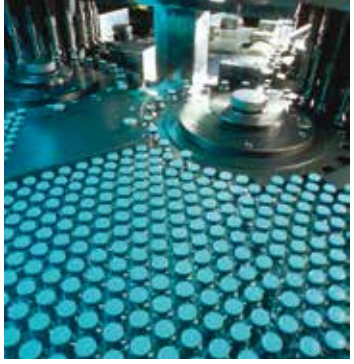

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

Parker Pneumatik

Das Komplettangebot an pneumatischen Systembauteilen

Katalog PDE2600PNDE Dezember 2015

Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Parker Hannifin

Parker Hannifin ist der weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie. Dank innovativer Produktentwicklungen und der erfolgreichen Wachstumsstrategie bietet Parker eines der größten Sortimente auf dem Markt der Pneumatik an.

Das Angebot erstreckt sich über die gesamte Druckluft-Prozesskette, ab Kompressor über die Steuerung bis hin zur Aktuatorik. Typische Anwendungen sind beispielsweise Nebenantriebe an Transportmitteln, Zylinder oder Greifer an Melkrobotern sowie präzise Druckregelungen an Verpackungsmaschinen. Konstruktion und Produktion individuell entwickelter Luft-, Gas und Fluid-Steuerungen zählen zu unseren wichtigsten Spezialisierungsbereichen.

Das Parker Handelspartnernetzwerk ist weltweit unübertroffen, so dass unsere Produkte überall auf der Welt bei einem Vertriebspartner für Pneumatikanwendungen verfügbar sind.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten Produkte des gesamten Parker-Konzerns für den Pneumatikmarkt vor- von Ventilen, Aktuatoren und Druckluft-Wartungsgeräten bis hin zu Schnellverschlusskupplungen und Kunststoffrohren für kundenspezifische Systemlösungen. Dieser Katalog enthält Produkte der Pneumatic Division Europe, Legris, Rectus Tema, der Fluid Connectors Group Europe, sowie Fluid Controls und somit eine einzigartige Vielfalt und Auswahl von Produkten und Systemen für praktisch jeden Einsatzbereich.

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

ACHTUNG

FEHLERHAFTE ODER NICHT GEEIGNETE AUSWAHL BZW. NUTZUNG VON PRODUKTEN UND/ODER SYSTEMEN, DIE HIER BESCHRIEBEN WERDEN ODER HIERZU GEHÖREN, KÖNNEN SACHBESCHÄDIGUNG UND VERLETZUNG VON PERSONEN BIS ZUM TOD HERBEIFÜHREN!

Dieses Dokument und andere Information von der Parker Hannifin Corporation, ihren Niederlassungen und authorisierten Händlern stellt Produkt- und/oder System-Optionen zu Verfügung, die durch einen Anwender mit entsprechenden technischen Kenntnissen vor dem Einsatz auf Eignung überprüft werden müssen. Es ist wichtig, dass Sie alle Aspekte Ihrer Anwendung analysieren und die produkt- oder systembezogene Information aus diesem Produktkatalog überprüfen. Aufgrund der Vielseitigkeit von Betriebsbedingungen und Anwendungen für diese Produkte oder Systeme, ist der Anwender durch seine Analyse und Tests allein verantwortlich für die endgültige Auswahl des Podukts und Systems und muss sicherstellen, dass alle Leistungsmerkmale, Sicherheits- und Warn-Hinweise für die Anwendung erfüllt sind. Die hierin beschrieben Produkte, ohne Einschränkung, einschließlich Produktmerkmale, Spezifikationen, Konstruktion, Verfügbarkeit und Preisgestaltung, können von der Parker Hannifin Corp. und ihren Niederlassungen jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

LIEFERBEDINGUNGEN

Die in diesem Dokument beschriebenen Teile stehen zum Verkauf durch die Parker Hannifin Corp., ihre Niederlassungen oder authorisierten Händlern zur Verfügung. Alle bei Parker eingehenden Aufträge sind Gegenstand der Bestimmungen, die in Parker's Standard-Vereinbarungen und Verkaufsbedingungen niedergelegt sind (eine Kopie steht auf Anfrage zur Verfügung).

Aktuatoren	Katalog	Seite
ISO 15552 Zylinder (Premier Line) - P1D-S	PDE2570TCDE	24
ISO 15552 Zylinder (Basic Line) - P1D-B	PDE2659TCDE	38
ISO 15552 Zylinder (Ultra Clean Line) - P1D-C	PDE2642TCDE	49
ISO 15552 Zylinder (Pro Clean Line) - P1D-C	PDE2642TCDE	52
ISO 15552 Zylinder (Tie Rod line) - P1D-T	PDE2667TCDE	55
ISO 15552 Zylinder (Extreme Line) - P1D-X	auf Anfrage	65
ISO 15552 Zylinder mit durchgehendem Ankerstab - P1D-L / P1D-H	PDE2570TCDE	70
ISO Parallelführung - P1E-4	PDE2570TCDE	74
„Drop-in“-sensoren - P8S-G	PDE2570TCDE	78
ISO 6432 Mini-Zylinder - P1A-S	PDE2564TCDE	81
R32-63 Vielseitige Aluminium-Zylinder	auf Anfrage	88
Edelstahl-Zylinder, ISO 6431 / 6432, Hub 10 - 125mm - P1S	PDE2535TCDE	92
ISO 21287 Kompaktzylinder - P1P	PDE2660TCDE	105
ISO 15524 Kompakt-Vario-Zylinder - P1Q	PDE2663TCDE	120
Einschraub-Zylinder - P1G	PDE2571TCDE	124
Kurzhub-Zylinder - C05	PDE2560TCDE	125

Kolbenstangenlose Zylinder	Katalog	Seite
Modulare pneumatische Linearantriebe - OSP-P	P-A4P011D	126
Modulare pneumatische Linearantriebe - OSP-L	P-A4P012D	166
Kolbenstangenlose magnetgekoppelte Pneumatikzylinder - P1Z	P-A4P019D	183

Produkte für die Handhabungstechnik	Katalog	Seite
Greifer - P5G	PDE2669TCDE	199
Drehantriebe - P5RS	PDE2669TCDE	207
Präzisionsschiebetische - P5SS	PDE2669TCDE	209
Pneumatische Stopperzylinder - STV / STVR	auf Anfrage	218
Kraftmodule mit Parallelführung - P5T	PDE2557TCDE	226
Doppelkolbenstangenzylinder - RDV und AZV	auf Anfrage	231
Stoßdämpfer - SA	P-A4P018D	238
Stoßdämpfer - MC-SC	PDE2524TCDE	242

Druckluftmotoren	Katalog	Seite
Edelstahl-Druckluftmotoren - P1V-S	PDE2554TCDE	246
Robuste Druckluftmotoren - P1V-M	PDE2539TCDE	252
Große Druckluft-Motoren - P1V-A & B	PDE2541TCDE	258
Radialkolbenmotoren - P1V-P	PDE2538TCDE	276

Drehantriebe	Katalog	Seite
Pneumatische Drehantriebe - PRO / PRN	PDE2502TCDE	284
Drehantriebe Flügelzellen-Bauart - PV	PDE2648TCDE	286
Drehantriebe - RA	PDE2556TCDE	287
Drehantriebe - VRS / VRA	PDE2655TCDE	288

Spezialantriebe	Katalog	Seite
Balg-Zylinder - 9109	PDE2576TCDE	294
Balg-Zylinder - SP	auf Anfrage	297
Kraftzylinder (Druckluftdosen) - C0D / C0P	PDE2563TCDE	299
Hydraulisch/Pneumatische Spannzylinder - VB	PDE2636TCDE	303
Hydrochecks - B181	2117-D	304

Elektromechanische Antriebssysteme	Katalog	Seite
Modulare elektrische Linearantriebe - OSP-E / BHD	P-A4P017D	306
Linearantriebe - HMR	P-A4P024D	348

Ventile	Katalog	Seite
Viking Lite	PDE2658TCDE	363
Viking Xtreme	PDE2569TCDE	375
ADEX-Miniventile - A05/A12	PDE2622TCDE	391
Manuell und mechanisch betätigte Ventile - B45/53	PDE2623TCDE	396
Manuell betätigte Ventile - VA	PDE2617TCDE	406
Hochleistungs-Sitzventile	PDE2630TCDE	408
DX - ISO 15407-1 ISOMAX	PDE2589TCDE	414
DX - ISO 5599-1 ISOMAX	PDE2589TCDE	416
H Serie ISO 15407-1	PDE2589TCDE	423
H Serie ISO 5599-2	PDE2589TCDE	433
H Serie Mikro-Ventilsystem	PDE2597TCDE	448
Moduflex-Ventilsystem® - P2M	PDE2536TCDE	466
H Serie Industrielle Kommunikation Moduflex & Turck BL67	PDE2635TCDE	490
“Interface”-Ventile - PS1	PDE2626TCDE	515
Inline-Ventile PVL-B2	PDE2682TCDE	518
Flach-Ventile - verblockbar - PVL	PDE2628TCDE	532
Logik-Komponenten	PDE2619TCDE	536
Air Saver	PDE2672TCDE	539
Signalgeber u. pneum. Schauzeichen Ø22mm - PXB	PDE2587TCDE	544
Endschalter - PXC	PDE2629TCDE	546
Zweihand-Sicherheitssteuerungen - PXP	PDE2627TCDE	547
Microfix Magnetschalter - P2D	auf Anfrage	548
Magnetschalter 15 mm - P2E	auf Anfrage	549
Magnetventile - Lucifer	auf Anfrage	552
4/3-Wege- Flachschieberventile - DRS	auf Anfrage	576
3/2 und 5/2-Wegeventil für Fußbetätigung - F	auf Anfrage	578
2/2-Wege-Absperrventile - ARKV	auf Anfrage	580
3/2-Wegeventile - K9	auf Anfrage	582
3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile - S9	auf Anfrage	588
3/2-Wege-Einschraubventile - EV	auf Anfrage	617
3/2-Wege-Einschraubventile - V9	auf Anfrage	618

Druckluftaufbereitung u. Steuerungszubehör	Katalog	Seite
Parker Globale Luftaufbereitungsanlagen	PDE2676TCDE	622
Lite Druckluftaufbereitung - P3L	PDE2661TCDE	646
Lite Druckluftaufbereitung - P3S	auf Anfrage	648
Lite Druckluftaufbereitung - P3X	PDE2620TCDE	653
Modularer Membrantrockner - P3X	PDE2640TCDE	659
Luftaufbereitungssystem - P3Y	PDE2631TCDE	661
Luftaufbereitungssystem - P3Z	PDE2641TCDE	666
Proportionalregler Technologie	PDE2611TCDE	669
Proportionaldruckregler - P3X	PDE2620TCDE	671
Proportionaldruckregler - P3Y	PDE2631TCDE	672
Proportionaldruckregler - P3Z	PDE2641TCDE	673
Präzisionsdruckregler - Lucifer	auf Anfrage	674
Parker-Schrägsitzventile	auf Anfrage	693
Präzisionsdruckregler	PDE2611TCDE	704
Wartungsgeräte - Prep-Air II® Mini-Baureihe	PDE2591TCDE	706
Edelstahl-Wartungsgeräte	PDE2504TCDE	708
Moduflex-Druckluftfilter - P3T	PDE2603TCDE	711
Drucklufttrockner - P3TJ	PDE2602TCDE	719
Druckschalter	auf Anfrage	722
Schutzsystem AirGuard	PDE2604TCDE	728
Einschraub-Funktionsventile	auf Anfrage	730
Robuste Drosselrückschlagventile	auf Anfrage	732
Wechsel- und Schnellentlüftungs-Ventile	auf Anfrage	733
Abluftschalldämpfer	auf Anfrage	735

Fittinge, Schläuche und Kupplungen	Katalog	Seite
Legris	CAT/0570/DE	739
Rectus	CAT/3800-PNEU/DE	781

Aktuatoren

ISO 15552 Zylinder - P1D-S

- Premier Line
- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- „Drop-in“-Sensoren
- Korrosionsbeständig
- Magnetkolben standardmäßig
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

24

ISO 15552 Zylinder - P1D-B

- Basic Line
- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø 125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- „Drop-in“-Sensoren
- Korrosionsbeständig
- Magnetkolben standardmäßig
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

38

ISO 15552 Zylinder - P1D-C

- Ultra Clean Line
- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- Korrosionsbeständige
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

49

ISO 15552 Zylinder - P1D-C

- Pro Clean Line
- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- „Drop-in“-Sensoren
- Korrosionsbeständige
- Magnetkolben standardmäßig
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

52

ISO 15552 Zylinder - P1D-T

- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø320 mm
- Hublängen 10 mm – 2000 mm
- Magnetkolben standardmäßig
- Einstellbare Endlagendämpfung standardmäßig
- Hochtemperatur-Ausführung
- ATEX-Ausführung

55

ISO Zylinders 15552 - P1D-X

- Entspricht ISO 15552.
- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- Doppeltwirkend.
- Edelstahlkolbenstange.
- Korrosionsbeständig
- Einstallbare Luftpolsterung.
- Gesicherte Edelstahl-Dämpfungsschrauben.

65

ISO 15552 Zylinder - P1D-L / P1D-H

- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- Drop-in-Sensoren
- Korrosionsbeständige
- Magnetkolben standardmäßig
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

70

Mini-Zylinder ISO 6432 - P1A

- Mini-Zylinder nach ISO 6432
- Lieferbar mit Ø10 bis Ø 25 mm
- Korrosionsbeständige
- Magnetkolben standardmäßig
- Elastische Dämpfungen für lange Lebensdauer

81

Aktuatoren

R32-63 Vielseitige Aluminium-Zylinder

- Erhältlich in den Durchmessern Ø32, Ø40, Ø50 und Ø63
- Doppeltwirkend
- Einstallbare Dämpfung
- Magnetkolben standardmäßig
- Verschiedene Befestigungsoptionen
- Weitere Optionen verfügbar

88

Edelstahl-Zylinder ISO 6432 - P1S

- Mini-Zylinder nach ISO 6432
- Ganz aus Edelstahl; Ø 10 bis 25 mm
- Magnetkolben standardmäßig
- Doppelt- und einfachwirkend
- Elastische Dämpfung für eine lange Lebensdauer
- Mit einstellbarer Dämpfung lieferbar

92

Edelstahl-Zylinder ISO 6431 - P1S

- Rund-Zylinder nach ISO 6431
- Ganz aus Edelstahl
- Glatte, leicht abwaschbare Oberfläche
- Magnetkolben standardmäßig
- Einstellbare Dämpfung für lange Lebensdauer
- Komplettes Angebot an Befestigungen und Sensoren

98

ISO 21287 Kompaktzylinder - P1P

- ISO-Montageachsen mit Zylinderdurchmesser von 32 bis 63 mm
- Korrosionsbeständig
- Magnetkolben standardmäßig

105

Kompakt-Vario-Zylinder - P1Q

- Kompakt und vielseitig
- Magnetisch oder nichtmagnetisch
- Passende Sensorreihe für bündigen Einbau
- Pufferdämpfung standardmäßig
- Kolbenschleißring auf Ø 32 – 100 mm
- Beide Enden standardmäßig mit Gewinde

120

Einschraub-Zylinder - P1G

- Zylinder-Ø 6, 10 und 16 mm
- Betrieb mit ungeölter Luft
- Korrosionsbeständig
- Einbaugewinde integriert
- Kompakte Konstruktion
- Einfachwirkend

124

Kurzhub-Zylinder - C05

- Flache Zylinder, die hohe Spannkräfte erzeugen
- Kompakte Abmessungen für beengte Einbauverhältnisse
- Einfach- und doppeltwirkende Ausführungen
- Einfache Installation und Montage

125

Kolbenstangenloser-Zylinder

Origa OSP-P Modulare pneumatische Linearantriebe

- **Platzsparend durch kompakte Bauweise**
- **Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung**
- **Hohe Last- und Momentaufnahme**
- **Einfach einstellbar, nachstellbar, Anpassung an den Anwendungsfall**

126

Origa OSP-L Modulare pneumatische Linearantriebe

- **Vollständig modulares Design**
- **Kompatibel mit der umfassenden Systemkomponentenreihe ORIGA OSP**
- **Hohe Lasten und Momente**
- **Für eine Vielzahl an Lasten-, Geschwindigkeits- und Bewegungsprofilen**

166

Kolbenstangenlose magnetgekoppelte Pneumatikzylinder

- **Doppeltwirkend mit Führung**
- **Magnetisch gekoppelt ohne mechanische Verbindung**
- **Mechanischer Schutz im Falle einer gelegentlichen Überlastung durch magnetische Entkopplung**
- **Kolbenkammer und Schlitten sind druckdicht**

183

Produkte für die Handhabungstechnik

Winkelgreifer - P5G

- Lieferbar mit Ø12 - 32 mm.
- Genaues druckluftbetriebenes Werkzeug zum Halten von Werkstücken
- Magnetkolben standardmäßig

199

Drehantriebe - Baureihe P5RS

- Lieferbar mit Ø 16, 20, 25 und 32 mm
- Doppelzahnstange und Ritzel
- Einstellbar zwischen 0 und 190°
- Magnetkolben standardmäßig
- Hubeinstellvorrichtungen als Standard
- Mit Stoßdämpfern erhältlich

207

Präzisionsschiebetische - P5SS

- Hohe Präzision
- Lieferbar mit Ø6, 8, 12,16, 20 und 25 mm
- Kombination aus Doppelzylinder und Linearschiene
- Magnetkolben standardmäßig
- Gummipuffer als Standard
- Optional Hubeinstellvorrichtungen erhältlich

209

Pneumatischer Stopperzylinder - STV/STVR

- weiches und abprallfreies Stoppen des Fördergutes
- flexibel: vertikaler oder horizontaler Einbau
- Typen mit Stoßdämpfer-/Rollenhebelkombination, nur Rolle oder mit direkt stoppender Kolbenstange
- auch in eingebautem Zustand leicht austauschbare Stoßdämpfer

218

Kraftmodule mit Parallelführung - P5T

- Kompakte Zylinder mit integrierter Führung
- Edelstahl Führungsstangen
- Breites Programm, Ø 16-100 mm
- Verschiedene Anschlussvarianten serienmäßig
- Magnetkolben standardmäßig mit neuer „Drop-in“ Sensor Technologie

226

Doppelstangenzylinder - RDV und AZ

- Lieferbar mit Ø 32 mm-100 mm
- Verdrehgesichert
- Doppeltwirkend
- Einstellbare Dämpfung
- Magnetkolben standardmäßig
- Drop-in-Sensoren

231

Industriestoßdämpfer - SA

Grundausführung mit:

- integrierter Anschlaghülse
- 1 Befestigungsmutter
- Kunststoffabdeckung

238

Stoßdämpfer - MC-SC

- Kompakte und schwere Ausführungen
- Hohe Energie-Aufnahme
- Kleine Rückstellkräfte
- Lange Lebensdauer
- Erhöht die Produktivität
- Reduziert den Wartungsaufwand

242

Druckluftmotoren

Edelstahl-Druckluftmotoren - P1VS

- **Ganz aus Edelstahl**
- **Konzipiert für schwierige Einsatzbedingungen**
- **Betrieb ohne Schmierung bei unterbrochenem Betrieb**
- **Außen-Dichtungen aus FPM**
- **Umfangreiche Produkt-Palette**

246

Robuste Druckluftmotoren - P1V-M

- **Leistungen 0,2 kW, 0,4 kW und 0,6 kW**
- **Patentierter Lammellenwechsel**
- **Drehzahlen von 15 bis 5.000 U/min**
- **Drehmomente von 0,38 Nm bis 380 Nm bei maximaler Leistung**

252

Große Druckluft-Motoren - P1V-A & B

Diese großen Druckluft- Motoren sind für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen vorgesehen, wo höchste Ansprüche an Leistung, Drehmoment, Robustheit und Betriebssicherheit gestellt werden.

258

Radialkolbenmotoren - P1V-P

- **Drei Basismotoren mit 73,5, 125 und 228 Watt Leistung bei 5 bar Betriebsdruck**
- **Für diese Motoren sind verschiedene Getriebe erhältlich, damit für jede Anwendung die richtige Geschwindigkeit und das richtige Drehmoment zur Verfügung steht**

276

Drehantriebe

Pneumatische Drehantriebe - PRO-PRN

- **Kompakte Flügelzellen-Bauweise**
- **Stabile Konstruktion**
- **Hohe, wartungsfreie Standzeit**
- **Gutes Drehmoment/Gewicht-Verhältnis**
- **Große Auswahl an Drehmomenten (bis zu 247 Nm)**

284

Drehantriebe PV - Flügelzellen-Bauart

- **Doppeltwirkend**
- **Einzel- oder Doppel-Flügel**
- **Kompakte, glatte Gestaltung**
- **Gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen**
- **Winkeleinstellung u. Positionserfassung lieferbar**

286

Drehantriebe - Baureihe RA

- **5 verschiedene Größen**
- **Drehmoment von 20 bis 200 Nm**
- **Drehwinkel von 90° oder 180°**
- **Abtriebswelle mit Passfeder**
- **Direkter Namur-Ventilanschluss**

287

Drehantriebe - Baureihe VRS/VRA

- **Korrosionsbeständige VRA-Version (Ø 32 bis 80 mm)**
- **VRS-Standardversion (Ø 32 bis 125 mm)**
- **Drehwinkel von 96°, 186° oder 366°**
- **Optionale magnetische Version**

288

Schubantriebe

Balg-Zylinder - 9109 / SP

- **10 Größen, Lieferbar mit Ø 70 - Ø 660 mm**
- **Hübe von 45 bis 375 mm**
- **Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Balg**
- **Hohe Druckkraft bei reibungsfreier Bewegung**
- **Wartungsfrei**

294

Kraftzylinder - C0D/C0P

- **Druckluftdosen erzeugen große Kräfte**
- **Kompakte Abmessungen**
- **C0D, Membranbauart**
- **C0P, Kolbenbauart**
- **Lieferbar in einfach- und doppeltwirkender Aus führung**

299

Hydraulisch/Pneumatische Spannzylinder - VB

- **Kleine Bauweise mit großer Spannkraft bis zu 2700 daN (abhängig vom Betriebsdruck)**
- **Arbeitet mit Druckluft, keine zusätzlichen Installationen nötig**
- **Problemlose Einstellung durch Gewinde auf dem Zylinderrohr**
- **Einfacher, schneller Einbau**

303

Hydrochecks

- **Palette zölliger Größen**
- **BietengleichmäßigenVorschub**
- **Hub bis 450 mm**

304

Elektromechanische Antriebssysteme

Origa OSP-E / BHD
Modulare elektrische Linearantriebe

- **Für besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Lasten und Kräften**
- **Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und hochdynamische Bewegungsprofile**

306

Origa HMR
Linearantriebe

- **Drei verschiedene Antriebstechnologien in einem Profil**
- **Einzigartige Flexibilität und Zuverlässigkeit**
- **Hohe Geschwindigkeit und Präzision**
- **Zwei Profilversionen, vier Profilgrößen**

348

Ventile und Logik-Steuerung

Viking Lite

- 3 Größen: G1/8, G1/4 und G3/8
- Große Durchflussleistung mit kurzen Umrüstzeiten
- Der geringe Schaltdruck
- Dynamischen, bidirektionalen Schieberdichtungen ausgestattet
- Erfordern keine Schmierung im Betrieb, können aber auch in Systemen, die geschmiert werden installiert werden

363

Viking Xtreme

- 4 Größen: G1/8, G1/4, G3/8 und G1/2
- Großer Durchfluss und schnelles Schalten
- Kompakte Bauweise mit hoher Korrosionsfestigkeit
- Breites Angebot an 5/2- und 5/3-Wege-Versionen

375

ADEX-Miniventile - A05/A12

- 2 Größen: M5 und G1/8
- Kompakte Bauweise, großer Durchfluss
- Kurze Ansprechzeit, schneller als 10 ms
- Standzeit mehr als 50 Millionen Schaltspiele
- Geringe Leistungsaufnahme, nur 0,6 W

391

Mittlere Schieberventile

- G1/4 Gehäuseanschlüsse
- Widerstandsfähiges Gussgehäuse
- Konfigurationen 3/2, 5/2 & 5/3
- Edelstahlschieber
- Viton-Dichtungen serienmäßig
- Integrierte Befetigungs-bohrungen
- Manuelle und mechanische Betätigung

396

Manuell betätigte Ventile - VA13/15

- Stabile Ventile für Hochleistungs-Einsätze
- Große und robuste Betätigun gen zur leichten Bedienung
- Ausgezeichnete Korrosions-festigkeit
- Integrierte Montagebohrungen

406

Hochleistungs-Sitzventile

- G3/8 u. G1/2 Gehäuse-anschlüsse
- 2/2 u. 3/2 NC Federrückstellung Standard
- Sitzkonstruktion für hohen Durchfluss
- Manuelle, mechanische und Magnetbetätigung
- Geringe Stellkräfte
- Integrierte Befestigungs-bohrungen

408

ISOMAX ISO Ventile

- ISO 15407 und ISO 5599
- Keramikschieber-Technologie für lange Lebensdauer
- Einsatz von Vakuum bis 10 bar
- Interne oder externe Vor-steuerluftversorgung bei selbem Ventil
- Druckanschluss an Entlüf-tungsanschlüssen möglich

414

H Serie ISO Ventile

- ISO 15407 und ISO 5599
- Stabiler und korrosionsfester Grundkörper
- Interne LED und Gleichrichter
- Wahlweise interne oder externe Vorsteuerluftver-sorgung
- Zentraler M12-Anschluss

423

Ventile und Logik-Steuerung

H Serie Mikro Ventil-System

- Bis zu 8 Pneumatikfunktionen auf einer 42 mm breiten Grundplatte aus Metall
- Kompakte Abmessungen durch 4 Ventilmodule Rücken an Rücken
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Optimierter Durchfluss für 6 mm große Schläuche

448

Moduflex Ventil-System - P2M

- Hohe Durchflusswerte, kompakte Baumaße
- Ventilgrößen können kombiniert werden.
- Einzelventile, modulare Inseln mit Einzel- und Multipol- oder Bus-Anschluss.
  Frei wählbare interne oder externe Vorsteuerluft bzw. Entlüftung.

466

Feldbustechnologie

- Ein komplettes Feldbus-Kommunikationssystem für alle ISO-Ventilinseln
- Extrem schneller E/A-Rückseitenanschluss mit COS-Funktion zur Maximierung der Leistung
- Zulassungen UL, C-UL und CE

490

“Interface”-Ventile - PS1

- Schnellschaltende Sitzventile
- Schnellsteck-Anschlüsse
- Eingebaute Anschlussleiste
- Anzeige des pneumatischen Ausgangssignals
- Montage auf DIN-Schienen

515

Inline-Ventile - PVL-B2

- Hoher Durchfluss – kompakte Größe mit 18 mm breitem Gehäuse
- Schnellsteckanschluss mit 6 oder 8 mm Durchmesser oder G1/8“-Gewindeanschluss
- DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage
- Kostengünstiger Klemmstecker (IP40) oder DIN-Anschluss Bauform C (IP65)
- Leichte Bauweise

518

Flach-Ventile - verblockbar - PVL

- Großer Durchfluss, kompakte Abmessungen
- Schnellsteck- oder Gewinde-Anschlüsse
- DIN-Schienen- oder Block-Montage
- Leichtbau-Konstruktion

532

Logik-Komponenten

- Komplettes Angebot
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Flexibles und äußerst haltbares System
- DIN-Schienen-Montage

536

Air Saver

- Enorme Einsparungen beim Luftverbrauch
- Geringerer Kompressor-stromverbrauch
- Verringerte CO2 Emissionen
- Großer Beitrag an Energieeinsparzielen

539

Ventile und Logik-Steuerung

Signalgeber u. pneum. Schauzeichen Ø22mm - PXB

- Für Schalttafeleinbau
- 3/2-Wege NO oder NG , normal und großer Durchfluss
- Erfüllt die Anforderungen von EN574 und EN954-1
- Modularbauweise
- Großes Angebot an Betätigungen

544

Endschalter - PXC

- Hohe Dauerfestigkeit
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit
- Entwickelt für die Prozesstechnik
- Schnellsteck-Anschlüsse
- Vielseitig und leicht zu warten
- Kleinstmögliche Ausführungen

546

Zweihand-Sicherheitssteuerungen - Baureihe PXP

- Robustes Gehäuse aus Polymer- oder Metall
- Erfüllen die Anforderungen zum Schutz gegen versehentliches Betätigen und Berühren
- Das Metall-Gehäuse besitzt eine Handgelenkabstützung.
- Erfüllt die Forderungen von EN574 und EN954-1

547

P2D - Microfix Magnetschalter

- 12-mm-Magnetspulen für die Grundplattenmontage
- Schnellsteckverbinder für Eingang (Ø 8 mm) und Ausgänge (Ø 4 mm)
- Messingschalldämpfer
- Schnelle Ansprechzeit
- Multifunktionale manuelle Übersteuerung

548

4/3-Wege- Flachschieberventile - Baureihe DRS

Betätigung:

- Drehhebel
- Drehschalter

576

2/2-Wege-Absperrventile - ARKV

Betätigung:

- Pneumatisch

580

3/2-Wegeventile - Baureihe K9

- Drehhebel, gerastet
- Drehhebel, Federrückstellung
- Drehhebel, in zwei Schaltstellungen gerastet
- Druckknopf
- Tastrolle liegend
- Tastrolle stehend
- Taste
- Tastrolle mit Leerücklauf links oder rechts
- Schwenkhebelstab
- Pedal

582

3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile - S9

- Handhebel
- Pneumatisch
- Elektrisch vorgesteuert
- Elektrisch vorgesteuert mit externer Steuerluft
- Schalttafelaufbauten mit Einbaudurchmessern nach DIN 43696

588

Vakuum-Komponenten

Vakuum-Sauger

- **Flach- & Balg-Sauger**
- **Innen- oder Außen-Anschlussgewinde**
- **Verschiedene Werkstoffe**
- **Vielzahl von Durchmessern**

Vakuum-Ejektoren

- **Basis-Ejektor**
- **Basis-Ejektor mit elektro-mechanischem Schalter**
- **In-line Ejektor**
- **Ejektor mit integrierten Funktionen klein und groß**

Sensoren

- **-1 bis +10 bar**
- **Analoge und/oder digitale Ausgänge**
- **mit Leucht-Anzeige**

Vakuum Zubehör

- **Geräuschdämpfer und Vakuum-Filter mit hoher Leistungsfähigkeit**
- **Elektronische Kabel mit M8 4Pin Anschluss**

Druckluftaufbereitung u. Steuerungszubehör

Globale Luftaufbereitungsanlage

- Platzsparendes, eingebautes Manometer (nur Größe P31)
- Verteilerblockregler verfügbar
- Absperrhähne gemäß OSHA
- Druckaufbau-/ Schnellentlüftungsventil
- Elektronischer Proportionalregler

622

Baureihe P3L Lite Druckluftaufbereitung

- Kompakte Geräte mit Direktanschluss
- AnschlussgrößenG1/8undG1/4
- Einzigartige Drallkappe sorgt für optimale Abscheidung von Wasser und Schmutzpartikel
- Stabiler Steuerkolben mit Lippendichtung für hohe Standzeiten.
- Proportionale Ölvernebelung über einen großen Durchflussbereich.

646

Baureihe P3S Lite Druckluftaufbereitung

- Anschlussgröße $G^1/_4$ - $G^3/_8$
- Modulare Luftaufbereitung-sprodukte
- Robustes und leichte Zinkgehäuse
- Rollmembran für verlängerte Standzeit
- Langsam öffnendes Startventil für langsamen Druckaufbau in Pneumatikkreisen
- Ablassventile für schnellen Nachdruckablass

648

Baureihe P3X Moduflex Lite

- Anschlüsse 1/2 oder 3/4”
- Standardversion mit Hochleistungs-Partikelfilter 5 µ
- Wirkungsvolle Wasserabscheidung
- Ausgangsdruckbereiche 8 und 16 bar
- Längere Lebensdauer aufgrund Rollmembran

653

Modulare Membrantrockner - P3X

- Beseitigung von Wasserdampf und PDP-Senkung
- Kompakte Bauweise
- Keine Elektroanschlüsse erforderlich
- Geeignet für gefährliche Einsatzbereiche
- Keine beweglichen Teile
- Wartungs- und verschleißfrei

659

Baureihe P3Y Druckluftaufbereitung

- Integrierte Anschlüsse 3/4 oder 1” (BSPP oder NPT)
- Standardversion mit Hochleistungselement
- Wirkungsvolle Wasserabscheidung
- Sekundärdruck 12 und 16 bar

661

Baureihe P3Z Druckluftaufbereitung

- Schnelle Ansprechzeiten und genaue Druckregelung dank Selbstentlüftung und abgeglichenem Kegelventil
- Anschlussflansche G11/2” und 2” für Gehäuse 2”
- Proportionaler Ölnebel für eine Vielzahl von Luftströmen

666

Proportional Regler Technologie

- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Exakter Ausgangsdruck
- Feinste Parametereinstellung
- Einstellbare E/A-Parameter
- Schneller Vollstrom-Ablass
- LED-Anzeige zeigt den Ausgangsdruck an
- Kein Luftverbrauch im Dauerbetrieb
- Vielfältige Einbaumöglichkeiten

669

Druckluftaufbereitung u. Steuerungszubehör

Präzisions Druckregler

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Präzise Druck-Regelung
- Schnelle Entlüftung bei Modell R220
- Großer Durchfluss bei Modell R230

704

Wartungsgeräte - Prep-Air II® Mini-Baureihe

- Kompakte Geräte mit Direktanschluss
- Anschlussgrößen G1/8 und G1/4
- Einzigartige Drallkappe sorgt für optimale Abscheidung von Wasser und Schmutzpartikel
- Stabiler Steuerkolben mit Lippendichtung für hohe Standzeiten.

706

Edelstahl-Wartungsgeräte

- Verwendbar für Marine & Offshore Einsätze
- Chemische und Erdöl-Industrie
- Ultra-Feinstfilter scheiden Öl und Wasser-Aerosole Par tikel bis zu 0,01 µ ab
- Verwendbar für Einsatzfälle in der Nahrungsmittelindus trie

708

Moduflex-Druckluftfilter - P3T

- Getestet gemäß ISO 8573.9
- Hohe Fluid-Abscheidung unter allen Durchflussbe dingungen
- Geringe Druckverluste bei niedrigen Betriebskosten
- Mehr Flexibilität beim Einbau dank mehrerer Anschlussgrößen für einen bestimmten Durchfluss

711

Moduflex Drucklufttrockner

- Konstruiert gemäß ASME VIII Div.1, zugelassen gemäß CSA/ UL/CRN und unein-geschränkte CE-Kennzeichnung (PED, EMC, LVD) in der Standardversion
- Flexibler Einbau dank Mehrfachanschlüssen für Zu- und Ableitungen
- Aufstellung auf dem Fußboden, auf der Werkbank oder Anbringung an der Wand

719

Druckschalter

- Geeignet für eigensicheren Betrieb
- Besonders kompakte Ausführung
- Hohe Schaltfrequenz
- Attraktives Design
- Stoßsicher bis 30 g

722

Schutzsystem AirGuard

- Wartungsfreundlich, Reparatur ohne Betriebsun-terbrechung möglich
- Zuverlässig und manipulationssicher, keine Einstellung erforderlich
- Übereinstimmung mit aktuellem EU-Standard
- Entspricht dem Standard ISO4414 (5.4.5.11.1) von 2009

728

Einschraub-Funktionsventile

- Schnellsteck- oder Gewinde-Anschlüsse
- Mehrfachfunktion wahlweise
- Direktanbauventile schwenk bar
- Pneumatischer, elektrischer oder elektronischer Gegen druck-Sensor

730

Druckluftaufbereitung u. Steuerungszubehör

Mikronadel-Drosselrückschlagventil

- **Feineinstellung**
- **Exakte Regulierung**
- **Integrierte Montagebohrung**
- **Drossel- und Drosselrückschlagventile**

732

Robuste Drosselrückschlagventile

- **Einstellung mit Schraubendreher oder von Hand**
- **Robustes Messinggehäuse**
- **Ausführungen für den Schalttafel-Einbau**
- **Hoher Durchfluss**
- **Hohe By-pass-Leistung**
- **In zahlreichen Größen lieferbar**

732

Wechsel- und Schnellentlüftungs-Ventile

- **Erhöhen die Zylinderge schwindigkeiten, schnel lansprechende Membran.**
- **Können als Wechsel-Ventil eingesetzt werden.**
- **Führen zwei pneumatische Signale zu einem Ausgang**
- **Gehäuse aus Aluminium oder Polymer**
- **Kompakte Ausführung**

733

Abluftschalldämpfer

- **Ultraleichtversionen, vollständig aus Kunststoff**
- **Gesintertes Metall**
- **Versionen für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, vollständig aus Metall**
- **Versionen mit Steckanschlüssen**
- **Hohe Reduktion des Schallpegels**

735

Abluft-Drosselschalldämpfer

- **Aus Metall, Edelstahl oder Kunststoff**
- **Anpassung mit Schraubendreher**
- **Einfache Steuerung der Zylindergeschwindigkeit**
- **Hohe Reduktion des Schallpegels**

736

Abluftfilter – Schalldämpfer

- **Entfernung von Öldampf aus der Abluft**
- **Effektive Schalldämpfung der Abluft**
- **Verbesserte Arbeitsbedingungen**

737

Fluid Control Magnetventile

2/2 / 3/2- Wege Magnetventil für Luft

- 1/8”, 1/4” - 2” Rohr- Anschluss
- Druckbereich bis 40 bar
- Öffner und Schließerfunktion
- Direkt- oder Pilot-gesteuert
- Höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer-Erwartung
- Handbetätigung optional
- Hervorragende Reaktions- zeiten
- verschiedenste Magnetspulen stehen zur Verfügung

552

3/2 - 5/2 NAMUR Ventile

- NAMUR-Schnittstellen 1/4” & 1/2”
- Lange Haltbarkeit
- Hoher Durchfluss: 1.250 l/min (1/4»), 3.000 l/min (1/2»)
- Kompakter Aufbau
- Ausfallsicherer Standard
- Mechanischer Teil des Ventils mit ATEX-Zulassung gemäß Standard EN 13463-1 & -5
- Weniger Lagerbestand (3/2- und 5/2-Funktionen mit demselben Ventil der Baureihe 341Nx5)

558

EPP Proportional- Druckregler

- 1/4” - 2” Rohr-Anschluss
- Alle Parameter lassen sich mit der PC-Software Calys vollständig verändern
- geringe Leistungsaufnahme (2.2 W)
- Schnelle Ansprechzeiten und geringe Hysteresis (0.5%)
- Display flexibel einsetzbar
- kompaktes und leichtes Design
- benutzerfreundliche Software

674

Standard, ATEX und IECEx Magnetspulen

- Modulares Konzept für Magnetventile
- Verschiedenste AC / DC Spannungs-Codes
- Schutzarten IP65-IP67
- 100% ED
- Entspricht neuesten Internationalen und Nationalen Normen
- Für ATEX Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 - Protection ia, ib, dm, d, e, m, me, n

570

Magnetventile für Fluid Control Anwendungen

552

Fluid Control Produkte wurden entwickelt, um unseren Kunden Lösungen mit der besten Performance anzubieten. Jedes Ventil wurde mit Hilfe modernster Fertigungsverfahren für die optimale Anwendung entwickelt und bietet Standard-Optionen, die nicht notwendigerweise bei jedem Wettbewerbsprodukt zu finden sind. Das Fluid Control Portfolio bietet eine umfassende Auswahl an 2/2, 3/2 und 5/2 Magnetventilen.

Baugrössen von 1/8” bis 3”, mit Kv Werten bis zu 3000 L/min.

Lösungen für Druckbereiche bis zu 200 bar; die gesamte Baureihe ist in verschiedenen Dichtungsmaterialien erhältlich, wie NBR, FKM, EPDM, PTFE, PCTFE, PUR und Ruby. Ventile in Messing, Aluminium, Edelstahl und Plastik Ausführung sind zur Kontrolle einer Vielzahl von Anwendungen mit Luft, neutralen Gasen und Flüssigkeiten, Wasser, Öle, Prozessmedien und Dampf verfügbar.

Weitere Informationen siehe auch: www.parker.com/fcde

CONNECTIC-Lösungen für Druckluft

Einschraubverbinder Legris LF3000

740

- Messing-/Polymerarmaturen für Standardeinsatzbereiche
- Schnellanschluss/-trennung
- Automatische Abdichtung bei vollem Durchfluss
- Vakuumbetrieb möglich
- Kompakt und ästhetisch, leicht
- Sehr umfangreiche Auswahl
- -20 °C bis 80 °C, maximal 20 bar (abhängig von Armatur und AD).

Funktionsarmaturen von Legris

747

- Durchflussregler, Rückschlagverschraubungen, Minikugelventile, Rückschlagventile, Schalldämpfer...
- Für Pneumatikgeräte in vielen industriellen Einsatzbereichen: Werksautomation, Verpackung, Vielzweckroboter, Materialwirtschaft, Textil, Druck, Automobilprozesse, Werkzeugmaschinen
- 0 °C bis 70 °C, von 1 bis 10 bar (abhängig vom Armaturtyp)

Universal-Druckarmaturen von Legris

754

- Messing oder Edelstahl (316L)
- Für hohe Temperaturen und Druckwerte (max. 80 bar, 250 °C)
- Widerstandsfähig gegenüber aggressiven und korrosiven Umfeldern
- Zahlreiche Einsatzbereiche
- Viele Zubehörteile

Einschraubverbinder Legris LF3600

755

- Vernickelte Messingarmaturen für schnellen Anschluss und anspruchsvolle Einsatzbereiche
- Für Luft- und Fluidströme
- FDA, 1935/2004/CE
- -20 °C bis 150 °C bei 30 bar
- Umfangreiches Angebot
- Kompakte und strapazierfähige Konstruktion

Einschraubverbinder Legris LF3900/3800

761

- Edelstahlarmaturen 316L für hohe Belastung
- Hygienische Konstruktion
- Extremer chemischer und mechanischer Widerstand
- Armaturen für Dauerkontakt mit Lebensmitteln geeignet (FKM-Dichtungen gemäß den Richtlinien FDA und 1935/2004/CE)
- Umfangreiches Angebot: 21 Formen, Durchmesser 4 bis 12 mm

Legris-Rohrleitungen

764

- Standardschläuche aus PA, PU, FEP 140 und PE
- PA- und PU-Schläuche in 7 Farben
- Ausführungen: Mehrfach, Doppel und Spirale; funkenfest, antistatisch
- 25 oder 100 m Rollen in Tubepack®-Box
- Großpackung auf Trommel
- Schläuche aus geflochtenem PVC
- Schläuche mit Selbstbefestigung

Schnellkupplungen/Blaspistolen/Zubehör

772

Kupplungen:

- Gemäß den Sicherheitsstandards ISO 4414 und EN983 0 bis 16 bar, -20 °C bis 60 °C

Blaspistolen:

- Zwei Anschlusspunkte Gemäß den Sicherheitsvorschriften von OSHA und EU, bis zu 10 bar, -15 °C bis +60 °C

Zubehör:

- Voll vernickelte Baureihe

Kugelhähne/Axialventile von Legris

778

- Vernickeltes Messing
- Optimale Dichtung & ausgezeichnete Haltbarkeit
- -20 °C bis 80 °C, 20 bis 40 bar (abhängig vom Modell)

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Schnellverschluss-Kupplungen

Industrielle Wechselkupplungen

781

- Einhandbetrieb
- Nenndurchmesser 5 bis 11 mm
- Einhaltung verschiedener Profile (europäischer Standard, MIL etc.)
- Betriebsdruck bis zu 35 bar
- Geringer Differenzdruck
- Temperaturbereich -40 °C bis 200 °C
- Materialauswahl: Stahl/Messing/ Edelstahl/Thermoplaste
- Auf Wunsch zahlreiche verschiedene Gewinde

Sicherheitskupplungen

793

- Zweihandbetrieb
- Gemäß ISO 4414
- Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Betriebsdruck bis zu 12 bar
- Geringer Differenzdruck
- Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C
- Abtrennung ohne Rückprall

Weitere Informationen siehe auch: www.rectus.de

Aktuatoren

P1D Pneumatikzylinder

Gemäß ISO 15552

*Die innovativen P1D sind die neue **zukunftsfähige** Generation der **ISO** Zylinder.*

ISO-Zylinderbaureihe P1D

Die ISO-Zylinderbaureihe P1D ist die zukunftsfähige Generation der ISO/VDMA-Zylinder. Die P1D-Baureihe ist konform mit den aktuellen ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) und AFNOR-Einbaumaß-Standards. Die Zylinder sind doppelt wirkend, für den Einsatz mit Sensoren standardmäßig magnetisch und mit einer neuen Luftdämpfung versehen. Sie sind in Durchmessern von 32 mm bis 320 mm erhältlich.

P1D-S-Baureihe. Diese Baureiihe bietet die hochwertigsten ISO-Pneumatikzylinder und ist für jede Anwendung geeignet. Optionen umfassen: Zugstangen-Ausführung, glatte Oberfläche, hochreine Zylinder für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie sowie alle auf Seite 33 abgebildeten Varianten einschließlich Ausführungen mit durchgehendem Ankerstab und mit Kolbenstange.

P1D-B-Baureihe. Diese Baureihe verfügt über eine spezifische Oberflächengestaltung und dient als ISO-Zylinder-Grundausführung für einfache Anwendungen ohne Spezialanforderungen.
Diese Serie eignet sich für allgemeine Industrieanwendungen

Befestigungs- und Sensoroptionen sind an allen P1D-Zylindern identisch.

Konstruktionsvarianten

P1D-S die hochwertige Serie

Dies ist die erste ISO Serie der Pneumatik Zylinder. Die P1D-S Serie mit unterschiedlichen Kolbenstangenwerkstoffen, Dichtungsoptionen und kompatibel zu vielen ISO Befestigungsteilen ist für viele verschiedene Anwendungen geeignet.

P1D-B Basiszylinder

Die Zylinder dieser Serie eignen sich für allgemeine Industrieanwendungen und werden durch eine große Auswahl an ISO konformen Befestigungsoptionen ergänzt.

P1D-C Ultra Clean Zylinders

Die Zylinder dieser Serie, mit einem speziellen Clean-Design, sind besonders für Anwendungen geeignet, die ein ”sauberes” Profil erfordern. Mit besonderen Features für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie ausgestattet, kann dieses Produkt aber auch in Anwendungen eingesetzt werden, wo ein Clean-Design wichtig ist, wie zum Beispiel im Fahrzeugbereich, in Sägewerken und zur Sackbefüllung.

P1D-C Pro Clean Zylinders

Diese Serie basiert auf das Clean-Design und bieten die Möglichkeit auf einer Seite in 2 T-Nuten Sensoren aus unserem umfangreichen Programm einsetzen zu können. Die Position der T-Nuten kann mit Hilfe des Bestellschlüssels festgelegt werden.

P1D-T Zugstangen-Zylinder

Die P1D-T Serie ist für viele Anwendungen geeignet. Sorgfältige Konstruktion und hochwertige Fertigung garantieren eine lange Lebensdauer und optimale Wirtschaftlichkeit. Einbaumaße entsprechend ISO 15552 (ISO 6431 und CETOP RP52P) vereinfachen die Installation und weltweite Austauschbarkeit. Der P1D-T verwendet „Drop-in” P1D-Sensoren. Ein praktischer mehrgliedriger Adapter befestigt die Sensoren an jeder beliebigen Position des Hubes.

P1D-X Serie

Für diese Serie der Hoch- und Niedertemperatur-Zylinder wurden Materialien und Dichtungssysteme verwendet, die insbesondere auf diese speziellen Temperaturbereiche ausgelegt sind. Enddeckel und Kolben bestehen aus Metall, um zusammen mit speziellen Dichtungen Fetten, eine optimale Funktion **bei Hoch-** oder **Niedrigtemperatur** zu gewährleisten.

P1D-L Zylinder mit Kolbenstangenklemmung

Der P1D-Zylinder ist in einer Ausführung mit Kolbenstangenklemmung erhältlich, die die Kolbenstange in jeder beliebigen Position sichern kann. Die Klemmeinheit sichert die Position drucklos durch Federn im vorderen Zylinderdeckel.

Konstruktionsvarianten

Durchgehende Kolbenstange

Alle P1D-Zylinder mit den Bohrungsgrößen Ø32-125 mm sind mit durchgehender Kolbenstange erhältlich. Zylinder mit durchgehender Kolbenstange können höhere Seitenkräfte aufnehmen, da die Kolben-stange doppelt gestützt wird. Darüber hinaus ermöglicht diese Konstruktion die einfachere Installation von äußeren Positionsschaltern.

3- und 4-Positions-Zylinder

Durch den Zusammenbau von zwei Zylindern mit demselben oder unterschiedlichem Hub lässt sich eine Arbeitseinheit mit drei oder vier Positionen bauen. Diese Art von Einheiten sind als werksmontierte P1D-Zugstangenzylinder (P1D-T) mit allen Bohrungsgrößen, Ø32-125 mm, erhältlich. Andere P1D-Zylinder lassen sich Enddeckel-an-Enddeckel anflanschen.

P1D-T Tandem-Ausführung

Der P1D ist auch als Tandem-Zylinder erhältlich, wobei zwei Zylinder hintereinander montiert werden. Diese Zylindereinheit ist fast doppelt so stark, was bei beengten Platzverhältnissen von großem Vorteil ist. Tandem-Zylinder sind auch als Zugstangenzylinder (P1D-T) in allen Bohrungsgrößen, Ø32-125 mm, erhältlich.

P1D-V komplette Arbeitseinheit

Der P1D-Standardzylinder kann mit werksmontiertem Ventil und Verschlauchung bestellt werden. Bei den Ventilen handelt es sich um die robuste und kompakte Viking-Serie mit den Bestellschlüsseln P2L-A (für Zylinder-Ø 32-63), P2L-B (für Zylinder-Ø 80-100) und P2L-D (für Zylinder-Ø 125).

Alternative Kobenstangen-Werkstoffe

Alle P1D-Zylinder mit den Bohrungsgrößen Ø32-125 mm können mit Kolbenstangen aus den folgenden Werkstoffen bestellt werden:

- Stahl, hartverchromt
- Edelstahl, poliert (Standard)
- Säurebeständiger Stahl, poliert
- Edelstahl, hartverchromt

Betrieb mit trockener Kolbenstange, HPDE

In vielen Einsatzfällen, vor allem in Lebensmittelbetrieben, werden die Zylinder öfter gereinigt. Dies hat zur Folge, dass der Fettfilm von der Oberfläche der Kolbenstange abgewaschen wird, weshalb an den Werkstoff und die Ausführung des Abdichtungssystems für die Kolbenstange besondere Anforderungen gestellt werden (Abstreifer und Kolbenstangendichtung). Bei derartigen Einsatzbedingungen wird deshalb für die Durchmesser 32 mm bis 125 mm der P1D-Zylinder mit einem speziell entwickeltem Abdichtungssystem angeboten. Dieses hat eine angepasste innere Geometrie und besteht aus ultrahochmolekularem Kunststoff (HDPE) mit selbstschmierenden Eigenschaften.

P1D-S Standard Zylinder

Die P1D-S Serie bietet die hochwertigsten ISO-Pneumatikzylinder. Mit unterschiedlichen Kolbenstangenwerkstoffen, Dichtungsoptionen und kompatibel zu vielen ISO Befestigungsteilen, ist der P1D-S für viele Anwendungen geeignet.

- Lieferbar mit Ø 32 bis Ø125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- Neue „Drop-in“ Sensoren
- Korrosionsbeständige Konstruktion
- Magnetkolben als Standard
- Vorgeschmiert mit nahrungsmittelverträglichem Fett

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Dichtungs-/ Temperatur-Ausführungen:	
Standard:	-20 °C bis +80 °C
Zylinder für Betrieb mit Niederdruck-Hydraulik	Ø 32-125 mm
ATEX-Zulassung:	CE Ex IIGD c T4 120 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D Standard

Ø32 mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S032MS-0025**
40	**P1D-S032MS-0040**
50	**P1D-S032MS-0050**
80	**P1D-S032MS-0080**
100	**P1D-S032MS-0100**
125	**P1D-S032MS-0125**
160	**P1D-S032MS-0160**
200	**P1D-S032MS-0200**
250	**P1D-S032MS-0250**
320	**P1D-S032MS-0320**
400	**P1D-S032MS-0400**
500	**P1D-S032MS-0500**

Ø40 mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S040MS-0025**
40	**P1D-S040MS-0040**
50	**P1D-S040MS-0050**
80	**P1D-S040MS-0080**
100	**P1D-S040MS-0100**
125	**P1D-S040MS-0125**
160	**P1D-S040MS-0160**
200	**P1D-S040MS-0200**
250	**P1D-S040MS-0250**
320	**P1D-S040MS-0320**
400	**P1D-S040MS-0400**
500	**P1D-S040MS-0500**

Ø50 mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S050MS-0025**
40	**P1D-S050MS-0040**
50	**P1D-S050MS-0050**
80	**P1D-S050MS-0080**
100	**P1D-S050MS-0100**
125	**P1D-S050MS-0125**
160	**P1D-S050MS-0160**
200	**P1D-S050MS-0200**
250	**P1D-S050MS-0250**
320	**P1D-S050MS-0320**
400	**P1D-S050MS-0400**
500	**P1D-S050MS-0500**

Ø63 mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S063MS-0025**
40	**P1D-S063MS-0040**
50	**P1D-S063MS-0050**
80	**P1D-S063MS-0080**
100	**P1D-S063MS-0100**
125	**P1D-S063MS-0125**
160	**P1D-S063MS-0160**
200	**P1D-S063MS-0200**
250	**P1D-S063MS-0250**
320	**P1D-S063MS-0320**
400	**P1D-S063MS-0400**
500	**P1D-S063MS-0500**

Ø80 mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S080MS-0025**
40	**P1D-S080MS-0040**
50	**P1D-S080MS-0050**
80	**P1D-S080MS-0080**
100	**P1D-S080MS-0100**
125	**P1D-S080MS-0125**
160	**P1D-S080MS-0160**
200	**P1D-S080MS-0200**
250	**P1D-S080MS-0250**
320	**P1D-S080MS-0320**
400	**P1D-S080MS-0400**
500	**P1D-S080MS-0500**

Ø100 mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S100MS-0025**
40	**P1D-S100MS-0040**
50	**P1D-S100MS-0050**
80	**P1D-S100MS-0080**
100	**P1D-S100MS-0100**
125	**P1D-S100MS-0125**
160	**P1D-S100MS-0160**
200	**P1D-S100MS-0200**
250	**P1D-S100MS-0250**
320	**P1D-S100MS-0320**
400	**P1D-S100MS-0400**
500	**P1D-S100MS-0500**

Ø125 mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-S125MS-0025**
40	**P1D-S125MS-0040**
50	**P1D-S125MS-0050**
80	**P1D-S125MS-0080**
100	**P1D-S125MS-0100**
125	**P1D-S125MS-0125**
160	**P1D-S125MS-0160**
200	**P1D-S125MS-0200**
250	**P1D-S125MS-0250**
320	**P1D-S125MS-0320**
400	**P1D-S125MS-0400**
500	**P1D-S125MS-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Bestellnummernschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	1	D	–	S	0	3	2	M	S	–	0	1	0	0

Zylinderversion

S	Standard
C	Ultra oder Pro Clean (abhängig von der 11ten Stelle)
T	Tie-Rod
V	Standard mit angebauten Ventil (20-stellige Bestellnummer)
L	Standard mit Klemmeinheit
H	Standard statische Klemmeinheit

Hublänge (mm)
z.B. 0100 = 100 mm

Wählbare Hublänge bis zu max. 2800 mm. Standardhublänge siehe Tabelle

Zylinder-Ø mm

032
040
050
063
080
100
125

Enddeckelschraube						Funktion
Standard Deckelschr.			Edelstahl-Deckelschr.[22]			
Std.-Abstreifung	HDPE-Abstreifung[23]	FPM-Abstreifung[24]	Std.-Abstreifung	HDPE-Abstreifung[23]	FPM-Abstreifung[24]	
M	**D**	**V**	**A**	**H**	**W**	doppeltwirkend
F	**E**	**B**	**G**	**Y**	**Z**	doppeltwirkend mit durchg. Kolbenstange
2	**6**	**8**	**–**	**–**	**–**	3- und 4-Stellungszylinder (6)
C	**K**	**L**	**–**	**–**	**–**	Tandemzylinder (6)

Werkstoff Kolbenstange				Dichtungen
Edelstahl	Stahl hartverchromt	Säurefester Stahl	Edelstahl hartverchr.	
S	**C**	**M**	**R**	Standard -20 °C bis +80 °C.

S und M nicht in Kombination mit Kolbenstangenklemmung

6) Für P1D-S und P1D-T
22) Bei Wahl einer Deckelschraube aus Edelstahl wird auch eine Edelstahl-Kolbenstangenmutter mitgeliefert.
23) Für Betrieb mit trockener Kolbenstange.
24) In Umgebungen mit hoher chemischer Belastung empfehlen wir den Einsatz eines Abstreifers aus dem Werkstoff FPM

Beispiel 1: Standard, doppeltwirkender Zylinder
Profilzylinder mit Standardabstreifung (PUR), Standardwerkstoff der Kolbenstange (Edelstahl) und Standard-Temperaturbereich.

P1D
P1D-S032MS-0160
P1D-S100MS-0400

Beispiel 2: Tie-Rod , Zugankerausführung, doppeltwirkender Zylinder
Zugankerzylinder mit Standardabstreifung (PUR), Kolbenstange aus hartverchromtem Stahl und Standard-Temperaturbereich.

P1D
P1D-T040MC-0125
P1D-T125MS-1000

P1D-S Serie

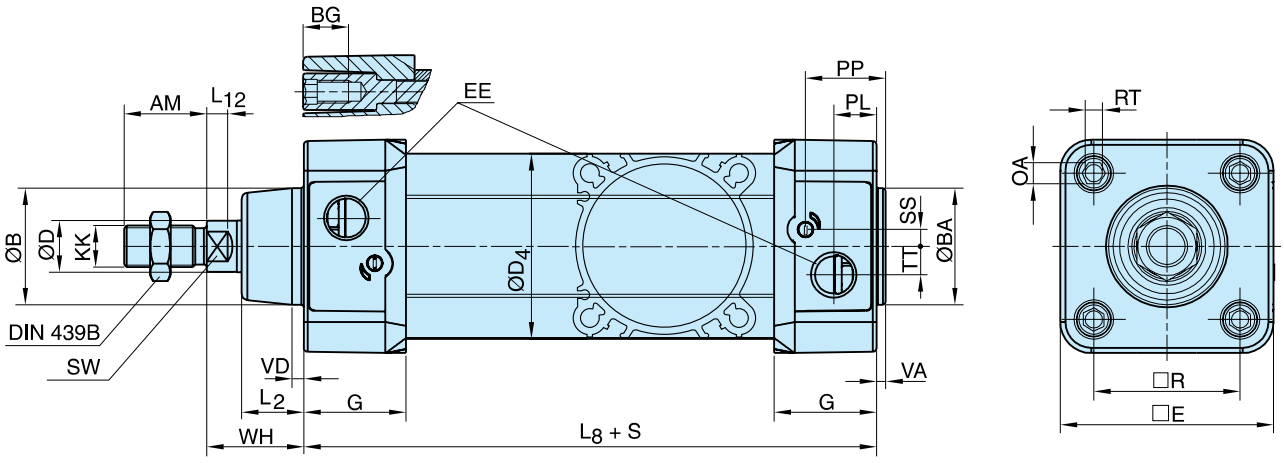

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm	L8 mm	L12 mm
32	22	30	30	16	12	45,0	50,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,0	94	6,0
40	24	35	35	16	16	52,0	57,4	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0	105	6,5
50	32	40	40	16	20	60,7	69,4	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0	106	8,0
63	32	45	45	16	20	71,5	82,4	G3/8	39,5	M16x1,5	24,0	121	8,0
80	40	45	45	17	25	86,7	99,4	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0	128	10,0
100	40	55	55	17	25	106,7	116,0	G1/2	44,5	M20x1,5	32,4	138	14,0
125	54	60	60	20	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0	160	18,0

Zylinder-Ø mm	OA mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm
32	6,0	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	3,5	4,5	26
40	6,0	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30
50	8,0	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	7,5	3,5	5,0	37
63	8,0	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	11,0	3,5	5,0	37
80	6,0	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	15,0	3,5	4,0	46
100	6,0	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	20,0	3,5	4,0	51
125	8,0	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	17,5	5,5	6,0	65

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Zylinderbefestigungen

Flanschbefestigung MF1/MF2

Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Flanschbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Flanschbefestigung: oberflächenbehandelter Stahl, schwarz
Schrauben gemäß DIN 6912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

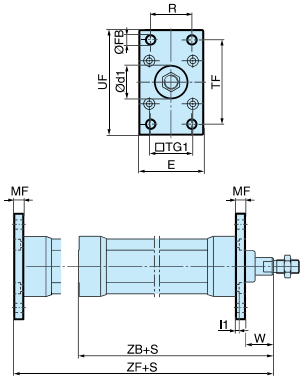

Zyl. Ø mm	d1 H11 mm	FB H13 mm	TG1 mm	E mm	R JS14 mm	MF JS14 mm	TF JS14 mm	UF mm	l1 -0,5 mm	W* mm	ZF* mm	ZB* mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	30	7	32,5	45	32	10	64	80	5,0	16	130	123,5	0,23	**P1C-4KMB**
40	35	9	38,0	52	36	10	72	90	5,0	20	145	138,5	0,28	**P1C-4LMB**
50	40	9	46,5	65	45	12	90	110	6,5	25	155	146,5	0,53	**P1C-4MMB**
63	45	9	56,5	75	50	12	100	120	6,5	25	170	161,5	0,71	**P1C-4NMB**
80	45	12	72,0	95	63	16	126	150	8,0	30	190	177,5	1,59	**P1C-4PMB**
100	55	14	89,0	115	75	16	150	170	8,0	35	205	192,5	2,19	**P1C-4QMB**
125	60	16	110,0	140	90	20	180	205	10,5	45	245	230,5	3,78	**P1C-4RMB**

S = Hublänge

Fußbefestigung MS1

Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Fußbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Fußbefestigung: oberflächenbehandelter Stahl, schwarz
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird paarweise und mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.



Zyl. Ø mm	AB H14 mm	TG1 mm	E mm	TR JS14 mm	AO mm	AU mm	AH JS15 mm	l7 mm	AT mm	l9 JS14 mm	SA* mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	7	32,5	45	32	10	24	32	30	4,5	17,0	142	0,06	**P1C-4KMF**
40	9	38,0	52	36	8	28	36	30	4,5	18,5	161	0,08	**P1C-4LMF**
50	9	46,5	65	45	13	32	45	36	5,5	25,0	170	0,16	**P1C-4MMF**
63	9	56,5	75	50	13	32	50	35	5,5	27,5	185	0,25	**P1C-4NMF**
80	12	72,0	95	63	14	41	63	49	6,5	40,5	210	0,50	**P1C-4PMF**
100	14	89,0	115	75	15	41	71	54	6,5	43,5	220	0,85	**P1C-4QMF**
125	16	110,0	140	90	22	45	90	71	8,0	60,0	250	1,48	**P1C-4RMF**

S = Hublänge

Lagerbock mit starrem Lager

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Der Lagerbock kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Lagerung: Sinter-Bronzebuchse selbstschmierend



Zyl. Ø mm	CK H9 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EM mm	G3 mm	CA JS15 mm	H6 mm	R1 mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	10	6,6	38	51	21	18	25,5	31	32	8	10,0	0,06	**P1C-4KMD**
40	12	6,6	41	54	24	22	27,0	35	36	10	11,0	0,08	**P1C-4LMD**
50	12	9,0	50	65	33	30	31,0	45	45	12	13,0	0,15	**P1C-4MMD**
63	16	9,0	52	67	37	35	39,0	50	50	12	15,0	0,20	**P1C-4NMD**
80	16	11,0	66	86	47	40	49,0	60	63	14	15,0	0,33	**P1C-4PMD**
100	20	11,0	76	96	55	50	59,0	70	71	15	19,0	0,49	**P1C-4QMD**
125	25	14,0	94	124	70	60	69,0	90	90	20	22,5	1,02	**P1C-4RMD**

Zylinderbefestigungen

Gegenlager mit Gelenklager

Verwendung mit der Gabelbefestigung GA.

Werkstoff:
Schwenkbefestigung: oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

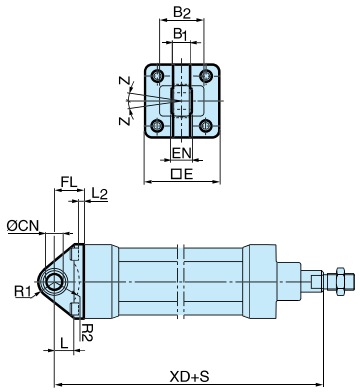

Zyl. Ø	E	B1	B2	EN	R1	R2	FL	l2	L	CN H7	XD*	Z	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
32	45	10,5	-	14	16	-	22	5,5	12	10	142	4°	0,08	**P1C-4KMSA**
40	52	12,0	-	16	18	-	25	5,5	15	12	160	4°	0,11	**P1C-4LMSA**
50	65	15,0	51	21	21	19	27	6,5	15	16	170	4°	0,20	**P1C-4MMSA**
63	75	15,0	-	21	23	-	32	6,5	20	16	190	4°	0,27	**P1C-4NMSA**
80	95	18,0	-	25	29	-	36	10,0	20	20	210	4°	0,52	**P1C-4PMSA**
100	115	18,0	-	25	31	-	41	10,0	25	20	230	4°	0,72	**P1C-4QMSA**
125	140	25,0	-	37	40	-	50	10,0	30	30	275	4°	1,53	**P1C-4RMSA**

S = Hublänge * Gilt nicht für Zylinder mit Klemmeinheit

Gabelbefestigung MP2

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.
Die Gabelbefestigung MP2 kann mit dem Gegenlager MP4 kombiniert werden.

Werkstoff:
Gabelbefestigung: oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Bolzen: oberflächengehärteter Stahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: Federstahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

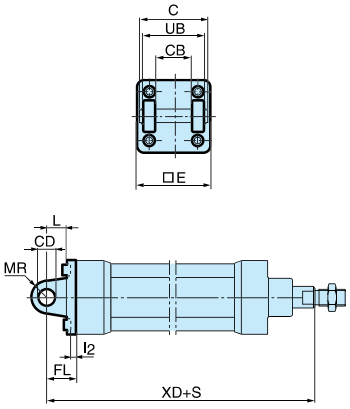

Zyl. Ø	C	E	UB h14	CB H14	FL ±0,2	L	l2	CD H9	MR	XD*	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
32	53	45	45	26	22	13	5,5	10	10	142	0,08	**P1C-4KMT**
40	60	52	52	28	25	16	5,5	12	12	160	0,11	**P1C-4LMT**
50	68	65	60	32	27	16	6,5	12	12	170	0,14	**P1C-4MMT**
63	78	75	70	40	32	21	6,5	16	16	190	0,29	**P1C-4NMT**
80	98	95	90	50	36	22	10,0	16	16	210	0,36	**P1C-4PMT**
100	118	115	110	60	41	27	10,0	20	20	230	0,64	**P1C-4QMT**
125	139	140	130	70	50	30	10,0	25	25	275	1,17	**P1C-4RMT**

S = Hublänge * Gilt nicht für Zylinder mit Klemmeinheit.

Zylinderbefestigungen

Gegenlager MP4

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Das Gegenlager MP4 kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.

Werkstoff:
Gegenlager: oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

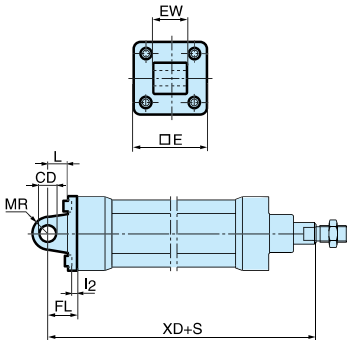

Zyl. Ø mm	E mm	EW mm	FL mm	L ±0,2 mm	l2 mm	CD mm	MR H9 mm	XD* mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	45	26	22	13	5,5	10	10	142	0,09	**P1C-4KME**
40	52	28	25	16	5,5	12	12	160	0,13	**P1C-4LME**
50	65	32	27	16	6,5	12	12	170	0,17	**P1C-4MME**
63	75	40	32	21	6,5	16	16	190	0,36	**P1C-4NME**
80	95	50	36	22	10,0	16	16	210	0,46	**P1C-4PME**
100	115	60	41	27	10,0	20	20	230	0,83	**P1C-4QME**
125	140	70	50	30	10,0	25	25	275	1,53	**P1C-4RME**

S = Hublänge * Gilt nicht für Zylinder mit Klemmeinheit.

Gabelbefestigung GA

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Die Gabelbefestigung GA kann mit dem Lagerbock mit Gelenklager, dem Gegenlager mit Gelenklager und dem Gelenkkopf kombiniert werden.

Werkstoff:
Gabelbefestigung: Aluminium, schwarz
Bolzen: oberflächengehärteter Stahl
Sicherungsstift: Federstahl
Sicherungsring gemäß DIN 471: Federstahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

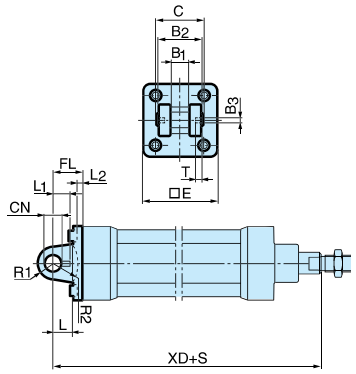

Zyl. Ø mm	C mm	E mm	B2 d12 mm	B1 H14 mm	T mm	B3 mm	R2 mm	L1 mm	FL ±0,2 mm	l2 mm	L mm	CN F7 mm	R1 mm	XD* mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	41	45	34	14	3	3,3	17	11,5	22	5,5	12	10	11	142	0,09	**P1C-4KMCA**
40	48	52	40	16	4	4,3	20	12,0	25	5,5	15	12	13	160	0,13	**P1C-4LMCA**
50	54	65	45	21	4	4,3	22	14,0	27	6,5	17	16	18	170	0,17	**P1C-4MMCA**
63	60	75	51	21	4	4,3	25	14,0	32	6,5	20	16	18	190	0,36	**P1C-4NMCA**
80	75	95	65	25	4	4,3	30	16,0	36	10,0	20	20	22	210	0,58	**P1C-4PMCA**
100	85	115	75	25	4	4,3	32	16,0	41	10,0	25	20	22	230	0,89	**P1C-4QMCA**
125	110	140	97	37	6	6,3	42	24,0	50	10,0	30	30	30	275	1,75	**P1C-4RMCA**

S = Hublänge * Gilt nicht für Zylinder mit Klemmeinheit.

Rostfreier Bolzensatz GA

Zyl. Ø mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	0,05	**9301054311**
40	0,06	**9301054312**
50	0,07	**9301054313**
63	0,07	**9301054314**
80	0,17	**9301054315**
100	0,31	**9301054316**
125	0,54	**9301054317**

Werkstoff:
Bolzen: Edelstahl
Sicherungsstift: Edelstahl
Sicherungsring DIN 471: Edelstahl

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Zylinderbefestigungen

Lagerbock mit Gelenklager

Vorgesehen zur gemeinsamen Verwendung mit der Gabelbefestigung GA

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandelter Stahl: schwarz
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl



Zyl. Ø mm	CN H7 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	EU mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EN mm	G3 mm	CH JS15 mm	H6 mm	ER mm	Z	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	10	6,6	38	51	10,5	21	18	14	31	32	10	16	4°	0,18	**P1C-4KMA**
40	12	6,6	41	54	12,0	24	22	16	35	36	10	18	4°	0,25	**P1C-4LMA**
50	16	9,0	50	65	15,0	33	30	21	45	45	12	21	4°	0,47	**P1C-4MMA**
63	16	9,0	52	67	15,0	37	35	21	50	50	12	23	4°	0,57	**P1C-4NMA**
80	20	11,0	66	86	18,0	47	40	25	60	63	14	28	4°	1,05	**P1C-4PMA**
100	20	11,0	76	96	18,0	55	50	25	70	71	15	30	4°	1,42	**P1C-4QMA**
125	30	14,0	94	124	25,0	70	60	37	90	90	20	40	4°	3,10	**P1C-4RMA**

Montagesatz

Montagesatz für Boden-an-Boden montierte Zylinder, sogenannte 3- oder 4-Stellungszylinder.

Werkstoff:
Befestigung: Aluminium
Schrauben: elektroverzinkter Stahl, 8.8

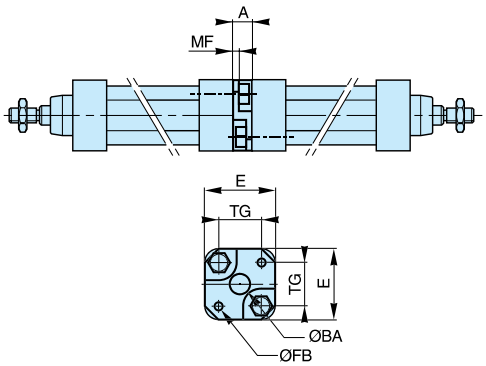

Zyl. Ø mm	E mm	TG mm	ØFB mm	MF mm	A mm	ØBA mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	50	32,5	6,5	5	16	30	0,060	**P1E-6KB0**
40	60	38,0	6,5	5	16	35	0,078	**P1E-6LB0**
50	66	46,5	8,5	6	20	40	0,162	**P1E-6MB0**
63	80	56,5	8,5	6	20	45	0,194	**P1E-6NB0**
80	100	72,0	10,5	8	25	45	0,450	**P1E-6PB0**
100	118	89,0	10,5	8	25	55	0,672	**P1E-6QB0**

Lagerbock für MT4

Vorgesehen zur gemeinsamen Verwendung mit der Schwenkzapfenbefestigung MT4.

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandeltes Aluminium
Lagerung gemäß DIN 1850 C: Sinter-Bronzebuchse selbstschmierend

Wird paarweise geliefert.



Zyl. Ø mm	B1 mm	B2 mm	A mm	C mm	d1 mm	d2 H13 mm	H1 mm	H2 mm	fx45° min mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	46	18,0	32	10,5	12	6,6	30	15	1,0	0,04*	**9301054261**
40	55	21,0	36	12,0	16	9,0	36	18	1,6	0,07*	**9301054262**
50	55	21,0	36	12,0	16	9,0	36	18	1,6	0,07*	**9301054262**
63	65	23,0	42	13,0	20	11,0	40	20	1,6	0,12*	**9301054264**
80	65	23,0	42	13,0	20	11,0	40	20	1,6	0,12*	**9301054264**
100	75	28,5	50	16,0	25	14,0	50	25	2,0	0,21*	**9301054266**
125	75	28,5	50	16,0	25	14,0	50	25	2,0	0,21*	**9301054266**

Zylinderbefestigungen

Schwenkzapfenbefestigung MT4 für P1D-S

Diese Befestigung ist für den P1D in Standard- und in Zugstangenausführung lieferbar. Die Schwenkzapfenbefestigung wird im Werk in der Mitte des Zylinders oder mit einem angegebenen XV-Maß – siehe Bestellnummern-Schlüssel - montiert. Sie wird mit dem Lagerbock für MT4 kombiniert.
Werkstoff:
Befestigung: verzinkter Stahl

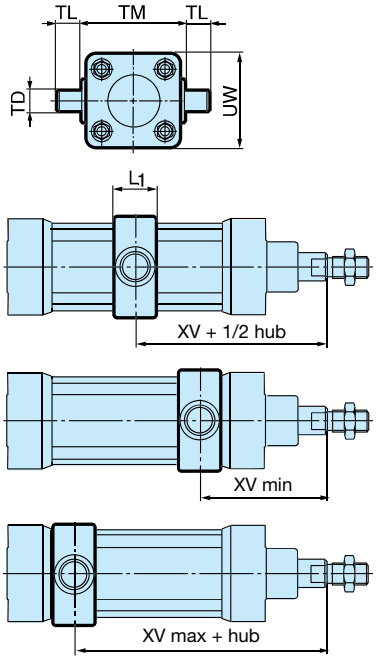

Schwenkzapfenbefestigung MT4 für P1D-T

In der Mitte befestigte Schwenkzapfenbefestigung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-S und P1D-T wird mit dem Buchstaben D unter Position 17 bestellt (unter den Positionen 18/20 wird kein Maß angegeben).

Schwenkzapfenbefestigung mit wählbarer Anordnung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-S und P1D-T wird mit dem Buchstaben G in Position 17 und dem gewünschten XV-Maß als 3-stelliges Maß in mm in den Positionen 18-20 bestellt.

Schwenkzapfenbefestigung mit wählbarer Anordnung
P1D-S kann mit lose auf den Zylinder montierter Schwenkzapfenbefestigung bestellt werden (nicht in bestimmter Position fixiert). Die geeignete Position lässt sich dann bei der Installation festlegen. Bei Bestellung Buchstaben G unter Position 17 angeben und 000 unter den Positionen 18-20.

Zyl Ø mm	L1		TL	TM	Ø TD	UW	XV min				XV				XV max			
	P1D-S/L/H mm	**P1D-T mm**	**h14 mm**	**h14 mm**	**e9 mm**	**P1D-S/L/H mm**	**P1D-S mm**	**P1D-T mm**	**P1D-L mm**	**P1D-H mm**	**P1D-S mm**	**P1D-T mm**	**P1D-L mm**	**P1D-H mm**	**P1D-S mm**	**P1D-T mm**	**P1D-L mm**	**P1D-H mm**
32	18	15	12	50	12	52	63,5	62,0	119,5	111,5	73,0	73,0	129,0	121,0	82,5	84,0	138,5	130,5
40	20	20	16	63	16	59	73,0	73,0	133,5	128,0	82,5	82,5	143,0	137,5	92,0	92,0	152,5	147,0
50	20	20	16	75	16	71	80,5	80,5	143,5	150,5	90,0	90,0	153,0	160,0	99,5	99,5	162,5	169,5
63	26	25	20	90	20	84	89,5	89,0	168,5	159,5	97,5	97,5	176,5	167,5	106,0	105,5	184,5	175,5
80	26	25	20	110	20	105	98,5	98,0	188,5	188,5	110,0	110,0	200,0	200,0	122,0	121,5	211,5	211,5
100	32	30	25	132	25	129	111,5	110,5	223,5	203,5	120,0	120,0	232,0	212,0	129,5	128,5	240,5	220,5
125	33	32	25	180	25	159	132,5	132,0	250.0	254,5	145,0	145,0	262,5	267,0	158,0	157,5	275,0	279,5

Wichtig: Falls der Zylinder mit einem Kolbenstangenüberstand (WH Abmessung) bestellt wird, bitte extra Länge zu XVmin, XV und XVmax. aufaddieren.

Flanschmontierte Schwenkzapfenbefestigung

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders mittels Flanschmontage am vorderen oder hinteren Deckel. Wir empfehlen, die komplette Zylindereinheit mit werkseitig montierter Befestigung zu bestellen Separate Befestigungen haben die nebenstenden Bestellnummern.

Werkstoff:
Befestigung: verzinkter Stahl
Schrauben: verzinkter Stahl, 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

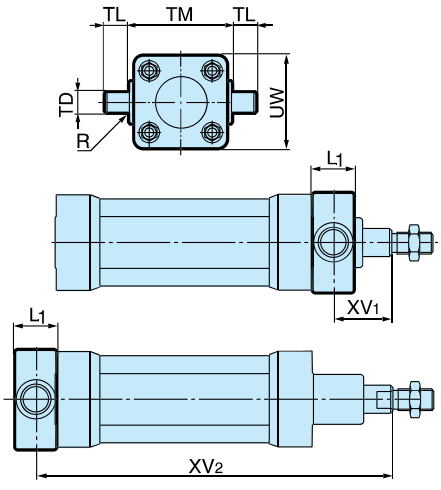

Zyl. Ø mm	TM h14 mm	TL h14 mm	TD e9 mm	R mm	UW mm	L1 mm	XV_1* mm	X* mm	Y mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	50	12	12	1,0	46	14	19,5	126,5	11	0,17	**P1D-4KMYF**
40	63	16	16	1,6	59	19	21,0	144,0	14	0,43	**P1D-4LMYF**
50	75	16	16	1,6	69	19	28,0	152,0	20	0,55	**P1D-4MMYF**
63	90	20	20	1,6	84	24	25,5	169,5	20	1,10	**P1D-4NMYF**
80	110	20	20	1,6	102	24	34,5	185,5	26	1,66	**P1D-4PMYF**
100	132	25	25	2,0	125	29	37,0	203,0	31	3,00	**P1D-4QMYF**

XV_2 = X + Hublänge * Gilt nicht für Zylinder mit Klemmeinheit,
Soll eine flanschmontierte Schwenkzapfenbefestigung an einen P1D mit Kolbenklemmung angebaut werden, ist eine verlängerte Kolbenstange erforderlich. Damit man dasselbe WH-Maß erhält wie bei einem P1D Grundzylinder, ist die Kolbenstange um das Maß Y zu verlängern.

Kolbenstangenbefestigungen

Gelenkkopf

Gelenkkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Der Gelenkkopf kann mit der Gabelbefestigung GA kombiniert werden.
Wartungsfrei.

Werkstoff:
Gelenkkopf: verzinkter Stahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl



Rostfreier Gelenkkopf

Rostfreier Gelenkkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Der Gelenkkopf kann mit der Gabelbefestigung GA kombiniert werden.
Wartungsfrei.

Werkstoff:
Gelenkkopf: Edelstahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: Edelstahl

Verwenden Sie eine rostfreie Mutter zusammen mit einem rostfreien Gelenkkopf.



Gemäß ISO 8139

Zyl.-Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CN H9 mm	EN h12 mm	ER mm	KK	LE	N* min mm	O mm	Z mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. Gelenkkopf	Bestell-Nr. Rostfreier Gelenkkopf
32	20	48,0	55	43	10	14	14	M10x1,25	15	17	10,5	12°	0,08	**P1C-4KRS**	**P1S-4JRT**
40	22	56,0	62	50	12	16	16	M12x1,25	17	19	12,0	12°	0,12	**P1C-4LRS**	**P1S-4LRT**
50	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°	0,25	**P1C-4MRS**	**P1S-4MRT**
63	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°	0,25	**P1C-4MRS**	**P1S-4MRT**
80	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°	0,46	**P1C-4PRS**	**P1S-4PRT**
100	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°	0,46	**P1C-4PRS**	**P1S-4PRT**
125	51	123,5	137	110	30	37	35	M27x2	36	41	25,0	15°	1,28	**P1C-4RRS**	**P1S-4RRT**

*key grip

Gabelkopf

Gabelkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.

Werkstoff:
Gabelkopf, Klammer: verzinkter Stahl
Achse: gehärteter Stahl



Rostfreier Gabelkopf

Rostfreier Gabelkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.

Werkstoff:
Gabelkopf: rostfreier Stahl
Achse: rostfreier Stahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: rostfreier Stahl

Verwenden Sie eine rostfreie Mutter zusammen mit einem rostfreien Gabelkopf.



Gemäß ISO 8140

Zyl.-Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CK h11/E9 mm	CL mm	CM mm	ER mm	KK	LE mm	O mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. Gelenkkopf	Bestell-Nr. Rostfreier Gelenkkopf
32	20	45,0	52	40	10	20	10	16	M10x1,25	20	28,0	0,09	**P1C-4KRC**	**P1S-4JRD**
40	24	54,0	60	48	12	24	12	19	M12x1,25	24	32,0	0,15	**P1C-4LRC**	**P1S-4LRD**
50	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5	0,35	**P1C-4MRC**	**P1S-4MRD**
63	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5	0,35	**P1C-4MRC**	**P1S-4MRD**
80	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0	0,75	**P1C-4PRC**	**P1S-4PRD**
100	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0	0,75	**P1C-4PRC**	**P1S-4PRD**
125	56	123,5	137	110	30	55	30	45	M27x254	72,0		2,10	**P1C-4RRC**	**P1S-4RRD**

Zylinderzubehör

Flexo-Kupplung

Kupplung zur flexiblen Befestigung der Kolbenstange. Die Flexokupplung ist dazu vorgesehen, axiale Winkelabweichungen im Bereich von ±4° auszugleichen.

Werkstoff:
Flexokupplung: Muttern, verzinkter Stahl
Kugelgelenk: gehärteter Stahl

Wird komplett mit verzinkten Kolbenstangenmuttern geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,23	**P1C-4KRF**
40	0,23	**P1C-4LRF**
50	0,65	**P1C-4MRF**
63	0,65	**P1C-4MRF**
80	0,71	**P1C-4PRF**
100	0,71	**P1C-4PRF**
125	1,60	**P1C-4RRF**

Zyl.. Ø mm	KK mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØF mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	SW5 mm
32	M10x1.25	20	23	73	31	21	12	30	30	19	17
40	M12x1.25	24	23	77	31	21	12	30	30	19	19
50	M16x1.5	32	32	108	45	33.5	19	41	41	30	24
63	M16x1.5	32	32	108	45	33.5	19	41	41	30	24
80	M20x1.5	40	42	122	56	33.5	19	41	41	30	30
100	M20x1.5	40	42	122	56	33.5	19	41	41	30	30
125	M27x2	54	48	147	51	39	24	55	55	32	41

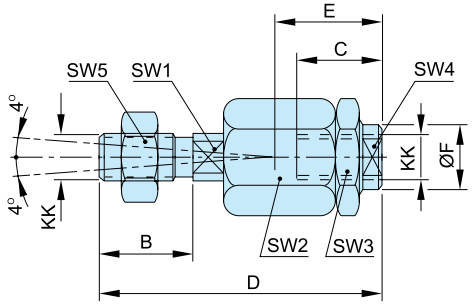



Kolbenstangenmutter

Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.
Werkstoff:
verzinkter Stahl

Alle P1D-Zylinder werden mit Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert, außer der P1D Clean-Linie, die mit Kolbenstangenmutter aus Edelstahl geliefert wird .

Rostfreie Kolbenstangenmutter

Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.
Werkstoff:
Edelstahl A2

Der P1D Clean wird mit Kolbenstangenmutter aus Edelstahl geliefert. Die anderen P1D-Zylinder werden mit Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert.

Säurefeste Kolbenstangenmutter

Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.
Werkstoff:
Säurefester Stahl A4

Die Zylinder mit säurefester Kolbenstange werden mit einer Kolbenstangenmutter aus säurefestem Stahl geliefert.

Zyl. Ø mm	A mm	B mm	C	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	17	5,0	M10x1,25	0,007	**P14-4KRPZ**
40	19	6,0	M12x1,25	0,010	**P14-4LRPZ**
50	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPZ**
63	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPZ**
80	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPZ**
100	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPZ**
125	30	10,0	M27x2	0,100	**P14-4RRPZ**
32	17	5,0	M10x1,25	0,007	**P14-4KRPS**
40	19	6,0	M12x1,25	0,010	**P14-4LRPS**
50	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPS**
63	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPS**
80	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPS**
100	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPS**
125	30	10,0	M27x2	0,100	**P14-4RRPS**
32	17	5,0	M10x1,25	0,007	**P14-4KRPX**
40	19	6,0	M12x1,25	0,010	**P14-4LRPX**
50	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPX**
63	24	8,0	M16x1,5	0,021	**P14-4MRPX**
80	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPX**
100	30	10,0	M20x1,5	0,040	**P14-4PRPX**
125	30	10,0	M27x2	0,100	**P14-4RRPX**

10 Stück pro Verpackung, Gewicht pro Stück

Schutzstopfen-Satz

Satz mit Stopfen zum Einsetzen in die bei Installation des Zylinders nicht benutzten Deckelschrauben.
Kann für alle P1D-Zylinder verwendet werden.

Werkstoff:
Polyamid PA
Dichtung aus Nitrilkautschuk

4 Stück pro Verpackung.
Die Stopfen sind für einen einmaligen Gebrauch ausgelegt.Bei Reparaturen müssen die Stopfen durch neue ersezt werden.

Zyl. Ø	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	0,01	**460104801**
40	0.01	**460104801**
50	0.02	**460104802**
63	0,02	**460104802**
80	0,02	**460104803**
100	0,02	**460104803**
125	0,03	**460104804**

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

	Flanschbefestigung [1] MF1/MF2	Fußbefestigung MS1 [2]	Lagerbock mit [3] starrem Lager AB7	Gegenlager mit [4] Gelenklager MP6	Gabelbefestigung MP2 [5]
Ø 32	**P1C-4KMB**	**P1C-4KMF**	**P1C-4KMD**	**P1C-4KMSA**	**P1C-4KMT**
Ø 40	**P1C-4LMB**	**P1C-4LMF**	**P1C-4LMD**	**P1C-4LMSA**	**P1C-4LMT**
Ø 50	**P1C-4MMB**	**P1C-4MMF**	**P1C-4MMD**	**P1C-4MMSA**	**P1C-4MMT**
Ø 63	**P1C-4NMB**	**P1C-4NMF**	**P1C-4NMD**	**P1C-4NMSA**	**P1C-4NMT**
Ø 80	**P1C-4PMB**	**P1C-4PMF**	**P1C-4PMD**	**P1C-4PMSA**	**P1C-4PMT**
Ø 100	**P1C-4QMB**	**P1C-4QMF**	**P1C-4QMD**	**P1C-4QMSA**	**P1C-4QMT**
Ø 125	**P1C-4RMB**	**P1C-4RMF**	**P1C-4RMD**	**P1C-4RMSA**	**P1C-4RMT**

	Gegenlager MP4 [6]	Gabelbefestigung [7] AB6	Lagerbock mit [8] Gelenklager CS7	Montagesatz JP1	Lagerbock AT4 [10] für MT*
Ø 32	**P1C-4KME**	**P1C-4KMCA**	**P1C-4KMA**	**P1E-6KB0**	**9301054261**
Ø 40	**P1C-4LME**	**P1C-4LMCA**	**P1C-4LMA**	**P1E-6LB0**	**9301054262**
Ø 50	**P1C-4MME**	**P1C-4MMCA**	**P1C-4MMA**	**P1E-6MB0**	**9301054262**
Ø 63	**P1C-4NME**	**P1C-4NMCA**	**P1C-4NMA**	**P1E-6NB0**	**9301054264**
Ø 80	**P1C-4PME**	**P1C-4PMCA**	**P1C-4PMA**	**P1E-6PB0**	**9301054264**
Ø 100	**P1C-4QME**	**P1C-4QMCA**	**P1C-4QMA**	**P1E-6QB0**	**9301054266**
Ø 125	**P1C-4RME**	**P1C-4RMCA**	**P1C-4RMA**		**9301054266**

	Flanschmontierte [11] Schwenkzapfenbefestigung MT5/MT6	Schwenkzapfen MT4 [12]	Gelenkkopf AP6 [13]	Gabelkopf AP2 [14]	Flexo-Kupplung PM5 [5]
Ø 32	**P1D-4KMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4KRS**	**P1C-4KRC**	**P1C-4KRF**
Ø 40	**P1D-4LMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4LRS**	**P1C-4LRC**	**P1C-4LRF**
Ø 50	**P1D-4MMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**
Ø 63	**P1D-4NMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**
Ø 80	**P1D-4PMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**
Ø 100	**P1D-4QMYF**	**Vorinstalliert**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**
Ø 125		**Vorinstalliert**	**P1C-4RRS**	**P1C-4RRC**	**P1C-4RRF**

Kolbenstangenmutter MR9

(Verpackungseinheit 10)

Ø 32	**P14-4KRPZ**
Ø 40	**P14-4LRPZ**
Ø 50	**P14-4MRPZ**
Ø 63	**P14-4MRPZ**
Ø 80	**P14-4PRPZ**
Ø 100	**P14-4PRPZ**
Ø 125	**P14-4RRPZ**

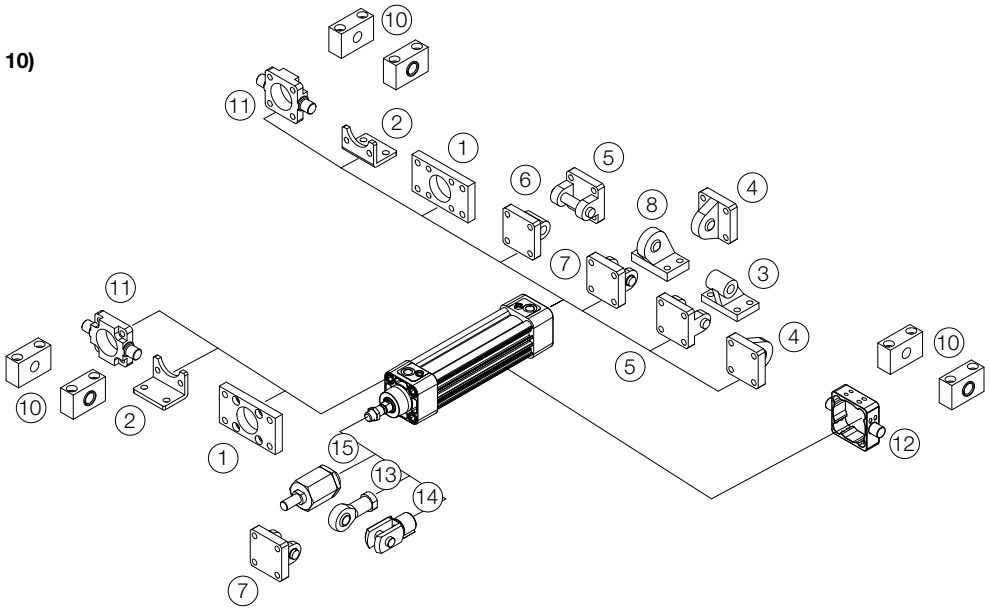

P1D-B Pneumatikzylinder

Gemäß ISO 15552

Serie P1D-B
Diese ISO-Zylinder-Baureihe mit einem Aluminiumprofil eignet sich für alle industriellen Basisanwendungen, für die keine besonderen Zusatzoptionen erforderlich sind.

- Erhältlich in den Baugrößen 32 - 125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- Sensoren zur Montage im Profilrohr
- Korrosionsgeschütze Ausführung
- Magnetkolben Standard
- Schmierung mit lebensmittelverträglichem Fett

P1D-B Basiszylinder

Baureihe P1D-B. Diese Serie hat ein Profildesign und ist der Basis-ISO-Zylinder für einfache Anwendungen, die keine Spezialoptionen erfordern. Sie wird im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.

- Erhältlich in Durchmessern von 32 bis 125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- „Drop-in“-Sensoren
- Korrosionsbeständig
- Magnetkolben standardmäßig
- Geschmiert mit lebensmittelverträglichem Fett

Betriebsdaten

Arbeitsdruckbereich:	Max. 10 bar
Standardtemperatur	-20°C bis +80°C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-B Basis

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B032MS-0025**
40	**P1D-B032MS-0040**
50	**P1D-B032MS-0050**
80	**P1D-B032MS-0080**
100	**P1D-B032MS-0100**
125	**P1D-B032MS-0125**
160	**P1D-B032MS-0160**
200	**P1D-B032MS-0200**
250	**P1D-B032MS-0250**
320	**P1D-B032MS-0320**
400	**P1D-B032MS-0400**
500	**P1D-B032MS-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B040MS-0025**
40	**P1D-B040MS-0040**
50	**P1D-B040MS-0050**
80	**P1D-B040MS-0080**
100	**P1D-B040MS-0100**
125	**P1D-B040MS-0125**
160	**P1D-B040MS-0160**
200	**P1D-B040MS-0200**
250	**P1D-B040MS-0250**
320	**P1D-B040MS-0320**
400	**P1D-B040MS-0400**
500	**P1D-B040MS-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B050MS-0025**
40	**P1D-B050MS-0040**
50	**P1D-B050MS-0050**
80	**P1D-B050MS-0080**
100	**P1D-B050MS-0100**
125	**P1D-B050MS-0125**
160	**P1D-B050MS-0160**
200	**P1D-B050MS-0200**
250	**P1D-B050MS-0250**
320	**P1D-B050MS-0320**
400	**P1D-B050MS-0400**
500	**P1D-B050MS-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B063MS-0025**
40	**P1D-B063MS-0040**
50	**P1D-B063MS-0050**
80	**P1D-B063MS-0080**
100	**P1D-B063MS-0100**
125	**P1D-B063MS-0125**
160	**P1D-B063MS-0160**
200	**P1D-B063MS-0200**
250	**P1D-B063MS-0250**
320	**P1D-B063MS-0320**
400	**P1D-B063MS-0400**
500	**P1D-B063MS-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B080MS-0025**
40	**P1D-B080MS-0040**
50	**P1D-B080MS-0050**
80	**P1D-B080MS-0080**
100	**P1D-B080MS-0100**
125	**P1D-B080MS-0125**
160	**P1D-B080MS-0160**
200	**P1D-B080MS-0200**
250	**P1D-B080MS-0250**
320	**P1D-B080MS-0320**
400	**P1D-B080MS-0400**
500	**P1D-B080MS-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B100MS-0025**
40	**P1D-B100MS-0040**
50	**P1D-B100MS-0050**
80	**P1D-B100MS-0080**
100	**P1D-B100MS-0100**
125	**P1D-B100MS-0125**
160	**P1D-B100MS-0160**
200	**P1D-B100MS-0200**
250	**P1D-B100MS-0250**
320	**P1D-B100MS-0320**
400	**P1D-B100MS-0400**
500	**P1D-B100MS-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-B125MS-0025**
40	**P1D-B125MS-0040**
50	**P1D-B125MS-0050**
80	**P1D-B125MS-0080**
100	**P1D-B125MS-0100**
125	**P1D-B125MS-0125**
160	**P1D-B125MS-0160**
200	**P1D-B125MS-0200**
250	**P1D-B125MS-0250**
320	**P1D-B125MS-0320**
400	**P1D-B125MS-0400**
500	**P1D-B125MS-0500**

Zylinder werden vollständig mit Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert.

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

P1D-B Serie

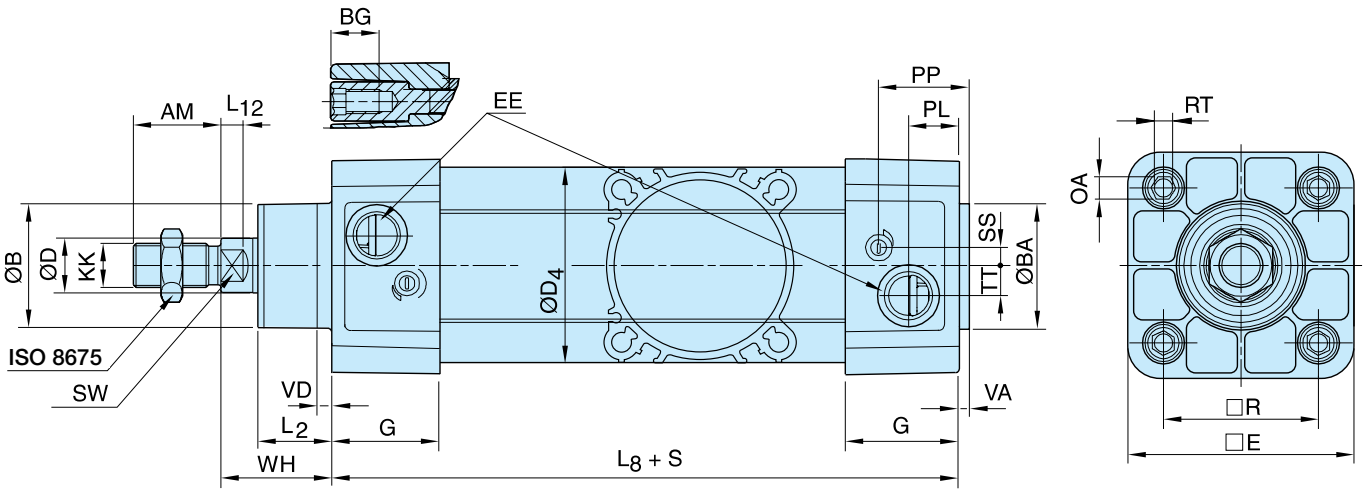

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm	L8 mm	L12 mm
32	22	30	30	16	12	45,0	48,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,8	94	6,0
40	24	35	35	16	16	52,0	53,5	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0	105	6,5
50	32	40	40	16	20	60,7	65,2	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0	106	8,0
63	32	45	45	16	20	71,5	75,5	G3/8	39,5	M16x1,5	24,3	121	8,0
80	40	45	45	17	25	86,7	95,0	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0	128	10,0
100	40	55	55	17	25	106,7	114,0	G1/2	44,5	M20x1,5	34,0	138	14,0
125	54	60	60	20	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0	160	18,0

Zylinder-Ø mm	OA mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm
32	6,0	14,0	24,2	32,5	M6	5,5	10	4,2	3,5	4,5	26
40	6,0	16,0	27,5	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30
50	8,0	14,0	29,3	46,5	M8	9,0	17	7,5	3,5	4,5	37
63	8,0	16,6	30,8	56,5	M8	6,5	17	10,0	3,5	4,5	37
80	6,0	16,8	33,5	72,0	M10	0	22	11,5	3,5	4,5	46
100	6,0	20,5	37,5	89,0	M10	0	22	14,5	3,5	4,5	51
125	8,0	23,3	45,8	110,0	M12	0	27	15,0	5,5	6,5	65

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Zylinderbefestigungen

Flanschbefestigung MF1/MF2

Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Flanschbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Flanschbefestigung: oberflächenbehandelter Stahl,
Schrauben gemäß DIN 6912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,23	**P1C-4KMB**
40	0,28	**P1C-4LMB**
50	0,53	**P1C-4MMB**
63	0,71	**P1C-4NMB**
80	1,59	**P1C-4PMB**
100	2,19	**P1C-4QMB**
125	3,78	**P1C-4RMB**

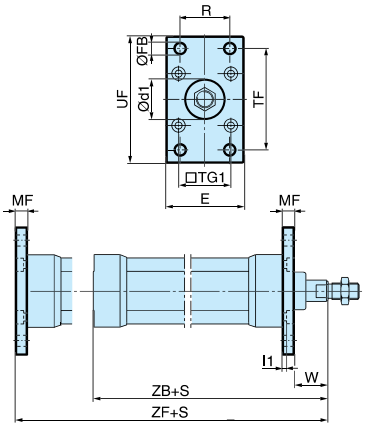

Zyl. Ø mm	d1 H11 mm	FB H13 mm	TG1 mm	E mm	R JS14 mm	MF JS14 mm	TF JS14 mm	UF mm	l1 -0,5 mm	W mm	ZF mm	ZB mm
32	30	7	32,5	45	32	10	64	80	5,0	16	130	123,5
40	35	9	38,0	52	36	10	72	90	5,0	20	145	138,5
50	40	9	46,5	65	45	12	90	110	6,5	25	155	146,5
63	45	9	56,5	75	50	12	100	120	6,5	25	170	161,5
80	45	12	72,0	95	63	16	126	150	8,0	30	190	177,5
100	55	14	89,0	115	75	16	150	170	8,0	35	205	192,5
125	60	16	110,0	140	90	20	180	205	10,5	45	245	230,5

S = Hublänge

Fußbefestigung MS1

Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Fußbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Fußbefestigung: oberflächenbehandelter Stahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird paarweise und mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,06**	**P1C-4KMF**
40	0,08**	**P1C-4LMF**
50	0,16**	**P1C-4MMF**
63	0,25**	**P1C-4NMF**
80	0,50**	**P1C-4PMF**
100	0,85**	**P1C-4QMF**
125	1,48**	**P1C-4RMF**

** Gewicht pro Stück



Zyl. Ø mm	AB H14 mm	TG1 mm	E mm	TR JS14 mm	AO mm	AU mm	AH JS15 mm	l7 mm	AT mm	l9 JS14 mm	SA mm
32	7	32,5	47	32	8	24	32	30	4,5	17,0	142
40	9	38,0	53	36	10	28	36	30	4,5	18,5	161
50	9	46,5	65	45	10	32	45	36	5,5	25,0	170
63	9	56,5	75	50	10	32	50	35	5,5	27,5	185
80	12	72,0	95	63	14	41	63	49	6,5	40,5	210
100	14	89,0	115	75	15	41	71	54	6,5	43,5	220
125	16	110,0	140	90	20	45	90	71	8,0	60,0	250

S = Hublänge

Lagerbock mit starrem Lager AB7

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.
Der Lagerbock kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Lagerung: Sinter-Bronzebuchse selbstschmierend

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,06	**P1C-4KMDB**
40	0,08	**P1C-4LMDB**
50	0,15	**P1C-4MMDB**
63	0,20	**P1C-4NMDB**
80	0,33	**P1C-4PMDB**
100	0,49	**P1C-4QMDB**
125	1,02	**P1C-4RMDB**



Zyl. Ø mm	CK H9 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EM mm	G3 mm	CA JS15 mm	H6 mm	R1 mm
32	10	6,6	38	51	21	18	25,5	31	32	8	10,0
40	12	6,6	41	54	24	22	27,0	35	36	10	11,0
50	12	9,0	50	65	33	30	31,0	45	45	12	13,0
63	16	9,0	52	67	37	35	39,0	50	50	12	15,0
80	16	11,0	66	86	47	40	49,0	60	63	14	15,0
100	20	11,0	76	96	55	50	59,0	70	71	15	19,0
125	25	14,0	94	124	70	60	69,0	90	90	20	22,5

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Zylinderbefestigungen

Gegenlager mit Gelenklager MP6

Verwendung mit der Gabelbefestigung GA.

Werkstoff:
Schwenkbefestigung: oberflächenbehandeltes Aluminium,

Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,08	**PD23843**
40	0,11	**PD23844**
50	0,20	**PD23845**
63	0,27	**PD23846**
80	0,52	**PD23847**
100	0,72	**PD23848**
125	1,53	**PD23849**

Zyl. Ø mm	E mm	B1 mm	B2 mm	EN mm	R1 mm	R2 mm	FL mm	l2 mm	L mm	CN H7 mm	XD mm	Z
32	47	10,5	-	14	16	12	22	6.0	12	10	142	4°
40	55	12,0	-	16	21	14	25	6.0	15	12	160	4°
50	65	12,0	51	16	23	16	27	7.0	15	12	170	4°
63	78	15,0	-	21	27	19	32	7.0	20	16	190	4°
80	95	15,0	-	21	29	21	36	10.0	20	16	210	4°
100	115	18,0	-	25	34	24	41	10.0	25	20	230	4°
125	140	22,0	-	31	40	30	50	10.5	30	25	275	4°

S = Hublänge

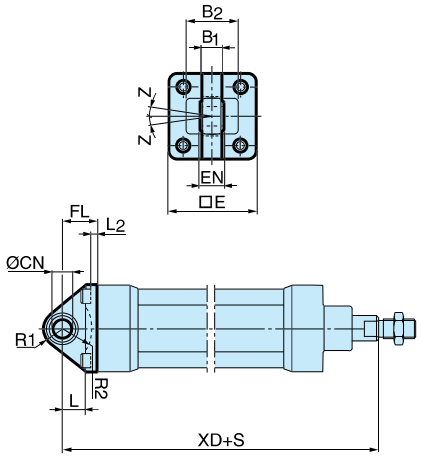

Gabelbefestigung MP2

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Die Gabelbefestigung MP2 kann mit dem Gegenlager MP4 kombiniert werden.

Werkstoff:
Gabelbefestigung: oberflächenbehandeltes Aluminium,
Bolzen: oberflächengehärteter Stahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: Federstahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,08	**P1C-4KMTB**
40	0,11	**P1C-4LMTB**
50	0,14	**P1C-4MMTB**
63	0,29	**P1C-4NMTB**
80	0,36	**P1C-4PMTB**
100	0,64	**P1C-4QMTB**
125	1,17	**P1C-4RMTB**

Zyl. Ø mm	C mm	E mm	UB h14 mm	CB H14 mm	FL ±0,2 mm	L mm	l2 mm	CD H9 mm	MR mm	XD mm
32	53	47	45	26	22	13	6,0	10	10	142
40	60	55	52	28	25	16	6,0	12	12	160
50	68	65	60	32	27	16	7,0	12	12	170
63	78	78	70	40	32	21	7,0	16	16	190
80	98	95	90	50	36	22	10,0	16	16	210
100	118	115	110	60	41	27	10,5	20	20	230
125	139	140	130	70	50	30	10,5	25	25	275

S = Hublänge

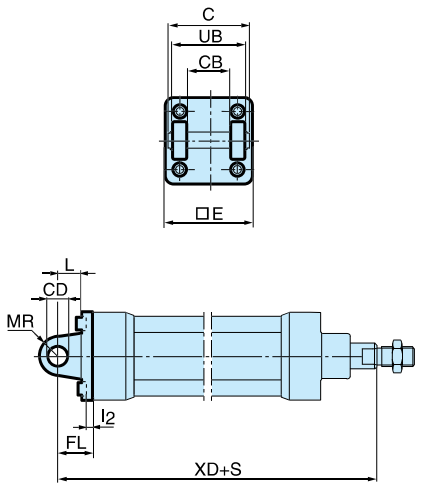

Zylinderbefestigungen

Gegenlager MP4

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Das Gegenlager MP4 kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.

Werkstoff:
Gegenlager: oberflächenbehandeltes Aluminium
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,09	**PD23412**
40	0,13	**PD23413**
50	0,17	**PD23414**
63	0,36	**PD23415**
80	0,46	**PD23416**
100	0,83	**PD23417**
125	1,53	**PD23418**

Zyl. Ø mm	E mm	EW mm	FL mm	L ±0,2 mm	l2 mm	CD mm	MR H9 mm	XD mm
32	47	26	22	13	6,0	10	10	142
40	55	28	25	16	6,0	12	12	160
50	65	32	27	16	7,0	12	12	170
63	78	40	32	21	7,0	16	16	190
80	95	50	36	22	10,0	16	16	210
100	115	60	41	27	10,5	20	20	230
125	140	70	50	30	10,5	25	25	275

S = Hublänge

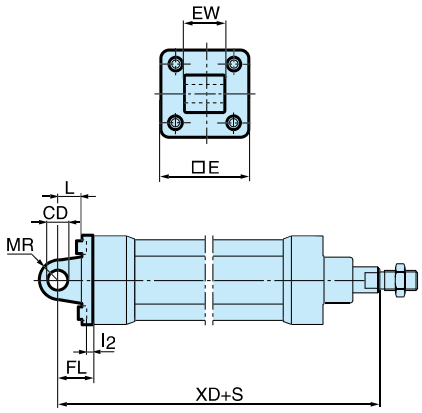

Gabelbefestigung AB6

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Die Gabelbefestigung GA kann mit dem Lagerbock mit Gelenklager, dem Gegenlager mit Gelenklager und dem Gelenkkopf kombiniert werden.

Werkstoff:
Gabelbefestigung: Aluminium
Bolzen: oberflächengehärteter Stahl
Sicherungsstift: Federstahl
Sicherungsring gemäß DIN 471: Federstahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,09	**P1C-4KMCB**
40	0,13	**P1C-4LMCB**
50	0,17	**P1C-4MMCB**
63	0,36	**P1C-4NMCB**
80	0,58	**P1C-4PMCB**
100	0,89	**P1C-4QMCB**
125	1,75	**P1C-4RMCB**

Zyl. Ø mm	C mm	E mm	B2 d12 mm	B1 H14 mm	T mm	B3 mm	R2 mm	L1 mm	FL ±0,2 mm	l2 mm	L mm	CN F7 mm	R1 mm	XD mm
32	41	45	34	14	3	3,3	17	11,5	22	5,5	12	10	11	142
40	48	55	40	16	4	4,3	20	12,0	25	5,5	15	12	13	160
50	54	65	45	21	4	4,3	22	14,0	27	6,5	17	16	18	170
63	60	75	51	21	4	4,3	25	14,0	32	6,5	20	16	18	190
80	75	95	65	25	4	4,3	30	16,0	36	10,0	20	20	22	210
100	85	115	75	25	4	4,3	32	16,0	41	10,0	25	20	22	230
125	110	140	97	37	6	6,3	42	24,0	50	10,0	30	30	30	275

S = Hublänge

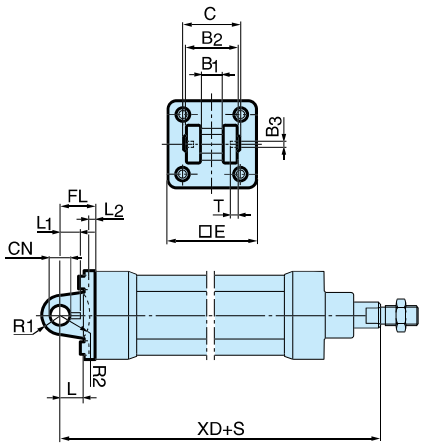

Zylinderbefestigungen

Lagerbock mit Gelenklager CS7

Vorgesehen zur gemeinsamen Verwendung mit der Gabelbefestigung GA

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandelter Stahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,18	**KC5130**
40	0,25	**KC5131**
50	0,47	**KC5132**
63	0,57	**KC5133**
80	1,05	**KC5134**
100	1,42	**KC5135**
125	3,10	**KC5136**

Zyl. Ø mm	CN H7 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	EU mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EN mm	G3 mm	CH JS15 mm	H6 mm	ER mm	Z
32	10	6,6	38	51	10,5	21	18	14	31	32	10	16	4°
40	12	6,6	41	54	12,0	24	22	16	35	36	10	18	4°
50	16	9,0	50	65	15,0	33	30	21	45	45	12	21	4°
63	16	9,0	52	67	15,0	37	35	21	50	50	12	23	4°
80	20	11,0	66	86	18,0	47	40	25	60	63	14	28	4°
100	20	11,0	76	96	18,0	55	50	25	70	71	15	30	4°
125	30	14,0	94	124	25,0	70	60	37	90	90	20	40	4°



Montagesatz JP1

Montagesatz für Boden-an-Boden montierte Zylinder, sogenannte 3- oder 4-Stellungszylinder.

Werkstoff:
Befestigung: Aluminium
Schrauben: elektroverzinkter Stahl, 8.8

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,09	**P1E-6KB0**
40	0,13	**P1E-6LB0**
50	0,17	**P1E-6MB0**
63	0,36	**P1E-6NB0**
80	0,46	**P1E-6PB0**
100	0,83	**P1E-6QB0**

Zyl. Ø mm	E mm	TG mm	ØFB mm	MF mm	A mm	ØBA mm
32	50	32,5	6,5	5	16	30
40	60	38,0	6,5	5	16	35
50	66	46,5	8,5	6	20	40
63	80	56,5	8,5	6	20	45
80	100	72,0	10,5	8	25	45
100	118	89,0	10,5	8	25	55

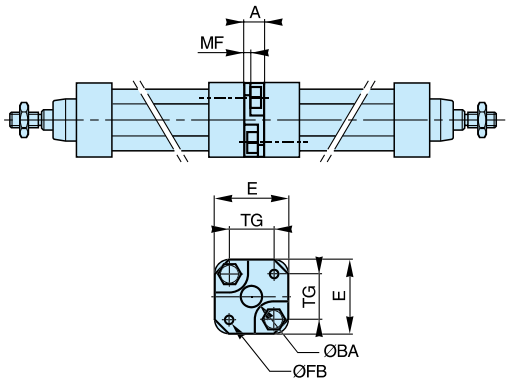

Lagerbock AT4 für MT*

Vorgesehen zur gemeinsamen Verwendung mit der Schwenkzapfenbefestigung MT4.

Werkstoff:
Lagerbock: oberflächenbehandeltes Aluminium
Lagerung gemäß DIN 1850 C: Sinter-Bronzebuchse selbstschmierend

Wird paarweise geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,06	**PD23381**
40	0,06	**PD23382**
50	0,06	**PD23382**
63	0,10	**PD23383**
80	0,10	**PD23383**
100	0,175	**PD23384**
125	0,175	**PD23384**

** Gewicht pro Stück

Zyl. Ø mm	B1 mm	B2 mm	A mm	C mm	d1 mm	d2 H13 mm	H1 mm	H2 mm	fx45° min mm
32	55	20	36	10,5	12	8,4	26	13	1,0
40	55	20	36	12,0	16	8,4	26	13	1,6
50	55	20	36	12,0	16	8,4	26	13	1,6
63	65	25	42	13,0	20	10,5	30	15	1,6
80	65	25	42	13,0	20	10,5	30	15	1,6
100	75	28	50	16,0	25	13,0	40	20	2,0
125	75	28	50	16,0	25	13,0	40	20	2,0



Zylinderbefestigungen

Schwenkzapfenbefestigung MT4

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.
Die Schwenkzapfenbefestigung wird im Werk in der Mitte des Zylinders oder an einer durch das XV-Maß spezifi zierten Stelle vorinstalliert.
Sie wird mit dem Lagerbock für MT4 kombiniert.
Werkstoff:
Befestigung: verzinkter Stahl

In der Mitte befestigte Schwenkzapfenbefestigung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-B mit dem Buchstaben D unter Position 17 bestellt (unter den Positionen 18/20 wird kein Maß angegeben).
e.g. P1D-B100MS-0500NDNNN

Schwenkzapfenbefestigung mit wählbarer Anordnung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-B wird mit dem Buchstaben G in Position 17 und dem gewünschten XV-Maß als 3-stelliges Maß in mm in den Positionen 18-20 bestellt.
e.g. P1D-B100MS-0500NG300
Werkstoff: Gusseisen mit Kugelgraphit, passivierter Stahl

Zyl. Ø mm	Gewicht kg
32	0,13
40	0,31
50	0,37
63	0,69
80	0,89
100	1,58
125	2,60



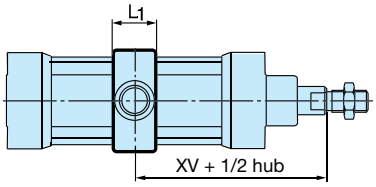

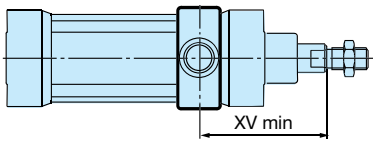

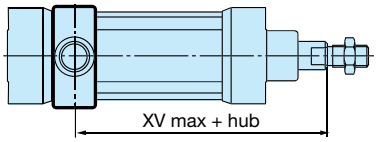

Zyl. Ø mm	L1 **P1D-B mm**	TL **h14 mm**	TM **h14 mm**	Ø TD **e9 mm**	UW **P1D-B mm**	XV min **P1D-B mm**	XV **P1D-B mm**	XV max **P1D-B mm**
32	18	12	50	12	52	63,5	73,0	82,5
40	20	16	63	16	59	73,0	82,5	92,0
50	20	16	75	16	71	80,5	90,0	99,5
63	26	20	90	20	84	89,5	97,5	105,5
80	26	20	110	20	105	98,5	110,0	121,5
100	32	25	132	25	129	111,5	120,0	128,5
125	33	25	180	25	159	132,5	145,0	157,5

Wichtig: Falls der Zylinder mit einem Kolbenstangenüberstand (WH Abmessung) bestellt wird, bitte extra Länge zu XVmin, XV und XV max. aufaddieren

Flanschmontierte Schwenkzapfenbefestigung MT5/MT6

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders mittels Flanschmontage am vorderen oder hinteren Deckel. Wir empfehlen, die komplette Zylindereinheit mit werkseitig montierter Befestigung zu bestellen
Separate Befestigungen haben die nebenstenden Bestellnummern.

Werkstoff:
Befestigung: verzinkter Stahl
Schrauben: verzinkter Stahl, 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,17	**P1D-4KMYF**
40	0,43	**P1D-4LMYF**
50	0,55	**P1D-4MMYF**
63	1,10	**P1D-4NMYF**
80	1,66	**P1D-4PMYF**
100	3,00	**P1D-4QMYF**



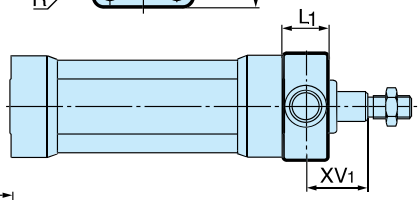

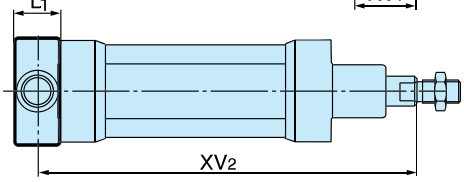

Zyl. Ø mm	TM h14 mm	TL h14 mm	TD e9 mm	R mm	UW mm	L1 mm	XV_1 mm	X mm	Y mm
32	50	12	12	1,0	46	14	19,5	126,5	11
40	63	16	16	1,6	59	19	21,0	144,0	14
50	75	16	16	1,6	69	19	28,0	152,0	20
63	90	20	20	1,6	84	24	25,5	169,5	20
80	110	20	20	1,6	102	24	34,5	185,5	26
100	132	25	25	2,0	125	29	37,0	203,0	31

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Kolbenstangenbefestigungen

Gelenkkopf AP6

Gelenkkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Der Gelenkkopf kann mit der Gabelbefestigung GA kombiniert werden.
Wartungsfrei.

Werkstoff:
Gelenkkopf: verzinkter Stahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,08	**P1C-4KRS**
40	0,12	**P1C-4LRS**
50	0,25	**P1C-4MRS**
63	0,25	**P1C-4MRS**
80	0,46	**P1C-4PRS**
100	0,46	**P1C-4PRS**
125	1,28	**P1C-4RRS**

Zyl. Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CN H9 mm	EN h12 mm	ER mm	KK	LE min mm	N mm	O mm	Z
32	20	48,0	55	43	10	14	14	M10x1,25	15	17	10,5	12°
40	22	56,0	62	50	12	16	16	M12x1,25	17	19	12,0	12°
50	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°
63	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°
80	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°
100	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°
125	51	123,5	137	110	30	37	35	M27x2	36	41	25,0	15°



Gabelkopf AP2

Gabelkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.

Werkstoff:
Gabelkopf, Klammer: verzinkter Stahl
Achse: gehärteter Stahl

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,09	**P1C-4KRC**
40	0,15	**P1C-4LRC**
50	0,35	**P1C-4MRC**
63	0,35	**P1C-4MRC**
80	0,75	**P1C-4PRC**
100	0,75	**P1C-4PRC**
125	2,10	**P1C-4RRC**

Zyl. Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CK h11/E9 mm	CL mm	CM mm	ER mm	KK	LE mm	O mm
32	20	45,0	52	40	10	20	10	16	M10x1,25	20	28,0
40	24	54,0	60	48	12	24	12	19	M12x1,25	24	32,0
50	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5
63	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5
80	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0
100	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0
125	56	123,5	137	110	30	55	30	45	M27x2	54	72,0



Zylinderzubehör

Flexo-Kupplung PM5

Kupplung zur flexiblen Befestigung der Kolbenstange. Die Flexokupplung ist dazu vorgesehen, axiale Winkelab weichungen im Bereich von ±4° auszugleichen.

Werkstoff:
Flexokupplung: Muttern, verzinkter Stahl

Wird komplett mit verzinkten Kolbenstangenmuttern geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,23	**P1C-4KRF**
40	0,23	**P1C-4LRF**
50	0,65	**P1C-4MRF**
63	0,65	**P1C-4MRF**
80	0,71	**P1C-4PRF**
100	0,71	**P1C-4PRF**
125	1,60	**P1C-4RRF**

Zyl. Ø mm	KK mm	B mm	C mm	D mm	E mm	OF mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	SW5 mm
32	M10x1.25	20	23	73	31	21	12	30	30	19	17
40	M12x1.25	24	23	77	31	21	12	30	30	19	19
50	M16x1.5	32	32	108	45	33.5	19	41	41	30	24
63	M16x1.5	32	32	108	45	33.5	19	41	41	30	24
80	M20x1.5	40	42	122	56	33.5	19	41	41	30	30
100	M20x1.5	40	42	122	56	33.5	19	41	41	30	30
125	M27x2	54	48	147	51	39	24	55	55	32	41

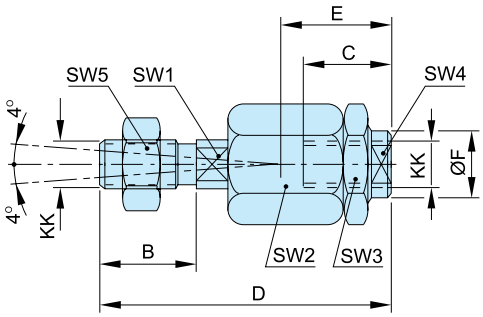

Kolbenstangenmutter MR9 *

Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.
Werkstoff:
verzinkter Stahl

Alle P1D-Zylinder werden mit Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert.

Zyl. Ø mm	Gewicht* kg	Bestell-Nr.
32	0,007	**P14-4KRPZ**
40	0,010	**P14-4LRPZ**
50	0,021	**P14-4MRPZ**
63	0,021	**P14-4MRPZ**
80	0,040	**P14-4PRPZ**
100	0,040	**P14-4PRPZ**
125	0,100	**P14-4RRPZ**

* Gewicht pro Stück

Gemäß DIN 439 B

Zyl. Ø mm	A mm	B mm	C
32	17	5,0	M10x1,25
40	19	6,0	M12x1,25
50	24	8,0	M16x1,5
63	24	8,0	M16x1,5
80	30	10,0	M20x1,5
100	30	10,0	M20x1,5
125	41	13,5	M27x2



	Flanschbefestigung [1] MF1/MF2	Fußbefestigung MS1 [2]	Lagerbock mit [3] starrem Lager AB7	Gegenlager mit [4] Gelenklager MP6	Gabelbefestigung MP2 [5]
Ø 32	**P1C-4KMB**	**P1C-4KMF**	**P1C-4KMDB**	**PD23843**	**P1C-4KMTB**
Ø 40	**P1C-4LMB**	**P1C-4LMF**	**P1C-4LMDB**	**PD23844**	**P1C-4LMTB**
Ø 50	**P1C-4MMB**	**P1C-4MMF**	**P1C-4MMDB**	**PD23845**	**P1C-4MMTB**
Ø 63	**P1C-4NMB**	**P1C-4NMF**	**P1C-4NMDB**	**PD23846**	**P1C-4NMTB**
Ø 80	**P1C-4PMB**	**P1C-4PMF**	**P1C-4PMDB**	**PD23847**	**P1C-4PMTB**
Ø 100	**P1C-4QMB**	**P1C-4QMF**	**P1C-4QMDB**	**PD23848**	**P1C-4QMTB**
Ø 125	**P1C-4RMB**	**P1C-4RMF**	**P1C-4RMDB**	**PD23849**	**P1C-4RMTB**

	Gegenlager MP4 [6]	Gabelbefestigung [7] AB6	Lagerbock mit [8] Gelenklager CS7	Montagesatz JP1	Lagerbock [10] AT4 für MT4
Ø 32	**PD23412**	**P1C-4KMCB**	**KC5130**	**P1E-6KB0**	**PD23381**
Ø 40	**PD23413**	**P1C-4LMCB**	**KC5131**	**P1E-6LB0**	**PD23382**
Ø 50	**PD23414**	**P1C-4MMCB**	**KC5132**	**P1E-6MB0**	**PD23382**
Ø 63	**PD23415**	**P1C-4NMCB**	**KC5133**	**P1E-6NB0**	**PD23383**
Ø 80	**PD23416**	**P1C-4PMCB**	**KC5134**	**P1E-6PB0**	**PD23383**
Ø 100	**PD23417**	**P1C-4QMCB**	**KC5135**	**P1E-6QB0**	**PD23384**
Ø 125	**PD23418**	**P1C-4RMCB**	**KC5136**		**PD23384**

	Flanschmontierte [11] Schwenkzapfenbefestigung MT5/MT6	Gelenkkopf AP6 [12]	Gabelkopf AP2 [13]	Flexo-Kupplung [14] PM5	Kolbenstangenmutter MR9
Ø 32	**P1D-4KMYF**	**P1C-4KRS**	**P1C-4KRC**	**P1C-4KRF**	**P14-4KRPZ**
Ø 40	**P1D-4LMYF**	**P1C-4LRS**	**P1C-4LRC**	**P1C-4LRF**	**P14-4LRPZ**
Ø 50	**P1D-4MMYF**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**
Ø 63	**P1D-4NMYF**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**
Ø 80	**P1D-4PMYF**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**	**P14-4PRPZ**
Ø 100	**P1D-4QMYF**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**	**P14-4PRPZ**
Ø 125		**P1C-4RRS**	**P1C-4RRC**	**P1C-4RRF**	**P14-4RRPZ**

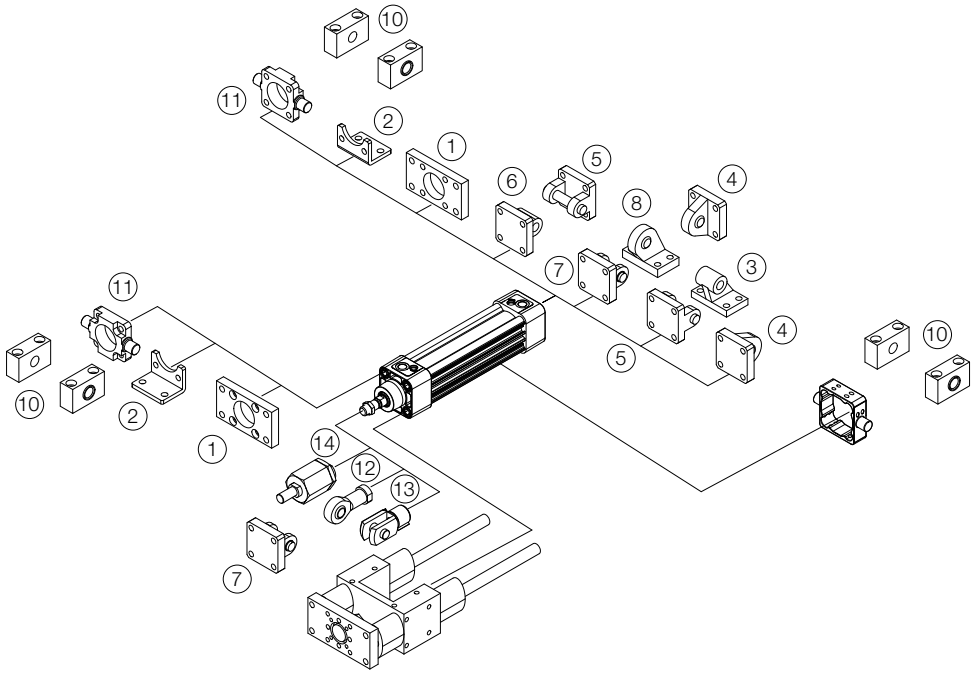

P1D Ultra Clean ohne Sensorfunktion

Der P1D Ultra Clean hat eine komplett geschlossene Kontur um jede mögliche Ablagerung von Pulver und Staub zu vermeiden. Daher bietet er keine Möglichkeit für eine Montage von Sensoren.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	1	D	–	C	0	4	0	H	S	N	0	2	5	0

Zylinderversion	
C	Ultra Clean

Der P1D Ultra Clean ohne Sensorfunktion wird durch den Buchstaben C auf der 5 ten und N auf 11 ten Stelle in der 15-stelligen Bestellnummer definiert.

Ohne Sensorfunktion - HPDE Abstreifer, Enddeckelschrauben in Edelstahl

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
32 Anschl. G1/8	25	**P1D-C032HSN0025**
	40	**P1D-C032HSN0040**
	50	**P1D-C032HSN0050**
	80	**P1D-C032HSN0080**
	100	**P1D-C032HSN0100**
	125	**P1D-C032HSN0125**
	160	**P1D-C032HSN0160**
	200	**P1D-C032HSN0200**
	250	**P1D-C032HSN0250**
	320	**P1D-C032HSN0320**
	400	**P1D-C032HSN0400**
	500	**P1D-C032HSN0500**
40 Anschl. G1/4	25	**P1D-C040HSN0025**
	40	**P1D-C040HSN0040**
	50	**P1D-C040HSN0050**
	80	**P1D-C040HSN0080**
	100	**P1D-C040HSN0100**
	125	**P1D-C040HSN0125**
	160	**P1D-C040HSN0160**
	200	**P1D-C040HSN0200**
	250	**P1D-C040HSN0250**
	320	**P1D-C040HSN0320**
	400	**P1D-C040HSN0400**
	500	**P1D-C040HSN0500**
50 Anschl. G1/4	25	**P1D-C050HSN0025**
	40	**P1D-C050HSN0040**
	50	**P1D-C050HSN0050**
	80	**P1D-C050HSN0080**
	100	**P1D-C050HSN0100**
	125	**P1D-C050HSN0125**
	160	**P1D-C050HSN0160**
	200	**P1D-C050HSN0200**
	250	**P1D-C050HSN0250**
	320	**P1D-C050HSN0320**
	400	**P1D-C050HSN0400**
	500	**P1D-C050HSN0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
63 Anschl. G3/8	25	**P1D-C063HSN0025**
	40	**P1D-C063HSN0040**
	50	**P1D-C063HSN0050**
	80	**P1D-C063HSN0080**
	100	**P1D-C063HSN0100**
	125	**P1D-C063HSN0125**
	160	**P1D-C063HSN0160**
	200	**P1D-C063HSN0200**
	250	**P1D-C063HSN0250**
	320	**P1D-C063HSN0320**
	400	**P1D-C063HSN0400**
	500	**P1D-C063HSN0500**
80 Anschl. G3/8	25	**P1D-C080HSN0025**
	40	**P1D-C080HSN0040**
	50	**P1D-C080HSN0050**
	80	**P1D-C080HSN0080**
	100	**P1D-C080HSN0100**
	125	**P1D-C080HSN0125**
	160	**P1D-C080HSN0160**
	200	**P1D-C080HSN0200**
	250	**P1D-C080HSN0250**
	320	**P1D-C080HSN0320**
	400	**P1D-C080HSN0400**
	500	**P1D-C080HSN0500**
100 Anschl. G1/2	25	**P1D-C100HSN0025**
	40	**P1D-C100HSN0040**
	50	**P1D-C100HSN0050**
	80	**P1D-C100HSN0080**
	100	**P1D-C100HSN0100**
	125	**P1D-C100HSN0160**
	200	**P1D-C100HSN0200**
	250	**P1D-C100HSN0250**
	320	**P1D-C100HSN0320**
	400	**P1D-C100HSN0400**
	500	**P1D-C100HSN0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
125 Anschl. G1/2	25	**P1D-C125HSN0025**
	40	**P1D-C125HSN0040**
	50	**P1D-C125HSN0050**
	80	**P1D-C125HSN0080**
	100	**P1D-C125HSN0100**
	125	**P1D-C125HSN0125**
	160	**P1D-C125HSN0160**
	200	**P1D-C125HSN0200**
	250	**P1D-C125HSN0250**
	320	**P1D-C125HSN0320**
	400	**P1D-C125HSN0400**
	500	**P1D-C125HSN0500**

Die Zylinder werden komplett mit einer Kolbenstangenmutter aus Edelstahl

Abdichtungen für die Enddeckelschrauben

Siehe Seite 36.

P1D-C (Ultra Clean) Serie

Ohne sensoren

Verschlussstopfen als Zubehör

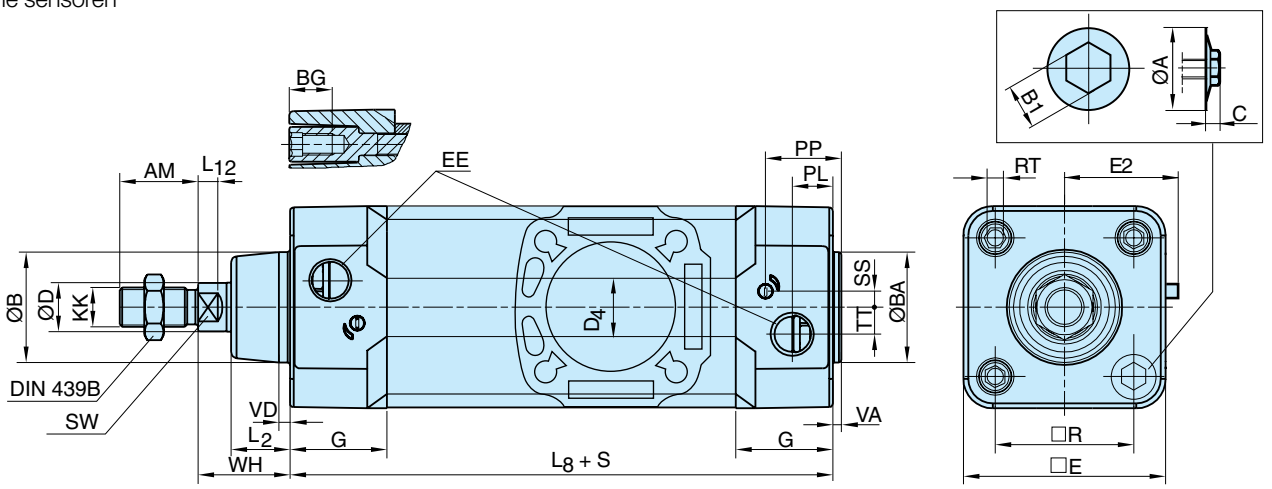

Internes Kolbenstangengewinde

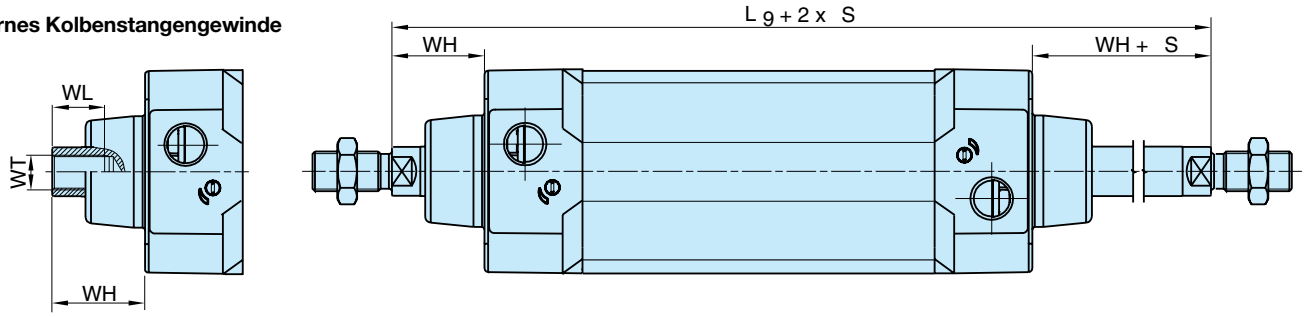

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	A mm	AM mm	B mm	B1 mm	BA mm	BG mm	C mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm
32	15	22	30	8	30	16	5,2	12	45,0	50,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,0
40	15	24	35	8	35	16	5,2	16	52,0	57,4	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0
50	18,5	32	40	10	40	16	6,7	20	60,7	69,4	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0
63	18,5	32	45	10	45	16	6,7	20	71,5	82,4	G3/8	39,5	M16x1,5	24,0
80	21,5	40	45	11	45	17	7,8	25	86,7	99,4	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0
100	21,5	40	55	11	55	17	7,8	25	106,7	116,0	G1/2	44,5	M20x1,5	32,4
125	24	54	60	13	60	20	9,3	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0

Zylinder-Ø mm	L8 mm	L9 mm	L12 mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm	WL mm	WT
32	94	146	6,0	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	3,5	4,5	26	21	M8x1
40	105	165	6,5	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30	23	M10x1,25
50	106	180	8,0	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	7,5	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
63	121	195	8,0	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	11,0	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
80	128	220	10,0	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	15,0	3,5	4,0	46	39	M18x1,5
100	138	240	14,0	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	20,0	3,5	4,0	51	39	M18x1,5
125	160	290	18,0	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	17,5	5,5	6,0	65	53	M24x2

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Zylinderbefestigungen

Schwenkzapfen MT4 für P1D-C Ultra Clean

Zapfen nicht lieferbar für P1D-C Pro Clean Ausführung.
P1D-C Ultra Clean, Durchmesser 32 bis 80 mm und Hübe bis 700 mm. Längerer Hub auf Anfrage. Nur in der Ausführung: Welle rechtwinklig (90°) zu den Luftanschlüssen.

Material:
Schwenkzapfen: Edelstahl

Schwenkzapfen, zentriert
Der zentrale Schwenkzapfen für P1D-C wird über den Buchstaben D in Position 17 bestellt (keine Abmessungen in Positionen 18-20).

Schwenkzapfen mit optionaler Position Der zentrale Schwenkzapfen für P1D-C wird über den Buchstaben G in Position 17 und mit dem gewünschten XV-Istwert (3-stelliger Messwert in mm) in den Positionen 18-20 bestellt.



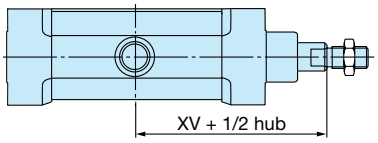

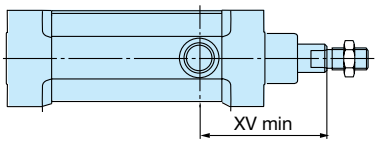

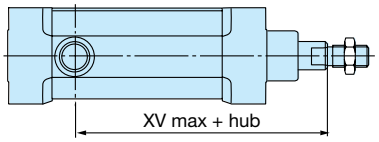

Zyl. Ø mm	L1 **P1D-C mm**	TL **h14 mm**	TM **h14 mm**	Ø TD **e9 mm**	UW **P1D-C mm**	XV min **P1D-C mm**	XV **P1D-C mm**	XV max **P1D-C mm**
32	12	12	50	12	0	69,5	73,0	76,0
40	16	16	63	16	0	78,0	82,5	86,5
50	16	16	75	16	0	85,5	90,0	94,5
63	20	20	90	20	0	103,5	97,5	91,0
80	20	20	110	20	0	112,5	110,0	107,0

Wichtig: Falls der Zylinder mit einem Kolbenstangenüberstand (WH Abmessung) bestellt wird, bitte extra Länge zu XVmin, XV und XV max. aufaddieren

P1D Pro Clean mit Sensorfunktion

Die P1D Pro Clean Version hat ebenfalls das glatte, konvexe Außenrohrprofil, jedoch mit 2 T-Nuten auf einer Seite für den Einsatz von Sensoren. Die Position der Sensornuten ist frei wählbar. Somit findet die Serie bevorzugt in der Lebensmittelindustrie ihren Einsatz, wo eine Stellungsabfrage erforderlich ist.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	1	D	–	C	0	4	0	W	S	T*	0	2	5	0

Zylinderversion	
C	Pro Clean

P1D Pro Clean mit Sensorfunktion wird durch den Buchstaben "C" auf der 5 ten Stelle definiert; auf der 11 ten Stelle wird die Ausrichtung/ Position der Sensornut bestimmt.
*** T oben, - Y rechts, W unten, V links und die 15-stelligen Bestellnummer.**
Hinweis: Zylinder dargestellt mit Kolbenstange vorne und Luftanschlüsse oben um Vorderseite zu bestimmen.

T-Nuten Position beim Bestellvorgang



Mit 2 T-Nuten oben - FPM Abstreifer, Dämpfungsschrauben aus Edelstahl

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
32 Anschl. G1/8	25	**P1D-C032WST0025**
	40	**P1D-C032WST0040**
	50	**P1D-C032WST0050**
	80	**P1D-C032WST0080**
	100	**P1D-C032WST0100**
	125	**P1D-C032WST0125**
	160	**P1D-C032WST0160**
	200	**P1D-C032WST0200**
	250	**P1D-C032WST0250**
	320	**P1D-C032WST0320**
	400	**P1D-C032WST0400**
	500	**P1D-C032WST0500**
40 Anschl. G1/4	25	**P1D-C040WST0025**
	40	**P1D-C040WST0040**
	50	**P1D-C040WST0050**
	80	**P1D-C040WST0080**
	100	**P1D-C040WST0100**
	125	**P1D-C040WST0125**
	160	**P1D-C040WST0160**
	200	**P1D-C040WST0200**
	250	**P1D-C040WST0250**
	320	**P1D-C040WST0320**
	400	**P1D-C040WST0400**
	500	**P1D-C040WST0500**
50 Anschl. G1/4	25	**P1D-C050WST0025**
	40	**P1D-C050WST0040**
	50	**P1D-C050WST0050**
	80	**P1D-C050WST0080**
	100	**P1D-C050WST0100**
	125	**P1D-C050WST0125**
	160	**P1D-C050WST0160**
	200	**P1D-C050WST0200**
	250	**P1D-C050WST0250**
	320	**P1D-C050WST0320**
	400	**P1D-C050WST0400**
	500	**P1D-C050WST0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
63 Anschl. G3/8	25	**P1D-C063WST0025**
	40	**P1D-C063WST0040**
	50	**P1D-C063WST0050**
	80	**P1D-C063WST0080**
	100	**P1D-C063WST0100**
	125	**P1D-C063WST0125**
	160	**P1D-C063WST0160**
	200	**P1D-C063WST0200**
	250	**P1D-C063WST0250**
	320	**P1D-C063WST0320**
	400	**P1D-C063WST0400**
	500	**P1D-C063WST0500**
80 Anschl. G3/8	25	**P1D-C080WST0025**
	40	**P1D-C080WST0040**
	50	**P1D-C080WST0050**
	80	**P1D-C080WST0080**
	100	**P1D-C080WST0100**
	125	**P1D-C080WST0125**
	160	**P1D-C080WST0160**
	200	**P1D-C080WST0200**
	250	**P1D-C080WST0250**
	320	**P1D-C080WST0320**
	400	**P1D-C080WST0400**
	500	**P1D-C080WST0500**
100 Anschl. G1/2	25	**P1D-C100WST0025**
	40	**P1D-C100WST0040**
	50	**P1D-C100WST0050**
	80	**P1D-C100WST0080**
	100	**P1D-C100WST0100**
	125	**P1D-C100WST0125**
	160	**P1D-C100WST0160**
	200	**P1D-C100WST0200**
	250	**P1D-C100WST0250**
	320	**P1D-C100WST0320**
	400	**P1D-C100WST0400**
	500	**P1D-C100WST0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
125 Anschl. G1/2	25	**P1D-C125WST0025**
	40	**P1D-C125WST0040**
	50	**P1D-C125WST0050**
	80	**P1D-C125WST0080**
	100	**P1D-C125WST0100**
	125	**P1D-C125WST0125**
	160	**P1D-C125WST0160**
	200	**P1D-C125WST0200**
	250	**P1D-C125WST0250**
	320	**P1D-C125WST0320**
	400	**P1D-C125WST0400**
	500	**P1D-C125WST0500**

Die Zylinder werden komplett mit einer Kolbenstangenmutter aus Edelstahl

Abdichtungen für die Enddeckelschrauben

Siehe Seite 36.

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

P1D-C (Pro Clean) Serie

Verschlussstopfen als Zubehör

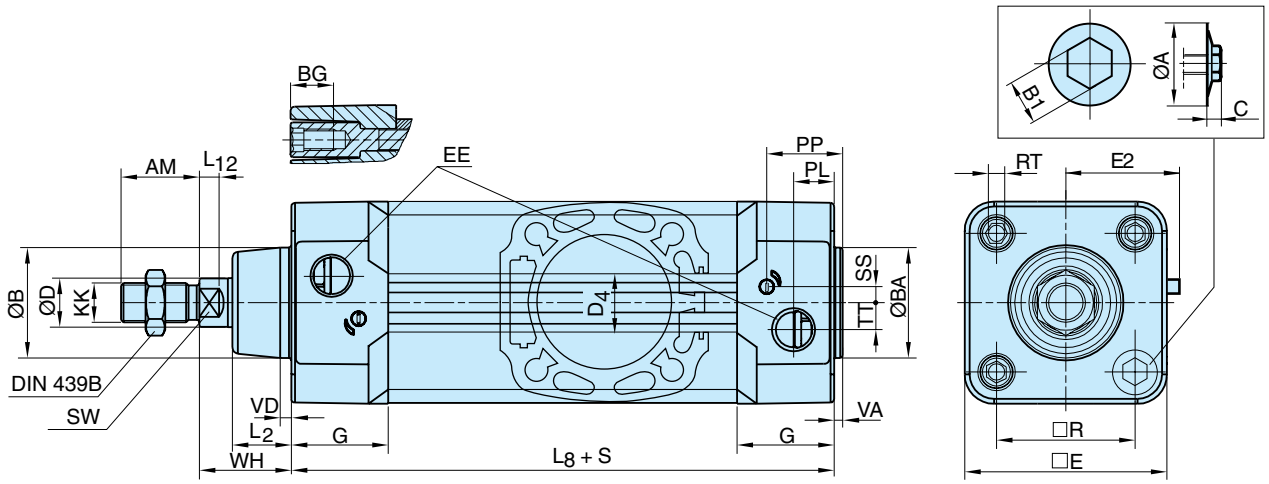

Internes Kolbenstangengewinde

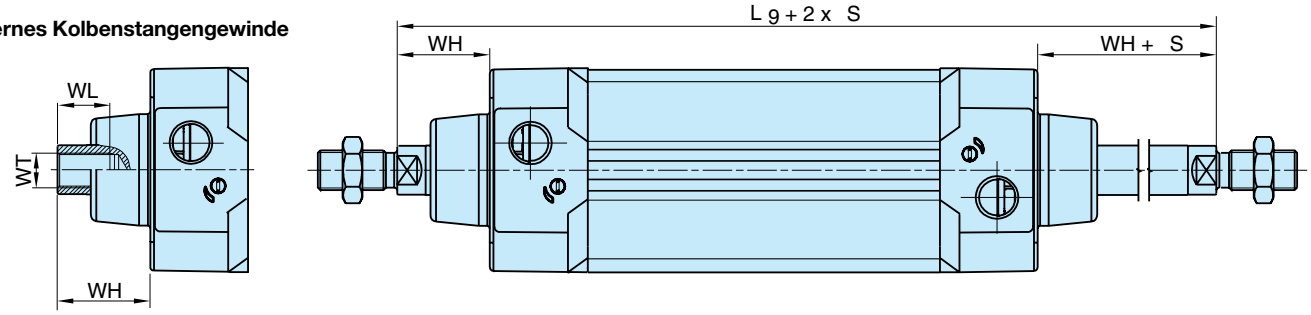

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	A mm	AM mm	B mm	B1 mm	BA mm	BG mm	C mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm
32	15	22	30	8	30	16	5,2	12	45,0	50,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,0
40	15	24	35	8	35	16	5,2	16	52,0	57,4	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0
50	18,5	32	40	10	40	16	6,7	20	60,7	69,4	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0
63	18,5	32	45	10	45	16	6,7	20	71,5	82,4	G3/8	39,5	M16x1,5	24,0
80	21,5	40	45	11	45	17	7,8	25	86,7	99,4	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0
100	21,5	40	55	11	55	17	7,8	25	106,7	116,0	G1/2	44,5	M20x1,5	32,4
125	24	54	60	13	60	20	9,3	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0

Zylinder-Ø mm	L8 mm	L9 mm	L12 mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm	WL mm	WT
32	94	146	6,0	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	3,5	4,5	26	21	M8x1
40	105	165	6,5	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30	23	M10x1,25
50	106	180	8,0	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	7,5	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
63	121	195	8,0	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	11,0	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
80	128	220	10,0	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	15,0	3,5	4,0	46	39	M18x1,5
100	138	240	14,0	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	20,0	3,5	4,0	51	39	M18x1,5
125	160	290	18,0	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	17,5	5,5	6,0	65	53	M24x2

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Konstruktionsvarianten der P1D Clean Serie

Alternative Kolbenstangenmaterialien

Alle P1D-Zylinder mit allen Durchmessern, Ø32-125 mm, können mit den folgenden Kolbenstangenmaterialien bestellt werden:
– Stahl, verchromt
– Edelstahl, rollpoliert (Standard)
– Säurebeständiger Stahl, rollpoliert
– Edelstahl, verchromt

Durchgehende Kolbenstange

Alle P1D-Zylinders mit allen Durchmessern, Ø32-125 mm, sind mit durchgehender Stange erhältlich. Zylinder mit durchgehender Stange sind dank der doppelten Unterstützung durch die Kolbenstange für höhere Seitenkräfte geeignet.

Betrieb mit trockener Kolbenstange

In vielen Anwendungen, besonders in der Lebensmittelindustrie, werden die Zylinder häufig gereinigt. Das bedeutet, dass der Schmierfilm auf der Kolbenstange abgewaschen wird, was spezielle Anforderungen an Materialien und Konstruktion des Dichtungssystems der Kolbenstange (Abstreifring und Kolbenstangendichtung) stellt. Parker Hannifin hat ein Dichtungssystem für Kolbenstangen speziell für den trockenen Betrieb entwickelt. Es ist optional für diese Art von Anwendungen für alle Durchmesser der P1D-Zylinder erhältlich. Das System hat eine speziell konstruierte Dichtung in L-Form und das Material ist selbstschmierender Kunststoff mit hohem Molekulargewicht (HDPE) – das System ist das gleiche wie in unseren P1S-Edelstahlzylindern.

Alternative Abstreifermaterialien

Für die Verwendung in Anwendungen, bei denen der Abstreifer im Deckel beeinträchtigt werden kann, ist eine Option mit einem Abstreifer aus FPM-Kautschuk für bessere Chemikalienbeständigkeit erhältlich.
Auf Anfrage ist auch ein Abstreifer aus für die Lebensmittelindustrie geeignetem Polyurethan erhältlich.

P1D-T Pneumatikzylinder

Gemäß ISO 15552

Die Zylinder-Baureihe P1D-T eignet sich für zahlreiche Anwendungen. Durchdachte Konstruktionsmerkmale und der Einsatz hochwertiger Materialen sichern eine lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit.
Befestigungsmöglichkeiten nach ISO 15552 (ISO 6431 und CETTOP RP52P) vereinfachen die Montage und ermöglichen weltweit einfachen Austausch.

- Erhältlich in den Baugrößen Ø32 mm - Ø320 mm
- Hublänge 5 mm - 2800 mm
- Magnetkolben Standard
- Einstellbare Endlagendämpfung
- Hochtemperaturausführungen
- ATEX Ausführungen
- Sonderausführungen auf Anfrage

P1D Tie Rod

Der P1D ist mit der selben hochwertigen Technologie als Zugstangen-Version lieferbar. Wo immer ein Zugstagen-Zylinder benötigt wird, dieser zukunftsfähige Zylinder ist die perfekte Wahl. Einbaumaße nach ISO 15552 (ISO 6431 und CETOP RP52P) vereinfachen die Montage und ermöglichen weltweit einfachen Austausch.

- Baugröße Ø32 - Ø125 mm
- Hublängen 5mm - 2800mm
- Magnetkolben Standard
- Einstellbare Endlagendämpfung
- Hoch- und Niedertemperaturausführung

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
32 Anschl. G1/8	25	**P1D-T032MS-0025**
	40	**P1D-T032MS-0040**
	50	**P1D-T032MS-0050**
	80	**P1D-T032MS-0080**
	100	**P1D-T032MS-0100**
	125	**P1D-T032MS-0125**
	160	**P1D-T032MS-0160**
	200	**P1D-T032MS-0200**
	250	**P1D-T032MS-0250**
	320	**P1D-T032MS-0320**
	400	**P1D-T032MS-0400**
	500	**P1D-T032MS-0500**
40 Anschl. G1/4	25	**P1D-T040MS-0025**
	40	**P1D-T040MS-0040**
	50	**P1D-T040MS-0050**
	80	**P1D-T040MS-0080**
	100	**P1D-T040MS-0100**
	125	**P1D-T040MS-0125**
	160	**P1D-T040MS-0160**
	200	**P1D-T040MS-0200**
	250	**P1D-T040MS-0250**
	320	**P1D-T040MS-0320**
	400	**P1D-T040MS-0400**
	500	**P1D-T040MS-0500**
50 Anschl. G1/4	25	**P1D-T050MS-0025**
	40	**P1D-T050MS-0040**
	50	**P1D-T050MS-0050**
	80	**P1D-T050MS-0080**
	100	**P1D-T050MS-0100**
	125	**P1D-T050MS-0125**
	160	**P1D-T050MS-0160**
	200	**P1D-T050MS-0200**
	250	**P1D-T050MS-0250**
	320	**P1D-T050MS-0320**
	400	**P1D-T050MS-0400**
	500	**P1D-T050MS-0500**
63 Anschl. G3/8	25	**P1D-T063MS-0025**
	40	**P1D-T063MS-0040**
	50	**P1D-T063MS-0050**
	80	**P1D-T063MS-0080**
	100	**P1D-T063MS-0100**
	125	**P1D-T063MS-0125**
	160	**P1D-T063MS-0160**
	200	**P1D-T063MS-0200**
	250	**P1D-T063MS-0250**
	320	**P1D-T063MS-0320**
	400	**P1D-T063MS-0400**
	500	**P1D-T063MS-0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
80 Anschl. G3/8	25	**P1D-T080MS-0025**
	40	**P1D-T080MS-0040**
	50	**P1D-T080MS-0050**
	80	**P1D-T080MS-0080**
	100	**P1D-T080MS-0100**
	125	**P1D-T080MS-0125**
	160	**P1D-T080MS-0160**
	200	**P1D-T080MS-0200**
	250	**P1D-T080MS-0250**
	320	**P1D-T080MS-0320**
	400	**P1D-T080MS-0400**
	500	**P1D-T080MS-0500**
100 Anschl. G1/2	25	**P1D-T100MS-0025**
	40	**P1D-T100MS-0040**
	50	**P1D-T100MS-0050**
	80	**P1D-T100MS-0080**
	100	**P1D-T100MS-0100**
	125	**P1D-T100MS-0125**
	160	**P1D-T100MS-0160**
	200	**P1D-T100MS-0200**
	250	**P1D-T100MS-0250**
	320	**P1D-T100MS-0320**
	400	**P1D-T100MS-0400**
	500	**P1D-T100MS-0500**
125 Anschl. G1/2	25	**P1D-T125MS-0025**
	40	**P1D-T125MS-0040**
	50	**P1D-T125MS-0050**
	80	**P1D-T125MS-0080**
	100	**P1D-T125MS-0100**
	125	**P1D-T125MS-0125**
	160	**P1D-T125MS-0160**
	200	**P1D-T125MS-0200**
	250	**P1D-T125MS-0250**
	320	**P1D-T125MS-0320**
	400	**P1D-T125MS-0400**
	500	**P1D-T125MS-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

Befestigungsoptionen siehe Seite 60 bis 64.

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

P1D-T Zylinder mit großen Bohrungen

Die P1D-T-Baureihe von Zylindern mit großen Bohrungen wurde für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt.
Sorgfältige Konstruktion und hochwertige Fertigung garantieren eine lange Lebensdauer und optimale Wirtschaftlichkeit.
Montagemaße entsprechen ISO 15552 (ISO 6431 und CETOP RP52P) und vereinfachen so den Einbau und die weltweite Austauschbarkeit.

- Kolbendurchmesser Ø 160 – 320 mm
- Hublängen 10 mm – 2000 mm
- Magnetkolben standardmäßig
- Einstellbare Endlagendämpfung standardmäßig
- Hochtemperatur-Ausführung
- ATEX-Ausführung
- Sonderausführung auf Anfrage

Betriebsdaten

Arbeitsdruckbereich:	Max. 10 bar
Dichtungen/Umgebungstemperaturbereich	
Standard:	-20°C bis +80°C
Hohe Temperatur:	-10°C bis +150°C
ATEX-Zulassung	CE Ex IIGD c T4 120°C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-T - ISO 15552 Zugstangenzylinder

Ø160mm

Hub mm	Bestell-Nr.
50	**P1D-T160MS-0050**
80	**P1D-T160MS-0080**
100	**P1D-T160MS-0100**
125	**P1D-T160MS-0125**
160	**P1D-T160MS-0160**
200	**P1D-T160MS-0200**
250	**P1D-T160MS-0250**
320	**P1D-T160MS-0320**
400	**P1D-T160MS-0400**
500	**P1D-T160MS-0500**
800	**P1D-T160MS-0800**
1000	**P1D-T160MS-1000**

Ø200mm

Hub mm	Bestell-Nr.
50	**P1D-T200MS-0050**
80	**P1D-T200MS-0080**
100	**P1D-T200MS-0100**
125	**P1D-T200MS-0125**
160	**P1D-T200MS-0160**
200	**P1D-T200MS-0200**
250	**P1D-T200MS-0250**
320	**P1D-T200MS-0320**
400	**P1D-T200MS-0400**
500	**P1D-T200MS-0500**
800	**P1D-T200MS-0800**
1000	**P1D-T200MS-1000**

Ø250mm

Hub mm	Bestell-Nr.
50	**P1D-T250MS-0050**
80	**P1D-T250MS-0080**
100	**P1D-T250MS-0100**
125	**P1D-T250MS-0125**
160	**P1D-T250MS-0160**
200	**P1D-T250MS-0200**
250	**P1D-T250MS-0250**
320	**P1D-T250MS-0320**
400	**P1D-T250MS-0400**
500	**P1D-T250MS-0500**
800	**P1D-T250MS-0800**
1000	**P1D-T250MS-1000**

Ø320mm

Hub mm	Bestell-Nr.
50	**P1D-T320MS-0050**
80	**P1D-T320MS-0080**
100	**P1D-T320MS-0100**
125	**P1D-T320MS-0125**
160	**P1D-T320MS-0160**
200	**P1D-T320MS-0200**
250	**P1D-T320MS-0250**
320	**P1D-T320MS-0320**
400	**P1D-T320MS-0400**
500	**P1D-T320MS-0500**
800	**P1D-T320MS-0800**
1000	**P1D-T320MS-1000**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

P1D-T Serie

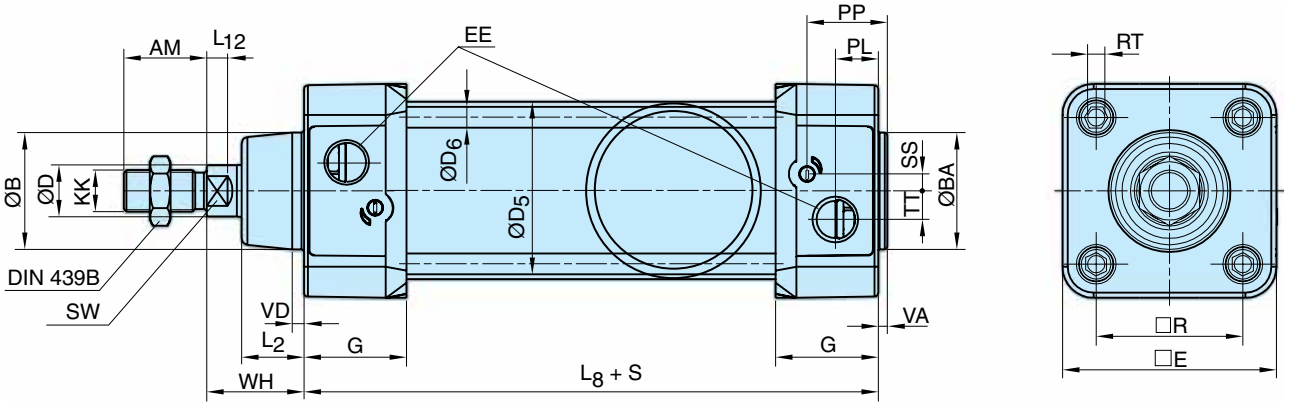

Kolbenstangen-Innengewinde

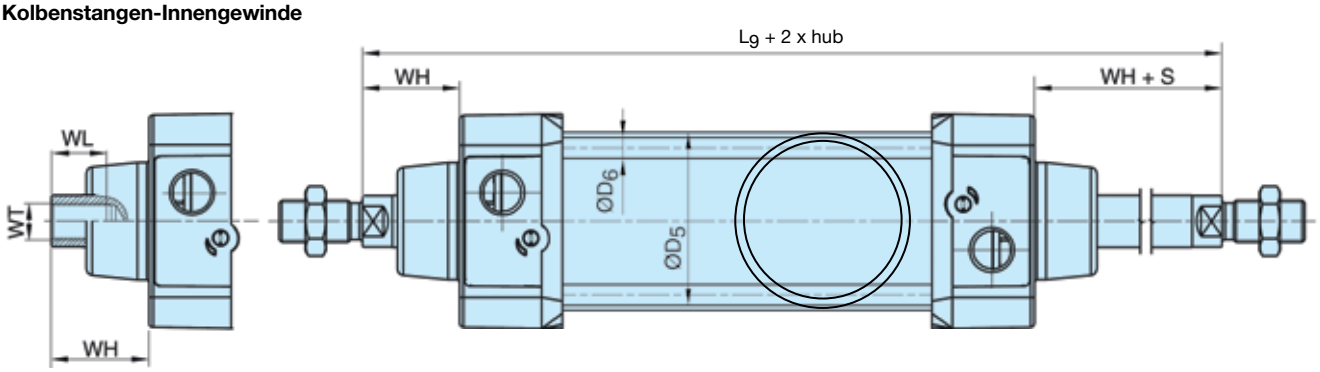

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm	L8 mm	L9 mm	L12 mm
32	22	30	30	16	12	45,0	50,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,0	94	146	6,0
40	24	35	35	16	16	52,0	57,4	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0	105	165	6,5
50	32	40	40	16	20	60,7	69,4	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0	106	180	8,0
63	32	45	45	16	20	71,5	82,4	G3/8	39,5	M16x1,5	24,0	121	195	8,0
80	40	45	45	17	25	86,7	99,4	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0	128	220	10,0
100	40	55	55	17	25	106,7	116,0	G1/2	44,5	M20x1,5	32,4	138	240	14,0
125	54	60	60	20	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0	160	290	18,0

Zylinder-Ø mm	OA mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm	WL mm	WT mm
32	6,0	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	3,5	4,5	26	21	M8x1
40	6,0	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30	23	M10x1,25
50	8,0	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	7,5	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
63	8,0	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	11,0	3,5	5,0	37	31	M14x1,5
80	6,0	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	15,0	3,5	4,0	46	39	M18x1,5
100	6,0	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	20,0	3,5	4,0	51	39	M18x1,5
125	8,0	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	17,5	5,5	6,0	65	53	M24x2

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

P1D-T Serie

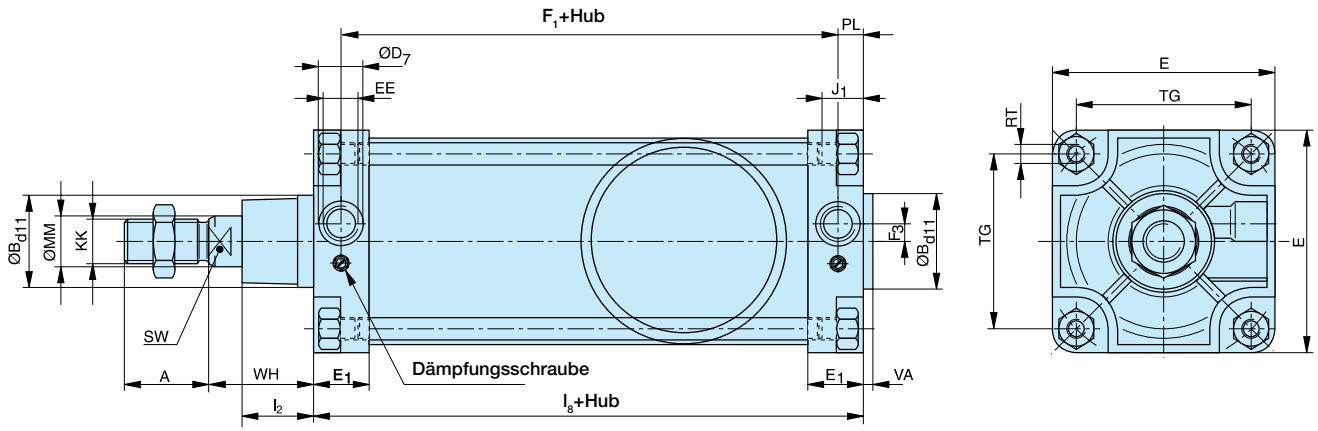

Hinweis: bei dem Durchmesser 320 mm ist der Luftanschluss unterhalb der Mittellinie und die Dämpfungsschraube oberhalb der Mittellinie (ähnlich der Grundausführung der P1D Serie)

Maße (mm) – für Grundausführung Zylinder

Zyl. Ø	A	$ØB_{d11}$	$ØD_7$	E	E_1	F_1 + Stroke	F_3	J_1 max.	l_2	l_8 + Stroke	EE	KK	MM	PL	RT	SW	TG	VA	WH
160	72	65	33	180	45	130	11	23	50	180	G3/4	M36x2	40	25	M16	36	140	6	80
200	72	75	33	220	45	130	15	23	60	180	G3/4	M36x2	40	25	M16	36	175	6	95
250	84	90	40	280	64	136	21	27	70	200	G1	M42x2	50	32	M20	46	280	10	105
320	96	110	-	340	56	164	–20*/20	28	89,5	220	G1	M48x2	63	28	M24	55	340	10	120

Gewicht kg

Zylinderausführung	Zylinderdurchmesser							
	Ø160		Ø200		Ø250		Ø320	
	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
Standard Typ P1D-T	12.500	2.050	20.000	2.200	35.000	4.000	66.000	6.000

* 1 = Gewicht Zylinder mit 100 mm Hub
2 = Gewicht für jeweils weitere 100 mm Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	L_8 mm	TG mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
160	±1,1	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
200	±1,6	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
250	±1,6	±1,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
320	±2,2	±1,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Zylinderbefestigungen

Flanschbefestigung MF1/MF2 Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Flanschbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Flanschbefestigung: Stahl, chromatiert
Schrauben gemäß DIN 6912: elektroverzinkter Stahl 8.8
Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

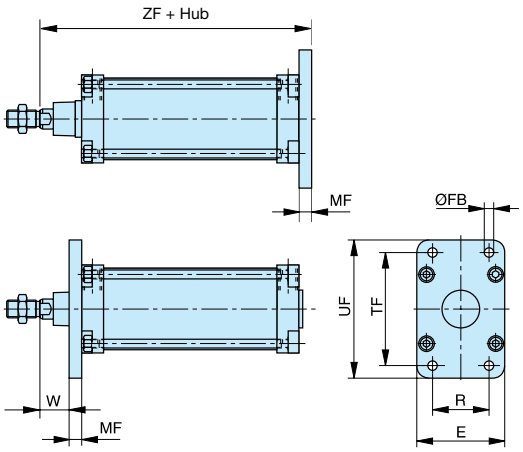

Zyl. Ø mm	ZF mm	MF mm	W mm	UF mm	E mm	TF mm	R mm	ØFB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	130,0	10,0	16,0	80,0	45,0	64,0	32,0	7,0	0,23	**P1C-4KMB**
40	145,0	10,0	20,0	80,0	52,0	72,0	36,0	9,0	0,28	**P1C-4LMB**
50	155,0	12,0	25,0	80,0	65,0	90,0	45,0	9,0	0,53	**P1C-4MMB**
63	170,0	12,0	25,0	80,0	75,0	100,0	50,0	9,0	0,71	**P1C-4NMB**
80	190,0	16,0	30,0	80,0	95,0	126,0	63,0	12,0	1,59	**P1C-4PMB**
100	205,0	16,0	35,0	80,0	115,0	150,0	75,0	14,0	2,19	**P1C-4QMB**
125	245,0	20,0	45,0	80,0	140,0	180,0	90,0	16,0	3,78	**P1C-4RMB**
160	180,0	20,0	60,0	80,0	180,0	230,0	115,0	18,0	7,20	**PD23410**
200	300,0	25,0	70,0	80,0	220,0	270,0	135,0	22,0	12,20	**PD24924**
250	330,0	25,0	80,0	80,0	280,0	330,0	165,0	26,0	19,20	**PD25761**
320	370,0	30,0	90,0	80,0	340,0	400,0	200,0	33,0	38,00	**KL9140**

Zylindermaße ohne Kolbenstangenüberstand oder mit Kolbenstangenverriegelung

Fußbefestigung MS1 Vorgesehen zur starren Montage des Zylinders. Die Fußbefestigung kann am vorderen oder hinteren Deckel montiert werden.

Werkstoff:
Fußbefestigung: Stahl, chromatiert
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8
Wird paarweise und mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.



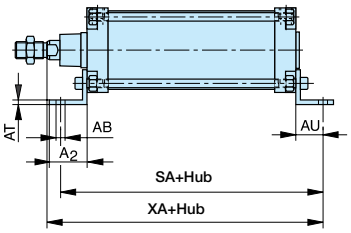

Zyl. Ø mm	E mm	TR mm	AH mm	G1 mm	AT mm	A2 mm	ØAB mm	SA mm	XA mm	AU mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	45,0	32,0	32,0	56,0	4,5	34,0	7,0	142,0	144,0	24,0	0,06	**P1C-4KMF**
40	52,0	36,0	36,0	62,8	4,5	36,0	9,0	161,0	163,0	28,0	0,08	**P1C-4LMF**
50	65,0	45,0	45,0	77,6	5,5	45,0	9,0	170,0	175,0	32,0	0,16	**P1C-4MMF**
63	75,0	50,0	50,0	87,8	5,5	45,0	9,0	185,0	190,0	32,0	0,25	**P1C-4NMF**
80	95,0	63,0	63,0	110,5	6,5	55,0	12,0	210,0	215,0	41,0	0,50	**P1C-4PMF**
100	115,0	75,0	71,0	128,0	6,5	56,0	14,0	220,0	230,0	41,0	0,85	**P1C-4QMF**
125	140,0	90,0	90,0	159,5	8,0	67,0	16,0	250,0	270,0	45,0	1,48	**P1C-4RMF**
160	180,0	115,0	115,0	205,0	8,0	80,0	18,0	300,0	320,0	60,0	3,80	**PD70512**
200	220,0	135,0	135,0	245,0	9,0	100,0	22,0	320,0	345,0	70,0	5,00	**PD24792**
250	280,0	165,0	165,0	305,0	10,0	110,0	26,0	350,0	380,0	75,0	9,70	**PD25758**
320	340,0	200,0	200,0	370,0	23,0	125,0	33,0	390,0	470,0	85,0	17,00	**KL9139**

Stückgewicht
Zylindermaße ohne Kolbenstangenüberstand oder mit Kolbenstangenverriegelung

Lagerbock mit starrem Lager AB7 Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Der Lagerbock kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.

Werkstoff:
Lagerbock: Ø 160-200: Aluminiumguss
Ø 250-320: stahl

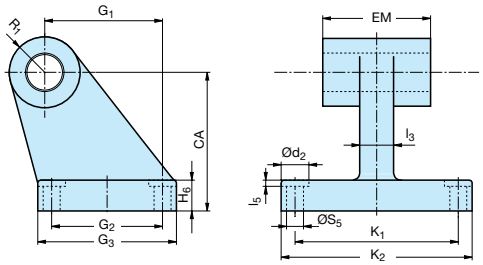

Zyl. Ø mm	R1 mm	ØCX H7 mm	G1 mm	CA mm	H6 mm	G2 mm	G3 mm	EM mm	l3 mm	Ød2 mm	l5 mm	ØS5 mm	K1 mm	K2 mm	Gewicht kg	Bestell Nr. Not anodised	Bestell-Nr. Black anodised
32	10,0	10,0	21,0	32,0	8,0	18,0	31,0	25,5	10,0	-	-	6,6	38,0	51,0	0,06	**P1C-4KMDB**	**P1C-4KMD**
40	11,0	12,0	24,0	36,0	10,0	22,0	35,0	27,0	15,0	-	-	6,6	41,0	54,0	0,08	**P1C-4LMDB**	**P1C-4LMD**
50	13,0	12,0	33,0	45,0	12,0	30,0	45,0	31,0	16,0	-	-	9,0	50,0	65,0	0,15	**P1C-4MMDB**	**P1C-4MMD**
63	15,0	16,0	37,0	50,0	12,0	35,0	50,0	39,0	16,0	-	-	9,0	52,0	67,0	0,20	**P1C-4NMDB**	**P1C-4NMD**
80	15,0	16,0	47,0	63,0	14,0	40,0	60,0	49,0	20,0	-	-	11,0	66,0	86,0	0,33	**P1C-4PMDB**	**P1C-4PMD**
100	19,0	20,0	55,0	71,0	15,0	50,0	70,0	59,0	20,0	-	-	11,0	76,0	96,0	0,49	**P1C-4QMDB**	**P1C-4QMD**
125	22,5	25,0	70,0	90,0	20,0	60,0	90,0	69,0	30,0	-	-	14,0	94,0	124,0	1,02	**P1C-4RMDB**	**P1C-4RMD**
160	31,5	30,0	97,0	115,0	25,0	88,0	126,0	90,0	36,0	20,0	4,0	14,0	118,0	156,0	6,50	**P1C-4SMDB**	-
200	31,5	30,0	105,0	135,0	30,0	90,0	130,0	90,0	40,0	26,0	4,0	18,0	122,0	162,0	8,00	**P1C-4TMDB**	-
250	40,0	40,0	128,0	165,0	35,0	110,0	160,0	110,0	45,0	33,0	4,5	22,0	150,0	200,0	13,50	**P1C-4UMDB**	-
320	45,0	45,0	150,0	200,0	40,0	122,0	186,0	120,0	55,0	-	-	26,0	170,0	234,0	21,90	**P1C-4VMDC**	-

Zylinderbefestigungen

Gegenlager mit Gelenklager MP6

Verwendung mit der Gabelbefestigung GA.

Werkstoff:

Schwenkbefestigung: Aluminiumguss
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

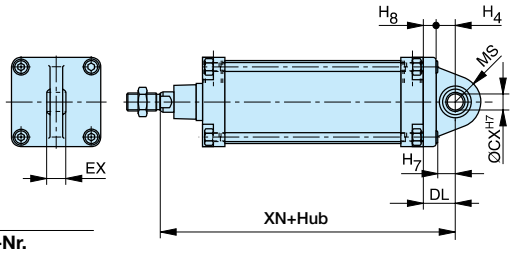

Zyl. Ø mm	EX mm	XN mm	H8 mm	H4 mm	MS mm	ØCX H7 mm	Gewicht kg	**Bestell-Nr. nicht eloxiert**	**Bestell-Nr. schwarz eloxiert**
32	14,0	142,0	10,0	12,0	16,0	10,0	0,10	**PD23843**	**P1C-4KMSA**
40	16,0	160,0	10,0	15,0	21,0	12,0	0,11	**PD23844**	**P1C-4LMSA**
50	16,0	170,0	11,0	16,0	23,0	12,0	0,20	**PD23845**	**P1C-4MMSA**
63	21,0	190,0	11,0	21,0	27,0	16,0	0,27	**PD23846**	**P1C-4NMSA**
80	21,0	210,0	15,0	21,0	29,0	16,0	0,52	**PD23847**	**P1C-4PMSA**
100	25,0	230,0	16,0	25,0	34,0	20,0	0,72	**PD23848**	**P1C-4QMSA**
125	31,0	275,0	20,0	30,0	40,0	25,0	1,53	**PD23849**	**P1C-4RMSA**
160	37,0	315,0	20,0	35,0	48,0	30,0	2,60	**PD23850**	-
200	43,0	335,0	24,0	36,0	47,0	30,0	11,30	**PD25766**	-
250	49,0	375,0	28,0	42,0	53,0	40,0	19,00	**PD25760**	-
320	60,0	420,0	30,0	50,0	63,0	45,0	30,30	**KL9136**	-

Zylindermaße ohne Kolbenstangenüberstand oder mit Kolbenstangenverriegelung

Gabelbefestigung MP2

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Die Gabelbefestigung MP2 kann mit dem Gegenlager MP4 kombiniert werden.

Werkstoff:
Gabelbefestigung: Aluminiumguss
Bolzen: oberflächengehärteter Stahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: Federstahl
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8

Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

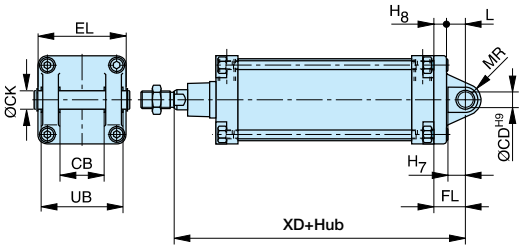

Zyl. Ø mm	EL mm	XD mm	ØCD H9 mm	CB H14 mm	UB mm	H8 mm	L mm	MR mm	Gewicht kg	**Bestell-Nr. nicht eloxiert**	**Bestell-Nr. schwarz eloxiert**
32	53,0	142,0	10,0	26,0	45,0	10,0	12,0	11,0	0,08	**P1C-4KMTB**	**P1C-4KMT**
40	60,0	160,0	12,0	28,0	52,0	10,0	15,0	13,0	0,11	**P1C-4LMTB**	**P1C-4LMT**
50	68,0	170,0	12,0	32,0	60,0	11,0	16,0	18,0	0,14	**P1C-4MMTB**	**P1C-4MMT**
63	78,0	190,0	16,0	40,0	70,0	11,0	21,0	18,0	0,29	**P1C-4NMTB**	**P1C-4NMT**
80	98,0	210,0	16,0	50,0	90,0	15,0	21,0	22,0	0,36	**P1C-4PMTB**	**P1C-4PMT**
100	118,0	230,0	20,0	60,0	110,0	16,0	25,0	22,0	0,64	**P1C-4QMTB**	**P1C-4QMT**
125	139,0	275,0	25,0	70,0	130,0	20,0	30,0	30,0	1,17	**P1C-4RMTB**	**P1C-4RMT**
160	172,0	315,0	30,0	90,0	170,0	20,0	35,0	30,0	2,60	**P1C-4SMTB**	-
200	172,0	335,0	30,0	90,0	170,0	25,0	35,0	31,0	4,10	**P1C-4TMTB**	-
250	280,0	375,0	40,0	110,0	200,0	25,0	45,0	41,0	7,10	**P1C-4UMTB**	-
320	340,0	420,0	45,0	120,0	220,0	30,0	50,0	54,0	31,0	**P1C-4VMTB**	-

Zylindermaße ohne Kolbenstangenüberstand oder mit Kolbenstangenverriegelung

Gegenlager MP4

Vorgesehen zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders. Das Gegenlager MP4 kann mit der Gabelbefestigung MP2 kombiniert werden.
Werkstoff:

Gegenlager: Aluminiumguss
Schrauben gemäß DIN 912: elektroverzinkter Stahl 8.8
Wird komplett mit Befestigungsschrauben zur Montage am Zylinder geliefert.

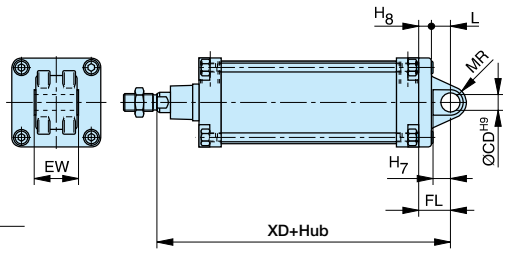

Zyl. Ø mm	EW mm	XD mm	H8 mm	L mm	MR mm	ØCD mm	Gewicht kg	**Bestell-Nr. nicht eloxiert**	**Bestell-Nr. schwarz eloxiert**
32	26,0	142,0	10,0	12,0	11,0	10,0	0,09	**PD23412**	**PD23412**
40	28,0	160,0	10,0	15,0	13,0	12,0	0,13	**PD23413**	**PD23413**
50	32,0	170,0	11,0	16,0	18,0	12,0	0,17	**PD23414**	**PD23414**
63	40,0	190,0	11,0	21,0	18,0	16,0	0,36	**PD23415**	**PD23415**
80	50,0	210,0	15,0	21,0	22,0	16,0	0,58	**PD23416**	**PD23416**
100	60,0	230,0	16,0	25,0	22,0	20,0	0,89	**PD23417**	**PD23417**
125	70,0	275,0	20,0	30,0	30,0	25,0	1,75	**PD23418**	**PD23418**
160	90,0	315,0	20,0	35,0	30,0	30,0	2,70	**PD22628**	**PD22628**
200	90,0	335,0	25,0	35,0	31,0	30,0	4,20	**PD24999**	**PD24999**
250	110,0	375,0	25,0	45,0	41,0	40,0	15,70	**PD25759**	**PD25759**
320	120,0	420,0	30,0	50,0	46,0	45,0	33,00	**KL9135**	**KL9135**

Zylindermaße ohne Kolbenstangenüberstand oder mit Kolbenstangenverriegelung

Zylinderbefestigungen

Lagerbock AT4 für MT4

Vorgesehen zur gemeinsamen Verwendung mit der Schwenkzapfenbefestigung MT4 oder MT5 / MT6.

Werkstoff:
Lagerbock: Ø32-125 mm – Aluminium
Ø160-250 mm – Eloxiertes Aluminium
Ø 320 mm – stahl
Lagerung gemäß DIN 1850 C

Wird paarweise geliefert.

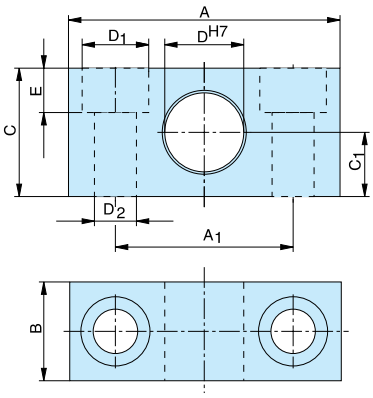

Zyl. Ø mm	A mm	A1 mm	B mm	C mm	C1 mm	ØD H7 mm	ØD1 mm	ØD2 mm	E mm	Gewicht kg	**Bestell-Nr. nicht eloxiert**
32	55	36	20	26	13	12	13,5	8,4	9,0	0,06	**PD23381**
40	55	36	20	26	13	16	13,5	8,4	9,0	0,06	**PD23382**
50	55	36	20	26	13	16	13,5	8,4	9,0	0,06	**PD23382**
63	65	42	25	30	15	20	16,5	10,5	11,0	0,10	**PD23383**
80	65	42	25	30	15	20	16,5	10,5	11,0	0,10	**PD23383**
100	75	50	28	40	20	25	19,0	13,0	13,0	0,18	**PD23384**
125	75	50	28	40	20	25	19,0	13,0	13,0	0,18	**PD23384**
160	92	60	35	60	30	32	26,0	18,0	17,0	0,35	**PD24425**
200	92	60	35	60	30	32	26,0	18,0	17,0	0,35	**PD24425**
250	140	90	40	70	35	40	33,0	22,0	21,5	0,50	**PD25763**
320	150	100	60	80	40	50	40,0	26,0	25,5	6,70	**KL9130**

Schwenkzapfenbefestigung MT4

Diese Befestigung ist für den P1D in Standard- und in Zug-stangenausführung lieferbar.
Die Schwenkzapfenbefestigung wird im Werk in der Mitte des Zylinders oder mit einem angegebenen XV-Maß – siehe Bestellnummern-Schlüssel - montiert.
Sie wird mit dem Lagerbock für MT4 kombiniert.

Werkstoff:
Befestigung: verzinkter Stahl

In der Mitte befestigte Schwenkzapfenbefestigung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-T wird mit dem Buchstaben D unter Position 17 bestellt (unter den Positionen 18/20 wird kein Maß angegeben).
e.g. P1D-T160MS-0500NDNNN

Schwenkzapfenbefestigung mit wählbarer Anordnung
Die Schwenkzapfenbefestigung für P1D-T wird mit dem Buchstaben G in Position 17 und dem gewünschten XV-Maß als 3-stelliges Maß in mm in den Positionen 18-20 bestellt.
e.g. P1D-T160MS-0500NG300

Werkstoff: Sphäroguss, Stahl, chromatiert

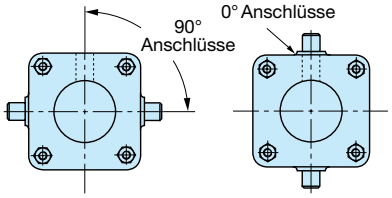



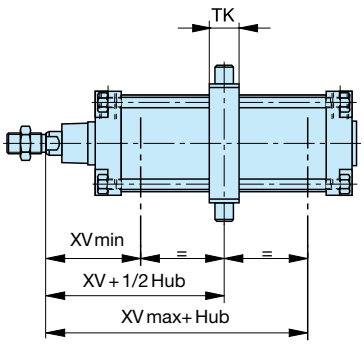

Zyl. Ø mm	TK mm	TL h14 mm	TM h14 mm	ØTD e9 mm	XV min mm	XV mm	XV max mm	Gewicht kg
32	15	12	50	12	62,0	73,0	84,0	0,13
40	20	16	63	16	73,0	82,5	92,0	0,31
50	20	16	75	16	80,5	90,0	99,5	0,37
63	25	20	90	20	89,0	97,5	106,0	0,69
80	25	20	110	20	98,0	110,0	122,0	0,89
100	30	25	132	25	110,5	120,0	129,5	1,58
125	32	25	180	25	132,0	145,0	158,0	2,60
160	45	32	200	32	150,0	170,0	190,0	6,10
200	50	32	250	32	165,0	185,0	205,0	8,10
250	55	40	320	40	195,0	205,0	210,0	14,8
320	65	50	400	50	210,0	230,0	250,0	16,0

Wichtig: Falls der Zylinder mit Kolbenstangenüberstand (WH Maß) bestellt wird, bitte diese Extralänge bei den Maßen XV min, XV und XV max berücksichtigen.

Kolbenstangenbefestigungen

Gelenkkopf AP6

Gelenkkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders
Der Gelenkkopf kann mit der Gabelbefestigung GA kombiniert werden.
Wartungsfrei.
Werkstoff:
Gelenkkopf: verzinkter Stahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl
Gelenkkopf: Edelstahl
Gelenklager gemäß DIN 648K: gehärteter Stahl

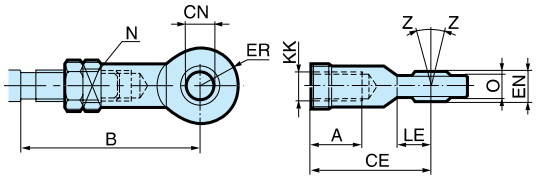

Gemäß ISO 8139

Zyl. Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	ØCN H9 mm	EN h12 mm	ER mm	KK mm	LE min mm	N mm	O mm	Z mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. Edelstahl
32	20	48,0	55	43	10	14	14	M10x1,25	15	17	10,5	12°	0,08	**P1C-4KRS**	**P1S-4JRT**
40	22	56,0	62	50	12	16	16	M12x1,25	17	19	12,0	12°	0,12	**P1C-4LRS**	**P1S-4LRT**
50	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°	0,25	**P1C-4MRS**	**P1S-4MRT**
63	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°	0,25	**P1C-4MRS**	**P1S-4MRT**
80	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°	0,46	**P1C-4PRS**	**P1S-4PRT**
100	33	87,0	97	77	20	25	25	M20x1,5	26	32	18,0	15°	0,46	**P1C-4PRS**	**P1S-4PRT**
125	51	123,5	137	110	30	37	35	M27x2	36	41	25,0	15°	1,28	**P1C-4RRS**	**P1S-4RRT**
160	56			125	35	43	40	M36x2	41	50	28,0		1,60	**KY6863**	-
200	56			125	35	43	40	M36x2	41	50	28,0		1,60	**KY6863**	-
250	60			142	40	49	45	M42x2	46	55	33,0		3,50	**KY6864**	-
320	65			160	50	60	58	M48x2	59	65	45,0		5,20	**KY9132**	-

Gabelkopf AP2

Gabelkopf zur schwenkbaren Befestigung des Zylinders.

Werkstoff:
Gabelkopf, Klammer: verzinkter Stahl
Achse: gehärteter Stahl

Gabelkopf, Klammer: Edelstahl
Achse: Edelstahl

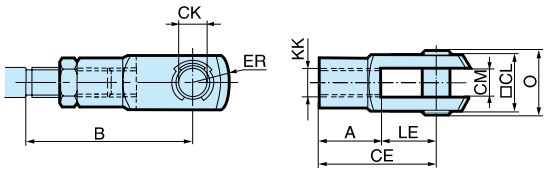

Gemäß ISO 8140

Zyl. Ø mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CK h11/e9 mm	CL mm	CM mm	ER mm	KK mm	LE mm	O mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. Edelstahl
32	20	45,0	52	40	10	20	10	16	M10x1,25	20	28,0	0,09	**P1C-4KRC**	**P1S-4JRD**
40	24	54,0	60	48	12	24	12	19	M12x1,25	24	32,0	0,15	**P1C-4LRC**	**P1S-4LRD**
50	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5	0,35	**P1C-4MRC**	**P1S-4MRD**
63	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5	0,35	**P1C-4MRC**	**P1S-4MRD**
80	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0	0,75	**P1C-4PRC**	**P1S-4PRD**
100	40	90,0	100	80	20	40	20	32	M20x1,5	40	50,0	0,75	**P1C-4PRC**	**P1S-4PRD**
125	56	123,5	137	110	30	55	30	45	M27x2	54	72,0	2,10	**P1C-4RRC**	**P1S-4RRD**
160	72			144	35	70	36		M36x2	72		2,90	**KY6867**	-
200	72			144	35	70	36		M36x2	72		2,90	**KY6867**	-
250	84			168	40	85	40		M42x2	84		6,00	**KY6868**	-
320	96			192	50	90	50		M48x2	96		7,90	**KY9131**	-

Flexo-Kupplung PM5

Kupplung zur flexiblen Befestigung der Kolbenstange.
Die Flexokupplung ist dazu vorgesehen, axiale Winkelabweichungen im Bereich von ±4° auszugleichen.
Werkstoff:
Flexokupplung: Muttern, verzinkter Stahl
Kugelgelenk: gehärteter Stahl
Wird komplett mit verzinkten Kolbenstangenmuttern geliefert.

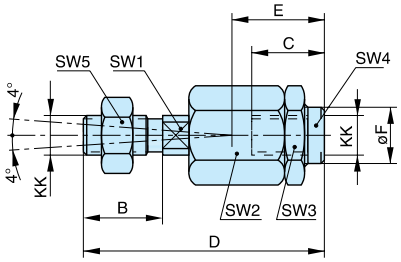

Zyl. Ø mm	KK mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØF mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	SW5 mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	M10x1,25	20	23	73	31	21,0	12	30	30	19	17	0,21	**P1C-4KRF**
40	M12x1,25	24	23	77	31	21,0	12	30	30	19	19	0,22	**P1C-4LRF**
50	M16x1,5	32	32	108	45	33,5	19	41	41	30	24	0,67	**P1C-4MRF**
63	M16x1,5	32	32	108	45	33,5	19	41	41	30	24	0,67	**P1C-4MRF**
80	M20x1,5	40	42	122	56	33,5	19	41	41	30	30	0,72	**P1C-4PRF**
100	M20x1,5	40	42	122	56	33,5	19	41	41	30	30	0,72	**P1C-4PRF**
125	M27x2	54	48	147	51	39,0	24	55	55	32	41	1,80	**P1C-4RRF**
160	M36x2	72	50	241	110	56,0	36	75	75	50	55	5,10	**KY1139**
200	M36x2	72	50	241	110	56,0	36	75	75	50	55	5,10	**KY1139**
250	M42x2	82	88	271	120	-	36	80	80	60	65	7,90	**KY1140**
320	M48x2	82	88	271	120	-	42	80	80	60	75	7,90	**KY9133**

	Flanschbefestigung [1] MF1/MF2	Fußbefestigung MS1 [2]	Lagerbock mit [3] starrem Lager AB7	Gegenlager mit [4] Gelenklager MP6	Gabelbefestigung MP2 [5]
Ø 32	**P1C-4KMB**	**P1C-4KMF**	**P1C-4KMDB**	**PD23843**	**P1C-4KMTB**
Ø 40	**P1C-4LMB**	**P1C-4LMF**	**P1C-4LMDB**	**PD23844**	**P1C-4LMTB**
Ø 50	**P1C-4MMB**	**P1C-4MMF**	**P1C-4MMDB**	**PD23845**	**P1C-4MMTB**
Ø 63	**P1C-4NMB**	**P1C-4NMF**	**P1C-4NMDB**	**PD23846**	**P1C-4NMTB**
Ø 80	**P1C-4PMB**	**P1C-4PMF**	**P1C-4PMDB**	**PD23847**	**P1C-4PMTB**
Ø 100	**P1C-4QMB**	**P1C-4QMF**	**P1C-4QMDB**	**PD23848**	**P1C-4QMTB**
Ø 125	**P1C-4RMB**	**P1C-4RMF**	**P1C-4RMDB**	**PD23849**	**P1C-4RMTB**
Ø 160	**PD23410**	**PD70512**	**P1C-4SMDB**	**PD23850**	**P1C-4SMTB**
Ø 200	**PD24924**	**PD24792**	**P1C-4TMDB**	**PD25766**	**P1C-4TMTB**
Ø 250	**PD25761**	**PD25758**	**P1C-4UMDC**	**PD25760**	**P1C-4UMTB**
Ø 320	**KL9140**	**KL9139**	**P1C-4VMDC**	**KL9136**	**P1C-4VMTB**

	Gegenlager MP4 [6]	Gabelbefestigung [7] AB6	Lagerbock mit [8] Gelenklager CS7	Montagesatz JP1	Lagerbock [10] AT4 für MT4
Ø 32	**PD23412**	**P1C-4KMCB**	**KC5130**	**P1E-6KB0**	**PD23381**
Ø 40	**PD23413**	**P1C-4LMCB**	**KC5131**	**P1E-6LB0**	**PD23382**
Ø 50	**PD23414**	**P1C-4MMCB**	**KC5132**	**P1E-6MB0**	**PD23382**
Ø 63	**PD23415**	**P1C-4NMCB**	**KC5133**	**P1E-6NB0**	**PD23383**
Ø 80	**PD23416**	**P1C-4PMCB**	**KC5134**	**P1E-6PB0**	**PD23383**
Ø 100	**PD23417**	**P1C-4QMCB**	**KC5135**	**P1E-6QB0**	**PD23384**
Ø 125	**PD23418**	**P1C-4RMCB**	**KC5136**		**PD23384**
Ø 160	**PD22628**				**PD24425**
Ø 200	**PD24999**				**PD24425**
Ø 250	**PD25759**				**PD25763**
Ø 320	**KL9135**				**KL9130**

	Flanschmontierte [11] Schwenkzapfen-befestigung MT5/MT6	Gelenkkopf AP6 [12]	Gabelkopf AP2 [13] PM5	Flexo-Kupplung [14] MR9	Kolbenstangenmutter [15]
Ø 32	**P1D-4KMYF**	**P1C-4KRS**	**P1C-4KRC**	**P1C-4KRF**	**P14-4KRPZ**
Ø 40	**P1D-4LMYF**	**P1C-4LRS**	**P1C-4LRC**	**P1C-4LRF**	**P14-4LRPZ**
Ø 50	**P1D-4MMYF**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**
Ø 63	**P1D-4NMYF**	**P1C-4MRS**	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**
Ø 80	**P1D-4PMYF**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**	**P14-4PRPZ**
Ø 100	**P1D-4QMYF**	**P1C-4PRS**	**P1C-4PRC**	**P1C-4PRF**	**P14-4PRPZ**
Ø 125		**P1C-4RRS**	**P1C-4RRC**	**P1C-4RRF**	**P14-4RRPZ**
Ø 160		**KY6863**	**KY6867**	**KY1139**	
Ø 200		**KY6863**	**KY6867**	**KY1139**	
Ø 250		**KY6864**	**KY6868**	**KY1140**	
Ø 320		**KL9132**	**KL9131**	**KL9133**	

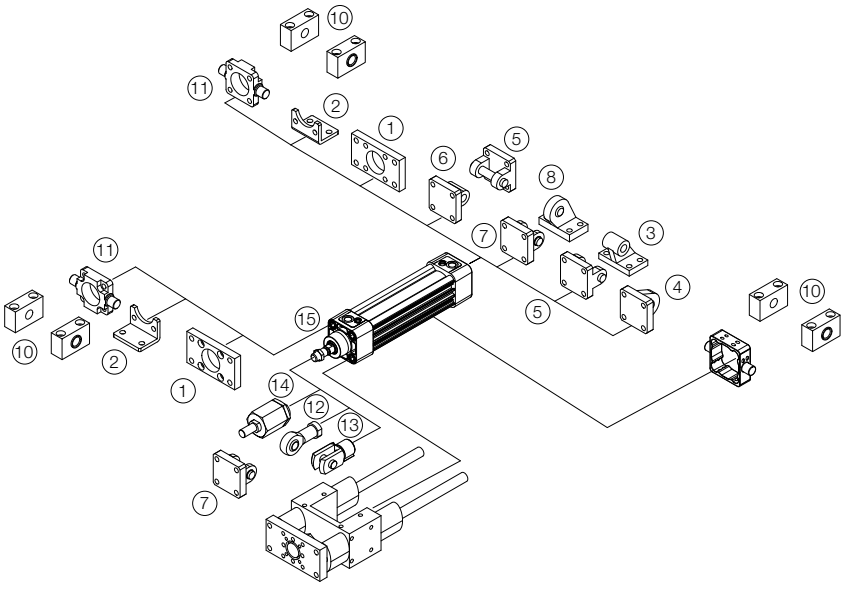

P1D-X Pneumatikzylinder

Gemäß ISO 15552

Hoch- und Niedrigtemperaturzylinder

Die Serie P1D-X beeinhaltet Ausführungen für Hoch- und Niedrigtemperaturumgebungen. Die Materialen und Dichtungen sind insbesondere für diese Temperaturbereiche ausgelegt. Enddeckel und Kolben bestehen aus Metall, um zusammen mit speziellen Dichtungen und Fetten und optimale Funktion bei Hoch- oder Niedrigtemperaturen zu gewährleisten.

- Erhältlich in den Baugrößen 32 mm - 125 mm
- Doppeltwirkend
- Edelstahl-Kolbenstange
- Robuste und korrosionsgeschützte Bauweise
- Einstellbare Endlagendämpfung
- Schrauben für Endlagendämpfung aus Edelstahl
- großes Programm an Befestigungszubehör und Sensoren für Profilrohrmontage

P1D-X Hochtemperatur Zylinder

Alle Dichtungen für die Hochtemperaturausführung der P1DX sind für Dauerbetrieb bis +150° C ausgelegt. Die Kombination von Dichtungsgeometrie und FKM-Material garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Bei der Auswahl von Sensoren für bestimmte Temperaturbereiche gibt es Einschränkungen. Hochtemperatur Zylinder haben keinen Magnetkolben und sind nicht mit Sensoren ausgestattet (die Magnetfeldstärke ist bei hohen Temperaturen zu gering, um eine korrekte und zuverlässige Sensorfunktion zu gewährleisten).

- Entspricht ISO 15552.
- Durchmesser 32-125 mm.
- Doppeltwirkend.
- Edelstahlkolbenstange
- Einstellbare Luftpolsterung
- Große Auswahl an Befestigungen

Hoch-temperatur +150°C

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Dichtungs-/ Temperatur-Ausführungen:	
Hochtemperatur-Ausf.:	**-10°C bis +150°C**

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-X - Hochtemperatur (nicht magnetisch)

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X032MF-0025**
50	**P1D-X032MF-0050**
80	**P1D-X032MF-0080**
100	**P1D-X032MF-0100**
125	**P1D-X032MF-0125**
160	**P1D-X032MF-0160**
200	**P1D-X032MF-0200**
250	**P1D-X032MF-0250**
320	**P1D-X032MF-0320**
400	**P1D-X032MF-0400**
500	**P1D-X032MF-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X040MF-0025**
50	**P1D-X040MF-0050**
80	**P1D-X040MF-0080**
100	**P1D-X040MF-0100**
125	**P1D-X040MF-0125**
160	**P1D-X040MF-0160**
200	**P1D-X040MF-0200**
250	**P1D-X040MF-0250**
320	**P1D-X040MF-0320**
400	**P1D-X040MF-0400**
500	**P1D-X040MF-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X050MF-0025**
50	**P1D-X050MF-0050**
80	**P1D-X050MF-0080**
100	**P1D-X050MF-0100**
125	**P1D-X050MF-0125**
160	**P1D-X050MF-0160**
200	**P1D-X050MF-0200**
250	**P1D-X050MF-0250**
320	**P1D-X050MF-0320**
400	**P1D-X050MF-0400**
500	**P1D-X050MF-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X063MF-0025**
50	**P1D-X063MF-0050**
80	**P1D-X063MF-0080**
100	**P1D-X063MF-0100**
125	**P1D-X063MF-0125**
160	**P1D-X063MF-0160**
200	**P1D-X063MF-0200**
250	**P1D-X063MF-0250**
320	**P1D-X063MF-0320**
400	**P1D-X063MF-0400**
500	**P1D-X063MF-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X080MF-0025**
50	**P1D-X080MF-0050**
80	**P1D-X080MF-0080**
100	**P1D-X080MF-0100**
125	**P1D-X080MF-0125**
160	**P1D-X080MF-0160**
200	**P1D-X080MF-0200**
250	**P1D-X080MF-0250**
320	**P1D-X080MF-0320**
400	**P1D-X080MF-0400**
500	**P1D-X080MF-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X100MF-0025**
50	**P1D-X100MF-0050**
80	**P1D-X100MF-0080**
100	**P1D-X100MF-0100**
125	**P1D-X100MF-0125**
160	**P1D-X100MF-0160**
200	**P1D-X100MF-0200**
250	**P1D-X100MF-0250**
320	**P1D-X100MF-0320**
400	**P1D-X100MF-0400**
500	**P1D-X100MF-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X125MF-0025**
50	**P1D-X125MF-0050**
80	**P1D-X125MF-0080**
100	**P1D-X125MF-0100**
125	**P1D-X125MF-0125**
160	**P1D-X125MF-0160**
200	**P1D-X125MF-0200**
250	**P1D-X125MF-0250**
320	**P1D-X125MF-0320**
400	**P1D-X125MF-0400**
500	**P1D-X125MF-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

P1D-X Niedertemperatur Zylinder

Alle Dichtungen für die Niedertemperaturausführung der P1DX sind für Dauerbetrieb bis -40o C ausgelegt. Polyurethane PUR Dichtungstechnologie und speziell abgestimmtem Fett unterstützen die Leistung und Zuverlässigkeit bei Niedertemperatur anwendungen. Die Standardversion des P1D-X für Niedertemperaturen hat einen Magnetring zur Positionserfassung im Kolben. Bitte beachten Sie, dass die Sensoren nur für eine Mindesttermperatur von -25° ausgelegt sind.

- Entspricht ISO 15552.
- Durchmesser 32-125 mm.
- Doppeltwirkend.
- Edelstahlkolbenstange
- Einstellbare Luftpolsterung
- Große Auswahl an Befestigungen und Drop-in-Sensoren

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Dichtungs-/ Temperatur-Ausführungen:	
Niedertemperatur-Ausf.:	**-40°C bis +80°C**

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-X - Niedertemperatur

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X032ML-0025**
50	**P1D-X032ML-0050**
80	**P1D-X032ML-0080**
100	**P1D-X032ML-0100**
125	**P1D-X032ML-0125**
160	**P1D-X032ML-0160**
200	**P1D-X032ML-0200**
250	**P1D-X032ML-0250**
320	**P1D-X032ML-0320**
400	**P1D-X032ML-0400**
500	**P1D-X032ML-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X040ML-0025**
50	**P1D-X040ML-0050**
80	**P1D-X040ML-0080**
100	**P1D-X040ML-0100**
125	**P1D-X040ML-0125**
160	**P1D-X040ML-0160**
200	**P1D-X040ML-0200**
250	**P1D-X040ML-0250**
320	**P1D-X040ML-0320**
400	**P1D-X040ML-0400**
500	**P1D-X040ML-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X050ML-0025**
50	**P1D-X050ML-0050**
80	**P1D-X050ML-0080**
100	**P1D-X050ML-0100**
125	**P1D-X050ML-0125**
160	**P1D-X050ML-0160**
200	**P1D-X050ML-0200**
250	**P1D-X050ML-0250**
320	**P1D-X050ML-0320**
400	**P1D-X050ML-0400**
500	**P1D-X050ML-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X063ML-0025**
50	**P1D-X063ML-0050**
80	**P1D-X063ML-0080**
100	**P1D-X063ML-0100**
125	**P1D-X063ML-0125**
160	**P1D-X063ML-0160**
200	**P1D-X063ML-0200**
250	**P1D-X063ML-0250**
320	**P1D-X063ML-0320**
400	**P1D-X063ML-0400**
500	**P1D-X063ML-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X080ML-0025**
50	**P1D-X080ML-0050**
80	**P1D-X080ML-0080**
100	**P1D-X080ML-0100**
125	**P1D-X080ML-0125**
160	**P1D-X080ML-0160**
200	**P1D-X080ML-0200**
250	**P1D-X080ML-0250**
320	**P1D-X080ML-0320**
400	**P1D-X080ML-0400**
500	**P1D-X080ML-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X100ML-0025**
50	**P1D-X100ML-0050**
80	**P1D-X100ML-0080**
100	**P1D-X100ML-0100**
125	**P1D-X100ML-0125**
160	**P1D-X100ML-0160**
200	**P1D-X100ML-0200**
250	**P1D-X100ML-0250**
320	**P1D-X100ML-0320**
400	**P1D-X100ML-0400**
500	**P1D-X100ML-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X125ML-0025**
50	**P1D-X125ML-0050**
80	**P1D-X125ML-0080**
100	**P1D-X125ML-0100**
125	**P1D-X125ML-0125**
160	**P1D-X125ML-0160**
200	**P1D-X125ML-0200**
250	**P1D-X125ML-0250**
320	**P1D-X125ML-0320**
400	**P1D-X125ML-0400**
500	**P1D-X125ML-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

P1D-X Metallische Abstreifzylinder

Alle Dichtungen der Metallausführung des P1D-X sind für Dauerbetrieb bis -30°C ausgelegt. Polyurethane PUR Dichtungstechnologie und und speziell abgestimmtem Fett unterstützen die Leistung und Zuverlässigkeit bei Niedertemperaturanwendungen. Die Standardversion hat einen Magnetring zur Positionserfassung im Kolben. Bitte beachten Sie, dass diese Sensoren nur für eine Mindesttemperatur von -25°C ausgelegt sind.

- Entspricht ISO 15552.
- Durchmesser 32-125 mm.
- Doppeltwirkend.
- Edelstahlkolbenstange
- Einstellbare Luftpolsterung
- Große Auswahl an Befestigungen und Drop-in-Sensoren

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Dichtungs-/ Temperatur-Ausführungen:	
Niedertemperatur-Ausf.:	**-30°C bis +80°C**

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-X - Niedertemperatur, Metallabstreifer

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X032QK-0025**
50	**P1D-X032QK-0050**
80	**P1D-X032QK-0080**
100	**P1D-X032QK-0100**
125	**P1D-X032QK-0125**
160	**P1D-X032QK-0160**
200	**P1D-X032QK-0200**
250	**P1D-X032QK-0250**
320	**P1D-X032QK-0320**
400	**P1D-X032QK-0400**
500	**P1D-X032QK-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X040QK-0025**
50	**P1D-X040QK-0050**
80	**P1D-X040QK-0080**
100	**P1D-X040QK-0100**
125	**P1D-X040QK-0125**
160	**P1D-X040QK-0160**
200	**P1D-X040QK-0200**
250	**P1D-X040QK-0250**
320	**P1D-X040QK-0320**
400	**P1D-X040QK-0400**
500	**P1D-X040QK-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X050QK-0025**
50	**P1D-X050QK-0050**
80	**P1D-X050QK-0080**
100	**P1D-X050QK-0100**
125	**P1D-X050QK-0125**
160	**P1D-X050QK-0160**
200	**P1D-X050QK-0200**
250	**P1D-X050QK-0250**
320	**P1D-X050QK-0320**
400	**P1D-X050QK-0400**
500	**P1D-X050QK-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X063QK-0025**
50	**P1D-X063QK-0050**
80	**P1D-X063QK-0080**
100	**P1D-X063QK-0100**
125	**P1D-X063QK-0125**
160	**P1D-X063QK-0160**
200	**P1D-X063QK-0200**
250	**P1D-X063QK-0250**
320	**P1D-X063QK-0320**
400	**P1D-X063QK-0400**
500	**P1D-X063QK-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X080QK-0025**
50	**P1D-X080QK-0050**
80	**P1D-X080QK-0080**
100	**P1D-X080QK-0100**
125	**P1D-X080QK-0125**
160	**P1D-X080QK-0160**
200	**P1D-X080QK-0200**
250	**P1D-X080QK-0250**
320	**P1D-X080QK-0320**
400	**P1D-X080QK-0400**
500	**P1D-X080QK-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X100QK-0025**
50	**P1D-X100QK-0050**
80	**P1D-X100QK-0080**
100	**P1D-X100QK-0100**
125	**P1D-X100QK-0125**
160	**P1D-X100QK-0160**
200	**P1D-X100QK-0200**
250	**P1D-X100QK-0250**
320	**P1D-X100QK-0320**
400	**P1D-X100QK-0400**
500	**P1D-X100QK-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-X125QK-0025**
50	**P1D-X125QK-0050**
80	**P1D-X125QK-0080**
100	**P1D-X125QK-0100**
125	**P1D-X125QK-0125**
160	**P1D-X125QK-0160**
200	**P1D-X125QK-0200**
250	**P1D-X125QK-0250**
320	**P1D-X125QK-0320**
400	**P1D-X125QK-0400**
500	**P1D-X125QK-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert

P1D-X Serie

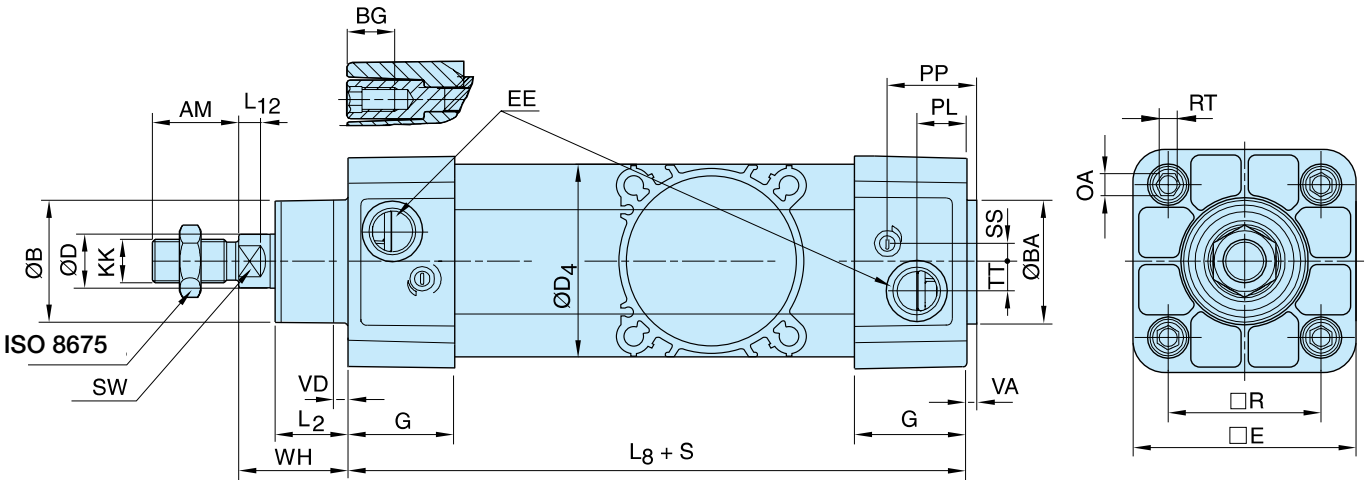

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	KK	L2 mm	L8 mm	L12 mm
32	22	30	30	16	12	45,0	48,0	G1/8	28,5	M10x1,25	16,8	94	6,0
40	24	35	35	16	16	52,0	53,5	G1/4	33,0	M12x1,25	19,0	105	6,5
50	32	40	40	16	20	60,7	65,2	G1/4	33,5	M16x1,5	24,0	106	8,0
63	32	45	45	16	20	71,5	75,5	G3/8	39,5	M16x1,5	24,3	121	8,0
80	40	45	45	17	25	86,7	95,0	G3/8	39,5	M20x1,5	30,0	128	10,0
100	40	55	55	17	25	106,7	114,0	G1/2	44,5	M20x1,5	34,0	138	14,0
125	54	60	60	20	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	M27x2	45,0	160	18,0

Zylinder-Ø mm	OA mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm
32	6,0	14,0	24,2	32,5	M6	5,5	10	4,2	3,5	4,5	26
40	6,0	16,0	27,5	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	4,5	30
50	8,0	14,0	29,3	46,5	M8	9,0	17	7,5	3,5	4,5	37
63	8,0	16,6	30,8	56,5	M8	6,5	17	10,0	3,5	4,5	37
80	6,0	16,8	33,5	72,0	M10	0	22	11,5	3,5	4,5	46
100	6,0	20,5	37,5	89,0	M10	0	22	14,5	3,5	4,5	51
125	8,0	23,3	45,8	110,0	M12	0	27	15,0	5,5	6,5	65

S=Hublänge

Tolerances

Zylinder-Ø mm	B	BA	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Befestigungen siehe Seite 29.

P1D-L Zylinder mit Kolbenstangenklemmung

Die P1D-L Baureihe bietet sehr kompakte Zylinder mit Kolbenstangenklemmung für anspruchsvollste Anwendungen. Bei dieser Version kann die Kolbenstange in jeder beliebigen Position gesichert werden. Außerdem kann sie dank der starren Konstruktion auch (eingeschränkt) als Bremse genutzt werden. Dank der Spiralnuten an den Präzisionsspannhülsen lässt die Klemmfunktion Anwendungen zu, bei denen die Kolbenstange Flüssigkeiten und Verunreinigungen ausgesetzt ist.

- Verfügbar mit Durchmessern von 32 bis 125 mm
- PUR-Dichtungen für lange Lebensdauer
- Drop-in-Sensoren
- Korrosionsbeständige Konstruktion
- Magnetkolben als Standard
- Geschmiert mit Fett in Lebensmittelqualität

Technische Daten P1D-L

Arbeitsdruckbereich:	Max. 10 bar
Dichtungen/Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Lösedruck[1)]	Min 4 bar

[1)] Signaldruck an der Einlassöffnung der Klemmung

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P1D-L - Dynamische Kolbenstangenklemmung

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L032MC-0025**
40	**P1D-L032MC-0040**
50	**P1D-L032MC-0050**
80	**P1D-L032MC-0080**
100	**P1D-L032MC-0100**
125	**P1D-L032MC-0125**
160	**P1D-L032MC-0160**
200	**P1D-L032MC-0200**
250	**P1D-L032MC-0250**
320	**P1D-L032MC-0320**
400	**P1D-L032MC-0400**
500	**P1D-L032MC-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L040MC-0025**
40	**P1D-L040MC-0040**
50	**P1D-L040MC-0050**
80	**P1D-L040MC-0080**
100	**P1D-L040MC-0100**
125	**P1D-L040MC-0125**
160	**P1D-L040MC-0160**
200	**P1D-L040MC-0200**
250	**P1D-L040MC-0250**
320	**P1D-L040MC-0320**
400	**P1D-L040MC-0400**
500	**P1D-L040MC-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L050MC-0025**
40	**P1D-L050MC-0040**
50	**P1D-L050MC-0050**
80	**P1D-L050MC-0080**
100	**P1D-L050MC-0100**
125	**P1D-L050MC-0125**
160	**P1D-L050MC-0160**
200	**P1D-L050MC-0200**
250	**P1D-L050MC-0250**
320	**P1D-L050MC-0320**
400	**P1D-L050MC-0400**
500	**P1D-L050MC-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L063MC-0025**
40	**P1D-L063MC-0040**
50	**P1D-L063MC-0050**
80	**P1D-L063MC-0080**
100	**P1D-L063MC-0100**
125	**P1D-L063MC-0125**
160	**P1D-L063MC-0160**
200	**P1D-L063MC-0200**
250	**P1D-L063MC-0250**
320	**P1D-L063MC-0320**
400	**P1D-L063MC-0400**
500	**P1D-L063MC-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L080MS-0025**
40	**P1D-L080MC-0040**
50	**P1D-L080MC-0050**
80	**P1D-L080MC-0080**
100	**P1D-L080MC-0100**
125	**P1D-L080MC-0125**
160	**P1D-L080MC-0160**
200	**P1D-L080MC-0200**
250	**P1D-L080MC-0250**
320	**P1D-L080MC-0320**
400	**P1D-L080MC-0400**
500	**P1D-L080MC-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L100MC-0025**
40	**P1D-L100MC-0040**
50	**P1D-L100MC-0050**
80	**P1D-L100MC-0080**
100	**P1D-L100MC-0100**
125	**P1D-L100MC-0125**
160	**P1D-L100MC-0160**
200	**P1D-L100MC-0200**
250	**P1D-L100MC-0250**
320	**P1D-L100MC-0320**
400	**P1D-L100MC-0400**
500	**P1D-L100MC-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1D-L125MC-0025**
40	**P1D-L125MC-0040**
50	**P1D-L125MC-0050**
80	**P1D-L125MC-0080**
100	**P1D-L125MC-0100**
125	**P1D-L125MC-0125**
160	**P1D-L125MC-0160**
200	**P1D-L125MC-0200**
250	**P1D-L125MC-0250**
320	**P1D-L125MC-0320**
400	**P1D-L125MC-0400**
500	**P1D-L125MC-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert.

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

P1D-L Serie

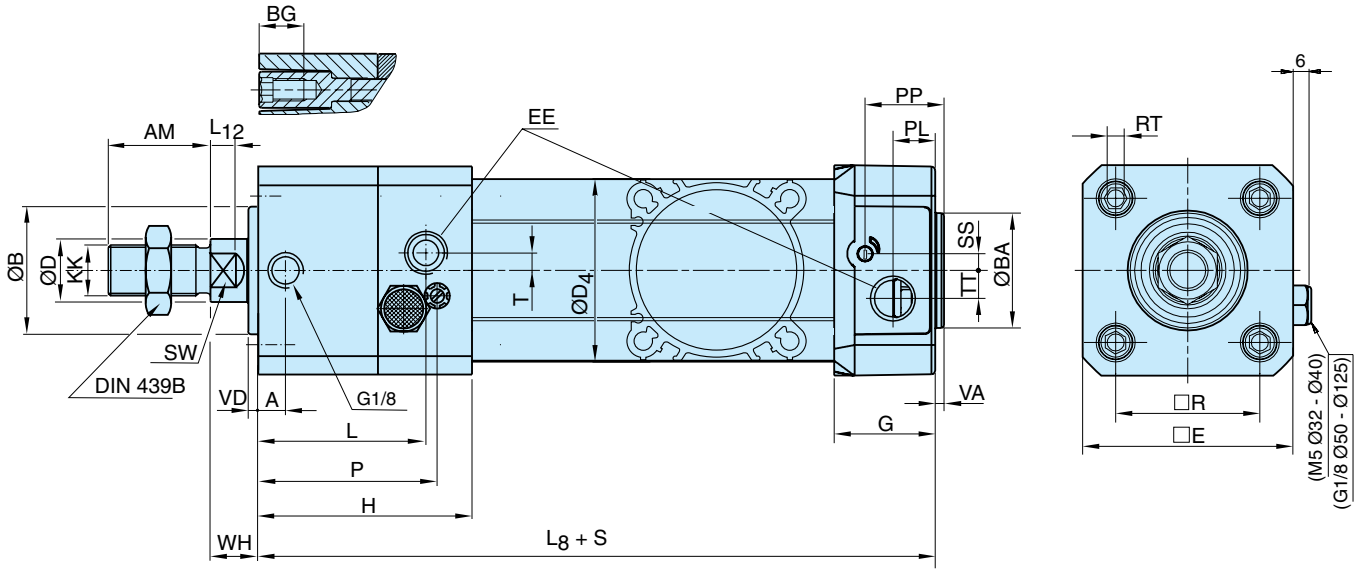

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	A mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	D mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	H mm	KK mm	L mm
32	18,5	22	30	30	16	12	45,0	50,0	G1/8	28,5	71,0	M10x1,25	53,0
40	20,0	24	35	35	16	16	52,0	57,4	G1/4	33,0	76,5	M12x1,25	56,0
50	21,0	32	40	40	16	20	60,7	69,4	G1/4	33,5	80,0	M16x1,5	65,0
63	30,0	32	45	45	16	20	71,5	82,4	G3/8	39,5	96,0	M16x1,5	76,5
80	35,0	40	45	45	17	25	86,7	99,4	G3/8	39,5	110,0	M20x1,5	89,0
100	54,0	40	55	55	17	25	106,7	116,0	G1/2	44,5	132,0	M20x1,5	112,0
125	65,5	54	60	60	20	32	134,0	139,0	G1/2	51,0	144,5	M27x2	124,5

Zylinder-Ø mm	L8 mm	L12 mm	P mm	PL mm	PP mm	R mm	RT	SS mm	SW mm	T mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm
32	137	6,0	63,0	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	4,5	3,5	4,5	15
40	149	6,5	67,5	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	3,0	5,5	3,5	4,5	16
50	153	8,0	71,0	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	5,5	7,5	3,5	5,0	17
63	178	8,0	87,0	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	3,0	11,0	3,5	5,0	17
80	199	10,0	101,0	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	6,0	15,0	3,5	4,0	20
100	226	14,0	122,0	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	6,0	20,0	3,5	4,0	20
125	254	18,0	134,5	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	6,0	17,5	5,5	6,0	27

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA mm	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

Befestigungen siehe Seite 37.

P1D Zylinder mit statischer Kolbenstangeklemmung

Der P1D ist auch mit einer statischen Kolbenstangenklemmung, zur Sicherung der Kolbenstange in jeder Position, erhältlich. Die Klemmeinheit ist pneumatisch federbetätigt. Ohne Signaldruck wird die volle Klemmkraft auf die Kolbenstange ausgeübt. Die Einheit ist für alle Zylinder der P1D Serie mit den Kolbendurchmessern von 32 - 124 lieferbar.
Sie können alle Befestigungen und Sensoren aus dem Standardprogramm verwenden. Nicht als Sicherheits-element zugelassen.

Technische Daten P1D-H

Arbeitsdruckbereich:	Max. 10 bar
Dichtungen/Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Lösedruck[1)]	Min 4 bar

[1)] Signaldruck an der Einlassöffnung der Klemmung

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
32 Anschl. G1/8	25	**P1D-H032MC-0025**
	40	**P1D-H032MC-0040**
	50	**P1D-H032MC-0050**
	80	**P1D-H032MC-0080**
	100	**P1D-H032MC-0100**
	125	**P1D-H032MC-0125**
	160	**P1D-H032MC-0160**
	200	**P1D-H032MC-0200**
	250	**P1D-H032MC-0250**
	320	**P1D-H032MC-0320**
	400	**P1D-H032MC-0400**
	500	**P1D-H032MC-0500**
40 Anschl. G1/4	25	**P1D-H040MC-0025**
	40	**P1D-H040MC-0040**
	50	**P1D-H040MC-0050**
	80	**P1D-H040MC-0080**
	100	**P1D-H040MC-0100**
	125	**P1D-H040MC-0125**
	160	**P1D-H040MC-0160**
	200	**P1D-H040MC-0200**
	250	**P1D-H040MC-0250**
	320	**P1D-H040MC-0320**
	400	**P1D-H040MC-0400**
	500	**P1D-H040MC-0500**
50 Anschl. G1/4	25	**P1D-H050MC-0025**
	40	**P1D-H050MC-0040**
	50	**P1D-H050MC-0050**
	80	**P1D-H050MC-0080**
	100	**P1D-H050MC-0100**
	125	**P1D-H050MC-0125**
	160	**P1D-H050MC-0160**
	200	**P1D-H050MC-0200**
	250	**P1D-H050MC-0250**
	320	**P1D-H050MC-0320**
	400	**P1D-H050MC-0400**
	500	**P1D-H050MC-0500**
63 Anschl. G3/8	25	**P1D-H063MC-0025**
	40	**P1D-H063MC-0040**
	50	**P1D-H063MC-0050**
	80	**P1D-H063MC-0080**
	100	**P1D-H063MC-0100**
	125	**P1D-H063MC-0125**
	160	**P1D-H063MC-0160**
	200	**P1D-H063MC-0200**
	250	**P1D-H063MC-0250**
	320	**P1D-H063MC-0320**
	400	**P1D-H063MC-0400**
	500	**P1D-H063MC-0500**

Zyl. Ø mm	Hub mm	Bestell-Nr.
80 Anschl. G3/8	25	**P1D-H080MC-0025**
	40	**P1D-H080MC-0040**
	50	**P1D-H080MC-0050**
	80	**P1D-H080MC-0080**
	100	**P1D-H080MC-0100**
	125	**P1D-H080MC-0125**
	160	**P1D-H080MC-0160**
	200	**P1D-H080MC-0200**
	250	**P1D-H080MC-0250**
	320	**P1D-H080MC-0320**
	400	**P1D-H080MC-0400**
	500	**P1D-H080MC-0500**
100 Anschl. G1/2	25	**P1D-H100MC-0025**
	40	**P1D-H100MC-0040**
	50	**P1D-H100MC-0050**
	80	**P1D-H100MC-0080**
	100	**P1D-H100MC-0100**
	125	**P1D-H100MC-0125**
	160	**P1D-H100MC-0160**
	200	**P1D-H100MC-0200**
	250	**P1D-H100MC-0250**
	320	**P1D-H100MC-0320**
	400	**P1D-H100MC-0400**
	500	**P1D-H100MC-0500**
125 Anschl. G1/2	25	**P1D-H125MC-0025**
	40	**P1D-H125MC-0040**
	50	**P1D-H125MC-0050**
	80	**P1D-H125MC-0080**
	100	**P1D-H125MC-0100**
	125	**P1D-H125MC-0125**
	160	**P1D-H125MC-0160**
	200	**P1D-H125MC-0200**
	250	**P1D-H125MC-0250**
	320	**P1D-H125MC-0320**
	400	**P1D-H125MC-0400**
	500	**P1D-H125MC-0500**

Die Zylinder werden mit einer verzinkten Kolbenstangen-Mutter geliefert.

P1D-H Serie

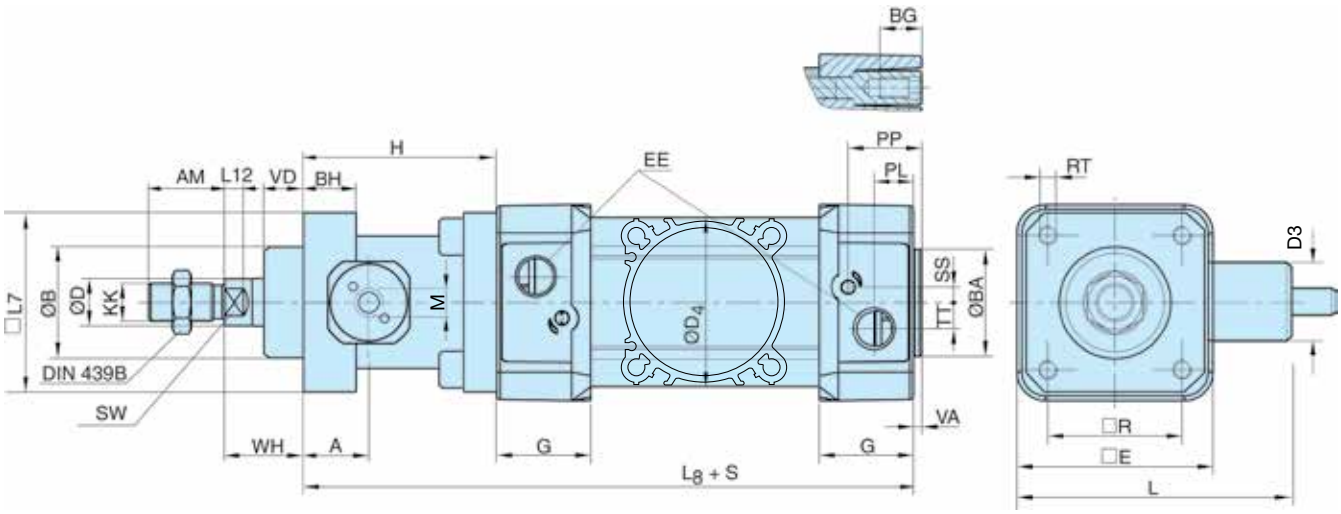

Abmessungen

Zylinder-Ø mm	A mm	AM mm	B mm	BA mm	BG mm	BH mm	D mm	D3 mm	D4 mm	E mm	EE mm	G mm	H mm	KK mm	
32		16,0	22	30	30	16	12	12	22,5	45,0	50,0	G1/8	28,5	48,0	M10x1,25
40		19,5	24	35	35	16	12	16	27,5	52,0	57,4	G1/4	33,0	55,0	M12x1,25
50		21,0	32	40	40	16	16	20	32,5	60,7	69,4	G1/4	33,5	70,0	M16x1,5
63		21,0	32	45	45	16	15	20	41,0	71,5	82,4	G3/8	39,5	70,0	M16x1,5
80		28,0	40	45	45	17	16	25	49,0	86,7	99,4	G3/8	39,5	90,0	M20x1,5
100		27,0	40	55	55	17	18	25	53,0	106,7	116,0	G1/2	44,5	92,0	M20x1,5
125		37,0	54	60	60	20	27	32	65,0	134,0	139,0	G1/2	51,0	122,0	M27x2

Zylinder-Ø mm	L mm	L7 mm	L8 mm	L12 mm	M mm	PL	PP mm	R mm	RT mm	SS	SW mm	TT mm	VA mm	VD mm	WH mm	mm
32		94,0	48	142	6,0	M5	13,0	21,8	32,5	M6	4,0	10	4,5	3,5	10	26
40		102,5	56	160	6,5	G1/8	14,0	21,9	38,0	M6	8,0	13	5,5	3,5	10	30
50		119,5	68	176	8,0	G1/8	14,0	23,0	46,5	M8	4,0	17	7,5	3,5	12	37
63		138,0	82	203	8,0	G1/8	16,4	27,4	56,5	M8	6,5	17	11,0	3,5	12	37
80		152,0	100	218	10,0	G1/8	16,0	30,5	72,0	M10	0	22	15,0	3,5	20	46
100		193,5	120	230	14,0	G1/8	18,0	35,8	89,0	M10	0	22	20,0	3,5	23	51
125		223,5	140	282	18,0	G1/8	28,0	40,5	110,0	M12	0	27	17,5	5,5	32	65

S=Hublänge

Toleranzen

Zylinder-Ø mm	B	BA mm	L_8 mm	L_9 mm	R mm	Hublängentoleranz Bis Hublänge 500 mm	Hublängentoleranz Über Hublänge 500 mm
32	d11	d11	±0,4	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
40	d11	d11	±0,7	±2	±0,5	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
50	d11	d11	±0,7	±2	±0,6	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
63	d11	d11	±0,8	±2	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
80	d11	d11	±0,8	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
100	d11	d11	±1,0	±3	±0,7	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0
125	d11	d11	±1,0	±3	±1,1	+0,3/+2,0	+0,3/+3,0

P1D Parallelführung

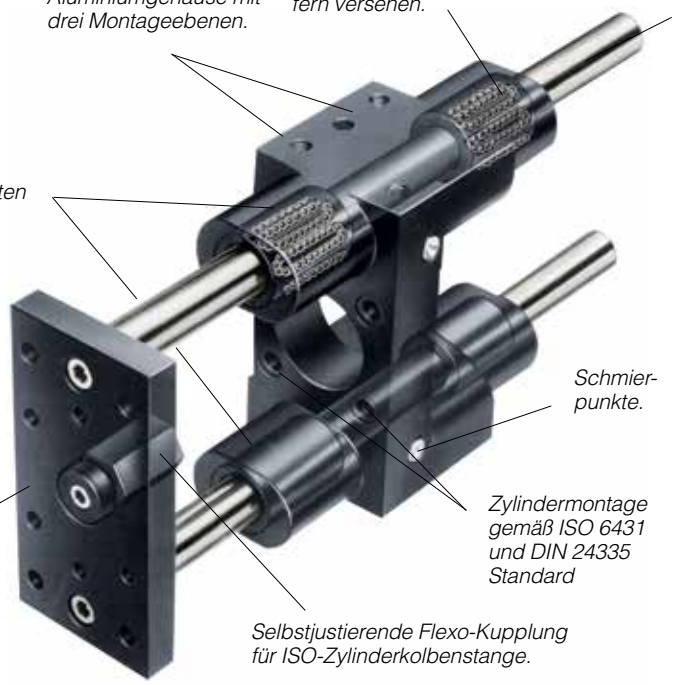

Anbau an P1D mit Kolbenklemmeinheit

Wenn eine Parallelführung nachträglich an einen P1D-Zylinder mit Klemmeinheit angebaut werden soll, muss die Kolbenstange so verlängert werden, dass dasselbe WH-Maß wie für den P1D-Grundzylinder vorliegt, siehe nachstehende Tabelle.

Zyl.-Größe mm	Kolbenstangenverlängerung bei P1D mit Klemmeinheit mm
32	11
40	14
50	20
63	20
80	26
100	31

P1D mit Parallelführung

Die Zylinder-Baureihe P1D kann mit einer Parallelführung für die Kolbenstange ausgerüstet werden. Die angebaute Parallelführung sorgt für eine verdrehfreie Kolbenstangenbewegung und gleichzeitig dafür, dass die Zylinder ein auf die Kolbenstange wirkendes Drehmoment und eine größere Querkraft aufnehmen können.
Die Parallelführung gibt es mit Gleitlager oder Kugelumlaufbuchsen sowie mit H- oder U-Profil.

Die Befestigungsplatte, die vorgebohrte Löcher für die Befestigung besitzt, ist durch eine Flexokupplung mit der Kolbenstange verbunden, sodass das Entstehen von Spannungen im Zylinder verhindert wird.

P1D mit Parallelführung wird für die Durchmesser 32 bis 100 mm mit Standardhublängen von 25 bis 250 mm angeboten; auch Spezialhublängen bis zu 500 mm sind lieferbar.

Separate Parallelführungen können auf Wunsch nach folgendem Bestellschlüssel geliefert werden.

Technische Daten

Betriebstemperatur	–20 °C bis +80 °C

Werkstoffangaben, Parallelführung

Gehäuse	eloxiertes Aluminium
Führungsstangen, H-Profil	Edelstahl bei Kugellagerversion hartverchromt bei Gleitlagerversion
Befestigungsplatte	eloxiertes Aluminium
Führungsstangen, U-Profil	Edelstahl
Befestigungsplatte	verzinkter Stahl
Lager	Gleitlager Kugellagerbuchse

Bestellnummern-Schlüssel

P 1 E - 4 K R H - 0 1 0 0

	Zyl.- mm
K	32
L	40
M	50
N	63
P	80
Q	100

	Art der Parallelführung
H	H-Profil, Kugelumlaufbuchse
J	H-Profil, Gleitlager
K	U-Profil, Gleitlager

Hublänge (mm)
Wie für Grundzylinder z.B. 0100 = 100 mm.

Belastungsdiagramme für H-Profil

Parallelführungen mit Kugelumlaufbüchsen

Max. Lastaufnahme

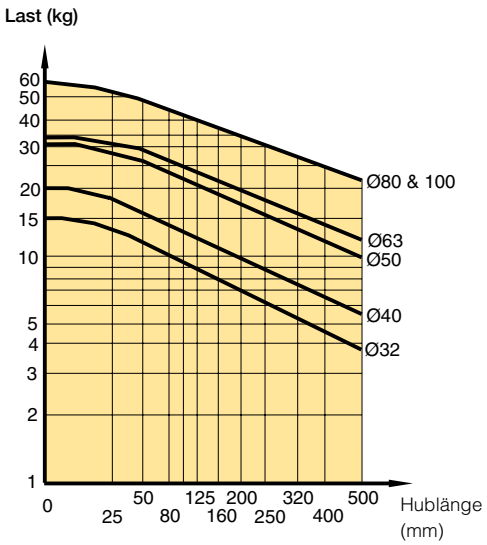

Da in der Praxis der Angriffspunkt der Last C nicht direkt an der Befestigungsfläche des Flansches sein kann, wurde das Maß A2/ 2 angenommen.



Max. Abweichung bei max. Last

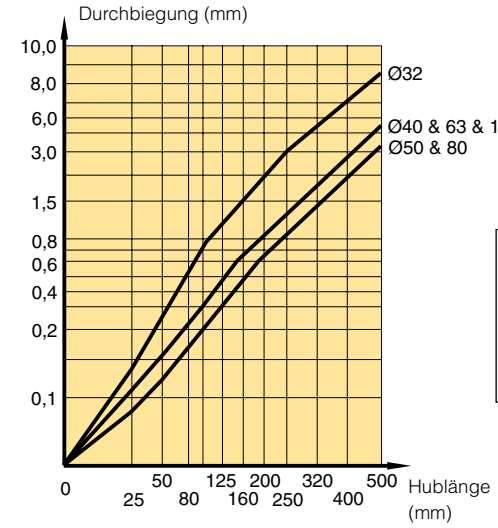

Da in der Praxis der Angriffspunkt der Last C nicht direkt an der Befestigungsfläche des Flansches sein kann, wurde das Maß A2/ 2 angenommen.



Max. zulässiges Torsionsmoment (Nm)

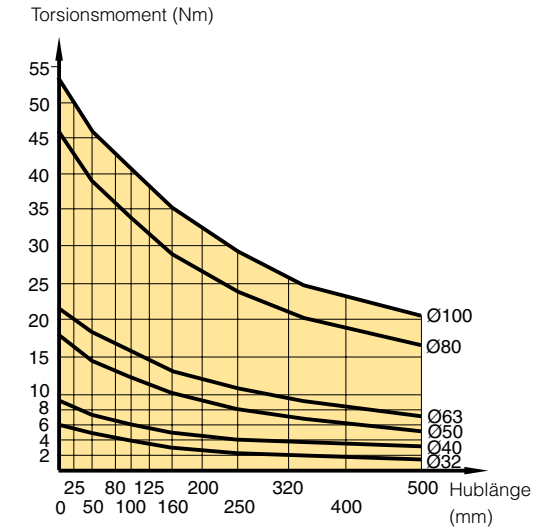

Formel:

T (Nm) = F(N) x L(m)



Parallelführungen mit Gleitlager

Max. Lastaufnahme

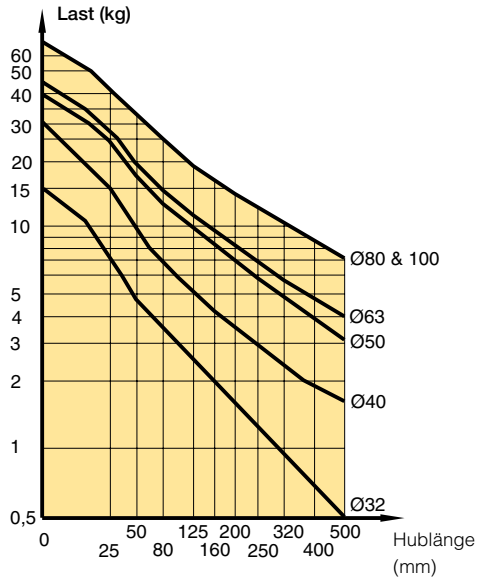

Max. Abweichung bei max. Last

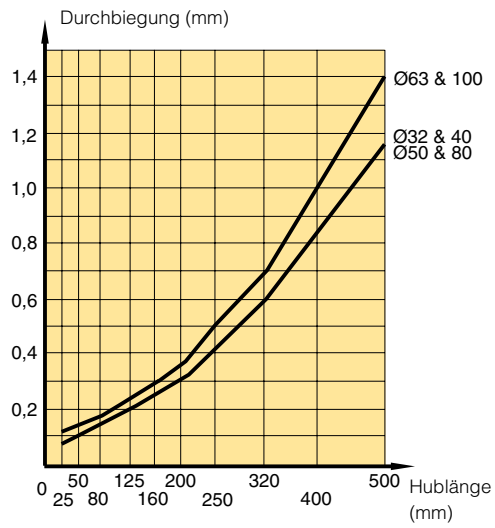

Max. zulässiges Torsionsmoment (Nm)

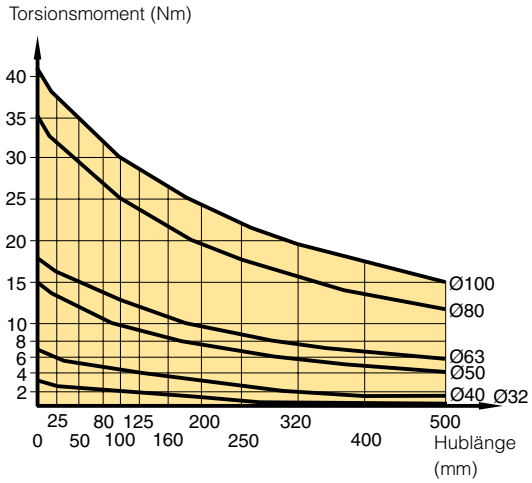

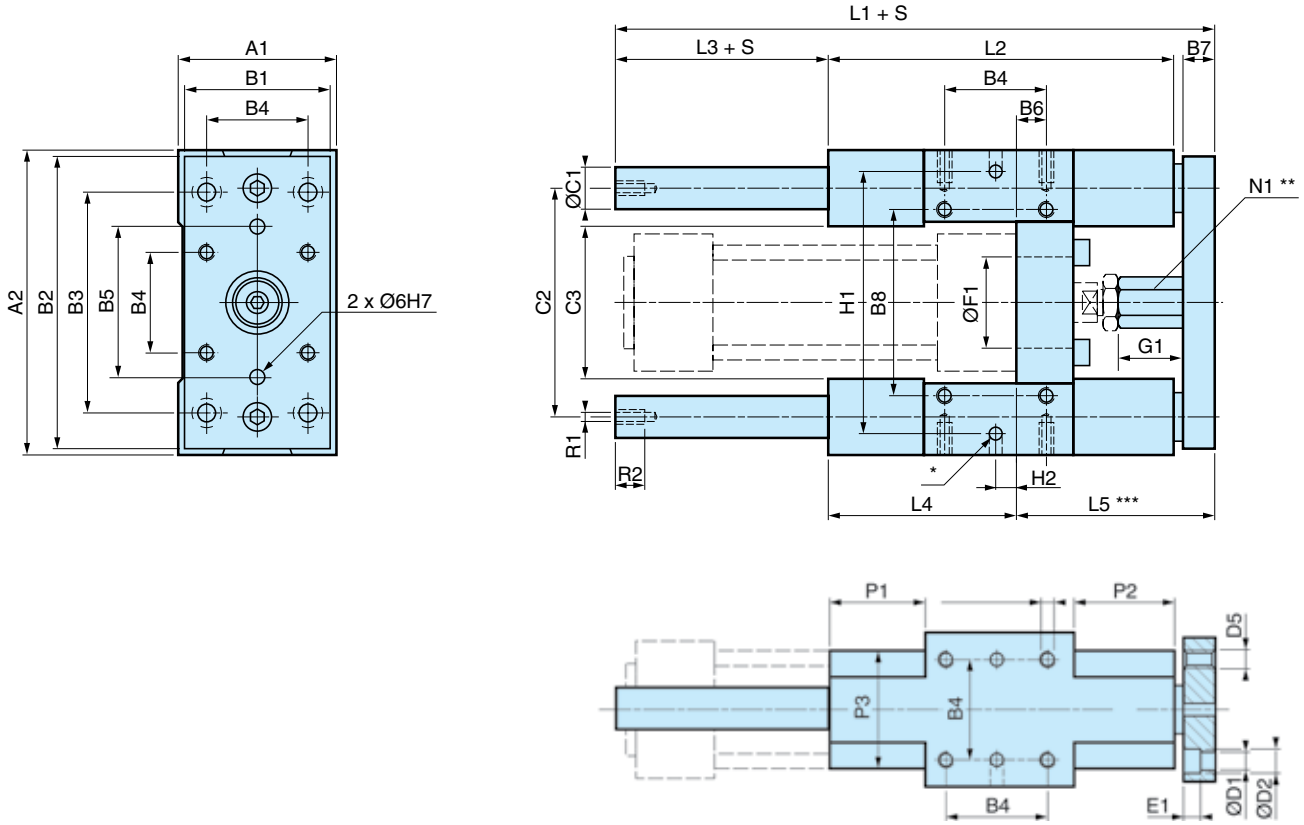

Abmessungen, Parallelführung mit H-Profil

Zylinder-Ø mm	A_1 mm	A_2 mm	B_1 mm	B_2 mm	B_3 mm	B_4 mm	B_5 mm	B_6 mm	B_7 mm	B_8 mm	$ØC_1$ mm	C_2 mm	C_3 mm	$ØD_1$ mm	$ØD_2$ mm	D_5
32	50	97	45	90	78	32,5	50	4,2	12	61	12	73,5	50	6,6	11	M6
40	58	115	54	110	84	38,0	54	11,0	12	69	16	86,5	58	6,6	11	M6
50	70	137	63	130	100	46,5	72	18,8	15	85	20	103,5	70	8,4	15	M8
63	85	152	80	145	105	56,5	82	15,0	15	100	20	118,5	83	8,4	15	M8
80	105	189	100	180	130	72,0	106	21,0	20	130	25	147,0	102	10,5	18	M10
100	130	213	120	200	150	89,0	131	24,5	20	150	25	171,5	125	10,5	18	M10

Zylinder-Ø mm	E_1 mm	Ø $F_1^{+0,1/0}$ G_1 mm	L_1 mm	L_2 mm	L_3 mm	L_4 mm	L_5 mm	N_1 mm	$P_1^{\pm1}$ mm	$P_2^{\pm1}$ mm	P_3 mm	R_1 mm	R_2 mm	W mm	mm
32	7	30	17	150	120	15	71	64	17	36	31	40	M6	11	5
40	7	35	24	170	130	25	71	74	17	36	36	44	M6	11	6
50	9	40	27	197	150	24	79	89	24	42	44	50	M8	16	8
63	9	45	27	222	180	24	109	89	24	58	44	60	M8	16	8
80	11	45	32	247	200	24	113	110	30	50	52	70	M10	16	10
100	11	55	32	267	220	24	128	115	30	49	51	70	M10	16	10

Zylinder-Ø mm	$H_1^{\pm0,05}$ mm	H_2 mm	T mm	Gewicht Hub 0 mm kg	Zusatzgewicht je 10 mm Hub kg
32	81	11,7	12	0,970	0,018
40	99	8,0	12	1,550	0,032
50	119	4,2	16	2,560	0,050
63	132	13,0	16	3,570	0,050
80	166	15,0	20	6,530	0,078
100	190	20,5	20	8,760	0,078

S = Hublänge

* 6 Bohrungen Ø6 ^{H7}, Tiefe $10^{+1/0}$
** Außensechskant
*** Min. Justierung=0, max.=W

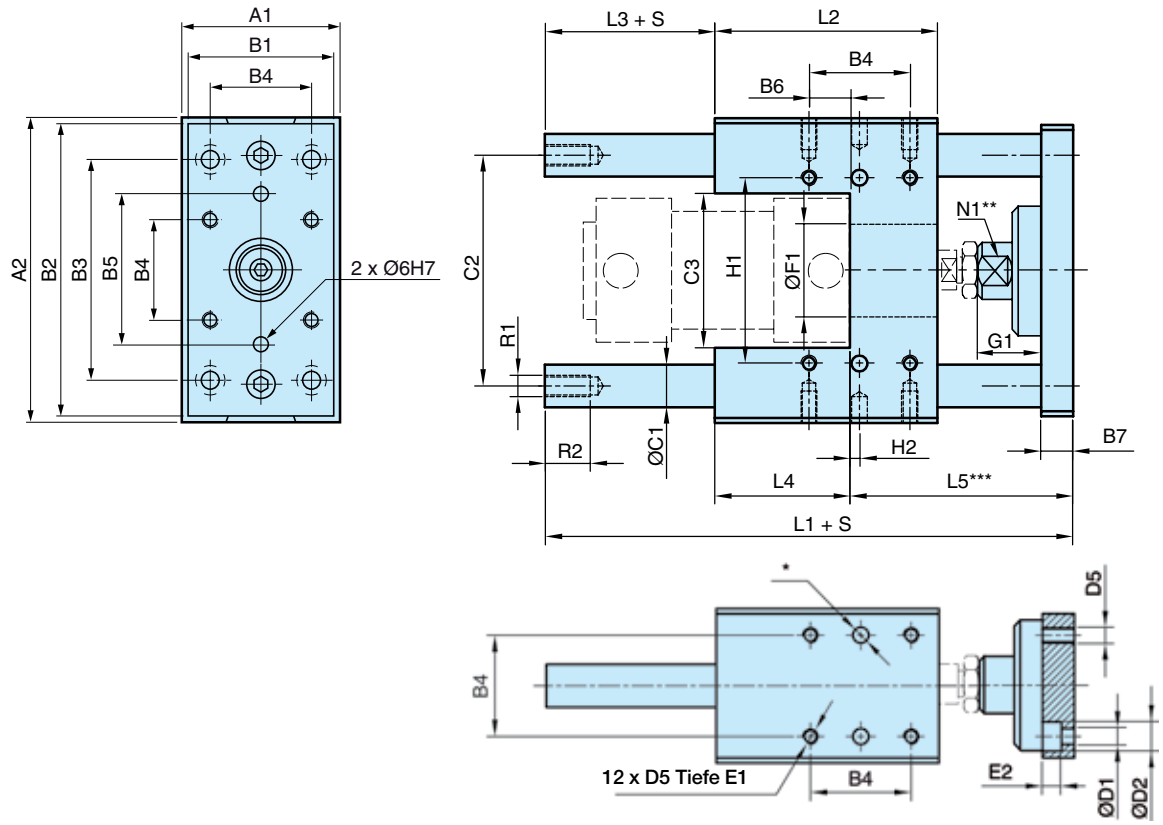

Abmessungen, Parallelführung mit U-Profil

Zylinder-Ø mm	A_1 mm	A_2 mm	B_1 mm	B_2 mm	B_3 mm	B_4 mm	B_5 mm	B_6 mm	B_7 mm	C_1 mm	C_2 mm	C_3 mm	D_1 mm	D_2 mm	D_5
32	50	97	45	90	78	32,5	50	18,0	12	12	74	50	6,6	11	M6
40	58	115	54	110	84	38,0	54	15,5	12	16	87	58	6,6	11	M6
50	70	137	63	130	100	46,5	72	19,5	15	20	104	70	9,0	15	M8
63	85	152	80	145	105	56,5	82	29,5	15	20	119	85	9,0	15	M8
80	105	189	100	180	130	72,0	106	39,0	20	25	148	105	11,0	18	M10
100	130	213	120	200	150	89,0	131	53,5	20	25	172	130	11,0	18	M10

Zylinder-Ø mm	E_1 mm	E_2 mm	Ø $F_1^{+0,1/0}$ mm	G_1	L_1 mm	L_2 mm	L_3 mm	L_4 mm	L_5 mm	N_1 mm	R_1 mm	R_2	$H_1^{\pm 0,05}$ mm	H_2 mm	W*** mm
32	10	6,5	30	30	133	72	14	44	75	13	M6	11	61	1,75	5
40	10	6,5	35	36	149	84	12	51	86	15	M8	12	69	3,50	5
50	13	9,0	40	42	175	100	12	60	103	22	M8	12	85	3,75	5
63	13	9,0	45	42	190	115	12	75	103	22	M8	12	100	1,25	5
80	16	11,0	45	49	238	162	0	112	126	27	M10	16	130	3,00	6
100	16	11,0	55	49	249	167	6	112	131	27	M10	16	150	8,50	6

Zylinder-Ø mm	Gewicht Hub 0 mm kg	Zusatzgewicht je 10 mm Hub kg
32	0,970	0,018
40	1,550	0,315
50	2,560	0,493
63	3,570	0,493
80	6,530	0,770
100	8,760	0,770

S = Hublänge

* 6 Bohrungen Ø6 ^{H7}, Tiefe $10^{+1/0}$

** Schlüsselweite

*** Min. Justierung=0, max.=W

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

P8S-G sensoren

Die völlig neuen Sensoren des P1D gehören zur „drop-in“-Bauart, die sich leicht von der Seite aus an beliebiger Stelle des Hubweges in die Sensornut einsetzen lässt. Die Sensoren sind völlig versenkt und daher mechanisch geschützt. Wählen Sie zwischen elektronischen oder Reed-Sensoren und mehreren Kabellängen bzw. Ø8 mm- oder neuen M12-Steckern. Dieselben Standardsensoren werden für alle Versionen des P1D verwendet,

Elektronische Sensoren

Die neuen elektronischen Sensoren sind in „Festkörper-Bauweise“ ausgeführt, d.h. sie besitzen keine beweglichen Teile. Sie sind standardmäßig mit Schutz gegen Kuzschluss und Spannungsspitzen ausgerüstet. Aufgrund der eingebauten Elektronik sind diese Sensoren für Einsätze mit besonders hohen Ein- und Ausschaltfrequenzen sowie mit sehr hohen Erwartungen an die Lebensdauer geeignet.

Technische Daten

Konstruktion	GMR (Giant Magnetic Resistance) magneto-resistive Funktion
Montage	Von Oben in die Sensornut hinein sog. „drop-in“
Ausgang	PNP, normal offen (auch in der Ausführung NPN, Öffner auf Anfrage lieferbar)
Spannungsbereich	10-30 V Gleichstrom 18-30 V Gleichstrom, ATEX-Sensor
Restwelligkeit	max. 10%
Spannungsabfall	max. 2,5 V
Belastungsstrom	max. 100 mA
Eigenverbrauch	max. 10 mA
Aktivierungsstrecke	min. 9 mm
Hysterese	max. 1,5 mm
Wiederholgenauigkeit	max. 0,2 mm
Ein-/Ausschaltfrequenz	max. 5 kHz
Einschaltzeit	max. 2 ms
Ausschaltzeit	max. 2 ms
Schutzart	IP 67 (EN 60529)
Temperaturbereich	–25 °C bis +75 °C –20 °C bis +45 °C, ATEX-Sensor
Anzeige	LED, gelb
Sensorgehäuse-Werkstoff	PA 12
Schrauben-Werkstoff	Edelstahl
Kabel	PVC oder PUR 3x0,25 mm^2 siehe jeweilige Bestell-Nr.

Reed-Sensoren

Die Sensoren haben das erprobte Reedelement als Basis, das in einer Vielzahl von Anwendungen seine sichere Funktion bewiesen hat. Einfache Montage, geschützter Einbau am Zylinder und eine deutliche gelbe LED-Anzeige sind die wichtigen Vorteile dieser Sensor-Baureihe.

Technische Daten

Konstruktion	Zungenelement, sog. Reed-Element
Montage	Von Oben in die Sensornut hinein sog. „drop-in“
Ausgang	Schließer oder Öffner
Spannungsbereich	10-30 V WS/GS bzw. 10-120 V WS/GS 24-230 V WS/GS
Belastungsstrom	max. 500 mA für 10-30 V bzw. max. 100 mA für 10-120 V max. 30 mA für 24-230 V
Abschaltleistung (widerstandsbedingt)	max. 6 W/VA
Aktivierungsstrecke	min. 9 mm
Hysterese	max. 1,5 mm
Wiederholgenauigkeit	0,2 mm
Ein-/Ausschaltfrequenz	max. 400 Hz
Einschaltzeit	max. 1,5 ms
Ausschaltzeit	max. 0,5 ms
Schutzart	IP 67 (EN 60529)
Temperaturbereich	–25 °C bis +75 °C
Anzeige	LED, gelb
Sensorgehäuse-Werkstoff	PA12
Schrauben-Werkstoff	Edelstahl
Kabel	PVC oder PUR 3x0,14 mm^2 siehe jeweilige Bestell-Nr.

Elektronische Sensoren

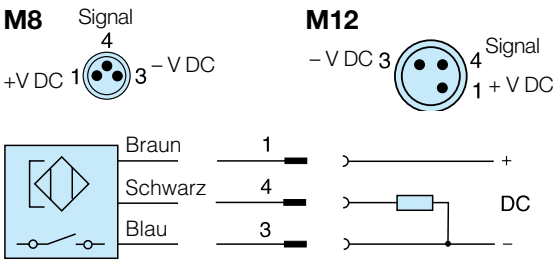

Reed-Sensoren

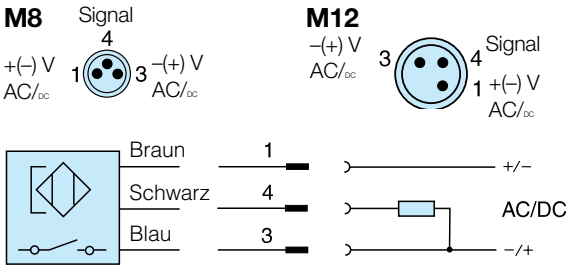

Abmessungen

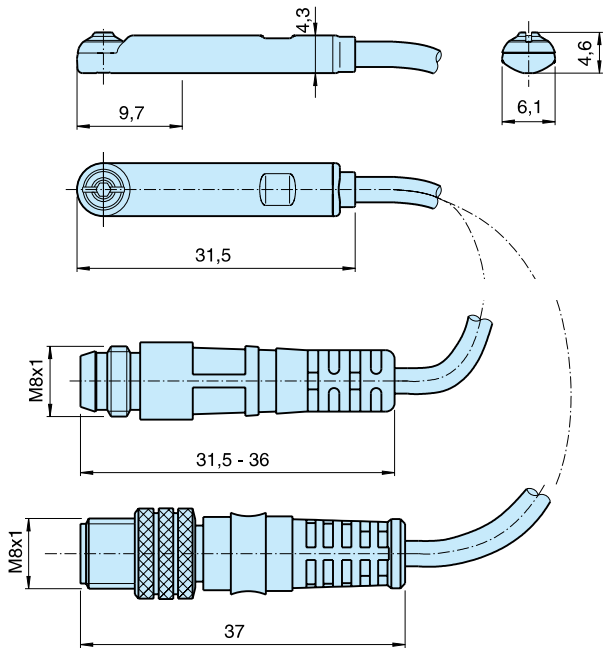

P8S-GCFPX

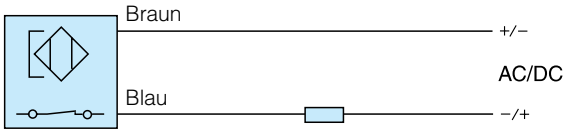

P8S-GRFLX / P8S-GRFLX2

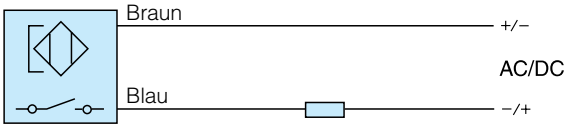

Sensorinstallation - P1D-S / B / C / X P1Q / P1P

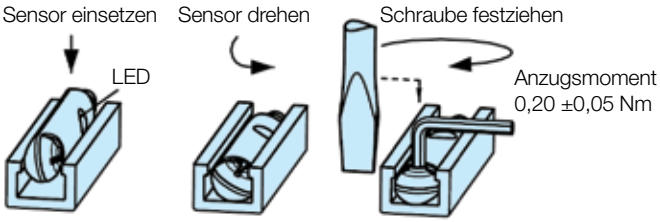

Adapter für P1A-S 10 - 25mm - P8S-TMC01

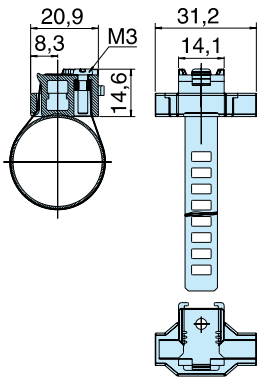

Adapter für - P1D-T 32 - 125mm P8S-TMA0X





Zyl. Ø mm	A mm	B mm
32	35	26
40	39	30
50	44	30
63	50	42
80	54	52
100	62	60
125	74	69

Adapter für - P1D-T 160 - 320mm PD48956

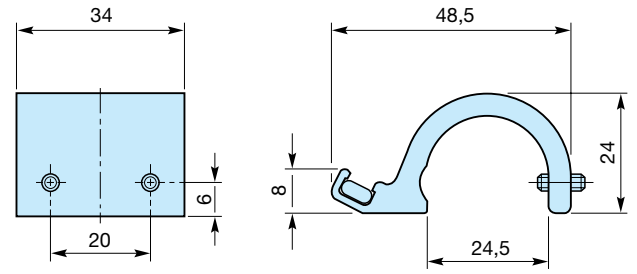

Bestell-Nr.
PD48956

Bestelldaten

Typ / Funktion	Kabel und Anschluss	Gewicht kg	Bestell-Nr
Elektronische Sensoren, 10-30 V GS			
Typ PNP , Schließer	0,27 m PUR-Kabel und Ø8 mm-Stecker [1]	0,007	**P8S-GPSHX**
Typ PNP , Schließer	0,27 m PUR-Kabel und M12-Stecker [1]	0,015	**P8S-GPMHX**
Typ PNP , Schließer	3 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,030	**P8S-GPFLX**
Typ PNP , Schließer	10 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,110	**P8S-GPFTX**
Reed-Sensoren, 10-30 V WS/GS			
Schließer	0,27 m PUR-Kabel und Ø8 mm-Stecker [1]	0,007	**P8S-GSSHX**
Schließer	0,27 m PUR-Kabel und M12-Stecker [1]	0,015	**P8S-GSMHX**
Schließer	3 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,030	**P8S-GSFLX**
Schließer	10 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,110	**P8S-GSFTX**
Öffner	5m PVC-Kabel ohne Stecker. [2]	0,050	**P8S-GCFPX**
Reed-Sensoren, 10-120 V WS/GS			
Schließer	3 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,030	**P8S-GRFLX**
Reed-Sensoren, 24-230 V WS/GS			
Schließer	3 m PVC-Kabel ohne Stecker	0,030	**P8S-GRFLX2**

1) nicht in Kombination mit P1D Clean (zu kurzes Kabel)

Adapter für Zugstangenausführung

Beschreibung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Befestigungsbügel für Zylinder P1A Ø10 bis Ø25	0,07	**P8S-TMC01**
Zweigelenkadapter für Zylinder P1D-T Zylinderbohrung Ø32 bis Ø125 mm	0,07	**P8S-TMA0X**
Montageadapter für P1D-T Bohrung 160 bis 320	0,040	**PD48956**

Verbindungskabel mit einem Steckdose

Die Kabel haben einen angegossenen Ø8 mm-Steckdose

Kabeltyp	Kabellänge / Verbinder	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Kabel für Sensoren, komplett mit Steckdose			
Kabel, Flex PVC	3 m, Ø8 mm-Steckdose	0,07	**9126344341**
Kabel, Flex PVC	10 m, Ø8 mm-Steckdose	0,21	**9126344342**
Kabel, Polyuretan	3 m, Ø8 mm-Steckdose	0,01	**9126344345**
Kabel, Polyuretan	10 m, Ø8 mm-Steckdose	0,20	**9126344346**
Kabel, Polyuretan	5 m, M12-Steckdose	0,07	**9126344348**
Kabel, Polyuretan	10 m, M12-Steckdose	0,20	**9126344349**

Kabelverbinder

Kabelverbinder zur Herstellung eigener Anschlusskabel. Die Verbinder lassen sich ohne Spezialwerkzeug auf das Kabelende montieren. Lediglich die äußere Isolierhülle des Kabels ist zu entfernen. Die Verbinder sind für M8- und M12-Schraubverbinder verfügbar und entsprechen der Schutzart IP 65.

Verbinder	Gewicht kg	Bestell-Nr.
M8 Schraubverbinder	0,017	**P8CS0803J**
M12 Schraubverbinder	0,022	**P8CS1204J**

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

ISO Mini-Pneumatikzylinder Serie P1A

Gemäß ISO 6432 und CETOP RP52P

Der P1A Zylinder ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen bestimmt. Die Zylinder sind besonders geeignet für leichtere Aufgaben in der Verpackungs-, Nahrungsmittel- und Textilindustrie. Hygieneausführung, Einsatz von korrosionsbeständigen Werkstoffen und Erstschmierung mit unserem lebensmitteltauglichen Schmierfett machen die Zylinder für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

- **Minizylinder gemäß ISO 6432**
- **Lieferbar mit Bohrungen von 10 bis 25 mm**
- **Korrosionsbeständige und leichte Konstruktion**
- **Serienmäßig mit Magnetkolben**
- **Anschlagdämpfer für lange Haltbarkeit**

Die Zylinder der Baureihe P1A sind für ein breites Einsatzfeld bestimmt. Sie eignen sich besonders für einfachere Einsätze in der Verpackungs-, Nahrungsmittel- und Textilindustrie.
Die durchdachte Konstruktion und die hochwertige Verarbeitung stellen eine hohe Lebensdauer und optimale Wirtschaftlichkeit sicher.
Die Einbaumaße entsprechen den Standards ISO 6432 und CETOP RP52P, was den Einbau erleichtert und weltweite Austauschbarkeit ermöglicht.

- Mini-Zylinder nach ISO 6432
- Bohrungen von Ø10 bis 25 mm
- Korrosionsbeständige Leichtbau-Konstruktion
- Magnetkolben serienmäßig
- Elastische Dämpfungen für lange Lebensdauer

Technische Daten

Betriebsdruck: Max. 10 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C Ø10-25 mm

Betriebstemperaturen

Hochtemperatur
Ø12 und 16 mm -10 °C bis +120 °C, Kolben ohne Magnet
Ø20 und 25 mm -10 °C bis +150 °C, Kolben ohne Magnet

Außenliegende Dichtungen
Fluorkautschuck -20°C bis +80°C Magnetkolben

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Doppeltwirkend, elastische Dämpfung

Ø10mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S010DS-0010**
15	**P1A-S010DS-0015**
25	**P1A-S010DS-0025**
30	**P1A-S010DS-0030**
40	**P1A-S010DS-0040**
50	**P1A-S010DS-0050**
80	**P1A-S010DS-0080**
100	**P1A-S010DS-0100**
125	**P1A-S010DS-0125**

Ø12mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S012DS-0010**
15	**P1A-S012DS-0015**
25	**P1A-S012DS-0025**
30	**P1A-S012DS-0030**
40	**P1A-S012DS-0040**
50	**P1A-S012DS-0050**
80	**P1A-S012DS-0080**
100	**P1A-S012DS-0100**
125	**P1A-S012DS-0125**
160	**P1A-S012DS-0160**
200	**P1A-S012DS-0200**

Ø16mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S016DS-0010**
15	**P1A-S016DS-0015**
25	**P1A-S016DS-0025**
30	**P1A-S016DS-0030**
40	**P1A-S016DS-0040**
50	**P1A-S016DS-0050**
80	**P1A-S016DS-0080**
100	**P1A-S016DS-0100**
125	**P1A-S016DS-0125**
160	**P1A-S016DS-0160**
200	**P1A-S016DS-0200**

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S020DS-0010**
15	**P1A-S020DS-0015**
25	**P1A-S020DS-0025**
30	**P1A-S020DS-0030**
40	**P1A-S020DS-0040**
50	**P1A-S020DS-0050**
80	**P1A-S020DS-0080**
100	**P1A-S020DS-0100**
125	**P1A-S020DS-0125**
160	**P1A-S020DS-0160**
200	**P1A-S020DS-0200**
250	**P1A-S020DS-0250**
320	**P1A-S020DS-0320**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S025DS-0010**
15	**P1A-S025DS-0015**
25	**P1A-S025DS-0025**
30	**P1A-S025DS-0030**
40	**P1A-S025DS-0040**
50	**P1A-S025DS-0050**
80	**P1A-S025DS-0080**
100	**P1A-S025DS-0100**
125	**P1A-S025DS-0125**
160	**P1A-S025DS-0160**
200	**P1A-S025DS-0200**
250	**P1A-S025DS-0250**
320	**P1A-S025DS-0320**

Die Zylinder werden komplett mit einer Halsbefestigung und Kolbenstangenmutter geliefert. Zylinder mit durchgehender Kolbenstange werden mit zwei Kolbenstangenmuttern und einer Mutter für die Halsbefestigung geliefert.

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung

Ø16mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
20	**P1A-S016MS-0020**
25	**P1A-S016MS-0025**
30	**P1A-S016MS-0030**
40	**P1A-S016MS-0040**
50	**P1A-S016MS-0050**
80	**P1A-S016MS-0080**
100	**P1A-S016MS-0100**
125	**P1A-S016MS-0125**
160	**P1A-S016MS-0160**
200	**P1A-S016MS-0200**

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
20	**P1A-S020MS-0020**
25	**P1A-S020MS-0025**
30	**P1A-S020MS-0030**
50	**P1A-S020MS-0050**
80	**P1A-S020MS-0080**
100	**P1A-S020MS-0100**
125	**P1A-S020MS-0125**
160	**P1A-S020MS-0160**
200	**P1A-S020MS-0200**
250	**P1A-S020MS-0250**
320	**P1A-S020MS-0320**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
20	**P1A-S025MS-0020**
25	**P1A-S025MS-0025**
30	**P1A-S025MS-0030**
40	**P1A-S025MS-0040**
50	**P1A-S025MS-0050**
80	**P1A-S025MS-0080**
100	**P1A-S025MS-0100**
125	**P1A-S025MS-0125**
160	**P1A-S025MS-0160**
200	**P1A-S025MS-0200**
250	**P1A-S025MS-0250**
320	**P1A-S025MS-0320**

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Einfachwirkend mit Rückstellfeder

Ø10mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S010SS-0010**
15	**P1A-S010SS-0015**
25	**P1A-S010SS-0025**
40	**P1A-S010SS-0040**
50	**P1A-S010SS-0050**
80	**P1A-S010SS-0080**

Ø16mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S016SS-0010**
15	**P1A-S016SS-0015**
25	**P1A-S016SS-0025**
40	**P1A-S016SS-0040**
50	**P1A-S016SS-0050**
80	**P1A-S016SS-0080**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S025SS-0010**
15	**P1A-S025SS-0015**
25	**P1A-S025SS-0025**
40	**P1A-S025SS-0040**
50	**P1A-S025SS-0050**
80	**P1A-S025SS-0080**

Ø12mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S012SS-0010**
15	**P1A-S012SS-0015**
25	**P1A-S012SS-0025**
40	**P1A-S012SS-0040**
50	**P1A-S012SS-0050**
80	**P1A-S012SS-0080**

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S020SS-0010**
15	**P1A-S020SS-0015**
25	**P1A-S020SS-0025**
50	**P1A-S020SS-0050**
80	**P1A-S020SS-0080**

Einfachwirkender Zylinder (mit Feder für ausfahrenden Hub)

Ø16mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S016TS-0010**
15	**P1A-S016TS-0015**
25	**P1A-S016TS-0025**
40	**P1A-S016TS-0040**
50	**P1A-S016TS-0050**

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S020TS-0010**
15	**P1A-S020TS-0015**
25	**P1A-S020TS-0025**
50	**P1A-S020TS-0050**
80	**P1A-S020TS-0080**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1A-S025TS-0010**
15	**P1A-S025TS-0015**
25	**P1A-S025TS-0025**
40	**P1A-S025TS-0040**
50	**P1A-S025TS-0050**
80	**P1A-S025TS-0080**

Konstruktionsvarianten

Doppeltwirkende Zylinder , Optionen

Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung — Ø16 – Ø25 (nicht für Dichtungswerkstoff Typ F)

Doppeltwirkend, nicht einstellbare Dämpfung — Ø10 – Ø25

Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenstange — Ø16 - Ø25 (nicht bei Hoch- u. Nieder-Temperaturversion)

Doppeltwirkend, mechan. Dämpfung, durchgehende Kolbenstange — Ø10 - Ø25

Einfachwirkende Optionen

Einfachwirkend, nicht einstellbarer Dämpfung, Federrückstellung für Rückhub — Ø16 - Ø25

Druckzylinder, einfachwirkend — Ø10 - Ø25

Parallelführung mit Gleitlager , U-Typ

Die P1A-Zylinder können mit einer außenliegenden Führung versehen werden, die das Verdrehen der Kolbenstange verhindert. Die Führung sorgt für eine geführte Kolbenstangen-bewegung und macht den Zylinder widerstandsfähig gegen die auf die Kolbenstange wirkenden Verdrehkräfte oder größere Querkräfte.

Bestellnummern-Schlüssel

P1A – S 016 M S – 0025

Zylinderdurchmesser in mm
010
012
016
020
025

Cylindertyp/Funktion		
M		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung Ø16-Ø25. Nicht für Dichtungswerkst. Ausführung F.
D		Doppeltwirkend, elastische Anschlagsdämpfung. Ø10-Ø25
F		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenstange, Ø16-Ø25. Nicht für Dichtungswerkstoffe Ausführung F
K		Doppeltwirkend, elastische Anschlagsdämpfung, durchgehende Kolbenstange.Ø10-Ø25
S		Einfachwirkend, elastische Anschlagsdämpfung, mit Rückstellfeder Ø10- Ø25. Nicht für Dichtungswerkst. Ausführung F.
T		Einfachwirkend, elastische Anschlagsdämpfung, mit Druckfeder Ø16-Ø25. Nicht für Dichtungswerkst. Ausführung F.

Hublänge in mm
z.B. 0025 = 25 mm Standardhublängen siehe nachfolgende Tabelle.

Dichtungswerkstoff	
S	Standard. -20 °C bis +80 °C mit Magnetkolben
F	 Hochtemperatur. Ø12, 16, 20 und 25 mm -10 °C bis +150 °C ohne Magnetkolben
V	Äußere Abdichtungen aus Fluorgummi -20 °C bis +80 °C mit Magnetkolben

Abmessungen (mm)
Doppeltwirkend

Einfachwirkend

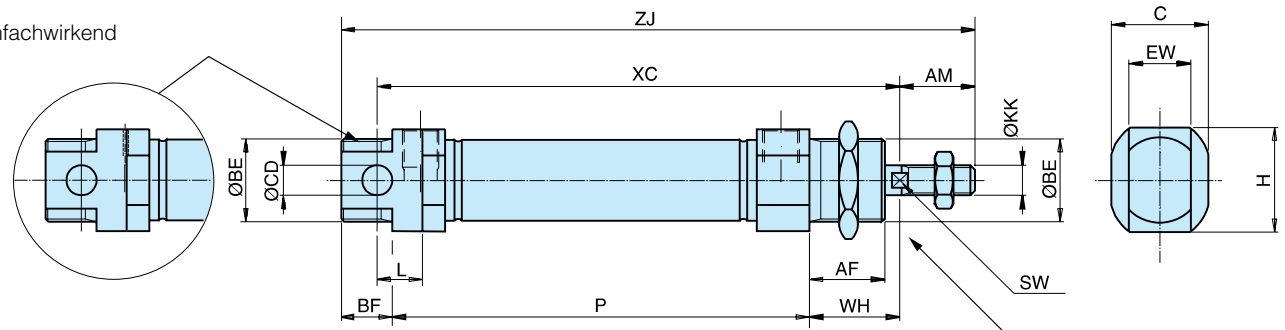

Durchgehende Kolbenstange

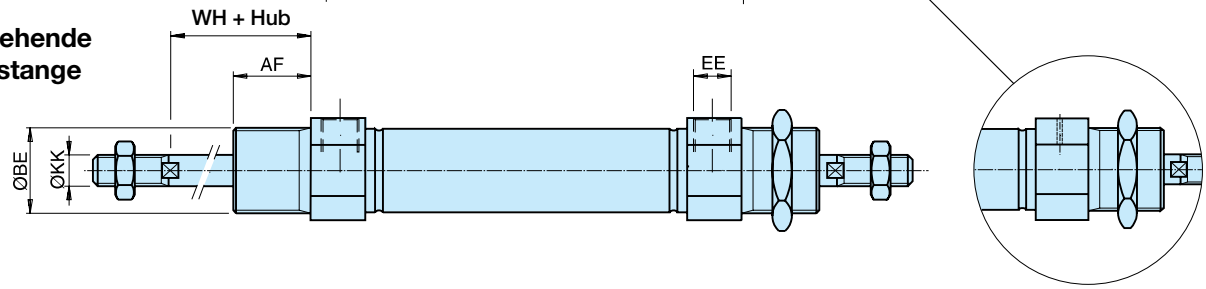

Zylinder Ø mm	AM 0/-2 mm	BE	AF mm	BF mm	C mm	CDH9 mm	EE	EW mm	H mm	KK	L mm	SW mm	WH±1,2 mm
10	12	M12x1,25	12	10	13,0	4	M5	8	13,0	M4	6	–	16
12	16	M16x1,5	18	13	17,8	6	M5	12	17,8	M6	9	5	22
16[1)]	16	M16x1,5	18	13	17,8	6	M5	12	17,8	M6	9	5	22
16[2)]	16	M16x1,5	18	13	23,8	6	M5	12	23,8	M6	9	5	22
20	20	M22x1,5	20	14	23,8	8	G1/8	16	23,8	M8	12	7	24
25	22	M22x1,5	22	14	26,8	8	G1/8	16	26,8	M10x1,25	12	9	28

1) P1A-S016DS/SS/TS
2) P1A-S016MS

Doppeltwirkend

Zylinder Ø mm	XC mm	ZJ mm	P mm
10	64 + Hub	84 + Hub	46 + Hub
12	75 + Hub	99 + Hub	48 + Hub
16	82 + Hub	104 + Hub	53 + Hub
20	95 + Hub	125 + Hub	67 + Hub
25	104 + Hub	132 + Hub	68 + Hub

Einfachwirkend, Rückstellfeder, Typ SS

Hublänge/ Zylinder Ø mm	10 XC mm	15 XC mm	25 XC mm	40 XC mm	50 XC mm	80 XC mm	10 ZJ mm	15 ZJ mm	25 ZJ mm	40 ZJ mm	50 ZJ mm	80 ZJ mm	10 P mm	15 P mm	25 P mm	40 P mm	50 P mm	80 P mm
10	74	79	89	126	136	174	94	99	109	146	156	194	56	61	71	108	118	156
12	85	90	100	132	142	185	109	114	124	156	166	209	58	63	73	105	115	158
16	92	97	107	122	132	184	114	119	129	144	154	206	63	68	78	93	103	155
20	105	110	120	135	145	191	135	140	150	165	175	221	77	82	92	107	117	163
25	114	119	129	144	154	201	142	147	157	172	182	229	78	83	93	108	118	165

Einfachwirkend, durch Feder ausgeschoben, Bauart TS

Hublänge/ Zylinder Ø mm	10 XC[3)] mm	15 XC[3)] mm	25 XC[3)] mm	40 XC[3)] mm	50 XC[3)] mm	80 XC[3)] mm	10 ZJ[3)] mm	15 ZJ[3)] mm	25 ZJ[3)] mm	40 ZJ[3)] mm	50 ZJ[3)] mm	80 ZJ[3)] mm	10 P mm	15 P mm	25 P mm	40 P mm	50 P mm	80 P mm
16	107	112	122	137	147	–	129	134	144	159	169	–	78	83	93	108	118	–
20	120	125	135	150	160	195	150	155	165	180	190	225	92	97	107	122	132	167
25	129	134	144	159	169	205	157	162	172	187	197	233	93	98	108	123	133	169

3) Gilt für Zylinder bei eingeschobener Kolbenstange gemäß Maßzeichnung
Längentoleranz ±1 mm
Hublängentoleranz +1,5/0 mm

Zylinderbefestigungen

Flanschbefestigung MF8

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Bestell-Nr.
10	4,5	30	40	22	3	13	**P1A-4CMB**
12	5,5	40	52	30	4	18	**P1A-4DMB**
16	5,5	40	52	30	4	18	**P1A-4DMB**
20	6,6	50	66	40	5	19	**P1A-4HMB**
25	6,6	50	66	40	5	23	**P1A-4HMB**

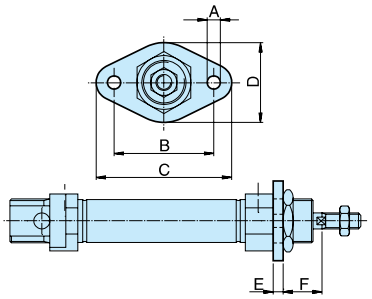

Fußbefestigung MS3

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Bestell-Nr.
10	4,5	16	25	35	3	24	26,0	16	11	**P1A-4CMF**
12	5,5	20	32	42	4	32	32,5	20	14	**P1A-4DMF**
16	5,5	20	32	42	4	32	32,5	20	14	**P1A-4DMF**
20	6,5	25	40	54	5	36	45,0	25	17	**P1A-4HMF**
25	6,5	25	40	54	5	40	45,0	25	17	**P1A-4HMF**

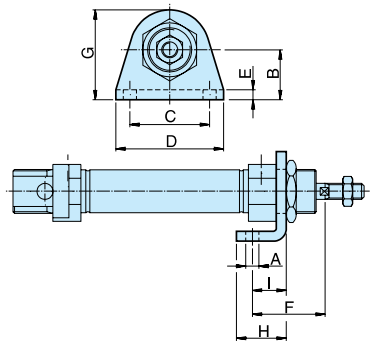

Schwenkbefestigung

Zylinder Ø mm	A mm	B h14 mm	C mm	D mm	E mm	F e9 mm	G mm	H mm	Bestell-Nr.
10	12,5	26	38	20	9	4	6	10	**P1A-4CMJZ**
12	16,5	38	58	25	13	6	8	14	**P1A-4DMJZ**
16	16,5	38	58	25	13	6	8	14	**P1A-4DMJZ**
20	22,5	46	66	30	13	6	8	16	**P1A-4HMJZ**
25	22,5	46	66	30	13	6	8	20	**P1A-4HMJZ**

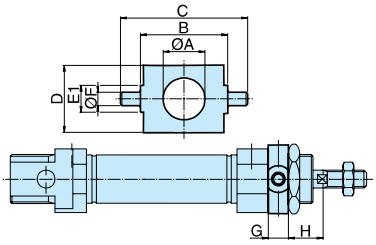

Schwenkbefestigung in Edelstahl

Zylinder Ø mm	A mm	B h14 mm	C mm	D mm	E mm	F e9 mm	G mm	H mm	Bestell-Nr.
10	12,5	26	38	20	8	4	6	10	**P1A-4CMJ**
12	16,5	38	58	25	10	6	8	14	**P1A-4DMJ**
16	16,5	38	58	25	10	6	8	14	**P1A-4DMJ**
20	22,5	46	66	30	10	6	8	16	**P1A-4HMJ**
25	22,5	46	66	30	10	6	8	20	**P1A-4HMJ**

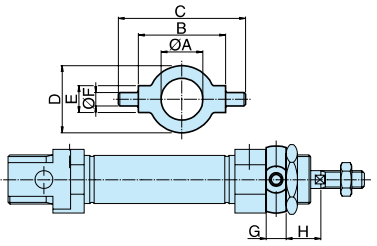

Lagerbock AB3

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I °	J °	Bestell-Nr.
10	4,5	13	8	24	12,5	20	65,3	5	160	17	**P1A-4CMT**
12	5,5	18	12	27	15,0	25	73,0	7	170	15	**P1A-4DMT**
16	5,5	18	12	27	15,0	25	80,0	7	170	15	**P1A-4DMT**
20	6,5	24	16	30	20,0	32	91,0	10	165	10	**P1A-4HMT**
25	6,5	24	16	30	20,0	32	100,0	10	165	10	**P1A-4HMT**

S=Hublänge

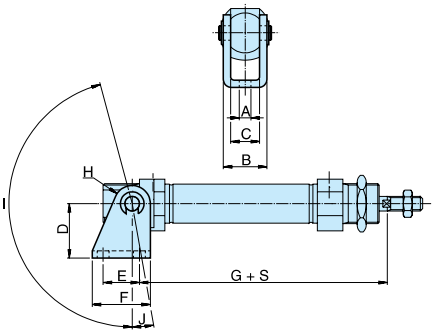

Befestigungsmutter in Edelstahl

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C	Bestell-Nr.
10	17	5	M12x1,25	**9126725405**
12	24	8	M16x1,50	**9126725406**
16	24	8	M16x1,50	**9126725406**
20	27	5	M22x1,50	**9126725407**
25	27	5	M22x1,50	**9126725407**



Zylinderbefestigungen

Gabelkopf AP2

Zylinder Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Bestell-Nr.
10	4	M4	2,2	8	8	5	16	4	22,0	2,0	**P1A-4CRC**
12	6	M6	3,2	12	12	7	24	6	31,0	3,0	**P1A-4DRC**
16	6	M6	3,2	12	12	7	24	6	31,0	3,0	**P1A-4DRC**
20	8	M8	4,0	16	16	10	32	8	40,5	3,5	**P1A-4HRC**
25	10	M10x1,25	5,0	20	20	12	40	10	49,0	3,0	**P1A-4JRC**



Gelenkkopf AP6

Zylinder Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Bestell-Nr.
10	5	M4	2,2	8	10	9	27	6,0	8	33,0	9	2,0	**P1A-4CRS**
12	6	M6	3,2	9	10	10	30	6,8	9	38,5	11	1,5	**P1A-4DRS**
16	6	M6	3,2	9	10	10	30	6,8	9	38,5	11	1,5	**P1A-4DRS**
20	8	M8	4,0	12	12	12	36	9,0	12	46,0	14	2,0	**P1A-4HRS**
25	10	M10x1,25	5,0	14	14	14	43	10,5	15	52,5	17	2,5	**P1A-4JRS**



Kolbenstangenmutter in Edelstahl

Zylinder Ø mm	D	F mm	E mm	Bestell-Nr.
10	M4	7	2,2	**9127385121**
12	M6	10	3,2	**9127385122**
16	M6	10	3,2	**9127385122**
20	M8	13	4,0	**9127385123**
25	M10x1,25	17	5,0	**9126725404**



	Flanschbefestigung MF8	Fußbefestigung MS3	Schwenkbefestigung	Schwenkbefestigung in Edelstahl	Befestigungsmutter in Edelstahl
Ø 10	**P1A-4CMB**	**P1A-4CMF**	**P1A-4CMJZ**	**P1A-4CMJ**	**9126725405**
Ø 12	**P1A-4DMB**	**P1A-4DMF**	**P1A-4DMJZ**	**P1A-4DMJ**	**9126725406**
Ø 16	**P1A-4DMB**	**P1A-4DMF**	**P1A-4DMJZ**	**P1A-4DMJ**	**9126725406**
Ø 20	**P1A-4HMB**	**P1A-4HMF**	**P1A-4HMJZ**	**P1A-4HMJ**	**9126725407**
Ø 25	**P1A-4HMB**	**P1A-4HMF**	**P1A-4HMJZ**	**P1A-4HMJ**	**9126725407**

	Lagerbock	Gabelkopf	Gelenkkopf	Kolbenstangenmutter in Edelstahl
Ø 10	**P1A-4CMT**	**P1A-4CRC**	**P1A-4CRS**	**9127385121**
Ø 12	**P1A-4DMT**	**P1A-4DRC**	**P1A-4DRS**	**9127385122**
Ø 16	**P1A-4DMT**	**P1A-4DRC**	**P1A-4DRS**	**9127385122**
Ø 20	**P1A-4HMT**	**P1A-4HRC**	**P1A-4HRS**	**9127385123**
Ø 25	**P1A-4HMT**	**P1A-4JRC**	**P1A-4JRS**	**9126725404**

Vielseitige Aluminium-Zylinder 32 bis 63 R Serie

Mit ihrer Aluminiumgehäusekonstruktion und den integrierten Gelenkbefestigungspunkten bietet die R32-63 mm-Rundzylinderbaureihe leichte und vielseitige Zylinder für eine Vielzahl von Anwendungen.
Konstruiert und hergestellt mit Blick auf Qualität und eine lange Lebensdauer. Wirtschaftliches Optionspaket für Wettbewerbsfähigkeit in einer umkämpften Marktumgebung.

- **Erhältlich in den Durchmessern Ø32, Ø40, Ø50 und Ø63**
- **Doppeltwirkend**
- **Einstellbare Dämpfung**
- **Magnetkolben als Standard**
- **Verschiedene Befestigungsoptionen**
- **Andere Optionen verfügbar**

Mit ihrer Aluminiumgehäusekonstruktion und den integrierten Gelenkbefestigungspunkten bietet die R32-63 mm-Rundzylinderbaureihe leichte und vielseitige Zylinder für eine Vielzahl von Anwendungen. Konstruiert und hergestellt mit Blick auf Qualität und eine lange Lebensdauer.

- Erhältlich in den Durchmessern Ø32, Ø40, Ø50 und Ø63
- Doppeltwirkend
- Einstellbare Dämpfung
- Magnetkolben Standard
- Verschiedene Befestigungsoptionen
- Andere Optionen verfügbar

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +70 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Baureihe R 32 - 63mm

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**PD46443-0025**
50	**PD46443-0050**
80	**PD46443-0080**
100	**PD46443-0100**
125	**PD46443-0125**
160	**PD46443-0160**
200	**PD46443-0200**
250	**PD46443-0250**
320	**PD46443-0320**
400	**PD46443-0400**
500	**PD46443-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**PD46447-0025**
50	**PD46447-0050**
80	**PD46447-0080**
100	**PD46447-0100**
125	**PD46447-0125**
160	**PD46447-0160**
200	**PD46447-0200**
250	**PD46447-0250**
320	**PD46447-0320**
400	**PD46447-0400**
500	**PD46447-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**PD46445-0025**
50	**PD46445-0050**
80	**PD46445-0080**
100	**PD46445-0100**
125	**PD46445-0125**
160	**PD46445-0160**
200	**PD46445-0200**
250	**PD46445-0250**
320	**PD46445-0320**
400	**PD46445-0400**
500	**PD46445-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**PD46449-0025**
50	**PD46449-0050**
80	**PD46449-0080**
100	**PD46449-0100**
125	**PD46449-0125**
160	**PD46449-0160**
200	**PD46449-0200**
250	**PD46449-0250**
320	**PD46449-0320**
400	**PD46449-0400**
500	**PD46449-0500**

Kenngrößen

Merkmale		Benennung			
Typ		Rundzylinder			
baureihe		R.... , RK....			
System		Kolbenstangenzylinder			
R6..., RK6....		Doppeltwirkend ohne Dämpfung			
R5....		Doppeltwirkend mit Dämpfung			
RDU6 ...		Mit durchgehender Kolbenstange doppeltwirkend ohne Dämpfung			
Umgebungstemperaturbereich	T_{min}	-10 °C	Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt (°C)		
	T_{max}	+70 °C			
Mittlerer Temperaturbereich	T_{max}	+70 °C			
Mittel		Gefilterte und geölte Luft oder gefilterte und ungeölte Druckluft			
Schmierung		Ölnebelschmierung kompatibel zu NBR und PR			

Werkstoff

Zylindermantel		Aluminium, eloxiert			
Endkappen vorne/hinten		Aluminium			
Kolbenstange		Hochlegierter Stahl			

Pneumatische Kenngrößen

Nenndruck	P_n	6 bar			
Kolbendurchmesser		32	40	50	63
Betriebsdruckbereich	P_{min}	1 bar			
	P_{max}	10 bar			
Anschlussgröße		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8
Kolbenstangendurchmesser		12mm	16mm	20mm	20mm
Hublänge (mm)		Standard Hublängen siehe Bestellangaben, max. 500, längerer Hub auf Anfrage			
Gedämpfter Hub		An beiden Enden stufenlos verstellbar			
Gedämpfter Hub		22mm	27mm	28mm	28mm

Gewicht (Masse) kg

Zylinderversion	Zylinderdurchmesser							
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63	
	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
Basiszylinder Typ R....	0,550	0,150	0,940	0,250	1,400	0,300	1,900	0,400
Durchgehende Kolbenstange Typ RDU....	1,100	0,340	1,480	0,560	2,560	0,850	3,260	0,950

* 1 = Gewicht für Zylinder mit 100 mm Hub
2 = Gewicht für je weitere 100 mm Hublänge

Abmessungen – Basiszylinder, Baureihe R...., Ø 32 – 63 mm

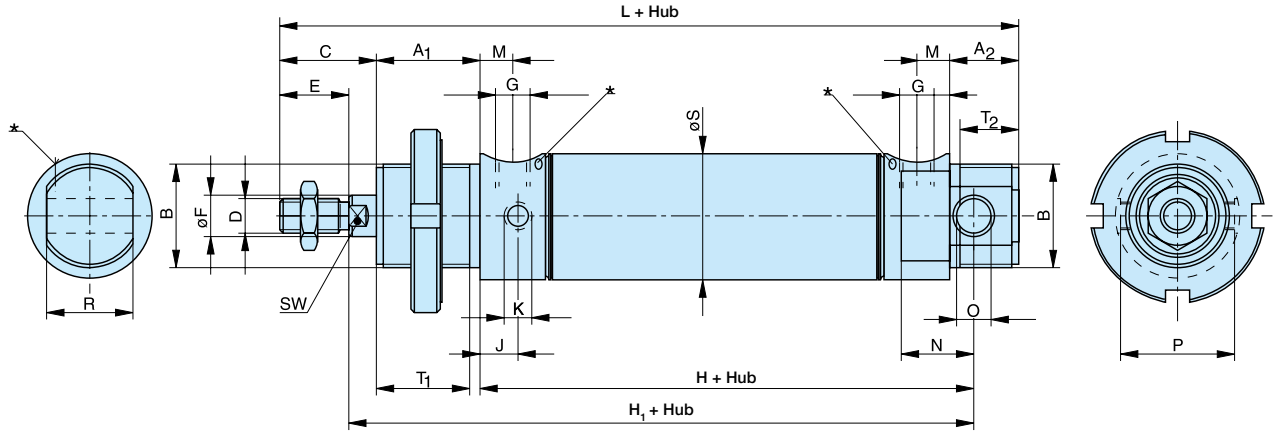

* Einstellbare Endlagendämpfung nur bei Baureihe R 5000

Abmessungen – Basiszylinder, Baureihe R...., Ø 32 – 63 mm

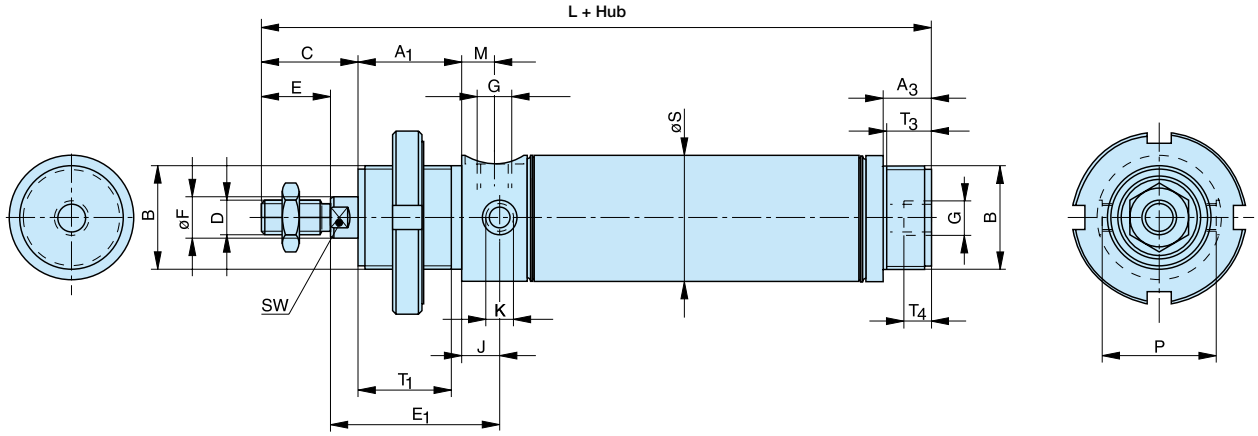

Abmessungen (mm) – Basic Zylinder, Serie R...., RK...., RDU....

Zyl. Ø	A_1	A_2	A_3	B	C	D	E	E_1	ØF	G	H	H_1 + Hub	J	K	l_8 + Hub
32	30	19.5	14	M30x1.5	28	M10	20	49	12	G1/8	90.5	128.5	11	M8x1	83.5
40	35	21.5	16	M38x1.5	34	M12	24	57	16	G1/4	99.5	144.5	12	M10x1	89
50	38	25	18	M45x1.5	44	M16	32	63	20	G1/4	109.5	159.5	13	M12x1.5	93.5
63	38	24.5	18	M45x1.5	45	M16	32	64,5	20	G3/8	116.5	167.5	13.5	M14x1.5	101

Abmessungen – Basiszylinder mit durchgehender Kolbenstange, Baureihe RDU...., Ø 32 – 63 mm

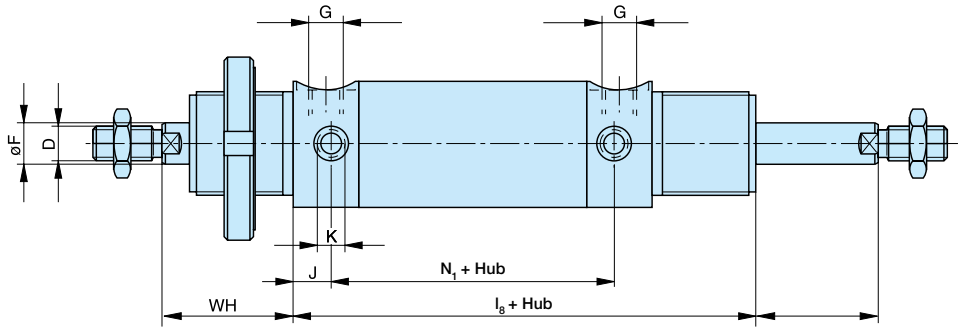

Zyl. Ø	L + Hub R....	L + Hub RK....	M	N	N_1 + Hub	O	P	R_{h12}	ØS	T_1	T_2	T_3	T_4	SW	WH	WH + Hub
32	160.5	138.5	9.5	21	61.5	10	33	25	35	27	16.5	12	8	10	38	38
40	181.5	156.5	11	24	65	12	42	30	43	32	17.5	14	12	14	45	45
50	205.5	179.5	11	27	67.5	14	52	35	54	35	21	16	12	17	50	50
63	215.5	186.5	12.5	28	74	16	62	35	67	35	20.5	16	12	17	51	51

Diese Edelstahl-Zylinder sind für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dank der glatten, hygienischen Gestaltung, der äußeren Fluorgummi-Dichtungen und der Vorschmierung mit unserem lebensmittelverträglichen Fett nach USDA-H1 eignen sich die Zylinder besonders gut für die Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie. Alle Zylinder haben
Magnet-Kolben für den Einsatz von Näherungsschaltern. Einbaumaße nach ISO 6432 erleichtern die Installation und erlauben die weltweite Austauschbarkeit der Zylinder.

- Mini-Zylinder nach ISO 6432
- Ganz aus Edelstahl; Ø 10 bis 25 mm
- Magnetkolben serienmäßig
- Doppelt- und einfachwirkend
- Elastische Dämpfung für eine lange Lebensdauer
- Mit einstellbarer Dämpfung lieferbar

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C Ø10-25 mm

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Doppeltwirkend , elastische Dämpfung

Ø10mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1S-S010DS-0010**
15	**P1S-S010DS-0015**
25	**P1S-S010DS-0025**
40	**P1S-S010DS-0040**
50	**P1S-S010DS-0050**
80	**P1S-S010DS-0080**
100	**P1S-S010DS-0100**
125	**P1S-S010DS-0125**

Ø12mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1S-S012DS-0010**
15	**P1S-S012DS-0015**
25	**P1S-S012DS-0025**
40	**P1S-S012DS-0040**
50	**P1S-S012DS-0050**
80	**P1S-S012DS-0080**
100	**P1S-S012DS-0100**
125	**P1S-S012DS-0125**
160	**P1S-S012DS-0160**
200	**P1S-S012DS-0200**

Ø16mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1S-S016DS-0010**
15	**P1S-S016DS-0015**
25	**P1S-S016DS-0025**
40	**P1S-S016DS-0040**
50	**P1S-S016DS-0050**
80	**P1S-S016DS-0080**
100	**P1S-S016DS-0100**
125	**P1S-S016DS-0125**
160	**P1S-S016DS-0160**
200	**P1S-S016DS-0200**

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1S-S020DS-0010**
15	**P1S-S020DS-0015**
25	**P1S-S020DS-0025**
40	**P1S-S020DS-0040**
50	**P1S-S020DS-0050**
80	**P1S-S020DS-0080**
100	**P1S-S020DS-0100**
125	**P1S-S020DS-0125**
160	**P1S-S020DS-0160**
200	**P1S-S020DS-0200**
250	**P1S-S020DS-0250**
320	**P1S-S020DS-0320**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1S-S025DS-0010**
15	**P1S-S025DS-0015**
25	**P1S-S025DS-0025**
40	**P1S-S025DS-0040**
50	**P1S-S025DS-0050**
80	**P1S-S025DS-0080**
100	**P1S-S025DS-0100**
125	**P1S-S025DS-0125**
160	**P1S-S025DS-0160**
200	**P1S-S025DS-0200**
250	**P1S-S025DS-0250**
320	**P1S-S025DS-0320**

Doppeltwirkend einstellbare Dämpfung

Ø20mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
15	**P1S-S020MS-0015**
25	**P1S-S020MS-0025**
40	**P1S-S020MS-0040**
50	**P1S-S020MS-0050**
80	**P1S-S020MS-0080**
100	**P1S-S020MS-0100**
125	**P1S-S020MS-0125**
160	**P1S-S020MS-0160**
200	**P1S-S020MS-0200**
250	**P1S-S020MS-0250**
320	**P1S-S020MS-0320**

Ø25mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
15	**P1S-S025MS-0015**
25	**P1S-S025MS-0025**
40	**P1S-S025MS-0040**
50	**P1S-S025MS-0050**
80	**P1S-S025MS-0080**
100	**P1S-S025MS-0100**
125	**P1S-S025MS-0125**
160	**P1S-S025MS-0160**
200	**P1S-S025MS-0200**
250	**P1S-S025MS-0250**
320	**P1S-S025MS-0320**

Bestellnummernschlüssel

P 1 S – S | 0 1 6 | M | S | – | 0 0 2 5

Zylinderdurchm. mm
010
012
016
020
025

	Zylinderausführung
S	Standardzylinder entsprechend nebenstehender Tabelle

	Zylindertype/funktion	
M		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung Ø20 - Ø25. Nicht für Dichtungswerkstoff Ausführung F und L
D		Doppeltwirkend, elastische Dämpfung Ø10 - Ø25
F		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenstange, Ø20 - Ø25 Nicht für Dichtungswerkstoff Ausführung F und L
K		Doppeltwirkend elastische Dämpfung, durchgehende Kolbenstange, Ø10 - Ø25
H		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende durchbohrte Kolbenstange, Ø20 - Ø25, max Hub 125 mm Nicht für Dichtungswerkstoff Ausführung F und L
P		Doppeltwirkend, elastische Dämpfung, durchgehende durchbohrte Kolbenstange Ø20 - Ø25, max Hub 125 mm
S		Einfachwirkend, elastische Dämpfung, Rückstellfeder, Ø10 - Ø25

Hublänge mm
z.B. **0025** = 25 mm Standardhublängen siehe nachfolgende Tabelle.

	Dichtungswerkstoff
S	Standard, -20 °C bis +80 °C mit Magnetkolben
F	Hochtemperatur, -10 °C bis +150 °C Ø10 - Ø16 mm -10 °C bis +150 °C Ø20 - Ø25 mm ohne Magnetkolben
L	Niedrigtemperatur, -40 °C bis +60 °C ohne Magnetkolben

Konstruktionsvarianten

Betriebstemperaturen

Hoch Temperatur

Ø10 und Ø16 mm	-10 °C bis +120 °C, Kolben ohne Magnet
Ø20 und Ø25 mm	-10 °C bis +150 °C, Kolben ohne Magnet

Nieder Temperatur

Ø10, 12 und 16 mm	-40 °C bis +60 °C, Kolben ohne Magnet

Wirkungsvolle Endlagendämpfung
Eine Ausführung der ISO 6432 Ø10-Ø25 hat mechan. Endlagendämpfung, während die Zylinder Ø20-Ø125 über pneumatische Endlagen-dämpfung verfügen, die sich mittels Stellschrauben präzise einstellen lässt. Das lässt größere Lasten und höhere Geschwindigkeiten zu, wodurch sich die Zykluszeiten verkürzen.

Doppeltwirkende Zylinder , Optionen

Wirkungsvolle Endlagendämpfung
Eine Ausführung der ISO 6432 Ø10-Ø25 hat mechan. Endlagen dämpfung, während die Zylinder Ø20-Ø125 über pneumatische Endlagen dämpfung verfügen, die sich mittels Stellschrauben präzise einstellen lässt. Das lässt größere Lasten und höhere Geschwindigkeiten zu, wodurch sich die Zykluszeiten verkürzen.

Doppeltwirkend einstellbare Dämpfung,	Ø20 - Ø25 (nicht bei Hoch- u. Nieder-Temperaturversion)
Doppeltwirkend mechan. Dämpfung,	Ø10 - Ø25

Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenstange	Ø20 - Ø25 (nicht bei Hoch- u. Nieder-Temperaturversion)
Doppeltwirkend, mechan. Dämpfung, durchgehende Kolbenstange	Ø10 - Ø25
Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenst, hohlgebohrt	Ø20 - Ø25 (nicht bei Hoch- u. Nieder-Temperaturversion)
Doppeltwirkend, mechan. Dämpfung, durchgehende Kolbenst, hohlgebohrt	Ø20 - Ø25, max. Hub 125 mm

Einfachwirkende Zylinder , Optionen

Einfachwirkend, mechan.Dämpfung, Federrückstellung	Ø10 - Ø25
Einfachwirkend, Feder für ausfahrenden Hub	Ø20 - Ø25

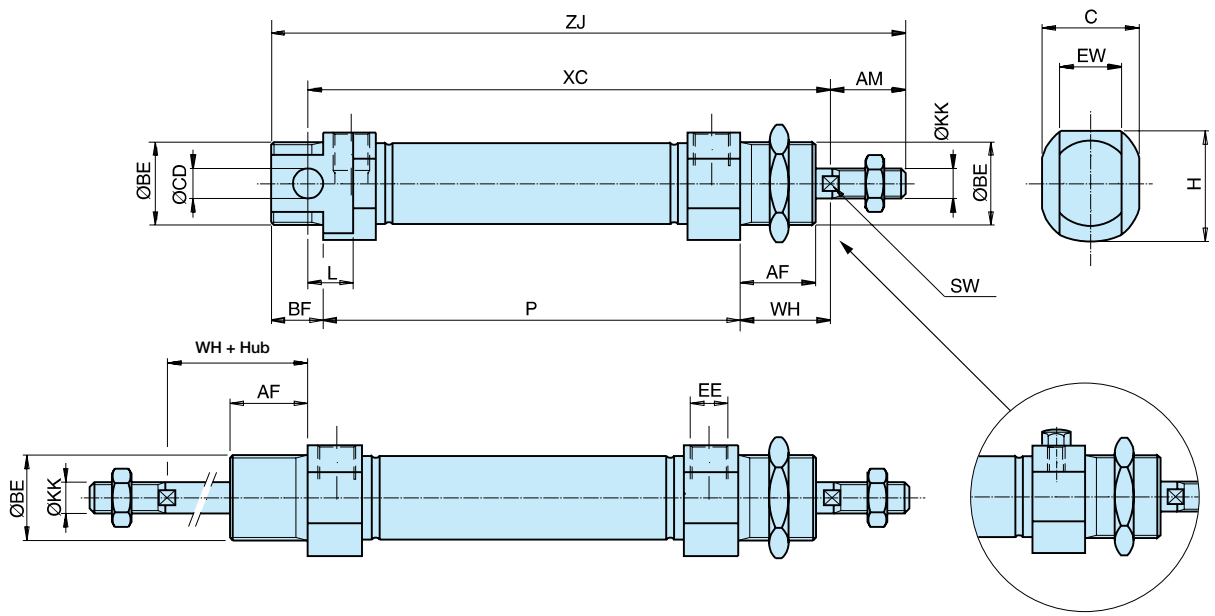

Abmessungen

Zyl. Ø mm	AM 0/-2 mm	BE	AF mm	BF mm	C mm	CD H9 mm	EE	EW mm	H mm	KK	L mm	SW mm	WH ±1,2 mm
10	12	M12x1,25	12	10	14	4	M5	8	19	M4	6	–	16
12	16	M16x1,5	18	13	18	6	M5	12	19	M6	9	5	22
16	16	M16x1,5	18	13	18	6	M5	12	19	M6	9	5	22
20	20	M22x1,5	20	14	24	8	G1/8	16	29	M8	12	7	24
25	22	M22x1,5	22	14	28	8	G1/8	16	32	M10x1,25	12	9	28

Doppeltwirkend

Zyl. Ø mm	XC mm	ZJ mm	P mm
10	64 + Hub	84 + Hub	46 + Hub
12	75 + Hub	99 + Hub	48 + Hub
16	82 + Hub	104 + Hub	53 + Hub
20	95 + Hub	125 + Hub	67 + Hub
25	104 + Hub	132 + Hub	68 + Hub

Einfachwirkend mit Rückstellfeder, Typ SS

Hublängen/ Zyl. Ø mm	10 XC mm	15 XC mm	25 XC mm	40 XC mm	50 XC mm	80 ZJ mm	10 ZJ mm	15 ZJ mm	25 ZJ mm	40 ZJ mm	50 ZJ mm	80 P mm	10 P mm	15 P mm	25 P mm	40 P mm	50 P mm	80
10	74	79	89	126	136	174	94	99	109	146	156	194	56	61	71	108	118	156	
12	85	90	100	132	142	185	109	114	124	156	166	209	58	63	73	105	115	158	
16	92	97	107	122	132	184	114	119	129	144	154	206	63	68	78	93	103	155	
20	105	110	120	135	145	191	135	140	150	165	175	221	77	82	92	107	117	163	
25	114	119	129	144	154	201	142	147	157	172	182	229	78	83	93	108	118	165	

Längentoleranzen ±1 mm
Hublängentoleranzen +1,5/0 mm

Die Zylinder werden komplett mit Befestigungs- und Kolbenstangenmutter geliefert.
Zylinder mit durchgehender Kolbenstange werden komplett mit zwei Kolbenstangenmuttern und einer Befestigungsmutter geliefert.

Zylinderbefestigungen

Flanschbefestigung MF8

Vorgesehen zur starren Befestigung des Zylinders. Der Flansch ist für die Montage an Kopf oder Boden geeignet.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 10 CrNiS 18 9

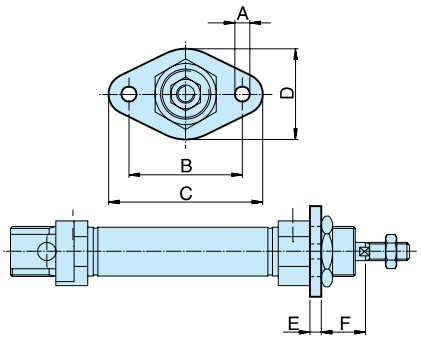

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
10	4,5	30	40	22	3	13	0,012	**P1S-4CMB**
12-16	5,5	40	52	30	4	18	0,025	**P1S-4DMB**
20	6,6	50	66	40	5	19	0,045	**P1S-4HMB**
25	6,6	50	66	40	5	23	0,045	**P1S-4HMB**

Fußbefestigung MS3

Vorgesehen zur starren Befestigung des Zylinders. Die Fussbefestigung ist für die Montage an Kopf oder Boden geeignet.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 10 CrNiS 18 9

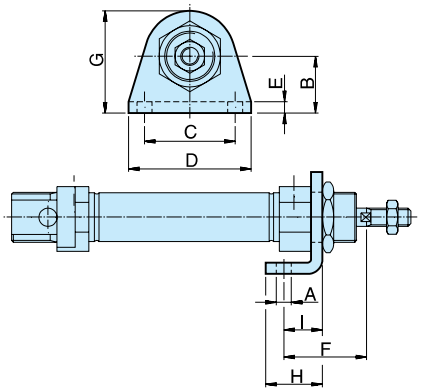

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
10	4,5	16	25	35	3	24	26	16	11	0,020	**P1S-4CMF**
12-16	5,5	20	32	42	4	32	32,5	20	14	0,040	**P1S-4DMF**
20	6,5	25	40	54	5	36	45	25	17	0,080	**P1S-4HMF**
25	6,5	25	40	54	5	40	45	25	17	0,080	**P1S-4HMF**

Schwenkzapfenbefestigung

Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Die Schwenkzapfenbefestigung ist für die Montage an Kopf oder Boden geeignet.

Werkstoff
Rostfreier Stahl, DIN X 10 CrNiS 18 9

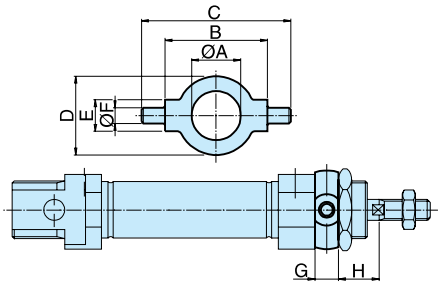

Zylinder Ø	A mm	B h14 mm	C mm	D mm	E e9 mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
10	12,5	26	38	20	8	4	6	10	0,014	**P1A-4CMJ**
12-16	16,5	38	58	25	10	6	8	14	0,033	**P1A-4DMJ**
20	22,5	46	66	30	10	6	8	16	0,037	**P1A-4HMJ**
25	22,5	46	66	30	10	6	8	20	0,037	**P1A-4HMJ**

Befestigungsmutter

Vorgesehen zur starren Befestigung des Zylinders. Eine Befestigungsmutter wird mit jedem Zylinder mitgeliefert.

Werkstoff
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
10	19	6	M12x1,25	0,009	**9126725405**
12-16	24	8	M16x1,50	0,018	**9126725406**
20-25	27	5	M22x1,50	0,042	**9126725407**

Zylinderbefestigungen

Lagerbock

Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Wird mit Bolzen zur Montage in den Zylinderboden geliefert.

Werkstoff:
Schwenkbefestig.: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Bolzen: gehärteter rostfreier Stahl, DIN X 20 Cr 13
Sicherungsringe: rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10

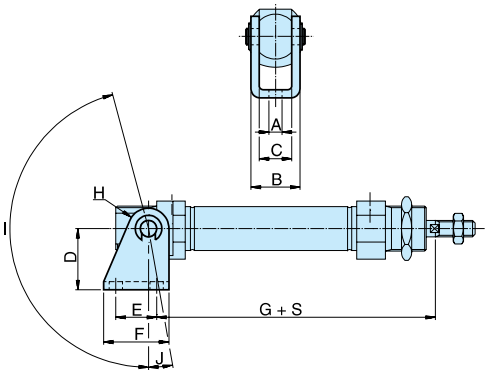

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I °	J °	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
10	4,5	13	8	24	12,5	20	65,3	5	160	17	0,020	**P1S-4CMT**
12	5,5	18	12	27	15	25	73	7	170	15	0,040	**P1S-4DMT**
16	5,5	18	12	27	15	25	80	7	170	15	0,040	**P1S-4DMT**
20	6,5	24	16	30	20	32	91	10	165	10	0,080	**P1S-4HMT**
25	6,5	24	16	30	20	32	100	10	165	10	0,080	**P1S-4HMT**

S=Hublänge

Gabelkopf

Gemäß ISO 8140
Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Der Gabelkopf ist in axialer Richtung einstellbar. Er wird komplett mit Bolzen geliefert.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht	Bestell-Nr.
10	4	M4	2,2	8	8	5	16	4	22	2	0,007	**P1S-4CRD**
12-16	6	M6	3,2	12	12	7	24	6	31	3	0,022	**P1S-4DRD**
20	8	M8	4	16	16	10	32	8	40,5	3,5	0,045	**P1S-4HRD**
25	10	M10x1,25	5	20	20	12	40	10	49	3	0,095	**P1S-4JRD**

Gelenkkopf

Gemäß ISO 8139
Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Der Gelenkkopf ist in axialer Richtung einstellbar.

Werkstoff:
Schwenkauge: rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Kugelgelenk: gehärteter Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Gewicht	Bestell-Nr.
10	5	M4	2,2	8	10	9	27	6	8	33	9	2	0,017	**P1S-4CRT**
12-16	6	M6	3,2	9	10	10	30	6,8	9	38,5	11	1,5	0,025	**P1S-4DRT**
20	8	M8	4	12	12	12	36	9	12	46	14	2	0,045	**P1S-4HRT**
25	10	M10x1,25	5	14	14	14	43	10,5	15	52,5	17	2,5	0,085	**P1S-4JRT**

Kolbenstangenmutter

Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an die Kolbenstange. Eine Mutter wird mit dem Zylinder geliefert. (Zylinder mit durchgehender Kolbenstange werden mit zwei Muttern geliefert.)

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	D	F mm	E mm	Gewicht	Bestell-Nr.
10	M4	7	2,2	0,001	**9127385121**
12-16	M6	10	3,2	0,002	**9127385122**
20	M8	13	4	0,005	**9127385123**
25	M10x1,25	17	5	0,007	**9126725404**

Diese Edelstahl-Zylinder sind für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dank der glatten, hygienischen Gestaltung, der äußeren Fluorgummi-Dichtungen und der Vorschmierung mit unserem lebensmittelverträglichen Fett nach USDA-H1 eignen sich die Zylinder besonders gut für die Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie. Alle Zylinder haben Magnet-Kolben für den Einsatz von Näherungsschaltern. Einbaumaße nach ISO 6431 erleichtern die Installation und erlauben die weltweite Austauschbarkeit der Zylinder.

- Rund-Zylinder nach ISO 6431
- Ganz aus Edelstahl
- Glatte, leicht abwaschbare Oberfläche
- Magnetkolben serienmäßig
- Einstellbare Dämpfung für lange Lebensdauer
- Komplettes Angebot an Befestigungen und Sensoren

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
ATEX Zulassung:	CE Ex IIGD c T4 120°C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Standard-Hublänge

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-D032MS-0025**
50	**P1S-D032MS-0050**
80	**P1S-D032MS-0080**
100	**P1S-D032MS-0100**
125	**P1S-D032MS-0125**
160	**P1S-D032MS-0160**
200	**P1S-D032MS-0200**
250	**P1S-D032MS-0250**
320	**P1S-D032MS-0320**
400	**P1S-D032MS-0400**
500	**P1S-D032MS-0500**

Ø40mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-D040MS-0025**
50	**P1S-D040MS-0050**
80	**P1S-D040MS-0080**
100	**P1S-D040MS-0100**
125	**P1S-D040MS-0125**
160	**P1S-D040MS-0160**
200	**P1S-D040MS-0200**
250	**P1S-D040MS-0250**
320	**P1S-D040MS-0320**
400	**P1S-D040MS-0400**
500	**P1S-D040MS-0500**

Ø50mm - (G1/4)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-D050MS-0025**
50	**P1S-D050MS-0050**
80	**P1S-D050MS-0080**
100	**P1S-D050MS-0100**
125	**P1S-D050MS-0125**
160	**P1S-D050MS-0160**
200	**P1S-D050MS-0200**
250	**P1S-D050MS-0250**
320	**P1S-D050MS-0320**
400	**P1S-D050MS-0400**
500	**P1S-D050MS-0500**

Ø63mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-D063MS-0025**
50	**P1S-D063MS-0050**
80	**P1S-D063MS-0080**
100	**P1S-D063MS-0100**
125	**P1S-D063MS-0125**
160	**P1S-D063MS-0160**
200	**P1S-D063MS-0200**
250	**P1S-D063MS-0250**
320	**P1S-D063MS-0320**
400	**P1S-D063MS-0400**
500	**P1S-D063MS-0500**

Ø80mm - (G3/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-L080MS-0025**
50	**P1S-L080MS-0050**
80	**P1S-L080MS-0080**
100	**P1S-L080MS-0100**
125	**P1S-L080MS-0125**
160	**P1S-L080MS-0160**
200	**P1S-L080MS-0200**
250	**P1S-L080MS-0250**
320	**P1S-L080MS-0320**
400	**P1S-L080MS-0400**
500	**P1S-L080MS-0500**

Ø100mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-L100MS-0025**
50	**P1S-L100MS-0050**
80	**P1S-L100MS-0080**
100	**P1S-L100MS-0100**
125	**P1S-L100MS-0125**
160	**P1S-L100MS-0160**
200	**P1S-L100MS-0200**
250	**P1S-L100MS-0250**
320	**P1S-L100MS-0320**
400	**P1S-L100MS-0400**
500	**P1S-L100MS-0500**

Ø125mm - (G1/2)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1S-L125MS-0025**
50	**P1S-L125MS-0050**
80	**P1S-L125MS-0080**
100	**P1S-L125MS-0100**
125	**P1S-L125MS-0125**
160	**P1S-L125MS-0160**
200	**P1S-L125MS-0200**
250	**P1S-L125MS-0250**
320	**P1S-L125MS-0320**
400	**P1S-L125MS-0400**
500	**P1S-L125MS-0500**

Bestellnummernschlüssel

P1S – D **032** **M** **S** **–** **0025** **–** **EX**

	Zylinderausführung
C	Nase mit Gewinde
D	Nase mit Gewinde + 4 Befestigungsbohrung in B-Deckel
E	4 Befestigungsbohrung in A-Deckel, nur Ø80 - Ø125
F	4 Befestigungsbohrung in B-Deckel
L	4 Befestigungsbohrung in A- und B-Deckel, nur Ø80 - Ø125

Cylinder-durchm. mm
032
040
050
063
080
100
125

	Zylindertype/funktion	
M		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung
F		Doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung, durchgehende Kolbenstange, nur Ø80 - Ø125

ATEX

Fügen Sie für ATEX-zertifiziertes Produkt

Hublänge mm

z.B. 0025 = 25 mm
Standardhublängen siehe nachfolgende Tabelle.

	Dichtungswerkstoff
S	Standard, -20 °C bis +80 °C mit Magnetkolben
F	Hochtemperatur, -10 °C bis +150 °C ohne Magnetkolben
L	Niedrigtemperatur, -40 °C bis +40 °C ohne Magnetkolben nur Ø80 - Ø125
Q	Rostfreier Abstreifer für Kolbenstange -20 °C bis +80 °C mit Magnetkolben nur Ø80 - Ø125

Konstruktionsvarianten

Betriebstemperaturen

Hoch Temperatur -10 °C bis +150 °C, Kolben ohne Magnet

Nieder Temperatur
Ø10 und Ø125 mm -40 °C bis +40 °C, Kolben ohne Magnet

Edelstahl-Abstreifer für Kolbenstange
-20 °C bis +80 °C, Kolben mit Magnet

Doppeltwirkend Optionen

Doppeltwirkend, Ø80 - Ø125
einstellbare Dämpfung
Edelstahl-Abstreifer für Kolbenstange

Doppeltwirkend,
einstellbare Dämpfung,
durchgehende Kolbenstange
nur für Ø80 - Ø125

Abmessungen Ø32-Ø63

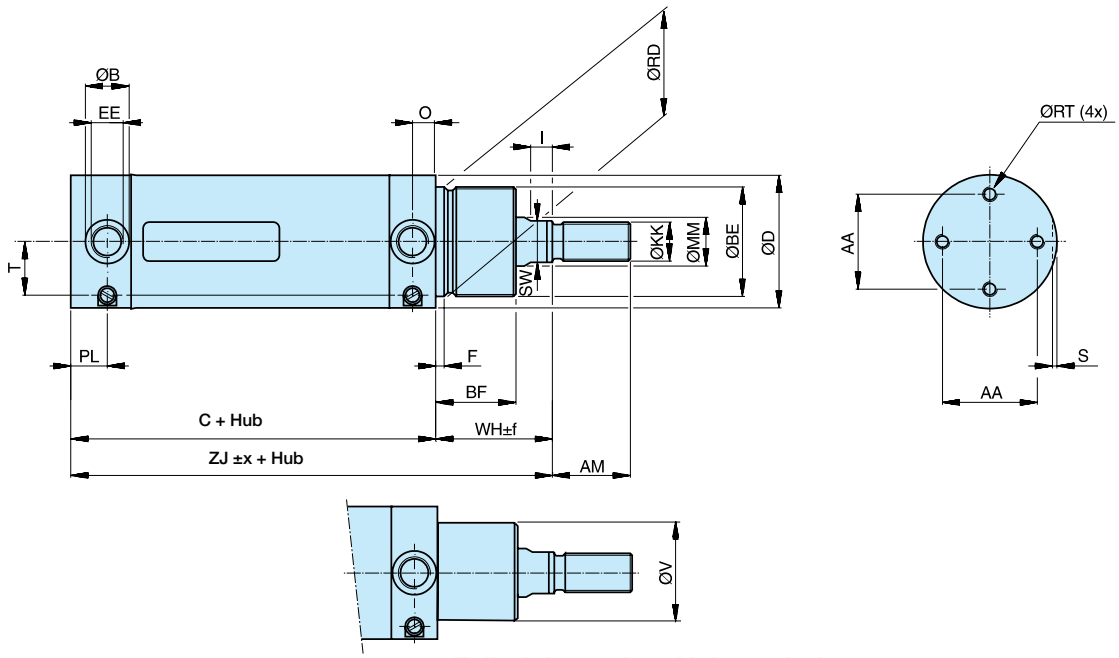

Zylindekopf ohne Halsgewinde

Zylinder-bezeichnung	AA mm	AM mm	B mm	BF mm	BE	C mm	D mm	EE	F mm	I mm	KK	MM mm	O mm	PL mm	RD mm	RT mm
P1S-D032M	24,5	22	15	25	M30x1,5	88	36	G1/8	4,2	6	M10x1,25	12	8	13	30	M5
P1S-D040M	30	24	18	30	M38x1,5	97	44	G1/4	4,5	9	M12x1,25	16	9,5	15	38	M6
P1S-D050M	39	32	18	33	M45x1,5	101	55	G1/4	4,5	9	M16x1,5	20	9,5	15	45	M6
P1S-D063M	49	32	25	33	M45x1,5	117	68	G3/8	4,5	9	M16x1,5	20	13,3	20,5	45	M8

Zylinder-bezeichnung	S mm	SW mm	T mm	V mm	WH mm	ZJ mm	Befestigungtoleranzen x mm	f mm	Hublänge 0-500 mm mm
P1S-D032M	1,5	10	12,2	26	35,5	123,5	1,2	2,5	+2,0
P1S-D040M	1,5	14	16,5	35	44	141	1,0	2,2	+2,0
P1S-D050M	1,5	17	22	41	47	148	0,9	2,3	+2,0
P1S-D063M	1,5	17	26	41	47	164	1,4	2,3	+2,5

Abmessungen Ø32-Ø63

Durchgehende Kolbenstange

Basiszylinder

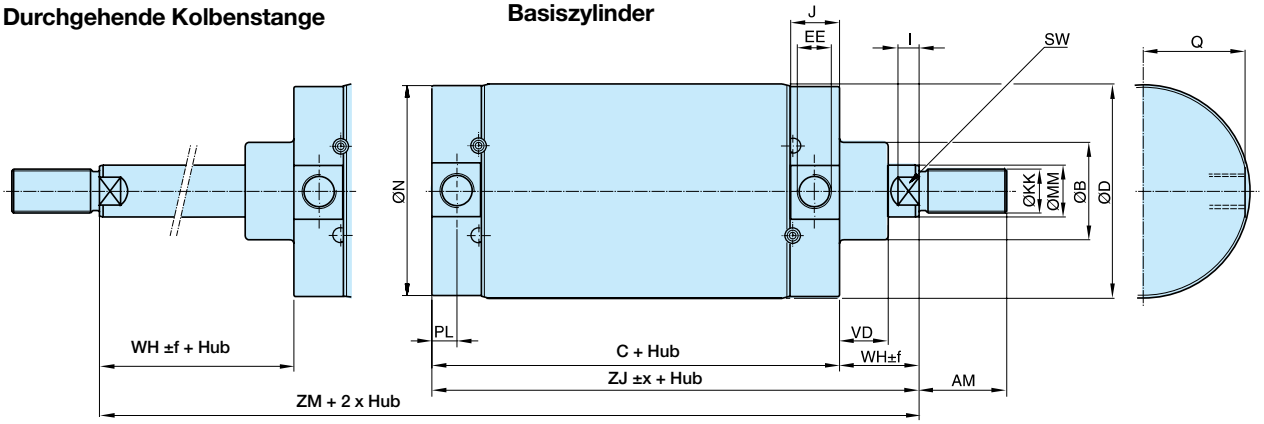

Zylinderkopf mit Halsgewinde



Befestigungsbohrungen



Bestellnummerschlüssel			AA	AM	B	BE		C	D	EE	F	KK		I	J	MM	N	PL	Q
	mm	mm	mm			mm	mm		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm		
P1S-•080M	46	40	50	M50x1,5		141	86	G3/8	4	M20x1,5		10	24,5	25	84	12,5	40		
P1S-•100M	60	40	50	M50x1,5		158	106	G1/2	4	M20x1,5		8	30	25	104	15,5	49,5		
P1S-•125M	76	54	60	M60x2		183	133	G1/2	4	M27x2		13	30	32	129	15,5	62,5		

Bestellnummernschlüssel			RT	SW	VD	WH	ZJ	ZM		Mont. Tol.	Hublänge
								x	f		0-500 mm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm		
P1S-•080M	M8	21	19	37	178	215		1,5	2,5		+2,5
P1S-•100M	M10	21	19	35	193	228		1,5	2,5		+2,5
P1S-•125M	M12	27	24	47	230	277		2,0	2,5		+4,0

Zylinderbefestigungen Ø32 - Ø63

Befestigungsmutter

Vorgesehen zur Befestigung des Zylinders über das Gewinde am Zylinderkopf.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C	Gewicht Kg	Bestell-Nr
32	36	8	M30x1,5	0,03	**9127294401**
40	46	10	M38x1,5	0,06	**9127294402**
50	55	10	M45x1,5	0,08	**9127294403**
63	55	10	M45x1,5	0,08	**9127294403**

Zylinderbefestigungen Ø32-Ø125

Kolbenstangenmutter



Vorgesehen zur Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange. Eine Mutter wird mit dem Zylinder geliefert. (Zylinder mit durchgehender Kolbenstange werden mit zwei Muttern geliefert.)

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10

Zylinder Ø	A mm	B mm	C mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	17	5	M10x1,25	0,01	**9126725404**
40	19	6	M12x1,25	0,01	**9126725405**
50	24	8	M16x1,5	0,02	**9126725406**
63	24	8	M16x1,5	0,02	**9126725406**
80	30	10	M20x1,5	0,04	**0261109921**
100	30	10	M20x1,5	0,04	**0261109921**
125	41	13,5	M27x2	0,10	**0261109922**

Zylinderbefestigungen Ø32 - Ø125

Gelenkkopf

Gemäß ISO 8139
Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Der Gelenkkopf ist in axialer Richtung einstellbar.

Werkstoff:
Gelenkkopf: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Kugelgelenk: gehärtete rostfreie Stahl,
DIN X 5 CrNi 18 10



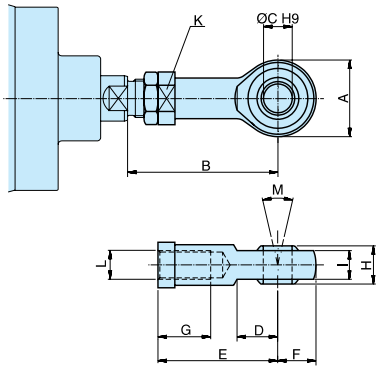

Zyl. Ø mm	A mm	B_{min} mm	B_{max} mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L	M	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	28	50	55	10	15	43	14	15	14	10,5	17	M10x1,25	24°	0,08	**P1S-4JRT**
40	32	56	62	12	17	50	16	22	16	12	19	M12x1,25	24°	0,12	**P1S-4LRT**
50	42	72	80	16	22	64	21	28	21	15	22	M16x1,5	30°	0,25	**P1S-4MRT**
63	42	72	80	16	22	64	21	28	21	15	22	M16x1,5	30°	0,25	**P1S-4MRT**
80	50	87	97	20	26	77	25	33	25	18	32	M20x1,5	30°	0,46	**P1S-4PRT**
100	50	87	97	20	26	77	25	33	25	18	32	M20x1,5	30°	0,46	**P1S-4PRT**
125	70	123,5	137	30	36	110	35	51	37	25	41	M27x2	30°	1,28	**P1S-4RRT**

Gabelkopf

Gemäß ISO 8140
Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders. Der Gabelkopf ist in axialer Richtung einstellbar. Er wird komplett mit Bolzen geliefert.

Werkstoff:
Gabelkopf: Rostfreier Stahl, DIN X 10 CrNiS 18 9
Bolzen: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Sicherungsringe gemäss DIN 471



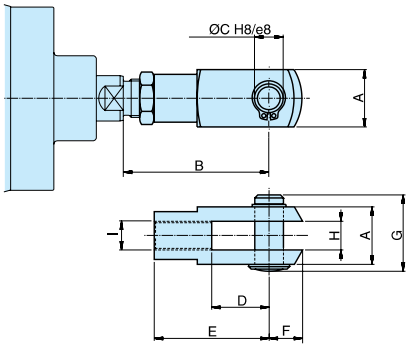

Zylinder Ø mm	A mm	B_{min} mm	B_{max} mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
32	20	46	52	10	20	40	12	28	10	M10x1,25	0,09	**P1S-4JRD**
40	24	54	60	12	24	48	19	32	12	M12x1,25	0,15	**P1S-4LRD**
50	32	72	80	16	32	64	25	42	16	M16x1,5	0,35	**P1S-4MRD**
63	32	72	80	16	32	64	25	42	16	M16x1,5	0,35	**P1S-4MRD**
80	40	90	100	20	40	80	32	50	20	M20x1,5	0,75	**P1S-4PRD**
100	40	90	100	20	40	80	32	50	20	M20x1,5	0,75	**P1S-4PRD**
125	55	123,5	137	30	54	110	45	72	30	M27x2	2,10	**P1S-4RRD**

Zylinderbefestigungen Ø80 - Ø125

Flanschbefestigung MF1/MF2

Vorgesehen zur starren Befestigung des Zylinders in den Ausführungen 'D, E, F, L, M' und/oder 'Q'. Der Flansch ist zur Montage an Kopf und/oder Boden geeignet.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3

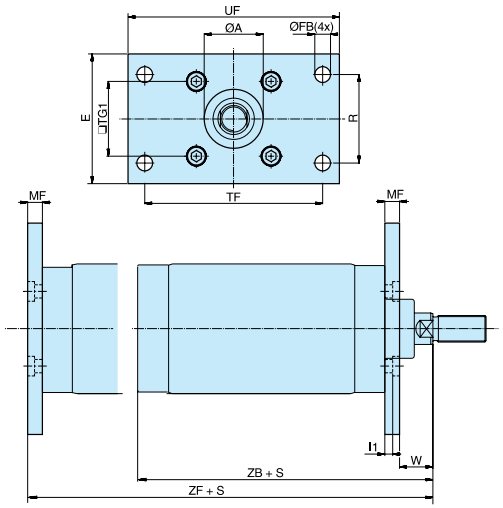

Zylinder Ø mm	A mm	FB mm	E mm	R mm	TF mm	TG1 mm	UF mm	MF mm	I1 mm	W mm	ZB mm	ZF mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
80	50,2	12	86	63	126	46	150	12	6	25	178	190	0,97	**P1S-4PMB**
100	51	14	106	75	150	60	170	12	6	23	193	205	1,42	**P1S-4QMB**
125	61	16	132	90	180	76	205	15	8	32	230	245	1,55	**P1S-4RMB**

S = Hublänge

Schwenkbefestigung MP4

Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders in der Ausführung 'D, F, L' oder 'Q'. Die Schwenkbefestigung MP4 wird an den Zylinderboden montiert. Sie wird komplett mit Bolzen und Montageschrauben geliefert.

Werkstoff:
Schwenkbefestig.: rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Bolzen: rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3

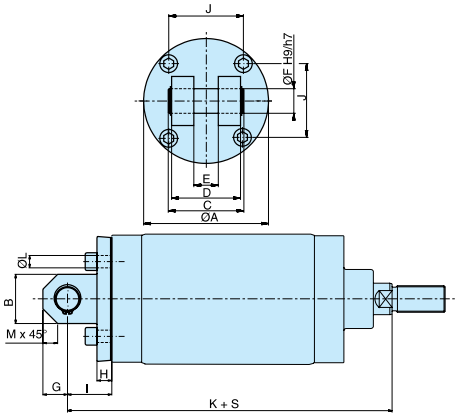

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
80	80	30	57	50	16	16	15	12	32	46	210	8,6	9	0,78	**P1S-4PME**
100	103	42	67	60	20	20	21	12	37	60	230	10,6	12	1,42	**P1S-4QME**
125	127	50	77	70	25	25	25	15	45	76	275	12,6	15	2,06	**P1S-4RME**

S = Hublänge

Befestigungsmutter

Vorgesehen zur starren Befestigung des Zylinders über das Halsgewinde am Zylinderkopf entsprechend Ausführung 'C' oder 'D'.

Werkstoff:
Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10



Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C	D mm	E mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
80	70	11	M50x1,5	6	2,5	0,16	**9126461304**
100	70	11	M50x1,5	6	2,5	0,16	**9126461304**
125	80	11	M60x2	7	3	0,19	**9126461305**

Zylinderbefestigungen Ø80 - Ø125

Kombinationen MP2/MP4

Vorgesehen zur gelenkigen Befestigung des Zylinders in der Ausführung 'D, F, L' oder 'Q'. Die Schwenkbefestigung MP4 wird an den Zylinderboden montiert und mit dem Lagerbock kombiniert. Die Kombination wird komplett mit Bolzen und Montageschrauben geliefert.

Werkstoff:
Lagerbock: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Gleitlager: Rostfreier Stahl,
DIN X 5 CrNiMo 17 13 3/PTFE
Schwenkbefestig.: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNi 18 10
Bolzen: Rostfreier Stahl, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3

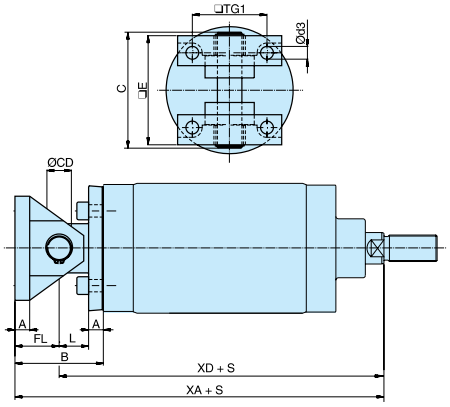

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	CD mm	d3 mm	E mm	FL mm	L mm	TG1 mm	XA mm	XD mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
80	12	64	82	16	9	74	32	20	46	242	210	1,29	**P1S-4PML**
100	12	74	98	20	11	90	37	25	60	267	230	2,33	**P1S-4QML**
125	15	90	118	25	13	110	45	30	76	320	275	3,30	**P1S-4RML**

S = Hublänge

P1P kurze Kompaktzylinder

Gemäß ISO 21287

Die gesamte Serie der P1P-Kompaktzylinder wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 21287 entwickelt und erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche. Die sorgfältige Konstruktion in allen Details gewährleistet einen erstklassigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Zuverlässigkeit und eine hohe Lebensdauer sind die wichtigsten Qualitäten eines Pneumatikzylinders. Wir haben daher unsere mehr als 40-jährige Erfahrung in jedes Detail einfließen lassen und umfassende Tests durchgeführt, um die Qualität der P1P-Zylinder zu optimieren. Das Design basiert auf den folgenden wichtigen Prinzipien:

- **Bewährte Dichtungsformen und Werkstoffkombinationen im gesamten Zylinder. Das Know-how in Sachen Dichtungstechnik von Parker Hannifin ist die Grundlage führender, bewährter Tribologie-Lösungen für alle unsere Pneumatik-Aktuatoren.**
- **Extrudiertes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit extra feiner und harter Innenfläche für optimale Einsatzbedingungen.**
- **Zylinderenddeckel und extrudiertes Gehäuse mit externer Eloxierung für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.**
- **Edelstahl-Kolbenstange für vielseitigen Einsatz in korrosiven Umgebungen.**

Doppeltwirkend

Die vielseitige und hochqualitative Zylinderbaureihe P1P ist bis zu 50% kürzer als andere ISO 15552 Zylinder gleicher Hublänge. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Doppeltwirkend mit Führung

Diese Zylinderausführung weist doppelte Führungsstangen auf, die mit der Kolbenstange über eine große Flanschplatte verbunden sind. Damit ist sie ideal geeignet für Spann- und Bewegungsaufgaben, bei denen ein Verdrehen der Kolbenstange vermieden werden muss.

- Durchmesser 20 - 100 mm
- ISO 21287 konform
- Korrosionsbeständige Konstruktion und Leichtbauweise
- Magnetkolben Standard
- Elastische Dämpfung
- Flexible Direktmontage
- ISO 15552 Befestigungsteile und globaler Sensorbereich wie P1D

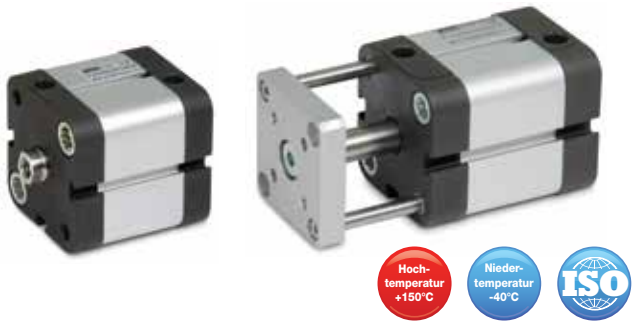

Technische Daten

Arbeitsmedium:	Druckluft geölt oder ungeölt
Dichtung/Temperaturoptionen	
Standard:	-20°C to +80°C
Hochtemperatur:	-10°C to +120°C
Niedertemperatur:	-40°C to +80°C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

*** Bestellschlüssel Doppeltwirkend - Geführt.**
G**an**Position **4** des Bestellschlüssels eintragen
Beispiel: P1P<u>G</u>020DS7G0025

Doppeltwirkend - Kolbenstange mit Innengewinde

Ø20mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS020DS7G0005**
10	**P1PS020DS7G0010**
15	**P1PS020DS7G0015**
20	**P1PS020DS7G0020**
25	**P1PS020DS7G0025**
30	**P1PS020DS7G0030**
40	**P1PS020DS7G0040**
50	**P1PS020DS7G0050**
60	**P1PS020DS7G0060**

Ø25mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS025DS7G0005**
10	**P1PS025DS7G0010**
15	**P1PS025DS7G0015**
20	**P1PS025DS7G0020**
25	**P1PS025DS7G0025**
30	**P1PS025DS7G0030**
40	**P1PS025DS7G0040**
50	**P1PS025DS7G0050**
60	**P1PS025DS7G0060**

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS032DS7G0005**
10	**P1PS032DS7G0010**
15	**P1PS032DS7G0015**
20	**P1PS032DS7G0020**
25	**P1PS032DS7G0025**
30	**P1PS032DS7G0030**
40	**P1PS032DS7G0040**
50	**P1PS032DS7G0050**
60	**P1PS032DS7G0060**
80	**P1PS032DS7G0080**

Ø40mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS040DS7G0005**
10	**P1PS040DS7G0010**
15	**P1PS040DS7G0015**
20	**P1PS040DS7G0020**
25	**P1PS040DS7G0025**
30	**P1PS040DS7G0030**
40	**P1PS040DS7G0040**
50	**P1PS040DS7G0050**
60	**P1PS040DS7G0060**
80	**P1PS040DS7G0080**

Ø50mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS050DS7G0005**
10	**P1PS050DS7G0010**
15	**P1PS050DS7G0015**
20	**P1PS050DS7G0020**
25	**P1PS050DS7G0025**
30	**P1PS050DS7G0030**
40	**P1PS050DS7G0040**
50	**P1PS050DS7G0050**
60	**P1PS050DS7G0060**
80	**P1PS050DS7G0080**

Ø63mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS063DS7G0005**
10	**P1PS063DS7G0010**
15	**P1PS063DS7G0015**
20	**P1PS063DS7G0020**
25	**P1PS063DS7G0025**
30	**P1PS063DS7G0030**
40	**P1PS063DS7G0040**
50	**P1PS063DS7G0050**
60	**P1PS063DS7G0060**
80	**P1PS063DS7G0080**

Ø80mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS080DS7G0005**
10	**P1PS080DS7G0010**
15	**P1PS080DS7G0015**
20	**P1PS080DS7G0020**
25	**P1PS080DS7G0025**
30	**P1PS080DS7G0030**
40	**P1PS080DS7G0040**
50	**P1PS080DS7G0050**
60	**P1PS080DS7G0060**
80	**P1PS080DS7G0080**
100	**P1PS080DS7G0100**

Ø100mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1PS100DS7G0010**
15	**P1PS100DS7G0015**
20	**P1PS100DS7G0020**
25	**P1PS100DS7G0025**
30	**P1PS100DS7G0030**
40	**P1PS100DS7G0040**
50	**P1PS100DS7G0050**
60	**P1PS100DS7G0060**
80	**P1PS100DS7G0080**
100	**P1PS100DS7G0100**

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Doppeltwirkend

Die vielseitige und hochqualitative Zylinderbaureihe P1P ist bis zu 50% kürzer als andere ISO 15552 Zylinder gleicher Hublänge. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

- Durchmesser 20 - 100 mm
- Konformität mit ISO 21287
- Bauweise mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Gewichtseinsparung.
- Magnetkolben standardmäßig
- Elastomer-Endlagendämpfung
- Flexible Direktmontage
- Montagemöglichkeiten nach ISO 15552, geeignet für das globale Sensorprogramm (wie Baureihe P1D)

Doppeltwirkend - Kolbenstange mit Außengewinde

Ø20mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS020DS8G0005**
10	**P1PS020DS8G0010**
15	**P1PS020DS8G0015**
20	**P1PS020DS8G0020**
25	**P1PS020DS8G0025**
30	**P1PS020DS8G0030**
40	**P1PS020DS8G0040**
50	**P1PS020DS8G0050**
60	**P1PS020DS8G0060**

Ø25mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS025DS8G0005**
10	**P1PS025DS8G0010**
15	**P1PS025DS8G0015**
20	**P1PS025DS8G0020**
25	**P1PS025DS8G0025**
30	**P1PS025DS8G0030**
40	**P1PS025DS8G0040**
50	**P1PS025DS8G0050**
60	**P1PS025DS8G0060**

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS032DS8G0005**
10	**P1PS032DS8G0010**
15	**P1PS032DS8G0015**
20	**P1PS032DS8G0020**
25	**P1PS032DS8G0025**
30	**P1PS032DS8G0030**
40	**P1PS032DS8G0040**
50	**P1PS032DS8G0050**
60	**P1PS032DS8G0060**
80	**P1PS032DS8G0080**

Ø40mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS040DS8G0005**
10	**P1PS040DS8G0010**
15	**P1PS040DS8G0015**
20	**P1PS040DS8G0020**
25	**P1PS040DS8G0025**
30	**P1PS040DS8G0030**
40	**P1PS040DS8G0040**
50	**P1PS040DS8G0050**
60	**P1PS040DS8G0060**
80	**P1PS040DS8G0080**

Ø50mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS050DS8G0005**
10	**P1PS050DS8G0010**
15	**P1PS050DS8G0015**
20	**P1PS050DS8G0020**
25	**P1PS050DS8G0025**
30	**P1PS050DS8G0030**
40	**P1PS050DS8G0040**
50	**P1PS050DS8G0050**
60	**P1PS050DS8G0060**
80	**P1PS050DS8G0080**

Ø63mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS063DS8G0005**
10	**P1PS063DS8G0010**
15	**P1PS063DS8G0015**
20	**P1PS063DS8G0020**
25	**P1PS063DS8G0025**
30	**P1PS063DS8G0030**
40	**P1PS063DS8G0040**
50	**P1PS063DS8G0050**
60	**P1PS063DS8G0060**
80	**P1PS063DS8G0080**

Ø80mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS080DS8G0005**
10	**P1PS080DS8G0010**
15	**P1PS080DS8G0015**
20	**P1PS080DS8G0020**
25	**P1PS080DS8G0025**
30	**P1PS080DS8G0030**
40	**P1PS080DS8G0040**
50	**P1PS080DS8G0050**
60	**P1PS080DS8G0060**
80	**P1PS080DS8G0080**
100	**P1PS080DS8G0100**

Ø100mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1PS100DS8G0010**
15	**P1PS100DS8G0015**
20	**P1PS100DS8G0020**
25	**P1PS100DS8G0025**
30	**P1PS100DS8G0030**
40	**P1PS100DS8G0040**
50	**P1PS100DS8G0050**
60	**P1PS100DS8G0060**
80	**P1PS100DS8G0080**
100	**P1PS100DS8G0100**

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Bestellnummern-Schlüssel

P	1	P	S	0	3	2	D	S	7	G	0	0	2	5

Zylinder-Version

S	Standard
G	Geführt

Zylinder durchmesser mm

020
025
032
040
050
063
080
100

Hublänge

Für die Standard-Hublängen in mm siehe die Tabelle unten.

Zylinderanschlüsse & magnetische Funktion

Magnet	
G	20 - 25mm : M5 Gewinde 32 - 100mm : BSP Gewinde

Kolbenstangengewinde

7	Innen
8	Außen

Nur Kolbenstangen-Verlängerung

Zylinderdurchmesser mm

H	20
J	25
K	32
L	40
M	50
N	63
P	80
Q	100

Kolbenstangen-Verlängerung

Z. B. KR5 = Zylinderdurchmesser 32 mm mit Kolbenstangen-Verlängerung = 255 mm

01-99	1-99	**N0-N9**	220-229
A0-A9	100-109	**P0-P9**	230-239
B0-B9	110-119	**Q0-Q9**	240-249
C0-C9	120-129	**R0-R9**	250-259
D0-D9	130-139	**S0-S9**	260-269
E0-E9	140-149	**T0-T9**	270-279
F0-F9	150-159	**U0-U9**	280-289
G0-G9	160-169	**V0-V9**	290-299
H0-H9	170-179	**W0-W9**	300-309
J0-J9	180-189	**X0-X9**	310-319
K0-K9	190-199	**Y0-Y9**	320-329
L0-L9	200-209	**Z0-Z9**	330-339
M0-M9	210-219		

Funktion

D	Doppeltwirkend
S	Einfachwirkend: Federrückgestellt (Durchmesser 20 - 63 mm)
T	Einfachwirkend: mit Feder ausgeschoben (Durchmesser 20 - 63 mm)
K	Durchgehende Kolbenstange

Kolbenstangenwerkstoff	Dichtungen
Edelstahl	
S	Standard -20°C bis +80°C
F	Hochtemperaturausführung -10°C bis +120°C Nichtmagnetisch
L	Niedertemparaturausführung -40°C bis +80°C

Standard-Hublänge

Zylinderbezeichnung	Zylinderdurchmesser	● Standard-Hublänge in mm											▭ Hublänge auf Bestellung **										
		5		10		15		20		25*		30		40		50*		60		80*		100*	
Doppeltwirkend:																							
P1PS020	20	●		●		●		●		●		●		●		●		●					
P1PS025	25	●		●		●		●		●		●		●		●		●					
P1PS032	32	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PS040	40	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PS050	50	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PS063	63	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PS080	80	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
P1PS100	100			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Doppeltwirkend mit geführter Kolbenstange																							
P1PG020	20	●		●		●		●		●		●		●		●		●					
P1PG025	25	●		●		●		●		●		●		●		●		●					
P1PG032	32	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PG040	40	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PG050	50	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PG063	63	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
P1PG080	80	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
P1PG100	100			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	

* Standard-Hublängen in mm gemäß ISO 4393
** Max. Hub 500 mm

Einfachwirkend

Die einfachwirkenden Zylinder der Baureihe P1P sind in den Durchmessern 20 - 63 mm und in federrückgestellter (SS) oder federausgeschobener (TS) Ausführung lieferbar.

*** Bestellschlüssel feder-rückgestellte Ausführung.**
S **an** Position **8** des Bestellschlüssels eintragen
Beispiel: P1PS020**S**S7G0025

*** Bestellschlüssel federausge-schobene Ausführung.**
T**an**Position **8** des Bestellschlüssels eintragen
Beispiel: P1PS020**T**S7G0025

Einfachwirkend - Federrückgestellt - Kolbenstange mit Innengewinde

Ø20mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS020 * S7G0025**

Ø25mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS025 * S7G0025**

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS032 * S7G0025**

Ø40mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS040 * S7G0025**

Ø50mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS050 * S7G0025**

Ø63mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
25	**P1PS063 * S7G0025**

Doppeltwirkend - Durchgehende Kolbenstange

Der Zylinder P1P mit durchgehender Kolbenstange ist in den Durchmessern 20 - 100 mm erhältlich. Dieser Zylindertyp wird auf viele Arten verwendet, z. B. in Anwendungen mit höheren seitlichen Kräften oder bei Ausführung einer Bewegung auf beiden Seiten des Zylinders.

Doppeltwirkend - Durchgehende Kolbenstange mit Innengewinde

Ø20mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS020KS7G0005**
10	**P1PS020KS7G0010**
15	**P1PS020KS7G0015**
20	**P1PS020KS7G0020**
25	**P1PS020KS7G0025**
30	**P1PS020KS7G0030**
40	**P1PS020KS7G0040**
50	**P1PS020KS7G0050**
60	**P1PS020KS7G0060**

Ø25mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS025KS7G0005**
10	**P1PS025KS7G0010**
15	**P1PS025KS7G0015**
20	**P1PS025KS7G0020**
25	**P1PS025KS7G0025**
30	**P1PS025KS7G0030**
40	**P1PS025KS7G0040**
50	**P1PS025KS7G0050**
60	**P1PS025KS7G0060**

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS032KS7G0005**
10	**P1PS032KS7G0010**
15	**P1PS032KS7G0015**
20	**P1PS032KS7G0020**
25	**P1PS032KS7G0025**
30	**P1PS032KS7G0030**
40	**P1PS032KS7G0040**
50	**P1PS032KS7G0050**
60	**P1PS032KS7G0060**
80	**P1PS032KS7G0080**

Ø40mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS040KS7G0005**
10	**P1PS040KS7G0010**
15	**P1PS040KS7G0015**
20	**P1PS040KS7G0020**
25	**P1PS040KS7G0025**
30	**P1PS040KS7G0030**
40	**P1PS040KS7G0040**
50	**P1PS040KS7G0050**
60	**P1PS040KS7G0060**
80	**P1PS040KS7G0080**

Ø50mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS050KS7G0005**
10	**P1PS050KS7G0010**
15	**P1PS050KS7G0015**
20	**P1PS050KS7G0020**
25	**P1PS050KS7G0025**
30	**P1PS050KS7G0030**
40	**P1PS050KS7G0040**
50	**P1PS050KS7G0050**
60	**P1PS050KS7G0060**
80	**P1PS050KS7G0080**

Ø63mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS063KS7G0005**
10	**P1PS063KS7G0010**
15	**P1PS063KS7G0015**
20	**P1PS063KS7G0020**
25	**P1PS063KS7G0025**
30	**P1PS063KS7G0030**
40	**P1PS063KS7G0040**
50	**P1PS063KS7G0050**
60	**P1PS063KS7G0060**
80	**P1PS063KS7G0080**

Ø80mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS080KS7G0005**
10	**P1PS080KS7G0010**
15	**P1PS080KS7G0015**
20	**P1PS080KS7G0020**
25	**P1PS080KS7G0025**
30	**P1PS080KS7G0030**
40	**P1PS080KS7G0040**
50	**P1PS080KS7G0050**
60	**P1PS080KS7G0060**
80	**P1PS080KS7G0080**
100	**P1PS080KS7G0100**

Ø100mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1PS100KS7G0010**
15	**P1PS100KS7G0015**
20	**P1PS100KS7G0020**
25	**P1PS100KS7G0025**
30	**P1PS100KS7G0030**
40	**P1PS100KS7G0040**
50	**P1PS100KS7G0050**
60	**P1PS100KS7G0060**
80	**P1PS100KS7G0080**
100	**P1PS100KS7G0100**

Sensoren

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Doppeltwirkend - Niedertemperatur

Diese P1P Zylindervariante wurde für den Einsatz bei Temperaturen bis zu -40°C entwickelt. Sie ist in den Durchmessern 20 - 100 mm verfügbar. Mit ihrer Kombination von kompakter Bauweise und Korrosionsbeständigkeit lässt sich diese P1P Variante sehr gut bei Anwendungen in Bussen, Bahnen und Nutzfahrzeugen einsetzen.

*** Bestellschlüssel Niedertemperatur-Ausführung.**
L**an**Position **9** des Bestellschlüssels eintragen
Beispiel: P1PS020DL7G0005

Niedertemperatur -40°C

Doppeltwirkend - Hochtemperatur

Diese P1P Zylindervariante in den Baugrößen 20 - 100 mm lässt sich für Hochtemperaturanwendungen bis +120°C einsetzen. Bei vielen dieser Anwendungen erweist sich auch die Beständigkeit gegenüber Chemikalien durch das eloxierte Aluminiumrohr als ein besonderer Vorteil. Hochtemperaturzylinder können nicht mit Magnet-Positionsschaltern ausgerüstet werden - das Magnetfeld in Hochtemperaturumgebungen ist zu niedrig, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

*** Bestellschlüssel Hochtemperatur-Ausführung.**
F**an**Position **9** des Bestellschlüssels eintragen
Beispiel: P1PS020DF7G0005

Hochtemperatur +150°C

Doppeltwirkend - Hochtemperatur - Kolbenstange mit Innengewinde

Ø20mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS020D * 7G0005**
10	**P1PS020D * 7G0010**
15	**P1PS020D * 7G0015**
20	**P1PS020D * 7G0020**
25	**P1PS020D * 7G0025**
30	**P1PS020D * 7G0030**
40	**P1PS020D * 7G0040**
50	**P1PS020D * 7G0050**
60	**P1PS020D * 7G0060**

Ø25mm - (M5)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS025D * 7G0005**
10	**P1PS025D * 7G0010**
15	**P1PS025D * 7G0015**
20	**P1PS025D * 7G0020**
25	**P1PS025D * 7G0025**
30	**P1PS025D * 7G0030**
40	**P1PS025D * 7G0040**
50	**P1PS025D * 7G0050**
60	**P1PS025D * 7G0060**

Ø32mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS032D * 7G0005**
10	**P1PS032D * 7G0010**
15	**P1PS032D * 7G0015**
20	**P1PS032D * 7G0020**
25	**P1PS032D * 7G0025**
30	**P1PS032D * 7G0030**
40	**P1PS032D * 7G0040**
50	**P1PS032D * 7G0050**
60	**P1PS032D * 7G0060**
80	**P1PS032D * 7G0080**

Ø40mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS040D * 7G0005**
10	**P1PS040D * 7G0010**
15	**P1PS040D * 7G0015**
20	**P1PS040D * 7G0020**
25	**P1PS040D * 7G0025**
30	**P1PS040D * 7G0030**
40	**P1PS040D * 7G0040**
50	**P1PS040D * 7G0050**
60	**P1PS040D * 7G0040**
80	**P1PS040D * 7G0050**

Ø50mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS050D * 7G0005**
10	**P1PS050D * 7G0010**
15	**P1PS050D * 7G0015**
20	**P1PS050D * 7G0020**
25	**P1PS050D * 7G0025**
30	**P1PS050D * 7G0030**
40	**P1PS050D * 7G0040**
50	**P1PS050D * 7G0050**
60	**P1PS050D * 7G0060**
80	**P1PS050D * 7G0080**

Ø63mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS063D * 7G0005**
10	**P1PS063D * 7G0010**
15	**P1PS063D * 7G0015**
20	**P1PS063D * 7G0020**
25	**P1PS063D * 7G0025**
30	**P1PS063D * 7G0030**
40	**P1PS063D * 7G0040**
50	**P1PS063D * 7G0050**
60	**P1PS063D * 7G0060**
80	**P1PS063D * 7G0080**

Ø80mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
5	**P1PS080D * 7G0005**
10	**P1PS080D * 7G0010**
15	**P1PS080D * 7G0015**
20	**P1PS080D * 7G0020**
25	**P1PS080D * 7G0025**
30	**P1PS080D * 7G0030**
40	**P1PS080D * 7G0040**
50	**P1PS080D * 7G0050**
60	**P1PS080D * 7G0060**
80	**P1PS080D * 7G0080**
100	**P1PS080D * 7G0100**

Ø100mm - (G1/8)

Hub mm	Bestell-Nr.
10	**P1PS100D * 7G0010**
15	**P1PS100D * 7G0015**
20	**P1PS100D * 7G0020**
25	**P1PS100D * 7G0025**
30	**P1PS100D * 7G0030**
40	**P1PS100D * 7G0040**
50	**P1PS100D * 7G0050**
60	**P1PS100D * 7G0060**
80	**P1PS100D * 7G0080**
100	**P1PS100D * 7G0100**

Sensoren
Nur Niedertemperatur

Hinweis: Sensoren siehe Seiten 78.

Abmessungen 20 - 63mm

P1PS...DS7G Doppeltwirkend, Kolbenstange mit Innengewinde

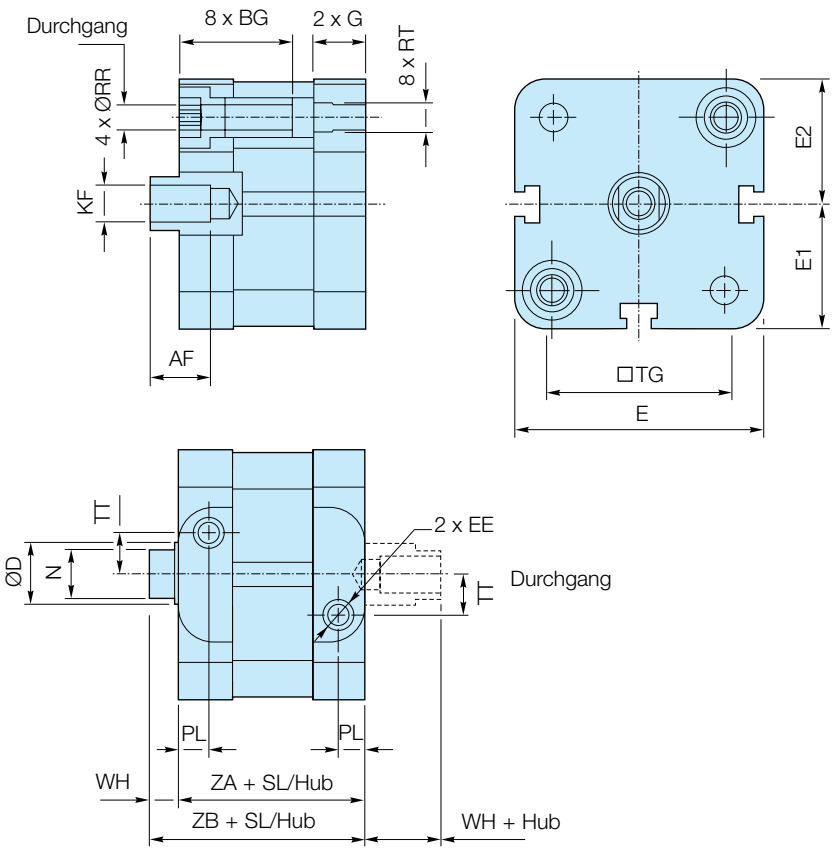

P1PG...DS Doppeltwirkend mit geführter Kolbenstange

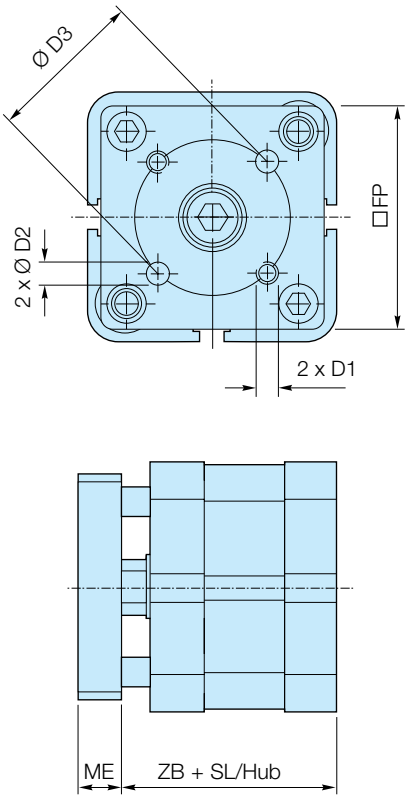

Durch-messer	AF min	BG min	ØD	D1	ØD2 H8	ØD3	EE	E	E1	E2	FP	G	KF	ME	N h14	PL	ØRR min	RT	TG	TT	WH	ZA ± 0,3	ZB ± 0,6
Ø20	10	15	10	M4	4	17	M5	38,0	19,0	19,1	35	11,60	M6	8	8	7,6	4,1	M5	22,0	4,0	6	37	43
Ø25	10	15	10	M5	5	22	M5	41,0	20,5	20,6	38	11,90	M6	8	8	7,5	4,1	M5	26,0	5,5	6	39	45
Ø32	12	16	12	M5	5	28	G1/8	49,4	24,7	24,9	45	15,25	M8	10	10	7,8	5,1	M6	32,5	6,5	7	44	51
Ø40	12	16	12	M5	5	33	G1/8	56,0	28,0	28,5	50	15,25	M8	10	10	8,0	5,1	M6	38,0	8,0	7	45	52
Ø50	16	16	16	M6	6	42	G1/8	67,0	33,5	33,7	60	14,30	M10	12	13	7,7	6,4	M8	46,5	11,0	8	45	53
Ø63	16	16	16	M6	6	50	G1/8	79,0	39,5	39,8	70	16,30	M10	12	13	8,0	6,4	M8	56,5	16,0	8	49	57

P1PS...DS8G Doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde

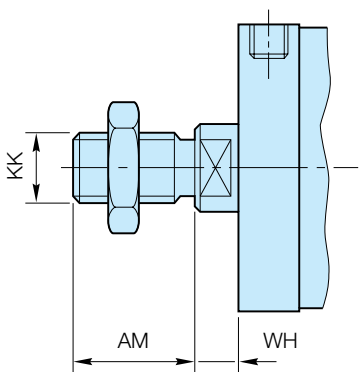

Durch-messer	AM +0 -0.5	WH nom.	WH tol.	KK
Ø20	16	6	± 1,6	M8 x 1,25
Ø25	16	6	± 1,6	M8 x 1,25
Ø32	19	7	± 1,6	M10 x 1,25
Ø40	19	7	± 1,6	M10 x 1,25
Ø50	22	8	± 1,6	M12 x 1,25
Ø63	22	8	± 1,6	M12 x 1,25

Hinweis: Zylinder mit Kolbenstangen-Außengewinde werden mit einer Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert.

Weitere Informationen zur Baureihe P1P sowie CAD Daten unter www.parker.com/pde/p1p

Abmessungen 80 - 100mm

P1PS...DS7G Doppeltwirkend, Kolbenstange mit Innengewinde

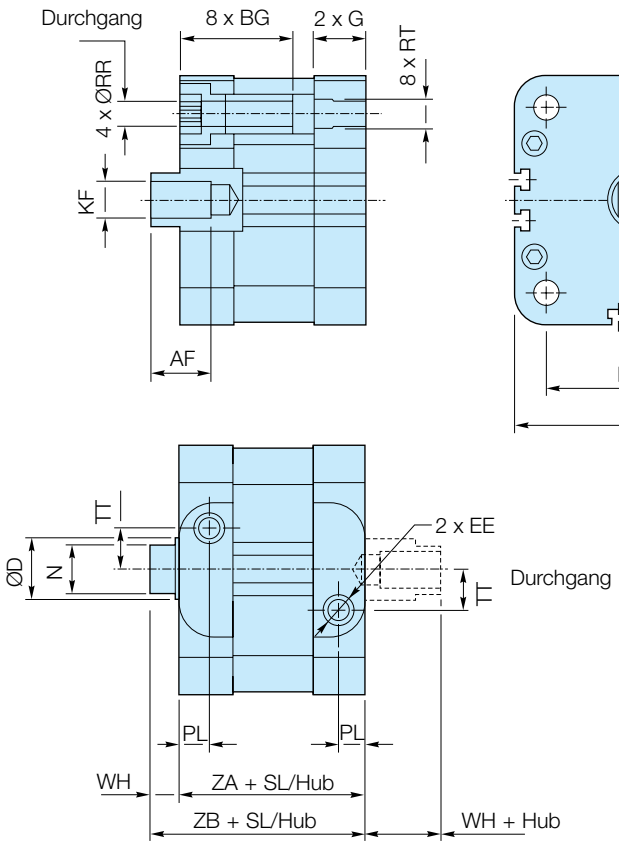

P1PG...DS Doppeltwirkend mit geführter Kolbenstange

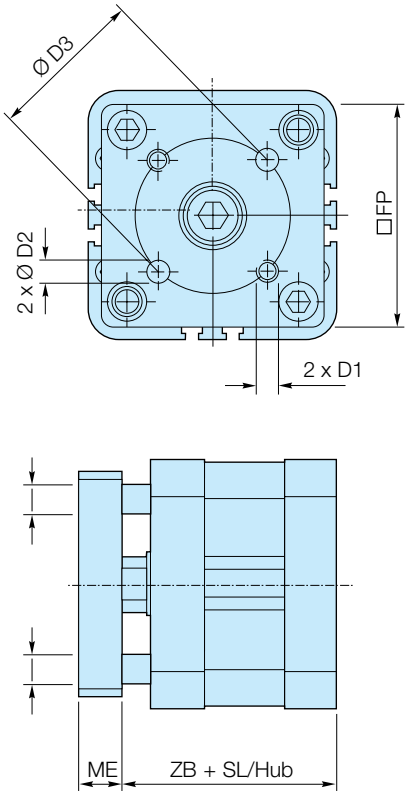

Durch-messer	AF min	BG min	ØD	D1	ØD2 H8	ØD3	EE	E	E1	E2	FP	G	KF	ME	N h14	PL	ØRR min	RT	S	TG	TT	WH ± 0,3	ZA ± 0,6	ZB
Ø80	20	17	20	M8	8	65	G1/8	96	48,0	48,2	90	17,7	M12	14	17	10,5	8,4	M10	8	72	20	10	54	64
Ø100	20	17	25	M10	10	80	G1/8	115	57,5	57,7	110	23,0	M12	14	21	12,0	8,4	M10	18,5	89	24	10	67	77

P1PS...DS8G Doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde

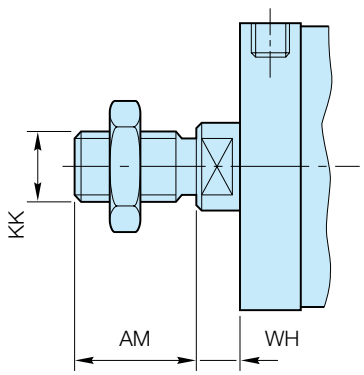

Durch-messer	AM +0 -0.5	WH nom.	WH tol.	KK
Ø80	28	10	± 1,6	M16 x 1,5
Ø100	28	10	± 1,6	M16 x 1,5

Hinweis: Zylinder mit Kolbenstangen-Außengewinde werden mit einer Kolbenstangenmutter aus verzinktem Stahl geliefert.

Weitere Informationen zur Baureihe P1P sowie CAD Daten unter www.parker.com/pde/p1p

	Flansch MF1/MF2 [1]	Fußhalterung MS1 [2]	Schwenkhalterung [3] mit starrem Lager AB7	Gabelhalterung MP2 [4]	Gabelhalterung MP4 [5]
Ø 20	**P1P-4HMB**	**P1P-4HMF**			**P1P-4HME**
Ø 25	**P1P-4JMB**	**P1P-4JMF**			**P1P-4JME**
Ø 32	**P1C-4KMB**	**P1C-4KMF**	**P1C-4KMD**	**P1C-4KMT**	**P1C-4KME**
Ø 40	**P1C-4LMB**	**P1C-4LMF**	**P1C-4LMD**	**P1C-4LMT**	**P1C-4LME**
Ø 50	**P1C-4MMB**	**P1C-4MMF**	**P1C-4MMD**	**P1C-4MMT**	**P1C-4MME**
Ø 63	**P1C-4NMB**	**P1C-4NMF**	**P1C-4NMD**	**P1C-4NMT**	**P1C-4NME**
Ø 80	**P1C-4PMB**	**P1C-4PMF**	**P1C-4PMD**	**P1C-4PMT**	**P1C-4PME**
Ø 100	**P1C-4QMB**	**P1C-4QMF**	**P1C-4QMD**	**P1C-4QMT**	**P1C-4QME**

	Gabelhalterung AB6 [6]	Schwenkhalterung [7] mit Drehlager CS7	Schwenköse MP6 [8]	Montagesatz JP1	Schwenkbarer [10] Kolbenstangenkopf AP6
Ø 20					**P1A-4HRS**
Ø 25					**P1A-4HRS**
Ø 32	**P1C-4KMCA**	**P1C-4KMA**	**P1C-4KMSA**	**P1E-6KB0**	**P1C-4KRS**
Ø 40	**P1C-4LMCA**	**P1C-4LMA**	**P1C-4LMSA**	**P1E-6LB0**	**P1C-4KRS**
Ø 50	**P1C-4MMCA**	**P1C-4MMA**	**P1C-4MMSA**	**P1E-6MB0**	**P1C-4LRS**
Ø 63	**P1C-4NMCA**	**P1C-4NMA**	**P1C-4NMSA**	**P1E-6NB0**	**P1C-4LRS**
Ø 80	**P1C-4PMCA**	**P1C-4PMA**	**P1C-4PMSA**	**P1E-6PB0**	**P1C-4MRS**
Ø 100	**P1C-4QMCA**	**P1C-4QMA**	**P1C-4QMSA**	**P1E-6QB0**	**P1C-4MRS**

	Gabel AP2 [11]	Flexo-Kupplung [12] PM5	Mutter MR9 Packungsinhalt: 10 Stück
Ø 20	**P1A-4HRC**	**P1C-4HRF**	**P14-4HRPZ**
Ø 25	**P1A-4HRC**	**P1C-4HRF**	**P14-4HRPZ**
Ø 32	**P1C-4KRC**	**P1C-4KRF**	**P14-4KRPZ**
Ø 40	**P1C-4KRC**	**P1C-4KRF**	**P14-4KRPZ**
Ø 50	**P1C-4LRC**	**P1C-4LRF**	**P14-4LRPZ**
Ø 63	**P1C-4LRC**	**P1C-4LRF**	**P14-4LRPZ**
Ø 80	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**
Ø 100	**P1C-4MRC**	**P1C-4MRF**	**P14-4MRPZ**

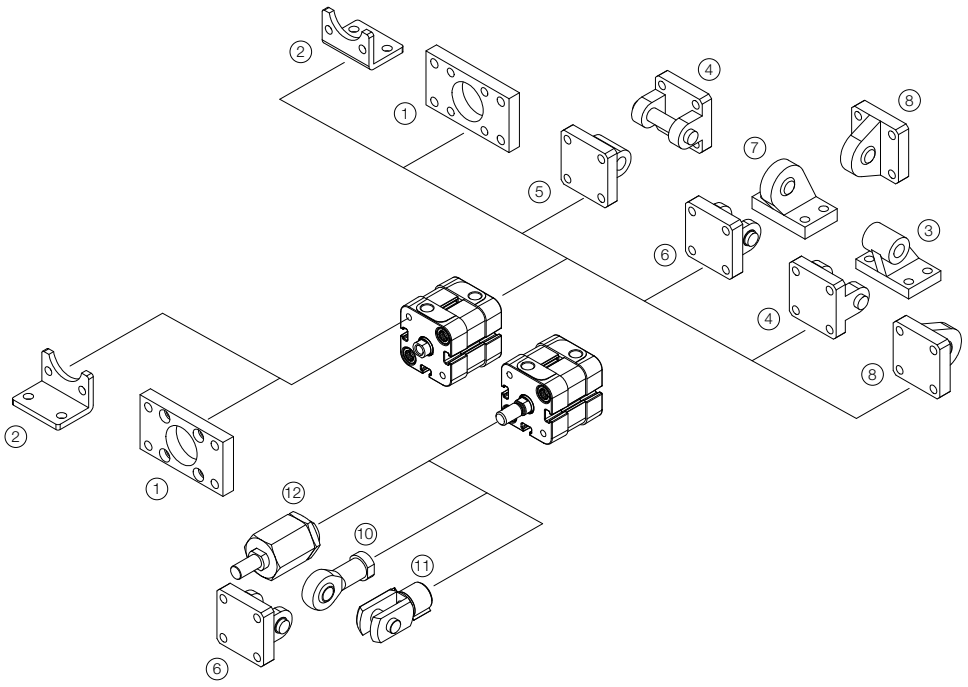

Zylinder-Befestigungen

Flansch MF1/MF2

Zur starren Montage des Zylinders. Der Flansch kann an den vorderen und hinteren Endplatten des Zylinders angebracht werden.

Werkstoffe
Flansch: Oberflächenbehandelter Stahl Montageschrauben gemäß DIN 6912: Verzinkter Stahl 8.8

Komplett mit Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20	0,17	**P1P-4HMB**
25	0,20	**P1P-4JMB**
32	0,23	**P1C-4KMB**
40	0,28	**P1C-4LMB**
50	0,53	**P1C-4MMB**
63	0,71	**P1C-4NMB**
80	1,59	**P1C-4PMB**
100	2,19	**P1C-4QMB**

Zyl.-Durchm. mm	d1 H11 mm	FB H13 mm	TG1 mm	E mm	R JS14 mm	MF JS14 mm	TF JS14 mm	UF mm	l1 -0,5 mm	W mm	ZF* mm	ZB* mm
20	12,0	6,6	22,0	36	-	10,0	55,0	70	5,4	4,0	53,0	43,0
25	12,0	6,6	26,0	40	-	10,0	60,0	76	5,4	4,0	55,0	45,0
32	30,0	7,0	32,5	45	32	10,0	64,0	80	5,0	3,0	61,0	41,0
40	35,0	9,0	38,0	52	36	10,0	72,0	90	5,0	3,0	52,0	52,0
50	40,0	9,0	46,5	65	45	12,0	90,0	110	6,5	4,0	65,0	53,0
63	45,0	9,0	56,5	75	50	12,0	100,0	120	6,5	4,0	69,0	57,0
80	45,0	12,0	72,0	95	63	16,0	126,0	150	8,0	6,0	80,0	64,0
100	55,0	14,0	89,0	115	75	16,0	150,0	170	8,0	6,0	93,0	77,0

S = Hublänge

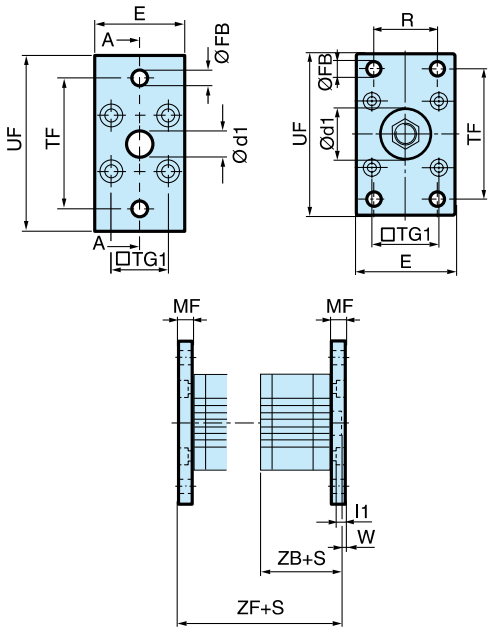

Fußhalterung MS1

Zur starren Montage des Zylinders. Die abgewinkelte Halterung kann an den vorderen und hinteren Endplatten des Zylinders angebracht werden.

WerkstoffeFußhalterung: Oberflächenbehandelter Stahl, Montageschrauben gemäß DIN 912: verzinkter Stahl 8.8

Paarweise mit Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20	0,04**	**P1P-4HMF**
25	0,05**	**P1P-4JMF**
32	0,06**	**P1C-4KMF**
40	0,08**	**P1C-4LMF**
50	0,16**	**P1C-4MMF**
63	0,25**	**P1C-4NMF***
80	0,50**	**P1C-4PMF**
100	0,85**	**P1C-4QMF***

** Gewicht pro Einheit

Zyl.-Durchm. mm	AB H14 mm	TG1 mm	E mm	TR JS14 mm	AO mm	AU mm	AH JS15 mm	l7 mm	AT mm	l9 JS14 mm	SA** mm
20	6,6	22,0	36	26	6,0	16,0	27	22,0	4,0	17,0	69,0
25	6,6	26,0	40	26	6,0	16,0	30	23,0	4,0	19,0	71,0
32	7,0	32,5	45	32	10,0	24,0	32	30,0	4,5	17,5	92,0
40	9,0	38,0	52	36	8,0	28,0	36	30,0	4,5	18,5	101,0
50	9,0	46,5	65	45	13,0	32,0	45	36,0	5,5	25,0	109,0
63	9,0	56,5	75	50	13,0	32,0	50	35,0	5,5	27,5	113,0
80	12,0	72,0	95	63	14,0	41,0	63	49,0	6,5	40,5	136,0
100	14,0	89,0	115	75	15,0	41,0	71	54,0	6,5	43,5	149,0

S = Hublänge

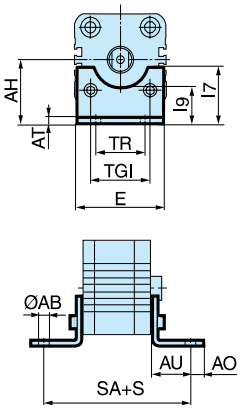

Zylinder-Befestigungen

Schwenkhalterung mit starrem Lager AB7

Zur flexiblen Montage des Zylinders. Die Schwenkhalterung kann mit der Gabelhalterung MP2 kombiniert werden.

Werkstoffe Schwenkhalterung: Oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Lager: Gesintertes Bronze-Lager mit Ölschmierungg

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,06	**P1C-4KMD**
40	0,08	**P1C-4LMD**
50	0,15	**P1C-4MMD**
63	0,20	**P1C-4NMD**
80	0,33	**P1C-4PMD**
100	0,49	**P1C-4QMD**

Zyl.-Durchm. mm	CK H9 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EM mm	G3 mm	CA JS15 mm	H6 mm	R1 mm
32	10	6,6	38	51	21	18	25,5	31	32	8	10
40	12	6,6	41	54	24	22	27,0	35	36	10	11
50	12	9,0	50	65	33	30	31,0	45	45	12	13
63	16	9,0	52	67	37	35	39,0	50	50	12	15
80	16	11,0	66	86	47	40	49,0	60	63	14	15
100	20	11,0	76	96	55	50	59,0	70	71	15	19



Gabelhalterung MP2

Zur flexiblen Montage des Zylinders. Die Gabelhalterung MP2 ist mit der Gabelhalterung MP4 kombinierbar.

Werkstoffe
Gabelhalterung: Oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Montageschrauben gemäß DIN 912: Verzinkter Stahl 8.8
Stift: Oberflächenbehandelter Stahl

Komplett mit Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,08	**P1C-4KMT**
40	0,11	**P1C-4LMT**
50	0,14	**P1C-4MMT**
63	0,29	**P1C-4NMT**
80	0,36	**P1C-4PMT**
100	0,64	**P1C-4QMT**

Zyl.-Durchme. mm	E mm	UB h14 mm	CB H14 mm	FL ±0,2 mm	L mm	l2 mm	CD H9 mm	MR mm	XD* mm
32	45,0	45	26,0	22	13	5,5	10	10	73,0
40	52,0	52	28,0	25	16	5,5	12	12	77,0
50	65,0	60	32,0	27	16	6,5	12	12	80,0
63	75,0	70	40,0	32	21	6,5	16	16	89,0
80	95,0	90	50,0	36	22	10,0	16	16	100,0
100	115,0	110	60,0	41	27	10,0	20	20	118,0

S = Hublänge





Zylinder-Befestigungen

Gabelhalterung MP4

Stahl 8.8

Zur flexiblen Montage des Zylinders. Die Gabelhalterung MP4 ist mit der Gabelhalterung MP2 kombinierbar.

Werkstoffe
Gabelhalterung: Oberflächenbehandeltes schwarz
Montageschrauben gemäß DIN 912: Verzinkter

Komplett mit Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20	0.04	**P1P-4HME**
25	0.05	**P1P-4JME**
32	0,09	**P1C-4KME**
40	0,13	**P1C-4LME**
50	0,17	**P1C-4MME**
63	0,36	**P1C-4NME**
80	0,46	**P1C-4PME**
100	0,83	**P1C-4QME**





Zyl.-Durchm. mm	E mm	EW mm	FL ±0,2 mm	L mm	l2 mm	CD H9 mm	MR mm	XD* mm
20	34,0	16,0	20	14	2,6	8	8	63,0
25	38,0	16,0	20	14	2,6	8	8	65,0
32	45,0	26,0	22	13	5,5	10	10	73,0
40	52,0	28,0	25	16	5,5	12	12	77,0
50	65,0	32,0	27	16	6,5	12	12	80,0
63	75,0	40,0	32	21	6,5	16	16	89,0
80	95,0	50,0	36	22	10,0	16	16	100,0
100	115,0	60,0	41	27	10,0	20	20	118,0

S = Hublänge

Gabelhalterung AB6

Zur flexiblen Montage des Zylinders. Die Gabelhalterung GA kann mit der Schwenkhalterung mit Drehlager, der Schwenköse und dem schwenkbaren Kolbenstangenkopf kombiniert werden.

Werkstoffe Gabelhalterung: Oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Stift: Oberflächengehärteter StahlSperrstift: Federstahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: Federstahl
Montageschrauben gemäß DIN 912: Verzinkter Stahl 8.8

Komplett mit Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,09	**P1C-4KMCA**
40	0,13	**P1C-4LMCA**
50	0,17	**P1C-4MMCA**
63	0,36	**P1C-4NMCA**
80	0,58	**P1C-4PMCA**
100	0,89	**P1C-4QMCA**





Zyl.-Durchm. mm	E mm	B2 mm	B1 d12 mm	T H14 mm	B3 mm	R2 mm	L1 mm	FL mm	l2 ±0,2 mm	L mm	CN mm	R1 F7 mm	XD* mm
32	45	34	14	3	3,3	17	11,5	22	5,5	12	10	11	73,0
40	52	40	16	4	4,3	20	12,0	25	5,5	15	12	13	77,0
50	65	45	21	4	4,3	22	14,0	27	6,5	17	16	18	80,0
63	75	51	21	4	4,3	25	14,0	32	6,5	20	16	18	89,0
80	95	65	25	4	4,3	30	16,0	36	10,0	20	20	22	100,0
100	115	75	25	4	4,3	32	16,0	41	10,0	25	20	22	118,0

S = Hublänge

Stiftsatz GA, Edelstahl

Werkstoffe
Stift: Edelstahl
Sperrstift: Edelstahl
Sicherungsringe gemäß DIN 471: Edelstahl

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,05	**9301054311**
40	0,06	**9301054312**
50	0,07	**9301054313**
63	0,07	**9301054314**
80	0,17	**9301054315**
100	0,31	**9301054316**

Zylinder-Befestigungen

Schwenkhalterung mit Drehlager CS7

Zur Verwendung mit Gabelhalterung GA. Werkstoffe

Schwenkhalterung: Oberflächenbehandelter Stahl, schwarz.
Drehlager gemäß DIN 648K: Gehärteter Stahl

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,18	**P1C-4KMA**
40	0,25	**P1C-4LMA**
50	0,47	**P1C-4MMA**
63	0,57	**P1C-4NMA**
80	1,05	**P1C-4PMA**
100	1,42	**P1C-4QMA**

Zyl. Durchm. mm	CN H7 mm	S5 H13 mm	K1 JS14 mm	K2 mm	EU mm	G1 JS14 mm	G2 JS14 mm	EN mm	G3 mm	CH JS15 mm	H6 mm	ER mm	Z
32	10	6,6	38	51	10,5	21	18	14	31	32	10	16	4°
40	12	6,6	41	54	12,0	24	22	16	35	36	10	18	4°
50	16	9,0	50	65	15,0	33	30	21	45	45	12	21	4°
63	16	9,0	52	67	15,0	37	35	21	50	50	12	23	4°
80	20	11,0	66	86	18,0	47	40	25	60	63	14	28	4°
100	20	11,0	76	96	18,0	55	50	25	70	71	15	30	4°



Schwenköse MP6

Zur Verwendung mit Gabelhalterung GA.

Werkstoffe Öse: Oberflächenbehandeltes Aluminium, schwarz
Drehlager gemäß DIN 648K: Gehärteter Stahl Komplett mit

Montageschrauben zur Befestigung am Zylinder geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,08	**P1C-4KMSA**
40	0,11	**P1C-4LMSA**
50	0,20	**P1C-4MMSA**
63	0,27	**P1C-4NMSA**
80	0,52	**P1C-4PMSA**
100	0,72	**P1C-4QMSA**

Zyl. Durchm. mm	E mm	B1 mm	B2 mm	EN mm	R1 mm	R2 mm	FL mm	I2 mm	L mm	CN H7 mm	XD* mm	XD2* mm	Z
32	45	10,5	38	14	16	14	22	5,5	12	10	70,5	79,0	4°
40	52	12,0	44	16	18	16	25	5,5	15	12	75,5	83,5	4°
50	65	15,0	51	21	21	19	27	6,5	15	16	79,5	86,0	4°
63	75	15,0	56	21	23	22	32	6,5	20	16	90,0	95,5	4°
80	95	18,0	-	25	29	-	36	10,0	20	20	210,0	-	4°
100	115	18,0	-	25	31	-	41	10,0	25	20	230,0	-	4°

S=Hublänge

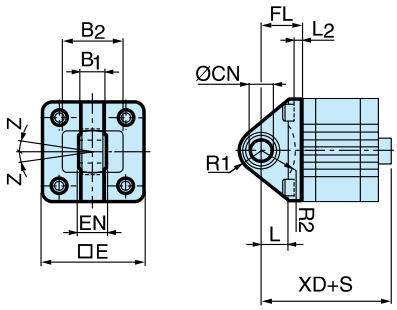

Montagesatz JP1

Montagesatz für gegenläufig montierte Zylinder, Drei- oder Vier-Stellungs-Zylinder.

Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium
Montageschrauben: Verzinkter Stahl 8.8

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
32	0,060	**P1E-6KB0**
40	0,078	**P1E-6LB0**
50	0,162	**P1E-6MB0**
63	0,194	**P1E-6NB0**
80	0,450	**P1E-6PB0**
100	0,672	**P1E-6QB0**

Zyl. Durchm. mm	E mm	TG mm	ØFB mm	MF mm	A mm	ØBA mm
32	50	32,5	6,5	5	16	30
40	60	38,0	6,5	5	16	35
50	66	46,5	8,5	6	20	40
63	80	56,5	8,5	6	20	45
80	100	72,0	10,5	8	25	45
100	118	89,0	10,5	8	25	55

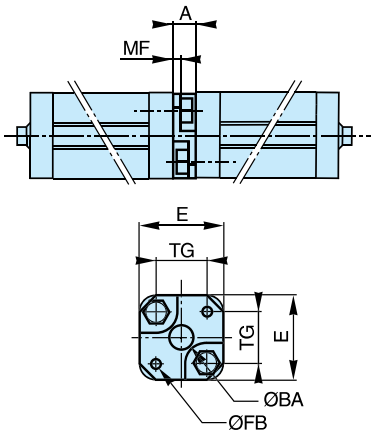

Befestigungen für Kolbenstange

Schwenkbarer Kolbenstangenkopf AP6

Schwenkbarer Kolbenstangenkopf zur gelenkigen Montage des Zylinders. Der schwenkbare Kolbenstangenkopf kann mit der Gabelhalterung GA kombiniert werden. Wartungsfrei.

Werkstoffe
Schwenkbarer Kolbenstangenkopf: Verzinkter Stahl
Drehlager gemäß DIN 648K: Gehärteter Stahl

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,045	**P1A-4HRS**
32 / 40	0,08	**P1C-4KRS**
50 / 63	0,12	**P1C-4LRS**
80 / 100	0,25	**P1C-4MRS**

Schwenkbarer Kolbenstangenkopf aus Edelstahl AP6

Schwenkbarer Kolbenstangenkopf aus Edelstahl zur gelenkigen Montage des Zylinders. Der schwenkbare Kolbenstangenkopf kann mit der Gabelhalterung GA kombiniert werden. Wartungsfrei.

Werkstoffe
Schwenkbarer Kolbenstangenkopf: Edelstahl
Drehlager gemäß DIN 648K: Edelstahl

Edelstahl-Mutter zusammen mit Edelstahl-Kolbenstangenkopf verwenden.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,045	**P1S-4HRT**
32 / 40	0,08	**P1S-4JRT**
50 / 63	0,12	**P1S-4LRT**
80 / 100	0,25	**P1S-4MRT**





Zyl.-Durchm. mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CN H9 mm	EN h12 mm	ER mm	KK	LE mm	N min mm	O mm	Z
20 / 25	12	40,0	45	36	8	12	12	M8x1,25	12	13	9,0	12°
32 / 40	20	48,0	55	43	10	14	14	M10x1,25	15	17	10,5	12°
50 / 63	22	56,0	62	50	12	16	16	M12x1,25	17	19	12,0	12°
80 / 100	28	72,0	80	64	16	21	21	M16x1,5	22	22	15,0	15°

Gabel AP2

Gabel zur gelenkigen Montage des Zylinders.

Werkstoffe
Gabel, Clip: Galvanisierter Stahl
Stift: Gehärteter Stahl

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,045	**P1A-4HRC**
32 / 40	0,09	**P1C-4KRC**
50 / 63	0,15	**P1C-4LRC**
80 / 100	0,35	**P1C-4MRC**

Gabel aus Edelstahl AP2

Gabel aus Edelstahl zur gelenkigen Montage des Zylinders.

Werkstoffe
Gabel: Edelstahl Stift: Edelstahl Sicherungsringe gem. DIN 471:EdelstahlEdelstahl-Mutter zusammen mit Edelstahl-Kolbenstangen

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,045	**P1S-4HRD**
32 / 40	0,09	**P1S-4JRD**
50 / 63	0,15	**P1S-4LRD**
80 / 100	0,35	**P1S-4MRD**





Zyl.-Durchm. mm	A mm	B min mm	B max mm	CE mm	CK h11/E9 mm	CL mm	CM mm	ER mm	KK	LE mm	O mm
20 / 25	16	36,0	41	32	8	16	8	-	M8x1,25	16	24,0
32 / 40	20	45,0	52	40	10	20	10	16	M10x1,25	20	28,0
50 / 63	24	54,0	60	48	12	24	12	19	M12x1,25	24	32,0
80 / 100	32	72,0	80	64	16	32	16	25	M16x1,5	32	41,5

Befestigungen für Kolbenstange

Flexo-Kupplung PM5

Flexo-Kupplung zur gelenkigen Montage der Kolbenstange. Die Flexo-Befestigung dient zum Ausgleich axialer Winkelfehler im Bereich von ±4°.

Werkstoffe
Flexo-Kupplung, Mutter: Verzinkter Stahl
Sockel: Gehärteter Stahl

Komplett mit galvanisierter Justiermutter geliefert.

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,06	**P1C-4HRF**
32 / 40	0,23	**P1C-4KRF**
50 / 63	0,23	**P1C-4LRF**
80 / 100	0,65	**P1C-4MRF**

Zyl.-Durchm. mm	KK mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØF mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	SW5 mm
20 / 25	M8x1.25	16	14	55	20	12.4	7	17	17	10	13
32 / 40	M10x1.25	20	23	73	31	21	12	30	30	19	17
50 / 63	M12x1.5	24	23	77	31	21	12	30	30	19	19
80 / 100	M16x1.5	32	32	108	45	33.5	19	41	41	30	24

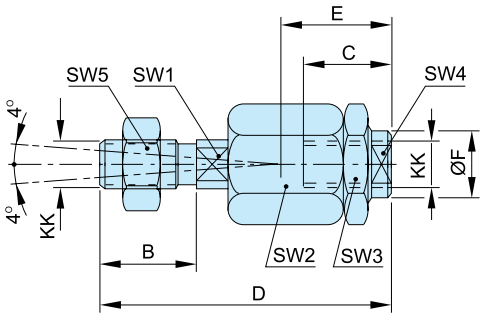

Mutter MR9

Zur starren Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.

Werkstoffe: Galvanisierter Stahl

Alle P1D-Zylinder werden mit verzinkten Stahlmuttern für die Kolbenstange geliefert

Lieferung als Packung von 10 Stück

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht * kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,005	**P14-4HRPZ**
32 / 40	0,007	**P14-4KRPZ**
50 / 63	0,021	**P14-4LRPZ**
80 / 100	0,040	**P14-4MRPZ**

* Gewicht pro Einheit

Edelstahl-Mutter MR9

Zur starren Befestigung von Zubehör an der Kolbenstange.

Werkstoff: Edelstahl A2

Alle P1D-Zylinder werden mit verzinkten Stahlmuttern für die Kolbenstange geliefert

Lieferung als Packung von 10 Stück

Zyl.-Bohr. Ø mm	Gewicht* kg	Bestell-Nr.
20 / 25	0,005	**P14-4HRPS**
32 / 40	0,007	**P14-4KRPS**
50 / 63	0,021	**P14-4LRPS**
80 / 100	0,040	**P14-4MRPS**

* Gewicht pro Einheit

Gemäß DIN 439 B

Zyl.-Durchm. mm	d	M mm	S mm
20 / 25	M8x1,25		
32 / 40	M10x1,25	5,0	17
50 / 63	M12x1,25	6,0	19
80 / 100	M16x1,5	10,0	30



P1Q Serie Kompakt-Vario-zylinder

Gemäß ISO 15524

Die Parker Zylinder der Serie P1Q verfügen über ein sparsames, kompaktes Design, das sich für viele Anwendungsformen eignet. Dank ihrer modularen Flexibilität ist die P1Q-Serie die optimale Lösung für Maschinenbauer. Die P1Q-Serie ist mit zehn unterschiedlichen Durchmessern von 12 mm bis 100 mm sowie Standard-Hublängen von 5 mm bis 100 mm verfügbar. Der Zylinder wird in magnetischer und nicht magnetischer Ausführung bereitgestellt. Letztere verfügt über extrem kurze Axialmaße. Um optimale Kompaktheit zu gewährleisten, ist die P1Q-Serie mit einer Kolbenstange mit Innengewinde ausgestattet. Bei Bedarf kann anhand einer Gewindestange mit Bolzen auf ein Außengewinde umkonfiguriert werden.

Aufgrund ihrer Bauweise mit integrierter Pufferdämpfung, die bei allen Durchmessern Standard ist, ist die P1Q-Serie geräuscharmer im Betrieb. Die Durchmesser 40 mm-100 mm verfügen zudem über einen Kolbenschleißring für eine längere Lebendauer.

Der kompakte Zylinder P1Q ist ideal für Anwendungen, die kompakte Abmessungen und hohe Leistungsfähigkeit erforderlich machen. Die vielseitig einsetzbare Zylinderbaureihe P1Q bietet problemlosen Langzeitbetrieb in einer Vielzahl von Anwendungen.

- ISO 15524 konform
- Kompakt und vielseitig
- Magnetisch oder nichtmagnetisch
- Passende Sensorreihe für bündigen Einbau
- Pufferdämpfung standardmäßig
- Kolbenverschleißring auf Ø 32 – 100 mm
- Beide Enden standardmäßig mit Gewinde

Bestellschlüssel nicht-magnetische Zylinder.

B**an**Position **11** des Bestellschlüssels eintragen

Beispiel: P1QS012DC7B0005

Betriebsdaten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Zulässiges Fluid:	Luft, ölhaltig oder ölfrei
Standard-Betriebs-temperatur:	-5°C bis +60°C

Vorgeschmiert; zusätzliche Schmierung ist für gewöhnlich nicht erforderlich. Wenn einmal zusätzliches Schmiermittel verwendet wird, ist es immer wieder erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Doppeltwirkend – magnetisch – Kolbenstange mit Innengewinde

Ø12mm

Hub mm	Bestell-Nr.
5	P1QS012DC7G0005
10	P1QS012DC7G0010
15	P1QS012DC7G0015
20	P1QS012DC7G0020
25	P1QS012DC7G0025
30	P1QS012DC7G0030

Ø16mm

Hub mm	Bestell-Nr.
5	P1QS016DC7G0005
10	P1QS016DC7G0010
15	P1QS016DC7G0015
20	P1QS016DC7G0020
25	P1QS016DC7G0025
30	P1QS016DC7G0030

Ø20mm

Hub mm	Bestell-Nr.
10	P1QS020DC7G0010
15	P1QS020DC7G0015
20	P1QS020DC7G0020
25	P1QS020DC7G0025
30	P1QS020DC7G0030
40	P1QS020DC7G0040
50	P1QS020DC7G0050

Ø25mm

Hub mm	Bestell-Nr.
10	P1QS025DC7G0010
15	P1QS025DC7G0015
20	P1QS025DC7G0020
25	P1QS025DC7G0025
30	P1QS025DC7G0030
40	P1QS025DC7G0040
50	P1QS025DC7G0050

Ø32mm

Hub mm	Bestell-Nr.
10	P1QS032DC7G0010
15	P1QS032DC7G0015
20	P1QS032DC7G0020
25	P1QS032DC7G0025
30	P1QS032DC7G0030
40	P1QS032DC7G0040
50	P1QS032DC7G0050
75	P1QS032DC7G0075
100	P1QS032DC7G0100

Ø40mm

Hub mm	Bestell-Nr.
15	P1QS040DC7G0015
20	P1QS040DC7G0020
25	P1QS040DC7G0025
30	P1QS040DC7G0030
40	P1QS040DC7G0040
50	P1QS040DC7G0050
75	P1QS040DC7G0075
100	P1QS040DC7G0100

Ø50mm

Hub mm	Bestell-Nr.
15	P1QS050DC7G0015
20	P1QS050DC7G0020
25	P1QS050DC7G0025
30	P1QS050DC7G0030
40	P1QS050DC7G0040
50	P1QS050DC7G0050
75	P1QS050DC7G0075
100	P1QS050DC7G0100

Ø63mm

Hub mm	Bestell-Nr.
15	P1QS063DC7G0015
20	P1QS063DC7G0020
25	P1QS063DC7G0025
30	P1QS063DC7G0030
40	P1QS063DC7G0040
50	P1QS063DC7G0050
75	P1QS063DC7G0075

Ø80mm

Hub mm	Bestell-Nr.
15	P1QS080DC7G0015
20	P1QS080DC7G0020
25	P1QS080DC7G0025
30	P1QS080DC7G0030
40	P1QS080DC7G0040
50	P1QS080DC7G0050
75	P1QS080DC7G0075

Ø100mm

Hub mm	Bestell-Nr.
15	P1QS100DC7G0015
20	P1QS100DC7G0020
25	P1QS100DC7G0025
30	P1QS100DC7G0030
40	P1QS100DC7G0040
50	P1QS100DC7G0050
75	P1QS100DC7G0075

Abmessungen (mm)
Doppelwirkend, mit und ohne Magnetkolben, elastische Dämpfung, Kolbenstange mit Innengewinde

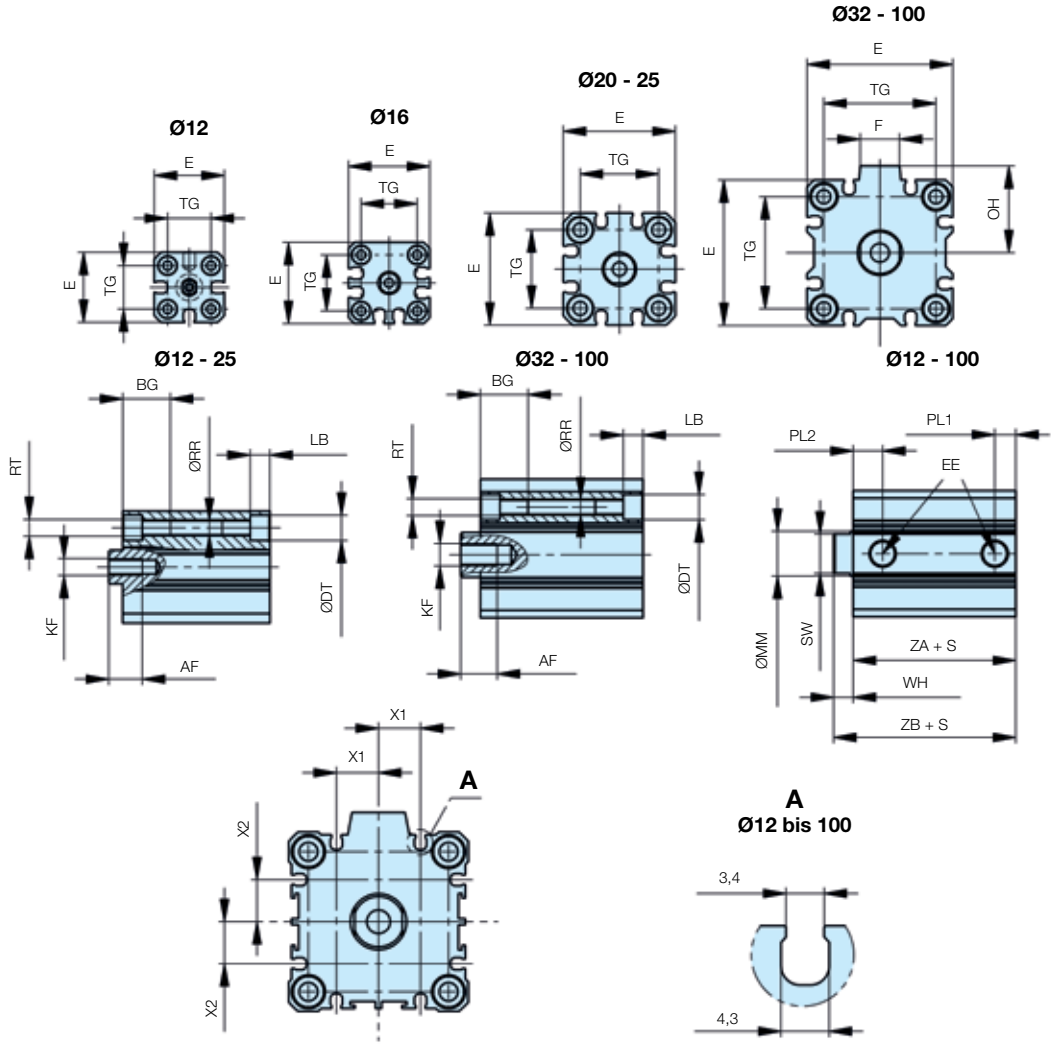

Abmessungen - nicht magnetisch

Die Version ohne Magnetkolben entspricht nicht den ISO Richtlinien, ZA und ZB könnten, je nach Zylinderhersteller, unterschiedlich sein
WH und ZB sind ohne Druck im Zylinder, Verformung der elastischen Dämpfer unter Druck ergibt andere Abmessungen

Zyl. Ø (mm)	E	TG	F	OH	RT 6H	BG	KF	AF	ØRR	LB	ØDT	ØMM f8	SW	PL1	PL2	EE	X1	X2	WH	ZA		ZB	
																				5 bis 50mm	75 bis 100mm	5 bis 50mm	75 bis 100mm
12	25	15,5 ±0,3	-	12,5	M4	11,0	M3	6	3,5	4,0	6,5	6	5	5,0	7,5	M5	0	0	3,5 ±1,5	17,0	-	20,5	-
16	29	20 ±0,3	-	14,5	M4	11,0	M4	8	3,5	4,0	6,5	8	6	5,0	7,5	M5	3,5	3,5	3,5 ±1,5	17,0	-	20,5	-
20	36	25,5 ±0,3	7,6	18,0	M6	17.0	M5	7	5,4	7,0	9,0	10	8	5,5	9,0	M5	5,5	5,5	4,5 ±1,5	19,5	-	24,0	-
25	40	28 ±0,3	16,4	20,0	M6	17,0	M6	12	5,4	7,0	9,0	12	10	5,5	11,0	M5	6,5	6,5	5 ±1,5	22,5	-	27,5	-
32	45	34 ±0,3	14,0	27,0	M6	17,0	M8	13	5,5	7,0	9,0	16	14	7,5	10,5	G1/8	10,0	10,0	7 ±2	23,0	33,0	30,0	40,0
40	52	40 ±0,3	14,0	31,0	M6	17,0	M8	13	5,5	7,0	9,0	16	14	8,0	11,0	G1/8	11,0	11,0	7 ±2	29,5	39,5	36,5	46,5
50	64	50 ±0,5	26,0	39,0	M8	22,0	M10	15	6,6	8,0	11,0	20	17	10,5	10,5	G1/4	15,0	15,0	8 ±2	30,5	40,5	38,5	48,5
63	77	60 ±0,5	19,0	44,5	M10	28,5	M10	15	9,0	10,5	14,0	20	17	10,5	15,0	G1/4	18,0	18,0	8 ±2	36,0	46,0	44,0	54,0
80	98	77 ±0,5	26,0	55,0	M12	35,5	M16	21	11,0	13,5	17,5	25	22	12,5	16,0	G3/8	22,0	22,0	10 ±2	43,5	53,5	53,5	63,5
100	117	94 ±0,5	26,0	65,0	M12	35,5	M20	27	11,0	13,5	17,5	30	27	13,0	23,0	G3/8	22,0	22,0	12 ±2,5	53,0	63,0	65,0	75,0

Abmessungen - mit Magnetkolben

WH und ZB sind ohne Druck im Zylinder, Verformung der elastischen Dämpfer unter Druck ergibt andere Abmessungen

Zyl. Ø (mm)	E	TG	F	OH	RT 6H	BG	KF	AF	ØRR	LB	ØDT	ØMM f8	SW	PL1	PL2	EE	X1	X2	WH	ZA	ZB
12	25	15,5 ±0,3	-	12,5	M4	11,0	M3	6	3,5	4,0	6,5	6	5	5,0	7,5	M5	0	0	3,5 ±1,5	22,0	25,5
16	29	20 ±0,3	-	14,5	M4	11,0	M4	8	3,5	4,0	6,5	8	6	5,0	7,5	M5	3,5	3,5	3,5 ±1,5	22,0	25,5
20	36	25,5 ±0,3	7,6	18,0	M6	17.0	M5	7	5,4	7,0	9,0	10	8	5,5	9,0	M5	5,5	5,5	4,5 ±1,5	29,5	34,0
25	40	28 ±0,3	16,4	20,0	M6	17,0	M6	12	5,4	7,0	9,0	12	10	5,5	11,0	M5	6,5	6,5	5 ±1,5	32,5	37,5
32	45	34 ±0,3	14,0	27,0	M6	17,0	M8	13	5,5	7,0	9,0	16	14	7,5	10,5	G1/8	10,0	10,0	7 ±2	33,0	40,0
40	52	40 ±0,3	14,0	31,0	M6	17,0	M8	13	5,5	7,0	9,0	16	14	8,0	11,0	G1/8	11,0	11,0	7 ±2	39,5	46,5
50	64	50 ±0,5	26,0	39,0	M8	22,0	M10	15	6,6	8,0	11,0	20	17	10,5	10,5	G1/4	15,0	15,0	8 ±2	40,5	48,5
63	77	60 ±0,5	19,0	44,5	M10	28,5	M10	15	9,0	10,5	14,0	20	17	10,5	15,0	G1/4	18,0	18,0	8 ±2	46,0	54,0
80	98	77 ±0,5	26,0	55,0	M12	35,5	M16	21	11,0	13,5	17,5	25	22	12,5	16,0	G3/8	22,0	22,0	10 ±2	53,5	63,5
100	117	94 ±0,5	26,0	65,0	M12	35,5	M20	27	11,0	13,5	17,5	30	27	13,0	23,0	G3/8	22,0	22,0	12 ±2,5	63,0	75,0

S = Hub, in Anlehnung an ISO Toleranz an ZB ±2, Größen 12 und 16 mm entsprechen nicht den ISO Richtlinien

Zylinderhalterungen

Flansch MF1
Oberflächenbehandelter Stahl, schwarz

Hub mm	Bestell-Nr.
12	**P1Q-4DMB**
16	**P1Q-4FMB**
20	**P1Q-4HMB**
25	**P1Q-4JMB**
32	**P1Q-4KMB**
40	**P1Q-4LMB**
50	**P1Q-4MMB**
63	**P1Q-4NMB**
80	**P1Q-4PMB**
100	**P1Q-4QMB**

Fußhalterung
Oberflächenbehandelter Stahl, schwarz

Hub mm	Bestell-Nr.
12	**P1Q-4DMF**
16	**P1Q-4FMF**
20	**P1Q-4HMF**
25	**P1Q-4JMF**
32	**P1Q-4KMF**
40	**P1Q-4LMF**
50	**P1Q-4MMF**
63	**P1Q-4NMF**
80	**P1Q-4PMF**
100	**P1Q-4QMF**

Gabel-Montageeinheit
Oberflächenbehandelter Stahl, schwarz

Hub mm	Bestell-Nr.
12	**P1Q-4DMT**
16	**P1Q-4FMT**
20	**P1Q-4HMT**
25	**P1Q-4JMT**
32	**P1Q-4KMT**
40	**P1Q-4LMT**
50	**P1Q-4MMT**
63	**P1Q-4NMT**
80	**P1Q-4PMT**
100	**P1Q-4QMT**

Elektronische und Reed-Sensoren

Größe	Beschreibung	Bestellnummer
Bündiger Einbau		
Typ PNP, stromlos geöffnet	0,165 m Kabel und M8-Stecker mit Außengewinde	**P8S-EPSUS**
Typ PNP, stromlos geöffnet	2 m PUR Kabel ohne Stecker	**P8S-EPFXS**
Typ NPN, stromlos geöffnet	0,165 m Kabel und M8-Stecker mit Außengewinde	**P8S-ENSUS**
Typ NPN, stromlos geöffnet	2 m PUR Kabel ohne Stecker	**P8S-ENFXS**
Reed-Typ, stromlos geöffnet	0,15 m Kabel und M8-Stecker mit Außengewinde	**P8S-ERSUS**
Reed-Typ, Schließer	2 m PUR Kabel ohne Stecker	**P8S-ERFXS**

Einfachwirkende Zylinder mit Federrückstellung, ideal für Anwendungen, die kleinste Einbaumaße fordern.
Das Gehäuse mit Gewinde erleichtert den Einbau.

- Betrieb mit ungeölter Luft
- Korrosionsbeständige Ausführung
- Integrierte Befestigung
- Kompakte Bauweise
- Standardausführung einfachwirkend

Technische Daten

Betriebsdruck	2 - 7 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C

Lieferung komplett mit 1 Stangenmutter und 2 Befestigungsmuttern
Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Einfachwirkende Zylinder mit Rückstellfeder

Symbol	Zyl.-Ø	Stangen mm	Zylinder-gewinde mm	Feder-gewinde max.N	kraft min. N	Anschluß	Hub mm	**Bestell-Nr.**
	6	M3	M10x1,0	3,8	1,2	M5	5	**P1G-S006SS-0005**
							10	**P1G-S006SS-0010**
							15	**P1G-S006SS-0015**
	10	M4	M15x1,5	7,3	2,7	M5	5	**P1G-S010SS-0005**
							10	**P1G-S010SS-0010**
							15	**P1G-S010SS-0015**
	16	M5	M22x1,5	6,6	3,3	M5	5	**P1G-S016SS-0005**
							10	**P1G-S016SS-0010**
							15	**P1G-S016SS-0015**

Die Federkräfte bei einfachwirkenden Zylindern sind ausreichend, um den unbelasteten Kolben zurückzustellen.
Die Zylinder werden komplett mit zwei Befestigungsmuttern und einer Stellmutter geliefert.

Abmessungen (mm)

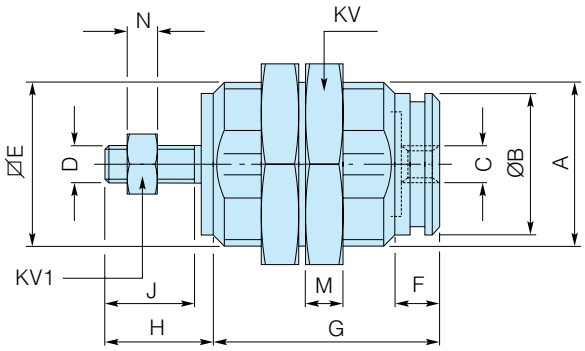

Achtung!
Seitliche Belastung der Kolbenstange vermeiden
Belastung der Kolbenstange bei der Rückführung vermeiden
Große Massenkräfte vermeiden

Zylinder Ø.	A mm	ØB mm	C mm	D mm		E mm	F mm	G 5[1] mm	G 10[1] mm	G 15[1] mm	H mm	J mm	KV mm	KV1 mm	M mm	N mm
6	M10x1	8,5	M5	M3x0,5		9	5	19,5	26,5	33,5	8	8	14	5,5	3	2,4
10	M15x1,5	12	M5	M4x0,7		14	7	23	29.5	36.5	10,5	10.5	19	7	4	3,2
16	M22x1,5	19	M5	M5x0,8		20	6	27	32	37	13	12	27	8	5	4

1) Hublänge in mm

Kompakte Kurzhub-Zylinder in sowohl einfach- wie auch doppeltwirkender Ausführung. Bestens geeignet für Klemm- und Sperrvorgänge. Die kompakte Bauweise mit Montagebohrungen durch das Zylindergehäuse erleichtert den Einbau bei beengten Platzverhältnissen. Das Hauptgehäuse ist aus einem Stück gefertigt, was die Reinigung der Einheit erleichtert. Die Zylinder sind serienmäßig mit korrosionsbeständigen Edelstahl-Kolbenstangen ausgerüstet.

- Flache Zylinder, die hohe Spannkräfte erzeugen
- Kompakte Abmessungen für beengte Einbauverhältnisse
- Einfach- und doppeltwirkende Ausführungen
- Einfache Installation und Montage

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

C05 Doppeltwirkende Zylinder

Zyl.-Ø mm	Hub mm	Anschl.	**Bestell-Nr.**
12	10	M5	**C05-12-5-10**
20	10	M5	**C05-20-10-10**
32	10	G1/8	**C05-32-12-10**
32	25	G1/8	**C05-32-12-25**
50	25	G1/4	**C05-50-16-25**
63	25	G1/4	**C05-63-16-25**

C05S Einfachwirkende Zylinder

Zyl.-Ø mm	Hub mm	Anschl.	**Bestell-Nr.**
8	4	M5	**C05S-8-4-4**
12	4	M5	**C05S-12-5-4**
20	4	G1/8	**C05S-20-10-4**
32	5	G1/8	**C05S-32-12-5**
50	10	G1/4	**C05S-50-16-10**
63	10	G1/4	**C05S-63-16-10**

Die Federkräfte bei den einfachwirkenden Zylindern sind ausreichend, um den unbelasteten Kolben zurückzustellen.

Abmessungen (mm) - Doppeltwirkend

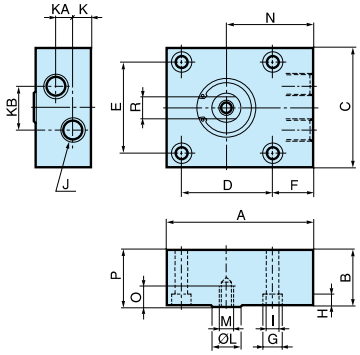

Zylinder	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C05-12-5-10	25	27	20	0*	13	7,0	6	3,4	3,4	M5
C05-20-10-10	40	30	32	0*	20	9,0	10	5,0	5,5	M5
C05-32-12-10	55	36	45	0*	32	14,0	10	5,0	5,5	G1/8
C05-32-12-25	55	51	45	0*	32	14,0	10	5,0	5,5	G1/8
C05-50-16-25	80	50	65	50	50	22,5	11	6,5	6,5	G1/4
C05-63-16-25	90	55	80	62	62	19,0	15	9,0	9,0	G1/4

Zylinder	K	KA	KB	L	M	N	O	P	R
C05-12-5-10	6,0	13,0	3	5	-	16,0	-	28	-
C05-20-10-10	6,0	16,0	6	10	M5	24,0	8	31	-
C05-32-12-10	9,5	16,5	14	12	M6	32,0	12	37	9
C05-32-12-25	9,5	31,5	0**	12	M6	32,0	12	52	9
C05-50-16-25	11,0	28,0	0**	16	M8	47,5	12	51	14
C05-63-16-25	11,0	33,0	0**	16	M8	50,0	14	56	14

* Nur zwei Befestigungsbohrungen(F).
** Anschlüsse übereinander auf Mittellinie.

Abmessungen (mm) - Einfachwirkend

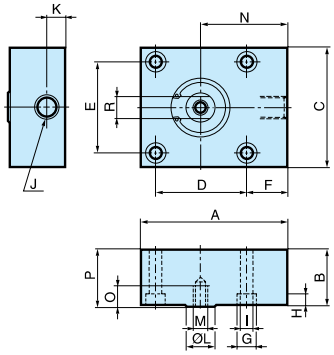

Zylinder	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C05S-8-4-4	20	16	18	0*	11	5,5	6	3,4	3,4	M5
C05S-12-5-4	25	16	20	0*	13	7,0	6	3,4	3,4	M5
C05S-20-10-4	40	20	32	0*	20	9,0	10	5,0	5,5	G1/8
C05S-32-12-5	55	26	45	0*	32	14,0	10	5,0	5,5	G1/8
C05S-50-16-10	80	30	65	50	50	22,5	11	6,5	6,5	G1/4
C05S-63-16-10	90	35	80	62	62	19,0	15	9,0	9,0	G1/4

Zylinder	K	KA	KB	L	M	N	O	P	R
C05S-8-4-4	5,0	-	-	4	-	13,5	-	17	-
C05S-12-5-4	6,0	-	-	5	-	15,0	-	17	-
C05S-20-10-4	9,5	-	-	10	M5	24,0	8	21	-
C05S-32-12-5	9,5	-	-	12	M6	32,0	12	27	9
C05S-50-16-10	11,0	-	-	16	M8	47,5	12	31	14
C05S-63-16-10	11,0	-	-	16	M8	50,0	14	36	14

ORIGA SYSTEM PLUS OSP-P

Der “originale” kolbenstangenlose Pneumatikzylinder

Linearantrieb und Neuer Systemträger Zugleich

Mit der zweiten Generation pneumatischer Linearantriebe bietet Parker Origa den Konstrukteuren ein neues „Werkzeug”. Denn der bekannte ORIGA-Zylinder wurde zu einem Linear-Aktor mit den Eigenschaften eines Systemträgers weiterentwickelt. Er bildet die Basis für das neue, hochflexible Linearantriebsystem ORIGA SYSTEM PLUS.

Entscheidend neu ist, dass alle zusätzlich benötigten Funktionen als modulare Komponenten adaptiert werden. Diese Innovation löst die bisherigen Baureihen ab.

- Platzsparend durch kompakte Bauweise
- Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung
- Hohe Last- und Momentaufnahme
- Einfach einstellbar, nachstellbar, Anpassung an den Anwendungsfall
- Abstreifersystem und Schmiernippel integriert
- Hohe Laufleistung ≥ 8000km
- Niedrige Reibkräfte ≥ hohe Aktionskräfte
- Großer Geschwindigkeitsbereich (0,005 – 30m/s)
- Modulares System – Führungen, Bremsen und Wegmesssysteme werden einfach angeklemmt

Die kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder von Parker Origa sind die ersten kolbenstangenlosen Zylinder, die für den EX-Bereich in der Gerätegruppe II, Kategorie 2 GD zugelassen sind.
Sie entsprechen den ATEX-Richtlinien gemäß Anwendungsrichtlinien 94/9/EG (ATEX 95) für Pneumatikkomponenten.

Weitere Informationen über die ATEX-Richtlinien entnehmen Sie bitte unserem Prospekt **P-A4P011**

Spezial Ausführungen

für den Einsatz
in Ex-Bereichen

für den Einsatz
in Reinräumen
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14644-1

rostfreie Ausführung
für spezielle Anwendungen

mit pneumatischem Sonder-Dämpfungssystem zur Taktzeitoptimierung
für Ø 16 bis 50 mm
– auf Anfrage

Hoch-Temperaturausführung
für Temperaturen bis +120°C

Niedrig-Temperaturausführung
für Temperaturen bis -40°C

Langsamlaufausführung
für v = 0,005 – 0,2 m/s

Schnelllaufausführung
(Hochgeschwindigkeits-ausführung)
für $v_{max.}$ = 30 m/s

Extrem lange Zylinder
Hublängen bis 41 m

*** Informationen für Elektrische Linear-Antriebe OSP-E siehe Katalog P-A4P017DE**

Grundzylinder – Standardausführung
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E *
- Zahnriemen
  Zahnriemen mit integrierter Führung
- Vertikalachse mit Zahnriemen
- und intergrierter Kugelumlauführung
- Baureihe OSP-E*
- Spindel (Kugelgewinde, Trapezgewinde)

Luftanschluss stirnseitig oder einseitig
- Baureihe OSP-P

Long-Stroke Zylinder für Hübe bis 41 m
- Baureihe OSP-P

Reinraumzylinder zertifiziert nach DIN EN ISO 146644-1
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E..SB

Produkte in ATEX-Ausführung
- Baureihe OSP-P
- kolbenstangenloser Zylinder

Produkte in ATEX-Ausführung
- Baureihe OSP-P
  kolbenstangenloser Zylinder
  mit Gleitführung BASIC GUIDE

Produkte in ATEX-Ausführung
- Baureihe OSP-P
  kolbenstangenloser Zylinder
  mit Gleitführung SLIDELINE

Zylinder für synchrone gegenläufige Bewegungen
- Baureihe OSP-P

Integrierte 3/2-Wege-Magnetventile
- Baureihe OSP-P

Beweglicher Mitnehmer
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel *

Deckelbefestigung
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*

Mittelstützen
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*

Umlenkung
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*

Basic Guide
- Baureihe OSPP-BG

Multiplex-Verbindung
- Baureihe OSP-P

Multiplex-Verbindung
- Baureihe OSP-P



Führungen – SLIDELINE
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Spindel*

Führungen – POWERSLIDE
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*

Führungen – PROLINE
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*

Führungen – STARLINE
- Baureihe OSP-P

Führungen – KF
- Baureihe OSP-P

Schwerlast-Führungen – HD
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Spindel*

Zwischenstoppmodule – ZSM
- Baureihe OSP-P

Bremsen
- Aktivbremsen
- Passivbremsen

Magnetschalter
- Baureihe OSP-P
- Baureihe OSP-E Zahnriemen*
- Baureihe OSP-E Spindel*
- ATEX Ausführungen

SENSOFLEX-Messsystem
- Baureihe SFI-plus

Variabler Stopp VS
- Baureihe OSP-P
- mit Führung STL, KF, HD

OSP-P Anwendungsbeispiele

ORIGA SYSTEM PLUS – kolbenstangenlose Linearantriebe bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Montage.

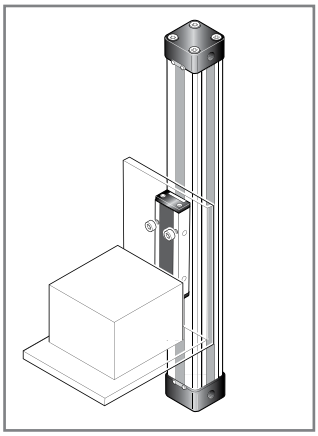

Durch die hohe Belastungskapazität des Kolbens können hohe Biegemomente ohne zusätzliche Führungen aufgenommen werden.

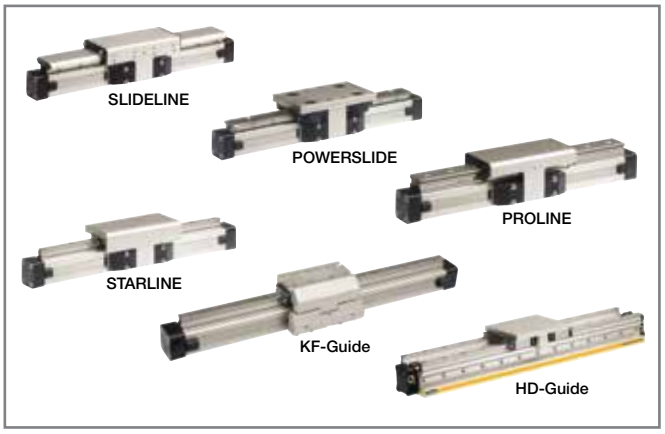

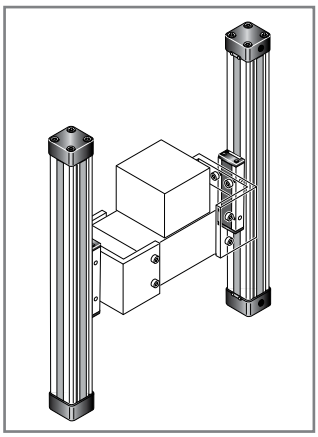

Das mechanische Konzept des OSP-P macht synchrones paralleles Verfahren zweier Zylinder möglich.

Integrierte Führungen bieten optimale Führungscharakteristiken für Anwendungen die Höchstleistungen, einfache Montage, kompakte Abmessungen und wartungsfreien Lauf verlangen.

Optimaler Systemnutzen durch Einsatz von mehrachsigen Zylinderkombinationen

Der bewegliche Mitnehmer wird eingesetzt, um bei externen Führungen Parallelitätsabweichungen auszugleichen.

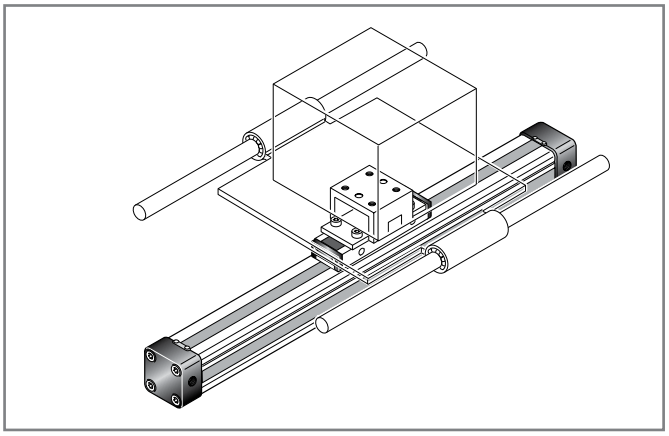

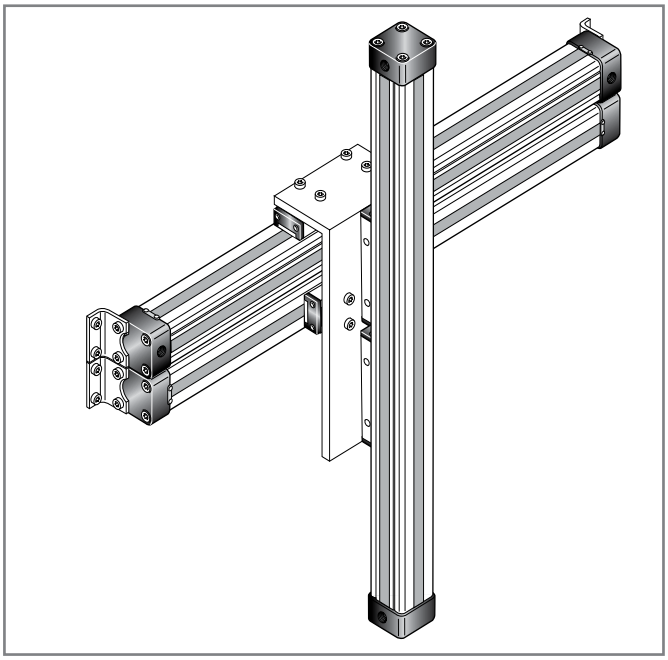

Für weitere detailierte Informationen und Montageinstruktionen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Parker Origa Ansprechpartner.

Origa System Plus
- Eine Innovation Auf Bewährter Basis

Die konsequent neu entwickelte Produktgeneration für lineare Antriebe lässt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion funktionsgerecht und formschön integrieren.

LINEARANTRIEB UND NEUER SYSTEMTRÄGER ZUGLEICH

Mit der zweiten Generation pneumatischer Linearantriebe bietet Parker Origa den Konstrukteuren ein neues „Werkzeug".
Denn der bekannte ORIGA-Zylinder wurde zu einem Linear-Aktor mit den Eigenschaften eines Systemträgers weiterentwickelt.
Er bildet die Basis für das neue, hochflexible Linearantriebsystem ORIGA SYSTEM PLUS.
Entscheidend neu ist, dass alle zusätzlich benötigten Funktionen als modulare Komponenten adaptiert werden. Diese Innovation löst die bisherigen Baureihen ab.

ADAPTIONSLEISTEN AN 3 SEITEN

Mit dieser Vielseitigkeit können alle Funktionsbausteine wie Führungen, Bremsen, Ventile, Magnetschalter usw. untergebracht werden.
Auch schwierige Einbausituationen werden damit problemlos bewältigt.

Die Systemidee der Adaption bietet auch für kundenspezifische Ergänzungen die ideale Grundlage.

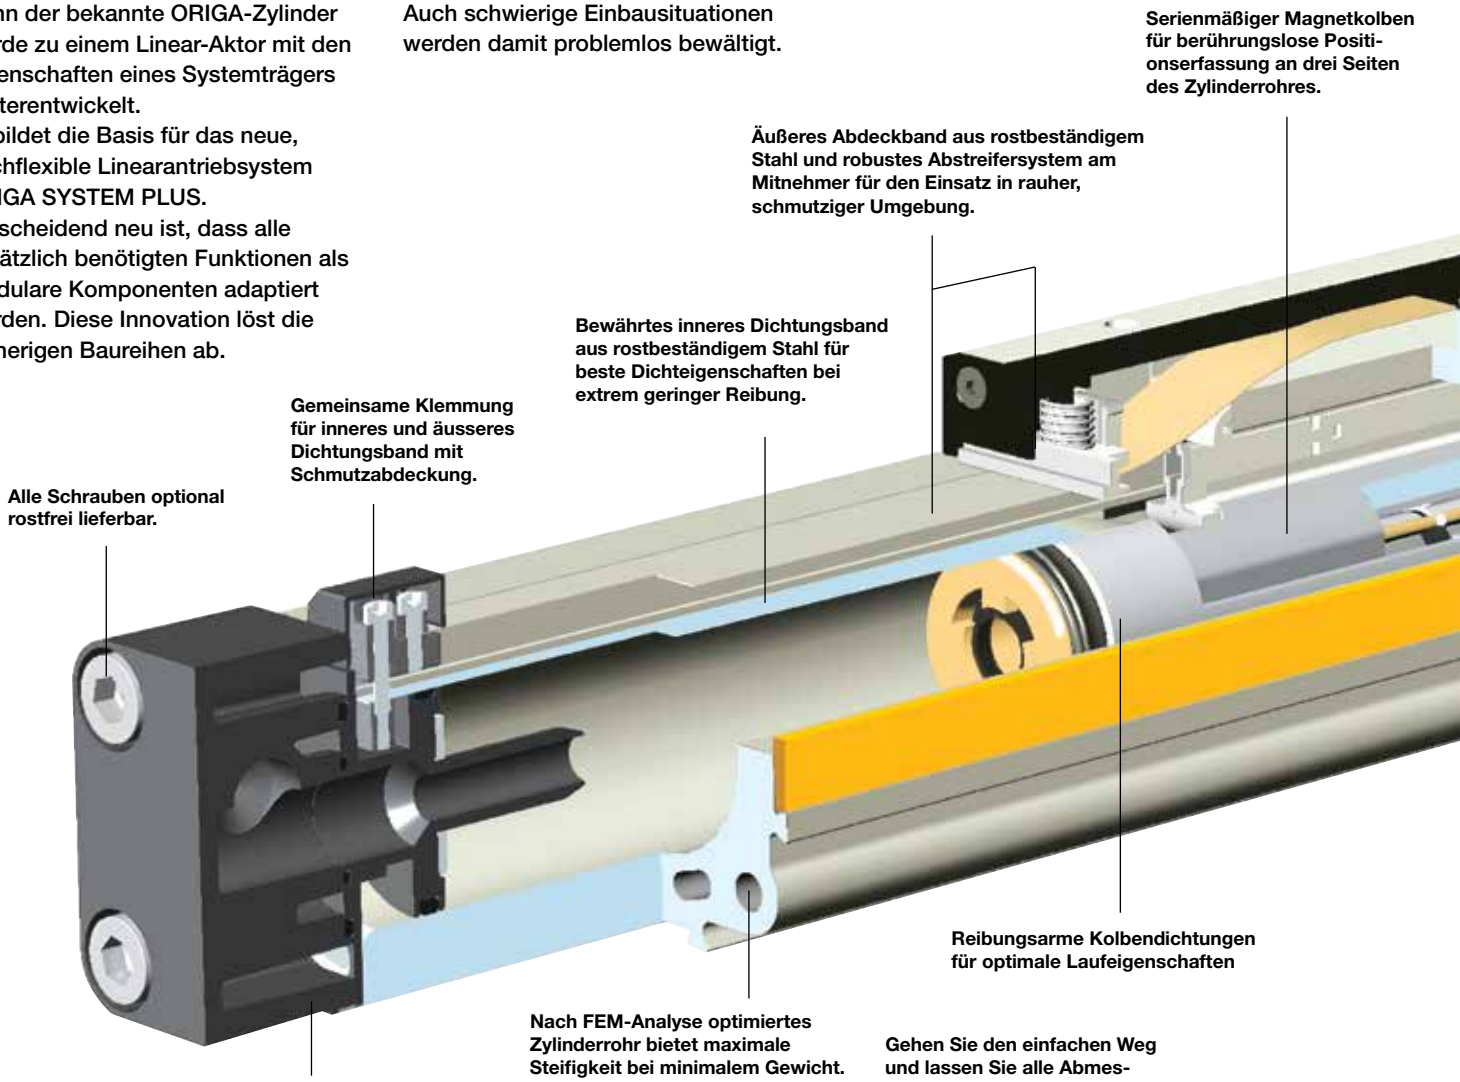

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen. Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen **geeignet.**

Reinraum-Ausführung
zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1

Kolbenstangenloser Zylinder
für synchrone gegenläufige Bewegungen

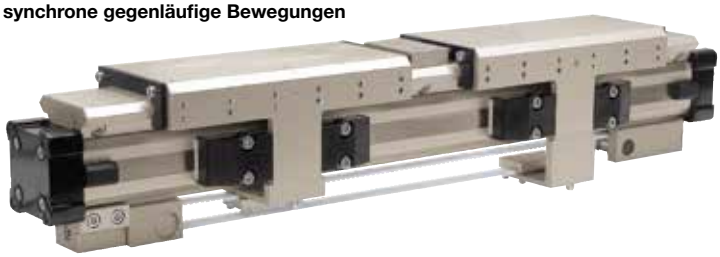

Neue Kolben-/Mitnehmer-Konstruktion ermöglicht extrem flache Bauhöhe.

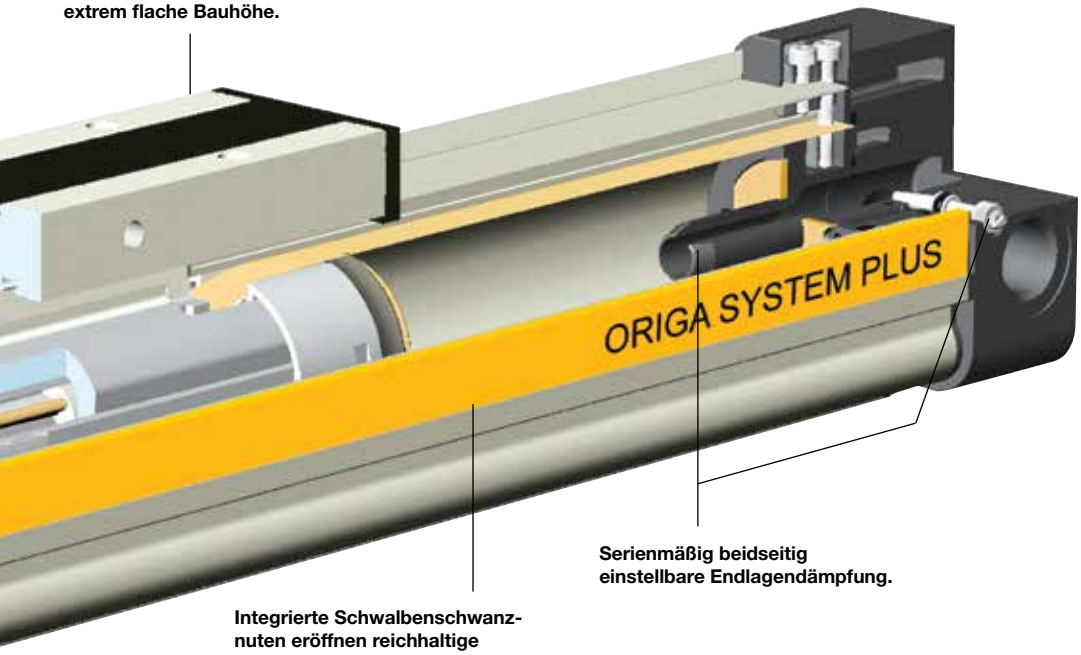

Serienmäßig beidseitig einstellbare Endlagendämpfung.

Integrierte Schwalbenschwanz-nuten eröffnen reichhaltige Adaptionsmöglichkeiten (Führungen, Magnetschalter, etc.) am gleichen Antrieb.

Modulare Systemkomponenten werden einfach angeklemmt.



BASIC GUIDE
Kompakte, robuste Gleitführung für mittlere Belastungen.

SLIDELINE
Die Kombination mit der Gleitführung wird notwendig, wenn höhere Belas-tungen vorliegen.

POWERSLIDE
Rollengelagerte Präzisionsführung für gleichmäßige Bewegung oder dynamische Beschleunigung größerer Massen.

PROLINE
Die kompakte Aluminium Rollen-führung für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten.

STARLINE
Kugelumlauffüh-rung für sehr hohe Belastungen und Präzision



KF-FÜHRUNG
Kugelumlauffüh-rung mit gleichen Anschlussma-ßen wie FESTO Typ:DGPL-KF

SCHWERLAST-FÜHRUNG HD
für höchste Belastungen und Präzision



VARIABLER STOPP VS
Der variable Stopp dient zur einfachen Hubbegrenzung.

INTEGRIERTE VENTILE VOE
Die anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteue-rung der Zylinder.

Pneumatische Passivbremse mit automatischer Reaktion auf Druckausfall.

SENSOFLEX
SFI-plus
Inkrementales Wegmesssystem mit praxisnaher Auflösung

Pneumatische Aktivbremse für hohe Wiederhol-genauigkeit und zusätzliche Hal-tekraft.



Ausführungen und zubehör adaptionen in vielen varianten

Baureihe OSP-P

STANDARDAUS-FÜHRUNGEN OSP-P10 bis P80

Standardmitnehmer mit interner Eigenführung. Deckel mit Luftanschluss 4x90° drehbar. Serienmäßiger Magnetkolben. Schwalbenschwanzprofil zur Befestigung des Zubehörs und des Zylinders selbst.

LONG-STROKE AUSFÜHRUNG

Für extrem lange Hübe bis max. 41m

OPTIONEN DES GRUND-ZYLINDERS

REINRAUMAUSFÜHRUNG

Für den Einsatz in Reinräumen, zertifiziert mit dem IPA-Zertifikat (nach DIN EN ISO 14644-1). Der spezielle konstruktive Aufbau dieses Linearantriebes ermöglicht das Ableiten der technisch bedingten Emissionen.

ATEX-AUSFÜHRUNG
Seite P-1.10.020
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

ROSTFREIE AUSFÜHRUNG

Für den Einsatz in ständig feuchtem oder nassem Umfeld. Alle Schrauben des Grundzylinders in Edelstahl der Qualität A2 (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4303) ausgeführt.

LANGSAMLAUFAUSFÜHRUNG

Die speziell abgestimmte Fettschmierung gewährleistet eine besonders langsame, gleichförmige und ruckfreie Kolbenbewegung im Geschwindigkeitsbereich von 0,005 bis 0,2 m/s. Langsamlauf-Ausführung in Kombination mit Viton®-Ausführung auf Anfrage. Ungeölte Druckluft ist vorzuziehen.

VITON® AUSFÜHRUNG

Einsatz im Umfeld erhöhter Temperaturen oder in chemisch aggressiven Bereichen. Alle Dichtungselemente sind in Viton® ausgeführt.
Dichtungsbänder: Rostbeständiger Stahl

STIRNSEITIGER LUFTANSCHLUSS

Bei besonderen Einbauverhältnissen.

EINSEITIGER LUFTANSCHLUSS

Für vereinfachten Schlauchanschluss und kompakte Bauform.

INTEGRIERTE VENTILE VOE

Die anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung der Zylinder.

DUPLEXVERBINDUNG

Die Duplexverbindung verbindet zwei OSP-P Zylinder gleicher Baugröße zu einer Kompakteinheit mit hoher Leistungsdichte.

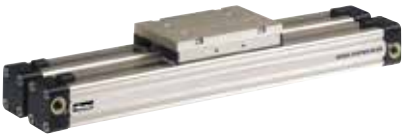

MULTIPLEX-VERBINDUNG

Die Multiplexverbindung dient zur Verbindung von zwei oder mehreren OSP-P Zylindern gleicher Baugröße. Die Ausrichtung der Mitnehmer kann frei gewählt werden.

ZUBEHÖR

MAGNETSCHALTER TYP RS, ES, RST, EST

Zur elektrischen Erfassung von End- und Zwischenpositionen, auch in Ex-Bereichen.

BEFESTIGUNGS-ELEMENTE FÜR OSP-P10 BIS P80

BEWEGLICHER MITNEHMER

Mitnehmer mit Toleranz- und Parallelitätsausgleich zum Antrieb externer Linear-Führungen.

DECKELBEFESTIGUNG

Zur Befestigung des Zylinders an den Stirnseiten.

MITTELSTÜTZEN

Zur Unterstützung langer Zylinder bzw. zur Befestigung des Zylinders an den Schwalbenschwanznuten.

UMLENKUNG

Zusätzlicher Mitnehmer zum Umlenken des Kraftabtriebes auf die Gegenseite, z.B. bei Verschmutzung.

Kolbenstangenloser Zylinder Ø 10-80 mm

OSP ORIGA SYSTEM PLUS



Standardausführungen:

- doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung
- mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung

Long-Stroke Zylinder bis 41 m
siehe Seite 138

Sonderausführungen:

- mit pneumatischem Sonderdämpfungssystem (auf Anfrage)
- Reinraumzylinder
- ATEX-Ausführung
- Rostfreie Schrauben
- Langsamlauffett
- Viton®-Dichtungen
- Stirnseitiger Luftanschluss
- einseitiger Luftanschluss
- integrierte Ventile VOE
- Deckel mit Luftanschluss um jeweils 90° drehbar
- Variable Hublängen bis 6000 mm, Long-Stroke Ausführungen (Ø50-80mm) bis 41 m

Baugrößenvergleich

P10 P16 P25 P32 P40 P50 P63 P80

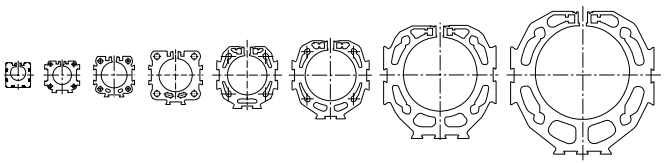

Kenngrößen		Druckangaben in Überdruck
Benennung		kolbenstangenloser Zylinder
Reihe		OSP-P
Bauart		doppeltwirkend mit Dämpfung, für berührungslose Positionserfassung
Befestigungsart		siehe Maßzeichnungen
Anschlussart		Gewinde
Umgebungs- und	T_{min}	-10 °C andere Temperaturbereiche
Mediumstemperaturbereich	T_{max}	+80 °C auf Anfrage
Einbaulage		beliebig
Medium		gefilterte, ungeölte Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Schmierung		werkseitige Fett-Dauerschmierung (zusätzliche Ölnebelschmierung nicht erforderlich) Option: Langsamlauffett
Werkstoff		
Zylinderrohr		Al, eloxiert
Mitnehmer (Kolben)		Al, eloxiert
Deckel		Al, katalytisch lackiert / Kunststoff (P10)
Dichtbänder		rostbeständiger Stahl
Dichtungen		NBR (Option: Viton®)
Schrauben		Stahl, verzinkt Option: rostfrei
Abdeckungen Abstreifer		Kunststoff
Arbeitsdruckbereich	p_{max}	8 bar

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P011DE

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Belastungen, Kräfte und Momente

Die Zylinder Auswahl und - Auslegung wird bestimmt von:

- zulässigen Belastungen durch Kräfte und Momente,
- erreichbarer Dämpfleistung der pneumatischen Endlagen dämpfung. Maßgeblich sind hierbei die zu dämpfende Masse und die Endlagengeschwindigkeit zu Dämpfbeginn. (Ausnahme: externe Dämpfung durch z.B. hydraulische Stoß-dämpfer)

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen. Lasten- und Momentangaben beziehen sich auf Geschwindigkeiten
v ≤ 0,5 m/s.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Aktionskraft müssen die anwendungs-spezifischen bzw. belastungsabhängigen Reibkräfte mit berücksichtigt werden.

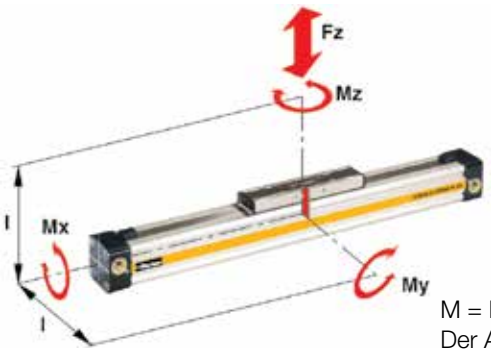

M = F · l
Der Abstand l zur Berechnung der Biegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Linear-Antriebes.

Zylinder-Serie [mm Ø]	theoretische Aktionskraft bei 6 bar [N]	effektive Aktionskraft F_A bei 6 bar [N]	max. Momente Mx [Nm]	My [Nm]	Mz [Nm]	max. Last Fz [N]	Dämpf-länge [mm]
OSP-P10	47	32	0.2	1	0.3	20	2.5 *
OSP-P16	120	78	0.45	4	0.5	120	11
OSP-P25	295	250	1.5	15	3	300	17
OSP-P32	483	420	3	30	5	450	20
OSP-P40	754	640	6	60	8	750	27
OSP-P50	1178	1000	10	115	15	1200	30
OSP-P63	1870	1550	12	200	24	1650	32
OSP-P80	3016	2600	24	360	48	2400	39

* Zur Endlagendämpfung wird ein Gummielement verwendet (nicht einstellbar!). Um die absolute Endlage zu erreichen, und das Gummielement ganz zu verformen ist ein Δp von 4 bar erforderlich!

Dämpfungs-Diagramm

Legen Sie Ihre zu erwartende bewegte Masse zugrunde und lesen Sie die zulässige Geschwindigkeit bei Dämpfbeginn ab. Im umgekehrten Sinne gehen Sie von Ihrer gewünschten Geschwindigkeit aus und kommen abhängig von der Masse zu einer erforderlichen Zylin-dergröße.
Bitte beachten Sie, dass die Geschwindigkeit des Kolbens beim Auftreffen auf die Dämpfung aus Erfahrung ca. das 1,5fache der Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt. Diese Geschwindigkeit nahe der Endlage alleine bestimmt die Auswahlentschei-dung.

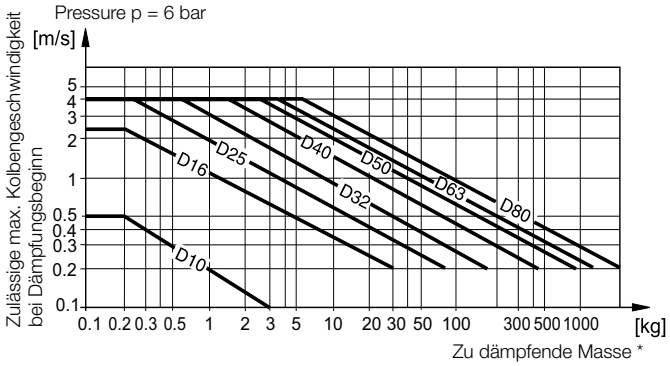

* Bei Verwendung von Zylindern mit Führungen oder Bremsen ist die Masse des Führungsschlittens oder des Bremsgehäuses mit zu berücksichtigen

Werden die zulässigen Grenzwerte überschritten, sind entweder zusätzliche Stoßdämpfer, die im Bereich des Massenschwerpunktes anzuordnen sind, vorzusehen, oder Sie fragen uns nach unserem pneumatischen Sonder-Dämpfungssystem – wir beraten Sie gerne und überprüfen Ihren Anwendungsfall.

Gewicht (masse) [kg]

Zylinderserie (Grundzylinder)	Gewicht (Masse) kg bei 0 mm Hub	pro 100 mm Hub
OSP-P10	0.087	0.052
OSP-P16	0.22	0.1
OSP-P25	0.65	0.197
OSP-P32	1.44	0.354
OSP-P40	1.95	0.415
OSP-P50	3.53	0.566
OSP-P63	6.41	0.925
OSP-P80	12.46	1.262

Integrierte 3/2-Wegeventile VOE

Baureihe OSP-P25, P32, P40 und P50

Als anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung des OSP-P Zylinders können an Stelle der Standarddeckel integrierte 3/2-Wege-ventile eingesetzt werden. Sie machen den Zylinder leicht positionierbar, wobei kleinste, gleichmäßige Kolbengeschwindigkeiten möglich sind.
Der Einsatz ist überall dort angebracht, wo Fertigungs- und Automatisierungsvorgänge rationell und unmittelbar gesteuert werden müssen.

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Merkmale:

- anschlussfertige Kompaktlösung
- variable Anschlussmöglichkeiten: frei wählbarer Luftanschluss durch drehbare VOE-Ventile,
- Luftanschluss 4 x 90 ° drehbar,
- Magnetspule 4 x 90 ° drehbar,
- Vorsteuerventil um 180 ° drehbar
- hohe Kolbengeschwindigkeit
- realisierbar durch max. 3 Abluftbohrungen
- kein Montageaufwand
- keine Verschraubungen
- keine Leckstellen
- optimale Ansteuerung des OSP-P Zylinders
- gutes Positionierverhalten
- integrierte Betriebsanzeige
- eingebauter abluftseitiger Drosselschalldämpfer
- Handhilfsbetätigung - rastend -
- einstellbare Endlagendämpfung
- nachrüstbar - bitte Gesamtlänge des Zylinders beachten!

Kenngrößen 3/2-Wegeventile VOE

Benennung	3/2-Wege-Ventil mit Federrückstellung			
Sinnbilder				
Typ	VOE-25	VOE-32	VOE-40	VOE-50
Betätigungsart	elektrisch			
Grundstellung	P → A Durchgang, R gesperrt			
Bauart	Sitz-Ventil, überschneidungsfrei			
Befestigungsart	integriert im Zylinderdeckel			
Einbaulage	beliebig			
Anschluss	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 3/8
Temperatur	-10°C bis +50°C *			
Arbeitsdruckbereich	2-8 bar			
Nennspannung	24 V DC / 230 V AC, 50 Hz			
Leistungsaufnahme	2,5 W / 6 VA			
rel. Einschaltdauer	100%			
Schutzart	IP 65 DIN 40050			

* andere Temperaturbereiche auf Anfrage

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Bestellangaben – Basic zylinder

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolb.-Ø

10
16
25
32
40
50
63
80

Kolben- bzw Mit.

0	standard
1	Tandem

0	
1	
2	
3	links Stand. rechts stirnseitig
4	rechts Stand. links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V = Ø 25,32,40,50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~ / 110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V = Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	standard (NBR)
1	Viton® [1]

Schmierung

0	standard
1	langsamlauf [2] [3]

Schrauben

0	standard
1	Rostfrei

Hublänge

Angabe (fünfstellig) in mm

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3]

Kolbeneinbau

0	ohne
1	Gabel befestigung

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
A	Aktiv-Bremse AB Ø 25-80
M	Inversion Ø 16-80
N	Duplex Ø 25,32,40,50

zus. Führungs-schlitten

0	ohne

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beid-seitig
X	ohne Abdeck-schiene

Mess-System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Endkappenposition (Luftanschluss)

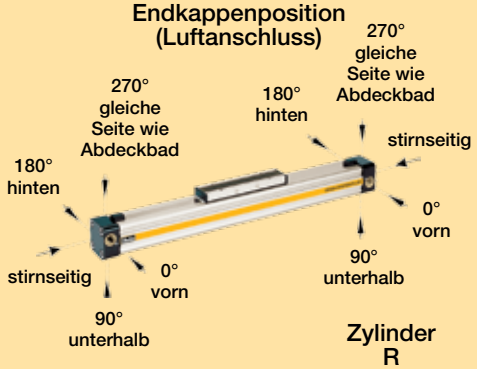

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1] VViton® mit VOE nicht lieferbar.

[2] Langsamlauffettschmierung in Kombination mit Viton® Dichtungen auf Anfrage

[3] „Schmierung Langsamlauf“ in Kombination mit „max. Dämpflänge“ nicht möglich.

Long-Stroke Zylinder Ø 50-80 mm für Hübe bis 41 m

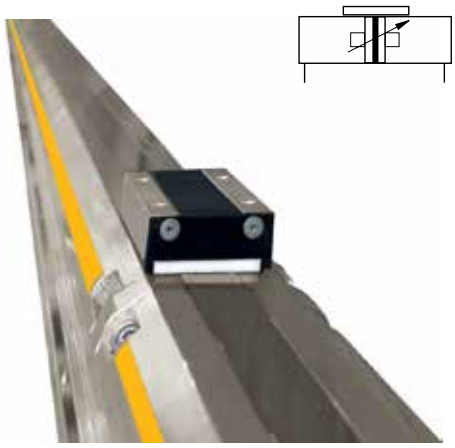

Standardausführungen:
- doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung
- mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung

Sonderausführungen:
- Rostfreie Schrauben
- Langsamlauffett
- Viton®-Dichtungen

Optionen:
- Wegmesssystem SFI-plus
- Aktivbremse AB..

Baugrößenvergleich

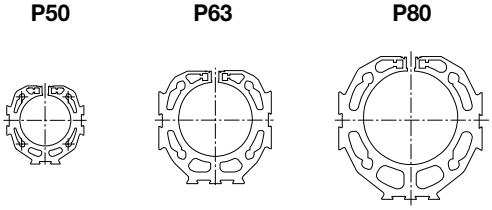

Gewicht (masse) [kg]

Zylinderserie (Grundzylinder)	Gewicht (Masse) kg bei 0 mm Hub	pro 100 mm Hub
OSP-P50LS	3.53	0.566
OSP-P63LS	6.41	0.925
OSP-P80LS	12.46	1.262

Kenngrößen	**Druckangaben in Überdruck**
Benennung	kolbenstangenloser Zylinder
Reihe	OSP-P
Bauart	doppeltwirkend mit Dämpfung, für berührungslose Positionserfassung
Befestigungsart	siehe Maßzeichnungen
Anschlussart	Gewinde
Umgebungs- und T_{min}	-10 °C andere Temperaturbereiche
Mediumstemperaturbereich T_{max}	+40 °C auf Anfrage
Einbaulage	vertikal, horizontal (Kolben oben oder unten)
Medium	gefilterte, ungeölte Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Schmierung	werkseitige Fett-Dauerschmierung (zusätzliche Ölnebelschmierung nicht erforderlich) Option: Langsamlauffett
Werkstoff	
Zylinderrohr	Al, eloxiert
Mitnehmer (Kolben)	Al, eloxiert
Deckel	Al, eloxiert
Dichtbänder	rostbeständiger Stahl
Dichtungen	NBR (Option: Viton®)
Schrauben	Stahl, verzinkt Option: rostfrei
Abdeckungen Abstreifer	Kunststoff
Arbeitsdruckbereich p_{max}	8 bar
max. Geschwindigkeit v	2 m/s

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P011DE

Reinraumzylinder Ø 16-32 mm
Kolbenstangenloser Zylinder
zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1

OSP ORIGA SYSTEM PLUS



Standardausführungen:
- doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung
- mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung
- Rostfreie Schrauben

Sonderausführungen:
- Langsamlauffett
- Viton®-Dichtungen

Merkmale:
- Reinraumtauglichkeit
  ISO Klasse 4 bei v_m = 0,14 m/s
  ISO Klasse 5 bei v_m = 0,5 m/s
- für stick-slip freien Langsamlauf geeignet bis v_{min} = 0,005 m/s
- wahlfreie Hublängen bis 1200 mm (längere Hübe auf Anfrage)
- wartungsfreie Antriebseinheit
- platzsparend mit gleichen Aktionskräften in beiden Richtungen
- direkte Kraftabnahme mit integrierter Kolbenführung zur Aufnahme hoher Belastungen

Baugrößenvergleich

P16 P25 P32

Gewicht (masse) [kg]

Zylinderserie (Grundzylinder)	Gewicht (Masse) kg bei 0 mm Hub	pro 100 mm Hub
OSP-P16	0.22	0.1
OSP-P25	0.65	0.197
OSP-P32	1.44	0.354

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P011DE

Kenngrößen		**Druckangaben in Überdruck**
Benennung		kolbenstangenloser Zylinder
Reihe		OSP-P
Bauart		doppeltwirkend mit Dämpfung, für berührungslose Positionserfassung
Befestigungsart		siehe Maßzeichnungen
Anschlussart		Gewinde
Umgebungs- und	T_{min}	-10 °C andere Temperaturbereiche
Mediumstemperaturbereich	T_{max}	+80 °C auf Anfrage
Einbaulage		beliebig
Medium		gefilterte, ungeölte Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Schmierung		werkseitige Fett-Dauerschmierung (zusätzliche Ölnebelschmierung nicht erforderlich) Option: Langsamlauffett
Werkstoff		
Zylinderrohr		Al, eloxiert
Mitnehmer (Kolben)		Al, eloxiert
Deckel		Al, katalytisch lackiert
Dichtbänder		rostbeständiger Stahl
Dichtungen		NBR (Option: Viton®)
Schrauben		rostfreier Stahl
Abdeckungen		Al, eloxiert
Niederhalter		Kunststoff
Arbeitsdruckbereich p_{max}		8 bar

Optionen Reinraum Zylinder

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	4	7	0	0	1	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø
- 16
- 25
- 32

Version / Kolben
- 4 Reinraum

Luftanschluss
- 7 Endkappen Reinraum

Dichtungen
- 0 Standard (NBR)
- 1 Viton®

Schmierung
- 0 Standard
- 1 Langsamlauf [1]

Schrauben
- 1 Rostfrei

Hublänge
- in mm (5-stellig) [2]

Endkappenposition
- 0 L+R 0° = vorn

Dämpfung
- 0 Standard

Kolbeneinbau
- 0 ohne

Führungen/ Bremsen/ Inversion
- 0 ohne

zus. Führungsschlitten
- 0 ohne

Abdeckung / Kabelkanal
- 0 Standard
- 1 Kabelkanal
- 2 Kabelkanal beidseitig
- X ohne Abdeckschiene

Mess-System
- 0 ohne

[1] „Langsamlauffettschmierung“ in Kombination mit „Viton® Dichtungen“ ist auf Anfrage lieferbar.
[2] max. Hublänge 1200 mm, längerer Hub auf Anfrage.

Produkte für den EX-Bereich



Informationen über ATEX-Richtlinien

Die kolbenstangenlosen Pneumatik-zylinder von Parker Origa sind die ersten kolbenstangenlosen Zylinder, die für den EX-Bereich in der Gerätegruppe II, Kategorie 2 GD zugelassen sind.
Ausführliche Infomationen über die Anwendung von Pneumatikkomponenten in Ex-Bereichen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt A5P060D „Anwendungsrichtlinien 94/9/EG (ATEX 95) für Pneumatik

Kolbenstangenloser Zylinder Ø10-80mm

Grundzylinder - Baureihe: OSP-P ... ATEX

BASIC GUIDE Ø 25-50 mm

Basic Guide - Series: BG .. ATEX

Gleitführung Ø 16-80 mm

SLIDELINE - Baureihe: SL- ... ATEX

Technische Daten (vom Standardzylinder abweichend)

Kenngrößen		Druckangaben in Überdruck
Umgebungs- und	T_{min}	-10 °C
temperaturbereich	T_{max}	+60 °C
Max. Schaltfrequenz		1 (Doppelhub/s) bei Grundzylinder 0,5 (1 Hub/s) bei Führungszylinder
Max. Arbeitsdruck p_{max}		Max. 8 bar
Max. Geschwindigkeit v_{max}		3 Grundzylinder, 2 Führungszylinder
Medium		Druckluft ungeölt, frei von Wasser und Schmutz gemäß ISO 8573-1
		Feststoffe:
		Klasse 7 Partikelgröße < 40 µm für Gas
		Wassergehalt:
		Drucktaupunkt +3 °C, Klasse 4, jedoch mindestens 5 °C unterhalb Mindestbetriebstemperatur
Geräusch		70 dB (A)

Materialhinweise	
Aluminiumwerkstoffe:	siehe Materialdatenblatt
Schmierung:	siehe Sicherheitsdatenblatt „Fett für Führungszylinder“
Stahlbänder:	rostbeständig

Gerätegruppe II Kategorie 2GD

kolbenstangelose Zylinder: Ⓔx II 2GD c T4 T135°C -10°C≤Ta≤+60°C

Baureihe	Größe	Hubbereich	Zubehör
OSP-P	Ø 10 to 80	1– 6000 mm	Befestigungsprogramm
BASIC GUIDE	Ø 25 to 50	1– 6000 mm	Befestigungsprogramm
SLIDELINE	Ø 16 to 80	1– 5500 mm	Befestigungsprogramm

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P011DE

Kolbenstangenloser Zylinder Ø 40 mm

für synchrone, gegenläufige Bewegungen

Typ OSP-P40-SL-BP

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Anwendungsbereiche:

- Öffnungs- und Schließfunktionen
- Greifen von Werkstücken – außen
- Greifen von Hohlkörpern – innen
- Untergreifen von größeren Körpern
- Einstellen der Spannkräfte über Druckminderer

Merkmale:

- Absolut synchroner Gleichlauf durch Zahnriemensynchronisation
- Optimale Langsamlaufeigenschaften
- Erhöhte Aktionskraft
- Eloxierte Al-Führungsschiene mit prismenförmiger Anordnung der Lauf-bahnen
- Einstellbare Kunststoff-Gleitelemente
- Kombiniertes Abdichtsystem aus Kunststoff und Filzelementen zum Abstreifen von Schmutz und Schmieren der Laufbahn
- Nachschmierung der Führung über integrierte Schmiernippel möglich

Anwendungsbereiche

Greifen – außen



Greifen – innen



Untergreifen



Öffnen und Schließen von Türen

Kenngrößen		Druckangaben in Überdruck
Benennung		kolbenstangenloser Zylinder für synchrone gegenläufige Bewegungen
Reihe		OSP-P
Bauart		doppeltwirkend mit Endlagendämpfung in den äußeren Endlagen, für berührungslose Positionserfassung
Schlittenführung		Slideline SL40
Synchronisierung		Zahnriemen
Befestigungsart		siehe Zeichnungen
Temperaturbereich		-10 °C bis +60 °C
Medium		gefilterte, ungeölte Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Schmierung		werkseitige Langsamlauffettschmierung – zusätzliche Ölnebelschmierung nicht erforderlich
Arbeitsdruckbereich	p_{max}	6 bar
Dämpfung der Mittelposition		Elastomer-Puffer
Verfahrgeschwindigkeit	v_{max}	0.2 m/s
Max. Hublänge Einzelhub		500 mm
Zulässige Masse je Führungsschlitten		25 kg
zulässige Momente am Führungsschlitten		
Seitenmoment	Mx_{max}	25 Nm
Axialmoment	My_{max}	46 Nm
Verdrehmoment	Mz_{max}	46 Nm
Materialhinweise		
Zahnriemen		Polyurethan mit Stahlkordgewebe
Zahnriemenrad		Aluminium

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P011DE

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Adaptives Baukastensystem
Das Origa System Plus – OSP– bietet die Möglichkeit, verschiedene Führun-gen an den pneumatischen Linear-Antrieb zu adaptieren.

Vorteile:
- Aufnahme von hohen Belastungen und Momenten
- hohe Präzision
- gute Laufeigenschaften
- auch nachträglicher Anbau möglich
- beliebige Einbaulage

Pneumatischer Linear-Antrieb Serie OSP - P

Kolbendurchmesser 10 – 80 mm

Siehe seite 134 (Standard)
Siehe seite 141 (ATEX-Version)

BASIC GUIDE
Kompakte, robuste Gleitführung für mittlere Belastungen.

Kolbendurchmesser 25 – 50 mm

Siehe Seite 144 (Standard)
Siehe Seite 141 (ATEX-Version)

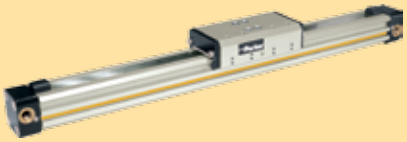

Führungen

SLIDELINE
Die kostengünstige Gleitführung für mittlere Belastungen.
Optional auch mit Aktiv-/Passiv-Bremse.

Kolbendurchmesser 16 – 80 mm

Siehe seite 146 (Standard)
Siehe seite 141 (ATEX-Version)

POWERSLIDE
Die Rollenführung für schwere Lasten und rauhe Einsatzbedingungen.

Kolbendurchmesser 16 – 50 mm

Siehe seite 148

PROLINE
Die kompakte Aluminium-Rollenführung für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten.
Optional auch mit Aktiv-/Passiv-Bremse.

Kolbendurchmesser 16 – 50 mm

Siehe seite 150

STARLINE
Die Kugelumlaufführung für sehr hohe Belastungen und Präzision

Kolbendurchmesser 16 – 50 mm

Siehe seite 152

KF-Führung
Die Kugelumlaufführung für hohe Belastungen und Präzision.
Gleiche Abmessungen wie FESTO DGPL-KF

Kolbendurchmesser 16 – 50 mm

Siehe seite 156

HD-Führung (Schwerlastführung)
Die Kugelumlaufführung für höchste Belastungen und Präzision

Kolbendurchmesser 25 – 50 mm

Siehe seite 158

Einfache Führung BASIC GUIDE

Baureihen BG 25 bis 40 für Linearantrieb

Kompakte, robuste Führung für mittlere Lasten

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Merkmale:

- Kompakt: Führungsschiene in Zylinderprofilrohr integriert
- Robust: Wischersystem und Schmiernippel für lange Lebensdauer
- Reibungsloser Betrieb
- Einfach (neu) einzustellen
- Integrierte Schmiernippel
- Variable Hublänge bis 6000 mm (längere Hübe auf Anfrage)

Optionen:

- Korrosionsbeständige Version auf Anfrage erhältlich
- VOE-Ventile

Zubehör:

- Mittelstütze
- Endkappenbefestigung
- Magnetschalter

Belastungen, Kräfte und Momente

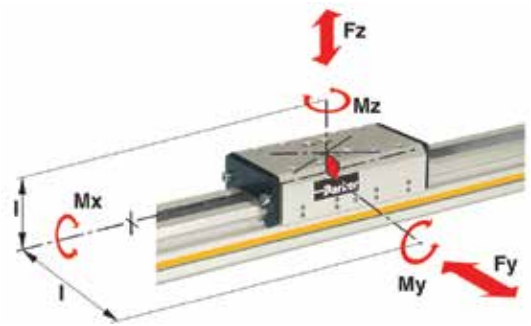

Technische Daten

Die Tabelle gibt die zulässigen Höchstwerte bei leichtem und stoßfreien Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen.

Die Angaben für Last und Moment gelten für Geschwindigkeiten v < 0,2 m/s.

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Lasten darf 1 nicht überschreiten.

Belastungen, Kräfte und Momente

Dichtsysteme aus Verbundstoff mit High-Tech-Polymer und Filzwischerelementen zum Entfernen von Schmutz und Schmieren der Gleitführungen.

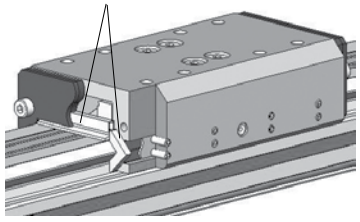



Baureihe	Max. Momente [Nm]			Max. Last [Nm]	Masse der Basis führung [kg]		Masse * Führungs schlitten [kg]	Dämpfer [mm]
	Mx	My	Mz	Fy, Fz	bei 0 mm hub	pro 100 mm hub		
BG25	10	28	28	590	1.09	0.22	0.29	17
BG32	17	43	43	850	2.26	0.38	0.69	20
BG40	39	110	110	1600	3.52	0.41	1.37	27
BG50	67	165	165	2000	5.30	0.58	1.91	30

Bestellangaben - BASIC GUIDE

1-6	7+8	9	10	11	12	13	14-18	19	20	21	22	23	24	25
OSPPBG	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

25
32
40
50

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem
* 6	ATEX Standard [3]

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25, 32, 40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25, 32, 40, 50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25, 32, 40, 50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25, 32, 40, 50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1]

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2]

Schrauben

0	Standard
1	rostfrei

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Kolbeneinbau

0	ohne

Dämpfung

0	Standard

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal Schwalbenschwanz Ø 32, 40, 50
2	Kabelkanal Schwalbenschwanz beidseitig Ø 32, 40, 50

Endkappenposition (Luftanschluss)

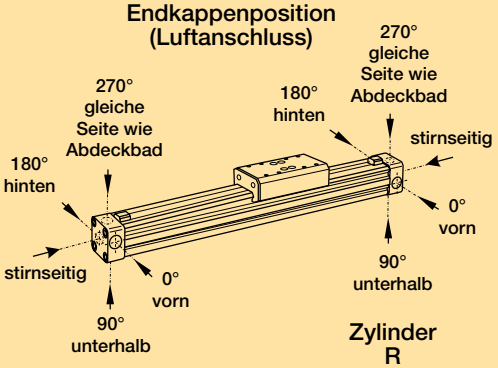

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2] Langsamlauffettschmierung in Kombination mit „Viton®“ Dichtungen auf Anfrage.

[3] Viton mit VOE nicht lieferbar.

Gleitführung
SLIDELINE
Serie SL 16 bis 80 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- auch in ATEX-Ausführung (ohne Bremse) lieferbar
  Siehe seite 141
- eloxierte Alu-Führungsschiene mit prismenförmiger Anordnung der Laufbahnen
- einstellbare Kunststoff-Gleitelemente – optional mit integrierter Bremse
- kombiniertes Abdichtsystem aus Kunststoff und Filzelementen zum Abstreifen von Schmutz und Schmieren der Laufbahnen
- auf Anfrage auch rostbeständige Ausführung lieferbar
- variable Hublängen bis 5500 mm (längere Hübe auf Anfrage)

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Integrierte Bremse (Option) bei Serie OSP-P25 bis OSP-P50:

- Betätigung durch Druckbeaufschlagung
- Lösen durch Entlüften und Feder-rückstellung

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Belastungen, Kräfte und Momente

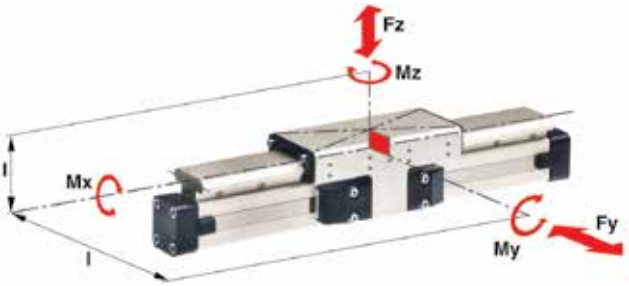

Technische Daten
Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen.

Lasten- und Momentenangaben beziehen sich auf Geschwindigkeiten v < 0,2 m/s.

* **Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

[1] Nur bei Bremse: Bremsfläche trocken
– geölte Bremsfläche reduziert die Haltekraft

[2] Rostbeständige Ausführung auf Anfrage

Carriage Without Brake

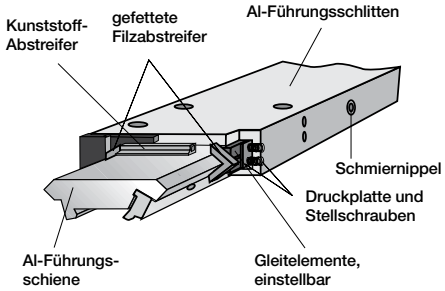

Option – integrierte Bremse

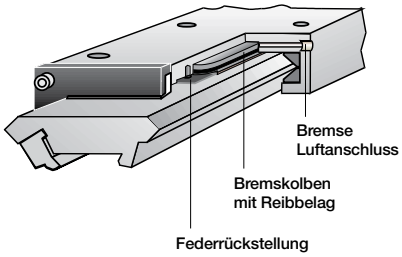

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Serie	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]	Maximale Haltekraft bei 6 bar [N] [1]	Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse * Führungs-schlitten [kg]	Ident-Nr ** SLIDELINE [2] Guide without cylinder	
		Mx	My	Mz	Fy, Fz		mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm stroke		ohne Bremse	mit Bremse
SL16	OSP-P16	6	11	11	325	-	0.57	0.22	0.23	**20341**	**-**
SL25	OSP-P25	14	34	34	675	325	1.55	0.39	0.61	**20342**	**20409**
SL32	OSP-P32	29	60	60	925	545	2.98	0.65	0.95	**20196**	**20410**
SL40	OSP-P40	50	110	110	1600	835	4.05	0.78	1.22	**20343**	**20411**
SL50	OSP-P50	77	180	180	2000	1200	6.72	0.97	2.06	**20195**	**20412**
SL63	OSP-P63	120	260	260	2500	-	11.66	1.47	3.32	**20853**	**-**
SL80	OSP-P80	120	260	260	2500	-	15.71	1.81	3.32	**21000**	**-**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: SLIDELINE Gleitführung ohne Bremse D25 mm, Hub 1000 mm: 20342-01000

Bestellangaben - SLIDELINE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

16
25
32
40
50
63
80

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Kolbeneinbau

0	ohne

Mess-System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Schrauben

0	Standard
1	rostfrei

Dämpfung

0	Standard

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2]

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
2	Slideline SL Ø 16-80
3	Slideline mit Aktiv-Bremse SL-AB Ø 25-50
4	Slideline mit Multibrake SL-MB Ø 25-80

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25,32,40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1]

zus. Führungsschlitten

0	ohne
2	Führungsschlitten Slideline SL Ø 16-80
3	Führungsschlitten Slideline SL Aktiv-Bremse SL-AB Ø 26-50
4	Führungsschlitten Slideline SL Multibrake SL-MB Ø 25-80
M	Führungsschlitten Slideline SL Multibrake SL-MB ohne Bremsfunktion Ø 25-80

Endkappenposition (Luftanschluss)

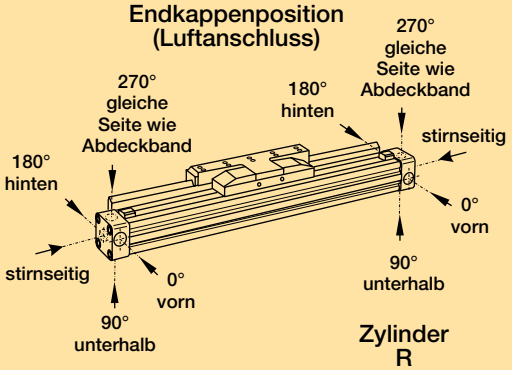

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

Rollenführung
POWERSLIDE
Serie PS 16 bis 50 für Linear-Antrieb

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Merkmale:

- eloxierter Alu-Führungsschlitten mit einstellbaren, zweireihig kugelgelagerten Laufrollen
- gehärtete Führungsschiene aus Stahl
- mehrere Führungsgrößen können mit dem gleichen Antrieb kombiniert werden
- auf Anfrage rostbeständige Ausführung lieferbar
- max. Geschwindigkeit v = 3 m/s
- robuste Rollen-Abdeckung mit Abstreifer und Schmiernippel
- variable Hublängen bis 3500 mm (längere Hübe auf Anfrage)

Belastungen, Kräfte und Momente

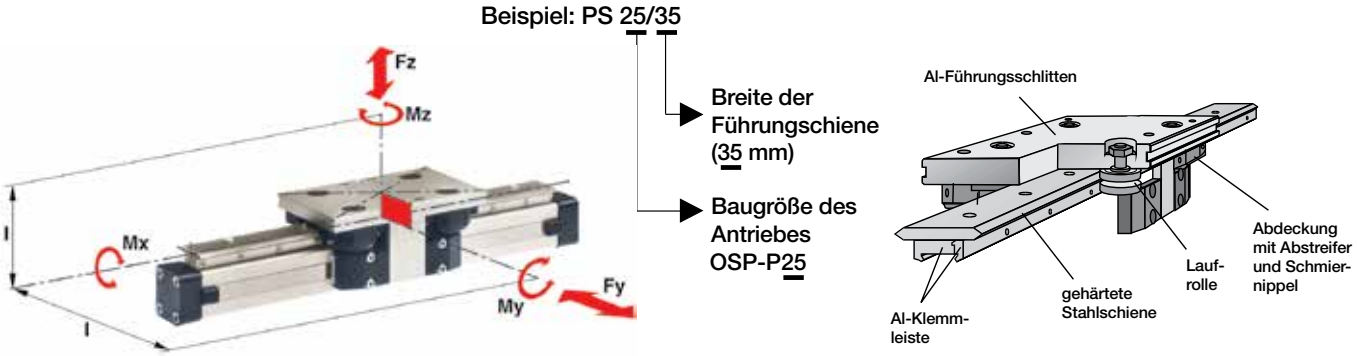

Technische Daten
Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P.

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Serie	zu Antrieb	Max. Momente [Nm]			Max. last [N]	Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse * Führungs-schlitten [kg]	**Ident-Nr ** POWERSLIDE** Führung ohne Zylinder [1]
		Mx	My	Mz	Fy, Fz	bei 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		
PS 16/25	OSP-P16	14	45	45	1400	0.93	0.24	0.7	**20285**
PS 25/25	OSP-P25	14	63	63	1400	1.5	0.4	0.7	**20015**
PS 25/35	OSP-P25	20	70	70	1400	1.7	0.4	0.8	**20016**
PS 25/44	OSP-P25	65	175	175	3000	2.6	0.5	1.5	**20017**
PS 32/35	OSP-P32	20	70	70	1400	2.6	0.6	0.8	**20286**
PS 32/44	OSP-P32	65	175	175	3000	3.4	0.7	1.5	**20287**
PS 40/44	OSP-P40	65	175	175	3000	4.6	1.1	1.5	**20033**
PS 40/60	OSP-P40	90	250	250	3000	6	1.3	2.2	**20034**
PS 50/60	OSP-P50	90	250	250	3000	7.6	1.4	2.3	**20288**
PS 50/76	OSP-P50	140	350	350	4000	11.5	1.8	4.9	**20289**

[1] Rostbeständige Ausführung auf Anfrage (max. Lasten und Momente reduzieren sich um 25%)

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: PS25/25 Führung D25 mm, Hub 1000 mm: 20015-01000

Bestellangaben - POWERSLIDE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

16
25
32
40
50

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Kolbeneinbau

0	ohne

Mess-System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Schrauben

0	Standard
1	rostfrei

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3]

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2)3)]

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
E	PSXX/25 Powerslide Ø 16, 25
F	PSXX/35 Powerslide Ø 25, 32
G	PSXX/44 Powerslide Ø 25, 32 , 40
H	PSXX/60 Powerslide Ø 40, 50
I	PSXX/76 Powerslide Ø 50

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V = Ø 25,32,40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1)]

zus. Führungsschlitten

0	ohne
E	Führungsschlitten Powerslide PSXX/25 Ø 16, 25
F	Führungsschlitten Powerslide PSXX/35 Ø 25, 32
G	Führungsschlitten Powerslide PSXX/44 Ø 25, 32 , 40
H	Führungsschlitten Powerslide PSXX/60 Ø 40, 50
I	Führungsschlitten Powerslide PSXX/76 Ø 50

Endkappenposition (Luftanschluss)

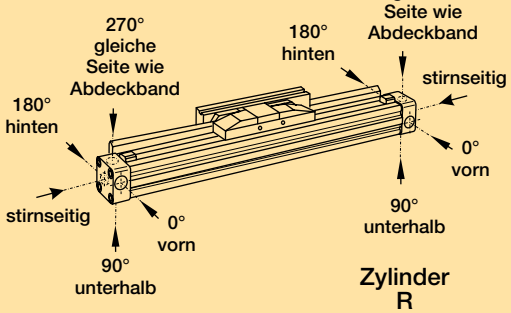

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1)] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2)] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

[3)] „Schmierung Langsamlauf" in Kombination mit „max. Dämpflänge" nicht möglich.

Aluminium Rollenführung PROLINE

Serie PL 16 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- hohe Präzision
- hohe Geschwindigkeiten (10 m/s)
- hohe Laufkultur – ruhiger Lauf
- integriertes Abstreifersystem
- Gebrauchsdauerschmierung
- geringe Einbaumaße – kompatibel zur Gleitführung Slideline
- variable Hublängen bis 3750 mm

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Integrierte Bremse (Option) bei Serie OSP-P25 bis OSP-P50:

- Betätigung durch Druckbeaufschlagung
- Lösen durch Entlüften und Federrückstellung

Belastungen, Kräfte und Momente

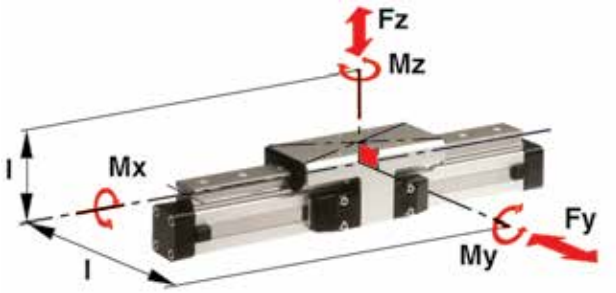

Technische Daten
Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein:

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden
Bei einem Belastungsfaktor ≤1 beträgt die Lebensdauer 8000 km

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mitzuberücksichtigen.

Führungsschlitten ohne Bremse

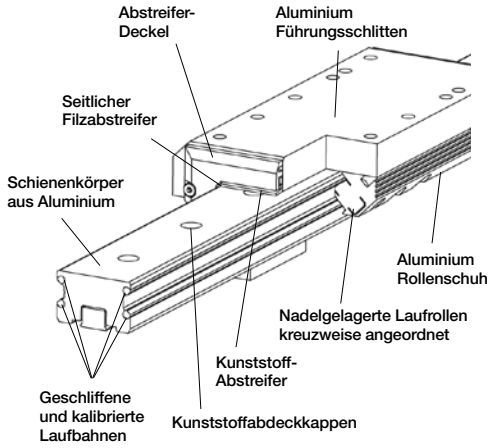

Option – integrierte Bremse

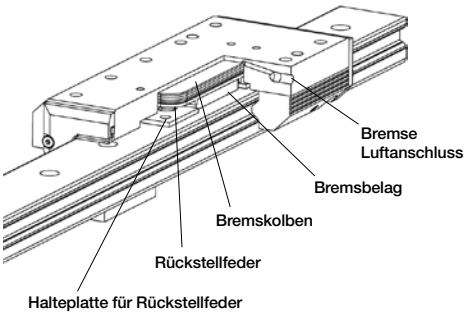

Serie	zu Antrieb	Max. Moment [Nm] Mx	My	Mz	Max. last [N] Fy, Fz	Maximale Haltekraft bei 6 bar [N] 1)	Masse des Antriebes mit Führung [kg] mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub	Masse* Führungs-schlitten [kg]	Ident-Nr** PROLINE Führung ohne Zylinder ohne Bremse	mit Bremse
PL 16	OSP-P16	8	12	12	542	-	0.55	0.19	0.24	**20855**	**-**
PL 25	OSP-P25	16	39	39	857	on request	1.65	0.40	0.75	**20856**	**20860**
PL 32	OSP-P32	29	73	73	1171	on request	3.24	0.62	1.18	**20857**	**20861**
PL 40	OSP-P40	57	158	158	2074	on request	4.35	0.70	1.70	**20858**	**20862**
PL 50	OSP-P50	111	249	249	3111	on request	7.03	0.95	2.50	**20859**	**20863**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: PROLINE Gleitführung ohne Bremse D16 mm, Hub 1000 mm: 20855-01000

Bestellangaben - PROLINE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

16
25
32
40
50

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25, 32, 40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25, 32, 40, 50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25, 32, 40, 50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25, 32, 40, 50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1]

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2][3]

Schrauben

0	Standard

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3]

Kolbeneinbau

0	ohne

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
6	Proline PL Ø 16-50
7	Proline mit Aktiv-Bremse PL-AB Ø 25-50
8	Proline with Multibrake PL-MB Ø 25-50

zus. Führungsschlitten

0	ohne
6	Führungsschlitten Proline PL Ø 16-50
7	Führungsschlitten Proline Aktiv-Bremse PL-AB Ø 25-50
8	Führungsschlitten Proline Multibrake PL-MB Ø 25-50
N	Führungsschlitten Proline Multibrake PL-MB ohne Bremsfunktion Ø 25-50

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Mess- System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Endkappenposition (Luftanschluss)

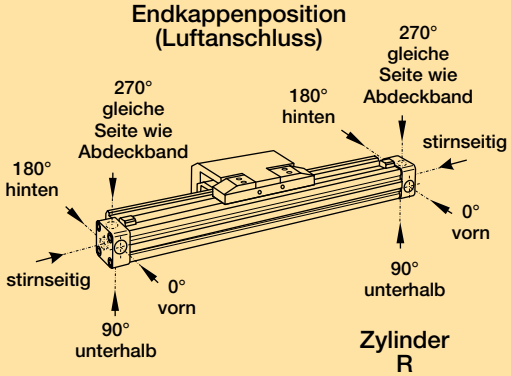

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

[3] „Schmierung Langsamlauf" in Kombination mit „max. Dämpflänge" nicht möglich.

Kugelumlaufführung STARLINE

Serie STL 16 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- geschliffene und gehärtete Führungsschiene aus Stahl
- für sehr hohe Belastungen in alle Richtungen
- hohe Präzision
- integrierte Abstreifer
- Schmiernippel für Nachschmierung
- variable Hublängen bis 3700 mm
- eloxierter Aluminium-Führungsschlitten mit gleichen Anschlussmaßen wie die OSP-Führungen SLIDELINE und PROLINE
- gleiche Bauhöhe (STL16 - 32) wie die OSP-Führungen SLIDELINE und PROLINE

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

- maximale Geschwindigkeit
  STL16: v = 3 m/s
  STL25 to 50: v = 5 m/s

Belastungen, Kräfte und Momente

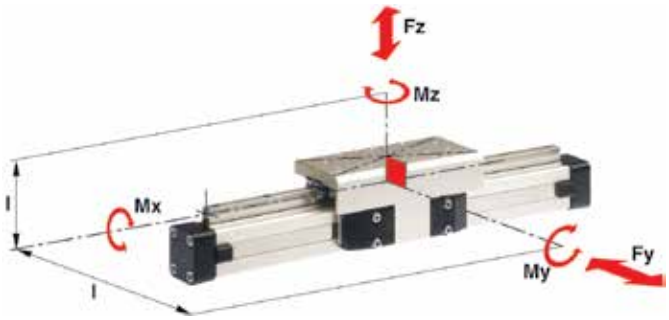

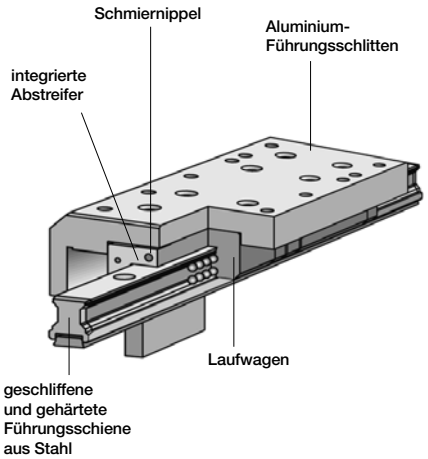

Technische Daten
Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein:

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mitzuberücksichtigen.

Serie	zu Antrieb	Max. Moment [Nm]			Max. last [N]		Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse * Führungs-schlitten [kg]	**Ident-Nr ** STARLINE** Führung ohne Zylinder
		Mx	My	Mz	Fy	Fz	mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		
STL 16	OSP-P16	15	30	30	1000	1000	0.598	0.210	0.268	**21111**
STL 25	OSP-P25	50	110	110	3100	3100	1.733	0.369	0.835	**21112**
STL 32	OSP-P32	62	160	160	3100	3100	2.934	0.526	1.181	**21113**
STL 40	OSP-P40	150	400	400	4000	7500	4.452	0.701	1.901	**21114**
STL 50	OSP-P50	210	580	580	4000	7500	7.361	0.936	2.880	**21115**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: STARLINE Führung D16 mm, Hub 1000 mm: 21111-01000

Variabler Stopp

VS16 bis VS50

Anordnung mit zwei variablen Stopps

Der variable Stopp, Typ VS bietet einfache Hubbegrenzung. Er ist nachrüstbar und kann überall entlang der Hublänge positioniert werden.

Für jeden Zylinderdurchmesser gibt es zwei Stoßdämpfertypen – siehe „Stoßdämpfer Auslegung“.

Mittelstützen und Magnetschalter können trotzdem an der gleichen Seite wie der variable Stopp angebracht werden.

Je nach Anwendung können auch zwei variable Stopps angebracht werden

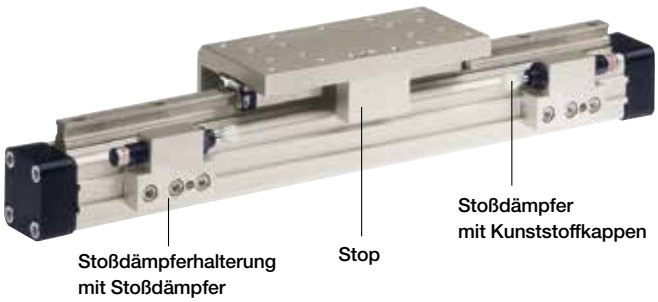

Stoßdämpfer Auswahl

Der Stoßdämpfer wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt. Auch die Masse des Mitnehmers muss berücksichtigt werden.

Der Stoßdämpfer für Baureihe OSP-STL16 wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt

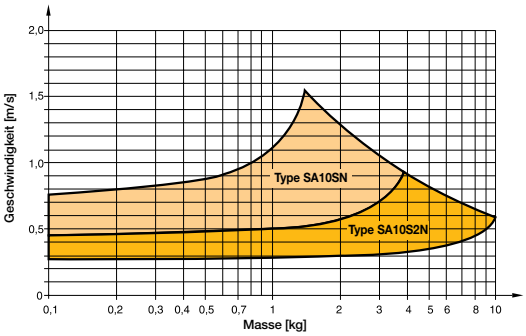

Die Werte beziehen sich auf die effektive Antriebskraft von 78 N (6 bar)

Der Stoßdämpfer für Baureihe OSP-STL25 wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt

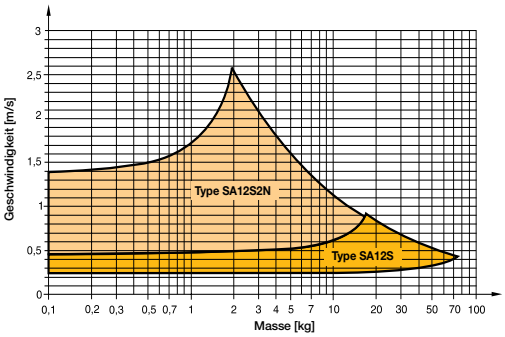

Die Werte beziehen sich auf die effektive Antriebskraft von 250 N (6 bar)

Der Stoßdämpfer für Baureihe OSP-STL32 wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt

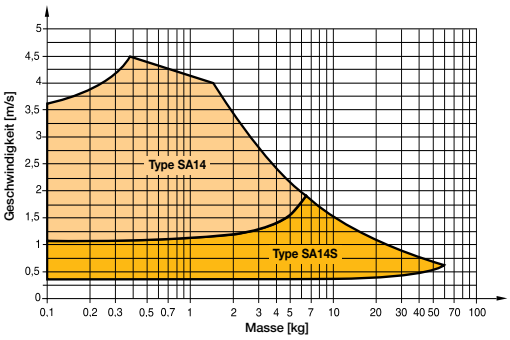

Die Werte beziehen sich auf die effektive Aktionskraft von 420 N (6 bar)

Der Stoßdämpfer für Baureihe OSP-STL40 wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt

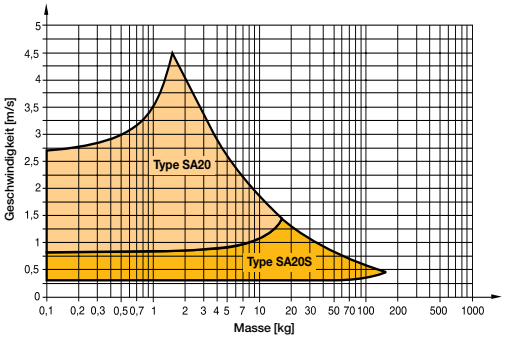

Die Werte beziehen sich auf die effektive Aktionskraft von 640 N (6 bar)

Der Stoßdämpfer für Baureihe OSP-STL50 wird abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt

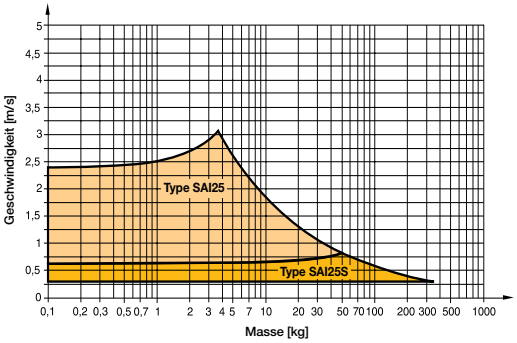

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 1000 N (6 bar)

Abmessungen - Variabler Stopp Typ VS16 bis VS50

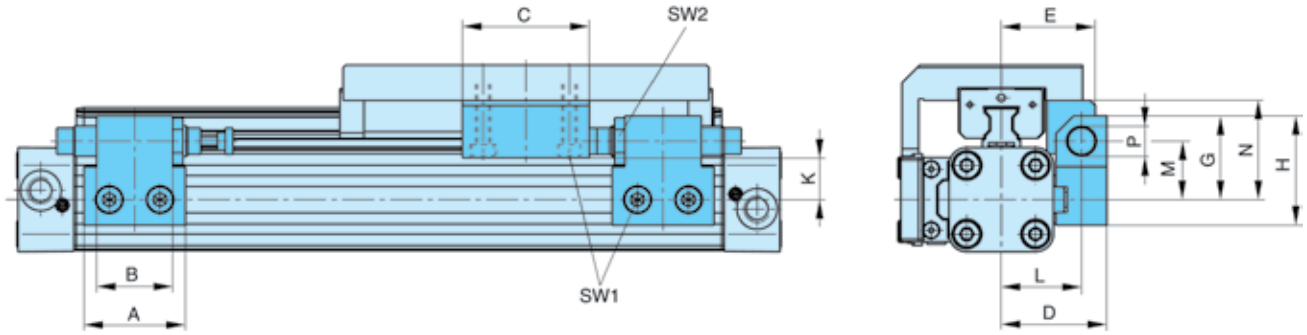

Abmessungen [mm] - Variabler Stopp Typ VS16 bis VS50

Baureihe	Typ	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	SW1	SW2
OSP-STL16	**VS16**	30	14	25	33	30	28	38	16.2	25.5	20.5	30	M10x1	4	12.5
OSP-STL25	**VS25**	40	30	50	41.5	37	33	43	18	31.5	23	39	M12x1	5	16
OSP-STL25	**VS32**	60	40	50	45.5	42	35	45	19	35.5	25	48	M12x1	5	17
OSP-STL25	**VS40**	84	52	60	64	59	48	63	25.6	50	34	58.6	M12x1	5	24
OSP-STL25	**VS50**	84	52	60	75	69	55	70	26.9	57	38	66.9	M12x1	5	30

Bestellinformationen - Variabler Stopp Typ VS16 bis VS50 - ohne Zylinder und ohne Führung

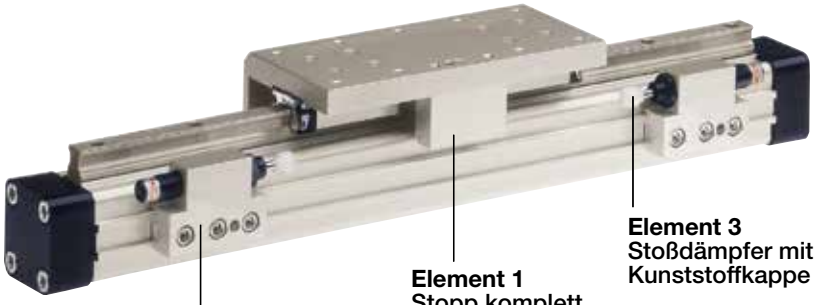

Element 3
Stoßdämpfer mit Kunststoffkappe

Element 1
Stopp komplett mit Befesti-gungsmaterial

Element 2
Stoßdämpferhalterung komplett mit Befestigungs-material
– ohne Stoßdämpfer

Ele-ment	Beschreibung	Größe VS16		VS25		VS32		VS40		VS50	
		Typ	**Bestell-Nr.**	**Typ**	**Bestell-Nr.**	**Typ**	**Bestell-Nr.**	**Typ**	**Bestell-Nr.**	**Typ**	**Bestell-Nr.**
1	Stopp, komplett	-	**21196FIL**	-	**21197FIL**	-	**21198FIL**	-	**21199FIL**	-	**21200FIL**
2	Stoßdämpfer halterung komplett	-	**21201FIL**	-	**21202FIL**	-	**21203FIL**	-	**21204FIL**	-	**21205FIL**
3*	Stoßdämpfer, weich	**SA10SN**	**7718FIL**	**SA12S2N**	**7723FIL**	**SA14**	**7708FIL**	**SA20**	**7710FIL**	**SAI25**	**7712FIL**
	Stoßdämpfer, hart	**SA10S2N**	**7721FIL**	**SA12S**	**7707FIL**	**SA14S**	**7709FIL**	**SA20S**	**7711FIL**	**SAI25S**	**7713FIL**

Stoßdämpfer mit Kunststoffkappe

Hinweis: Bestellangaben für VS in Kombination mit Zylinder und Führung siehe Seite 155, Pos.18

Bestellangaben - STARLINE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

16
25
32
40
50

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25, 32, 40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25, 32, 40, 50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25, 32, 40, 50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25, 32, 40, 50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1]

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2][3]

Schrauben

0	Standard

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3]
2	VS variabler Stopp, weich für Starline links
3	VS variabler Stopp, hart, für Starline links
4	VS variabler Stopp, weich für Starline rechts
5	VS variabler Stopp, hart für Starline rechts
6	VS variabler Stopp, weich für Starline beidseitig
7	VS variabler Stopp, hart für Starline beidseitig

Kolbeneinbau

0	ohne

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
B	Starline STL

zus. Führungsschlitten

0	ohne
B	Führungsschlitten Starline STL

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Mess- System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Endkappenposition (Luftanschluss)

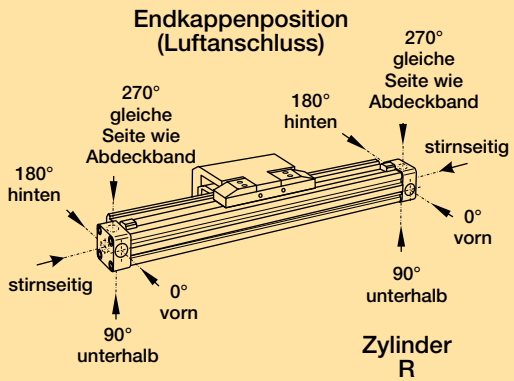

Zylinder R (rechts stirnseitig)

Zylinder L (links stirnseitig)

[1] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

[3] „Schmierung Langsamlauf" in Kombination mit „max. Dämpflänge" nicht möglich.

Kugelumlaufführung

Serie KF 16 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- Eloxierter Aluminiumführungsschlitten, die Anschlussmaße entsprechen FESTO DGPL-KF
- Polierte und gehärtete Führungsschiene aus Stahl
- Für hohe Belastungen in allen Richtungen
- Hohe Präzision
- Integrierter Abstreifer
- Integrierte Schmiernippel
- Variable Hublänge bis 3700 mm

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

- maximale Geschwindigkeit
  KF16, KF40: v = 3 m/s
  KF25, KF32, KF50: v = 5 m/s

Belastungen, Kräfte und Momente

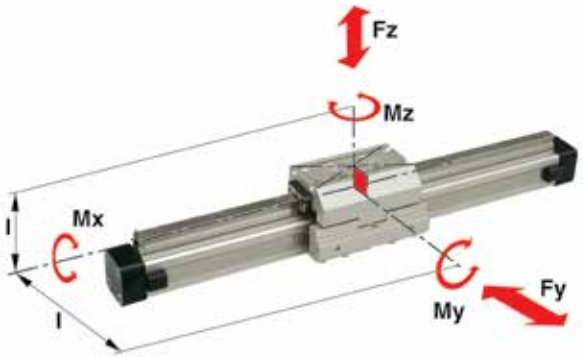

Technische Daten

Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein:

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Variabler Stopp

Der variable Stopp, Typ VS bietet einfache Hubbegrenzung. Er ist nachrüstbar und kann überall entlang der Hublänge positioniert werden. Für jeden Zylinderdurchmesser gibt es zwei Stoßdämpfertypen. Mittelstützen und Magnetschalter können trotzdem an der gleichen Seite wie der variable Stopp angebracht werden.

Je nach Anwendung können auch zwei variable Stopps angebracht werden.

Variabler Stopp Typ BS16 bis VS50
Anordnung mit zwei variablen Stopps

Stoßdämpfer werden abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt, siehe Seite 152.

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mitzuberücksichtigen.

Serie	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]		Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse* Führungs-schlitten [kg]	Nuten-stein	**Bestell-Nr.**	
		Mx	My	Mz	Fy	Fz	mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		Gewinde-größe	Nutenstein	KF-Führung ohne Zylinder**
KF16	OSP-P16	12	25	25	1000	1000	0.558	0.21	0.228	-	**-**	**21101**
KF25	OSP-P25	35	90	90	3100	3100	1.522	0.369	0.607	M5	**13508FIL**	**21102**
KF32	OSP-P32	44	133	133	3100	3100	2.673	0.526	0.896	M5	**13508FIL**	**21103**
KF40	OSP-P40	119	346	346	4000	7100	4.167	0.701	1.531	M6	**13509FIL**	**21104**
KF50	OSP-P50	170	480	480	4000	7500	7.328	0.936	2.760	M8	**13510FIL**	**21105**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: KF Führung D16 mm, Hub 1000 mm: 21101-01000

Hinweis: Bestellangaben für VS in Kombination mit Zylinder und Führung siehe Seite 157, Pos.18

Bestellangaben - KF

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

16
25
32
40
50

Version / Kolben

C	Klassisch
T	Klassisches Tandem

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25,32,40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25, 32, 40, 50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25, 32, 40, 50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25, 32, 40, 50

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2)3)]

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1)]

Schrauben

0	Standard

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Kolbeneinbau

0	ohne

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3)]
2	VS variabler Stopp, weich für KF links
3	VS variabler Stopp, hart, für KF links
4	VS variabler Stopp, weich, für KF rechts
5	VS variabler Stopp, hart, für KF rechts
6	VS variabler Stopp, weich, für KF beidseitig
7	VS variabler Stopp, hart, für KF beidseitig

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
C	KF

zus. Führungsschlitten

0	ohne
C	Führungsschlitten KF

Mess- System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Endkappenposition (Luftanschluss)

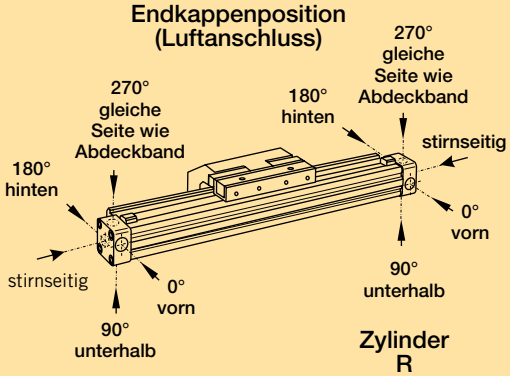

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1)] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2)] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

[3)] „Schmierung Langsamlauf" in Kombination mit „max. Dämpflänge" nicht möglich.

Schwerlast-führung
HD
Serie HD 25 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- Führungssystem 4-reihige Kugelumlaufführung
- geschliffene und gehärtete Führungsschienen aus Stahl
- höchste Belastungen in allen Richtungen
- höchste Präzision
- integrierte Abstreifer
- Schmiernippel für Nachschmierung
- variable Hublängen bis 3700 mm (längere Hübe auf Anfrage)
- eloxierter Führungsschlitten mit gleichen Anschlussmaßen wie OSP-Führung GUIDELINE
- maximale Geschwindigkeit v = 5 m/s

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Optionen:

- mit variablem Stopp
- mit Zwischenstoppmodul

Ausführung mit pneumatischem Linear-Antrieb

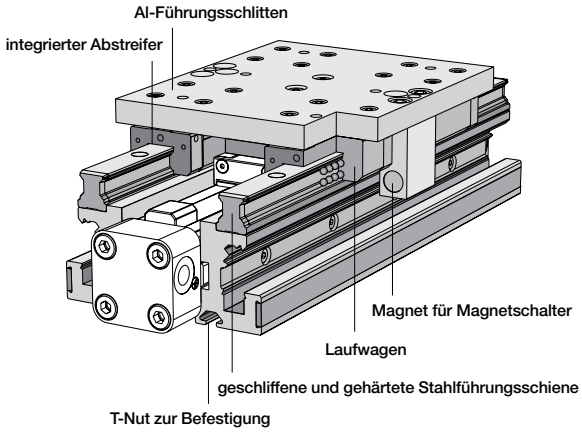

Belastungen, Kräfte und Momente

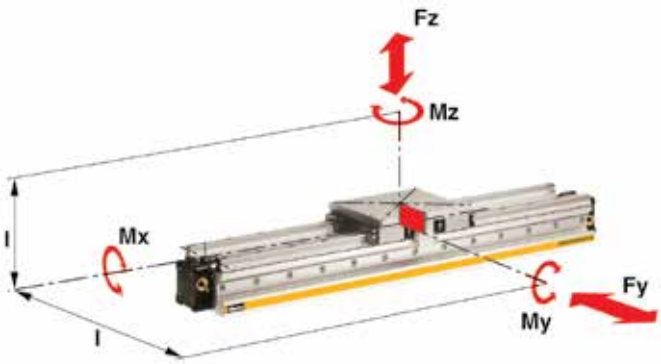

Technische Daten

Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein::

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Variabler Stopp

Variabler Stopp Typ VS25 bis VS50

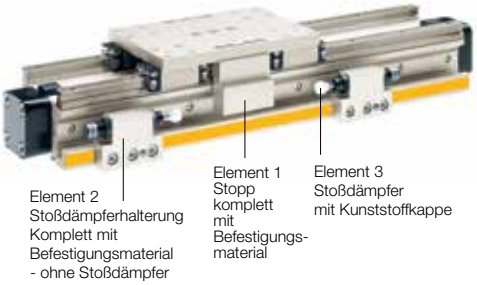

Stoßdämpfer werden abhängig von Masse und Geschwindigkeit ausgewählt, siehe Seite 153.

* **Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

Serie	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]		Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse * Führungs [kg]	**Ident-Nr. **** HD Führungs ohne zylinder
		Mx	My	Mz	Fy	Fz	mit 0 mm Hub	schlitten Zuschlag pro 100 mm Hub		
HD 25	OSP-P25	260	320	320	6000	6000	3.065	0.924	1.289	**21246**
HD 32	OSP-P32	285	475	475	6000	6000	4.308	1.112	1.367	**21247**
HD 40	OSP-P40	800	1100	1100	15000	15000	7.901	1.748	2.712	**21248**
HD 50	OSP-P50	1100	1400	1400	18000	18000	11.648	2.180	3.551	**21249**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: HD Führung D25 mm, Hub 1000 mm: 21246-01000

Hinweis: Bestellangaben für VS zusammen in Kombination mit HD Führung siehe Seite 159, Pos.18

Bestellangaben - Schwerlast (Heavy Duty) - HD

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPP	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolben-Ø

25
32
40
50

Version / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V= Ø 25, 32, 40, 50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~/110 V= Ø 25, 32, 40, 50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V= Ø 25, 32, 40, 50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25, 32, 40, 50

Dichtungen

0	Standard (NBR)
1	Viton® [1]

Schmierung

0	Standard
1	Langsamlauf [2][3]

Schrauben

0	Standard

Hub

Angabe in mm (5-stellig)

Endkappenposition

0	l+r 0° = vorn
1	l+r 90° = unterhalb
2	l+r 180° = hinten
3	l+r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
4	l 90° = unterhalb; r 0° = vorn
5	l 180° = hinten; r 0° = vorn
6	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 0° = vorn
7	l 0° = vorn; r 90° = unterhalb
8	l 180° = hinten; r 90° = unterhalb
9	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 90° = unterhalb
A	l 0° = vorn; r 180° = hinten
B	l 90° = unterhalb; r 180° = hinten
C	l 270° = gleiche Seite wie Abdeckband; r 180° = unterhalb
D	l 0° = vorn; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
E	l 90° = unterhalb; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband
F	l 180° = hinten; r 270° = gleiche Seite wie Abdeckband

Dämpfung

0	Standard
1	max. Länge [3]
2	VS variabler Stopp, weich für HD links
3	VS variabler Stopp, hart, für HD links
4	VS variabler Stopp, weich, für HD rechts
5	VS variabler Stopp, hart, für HD rechts
6	VS variabler Stopp, weich, für HD beidseitig
7	VS variabler Stopp, hart, für HD beidseitig

Kolbeneinbau

0	ohne

Führungen/ Bremsen/ Inversion

0	ohne
D	HD

zus. Führungsschlitten

0	ohne
D	Führungsschlitten HD

Mess- System

0	ohne
X	SFI 0,1 mm
Y	SFI 1 mm

Abdeckung / Kabelkanal

0	Standard
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig
X	ohne Abdeckschiene

Endkappenposition (Luftanschluss)

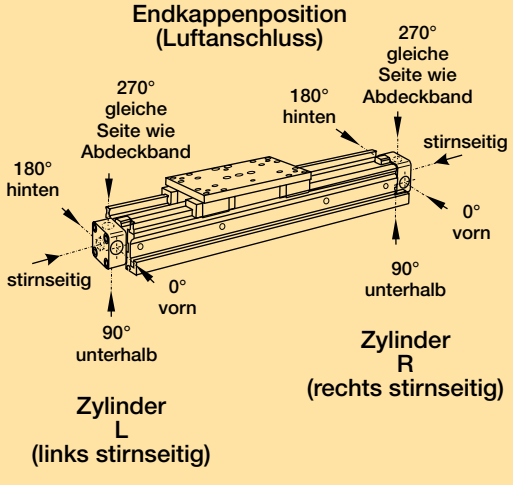

Zylinder L (links stirnseitig)

Zylinder R (rechts stirnseitig)

[1] Viton® mit VOE nicht möglich.

[2] "Langsamlauffettschmierung" in Kombination mit „Viton®" Dichtungen auf Anfrage.

[3] „Schmierung Langsamlauf" in Kombination mit „max. Dämpflänge" nicht möglich.

Zwischenstoppmodul

Typ ZSM .. HD

Das Zwischenstoppmodul ZSM erlaubt das Anfahren von beliebigen Zwischenpositionen bei hoher Präzision. Das ZSM ist nachrüstbar.
Je nach Anwendung, d.h. Anzahl der benötigten Zwischenstopps, können ein oder mehrere zusätzliche Zwischenpositionsanschläge eingesetzt werden.
Die Zwischenpositionsanschläge können ein- und ausgefahren werden, ohne dass der Führungsschlitten aus der jeweiligen Position zurückbewegt werden muss. Somit können die einmal definierten Zwischenpositionen in beliebiger Reihenfolge direkt angefahren werden.

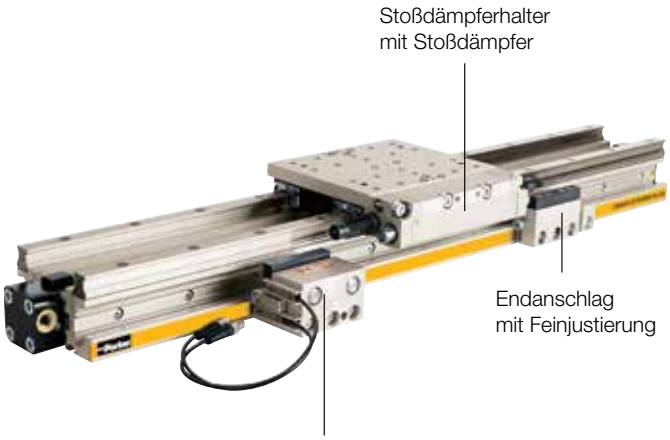

ORIGA Zwischenstoppmodul ZSM:

- Direktes Anfahren von beliebigen Zwischenpositionen
- Zwischenpositionsanschläge sind stufenlos über den gesamten Hubbereich verschiebbar
- Weiterfahrt zur nächsten Position ohne Reversierhub
- Kompakte Einheit
- Kostengünstiges Positioniermodul ohne elektrische / elektronische Komponenten
- Option: Endanschlag mit Feinjustierung

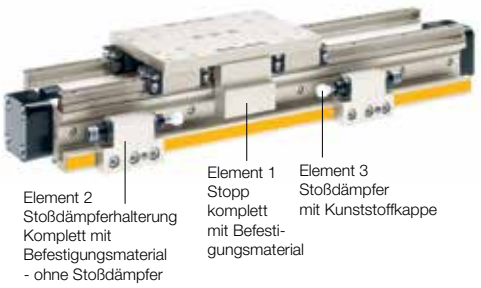

Technische Daten

Arbeitsdruckbereich	4 - 8 bar
Temperaturbereich	-10°C bis +70°C
Zwischenpositionsraster	85 mm

Stoßdämpfer Typ SA14S

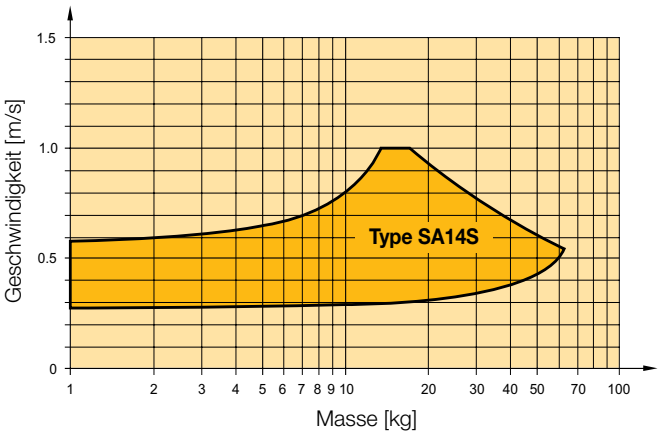

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 250 N (6 bar)

Bestellangaben - Zwischenstoppmodul - Typ ZSM..HD

Element	Beschreibung	Für Zwischenstoppmodul	Bestellnr.
1*	Stoßdämpferhalterung mit Stoßdämpfer SA14S, beidseitig	**ZSM25HD**	**21342BFIL**
2*	Stoßdämpferhalterung mit Stoßdämpfer SA14S, links	**ZSM25HD**	**21342LFIL**
3*	Stoßdämpferhalterung mit Stoßdämpfer SA14S, rechts	**ZSM25HD**	**21342RFIL**
4	Zwischenpositionsanschlag komplett ohne Magnetschalterausrüstung	**ZSM25HD**	**21343FIL**
5	Zwischenpositionsanschlag komplett mit Magnetschalterausrüstung	**ZSM25HD**	**21344FIL**
6	Endanschlag mit Feinjustierung	**ZSM25HD**	**21346FIL**

* Die Stoßdämpfer sind in einer Stoßdämpferhalterung eingebaut und werden bei uns justiert.

Hinweis:
Um von der Zwischenposition weiterzufahren, muss der Zwischenpositionsanschlag weiterfahren.
Der Zwischenpositionsanschlag kann erst weiterfahren wenn beide Zylinderkammern des OSP-P mit Druckluft beaufschlagt sind.

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Aktiv- und Passivbremsen

Ausführungen:

- AKTIV - Bremse
- Gleitführung mit integrierter AKTIV -Bremse
- Aluminium-Rollenführung mit integrierter AKTIV-Bremse
- Gleitführung mit integrierter PASSIV-Bremse
- Aluminium-Rollenführung mit integrierter PASSIV-Bremse

AKTIV - Bremse
für pneumatischen Linearantrieb
Serie OSP-P
Kolbendurchmesser 25 - 80 mm.

Siehe seite 162

Slideline mit Aktiv-Bremse
Gleitführung SLIDELINE - SL
mit integrierter AKTIV -Bremse
Kolbendurchmesser 25 - 50 mm.

Siehe seite 146

Proline mit Aktiv-Bremse
Aluminium-Rollenführung
PROLINE - PL mit integrierter
AKTIV-Bremse
Kolbendurchmesser 25 - 50 mm.

Siehe seite 150

Multibrake mit Slideline
MULTI - BRAKE
PASSIV-Bremse mit Gleitführung
SLIDELINE - SL
Kolbendurchmesser 25 - 80 mm.

Siehe seite 163

Multibrake mit Proline
MULTI - BRAKE
PASSIV-Bremse mit
Aluminium-Rollenführung
PROLINE - PL
Kolbendurchmesser 25 - 50 mm.

Siehe seite 164

Aktiv-Bremse

Serie AB 25 bis 80 für Linear-Antrieb

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Merkmale:

- Betätigung der Bremse durch Luftbeaufschlagung
- Rückstellung der Bremse durch Federkraft
- komplett rostbeständige Ausführung
- Halten der Position auch bei wechselnden Lasten

Aufbau

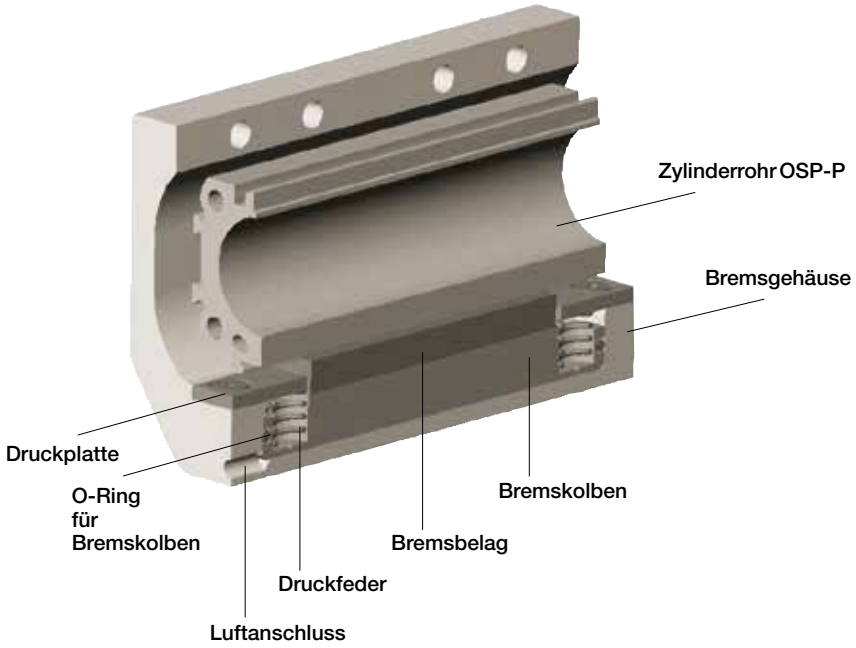

Kräfte und Gewichte

Serie	zu Antrieb	Max. Haltekraft [N] (1	Ver-schleiss-weg [mm]	Masse [kg] Antrieb mit Bremse 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub	Bremse *
AB 25	OSP-P25	350	2.5	1.0	0.197	0.35
AB 32	OSP-P32	590	2.5	2.02	0.354	0.58
AB 40	OSP-P40	900	2.5	2.83	0.415	0.88
AB 50	OSP-P50	1400	2.5	5.03	0.566	1.50
AB 63	OSP-P63	2170	3.0	9.45	0.925	3.04
AB 80	OSP-P80	4000	3.0	18.28	1.262	5.82

(1 – ermittelt bei 6 bar beide Zylinderräume mit 6 bar beaufschlagt. Bremsfläche trocken – geölte Bremsfläche reduziert die Haltekraft

*** Bitte beachten:**
Die Masse der Bremse ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011GDE

Hinweis:

Kombination Aktivbremse AB + SFI-plus + Magnetschalter nach Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.

Aktivbremse in Kombination mit Basiszylinder, siehe Seite 137, Pos. 20

Multi-Brake
Passiv-Bremse
mit Gleitführung Slideline SL
Serie MB-SL 25 bis 80 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- Betätigung der Bremse durch Federkraft
- Lösen der Bremse durch Druckbeaufschlagung
- Option: Sensor für Verschleissabfrage des Bremsbelages
- Eloxierte Alu-Führungsschiene mit prismenförmiger Anordnung der Laufbahnen
- Einstellbare Kunststoff-Gleitelemente
- Kombiniertes Abdichtsystem aus Kunststoff und Filzelementen zum Abstreifen von Schmutz und zum Schmieren der Laufbahn
- Nachschmierung der Führung durch integrierte Schmiernippel möglich
- Blockierfunktion bei Energieausfall
- Anfahren von Zwischenpositionen möglich

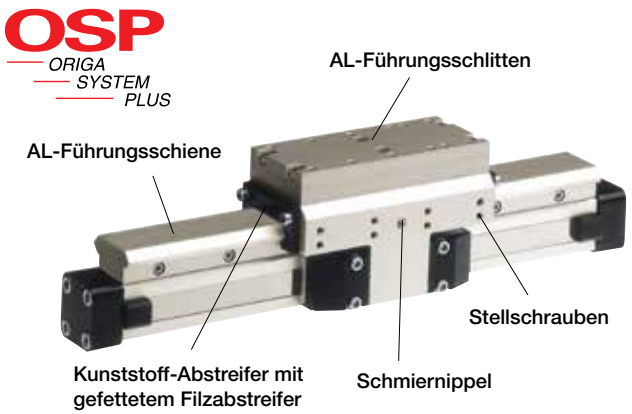

Funktion:

Die Multi-Brake basiert auf dem Prinzip einer Passiv-Bremse, steht keine Druckluft an, wird gebremst bzw. die Bewegung des Zylinders blockiert. Gelöst wird die Bremse durch einfaches Zuführen von Druckluft. Durch die verschleissfesten Bremsbeläge kann die Bremse auch während der Bewegung des Aktors betätigt werden, wodurch dieser in kürzester Zeit zum Stillstand gelangt. Die dauerfest ausgelegten Tellerfedern ermöglichen der Multi-Brake neben der Blockierfunktion auch das Anfahren von Zwischenpositionen.

Belastungen, Kräfte und Momente

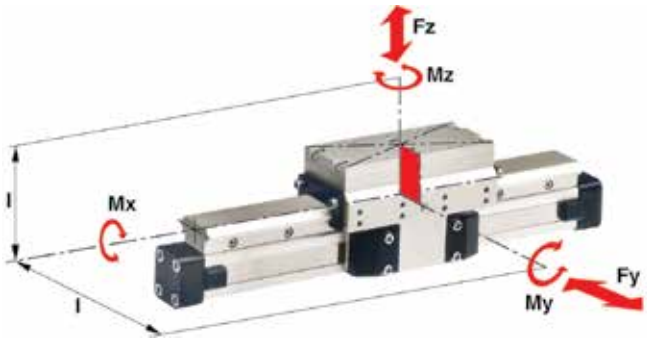

Technische Daten:

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen.

Lasten- und Momentangaben beziehen sich auf Geschwindigkeiten v < 0,2 m/s.

Betriebsdruck 4,5 - 8 bar Ab 4,5 bar ist die Bremse gelöst.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Aufbau

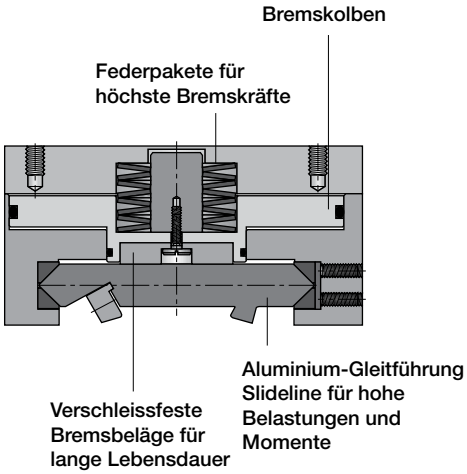

[1] **Bremsfläche trocken**
– geölte Bremsfläche reduziert die Haltekraft

* **Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zuberücksichtigen.

Serie	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]	Maximale Haltekraft [N] [1]	Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse [2] Führungs-schlitten [kg]	**Ident-Nr. **** MB-SL Führung mit Passiv-Bremse ohne Zylinder *
		Mx	My	Mz	Fy, Fz		mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		
MB-SL 25	OSP-P25	14	34	34	675	470	2.04	0.39	1.10	**20796**
MB-SL 32	OSP-P32	29	60	60	925	790	3.82	0.65	1.79	**20797**
MB-SL 40	OSP-P40	50	110	110	1600	1200	5.16	0.78	2.34	**20798**
MB-SL 50	OSP-P50	77	180	180	2000	1870	8.29	0.97	3.63	**20799**
MB-SL 63	OSP-P63	120	260	260	2500	2900	13.31	1.47	4.97	**20800**
MB-SL 80	OSP-P80	120	260	260	2500	2900	17.36	1.81	4.97	**20846**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: MB-SL Führung mit Passivbremse D25 mm, Hub 1000 mm: 20796-01000

MB-SL in Kombination mit Zylinder, siehe Seite 147, Pos. 20

Multi-Brake
Passiv-Bremse
mit Aluminium Rollenführung Proline PL
Serie MB-PL 25 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- Betätigung der Bremse durch Federkraft
- Lösen der Bremse durch Druckbeaufschlagung
- Option: Sensor für Verschleissabfrage des Bremsbelages
- Kombiniertes Abdichtsystem aus Kunststoff und Filzelementen zum Abstreifen von Schmutz und zum Schmieren der Laufbahn
- Blockierfunktion bei Energieausfall
- Anfahren von Zwischenpositionen möglich

Funktion:

Die Multi-Brake basiert auf dem Prinzip einer Passiv-Bremse, steht keine Druckluft an, wird gebremst bzw. die Bewegung des Zylinders blockiert. Gelöst wird die Bremse durch einfaches Zuführen von Druckluft. Durch die verschleissfesten Bremsbeläge kann die Bremse auch während der Bewegung des Aktors betätigt werden, wodurch dieser in kürzester Zeit zum Stillstand gelangt. Die dauerfest ausgelegten Tellerfedern ermöglichen der Multi-Brake neben der Blockierfunktion auch das Anfahren von Zwischenpositionen.

Belastungen, Kräfte und Momente

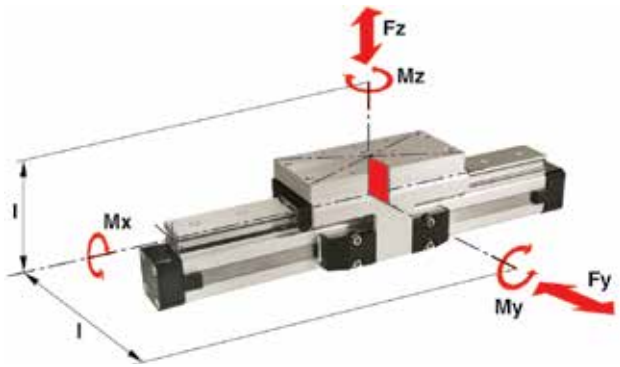

Technische Daten

Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein:

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Ly}{Ly_{max}} + \frac{Lz}{Lz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden. Bei einem Belastungsfaktor ≤1 beträgt die Lebensdauer 8000 km

Aufbau

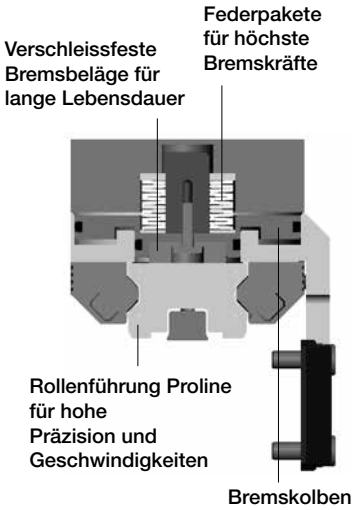

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Betriebsdruck 4,5 - 8 bar, ab 4,5 bar ist die Bremse gelöst.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Serie	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]	Maximale Haltekraft [N] [1]	Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse [2] Führungs-schlitten [kg]	**Ident-Nr. **** MB-PL Führung mit Passiv-Bremse ohne Zylinder *
		Mx	My	Mz	Fy, Fz		mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		
MB-PL25	OSP-P25	16	39	39	857	315	2.14	0.40	1.24	**20864**
MB-PL32	OSP-P32	29	73	73	1171	490	4.08	0.62	2.02	**20865**
MB-PL40	OSP-P40	57	158	158	2074	715	5.46	0.70	2.82	**20866**
MB-PL50	OSP-P50	111	249	249	3111	1100	8.60	0.95	4.07	**20867**

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: MB-PL Führung mit Passivbremse D25 mm, Hub 1000 mm: 20864-01000

MB-PL in Kombination mit Zylinder, siehe Seite 151, Pos. 20

Linearantrieb-Zubehör

(Befestigungen und Magnetschalter) Baureihe OSP-P

Inhaltsverzeichnis

Benennung
Übersicht
Beweglicher Mitnehmer
Deckelbefestigung
Deckelbefestigung (für Linear-Antrieb mit Führung)
Mittelstützen
Mittelstützen (für Linear-Antrieb mit Führung)
Umlenkung
Befestigungsschiene
T-Nutschiene
Verbindungsschiene
Duplexverbindung
Multiplexverbindung
Magnetschalter, Standardausführung
T-Nut Magnetschalter
ATEX-Ausführung
Kabelkanal

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Origa - Sensoflex

Wegmesssystem für die Automatisierung

Baureihe SFI-plus (inkrementales Wegmesssystem)

Besondere Merkmale

- Berührungslos arbeitendes, magnetisches Wegmesssytem
- frei wählbare Messlängen bis 32 m
- Auflösung 0,1 mm (optional 1 mm)
- Verfahrgeschwindigkeit bis 10 m/s
- Für lineare und rotatorische Bewegungen geeignet
- Für nahezu jedes Steuerungs- und Anzeigegerät mit Zählereingang geeignet

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P011DE

Das magnetische Wegmesssytem SFI-plus besteht aus 2 Hauptkomponenten.

- Maßband
  Selbstklebender, magnetischer Maßstab
- Lesekopf
  wandelt die magnetischen Pole in elektrische Signale um, die von nachgeschalteten Zählereingängen (z.B. SPS, PC, Digitalzähler) verarbeitet werden.

Hinweis: Bestellangaben für Basiszylinder siehe Seite 137, Pos. 25

ORIGA Pneumatische Linearantriebe OSP-L

Sehr lange Lebensdauer und geringste Leckage

Ein NEUES modulares Linearantriebssystem

Mit dieser zweiten Generation Linearantriebe bietet Parker Origa Konstrukteuren absolute Flexibilität. Der bekannte ORIGA-Zylinder wurde zu einem kombinierten Paket aus Linearantrieb, Führung und Steuerung weiterentwickelt. Er ist die Basis für das neue, vielseitige Linearantriebssystem ORIGA SYSTEM PLUS.

Alle Zusatzfunktionen finden sich in Modulsystemkomponenten, welche die vorherige Zylinderbaureihe ersetzen.

- Vollständig modulares Design
- Kompatibel mit der umfassenden Systemkomponentenreihe ORIGA OSP
- Hohe Lasten und Momente
- Platzsparend
- Für eine Vielzahl an Lasten-, Geschwindigkeits- und Bewegungsprofilen

Übersicht OSP-L

Grundzylinder – Standardausführung • Baureihe OSP-L	
Luftanschluss stirnseitig oder einseitig • Baureihe OSP-L	
Integrierte 3/2-Wege-Magnetventile • Baureihe OSP-L	
Beweglicher Mitnehmer • Baureihe OSP-L	
Deckelbefestigung • Baureihe OSP-L	
Mittelstützen • Baureihe OSP-L	
Umlenkung • Baureihe OSP-L	

Multiplex-Verbindung • Baureihe OSP-L	
Multiplex-Verbindung • Baureihe OSP-L	
Führungen – SLIDELINE • Baureihe OSP-L	
Führungen – STARLINE • Baureihe OSP-L	
Magnetschalter • Baureihe OSP-L	
Variabler Stopp VS • Baureihe OSP-L mit Führung STL	

Origa System Plus
- Eine innovation auf bewährter basis

Die konsequent neu entwickelte Produktbaureihe OSP-L für lineare Antriebe lässt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion funktionsgerecht und formschön integrieren.

ADAPTIONSLEISTEN AN 3 SEITEN

Mit dieser Vielseitigkeit können alle Funktionsbausteine wie Führungen, Ventile, Magnetschalter usw. untergebracht werden.
Auch schwierige Einbausituationen werden damit problemlos bewältigt.

Die Systemidee der Adaption bietet auch für kundenspezifische Ergänzungen die ideale Grundlage.

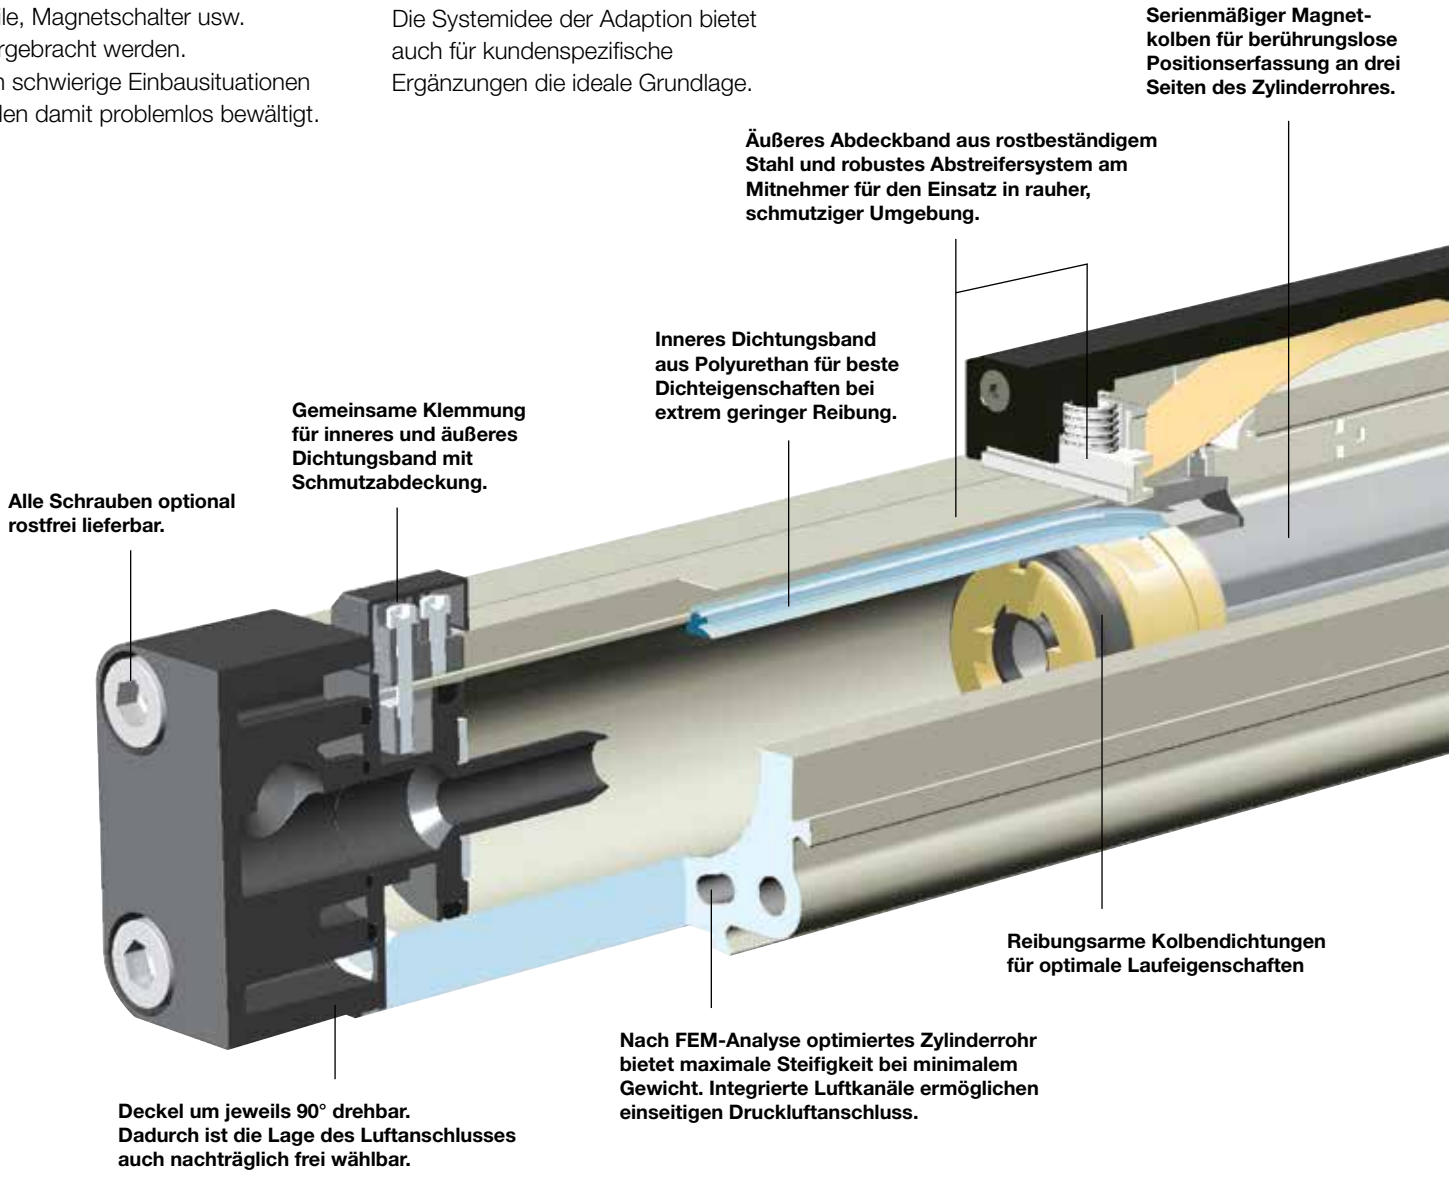

SLIDELINE
Die Kombination mit der Gleitführung wird notwendig, wenn höhere Belastungen vorliegen.

STARLINE
Kugelumlaufführung für sehr hohe Belastungen und Präzision



VARIABLER STOPP VS
Der variable Stopp dient zur einfachen Hubbegrenzung.

INTEGRIERTE VENTILE VOE
Die anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung der Zylinder.

Neue Kolben-/Mitnehmer-Konstruktion ermöglicht extrem flache Bauhöhe.

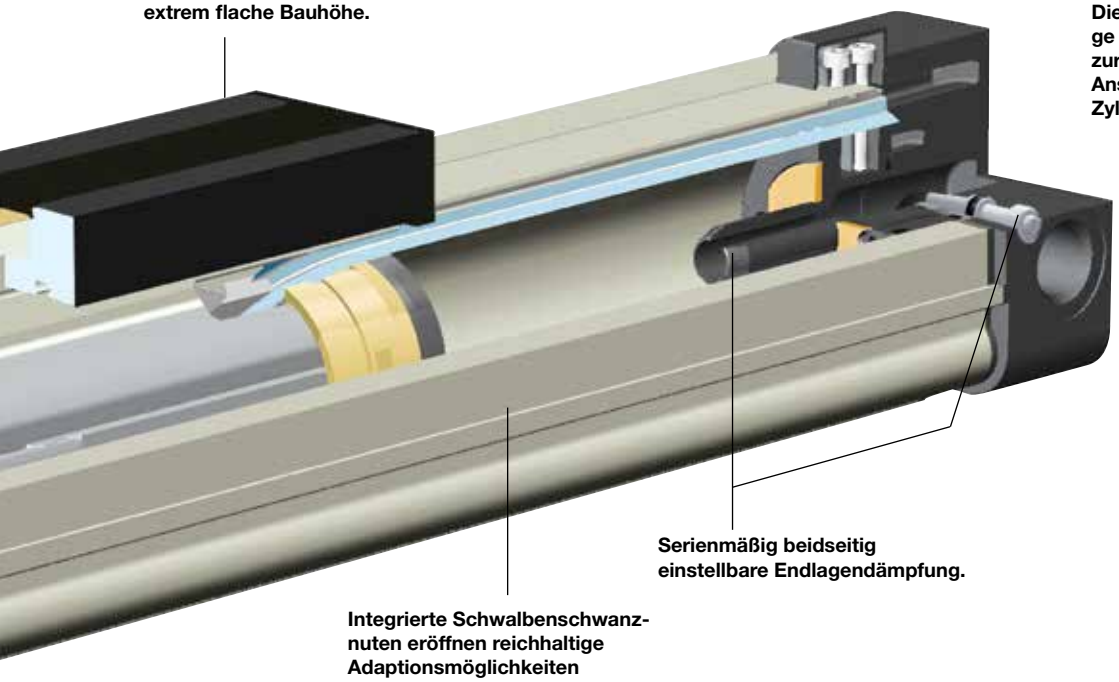

Serienmäßig beidseitig einstellbare Endlagendämpfung.

Integrierte Schwalbenschwanznuten eröffnen reichhaltige Adaptionsmöglichkeiten (Führungen, Magnetschalter, etc.) am gleichen Antrieb.

Modulare Systemkomponenten werden einfach angeklemmt.



OSP-L Anwendungsbeispiele

ORIGA SYSTEM PLUS – kolbenstangenlose Linearantriebe bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Montage.

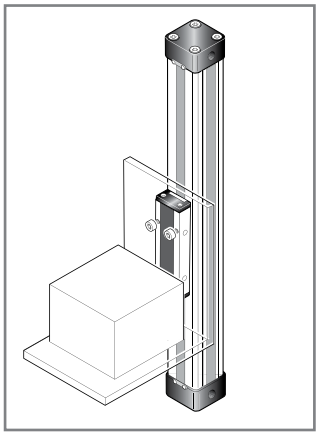

Durch die hohe Belastungskapazität des Kolbens können hohe Biegemomente ohne zusätzliche Führungen aufgenommen werden.

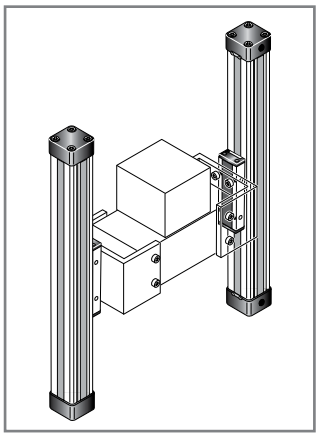

Das mechanische Konzept des OSP-L macht synchrones paralleles Verfahren zweier Zylinder möglich.

Integrierte Führungen bieten optimale Führungscharakteristiken für Anwendungen die Höchstleistungen, einfache Montage, kompakte Abmessungen und wartungsfreien Lauf verlangen.

Optimaler Systemnutzen durch Einsatz von mehrachsigen Zylinderkombinationen

Der bewegliche Mitnehmer wird eingesetzt, um bei externen Führungen Parallelitätsabweichungen auszugleichen.

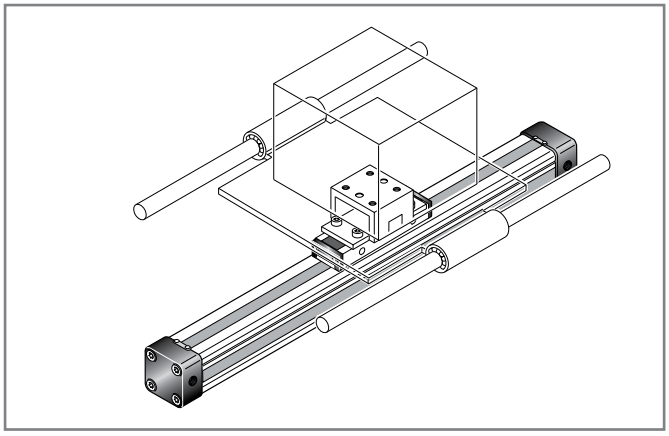

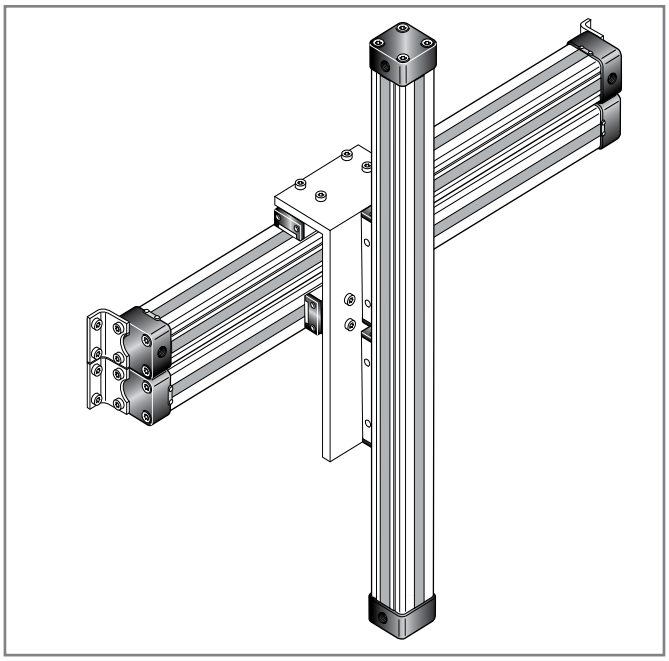

Für weitere detailierte Informationen und Montageinstruktionen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Parker Origa Ansprechpartner.

Ausführungen und Zubehör
Adaptionen in vielen Varianten

Baureihe OSP-L

STANDARDAUS-FÜHRUNGEN OSP-L25 bis L63

Standardmitnehmer mit interner Eigenführung. Deckel mit Luftanschluss 4x90° drehbar. Serienmäßiger Magnetkolben. Schwalbenschwanzprofil zur Befestigung des Zubehörs und des Zylinders selbst.

OPTIONEN BASISZYLINDER

Dank der besonderen Konstruktion der Linearantrieb werden

Emissionen abgeleitet.

OPTIONEN DES GRUND-ZYLINDERS

ROSTFREIE AUSFÜHRUNG

Für den Einsatz in ständig feuchtem oder nassem Umfeld. Alle Schrauben des Grundzylinders in Edelstahl der Qualität A2 (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4303) ausgeführt.

STIRNSEITIGER LUFTANSCHLUSS

Bei besonderen Einbauverhältnissen.

EINSEITIGER LUFTANSCHLUSS

Für vereinfachten Schlauchanschluss und kompakte Bauform.

INTEGRIERTE VENTILE VOE

Die anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung der Zylinder.

DUPLEXVERBINDUNG

Die Duplexverbindung verbindet zwei OSP-L Zylinder gleicher Baugröße zu einer Kompakteinheit mit hoher Leistungsdichte.

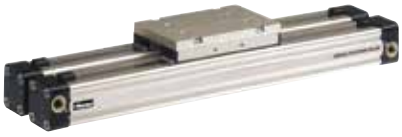

MULTIPLEX-VERBINDUNG

Die Multiplexverbindung dient zur Verbindung von zwei oder mehreren OSP-L Zylindern gleicher Baugröße. Die Ausrichtung der Mitnehmer kann frei gewählt werden.

ZUBEHÖR

MAGNETSCHALTER TYP RS, ES, RST, EST

Zur elektrischen Erfassung von End- und Zwischenpositionen.

BEFESTIGUNGS-ELEMENTE FÜR OSP-L25 BIS L63

BEWEGLICHER MITNEHMER

Mitnehmer mit Toleranz- und Parallelitätsausgleich zum Antrieb externer Linear-Führungen.

DECKELBEFESTIGUNG

Zur Befestigung des Zylinders an den Stirnseiten.

MITTELSTÜTZEN

Zur Unterstützung langer Zylinder bzw. zur Befestigung des Zylinders an den Schwalbenschwanznuten.

UMLENKUNG

Zusätzlicher Mitnehmer zum Umlenken des Kraftabtriebes auf die Gegenseite, z.B. bei Verschmutzung.

Kolbenstangenloser Zylinder Ø 25-63 mm

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS



Standardausführungen:

- doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung
- mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung

Sonderausführungen:

- Rostfreie Schrauben
- Stirnseitiger Luftanschluss
- einseitiger Luftanschluss
- integrierte Ventile VOE

- Deckel mit Luftanschluss um jeweils 90° drehbar
- variable Hublängen bis 6000 mm

Baugrößenvergleich

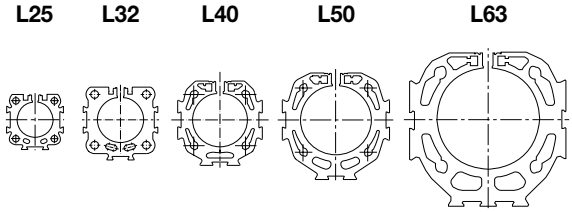

Kenngrößen		Druckangaben in Überdruck
Benennung		kolbenstangenloser Zylinder
Reihe		OSP-L
Bauart		doppeltwirkend mit Dämpfung, für berührungslose Positionserfassung
Befestigungsart		siehe Maßzeichnungen
Anschlussart		Gewinde
Umgebungs- und	T_{min}	-20 °C andere Temperaturbereiche
Mediumstemperaturbereich	T_{max}	+80 °C auf Anfrage
Einbaulage		beliebig
Medium		gefilterte, ungeölte Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Schmierung		werkseitige Fett-Dauerschmierung (zusätzliche Ölnebelschmierung nicht erforderlich)
Werkstoff		
Zylinderrohr		Al, eloxiert
Mitnehmer (Kolben)		Al, eloxiert
Deckel		Al, katalytisch lackiert
Dichtbänder		rostbeständiger Stahl (Außenband)
		Polyurethan (Innenband)
Dichtungen		Polyurethan, NBR
Schrauben		Stahl, verzinkt
		Option: rostfrei
Arbeitsdruckbereich p_{max}		8 bar

Belastungen, Kräfte und Momente

Die Zylinder Auswahl und - Auslegung wird bestimmt von:

- zulässigen Belastungen durch Kräfte und Momente,
- erreichbarer Dämpfleistung der pneumatischen Endlagen dämpfung. Maßgeblich sind hierbei die zu dämpfende Masse und die Endlagengeschwindigkeit zu Dämpfbeginn. (Ausnahme: externe Dämpfung durch z.B. hydraulische Stoß-dämpfer)

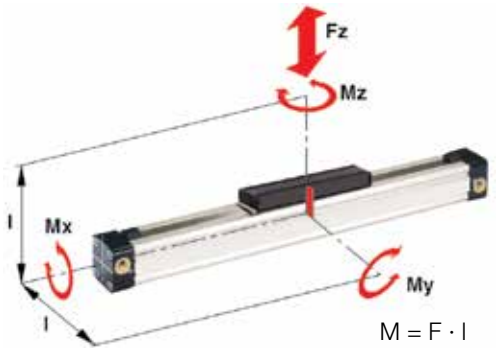

M = F · l
Der Abstand l zur Berechnung der Biegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Linear-Antriebes.

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen. Lasten- und Momentangaben beziehen sich auf Geschwindigkeiten
v ≤ 0,5 m/s.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Aktionskraft müssen die anwendungs-spezifischen bzw. belastungsabhängigen Reibkräfte mit berücksichtigt werden.

Zylinder-Serie [mm Ø]	theoretische Aktionskraft bei 6 bar [N]	effektive Aktionskraft F_A bei 6 bar [N]	max. Momente Mx [Nm]	My [Nm]	Mz [Nm]	max. Last F [N]	Dämpf-länge [mm]
OSP-L25	295	250	1.5	15	3	300	17
OSP-L32	483	420	3	30	5	450	20
OSP-L40	754	640	6	60	8	750	27
OSP-L50		in Vorbereitung					
OSP-L63							

Dämpfungs-Diagramm

Legen Sie Ihre zu erwartende bewegte Masse zugrunde und lesen Sie die zulässige Geschwindigkeit bei Dämpfbeginn ab. Im umgekehrten Sinne gehen Sie von Ihrer gewünschten Geschwindigkeit aus und kommen abhängig von der Masse zu einer erforderlichen Zylin-dergröße.
Bitte beachten Sie, dass die Geschwindigkeit des Kolbens beim Auftreffen auf die Dämpfung aus Erfahrung ca. das 1,5fache der Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt. Diese Geschwindigkeit nahe der Endlage alleine bestimmt die Auswahlentschei-dung.

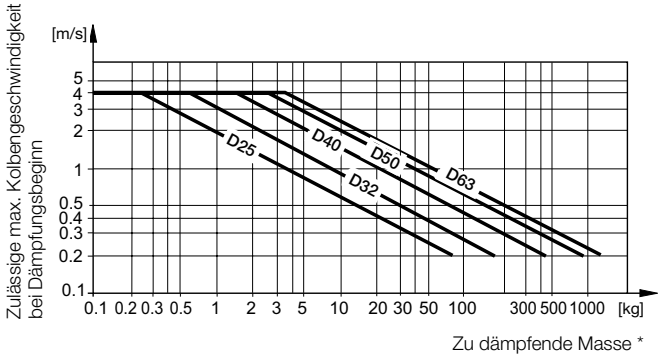

* Bei Verwendung von Zylindern mit Führungen ist die Mass des Führungsschlittens mit zu berücksichtigen

Falls die zulässigen Werte überschritten werden sollten entweder zusätzliche Stoßdämpfer im Schwerpunkt-bereich angebracht werden oder Sie kontaktieren uns bezüglich spezieller Dämpfungssysteme. Gerne sind wir Ihnen behilflich

Gewicht (masse) kg

Zylinderserie (Grundzylinder)	Gewicht (Masse) kg bei 0 mm Hub	pro 100 mm Hub
OSP-L25	0.65	0.197
OSP-L32	1.44	0.354
OSP-L40	1.95	0.415
OSP-L50	in Vorbereitung	
OSP-L63		

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P012DE

Integrierte 3/2-Wegeventile VOE

Baureihe OSP-L25, L32, L40 und L50

Als anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung des OSP-L Zylinders können an Stelle der Standarddeckel integrierte 3/2-Wege-ventile eingesetzt werden. Sie machen den Zylinder leicht posi-tionierbar, wobei kleinste, gleichmäßige Kolbengeschwindigkeiten möglich sind. Der Einsatz ist überall dort angebracht, wo Fertigungs- und Automatisierungsvorgänge rationell und unmittelbar gesteuert werden müssen.

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Merkmale:

- anschlussfertige Kompaktlösung
- variable Anschlussmöglichkeiten: frei wählbarer Luftanschluss durch drehbare VOE-Ventile,
- Luftanschluss 4 x 90 ° drehbar,
- Magnetspule 4 x 90 ° drehbar,
- Vorsteuerventil um 180 ° drehbar
- hohe Kolbengeschwindigkeit
- realisierbar durch max. 3 Abluftbohrungen
- kein Montageaufwand
- keine Verschraubungen
- keine Leckstellen
- optimale Ansteuerung des OSP-L Zylinders
- gutes Positionierverhalten
- integrierte Betriebsanzeige
- eingebauter abluftseitiger Drosselschalldämpfer
- Handhilfsbetätigung - rastend -
- einstellbare Endlagendämpfung
- nachrüstbar - bitte Gesamtlänge des Zylinders beachten!

Kenngrößen 3/2-Wegeventile VOE

Benennung	3/2-Wege-Ventil mit Federrückstellung			
Sinnbilder				
Typ	VOE-25	VOE-32	VOE-40	VOE-50
Betätigungsart	elektrisch			
Grundstellung	P → A Durchgang, R gesperrt			
Bauart	Sitz-Ventil, überschneidungsfrei			
Befestigungsart	integriert im Zylinderdeckel			
Einbaulage	beliebig			
Anschluss	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 3/8
Temperatur	-10°C bis +50°C *			
Arbeitsdruckbereich	2-8 bar			
Nennspannung	24 V DC / 230 V AC, 50 Hz			
Leistungsaufnahme	2,5 W / 6 VA			
rel. Einschaltdauer	100%			
Schutzart	IP 65 DIN 40050			

* andere Temperaturbereiche auf Anfrage

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P012DE

Bestellangaben – Grundzylinder

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPL	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0

Kolben-Ø

25
32
40
in Vorbereitung
in Vorbereitung

Ausführung / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V = Ø 25,32,40,50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~ / 110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V = Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	Standard

Schmierung

0	Standard

Schrauben

0	Standard
1	Rostfrei

Hublänge

Angabe (5-stellig) in mm

Deckelposition

0	L+R 0° = vorne
1	L+R 90° = unten
2	L+R 180° = hinten
3	L+R 270° = oben
4	L 90° = unten R 0° = vorne
5	L 180° = hinten R 0° = vorne
6	L 270° = oben R 0° = vorne
7	L 0° = vorne R 90° = unten
8	L 180° = hinten R 90° = unten
9	L 270° = oben R 0° = unten
A	L 0° = vorne R 180° = hinten
B	L 90° = unten R 180° = hinten
C	L 270° = oben R 180° = hinten
D	L 0° = vorne R 270° = oben
E	L 90° = unten R 270° = oben
F	L 180° = hinten R 270° = oben

Dämpfung

0	Standard
1	max. Dämpflänge

Mitnehmer

0	ohne
1	beweglicher Mitnehmer

Führungen / Bremsen / Umlenkungen

0	ohne
M	Umlenkung Ø 25-63
N	Duplex-verbindung Ø 25,32,40,50

Zusätzlicher Führungs-schlitten

0	ohne

Abdeckstreifen Kabelkanal

0	ohne
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig

Wegmesssystem

0	ohne

Deckelposition (Lage Luftanschluss)

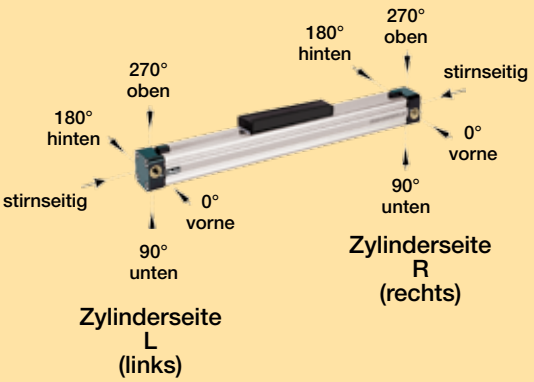

Gleitführung
SLIDELINE
Serie SL 25 bis 63 für Linear-Antrieb

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

Merkmale:

- eloxierte Alu-Führungsschiene mit prismenförmiger Anordnung der Laufbahnen
- einstellbare Kunststoff-Gleitelemente
- kombiniertes Abdichtsystem aus Kunststoff und Filzelementen zum Abstreifen von Schmutz und Schmieren der Laufbahnen
- auf Anfrage auch rostbeständige Ausführung lieferbar
- variable Hublängen bis 5500 mm (längere Hübe auf Anfrage)

Belastungen, Kräfte und Momente

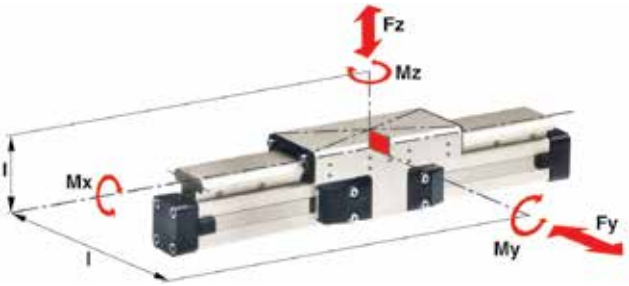

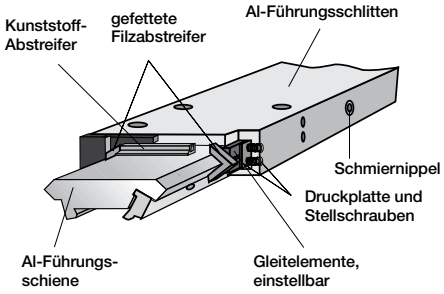

Technische Daten
Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden dürfen.
Lasten- und Momentenangaben beziehen sich auf Geschwindigkeiten v < 0,2 m/s.

* **Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mit zu berücksichtigen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P012DE

Serie SL	zu Antrieb	Max. momente [Nm] Mx	My	Mz	Maximale Haltekraft bei 6 bar [N] [1]	Masse des Antriebes mit Führung [kg] mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm stroke	Masse * Führungs-schlitten [kg]	**Ident Nr. ** SLIDELINE** [1] Führung ohne Zylinder
SL25	OSP-L25	14	34	34	675	1.55	0.39	0.61	**20342FIL**
SL32	OSP-L32	29	60	60	925	2.98	0.65	0.95	**20196FIL**
SL40	OSP-L40	50	110	110	1600	4.05	0.78	1.22	**20343FIL**
SL50	OSP-L50	in Vorbereitung							
SL63	OSP-L63								

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: SLIDELINE Führung D25 mm, Hub 1000 mm: 20342-01000

[1] Rostbeständige Haltevorrichtungen auf Anfrage

Bestellangaben – SLIDELINE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPL	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0

Kolben-Ø

25
32
40
in Vorbereitung
in Vorbereitung

Hublänge

Angabe (5-stellig) in mm

Mitnehmer

0	ohne

Wegmesssystem

0	ohne

Schrauben

0	Standard
1	Rostfrei

Dämpfung

0	Standard

Ausführung / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Schmierung

0	Standard

Deckelposition

0	L+R 0° = vorne
1	L+R 90° = unten
2	L+R 180° = hinten
3	L+R 270° = oben
4	L 90° = unten R 0° = vorne
5	L 180° = hinten R 0° = vorne
6	L 270° = oben R 0° = vorne
7	L 0° = vorne R 90° = unten
8	L 180° = hinten R 90° = unten
9	L 270° = oben R 0° = unten
A	L 0° = vorne R 180° = hinten
B	L 90° = unten R 180° = hinten
C	L 270° = oben R 180° = hinten
D	L 0° = vorne R 270° = oben
E	L 90° = unten R 270° = oben
F	L 180° = hinten R 270° = oben

Führungen / Bremsen / Umlenkungen

0	ohne
2	Slideline SL Ø 25-63

Abdeckstreifen Kabelkanal

0	ohne
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V = Ø 25,32,40,50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~ / 110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V = Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	Standard

Zusätzlicher Führungsschlitten

0	ohne
2	Führungsschlitten Slideline SL Ø 25-63

Deckelposition (Lage Luftanschluss)

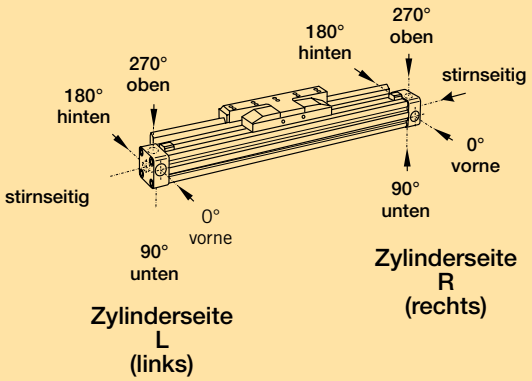

Kugelumlaufführung STARLINE

Serie STL 25 bis 50 für Linear-Antrieb

Merkmale:

- geschliffene und gehärtete Führungsschiene aus Stahl
- für sehr hohe Belastungen in alle Richtungen
- hohe Präzision
- integrierte Abstreifer
- Schmiernippel für Nachschmierung
- variable Hublängen bis 3700 mm
- eloxierter Aluminium-Führungsschlitten mit gleichen Anschlussmaßen wie die OSP-Führungen SLIDELINE
- gleiche Bauhöhe (STL25 - 32) wie die OSP-Führungen SLIDELINE

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

- maximale Geschwindigkeit
  STL25 to 50: v = 5 m/s

Belastungen, Kräfte und Momente

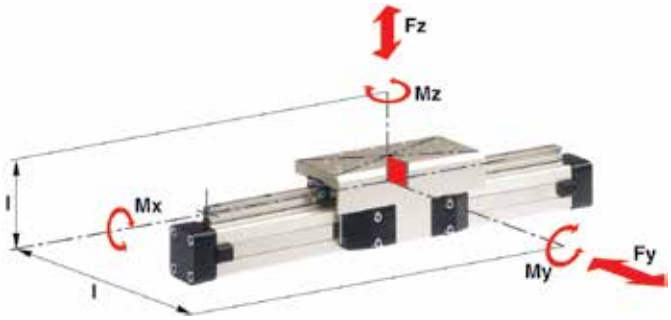

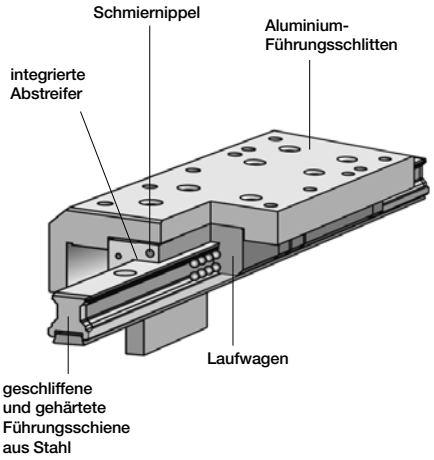

Technische Daten

Die höchstzulässigen Belastungen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Wirken gleichzeitig mehrere Kräfte und Momente auf die Führung, so muss folgende Gleichung erfüllt sein:

$$\frac{Mx}{Mx_{max}} + \frac{My}{My_{max}} + \frac{Mz}{Mz_{max}} + \frac{Fy}{Fy_{max}} + \frac{Fz}{Fz_{max}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden

Die Tabelle gibt die höchstzulässigen Werte bei leichtem und stoßfreiem Betrieb an, die auch im dynamischen Bereich nicht überschritten werden dürfen.

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P012DE

*** Bitte beachten:**
Die Masse des Führungsschlittens ist im Dämpfungsdiagramm bei der zu dämpfenden Masse mitzuberücksichtigen.

Serie STL	zu Antrieb	Max. momente [Nm]			Max. last [N]		Masse des Antriebes mit Führung [kg]		Masse * Führungs-schlitten [kg]	**Ident-Nr. ** STARLINE** Führung ohne Zylinder
		Mx	My	Mz	Fy	Fz	mit 0 mm Hub	Zuschlag pro 100 mm Hub		
STL25	OSP-L25	50	110	110	3100	3100	1.733	0.369	0.835	**21112**
STL32	OSP-L32	62	160	160	3100	3100	2.934	0.526	1.181	**21113**
STL40	OSP-L40	150	400	400	4000	7500	4.452	0.701	1.901	**21114**
STL50	OSP-L50	in Vorbereitung								

** Bitte dieses Bestellmuster verwenden: Bestell-Nr. + „Hub in mm“ (5-stellig)
Beispiel: STARLINE Führung D25 mm, Hub 1000 mm: 21112-01000

Mittelstützen

Zur Vermeidung von starker Durchbiegung und von Schwingungen des Antriebes werden ab bestimmten Hublängen Mittelstützen erforderlich. Die Diagramme zeigen die mögliche maximale Stützweite in Abhängigkeit von der Last. Es ist zwischen den Belastungsfällen 1 und 2 zu unterscheiden. Eine Durchbiegung von max. 0,5 mm zwischen den Stützen ist zulässig.

Belastungsfall 1
Schlitten oben

Belastungsfall 2
Schlitten seitlich

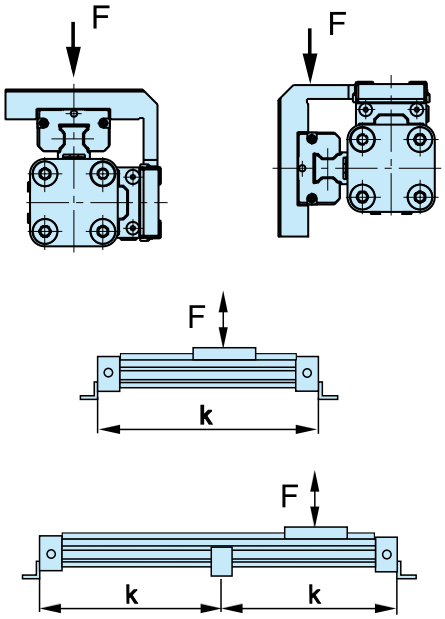

Zulässige Stützweite STL25 bis STL50

Belastungsfall 1 – Schlitten oben

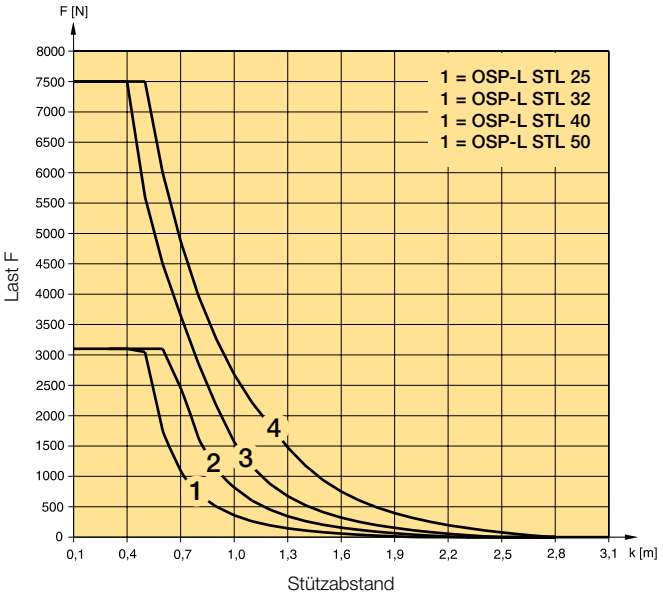

Zulässige Stützweite STL25 bis STL50

Belastungsfall 2 – Schlitten seitlich

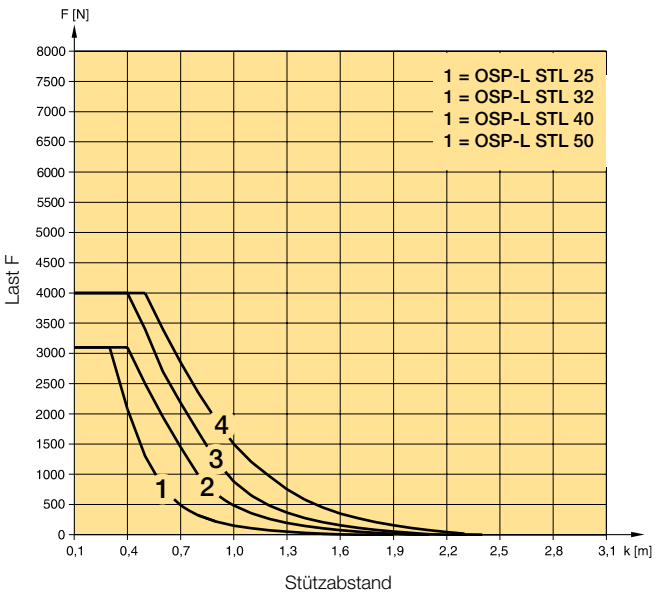

Empfehlung

Bei Verfahrgeschwindigkeiten
v > 0,5 m/s sollte der Stützabstand
1 m nicht überschreiten.

Variabler Stopp

Typ VS25 bis VS50

Abbildung mit zwei variablen Stopps

Der variable Stopp Typ VS dient zur einfachen Hubbegrenzung. Er ist nachrüstbar und auf dem gesamten Hubbereich stufenlos einstellbar. Für jeden Zylinderdurchmesser stehen zwei Stoßdämpfertypen zur Auswahl (siehe Stoßdämpferauswahl).

Der Anbau von Mittelstützen und Magnetschaltern ist auch auf der Seite des variablen Stopps möglich.

Je nach Anwendung können auch zwei variable Stopps angebaut werden.

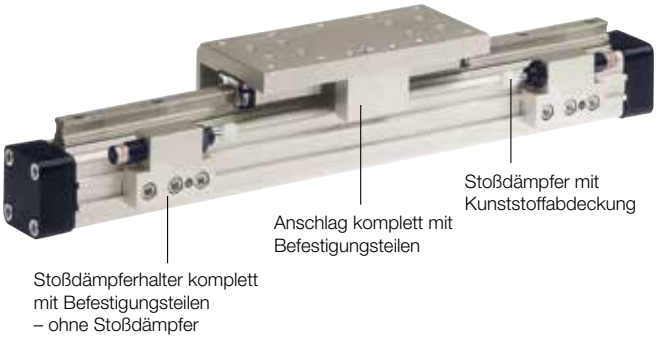

Stoßdämpferauswahl

Aus den Diagrammen kann in Abhängigkeit von der Masse und der Geschwindigkeit der entsprechende Stoßdämpfer ausgewählt werden. Bei der Auswahl des Stoßdämpfers ist die Masse des Führungsschlittens zu berücksichtigen.

Stoßdämpferauswahl in Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit für Serie OSP-L-STL25

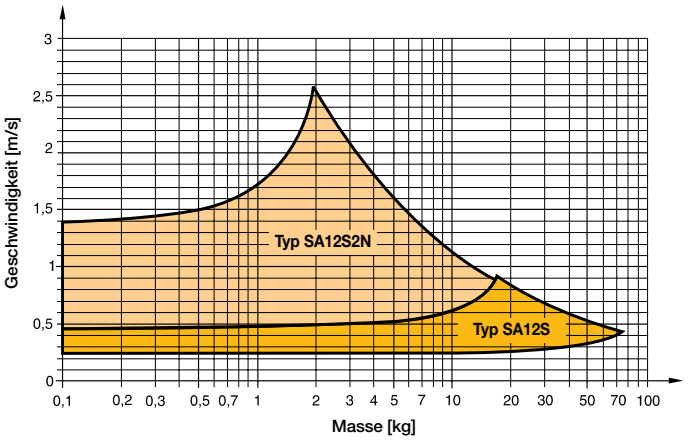

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 250 N (6 bar)

Stoßdämpferauswahl in Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit für Serie OSP-L-STL32

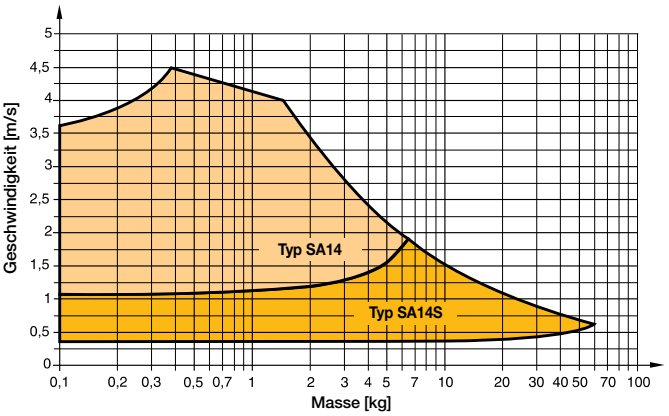

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 420 N (6 bar)

Stoßdämpferauswahl in Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit für Serie OSP-L-STL40

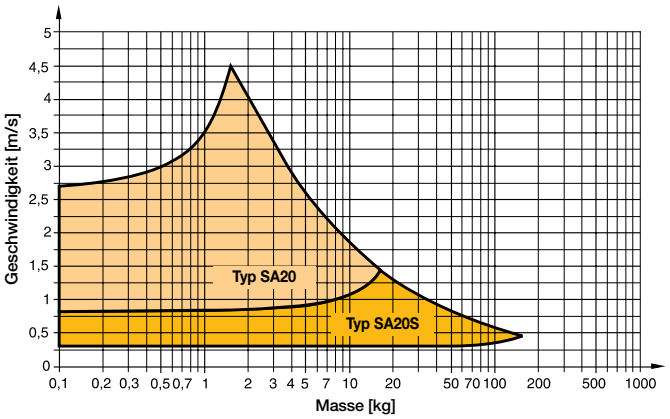

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 640 N (6 bar)

Stoßdämpferauswahl in Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit für Serie OSP-L-STL50

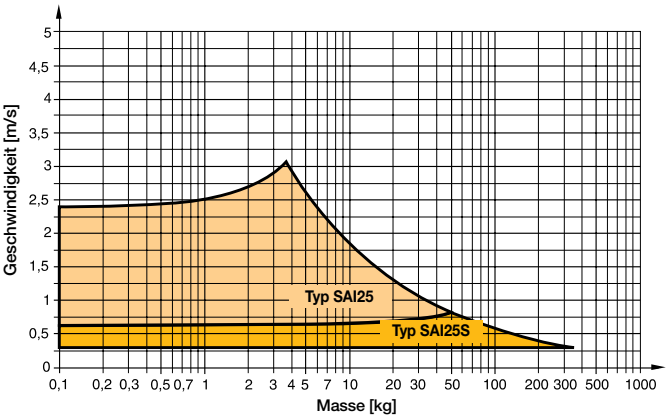

Die Werte gelten für eine effektive Aktionskraft von 1000 N (6 bar)

Bestellangaben – Variabler Stopp

Typ VS25 bis VS50

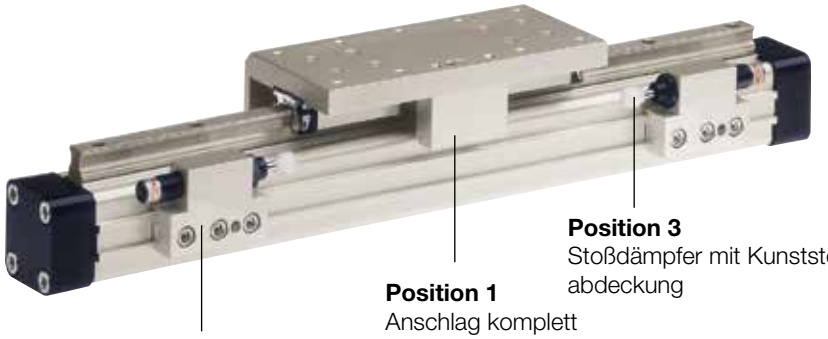

Position 3
Stoßdämpfer mit Kunststoff-abdeckung

Position 1
Anschlag komplett
mit Befestigungsteilen

Position 2
Stoßdämpferhalter komplett
mit Befestigungsteilen
– ohne Stoßdämpfer

Bestellschlüssel – Variabler Stopp Typ VS25 bis VS50 **ohne Zylinder und ohne Führung**

Pos.	Benennung	Baugröße							
		VS25		VS32		VS40		VS50	
		Typ	Bestell-Nr.	Typ	Bestell-Nr.	Typ	Bestell-Nr.	Typ	Bestell-Nr.
1	Anschlag komplett	–	21197FIL	–	21198FIL	–	21199FIL	in Vorbereitung	
2	Stoßdämpferhalter komplett	–	21202FIL	–	21203FIL	–	21204FIL		
3 *	Stoßdämpfer weich	SA12S2N	7723FIL	SA14	7708FIL	SA20	7710FIL		
	Stoßdämpfer hart	SA12S	7707FIL	SA14S	7709FIL	SA20S	7711FIL		

* Stoßdämpfer mit Kunststoffabdeckung

Hinweis: Bestellangaben für VS in Kombination mit Starline, siehe Seite 182, Pos.18

Weitere technische Daten siehe Datenblätter für Linear-Antriebe OSP-P P-A4P012DE

Bestellangaben – STARLINE

1-4	5+6	7	8	9	10	11	12-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OSPL	25	0	0	0	0	0	01100	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0

Kolben-Ø
- 25
- 32
- 40
- in Vorbereitung

Hublänge
Angabe (5-stellig) in mm

Mitnehmer

0	ohne

Wegmesssystem

0	ohne

Dämpfung

0	Standard
1	max. Dämpflänge
2	VS Stoßdämpfer weich, links für Starline
3	VS Stoßdämpfer hart, links für Starline
4	VS Stoßdämpfer weich, rechts für Starline
5	VS Stoßdämpfer hart, rechts für Starline
6	VS Stoßdämpfer weich, beidseitig für Starline
7	VS Stoßdämpfer hart, beidseitig für Starline

Abdeckstreifen Kabelkanal

0	ohne
1	Kabelkanal
2	Kabelkanal beidseitig

Schrauben

0	Standard

Ausführung / Kolben

0	Standard
1	Tandem

Schmierung

0	Standard

Luftanschluss

0	Standard
1	stirnseitig
2	einseitig (nicht drehbar)
3	links Standard rechts stirnseitig
4	rechts Standard links stirnseitig
A	3/2 Wegeventil VOE 24 V = Ø 25,32,40,50
B	3/2 Wegeventil VOE 230 V~ / 110 V= Ø 25,32,40,50
C	3/2 Wegeventil VOE 48 V = Ø 25,32,40,50
E	3/2 Wegeventil VOE 110 V~ Ø 25,32,40,50

Dichtungen

0	Standard

Deckelposition

0	L+R 0° = vorne
1	L+R 90° = unten
2	L+R 180° = hinten
3	L+R 270° = oben
4	L 90° = unten R 0° = vorne
5	L 180° = hinten R 0° = vorne
6	L 270° = oben R 0° = vorne
7	L 0° = vorne R 90° = unten
8	L 180° = hinten R 90° = unten
9	L 270° = oben R 0° = unten
A	L 0° = vorne R 180° = hinten
B	L 90° = unten R 180° = hinten
C	L 270° = oben R 180° = hinten
D	L 0° = vorne R 270° = oben
E	L 90° = unten R 270° = oben
F	L 180° = hinten R 270° = oben

Führungen / Bremsen / Umlenkungen

0	ohne
B	Starline STL

Zusätzlicher Führungsschlitten

0	ohne
B	Führungsschlitten Starline STL

Deckelposition (Lage Luftanschluss)

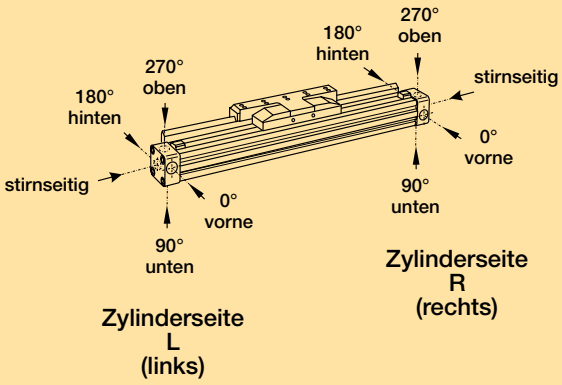

Kolbenstangenloser magnetgekoppelter Pneumatikzylinder - P1Z ...

Keine Leckage, mit hoher magnetischer Kopplungskraft

Der P1Z ist ein kolbenstangenloser Pneumatikzylinder mit Kolben und Schlitten mit Ringmagneten.

Bewegung wird durch die Magnetkopplung zwischen Kolben und Schlitten übertragen.

Die Version mit Führung besteht aus einem Schlitten mit 4 glatten Lagern, durch die Führung auf zwei Führungskolben bietet das Design hohe Stabilität, genaue Führung und rotationsfreie Bewegung.

- Doppeltwirkend mit Führung
- Magnetisch gekoppelt ohne mechanische Verbindung
- Mechanischer Schutz im Falle einer gelegentlichen Überlastung durch magnetische Entkopplung
- Kolbenkammer und Schlitten sind druckdicht
- Druckdichtes und leckagefreies System
- Mit einstellbarer pneumatischer Enddämpfung an beiden Seiten
- Der Schlitten kann 360° um die Zylinderachse rotieren
- Luftanschluss an einem Ende (Option)
- Positionserkennung: Al-Profilschiene für Magnetschalter (Option). Magnetschalter verfügbar als Reed-Schalter oder elektronische Sensoren (Option).
- Verschiedene Montageoptionen

Baureihe P1Z - Standardausführung Ø 16-40 mm

Der P1Z ist ein kolbenstangenloser Pneumatikzylinder, dessen Kolben und Schlitten mit ringförmigen Magneten ausgestattet sind.
Die Bewegungsübertragung erfolgt durch die kraftschlüssige, magnetische Kopplung zwischen Kolben und Schlitten.

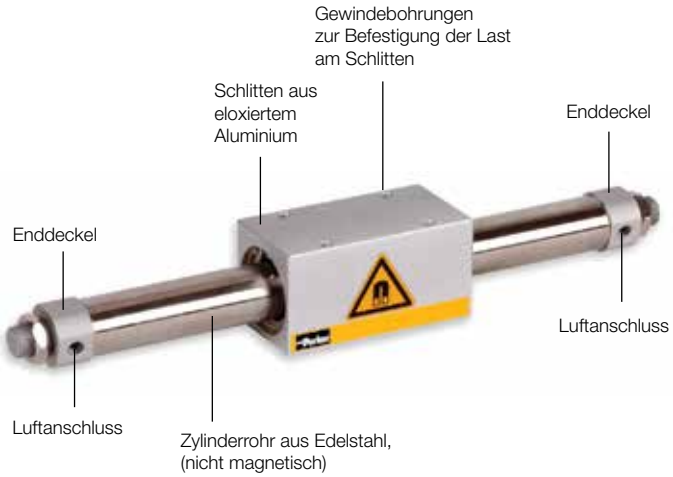

Merkmale:

- Doppeltwirkend
- Magnetische Kraftübertragung ohne mechanische Verbindung
- Schutz vor mechanischer Zerstörung des Zylinders bei Überlastung
- Zylinderraum und Kolben sind hermetisch dicht
- Druckdichtes und leckagefreies System
- Kein Eindringen von Schmutz und Staub möglich
- Mit beidseitig einstellbarer pneumatischer Endlagendämpfung
- Über 360° frei drehbarer Schlitten
- Vielfältige Montagemöglichkeiten

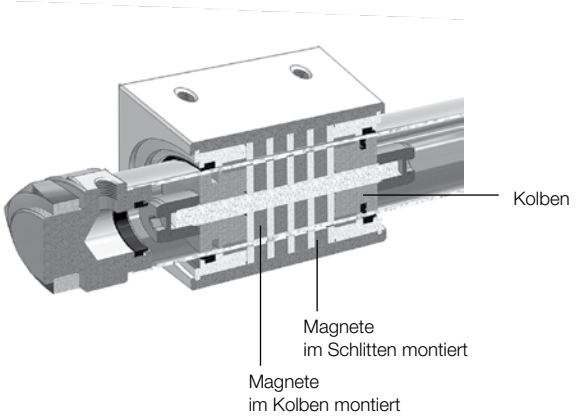

Befestigung und Einbau, Technische Daten

- Die Lasten können am beweglichen Schlitten über 4 Gewindebohrungen angebracht werden.
- Der Zylinder wird an den Enddeckeln mit Hilfe von Sechskantmuttern, Flansch- oder Fußbefestigungen befestigt.

Werkstoffe

Zylinderrohr	Edelstahl
Schlitten	Al, eloxiert
Enddeckel	Al, eloxiert
Dichtungen	NBR

Mit 2 Sechskantmuttern zur Befestigung des Zylinders (im Lieferumfang enthalten)

Flanschbefestigung (Paar) Option

Fußbefestigung (Paar) Option

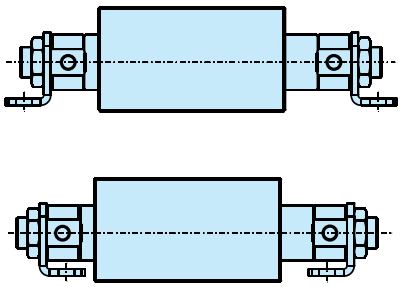

Technische Daten

Kolbendurchmesser Ø [mm]	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**
Max. Hublänge [mm]	1000	1500	2000	2000	2000
Hubtoleranz [mm] bis 1000 mm	0/+1.5				
Hubtoleranz [mm] > 1000 mm	0/+2				
Temperaturbereich [°C]	0 to 60				
Betriebsmedium	Gefilterte, trockene Druckluft geölt oder ungeölt * . (Andere Medien auf Anfrage)				
Luftanschluss	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Magnet-Abreißkraft [N]	157	236	383	703	942
Geschwindigkeitsbereich [m/s]	0.1 bis 1.3				
Min. Betriebsdruck [bar]	1.8				
Max. Betriebsdruck [bar]	6.5	7			
Dämpflänge [mm]	9	15	15	12	19
Gewicht [kg]					
bei 0 mm Hub	0.28	0.46	0.83	1.35	2.01
pro 100 mm Hublänge	0.043	0.082	0.088	0.14	0.16

* Wenn mit zusätzlicher Schmierung begonnen wurde, muss diese immer fortgesetzt werden.

Belastungen, Kräfte und Momente Standardausführung

Werden die zulässigen Belastungen und Momente überschritten, sollte der P1Z mit Parallelführung oder der P1Z Standard-Zylinder in Kombination mit einer externen Führung verwendet werden!

Kräfte [N]

Kolben Ø [mm]	16	20	25	32	40
Theoretische Kraft bei 6 bar [N]	120	188	295	483	754
Magnet-Abreißkraft [N]	157	236	383	703	942

Zulässige Querkraft F in Abhängigkeit der Hublänge

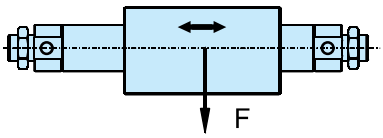

Ø (mm)	Zulässige Querkraft F [N]
16	30.0
20	50.0
25	70.0
32	100.0
40	165.0

Angaben bei Geschwindigkeit v<= 0,4 m/s

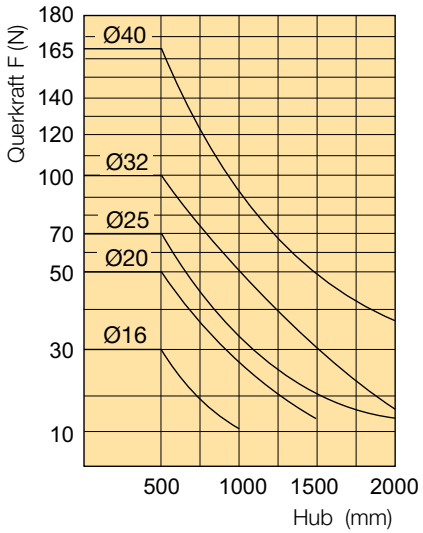

Zulässige axiale Belastung, horizontale Anordnung

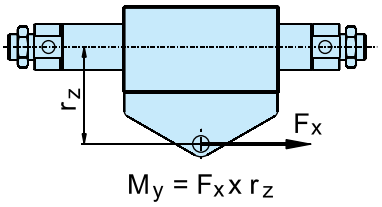

Ø (mm)	Max. Drehmoment My [Nm]
16	1.2
20	2.5
25	3.8
32	8.5
40	13.0

Dynamische Kräfte dürfen die Magnet-Abreißkraft nicht überschreiten!

Zulässige axiale Belastung, vertikale Anordnung



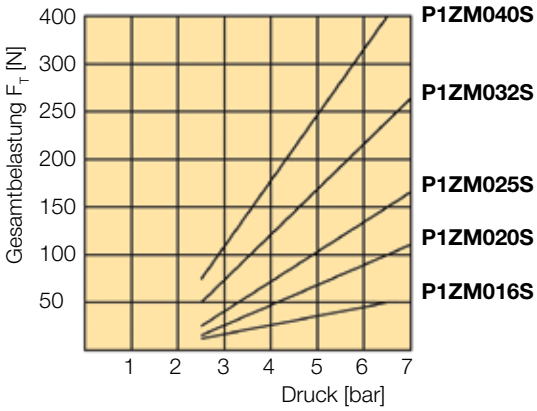

L = Schlittengewicht der externen Führung
F_G = Gewichtskraft
F_T = Gesamtbelastung = Gewichtskraft F_G + Schlittengewicht L + Reibkraft

Dämpfungsdiagramm

Werden die zulässigen Grenzwerte überschritten, sind zusätzliche Stoßdämpfer vorzusehen. Sie sind im Bereich des Massenschwerpunkts anzuordnen.

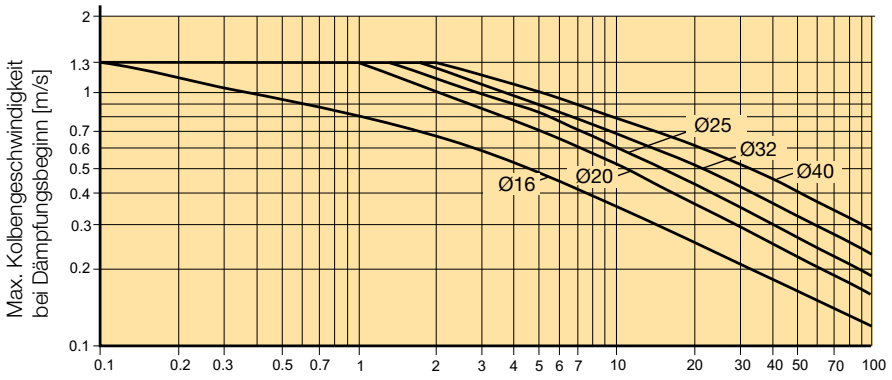

Horizontale Einbaulage, Betriebsdruck p = 6 bar

Hinweis bei Einsatz mit externer Führung

Wird eine Last mit großer Trägheitskraft am Hubende verzögert, kann der Schlitten kippen und die Führungsbuchsen im Schlitten können beschädigt werden (Abb. links).
Um dies zu verhindern, sollte die Kraftübertragung von der Mittelachse des Zylinders erfolgen. Durch die Kombination eines Stoßdämpfers mit einem Endanschlag, kann das Kippen des Schlittens verhindert werden (Abb. rechts).

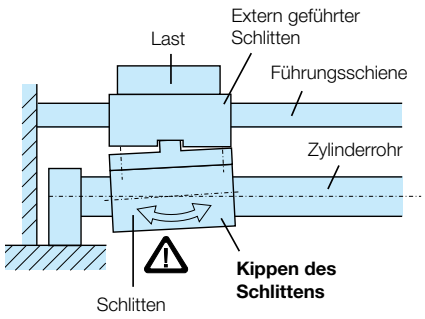

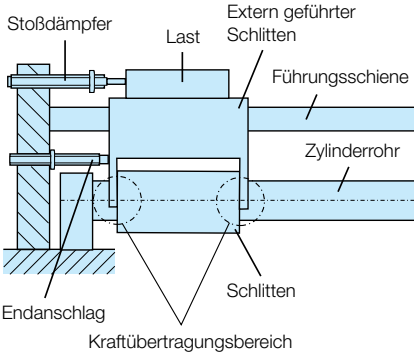

Bestellangaben

Standardzylinder (15-stellig)															Mit Option (18-stellig)		
P	1	Z	M	0	1	6	S	A	N	0	8	5	0	W	F	M	N

Kolbendurchmesser	
016	Ø 16 mm
020	Ø 20 mm
025	Ø 25 mm
032	Ø 32 mm
040	Ø 40 mm

Optionen	
B	keine
W	mit

Endlagendämpfung	
A	Pneumatisch einstellbar (Ø 16, 20, 25, 32 u. 40 mm)

Befestigung	
N	keine
F	Fußbefestigung
L	Flanschbefestigung

Hublänge	
max. Hublänge [mm]	**Kolben Ø [mm]**
1000	Ø 16
1500	Ø 20
2000	Ø 25
2000	Ø 32
2000	Ø 40

Luftanschluss	
M	Metrisches Gewinde (Ø 16 mm)
B	G-Gewinde (Ø 20 - 40 mm)
(Andere Anschlussgewinde auf Anfrage)	

Bestellbeispiele:

- **P1ZM016SAN0100B** Ø 16 mm, Hub 100 mm, mit 2 Sechskantmuttern zur Befestigung des Zylinders.
- **P1ZM020SAN1000WFBN** Ø 20 mm, Hub 1000 mm, mit Fußbefestigung an beiden Enddeckeln.

Baureihe P1Z - Mit Parallelführung Ø 16-40 mm

Der P1Z ist ein kolbenstangenloser Pneumatikzylinder, dessen Kolben und Führungsschlitten mit ringförmigen Magneten ausgestattet sind.

Die Bewegungsübertragung erfolgt durch die kraftschlüssige, magnetische Kopplung zwischen Kolben und Führungsschlitten.

Der Führungsschlitten ist mit vier Gleitbuchsen auf zwei Führungsstangen geführt und verdrehgesichert.

Merkmale:

- Doppeltwirkend
- Magnetische Kraftübertragung ohne mechanische Verbindung
- Schutz vor mechanischer Zerstörung des Zylinders durch Überlastung
- Zylinderraum und Kolben sind hermetisch dicht
- Druckdichtes und leckagefreies System
- Mit einseitigem Luftanschluss (Option)
- Endlagendämpfung:
  Mit Elastomerdämpfern (Standard),
  mit hydraulischen Stoßdämpfern (Option).
- Positionserkennung:
  Al-Profilschiene für Magnetschalter (Option).
  Magnetschalter als Reed-Schalter oder als elektronische Schalter (Option).

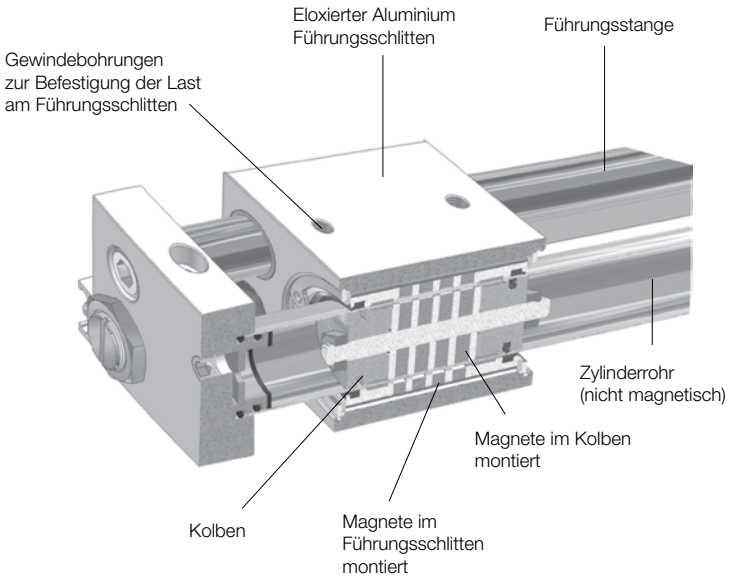

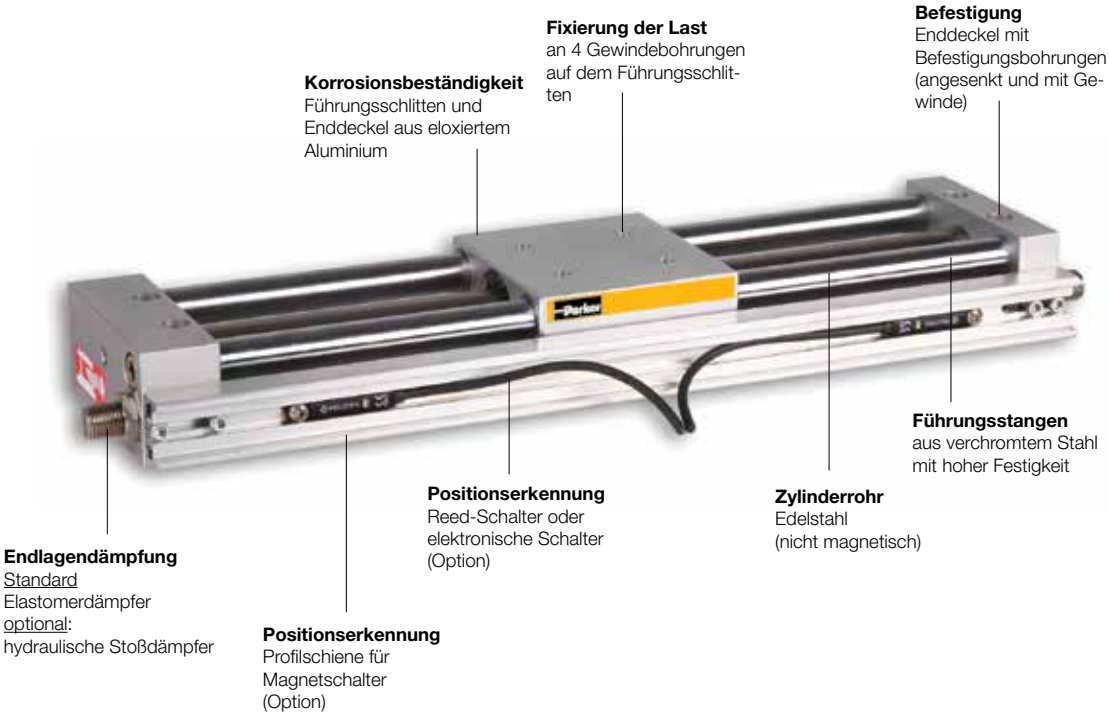

Baureihe P1Z
Mit Parallelführung
Ø 16 - 40 mm

Luftanschluss

P1Z mit Parallelführung und beidseitigem Luftanschluss (Standard)

P1Z mit Parallelführung und einseitigem Luftanschluss (Option)

Endlagendämpfung

Die Endlagendämpfung für leichte Lasten erfolgt über Elastomerdämpfer (Standard).

Für mittlere bis hohe Lasten können hydraulische Stoßdämpfer eingesetzt werden (Option)..

P1Z mit Parallelführung und Elastomerdämpfer (Standard)

P1Z mit Parallelführung und hydraulischen Stoßdämpfern (Option)

Positionserkennung

Im Führungsschlitten ist ein Magnet zur Positionserkennung eingebaut (Standard).

Eine Al-Profilschiene mit T-Nut ermöglicht den Einbau von Magnetschaltern (Option).

Die Montage der Al-Profilschiene erfolgt auf derselben Seite wie die Anschläge der Elastomerdämpfer oder Stoßdämpfer.

Reed-Schalter oder elektronische Schalter in verschiedenen Ausführungen können in der Profilschiene über die gesamte Hublänge verschoben werden.

P1Z mit Parallelführung und Magnet zur Positionserkennung im Führungsschlitten (Standard).

P1Z mit Parallelführung und Al-Profilschiene für Magnetschalter (Option).

P1Z mit Parallelführung und Al-Profilschiene mit 2 Magnetschalter (Option).

Montage und technische Daten Version mit Führung

Die Lasten können über 4 Gewindelöcher am Führungsschlitten befestigt werden.

Zylinderbefestigung mit 4 eingesenkten Gewindelöchern. Keine weiteren Befestigungen erforderlich.

Materialien

Zylindermantel	Edelstahl
Schlitten	Al, eloxiert
Endkappe	Al, eloxiert
Dichtungen	NBR
Führungsstangen	Stahl, verchromt

Technische Daten

Kolbendurchmesser Ø [mm]	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**
Max. Hublänge [mm]	750	1000	1500	1500	1500
Hubtoleranz [mm] bis zu 1000 mm	0/+1,5				
Hubtoleranz [mm] > 1000 mm	0/+2				
Temperaturbereich [°C]	0 bis 60				
Arbeitsmedium	Gefilterte Druckluft, trocken, geschmiert oder ölfrei * (andere Medien auf Anfrage)				
Anschlussgröße der Druckluftversorgung	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Max. magnetische Kopplungskraft [N]	157	236	383	703	942
Geschwindigkeitsbereich [m/s]	0,5 bis 0,4				
Min. Arbeitsdruck [bar]	2,3	2			
Max. Arbeitsdruck [bar]	6,5	7			
Gewicht [kg]					
bei 0 mm Hub	0,9	1,52	1,70	3,63	5,44
je 100 mm Hub	0,2	0,33	0,42	0,53	0,86

* Wenn externe Schmierung erfolgt, muss dies dauerhaft geschehen.

Belastungen, Kräfte und Momente
Mit Parallelführung

Kräfte [N]

Kolben Ø	16	20	25	32	40
Theoretische Kraft bei 6 bar*	120	188	295	483	754
Abreißkraft der Magnetkupplung	157	236	383	703	942

Zulässige Querkraft F in Abhängigkeit von der Hublänge



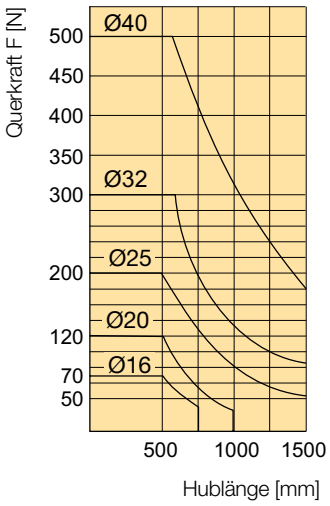

Ø (mm)	Max. Drehmoment M_x [Nm]	Max. Drehmoment M_y [Nm]	Max. Drehmoment M_z [Nm]
16	0.5	2.4	2.4
20	1.0	5.0	5.0
25	1.8	9.5	9.5
32	3.0	15.0	15.0
40	4.5	24.0	24.0



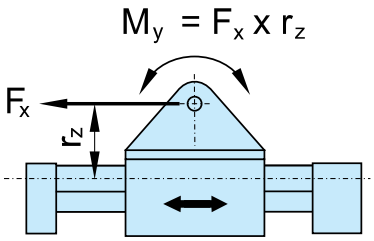

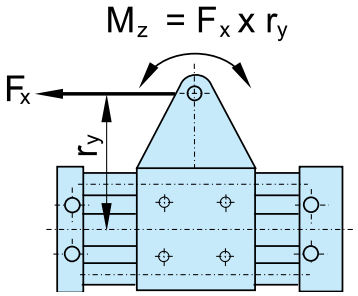

Zulässiges Moment M_x in Abhängigkeit von der Hublänge

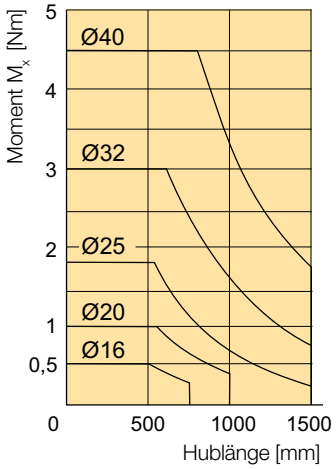

Dynamische Kräfte dürfen die Magnet-Abreißkraft nicht überschreiten!

Belastungsdiagramme, vertikale Anordnung

Bei vertikaler Anordnung bitte die Werte in den Diagrammen beachten!

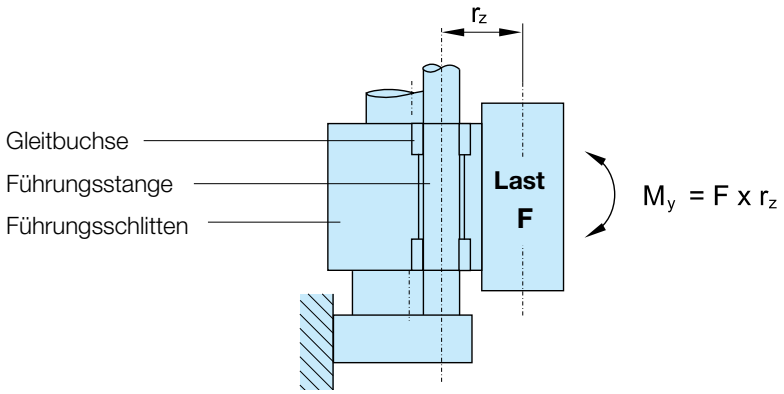

Zylinder Ø 16, 25, 40

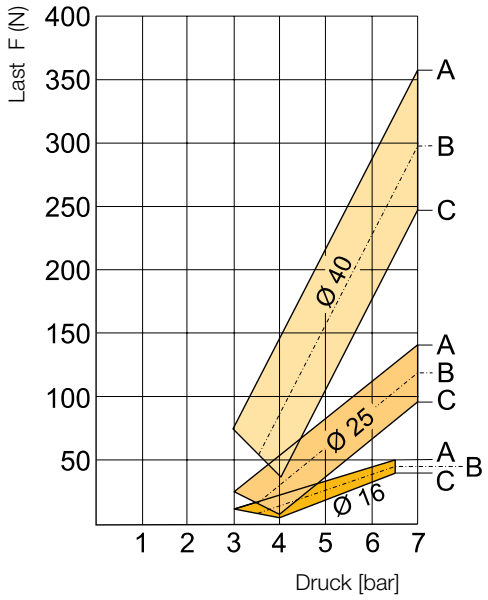

Zylinder Ø 20, 32

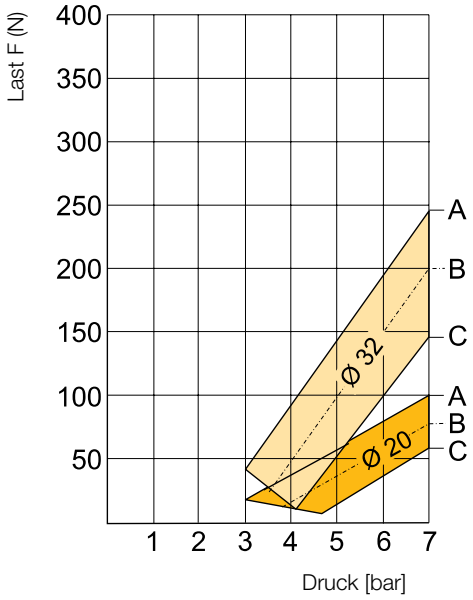

Ø (mm)	Max. Last F [N]	B Drehmoment M_y / 2 [Nm]	C Max. Drehmoment M_y [Nm]
16	50.0	1.2	2.4
20	100.0	2.5	5.0
25	140.0	4.75	9.5
32	240.0	7.5	15.0
40	360.0	12.0	24.0

A = Kurve bei Moment $\mathbf{M_y = 0}$

B = Kurve bei Moment $\mathbf{M_y/2}$ = siehe **Spalte B**

C = Kurve bei Moment $M_{y\,max.}$ = siehe **Spalte C**

Bestellangaben - Mit Parallelführung

Standardzylinder (15-stellig)															Mit Option (18-stellig)		
P	1	Z	M	0	1	6	T	C	N	0	8	5	0	W	N	M	L

Kolbendurchmesser	
016	Ø 16 mm
020	Ø 20 mm
025	Ø 25 mm
032	Ø 32 mm
040	Ø 40 mm

Optionen	
B	keine
W	mit

Version	
G	mit Parallelführung und beidseitigem Luftanschluss
T	mit Parallelführung und einseitigem Luftanschluss

Luftanschluss	
M	Metrisches Gewinde (Ø 16 mm)
B	G-Gewinde (Ø 20 - 40 mm)
(Andere Anschlussgewinde auf Anfrage)	

Endlagendämpfung	
C	mit Elastomerdämpfern
H	mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern

Positionserkennung	
N	keine
L	Al-Profilschiene ohne Magnetschalter
S	2 Reed-Schalter 0,3 m, mit M8 snap in Stecker
C	2 Reed-Schalter 3 m, mit offenen Kabelenden
K	2 elektron. Schalter PNP 0,3 m, mit M8 snap in Stecker
H	2 elektron. Schalter PNP 3 m, mit offenen Kabelenden

Hublänge	
max. Hublänge [mm]	Kolben Ø [mm]
750	Ø 16
1000	Ø 20
1500	Ø 25
1500	Ø 32
1500	Ø 40

Bestellbeispiele:

- P1ZM016TCN0100B Zylinder mit Parallelführung -Ø 16 mm, Hub 100 mm, mit einseitigem Luftanschluss und Elastomerdämpfern (Gummipuffern).

- P1ZM020GHN1000WNBL Zylinder mit Parallelführung -Ø 20 mm, Hub 1000 mm, mit beidseitigem Luftanschluss, mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern und Profilschiene für Magnetschalter.

Weitere technische daten siehe katalog P-A4P019DE

Ø Zyl./ Kolbenst. mm	Baureihe		Hub	Bohrg.- Ø mm	Kolbenst. Ø mm	Kolben- flä. cm²	1.0 bar	Max. theoretische Kraft in N 2.0 bar	3.0 bar	4.0 bar	5.0 bar	6.0 bar	7.0 bar	8.0 bar	9.0 bar	10.0 bar
10/4	**P1A**	Doppeltwirkend	+	10	4	0.8	8	15	23	31	39	**46**	54	62	69	77
	P1S		-	10	4	0.7	6	13	19	26	32	**39**	45	52	58	65
12/5	**C05**	Doppeltwirkend	+	12	5	1.1	11	22	33	44	55	**67**	78	89	100	111
			-	12	5	0.9	9	18	28	37	46	**55**	64	73	83	92
12/6	**P1A**	Doppeltwirkend	+	12	6	1.1	11	22	33	44	55	**67**	78	89	100	111
	P1Q		-	12	6	0.8	8	17	25	33	42	**50**	58	67	75	83
	P1S															
16/6	**P1A**	Doppeltwirkend	+	16	6	2.0	20	39	59	79	99	**118**	138	158	178	197
	P1S		-	16	6	1.7	17	34	51	68	85	**102**	119	136	153	170
16/8	**P1Q**	Doppeltwirkend	+	16	8	2.0	20	39	59	79	99	**118**	138	158	178	197
			-	16	8	1.5	15	30	44	59	74	**89**	104	118	133	148
20/8	**P1A**	Doppeltwirkend	+	20	8	3.1	31	62	92	123	154	**185**	216	247	277	308
	P1S		-	20	8	2.6	26	52	78	104	129	**155**	181	207	233	259
20/10	**C05**	Doppeltwirkend	+	20	10	3.1	31	62	92	123	154	**185**	216	247	277	308
	P1Q		-	20	10	2.4	23	46	69	92	116	**139**	162	185	208	231
	P5T															
25/10	**P1A**	Doppeltwirkend	+	25	10	4.9	48	96	144	193	241	**289**	337	385	433	482
	P1Q		-	25	10	4.1	40	81	121	162	202	**243**	283	324	364	405
	P1S															
	P5T															
32/12	**C05**	Doppeltwirkend	+	32	12	8.0	79	158	237	316	394	**473**	552	631	710	789
	P1D		-	32	12	6.9	68	136	203	271	339	**407**	475	542	610	678
	P1P															
	P1Q															
	P1S															
	P1D-B		+	32	12	8.0	80	161	241	322	402	**483**	563	643	724	804
	P1D-C		-	32	12	6.9	69	138	207	276	346	**415**	484	553	622	691
	P1D-X															
32/16	**P5T**	Doppeltwirkend	+	32	16	8.0	79	158	237	316	394	**473**	552	631	710	789
			-	32	16	6.0	59	118	178	237	296	**355**	414	473	533	592
40/16	**P1D**	Doppeltwirkend	+	40	16	12,6	126	251	377	503	628	**754**	880	1005	1131	1257
	P1D-C		-	40	16	10,6	106	212	318	424	530	**636**	742	848	954	1060
40/12	**P1P**	Doppeltwirkend	+	40	12	12.6	123	247	370	493	616	**740**	863	986	1109	1233
			-	40	12	11.4	112	224	337	449	561	**673**	785	897	1010	1122
40/16	**P1Q**	Doppeltwirkend	+	40	16	12.6	123	247	370	493	616	**740**	863	986	1109	1233
			-	40	16	10.6	104	207	311	414	518	**621**	725	828	932	1036
	P1D-B		+	40	16	12,6	126	251	377	503	628	**754**	880	1005	1131	1257
	P1D-C		-	40	16	10,6	106	212	318	424	530	**636**	742	848	954	1060
	P1D-X															
50/16	**C05**	Doppeltwirkend	+	50	16	19.6	193	385	578	770	963	**1156**	1348	1541	1734	1926
	P1P		-	50	16	17.6	173	346	519	692	865	**1037**	1210	1383	1556	1729
50/20	**P1D**	Doppeltwirkend	+	50	20	19.6	193	385	578	770	963	**1156**	1348	1541	1734	1926
	P1Q		-	50	20	16.5	162	324	485	647	809	**971**	1133	1295	1456	1618
	P1S															
	P5T															
	P1D-B		+	50	20	19,6	196	393	589	785	982	**1178**	1374	1571	1767	1963
	P1D-C		-	50	20	16,5	165	330	495	660	825	**990**	1155	1319	1484	1649
	P1D-X															

Ø Zyl./ Kolbenst. mm	Baureihe		Hub	Bohrg.- Ø mm	Kolbenst. Ø mm	Kolbenflä. cm²	Max. theoretische Kraft in N 1.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	4.0 bar	5.0 bar	6.0 bar	7.0 bar	8.0 bar	9.0 bar	10.0 bar
63/16	**C05**	Doppeltwirkend	+	63	16	31.2	306	612	917	1223	1529	**1835**	2141	2446	2752	3058
	P1P		-	63	16	29.2	286	572	858	1144	1430	**1717**	2003	2289	2575	2861
63/20	**P1D**	Doppeltwirkend	+	63	20	31.2	306	612	917	1223	1529	**1835**	2141	2446	2752	3058
	P1Q		-	63	20	28.0	275	550	825	1100	1375	**1650**	1925	2200	2475	2750
	P1S															
	P5T															
	P1D-B		+	63	20	31,2	312	623	935	1247	1559	**1870**	2182	2494	2806	3117
	P1D-C		-	63	20	28,0	280	561	841	1121	1402	**1682**	1962	2242	2523	2803
	P1D-X															
80/25	**P1D**	Doppeltwirkend	+	80	25	50.3	493	986	1479	1972	2466	**2959**	3452	3945	4438	4931
	P1Q		-	80	25	45.4	445	890	1335	1780	2225	**2670**	3115	3560	4005	4450
	P1S															
	P5T															
	P1D-B		+	80	25	50,3	503	1005	1508	2011	2513	**3016**	3519	4021	4524	5027
	P1D-C		-	80	25	45,4	454	907	1361	1814	2268	**2721**	3175	3629	4082	4536
	P1D-X															
84/20	**C0D300**	Doppeltwirkend	+	84	20	55.4	544	1087	1631	2175	2718	**3262**	3806	4349	4893	5436
			-	84	20	52.3	513	1026	1539	2051	2564	**3077**	3590	4103	4616	5128
100/25	**P1D**	Doppeltwirkend	+	100	25	78.5	770	1541	2311	3082	3852	**4623**	5393	6164	6934	7705
	P1Q		-	100	25	73.6	722	1445	2167	2889	3612	**4334**	5056	5779	6501	7223
	P1S															
	P5T															
	P1D-B		+	100	25	78,5	785	1571	2356	3142	3927	**4712**	5498	6283	7069	7854
	P1D-C		-	100	25	73,6	736	1473	2209	2945	3682	**4418**	5154	5890	6627	7363
	P1D-X															
114/20	**C0D600**	Doppeltwirkend	+	114	20	101.9	1000	2000	3000	4000	5000	**6000**	7001	8001	9001	10001
			-	114	20	98.8	969	1939	2908	3877	4846	**5816**	6785	7754	8724	9693
125/32	**P1D**	Doppeltwirkend	+	125	32	122.7	1204	2408	3612	4815	6019	**7223**	8427	9631	10835	12039
	P1S		-	125	32	114.7	1125	2250	3375	4500	5625	**6750**	7875	9000	10125	11250
	P1D-B		+	125	32	122,7	1227	2454	3682	4909	6136	**7363**	8590	9817	11045	12272
	P1D-C		-	125	32	114,7	1147	2294	3440	4587	5734	**6881**	8027	9174	10321	11468
	P1D-X															
161/25	**C0D1200**	Doppeltwirkend	+	161	25	203.9	2000	4000	6000	8000	10000	**12000**	14000	16000	18000	20000
			-	161	25	199.0	1952	3904	5856	7808	9759	**11711**	13663	15615	17567	19519
160/40	**P1E**	Doppeltwirkend	+	160	40	201.1	1972	3945	5917	7890	9862	**11835**	13807	15779	17752	19724
	P1D-T		+	160	40	201,0	2010	4019	6029	8038	10048	**12058**	14067	16077	18086	20096
			-	160	40	188,4	1884	3768	5652	7536	9420	**11304**	13188	15072	16956	18840
~~**200/50**~~	~~**P1D-T**~~		~~+~~	~~200~~	~~50~~	~~314,2~~	~~3142~~	~~6283~~	~~9425~~	~~12566~~	~~15708~~	~~**18850**~~	~~21991~~	~~25133~~	~~28274~~	~~31416~~
			-	200	50	294,5	2945	5891	8836	11781	14727	**17672**	20617	23562	26508	29453
250/28	**C0P2500**	Doppeltwirkend	+	250	28	490.9	4815	9631	14446	19262	24077	**28893**	33708	38524	43339	48155
			-	250	28	484.7	4755	9510	14265	19020	23776	**28531**	33286	38041	42796	47551
250/50	**P1D-T**		+	250	50	490,9	4909	9818	14726	19635	24544	**29453**	34362	39270	44179	49088
			-	250	50	471,3	4713	9425	14138	18850	23563	**28275**	32988	37700	42413	47125
320/63	**P1D-T**		+	320	63	804,25	8043	16085	24128	32170	40213	**48255**	56298	64340	72383	80425
			-	320	63	773,1	7731	15462	23192	30923	38654	**46385**	54116	61846	69577	77308

+ = Ausfahr-Hub
- = Rückhub-Hub

Hinweis!
Wählen Sie die theoretische Kraft 50-100 % größer als die notwendige errechnete Kraft!

Die Kraft-Tabelle oben gilt nur für doppeltwirkende Zylinder. Schlagen Sie bitte die Kräfte für jeden einzelnen einfachwirkenden Zylinder im Technischen Katalog nach.

Hinweis! Bei allen einfachwirkenden Zylindern ist die Kraft aus der Tabelle um die Federkraft zu reduzieren, um den theoretischen Wert zu erhalten. Die Federkraft ist nicht für die Ausführung einer Arbeit ausgelegt, sondern soll nur die Kolbenstange in den Zylinder rückführen.

Handling Produkte

Handling Produkte

Ein innovatives Sortiment an Universalgreifern, Drehantrieben und Präzisionsschiebetischen

Parker steht für die Entwicklung und Fertigung von Lösungen für die Antriebs- und Steuerungstechnik, Anwendungs-Know How sowie herausragende Dienstleistungen.

Parker Produkte für die Automatisierungstechnik findet man fast überall - im Labor, im Reinraum und in der Fertigung. Aber auch im Bergbau, in der Gießereitechnik und in Weltraum-Satelliten. Unsere Produkte werden überall da eingesetzt, wo Maschinen und Prozesse von der Zuverlässigkeit der eingesetzten Hochleistungs-Steuerungstechnik abhängen.

Dementsprechend verlangen die industriellen Anwendungen von heute ein Höchstmaß an Qualität, Produktivität, Leistung und Präzision.

P5GA - Winkelgreifer doppeltwirkend, viereckige Backen

Der P5GA ist ein Kompakt-Winkelgreifer mit einem Schließwinkel von -10° und einem Öffnungswinkel von +30°. Durch seine doppeltwirkende Funktionsweise ist der Greifer für interne und externe Greifanwendungen geeignet. Der eloxierte Greifer bietet Befestigungsmöglichkeiten auf drei Seiten und hat integrierte Nuten für Sensoren.

- Baugrößen 12, 16, 20, 25 und 32 mm
- Doppeltwirkend
- Korrosionsgeschützt
- Magnetkolben standardmäßig
- optionale Sensoren

Technische Information

Wirkungstyp		Doppeltwirkend				
Durchmesser (mm)		12	16	20	25	32
Anschlussgröße		M3 x 0,5		M5 x 0,8		
Medium		Luft				
Arbeitsdruckbereich		1,5 - 7 bar				
Temperaturbereich		-5 to +60°C (kein Einfrieren)				
Max. Frequenz		180 Zyklen/min				
Schmierung	Zylinder	Nicht erforderlich				
Hebel	Schmierfett					
Max. Armlänge mm (L)		30		40	60	70 85
Theoretische Haltekraft kgf-cm						
	Geschlossene Seite	0,4xP	0,9xP	1,7xP	3,4xP	6,1xP
	Offene Seite	0,5xP	1,2xP	2,3xP	4,4xP	8,1xP
Klemm- / Auslösewinkel		-10 bis +30°				
Klemmkraft (F)		F = M / L x 0,85				
Gewicht (g)		53	103	193	327	525

L : Armlänge (mm), M : Theoretischer Moment (kgf-cm)
F : Klemmkraft (kgf), P : Arbeitsdruck (kgf/cm²)

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P5GA - Winkelgreifer

Durchmesser mm	**Bestellschlüssel**
12	**P5GA-012MSG030B**
16	**P5GA-016MSG030B**
20	**P5GA-020MSG030B**
25	**P5GA-025MSG030B**
32	**P5GA-032MSG030B**

Länge des Greifpunkts

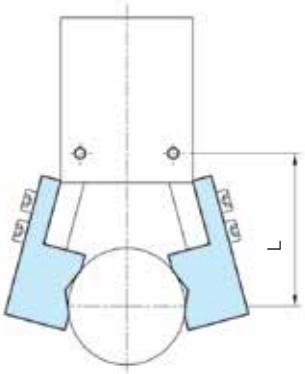

Sensorinstallation

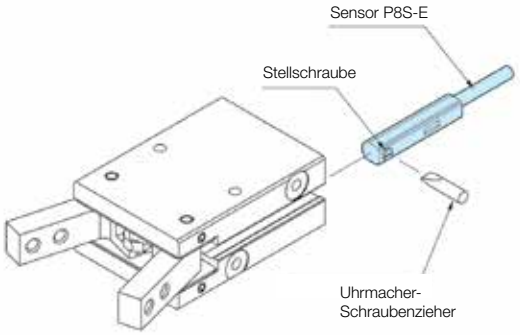

Sensoren - Baureihe P8S-E

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,165 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	2 m PUR-Kabel
PNP	**P8S-EPSUS**	**P8S-EPFXS**
NPN	**P8S-ENSUS**	**P8S-ENFXS**
Reed	**P8S-ERSUS**	**P8S-ERFXS**

Abmessungen (mm)

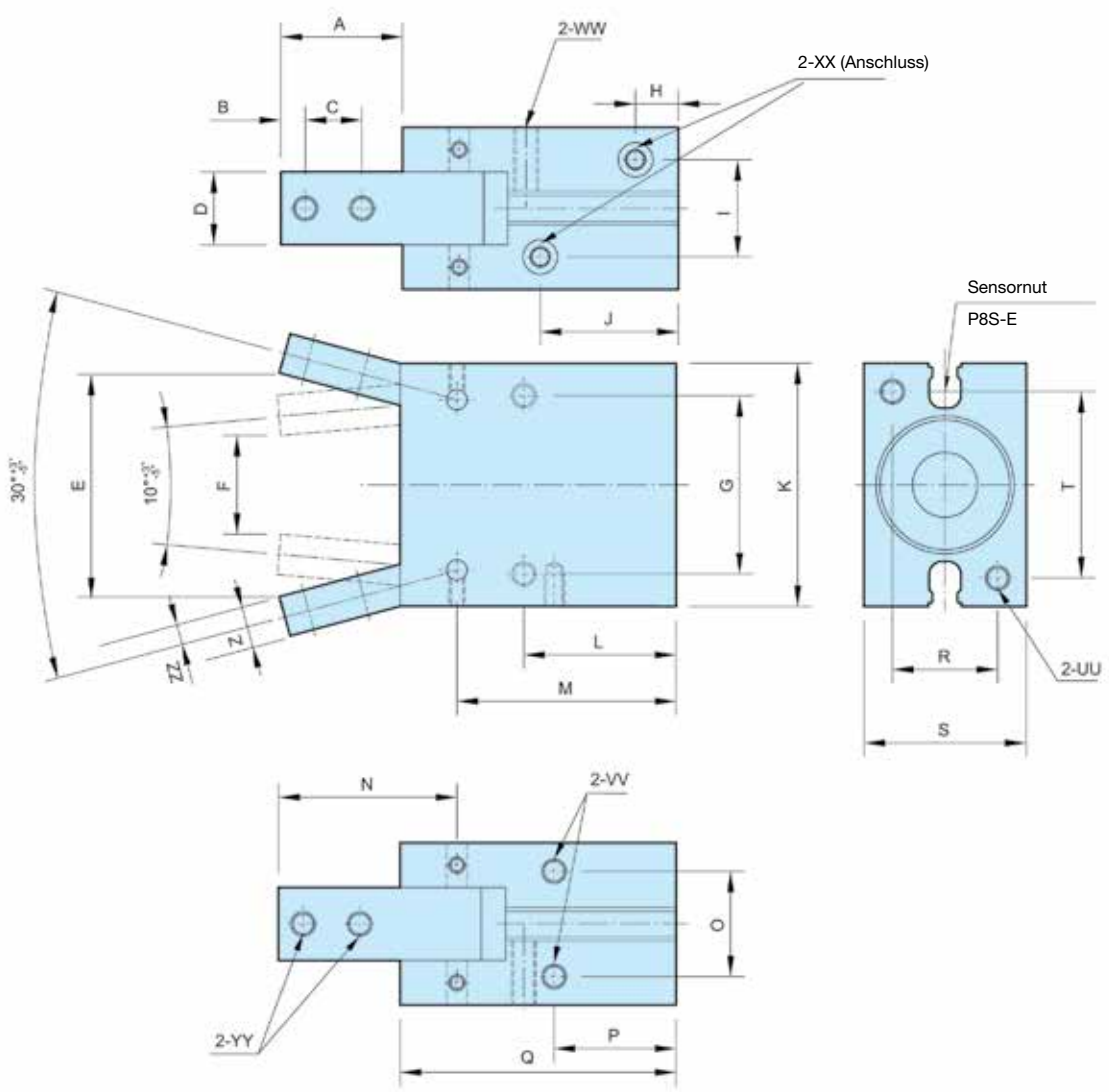

Durchmesser mm	A	B	C	D 0/-0.03	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
12	15,4	3	6	7	26,3	9	20	7,5	10,2	23,5	28	20	32,9	21,5	10,2	16	39	10	16	22
16	17,5	3	8	9	31,1	14	24	7,5	12	22	34	22,5	35	25	14	18	42,5	14	22	26
20	22	4	10	12	40,1	18	30	8	13	25	45	25	39,5	32,5	16	19	50	16	26	35
25	26	5	12	14	47,9	21	36	8,5	18	28	52	28,5	45,5	38,5	20	21,5	58	20	32	40
32	30	6	14	18	55,1	24	44	10,5	24	34	60	37,5	54	44	26	30	68	26	40	46

Durchmesser mm	UU	VV	WW	XX	YY	Z	ZZ
12	M3 x 5 Tiefe	M3 x 5 Tiefe	M3 x 5 Tiefe	M3 x 5 Tiefe	M3	5	2,5
16	M4 x 5 Tiefe	M4 x 5 Tiefe	M4 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M3	6	3
20	M5 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M4	7	3,5
25	M6 x 5 Tiefe	M6 x 5 Tiefe	M6 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M5	9	4
32	M6 x 5 Tiefe	M6 x 5 Tiefe	M6 x 5 Tiefe	M5 x 5 Tiefe	M6	10	5

P5GB - Parallelgreifer doppeltwirkend, viereckige Backenträger

Der doppeltwirkend Parallelgreifer P5GB bietet eine präzise Werkstückfixierung in fünf verfügbaren Baugrößen.

Der eloxierte Greifer ist mit Befestigungsmöglichkeiten auf drei Seiten versehen und hat integrierte Nuten für Sensoren.

- Baugrößen 12, 16, 20, 25 und 32 mm
- Doppeltwirkend
- Korrosionsgeschützt
- Magnetkolben standardmäßig
- optionale Sensoren

Technische Information

Wirkungstyp		Doppeltwirkend				
Durchmesser (mm)		12	16	20	25	32
Anschlussgröße		M3 x 0,5		M5 x 0,8		
Medium		Luft				
Arbeitsdruckbereich		1,5 - 7 bar				
TTemperaturbereich		-5 bis +60°C (kein Einfrieren)				
Max. Frequenz		180 Zyklen/min				
Schmierung	Zylinder	Nicht erforderlich				
Hebel	Schmierfett					
Max. Armlänge mm (L)		30	40	60	70	85
Theoretische Haltekraft kgf-cm						
	Geschlossene Seite	0,8	2,4	4,7	7,5	10
	Offene Seite	0,5	1,8	3,5	6,0	8,5
Hebel offen / geschlossen Hub		6	8	12	14	16
Weight (g)		66	144	255	419	719

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P5GB - Parallelgreifer

Durchmesser mm	**Bestellschlüssel**
12	**P5GB-012MSG006B**
16	**P5GB-016MSG008B**
20	**P5GB-020MSG012B**
25	**P5GB-025MSG014B**
32	**P5GB-032MSG016B**

Länge des Greifpunkts

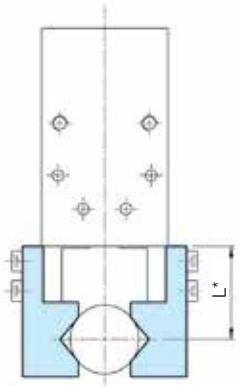

* L = Greifergelenklänge 30mm, Druck 5 kgf/cm²

Sensorinstallation

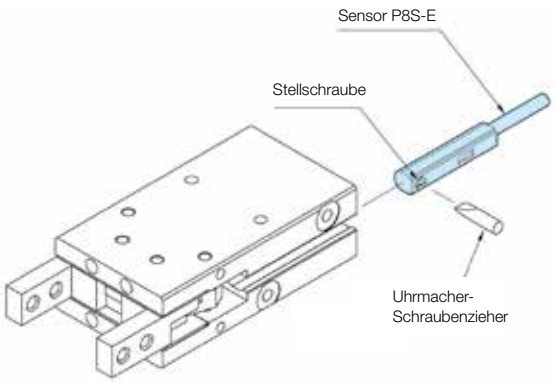

Sensoren - Baureihe P8S-E

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,165 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	2 m PUR-Kabel
PNP	**P8S-EPSUS**	**P8S-EPFXS**
NPN	**P8S-ENSUS**	**P8S-ENFXS**
Reed	**P8S-ERSUS**	**P8S-ERFXS**

Abmessungen (mm)

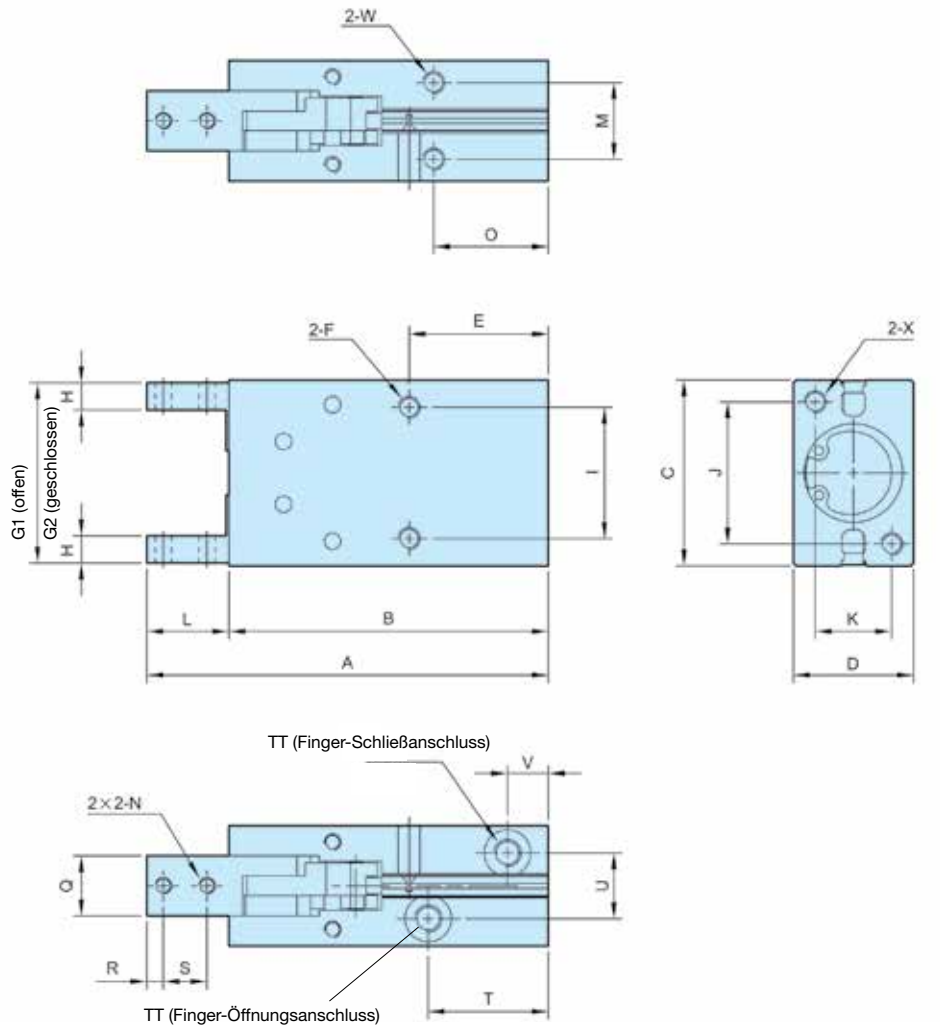

Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M	N	O	Q 0/-0.03	R
12	63,5	50,5	28	16	20	M3 x 0.5 x 5 Tiefe	27	21	4	18	17	10	13	10	M3 x 0.5	16	7	3
16	73,5	58,5	34	22	25,5	M4 x 0.7 x 11 Tiefe	33	25	5	24	26	14	15	14	M3 x 0.5	21	11	3
20	88,5	69,5	45	26	25	M5 x 0.8 x 8 Tiefe	44	32	6	30	35	16	19	16	M4 x 0.7	19	12	4
25	102,5	78,5	52	32	28	M6 x 1.0 x 10 Tiefe	51	37	8	36	40	20	24	20	M5 x 0.8	22	14	5
32	120,5	90,5	60	40	34	M6 x 1.0 x 10 Tiefe	59	43	10	44	46	24	30	26	M6 x 1.0	26	20	7

Durchmesser mm	S	T	TT	U	V	W	X
12	6	23	M5 x 0,8 x 5 Tiefe	10,2	7,5	M3 x 0.5 x 5 Tiefe	M3 x 0.5 x 5 Tiefe
16	8	22	M5 x 0,8 x 5 Tiefe	12	7,5	M4 x 0.7 x 7 Tiefe	M4 x 0.7 x 7 Tiefe
20	10	26	M5 x 0,8 x 5 Tiefe	13	8	M5 x 0.8 x 8 Tiefe	M5 x 0.8 x 8 Tiefe
25	12	29	M5 x 0,8 x 5 Tiefe	18	8,5	M6 x 1.0 x 10 Tiefe	M6 x 1.0 x 10 Tiefe
32	15	35	M5 x 0,8 x 5 Tiefe	24	10,5	M6 x 1.0 x 10 Tiefe	M6 x 1.0 x 10 Tiefe

P5GD - Parallelgreifer präzisionsgeführt doppeltwirkend, viereckige Backenträger

Der doppeltwirkend Parallelgreifer P5GD besitzt integrierte Linearführungen, die für die Präzision und mechanische Belastbarkeit seiner Edelstahl-Greiferaufnahmen sorgen.

Der eloxierte Greifer ist mit Befestigungsmöglichkeiten auf vier Seiten versehen und hat integrierte Nuten für Sensoren.

- Baugrößen 12, 16, 20 und 25
- Doppeltwirkend
- Backenaufnahme Edelstahl
- Korrosionsgeschützt
- Magnetkolben standardmäßig
- optionale Sensoren

Technische Information

Wirkungstyp	Doppeltwirkend			
Durchmesser (mm)	10	16	20	25
Anschlussgröße	M3 x 0.5		M5 x 0.8	
Medium	Luft			
Arbeitsdruckbereich	2 bis 7 bar		1 bis 7 bar	
Temperaturbereich	-10 bis +60°C (kein Einfrieren)			
Wiederholbarkeit	± 0.01 mm			
Max. Arbeitsfrequenz	180 Zyklen/min			
Schmierung	Nicht erforderlich			
Gewicht (g)	55	125	250	460

Durchmesser	Greifkraft [1] Greifkraft pro Finger Effektivwert N (kgf)		Hub beim Öffnen / Schließen) (beide Seiten) (mm)
	Extern	Intern	
10	9,8 (1)	17 (1,7)	4
16	30 (3,1)	40 (4,1)	6
20	42 (4,3)	66 (6,7)	10
25	65 (6,6)	104 (10,6)	14

[1]Werte basieren auf einem Druck von 0,5 MPa (5,1 kgf/cm2)

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

P5GD - Parallelgreifer

Durchmesser mm	**Bestellschlüssel**
10	**P5GD-010MSG004B**
16	**P5GD-016MSG006B**
20	**P5GD-020MSG010B**
25	**P5GD-025MSG014B**

Länge des Greifpunkts

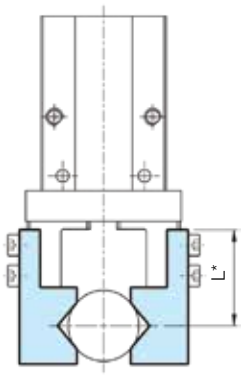

* L = Greifpunkt L = 20 mm im Zentrum des Hubs

Sensorinstallation

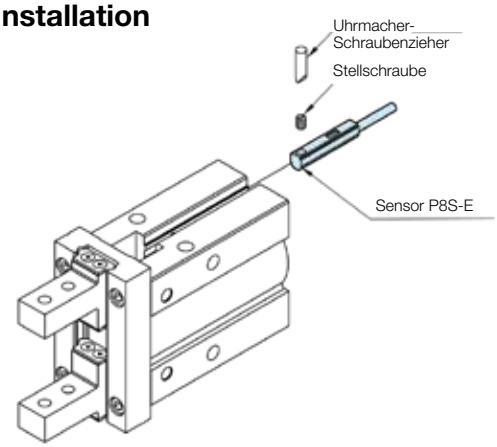

Sensoren - Baureihe P8S-E

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,165 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	2 m PUR-Kabel
PNP	**P8S-EPSUS**	**P8S-EPFXS**
NPN	**P8S-ENSUS**	**P8S-ENFXS**
Reed	**P8S-ERSUS**	**P8S-ERFXS**

Abmessungen (mm)

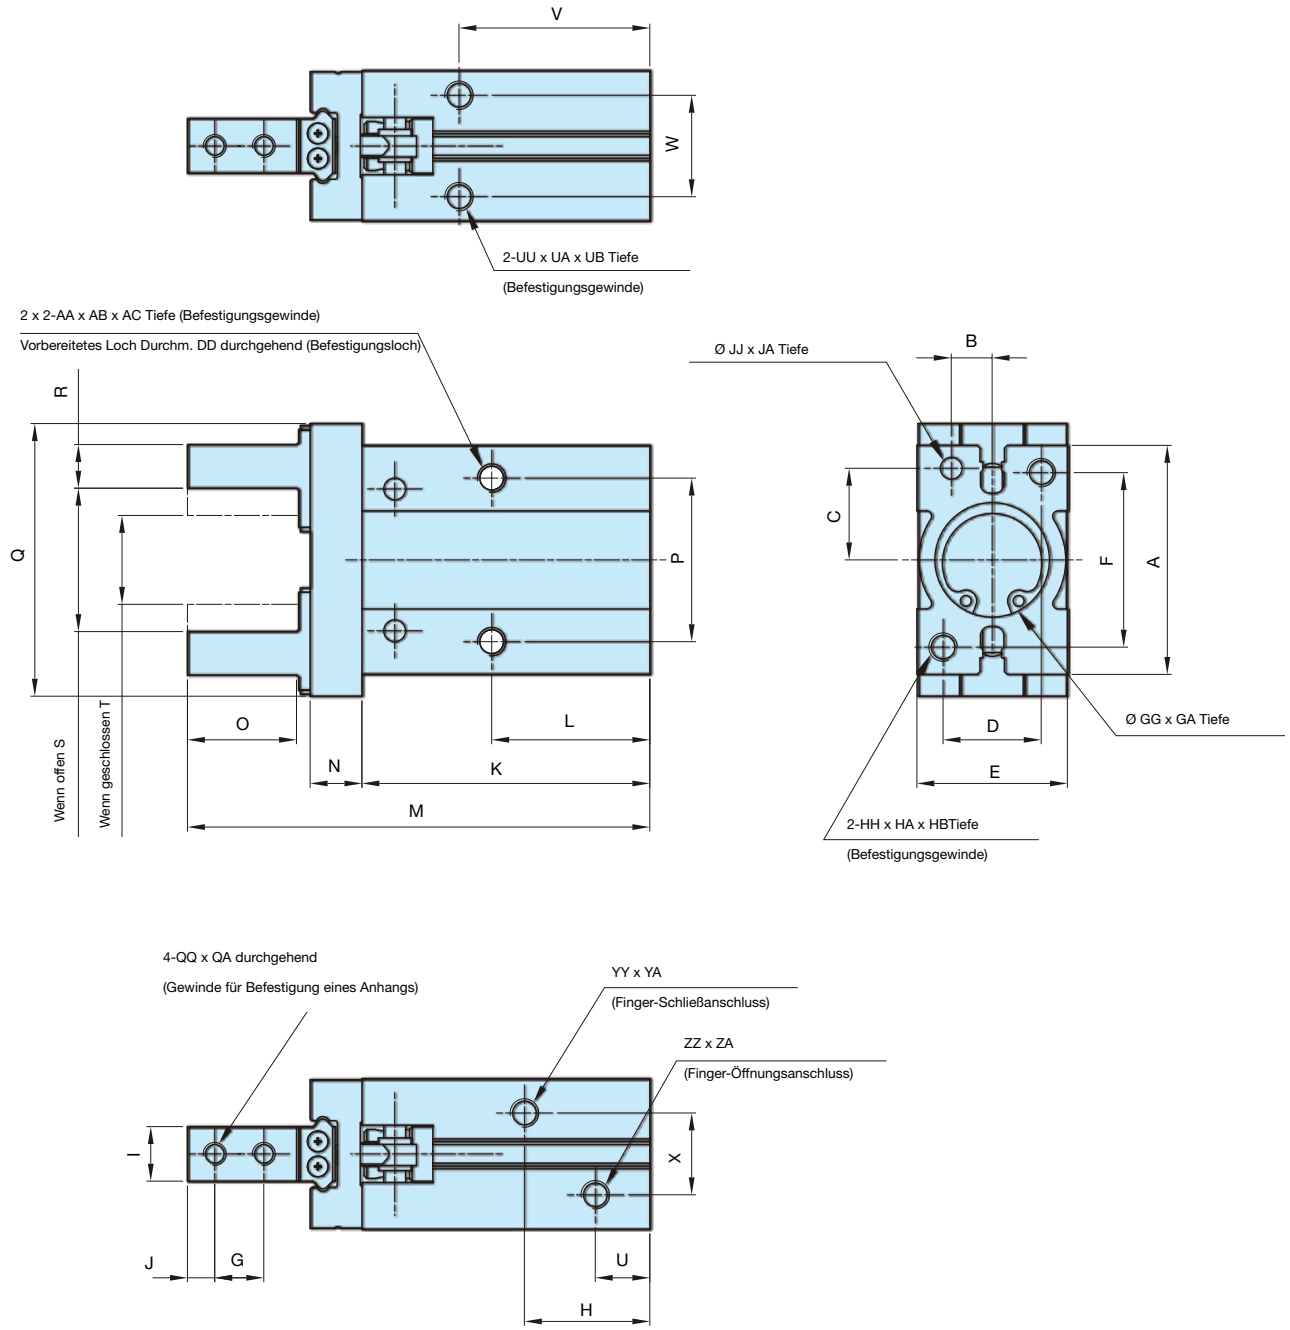

Durchmesser mm	A	AA	AB	AC	B	C	D	DD	E	F	G	GG	GA	H	HH	HA	HB	I	J	JJ	JA	K	L	M
10	23	M3	0.5	5.5	5.2 $^{+0.025}_{-0}$	7.6 $^{+0.02}_{-0.02}$	12	2.6	16.4 $^{+0.05}_{-0.05}$	18	5.7	11H9 $^{+0.043}_{-0}$	2	19	M3	0.5	6	5 $^{0}_{-0.05}$	3	2H9 $^{+0.025}_{-0}$	3	37.8	23	57
16	30.6	M4	0.7	8	6.5 $^{+0.25}_{-0}$	11 $^{+0.02}_{-0.02}$	15	3.4	23.6 $^{+0.05}_{-0.05}$	22	7	17H9 $^{+0.043}_{-0}$	2	19	M4	0.7	8	8 $^{0}_{-0.05}$	4	3H9 $^{+0.025}_{-0}$	3	42.5	24.5	67.3
20	42	M5	0.8	10	7.5 $^{+0.030}_{-0}$	16.8 $^{+0.02}_{-0.02}$	18	3.4	27.6 $^{+0.05}_{-0.05}$	32	9	21H9 $^{+0.052}_{-0}$	3	23	M5	0.8	10	10 $^{0}_{-0.05}$	5	4H9 $^{+0.030}_{-0}$	4	52.8	29	84.8
25	52	M6	1	12	10 $^{+0.02}_{-0.02}$	21.8 $^{+0.02}_{-0.02}$	22	5.1	33.6 $^{+0.05}_{-0.05}$	40	12	21H9 $^{+0.052}_{-0}$	3.5	23.5	M6	1	12	12 $^{0}_{-0.05}$	6	4H9 $^{+0.02}_{-0.02}$	4	63.6	30	102.7

Durchmesser mm	N	O	P	Q	QQ	QA	R	S	T	U	UU	UA	UB	V	W	X	YY	YA	ZZ	ZA
10	6	12	16	29	M2.5	0.45	4 $^{0}_{-0.1}$	15.2 $^{+2.2}_{0}$	11.2 $^{0}_{-0.7}$	9	M3	0.5	6	27	11.4	10	M3	0.5	M3	0.5
16	7.5	15	24	38	M3	0.5	5 $^{0}_{-0.1}$	20.9 $^{+2.2}_{-0.2}$	14.9 $^{0}_{-0.7}$	8.5	M4	0.7	4.5	30	16	13	M5	0.8	M5	0.8
20	9.5	20	30	50	M4	0.7	8 $^{0}_{-0.1}$	26.3 $^{+2.2}_{-0.2}$	16.3 $^{0}_{-0.7}$	10	M5	0.8	8	35	18.6	15	M5	0.8	M5	0.8
25	11	25	36	63	M5	0.8	10 $^{0}_{-0.1}$	33.3 $^{+2.2}_{-0.2}$	19.3 $^{0}_{-0.8}$	9.7	M6	1	10	36.5	22	20	M5	0.8	M5	0.8

P5GL - 180° Winkelgreifer doppeltwirkend, nockenförmig, viereckige Backenträger

Der 180° Winkelgreifer P5GL zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und sein leichtes Gewicht aus.

Durch seine doppeltwirkend Funktionsweise und interne Nocken werden hohe Greifkräfte erreicht.

Der eloxierte Greifer ist mit Befestigungsmöglichkeiten auf vier Seiten versehen und hat vier integrierte Nuten für Sensoren.

- Baugrößen 12, 16, 20 und 25 mm
- Doppeltwirkend
- Korrosionsgeschützt
- Magnetkolben standardmäßig
- optionale Sensoren

P5GL - 180° Winkelgreifer - nockenförmig

Durchmesser mm	**Bestellschlüssel**
10	**P5GL-010MSG180B**
16	**P5GL-016MSG180B**
20	**P5GL-020MSG180B**
25	**P5GL-025MSG180B**

Technische Information

Wirkungstyp	Doppeltwirkend			
Durchmesser (mm)	10	16	20	25
Medium	Luft			
Arbeitsdruckbereich	1 bis 6 bar			
Temperaturbereich	-10 bis +60°C (kein Einfrieren)			
Wiederholbarkeit	± 0,2 mm			
Max. Arbeitsfrequenz	60 Zyklen/min			
Schmierung	Nicht erforderlich			
Effektivkraft (Nm) bei (5 kgf/cm^2)	0,16	0,54	1,10	2,28
Arbeitswinkel (beide Seiten)				
Offene Seite	180° - 182°			
Geschlossene Seite	-3°			
Gewicht (g)	80	150	320	600

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Sensoren - Baureihe P8S-H

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,165 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	1 m PUR-Kabel
Reed NO	**P8S-HRSUS**	**P8S-HRFCS**

Abmessungen (mm)

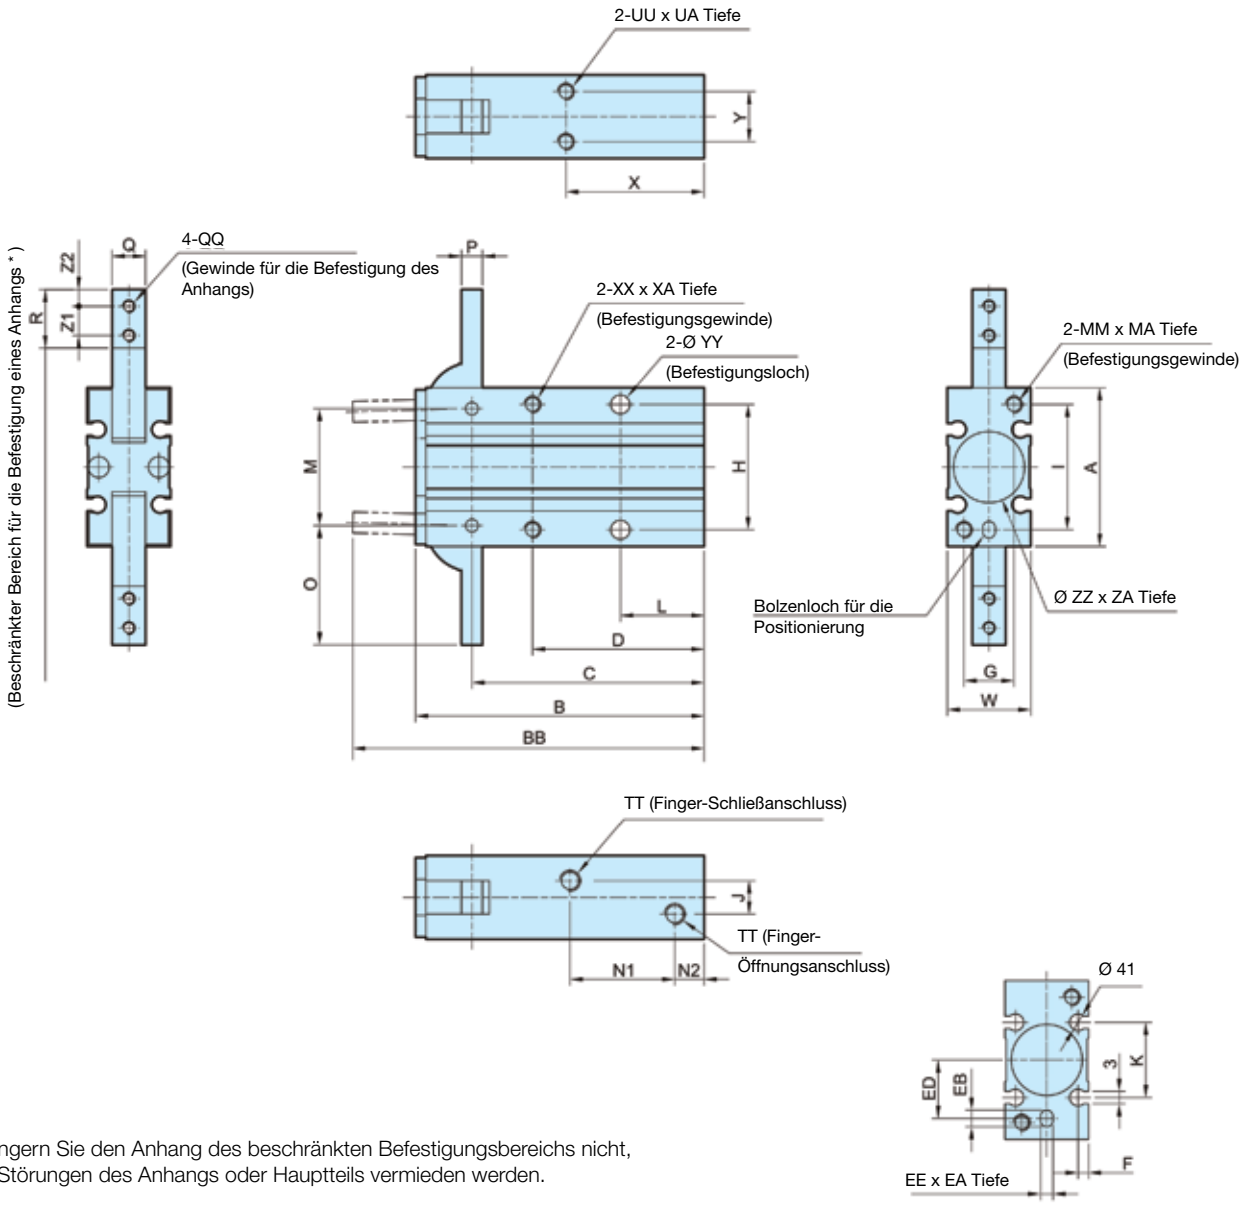

* Verlängern Sie den Anhang des beschränkten Befestigungsbereichs nicht, damit Störungen des Anhangs oder Hauptteils vermieden werden.

Durchmesser mm	A	B	BB	C	D	EE	EA	EB	ED	F	G	H	I	J	K	L	M	MA	MM	N1	N2	O	P	Q
12	30	58	71	47,5	35	3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	4	9	2	9	24	24	3	13	18	22	6	M3 x 0.5	23	7	23,5	4	6 $^{+0.005}_{-0.025}$
16	38	69	84	55,5	41	3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	4	15	2,5	12	30	30	8	18	20	28	8	M4 x 0.7	25	7	28,5	5	8 $^{+0.005}_{-0.025}$
20	48	86	106	69	50	4H9 $^{+0.030}_{0}$	4	5	19	3	16	36	38	12	20	25	36	10	M5 x 0.8	32	8	37	8	10 $^{+0.005}_{-0.025}$
25	58	107	131	86	60	4H9 $^{+0.030}_{0}$	4	5	23	3	18	42	46	14	24	30	45	12	M6 x 1	42	8	45	10	12 $^{+0.005}_{-0.025}$

Durchmesser mm	QH	QQ	R	TT	UA	UU	W	X	XA	XX	Y	YY	ZA	ZZ	Z1	Z2
12	3,4	M3 x 0.5	12	M5 x 0.8 x 5 Tiefe	4	M3 x 0.5	15	30	6	M3 x 0.5	9	3,4	1,5	11H9 $^{+0.043}_{0}$	6	3
16	3,4	M3 x 0.5	14	M5 x 0.8 x 5 Tiefe	5	M4 x 0.7	20	33	8	M4 x 0.7	12	4,5	1,5	17H9 $^{+0.043}_{0}$	7	4
20	4,5	M4 x 0.7	18	M5 x 0.8 x 5 Tiefe	8	M5 x 0.8	26	42	10	M5 x 0.8	14	5,5	1,5	21H9 $^{+0.052}_{0}$	9	5
25	5,5	M5 x 0.8	22,5	M5 x 0.8 x 5 Tiefe	10	M6 x 1	30	50	12	M6 x 1	16	6,6	1,5	26H9 $^{+0.052}_{0}$	12	6

P5RS - Drehantriebe

Die P5RS Rundtischeinheiten bieten präzise Steuerung auch bei schweren Lasten. Sie verfügen über speziell entwickelte Funktionen zur Lastfixierung und -zentrierung. Endlagendämpfung mit den im Lieferumfang enthaltenen Einstellbolzen oder optionalen Stoßdämpfern bietet zuverlässige lineare Dämpfung, sodass Gegenstände sicher transportiert und positioniert werden können.

- Durchmesser Ø 16, 20, 25 und 32 mm
- Doppelzahnstange und Ritzel
- Einstellbar zwischen 0 und 190°
- Magnetkolben als Standard
- Hubeinstellvorrichtungen als Standard
- Optionale Stoßdämpfer, Baugröße 20 und 25 mm
- Einfache Befestigung des Werkstücks

Betriebsdaten

Druckbereich:	1 bis 9 bar
Temperaturbereich:	-5 bis 60 °C
Filtrationsanforderungen:	
Luftfiltration	40 Mikron oder besser
Luftschmierung	Nicht erforderlich*
Luftfeuchtigkeit	Geringer Feuchtigkeitsgehalt (trocken)

* Schmierung verlängert die Lebensdauer deutlich

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Bestellinformation: P5RS

Durchmesser mm	Beschreibung	Anschlüsse (BSPP)	Rotation	Drehmoment (N-m bei 5 bar)	Gewicht (kg)	**Bestellschlüssel**
16	Drehtisch, Hubeinstellvorrichtungen	1/8	190 Grad	1,21	0,7	**P5RS-016DSG190B**
20	Drehtisch, Hubeinstellvorrichtungen	1/8	190 Grad	2,51	1,16	**P5RS-020DSG190B**
25	Drehtisch, Hubeinstellvorrichtungen	1/8	190 Grad	4,91	1,57	**P5RS-025DSG190B**
32	Drehtisch, Hubeinstellvorrichtungen	1/8	190 Grad	9,86	3,07	**P5RS-032DSG190B**

Hinweis: Die oben genannten Einheiten verfügen über Gummipuffer-Hubeinstellvorrichtungen.

Optionale Stoßdämpfer

Durchmesser mm	Drehantrieb	**Bestellschlüssel**
16	P5RS-016DSG190B	**-**
20	P5RS-020DSG190B	**-**
25	P5RS-025DSG190B	**MC150M**
32	P5RS-032DSG190B	**MC225M**

Sensoren - Baureihe P8S-F

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,15 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	2 m PUR-Kabel
Reed, NO	**P8S-FRSUS**	**P8S-FRFXS**

Lastkapazität P5RS Rundtisch

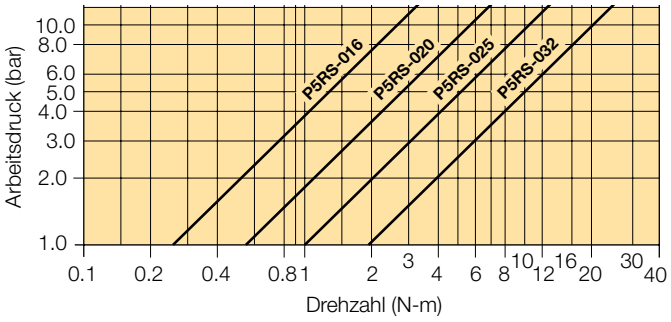

Zulässige Last

Stellen Sie die Last und das Moment für den Tisch innerhalb der in der Tabelle unten aufgeführten zulässigen Werte ein. (Werte außerhalb dieser Grenzen führen zu großem Spiel, verringern die Genauigkeit und verkürzen die Lebensdauer).



Durchmesser	Zulässige Radiallast (N)	Zulässige Schublast (N) (a)	(b)	Zulässiger Moment (Nm)
16	78	74	78	2,4
20	147	137	137	4,0
25	196	197	363	5,3
32	314	296	451	9,7

Abmessungen P5RS Rundtisch

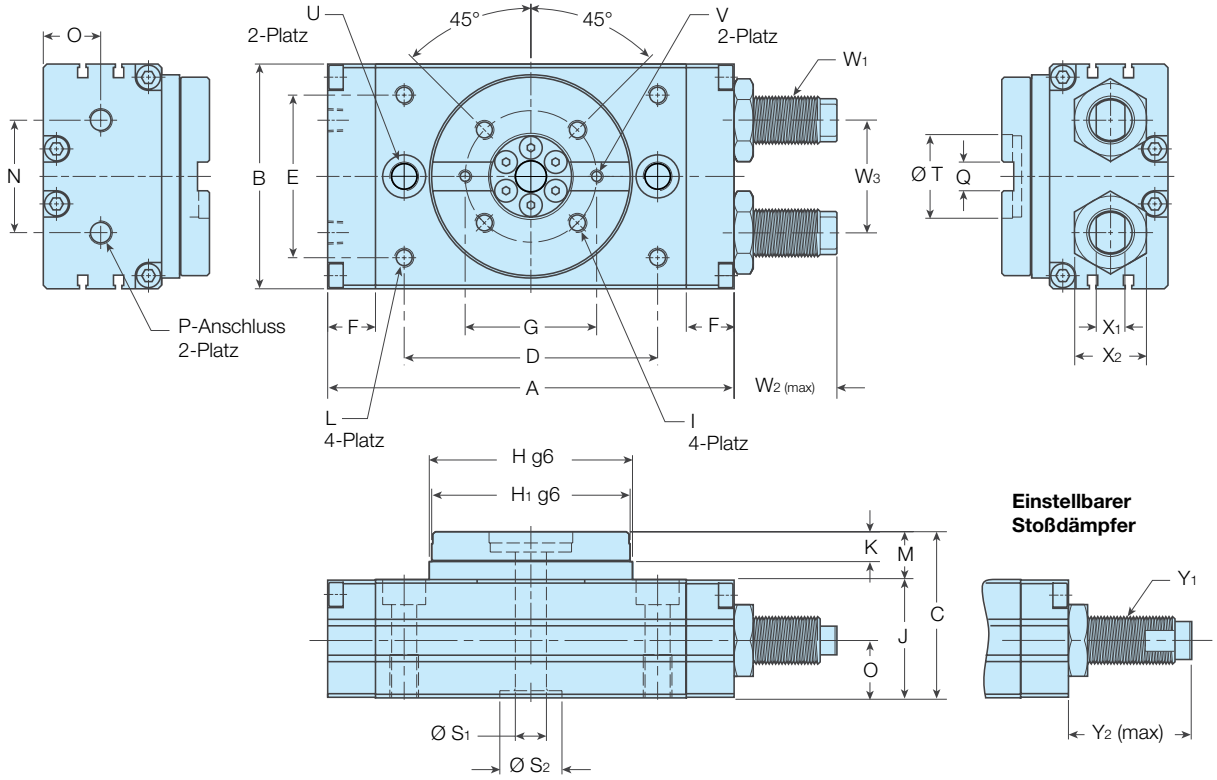

Durchmesser mm	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	J	K	L	M	N	O	P BSPP	Q
16	108	58	47	62	38	15	38	50	48	M5 x 7 Dp, P.C.D38	33	8	M5 x 8 Dp	14	26	15.5	PT 1/8	8 $^{+0.03}_{-0}$ x 3.3 Dp
20	128	68	55	78	47	15	46	62.5	60	M6 x 7 Dp, P.C.D46	38	10	M6 x 8 Dp	17	27	18.5	PT 1/8	10 $^{+0.03}_{-0}$ x 3.5 Dp
25	135.5	77	58.5	84	55	15.5	48	67	65	M6 x 9 Dp, P.C.D48	41.5	10	M6 x 8 Dp	17	37	20	PT 1/8	12 $^{+0.03}_{-0}$ x 4 Dp
32	170	94	69.5	106	68	20	55	85	83	M8 x 10 Dp, P.C.D55	49.5	12.5	M8 x 8.5 Dp	20	47	24	PT 1/8	12 $^{+0.03}_{-0}$ x 5 Dp

Durchmesser mm	S1	S2	T	U	V	W1	W2	W3	X1	X2	Y1	Y2
16	6	17 (H7) x 2.5 Dp	24 (H7) x 3 Dp	2-Ø 6.8 thru, Ø11 x 6.5 Dp, M8 x 12 Dp (Sink)	M3 x 4 Dp	M10 x 1,0	27	26	7	17	N/A	N/A
20	10	22 (H7) x 2.5 Dp	32 (H7) x 3 Dp	2-Ø 8.6 thru, Ø14 x 8.5 Dp, M10 x 15 Dp (Sink)	M4 x 6 Dp	M12 x 1,0	23	32	8	19	N/A	N/A
25	13	22 (H7) x 3 Dp	32 (H7) x 3.7 Dp	2-Ø 8.6 thru, Ø14 x 8.5 Dp, M10 x 15 Dp (Sink)	M4 x 5 Dp	M14 x 1,5	36	37	8	22	MC150M	52
32	13	26 (H7) x 3 Dp	35 (H7) x 4.7 Dp	2-Ø 10.5 thru, Ø18 x 10.5 Dp, M12 x 18 Dp (Sink)	M5 x 5 Dp	M20 x 1.5	43	47	12	30	MC225M	62

Abmessungen (mm)

P5SS - Präzisionsschiebetische

Der Präzisionsschiebetisch P5SS ist ein pneumatischer Antrieb, betrieben von zwei parallel montierten Zylindern für das schnelle und genaue Bewegen von Lasten auf dem mobilen Schlitten oder der Frontplatte. Optionale Endlageneinstellvorrichtungen bieten selbst dann präzise Einstellungen, wenn der Schiebetisch unter Druck steht.

- Hohe Präzision
- Durchmesser Ø6, 8, 12,16, 20 und 25 mm
- Kombination aus Doppelzylinder und Linearschiene
- Magnetkolben als Standard
- Gummipuffer als Standard
- Optional Hubeinstellvorrichtungen
- Optional Stoßdämpfer Durchmesser Ø8 - 25 mm

Betriebsdaten

Druckbereich:	1,5 bis 7 bar
Temperaturbereich:	-5 bis 60 °C
Filtrationsanforderungen:	
Luftfiltration	40 Mikron oder besser
Luftschmierung	Nicht erforderlich*
Luftfeuchtigkeit	Geringer Feuchtigkeitsgehalt (trocken)

* Schmierung verlängert die Lebensdauer deutlich

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Bestellinformation: P5SS

Ø6mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-006DSG010B**
20	**P5SS-006DSG020B**
30	**P5SS-006DSG030B**
40	**P5SS-006DSG040B**
50	**P5SS-006DSG050B**

Ø8mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-008DSG010B**
20	**P5SS-008DSG020B**
30	**P5SS-008DSG030B**
40	**P5SS-008DSG040B**
50	**P5SS-008DSG050B**
75	**P5SS-008DSG075B**

Ø12mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-012DSG010B**
20	**P5SS-012DSG020B**
30	**P5SS-012DSG030B**
40	**P5SS-012DSG040B**
50	**P5SS-012DSG050B**
75	**P5SS-012DSG075B**
100	**P5SS-012DSG100B**

Ø16mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-016DSG010B**
20	**P5SS-016DSG020B**
30	**P5SS-016DSG030B**
40	**P5SS-016DSG040B**
50	**P5SS-016DSG050B**
75	**P5SS-016DSG075B**
100	**P5SS-016DSG100B**
125	**P5SS-016DSG125B**

Ø20mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-020DSG010B**
20	**P5SS-020DSG020B**
30	**P5SS-020DSG030B**
40	**P5SS-020DSG040B**
50	**P5SS-020DSG050B**
75	**P5SS-020DSG075B**
100	**P5SS-020DSG100B**
125	**P5SS-020DSG125B**

Ø25mm Durchmesser

Hub (mm)	Bestellschlüssel
10	**P5SS-025DSG010B**
20	**P5SS-025DSG020B**
30	**P5SS-025DSG030B**
40	**P5SS-025DSG040B**
50	**P5SS-025DSG050B**
75	**P5SS-025DSG075B**
100	**P5SS-025DSG100B**
125	**P5SS-025DSG125B**
150	**P5SS-025DSG150B**

Sensoren - Baureihe P8S-E

Magnetsensor	**M8 - Snap-in**	**steckbar**
	0,165 m PUR-Kabel mit M8-Anschluss	2 m PUR-Kabel
PNP	**P8S-EPSUS**	**P8S-EPFXS**
NPN	**P8S-ENSUS**	**P8S-ENFXS**
Reed	**P8S-ERSUS**	**P8S-ERFXS**

Präzisionsschiebetisch Ø6 - Abmessungen (mm)

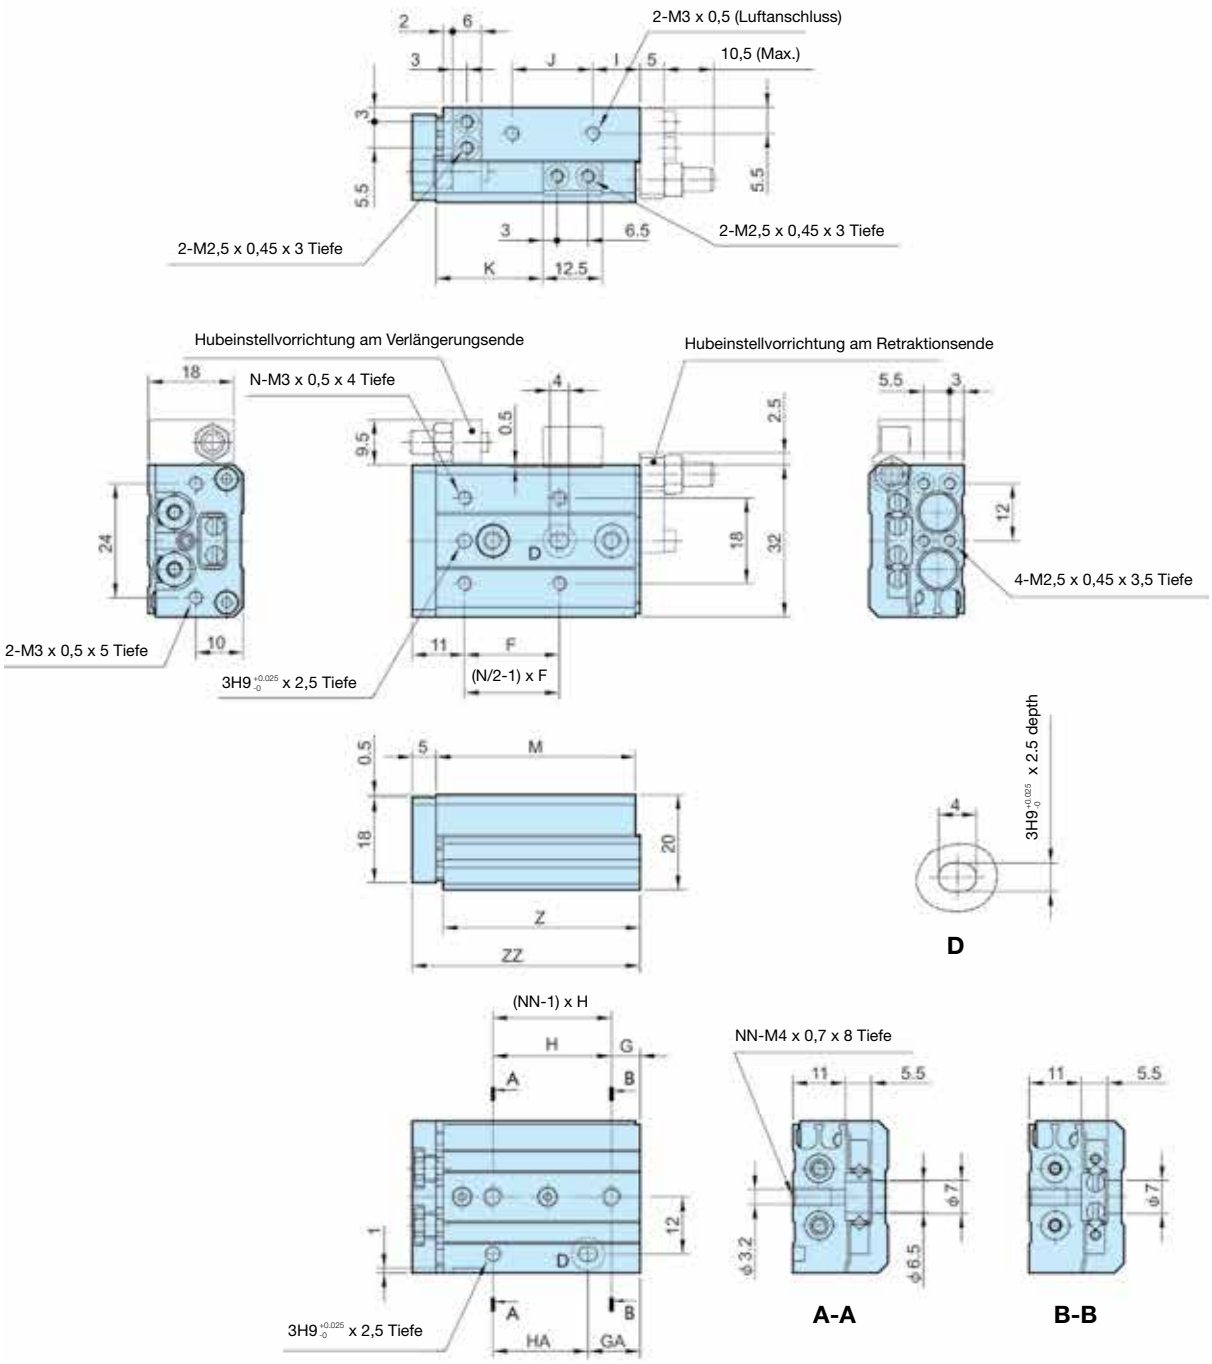

Hub	F	G	GA	H	HA	I	J	K	M	N	NN	Z	ZZ
10	20	6	11	25	20	10	17	22,5	42	4	2	41,5	48
20	30	6	21	35	20	10	27	32,5	52	4	2	51,5	58
30	20	11	31	20	20	7	40	42,5	62	6	3	61,5	68
40	28	13	43	30	30	19	50	52,5	84	6	3	83,5	90
50	38	17	41	24	48	25	60	62,5	100	6	4	99,5	106

Präzisionsschiebetisch Ø8 - Abmessungen

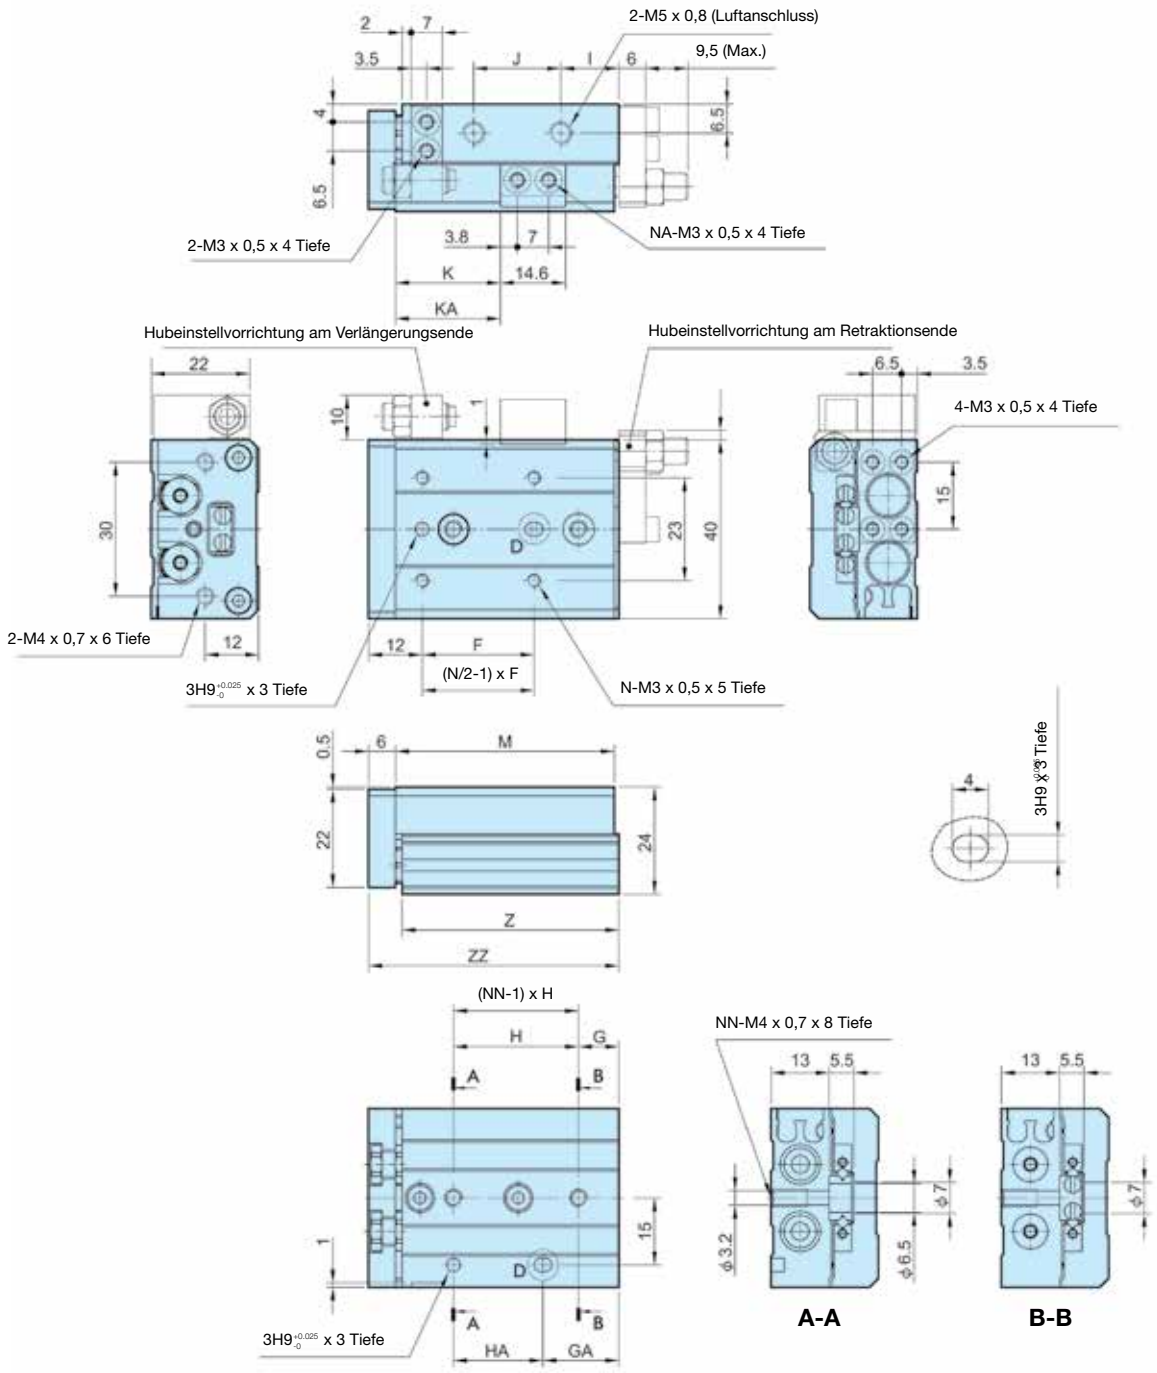

Hub	F	G	GA	H	HA	I	J	K	KA	M	N	NA	NN	Z	ZZ
10	25	9	17	28	20	13	19,5	23,5	-	49	4	2	2	48,5	56
20	25	12	12	30	30	8,5	29	33,5	-	54	4	2	2	53,5	61
30	40	13	33	20	20	9,5	39	43,5	-	65	4	2	3	64,5	72
40	50	15	43	28	28	10,5	56	53,5	-	83	4	2	3	82,5	90
50	38	20	43	23	46	24,5	60	63,5	82,5	101	6	4	4	100,5	108
75	50	27	83	28	56	38,5	96	88,5	132,5	151	6	4	5	105,5	158

Präzisionsschiebetisch Ø12 - Abmessungen (mm)

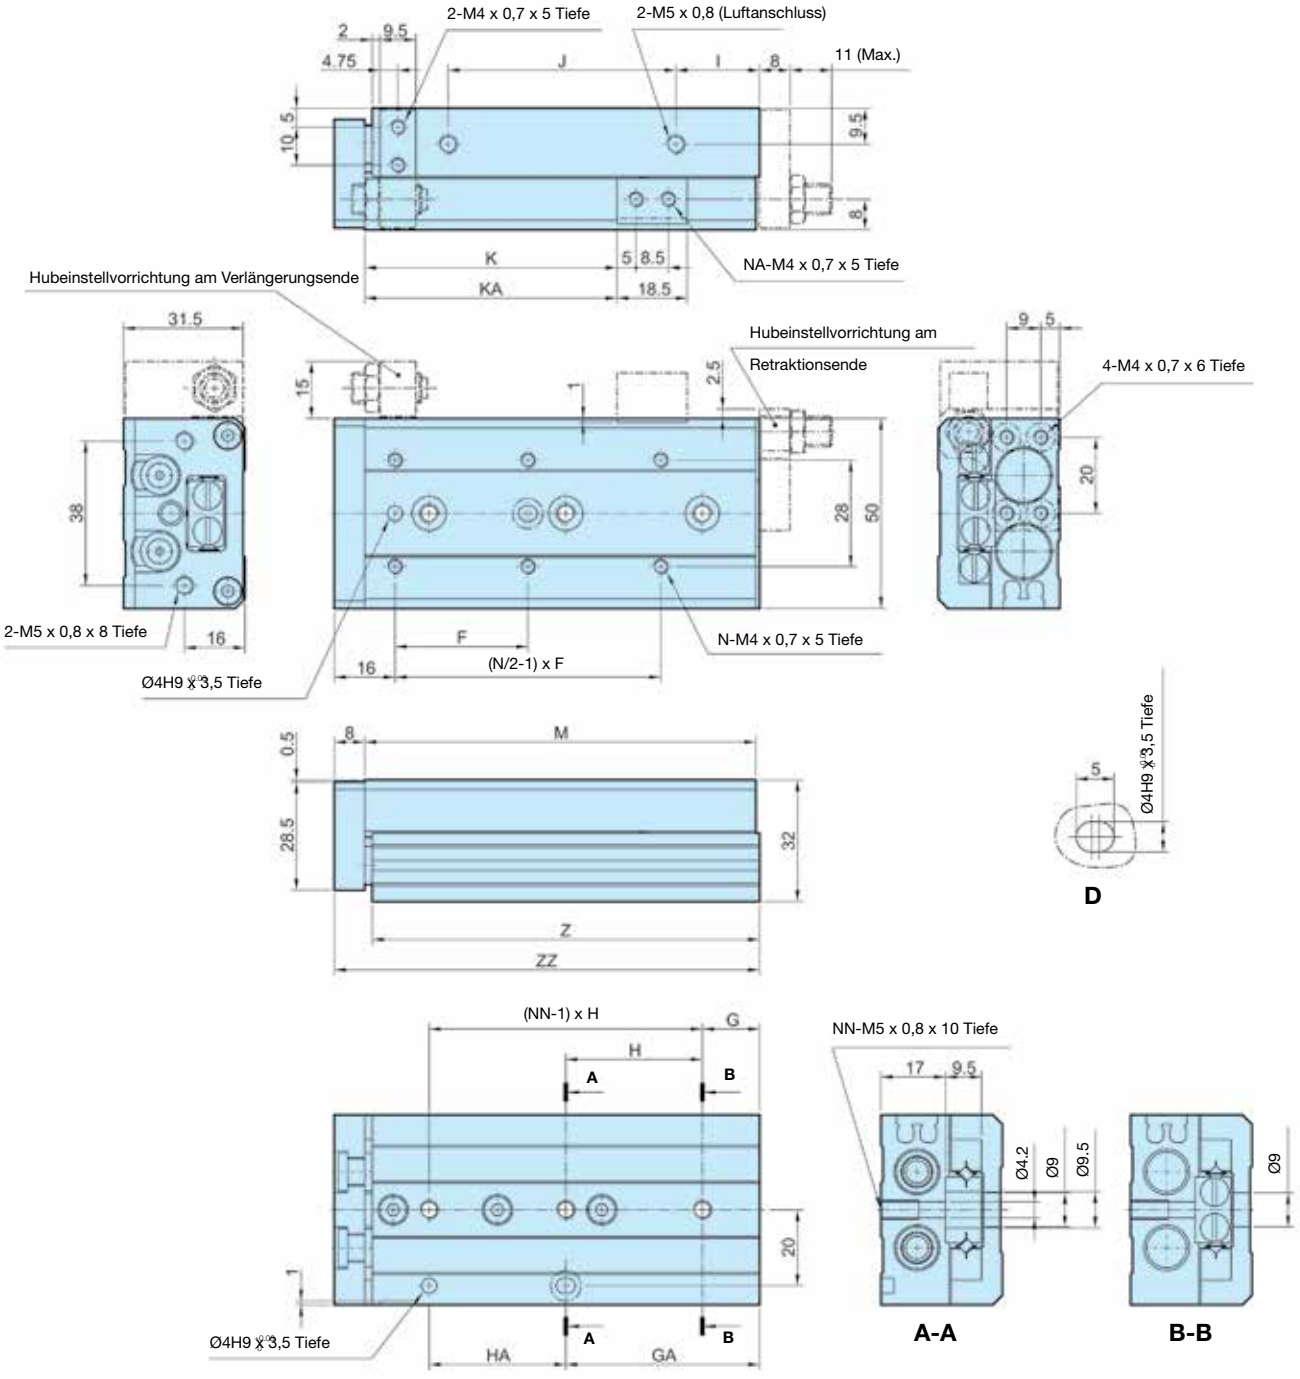

Hub	F	G	GA	H	HA	I	J	K	KA	M	N	NA	NN	Z	ZZ
10	35	15	15	40	40	10	40	26,5	-	71	4	2	2	70	80
20	35	15	15	40	40	10	40	36,5	-	71	4	2	2	70	80
30	35	15	15	40	40	10	40	46,5	-	71	4	2	2	70	80
40	50	17	42	25	25	10	52	56,5	-	83	4	2	3	82	92
50	35	15	51	36	36	22	60	66,5	-	103	6	2	3	102	112
75	55	25	61	36	72	43	85	91,5	125,5	149	6	4	4	148	158
100	65	35	111	38	76	52	130	116,5	179,5	203	6	4	5	202	212

Präzisionsschiebetisch Ø16 - Abmessungen (mm)

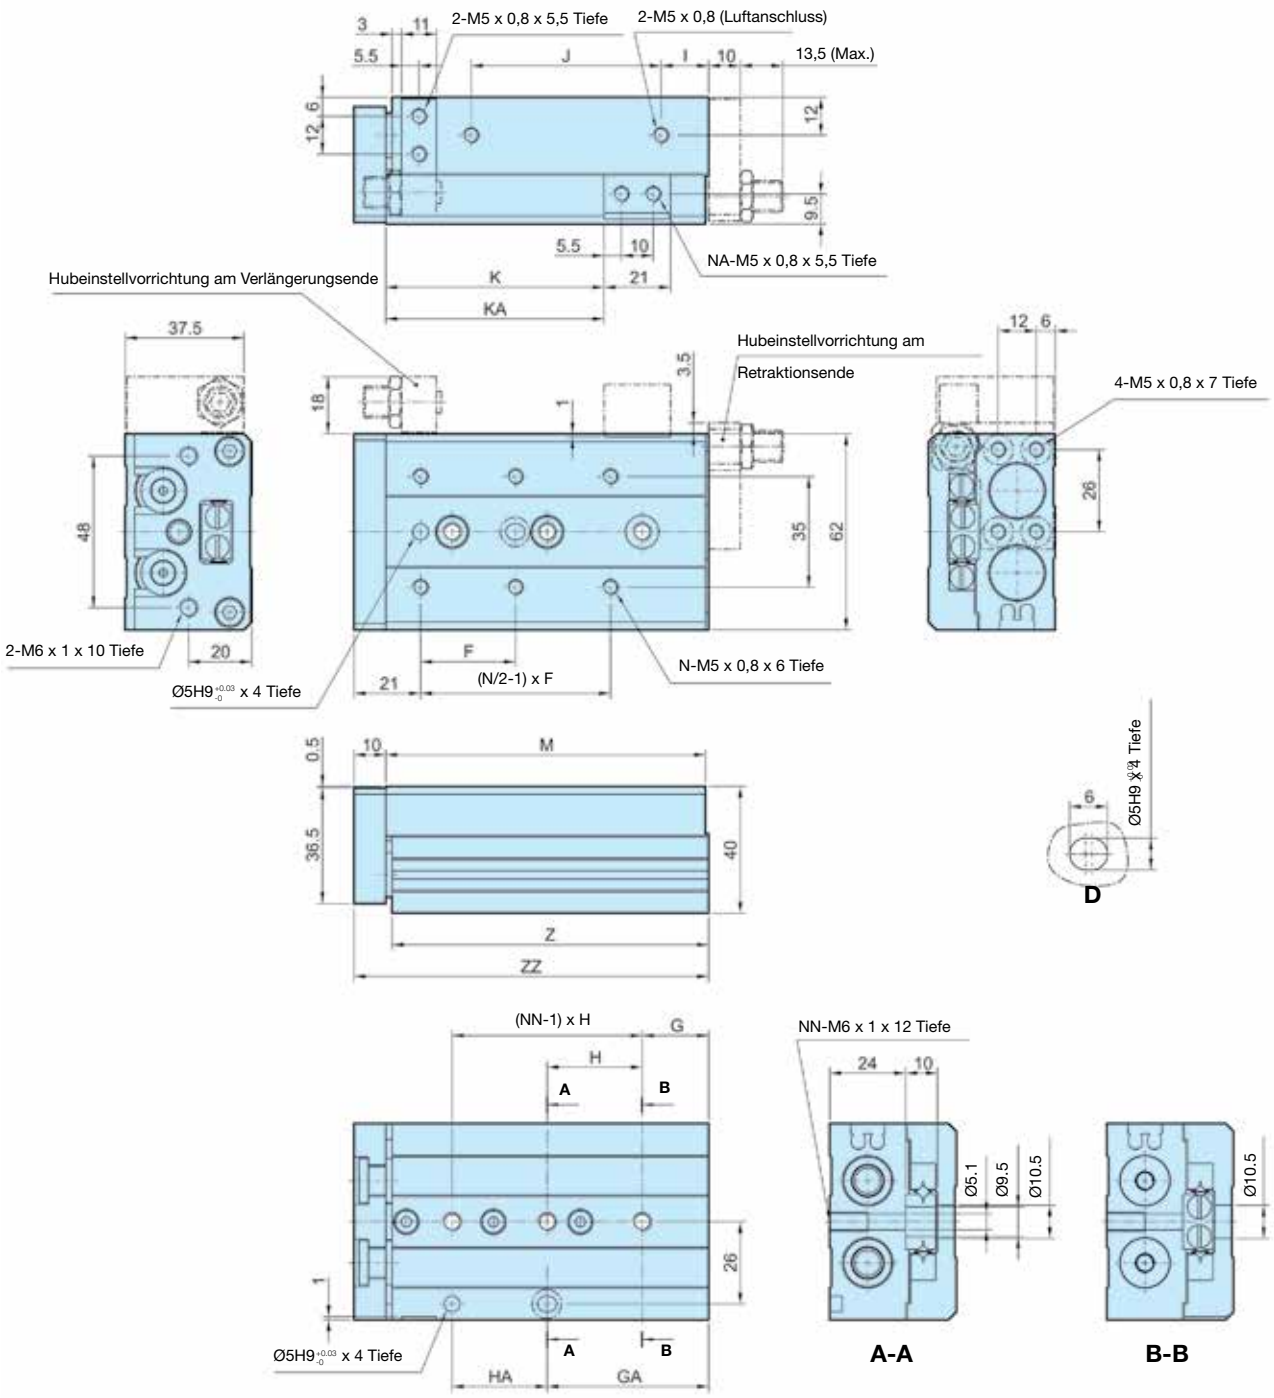

Hub	F	G	GA	H	HA	I	J	K	KA	M	N	NA	NN	Z	ZZ
10	35	16	16	40	40	10	40	29	-	76	4	2	2	75	87
20	35	16	16	40	40	10	40	39	-	76	4	2	2	75	87
30	35	16	16	40	40	10	40	49	-	76	4	2	2	75	87
40	40	16	16	50	50	10	50	59	-	86	4	2	2	85	97
50	30	21	51	30	30	15	60	69	-	101	6	2	3	100	112
75	55	26	61	35	70	40	85	94	125	151	6	4	4	150	162
100	65	39	109	35	70	55	118	119	173	199	6	4	5	198	210
125	70	19	159	35	70	68	155	144	223	249	8	4	7	248	260

Präzisionsschiebetisch Ø20 - Abmessungen (mm)

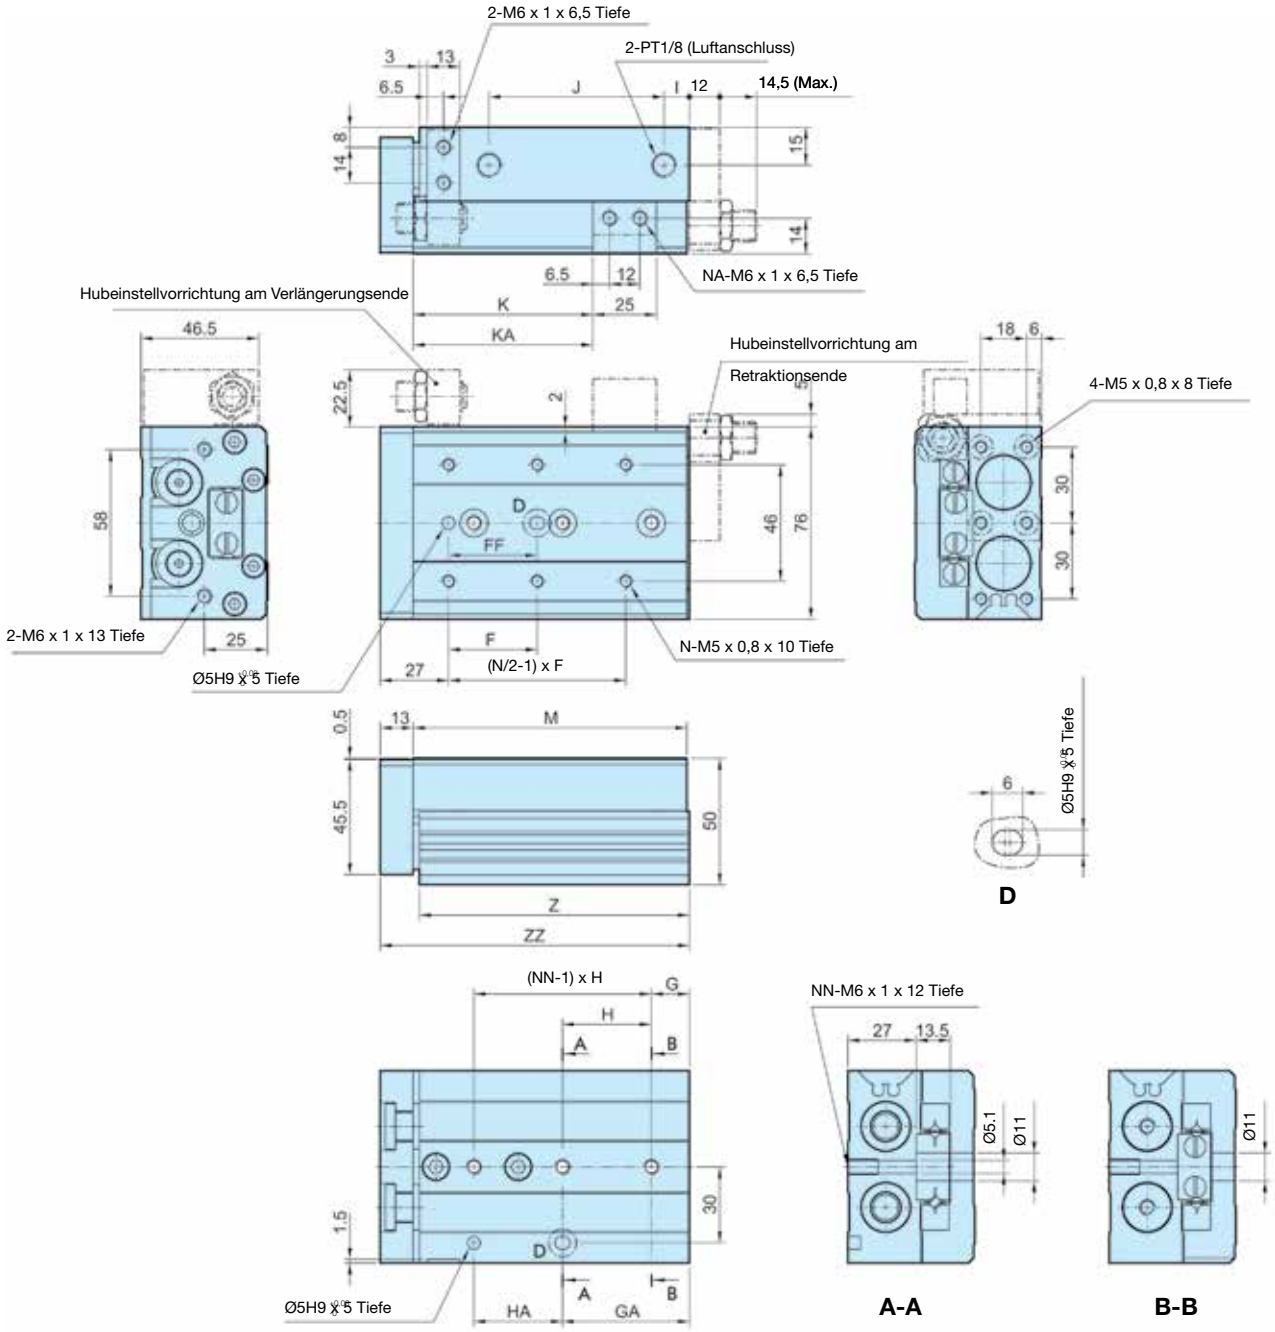

Hub	F	FF	G	GA	H	HA	I	J	K	KA	M	N	NA	NN	Z	ZZ
10	50	40	15	25	45	35	10	44	31	-	83	4	2	2	81,5	97
20	50	40	15	25	45	35	10	44	41	-	83	4	2	2	81,5	97
30	50	40	15	25	45	35	10	44	51	-	83	4	2	2	81,5	97
40	60	50	15	35	55	35	10	54	61	-	93	4	2	2	91,5	107
50	35	35	15	50	35	35	10	69	71	-	108	6	2	3	106,5	122
75	60	60	19	54	35	70	10	108	96	-	147	6	2	4	145,5	161
100	70	70	37	107	35	70	58	113	121	169	200	6	4	5	198,5	214
125	70	70	41	155	38	76	70	155	146	223	254	8	4	6	252,5	268
150	80	80	19	195	44	88	87	190	171	275	306	8	4	7	304,5	320

Präzisionsschiebetisch Ø25 - Abmessungen (mm)

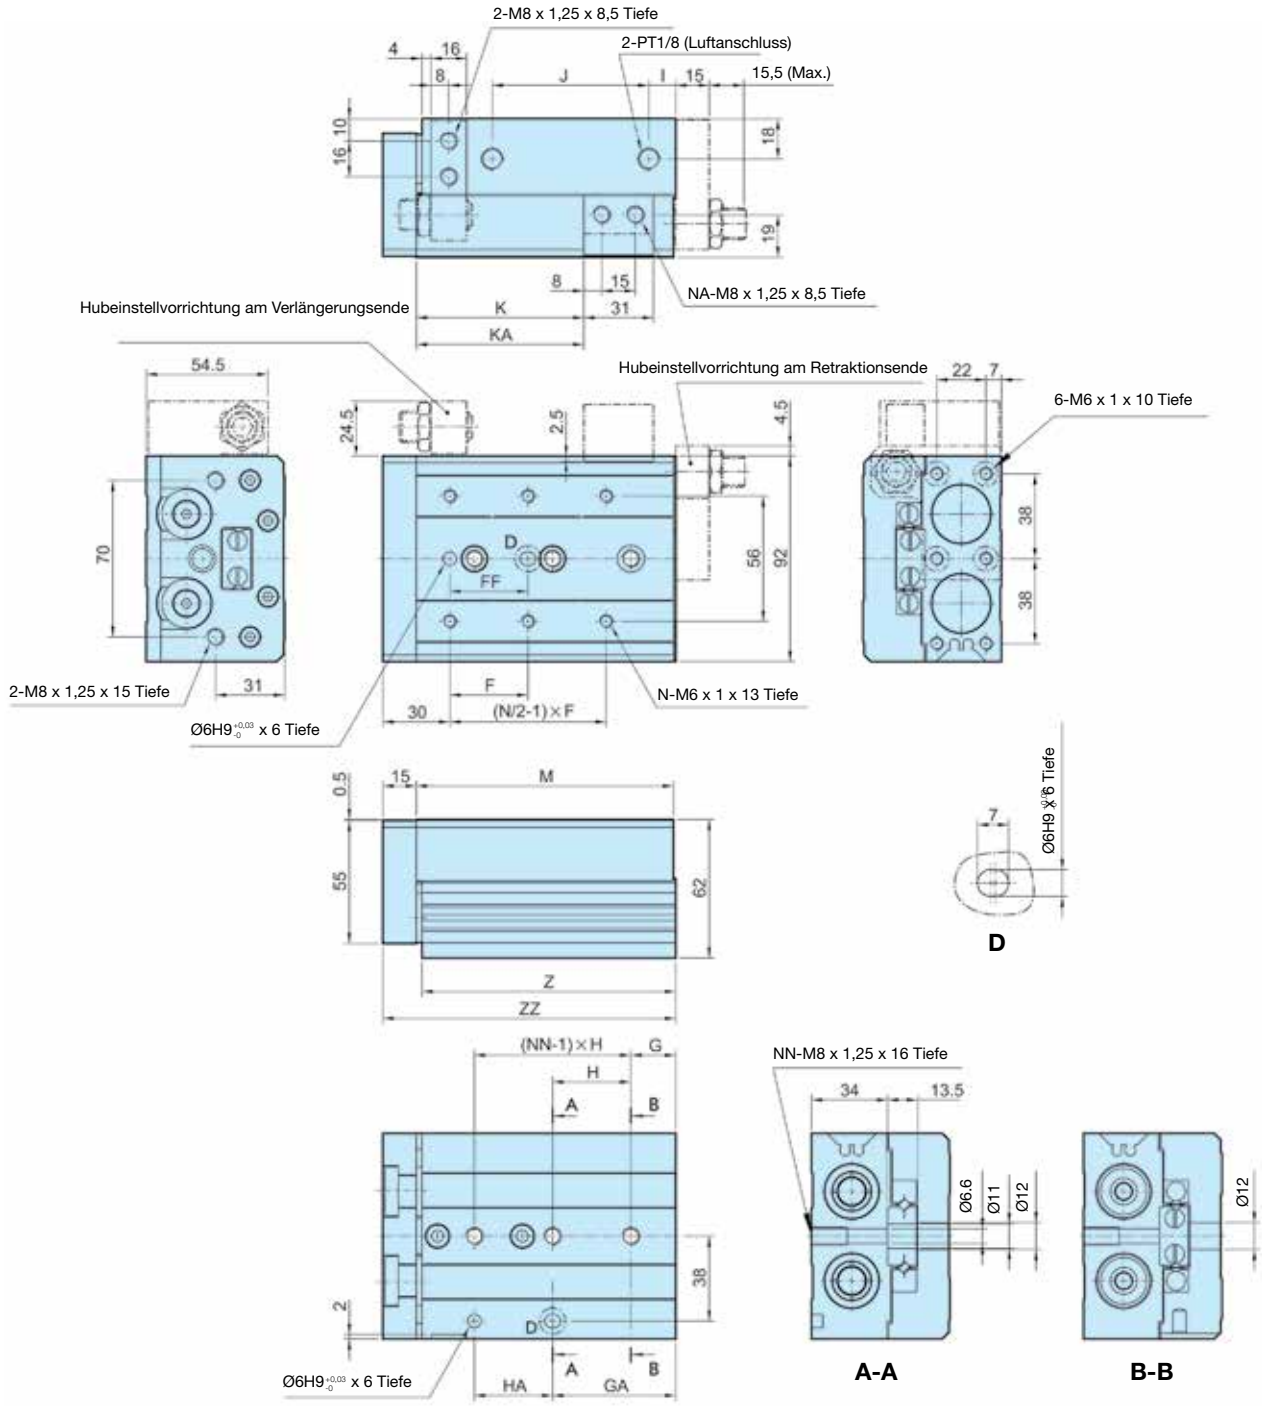

Hub	F	FF	G	GA	H	HA	I	J	K	KA	M	N	NA	NN	Z	ZZ
10	50	40	22	22	45	45	12	47	35	-	92	4	2	2	90,5	108
20	50	40	22	22	45	45	12	47	45	-	92	4	2	2	90,5	108
30	50	40	22	22	45	45	12	47	55	-	92	4	2	2	90,5	108
40	60	50	22	22	55	55	12	57	65	-	102	4	2	2	100,5	118
50	35	35	20	55	35	35	12	70	75	-	115	6	2	3	113,5	131
75	60	60	26	61	35	70	33	90	100	-	156	6	2	4	154,5	172
100	70	70	32	102	35	70	50	114	125	162	197	6	4	5	195,5	213
125	75	75	40	154	38	76	67	155	150	218	255	8	4	6	253,5	271
150	80	80	30	190	40	80	82	180	175	258	295	8	4	7	293,5	311

Zubehör Ø6 - Ø25

Hubeinstellvorrichtung am Verlängerungsende:

Gehäusemontage



Tischmontage



Durchmesser mm	Bestellschlüssel	Adjustable stroke range (mm)	Gehäusemontage A	B	C	D	E	F	M	Tischmontage P*	H	I	JQ*
6	**P5SS-006-EA-05**	5	6	17,8	10,5	16,5	7	2,5	M5 x 0.8	M2.5x10	12,5	6	8,5	M2.5 x 8
	P5SS-006-EA-15	15				26,5								
8	**P5SS-008-EA-05**	5	7	21,5	11	16,5	8	3	M6 x 1	M3 x 10	14,6	7	10	M3 x 10
	P5SS-008-EA-15	15				26,5								
	P5SS-008-EA-25	25				36,5								
12	**P5SS-012-EA-05**	5	9,5	31	16	20	11	4	M8 x 1	M4 x 16	18,5	10	13	M4 x 12
	P5SS-012-EA-15	15				30								
	P5SS-012-EA-25	25				40								
16	**P5SS-016-EA-05**	5	11	37	19	24,5	14	5	M10 x 1	M5 x 16	21	12	16,5	M5 x 16
	P5SS-016-EA-15	15				34,5								
	P5SS-016-EA-25	25				44,5								
20	**P5SS-020-EA-05**	5	13	45,5	24	27,5	17	6	M12 x 1.25	M6 x 20	25	13	21	M6 x 20
	P5SS-020-EA-15	15				37,5								
	P5SS-020-EA-25	25				47,5								
25	**P5SS-025-EA-05**	5	16	53,5	26,5	32,5	19	6	M14 x 1.5	M8 x 25	31	17	25,5	M8 x 25
	P5SS-025-EA-15	15				42,5								
	P5SS-025-EA-25	25				52,5								

* Größe der Deckel-Sechskantinbusschrauben

Hubeinstellvorrichtung am Retraktionsende:

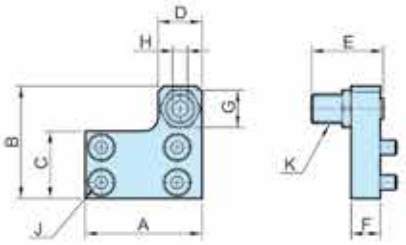

P5SS-006
P5SS-008



Durchmesser mm	Bestellschlüssel	Adjustable stroke range (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	J*	K
6	**P5SS-006-RA-05**	5	21	19	10,5	8	16,5	5	7	2,5	M2.5 x 8	M5 x 0.8
	P5SS-006-RA-15	15					26,5					
8	**P5SS-008-RA-05**	5	25	22,5	12,5	9	16,5	6	8	3	M3 x 10	M6 x 1
	P5SS-008-RA-15	15					26,5					
	P5SS-008-RA-25	25					36,5					
12	**P5SS-012-RA-05**	5	32	31	18,5	13	20	8	12	4	M4 x 8	M8 x 1
	P5SS-012-RA-15	15					30					
	P5SS-012-RA-25	25					40					
16	**P5SS-016-RA-05**	5	40	38,5	23	15	24,5	10	14	5	M5 x 10	M10 x 1
	P5SS-016-RA-15	15					34,5					
	P5SS-016-RA-25	25					44,5					
20	**P5SS-020-RA-05**	5	50	48	29	21	27,5	12	17	6	M5 x 12	M12 x 1.25
	P5SS-020-RA-15	15					37,5					
	P5SS-020-RA-25	25					47,5					
25	**P5SS-025-RA-05**	5	60	58	35	23	32,5	15	19	6	M6 x 16	M14 x 1.5
	P5SS-025-RA-15	15					42,5					
	P5SS-025-RA-25	25					52,5					

* Größe der Deckel-Sechskantinbusschrauben

Zubehör Ø8 - Ø25

Stoßdämpfer am Verlängerungsende:

Gehäusemontage

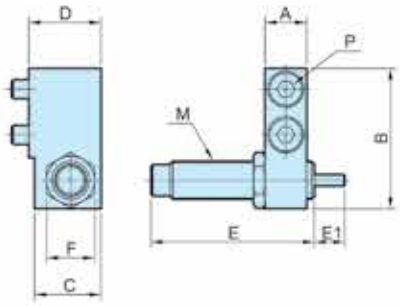

Tischmontage



Durchmesser mm	Bestellschlüssel	Gehäusemontage									Tischmontage				
		A	B	C	D	E	E1	F	M	P*	H	J	K	L	Q*
8	**P5SS-008-ESK**	7	23	14	15,5	40,6	6	11	M8 x 1	M3 x 16	16,6	7	15,5	14,6	M3 x 16
12	**P5SS-012-ESK**	9,5	31	14,5	16	40,6	6	11	M8 x 1	M4 x 16	20,5	10	15	18,5	M4 x 12
16	**P5SS-016-ESK**	11	37	17,5	19	47	7	12,7	M10 x 1	M5 x 16	23	12	18,5	21	M5 x 16
20	**P5SS-020-ESK**	13	45,5	23,5	26	67	12	19	M14 x 1,5	M6 x 25	27	13	25,5	25	M6 x 25
25	**P5SS-025-ESK**	16	53,5	23,5	26,5	67	12	19	M14 x 1,5	M8 x 25	33	17	25,5	31	M8 x 25

* Größe der Innen-Sechskantschrauben

Stoßdämpfer am Retraktionsende:

Gehäusemontage





Tischmontage

P5SS-008





Durchmesser mm	Bestellschlüssel	Gehäusemontage										Tischmontage				
		A	B	C	D	E	E1	F	G	J	P*	K	L	M	N	Q*
8	**P5SS-008-RSK**	38	23	12,5	14	40,6	6	8	12	M8 x 1	M3 x 12	16,6	7	15,5	14,6	M3 x 16
12	**P5SS-012-RSK**	45	31	18	14	40,6	6	8	11	M8 x 1	M4 x 8	20,5	10	15	18,5	M4 x 12
16	**P5SS-016-RSK**	55	37	23,5	16	47	7	10	12,7	M10 x 1	M5 x 10	23	12	18,5	21	M5 x 16
20	**P5SS-020-RSK**	70	47	29	23	67	12	12	19	M14 x 1,5	M5 x 12	27	13	25,5	25	M6 x 25
25	**P5SS-025-RSK**	80	54	35	23	67	12	12	19	M14 x 1,5	M6 x 16	33	17	25,5	31	M8 x 25

* Größe der Innen-Sechskantschrauben

Pneumatische Stopperzylinder

Pneumatische Stopperzylinder mit Hydraulik-Industriestoßdämpfern für weiches und abprallfreies Stoppen des Fördergutes.

Pneumatische Stopperzylinder

- weiches und abprallfreies Stoppen des Fördergutes
- flexibel: vertikaler oder horizontaler Einbau
- Typen mit Stoßdämpfer-/ Rollenhebel-Kombination, nur Rolle oder mit direkt stoppender Kolbenstange
- auch in eingebautem Zustand leicht austauschbare Stoßdämpfer
- drehbarer Stopperkopf zur Anpassung auf Laufrichtungswechsel des Fördergutes
- deaktivierbarer Kipphebel für wahlweise Durchlauffunktion
- einfach- und doppeltwirkende Zylindervarianten
- Arbeitsdruck bis 10 bar
- verschiedene Stoßdämpfer für Fördergut-Massen bis zu 1.700 kg und Geschwindigkeiten bis zu 45 m/min
- optional: Positionsschalter für Kolbenstange und Näherungsschalter für Kipphebel

Kipphebelverriegelung
Nach dem Abstoppen des Fördergutes wird der Kipphebel durch Druckluftbeaufschlagung abgesenkt und entriegelt. Nach dem Durchlauf des Fördergutes bringt eine Rückstellfeder den Kipphebel in seine obere Endlage und damit in seine Ausgangslage für den nächsten Stoppvorgang zurück.

Integrierte Stoßdämpfer
Auf die Fördergutmasse und die Transportgeschwindigkeit abgestimmte Stoßdämpfer gewährleisten ein gedämpftes, schonendes und positionsgenaues Abstoppen des Fördergutes.

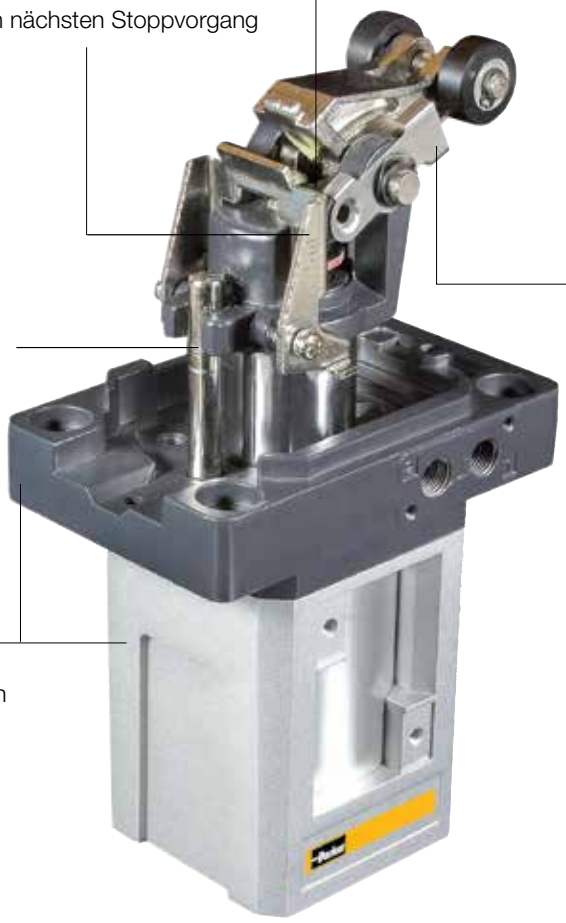

Führungsstange
Durch eine einfach umsteckbare Führungsstange kann der Kipphebel schnell auf eine geänderte Fördergut-Laufrichtung gedreht werden.

Freier Fördergut-Durchlauf
Durch einfaches Einrasten eines Federbleches auf dem Kipphebel wird dieser in seiner AUS-Position (deaktiviert) gehalten. In dieser Kipphebel-Position kann das Fördergut den Stopperzlinder ungehindert durchlaufen.

Aluminium-Druckguss
Der Aufbau aus gewichtssparendem, robustem Aluminium-Druckguss sowie kompakte Abmessungen erlauben den Einbau in unterschiedlichste Fördersysteme.

Stopperzylinder – vertikale Ausführung

Baureihe STVSR

Integrierter Stoßdämpfer für höhere Fördergut-Masse

Der eingebaute Stoßdämpfer stoppt das Fördergutes schonend und positionsgenau und ohne Abprallen. Je nach Masse des Fördergutes und der gewünschten Transportgeschwindigkeit stehen unterschiedliche Stoßdämpfer zur Verfügung.



Baureihe STVDR

Rolle für niedrigere Fördergut-Masse

Die Kolbenstange mit oben liegender Rolle wird nach Auflaufen des Fördergutes durch Druckluftbeaufschlagung abgesenkt. Danach wird sie durch eine Rückstellfeder wieder in ihre obere Endlage gebracht.



Baureihe STVD

Direkt stoppende Kolbenstange für hohe Fördergut-Masse

Stoppt zuverlässig schweres Fördergut bei niedrigen Transportgeschwindigkeiten. Durch die massiv ausgeführte Kolbenstange auch als Verriegelungszylinder einsetzbar.



Stopperzylinder – horizontale Ausführung

Baureihe STHSR

Horizontal-Stopperzylinder mit Stoßdämpfer

Stoppt zuverlässig schweres Fördergut bei höheren Transportgeschwindigkeiten, sehr gut geeignet z.B. für Staustrecken.

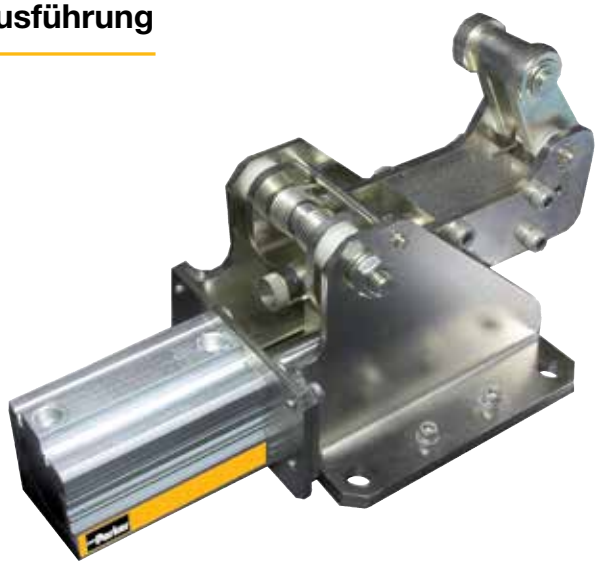

Pneumatischer Stopperzylinder
Ø 50-80 mm
mit Hydraulik- Industriestoßdämpfern

Vertikale Ausführungen:
- Baureihe STVSR
- Baureihe STVDR
- Baureihe STVD

Horizontale Ausführungen:
- Baureihe STHSR

Vertikale Ausführungen

Vertikal-Stopperzylinder mit Stoßdämpfer und Rollenhebel

Zylinder Ø mm	Hub (mm)	**Bestell-Nr.**
50	30	**STVSR-50-30-.-...**
80	40	**STVSR-80-40-.-...**

Vertikal-Stopperzylinder mit Rolle

Zylinder Ø mm	Hub (mm)	**Bestell-Nr.**
50	30	**STVDR-50-30-.-...**

Vertikal-Stopperzylinder mit direkt stoppender Kolbenstange

Zylinder Ø mm	Hub (mm)	**Bestell-Nr.**
50	30	**STVD-50-30-.-...**

Horizontale Ausführungen

Horizontal-Stopperzylinder mit Stoßdämpfer und Rollenhebel

Zylinder Ø mm	Hub (mm)	**Bestell-Nr.**
50	50	**STHSR-50-50-.-...**

Anschlussschemen

einfachwirkend



doppeltwirkend



Kenngrößen	**Bemerkung**
Medium	gefilterte und ungeölte Druckluft – wenn geölt, dann kontinuierlich
Arbeitsdruckbereich	2 bis 10 bar
Prüfdruck	15 bar
Umgebungs temperaturbereich	0 °C bis +65 °C (Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt (°C) ist eine Beratung durch uns erforderlich.)
Schmierung	ungeölt
Dämpfung	Dämpfungsplatte aus ölfestem Gummi

Gewicht (Masse) des Stopperzylinders

Typ STVSR-50-30	1.800 kg
Typ STVSR-80-40	6.820 kg
Typ STVDR-50-30	1.800 kg
Typ STVD-50-30	1.800 kg
Typ STHSR-50-50	8.750 kg

Baureihe STVSR - Stopperzylinder Ø 50mm - Vertikale Ausführung

Bestellschlüssel

STVSR - 50 - 30 - L - STD

	Stoßdämpferstärke
L	Leicht 50 - 150 kg
H	Hoch 150 - 300 kg

	Gewinde
STD	Standard G1/8
NPT	1/8"

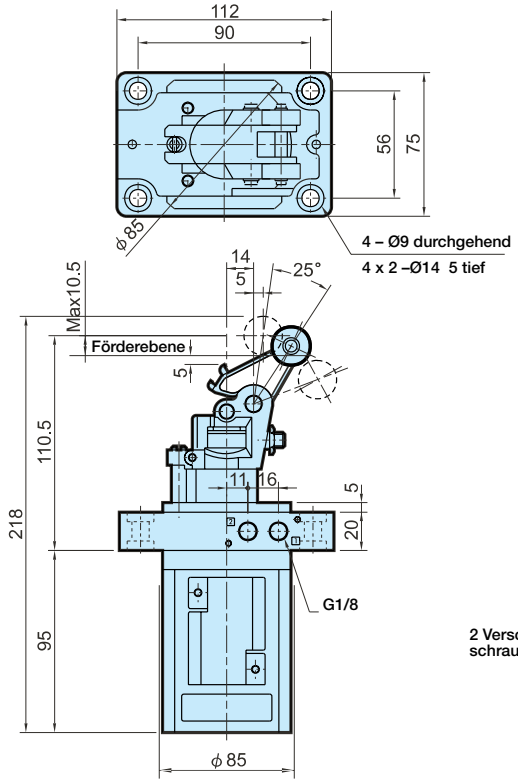

Option
– Kipphebelverriegelung



– freier Förderdurchlauf



Bewegte Masse in Abhängigkeit von der Geschwindikeit – Typ STVSR-50-30

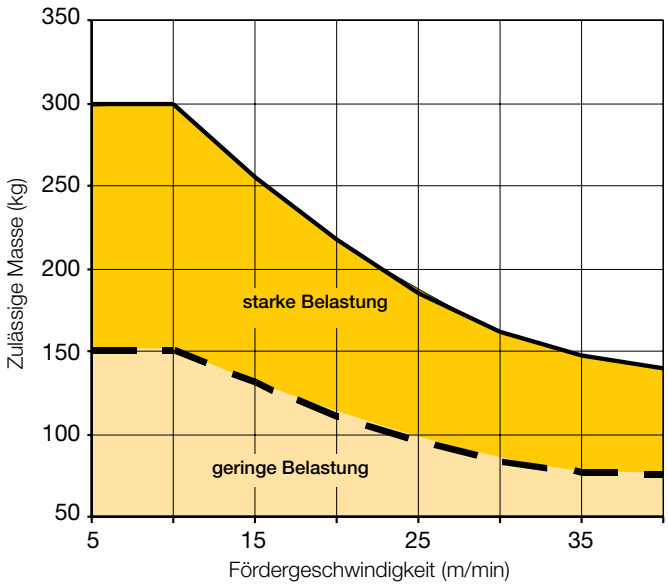

Axialbelastung in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck – Typ STVSR-50-30

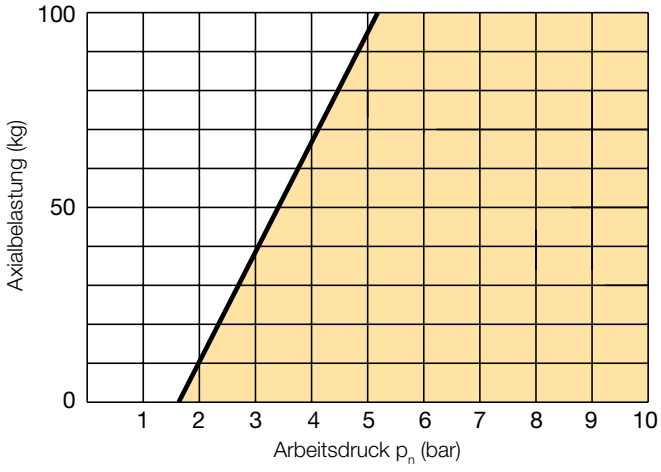

Baureihe STVSR - Stopperzylinder Ø 80mm - Vertikale Ausführung

Bestellschlüssel

STVSR - 80 - 40 - STD

Hinweis: Stoßdämpfer können von 50 - 800 kg eingestellt werden

	Gewinde
STD	Standard G1/4
NPT	1/4"

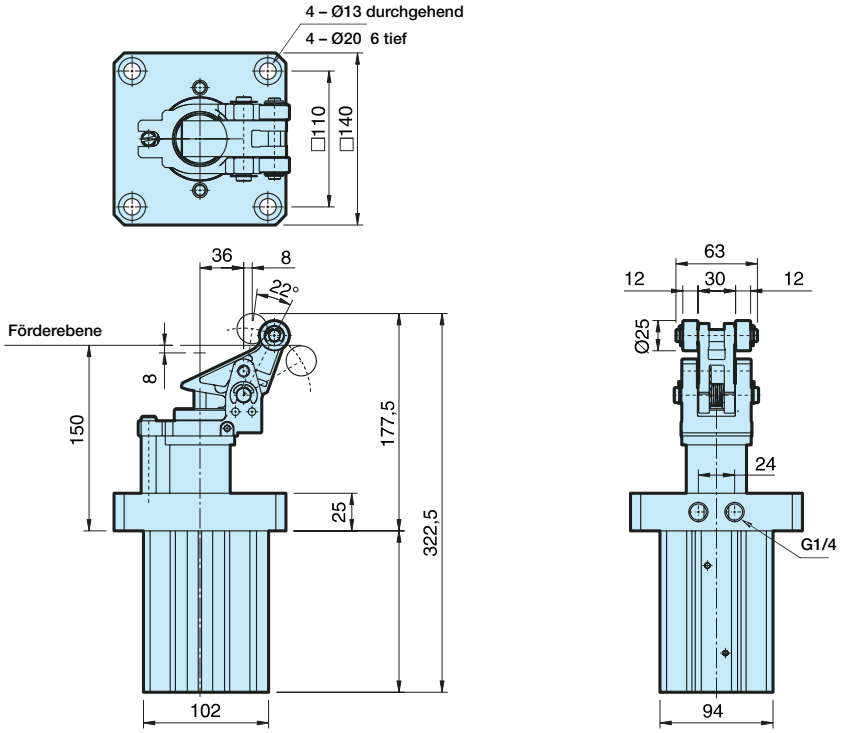

Bewegte Masse in Abhängigkeit von der Geschwindikeit – Typ STVSR-80-40

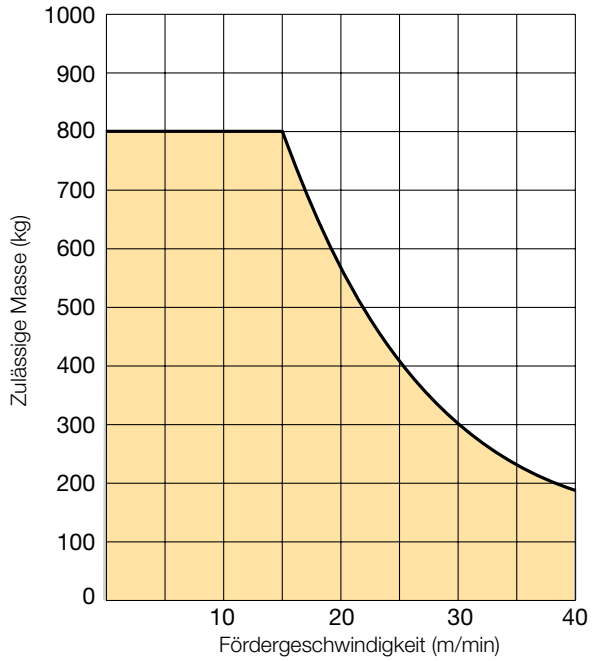

Axialbelastung in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck – Typ STVSR-80-40

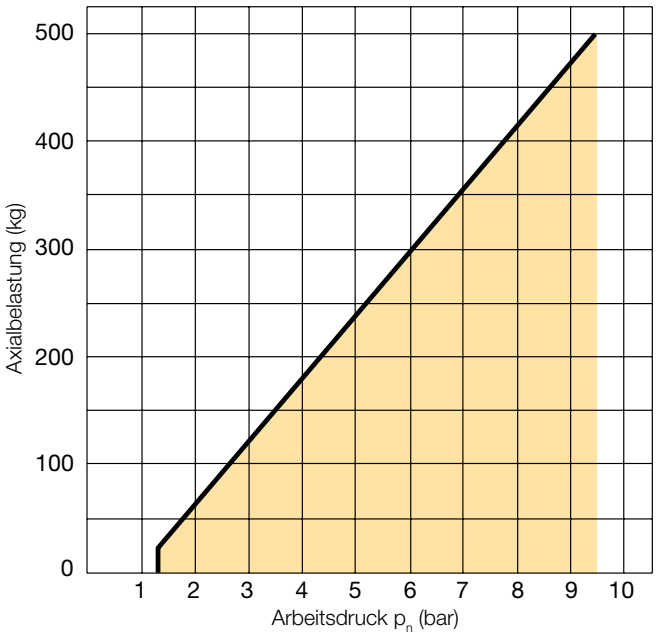

Baureihe STVDR - Stopperzylinder Ø 50mm - Vertikale Ausführung

Bestellschlüssel

STVDR - 50 - 30 - STD

	Gewinde
STD	Standard G1/8
NPT	1/8"

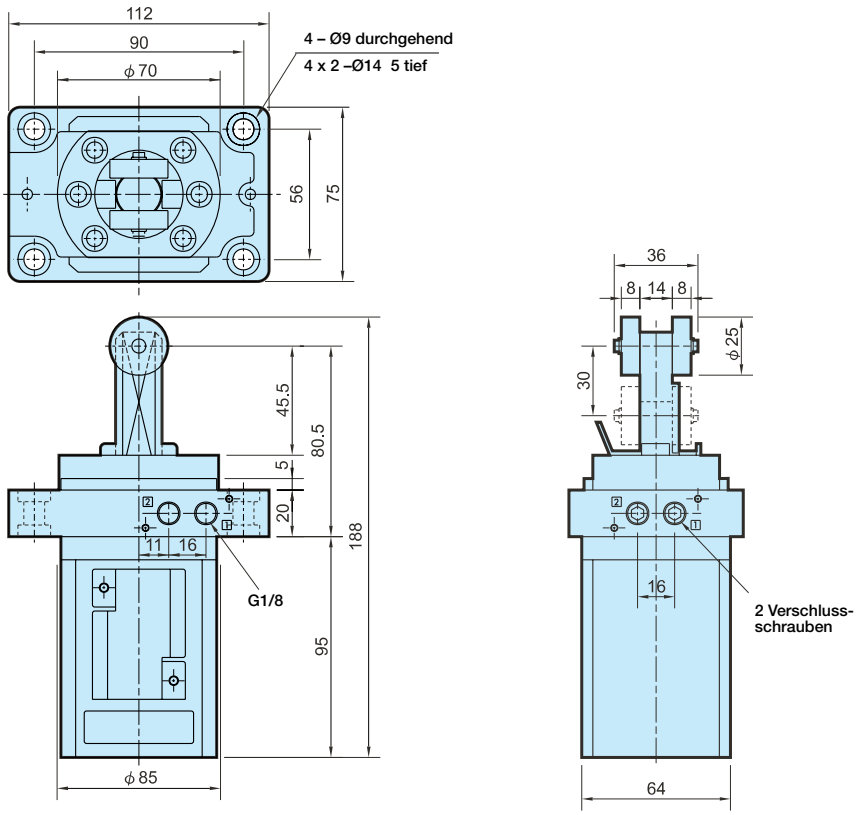

Bewegte Masse in Abhängigkeit von der Geschwindikeit – Typ STVDR-50-30

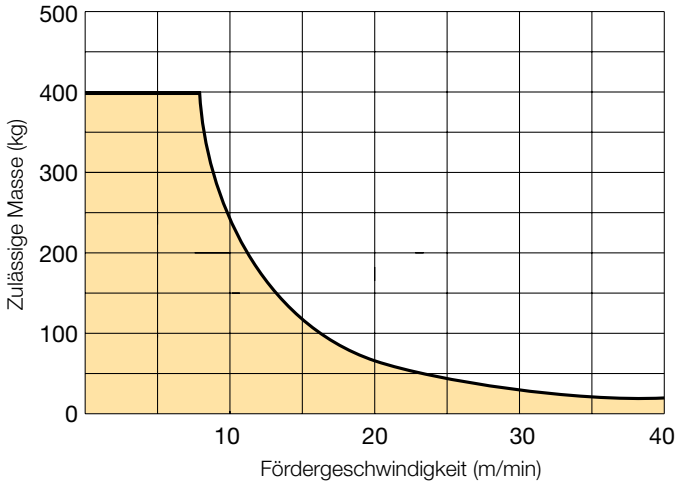

Axialbelastung in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck – Typ STVDR-50-30

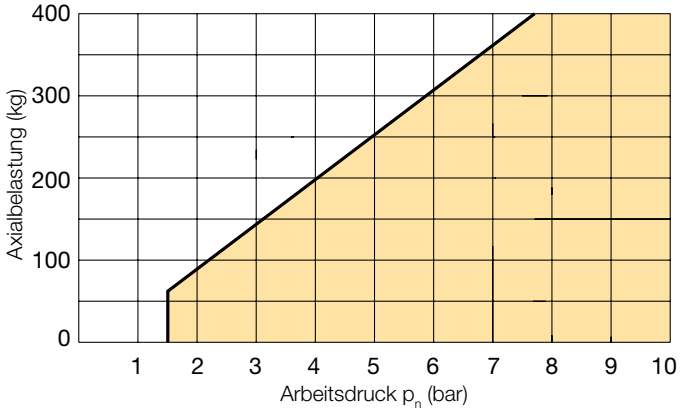

Baureihe STVSR - Stopperzylinder Ø 80mm - Vertikale Ausführung

Bestellschlüssel

STVD - 50 - 30 - STD

	Gewinde
STD	Standard G1/8
NPT	1/8”

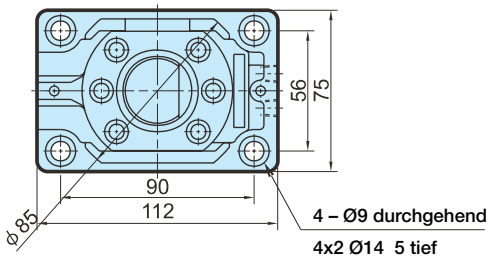

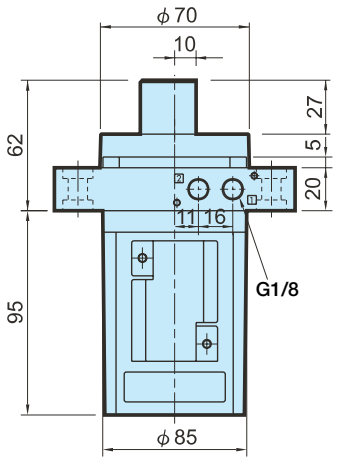

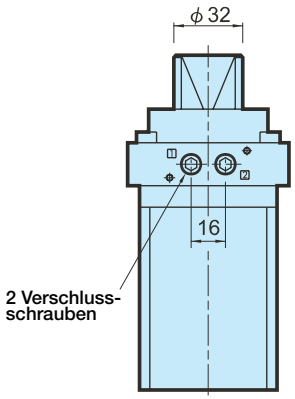

Bewegte Masse in Abhängigkeit von der Geschwindikeit – Typ STVD-50-30

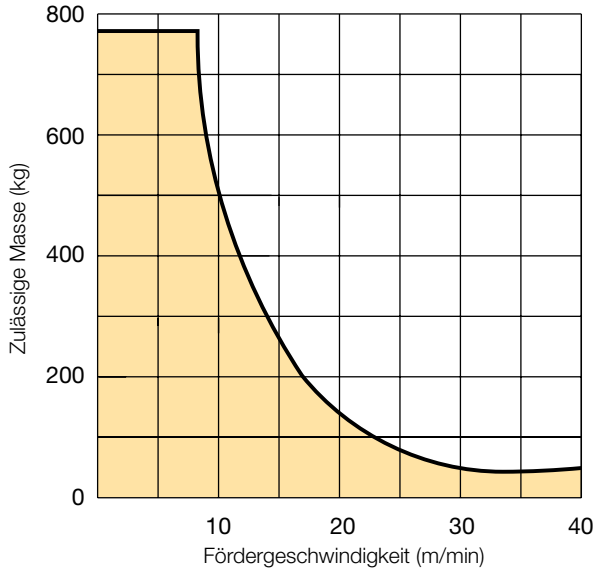

Axialbelastung in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck – Typ STVD-50-30

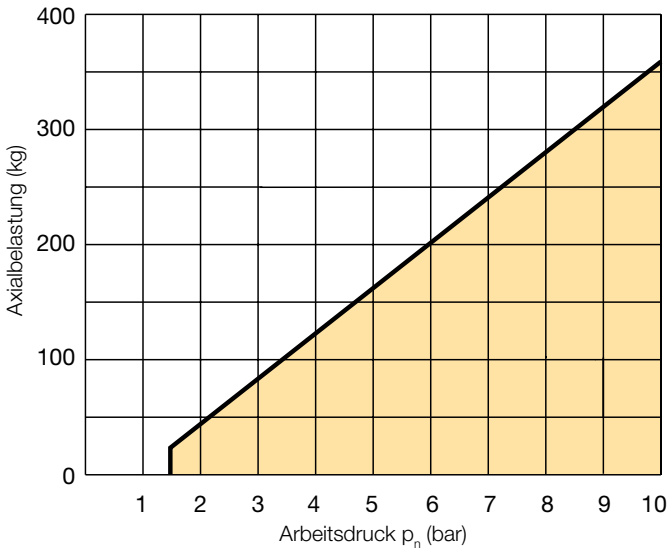

Baureihe STHSR - Stopperzylinder Ø 50mm - Horizontale Ausführungen

Bestellschlüssel

STHSR - 50 - 50 - STD

	Gewinde
STD	Standard G1/4
NPT	1/4”

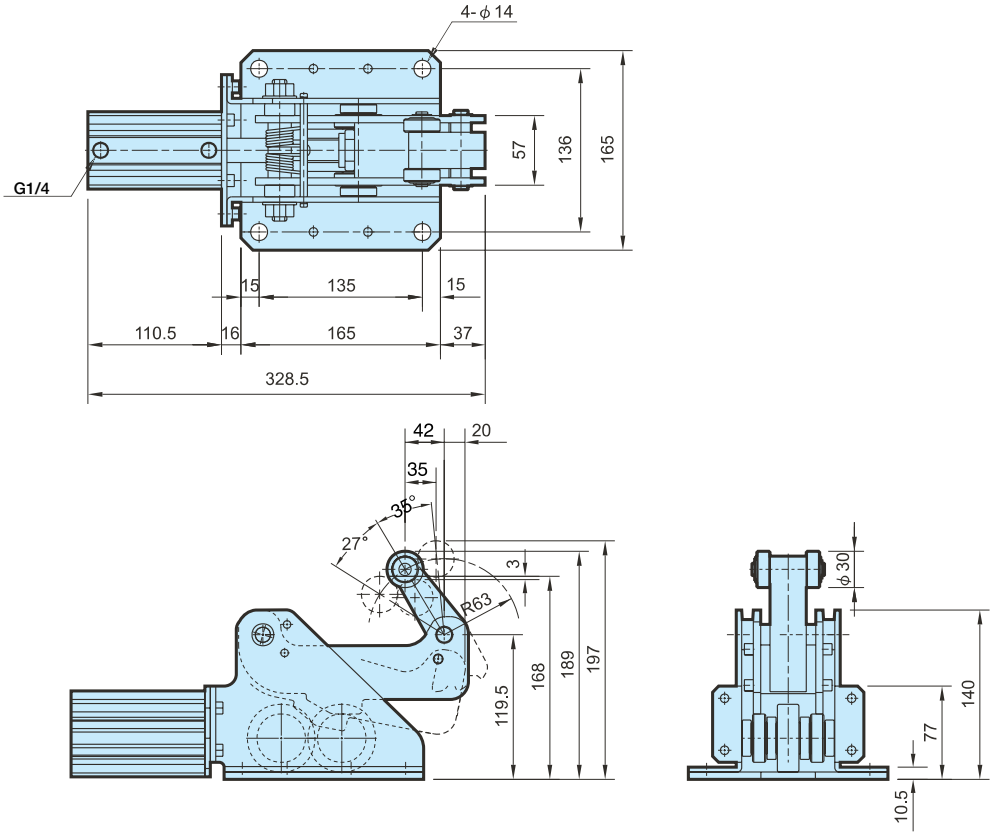

Bewegte Masse in Abhängigkeit von der Geschwindikeit – Typ STHSR-50-50

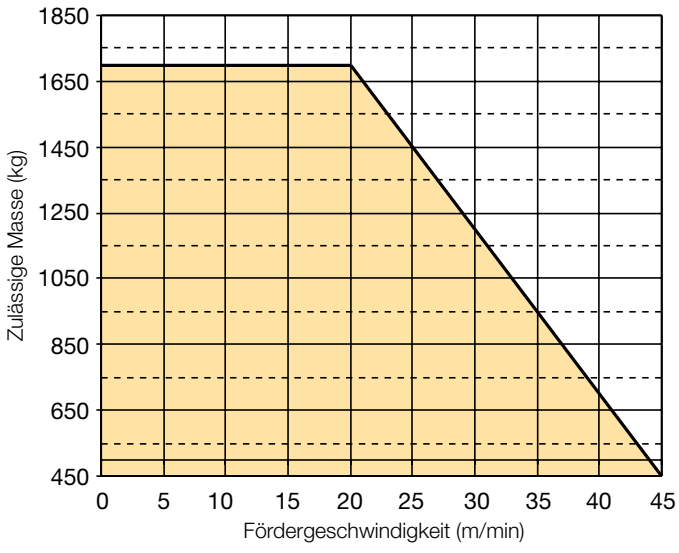

Axialbelastung in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck – Typ STHSR-50-50

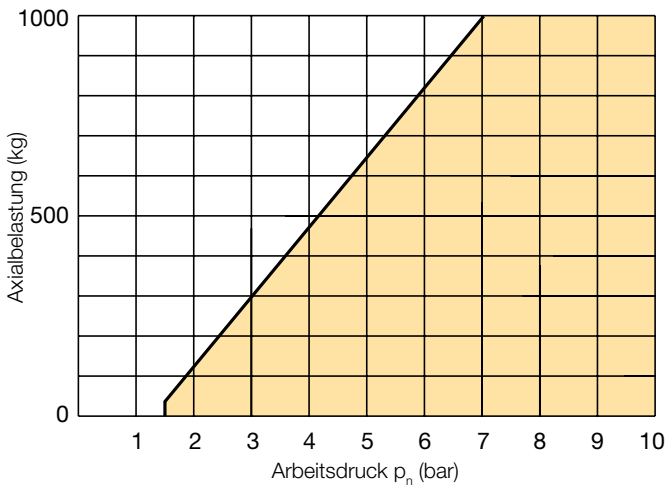

Die Baureihe P5T umfasst ein modernes, vielseitiges Zylinderprogramm mit integrierten Führungen. Die doppeltwirkenden Zylinder sind endlagengedämpft, was einen geräuscharmen und vibrationsfreien Betrieb bewirkt. Die robusten Führungsstangen können erhebliche Seitenkräfte und Drehmomente aufnehmen.

- Kompakte Zylinder mit integrierter Führung
- Edelstahl Führungsstangen
- Breites Programm, Ø 16-100 mm
- Verschiedene Anschlussvarianten serienmäßig
- Magnetkolben serienmäßig mit „Drop-in“ Sensor Technologie

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Doppeltwirkend - mit Gleitlager

Ø16mm - (M5)

Hub.mm	Bestell-Nr.
10	**P5T-C016DGSN010**
25	**P5T-C016DGSN025**
40	**P5T-C016DGSN040**
50	**P5T-C016DGSN050**
75	**P5T-C016DGSN075**
100	**P5T-C016DGSN100**

Ø20mm - (G1/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C020DGSN025**
40	**P5T-C020DGSN040**
50	**P5T-C020DGSN050**
75	**P5T-C020DGSN075**
100	**P5T-C020DGSN100**
125	**P5T-C020DGSN125**
150	**P5T-C020DGSN150**

Ø25mm - (G1/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C025DGSN025**
50	**P5T-C025DGSN050**
75	**P5T-C025DGSN075**
100	**P5T-C025DGSN100**
125	**P5T-C025DGSN125**
150	**P5T-C025DGSN150**

Ø32mm - (G1/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C032DGSN025**
50	**P5T-C032DGSN050**
75	**P5T-C032DGSN075**
100	**P5T-C032DGSN100**
125	**P5T-C032DGSN125**
150	**P5T-C032DGSN150**
175	**P5T-C032DGSN175**
200	**P5T-C032DGSN200**

Ø40mm - (G1/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C040DGSN025**
50	**P5T-C040DGSN050**
75	**P5T-C040DGSN075**
100	**P5T-C040DGSN100**
125	**P5T-C040DGSN125**
150	**P5T-C040DGSN150**
175	**P5T-C040DGSN175**
200	**P5T-C040DGSN200**

Ø50mm - (G1/4)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C050DGSN025**
50	**P5T-C050DGSN050**
75	**P5T-C050DGSN075**
100	**P5T-C050DGSN100**
125	**P5T-C050DGSN125**
150	**P5T-C050DGSN150**
175	**P5T-C050DGSN175**
200	**P5T-C050DGSN200**

Ø63mm - (G1/4)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C063DGSN025**
50	**P5T-C063DGSN050**
75	**P5T-C063DGSN075**
100	**P5T-C063DGSN100**
125	**P5T-C063DGSN125**
150	**P5T-C063DGSN150**
175	**P5T-C063DGSN175**
200	**P5T-C063DGSN200**

Ø80mm - (G3/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C080DGSN025**
50	**P5T-C080DGSN050**
75	**P5T-C080DGSN075**
100	**P5T-C080DGSN100**
125	**P5T-C080DGSN125**
150	**P5T-C080DGSN150**
175	**P5T-C080DGSN175**
200	**P5T-C080DGSN200**

Ø100mm - (G3/8)

Hub.mm	Bestell-Nr.
25	**P5T-C100DGSN025**
50	**P5T-C100DGSN050**
75	**P5T-C100DGSN075**
100	**P5T-C100DGSN100**
125	**P5T-C100DGSN125**
150	**P5T-C100DGSN150**
175	**P5T-C100DGSN175**
200	**P5T-C100DGSN200**

Bestellnummernschlüssel

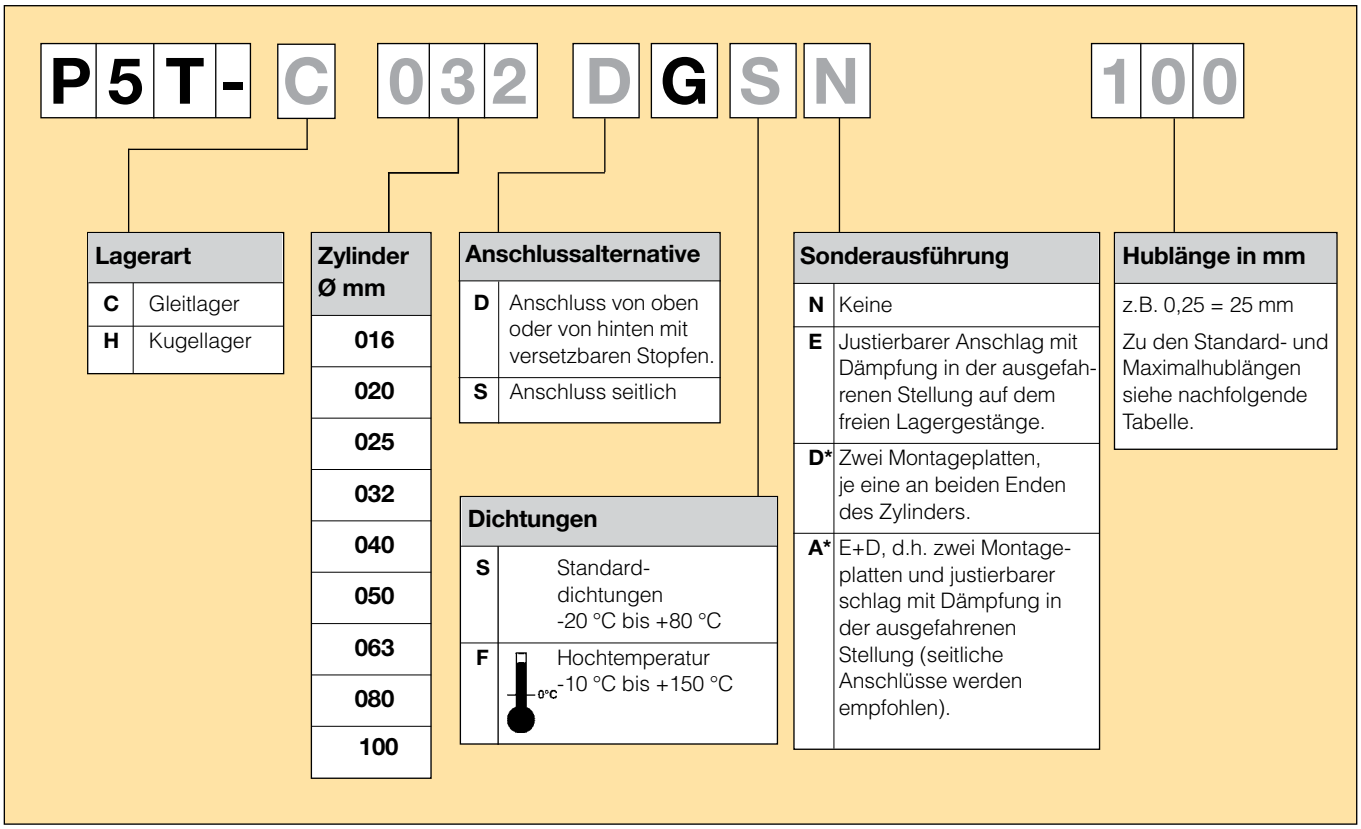

Konstruktionsvarianten

Über das Standardprogramm hinaus können zahlreiche Sonderausführungen der P5T-Zylinder bestellt werden. Damit stehen höchst effiziente Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung.

Zylinder mit Sonderhublängen.
Zylinder mit zwei Befestigungsplatten.
Zylinder mit verstellbaren Anschlägen und Dämpfung.
Hochtemperatur-Zylinder für Temperaturbereiche von -10 °C bis +150 °C (Kolben ohne Magnetring).

Spezialausführungen für industrielle Anwendungen

Für die Nahrungsmittelindustrie und andere Einsatzfälle, die hohe Korrosionsbeständigkeit voraussetzen, ist eine Sonderausführung des P5T-Zylinders erhältlich. Stahlteile und andere Komponenten sind in dieser Ausführung aus Edelstahl oder spezialbehandeltem Aluminium gefertigt. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren technischen Verkauf.

Gleitlager oder Kugelumlauflager

Die P5T-Zylinder werden als serienmäßig mit Gleitlager geliefert. Dieser Lagertyp hat Führungsstangen von größerem Durchmesser und bietet eine hervorragende Stützfunktion bei hoher, vor allem statischer, Belastung. Gleitlager sind äußerst vibrationsbeständig und schmutzunempfindlich, und sie lassen sich leicht reinigen.
Kugelumlauflager werden bei Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Präzision und geringe Reibung gefragt ist.
Die Wahl ist nach folgenden Faktoren zu treffen:

Einsatzanforderungen	Gleit-lager	Kugelumlauf-lager
Präzision	Gut	Hervorragend
Reibung	Höher	Geringer
Reibungskoeffizient	Variabel	Konstant
Präzision über die Nutzungsdauer	Variabel	Konstant
Statische Belastungsfähigkeit	Hervorragend	Gut
Dynamische Belastungsfähigkeit	Gut, aber mit Reibungsverlusten	Gut
Vibrationsbeständigkeit	Hervorragend	Durchschnittl.
Schmutzbeständigkeit	Hervorragend	Gering
Abwaschbarkeit	Hervorragend	Gering

Doppeltwirkend, Anschlüsse oben.

Doppeltwirkend mit zwei Befestigungsplatten, seitliche Anschlüsse empfohlen.

Doppeltwirkend, rückseitige Anschlüsse.

Doppeltwirkend mit zwei Befestigungsplatten und verstellbaren, gedämpften Anschlägen, seitliche Anschlüsse empfohlen.

Doppeltwirkend, seitliche Anschlüsse.

Doppeltwirkend mit einer Befestigungsplatte und gedämpften Endanschlägen, Anschlüsse oben, seitlich oder rückseitig möglich.

Abmessungen der P5T-Basiskraftmdule

Anschluss-Alternative **D**
(Anschluss von oben oder von hinten)

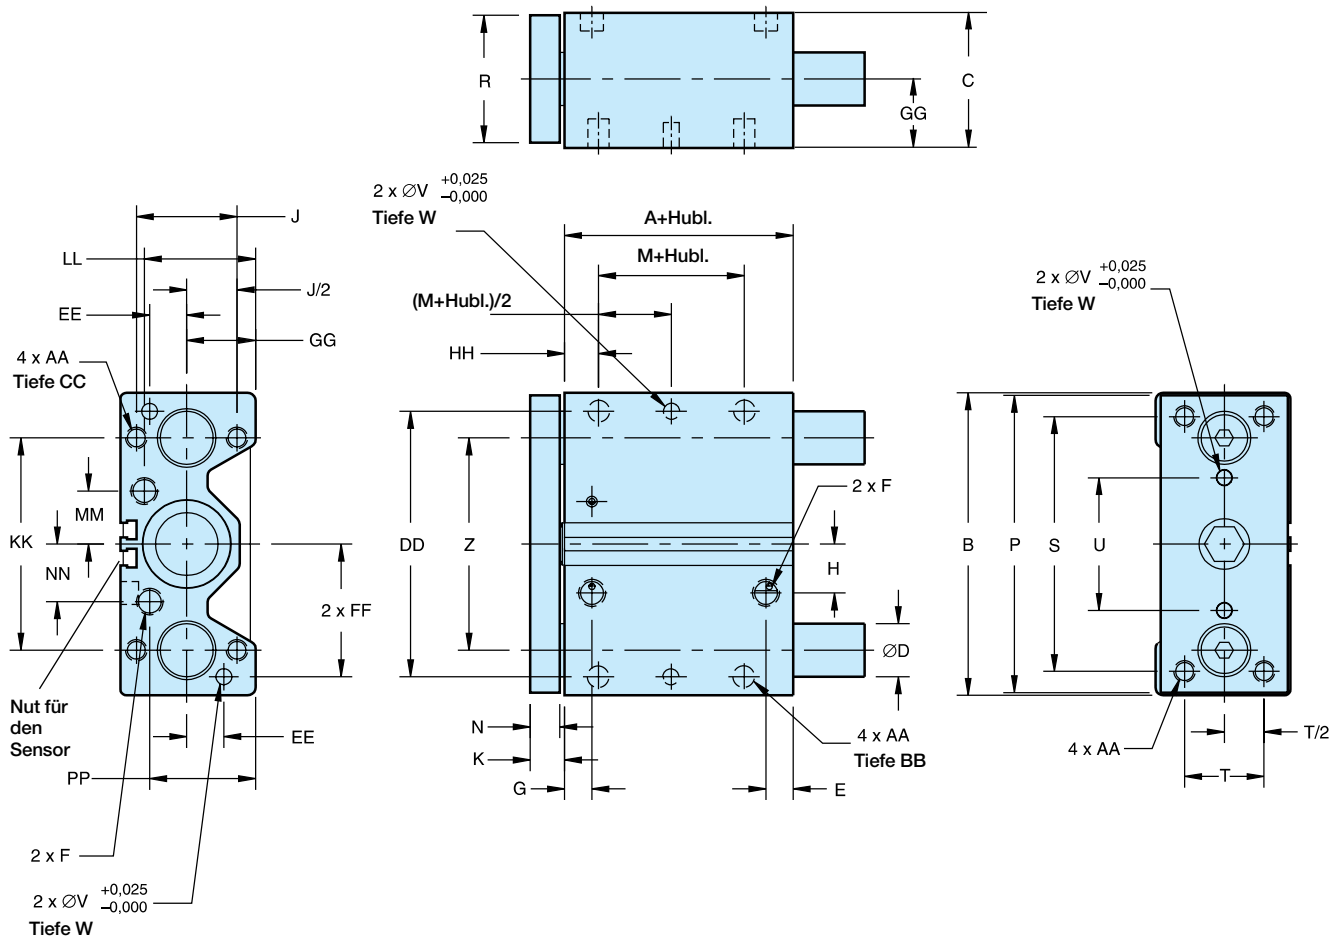

Zylinder Ø mm	A mm	B mm	C mm	D1*) mm	D2*) mm	E mm	F	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm
16	37,8	64	31	8	10	10,1	M5	10,1	7	22	9,9	7	7,9	62	25,4	52	16	20	3
20	35	74	36	10	12	19	G1/8	10	15,8	26	9,9	10	7,9	72	31,8	60	18	30	4
25	38	88	42	12	16	21	G1/8	11,4	15,5	32	9,9	10	7,9	86	38	70	26	34	4
32	36	114	51	16	20	10,3	G1/8	10,4	18,4	38	13,1	5	11,1	112	44,5	96	30	50	6
40	44	124	51	16	20	12,1	G1/8	14,9	22,5	38	13,1	10	11,1	122	44	106	30	60	6
50	44,9	140	62	20	25	14,5	G1/4	16,1	27	44	14,7	10	12,7	138	57	120	40	60	8
63	50,1	150	75	20	25	16,4	G1/4	14,5	33	44	14,7	10	12,7	148	70	130	50	72	8
80	59,5	188	95	25	30	17,5	G3/8	19	37	56	18	15	16	185	88,9	160	60	92	10
100	66**)	224	115	30	35	21,9**)	G3/8	23	40	62	18	15	16	221	108	190	80	114	10

Zylinder Ø. mm	W mm	Z mm	AA	BB mm	CC mm	DD mm	EE mm	FF mm	GG mm	HH mm	KK mm	LL mm	MM mm	NN mm	PP mm	Kolbenstangen Ø mm
16	6	42	M5x0,8	7,5	10	54	8	27	15	13,1	42	22,5	11,3	9,7	23	8
20	6	52	M5x0,8	7,5	10	64	10	32	17	13,1	52	26	15,4	15,4	26	10
25	6	62	M6x1,0	10	12	76	11	38	21	14,1	62	33,4	17	17	33,4	10
32	6	80	M8x1,25	11	16	100	14	50	26	12,9	80	42	20	21,7	38	16
40	6	90	M8x1,25	11	16	110	14	55	26	13,9	90	41	24	26,4	37,9	16
50	8	100	M10x1,5	12	20	124	16	62	30	14,3	100	51	29	33	44	20
63	8	110	M10x1,5	15	20	132	18	66	36,5	16,3	110	62	36	37,8	57,8	20
80	10	140	M12x1,75	18	24	166	22	83	46,5	21	140	78	45	48	75,5	25
100	10	170	M14x2,0	21	28	200	24	100	56,5	25	170	91,5	53	51	95.5	25

Längentoleranz ± 1 mm
Hublängentoleranz + 1,5/0 mm
*) D1 = Durchmesser der Führungsachse für Kugellager
*) D2 = Durchmesser der Führungsachse für Gleitlager
**) Hublänge 25 mm, A=75 mm, E=28 mm

Abmessungen der P5T-Basiskraftmodule

Standardlängen

Zylinder Ø mm	Hublänge mm	L mm
16	10	36,2
	25, 40, 50, 75	60,2
	100	75,2
20	25, 40, 50, 75	66,9
	100, 125	91,9
25	25, 50, 75, 100	69,9
	125, 150	91,9
32	25, 50, 75, 100	77,9
	125, 150, 175, 200	116,0
40	25, 50, 75, 100	77,9
	125, 150, 175, 200	116,0
50	25, 50, 75, 100	84,0
	125, 150, 175, 200	124,1
63	25, 50, 75, 100	84,0
	125, 150, 175, 200	124,1
80	25, 50, 75, 100	101,8
	125, 150, 175, 200	140,0
100	25	122,8
	50, 75, 100	120,3
	125, 150, 175, 200	158,4



Abmessungen der P5T-Basiskraftmodule

Anschluss-Alternative **S** (Anschlüsse seitlich)

Zylinder Ø. mm	SS mm	TT mm	UU mm	F
16	24,1	10	20	M5
20	29,2	10	20	M5
25	35,2	11,4	25	M5
32	41,7	10,4	34	G1/8
40	41,7	14,9	34	G1/8
50	51,3	16,1	38	G1/4
63	60,7	15,6	41,8	G1/4
80	75,5	19	47	G3/8
100	83,7	23	53,3	G3/8



Berücksichtigen Sie, dass die Belastungsfähigkeit bei zwei Montageplatten aufgrund größeren Lagerabstands ansteigt.

Zylinder Ø mm	Führungs- achs. mm	X für Sonderausf. D mm	A mm	E mm	QQ mm	RR mm	XX mm
16	8	57,6	70,6	62,7	18,0	13,0	0
	10	57,6	70,6	62,7	24,0	13,0	1
20	10	54,9	67,9	59,9	24,0	13,0	1
	12	54,9	72,6	64,6	28,0	17,7	3
25	12	57,8	75,5	67,6	28,0	17,7	1
	16	57,8	77,5	69,6	34,0	19,7	4
32	16	62,2	81,9	70,8	34,0	19,7	0
	20	62,2	83,9	72,8	41,4	21,7	3,7
40	16	70,2	89,9	78,8	34,0	19,7	0
	20	70,2	91,9	80,8	41,4	21,7	3,7
50	20	74,3	96,0	83,3	41,4	21,7	0,7
	25	74,3	96,0	83,3	50,8	21,7	5,4
63	20	79,5	101,2	88,5	41,4	21,7	0,7
	25	79,5	101,2	88,5	50,8	21,7	5,4
80	25	95,5	117,2	101,2	50,8	21,7	1,4
	30	95,5	117,2	101,2	60,5	21,7	6,3
100	30	102,0	123,7	107,7	60,5	21,7	3,3
	35	102,0	123,7	107,7	65,0	21,7	5,5

Abmessungen des P5T mit zwei Montageplatten

Sonderausführung **D**



Abmessungen des P5T mit zwei Montageplatten und justierbarem Anschlag mit Dämpfung

Sonderausführung **A**

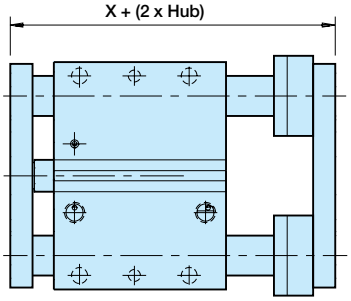

Abmessungen des P5T mit justierbarem Anschlag und Dämpfung

Sonderausführung **E**

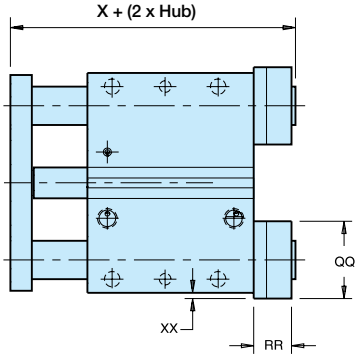

Doppelkolbenstangenzylinder verdrehgesichert RDV und AZ

Eine Reihe Doppelkolbenstangenzylinder für die Verwendung in nicht rotierenden Anwendungen, besonders geeignet für Bearbeitungs- und Verpackungsumgebungen.
Im Angebot ist eine Reihe Doppelstangenzylinder mit einstellbarer Dämpfung und Magnetvarianten.

Baureihe RDV :

- Verfügbar mit Durchmesser Ø 25 mm
- Verdrehgesichert
- Doppeltwirkend
- Einstellbare Dämpfung
- Magnetkolben als Standard

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Baureihe AZ :

- Verfügbar mit Durchmesser Ø 32 mm - Ø 100 mm
- Verdrehgesichert
- Doppeltwirkend
- Einstellbar Dämpfung
- Magnetkolben als Standard
- Drop-in-Sensoren

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20°C bis +80°C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte man mit einer zusätzlichen Schmierung beginnen, muss diese fortgesetzt werden.

Bestellnummernschlüssel - RDV

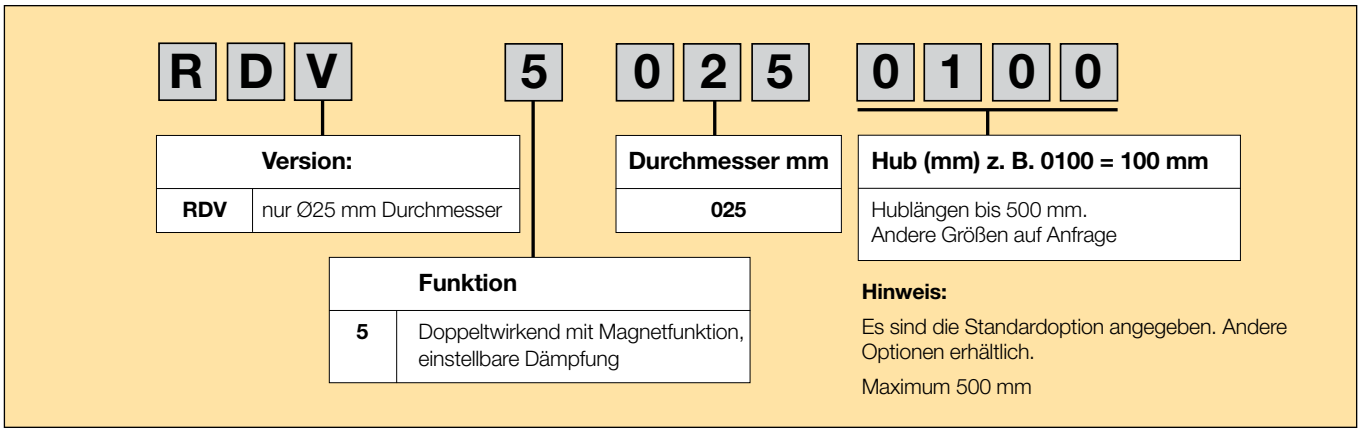

Bestellnummernschlüssel - AZV, AZ3, AZ4

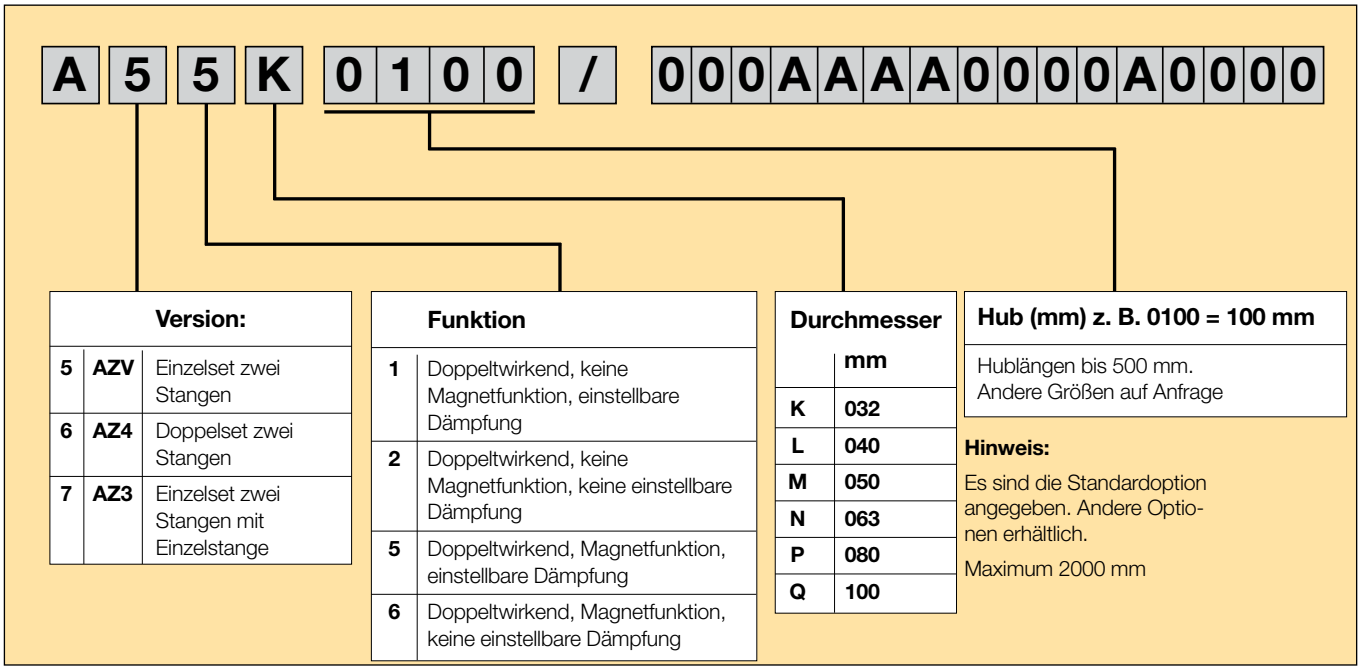

Doppelkolbenstangenzylinder Zylinderbefestigungen

Gehäusebefestigungen	RDV	AZV / AZ3 / AZ4 Durchmesser Ø					
	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
Fußbefestigung - Typ A (RA)	**KK 28.302**	**PD 27917**	**PD 27918**	**PD 28072**	**PD 28073**	**PD 28074**	**PD 28075**
Hinterer doppelter Gabelkopf - Typ B (RB)	**KZ1420**	**PD 22704**	**PD 22705**	**PD 22706**	**PD 22707**	**PD 22708**	**PD 22709**
Hinterer einfacher Gabelkopf - Typ BA	**-**	**PD 23412**	**PD 23413**	**PD 23414**	**PD 23415**	**PD 23416**	**PD 23417**
Frontflansch - Typ CA für AZV / AZ3 / AZ4	**-**	**PD 57042**	**PD 57043**	**PD 57044**	**PD 57045**	**PD 57046**	**PD 57047**
Heckflansch - Typ D	**-**	**PD 23403**	**PD 23404**	**PD 23405**	**PD 23406**	**PD 23407**	**PD 23408**
Schwenkzapfen - Typ EN	**-**	**PD 39195**	**PD 39196**	**PD 39197**	**PD 39198**	**PD 39199**	**PD 39200**
Schwenkzapfenlagerblöcke - Typ EL (Paar)	**-**	**PD 23381**	**PD 23382**	**PD 23382**	**PD 23383**	**PD 23383**	**PD 23384**
Gelenkbefestigung - (ohne Schrauben)	**-**	**PD 25621**	**PD 25622**	**PD 25623**	**PD 25624**	**PD 25625**	**PD 25626**
Nutmutter - für RDV5	**ZP2125**						

Lieferinformation: Alle Befestigungen werden separat verkauft und sind bei der Lieferung nicht montiert. Eine Ausnahme ist die Schwenkzapfenbefestigung,
welche eine werkseitige Installation erfordert.

Kolbenstangenzubehör	AZ3 Ø					
	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
Kolbestangenmutter	**ZP 1810**	**ZP 2189**	**ZP 0178**	**ZP 0178**	**ZP 0185**	**ZP 0185**
Kolbenstangenhalterung	**KY 6135**	**KY 6136**	**KY 6139**	**KY 6139**	**KY 6141**	**KY 6141**
Kolbenstangenauge	**KY 6147**	**KY 6148**	**KY 6150**	**KY 6150**	**KY 6151**	**KY 6151**
Halterungspin	**KY 6153**	**KY 6154**	**KY 6157**	**KY 6156**	**KY 6158**	**KY 6159**
Kolbenstangenausrichtungskupplung	**KY 1129**	**KY 1131**	**KY 1133**	**KY 1133**	**KY 1134**	**KY 1134**

Gewicht (kg)

	RDV		AZV Ø											
	25mm		32mm		40mm		50mm		63mm		80mm		100mm	
	*1	*2	*1	*2	*1	*2	*1	*2	*1	*2	*1	*2	*1	*2
Grundzylinder	0.46	0.11	0.80	0.25	1.00	0.35	1.70	0.5	2.60	0.6	4.20	0.9	6.20	1.0
Typ A (RA)	0.10		0.95		1.19		2.04		2.99		4.99		7.20	
Typ B (RB)	0.08		0.87		1.09		1.87		2.82		4.69		6.94	
Typ BA			0.90		1.13		1.91		2.90		4.77		7.11	
Typ BAS			0.90		1.15		1.92		2.92		4.76		7.06	
Typ D			0.90		1.15		1.92		2.92		4.76		7.06	
Typ EN			0.91		1.18		1.93		3.25		5.03		7.76	

	AZ3											
Grundzylinder	1.0	0.30	1.5	0.45	2.5	0.7	3.2	0.85	5.3	1.3	7.5	1.5
Typ A	0.95		1.19		2.04		2.99		4.99		7.20	
Typ C	0.90		1.15		1.92		2.92		4.76		7.06	
Typ EN	0.91		1.18		1.93		3.25		5.03		7.76	

	AZ4											
Grundzylinder	1.0	0.30	1.4	0.40	2.3	0.6	3.2	0.9	5.6	1.4	7.4	1.50
Typ A	1.15		1.59		2.64		3.59		6.39		8.40	
Typ EN	1.11		1.58		2.53		3.59		6.13		8.16	

* 1 = Gewicht für Zylinder mit 100 mm Hub
2 = Gewicht pro weitere 100 mm Hub

Abmessungen – doppeltwirkend, verdrehgesichert, Ø 25 mm

Baureihe RDV5...

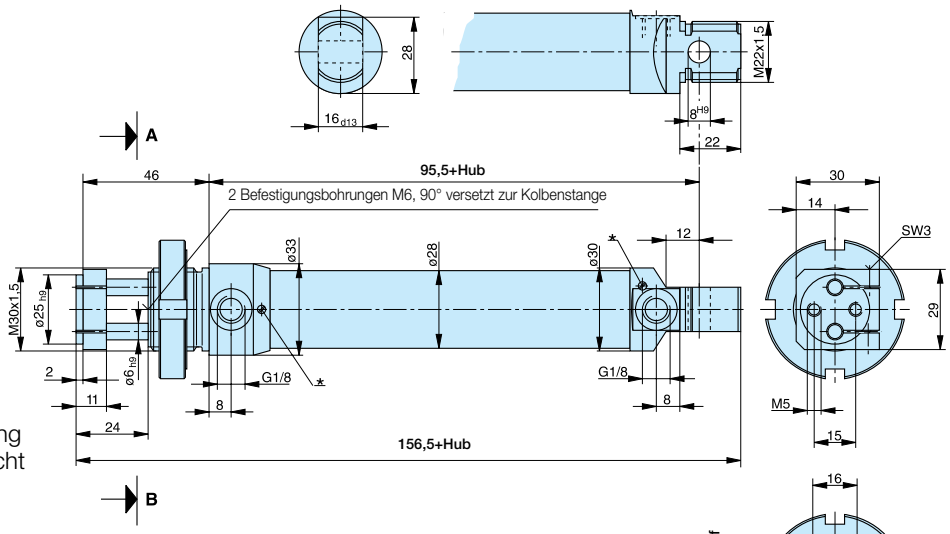

* einstellbare Endlagendämpfung
Befestigungsmutter gehört nicht zum Lieferumfang

Montagehinweis:
Die Schrauben der Klemmscheibe sind bei der Montage auf die Kolbenstangen mit einem Drehmoment M_a = 4 Nm festzuziehen.

Schnitta A – B



Befestigungsarten zu Baureihe RDV...., Ø 25 mm

Abmessungen (mm) – Befestigungsart MS3

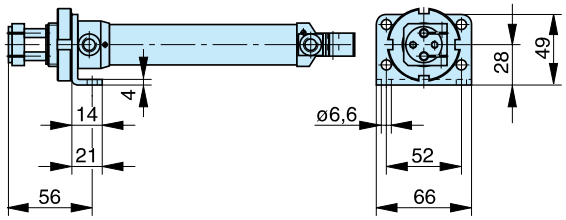

Werkstoff:
St-chromatiert

Abmessungen (mm) – Befestigungsart AB3 (Gegenlager)

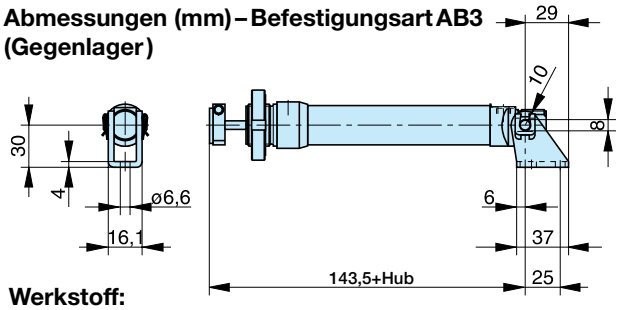

Werkstoff:
St-chromatiert

Abmessungen – Grundzylinder verdrehgesichert, Baureihe AZV...., Ø 32 – 100 mm

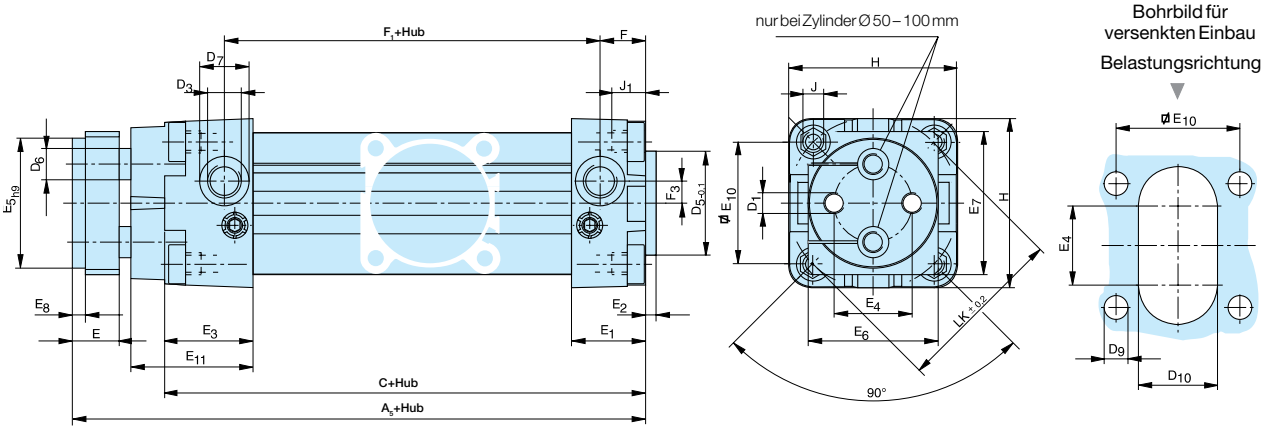

Maßtabelle (mm) – Grundzylinder AZV...., AZ3...., AZ4....

Cyl. Ø	A_5 + Hub	A_9 + 2x Hub	A_{10} + Hub	A_{11} + 2x Hub	C + Hub	D_1	D2	D_3	$ØD_5$	$ØD_6$	$ØD_7$	$ØD_8$	$ØD_9$	D_{10}	E	E_1	E_2	E_3
32	128	154	146	154	102	M6	M10x1.25	G 1/8	30	8	15	12	7	23	15	29	4	26
40	142	172	163	172	112	M8	M12x1.25	G 1/4	35	10	19	16	7	25	15	27	4	30
50	151	188	177	185	117	M8	M16x1.5	G 1/4	40	12	19	20	9	30	18	29	4	34
63	161	198	187	197	125	M10	M16x1.5	G 3/8	45	16	23	20	9	34	22	30	4	34
80	174	220	206	212	136	M12	M20x1.5	G 3/8	45	20	23	25	10	38	22	34	4	39
100	181	232	218	219	143	M12	M20x1.5	G 1/2	55	20	28	25	10	38	22	35	4	40

Abmessungen – Grundzylinder verdrehgesichert, mit durchgehender Kolbenstange, Baureihe AZ3...., Ø 32 – 100 mm

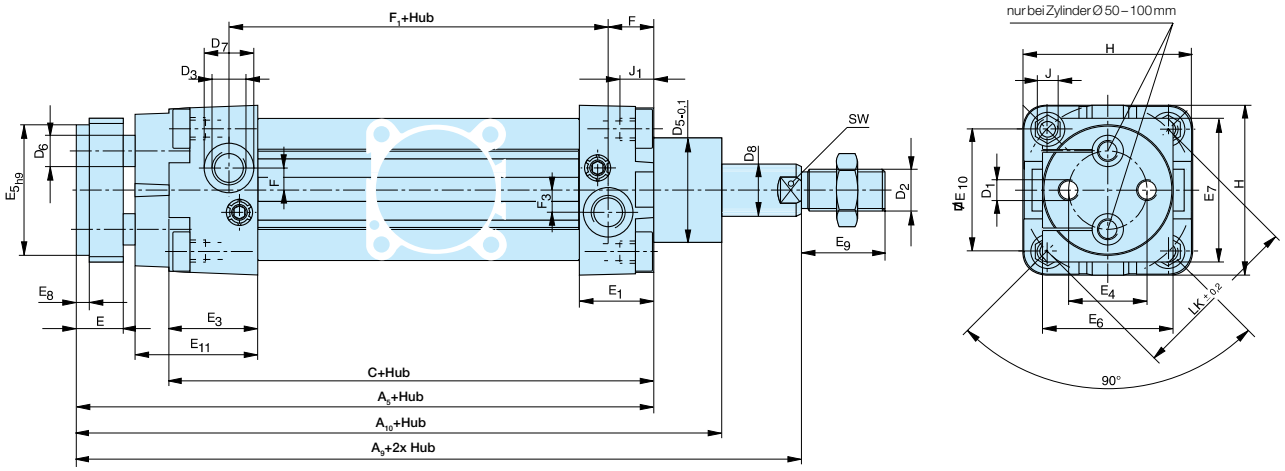

Abmessungen – Grundzylinder verdrehgesichert, mit durchgehenden Kolbenstangen, Baureihe AZ4...., Ø 32 – 100 mm

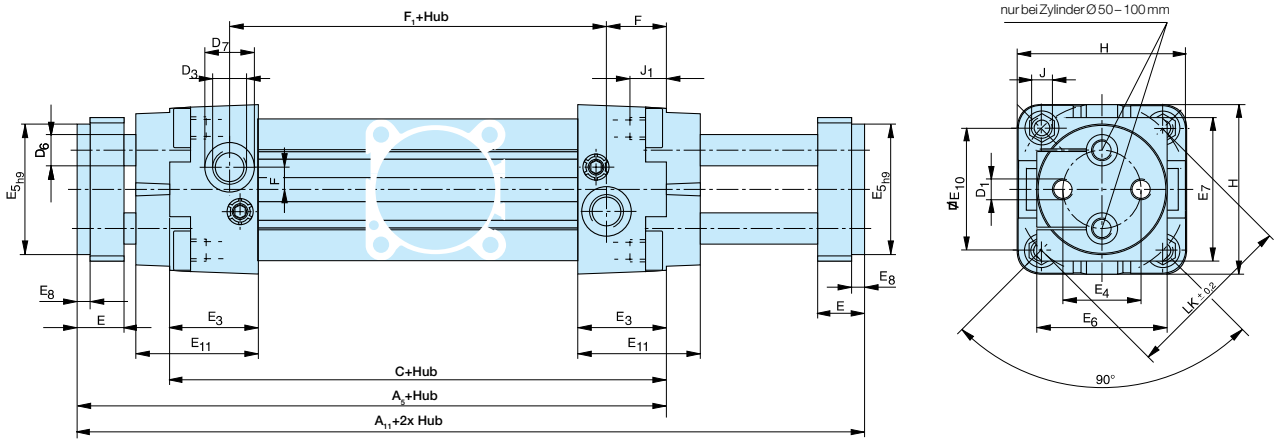

Maßtabelle (mm) – Grundzylinder AZV...., AZ3...., AZ4....

Zyl. Ø	A_5 + Hub	A_9 + 2x Hub	A_{10} + Hub	A_{11} + 2x Hub	C + Hub	D_1	D2	D_3	$ØD_5$	$ØD_6$	$ØD_7$	$ØD_8$	$ØD_9$	D_{10}	E	E_1	E_2	E_3
32	128	154	146	154	102	M6	M10x1.25	G1/8	30	8	15	12	7	23	15	29	4	26
40	142	172	163	172	112	M8	M12x1.25	G1/4	35	10	19	16	7	25	15	27	4	30
50	151	188	177	185	117	M8	M16x1.5	G1/4	40	12	19	20	9	30	18	29	4	34
63	161	198	187	197	125	M10	M16x1.5	G3/8	45	16	23	20	9	34	22	30	4	34
80	174	220	206	212	136	M12	M20x1.5	G3/8	45	20	23	25	10	38	22	34	4	39
100	181	232	218	219	143	M12	M20x1.5	G1/2	55	20	28	25	10	38	22	35	4	40

Zyl. Ø	$ØE_4$	E_{5h9}	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}	E_{11}	F AZV, AZ3	F AZ4	F_1+Hub AZV, AZ3	F_1+Hub AZ4	F_3 AZV, AZ4	F_3 AZ3	F_4	J	J_{1max}	H	ØLK	SW
32	19	32	32	40	4	20	32.5	34	14.5	17.5	74	75	6	6	6	M6	16	47	46	10
40	22.5	40	40	45	4	24	38	42	16	19	77.5	75	7	7	7	M6	16	53	54	14
50	30	50	50	55	5	32	46.5	47	17.5	23	77	72	9.5	9.5	9.5	M8	16	65	66	17
63	38	63	63	70	5	32	56.5	45	17.5	21.5	87	83	10	10	10	M8	16	75	80	17
80	50	80	80	95	5	40	72	52	20.5	26	90	85	9	9	9	M10	16	95	102	22
100	70	100	100	115	5	40	89	53	19	24.5	100	95	13	13	13	M10	16	115	126	22

Befestigungsarten – Baureihe AZV...., AZ3...., AZ4...., Ø 32 – 100 mm

Abmessungen – Befestigungsart A

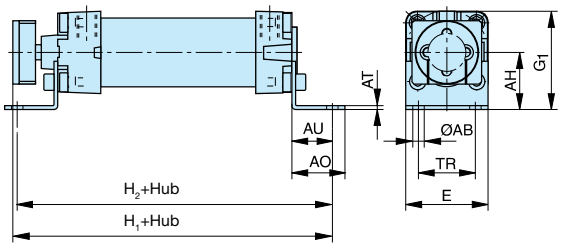

Werkstoff: St-chromatiert

Abmessungen – Befestigungsart BA

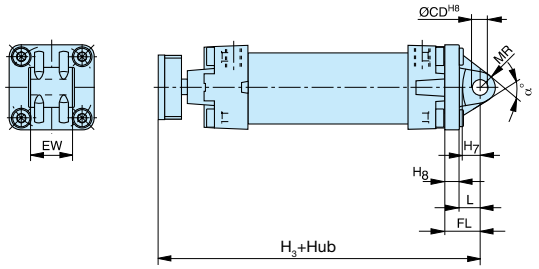

Werkstoff: Aluminiumguss

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart A

Zyl. Ø	E	G_1	H_1 + Hub	H_2 + Hub	AH	ØAB	AO	AT	AU	TR
32	47	55.5	152	150	32	7	32	4	24	32
40	53	62.5	170	168	36	9	38	4	28	36
50	65	77.5	183	181	45	9	42	5	32	45
63	75	87.5	193	189	50	9	42	5	32	50
80	95	110.5	215	218	63	12	55	6	41	63
100	115	128.5	222	225	71	14	56	6	41	75

Lieferumfang: 2 Fußwinkel, 4 Schrauben

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart BA

Zyl. Ø	H_3 + Hub	H_7	H_8	L	ØCD H8	FL	MR	EW	a°
32	150	10	10	12	10	22	10.5	26	60
40	167	13	10	15	12	25	13	28	60
50	178	12	11	16	12	27	13	32	70
63	193	17	11	21	16	32	17	40	60
80	210	16	15	21	16	36	17	50	70
100	222	20.5	16	25	20	41	21	60	70

Lieferumfang: 1 Schwenkaugenbefestigung, 4 Schrauben

Abmessungen – Befestigungsart B

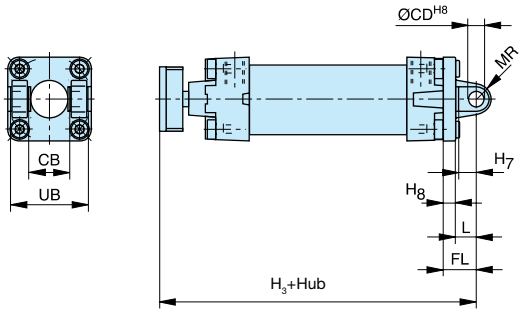

Werkstoff: Aluminiumguss

Abmessungen – Befestigungsart BAS

(Schwenkaugenbefestigung mit beweglichem Lager)

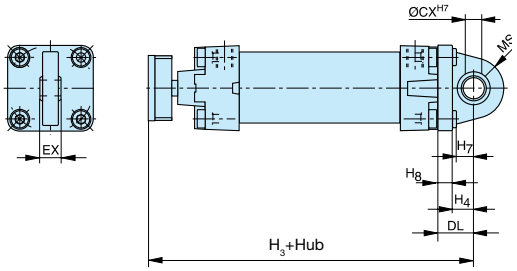

Werkstoff: Aluminiumguss

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart B

Zyl. Ø	H_3 + Hub	H_7	H_8	L	CB	ØCD H8	FL	MR	UB
32	150	10	10	12	26	10	22	9	45
40	167	13	10	15	28	12	25	11	52
50	178	12	11	16	32	12	27	12	60
63	193	17	11	21	40	16	32	15	70
80	210	16	15	22	50	16	36	16	90
100	222	20.5	16	25	60	20	41	20	110

Lieferumfang: 1 Schwenkgabelbefestigung, 4 Schrauben

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart BAS

Zyl. Ø	H_3 + Hub	H_4	H_7	H_8	ØCX H7	DL	EX	MS
32	150	12	10	10	10	22	14	18
40	167	15	13	10	12	25	16	21
50	178	16	12	11	12	27	16	23
63	193	21	17	11	16	32	21	27
80	210	21	16	15	16	36	21	29
100	222	25	20.5	16	20	41	25	34

Lieferumfang: 1 Schwenkaugenbefestigung mit beweglichem Lager, 4 Schrauben

Befestigungsarten – Baureihe AZV ...., AZ3...., AZ4...., Ø 32 – 100 mm

Abmessungen – Befestigungsart D

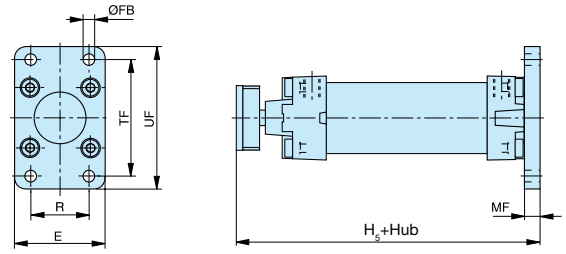

Werkstoff: Aluminiumguss

Abmessungen – Befestigungsart EN

für Baureihe AZ (Profilrohrausführung)

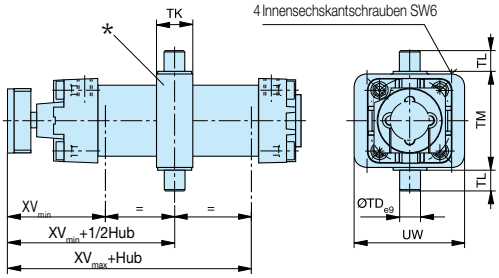

Werkstoff: Aluminiumguss

* Lage der Schwenkzapfenbefestigung
Standardposition: Typ EN1 – Die Zapfen der EN-Befestigung sind waagrecht zu den Luftanschlüssen ausgerichtet
Option: Typ EN2 – Die Zapfen der EN-Befestigung sind senkrecht zu den Luftanschlüssen ausgerichtet

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart D

Zyl. Ø	E	H_5 + Hub	R	ØFB	MF	TF	UF
32	50	138	32	7	10	64	79
40	56	152	36	9	10	72	90
50	70	163	45	9	12	90	110
63	77	173	50	9	12	100	120
80	100	190	63	12	16	126	153
100	120	197	75	14	16	150	178

Lieferumfang: 1 Flansch, 4 Schrauben

Maßtabelle (mm) – Befestigungsart EN

Zyl. Ø	$ØTD_{e9}$	TK	TL	TM	UW	XV_{min}	XV+ 1/ HUb	XV_{max} + Hub
32	12	25	12	50	65	64	76	87
40	16	28	16	63	75	75	87	99
50	16	28	16	75	85	84	95	106
63	20	36	20	90	100	89	101	112
80	20	36	20	110	120	96	109	121
100	25	48	25	132	135	99	112	125

Lieferumfang: 1 Schwenkzapfenbefestigung

Die Schwenkbefestigung ist nach dem Lösen der Klemmschrauben stufenlos zwischen XV_{min} und XV_{max} verstellbar.

Die Position der T- und Schwalbenschwanznuten ist standardmäßig auf der Ebene der Luftanschlüsse. Ausnahme: Ø 32 hat nur T-Nuten auf der Ebene der Luftanschlüsse, eine Schwalbenschwanznut liegt auf der Unterseite.

Befestigungsarten – Grundzylinder mit durchgehender Kolbenstange, Baureihe AZ3...., Ø 32 – 100 mm

Fußbefestigung A



Kopfflanschbefestigung D



Schwenkzapfenbefestigung EN



Befestigungsarten – Grundzylinder mit durchgehender Kolbenstangen, Baureihe AZ4...., Ø 32 – 100 mm

Fußbefestigung A



Schwenkzapfenbefestigung EN



Industrie-stoßdämpfer

Einstellbar / nicht einstellbar

Stoßdämpfer sind Hydraulikeinheiten, die eine bewegte Masse schnell und sicher zum Stillstand bringen können, ohne Rückprall- oder Rückwärtsbewegungen.

Sie bieten eine konstant lineare Verzögerung mit der kleinstmöglichen Reaktionskraft in der kürzestmöglichen Bremszeit.

- Kompakte und Schwerlast-Ausführungen
- Hohe Energieaufnahmefähigkeit
- Niedrige Rückzugskraft
- Langlebig
- Höhere Produktivität
- Reduzierter Wartungsaufwand

Gleichmäßiges, geregeltes Abbremsen der bewegten Last

Die Stoßdämpfer von Parker verhindern Beschädigungen an beweglichen Teilen, Maschinen und Anlagen. Destruktive Aufprallkräfte werden durch eine geregelte lineare Verzögerung abgefangen.

Parker Stoßdämpfer

- erhöhen die Arbeitsgeschwindigkeit
- erhöhen die Betriebslast
- erhöhen die Systemleistung
- erhöhen die Betriebssicherheit
- senken die Gerätebelastung
- senken die Produktionskosten
- Reduzieren den Schallpegel

Alle beweglichen Teile im Produktionsprozess müssen angehalten werden können, ohne dabei selbst beschädigt zu werden oder an den Stoppvorrichtungen der jeweiligen Maschinen und Anlagen Schäden zu verursachen.

Hohe Aufprallkräfte müssen kontrolliert verringert werden: um eine bewegliche Last zum Stillstand zu bringen muss die kinetische Energie, hervorgerufen durch Bewegung, abgebaut werden.
Je schwerer die Last und je schneller die Bewegung, um so höher die kinetische Energie. In der Automatisierungstechnik werden immer kürzere Zykluszeiten verlangt. Bremszeiten müssen reduziert werden, gleichzeitig steigt jedoch der kinetische Energiepegel. Dieser muss wiederum kontrolliert abgeleitet werden. Einige gängige Haltevorrichtungen wie Federn, Gummipuffer oder Öldämpfer erhöhen die Dämpflast anstatt sie zu senken - Energie wird nicht einheitlich abgebaut.

Für den gleichmäßigen Abbau der kinetischen Energie empfehlen wir den Einsatz hydraulischer Stoßdämpfer. Parker Stoßdämpfer wandeln kinetische Energie, hervorgerufen durch Abbremsen der Last, in thermische Energie.
Optimal Betriebsbedingungen werden erreicht wenn die Energie fast einheitlich abgebaut wird, d.h., die bewegliche Masse wird auf kürzestem und schnellstem Weg angehalten, ohne plötzliche Lastspitzen.

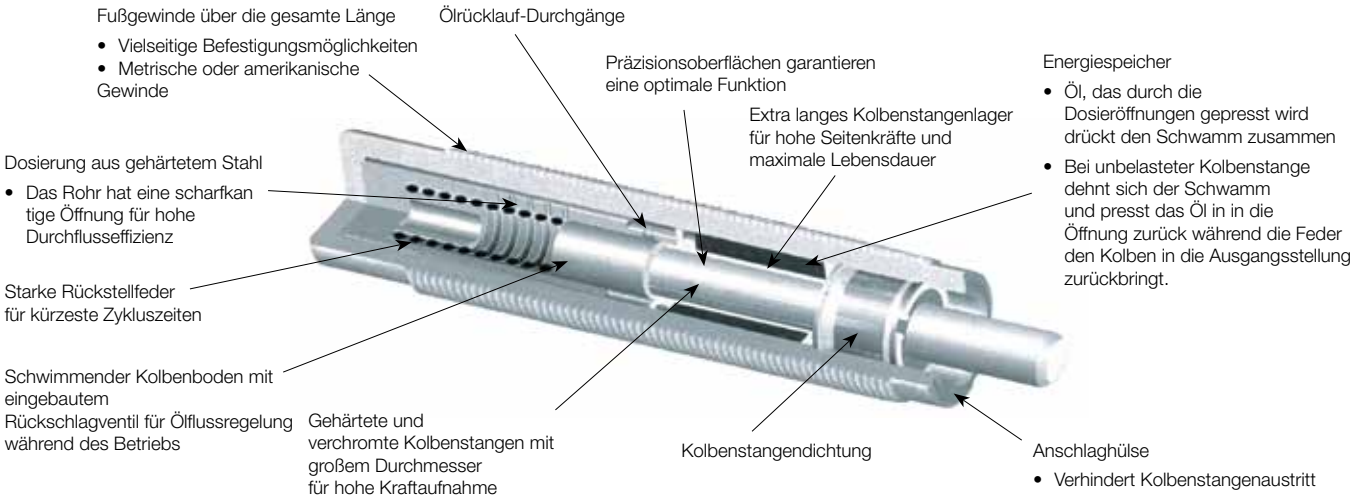

Für vielfältige Anwendungen

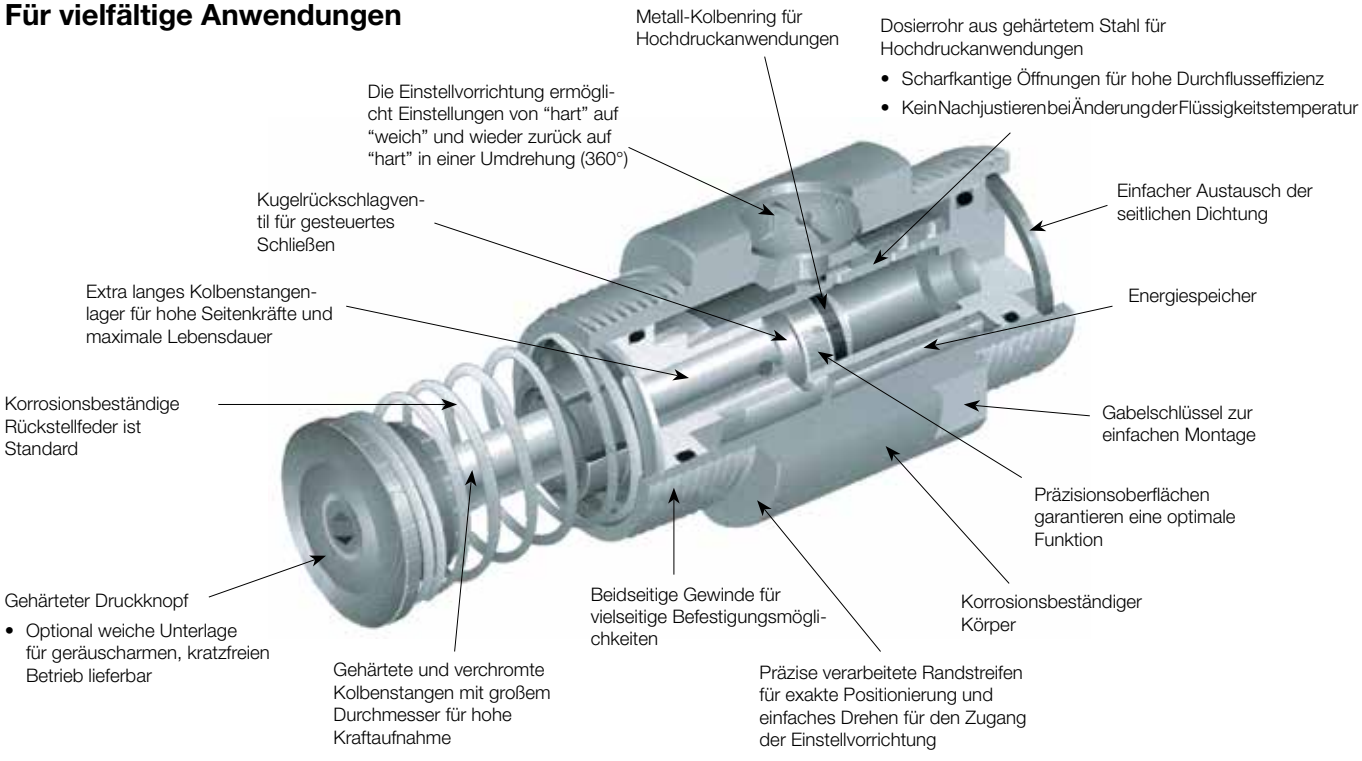

Stoßdämpfung

Einfache Stoßdämpfer, Federn, Puffer und pneumatische Dämpfer können sich nicht an der Leistung von Parker Stoßdämpfer messen. Unsere Stoßdämpfer passen Geschwindigkeit und Masse dem bewegten Objekt an und bringen es sehr gleichmäßig zum Halten. Vielmehr speichern Federn und Puffer Energie anstatt sie abzubauen. Obwohl des bewegliche Objekt angehalten wird, prallt es zurück. Dies führt zu Material- und Werkstoffermüdung, was einen vorzeitigen Maschinenausfall verursachen kann. Pneumatische Dämpfung ist die bessere Lösung, da die Energie umgewandelt wird. Aufgrund der Kompressibilität der Luft wird jedoch die maximale Bremskraft am Ende des Hubs erzeugt, was zu übermäßiger Beanspruchung der Komponenten führen kann.
Auch hydraulische Bremszylinder verursachen übermäßige Beanspruchung, da der Spitzenwiderstand zu Beginn des Hubs ansteht und dann schnell wieder abfällt. Dies erzeugt unnötige hohe Bremskräfte.

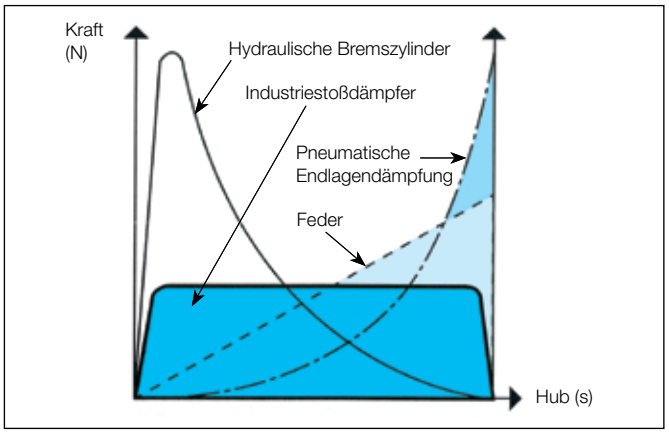

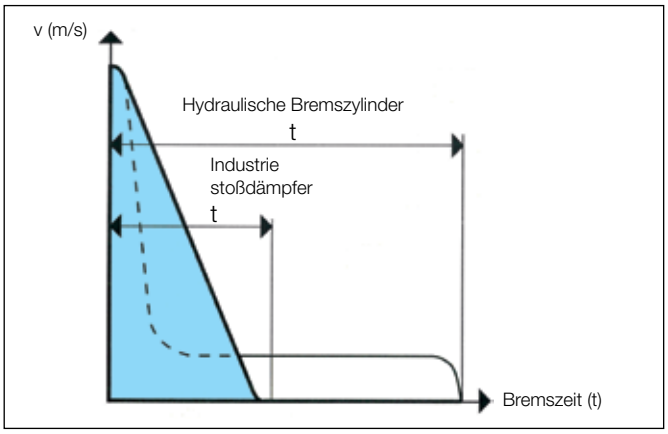

Das Kraft/Hub-Diagramm

zeigt sehr deutlich die Auswirkungen. Die Stoßdämpfer Kurve ist ideal, da alle Energie, mittels linearer Verzögerung ohne Aufprall oder Rückprall, abgebaut ist.

Bremszeit

Beide Dämpfungseinheiten bremsen die gleiche Masse mit der gleichen Geschwindigkeit und dem gleichen Hub. Sie verrichten die gleiche Arbeit, Industriestoßdämpfer reduzieren jedoch die Bremszeiten um 60 bis 70%.

Auswahl der Stoßdämpfer-Typen

Es gibt zwei Haupttypen der Parker Stoßdämpfer, um verschiedenen Anwendungen und Installationsanforderungen gerecht zu werden. Nach Auswahl des geeigneten Typs wird die Größe errechnet.

Kompakte Baureihe mit Fußgewinde über die gesamte Länge

Diese kompakte, platzsparende Baureihe ist in justierbarer und nicht-justierbarer Ausführung verfügbar und kann auf mehrere Arten installiert werden. Z.B. in einer Sacklochbohrung, in einem Durchgangsloch, in einem Flansch oder einer Halterung, etc.

Universelle Baureihe

Diese vielseitig einsetzbare, justierbare Baureihe mit viel Montagezubehör wurde entwickelt, um schwere Lasten anzuhalten. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, bei der mehr als ein Stoßdämpfer des gleichen Typs mit der gleichen Hublänge eingesetzt werden.

Montagearten

Die Parker Stoßdämpfer wurden für verschiedene Montagehalterungen entwickelt.,
Sie können entweder in die Geräte eingebaut oder als Zubehör geliefert werden.

Akkumulatoren

Stoßdämpfer mit internen Speichern werden eingesetzt. Dies vereinfacht die Installation, da keine externen Leitungen und Ölspeicherung notwendig sind. Jedoch kann das Öl bei Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten und hoher kinetischer Energie überhitzen. In diesem Fall muss ein externer Speicher verwendet werden, so dass das Öl im externen Kreislauf gekühlt werden kann.

Stoßdämpfer mit Rückhub

- Kolbenstange mit Rückstellfeder und einem internen Speicher
- Rückhub wird über Druckluft oder mechanisch betätigt, in Verbindung mit einem externen Speicher. Diese Version ermöglich auch einen verzögerten Rückhub.

Optionen

- Anschlaghülsen für Montage an der Vorder- oder Rückseite
  - sie haben einen Anschlag um Beschädigung durch “Austritt” des Kolbens zu verhindern.
    Außerdem lässt sich der Dämpfungsweg genau einstellen.
- Der gehärtete Stahlknopf ist mit einer weichen Unterlage unterlegt
  - um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden und den Geräuschpegel zu senken.

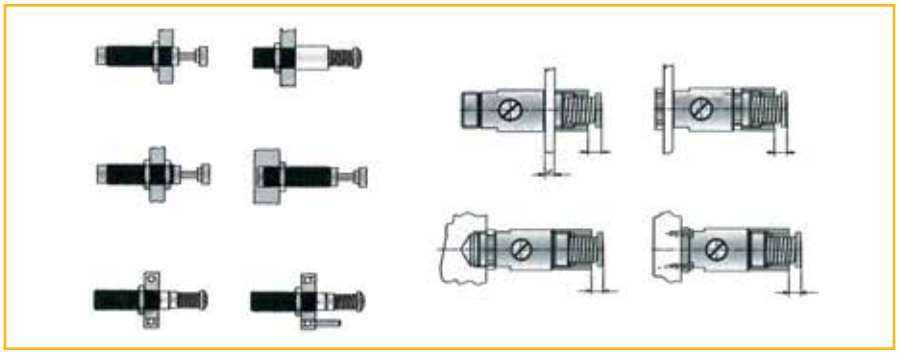

Nicht einstellbare Stoßdämpfer - SA Baureihe

Typ	Hub [mm]	Effektive Masse m_e [kg]		Max Energieaufnahmefähigkeit [Nm]		Gewindemaß	Bestell-Nr.
		Min.	Max.	pro Hub W_3	pro Stunde W_4		
SA 10N	6,5	0,7	2,2	2,8	22500	M10x1	**7717FIL**
SA 10SN	6,5	1,8	5,4	2,8	22500	M10x1	**7718FIL**
SA 10S2N	6,5	4,6	13,6	2,8	22500	M10x1	**7721FIL**
SA 12N	10	0,3	1,1	9,0	28200	M12x1	**7719FIL**
SA 12SN	10	0,9	4,8	9,0	28200	M12x1	**7722FIL**
SA 12S2N	10	2,7	36,2	9,0	28200	M12x1	**7723FIL**
SA 14	12,5	0,9	10	17	34000	M14x1,5[1)]	**7720FIL**
SA 14S	12,5	8,6	86	17	34000	M14x1,5[1)]	**7927FIL**
SA 14S2	12,5	68	205	17	34000	M14x1,5[1)]	**7928FIL**
SA 20	12,5	2,3	25	25	45000	M20x1,5	**7930FIL**
SA 20S	12,5	23	230	25	45000	M20x1,5	**7937FIL**
SA 20S2	12,5	182	910	25	45000	M20x1,5	**7938FIL**
SAI 25	25,4	9	136	68	68000	M25x1,5	**7834FIL**
SAI 25S	25,4	113	1130	68	68000	M25x1,5	**7835FIL**
SAI 25S2	25,4	400	2273	68	68000	M25x1,5	**7836FIL**
SA 33x25	25,4	9	40	153	75000	M33x1,5	**8041FIL**
SA 33Sx25	25,4	30	120	153	75000	M33x1,5	**8042FIL**
SA 33S2x25	25,4	100	420	153	75000	M33x1,5	**8043FIL**
SA 33S3x25	25,4	350	1420	153	75000	M33x1,5	**8044FIL**
SA 33x50	50,8	18	70	305	85000	M33x1,5	**8045FIL**
SA 33Sx50	50,8	60	250	305	85000	M33x1,5	**8046FIL**
SA 33S2x50	50,8	210	840	305	85000	M33x1,5	**8047FIL**
SA 33S3x50	50,8	710	2830	305	85000	M33x1,5	**8048FIL**
SA 45x25	25,4	20	90	339	107000	M45x1,5	**8049FIL**
SA 45Sx25	25,4	80	310	339	107000	M45x1,5	**8050FIL**
SA 45S2x25	25,4	260	1050	339	107000	M45x1,5	**8051FIL**
SA 45S3x25	25,4	890	3540	339	107000	M45x1,5	**8052FIL**
SA 45x50	50,8	45	180	678	112000	M45x1,5	**8053FIL**
SA 45Sx50	50,8	150	620	678	112000	M45x1,5	**8054FIL**
SA 45S2x50	50,8	520	2090	678	112000	M45x1,5	**8055FIL**
SA 45S3x50	50,8	1800	7100	678	112000	M45x1,5	**8056FIL**
SA 45x75	76,2	70	270	1017	146000	M45x1,5	**8057FIL**
SA 45Sx75	76,2	230	930	1017	146000	M45x1,5	**8058FIL**
SA 45S2x75	76,2	790	3140	1017	146000	M45x1,5	**8059FIL**
SA 45S3x75	76,2	2650	10600	1017	146000	M45x1,5	**8060FIL**
SA 64x50	50,8	140	540	1695	146000	M64x2	**8061FIL**
SA 64Sx50	50,8	460	1850	1695	146000	M64x2	**8062FIL**
SA 64S2x50	50,8	1600	6300	1695	146000	M64x2	**8063FIL**
SA 64S3x50	50,8	5300	21200	1695	146000	M64x2	**8064FIL**
SA 64x100	101,6	270	1100	3390	192000	M64x2	**8065FIL**
SA 64Sx100	101,6	930	3700	3390	192000	M64x2	**8066FIL**
SA 64S2x100	101,6	3150	12600	3390	192000	M64x2	**8067FIL**
SA 64S3x100	101,6	10600	42500	3390	192000	M64x2	**8068FIL**
SA 64x150	150,1	410	1640	5084	248000	M64x2	**8069FIL**
SA 64Sx150	150,1	1390	5600	5084	248000	M64x2	**8070FIL**
SA 64S2x150	150,1	4700	18800	5084	248000	M64x2	**8071FIL**
SA 64S3x150	150,1	16000	63700	5084	248000	M64x2	**8072FIL**

[1)] Option: M14 x 1 Gewinde

Nicht einstellbare Stoßdämpfer - MC Baureihe

Typ	Hub [mm]	Effektive Masse m_e [kg]		Max Energieaufnahmefähigkeit [Nm]		Gewindemaß	Bestell-Nr.
		Min.	Max.	pro Hub W_3	pro Stunde W_4		
MC9M1-B	5	0,6	3,2	1	2000	M6 x 0,5	**MC9M1-B**
MC9M2-B	5	0,8	4,1	1	2000	M6 x 0,5	**MC9M2-B**
MC10ML-B	5	0,3	2,7	0,5	4000	M8 x 1	**MC10ML-B**
MC10MH-B	5	0,7	5,0	0,5	4000	M8 x 1	**MC10MH-B**
MC25ML	6,6	0,7	2,2	2,8	22500	M10 x 1	**MC25ML**
MC25M	6,6	1.8	5,4	2,8	22500	M10 x 1	**MC25M**
MC25MH	6,6	4,6	13,6	2,8	22500	M10 x 1	**MC25MH**
MC75M-1	10	0,3	1,1	9	28200	M12 x 1	**MC75M-1**
MC75M-2	10	0,9	4,8	9	28200	M12 x 1	**MC75M-2**
MC75M-3	10	2,7	36,2	9	28200	M12 x 1	**MC75M-3**
MC150M	12,5	0,9	10	17	34000	M14 x 1,5	**MC150M**
MC150MH	12,5	8,6	86	17	34000	M14 x 1,5	**MC150MH**
MC150MH2	12,5	70	200	17	34000	M14 x 1,5	**MC150MH2**
MC225M	12,5	2,3	25	25	45000	M20 x 1,5	**MC225M**
MC225MH	12,5	23	230	25	45000	M20 x 1,5	**MC225MH**
MC225MH2	12,5	180	910	25	45000	M20 x 1,5	**MC225MH2**
MC600M	25,4	9	136	68	68000	M25 x 1,5	**MC600M**
MC600MH	25,4	113	1130	68	68000	M25 x 1,5	**MC600MH**
MC600MH2	25,4	400	2300	68	68000	M25 x 1,5	**MC600MH2**
MC3325M-1	25	9	40	155	75000	M33 x 1,5	**MC3325M-1**
MC3325M-2	25	30	120	155	75000	M33 x 1,5	**MC3325M-2**
MC3325M-3	25	100	420	155	75000	M33 x 1,5	**MC3325M-3**
MC3350M-1	50	18	70	310	85000	M33 x 1,5	**MC3350M-1**
MC3350M-2	50	60	250	310	85000	M33 x 1,5	**MC3350M-2**
MC3350M-3	50	210	840	310	85000	M33 x 1,5	**MC3350M-3**
MC4525M-1	25	20	90	340	107000	M45 x 1,5	**MC4525M-1**
MC4525M-2	25	80	310	340	107000	M45 x 1,5	**MC4525M-2**
MC4525M-3	25	260	1050	340	107000	M45 x 1,5	**MC4525M-3**
MC4550M-1	50	45	180	680	112000	M45 x 1,5	**MC4550M-1**
MC4550M-2	50	150	620	680	112000	M45 x 1,5	**MC4550M-2**
MC4550M-3	50	520	2090	680	112000	M45 x 1,5	**MC4550M-3**
MC4575M-1	75	70	270	1020	146000	M45 x 1,5	**MC4575M-1**
MC4575M-2	75	230	930	1020	146000	M45 x 1,5	**MC4575M-2**
MC4575M-3	75	790	3140	1020	146000	M45 x 1,5	**MC4575M-3**
MC6450M-1	50	140	540	1700	146000	M64 x 2	**MC6450M-1**
MC6450M-2	50	460	1850	1700	146000	M64 x 2	**MC6450M-2**
MC6450M-3	50	1600	6300	1700	146000	M64 x 2	**MC6450M-3**
MC64100M-1	100	270	1100	3400	192000	M64 x 2	**MC64100M-1**
MC64100M-2	100	930	3700	3400	192000	M64 x 2	**MC64100M-2**
MC64100M-3	100	3150	12600	3400	192000	M64 x 2	**MC64100M-3**
MC64150M-1	150	410	1640	5100	248000	M64 x 2	**MC64150M-1**
MC64150M-2	150	1390	5600	5100	248000	M64 x 2	**MC64150M-2**
MC64150M-3	150	4700	18800	5100	248000	M64 x 2	**MC64150M-3**

Nicht justierbare Stoßdämpfer - Baureihe SC

Typ	Hub [mm]	Effektive Masse m_e [kg]				Max Energieaufnahmefähigkeit [Nm]		Gewindemaß	Bestell-Nr.
		Weicher Kontakt		Selbst kompensierend					
		Min.	Max.	Min.	Max.	pro Hub W_3	pro Stunde W_4		
SC925M-1	40	22	72	14	90	110	90000	M25 x 1,5	**SC925M-1**
SC925M-2	40	59	208	40	272	110	90000	M25 x 1,5	**SC925M-2**
SC925M-3	40	181	612	113	726	110	90000	M25 x 1,5	**SC925M-3**

Justierbare Stoßdämpfer - Baureihe SA

Typ	Hub [mm]	Effektive Masse m_e [kg]		Max Energieaufnahmefähigkeit [Nm]		Gewindemaß	Bestell-Nr.
		Min.	Max.	pro Hub W_3	pro Stunde W_4		
SA 1/4 x 1/2N	12,7	1,0	190	20	35000	M20x1,5	**7720FIL**
SA 3/8 x 1D	25,4	4,5	546	70	68000	M25x1,5[2]	**7840FIL**
SALD 1/2 x 1M	25,4	4,5	1360	170	85000	M36x1,5	**7841FIL**
SALD 1/2 x 2M	50,8	9,5	2720	340	98000	M36x1,5	**7842FIL**
SA 1/2 x 1	25,4	4,5	1225	153	84700	M33x1,5	**7970FIL**
SA 1/2 x 2	50,8	9,5	2450	305	98300	M33x1,5	**7975FIL**
SA 3/4 x 1	25,4	9	8163	339	124300	M42x1,5	**7980FIL**
SA 3/4 x 2	50,8	16	14500	678	146800	M42x1,5	**7985FIL**
SA 3/4 x 3	76	23	20866	1017	180776	M42x1,5	**7986FIL**
SA 1 1/8 x 2	50,8	54	22680	1808	169478	M64x2,0	**7990FIL**
SA 1 1/8 x 4	102	73	45360	3616	225970	M64x2,0	**7995FIL**
SA 1 1/8 x 6	152	91	68040	5423	282463	M64x2,0	**7996FIL**
SA-A 3/4 x 1	25,4	27	3600	290	184000[3]	M42x1,5	**7887FIL**
SA-A 3/4 x 2	50,8	43	6350	600	230000[3]	M42x1,5	**7888FIL**
SA-A 3/4 x 3	76	55	9500	890	276000[3]	M42x1,5	**7889FIL**
SA-A 1/8 x 2	50,8	72	13000	1380	345000[3]	M64x2,0	**7880FIL**
SA-A 1/8 x 4	102	118	18200	2700	460000[3]	M64x2,0	**7885FIL**
SA-A 1/8 x 6	152	200	32000	4150	575000[3]	M64x2,0	**7886FIL**

[2] Option: M27 x 3 Gewinde[3] Betrieb mit externem Luft-Öl Tank

Weitere Stoßdämpfer-Größen (1 1/2", 2", 2 1/4", 3", 4")
in verschiedenen Hublängen sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere technische Daten und zusätzliche Informationen über die
SA-Baureihe entnehmen Sie bitte unserem Katalog P-A4P018DE, Informationen über die MC-SC-Baureihen entnehmen Sie bitte unserem Katalog PDE2524TCDE
oder kontaktieren Sie Ihre lokale Parker Sales Company.

Druckluftmotoren

Edelstahl-Druckluftmotoren

Baureihe P1V-S

Die optimale Wahl für lebensmitteltaugliche Anwendungen und auch für ATEX Anwendungen bei denen Korrosionsgefahr besteht.

Für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und mit verschiedenen Drehzahlen und Antriebsmomenten lieferbar. Mit ihrer schmutzempfindlichen Edelstahlkonstruktion und den FKM Außendichtungen sind sie ideal für Anwendung in der Lebensmittelindustrie, wo Reinigung mit aggressiven Mitteln üblich ist.

- Leistung von 0,02 kW bis 1,2 kW
- ATEX CE Ex Zulassung von 0,12 kW bis 1,2 kW
- Passfeder oder Gewindeschaft
- Schmiermittelfreier intermittierender Betrieb als Standard
- 0,2 kW, 0,3 und 1,2 kW Bremsmotoren für höhere Sicherheit
- 0,28 kW, 0,57 und 0,86 kW Baureihe mit hohem Drehmoment

P1V-S gehört zur Produktpalette der Druckluftmotoren. Alle externen Komponenten sind aus Edelstahl, das heißt, sie sind für lebensmitteltaugliche Anwendungen und auch für andere Anwendungen bei denen Korrosionsgefahr besteht, geeignet.

- Leistung von 0,02 kW bis 1,2 kW
- ATEX CE Ex Zulassung von 0,12 kW bis 1,2 kW
- Für schwierige Anwendungen bestens geeignet
- Schmiermittelfreier intermittierender Betrieb als Standard

CE Ex II 2GD c IIC T6 (80 °C) X

CE Ex II 2GD c IIC T5 (95 °C) X

Technische Daten

Betriebsdruck :	Max 6 bar im EX Bereich
Betriebstemperatur :	-20° to +40°C im EX Bereich
Medium:	Druckluft mit ISO 8573-1 Qualität Klasse 3.4.3 (schmiermittelfreier Betrieb) und 3.-.5 (geschmierter Betrieb)

Hinweis : Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Die Leistung ohne Öl ist -10 bis 15% niedriger. Daten-Genauigkeitstoleranz -+10%

Details finden Sie im Katalog auf unserer Website : www.parker.com/euro_pneumatic

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S012A, 120 watt - (G1/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

Max. Leistung kW	Leerlauf-Drehz. rpm	Max. Drehz. r/min	Moment bei max. Leistg. Nm	Mindest-Anzugsmom. Nm	Max. Luft-verbrauch l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,12	22000	11000	0,10	0,15	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0N00**
0,12	5500	2750	0,40	0,60	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0550**
0,12	3600	1800	0,60	0,90	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0360**
0,12	1400	700	1,60	2,40	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0140**
0,12	900	450	2,50	3,80	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0090**
0,12	600	300	3,80	5,00*	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0060**
0,12	100	50	5,00*	5,00*	5.0	G1/8	6		**P1V-S012A0010**

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S012D, 120 watt - (G1/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,12	22000	11000	0,10	0,15	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0N00**
0,12	5500	2750	0,40	0,60	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0550**
0,12	3600	1800	0,60	0,90	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0360**
0,12	1400	700	1,60	2,40	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0140**
0,12	900	450	2,50	3,80	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0090**
0,12	600	300	3,80	5,00*	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0060**
0,12	100	50	5,00*	5,00*	5.0	G1/8	6		**P1V-S012D0010**

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S020A, 200 watt - (G1/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,20	14500	7250	0,26	0,40	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0E50**
0,20	4600	2300	0,80	1,20	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0460**
0,20	2400	1200	1,60	2,40	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0240**
0,20	1400	700	2,70	4,10	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0140**
0,20	700	350	5,40	8,20	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0070**
0,20	320	160	12,00	18,00	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0032**
0,10	180	90	10,50	15,00	4.5	G1/8	10		**P1V-S020A0018**
0,18	50	25	20,00*	20,00*	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0005**
0,18	20	-	20,00*	20,00*	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0002**
0,18	10	-	20,00*	20,00*	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A0001**
0,18	5	-	20,00*	20,00*	6.2	G1/8	10		**P1V-S020A00005**

* Max. zulässiges Drehmoment

Umsteuerbare Druckluft-Motoren

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S020D, 200 watt - (G1/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

Max. Leistung kW	Leerlauf-Drehz. rpm	Max. Drehz. r/min	Moment bei max. Leistg. Nm	Mindest-Anzugsmom. Nm	Max. Luft-verbrauch l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,20	14500	7250	0,26	0,40	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0E50**
0,20	4600	2300	0,80	1,20	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0460**
0,20	2400	1200	1,60	2,40	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0240**
0,20	1400	700	2,70	4,10	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0140**
0,20	700	350	5,40	8,20	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0070**
0,20	320	160	12,00	18,00	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0032**
0,10	180	90	10,50	15,00	4.5	G1/8	10		**P1V-S020D0018**
0,18	50	25	20,00*	20,00*	6.2	G1/8	10		**P1V-S020D0005**

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S030A, 300 watt - (G1/4)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,30	14500	7250	0,40	0,60	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0E50**
0,30	4600	2300	1,20	1,90	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0460**
0,30	2400	1200	2,40	3,60	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0240**
0,30	1400	700	4,10	6,10	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0140**
0,30	600	300	9,60	14,30	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0060**
0,30	340	170	16,90	25,30	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0034**
0,30	230	115	24,00	36,00	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0023**
0,13	180	90	13,80	21,00	4.7	G1/8	10		**P1V-S030A0018**
0,30	100	50	57,00	85,50	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0010**
0,30	50	25	36,00*	36,00*	7.8	G1/4	10		**P1V-S030A0005**

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S030D, 300 watt - (G1/4)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,30	14500	7250	0,40	0,60	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0E50**
0,30	4600	2300	1,20	1,90	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0460**
0,30	2400	1200	2,40	3,60	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0240**
0,30	1400	700	4,10	6,10	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0140**
0,30	600	300	9,60	14,30	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0060**
0,30	340	170	16,90	25,30	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0034**
0,13	180	90	13,80	21,00	4.7	G1/8	10		**P1V-S030D0018**
0,30	50	25	36,00*	36,00*	7.8	G1/4	10		**P1V-S030D0005**

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S060A, 600 watt - (G3/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,60	14000	7000	0,82	1,23	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0E00**
0,60	3500	1750	3,20	4,80	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0350**
0,60	2700	1350	4,20	6,40	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0270**
0,60	1700	850	6,70	10,10	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0170**
0,60	630	315	18,00	27,00	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0063**
0,60	480	240	23,90	36,00	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0048**
0,60	300	150	38,20	57,00	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0030**
0,30	150	75	38,00	57,00	14.2	G3/8	12		**P1V-S060A0015**

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S090A, 900 watt - (G3/8)

CE Ex II2GD cIIC T6 (80°C) X

0,90	12000	6000	1,40	2,10	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0C00**
0,90	3500	1750	4,90	7,30	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0350**
0,90	2700	1350	6,30	9,50	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0270**
0,90	1700	850	10,10	15,20	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0170**
0,90	630	315	27,00	40,00	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0063**
0,90	480	240	35,00	53,00	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0048**
0,90	300	150	57,00	85,00	23.3	G1/2	12		**P1V-S090A0030**

Welle mit Passfeder, Baureihe P1V-S120A, 1200 watt - (G3/4)

CE Ex II2GD cIIC T5 (95°C) X

1,20	9000	4500	2,50	3,80	26,7	G3/4	19		**P1V-S120A0900**
1,20	2500	1250	8,20	13,70	26,7	G3/4	19		**P1V-S120A0250**
1,20	1100	550	21,00	31,00	26,7	G3/4	19		**P1V-S120A0110**
1,20	700	350	33,00	49,00	26,7	G3/4	19		**P1V-S120A0070**
1,20	320	160	71,00	107,00	26,7	G3/4	19		**P1V-S120A0032**
1,20	200	100	66,90	100,00	19,0	G3/4	19		**P1V-S120A0020**

* Max zulässiges Drehmoment

Robuste ATEX Druckluftmotoren - P1V-S

Die Hochleistungsmotoren vom Typ P1V-S sind klein, bieten jedoch extrem hohe Leistung. Außerdem sind unsere Hochleistungsmotoren abwürgefest. Diese Antriebslösungen sind vor allem für den Einsatz in Industrierührwerken und Mixern für die Farbenindustrie, Lebensmittelindustrie oder Pharmaindustrie geeignet.

- Leistung 0,28, 0,57 und 0,86 kW
- Für schwierige Anwendungen bestens geeignet
- Schmiermittelfreier intermittierender Betrieb als Standard

CE Ex II 2 GD c IIC T6 (80°C) X

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max 6 bar im EX Bereich
Betriebstemperatur :	-20° to +40°C im EX Bereich
Medium:	Druckluft in ISO 8573-1 Qualität Klasse 3.4.3 (schmiermittelfreier Betrieb) und 3.-.5 (geschmierter Betrieb)

Hinweis: Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Die Leistung ohne Öl ist -10 bis 15% niedriger. Daten-Genauigkeitstoleranz -+10%

Details finden Sie im Katalog auf unserer Website : www.parker.com/euro_pneumatic

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S028A, 285 watt - (G3/8)

Max. Leistung	Leerlauf-Drehz.	Max. Drehz.	Moment bei max. Leistg	Mindest Anzugs-mom.	Max. Luft-verbrauch	Ansch-luss	Min. Rohr-ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	rpm	rpm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,285	170	85	32	47	7,8	G3/8	10	2,700	**P1V-S028A0017**
0,285	80	40	62	92	7,8	G3/8	10	2,600	**P1V-S028A0008**
0,285	50	25	110	162	7,8	G3/8	10	2,900	**P1V-S028A0005**
0,280	26	13	210	320	7,8	G3/8	10	3,500	**P1V-S028A0003**
0,280	14	7	410	615	7,8	G3/8	10	3,500	**P1V-S028A0002**

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S057A, 570 watt - (G1/2)

Max. Leistung	Leerlauf-Drehz.	Max. Drehz.	Moment bei max. Leistg	Mindest Anzugs-mom.	Max. Luft-verbrauch	Ansch-luss	Min. Rohr-ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	rpm	rpm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,570	150	75	72	108	14,2	G1/2	10	3,600	**P1V-S057A0015**
0,570	110	55	98	147	14,2	G1/2	10	3,600	**P1V-S057A0011**
0,570	74	37	150	225	14,2	G1/2	10	3,600	**P1V-S057A0007**
0,565	40	20	265	400	14,2	G1/2	10	4,400	**P1V-S057A0004**

Welle mit Gewinde, Baureihe P1V-S086A, 860 watt - (G1/2)

Max. Leistung	Leerlauf-Drehz.	Max. Drehz.	Moment bei max. Leistg	Mindest Anzugs-mom.	Max. Luft-verbrauch	Ansch-luss	Min. Rohr-ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	rpm	rpm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,860	150	75	160	110	23,3	G1/2	10	3,800	**P1V-S086A0015**
0,860	110	55	220	150	23,3	G1/2	10	3,900	**P1V-S086A0011**
0,860	70	35	335	225	23,3	G1/2	10	3,900	**P1V-S086A0007**
0,850	40	20	600	400	23,3	G1/2	10	4,700	**P1V-S086A0004**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

Bremsmotoren

Die eingebaute Bremse ist eine federbelastete Scheibenbremse, die bei einem minimalen Luftdruck von 5 bar freigegeben wird. Liegt kein Druck an, ist die Bremse aktiviert.

Technologie und Größe der Druckluftmotoren mit eingebauter Bremse sind bestens geeignet für Anwendungen, die eine präzise, wiederholte Positionierung fordern.

Der Motor kann auch in einer speziellen Position angehalten werden, und die Anhaltezeit für eine rotierende Masse lässt sich erheblich verkürzen. Ein anderer Einsatzfall für Bremsmotoren ist, wenn die Antriebswelle in einer Position gehalten werden muss, sobald der Motor kein Drehmoment mehr liefert.

Die Bremse ist für über 1500 Bremsvorgänge pro Stunde bei maximalem Bremsmoment ausgelegt.

Hinweis!
Bremsmotoren dürfen ausschließlich mit ungeölter Druckluft versorgt werden, damit kein Öl aus der Versorgungsluft in die Bremseinheit gelangen kann, was die Bremswirkung herabsetzen würde.

Überprüfen Sie bitte im technischen Katalog das höchstzulässige Drehmoment, das von der Last auf den Motor wirken darf.

Bremsmotoren mit Wellen und Passfeder, Baureihe P1V-S020AD, 200 Watt - (G1/4)

Max. Leistung kW	Leerlauf-Drehz. rpm	Max. Drehz. r/min	Moment bei max. Leistg. Nm	Mindest-Anzugsmom. Nm	Max. Luft-verbrauch l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,200	14500	7250	0,26	0,40	6,2	G1/8	10	1,000	**P1V-S020ADE50**
0,200	4600	2300	0,80	1,20	6,2	G1/8	10	1,050	**P1V-S020AD460**
0,200	2400	1200	1,60	2,40	6,2	G1/8	10	1,050	**P1V-S020AD240**
0,200	1400	700	2,70	4,10	6,2	G1/8	10	1,150	**P1V-S020AD140**
0,200	700	350	5,40	8,20	6,2	G1/8	10	1,150	**P1V-S020AD070**
0,200	320	160	12,00	18,00	6,2	G1/8	10	1,150	**P1V-S020AD032**
0,100	180	90	10,50	15,00	4,5	G1/8	10	1,150	**P1V-S020AD018**
0,180	50	25	20,00**	20,00**	6,2	G1/8	10	1,250	**P1V-S020AD005**
0,180	20	–	20,00**	20,00**	6,2	G1/8	10	1,250	**P1V-S020AD002**
0,180	10	–	20,00**	20,00**	6,2	G1/8	10	1,350	**P1V-S020AD001**
0,180	5	–	20,00**	20,00**	6,2	G1/8	10	1,350	**P1V-S020AD0005**

Bremsmotoren mit Wellen und Passfeder, Baureihe P1V-S030AD, 300 Watt - (G1/4)

0,300	14500	7250	0,40	0,60	8,0	G1/4	10	1,350	**P1V-S030ADE50**
0,300	4600	2300	1,20	1,90	8,0	G1/4	10	1,400	**P1V-S030AD460**
0,300	2400	1200	2,40	3,60	8,0	G1/4	10	1,400	**P1V-S030AD240**
0,300	1400	700	4,10	6,10	8,0	G1/4	10	1,450	**P1V-S030AD140**
0,300	600	300	9,60	14,30	8,0	G1/4	10	1,500	**P1V-S030AD060**
0,300	340	170	16,90	25,30	8,0	G1/4	10	1,500	**P1V-S030AD034**
0,300	230	115	24,00	36**	8,0	G1/4	10	3,650	**P1V-S030AD023**
0,130	180	90	13,80	21,00	4,7	G1/4	10	1,150	**P1V-S030AD018**
0,300	100	50	57,00	85,50	8,0	G1/4	10	3,650	**P1V-S030AD010**
0,280	50	25	36**	36**	8,0	G1/4	10	1,600	**P1V-S030AD005**

Bremsmotoren mit Wellen und Passfeder, Baureihe P1V-S120AD, 1200 Watt

1,200	9000	4500	2,50	3,80	26,7	G3/4	19	9,000	**P1V-S120AD900**
1,200	2500	1250	9,20	13,70	26,7	G3/4	19	9,200	**P1V-S120AD250**
1,200	1100	550	21,00	31,00	26,7	G3/4	19	9,200	**P1V-S120AD110**
1,200	700	350	33,00	49,00	26,7	G3/4	19	9,700	**P1V-S120AD070**
1,200	320	160	71,00	107,00	26,7	G3/4	19	9,700	**P1V-S120AD032**

* Max. zulässiges Drehmoment

P1V-S-Zubehör

Flansch

für Motor	für Bohrmotor	Bestell-Nr.
P1V-S002		**P1V-S4002B**
P1V-S003		**P1V-S4002B**
P1V-S008	P1V-S008	**P1V-S4008B**
P1V-S012		**P1V-S4012B**
P1V-S020	P1V-S025	**P1V-S4020B**
P1V-S028 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B1**
P1V-S028 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B2**
P1V-S030	P1V-S040	**P1V-S4030B**
P1V-S057 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B1**
P1V-S057 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B2**
P1V-S060	P1V-S060	**P1V-S4060B**
P1V-S086 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B1**
P1V-S086 hohes Drehmoment		**P1V-S4028B2**
P1V-S090		**P1V-S4060B**
P1V-S120		**P1V-S4120B**

Fuß

für Motor	für Bohrmotor	Bestell-Nr.
P1V-S008	P1V-S008	**P1V-S4008F**
P1V-S012		**P1V-S4012F**
P1V-S020	P1V-S025	**P1V-S4020F**
P1V-S028 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F1**
P1V-S028 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F2**
P1V-S030A0023		**P1V-S4020C**
P1V-S030A0010		**P1V-S4020C**
P1V-S030	P1V-S040	**P1V-S4030F**
P1V-S057 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F1**
P1V-S057 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F2**
P1V-S060	P1V-S060	**P1V-S4060F**
P1V-S086 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F1**
P1V-S086 hohes Drehmoment		**P1V-S4028F2**
P1V-S090		**P1V-S4060F**
P1V-S120		**P1V-S4120F**

Bestellschlüssel

P1V-S **020** **A** **0** **E50**

	Motorgröße
002	20 W
008	80 W
012	120 W
020	200 W
030	300 W
060	600 W
120	1200 W

	Ausführung
A	Passfederwelle, umsteuerbar
D	Gewindewelle, umsteuerbar

	Sonderausführungen
0	Standard
C*	Schmierfreier Dauerbetrieb
Z*	Federbelastete Lamellen
M*	Multi: Kombination aus C+Z
D**	Standard mit Bremse
E**	Ausführung C mit Bremse
F**	Ausführung Z mit Bremse
G**	Ausführung M mit Bremse

* Nicht für P1V-S002 und P1V-S008
** Nur für P1V-S020 und P1V-S030

	Freie Drehzahl pro Minute
0005	5
001 … **999**	10 … 9990
A00 … **E00**	10000 … 14000
E50 … **N00**	14500 … 22000
Q00	24000

	Druckluft-Motor-Familie
P1V-S	Edelstahl-Lamellenmotor

Konstruktionsvarianten

Bohr-, Fräs- und Schleifmotoren

Um den Einbau von Druckluftmotoren für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge zu erleichtern, hat Parker auf Basis der Baureihe P1V-S mehrere Bohr-, Fräs- und Schleifmotoren entwickelt. All diese Motoren sind mit Standardlamellen für den schmiermittelfreien Betrieb ausgerüstet. Es empfiehlt sich jedoch, diese Motoren mit geschmierter Druckluft zu versorgen, wenn sie über längere Zeiträume arbeiten sollen.

Hinweis! Diese Motoren sind nicht zu 100% aus Edelstahl gefertigt.

Bohrmotoren sind mit Nennleistungen von 80, 170, 250 und 400 Watt verfügbar und haben mehrere unterschiedliche Drehzahlen, sodass sie sich für die Bearbeitung vieler unterschiedlicher Werkstoffe eignen. Sie sind mit Spannhülse, Bohr- und Schnellspannfutter ausgestattet. Für mehrere Motoren ist auch Zubehör zur Ableitung der Austrittsluft erhältlich.

Der Fräsmotor mit einer Leistung von 400 Watt arbeitet mit relativ hoher Drehzahl und ist mit einer Spannhülse für einen Schaftdurchmesser von 8 mm ausgerüstet. Robuste Lagerungen können höhere auf die Spindel wirkende Querkräfte aufnehmen.

Der Schleifmotor mit einer Leistung von 200 Watt ist mit Spannhülse für einen Schaftdurchmesser von 8 mm ausgerüstet und arbeitet mit relativ hoher Drehzahl. Robuste Lagerungen können höhere auf die Spindel wirkende Querkräfte aufnehmen.

Der Schleifmotor mit einer Leistung von 90 Watt weist ein anderes Konstruktionsprinzip auf, als die anderen Motoren. Aufgrund der Turbinenkonstruktion lässt sich eine hohe Drehzahl erzielen, und der Motor braucht nicht geschmiert zu werden.

Hinweis: Alle Druckluftmotoren können ölfrei betrieben werden ohne spezielle Anpassung mit nur 20% Leistungsreduktion.

Vorschubbewegung bei Bohr-, Fräs- und Schleifmotoren

Für die Bearbeitung ist eine langsame, sanfte Vorschubbewegung erforderlich. Beim Bohren darf der Vorschub nicht zu schnell erfolgen, damit sich der Bohrer in den Werkstoff schneiden kann und sich nicht durch ihn hindurch bricht. Eine gute Lösung ist die Verwendung eines Pneumatikzylinders für den Vorschub, der während des Bohrvorgangs Vorschubkraft und vor der eigentlichen Bohrung eine schnelle Annäherung bereitstellt. Es bietet sich an, einen pneumatischen Zylinder für den Vorschub einzusetzen, der während des Bearbeitungsvorgangs die erforderliche Kraft liefert und den schnellen Vorschub bis zu der Position ermöglicht, an der die Bearbeitung beginnt, um dort auf Arbeitsvorschubgeschwindigkeit überzugehen. Der Arbeitsvorschub wird mittels eines hydraulischen Bremszylinders (HYDRO-CHECK) gesteuert, der sich parallel zum pneumatischen Zylinder einbauen lässt. Das gewährleistet eine langsame und sichere Vorschubbewegung.

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 7 bar
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +100 °C
Medium:	40 µm gefilterter Ölnebel

(ungeölt nur bei Schleifmotor P1V-S009)

Die P1V-M gehört zur Baureihe der Druckluftmotoren, mit oder ohne Planetengetriebe. Sie sind aus Gusseisen und grau lackiert. Dank ihrer Robustheit sind sie für alle industriellen Druckluftmotor-Anwendungen geeignet P1V-M Druckluftmotoren ATEX zertifiziert und für den Einsatz in kritischen Umgebungen geeignet. Sie werden in fünf verschiedenen Größen angeboten, mit Nennleistung von 200, 400, 600, 900 und 1200 Watt. Der Motor und das Getriebe sind äußerst kompakt, so können die Motoren auch bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Zum Einsatz kommt ein dauergeschmiertes Planetengetriebe. Die Flanschbefestigung ist gegossen und ermöglicht zusammen mit der Fußbefestigung eine unproblematische und robuste Installation.

- Antriebe mit 0,2 kW, 0,4 kW, 0,6 kW, 0,9 kW & 1,2 kW
- AATEX zertifiziert
- Patentierte Methode für einfachen Austausch der Lamellen
- Drehzahlen von 32 bis 10000 1/min
- Drehmoment von 0,38 Nm bis 120 Nm bei max Ausgangsleistung
- Standardmäßig mit Flanschbefestigung
- Fußbefestigungen als Zubehör

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max 7 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +110 °C
Medium	Gefilterte trockene Luft und Ölnebel, Reinheit gemäß ISO 8573-1 Klasse 3 bis 5 für den Einsatz in Gebäuden und mit einem Taupunkt unter Umgebungstemperatur beim Einsatz im Freien.

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flanschbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,200	10000	5000	0,38	0,57	5	G1/8	10	1,00	**P1V-M020B0A00**
0,400	10000	5000	0,76	1,10	10	G3/8	12	1,40	**P1V-M040B0A00**
0,600	10000	5000	1,10	1,70	15	G3/8	13	1,60	**P1V-M060B0A00**
0,900	10500	5250	1,60	2,40	36,7	G1/2	13	3,10	**P1V-M090B0A00**
1,200	10500	5250	2,20	3,30	43,3	G1/2	13	3,80	**P1V-M120B0A00**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flansch

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,200	2300	1150	1,60	2,40	5	G1/8	10	2,40	**P1V-M020C0230**
0,200	1460	730	2,60	3,90	5	G1/8	10	2,40	**P1V-M020C0146**
0,200	540	270	7,00	10,50	5	G1/8	10	2,80	**P1V-M020C0054**
0,200	340	170	11,20	16,80	5	G1/8	10	2,80	**P1V-M020C0034**
0,200	210	105	18,20	27,30	5	G1/8	10	2,80	**P1V-M020C0021**
0,200	120	60	31,80	47,70	5	G1/8	10	3,20	**P1V-M020C0012**
0,200	80	40	47,80	71,70	5	G1/8	10	3,20	**P1V-M020C0008**
0,200	32	16	80**	80**	5	G1/8	10	3,20	**P1V-M020C0003**

Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf) / ** Einschränkung Getriebe

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flansch

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,400	2300	1150	3,20	4,80	10	G3/8	12	2,80	**P1V-M040C0230**
0,400	1460	730	5,20	7,80	10	G3/8	12	2,80	**P1V-M040C0146**
0,400	540	270	14,00	21,00	10	G3/8	12	3,20	**P1V-M040C0054**
0,400	340	170	22,40	33,60	10	G3/8	12	3,20	**P1V-M040C0034**
0,400	210	105	36,40	54,60	10	G3/8	12	3,20	**P1V-M040C0021**
0,400	120	60	63,60	80**	10	G3/8	12	3,60	**P1V-M040C0012**
0,400	80	40	80**	80**	10	G3/8	12	3,60	**P1V-M040C0008**

Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf) / ** Einschränkung Getriebe

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flansch

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,600	2300	1150	5,00	7,50	15	G3/8	13	3,00	**P1V-M060C0230**
0,600	1460	730	7,80	11,70	15	G3/8	13	3,00	**P1V-M060C0146**
0,600	540	270	21,00	31,50	15	G3/8	13	3,40	**P1V-M060C0054**
0,600	340	170	33,60	50,40	15	G3/8	13	3,40	**P1V-M060C0034**
0,600	210	105	54,50	80**	15	G3/8	13	3,40	**P1V-M060C0021**
0,600	120	60	80**	80**	15	G3/8	13	3,80	**P1V-M060C0012**

Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf) / ** Einschränkung Getriebe

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flanschbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
0,900	2450	1225	7,00	10,50	36,7	G1/2	13	4,90	**P1V-M090C0245**
0,900	1560	780	11,00	16,50	36,7	G1/2	13	4,90	**P1V-M090C0156**
0,900	580	290	30,00	45,00	36,7	G1/2	13	5,60	**P1V-M090C0058**
0,900	360	180	47,00	71,00	36,7	G1/2	13	5,60	**P1V-M090C0036**
0,900	230	115	75,00	112,00	36,7	G1/2	13	5,60	**P1V-M090C0023**
0,900	134	67	120**	120**	36,7	G1/2	13	6,30	**P1V-M090C0013**
0,900	90	45	120**	120**	36,7	G1/2	13	6,30	**P1V-M090C0009**
0,900	40	20	120**	120**	36,7	G1/2	13	6,30	**P1V-M090C0004**

Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf) / ** Einschränkung Getriebe

Robuster umschaltbarer Motor mit Passfeder, Flanschbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
1,20	2450	1225	9,40	14,00	43,3	G1/2	13	5,60	**P1V-M120C0245**
1,20	1560	780	14,70	22,00	43,3	G1/2	13	5,60	**P1V-M120C0156**
1,20	580	290	40,00	60,00	43,3	G1/2	13	6,30	**P1V-M120C0058**
1,20	360	180	63,00	94,00	43,3	G1/2	13	6,30	**P1V-M120C0036**
1,20	230	115	100,00	120**	43,3	G1/2	13	6,30	**P1V-M120C0023**

Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf) / ** Einschränkung Getriebe

Bestellschlüssel

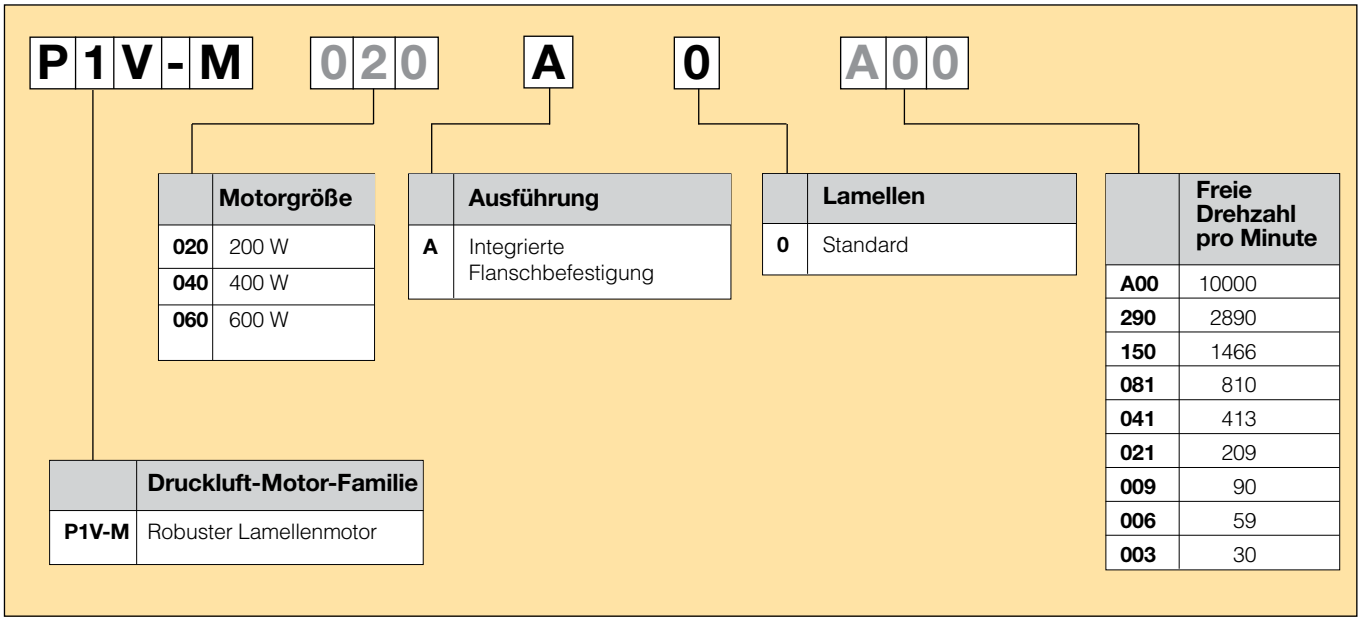

	Druckluft-Motor-Familie
P1V-M	Robuster Lamellenmotor

	Motorgröße
020	200 W
040	400 W
060	600 W

	Ausführung
A	Integrierte Flanschbefestigung

	Lamellen
0	Standard

	Freie Drehzahl pro Minute
A00	10000
290	2890
150	1466
081	810
041	413
021	209
009	90
006	59
003	30

Abmessungen (mm)

Motor P1V-M020B0A00
P1V-M040B0A00
P1V-M060B0A00

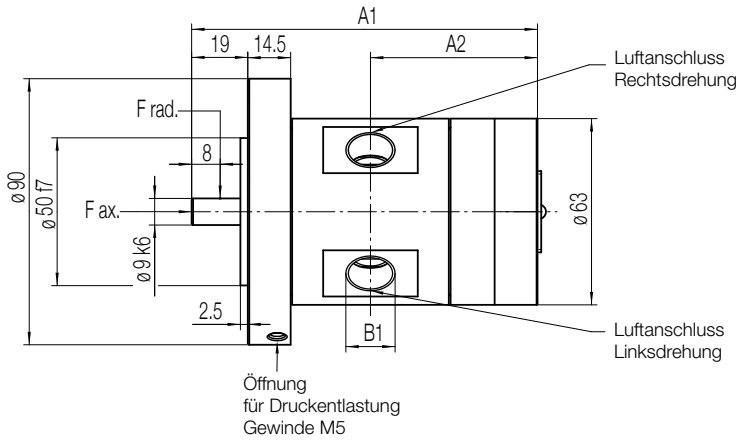

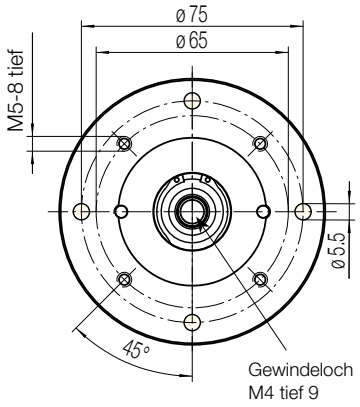

Motor P1V-M090B0A00
P1V-M120B0A00

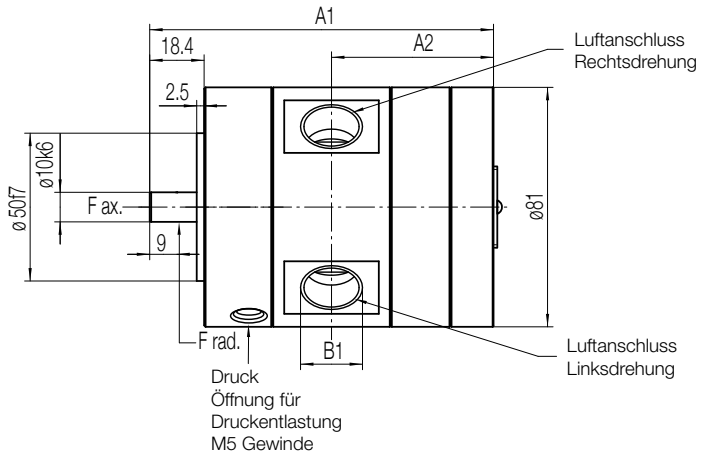

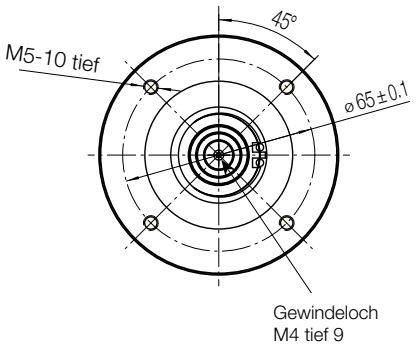

Motortyp	Abmessungen (mm)				
	A1	A2	B1	Passfeder an der Welle	
P1V-M020B0A00	82	39	G1/8	DIN6885	A3x3x10
P1V-M040B0A00	102	49	G3/8	DIN6885	A3x3x10
P1V-M060B0A00	117	56.5	G3/8	DIN6885	A3x3x10
P1V-M090B0A00	116.3	54.8	G1/2	DIN6885	A3x3x18
P1V-M120B0A00	136.3	64.3	G1/2	DIN6885	A3x3x18

Abmessungen (mm)

Motor P1V-M020C

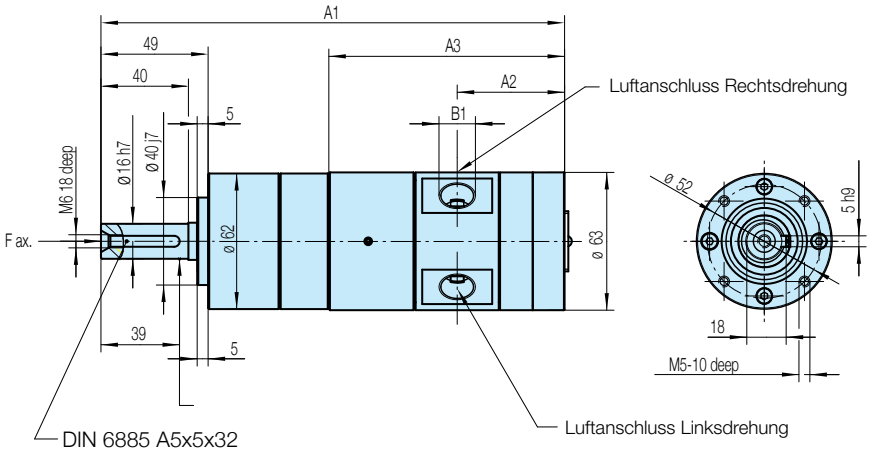

Motor P1V-M040C

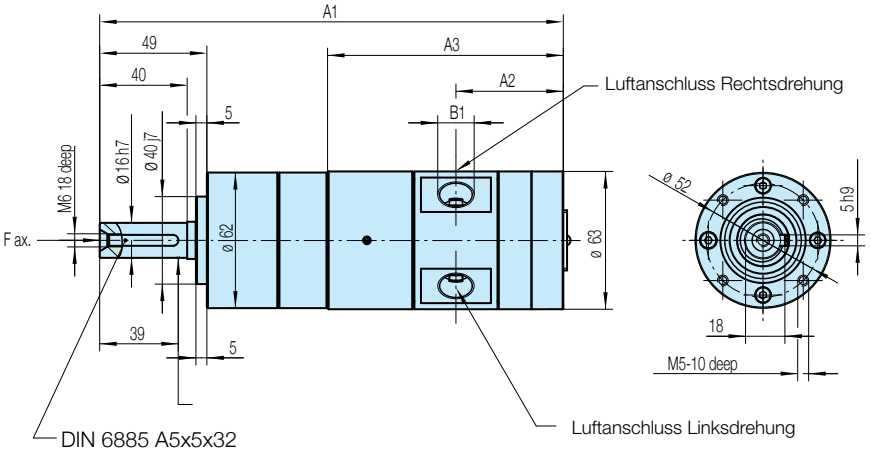

Motor P1V-M060C

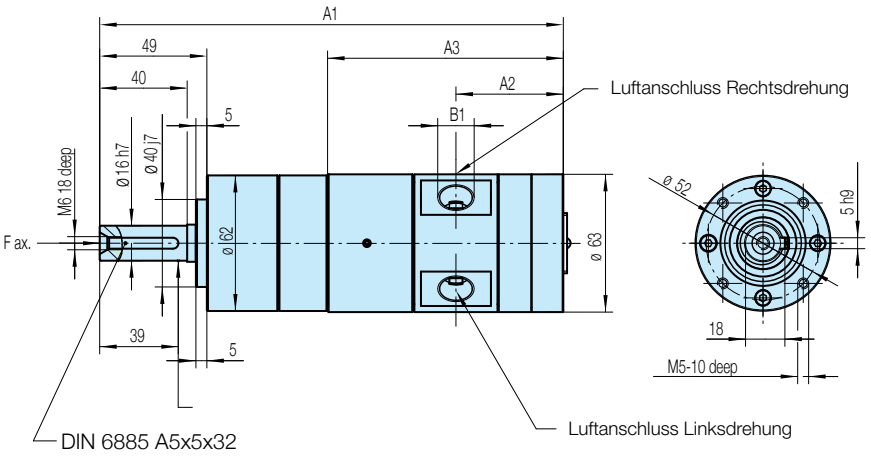

Motorgröße				Abmessungen (mm)			
				A1	A2	A3	B1
200 Watt	**P1V-M020C0230**	**P1V-M020C0034**		192,5	39	88	G1/8
	P1V-M020C0146	**P1V-M020C0021**	**P1V-M020C0008**	208,5	39	88	G1/8
	P1V-M020C0054	**P1V-M020C0012**	**P1V-M020C0003**	224	39	88	G1/8
400 Watt	**P1V-M040C0230**	**P1V-M040C0034**		212,5	49	108	G3/8
	P1V-M040C0146	**P1V-M040C0021**	**P1V-M040C0008**	228,5	49	108	G3/8
	P1V-M040C0054	**P1V-M040C0012**		244	49	108	G3/8
600 Watt	**P1V-M060C0230**	**P1V-M060C0034**		227,5	56,5	123	G3/8
	P1V-M060C0146	**P1V-M060C0021**	**P1V-M060C0012**	243,5	56,5	123	G3/8
	P1V-M060C0054			259	56,5	123	G3/8

Abmessungen (mm)

Motor P1V-M090C

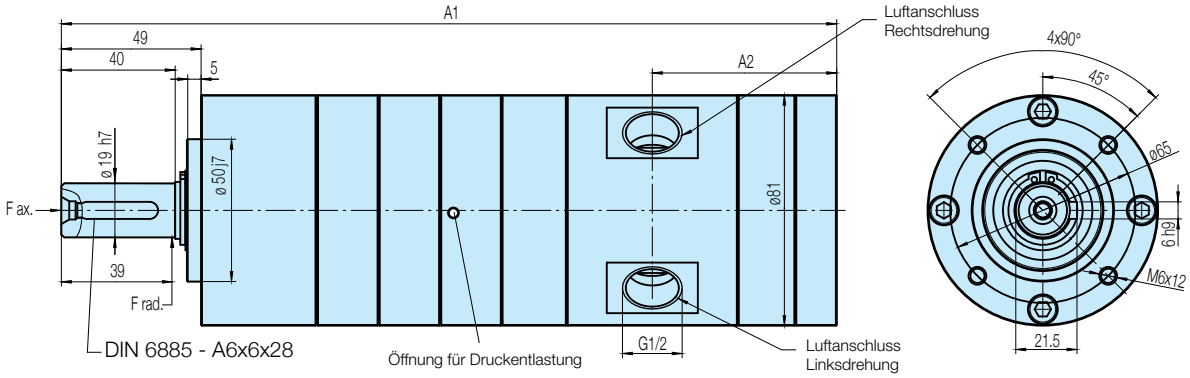

Motor P1V-M120C

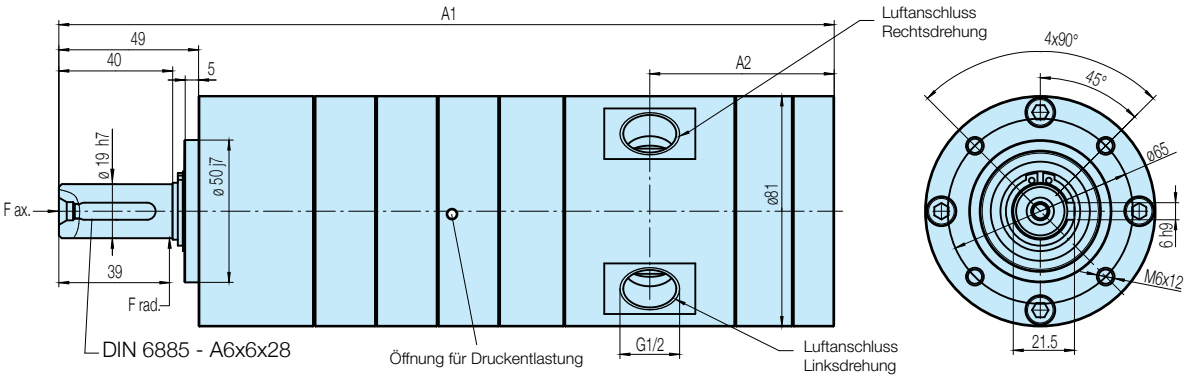

Motorgröße				Abmessungen (mm)	
				A1	A2
900 Watt	**P1V-M090C0245**	**P1V-M090C0156**		209	55
	P1V-M090C0058	**P1V-M090C0036**	**P1V-M090C0023**	231	55
	P1V-M090C0013	**P1V-M090C0009**	**P1V-M090C0004**	252,5	55
1200 Watt	**P1V-M120C0245**	**P1V-M120C0156**		229	65
	P1V-M120C0058	**P1V-M120C0036**	**P1V-M120C0023**	251	65

Diese großen Druckluft-Motoren sind für den Einsatz unter strengen Umgebungsbedingungen vorgesehen, wo höchste Ansprüche an Leistung, Drehmoment, Robustheit und Betriebssicherheit gestellt werden.

Technische Daten

Arbeitsdruck	Max 7 bar
Temperaturbereich	-20 °C bis +110 °C
Betriebsmedium	Gefilterte trockene und geölte Druckluft der Qualitätsklasse ISO 8573-1 Klasse 3.-.5 für die Anwendung in Räumen und mit einem Taupunkt, der beim Betrieb im Freien unter der Umgebungstemperatur liegt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Daten für den umsteuerbaren Druckluft-Motor, IEC Flansch

Nenn-leistung	Leerlauf-Dreh-zahl	Nenn-dreh-zahl	Nenn-moment	Mindest-anzugs-moment	Luftverbrauch bei Nenn-leistung	An-schluss	Min. Rohr-ID.	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	U/min	U/min	Nm	Nm	l/s		mm	kg	
5,1	6000	3000	16.2	24.4	6.2	G1	25	27	**P1V-B510A0600**
9	6000	3000	28.6	43	10	G1	25	25	**P1V-B900A0600**
18	6000	3000	57	85	20	G2	43	54	**P1V-BJ00A0600**

Technische Daten

Druckluftmotor Größe & Typ	**P1V-B510**	**P1V-B900**	**P1V-BJ00**
Nennleistung (Watt)	5100	9000	18000
Betriebsdruck (bar)	3 bis 7		
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +110		
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +110		
Benötigter Luftstrom (Nl/min)	6200	10000	20000
Min. Leitungs-ID, Einlass (mm)	25	25	43
Min. Leitungs-ID, Auslass (mm)	25	25	43
Ventilauswahl: wir empfehlen einen min. Nennluftstrom (l/min) an p1 von 7,5 bar und 0,8 bar Druckabfall			
	6400	10300	20400
Ventilauswahl: wir empfehlen einen min. Nennluftstrom (l/min) an p1 von 6 bar und 1 bar Druckabfall			
	6600	10600	20800
Mittel	40µm gefilterter, mit Ölnebel versetzte oder trockene, ungeölte Druckluft		
Ölbetrieb	1-2 Tropfen pro Kubikmeter, ISO8573-1 Reinheitsklasse 3.-.5		
Empfohlene Ölsorten	Lebensmittel Industrie Klüber Öl 4 UH 1-32 N		
Radiale Kraft Welle (N)	7500	7500	7500
Axialkraft Welle (N)	11000	11000	11000

Materialspezifikation

Druckluftmotor Größe & Typ	**P1V-B510**	**P1V-B900**	**P1V-BJ00**
Motorgehäuse	Gusseisen, schwarze Kunstharzlackierung		
Welle	Edelstahl		
Passfeder	Gehärteter Stahl		
Außendichtung	Nitrilkautschuk, NBR		
Innenliegende Stahlteile	Edelstahl		
Lamellen	Patentiert, keine Daten		

Abmessungen (mm)

Flanschmotor IEC112A (P1V-B510)

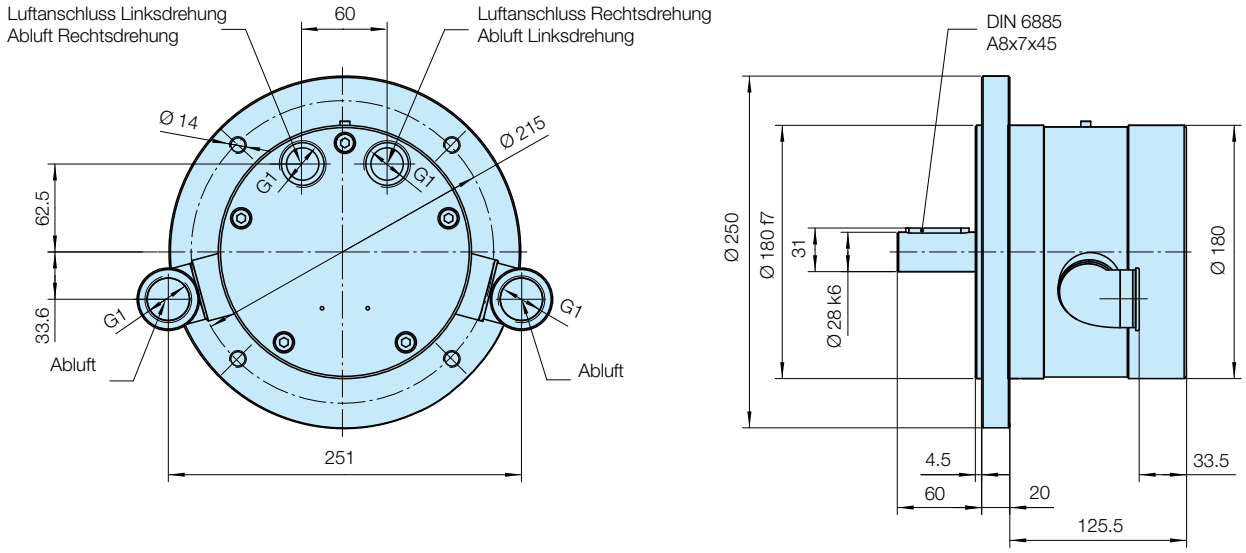

Flanschmotor IEC112A (P1V-B900)

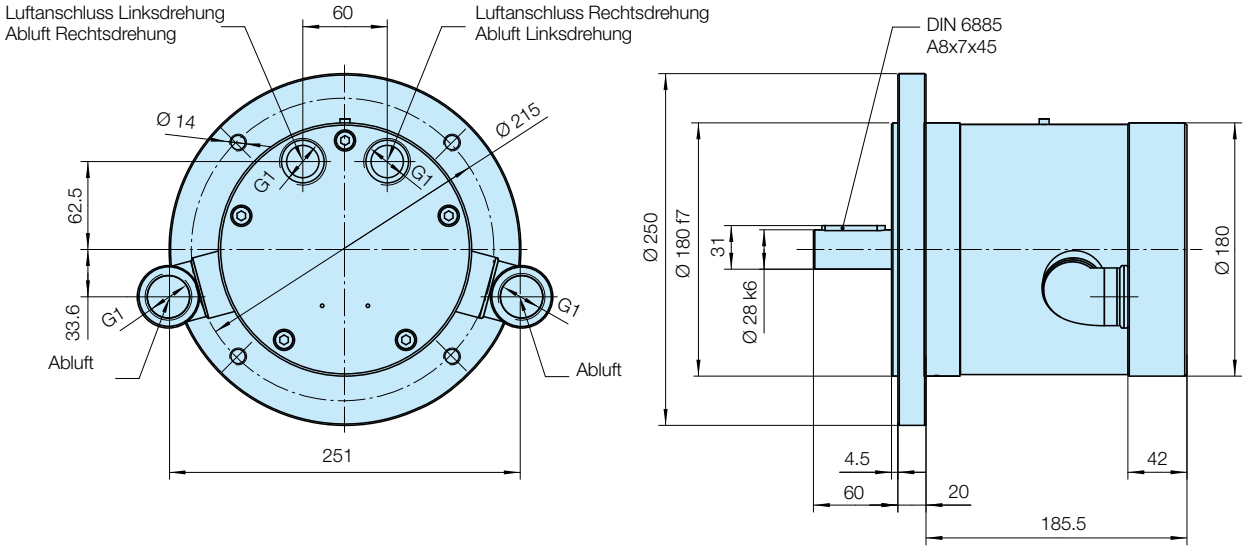

Flanschmotor IEC112A (P1V-BJ00)

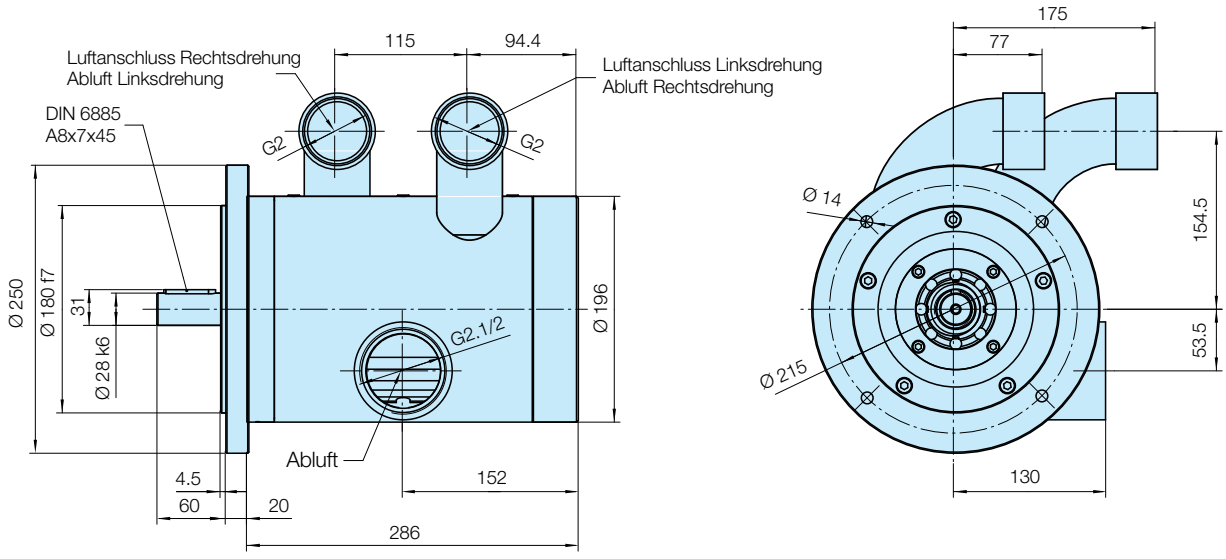

Technische Daten

Hinweis : Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit zwischen Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn beträgt ±10%.

Druckluftmotor Größe & Typ	P1V-A160	P1V-A260	P1V-A360
Nennleistung (Watt)	1600	2600	3600
Betriebsdruck (bar)	3 bis 7, 6 in explosionsgefährdeten Atmosphären		
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +110		
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +110		
Benötigter Luftstrom (Nl/min)	1900	3600	5800
Min. Leitungs-ID, Einlass (mm)	15	19	25
Min. Leitungs-ID, Auslass (mm)	15	19	25
Ventilauswahl: wir empfehlen einen min. Nennluftstrom (l/min) an p1 von 7,5 bar und 0,8 bar Druckabfall			
	2100	3900	6200
Ventilauswahl: wir empfehlen einen min. Nennluftstrom (l/min) an p1 von 6 bar und 1 bar Druckabfall			
	2300	4200	6600
Mittel	40µm gefilterter, mit Ölnebel versetzte Druckluft		
Ölbetrieb	1-2 Tropfen pro Kubikmeter, ISO8573-1 Reinheitsklasse 3.-.5		
Empfohlene Ölsorten	Foodstuffs Industrie Klüber Öl 4 UH 1-32 N		
Schallpegel freier Auslauf (dB (A))	120	131	131
Mit Schalldämpfer für Auslauf (dB (A))	97,5	99	101

Hinweis: der Schallpegel wird bei freier Geschwindigkeit gemessen, mit einem Messinstrument, das 1 Meter vom Druckluftmotor entfernt ist und 1 Meter hoch hängt.

Materialspezifikation

Druckluftmotor Größe & Typ	P1V-A160	P1V-A260	P1V-A360
	Ohne Getriebe		
Motorgehäuse	Gusseisen, silbergraue Kunstharzlackierung		
Welle	Edelstahl		
Passfeder	Gehärteter Stahl		
Außendichtung	Nitrilkautschuk, NBR		
Innenliegende Stahlteile	Edelstahl		
Lamellen	Patentiert, keine Daten		
Schrauben	Verzinkter Stahl		
	Mit Getrieben, allgemeine Daten		
Gehäuse	Stahllegierung, silbergraue Kunstharzlackierung		
Welle	Gehärteter Stahl		
Passfeder	Gehärteter Stahl		
Wellendichtung	Nitrilkautschuk, NBR		
Schrauben	Verzinkter Stahl		
	Mit Planetengetriebe		
Gehäuse	Gusseisen, silbergraue Kunstharzlackierung		
	Mit Stirnradgetriebe		
Gehäuse	Aluminium oder Gusseisen, silbergraue Kunstharzlackierung		
	Mit Schneckengetriebe		
Gehäuse	Aluminium oder Gusseisen, silbergraue Kunstharzlackierung		
Ritzel	Chilifarbene gegossene Phosphorbronze		
Schneckenantrieb	Legierter, gehärteter Stahl		

P1V-A Druckluftmotor - ohne Getriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

A: Umschaltbarer Basismotor ohne Getriebe, IEC Flansch

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Luft Verbrauch bei max Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
1,600	9000	4500	3,3	5,0	32	G1/2	15	4,2	**P1V-A160A0900**
2,600	7000	3500	7,1	11,0	60	G3/4	19	7,9	**P1V-A260A0700**
3,600	6000	3000	11,5	17,0	97	G1	25	16,5	**P1V-A360A0600**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

P1V-A160A0900

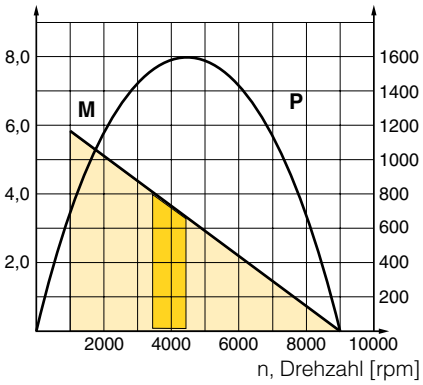

P1V-A260A0700

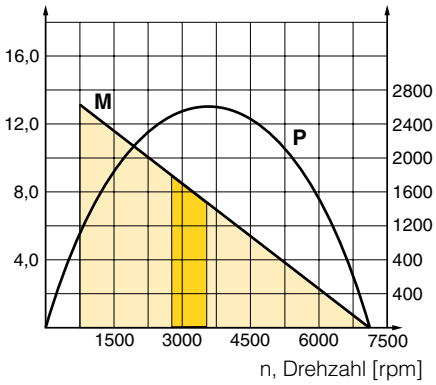

P1V-A360A0600

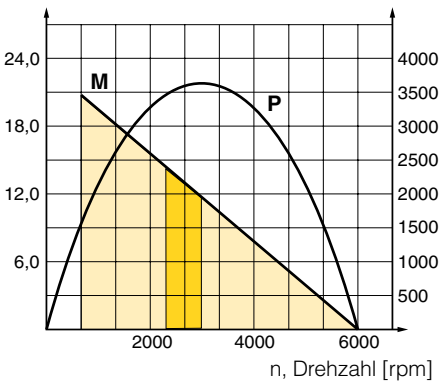

Möglicher Arbeitsbereich des Motors.

Optimaler Arbeitsbereich des Motors.
Höhere Drehzahlen = höherer Verschleiß der Flügelzellen
Wenig Drehzahlen mit hohem Drehmoment = höherer Getriebeverschleiß

Zulässige Wellenbelastung

Max zulässige Belastung der Abtriebswelle am Basismotor (basierend auf 10.000.000 Umdrehungen der Abtriebswelle mit einer 90% wahrscheinlichen Lebensdauer der Kugellager.

	F_{ax} N	F_{rad} N	a mm
P1V-A160A0900	600	1000	15
P1V-A260A0700	700	1400	20
P1V-A360A0600	900	1900	25

F_{rad} = Radiale Last (N)
F_{ax} = Axiale Last (N)

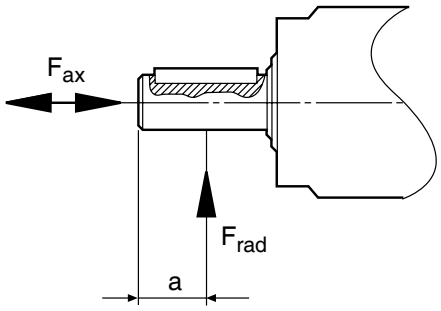

Bild 1: Belastung der Ausgangswelle.

Abmessungen (mm)

Flanschmotor IEC71AB5 (P1V-A160)

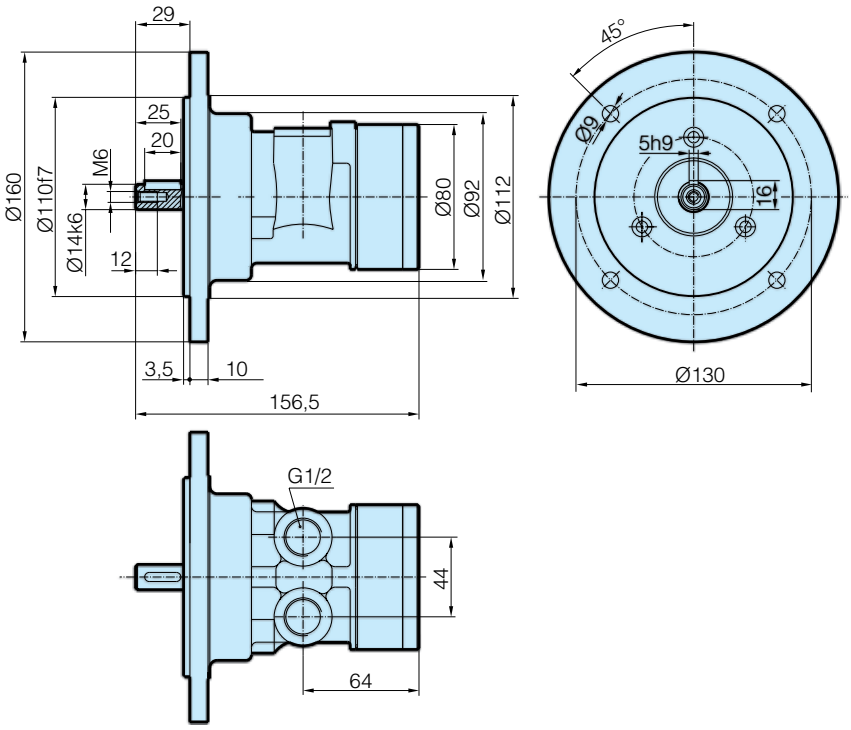

Flanschmotor IEC80AB5 (P1V-A260)

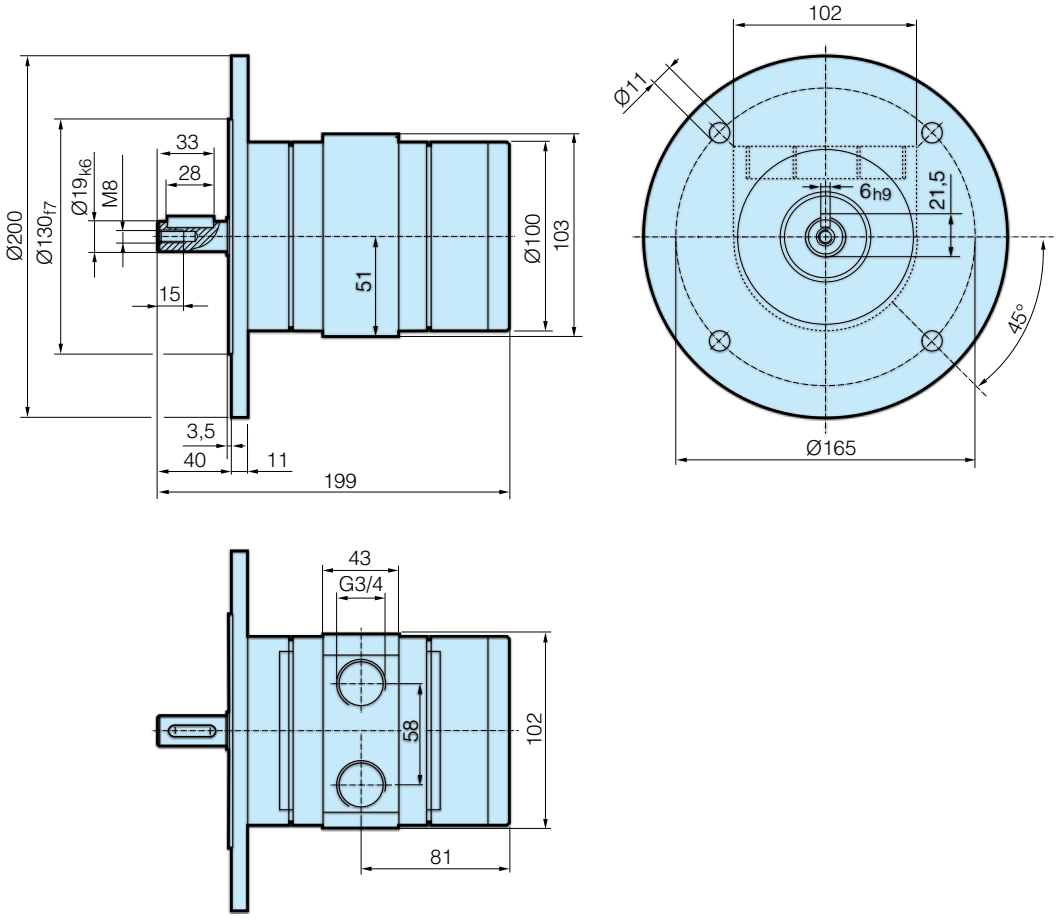

Abmessungen (mm)

Flanschmotor IEC90AB5 (P1V-A360)

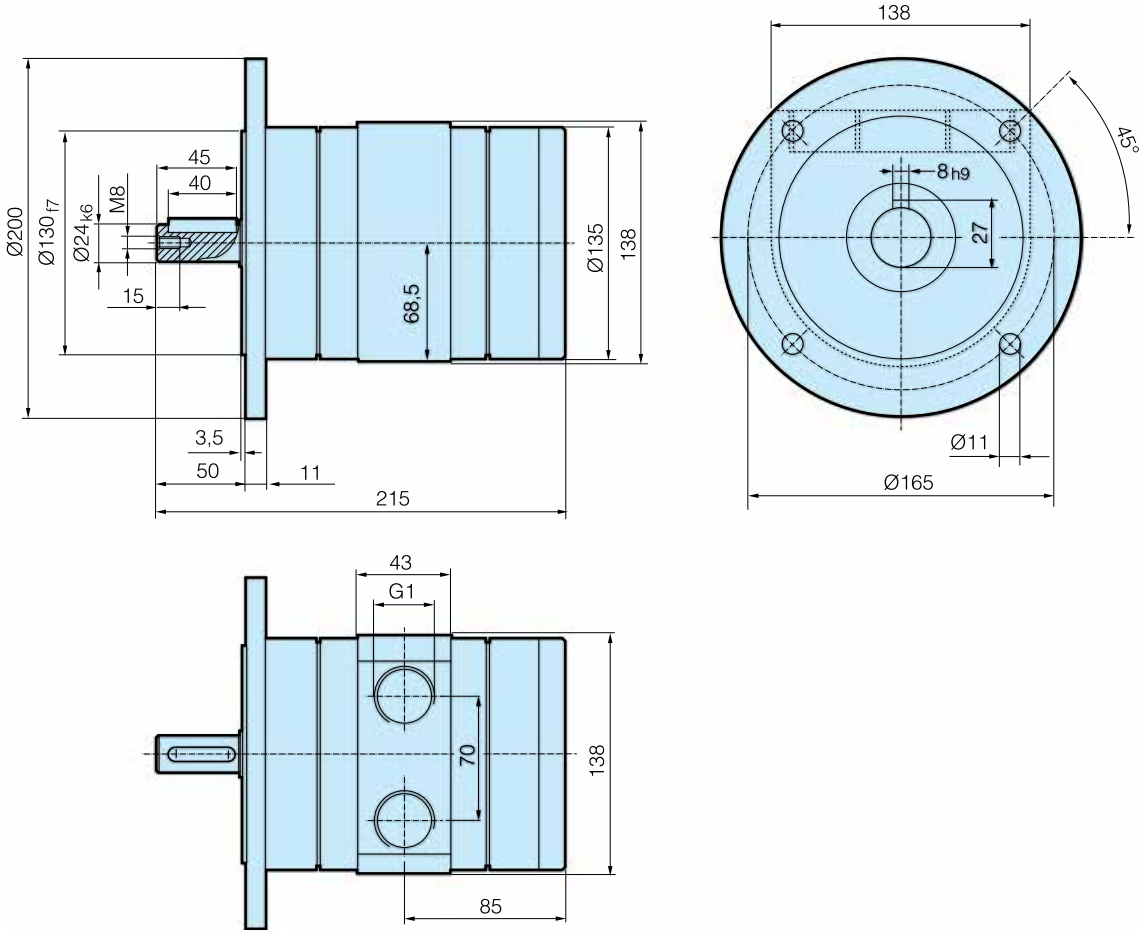

P1V-A Druckluftmotor - Planetengetriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

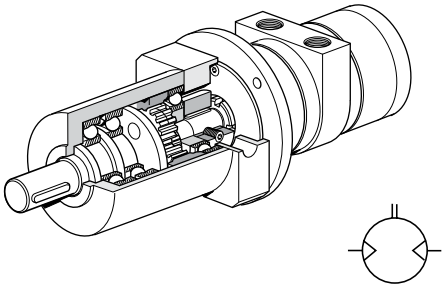

B: Druckluftmotor mit Planetengetriebe, Flanschbefestigung, Einbaulage frei wählbar

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Dreh-moment	Min Start Dreh-moment	Max Dreh-moment**	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160										
1,600	1200	900	16	24	40	32	G1/2	15	8,3	**P1V-A160B0120**
1,600	600	450	32	48	35	32	G1/2	15	8,3	**P1V-A160B0060**
1,600	190	180	77	115	100	32	G1/2	15	15,4	**P1V-A160B0019**
Baureihe P1V-A260										
2,600	1200	700	34	51	40	60	G3/4	19	12,0	**P1V-A260B0120**
2,600	600	350	67	100	40	60	G3/4	19	12,0	**P1V-A260B0060**
2,600	190	140	160	240	40	60	G3/4	19	13,0	**P1V-A260B0019**
Baureihe P1V-A360										
3,600	960	600	55	82	100	97	G1	25	25,5	**P1V-A360B0096**
3,600	480	300	110	165	100	97	G1	25	25,5	**P1V-A360B0048**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Zulässige Wellenbelastung

Die folgende Kalkulation sollte verwendet werden um die Belastung am Abtriebswellenlager zu bestimmen, wenn eine Lebensdauer von 10.000.000 Umdrehungen mit einer 90%igen Sicherheit erreicht werden soll.

F_{ax} = max 0,24 × F_{rad}

$M = \pm F_{ax} \times r \pm F_{rad} \times (X + K)$

M und K sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt

	M Nm	K N
P1V-A160B120	2651	0,031
P1V-A160B060	2651	0,031
P1V-A160B019	7385	0,040
P1V-A160B010	7385	0,040
P1V-A260B120	2651	0,031
P1V-A260B060	2651	0,031
P1V-A260B019	7385	0,040
P1V-A360B096	7385	0,040
P1V-A360B048	7385	0,040

M Max. Drehmomentlast an der Abtriebswelle (Nm)
r Entfernung von der Mittel der Abtriebswelle zur axialen Last (m)
X Entfernung von Manschette zur radialen Last (m)
F_{rad} = Radiale Last (N)
F_{ax} = Axiale Last (N)

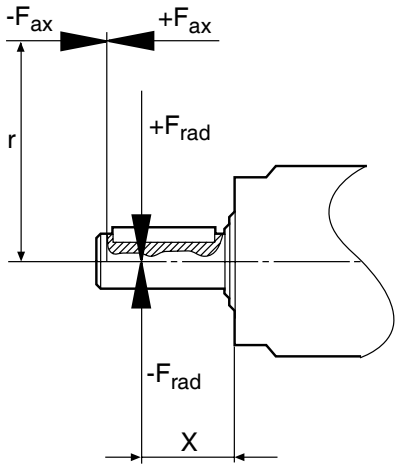

Bild 2: Last- und Bremsmoment an der Abtriebswelle des Planetengetriebes

Abmessungen (mm)

B: Motor mit Planetengetriebe, Flanschbefestigung

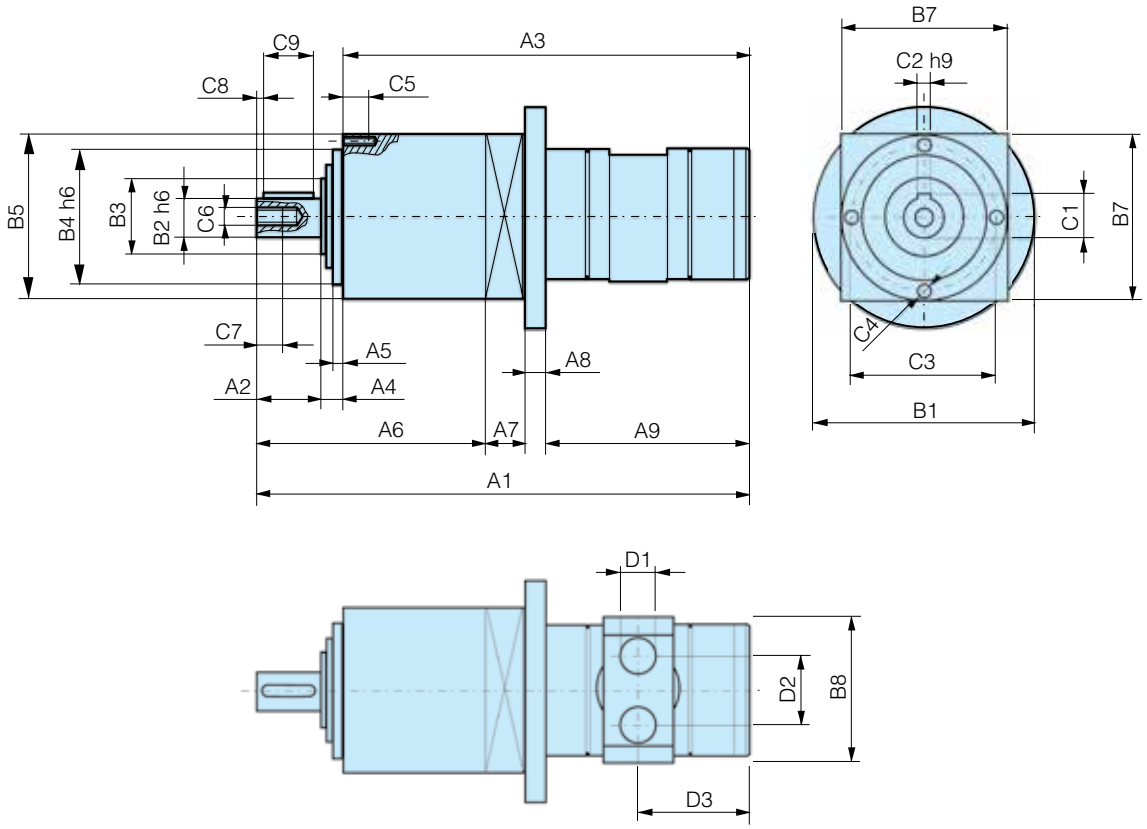

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6
P1V-A160B0120	274,5	36	228,5	10	5	126,0	22	10	116,5	160	22	40	68	90	80
P1V-A160B0060	274,5	36	228,5	10	5	126,0	22	10	116,5	160	22	40	68	90	80
P1V-A160B0019	359,0	58	289,0	12	5	204,5	28	10	116,5	160	32	50	90	120	80
P1V-A260B0120	317,0	36	271,0	10	6	126,0	32	11	148,0	200	22	40	68	90	100
P1V-A260B0060	317,0	36	271,0	10	6	126,0	32	11	148,0	200	22	40	68	90	100
P1V-A260B0019	391,5	58	321,5	12	6	204,5	28	11	148,0	200	32	50	90	120	100
P1V-A360B0096	375,0	58	305,0	12	6	172,0	38	11	154,0	200	32	50	90	120	135
P1V-A360B0048	375,0	58	305,0	12	6	172,0	38	11	154,0	200	32	50	90	120	135

Bestell-Nr.	B7	B8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
P1V-A160B0120	120	85	24,5	6	80	M6	12	M8	13	2	32	G1/2	44	64
P1V-A160B0060	120	85	24,5	6	80	M6	12	M8	13	2	32	G1/2	44	64
P1V-A160B0019	120	85	35,0	10	108	M8	16	M12	22	4	50	G1/2	44	64
P1V-A260B0120	140	102	24,5	6	80	M6	12	M8	13	2	32	G3/4	58	81
P1V-A260B0060	140	102	24,5	6	80	M6	12	M8	13	2	32	G3/4	58	81
P1V-A260B0019	140	102	35,0	10	108	M8	16	M12	22	4	50	G3/4	58	81
P1V-A360B0096	140	138	35,0	10	108	M8	16	M12	22	4	50	G1	70	85
P1V-A360B0048	140	138	35,0	10	108	M8	16	M12	22	4	50	G1	70	85

P1V-A Druckluftmotor - Stirnradgetriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

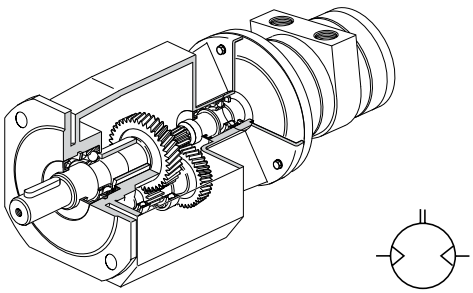

D: Umschaltbarer Motor mit Stirnradgetriebe, Flanschbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Dreh-moment	Min Start Dreh-moment	Max Dreh-moment**	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160										
1,600	660	590	24	36	45	32	G1/2	15	9,8	**P1V-A160D0066••**
1,600	320	280	50	75	140	32	G1/2	15	11,5	**P1V-A160D0032••**
1,600	140	120	113	171	280	32	G1/2	15	14,4	**P1V-A160D0014••**
1,600	80	70	197	299	560	32	G1/2	15	31,7	**P1V-A160D0008••**
1,600	37	33	413	626	1000	32	G1/2	15	49,2	**P1V-A160D0004••**
1,600	21	18	716	1084	1600	32	G1/2	15	67,2	**P1V-A160D0003••**
Baureihe P1V-A260										
2,600	800	565	42	64	42	60	G3/4	19	14,9	**P1V-A260D0080••**
2,600	520	365	65	100	115	60	G3/4	19	16,1	**P1V-A260D0052••**
2,600	250	175	135	210	235	60	G3/4	19	19,0	**P1V-A260D0025••**
2,600	110	80	302	468	500	60	G3/4	19	36,4	**P1V-A260D0011••**
2,600	55	40	614	951	1000	60	G3/4	19	54,9	**P1V-A260D0006••**
2,600	30	20	990	1530	1600	60	G3/4	19	68,9	**P1V-A260D0003••**
Baureihe P1V-A360										
3,600	1050	625	52	78	80	97	G1	25	24,6	**P1V-A360D0105••**
3,600	520	310	105	155	175	97	G1	25	24,6	**P1V-A360D0052••**
3,600	250	150	216	320	385	97	G1	25	45,0	**P1V-A360D0025••**
3,600	125	74	441	652	795	97	G1	25	63,5	**P1V-A360D0013••**
3,600	60	36	888	1312	1600	97	G1	25	77,5	**P1V-A360D0006••**
3,600	30	18	1800	2670	4000	97	G1	25	151,5	**P1V-A360D0003••**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Hinweis!
•• bitte Einbaulage im Bestellschlüssel spezifizieren wie unten dargestellt.
Beispiel: P1V-A160D0066B5

Hinweis: Bei Ölbad-Getrieben muss die Einbaulage im Voraus bestimmt werden. Die Einbaulage bestimmt das Ölvolumen im Getriebe und die Lage der Ölbefüllung und der Ablassschrauben.

D: Einbaulagen, Stirnradgetriebe, Flanschbefestigung

B5



V1



V3



Abmessungen (mm)

D: Umschaltbarer Motor mit Stirnradgetriebe, Flanschbefestigung

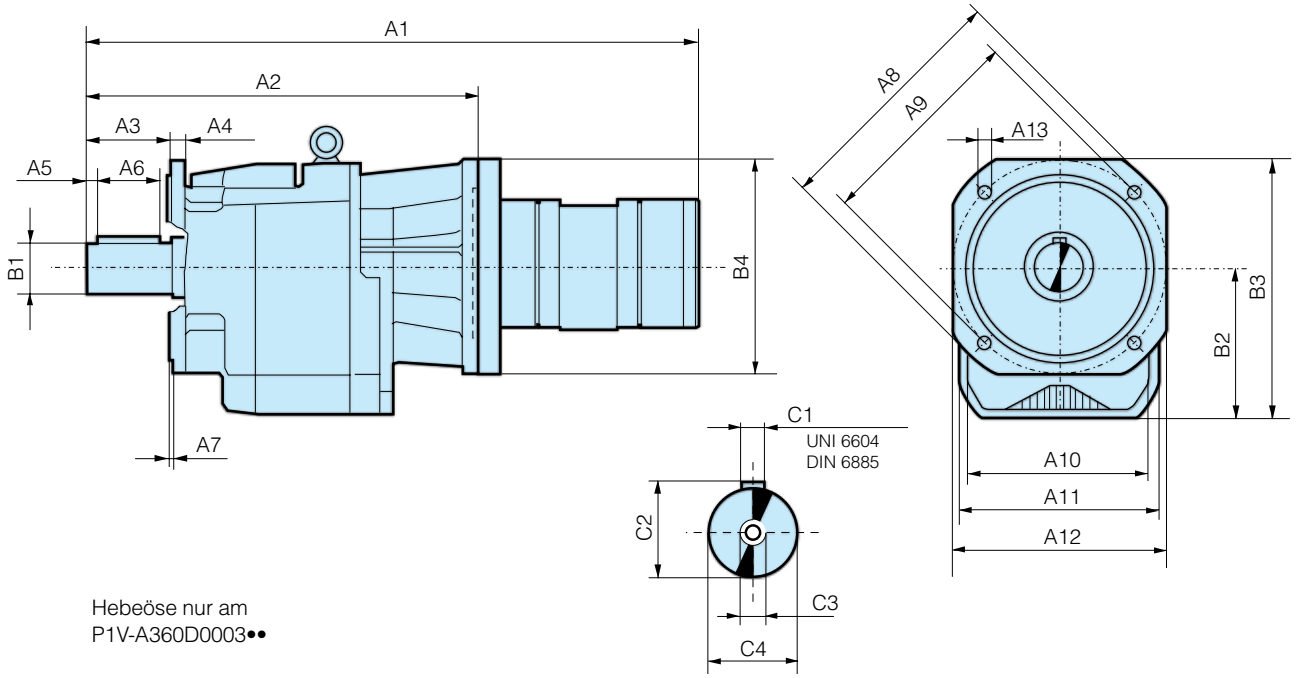

Hebeöse nur am
P1V-A360D0003••

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	B1	B2	B3
P1V-A160D0066••	370,5	244	40	8	5	30	3,0	140	115	95f7	95	105	9,5	20	82	138,0
P1V-A160D0032••	399,5	273	50	10	5	40	3,5	160	130	110f7	110	135	9,5	25	92	159,5
P1V-A160D0014••	433,5	307	60	12	5	50	3,5	200	165	130f7	130	150	11,5	30	108	183,0
P1V-A160D0008••	463,5	337	70	13	5	60	4,0	250	215	180 f7	155	210	14,0	35	128	233,0
P1V-A160D0004••	559,5	433	80	16	5	70	5,0	300	265	230 f7	185	260	14,0	40	152	282,0
P1V-A160D0003••	601,5	475	100	16	5	90	5,0	300	265	230 f7	210	260	14,0	50	190	320,0
P1V-A260D0080••	423,0	264	40	8	5	30	3,0	140	115	95f7	95	105	9,5	20	82	138,0
P1V-A260D0052••	451,0	292	50	10	5	40	3,5	160	130	110f7	110	135	9,5	25	92	159,5
P1V-A260D0025••	486,0	327	60	12	5	50	3,5	200	165	130f7	130	150	11,5	30	108	183,0
P1V-A260D0011••	515,0	356	70	13	5	60	4,0	250	215	180 f7	155	210	14,0	35	128	233,0
P1V-A260D0006••	612,0	453	80	16	5	70	5,0	300	265	230 f7	185	260	14,0	40	152	282,0
P1V-A260D0003••	634,0	475	100	16	5	90	5,0	300	265	230 f7	210	260	14,0	50	190	320,0
P1V-A360D0105••	458,0	292	50	10	5	40	3,5	160	130	110f7	110	135	9,5	25	92	159,5
P1V-A360D0052••	458,0	292	50	10	5	40	3,5	160	130	110f7	110	135	9,5	25	92	159,5
P1V-A360D0025••	521,0	356	70	13	5	60	4,0	250	215	180 f7	155	210	14,0	35	128	233,0
P1V-A360D0013••	547,0	382	80	16	5	70	5,0	300	265	230 f7	185	260	14,0	40	152	282,0
P1V-A360D0006••	640,0	475	100	16	5	90	5,0	300	265	230 f7	210	260	14,0	50	190	320,0
P1V-A360D0003••	699,0	534	140	20	15	110	5,0	400	350	300 f7	320	350	18,0	80	247	424,0

Bestell-Nr.	B4	C1	C2	C3	C4
P1V-A160D0066••	160	6x6x30	22,5	M8x19	20 h6
P1V-A160D0032••	160	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A160D0014••	160	8x7x50	33,0	M10x22	30 h6
P1V-A160D0008••	160	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A160D0004••	160	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A160D0003••	160	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A260D0080••	200	6x6x30	22,5	M8x19	20 h6
P1V-A260D0052••	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A260D0025••	200	8x7x50	33,0	M10x22	30 h6
P1V-A260D0011••	200	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A260D0006••	200	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A260D0003••	200	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A360D0105••	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A360D0052••	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A360D0025••	200	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A360D0013••	200	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A360D0006••	200	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A360D0003••	200	22x14x110	85,0	M20x42	80 h6

••: bezüglich Einbaulage siehe vorherige Seite

P1V-A Druckluftmotor - Stirnradgetriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

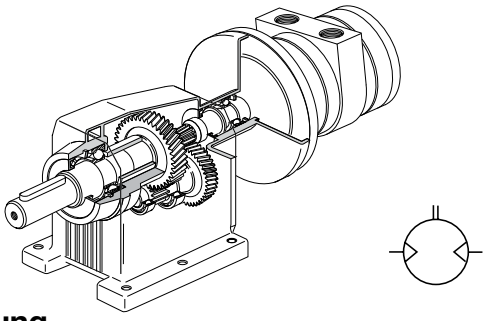

E: Umschaltbarer Motor mit Stirnradgetriebe, Fußbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Drehmoment	Min Start Drehmoment	Max Drehmoment**	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm	l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160										
1,600	660	590	24	36	45	32	G1/2	15	9,8	**P1V-A160E0066••**
1,600	320	280	50	75	140	32	G1/2	15	11,5	**P1V-A160E0032••**
1,600	140	120	113	171	280	32	G1/2	15	14,4	**P1V-A160E0014••**
1,600	80	70	197	299	560	32	G1/2	15	31,7	**P1V-A160E0008••**
1,600	37	33	413	626	1000	32	G1/2	15	49,2	**P1V-A160E0004••**
1,600	21	18	716	1084	1600	32	G1/2	15	67,2	**P1V-A160E0003••**
Baureihe P1V-A260										
2,600	800	565	42	64	42	60	G3/4	19	14,9	**P1V-A260E0080••**
2,600	520	365	65	100	115	60	G3/4	19	16,1	**P1V-A260E0052••**
2,600	250	175	135	210	235	60	G3/4	19	19,0	**P1V-A260E0025••**
2,600	110	80	302	468	500	60	G3/4	19	36,4	**P1V-A260E0011••**
2,600	55	40	614	951	1000	60	G3/4	19	54,9	**P1V-A260E0006••**
2,600	30	20	990	1530	1600	60	G3/4	19	68,9	**P1V-A260E0003••**
Baureihe P1V-A360										
3,600	1050	625	52	78	80	97	G1	25	24,6	**P1V-A360E0105••**
3,600	520	310	105	155	175	97	G1	25	24,6	**P1V-A360E0052••**
3,600	250	150	216	320	385	97	G1	25	45,0	**P1V-A360E0025••**
3,600	125	74	441	652	795	97	G1	25	63,5	**P1V-A360E0013••**
3,600	62	36	868	1312	1600	97	G1	25	77,5	**P1V-A360E0006••**
3,600	30	18	1800	2670	4000	97	G1	25	151,5	**P1V-A360E0003••**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Hinweis!
•• bitte Einbaulage im Bestellschlüssel spezifizieren wie unten dargestellt.
Beispiel: P1V-A160E0066V5

Hinweis: Bei Ölbad-Getrieben muss die Einbaulage im Voraus bestimmt werden. Die Einbaulage bestimm das Ölvolumen im Getriebe und die Lage der Ölbefüllung und der Ablassschrauben.

E: Einbaulagen, Stirnradgetriebe, Fußbefestigung

V5



V6



B3



B8



B7



B6



Abmessungen (mm)

E: Motor mit Stirnradgetriebe, Fußbefestigung

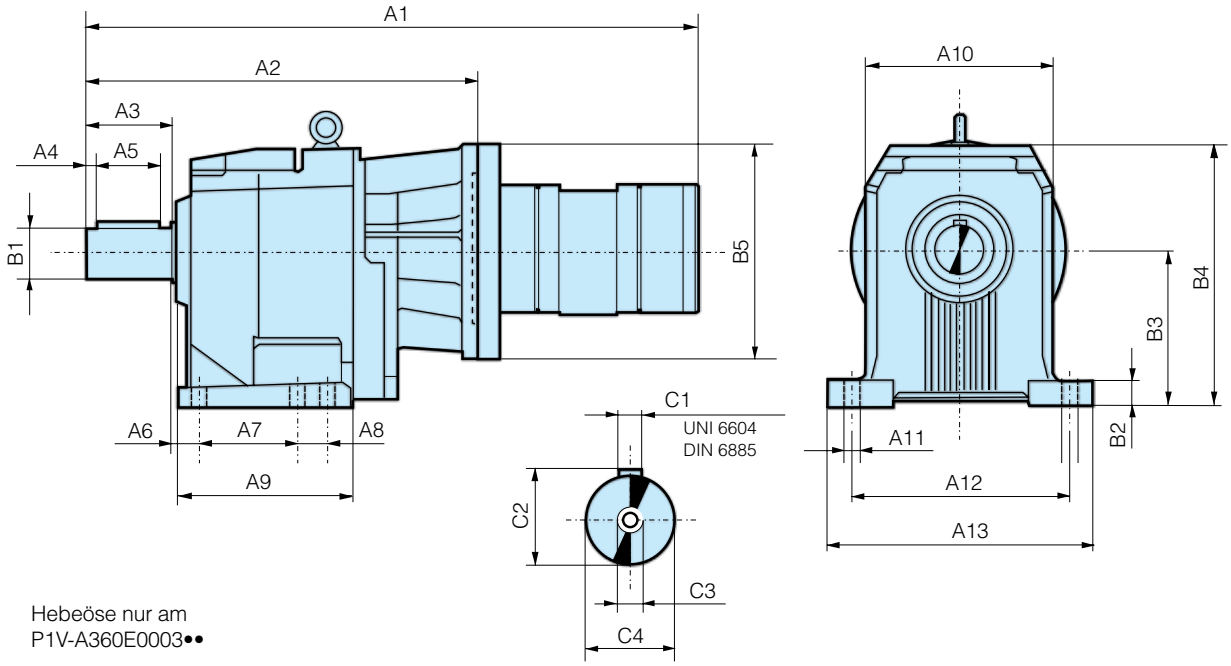

Hebeöse nur am
P1V-A360E0003••

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	B1	B2	B3
P1V-A160E0066••	370,5	244	40	5	30	18	50	37,0	107,0	95	9	110	130	20	15	85
P1V-A160E0032••	399,5	273	50	5	40	18	60	47,5	137,0	110	11	130	155	25	17	100
P1V-A160E0014••	433,5	307	60	5	50	18	70	60,0	156,0	130	11	160	190	30	20	110
P1V-A160E0008••	463,5	337	70	5	60	20	105	44,5	185,5	155	14	180	216	35	18	130
P1V-A160E0004••	559,5	433	80	5	70	25	110	46,0	200,0	185	18	225	270	40	22	155
P1V-A160E0003••	601,5	475	100	5	90	25	145	35,0	222,0	210	18	250	300	50	25	195
P1V-A260E0080••	413,0	244	40	5	30	18	50	37,0	107,0	95	9	110	130	20	15	85
P1V-A260E0052••	451,0	292	50	5	40	18	60	47,5	137,0	110	11	130	155	25	17	100
P1V-A260E0025••	486,0	327	60	5	50	18	70	60,0	156,0	130	11	160	190	30	20	110
P1V-A260E0011••	515,0	356	70	5	60	20	105	44,5	185,5	155	14	180	216	35	18	130
P1V-A260E0006••	612,0	453	80	5	70	25	110	46,0	200,0	185	18	225	270	40	22	155
P1V-A260E0003••	654,0	495	100	5	90	25	145	35,0	222,0	210	18	250	300	50	25	195
P1V-A360E0105••	457,0	292	50	5	40	18	60	47,5	137,0	110	11	130	155	25	17	100
P1V-A360E0052••	457,0	292	50	5	40	18	60	47,5	137,0	110	11	130	155	25	17	100
P1V-A360E0025••	521,0	356	70	5	60	20	105	44,5	185,5	155	14	180	216	35	18	130
P1V-A360E0013••	547,0	382	80	5	70	25	110	46,0	200,0	185	18	225	270	40	22	155
P1V-A360E0006••	660,0	495	100	5	90	25	145	35,0	222,0	210	18	250	300	50	25	195
P1V-A360E0003••	699,0	534	140	15	110	33	210	—	277,0	320	26	370	440	80	35	250

Bestell-Nr.	B4	B5	C1	C2	C3	C4
P1V-A160E0066••	141	160	6x6x30	22,5	M8x19	20 h6
P1V-A160E0032••	166	160	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A160E0014••	181	160	8x7x50	33,0	M10x22	30 h6
P1V-A160E0008••	223	160	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A160E0004••	278	160	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A160E0003••	316	160	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A260E0080••	141	200	6x6x30	22,5	M8x19	20 h6
P1V-A260E0052••	166	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A260E0025••	181	200	8x7x50	33,0	M10x22	30 h6
P1V-A260E0011••	223	200	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A260E0006••	278	200	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A260E0003••	316	200	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A360E0105••	166	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A360E0052••	166	200	8x7x40	28,0	M8x19	25 h6
P1V-A360E0025••	223	200	10x8x60	38,0	M10x22	35 h6
P1V-A360E0013••	278	200	12x8x70	43,0	M12x28	40 h6
P1V-A360E0006••	316	200	14x9x90	53,5	M16x36	50 h6
P1V-A360E0003••	420	200	22x14x110	85,0	M20x42	80 h6

••: bezüglich Einbaulage siehe vorherige Seite

P1V-A Druckluftmotor - Schneckengetriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

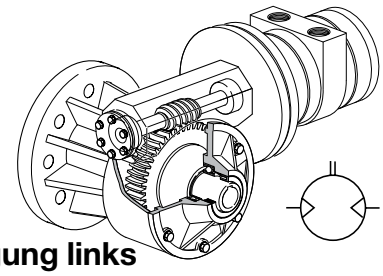

F: Umschaltbarer Motor mit Schneckengetriebe , Flanschbefestigung links

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Dreh-moment	Min Start Dreh-moment	Max Dreh-moment**	Typen selbst-hemmend	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm		l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160											
1,600	430	320	38	40	44	1	32	G1/2	15	7,2	**P1V-A160F0043••**
1,600	200	150	77	65	125	2	32	G1/2	15	10,5	**P1V-A160F0020••**
1,600	95	70	154	117	250	3	32	G1/2	15	17,8	**P1V-A160F0010••**
1,600	75	55	180	130	225	3	32	G1/2	15	17,8	**P1V-A160F0008••**
Baureihe P1V-A260											
2,600	500	350	62	71	125	1	60	G3/4	19	14,5	**P1V-A260F0050••**
2,600	220	150	133	133	285	1	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260F0022••**
2,600	125	85	224	191	430	2	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260F0013••**
2,600	62	44	415	308	660	3	60	G3/4	19	57,0	**P1V-A260F0008••**
Baureihe P1V-A360											
3,600	500	300	98	113	125	1	97	G1	25	22,9	**P1V-A360F0050••**
3,600	220	130	224	230	285	1	97	G1	25	31,0	**P1V-A360F0022••**
3,600	125	75	368	317	595	2	97	G1	25	55,0	**P1V-A360F0013••**
3,600	62	37	670	480	660	3	97	G1	25	65,5	**P1V-A360F0006••**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Hinweis!
•• bitte Einbaulage im Bestellschlüssel spezifizieren wie unten dargestellt.
Beispiel: P1V-A160F0043B3

F: Einbaulagen, Schneckengetriebe, Flanschbefestigung

B3



V6



V5



B8



B6



B7



Hinweis: Bei Ölbad-Getrieben muss die Einbaulage im Voraus bestimmt werden. Die Einbaulage bestimmt das Ölvolumen im Getriebe und die Lage der Ölbefüllung und der Ablassschrauben.

Selbsthemmend

Dynamisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle wirkt, das Getriebe nicht weiter drehen kann wenn der Druckluftmotor steht.
Dynamisch selbsthemmend ist nur möglich wenn die Getriebeübersetzung hoch und die Drehzahlen niedrig sind. Unter dynamischen Bedingungen sind unsere Schneckengetriebe nicht komplett selbsthemmend.

Statisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle des Getriebes wirkt, die Welle nicht antreiben kann.

Falls Lasten mit hoher Eigendynamik angetrieben werden, muss die Bremszeit ausreichend sein, um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden. Es ist extrem wichtig, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschrittet wird.

Tipp: Das Abbremsen des Druckluftmotors kann langsam erfolgen durch Drosselung der Druckluftzufuhr zum Motor bis dieser komplett steht oder durch langsames Herabsetzen des Versorgungsdrucks auf Null.

Übersicht der selbsthemmenden Typen

1. Statisch, nicht selbsthemmend
2. Statisch, selbsthemmend - schnellerer Rücklauf unter Schwingung - nicht dynamisch selbsthemmend
3. Statisch, selbsthemmend - Rücklauf nur unter Schwingung möglich - dynamisch gut selbsthemmend

Wichtig !
Da eine komplette Selbsthemmung praktisch unmöglich ist, muss über eine externe Bremse sichergestellt werden, dass keine Abtriebswelle durch Schwingungen bewegt wird.

Abmessungen (mm)
F: Motor mit Schneckengetriebe, Flanschmontage

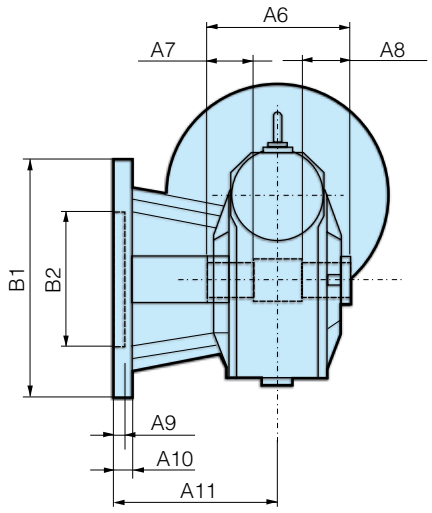

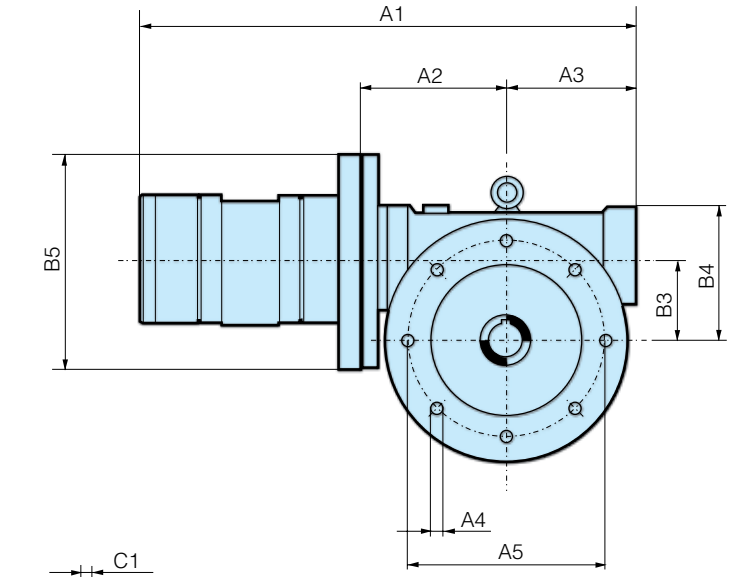



Hebeöse nur am
P1V-A260F0008••
P1V-A360F0006••

Standardmäßig ist der Motor mit Hohlwelle und Keilnut ausgerüstet. Siehe Seite 44 bezüglich einer Skizze mit Abmessungen der Einzel- und Doppelend-Wellen und zusätzliche Flanschbefestigungen auf der gegenüberliegenden Seite.

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3
P1V-A160F0043••	259,5	70	63	10,5	90	82	22,5	22,5	10	12	85,0	125	70 H8	49,50
P1V-A160F0020••	301,5	95	80	10,5	130	120	40,0	40,0	8	11	116,0	180	115 H8	62,17
P1V-A160F0010••	362,5	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A160F0008••	362,5	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260F0050••	292,0	70	63	10,5	90	82	22,5	22,5	10	12	85,0	125	70 H8	49,50
P1V-A260F0022••	395,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260F0013••	395,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260F0008••	498,0	185	154	16,0	255	165	52,5	52,5	18	20	197,5	320	180 H8	130,00
P1V-A360F0050••	340,0	95	80	10,5	130	120	40,0	40,0	8	11	116,0	180	115 H8	62,17
P1V-A360F0022••	401,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A360F0013••	456,0	153	138	13,5	230	155	45,0	45,0	18	20	179,5	280	170 H8	110,10
P1V-A360F0006••	504,0	185	154	16,0	255	165	52,5	52,5	18	20	197,5	320	180 H8	130,00

Bestell-Nr.	B4	B5	C1	C2	C3
P1V-A160F0043••	80,0	160	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A160F0020••	98,5	160	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A160F0010••	138,0	160	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A160F0008••	138,0	160	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260F0050••	80,0	200	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A260F0022••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260F0013••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260F0008••	195,0	200	14 H8	48,8	45 H7
P1V-A360F0050••	98,5	200	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A360F0022••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A360F0013••	169,0	200	12 H8	45,3	42 H7
P1V-A360F0006••	195,0	200	14 H8	48,8	45 H7

••: bezüglich Einbaulage siehe vorherige Seite

P1V-A Druckluftmotor - Schneckengetriebe

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.



G: Umschaltbarer Motor mit Schneckengetriebe, Flanschbefestigung rechts

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Dreh-moment	Min Start Dreh-moment	Max Dreh-moment**	Typen selbst-hemmend	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm		l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160											
1,600	430	320	38	40	44	1	32	G1/2	15	7,2	**P1V-A160G0043••**
1,600	200	150	77	65	125	2	32	G1/2	15	10,5	**P1V-A160G0020••**
1,600	95	70	154	117	250	3	32	G1/2	15	17,8	**P1V-A160G0010••**
1,600	75	55	180	130	225	3	32	G1/2	15	17,8	**P1V-A160G0008••**
Baureihe P1V-A260											
2,600	500	350	62	71	125	1	60	G3/4	19	14,5	**P1V-A260G0050••**
2,600	220	150	133	133	285	1	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260G0022••**
2,600	125	85	224	191	430	2	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260G0013••**
2,600	62	44	415	308	660	3	60	G3/4	19	57,0	**P1V-A260G0008••**
Baureihe P1V-A360											
3,600	500	300	98	113	125	1	97	G1	25	22,9	**P1V-A360G0050••**
3,600	220	130	224	230	285	1	97	G1	25	31,0	**P1V-A360G0022••**
3,600	125	75	368	317	595	2	97	G1	25	55,0	**P1V-A360G0013••**
3,600	62	37	670	480	660	3	97	G1	25	65,5	**P1V-A360G0006••**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)
** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Hinweis!
•• bitte Einbaulage im Bestellschlüssel spezifizieren wie unten dargestellt.
Beispiel: P1V-A160G0043B3

G: Einbaulagen, Schneckengetriebe, Flanschbefestigung rechts

B3



V6



V5



B8



B6



B7



Hinweis: Bei Ölbad-Getrieben muss die Einbaulage im Voraus bestimmt werden. Die Einbaulage bestimmt das Ölvolumen im Getriebe und die Lage der Ölbefüllung und der Ablassschrauben.

Selbsthemmende Wellen und zusätzliche Flanschbefestigung auf der gegenüberliegenden Seite.

Dynamisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle wirkt, das Getriebe nicht weiter drehen kann wenn der Druckluftmotor steht.
Dynamisch selbsthemmend ist nur möglich wenn die Getriebeübersetzung hoch und die Drehzahlen niedrig sind. Unter dynamischen Bedingungen sind unsere Schneckengetriebe nicht komplett selbsthemmend.

Statisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle des Getriebes wirkt, die Welle nicht antreiben kann.

Falls Lasten mit hoher Eigendynamik angetrieben werden, muss die Bremszeit ausreichend sein, um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden. Es ist extrem wichtig, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschrittet wird.

Tipp: Das Abbremsen des Druckluftmotors kann langsam erfolgendurch Drosselung der Druckluftzufuhr zum Motor bis dieser komplett steht oder durch langsames Herabsetzen des Versorgungsdrucks auf Null.

Übersicht der selbsthemmenden Typen

1. Statisch, nicht selbsthemmend
2. Statisch, selbsthemmend - schnellerer Rücklauf unter Schwingung - nicht dynamisch selbsthemmend
3. Statisch, selbsthemmend - Rücklauf nur unter Schwingung möglich - dynamisch gut selbsthemmend

Wichtig !
Da eine komplette Selbsthemmung praktisch unmöglich ist, muss über eine externe Bremse sichergestellt werden, dass keine Abtriebswelle durch Schwingungen bewegt wird.

Abmessungen (mm)
G: Motor mit Schneckengetriebe, Flanschmontage

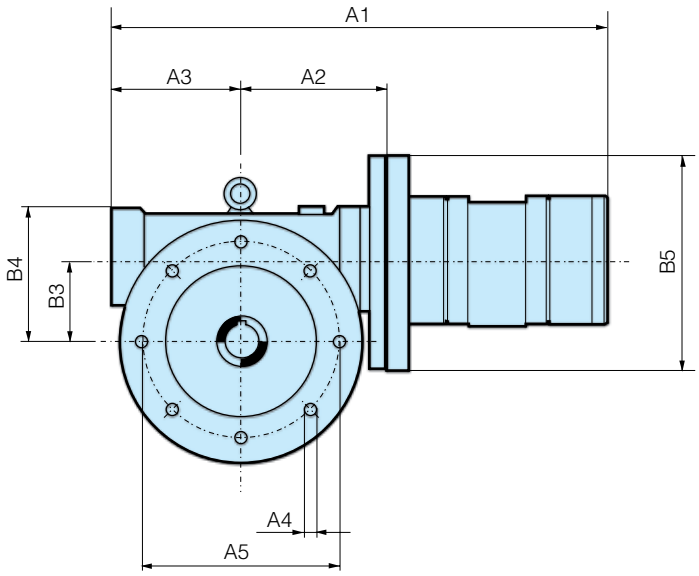

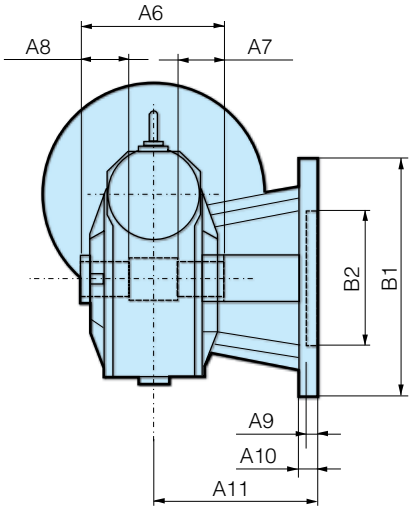



Hebeöse nur am
P1V-A260G0008••
P1V-A360G0006••

Standardmäßig ist der Motor mit Hohlwelle und Keilnut ausgerüstet.

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3
P1V-A160G0043••	259,5	70	63	10,5	90	82	22,5	22,5	10	12	85,0	125	70 H8	49,50
P1V-A160G0020••	301,5	95	80	10,5	130	120	40,0	40,0	8	11	116,0	180	115 H8	62,17
P1V-A160G0010••	362,5	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A160G0008••	362,5	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260G0050••	292,0	70	63	10,5	90	82	22,5	22,5	10	12	85,0	125	70 H8	49,50
P1V-A260G0022••	395,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260G0013••	395,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A260G0008••	498,0	185	154	16,0	255	165	52,5	52,5	18	20	197,5	320	180 H8	130,00
P1V-A360G0050••	340,0	95	80	10,5	130	120	40,0	40,0	8	11	116,0	180	115 H8	62,17
P1V-A360G0022••	401,0	126	110	12,5	176	140	45,0	45,0	15	15	151,0	210	152 H8	86,90
P1V-A360G0013••	456,0	153	138	13,5	230	155	45,0	45,0	18	20	179,5	280	170 H8	110,10
P1V-A360G0006••	504,0	185	154	16,0	255	165	52,5	52,5	18	20	197,5	320	180 H8	130,00

Bestell-Nr.	B4	B5	C1	C2	C3
P1V-A160G0043••	80,0	160	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A160G0020••	98,5	160	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A160G0010••	138,0	160	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A160G0008••	138,0	160	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260G0050••	80,0	200	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A260G0022••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260G0013••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A260G0008••	195,0	200	14 H8	48,8	45 H7
P1V-A360G0050••	98,5	200	8 H8	28,3	25 H7
P1V-A360G0022••	138,0	200	10 H8	38,3	35 H7
P1V-A360G0013••	169,0	200	12 H8	45,3	42 H7
P1V-A360G0006••	195,0	200	14 H8	48,8	45 H7

••: bezüglich Einbaulage siehe vorherige Seite

P1V-A Druckluftmotor - Schneckengetriebe

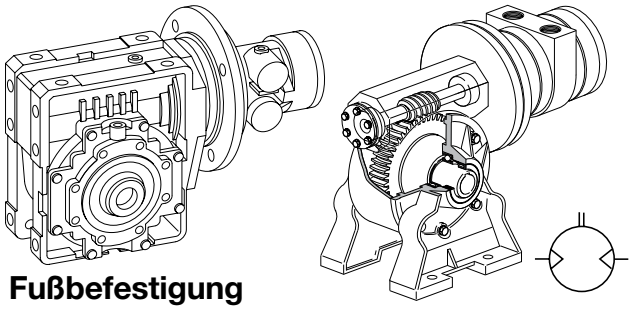

HINWEIS! Alle technischen Daten beruhen auf einem Betriebsdruck von 6 bar mit Öl. Toleranz der Drehzahlgenauigkeit beträgt -+10%.

H: Umschaltbarer Motor mit Schneckengetriebe, Fußbefestigung

Max Leistung	Freie Drehzahl*	Nenn Drehzahl	Nenn Dreh-moment	Min Start Dreh-moment	Max Dreh-moment**	Typen selbst-hemmend	Luft Verbrauch bei max. Leistung	Anschl.	Min Leitung ID	Gewicht	Bestell-Nr.
kW	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm		l/s		mm	Kg	
Baureihe P1V-A160											
1,600	430	320	38	40	44	1	32	G1/2	15	7,2	**P1V-A160H0043••**
1,600	200	150	77	65	125	2	32	G1/2	15	10,2	**P1V-A160H0020••**
1,600	95	70	154	177	250	3	32	G1/2	15	20,5	**P1V-A160H0010••**
1,600	75	55	180	130	225	3	32	G1/2	15	20,5	**P1V-A160H0008••**
Baureihe P1V-A260											
2,600	500	350	62	90	125	1	60	G3/4	19	11,0	**P1V-A260H0050••**
2,600	220	150	133	206	285	1	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260H0022••**
2,600	125	85	224	330	430	2	60	G3/4	19	21,0	**P1V-A260H0013••**
2,600	62	44	415	308	660	3	60	G3/4	19	57,0	**P1V-A260H0008••**
Baureihe P1V-A360											
3,600	500	300	98	113	125	1	97	G1	25	22,5	**P1V-A360H0050••**
3,600	220	130	224	230	285	1	97	G1	25	33,0	**P1V-A360H0022••**
3,600	125	75	368	317	595	2	97	G1	25	49,0	**P1V-A360H0013••**
3,600	62	37	670	480	660	3	97	G1	25	65,5	**P1V-A360H0006••**

* Maximale zulässige Geschwindigkeit (Leerlauf)

** Max Getriebe-Drehmoment bei Dauerbelastung

Hinweis!
•• bitte Einbaulage im Bestellschlüssel spezifizieren wie unten dargestellt.
Beispiel: P1V-A160H0043B3

H: Einbaulagen, Schneckengetriebe, Fußbefestigung

B3



V6



V5



B8



B6



B7



Hinweis: Bei Ölbad-Getrieben muss die Einbaulage im Voraus bestimmt werden. Die Einbaulage bestimmt das Ölvolumen im Getriebe und die Lage der Ölbefüllung und der Ablassschrauben.

Selbsthemmend

Dynamisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle wirkt, das Getriebe nicht weiter drehen kann wenn der Druckluftmotor steht.
Dynamisch selbsthemmend ist nur möglich wenn die Getriebeübersetzung hoch und die Drehzahlen niedrig sind. Unter dynamischen Bedingungen sind unsere Schneckengetriebe nicht komplett selbsthemmend.

Statisch selbsthemmend bedeutet, dass die Kraft, die auf die Abtriebswelle des Getriebes wirkt, die Welle nicht antreiben kann.

Falls Lasten mit hoher Eigendynamik angetrieben werden, muss die Bremszeit ausreichend sein, um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden. Es ist extrem wichtig, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschrittet wird.

Tipp: Das Abbremsen des Druckluftmotors kann langsam erfolgendurch Drosselung der Druckluftzufuhr zum Motor bis dieser komplett steht oder durch langsames Herabsetzen des Versorgungsdrucks auf Null.

Übersicht der selbsthemmenden Typen

1. Statisch, nicht selbsthemmend
2. Statisch, selbsthemmend - schnellerer Rücklauf unter Schwingung - nicht dynamisch selbsthemmend
3. Statisch, selbsthemmend - Rücklauf nur unter Schwingung möglich - dynamisch gut selbsthemmend

Wichtig !
Da eine komplette Selbsthemmung praktisch unmöglich ist, muss über eine externe Bremse sichergestellt werden, dass keine Abtriebswelle durch Schwingungen bewegt wird.

Abmessungen (mm)

H: Motor mit Schneckengetriebe, Fußbefestigung

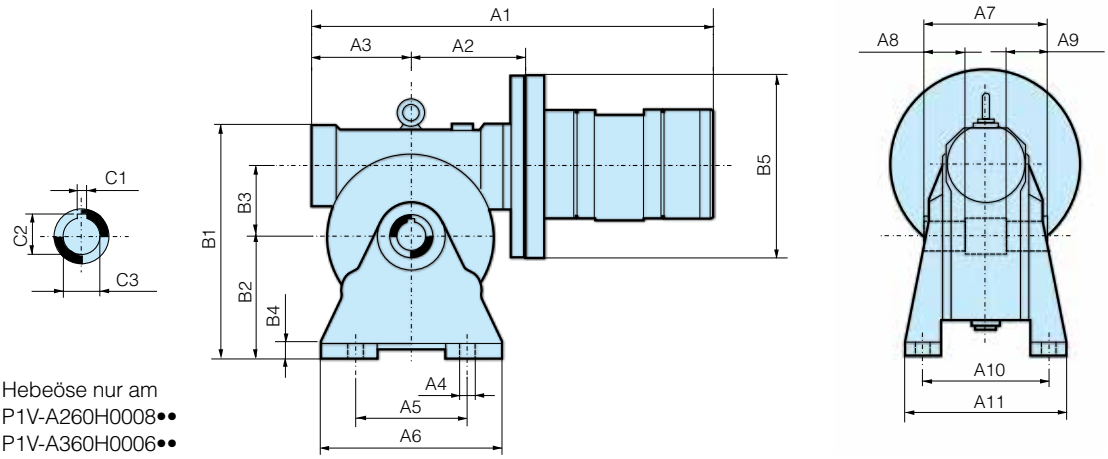

Hebeöse nur am
P1V-A260H0008••
P1V-A360H0006••

Bestell-Nr.		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3
P1V-A160H0043••	259,5	70	63	8,5	63	110	82	22,5	22,5	98,5	124	162	82	49,50	
P1V-A260H0008••	498,0	185	154	16,0	220	310	165	52,5	52,5	191,0	245	398	195	130,00	
P1V-A360H0006••	504,0	185	154	16,0	220	310	165	52,5	52,5	191,0	245	398	195	130,00	

Bestell-Nr.		B4	B5	C1	C2	C3
P1V-A160H0043••	12	160	8 H8	28,3	25 H7	
P1V-A260H0008••	18	200	14 H8	48,8	45 H7	
P1V-A360H0006••	18	200	14 H8	48,8	45 H7	

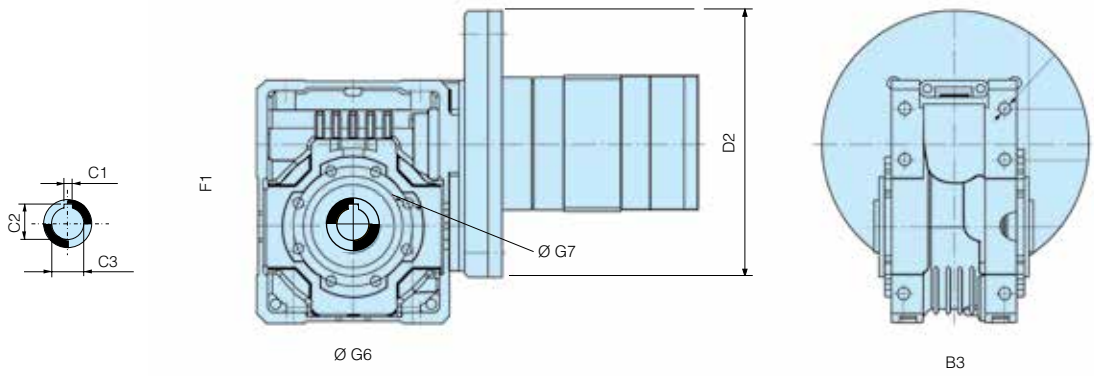

Bestell-Nr.	A1	A2	A3	A5	A6	B3	D2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	Ø F7
P1V-A160H0020••	294,5	95	127	72,5	102	120	160	62,2	110,0	182,5	72,5	102	37,5	9,0
P1V-A160H0010••	355,0	128	127	100,0	144	140	160	86,9	145,5	245,5	100,0	144	45,5	11,5
P1V-A160H0008••	355,0	128	127	100,0	144	140	160	86,9	145,5	245,5	100,0	144	45,5	11,5
P1V-A260H0050••	333,5	102	159	72,5	102	120	200	62,2	110,0	182,5	72,5	102	37,5	9,0
P1V-A260H0022••	387,0	128	159	100,0	144	140	200	86,9	145,5	245,5	100,0	144	45,5	11,5
P1V-A260H0013••	387,0	128	159	100,0	144	140	200	86,9	145,5	245,5	100,0	144	45,5	11,5
P1V-A360H0050••	334,5	102	165	72,5	102	120	200	62,2	110,0	182,5	72,5	102	37,5	9,0
P1V-A360H0022••	393,0	128	165	100,0	144	140	200	86,9	145,5	245,5	100,0	144	45,5	11,5
P1V-A360H0013••	433,0	143	165	125,0	174	155	200	110,1	183,0	308,0	125,0	184	58,0	14,0

Bestell-Nr.	F8	G1	Ø G6	Ø G7	C1 (H8)	C2	C3 (H7)
P1V-A160H0020••	76	56,0	90	M8 depth 14	8	28,3	25
P1V-A160H0010••	101	68,0	130	M10 depth 18	10	38,3	35
P1V-A160H0008••	101	68,0	130	M10 depth 18	10	38,3	35
P1V-A260H0050••	76	53,0	90	M8 depth 14	8	28,3	25
P1V-A260H0022••	101	68,0	130	M10 depth 18	10	38,3	35
P1V-A260H0013••	101	68,0	130	M10 depth 18	10	38,3	35
P1V-A360H0050••	76	56,0	90	M8 depth 14	8	28,3	25
P1V-A360H0022••	101	68,0	130	M10 depth 18	10	38,3	35
P1V-A360H0013••	115	76,5	135	M12 depth 19	12	45,3	42

••: bezüglich Einbaulage siehe vorherige Seite

Radialkolbenmotor P1V-P

Der P1V-P ist ein Druckluftmotor, der nach dem Radialkolbenprinzip arbeitet. Die Motoren liefern ein hohes Drehmoment, obwohl sie mit niedrigen Drehzahlen arbeiten.

Dank der niedrigen Drehzahlen bleiben auch die Laufgeräusche gering, weshalb sich diese Motoren für Anwendungen eignen, bei denen ein niedriger Lärmpegel gefragt ist.

- Drei Basismotoren mit 73,5, 125 und 228 Watt Leistung bei 5 bar Betriebsdruck
- Für diese Motoren sind verschiedene Getriebe erhältlich, damit für jede Anwendung die richtige Geschwindigkeit und der richtige Drehmoment zur Verfügung stehen
- Ausgerüstet mit federbelasteter Bremseinheit
- Das vom P1V-P verwendete Medium ist Ölnebel Die Motoren sind einzigartig, da sie komplett wartungsfrei sind.

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max 6 bar
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Betriebsmedium	Geölte, trockene Druckluft der Qualität 3.4.4 gemäß ISO8573-1
Getriebe	Fettgeschmiert

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Bestellschlüssel

P 1 V - P 0 1 2 F B 0 0 6 0

Druckluft-Motor-Familie	
P1V-P	Radialkolbenmotor

Motorgröße	
007	74 W
012	125 W
023	228 W

Ausführung	
A	Grundausführung
B	Flanschaus-führung
F	Fußbefestigung

Sonderausführungen	
0	Standard
B	Bremse

	Freie Drehzahl pro Minute
2200	2200
–	–
0007	7

P1V-P0072200**

M, Drehmoment [Nm] P, Leistung [W]]

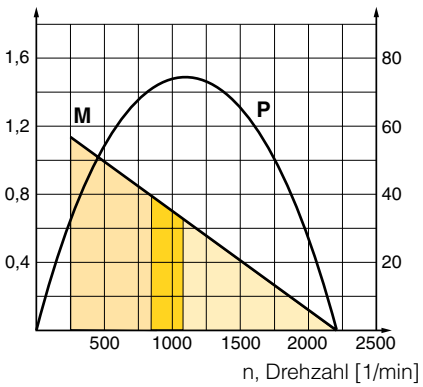

P1V-P0121800**

M, Drehmoment [Nm] P, Leistung [W]

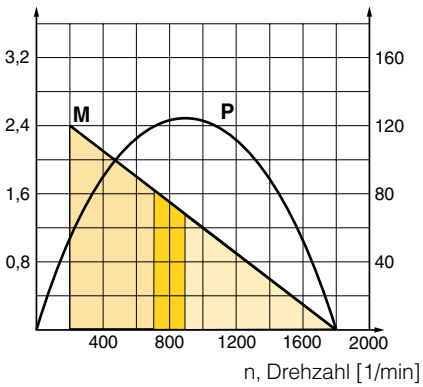

P1V-P0231500**

M, Drehmoment [Nm] P, Leistung [W]

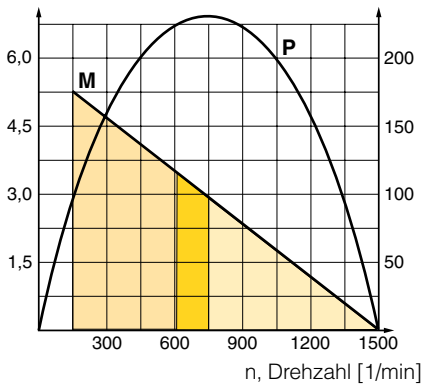

Möglicher Arbeitsbereich des Motors.

Optimaler Arbeitsbereich des Motors.

Arbeitsbereich mit verkürzter Lebensdauer.

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.



Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,0735	1100	0,637	0,686	1,18	-	3,34	G1/4	6	1,45	**P1V-P007A02200**
0,125	900	1,37	1,96	2,94	-	4,34	G1/4	10	2,5	**P1V-P012A01800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	-	6,67	G3/8	10	4,6	**P1V-P023A01500**

Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor mit Befestigungsflansch

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,0735	1100	0,637	0,686	1,18	-	3,34	G1/4	6	1,45	**P1V-P007B02200**
0,125	900	1,37	1,96	2,94	-	4,34	G1/4	10	2,5	**P1V-P012B01800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	-	6,67	G3/8	10	4,6	**P1V-P023B01500**

Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor mit Fußbefestigung

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,0735	1100	0,637	0,686	1,18	-	3,34	G1/4	6	1,45	**P1V-P007F02200**
0,125	900	1,37	1,96	2,94	-	4,34	G1/4	10	2,5	**P1V-P012F01800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	-	6,67	G3/8	10	4,6	**P1V-P023F01500**

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.

Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor mit Bremse

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,125	900	1,37	1,96	2,94	3,24	4,34	G1/4	10	4,4	**P1V-P012AB1800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	6,47	6,67	G3/8	10	7,8	**P1V-P023AB1500**

Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor mit Bremse und Befestigungsflansch

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,125	900	1,37	1,96	2,94	3,24	4,34	G1/4	10	4,4	**P1V-P012BB1800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	6,47	6,67	G3/8	10	7,8	**P1V-P023BB1500**

Technische Daten für umsteuerbaren Grundmotor mit Bremse und Fußbefestigung

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,125	900	1,37	1,96	2,94	3,24	4,34	G1/4	10	5,2	**P1V-P012FB1800**
0,228	750	2,94	4,71	5,88	6,47	6,67	G3/8	10	9,4	**P1V-P023FB1500**

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.

Technische Daten für umsteuerbaren Motor Getriebe und Befestigungsflansch

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,0662	220	2,84	2,94	4,90	-	3,34	G1/4	6	4,0	**P1V-P007B00440**
0,0662	110	5,69	5,88	9,81	-	3,34	G1/4	6	4,0	**P1V-P007B00220**
0,0662	73,3	8,53	8,83	15,7	-	3,34	G1/4	6	4,0	**P1V-P007B00147**
0,0662	55	11,5	11,8	20,6	-	3,34	G1/4	6	4,0	**P1V-P007B00110**
0,110	180	5,88	8,83	12,7	-	4,34	G1/4	10	6,7	**P1V-P012B00360**
0,110	90	11,8	17,7	26,5	-	4,34	G1/4	10	6,7	**P1V-P012B00180**
0,110	60	17,7	26,5	39,2	-	4,34	G1/4	10	6,7	**P1V-P012B00120**
0,110	45	23,5	35,3	53,0	-	4,34	G1/4	10	6,7	**P1V-P012B00090**
0,110	30	35,3	53,0	78,5	-	4,34	G1/4	10	8,7	**P1V-P012B00060**
0,110	22,5	47,1	70,6	106	-	4,34	G1/4	10	8,7	**P1V-P012B00050**
0,110	18	58,8	79,4	132	-	4,34	G1/4	10	8,7	**P1V-P012B00040**
0,110	15	70,6	106	157	-	4,34	G1/4	10	8,7	**P1V-P012B00030**
0,110	11,2	93,2	139	206	-	4,34	G1/4	10	8,7	**P1V-P012B00022**
0,103	9	118	175	250	-	4,34	G1/4	10	11,7	**P1V-P012B00018**
0,103	7,5	137	206	300	-	4,34	G1/4	10	11,7	**P1V-P012B00015**
0,103	5,6	176	261	373	-	4,34	G1/4	10	11,7	**P1V-P012B00012**
0,103	4,5	233	350	500	-	4,34	G1/4	10	11,7	**P1V-P012B00009**
0,199	150	12,7	20,6	26,5	-	6,67	G3/8	10	10,5	**P1V-P023B00300**
0,199	75	26,5	41,2	53,0	-	6,67	G3/8	10	10,5	**P1V-P023B00150**
0,199	50	39,2	61,8	79,4	-	6,67	G3/8	10	10,5	**P1V-P023B00100**
0,199	37,5	53,0	82,4	106	-	6,67	G3/8	10	10,5	**P1V-P023B00075**
0,199	25	78,5	124	159	-	6,67	G3/8	10	14,0	**P1V-P023B00050**
0,199	18,7	106	165	212	-	6,67	G3/8	10	14,0	**P1V-P023B00038**
0,199	15	132	206	265	-	6,67	G3/8	10	14,0	**P1V-P023B00030**
0,199	12,5	157	247	318	-	6,67	G3/8	10	14,0	**P1V-P023B00025**
0,199	9,3	203	314	402	-	6,67	G3/8	10	14,0	**P1V-P023B00018**
0,191	7,5	250	392	490	-	6,67	G3/8	10	20,5	**P1V-P023B00015**
0,191	6,2	300	471	598	-	6,67	G3/8	10	20,5	**P1V-P023B00012**
0,191	4,6	396	628	785	-	6,67	G3/8	10	20,5	**P1V-P023B00009**
0,191	3,7	500	785	981	-	6,67	G3/8	10	20,5	**P1V-P023B00007**

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.

Technische Daten für umsteuerbaren Motor mit Getriebe und Fußbefestigung

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,0662	220	2,84	2,94	4,90	-	3,34	G1/4	6	3,5	**P1V-P007F00440**
0,0662	110	5,69	5,88	9,81	-	3,34	G1/4	6	4,0	**P1V-P007F00220**
0,0662	73,3	8,53	8,83	15,7	-	3,34	G1/4	6	3,5	**P1V-P007F00147**
0,0662	55	11,5	11,8	20,6	-	3,34	G1/4	6	3,5	**P1V-P007F00110**
0,110	180	5,88	8,83	12,7	-	4,34	G1/4	10	6,2	**P1V-P012F00360**
0,110	90	11,8	17,7	26,5	-	4,34	G1/4	10	6,2	**P1V-P012F00180**
0,110	60	17,7	26,5	39,2	-	4,34	G1/4	10	6,2	**P1V-P012F00120**
0,110	45	23,5	35,3	53,0	-	4,34	G1/4	10	6,2	**P1V-P012F00090**
0,110	30	35,3	53,0	78,5	-	4,34	G1/4	10	8,2	**P1V-P012F00060**
0,110	22,5	47,1	70,6	106	-	4,34	G1/4	10	8,2	**P1V-P012F00050**
0,110	18	58,8	79,4	132	-	4,34	G1/4	10	8,2	**P1V-P012F00040**
0,110	15	70,6	106	157	-	4,34	G1/4	10	8,2	**P1V-P012F00030**
0,110	11,2	93,2	139	206	-	4,34	G1/4	10	8,2	**P1V-P012F00022**
0,103	9	118	175	250	-	4,34	G1/4	10	11,2	**P1V-P012F00018**
0,103	7,5	137	206	300	-	4,34	G1/4	10	11,2	**P1V-P012F00015**
0,103	5,6	176	261	373	-	4,34	G1/4	10	11,2	**P1V-P012F00012**
0,103	4,5	233	350	500	-	4,34	G1/4	10	11,2	**P1V-P012F00009**
0,199	150	12,7	20,6	26,5	-	6,67	G3/8	10	10,0	**P1V-P023F00300**
0,199	75	26,5	41,2	53,0	-	6,67	G3/8	10	10,0	**P1V-P023F00150**
0,199	50	39,2	61,8	79,4	-	6,67	G3/8	10	10,0	**P1V-P023F00100**
0,199	37,5	53,0	82,4	106	-	6,67	G3/8	10	10,0	**P1V-P023F00075**
0,199	25	78,5	124	159	-	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023F00050**
0,199	18,7	106	165	212	-	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023F00038**
0,199	15	132	206	265	-	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023F00030**
0,199	12,5	157	247	318	-	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023F00025**
0,199	9,3	203	314	402	-	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023F00018**
0,191	7,5	250	392	490	-	6,67	G3/8	10	20,0	**P1V-P023F00015**
0,191	6,2	300	471	598	-	6,67	G3/8	10	20,0	**P1V-P023F00012**
0,191	4,6	396	628	785	-	6,67	G3/8	10	20,0	**P1V-P023F00009**
0,191	3,7	500	785	981	-	6,67	G3/8	10	20,0	**P1V-P023F00007**

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.

Technische Daten für umsteuerbaren Motor mit Getriebe, Bremse und Befestigungsflansch

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,110	180	5,88	8,83	12,7	14,7	4,34	G1/4	10	8,0	**P1V-P012BB0360**
0,110	90	11,8	17,7	26,5	29,4	4,34	G1/4	10	8,0	**P1V-P012BB0180**
0,110	60	17,7	26,5	39,2	44,1	4,34	G1/4	10	8,0	**P1V-P012BB0120**
0,110	45	23,5	35,3	53,0	58,8	4,34	G1/4	10	8,0	**P1V-P012BB0090**
0,110	30	35,3	53,0	78,5	88,3	4,34	G1/4	10	10,0	**P1V-P012BB0060**
0,110	22,5	47,1	70,6	106	118	4,34	G1/4	10	10,0	**P1V-P012BB0050**
0,110	18	58,8	79,4	132	147	4,34	G1/4	10	10,0	**P1V-P012BB0040**
0,110	15	70,6	106	157	177	4,34	G1/4	10	10,0	**P1V-P012BB0030**
0,110	11,2	93,2	139	206	235	4,34	G1/4	10	10,0	**P1V-P012BB0022**
0,103	9	118	175	250	283	4,34	G1/4	10	11,7	**P1V-P012BB0018**
0,103	7,5	137	206	300	339	4,34	G1/4	10	13,0	**P1V-P012BB0015**
0,103	5,6	176	261	373	453	4,34	G1/4	10	13,0	**P1V-P012BB0012**
0,103	4,5	233	350	500	567	4,34	G1/4	10	13,0	**P1V-P012BB0009**
0,199	150	12,7	20,6	26,5	29,4	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023BB0300**
0,199	75	26,5	41,2	53,0	58,8	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023BB0150**
0,199	50	39,2	61,8	79,4	88,3	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023BB0100**
0,199	37,5	53,0	82,4	106	118	6,67	G3/8	10	13,5	**P1V-P023BB0075**
0,199	25	78,5	124	159	177	6,67	G3/8	10	17,0	**P1V-P023BB0050**
0,199	18,7	106	165	212	235	6,67	G3/8	10	17,0	**P1V-P023BB0038**
0,199	15	132	206	265	294	6,67	G3/8	10	17,0	**P1V-P023BB0030**
0,199	12,5	157	247	318	353	6,67	G3/8	10	17,0	**P1V-P023BB0025**
0,199	9,3	203	314	402	471	6,67	G3/8	10	17,0	**P1V-P023BB0018**
0,191	7,5	250	392	490	549	6,67	G3/8	10	24,5	**P1V-P023BB0015**
0,191	6,2	300	471	598	657	6,67	G3/8	10	24,5	**P1V-P023BB0012**
0,191	4,6	396	628	785	873	6,67	G3/8	10	24,5	**P1V-P023BB0009**
0,191	3,7	500	785	981	1100	6,67	G3/8	10	24,5	**P1V-P023BB0007**

HINWEIS! Alle technischen Daten beziehen sich auf einen Arbeitsdruck von 5 bar.

Technische Daten für umsteuerbaren Motor mit Getriebe, Bremse und Fußbefestigung

Nenn-leistung kW	Nenn-dreh-zahl U/min	Nenn-moment Nm	Mindest-anzugs-moment Nm	Stop-moment Nm	Brems-moment Nm	Luftverbrauch bei Nenn-leistung l/s	Anschluss	Min. Rohr-ID. mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.
0,110	180	5,88	8,83	12,714,7	4,34		G1/4	10	8,5	**P1V-P012FB0360**
0,110	90	11,8	17,7	26,5	29,4	4,34	G1/4	10	8,5	**P1V-P012FB0180**
0,110	60	17,7	26,5	39,2	44,1	4,34	G1/4	10	8,5	**P1V-P012FB0120**
0,110	45	23,5	35,3	53,0	58,8	4,34	G1/4	10	8,5	**P1V-P012FB0090**
0,110	30	35,3	53,0	78,5	88,3	4,34	G1/4	10	10,5	**P1V-P012FB0060**
0,110	22,5	47,1	70,6	106	118	4,34	G1/4	10	10,5	**P1V-P012FB0050**
0,110	18	58,8	79,4	132	147	4,34	G1/4	10	10,5	**P1V-P012FB0040**
0,110	15	70,6	106	157	177	4,34	G1/4	10	10,5	**P1V-P012FB0030**
0,110	11,2	93,2	139	206	235	4,34	G1/4	10	10,5	**P1V-P012FB0022**
0,103	9	118	175	250	283	4,34	G1/4	10	13,5	**P1V-P012FB0018**
0,103	7,5	137	206	300	339	4,34	G1/4	10	13,5	**P1V-P012FB0015**
0,103	5,6	176	261	373	453	4,34	G1/4	10	13,5	**P1V-P012FB0012**
0,103	4,5	233	350	500	567	4,34	G1/4	10	13,5	**P1V-P012FB0009**
0,199	150	12,7	20,6	26,5	29,4	6,67	G3/8	10	13,0	**P1V-P023FB0300**
0,199	75	26,5	41,2	53,0	58,8	6,67	G3/8	10	13,0	**P1V-P023FB0150**
0,199	50	39,2	61,8	79,4	88,3	6,67	G3/8	10	13,0	**P1V-P023FB0100**
0,199	37,5	53,0	82,4	106	118	6,67	G3/8	10	13,0	**P1V-P023FB0075**
0,199	25	78,5	124	159	177	6,67	G3/8	10	16,5	**P1V-P023FB0050**
0,199	18,7	106	165	212	235	6,67	G3/8	10	16,5	**P1V-P023FB0038**
0,199	15	132	206	265	294	6,67	G3/8	10	16,5	**P1V-P023FB0030**
0,199	12,5	157	247	318	353	6,67	G3/8	10	16,5	**P1V-P023FB0025**
0,199	9,3	203	314	402	471	6,67	G3/8	10	16,5	**P1V-P023FB0018**
0,191	7,5	250	392	490	549	6,67	G3/8	10	24,0	**P1V-P023FB0015**
0,191	6,2	300	471	598	657	6,67	G3/8	10	24,0	**P1V-P023FB0012**
0,191	4,6	396	628	7858	73	6,67	G3/8	10	24,0	**P1V-P023FB0009**
0,191	3,7	500	785	981	1100	6,67	G3/8	10	24,0	**P1V-P023FB0007**

Pneumatische Drehantriebe

Flügelzellen-Drehantriebe sind eine effiziente und einfache Art, Druckluft in Drehmoment umzuwandeln - und das bei sehr Platz sparender Bauweise.
Sie eignen sich für kompakte Installationen in zahlreichen industriellen Anwendungsbereichen, wie z.B. der Verpackungs-, Prozess- und elektronischen Industrie.

- Kompakte Flügelzellen-Bauweise
- Stabile Konstruktion
- Hohe, wartungsfreie Standzeit
- Gutes Drehmoment/Gewicht-Verhältnis
- Große Auswahl an Drehmomenten (bis zu 247 Nm)
- Auswahl an Befestigungselementen, hydraulischen Stoßdämpfern und Sensoren zur Positions-Erfassung

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Medium:	Druckluft gefiltert (<5 µ) geölt oder ungeölt
Standard Betriebstemperatur:	
PRN/PRO 3 bis 20	-5 °C bis +80 °C
weitere Größen	-5 °C bis +60 °C

Vorgefettet, weitere Schmierung ist nicht erforderlich. Wird mit einer zusätzlichen Schmierung begonnen, muss diese fortgesetzt werden.

PRN Kleinausf. (fester Drehwinkel)

Einzellamelle	Drehm. bei 6 bar (Nm)	Referenz-Punkt 45°	Referenz-Punkt 90°	Bestell-Nr. Drehwinkel 90°	Bestell-Nr. Drehwinkel 180°	Bestell-Nr. Drehwinkel 270°
PRNA1S	0,16		X	**PRNA1S-90-90**	**PRNA1S-180-90**	
PRNA3S	0,38		X	**PRNA3S-90-90**	**PRNA3S-180-90**	
PRNA10S	1,20		X	**PRNA10S-90-90**	**PRNA10S-180-90**	
PRNA20S	2,10		X	**PRNA20S-90-90**	**PRNA20S-180-90**	
PRN30SE	4,10	X		**PRN30SE-90-45**	**PRN30SE-180-45**	**PRN30SE-270-45**
Doppelte Lamelle						
PRNA3D	0,65			**PRNA3D-90-45**		
PRNA10D	2,54			**PRNA10D-90-45**		
PRNA20D	4,70			**PRNA20D-90-45**		
PRN30DE	9,50			**PRN30DE-90-45**		

PRO (Einstellbarer Drehwinkel)

Einzellamelle	Drehm. bei 6 bar (Nm)	Dreh-winkel	Bestell-Nr.	**Doppelte Lamelle**	Drehm. bei 6 bar	Dreh-winkel	Bestell-Nr.
	0,38	30 bis 180°	**PROA3S-0-90**		0,65	30 bis 90°	**PROA3D-0-45**
	1,20	30 bis 180°	**PROA10S-0-90**		2,54	30 bis 90°	**PROA10D-0-45**
	2,10	30 bis 180°	**PROA20S-0-90**		4,70	30 bis 90°	**PROA20D-0-45**
	4,10	30 bis 270°	**PRO30SE-0-45**		9,50	30 bis 90°	**PRO30DE-0-45**

PRN großes Drehm. (fester Drehwinkel)

Einzellamelle	Drehm. bei 6 bar (Nm)	Bestell-Nr. Drehwinkel 90°	Bestell-Nr. Drehwinkel 180°	Bestell-Nr. Drehwinkel 270°
PRN50SE	5,9	**PRN50SE-90-45**	**PRN50SE-180-45**	**PRN50SE-270-45**
PRN150SE	18,0	**PRN150SE-90-45**	**PRN150SE-180-45**	**PRN150SE-270-45**
PRN300SE	34,5	**PRN300SE-90-45**	**PRN300SE-180-45**	**PRN300SE-270-45**
PRN800SE	123,0	**PRN800SE-90-45**	**PRN800SE-180-45**	**PRN800SE-270-45**
Doppelte Lamelle (Drehwinkel 45°)				
PRN50DE	12,8	**PRN50DE-90-45**		
PRN150DE	41,5	**PRN150DE-90-45**		
PRN300DE	83,0	**PRN300DE-90-45**		
PRN800DE	247,0	**PRN800DE-90-45**		

Konstruktionsvarianten

Baureihen PRO und PRN Klein

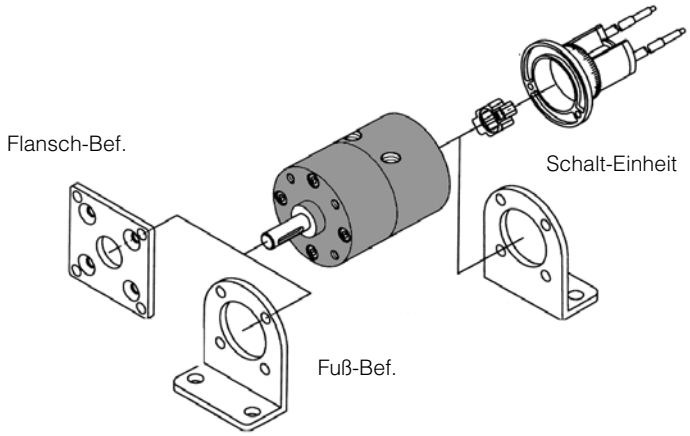

PRN Baureihe mit hohem Drehmoment

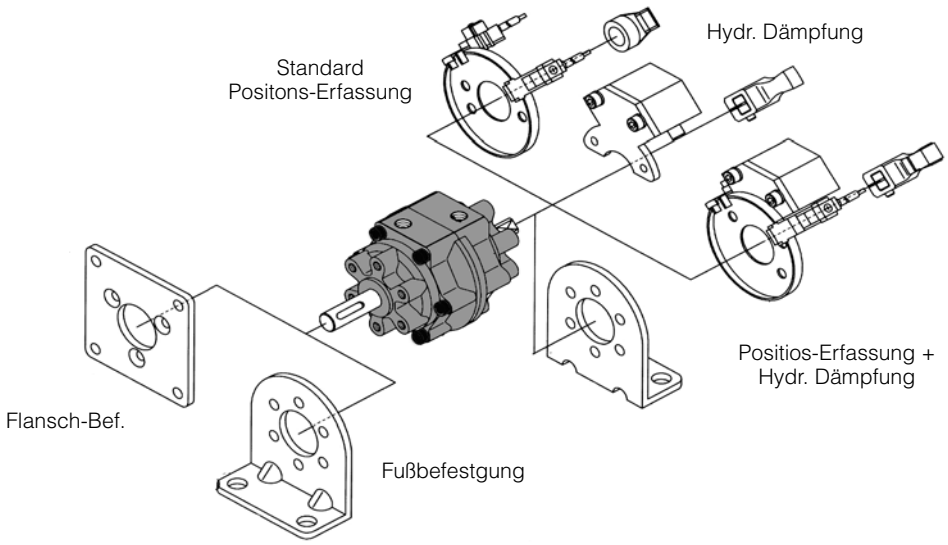

Hydraulischer Stoßdämpfer für Drehantriebe PRN050 bis PRN800

Drehantrieb	Hydr. Dämpfer	Befestigungen für Hydraul. Dämpfer bei Drehwinkel		
		90°	180°	270°
PRN50S	**CRN50**	**CRN50-90-45-T**	**CRN50-180-45-T**	**CRN50-270-45-T**
PRN150S	**CRN150**	**CRN150-90-45-T**	**CRN150-180-45-T**	**CRN150-270-45-T**
PRN300S	**CRN300**	**CRN300-90-45-T**	**CRN300-180-45-T**	**CRN300-270-45-T**
PRN50D	**CRN50**	**CRN50-90-45-T**		
PRN150D	**CRN150**	**CRN150-90-45-T**		
PRN300D	**CRN300**	**CRN300-90-45-T**		

Flügelzellen-Stellantriebe liefern das höchste Ausgangsdrehmoment bei minimalem Platzbedarf. Der Luftdruck wird für eine Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen in eine Drehbewegung umgewandelt.
Zwei Basisausführungen stehen zur Verfügung. Einzelflügelzellenmodelle erbringen eine Höchstdrehung von 280°, während Doppelflügelzelleneinheiten das doppelte Drehmoment bei gleichem Platzbedarf leisten und eine Mindestdrehung von 100° vollführen.

- Doppelt wirkende Stellantriebe
- Einzel- und Doppelflügelzelle
- Kompaktes, ansprechendes Design
- Gleiches Drehmoment in beide Richtungen
- Winkeleinstellung und Sensoren möglich

Technische Daten

Ausführung		Doppelmod
Standard-drehung (Toleranz ±1°)	Einzel-flügelzelle	0 bis 275°, Größe 10 bis 11 0 bis 280°, Größe 22 bis 23
	Doppel-flügelzelle	0 bis 95°, Größe 10 bis 11 0 bis 100°, Größe 22 bis 23
Temperatur		-10°C bis +80°C
Druckluftanschluss		Mit oder ohne Ölnebel
Druckbereich		2 bis maximal 10 bar

Basisgerät

Größe	Höchstdrehung	Ausführung	Welle	**Bestellnummer**
10	275°	Einzelversion	Keine durchgehende Kolbenstange	**6V5100010F-275**
	95°	Doppelversion		**6V5100010F-095**
11	275°	Einzelversion		**6V5200010F-275**
	95°	Doppelversion		**6V5200010F-095**
22	280°	Einzelversion	Durchgehende Kolbenstange	**6V1300030F-280**
	100°	Doppelversion		**6V1300030F-100**
33	280°	Einzelversion		**6V2400030F-280**
	100°	Doppelversion		**6V2400030F-100**

Winkeleinstellungs- und Sensorbausätze

Größe	Optionen	**Bestellnummer**
22	Winkeleinstellbausatz	**6V03570**
	Winkeleinstellungsbausatz mit PNP-Sensoren	**6V03575**
	Winkeleinstellungsbausatz mit NPN-Sensoren	**6V03576**
33	Winkeleinstellbausatz	**6V04570**
	Winkeleinstellungsbausatz mit PNP-Sensoren	**6V04575**
	Winkeleinstellungsbausatz mit NPN-Sensoren	**6V04576**

Komplett mit Winkeleinstellung und Sensoren

Größe	Max.Drehwinkel	Typ	Optionen	**Bestell-Nr.**
22	220°	Einzelversion	Winkeleinstellbausatz	**6V1357630F-220**
	100°	Doppelversion		**6V1357730F-100**
	220°	Einzelversion	wie oben + PNP-Näherungsschalter + Stecker	**6V1357635F-220**
	100°	Doppelversion		**6V1357735F-100**
	220°	Einzelversion	wie oben + NPN-Näherungsschalter + Stecker	**6V1357636F-220**
	100°	Doppelversion		**6V1357736F-100**
33	220°	Einzelversion	Winkeleinstellbausatz	**6V2457630F-220**
	100°	Doppelversion		**6V2457730F-100**
	220°	Einzelversion	wie oben + PNP-Näherungsschalter + Stecker	**6V2457635F-220**
	100°	Doppelversion		**6V2457735F-100**
	220°	Einzelversion	wie oben + NPN-Näherungsschalter + Stecker	**6V2457636F-220**
	100°	Doppelversion		**6V2457736F-100**

Bei der Baureihe RA handelt es sich um doppeltwirkende Drehantriebe mit äußerst kompakter Bauform. Trotz der geringen Einbaumaße ist das Drehmoment beachtlich. Jedes Stellglied verfügt über zwei Kolben, die das Drehmoment an die Abtriebswelle übertragen. Die gezahnten Kolbenstangen wirken in einer Zahnstangen-Anordnung auf die Abtriebswelle. Jeder Kolben und jede Zahnstange ist in Integralbauweise konstruiert. Die Zahnstangen-Anordnung überträgt das Drehmoment während der gesamten Drehbewegung gleichmäßig.

- 5 verschiedene Größen
- Drehmoment von 20 bis 200 Nm
- Drehwinkel von 90° oder 180°
- Abtriebswelle mit Passfeder
- Direkter Namur-Ventilanschluss

Betriebsdaten

Arbeitsmedium:	trockene, gefilterte Druckluft
Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

Vorgeschmiert; zusätzliche Schmierung ist für gewöhnlich nicht erforderlich. Wenn einmal zusätzliches Schmiermittel verwendet wird, ist es immer wieder erforderlich.

Bestellinformationen für Baureihe RA

Winkel	**Bestellcode**
90°	**RA2-90**
180°	**RA2-180**
90°	**RA4-90**
180°	**RA4-180**
90°	**RA8-90**
180°	**RA8-180**
90°	**RA12-90**
180°	**RA12-180**
90°	**RA20-90**
180°	**RA20-180**

Werkstoffspezifikationen

Zylinderblock/Endabdeckungen	Eloxiertes Aluminium, natur/schwarz
Kolben	Aluminium
Stangen mit Oberflächenrelief	Edelstahl
Welle	Verzinkter Stahl
Schrauben der Endabdeckung	Verzinkter Stahl
Dichtungen	Nitrilkautschuk, NRB
Kolbenlager	POM
Wellenlager	Polyethylen MOS2

Wandelt die lineare Bewegung in eine rotierende Bewegung.

- Korrosionsbeständige VRA-Version (Ø 32 bis 80 mm)
- VRS-Standardversion (Ø 32 bis 125 mm)
- Drehwinkel von 96°, 186° oder 366°
- Optionale magnetische Version
- Verschiedene Optionen verfügbar; Drehwinkel-Stopp anpassbar, Abtriebswelle mit Nabe oder Welle (durchgehend)

Betriebsdaten

Betriebsdruck:	Max. 10 bar
Standard-Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C

Vorgeschmiert; zusätzliche Schmierung ist für gewöhnlich nicht erforderlich. Wenn einmal zusätzliches Schmiermittel verwendet wird, ist es immer wieder erforderlich.

VRA - Korrosionsbeständiger Drehantrieb, mit Nabe, ohne Endlagendämpfung

Bohrung	Drehwinkel (°)	Bestellcode
32	96	**VRAM032-96FNN**
32	186	**VRAM032-186FNN**
32	366	**VRAM032-366FNN**
40	96	**VRAM040-96FNN**
40	186	**VRAM040-186FNN**
40	366	**VRAM040-366FNN**
50	96	**VRAM050-96FNN**
50	186	**VRAM050-186FNN**
50	366	**VRAM050-366FNN**
63	96	**VRAM063-96FNN**
63	186	**VRAM063-186FNN**
63	366	**VRAM063-366FNN**
80	96	**VRAM080-96FNN**
80	186	**VRAM080-186FNN**
80	366	**VRAM080-366FNN**

VRS - Standard-Drehantrieb, mit Nabe, ohne Endlagendämpfung

Bohrung	Drehwinkel (°)	Bestellcode
32	96	**VRSM032-96FNN**
32	186	**VRSM032-186FNN**
32	366	**VRSM032-366FNN**
40	96	**VRSM040-96FNN**
40	186	**VRSM040-186FNN**
40	366	**VRSM040-366FNN**
50	96	**VRSM050-96FNN**
50	186	**VRSM050-186FNN**
50	366	**VRSM050-366FNN**
63	96	**VRSM063-96FNN**
63	186	**VRSM063-186FNN**
63	366	**VRSM063-366FNN**
80	96	**VRSM080-96FNN**
80	186	**VRSM080-186FNN**
80	366	**VRSM080-366FNN**
100	96	**VRSM100-96FNN**
100	186	**VRSM100-186FNN**
100	366	**VRSM100-366FNN**
125	96	**VRSM125-96FNN**
125	186	**VRSM125-186FNN**
125	366	**VRSM125-366FNN**

Weitere Optionen finden Sie im technischen Katalog.

Abmessungen (mm)

Zylinderbohrungen Ø 32 bis 80 mm

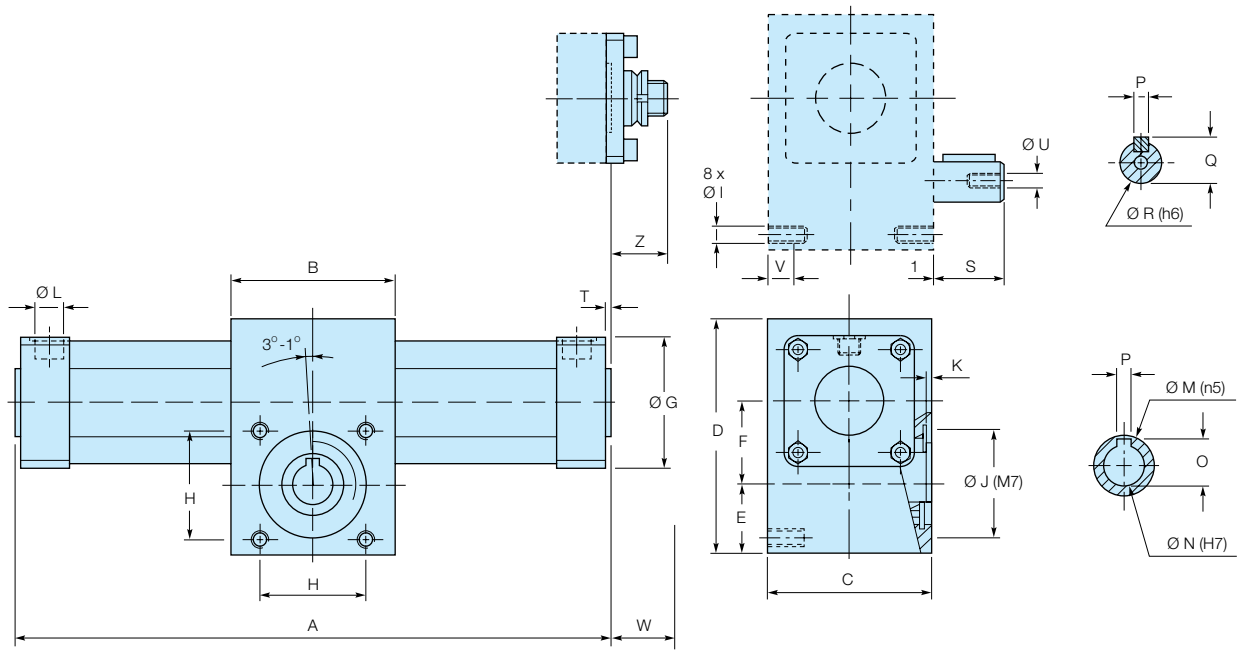

Die Position des Wellenkeils wird angezeigt, wenn die Kolben sich auf der linken Seite befinden.
Erste Drehung wie angezeigt (im Uhrzeigersinn).

Ω : Drehwinkel 96°, 186° oder 360°

Ø	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	128 + 0.523 Ω	50	50	72	25,0	24,0	45	35	M6	35	2,0	G1/8"
40	163 + 0.6981 Ω	65	65	95	32,5	29,5	52	47	M8	47	3,0	G1/4"
50	163 + 0.6981 Ω	65	65	95	32,5	29,5	65	47	M8	47	3,0	G1/4"
63	209 + 0.9424 Ω	95	95	126	40,0	38,0	75	62	M10	62	3,5	G3/8"
80	209 + 0.9424 Ω	95	95	126	40,0	38,0	95	62	M10	62	3,5	G3/8"

Ø	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W*	Z
32	17	10	11,7	4	13,5	12	20	2	M4 x 10	10	22	31
40	25	15	17,2	5	18,0	16	30	3	M5 x 15	12	24	35
50	25	15	17,2	5	18,0	16	30	3	M5 x 15	12	29	35
63	35	24	27,2	8	27,0	24	40	3	M8 x 20	15	32	32
80	35	24	27,2	8	27,0	24	40	3	M8 x 20	15	32	32

* Für Magnetversion W zu A hinzufügen (Magnet standardmäßig auf der rechten Seite).

Abmessungen (mm)

Zylinderbohrungen Ø 100 bis 125 mm

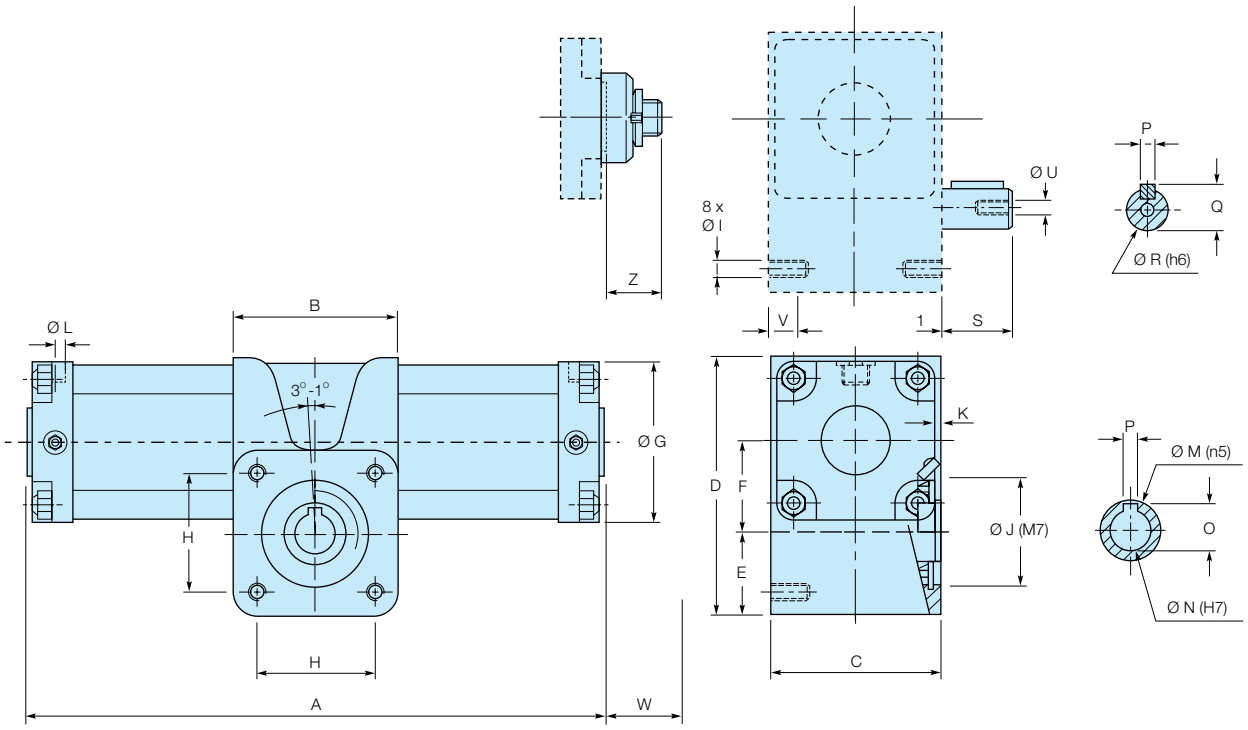

Die Position des Wellenkeils wird angezeigt, wenn die Kolben sich auf der linken Seite befinden.
Erste Drehung wie angezeigt (im Uhrzeigersinn).

Ω : Drehwinkel 96°, 186° oder 360°

Ø	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	304 + 1309 Ω	130	142	188	64,0	53,5	115	90	M14	90	4,5	G1/2"
125	304 + 1309 Ω	130	142	188	64,0	53,5	140	90	M14	90	4,5	G1/2"

Ø	M	N	O	P	Q	R	S	U	V	W*	Z
100	55	35	38,7	10	38,5	35	50	M12 x 20	24	4	38
125	55	35	38,7	10	38,5	35	50	M12 x 20	24	4	38

* Für Magnetversion W zu A hinzufügen (Magnet standardmäßig auf der rechten Seite).

Werkstoffspezifikationen

	VRS	VRA
Zahnstange	XC40-Stahl	XC40-Stahl
Tellerkolben	Aluminium	Aluminium
Magnet (***M-Version)	Magnetisches Elastomer	Magnetisches Elastomer
Kolbendichtungen	Polyurethan	Polyurethan
Dichtungen des Zahnstangenantriebs		Silikon
Körper	Eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium
Integrierte Schubstangen, Muttern, Sicherungsringe, Schrauben	Verzinkter Stahl	303 Edelstahl
Körper	Harte eloxierte Aluminium-Extrusion	Harte eloxierte Aluminium-Extrusion
Abschlussstücke	Eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium
Antriebswelle mit Innen- oder Außengewinde	XC40-Stahl	Edelstahl 304 (Innengewinde)
Dämpfungsmanschette	Messing	Messing
Block zur Abstandsanpassung (Ø 32 bis 80 mm)	Acetal	Acetal
Verschlussplatte der Anpassschraube		Aluminium mit Silikondichtung

Anwendungsbedingungen

	Ø 32 bis 80 mm	Ø 100 und 125 mm
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C (14°F bis 140°F)	
Druckbereich (bar)	0,5 bis 10 7 bis 145 psi)	0,3 bis 10 (4 bis 145 psi)
Lufteigenschaften	Gefilterte Luft 40 µm, ölhaltig oder ölfrei, trocken oder feucht	

Theoretisches Drehmoment

Ø Bohrung mm	Ritzelmodul ØRm	Drehmoment (Nm) 2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar
32	1,5 20	2,4	4,8	7,2	9,6	12
40	2 40	5,0	10,0	15,0	20,0	25
50	2 40	8,0	16,0	24,0	32,0	40
63	3 54	17,0	34,0	51,0	68,0	85
80	3 54	27,0	54,0	81,0	108,0	135
100	5 75	58,0	116,0	174,0	232,0	290
125	5 75	92,0	184,0	276,0	368,0	460

Die obige Tabelle gibt das theoretische Drehmoment bei verschiedenen Drücken an. Aufgrund betriebsbedingter Verluste sollte ein maximaler Wirkungsgrad von 80 % sichergestellt werden.

Technische Daten

Bohrung (mm)		32	40	50	63	80	100	125
Höchstlast (N)	Axial	110	350	350	1050	1050	2500	2500
	Radial	35	220	220	900	900	2000	2000
Dämpfungswinkel (°)		50	45	45	32	32	30	30
Nenn-Trägheitsmoment (kg m²)		0,003	0,01	0,02	0,1	0,2	0,3	0,4
Drehwinkel (-1°)		96°, 186°, 366°						
Winkeltoleranz		0°10'	0°10'	0°10'	0°10'	0°10'	1°	1°

Spezialantriebe

9109 & SP Balg-Zylinder

Balgzylinder sind die ideale Lösung bei Aufgaben, für die eine einfachwirkende Kraftübertragung mit kurzer Hublänge und großer Axialkraft benötigt wird. Sie sind aus werkseitig armiertem synthetischem Gummi hergestellt und werden je nach Hub und Ausführung als Einfach-, Doppel- oder Dreifachbalg angeboten. Sie enthalten keine sich bewegenden Metallteile und erzeugen daher im Vergleich zu konventionellen pneumatischen Zylindern eine nahezu reibungsfreie Axialkraft. Sämtliche Ausführungen sind einfachwirkend. Der Rückhub wird teils durch die natürliche Federwirkung des Balgs, jedoch üblicherweise durch die Belastung selbst bewirkt. Die einfache Konstruktion gewährleistet selbst bei schwierigen Einsatzbedingungen eine äußerst lange, praktisch wartungsfreie Lebensdauer.

- **10 Größen, Durchmesser 70 bis 660 mm, Hübe von 20 bis 410 mm, ein, zwei oder drei Windungen (abnehmbarer Typ)**
- **7 Größen, Durchmesser 82 bis 288 mm, Hübe von 55 bis 170 mm, ein, zwei oder drei Windungen (gekrimpter Typ)**
- **Hohe Schubkraft und reibungsfreie Bewegung**
- **Ölfrei**
- **Kurzhub für hohe Kraftanwendung**
- **Einfache Montage**
- **Einfachwirkend**
- **Kann als Zylinder oder Isoliervorrichtung verwendet werden**

Balgzylinder sind die ideale Lösung bei Aufgaben, für die eine einfachwirkende Kraftübertragung mit kurzer Hublänge und großer Axialkraft benötigt wird.

Sie sind aus werkseitig armiertem synthetischem Gummi hergestellt und werden je nach Hub und Ausführung als Einfach-, Doppel- oder Dreifachbalg angeboten. Sie enthalten keine sich bewegenden Metallteile und erzeugen daher im Vergleich zu konventionellen pneumatischen Zylindern eine nahezu reibungsfreie Axialkraft.

- 10 Größen, Durchmesser 70-660 mm
- Hub von 45 bis 375 mm
- ein, zwei oder drei Bälge
- Hohe Schubkraft und reibungsfreie Bewegung
- Wartungsfrei

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 8 bar
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Hochtemperatur-Ausf.	
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +90°C
Betriebsmedium:	Trockene Luft

Bei Balgzylindern muss der Hub mit mechanischen Anschlägen begrenzt werden. Er darf nie den max. möglichen Hub ausführen oder max. zusammengedrückt werden. Balgzyl. dürfen nicht aneinandergereiht werden, sie sind nur einzeln zu verwenden.

Balgzylinder eignen sich zur Schwingungsdämpfung, z.B. bei Beschickungseinrichtungen mit hoher Frequenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Zeichen	Ø (mm)	Typ inch x nb Falt.	Anschluss Größe	Max Hub (mm)	**Bestellschlüssel Standard**	**Bestellschlüssel Hohe Temp**	**Bestellschlüssel mit Edelsthal Bauteile**
Zwei Windungen	**70**	2¾ x 1 (alu.)	G1/4	20	**9109025A**	**9109225A**	**/**
	110	4½ x 1 (alu.)	G3/8	45	**9109400**	**9109600**	**9109400N**
	150	6 x 1 (alu.)	G1/2	55	**9109004A**	**9109204A**	**/**
	150	6 x 1 (steel)	G1/2	55	**9109004**	**9109204**	**9109004N**
	200	8 x 1 (steel)	G1/2	75	**9109014**	**9109214**	**9109014N**
	250	10 x 1 (steel)	G1/2	100	**9109024**	**9109224**	**9109024N**
	300	12 x 1 (steel)	G1/2	100	**9109044**	**9109244**	**9109044N**
	370	14½ x 1 (steel)	G1/2	115	**9109064**	**9109264**	**9109064N**
	410	16 x 1 (steel)	G1/2	160	**9109026**	**9109226**	**9109026N**
	550	21½ x 1 (alu.)	G3/4	XXX	**9109027A**	**9109227A**	**/**
Zwei Windungen	**70**	2¾ x 2 (alu.)	G1/4	50	**9109009**	**9109509**	**/**
	110	4½ x 2 (alu.)	G3/8	80	**9109401**	**9109502**	**9109401N**
	150	6 x 2 (alu.)	G1/2	112	**9109001A**	**9109201A**	**/**
	150	6 x 2 (steel)	G1/2	112	**9109001**	**9109201**	**9109001N**
	200	8 x 2 (steel)	G1/2	180	**9109011**	**9109211**	**9109011N**
	250	10 x 2 (steel)	G1/2	200	**9109021**	**9109221**	**9109021N**
	300	12 x 2 (steel)	G1/2	195	**9109041**	**9109241**	**9109041N**
	370	14½ x 2 (steel)	G1/2	225	**9109061**	**9109261**	**9109061N**
	410	16 x 2 (steel)	G1/2	250	**9109171**	**9109271**	**9109171N**
	550	21½ x 2 (alu.)	G3/4	300	**9109150**	**9109250**	**/**
		21½ x 2 (Balgzylinder weniger Endkappen)			**9109153**	**9109253**	**/**
	660	26 x 2 (steel)	G3/4	310	**9109156**	**/**	**/**
		26 x 2 (Balgzylinder weniger Endkappen)			**9109159**	**/**	**/**
Zwei Windungen	**70**	2¾ x 3 (alu.)	G1/4	65	**9109010**	**9109510**	**/**
	110	4½ x 3 (alu.)	G3/8	100	**9109402**	**9109503**	**9109402N**
	150	6 x 3 (alu.)	G1/2	173	**9109007A**	**9109207A**	**/**
	150	6 x 3 (steel)	G1/2	173	**9109007**	**9109207**	**9109007N**
	200	8 x 3 (steel)	G1/2	225	**9109017**	**9109217**	**9109017N**
	250	10 x 3 (steel)	G1/2	300	**9109031**	**9109231**	**9109031N**
	300	12 x 3 (steel)	G1/2	330	**9109051**	**9109251**	**9109051N**
	370	14½ x 3 (steel)	G1/2	350	**9109069**	**9109269**	**9109069N**
	410	16 x 3 * (steel)	G1/2	375	**9109177**	**9109277**	**9109177N**

Abmessungen (mm)

Ø70 mm *(2¾")*
Abschlussdeckel aus Aluminium



Ø110 mm *(4½")*
Abschlussdeckel aus Aluminium



Ø550 mm *(21½")*
Abschlussdeckel aus Stahl

Ø660 mm *(26")*
Abschlussdeckel aus Stahl

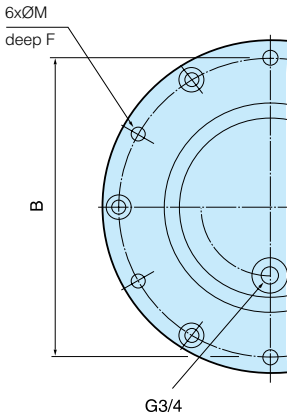

Ø150 mm *(6")*
Abschlussdeckel aus Aluminium



Ø200-410 mm *(8-16")*
Abschlussdeckel aus Stahl



Ø	Anzahl Bälge	H min	H statisch	H max	Hub max	ØE max	ØA	ØB	ØM	F
70	2	65	90	115	50	80	78	36	M6	9
70	3	80	110	145	65	80	78	36	M6	9
110	1	45	65	90	45	125	110	93	M6	13
110	2	65	100	145	80	125	110	93	M6	13
110	3	100	145	200	100	125	110	93	M6	13
150	1	50	80	105	55	175	155	127	M8	16
150	2	78	130	190	172	175	155	127	M8	16
150	3	102	190	275	173	175	155	127	M8	16
200	1	50	90	125	75	230	184	155,5	M10	
200	2	70	160	250	180	230	184	155,5	M10	
200	3	100	205	325	225	230	184	155,5	M10	
250	1	50	100	150	100	280	210	181	M10	
250	2	70	170	270	250	280	210	181	M10	
250	3	100	250	400	300	280	210	181	M10	
300	1	50	100	150	100	330	260	232	M10	
300	2	75	170	270	195	330	260	232	M10	
300	3	100	250	430	330	330	260	232	M10	
370	1	50	110	165	115	395	310	282,5	M10	
370	2	70	180	295	225	395	310	282,5	M10	
370	3	100	280	450	350	395	310	282,5	M10	
410	2	75	200	325	250	440	310	282,5	M10	
410	3	125	300	500	375	440	310	282,5	M10	
550	2	90	200	390	300	580	498,5	470	M10	19
660	2	90	200	400	310	700	498,5	470	M10	19

Ø70-150 mm *(2¾-6")*

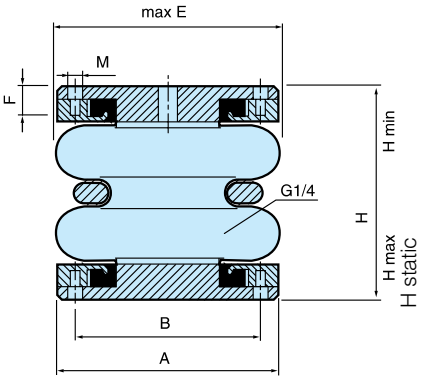

Ø200-410 mm *(8-16")*
Abschlussdeckel aus Stahl

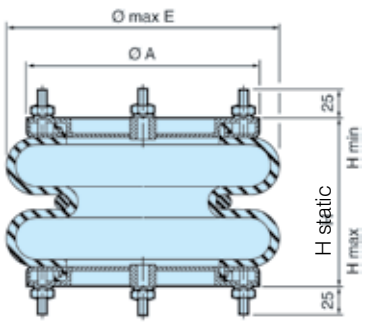

Ø550 mm *(21½")*
Abschlussdeckel aus Stahl

Ø660 mm *(26")*
Abschlussdeckel aus Stahl

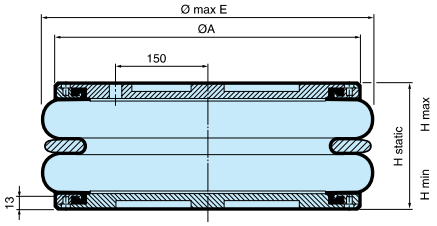

Balgzylinder sind die ideale Lösung bei Aufgaben, für die eine einfachwirkende Kraftübertragung mit kurzer Hublänge und großer Axialkraft benötigt wird.

Sie sind aus werkseitig armiertem synthetischem Gummi hergestellt und werden je nach Hub und Ausführung als Einfach- oder Doppelbalg angeboten. Sie enthalten keine sich bewegenden Metallteile und erzeugen daher im Vergleich zu konventionellen pneu-matischen Zylindern eine nahezu reibungsfreie Axialkraft.

- 13 Varianten, Durchmesser 150 bis 420 mm
- Hub 45 bis 170 mm
- Einfache oder doppelte Windung
- Hohe Schubkraft und reibungslose Bewegung
- Wartungsfrei

Betriebsdaten

Betriebsdruck:	Max. 8 bar
Betriebstemperatur:	-40°C bis +70°C
Betrieb:	Trockenluft

Empfehlung: Verwenden Sie externe mechanische Anschläge zur Hubbegrenzung. Die Kolben der Geräte sollten niemals bis zum Anschlag ein- oder ausgefahren werden. Balgzylinder dürfen niemals gestapelt, sondern nur einzeln verwendet werden.

Balgzylinder eignen sich für Anwendungen mit Vibrationen, z. B. Zuführer mit hoher Frequenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

Einzelwicklung

Zeichen	Ø mm (Zoll)	Anschlussgröße	Maximale Kraft (N) bei 1 bar (0 Hub)	Maximaler Hub mm	Typ	Bestellcode
	150	G1/4	1250	55	SP-1B04	**KY9500**
	165	G1/4	1350	45	SP-1B05	**KY8401**
	205	G1/4	1550	90	SP-1B07	**KY9501**
	250	G3/4	2800	100	SP-1B12	**KY9502**
	350	G3/4	5050	110	SP-1B22	**KY9590**
	420	G3/4	7600	110	SP-1B34	**KY8010**

Doppelte Wicklung

Symbol	Ø mm (Zoll)	Anschlussgröße	Maximale Kraft (N) bei 1 bar (0 Hub)	Maximaler Hub mm	Typ	Bestellcode
	165	G1/4	1250	110	SP-2B04	**KY9612**
	165	G1/4	1350	80	SP-2B05	**KY8011**
	170	G1/4	1750	105	SP-2B05A	**KY8012**
	215	G1/4	2200	125	SP-2B07	**KY9589**
	250	G3/4	3700	150	SP-2B12	**KY9611**
	320	G3/4	5000	170	SP-2B22	**KY9591**
	390	G3/4	8000	170	SP-2B34	**KY8007**

Abmessungen Serie SP-1B..

Maße der Montageplatten – Serie SP-1B..

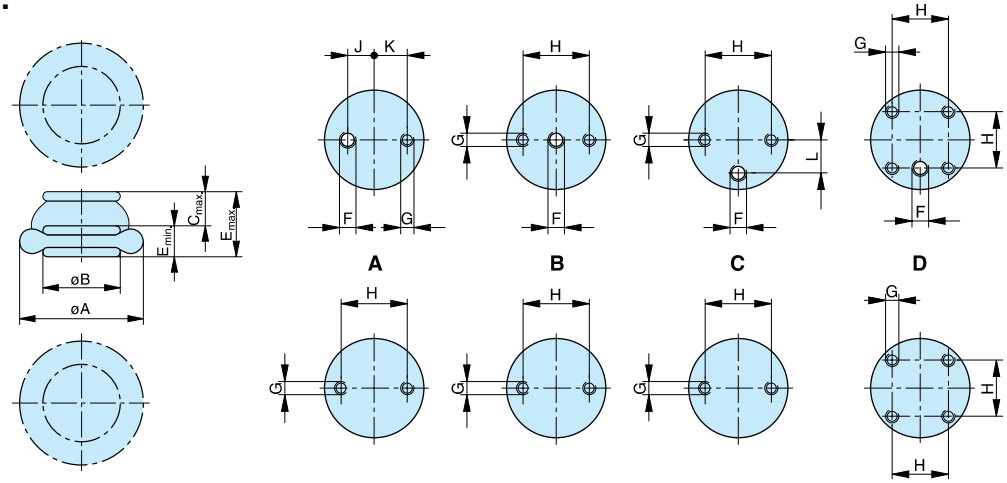

Bauart	**Bestellnummer**	Montageplatte	ØA bei 8 bar	ØB	C_{max} **	E_{max} **	E_{min}	F	G*	H	J	K	L
SP-1B04	**KY 9500**	A	150	88	55	105	50	G1/4	M8	22	9	11	–
SP-1B05	**KY 8401**	B	165	110	45	95	50	G1/4	M8	44.5	–	–	–
SP-1B07	**KY 9501**	C	205	135	80	130	50	G1/4	M8	54	–	–	27
SP-1B12	**KY 9502**	C	250	160	100	150	50	G3/4	M8	89	–	–	38
SP-1B22	**KY 9590**	C	350	229	110	170	60	G3/4	M12	157.5	–	–	73
SP-1B34	**KY 8010**	D	420	288	110	170	60	G3/4	M8	158.8	–	–	–

*15 tief
**Diese Maßangaben hängen vom Betriebsdruck ab; siehe Kraftdiagramme.

Abmessungen Serie SP-2B..

Maße der Montageplatten – Serie SP-2B..

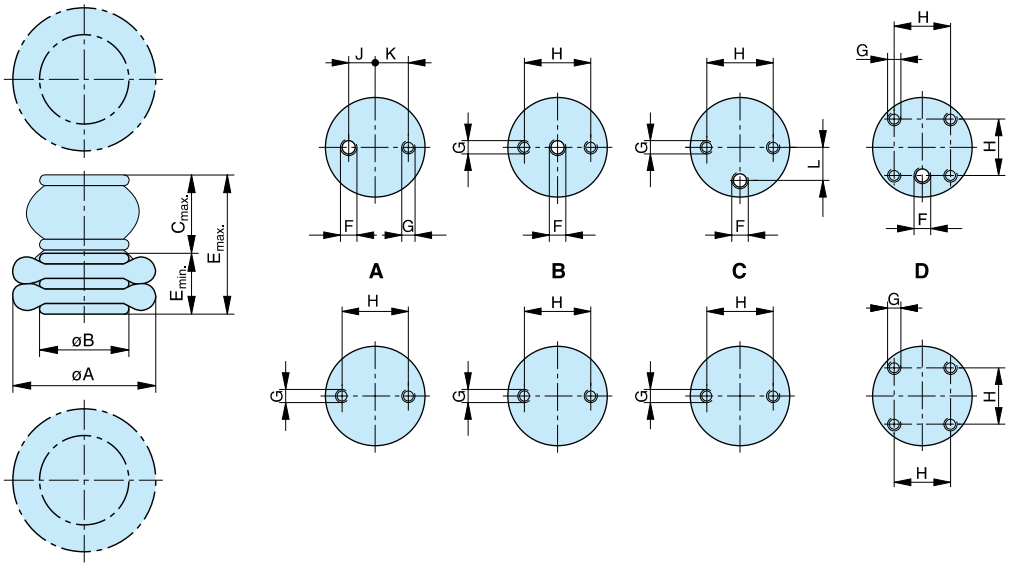

Bauart	**Bestellnummer**	Befestigung	ØA bei 8 bar	ØB	C_{max} **	E_{max} **	E_{min}	F	G*	H	J	K	L
SP-2B04	**KY 9612**	A	165	82	110	190	80	G1/4	M8	22	9	11	-
SP-2B05	**KY 8011**	B	165	110	80	160	80	G1/4	M8	44.5	-	-	-
SP-2B05A	**KY 8012**	B	170	110	105	185	80	G1/4	M8	44.5	-	-	-
SP-2B07	**KY 9589**	C	215	135	125	220	95	G1/4	M8	54	-	-	27
SP-2B12	**KY 9611**	C	250	160	150	240	90	G3/4	M8	89	-	-	38
SP-2B22	**KY 9591**	C	320	229	170	260	90	G3/4	M12	157.5	-	-	73
SP-2B34	**KY 8007**	D	390	288	170	260	90	G3/4	M8	158.8	-	-	-

*15 tief
**Diese Maßangaben hängen vom Betriebsdruck ab; siehe Kraftdiagramme.

Druckluftdosen sind Linearantriebe mit einem hohen Kraft-Größen-Verhältnis. Sie eignen sich für Klemm-, Niet-, Stanz- und ähnliche Anwendungen, die hohe Kräfte fordern.

- Druckluftdosen erzeugen große Kräfte
- Kompakte Abmessungen
- C0D, Membranbauart
- C0P, Kolbenbauart
- Lieferbar in einfach- und doppeltwirkender Ausführung

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 8 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C

Kolbenstange aus Edelstahl
Kolbenstange entsprechend ISO 4395

Druckluftdosen der Bauart C0D und C0P sollten bei senkrechter Anordnung nicht ohne externen Anschlag verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic

C0D Membran-Bauart - Doppeltwirkend

Kraft bei 6 bar, N	Anschl.-Gew.	Hub mm	**Bestell-Nr.**
3000	G1/4	40	**C0D300-40**
6000	G1/4	50	**C0D600-50**
12000	G1/2	50	**C0D1200-50**
25000	G1/2	60	**C0P2500-60**
25000	G1/2	80	**C0P2500-80**

C0P Kolben-Bauart - Einfachwirkend

Kraft bei 6 bar, N	Feder kraft N max. N	Feder kraft N min. N	Anschl.-Gew.	Hub mm	**Bestell-Nr.**
1600	314	128	G1/4	50	**C0P160-50S**
1600	314	128	G1/4	80	**C0P160-80S**
3000	314	128	G1/4	50	**C0P300-50S**
3000	314	128	G1/4	80	**C0P300-80S**
3000	294	98	G1/4	40	**C0D300-40S**
6000	638	98	G1/4	50	**C0D600-50S**
12000	981	235	G1/2	50	**C0D1200-50S**
25000	2700	883	G1/2	60	**C0P2500-60S**
25000	2700	883	G1/2	100	**C0P2500-100S**

Die Federkräfte der einfachwirkenden Zylinder reichen aus, um die unbelastete Kolbenstange zurückzustellen

Zubehör

Halsmutter

Halsmutter Gewinde	für Zylinder	**Bestell-Nr.**
M24x2	C0D300	**9141100000**
M36x3	C0D600/1200	**9141100100**
M48x3	C0P2500	**9141100200**
M24x3	C0P160/300	**9141100300**

Kolbenstangenmutter (eine Mutter gehört zum Liferumfang)

Stangen-Gewinde	für Zylinder	**Bestell-Nr.**
M12	C0P160/300 and C0D300	**0266211200**
M16	C0D600	**0266211400**
M20	C0D1200	**0266211600**
M24	C0P2500	**0266211800**

Bestellnummernschlüssel, Membrantyp

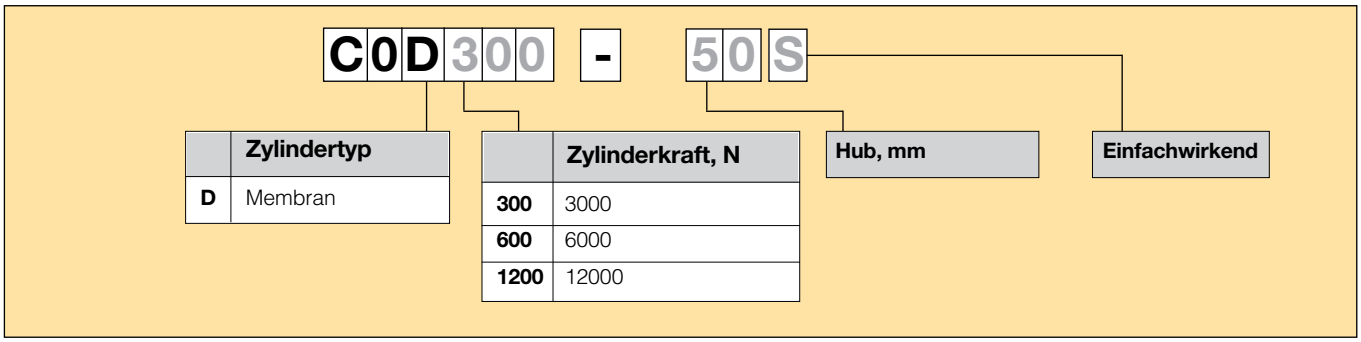

	Zylindertyp
D	Membran

	Zylinderkraft, N
300	3000
600	6000
1200	12000

Hub, mm

Einfachwirkend

Bestellnummernschlüssel, Kolbentyp

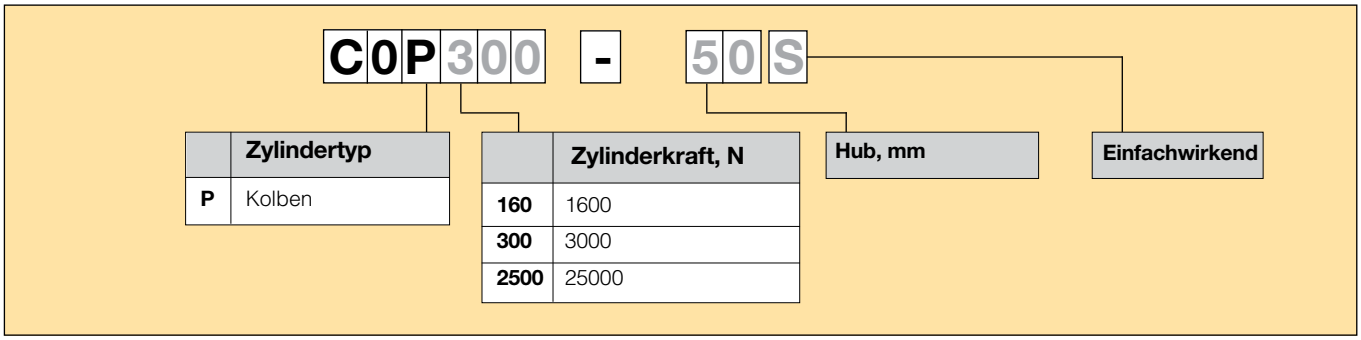

	Zylindertyp
P	Kolben

	Zylinderkraft, N
160	1600
300	3000
2500	25000

Hub, mm

Einfachwirkend

Abmessungen (mm), Kolben-Typ

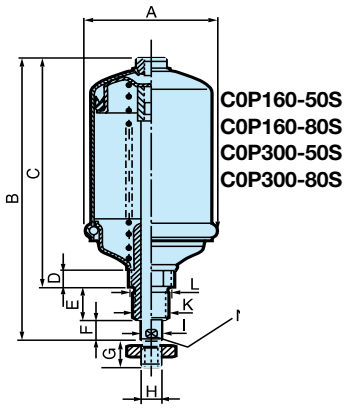

C0P160-50S
C0P160-80S
C0P300-50S
C0P300-80S

Einfachwirkend

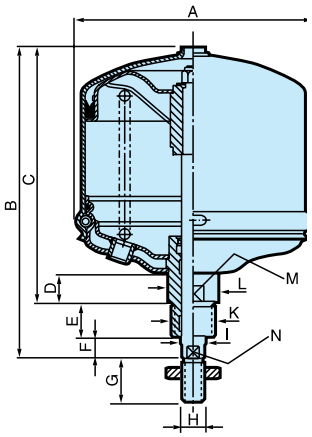

C0P2500-60S
C0P2500-100S

Einfachwirkend

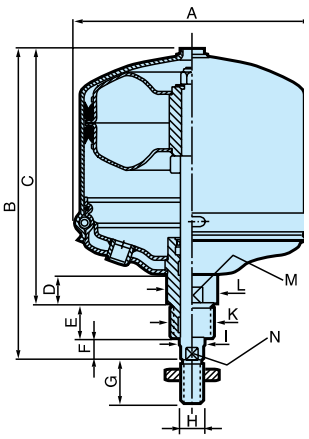

C0P2500-60
C0P2500-80

Doppeltwirkend

Bezeichnung	Anschluss	A	B	C	D	E	F	G	H	I Ø	K	L Ø	M	N
C0P160-50S	G1/4	66	192	151	18	30	11	24	M12x1,75	14	M24x3	30	30	12
C0P160-80S	G1/4	66	222	181	18	30	11	24	M12x1,75	14	M24x3	30	30	12
C0P300-50S	G1/4	93	192	151	18	30	11	24	M12x1,75	14	M24x3	30	30	12
C0P300-80S	G1/4	93	222	181	18	30	11	24	M12x1,75	14	M24x3	30	30	12
C0P2500-60S	G1/2	268	345	285	33	40	20	48	M24x3	28	M48x3	56	50	25
C0P2500-100S	G1/2	268	385	325	33	40	20	48	M24x3	28	M48x3	56	50	25
C0P2500-60	G1/2	268	345	285	33	40	20	48	M24x3	28	M48x3	56	50	25
C0P2500-80	G1/2	268	385	325	33	40	20	48	M24x3	28	M48x3	56	50	25

Abmessungen Membran-Typ

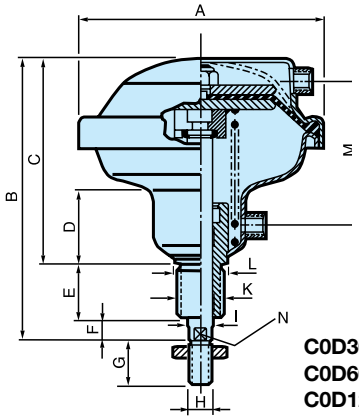

C0D300-40S
C0D600-50S
C0D1200-50S

Einfachwirkend



C0D300-40S **C0D300-40**
C0D600-50S **C0D600-50**
C0D1200-50S **C0D1200-50**

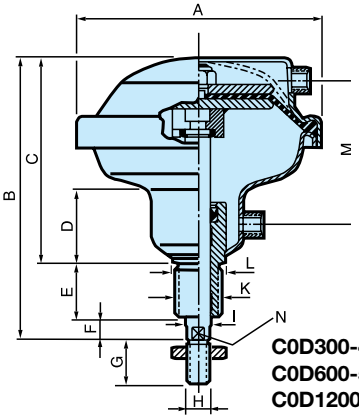

C0D300-40
C0D600-50
C0D1200-50

Doppeltwirkend

Bezeichnung	Anschluss	A	B	C	D	E	F	G	H	I Ø	K	L Ø	M	N
C0D300-40S	G1/4	150	183	131	48	38	14	24	M12x1,75	16	M24x2	30	90	13
C0D300-40	G1/4	150	183	131	48	38	14	24	M12x1,75	16	M24x2	30	90	13
C0D600-50S	G1/4	195	212	154	55	38	20	32	M16x2	20	M36x3	43	107	17
C0D600-50	G1/4	195	212	154	55	38	20	32	M16x2	20	M36x3	43	107	17
C0D1200-50S	G1/2	261	243	178	58	45	20	40	M20x2,5	25	M36x3	43	117	22
C0D1200-50	G1/2	261	243	178	58	45	20	40	M20x2,5	25	M36x3	43	117	22

Pressenstativ für Kraftzylinder

Eine einfache Presse für effiziente Montage und Pressvorgänge lässt sich leicht zusammenbauen, indem die Kraftzylinder in die Gewindebohrung des äußerst stabilen und robusten Pressenstativs aus Stahl eingeschraubt werden. Das Stativ ist in zweierlei Ausführungen mit unterschiedlichen Einschraubgewinden für die Kraftzylinder erhältlich.

Die obere Platte weist zwei unterschiedliche Gewindebohrungen auf und lässt sich je nachdem, welches Gewinde gewünscht ist, um 180 Grad gedreht einbauen.

Die Bodenplatte hat zur einfachen Montage des Arbeitszubehörs eine T-Nut. Sie weist außerdem zwei Durchgangsbohrungen auf, damit sich das Stativ einfach auf einer Arbeitsfläche befestigen lässt.

HINWEIS! Aufgrund der Klemmgefahr darf das Pressenstativ mit Kraftzylindern nur mit einer zugelassenen Zweihand-Sicherheitsbedienung aktiviert werden. Wir empfehlen unsere Zweihandbedienungen vom Typ PXP, die in mehreren Ausführungen für den einfachen, ergonomischen und sicheren Einbau verfügbar sind. Alle Typen erfüllen die Sicherheitsansprüche gemäß EN574 und EN954-1.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.parker.com/euro_pneumatic

Beschreibung	Gewinde A/B	Gewicht kg	Bestellnr.
Pressenstativ für C0P160 / C0P300 / C0D300	M24x2/M24x3	24	**C0P-C0D-P01**
Pressenstativ für C0D600 / C0D1200 / C0P2500	M36x3/M48x3	24	**C0P-C0D-P02**

Abmessungen (mm)

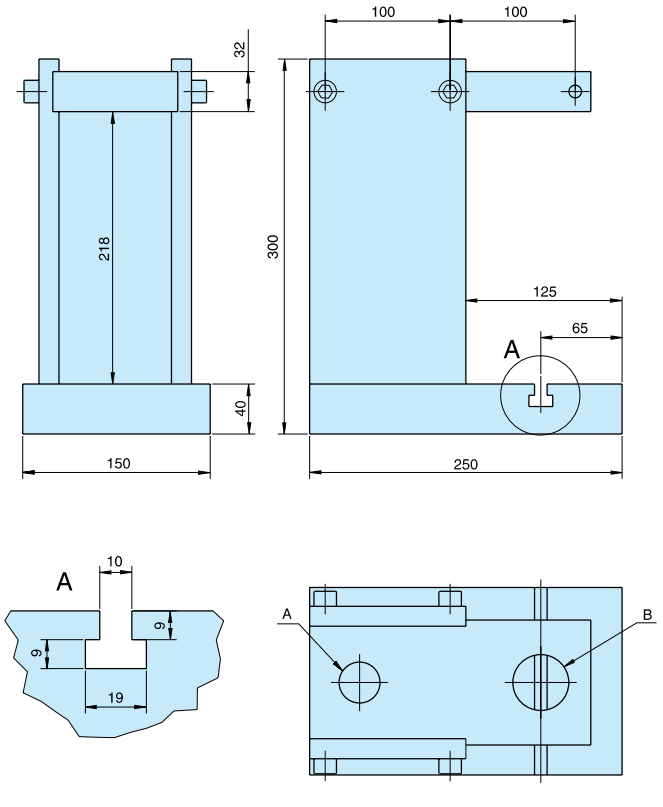

Spannzylinder sind einfachwirkende Pneumatikzylinder mit eingebautem hydro-pneumatischen Verstärker.
Sie lösen die meisten Spann-, Abdichtungs- und ähnliche Probleme.

- Kleine Bauweise mit großer Spannkraft bis zu 2700 daN (abhängig vom Betriebsdruck)
- Arbeitet mit Druckluft, keine zusätzlichen Installationen nötig
- Problemlose Einstellung durch Gewinde auf dem Zylinderrohr
- Einfacher, schneller Einbau

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 9 bar
außer VBH603 und VBH606 :	max. 7 bar
Medium:	Druckluft, gefiltert (40 µ) geölt oder ungeölt
Standard-Betriebstemperatur:	+5 °C bis +50 °C

Hydraulisch/Pneumatische Spannzylinder

Bestell-Nr.	Max.Hub (mm)	außen-Ø (mm)	Kraft bei 6 bar (daN)
VB363C	3	36	240
VB366C	6	36	240
VB369C	9	36	240
VB483C	3	48	530
VB486C	6	48	530
VB489C	9	48	530
VB4812C	12	48	530
VBH483C	3	48	1060
VB606C	6	60	1140
VB609C	9	60	1140
VB6012C	12	60	1140
VBH603C	3	60	1800
VBH606C	6	60	1800

Wartung

Dichtungssatz	VB Ø36	VB Ø48	VBH Ø48	VB Ø60	VBH Ø60
Bestell-Nr.	**JJVB36**	**JJVB48**	**JJVBH48**	**JJVB60**	**JJVBH60**

Ölbehälter für alle Zylindertypen (Inhalt 250 ml) : Bestell-Nr. BH680VB

Befestigungselemente

VB	Träger	Rundkappe	Kerbkappe
Ø36	**FVA36-1**	**BVA36-16**	**BVA36-17**
Ø48	**FVA48-1**	**BVA48-16**	**BVA48-17**
Ø60	**FVA60-1**	**BVA60-16**	**BVA60-17**

Träger

Rundkappe

Kerbkappe

Abmessungen (mm)

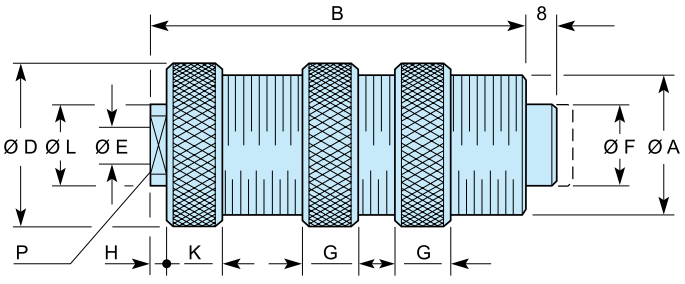

Model Nr.	ØA	B	ØD	ØE	ØF	G	H	K	ØL	P
VB363C	M36 x 1,5	98,0	42	G1/8	22	12	4	13	22	17
VB366C	M36 x 1,5	127,5	42	G1/8	22	12	4	13	22	17
VB369C	M36 x 1,5	185,0	42	G1/8	22	12	4	13	22	17
VB483C	M48 x 1,5	111,0	56	G1/8	32	12	4	13	22	17
VBH483C	M48 x 1,5	148,0	56	G1/8	32	12	4	13	22	17
VB486C	M48 x 1,5	148,0	56	G1/8	32	12	4	13	22	17
VB489C	M48 x 1,5	188,0	56	G1/8	32	12	4	13	22	17
VB4812C	M48 x 1,5	234,0	56	G1/8	32	12	4	13	22	17
VBH603C	M60 x 2	175,0	70	G1/4	40	14	5	17	25	22
VB606C	M60 x 2	175,0	70	G1/4	40	14	5	17	25	22
VBH606C	M60 x 2	290,0	70	G1/4	40	14	5	17	25	22
VB609C	M60 x 2	249,0	70	G1/4	40	14	5	17	25	22
VB6012C	M60 x 2	314,0	70	G1/4	40	14	5	17	25	22

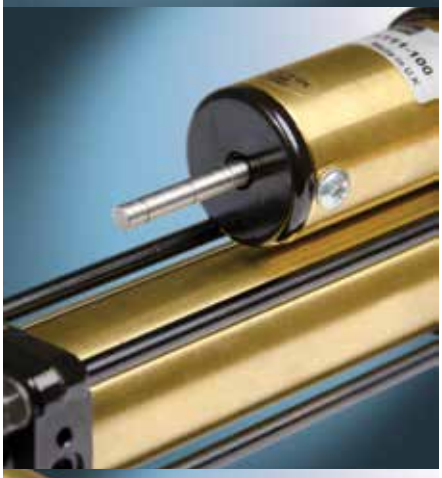

Hydrochecks

Unabhängige hydraulische Steuereinheiten

Hydrochecks sind präzisionsgefertigte unabhängige hydraulische Steuereinheiten, die für den Ausgleich der Pneumatikzylinderbewegungen über jede Entfernung innerhalb ihrer eigenen Hublänge von bis zu 450 mm konstruiert sind.

Einfachwirkende Basismodelle bieten eine einstellbare Geschwindigkeitskontrolle über den vollständigen Hub nach außen oder innen sowie die schnelle Rückkehr. Durch die Stellmutter an der Kolbenstange besteht die Möglichkeit eines schnellen Eingreifens in den gesteuerten Hub.

- Bieten gleichmäßigen Vorschub
- Hub bis 450 mm.

Elektromechanische Antriebssysteme

ORIGA SYSTEM PLUS OSP-E

Elektrische Linearantriebe

Die neueste GenerationHochleistungsantriebe

Die Baureihe OSP-E kombiniert Robustheit, Präzision und hohe Leistung. Das ästhetische Design lässt sich durch besonders anpassungsfähige Befestigungen einfach in jede Maschinenkonstruktion integrieren.

- Für besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Lasten und Kräften
- Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und hochdynamische Bewegungsprofile
- BHD mit Zahnriemen und integrierter Schwerlastführung: Rollenführung oder Kugelumlaufführung

Ein Komplettes System - Sieben baureihen für alle einsatzmöglichkeiten

Baureihe OSP-E..BHD
Zahnriemenantrieb mit integrierter Führung
— Kugelumlaufführung
— Rollenführung

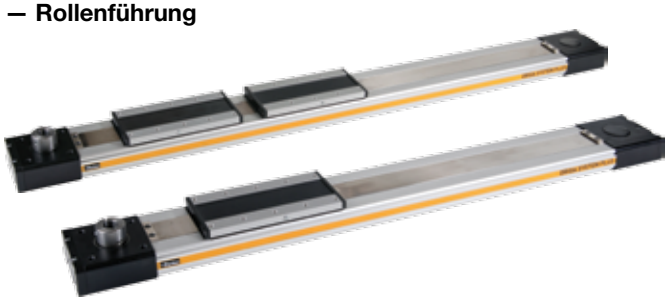

Baureihe OSP-E..B
Zahnriemenantrieb mit interner Gleitführung

Baureihe OSP-E..BV
Vertikaler Zahnriemenantrieb mit integrierter Kugelumlaufführung

Baureihe OSP-E..SB
Kugelgewindespindelantrieb mit interner Gleitführung

Baureihe OSP-E..ST
Trapezgewindespindelantrieb mit interner Gleitführung

Baureihe OSP-E..SBR
Kugelgewindespindelantrieb mit interner Gleitführung und Kolbenstange

Baureihe OSP-E..STR
Trapezgewindespindelantrieb mit interner Gleitführung und Kolbenstange

Zahnriemenantrieb mit integrierter führung für Schwerlast-anwendungen

Die neue Produktgeneration für lineare Antriebe mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Baureihe OSP-E..BHD kombiniert eine robuste Bauweise mit Präzision und hoher Leistungsfähigkeit. Durch ästhetisches Design und flexible Befestigungsarten läßt er sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Zahnriemenantrieb – wahlweise mit integrierter Kugelumlaufführung oder Rollenführung

Vorteile:

- Genaue Weg- und Positionskontrolle
- Große Hublängen
- Hohe Geschwindigkeiten
- Hohe Belastungen
- Einfache Montage
- Geringe Wartung
- Ideal für Mehrachs-Anwendungen

Charakteristiken:

- Integrierte Kugel- oder Rollenumlaufführung
- Umfangreiches Programm mit Mehrachsen-Verbindungselementen
- Umfangreiches Programm mit Befestigungen und Zubehör
- Komplette Motor- und Steuerungspakete
- Integriertes Planetengetriebe als Option
- Sonderausführungen auf Anfrage

Ausführung mit integrierter Kugelumlaufführung

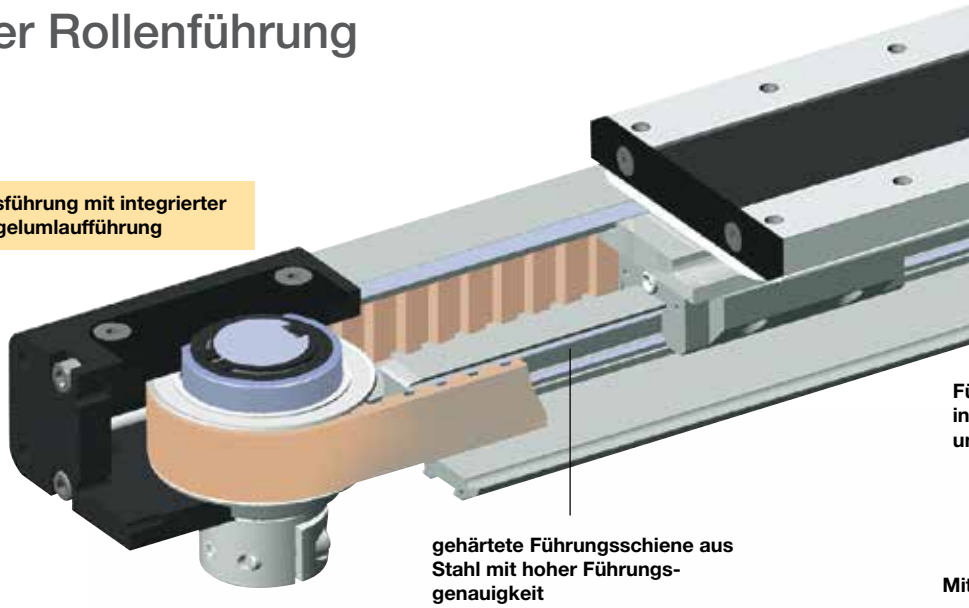

gehärtete Führungsschiene aus Stahl mit hoher Führungs-genauigkeit

Mit

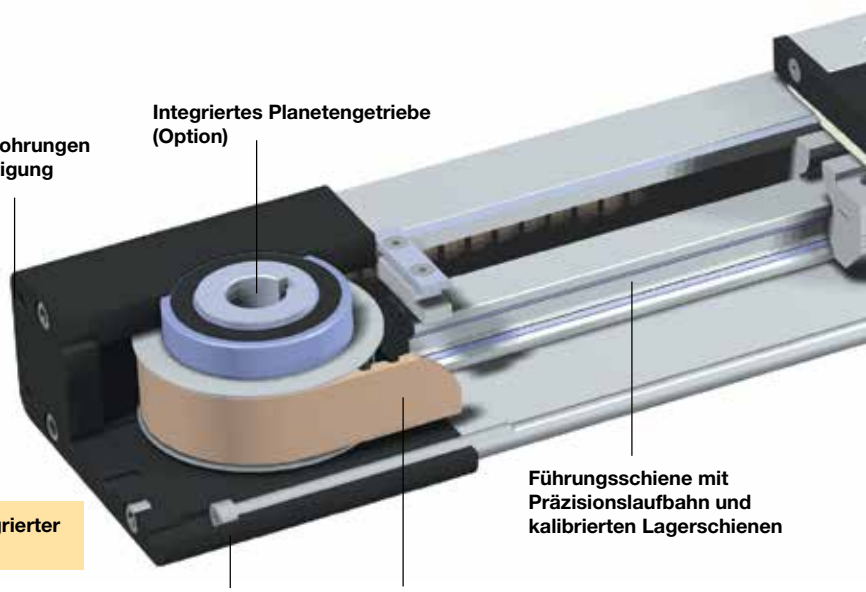

Ausführung mit integrierter Rollenführung

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen.
Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com

AUSFÜHRUNGEN der Antriebswelle

Welle mit Klemmnabe

Welle mit Zapfen

OPTIONEN der Antriebswelle

Welle Klemmnabe mit Zapfen

Hohlwelle mit Passfedernut

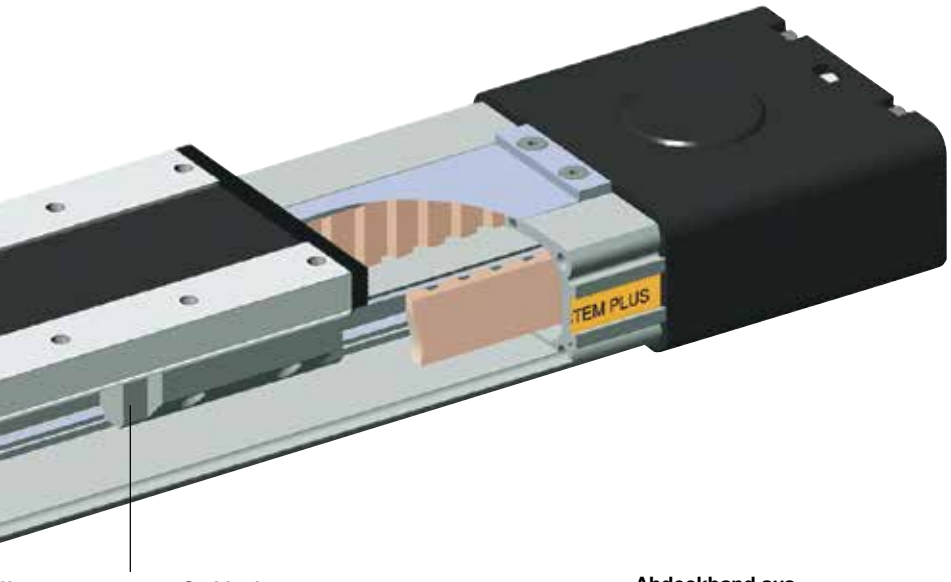

ührungswagen aus Stahl mit tegriertem Abstreifersystem nd Schmiernippel

OPTION
– Integriertes Planetengetriebe



- **Äußerst kompakte und robuste Lösung, die vollständig in das Antriebsgehäuse integriert ist**
- **speziell auf unsere BHD-Serie abgestimmt**
- **In drei Standardübersetzungen erhältlich (i = 3, 5, 10)**
- **Sehr geringes Verdrehspiel**
- **Umfangreiches Programm mit Motorflanschen**

Abdeckband aus rostbeständigem Stahl

Gewindebohrungen – kompatibel mit der Proline-Serie

tnehmer

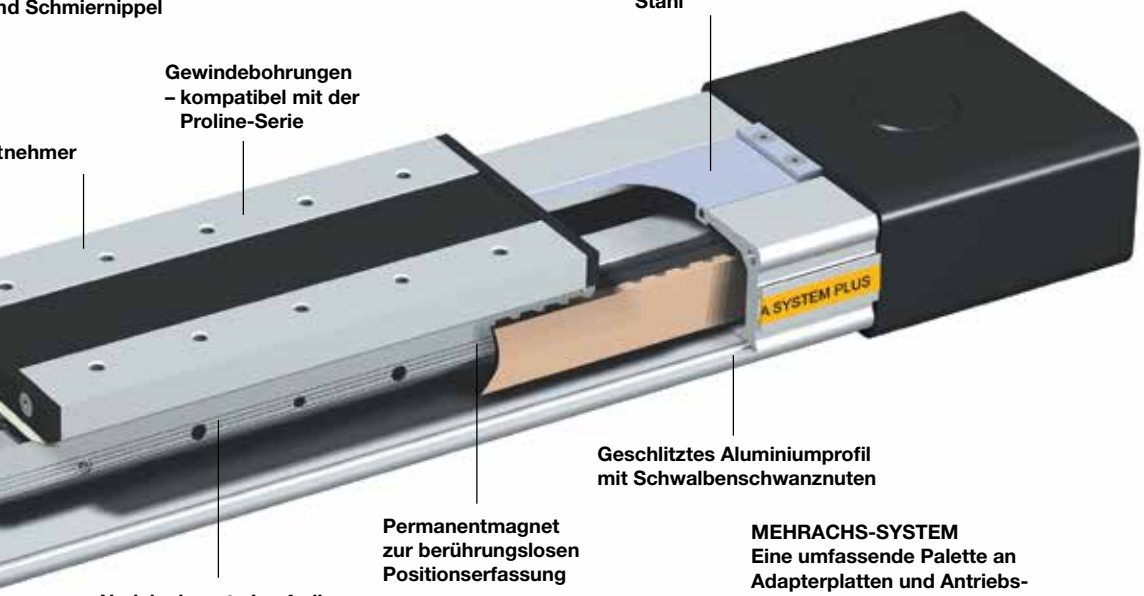

Die Schwalbenschwanznuten erweitern den neuen Linearantrieb zu einem universellen Systemträger. Modulare Systemkomponenten werden einfach angeklemmt.

Geschlitztes Aluminiumprofil mit Schwalbenschwanznuten

Permanentmagnet zur berührungslosen Positionserfassung

Nadelgelagerte Laufrollen für exzellente Laufkultur bei Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s.

MEHRACHS-SYSTEM
Eine umfassende Palette an Adapterplatten und Antriebswellen vereinfachen Planung und Montage.



Bi-direktionale Ausführung für exakte gegenläufige Bewegungen

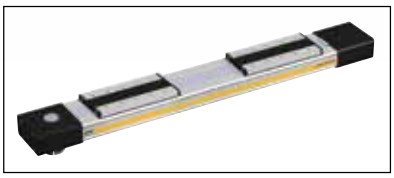

Ausführung mit integrierter Kugelumlaufführung



Ausführung mit integrierter Rollenführung



Ausführungen und zubehör

OSP-E..BHD Zahnriemenantrieb mit integrierter führung

STANDARD VERSIONEN OSP-E..BHD

Standard-Mitnehmer mit integrierter Führung und Magnetpaket zur berührungslosen Positionserfassung. Schwalbenschwanznuten zur Befestigung des Zubehörs und des Antriebes selbst.

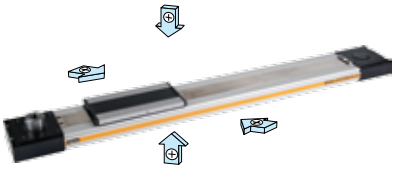

ANTRIEBSWELLE MIT KLEMMNABE

ANTRIEBSWELLE MIT ZAPFEN

ANTRIEBSRICHTUNG

Wichtig bei parallelen Anwendungen, z.B. mit Zwischenantriebswelle



Standard

Standard – bi-direktionale Ausführung

OPTIONEN

TANDEM
Für höhere Momentenaufnahme

BI-DIREKTIONAL

Für perfekt synchronisierte bi-direktionale Bewegungen.

ANTRIEBSWELLE KLEMMNABE MIT ZAPFEN

Für Verbindung mit Verbindungswelle

HOHLWELLE MIT PASSFEDERNUT

Für Motorankoppelung und externe Getriebe auf engstem Raum

INTEGRIERTES PLANETENGETRIEBE

Für kompakten Einbau mit geringem Verdrehspiel



ZUBEHÖR

MOTORBEFESTIGUNGEN

DECKELBEFESTIGUNG

Zur Befestigung des Antriebs an den Stirnseiten.

PROFILBEFESTIGUNG

Zur Abstützung langer Linearantriebe bzw. zur Befestigung des Linearantriebs an den Schwalbenschwanznuten.

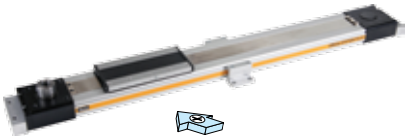

MAGNETSCHALTER TYP RS / ES

Zur berührungslosen Erfassung von End- und Zwischenpositionen des Mitnehmers.

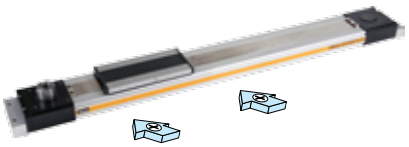

MEHRACHS-SYSTEME

Für den modularen Aufbau aus linearen Antrieben zu Mehrachssystemen

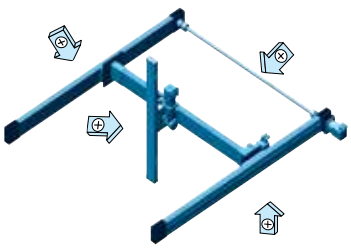

Zahnriemenantrieb mit integrierter Kugelumlaufführung Baugröße 20 bis 50

Typ: OSP-E..BHD

Standardausführung:

- Zahnriemenantrieb mit integrierter Kugelumlaufführung
- Antriebswelle Klemmnabe oder Zapfen
- Motorenanbau gegenüber Mitnehmer
- Schwalbenschwanznuten zur Befestigung des Zubehörs und des Antriebes selbst.

Optionen:

- Tandem-Ausführung für höhere Momenten-aufnahme
- Bi-direktionale Ausführung für synchrone gegenläufige Bewegungen
- Integriertes Planetengetriebe
- Antriebswellen – Klemmnabe mit Zapfen für Parallel-antriebe mit Zwischenantrieb-swelle – Hohlwelle mit Passfedernut
- Sonderantriebswellen auf Anfrage

OSP
ORIGA SYSTEM PLUS

Installations-Anweisungen

In den Enddeckeln befinden sich Gewindebohrungen zur Befestigung des Linearantriebes.

Ob eine Mittelstütze notwendig ist.

Beim Einsatz einer Mittelstütze muss mindestens ein Enddeckel gegen axiales Verschieben gesichert werden.

Kenngrößen	Bemerkung
Baureihe	OSP-E..BHD
Befestigungsart	siehe Maßzeichnungen
Umgebungs-temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP 54
Werkstoff	
Profilrohr	Aluminium, eloxiert
Zahnriemen	Polyurethan mit Stahlkordgewebe
Zahnriemenrad	Aluminium
Führung	Kugelumlaufführung
Führungsschiene	Gehärtete Stahlschiene mit hoher Führungsgenauigkeit, GKl. N
Führungswagen	Stahl, mit Abstreifersystem, Schmiernippel, Vorspannklasse 0,02 x C, GKl. H
Abdeckband	Gehärterter Stahl, rostbeständig
Schrauben, Muttern	verzinkter Stahl
Befestigungen	verzinkter Stahl und Al

Gewicht (Masse) und Massenträgheit

Baureihe	Gewicht (masse)[kg]			Trägheitsmoment [x 10^{-6} kgm^2]		
	bei Hub 0 m	pro zus. Meter hub	bewegliche masse	bei Hub 0 m	pro zus. Meter hub	pro kg masse
OSP-E20BHD	2.8	4	0.8	280	41	413
OSP-E25BHD	4.3	4.5	1.5	1229	227	821
OSP-E32BHD	8.8	7.8	2.6	3945	496	1459
OSP-E50BHD	26	17	7.8	25678	1738	3103
OSP-E20BHD*	4.3	4	1.5	540	41	413
OSP-E25BHD*	6.7	4.5	2.8	2353	227	821
OSP-E32BHD*	13.5	7.8	5.2	7733	496	1459
OSP-E50BHD*	40	17	15	49180	1738	3103

* Ausführung: Tandem und Bi-direktional (Option)

Wartung

Abhängig von den Einsatzbedingun-gen wird nach einer Betriebsdauer von 12 Monaten bzw. nach einer Lauf-leistung von 3000 km eine Überprüfung des Linearantriebes empfohlen. Bitte beachten Sie die dem Antrieb beiliegende Betriebsanleitung.

Inbetriebnahme

Die zulässigen technischen Daten der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte dürfen nicht überschritten werden. Vor der Inbetriebnahme des Linearantriebs muss der Anwender die Einhaltung der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG sicher stellen.

Auslegung Leistungsübersicht Maximale Belastung

Auslegung des Linearantriebes

Nachfolgende Schritte werden zur Auslegung empfohlen:

1. Ermittlung der Hebelarme l_x, l_y und l_z von m_e zur Mittelachse des Linear- antriebs.
2. Berechnung der Belastung F_x bzw. F_y durch m_e auf den Mitnehmer. $F = m_e \cdot g$
3. Berechnung der statischen und dynamischen Kraft F_A die vom Zahn- riemen übertragen werden muss.
   $F_{A(horizontal)} = F_a + F_0$
   $= m_g \cdot a + M_0 \cdot 2\pi / U_{ZR}$
   $F_{A(vertikal)} = F_g + F_a + F_0$
   $= m_g \cdot g + m_g \cdot a + M_0 \cdot 2\pi / U_{ZR}$
4. Berechnung aller statischen und dynamischen Momente M_x, M_y und M_z die in der Anwendung auftreten. $M = F \cdot l$
5. Treffen einer Auswahl über die Tabelle T3 der maximal zulässigen Belastungen.
6. Berechnung und Prüfung der kombi-nierten Belastung, die nicht größer als 1 werden dürfen.
7. Kontrolle von maximalem Moment, das an der Antriebswelle auftritt, in Tabelle T2.
8. Prüfung der Aktionskraft F_A in Tabelle T1 und Festlegung der maxi-malen Stützweite.

Für die Motorauslegung ist die Ermittlung des effektiven Drehmoments unter Berücksichtigung der Zykluszeit erforderlich.

Legende

l = Abstand einer Masse in x-, y- und z-Richtung zur Führung [m]
m_e = extern bewegte Masse [kg]
m_{LA} = bewegte Masse Linearantrieb [kg]
m_g = gesamte bewegte Masse ($m_e + m_{LA}$) [kg]
$F_{x/y}$ = Belastung auf den Mitnehmer je nach Einbaulage [N]
F_A = Aktionskraft [N]
M_0 = Leerlaufdrehmoment [Nm]
U_{ZR} = Umfang Zahnriemenrad (linearer Weg pro Umdrehung) [m]
g = Erdanziehung [m/s²]
$a_{max.}$ = maximale Beschleunigung [m/s²]

Belastungswerte

T1

Kenngrößen		Einheit	Bemerkung			
Baugröße			OSP-E20BHD	OSP-E25BHD	OSP-E32BHD	OSP-E50BHD
Max. Geschwindigkeit		[m/s]	3[1)]	5[1)]	5[1)]	5[1)]
Linearer Weg pro Umdrehung der Antriebswelle		[mm]	125	180	240	350
Max. Drehzahl d. Antriebswelle		[min⁻¹]	2000	1700	1250	860
Max. effektive Aktionskraft F_A bei Geschw.	< 1 m/s:	[N]	550	1070	1870	3120
	1-3 m/s:	[N]	450	890	1560	2660
	> 3 m/s:	[N]	–	550	1030	1940
Leerlaufdrehmoment		[Nm]	0,6	1,2	2,2	3,2
Max. Beschleunig./Verzögerung		[m/s²]	50	50	50	50
Wiederholgenauigkeit		[mm/m]	±0,05	±0,05	±0,05	±0,05
Max. Standard Hublänge		[mm]	5760[2)]	5700[2)]	5600[2)]	5500[2)]

[1)] bis 10 m/s auf Anfrage
[2)] längere Hübe auf Anfrage

Maximal zulässiges Moment an der Antriebswelle Geschwindigkeit / Hub

T2

OSP-E20BHD				OSP-E25BHD				OSP-E32BHD				OSP-E50BHD			
Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]	Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]	Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]	Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]
1	11	1	11	1	31	1	31	1	71	1	71	1	174	1	174
2	10	2	11	2	28	2	31	2	65	2	71	2	159	2	174
3	9	3	8	3	(25)	3	31	3	59	3	60	3	153	3	138
4		4	7	4	23	4	25	4	56	4	47	4	143	4	108
5		5	5	5	22	5	(21)	5	52	5	38	5	135	5	89

Wichtig:
Das maximal zulässige Moment an der Antriebswelle ist der niedrigste Wert des Geschwindigkeits- oder hubabhängigen Momentenwertes.

Beispiel:
OSP-E25BHD Hub 5 m, verlangte Geschwindigkeit 3 m/s aus Tabelle T2;
Geschwindigkeit 3 m/s bedeutet 25 Nm und Hub 5 m bedeutet 21 Nm.
Das maximale Moment in dieser Anwendung ist 21 Nm.

Maximal zulässige Belastung

T3

Baureihe	Max. zulässige Kraft Fy[N]	Fz[N]	Max. Momente [Nm] Mx	My	Mz
OSP-E20BHD	1600	1600	21	150	150
OSP-E25BHD	2000	3000	50	500	500
OSP-E32BHD	5000	10000	120	1000	1400
OSP-E50BHD	12000	15000	180	1800	2500

Belastungen, Kräfte und Momente

Kombinierte Belastungen

Ist der Linearantrieb mehreren Belastungen, Kräften und Momenten gleichzeitig ausgesetzt, wird die maximale Belastung nach nebenstehender Formel berechnet. Die maximal zulässigen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.



Gleichung für kombinierte Belastungen

$$\frac{Fy}{Fy\,(max)} + \frac{Fz}{Fz\,(max)} + \frac{Mx}{Mx\,(max)} + \frac{My}{My\,(max)} + \frac{Mz}{Mz\,(max)} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden.

$$M = F \cdot l\ [Nm]$$
$$M_x = M_{x\,static} + M_{x\,dynamic}$$
$$M_y = M_{y\,static} + M_{y\,dynamic}$$
$$M_z = M_{z\,static} + M_{z\,dynamic}$$

Der Abstand l (lx, ly, lz) zur Berechnung der Biegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Linear-Antriebes.

Maximal zulässige Stützweite

Hublänge

Die Linear-Antriebe werden serien-mäßig in 1 mm-Stufen bis zu einer max. Hublänge von 5700 mm geliefert.

Andere Hublängen auf Anfrage.

Die mechanische Endlage darf nicht als mechanischer Anschlag verwendet werden.

Sehen Sie beidseitig einen zusätzlichen Sicherheitsabstand vor, der dem linearen Weg einer Umdrehung der Antriebswelle entspricht, jedoch mindestens 100 mm.

Bei der Verwendung eines Drehstrommotors mit Frequenzumrichter ist in der Regel eine größere Zusatzlänge notwendig als bei Servosystemen. Für weitere Informationen lassen Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Parker Origa Vertretung beraten.

* Bei der bi-direktionalen Version ist die maximale Belastung (F) gleich der Summe der Belastung an beiden Mitnehmern.

$$F = F_{Schlitten\ 1} + F_{Schlitten\ 2}$$

k = Maximal zulässiger Abstand zwischen Deckelbefestigung und Mittelstütze bei einer gegebenen Belastung F.

Liegt die Belastung unter oder an der Kurve in dem untenstehenden Diagramm, so beträgt die Durchbiegung maximal 0,01% des Abstands k.

Maximal zulässige Stützweite – Plazierung einer Mittelstütze

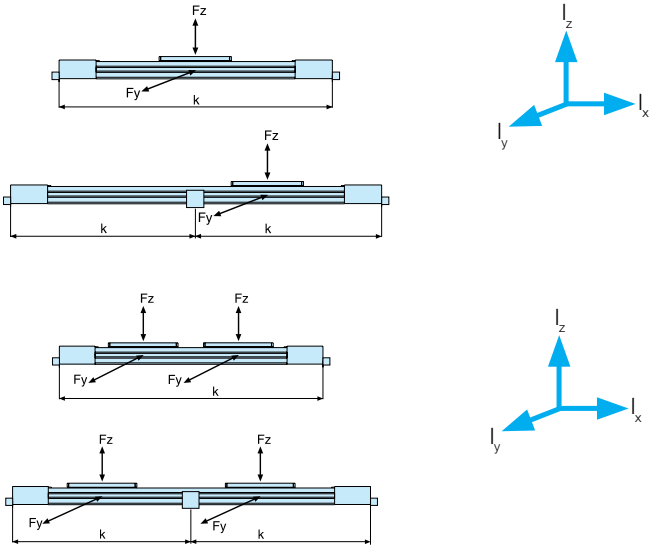

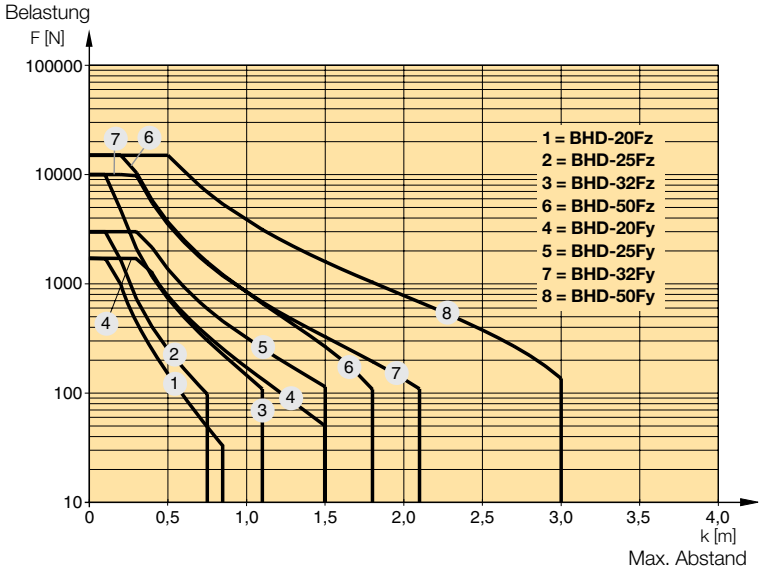

Integriertes Planetengetriebe
Baureihe OSP-E..BHD -
mit integriertem Planetengetriebe (Option)

Merkmale

- Äußerst kompakte Lösung mit hoher Steifigkeit, vollständig in den Enddeckel integriert
- Speziell für BHD-Serie entwickelt
- Mit drei Standardübersetzungen lieferbar (3, 5 und 10)
- Sehr geringes Verdrehspiel
- Große Auswahl an Motorflanschen erhältlich

Für Informationen zu den erhältlichen Motorflanschen setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen technischen Kundendienst von Parker Origa in Verbindung.

Standardausführung:

- Lage des Getriebes gegenüber des Mitnehmers

Wichtig:
Für die richtige Auswahl des Motorflansches bitte bei Bestellung die genaue Bezeichnung des Motors und des Motorherstellers angeben.

Technische Daten

Kenngrößen		Einheit	Bemerkung		
Baureihe			OSP-E25BHD	OSP-E32BHD	OSP-E50BHD
Übersetzung (1-stufig)	i			3/5/10	
Max. Axialkraft	F_{amax}	[N]	1550	1900	4000
Verdrehsteifigkeit (i=5)	$C_{t.21}$	[Nm/arcmin]	3,3	9,5	25,0
Verdrehsteifigkeit (i=3/10)	$C_{t.21}$	[Nm/arcmin]	2,8	8,5	22,0
Verdrehspiel	J_t	[arcmin]		<12	
Linearer Weg pro Umdrehung der Antriebswelle		[mm]	220	280	360
Nenndrehzahl	n_{nom}	[min^{-1}]	3700	3400	2600
Max. Nenndrehzahl	n_{1max}	[min^{-1}]		6000	
Leerlaufdrehmoment bei Nenndrehzahl	T_{012}	[Nm]	<0,14	<0,51	<1,50
Lebensdauer		[h]		20 000	
Wirkungsgrad	η	[%]		>97	
Laufgeräusche (n_1=3000 min^{-1})	L_{PA}	[db]	<70	<72	<74

Abmessungen

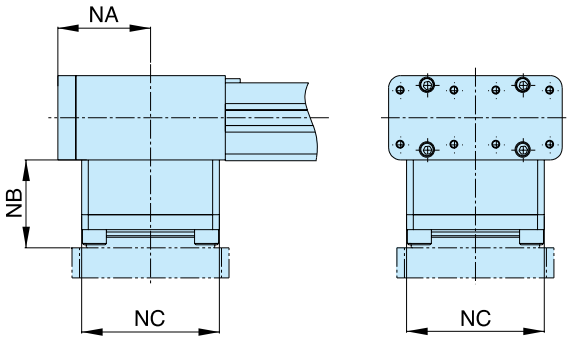

Maßtabelle (mm) und zusätzliches Gewicht

Baureihe	NA	NB	NC	Gewicht(Masse) [kg]
OSP-E25BHD	49	43	76	2.6
OSP-E32BHD	62	47	92	4.9
OSP-E50BHD	80	50	121	9.6

Zahnriemenantrieb mit integrierter Rollenführung
Baugröße 25, 32, 50
Baureihe OSP-E..BHD

OSP
ORIGA
SYSTEM
PLUS

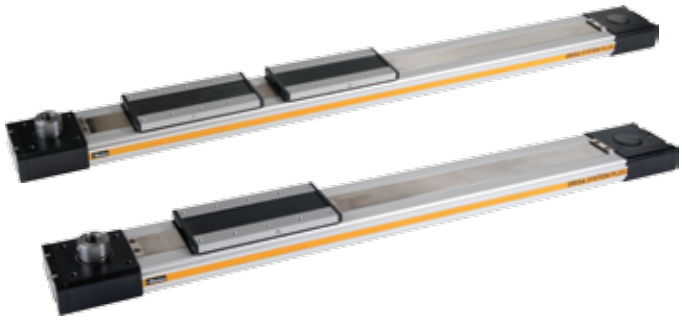

Standardausführung
- Zahnriemenantrieb mit integrierter Rollenführung
- Antriebswelle Klemmnabe oder Zapfen
- Motorenanbau gegenüber Mitnehmer
- Schwalbenschwanznuten zur Befestigung des Zubehörs und des Antriebes selbst.

Optionen
- Tandem-Ausführung für höhere Momenten-aufnahme
- Bi-direktionale Ausführung für synchrone gegenläufige Bewegungen
- Integriertes Planetengetriebe
- Antriebswellen – Klemmnabe mit Zapfen für Parallel-antriebe mit Zwischenantriebswelle – Hohlwelle mit Passfedernut
- Sonderantriebswellen auf Anfrage

Installations-Anweisungen
In den Enddeckeln befinden sich Gewindebohrungen zur Befestigung des Linearantriebes.

Bitte prüfen Sie ob eine Mittelstütze notwendig ist.

Beim Einsatz einer Mittelstütze muss mindestens ein Enddeckel gegen axiales Verschieben gesichert werden.

Kenngrößen	**Bemerkung**
Baureihe	**OSP-E..BHD**
Befestigungsart	**siehe Maßzeichnungen**
Umgebungs-temperaturbereich	**-30 °C bis +80 °C**
Einbaulage	**beliebig**
Schutzart	**IP 54**
Werkstoff	
Profilrohr	**Aluminium, eloxiert**
Zahnriemen	**Polyurethan mit Stahlkordgewebe**
Zahnriemenrad	**Aluminium**
Führung	**Aluminium-Rollenführung**
Führungsschiene	**Aluminium**
Laufflächen	**Hochlegierter Federstahl**
Rollenkassette	**Stahlrollen in Aluminiumgehäuse**
Abdeckband	**Gehärterter Stahl, rostbeständig**
Schrauben, Muttern	**verzinkter Stahl**
Befestigungen	**verzinkter Stahl und Al**

Gewicht (Masse) und Massenträgheit

Baureihe	Gewicht (masse)[kg]			Trägheitsmoment [x 10^{-6} kgm²]		
	bei Hub 0 m	pro zus. Meter hub	bewegliche masse	bei Hub 0 m	pro zus. Meter hub	pro kg masse
OSP-E25BHD	3.8	4.3	1.0	984	197	821
OSP-E32BHD	7.7	6.7	1.9	3498	438	1459
OSP-E50BHD	22.6	15.2	4.7	19690	1489	3103
OSP-E25BHD*	5.7	4.3	2.0	1805	197	821
OSP-E32BHD*	11.3	6.7	3.8	6358	438	1459
OSP-E50BHD*	31.7	15.2	9.4	34274	1489	3103

* Ausführung: Tandem und Bi-direktional (Option)

Wartung
Abhängig von den Einsatzbedingun-gen wird nach einer Betriebsdauer von 12 Monaten bzw. nach einer Lauf-leistung von 3000 km eine Überprüfung des Linearantriebes empfohlen. Bitte beachten Sie die dem Antrieb beiliegende Betriebsanleitung.

Inbetriebnahme
Die zulässigen technischen Daten der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte dürfen nicht überschritten werden. Vor der Inbetriebnahme des Linearantriebs muss der Anwender die Einhaltung der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG sicher stellen.

Auslegung
Leistungsübersicht
Maximale Belastung

Auslegung des Linearantriebes

Nachfolgende Schritte werden zur Auslegung empfohlen:

1. Ermittlung der Hebelarme l_x, l_y und l_z von m_e zur Mittelachse des Linear- antriebs.
2. Berechnung der Belastung F_x bzw. F_y durch m_e auf den Mitnehmer. $F = m_e \cdot g$
3. Berechnung der statischen und dynamischen Kraft F_A die vom Zahn- riemen übertragen werden muss.
   $F_{A(horizontal)} = F_a + F_0$
   $= m_g \cdot a + M_0 \cdot 2\pi / U_{ZR}$
   $F_{A(vertikal)} = F_g + F_a + F_0$
   $= m_g \cdot g + m_g \cdot a + M_0 \cdot 2\pi / U_{ZR}$
4. Berechnung aller statischen und dynamischen Momente M_x, M_y und M_z die in der Anwendung auftreten. $M = F \cdot l$
5. Treffen einer Auswahl über die Tabelle T3 der maximal zulässigen Belastungen.
6. Berechnung und Prüfung der kombi-nierten Belastung, die nicht größer als 1 werden dürfen.
7. Kontrolle von maximalem Moment, das an der Antriebswelle auftritt, in Tabelle T2.
8. Prüfung der Aktionskraft F_A in Tabelle T1 und Festlegung der maxi-malen Stützweite.

Für die Motorauslegung ist die Ermittlung des effektiven Drehmoments unter Berücksichtigung der Zykluszeit erforderlich.

Legende

l = Abstand einer Masse in x-, y- und z-Richtung zur Führung [m]
m_e = extern bewegte Masse [kg]
m_{LA} = bewegte Masse Linearantrieb [kg]
m_g = gesamte bewegte Masse ($m_e + m_{LA}$) [kg]
$F_{x/y}$ = Belastung auf den Mitnehmer je nach Einbaulage [N]
F_A = Aktionskraft [N]
M_0 = Leerlaufdrehmoment [Nm]
U_{ZR} = Umfang Zahnriemenrad (linearer Weg pro Umdrehung) [m]
g = Erdanziehung [m/s²]
$a_{max.}$ = maximale Beschleunigung [m/s²]

Belastungswerte

T1

Kenngrößen		Einheit	Bemerkung		
Baugröße			OSP-E25BHD	OSP-E32BHD	OSP-E50BHD
Max. Geschwindigkeit		[m/s]	10	10	10
Linearer Weg pro Umdrehung der Antriebswelle		[mm]	180	240	350
Max. Drehzahl d. Antriebswelle		[min⁻¹]	3000	2500	1700
Max. effektive	< 1 m/s:	[N]	1070	1870	3120
Aktionskraft F_A	1-3 m/s:	[N]	890	1560	2660
bei Geschw.	> 3-10 m/s:	[N]	550	1030	1940
Leerlaufdrehmoment		[Nm]	1.2	2.2	3.2
Max. Beschleunig./Verzögerung		[m/s²]	40	40	40
Wiederholgenauigkeit		[mm/m]	±0.05	±0.05	±0.05
Max. Standard Hublänge		[mm]	7000	7000	7000

Maximal zulässiges Moment an der Antriebswelle Geschwindigkeit / Hub

T2

OSP-E25BHD				OSP-E32BHD				OSP-E50BHD			
Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]	Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]	Geschw [m/s]	Moment [Nm]	Hub [m]	Moment [Nm]
1	31	1	31	1	71	1	71	1	174	1	174
2	28	2	31	2	65	2	71	2	159	2	174
3	(25)	3	31	3	59	3	60	3	153	3	138
4	23	4	25	4	56	4	47	4	143	4	108
5	22	5	(21)	5	52	5	38	5	135	5	89
6	21	6	17	6	50	6	32	6	132	6	76
7	19	7	15	7	47	7	28	7	126	7	66
8	18			8	46			8	120		
9	17			9	44			9	116		
10	16			10	39			10	108		

Wichtig:
Das maximal zulässige Moment an der Antriebswelle ist der niedrigste Wert des Geschwindigkeits- oder hubabhängigen Momentenwertes.

Beispiel:
OSP-E25BHD Hub 5 m, verlangte Geschwindigkeit 3 m/s aus Tabelle T2;
Geschwindigkeit 3 m/s bedeutet 25 Nm und Hub 5 m bedeutet 21 Nm.
Das maximale Moment in dieser Anwendung ist 21 Nm.

Maximal zulässige Belastung

T3

Baureihe	Max. zulässige Kraft Fy, Fz [N]	Max. Momente [Nm] Mx	My	Mz
OSP-E25BHD	986	11	64	64
OSP-E32BHD	1348	19	115	115
OSP-E50BHD	3704	87	365	365

Belastungen, Kräfte und Momente

Kombinierte Belastungen

Ist der Linearantrieb mehreren Belastungen, Kräften und Momenten gleichzeitig ausgesetzt, wird die maximale Belastung nach nebenstehender Formel berechnet. Die maximal zulässigen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.



Gleichung für kombinierte Belastungen

$$\frac{Fy}{Fy\,(max)} + \frac{Fz}{Fz\,(max)} + \frac{Mx}{Mx\,(max)} + \frac{My}{My\,(max)} + \frac{Mz}{Mz\,(max)} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden.

$$M = F \cdot l\ [Nm]$$
$$M_x = M_{x\,static} + M_{x\,dynamic}$$
$$M_y = M_{y\,static} + M_{y\,dynamic}$$
$$M_z = M_{z\,static} + M_{z\,dynamic}$$

Der Abstand l (lx, ly, lz) zur Berechnung der Biegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Linear-Antriebes.

Maximal zulässige Stützweite

Hublänge

Die Linear-Antriebe werden serien-mäßig in 1 mm-Stufen bis zu einer max. Hublänge von 5700 mm geliefert.

Andere Hublängen auf Anfrage.

Die mechanische Endlage darf nicht als mechanischer Anschlag verwendet werden.

Sehen Sie beidseitig einen zusätzlichen Sicherheitsabstand vor, der dem linearen Weg einer Umdrehung der Antriebswelle entspricht, jedoch mindestens 100 mm.

Bei der Verwendung eines Drehstrommotors mit Frequenzumrichter ist in der Regel eine größere Zusatzlänge notwendig als bei Servosystemen. Für weitere Informationen lassen Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Parker Origa Vertretung beraten.

* Bei der bi-direktionalen Version ist die maximale Belastung (F) gleich der Summe der Belastung an beiden Mitnehmern.

$$F = F_{Schlitten\ 1} + F_{Schlitten\ 2}$$

k = Maximal zulässiger Abstand zwischen Deckelbefestigung und Mittelstütze bei einer gegebenen Belastung F.

Liegt die Belastung unter oder an der Kurve in dem untenstehenden Diagramm, so beträgt die Durchbiegung maximal 0,01% des Abstands k.

Maximal zulässige Stützweite – Plazierung einer Mittelstütze

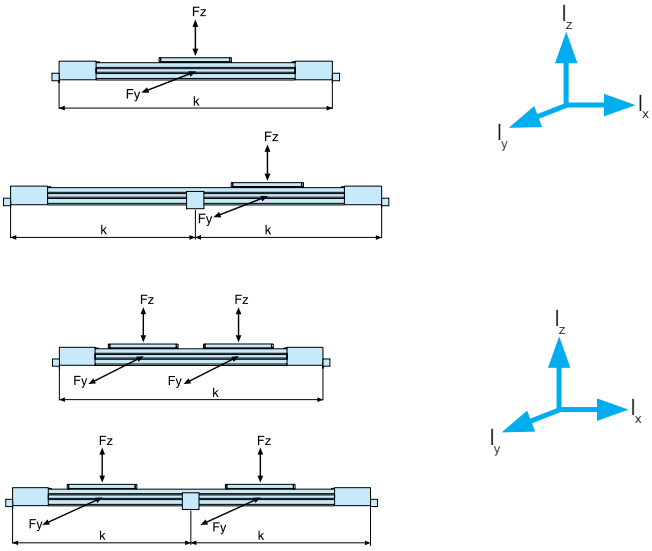

Belastung

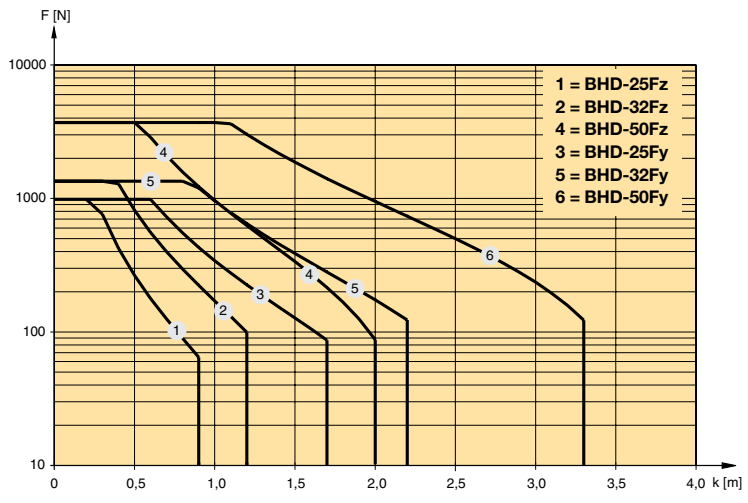

Max. Abstand

Optionen und Zubehör

OSP-E..BV, Vertikaler Riemenantrieb mit integrierter Kugelführung

STANDARDVERSION OSP-E..BV

Standardantriebskopf mit Klemmwelle oder glatter Welle und integrierter Kugelführung mit zwei Trägern.
Die Seite für die Montage von Getriebe oder Motor kann gewählt werden.

Antriebswelle mit Klemmwelle

Antriebswelle mit glatter Welle

Antriebswelle mit Klemmwelle und glatter Welle

Antriebswelle mit doppelter glatter Welle

OPTIONEN

TANDEM
Zusätzlicher Antriebskopf und zwei zusätzliche Träger für höhere Biegemomente.

ANTRIEBSWELLE KLEMMWELLE UND GLATTE WELLE ODER DOPPELTE GLATTE WELLE,
z. B. für den parallelen Betrieb von zwei Z-Achsen mit einer Mittelantriebswelle.

HOHLE WELLE MIT NUT
Für den direkten Anschluss von Getriebe oder Motor über die Nut.

ZUBEHÖR

MOTORBEFESTIGUNGEN
Für den Anschluss von Getriebe oder Motor direkt an die Antriebswelle über eine Klemmwelle oder mit einer Motorkupplung an die Antriebswelle mit einer glatten Welle.

MAGNETSCHALTERSATZ
Magnetschalter mit Anschluss, Befestigungsschiene und Magneten für die berührungslose Signalgabe der Endpositionen.
Für Kabelkette geeignetes Kabel kann in Längen von 5, 10 oder 15 m separat bestellt werden.



MEHRACHSSYSTEME
Für die modulare Zusammenstellung von Antrieben an Mehrachssystemen.

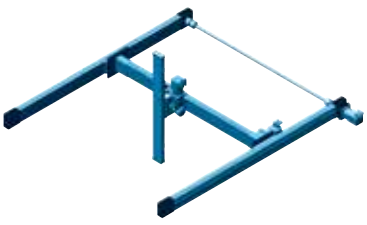

Vertikaler zahnriemenantrieb mit integrierter kugelumlaufführung in mehrachssystemen

Der vertikale Zahnriemenantrieb mit integrierter Kugelumlaufführung OSP-E..BV wurde speziell für Hubbewegungen in der Z-Achse entwickelt. Mit dem besonders schwingungsarmen Vertikalantrieb OSP-E..BV in Kombination mit der Schwerlastbaureihe OSP-E..BHD werden höchste Anforderungen von Portal- und Handlingsanwendungen optimal umgesetzt.

Vorteile

- geringe bewegte Masse durch feststehenden Antriebskopf
- hohe Momentenbelastung aufgrund der integrierten Kugelumlaufführung
- berührungslose Positions- erfassung durch Magnet- schalter-Set
- einfache Montage
- geringe Wartung

Charakteristiken

- hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten
- Antriebswelle mit Klemmnabe oder Zapfen
- Kraftübertragung durch Zahnriemen
- bewegtes Achsprofil
- komplette Motor- und Steuerungspakete

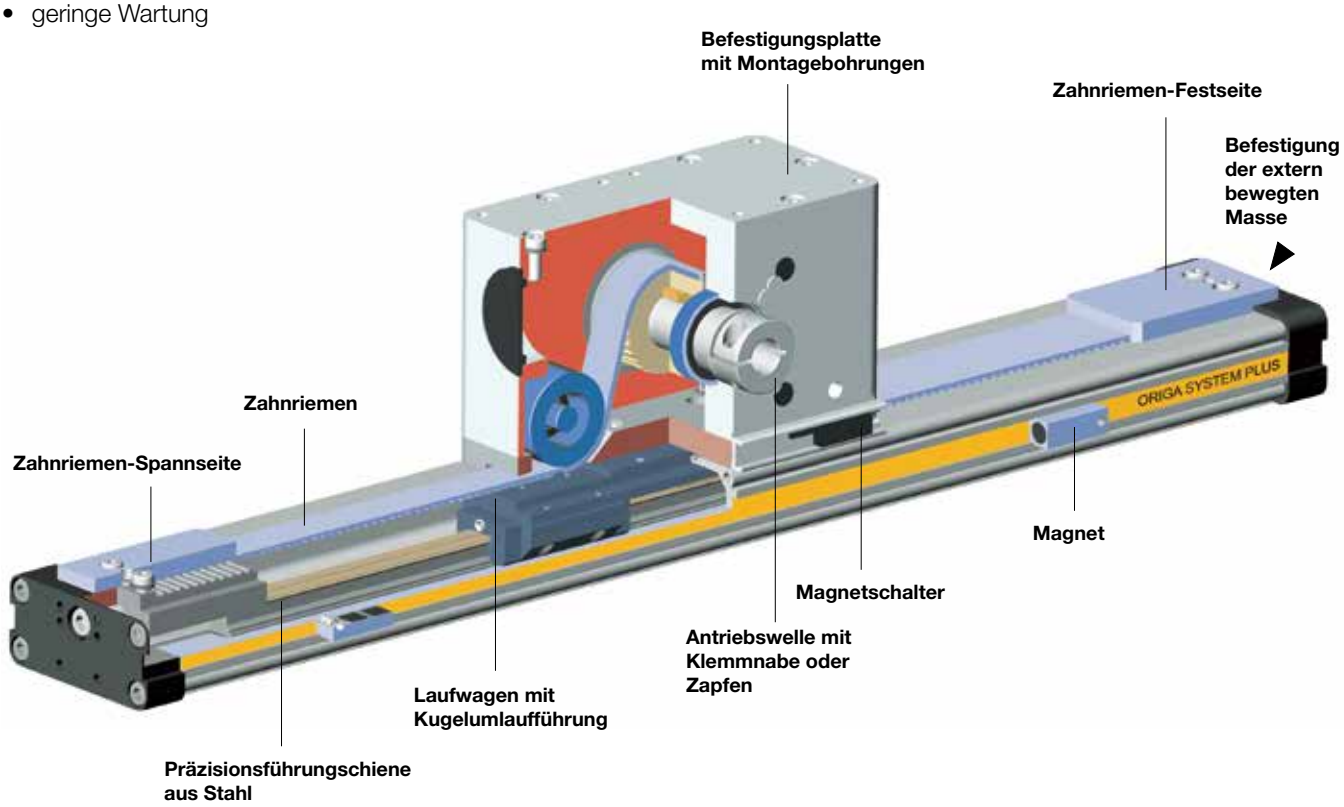

**Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen.
Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com**

Vertikaler Riemenantrieb mit integrierter Kugelführung

Größe 20, 25

Typ: OSP-E..BV

Standardversionen:

- Vertikaler Riemenantrieb mit integrierter Kugelführung
- Antriebswelle mit Klemmwelle oder glatter Welle
- Wahl der Motormontageseite

Optionen:

- Tandemversion für höhere Drehmomente
- Antriebswelle mit
  – Klemmwelle und glatter Welle oder doppelter glatter Welle – hohler Schaft mit Nut
- Spezialversionen der Antriebswellen auf Anfrage

Installationsanleitung

Stellen Sie sicher, dass der OSP-E..BV immer von einem Motor mit Haltebremse auf der Antriebsseite angetrieben wird. Zur Befestigung der zu bewegenden Masse befinden sich Gewindelöcher in den Endkappen. Überprüfen Sie vor der Montage anhand der Tabelle die korrekte Entfernung des Schwerpunkts.
Befestigen Sie die externe Masse am festen Ende des Riemens, damit die Riemenspannung am ohne Demontage am Riemenspannende überprüft und angepasst werden kann.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..BV
Montage	Siehe Zeichnungen
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Installation	Vertikal
Schutzart	IP 20
Material	
Profil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Riemen	Stahlummanteltes Polyurethan
Riemenscheibe	Aluminium
Führung	Kugelführung
Führungsschiene	Gehärtete Stahlschiene mit hoher Präzision, Genauigkeitsklasse N
Führungsträger	Stahlträger mit integriertem Wischersystem, Schmiernippeln
0,08 x C, Genauigkeitsklasse N	
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gesamtgewicht (Masse) [kg]		Bewegliche Masse [kg]		Trägheit [x 10^{-6} kgm^2]		
	Bei Hub 0 m	Antriebskopf	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub	Zusätzlich pro kg Masse
OSP-E20BV	3,4	1,9	1,6	4,0	486	1144	289
OSP-E25BV	7,7	5,3	2,4	4,4	1695	2668	617
OSP-E20BV*	5,3	2 x 1,9	1,6	4,0	533	1144	289
OSP-E25BV*	13	2 x 5,3	2,4	4,4	1915	2668	617

* Version: Tandem (Option)

Wartung

Abhängig von den Betriebsbedingungen wird eine Inspektion des Antriebs nach 12 Monaten oder 3000 km Laufzeit empfohlen.
Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Auslegung
Leistungsübersicht
Maximale Belastung

Auslegung des Linearantriebes

Nachfolgende Schritte werden zur Auslegung empfohlen:

1. Ermittlung der Hebelarme l_x, l_y und l_z von m_e zur Mittelachse des Linear- antriebs.
2. Berechnung der Belastung F_x bzw. F_y durch m_e auf den Mitnehmer. $F = m_e \cdot g$
3. Berechnung der statischen und dynamischen Kraft F_A die vom Zahn- riemen übertragen werden muss.
   $F_{A(vertikal)} = F_g + F_a + F_0$
   $= m_g \cdot g + m_g \cdot a + M_0 \cdot 2\pi / U_{ZR}$
4. Treffen einer Auswahl über die Tabelle T3 der maximal zulässigen Belastungen.
5. Berechnung und Prüfung der kombi-nierten Belastung, die nicht größer als 1 werden dürfen.
6. Kontrolle von maximalem Moment, das an der Antriebswelle auftritt, in Tabelle T2.
7. Prüfung der Aktionskraft F_A in Tabelle T1 und Festlegung der maxi-malen Stützweite.

Für die Motorauslegung ist die Ermittlung des effektiven Drehmoments unter Berücksichtigung der Zykluszeit erforderlich.

Legende

l = Abstand einer Masse in x-, y- und z-Richtung zur Führung [m]
m_e = extern bewegte Masse [kg]
m_{LA} = bewegte Masse Linearantrieb [kg]
m_g = gesamte bewegte Masse ($m_e + m_{LA}$) [kg]
F_A = Aktionskraft [N]
M_0 = Leerlaufdrehmoment [Nm]
U_{ZR} = Umfang Zahnriemenrad (linearer Weg pro Umdrehung) [m]
g = Erdanziehung [m/s²]
$a_{max.}$ = maximale Beschleunigung [m/s²]

Leistungsübersicht (T1)

Eigenschaften		Einheit	Beschreibung	
Baureihe			OSP-E20BV	OSP-E25BV
Max. Geschwindigkeit		[m/s]	3,0	5,0
Lineare Bewegung pro Umdrehung der Antriebswelle		[mm/U]	108	160
Max. U/min Antriebswelle		[min^{-1}]	1700	1875
Max. effektive Aktionskraft F_A bei Geschwindigkeit	1 m/s	[N]	650	1430
	1 - 2 m/s	[N]	450	1200
	> 3 - 5 m/s	[N]	–	1050
Drehzahl ohne Last [2]		[Nm]	0,6	1,2
Max. Beschleunigung/Verzögerung		[m/s²]	20	20
Wiederholbarkeit		+/- [mm/m]	0,05	0,05
Max. Standardhublänge [1]		[mm]	1000	1500
Max. empfohlene zulässige Masse [3]		[kg]	10	20

[1] Längerer Hub auf Anfrage
[2] Als Ergebnis von Haftreibungskraft
[3] vertikal

Maximal zulässiger Drehmoment an der Antriebswelle Geschwindigkeit / Hub (T2)

OSP-E-20BV				OSP-E-25BV			
Geschwindigkeit [m/s]	Drehzahl [Nm]	Hub [m]	Drehzahl [Nm]	Geschwindigkeit [m/s]	Drehzahl [Nm]	Hub [m]	Drehzahl [Nm]
1	19	1	17	**1**	36	1	36
2	17	2	11	2	30	2	36
3	16			3	30		
				4	28		
				5	27		

Wichtig:
Der maximal zulässige Drehmoment an der Antriebswelle entspricht dem niedrigeren Wert von Geschwindigkeit oder hubabhängigen Drehmoment.

Beispiel oben:
OSP-E25BV erforderliche Geschwindigkeit v = 3 m/s und Hub = 1 m.

Gemäß Tabelle T2 ergeben sich zulässige Momente von 30 Nm für die Geschwindigkeit und 36 Nm für den Hub. Daher wird der maximale Drehmoment an der Antriebswelle durch die Geschwindigkeit bestimmt und darf 30 Nm nicht überschreiten.

Lasten, Kräfte und Momente

Kombinierte Lasten

Wenn der Antrieb gleichzeitig mehreren Kräften, Lasten und Momenten ausgesetzt wird, berechnet man die maximale Last mit der hier gezeigten Gleichung.
Die maximal zulässigen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

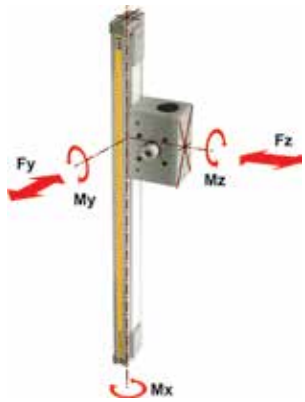

$M = F \cdot l$ [Nm]

$M_x = M_{x\,statisch} + M_{x\,dynamisch}$

$M_y = M_{y\,statisch} + M_{y\,dynamisch}$

$M_z = M_{z\,statisch} + M_{z\,dynamisch}$

Die Entfernung l (lx, ly, lz) für die Berechnung der Durchbiegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Antriebs.

Maximal zulässige Lasten

T3

Größe	Max. angewandte Last [N] Fy [N]	Fz [N]	Max. Momente [Nm] Mx	My	Mz
OSP-E20BV	**1600**	**1600**	**20**	**100**	**100**
OSP-E25BV	**2000**	**3000**	**50**	**200**	**200**

Gleichung für kombinierte Lasten

$$\frac{Fz}{Fz\ (max)} + \frac{Mx}{Mx\ (max)} + \frac{My}{My\ (max)} + \frac{Mz}{Mz\ (max)} \leq 1$$

Die Summe der Lasten darf keinesfalls >1 sein.

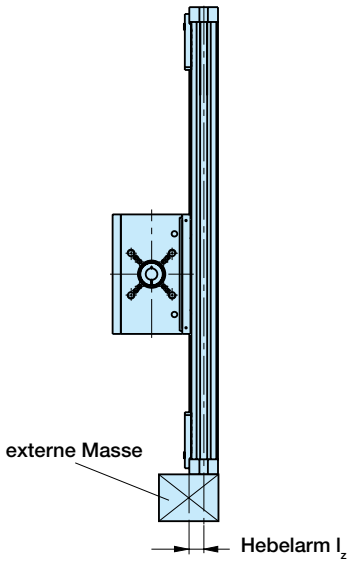

Entfernung des Schwerpunkts der externen Masse vom Mittelpunkt des Antriebs

Masse [kg]	OSP-E20BV Hebelarm l_z [mm]	OSP-E20BV Max. zulässige Beschleunigung/ Verzögerung [m/s²]	OSP-E25BV Hebelarm l_z [mm]	OSP-E25BV Max. zulässige Beschleunigung/ Verzögerung [m/s²]
> 3 bis 5	0	20	50	20
> 5 bis 10	0	20	40	20
> 10 bis 15	-	-	35	20
> 15 bis 20	-	-	30	15

Optionen und Zubehör

OSP-E..B
Riemenantrieb mit interner Führung

STANDARD-VERSIONEN OSP-E..B

Träger mit interner Führung und Magnetsatz für berührungslose Signalgabe. Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst

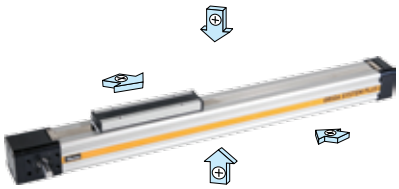

ANTRIEBSWELLENVERSIONEN
– Glatte Welle oder doppelte glatte Welle (Option), d. h. zum parallelen Betrieb von zwei Antrieben.

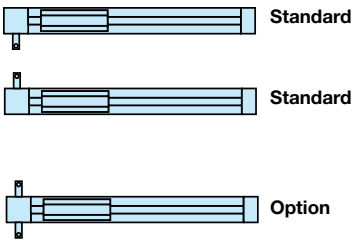

OPTIONEN

TANDEM
Für höhere Momentunterstützung.

DOPPEL
Für perfekt synchronisierte doppelte Bewegungen.

ZUBEHÖR

MOTORBEFESTIGUNG

ENDKAPPENBEFESTIGUNG
Für die Endmontage des Antriebs.

PROFILBEFESTIGUNG
Zum Stützen langer Antriebe oder für die Montage eines Antriebs auf Schwalbenschwanznuten.

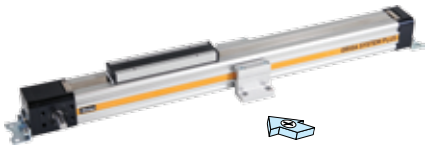

GABELBEFESTIGUNG
Träger mit Toleranz- und Parallelitätsausgleich für die externen Linearführungen.

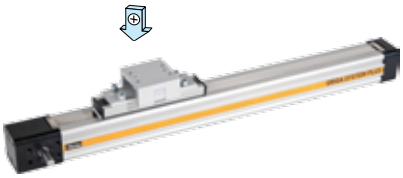

UMLENKUNG
Die auf den Träger montierte Inversionsbefestigung überträgt die Antriebskraft auf die andere Seite, z. B. für schmutzige Umgebungen.

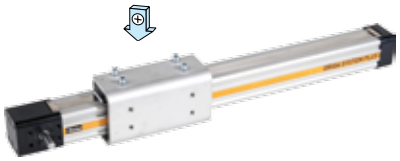

MAGNETSCHALTER BAUREIHEN RST UND EST
Für berührungslose Signalgabe der End- und Zwischenträgerpositionen.

Zahnriemenantrieb mit interner gleitführung für punkt-zu-punkt - anwendungen

Die konsequent neu durchkonstruierte Produktgeneration für lineare Antriebe läßt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Vorteile

- Genaue Weg- und Positionskontrolle
- Hohe Geschwindigkeiten
- Einfache Montage
- Geringe Wartung
- Ideal für präzise Punkt zu Punkt Anwendungen

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen.
Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com

Charakteristiken

- Integriertes Führungs- und Antriebssystem
- Tandemausführung mit verlängertem Mitnehmerabstand für höhere Momentenbelastungen
- Große Hublängen
- Komplette Motor- und Steuerungspakete
- Umfangreiches Programm mit Befestigungen und Zubehör
- Bi-direktionaler Antrieb und Sonderausführungen auf Anfrage

Tandemausführung mit verlängertem Mitnehmerabstand für höhere Momentenbelastung
Bi-direktionale Ausführung für exakte gegenläufige Bewegungen

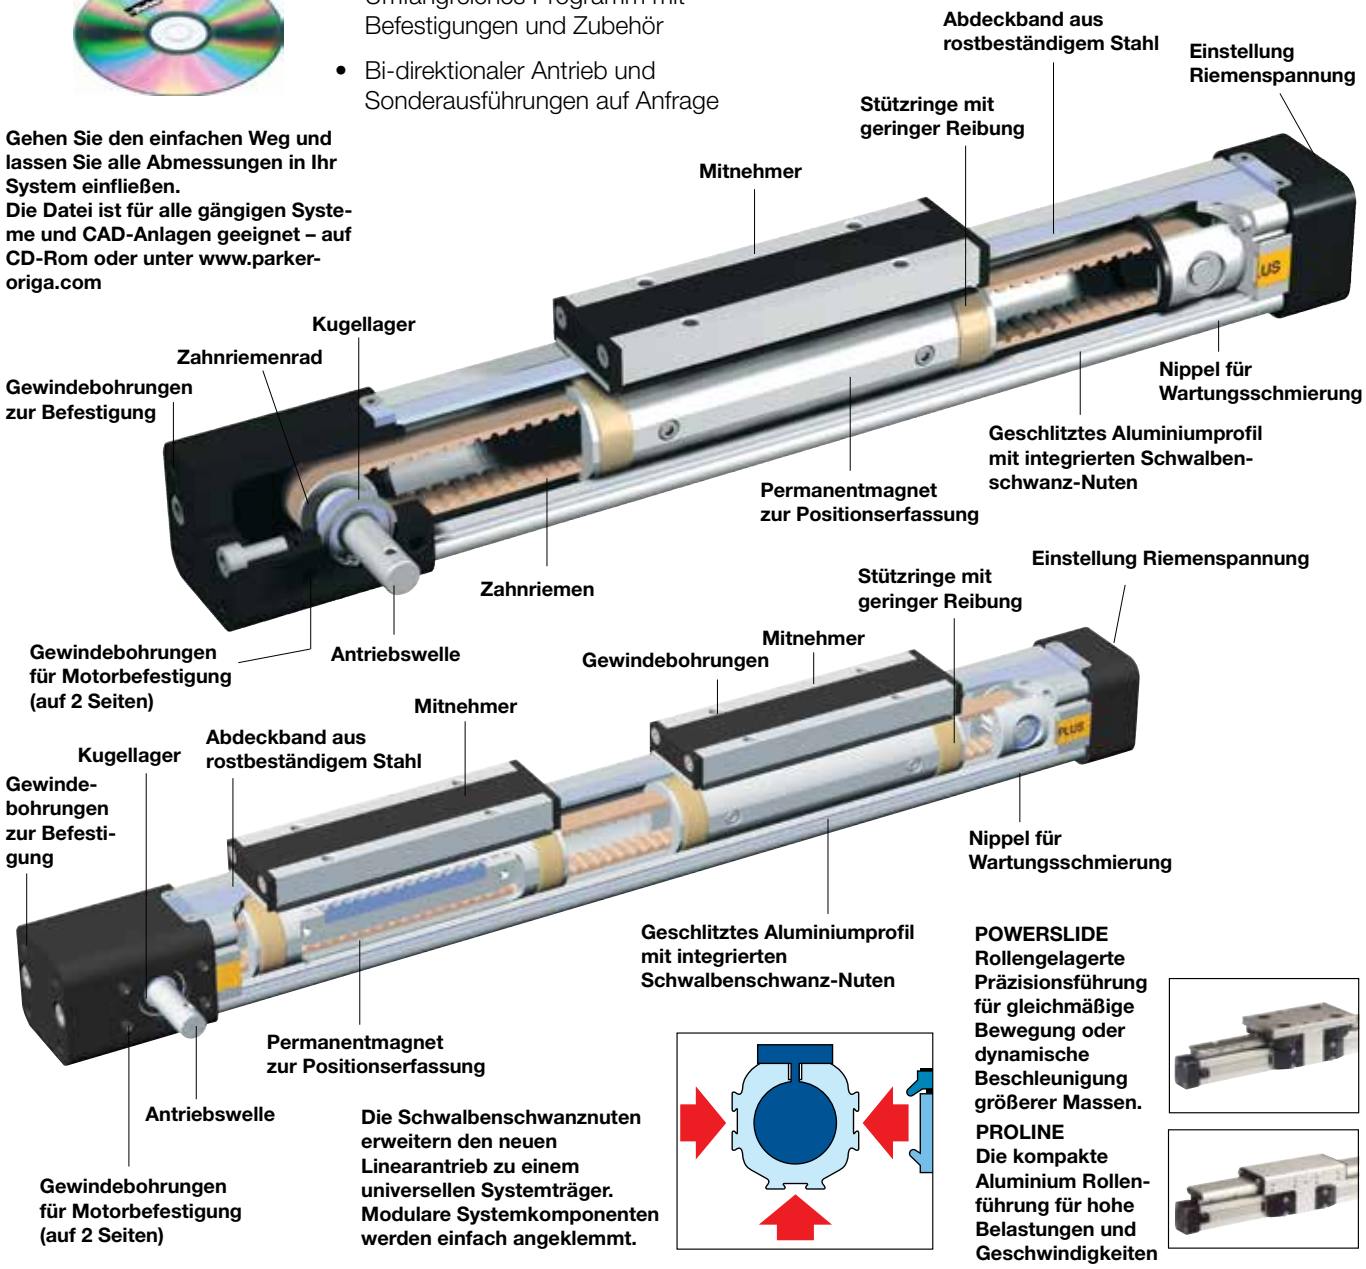

Die Schwalbenschwanznuten erweitern den neuen Linearantrieb zu einem universellen Systemträger. Modulare Systemkomponenten werden einfach angeklemmt.

POWERSLIDE
Rollengelagerte Präzisionsführung für gleichmäßige Bewegung oder dynamische Beschleunigung größerer Massen.

PROLINE
Die kompakte Aluminium Rollenführung für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten

Riemenantrieb mit interner Führung
Größe 22, 32, 50
Typ: OSP-E..B

Standardversionen:
- Standardträger mit interner Führung
- Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst
- Position der Antriebswellen



Optionen:
- Tandemversion
- Doppelversion für synchronisierte Bewegungen
- Antriebswelle mit doppelter glatter Welle



Installationsanleitung

Verwenden Sie für die Montage des Antriebs die Gewindelöcher in der Endkappe. Stellen Sie anhand der Grafik zur maximalen nicht unterstützten Länge auf Seite 315 fest, ob Profilbefestigungen notwendig sind.
Mindestens eine Endkappe muss befestigt sein, damit bei der Verwendung von Profilbefestigungen axiales Gleiten verhindert wird.
Wenn der Antrieb eine extern geführte Last bewegt, muss der Ausgleich verwendet werden.

Die Standardträgerbefestigung des Antriebs kann in jede beliebige Richtung zeigen.
Zur Vermeidung von Verunreinigungen, beispielsweise durch das Eindringen von Flüssigkeit, sollte der Antrieb mit nach unten zeigendem Dichtband montiert werden.
Die Umkehrbefestigung kann so montiert werden, dass sie die Antriebskraft auf die andere Seite überträgt.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..B
Montage	Siehe Zeichnungen
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Installation	Siehe Tabelle
Schutzart	IP 54
Material	
Schlitzprofil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Riemen	Stahlummanteltes Polyurethan
Riemenscheibe	Aluminium
Führungslager	Kunststoff mir geringer Reibung
Dichtband	Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl
Halterungen	Verzinkter Stahl und Aluminium

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gewicht (Masse) [kg]			Trägheit [x 10^{-6} kgm²]	
	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub	bewegliche Masse	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub
OSP-E25B	0,9	1,6	0,2	25	6,6
OSP-E32B	1,9	3,2	0,4	43	10
OSP-E50B	5,2	6,2	1,0	312	45
OSP-E25B*	1,2	1,6	0,5	48	6,6
OSP-E32B*	2,3	3,2	0,8	83	10
OSP-E50B*	6,3	6,2	2,1	585	45

* Version: Tandem und Doppel (Option)

Wartung

Alle beweglichen Teile sind für eine normale Betriebsumgebung langzeitgeschmiert. Parker Origa empfiehlt nach 12 Monaten oder 3000 km Betriebszeit eine Kontrolle und Schmierung des Antriebs sowie bei Bedarf einen Austausch des Riemens und von Verschleißteilen.
Zusätzliches Schmieren ist durch die Verwendung von Nippeln im Schlitzprofil einfach möglich. Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Leistungsübersicht nach Größen Maximale Lasten

Auswahl der Antriebsgröße

Die folgenden Schritte sind für die Auswahl empfohlen:

1. Erforderliche Beschleunigung.
2. Das erforderliche Drehmoment wird auf Seite 341 gezeigt.
3. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in der Tabelle 3 nicht überschritten werden.
4. Antriebswelle mithilfe Tabelle T2. (Beachten Sie den Hinweis unter der Tabelle) Wenn der Wert niedriger als erforderlich ist, betrachten Sie das Bewegungsprofil oder wählen Sie wenn möglich eine größere Einheit.
5. Vor der Auswahl von Größe und Motor muss das durchschnittliche Drehmoment unter Verwendung der Zykluszeit der Anwendung berechnet werden.
6. Überprüfen Sie, dass die maximale nicht unterstützte Länge nicht überschritten wird.

Leistungsübersicht

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung		
Größe		OSP-E25BO	SP-E32BO	SP-E50B
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	2	3	5
Lineare Bewegung pro Umdrehung, Antriebswelle	[mm]	60	60	100
Max. U/min Antriebswelle	[min^{-1}]	2 000	3 000	3 000
Max. effektive < 1 m/s:	[N]	50	150	425
Aktionskraft 1- 2 m/s:	[N]	50	120	375
F_A bei Geschwindigkeit > 2 m/s:	[N]	–	100	300
Drehzahl ohne Last		[Nm]	0,4	0,5 0,6
Max. Beschleunigung/Verzögerung	[m/s^2]	10	10	10
Wiederholbarkeit	[mm/m]	±0,05	±0,05	±0,05
Max. Hublänge OSP-E..B	[mm]	3000	5000	5000
Max. Hublänge OSP-E..B*	[mm]	2 x 1500	2 x 2500	2 x 2500

* Doppelversion

Maximal zulässiger Drehmoment an der Antriebswelle Geschwindigkeit / Hub

T2

OSP-E25B				OSP-E32B				OSP-E50B			
Geschwindigkeit [m/s]	Drehmoment [Nm]	Hub [m]	Drehmoment [Nm]	Geschwindigkeit. [m/s]	Drehmoment [Nm]	Hub [m]	Drehmoment [Nm]	Geschwindigkeit. [m/s]	Drehmoment [Nm]	Hub [m]	Drehmoment [Nm]
1	0,9	1	0,9	1	2,3	1	2,3	1	10,0	1	10,0
2	0,9	2	0,9	2	2,0	2	2,3	2	9,5	2	10,0
		3	0,9	3	1,8	3	2,3	3	9,0	3	9,0
						4	2,3	4	8,0	4	7,0
						5	1,8	5	7,5	5	6,0

Wichtig:
Der maximal zulässige Drehmoment an der Antriebswelle entspricht dem niedrigeren Wert von Geschwindigkeit oder hubabhängigen Drehmoment.

Beispiel oben:
OSP-E32B Hub 2 m, erfordert Geschwindigkeit 3 m/s;
Aus Tabelle T2: Geschwindigkeit 3 m/s gibt 1,8 Nm und Hub 2 m gibt 2,3 Nm.
Das max. Drehmoment für diese Anwendung ist 1,8 Nm.

Lasten, Kräfte und Momente

Kombinierte Lasten

Wenn der Antrieb gleichzeitig mehreren Kräften, Lasten und Momenten ausgesetzt wird, berechnet man die maximale Last mit der hier gezeigten Gleichung.
Die maximal zulässigen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

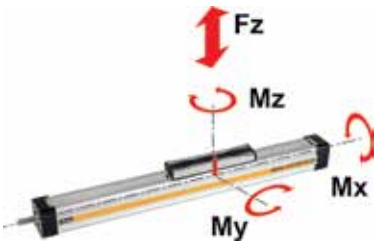

$M = F \cdot l$ [Nm]
$M_x = M_{x\ statisch} + M_{x\ dynamisch}$
$M_y = M_{y\ statisch} + M_{y\ dynamisch}$
$M_z = M_{z\ statisch} + M_{z\ dynamisch}$

Die Entfernung l (lx, ly, lz) für die Berechnung der Durchbiegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Antriebs.

Maximal zulässige Lasten

T3

Größe	Max. angewandte Last [N] Fz	Max. Momente [Nm] Mx	My	Mz
OSP-E25B	500	2	12	8
OSP-E32B	1200	8	25	16
OSP-E50B	3000	16	80	32
OSP-E..B	Die maximale Last F muss zwischen den beiden Trägern gleichmäßig verteilt sein.			

Gleichung für kombinierte Lasten

$$\frac{Fz}{Fz\ (max)} + \frac{Mx}{Mx\ (max)} + \frac{My}{My\ (max)} + \frac{Mz}{Mz\ (max)} \leq 1$$

Die Summe der Lasten darf keinesfalls >1 sein.

Maximal zulässige nicht unterstützte Länge

Hublänge

Die Hublängen der Antriebe sind in Abständen von 1 mm bis zum Maximum verfügbar.
OSP-E25B: 3 m / 2 x 1,5 m *
OSP-E32B: 5 m / 2 x 2,5 m *
OSP-E50B: 5 m / 2 x 2,5 m *
* Version: Doppel

Andere Hublängen sind auf Anfrage erhältlich.

Das Hubende darf nicht als mechanischer Stopp verwendet werden.
An beiden Enden muss ein zusätzlicher Sicherheitsabstand entsprechend der linearen Bewegung einer Umdrehung der Antriebswelle eingehalten werden.
Bei der Verwendung eines AC-Motors mit Frequenzumrichter ist normalerweise ein größerer Sicherheitsabstand notwendig als bei Servosystemen.
Wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren lokalen technischen Kundendienst von Parker Origa.

Maximal zulässige nicht unterstützte Länge – Platzierung der Profilbefestigung

Baureihe OSP-E..B

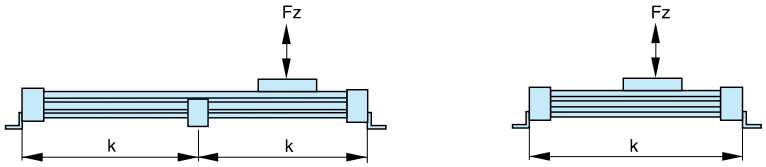

Baureihe OSP-E..B
Doppelversion

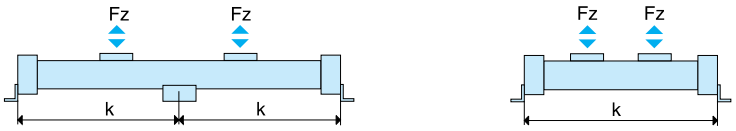

k = Maximal zulässige Entfernung zwischen Befestigungen/Mittelstützen für eine gegebene Last F.

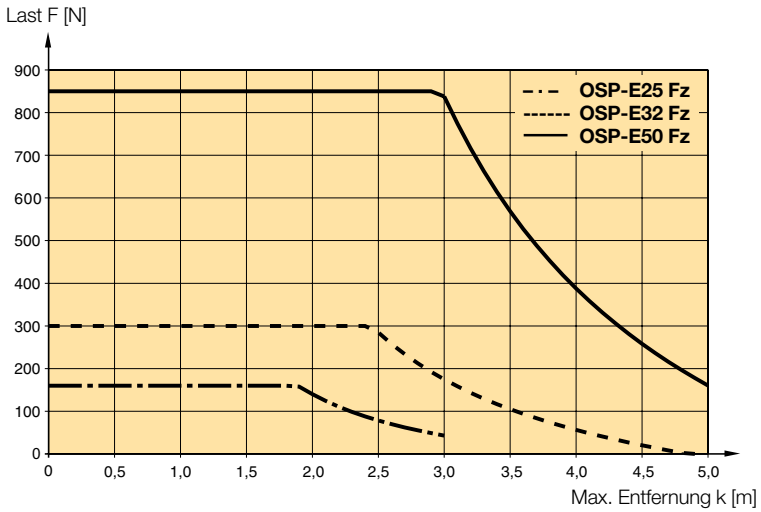

(Bis zur Kurve in der Grafik oben beträgt der Riemendurchhang max. 0,2 % der Entfernung k.)

Montage an der Antriebswelle

Setzen Sie die Antriebswelle bei der Montage einer Kupplung oder Riemenscheibe keinen unkontrollierten axialen oder radialen Kräften aus. Verwenden Sie einen Ausgleichsblock.

Riemenscheiben

Mindestanzahl an Zähnen (AT5) bei maximalem Drehmoment.

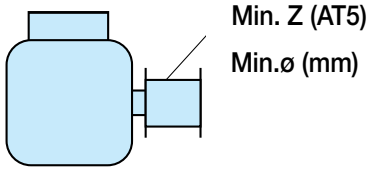

Größe	Min. Z	Min. ø
OSP-E25B	24	38
OSP-E32B	24	38
OSP-E50B	36	57

Erforderliche Beschleunigung

Grafik Entfernung / Zeit

Die nebenstehenden Grafiken zeigen die erforderliche Entfernung und Gesamtzeit mit der erforderlichen Beschleunigung basierend auf der maximalen Geschwindigkeit.

Die Grafiken gehen von gleicher Beschleunigung und Verzögerung aus.

Beachten Sie bitte, dass das Festlegen einer nicht erforderlichen hohen Beschleunigung oder eine kurze Zykluszeit zu einem überdimensioniertem Motor führen.

Max. Geschwindigkeit 1 m/s

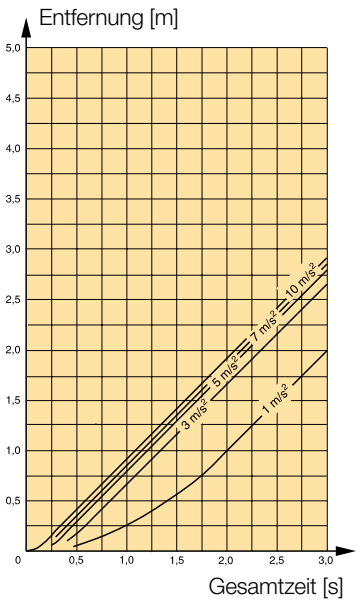

Max. Geschwindigkeit 2 m/s

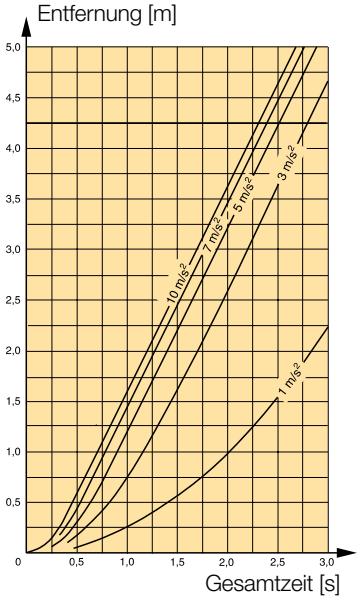

Max. Geschwindigkeit 3 m/s

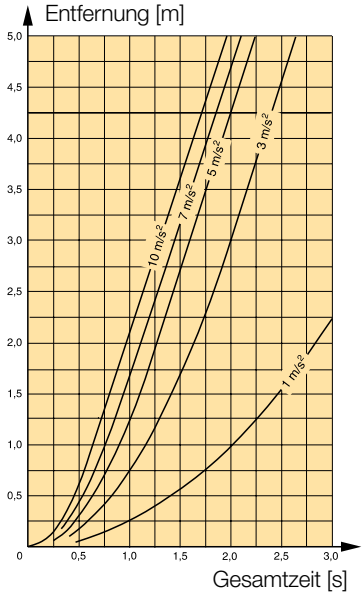

Max. Geschwindigkeit 5 m/s

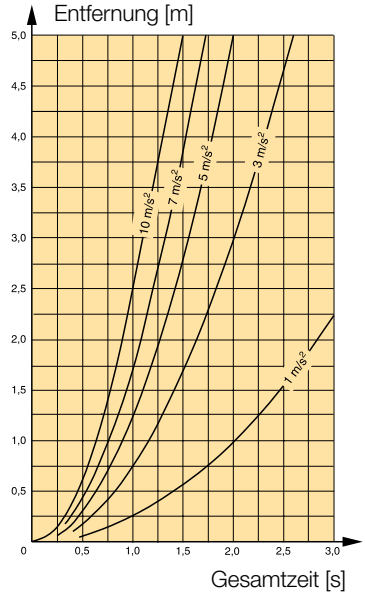

Erforderliche Drehzahl / Masse

Mit der bekannten Masse, der Richtung der Anwendung und der erforderlichen Beschleunigung kann die Größe des Antriebs gewählt werden. Das erforderliche Drehmoment wird in den nebenstehenden Grafiken gezeigt.
Masse in Grafiken = Last + bewegliche Masse des Antriebs.

Bitte beachten:
Addieren Sie bei Verwendung einer zusätzlichen Schiene die Masse des Schlittens zur gesamten beweglichen Masse hinzu.

Größe OSP-E25B, Horizontale Anwendung

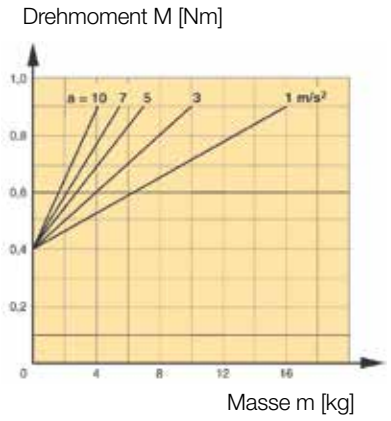

Größe OSP-E25B, Vertikale Anwendung

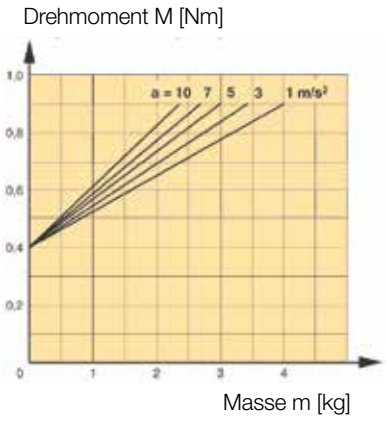

Größe OSP-E32B, Horizontale Anwendung

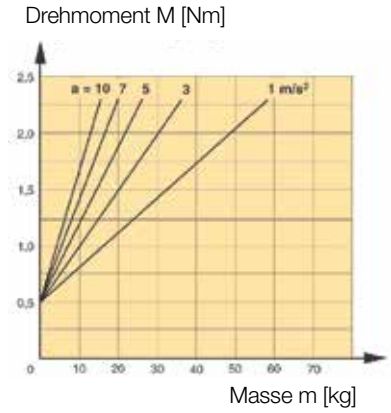

Größe OSP-E32B, Vertikale Anwendung

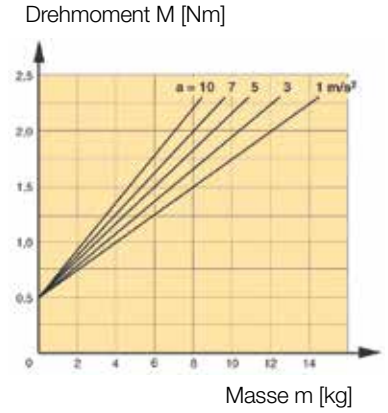

Größe OSP-E50B, Horizontale Anwendung

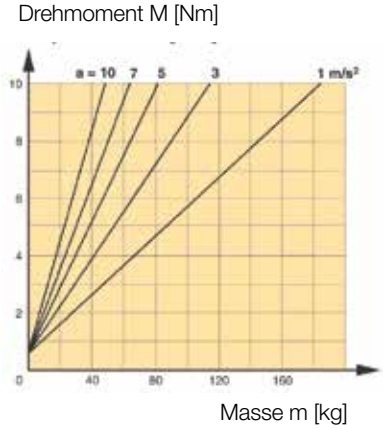

Größe OSP-E50B, Vertikale Anwendung

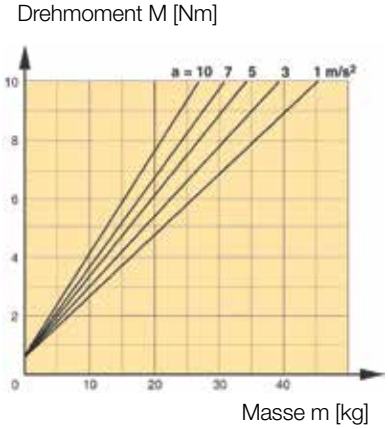

Kugelgewindespindelantrieb mit interner gleitführung für anwendungen mit hoher präzision

Die konsequent neu durchkonstruierte Produktgeneration für lineare Antriebe läßt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Vorteile

- Präzise Weg- und Positionskontrolle
- Hohe Aktionskraft
- Einfache Montage
- Ausgezeichneter Langsamlauf
- Die beste Lösung für genaues Positionieren (z.B. Zufuhr von Rohteilen in einer Maschine, Lift, usw.)

Charakteristiken

- Integriertes Führungs- und Antriebssystem
- Komplette Motor und Steuerungspakete
- Umfangreiches Programm mit Befestigungen und Zubehör
- Verschiedene Spindelstei gungen (5, 10, 25 mm)

Reinraum-Ausführung zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1

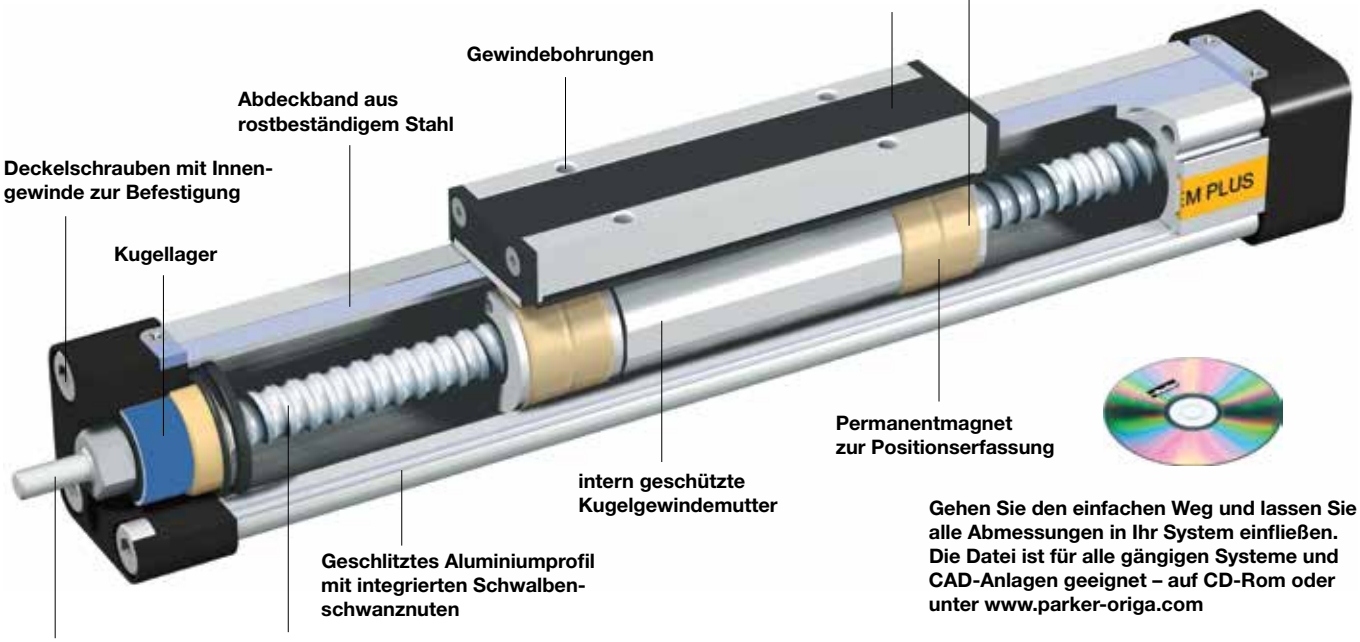

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen. Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com

Die Schwalbenschwanznuten erweitern den neuen Linearantrieb zu einem universellen Systemträger. Modulare Systemkomponenten werden einfach angeklemmt.



HD-Schwerlast-führung für höchste Belastungen



Sensoflex SFI-plus Inkrementales Wegmesssystem mit praxisnaher Auflösung

SLIDELINE Kombination mit Gleitführungen für höhere Bean-spruchung

POWERSLIDE Rollengelagerte Präzisionsführung für gleichmäßige Bewegung oder dynamische Beschleunigung größerer Massen.

PROLINE Die kompakte Aluminium Rollen-führung für hohe Belastungen und Geschwindikeiten.

Kugelgewindeantrieb mit interner Führung Größe 22, 32, 50

Typ: OSP-E..SB

Standardversionen:

- Standardträger mit interner Führung
- Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst
- Steigung der Kugelgewindespindel
  Typ OSP-E25 : 5 mm
  Typ OSP-E32: 5 , 10 mm
  Typ OSP-E50: 5 , 10, 25 mm

Optionen:

- Tandemversion
- Reinraumversion, gemäß DIN EN ISO 14644-1
- Wegemesssystem SFI-plus

Installationsanleitung

Verwenden Sie für die Montage des Antriebs die Gewindelöcher in der Endkappe. Stellen Sie anhand der Grafik zur maximalen nicht unterstützten Länge fest, ob Profilbefestigungen notwendig sind. Mindestens eine Endkappe muss befestigt sein, damit bei der Verwendung von Profilbefestigungen axiales Gleiten verhindert wird.
Wenn der Antrieb eine extern geführte Last bewegt, muss der Ausgleich verwendet werden.

Die Standardträgerbefestigung des Antriebs kann in jede beliebige Richtung zeigen.
Zur Vermeidung von Verunreinigungen, beispielsweise durch das Eindringen von Flüssigkeit, sollte der Antrieb mit nach unten zeigendem Dichtband montiert werden.
Die Umkehrbefestigung kann so montiert werden, dass sie die Antriebskraft auf die andere Seite überträgt.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..SB
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Installation	in beliebiger Position
Montage	Siehe Zeichnung
Schutzart	IP 54
Material	
Schlitzprofil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Kugelgewinde	Gehärteter Stahl
Kugelgewindemutter	Gehärteter Stahl
Führungslager	Kunststoff mir geringer Reibung
Dichtband	Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl
Halterungen	Verzinkter Stahl und Aluminium

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gewicht (Masse) [kg]			Trägheit [x 10^{-6} kgm^2]	
	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub	bewegliche Masse	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub
OSP-E25SB	0,8	2,3	0,2	2,2	11
OSP-E32SB	2,0	4,4	0,4	8,4	32
OSP-E50SB	5,2	9,4	1,2	84,0	225

Wartung

Alle beweglichen Teile sind für eine normale Betriebsumgebung langzeitgeschmiert. Parker Origa empfiehlt nach 12 Monaten oder 3000 km Betriebszeit eine Kontrolle und Schmierung des Antriebs sowie bei Bedarf einen Austausch des Riemens und von Verschleißteilen. Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Leistungsübersicht nach Größen Maximale Lasten

Auswahl der Antriebsgröße

Die folgenden Schritte sind für die Auswahl empfohlen:

1. Die empfohlene maximale Beschleunigung wird in Grafiken gezeigt
2. Das erforderliche Drehmoment wird in Grafiken gezeigt
3. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in den nebenstehenden Tabellen nicht überschritten werden.
4. Bei Auswahl von Größe und Motor muss das durchschnittliche Drehmoment unter Verwendung der Zykluszeit der Anwendung berechnet werden.
5. Überprüfen Sie, dass die maximale nicht unterstützte Länge nicht überschritten wird.

Leistungsübersicht

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung					
Baureihe		OSP-E25SB	OSP-E32SB		OSP-E50SB		
Steigung	[mm]	5	5	10	5	10	25
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,25	0,25	0,5	0,25	0,5	1,25
Lineare Bewegung pro Umdrehung Antriebswelle	[mm]	5	5	10	5	10	25
Max. U/min, Antriebswelle	[min^{-1}]	3 000	3 000		3 000		
Max. effektive Aktionskraft F_A	[N]	250	600		1 500		
Dazugehörige Drehzahl der Antriebswelle	[Nm]	0,35	0,75	1,3	1,7	3,1	7,3
Drehzahl ohne Last	[Nm]	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
Max. zulässige Drehzahl der Antriebswelle	[Nm]	0,6	1,5	2,8	4,2	7,5	20
Wiederholbarkeit	[mm/m]	±0,05	±0,05		±0,05		
Max. Standardhublänge	[mm]	1100	2000		3200		

Lasten, Kräfte und Momente

Kombinierte Lasten

Wenn der Antrieb gleichzeitig mehreren Kräften, Lasten und Momenten ausgesetzt wird, berechnet man die maximale Last mit der hier gezeigten Gleichung.
Die maximal zulässigen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

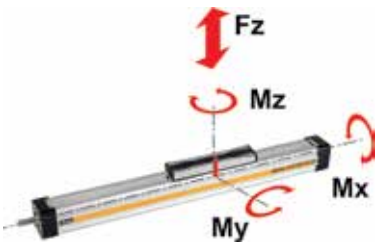

$$M = F \cdot l \text{ [Nm]}$$
$$M_x = M_{x\,statisch} + M_{x\,dynamisch}$$
$$M_y = M_{y\,statisch} + M_{y\,dynamisch}$$
$$M_z = M_{z\,statisch} + M_{z\,dynamisch}$$

Die Entfernung l (lx, ly, lz) für die Berechnung der Durchbiegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Antriebs.

Maximal zulässige Lasten

Größe	Max. angewandte Last [N] Fz	Max. Momente [Nm] Mx	My	Mz
OSP-E25SB	500	2	12	8
OSP-E32SB	1200	8	25	16
OSP-E50SB	3000	16	80	32

Gleichung für kombinierte Lasten

$$\frac{Fz}{Fz\,(max)} + \frac{Mx}{Mx\,(max)} + \frac{My}{My\,(max)} + \frac{Mz}{Mz\,(max)} \leq 1$$

Die Summe der Lasten darf keinesfalls >1 sein.

Maximale U/min / Hub

Bei längeren Hüben muss die Geschwindigkeit entsprechend den nebenstehenden Schaubildern reduziert werden.

Maximum rpm / Hub

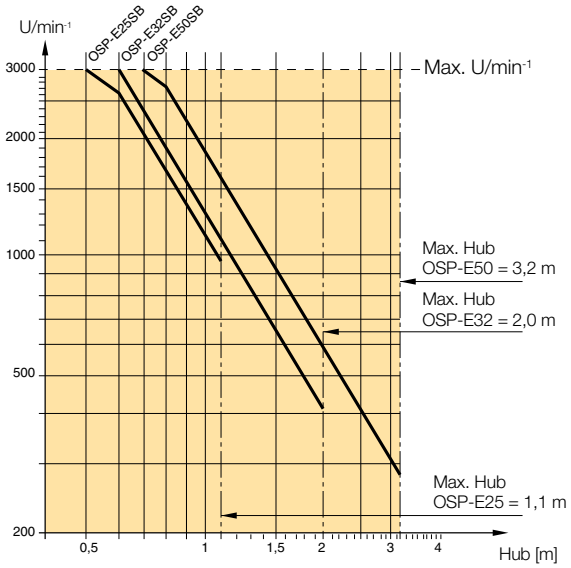

Die maximalen U/min in der Grafik entsprechen 80 % der kritischen U/min.

Leistung / Aktionskraft

Die zu erwartende Leistung ist abhängig von der maximal notwendigen Aktionskraft der Anwendung.

Eine Steigerung der Aktionskraft führt zu verringerter Leistung.

Leistung als Funktion der Aktionskraft

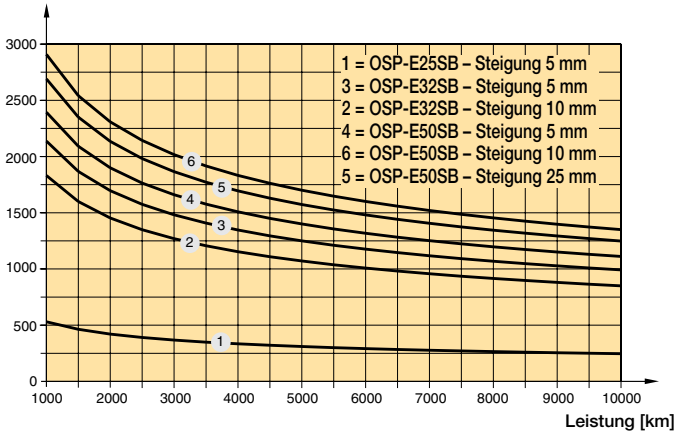

Grafik Entfernung / Zeit

Die nebenstehenden Grafiken zeigen die zurückgelegte Entfernung und Gesamtzeit bei maximaler Geschwindigkeit und empfohlener maximaler Beschleunigung. Die Grafik geht von gleicher Beschleunigung und Verzögerung aus.

Grafik Entfernung / Zeit

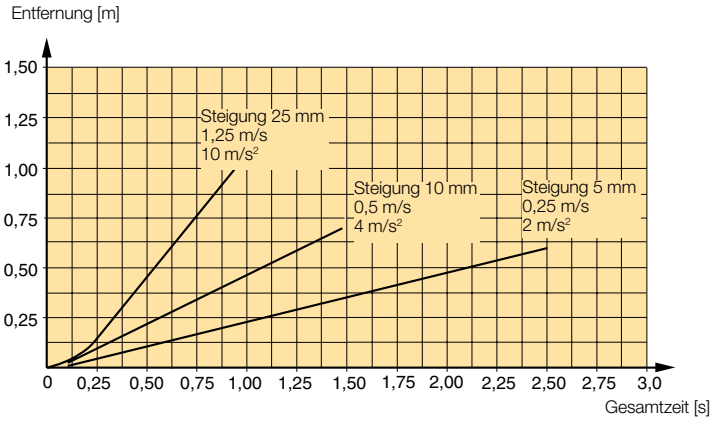

Erforderliche Drehzahl / Masse

Mit der bekannten Masse, der Richtung der Anwendung und der empfohlenen Beschleunigung kann die Größe des Antriebs gewählt werden. Das erforderliche Drehmoment wird in den nebenstehenden Grafiken gezeigt.
Masse in Grafiken = Last + bewegliche Masse des Antriebs gemäß dem Gewichtsdiagramm.

Bitte beachten:
Wenn eine zusätzliche Führung verwendet wird, beachten Sie bitte das Gewicht des Führungsschlittens.

Größe OSP-E25SB, Steigung 5mm Beschleunigung 2 m/s²

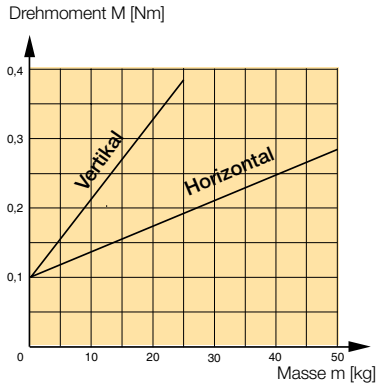

Größe OSP-E32SB, Steigung 5mm Beschleunigung 2 m/s²

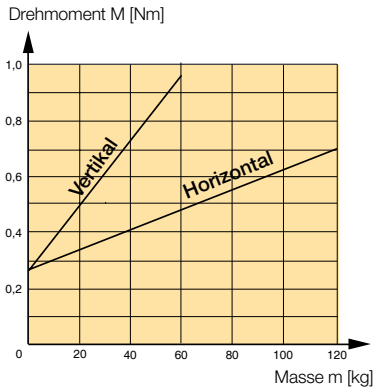

Größe OSP-E32SB, Steigung 10mm Beschleunigung 4 m/s²

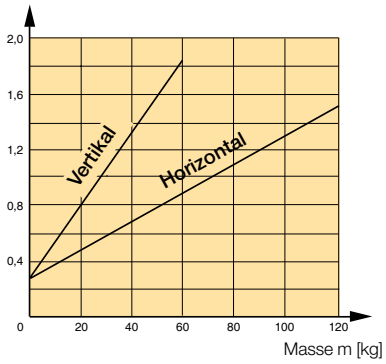

Größe OSP-E50SB, Steigung 5mm Beschleunigung 2 m/s²

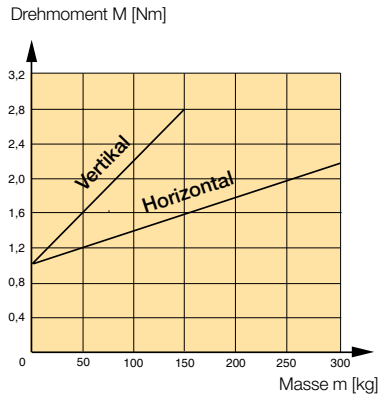

Größe OSP-E50SB, Steigung 10mm Beschleunigung 4 m/s²

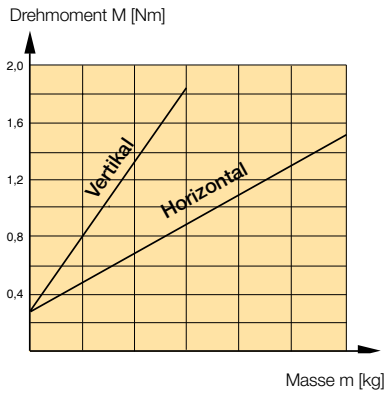

Größe OSP-E50SB, Steigung 25mm Beschleunigung 10 m/s²

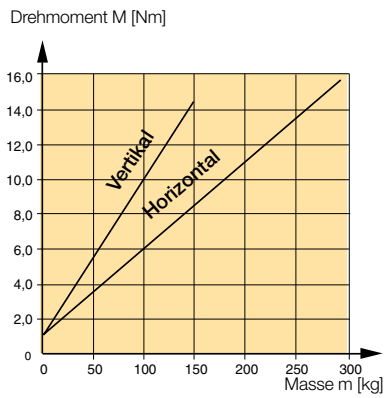

Trapezgewindespindelantrieb mit interner gleitführung für genaue verfahrbewegungen

Die konsequent neu durchkonstruierte Produktgeneration für lineare Antriebe läßt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Vorteile

- Genaue Weg- und Positionskontrolle
- Hohe Antriebskraft
- Selbsthemmend
- Gute Langsamlaufeigenschaften
- Einfache Montage
- Geringe Wartung
- Ideal für Niveauregelungen und Anwendungen, die genaues Anfahren von Zwischenpositionen erfordern

Charakteristiken

- Integriertes Führungs-und Antriebssystem
- Komplette Motor- und Steuerungspakete
- Umfangreiches Programm mit Befestigungen und Zubehör
- Sonderausführungen auf Anfrage

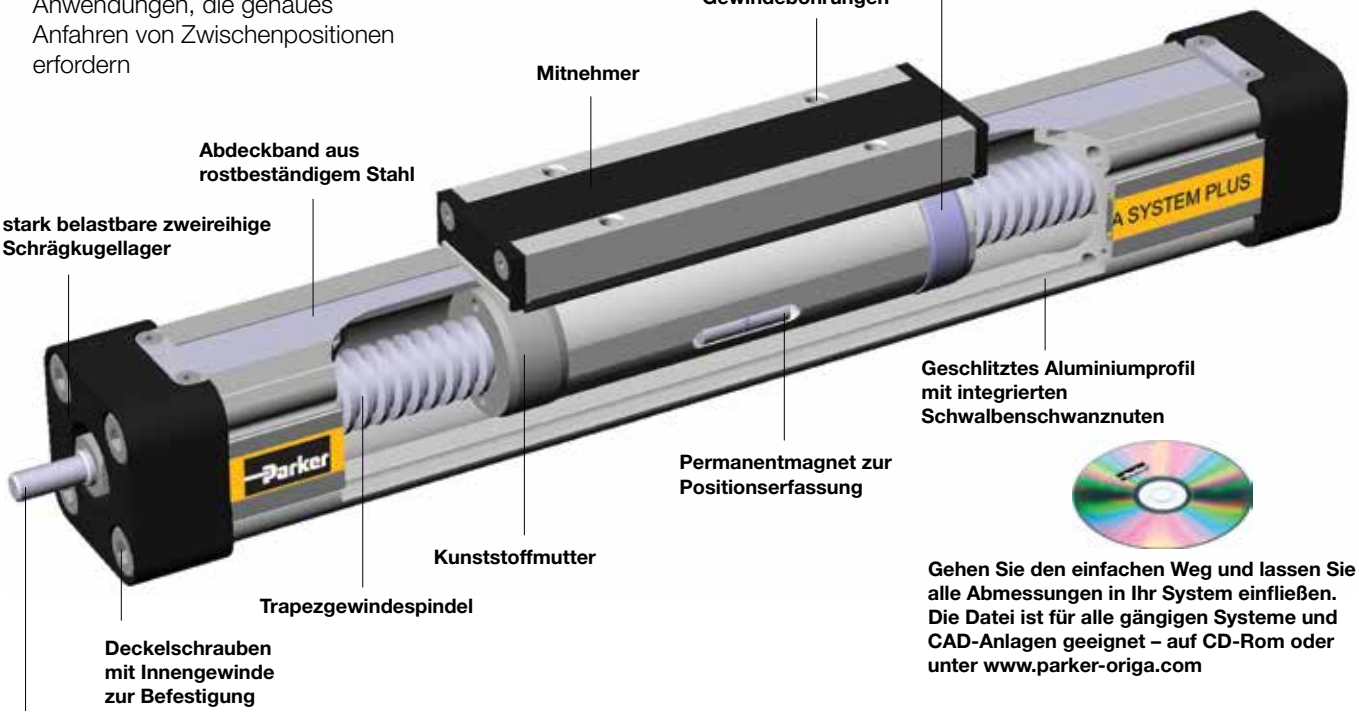

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen. Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com

Die Schwalbenschwanznuten erweitern den neuen Linearantrieb zu einem universellen System-träger. Modulare Systemkompo-nenten werden einfach ange-klemmt.



HD-Schwerlast-führung für höchste Belastungen



Sensoflex SFI-plus Inkrementales Wegmesssystem mit praxisnaher Auflösung

SLIDELINE Kombination mit Gleitführungen für höhere Bean-spruchung

POWERSLIDE Rollengelagerte Präzisionsführung für gleichmäßige Bewegung oder dynamische Beschleunigung größerer Massen.

PROLINE Die kompakte Aluminium Rollen-führung für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten.

Trapezgewindespindelantrieb mit interner Führung Größe 22, 32, 50

Typ: OSP-E..ST

Standardversionen:

- Standardträger mit interner Führung
- Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst
- Pitch der Trapezspindel:
  Typ OSP-E25ST : 4 mm
  Typ OSP-E32ST: 4 mm
  Typ OSP-E50ST: 6 mm

Optionen:

- Wegemesssystem SFI-plus
- Motorwellennut

Installationsanleitung

Verwenden Sie für die Montage des Antriebs die Gewindelöcher in der freien Endkappe und eine Profilhalterung nahe dem Motorende.
Stellen Sie anhand der Grafik zur maximalen nicht unterstützten Länge auf Seite 328 fest, ob Profilbefestigungen notwendig sind.
Mindestens eine Endkappe muss befestigt sein, damit bei der Verwendung von Profilbefestigungen axiales Gleiten verhindert wird.
Wenn der Antrieb eine extern geführte Last bewegt, muss der Ausgleich verwendet werden.
Die Standardträgerbefestigung des Antriebs kann in jede beliebige Richtung zeigen..
Zur Vermeidung von Verunreinigungen, beispielsweise durch das Eindringen von Flüssigkeit, sollte der Antrieb mit nach unten zeigendem Dichtband montiert werden.
Die Umkehrbefestigung kann so montiert werden, dass sie die Antriebskraft auf die andere Seite überträgt.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..ST
Montage	Siehe Zeichnungen
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Installation	in beliebiger Position
Material	
Schlitzprofil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Trapezschraube	Kaltgewalzter Stahl
Antriebsmutter	Thermoplastischer Polyester
Führungslager	Kunststoff mir geringer Reibung
Dichtband	Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl
Halterungen	Verzinkter Stahl und Aluminium

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gewicht (Masse) [kg]			Trägheit [x 10^{-6} kgm^2]	
	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub	bewegliche Masse	bei Hub 0 m	hinzu pro Meter Hub
OSP-E25ST	0,9	2,8	0,2	6	30
OSP-E32ST	2,1	5,0	0,5	21,7	81
OSP-E50ST	5,1	10,6	1,3	152	400

Wartung

Alle beweglichen Teile sind für eine normale Betriebsumgebung langzeitgeschmiert. Parker Origa empfiehlt nach 12 Monaten oder 3000 km Betriebszeit eine Kontrolle und Schmierung des Antriebs sowie bei Bedarf einen Austausch des Riemens und von Verschleißteilen. Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Leistungsübersicht nach Größen Maximale Lasten

Auswahl der Antriebsgröße

Die folgenden Schritte sind für die Auswahl empfohlen:

1. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in der Tabelle T3 nicht überschritten wer den.
2. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in der Grafik nicht überschritten werden.
3. Bei Auswahl von Größe und Motor muss das durchschnittliche Drehmoment unter Verwendung der Zykluszeit der Anwendung berechnet werden.
4. Überprüfen Sie, dass die maximale nicht unterstützte Länge nicht überschritten wird.

Leistungsübersicht

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung		
Größe		**OSP-E25ST**	**OSP-E32ST**	**OSP-E50ST**
Steigung	[mm]	4	4	6
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,1	0,1	0,15
Lineare Bewegung pro Umdrehung Antriebswelle	[mm]	4	4	6
Max. U/min, Antriebswelle	[min-1]	1500	1500	1500
Max. effektive Aktionskraft FA Dazugehörige Drehzahl der Antriebswelle	[N] [Nm]	600 1,35	1300 3,2	2 500 8,8
Drehzahl ohne Last	[Nm]	0,3	0,4	0,5
Max. zulässige Drehzahl der Antriebswelle	[Nm]	1,55	4,0	9,4
Eigenschließkraft FL1)	[N]	600	1300	2500
Wiederholbarkeit	[mm/m]	±0,5	±0,5	±0,5
Max. Standardhublänge	[mm]	1100	2000	2500*

[1)]Bezogen auf Schraubentypen Tr 16x4, Tr 20x4, TR 30x6
* Kontaktieren Sie für einen Hub von mehr als 2000 mm in horizontalen Anwendungen unseren Kundenservice.

Lasten, Kräfte und Momente

Kombinierte Lasten

Wenn der Antrieb gleichzeitig mehreren Kräften, Lasten und Momenten ausgesetzt wird, berechnet man die maximale Last mit der hier gezeigten Gleichung.
Die maximal zulässigen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

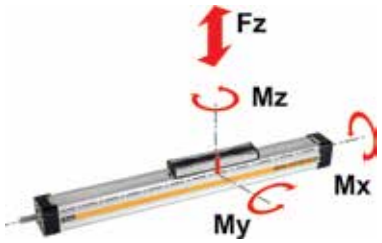

$$M = F \cdot l \text{ [Nm]}$$
$$M_x = M_{x\,statisch} + M_{x\,dynamisch}$$
$$M_y = M_{y\,statisch} + M_{y\,dynamisch}$$
$$M_z = M_{z\,statisch} + M_{z\,dynamisch}$$

Die Entfernung l (lx, ly, lz) für die Berechnung der Durchbiegemomente bezieht sich auf die Mittelachse des Antriebs.

Maximal zulässige Lasten

T3

Größe	Max. angewandte Last [N]	Max. Momente [Nm]		
	Fz	Mx	My	Mz
OSP-E25ST	500	2	24	7
OSP-E32ST	1000	6	65	12
OSP-E50ST	1500	13	155	26

Gleichung für kombinierte Lasten

$$\frac{Fz}{Fz\ (max)} + \frac{Mx}{Mx\ (max)} + \frac{My}{My\ (max)} + \frac{Mz}{Mz\ (max)} \leq 1$$

Die Summe der Lasten darf keinesfalls >1 sein.

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Maximal zulässige nicht unterstützte Länge

Hublänge

Die Hublängen der Antriebe sind in Abständen von 1 mm bis zu den folgenden maximalen Hublängen verfügbar.
OSP-E25ST max. 1100 mm
OSP-E32ST: max. 2000 mm
OSP-E50ST: max. 2500 mm *
Andere Hublängen sind auf Anfrage erhältlich.

* Kontaktieren Sie für einen Hub von mehr als 2000 mm in horizontalen Anwendungen unseren Kundenservice

Das Hubende darf nicht als mechanischer Stopp verwendet werden.
An beiden Enden muss ein zusätzlicher Sicherheitsabstand von mindestens 25 mm eingehalten werden.
Bei der Verwendung eines AC-Motors mit Frequenzumrichter ist normalerweise ein größerer Sicherheitsabstand notwendig als bei Servosystemen.
Wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren lokalen technischen Kundendienst von Parker.

Maximal zulässige nicht unterstützte Länge – Platzierung der Profilbefestigung

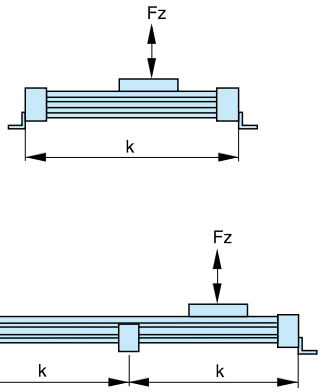

k = Maximal zulässige Entfernung zwischen Befestigungen/Mittelstützen für eine gegebene Last F.

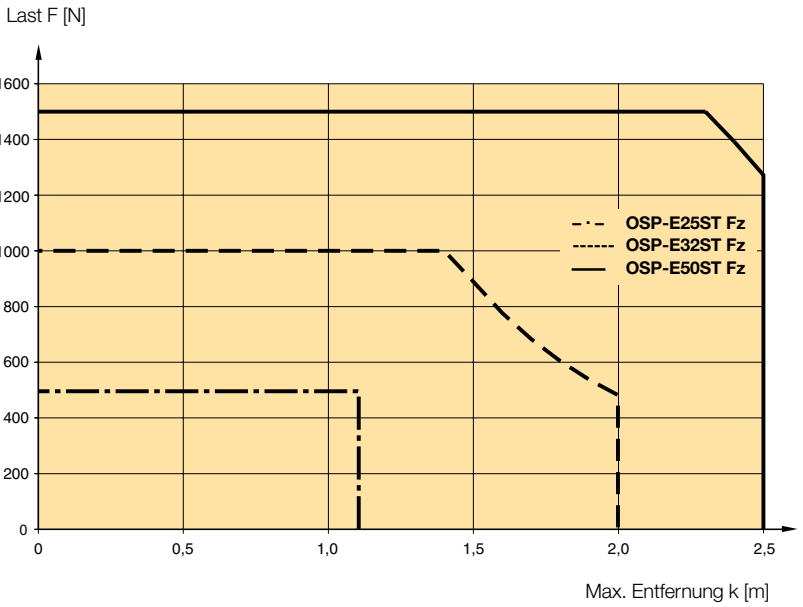

(Bis zur Kurve in der Grafik oben beträgt der Riemendurchhang max. 0,2 % der Entfernung k.)

Montage an der Antriebswelle

Setzen Sie die Antriebswelle bei der Montage einer Kupplung oder Riemenscheibe keinen unkontrollierten axialen oder radialen Kräften aus. Verwenden Sie einen Ausgleichsblock.

Riemenscheiben

Mindestanzahl an Zähnen (AT5) und Durchmesser der Riemenscheibe bei maximalem Drehmoment.

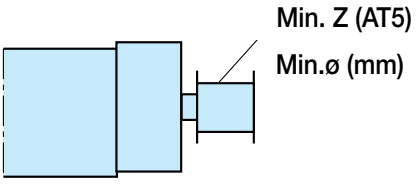

Größe	Min. Z	Min. ø
OSP-E25ST	24	38
OSP-E32ST	24	38
OSP-E50ST	36	57

Maximale U/min / Hub

Bei längeren Hüben muss die Geschwindigkeit entsprechend den nebenstehenden Schaubildern reduziert werden.

Maximale U/min / Hub

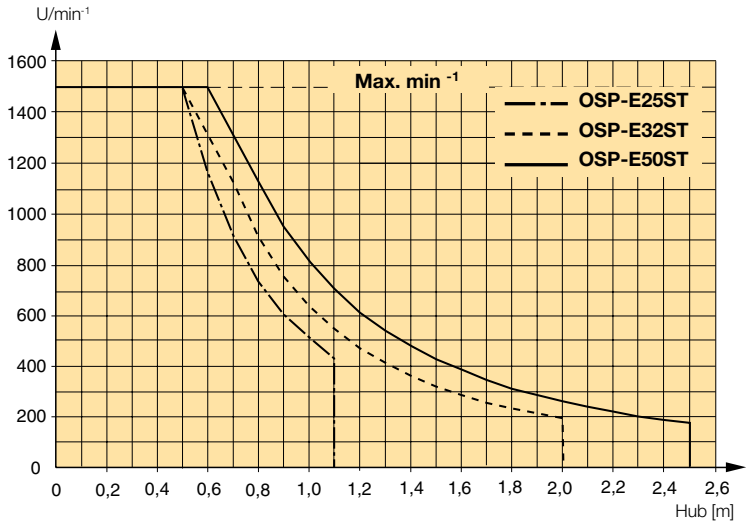

Die maximalen U/min in der Grafik entsprechen 80 % der kritischen U/min.

Leistung / Aktionskraft

Die Antriebe sind für einen intermittierenden Einsatz von 10 % konzipiert.

Die zu erwartende Leistung ist abhängig von der maximal notwendigen Aktionskraft der Anwendung.

Eine Steigerung der Aktionskraft führt zu verringerter Leistung.

Leistung als Funktion der Aktionskraft

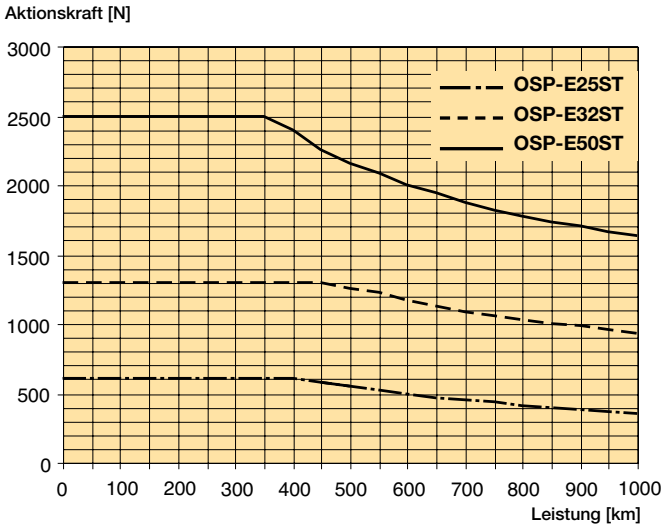

Hinweis: Die Grafik basiert auf einem intermittierenden Einsatz von 10 %.

Kugelgewindespindelantrieb mit interner gleitführung und kolbenstange für präzises positionieren großer massen

Die konsequent neu durchkonstruierte Produktgeneration für lineare Antriebe läßt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Vorteile

- hohe Kraftübertragung
- hervorragende Gleit- und Laufeigenschaften
- dynamische, präzise Positionierung
- sehr exakte Wiederholgenauigkeiten

Charakteristiken

- ausfahrende Kolbenstange
- Kugelgewindespindel
- verdrehgesicherte Kolbenstange
- Dauerbetrieb
- umfangreiches Zubehör

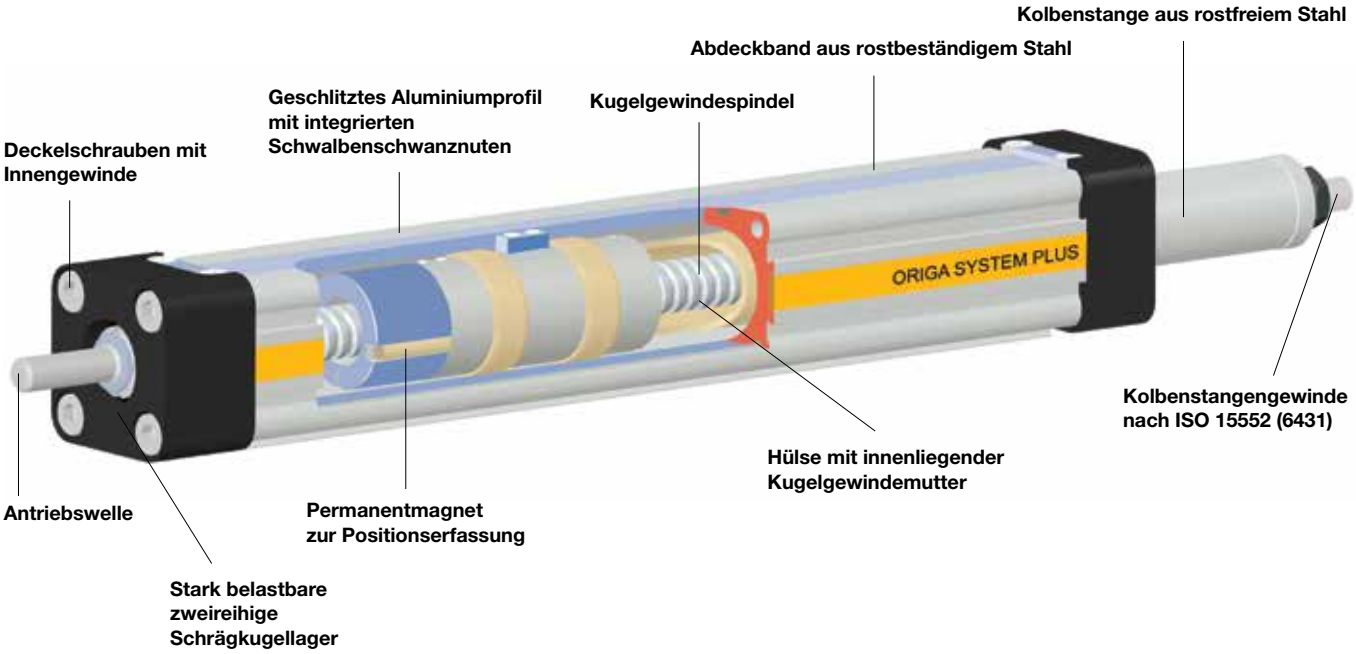

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen. Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa.com

Optionen und Zubehör

OSP-E..SBR
Kugelgewindeantrieb mit interner Führung und Kolbenstange

STANDARD-VERSIONEN
OSP-E..SBR

Standardkolbenstange
mit interner Führung und integriertem Magnetsatz für berührungslose Signalgabe.
Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst

KUGELGEWINDEPITCH

Die Kugelgewindespindeln sind in verschiedenen Steigungen erhältlich:
OSP-E25SBR: 5 mm
OSP-E32SBR: 5, 10 mm
OSP-E50SBR: 5, 10, 25 mm

ZUBEHÖR

MOTORBEFESTIGUNGEN
ENDKAPPENBEFESTIGUNG
Zur Montage des Antriebs an der Seite der ausfahrenden Stange.

Flanschbefestigung C
Zur Montage des Antriebs an der Seite der ausfahrenden Stange.

PROFILBEFESTIGUNG
Zur Montage des Antriebs an den Schwalbenschwanznuten und am Motorabschluss.

Schwenkzapfenbefestigung EN in Kombination mit Gelenkbefestigung EL.
– in axialer Richtung stufenlos einstellbar.

AUSGLEICH Kolbenstangenauge

Kolbenstangenhalterung

Kolbenstangenausgleichskupplung
Für den Ausgleich von radialem und winkligem Versatz

MAGNETSCHALTERBAUREIHEN RST UND EST
Für berührungslose Signalgabe der End- und Zwischenträgerpositionen.

Kugelgewindeantrieb mit interner Führung und Kolbenstange

Größe 22, 32, 50

Typ: OSP-E..SBR

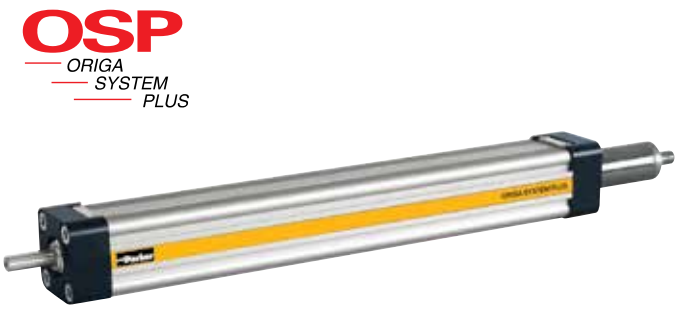

Standardversionen:

- Standardkolbenstange mit interner Führung
- Steigungen der Kugelgewindespindel:
  Typ OSP-E25SBR: 5 mm
  Typ OSP-E32SBR: 5, 10 mm
  Typ OSP-E50SBR: 5, 10, 25 mm

Optionen:

- Version mit Motorwellennut

Installationsanleitung

Verwenden Sie für die Montage des Antriebs die Gewindelöcher in der freien Endkappe und eine Profilhalterung nahe dem Motorende.

Die Kolbenstange ist gegen Rotation gesperrt, darf aber nicht für radiale Lasten Mx verwendet werden, die extern geführt werden müssen.
Ein Ausgleichsteil, z. B. ein Kolbenstangenauge, wird empfohlen.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..SBR
Montage	Siehe Zeichnungen
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Installation	in beliebiger Position
Schutzart	IP 54
Material	
Schlitzprofil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Kugelgewinde	Stahl
Kugelmutter	Stahl
Kolbenstange	Edelstahl
Führungslager	Kunststoff mir geringer Reibung
Dichtband	Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl
Halterungen	Verzinkter Stahl und Aluminium

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gesamtgewicht (Masse) [kg]		Bewegliche Masse [kg]		Trägheit [x 10^{-6} kgm^2]	
	Bei Hub 0 m	Antriebskopf	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub
OSP-E25SBR	0,7	3,0	0,2	0,9	1,2	11,3
OSP-E32SBR	1,7	5,6	0,6	1,8	5,9	32,0
OSP-E50SBR	4,5	10,8	1,1	2,6	50,0	225,0

Wartung

Alle beweglichen Teile sind für eine normale Betriebsumgebung langzeitgeschmiert. Parker Origa empfiehlt nach 12 Monaten oder 3000 km Betriebszeit eine Kontrolle und Schmierung des Antriebs sowie bei Bedarf einen Austausch von Verschleißteilen. Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Leistungsübersicht nach Größen Maximale Lasten

Auswahl der Antriebsgröße

Die folgenden Schritte sind für die Auswahl empfohlen:

1. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in der nebenstehenden Tabelle und der Tabelle zu Querkraft/Hub unten nicht überschritten werden.

2. Überprüfen Sie die Lebensdauer/ Wegstrecke in der Tabelle unten.

3. Bei Auswahl von Größe und Motor muss das durchschnittliche Drehmoment unter Verwendung der Zykluszeit in der Anwendung berechnet werden.

Querkraft / Hub

Die zulässige Querkraft verringert sich mit zunehmender Hublänge entsprechend den nebenstehenden Schaubildern.

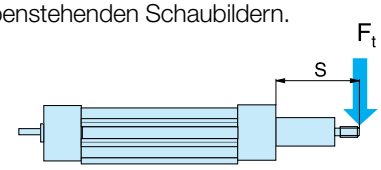

Maximale U/min / Hub

Bei längeren Hüben muss die Geschwindigkeit entsprechend den nebenstehenden Schaubildern reduziert werden.

Leistung / Aktionskraft

Die zu erwartende Leistung ist abhängig von der maximal notwendigen Aktionskraft der Anwendung.

Eine Steigerung der Aktionskraft führt zu verringerter Leistung.

Leistungsübersicht

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung					
Baureihe		OSP-E25SBR	OSP-E32SBR		OSP-E50SBR		
Steigung	[mm]	5	5	10	5	10	25
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,25	0,25	0,5	0,25	0,5	1,25
Lineare Bewegung pro Umdrehung Antriebswelle	[mm]	5	5	10	5	10	25
Max. U/min Antriebswelle		[min^{-1}]	3000	3000	3000		
Max. effektive Aktionskraft F_A	[N]	260	900		1200		
Dazugehörige Drehzahl Antriebswelle	[Nm]	0,45	1,1	1,8	1,3	2,8	6,0
Drehzahl ohne Last	[Nm]	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
Max. zulässige Drehzahl der Antriebswelle	[Nm]	0,6	1,5	2,8	4,2	7,5	20
Max. zulässige Beschleunigung	[m/s^2]	5	5		5		
Typische Wiederholbarkeit	[mm/m]	±0,05	±0,05		±0,05		
Max. Standardhublänge	[mm]	500	500		500		

Querkraft / Hub

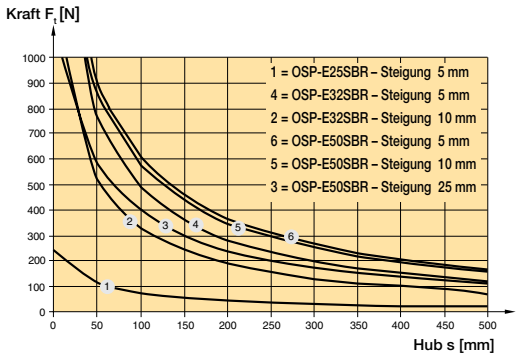

Maximale U/min / Hub

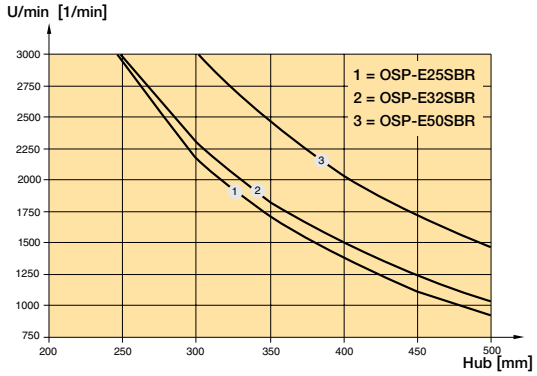

Leistung als Funktion der Aktionskraft

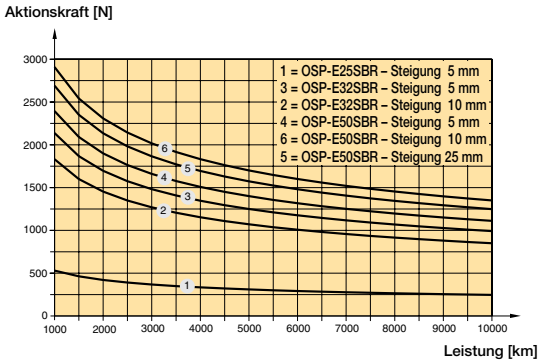

Trapezgewindespindelantrieb mit interner gleitführung und kolbenstange für genaue positionieraufgaben

Die konsequent neu durchkonstruierte Produktgeneration für lineare Antriebe läßt sich einfach und passgenau in jede Konstruktion formschön integrieren.

Vorteile

- Genaue Weg- und Positionskontrolle
- Hohe Antriebskraft
- Selbsthemmend
- Gute Langsamlaufeigenschaften
- Einfache Montage
- Geringe Wartung
- Ideal für Niveauregelungen und Anwendungen, die genaues Anfahren von Zwischenpositionen erfordern

Charakteristiken

- Kolbenstangengewinde nach ISO 6431
- Komplette Motor- und Steuerungspakete
- Umfangreiches Programm mit Befestigungen und Zubehör
- Sonderausführungen auf Anfrage

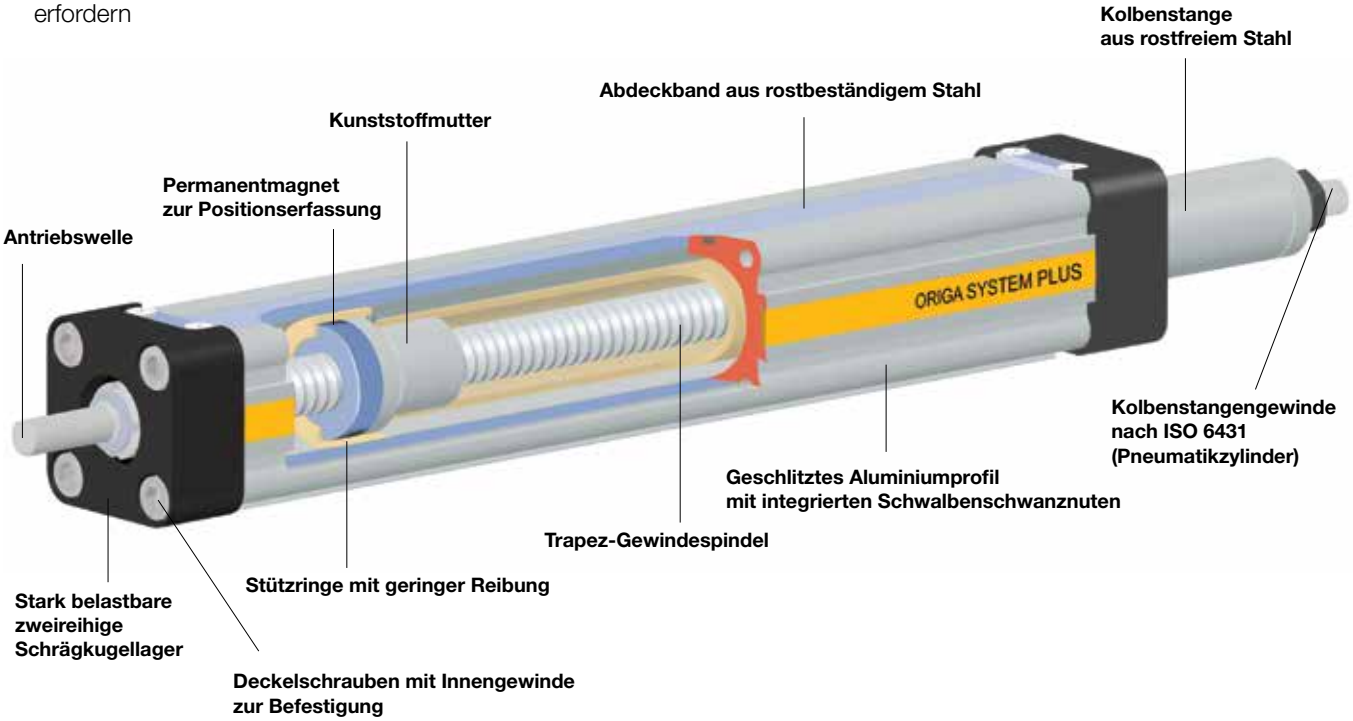

Gehen Sie den einfachen Weg und lassen Sie alle Abmessungen in Ihr System einfließen. Die Datei ist für alle gängigen Systeme und CAD-Anlagen geeignet – auf CD-Rom oder unter www.parker-origa .com

Optionen und Zubehör

OSP-E..STR
Trapezgewindeantrieb mit interner Führung und Kolbenstange

STANDARD-VERSIONEN OSP-E..STR

Standardkolbenstange mit interner Führung und integriertem Magnetsatz für berührungslose Signalgabe. Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst

ZUBEHÖR

MOTORBEFESTIGUNGEN END-KAPPENBEFESTIGUNG

Zur Montage des Antriebs an der Seite der ausfahrenden Stange.

FLANSCHBEFESTIGUNG C

Zur Montage des Antriebs an der Seite der ausfahrenden Stange.

PROFILBEFESTIGUNG

Zur Montage des Antriebs an den Schwalbenschwanznuten und am Motorabschluss.

SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNGEN in Kombination mit Gelenkbefestigung EL.

– in axialer Richtung stufenlos einstellbar.

AUSGLEICH KOLBENSTANGENAUGE

KOLBENSTANGENHALTERUNG

KOLBENSTANGENAUSGLEICHS-KUPPLUNG

Für den Ausgleich von radialem und winkligen Versatz

MAGNETSCHALTERBAUREIHEN RST UND EST

Für berührungslose Signalgabe der End- und Zwischenträgerpositionen.

Trapezgewindespindelantrieb mit interner Führung und Kolbenstange

Größe 25, 32, 50

Typ: OSP-E..STR

Standardversionen:

- Schwalbenschwanzprofil für Montage des Zubehörs sowie des Antriebs selbst
- Pitch der Trapezspindel:
  Typ OSP-E25STR : 3 mm
  Typ OSP-E32STR: 4 mm
  Typ OSP-E50STR: 5 mm

Berührungslose Signalgabe

Bitte verwenden Sie den folgenden Magnetschalter:

KL3096 (Typ RS-K, Ruhekontakt, Reed-Kontakt, mit Kabel)
KL3098 (Typ ES-S, magnetisch elektronisch, PNP-Schalter mit DIN-Stecker)

Installationsanleitung

Verwenden Sie für die Montage des Antriebs die Gewindelöcher in der
freien Endkappe und eine Profilhalterung nahe dem Motorende.

Die Kolbenstange ist nicht gegen Rotation gesperrt und muss extern geführt werden. Ein Ausgleichsteil, z. B. ein Kolbenstangenauge, wird empfohlen.

Eigenschaften	Beschreibung
Baureihe	OSP-E..STR
Montage	Siehe Zeichnungen
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Installation	in beliebiger Position
Schutzart	IP 54
Material	
Schlitzprofil	Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Trapezschraube	Kaltgewalzter Stahl
Antriebsmutter	Thermoplastischer Polyester
Kolbenstange	Edelstahl
Führungslager	Kunststoff mir geringer Reibung
Dichtband	Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl
Schrauben, Muttern	Verzinkter Stahl
Halterungen	Verzinkter Stahl und Aluminium

Gewicht (Masse) und Trägheit

Baureihe	Gesamtgewicht (Masse) [kg]		Bewegliche Masse [kg]		Trägheit [x 10^{-6} kgm^2]	
	Bei Hub 0 m	Antriebskopf	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub	Bei Hub 0 m	Zusätzlich pro Meter Hub
OSP-E25STR	0,4	2,9	0,1	0,7	1,1	10,3
OSP-E32STR	0,9	5,4	0,2	1,2	3,9	29,6
OSP-E50STR	2,4	10,6	0,8	1,6	24,6	150

Wartung

Alle beweglichen Teile sind für eine normale Betriebsumgebung langzeitgeschmiert. Parker Origa empfiehlt nach 12 Monaten oder 3000 km Betriebszeit eine Kontrolle und Schmierung des Antriebs sowie bei Bedarf einen Austausch von Verschleißteilen. Beachten Sie bitte die dem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung.

Erste Inbetriebnahme

Die im technischen Datenblatt für die unterschiedlichen Produkte angegebenen Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden. Vor Inbetriebnahme des Antriebs muss der Benutzer die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleisten.

Leistungsübersicht nach Größen Maximale Lasten

Auswahl der Antriebsgröße

Die folgenden Schritte sind für die Auswahl empfohlen:

1. Überprüfen Sie, dass die Maximalwerte in der nebenstehenden Tabelle und der Tabelle zu Querkraft/Hub unten nicht überschritten werden.

2. Überprüfen Sie die Lebensdauer/ Wegstrecke in der Tabelle unten.

3. Bei Auswahl von Größe und Motor muss das durchschnittliche Drehmoment unter Verwendung der Zykluszeit in der Anwendung berechnet werden.

Leistungsübersicht

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung		
Größe		**OSP-E25STR**	**OSP-E32STR**	**OSP-E50STR**
Steigung	[mm]	3	4	5
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,075	0,1	0,125
Lineare Bewegung pro Umdrehung, Antriebswelle	[mm]	3	4	5
Max. U, Antriebswelle	[min^{-1}]	1500 [2]	1500	1500
Max. effektive Aktionskraft F_A Dazugehörige Drehzahl der Antriebswelle	[N] [Nm]	800 1,35	1600 3,4	3300 9,25
Drehzahl ohne Last	[Nm]	0,3	0,4	0,5
Max. zulässige Drehzahl der Antriebswelle	[Nm]	1,7	4,4 12	
Eigenschließkraft F_L [1]	[N]	800	1600	3300
Typische Wiederholbarkeit	[mm/m]	±0,5	±0,5	±0,5
Max. Standardhublänge	[mm]	500	500	500

[1] Bezogen auf Schraubentypen Tr 12x3, Tr 16x4, Tr 24x5

[2] ab 0,4 m Hub max. 1200 min-1 zulässig

Querkraft / Hub

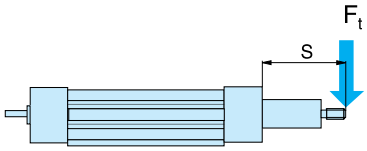

Querkraft / Hub

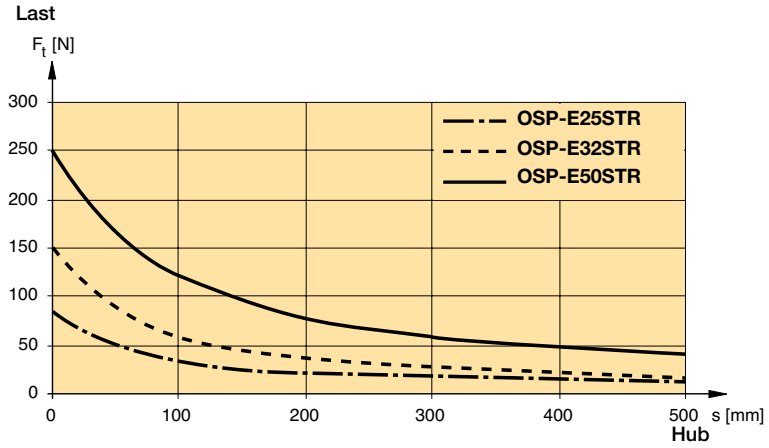

Die Grafik basiert auf einem intermittierenden Einsatz von 10 %.

Leistung / Aktionskraft

Die Antriebe sind für einen intermittierenden Einsatz von 10 % konzipiert.
Die zu erwartende Leistung ist abhängig von der maximal notwendigen Aktionskraft der Anwendung.
Eine Steigerung der Aktionskraft führt zu verringerter Leistung.

Leistung als Funktion der Aktionskraft

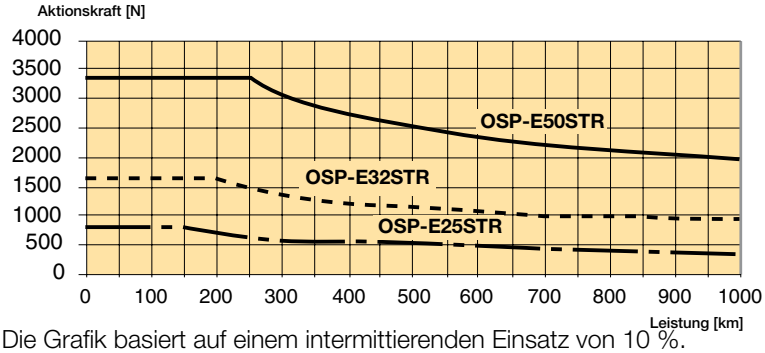

Die Grafik basiert auf einem intermittierenden Einsatz von 10 %.

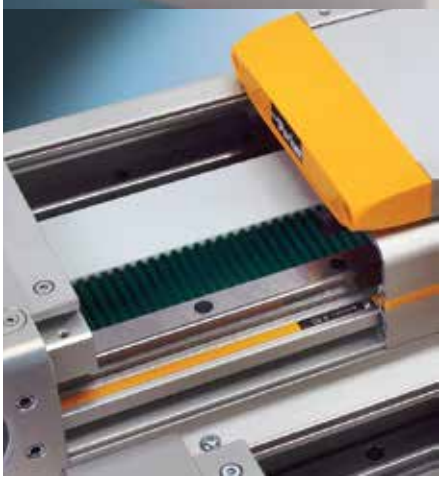

ORIGA HMR

High Moment Rodless Elektrischer Linearantrieb - Drei Antriebstechnologien: Spindel, Zahnriemen, Linearmotor

Linearantrieb

Die Zukunft bewegen

Das HMR Linearantriebssystem kann standardmäßig mit einem Basisprofil oder einem verstärkten Profil ausgerüstet werden. Das Basisprofil ist für die direkte Montage auf dem Maschinenbett mit dazugehöriger Auflagefläche geeignet. Das verstärkte Profil ist die bevorzugte Wahl für freitragende Systeme oder die Verwendung in Verbindung mit einer Grundfläche, die begrenzte Unterstützung bietet.

- Drei verschiedene Antriebstechnologien in einem Profil
- Einzigartige Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Hohe Geschwindigkeit und Präzision
- Zwei Profilversionen, vier Profilgrößen
- Optionale rastbare Abdeckungen gemäß IP54

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

ORIGA HMR Linearantriebe

Wir bewegen die Zukunft - mit Spindel, Zahnriemen oder Linearmotor

Profilversionen

- Basisprofil für die direkte Montage auf dem Maschinenbett
- verstärktes Profil für die freitragende Montage

Befestigungssysteme

- integrierte T-Nuten für die Befestigung von unten und von der Seite



Schutzarten

- ohne Abdeckung: IP20
- mit Abdeckung: IP54

Führungssysteme

- Gleitführung
- Kugelumlaufführung

Schmierung

- Zentralschmierung über von außen zugängliche Schmiernippel

Positionserfassung

- integrierbare, verstellbare Positionsschalter für Endlagen und Referenzierung

Aufprallschutz

- integrierte Stoßdämpfer für beide Endlagen

Wegmessung

- berührungsloses, inkrementales Wegmesssystem

Bremssysteme

- Haltebremse, für horizontale und vertikale Bewegungen einsetzbar

Energieführung

- direkt anbaubare Energieführungskette

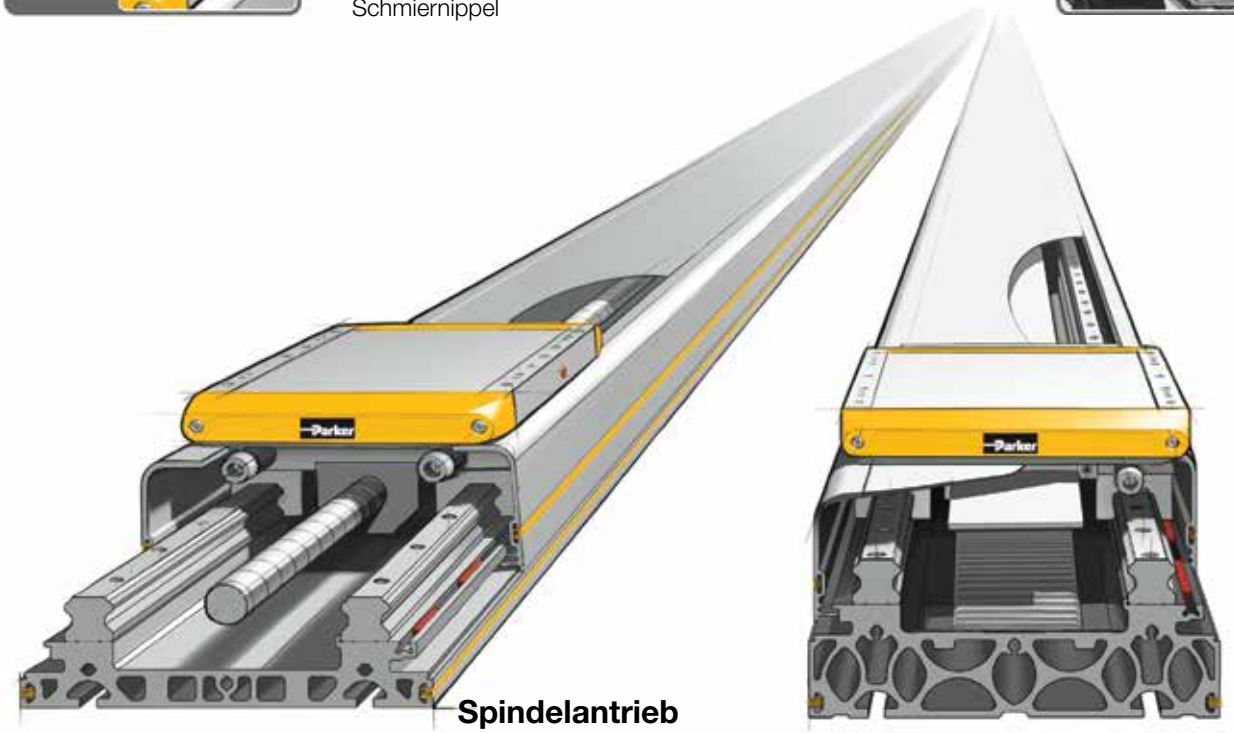

Spindelantrieb

Die Lösung für positionsgenaue Verfahrbewegungen schwerer Lasten

Zahnriemenantrieb

Die Lösung für schnelle Verfahrbewegungen mittlerer Lasten

Origa Linearantriebe

Baugrößen 150, 180, 240 mm

Baureihe HMR

Profilversion

Ausführungen:

- Basis
- Verstärkt

Trägerprofil „Basis“

Trägerprofil „verstärkt“

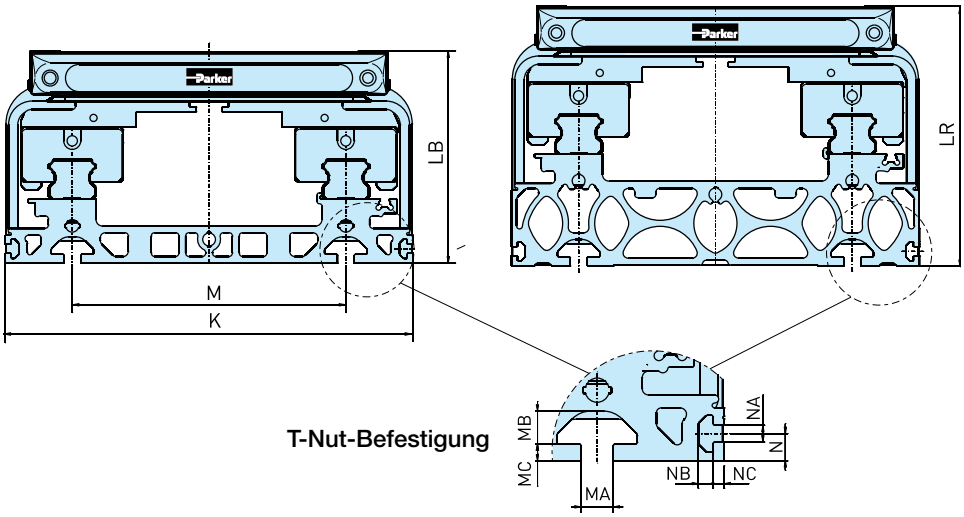

T-Nut-Befestigung

Das Linearantriebssystem HMR kann serienmäßig mit einer Profilversion “Basis” oder “verstärkt” ausgeführt werden.
Die Profilversion “Basis” eignet sich besonders für den direkten Einbau in ein Maschinenbett, das eine entsprechende Auflagefläche bietet.
Die Profilversion “verstärkt” hingegen wird bevorzugt für freitragende Portalaufbauten oder einen nur partiell aufnahmefähigen bzw. bearbeiteten Untergrund eingesetzt.

Maßtabelle – Trägerprofile

Baugröße	K	LB	LR	M	MA	MB	MC	N	NA	NB	NC
HMRx085	85.0	60.0	71.0	50.0	5.2	4.5	1.5	4.5	3.4	3.0	2.5
HMRx110	110.0	69.5	89.5	70.0	5.2	4.5	1.8	4.5	3.4	3.0	2.5
HMRx150	150.0	90.0	114.0	96.0	6.2	6.8	3.0	6.5	5.2	4.6	3.5
HMRx180	180.0	111.5	134.5	116.0	8.0	7.8	4.5	8.5	5.2	4.5	3.5
HMRx240	240.0	125.0	153.0	161.0	10.0	10.2	5.3	8.5	5.2	4.5	3.5

Maßangaben in mm

Origa Linearantriebe

Baugrößen 85, 110,150, 180, 240 mm

Baureihe HMR

Kugelumlaufführung

Belastungsanforderungen an Führungen und Baugröße.

In Abhängigkeit der Anwendung treten Belastungen, Kräfte und Momente auf. Die Masse des Aufbaus, die an den Mitnehmer des Linearantriebs angebaut wird, hat einen Massenschwerpunkt. Durch diese Masse werden statische Kräfte (F = m · g) und Momente (M = m · g · l) erzeugt. In Abhängigkeit der Beschleunigung bei der Verfahrbewegung werden zusätzlich dynamische Momente (M = m · a · l) erzeugt. Bei der Auswahl der geeigneten Führung ist darauf zu achten, dass die zulässige Summe der Belastungen den Wert 1 nicht überschreitet.

Belastungen, Kräfte und Momente

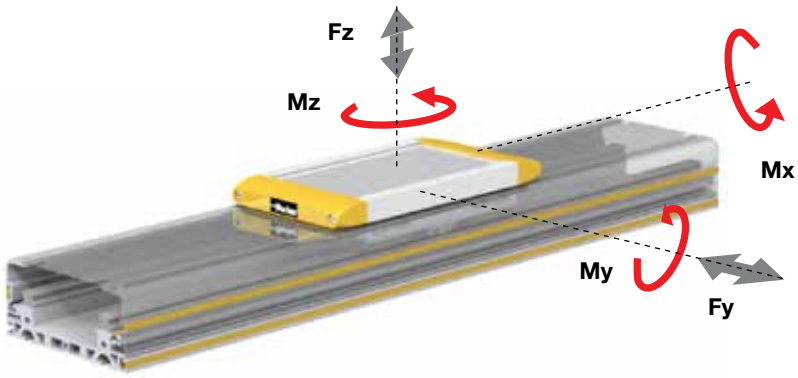

Kombinierte Belastungen

Ist der Linearantrieb mehreren Belastungen, Kräften und Momenten gleichzeitig ausgesetzt, wird die maximale Belastung nach untenstehender Formel berechnet. Die maximal zulässigen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.

$$L = \frac{Fy}{Fy_{(max)}} + \frac{Fz}{Fz_{(max)}} + \frac{Mx}{Mx_{(max)}} + \frac{My}{My_{(max)}} + \frac{Mz}{Mz_{(max)}} \leq 1$$

Die Summe der Belastungen darf keinesfalls > 1 werden.

Interner Hebelarm l_{zi}



Maßtabelle - l_{zi}

Baugröße		l_{zi}
HMR-085	[mm]	33.0
HMR-110	[mm]	39.5
HMR-150	[mm]	50.0
HMR-180	[mm]	57.5
HMR-240	[mm]	68.0

Maximal zulässige Belastung, basierend auf einer Laufleistung von 2.540 km

Baugröße		HMRx08	HMRx11	HMRx15	HMRx18	HMRx24	HMRx08	HMRx11	HMRx15	HMRx18	HMRx24
Mitnehmer		Standard					Tandem				
Max. zulässige Last											
F_{z2540} F_{y2540}	[N]	1,800	4,450	8,800	16,200	26,600	2,700	6,700	13,200	24,300	39,900
Max. zulässige Momente											
M_{x2540}	[Nm]	45	155	430	940	2,150	68	235	645	1,410	3,225
M_{y2540} M_{z2540}	[Nm]	80	200	560	1,230	2,430	120	300	840	1,845	3,645

Maximal zulässige Belastung, basierend auf einer Laufleistung von 8.000 km

Baugröße		HMRx08	HMRx11	HMRx15	HMRx18	HMRx24	HMRx08	HMRx11	HMRx15	HMRx18	HMRx24
Mitnehmer		Standard					Tandem				
Max. zulässige Last											
F_{z8000} F_{y8000}	[N]	1,250	3,000	6,000	11,000	18,200	1,875	4,500	9,000	16,500	27,300
Max. zulässige Momente											
M_{x8000}	[Nm]	30	105	290	640	1,460	45	160	435	960	2,190
M_{y8000} M_{z8000}	[Nm]	55	135	380	840	1,660	80	205	570	1,260	2,490

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Kugelgewindespindel

Baugrößen 85, 110,150, 180, 240 mm

Baureihe HMRS

Technische Daten HMRS

Baugröße			HMRS08		HMRS11		HMRS15		HMRS18		HMRS24	
Kugelgewindespindeltyp			12 x 5	12 x 12	16 x 5	16 x 16	20 x 5	20 x 20	25 x 10	25 x 25	32 x 10	32 x 32
Steigung	p	[mm]	5	12	5	16	5	20	10	25	10	32
Max. Geschwindigkeit	$v_{max.}$	[m/s]	0.25	0.60	0.25	0.80	0.25	1.00	0.50	1.25	0.50	1.60
Max. Beschleunigung	$a_{max.}$	[m/s²]	10		10		10		10		10	
Repeatability		[µm]	± 20		± 20		± 20		± 20		± 20	
Max. Bestellhub		[mm]	1,200		1,500		2,500		3,400		4,000	
Aktionskraft und Drehmoment												
Max. Aktionskraft	F_{Amax}	[N]	820	820	2,200	2,200	2,600	2,600	4,800	4,800	5,500	5,500
	F_{A2540}	[N]	820	650	1,550	1,150	1,800	2,160	3,300	3,960	3,500	4,880
Max. Drehmoment an der Antriebswelle	M_{Amax}	[Nm]	0.7	1.7	1.9	6.1	2.2	9.0	8.3	20.8	9.5	30.4
	M_{A2540}	[Nm]	0.7	1.3	1.3	3.1	1.6	7.5	5.7	17.1	6.1	27.0
Leerlaufdrehmoment	M_0	[Nm]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Hubspezifische Geschwindigkeit												
	200	[mm]	250	600	250	800	250	1,000	500	1,250	500	1,600
	400	[mm]	250	600	250	800	250	1,000	500	1,250	500	1,600
	600	[mm]	152	366	197	631	250	1,000	500	1,250	500	1,600
	800	[mm]	102	245	132	424	169	678	382	956	423	1,354
	1000	[mm]	73	176	95	304	122	486	277	694	312	997
	1200	[mm]	55	132	71	228	91	366	211	526	239	765
	1400	[mm]	-	-	56	178	71	285	165	413	189	605
	1600	[mm]	-	-	45	143	57	228	133	333	153	491
	1800	[mm]	-	-	-	-	47	187	109	274	127	406
	2000	[mm]	-	-	-	-	39	156	92	229	107	342
	2200	[mm]	-	-	-	-	33	132	78	195	91	291
	2400	[mm]	-	-	-	-	28	113	67	167	79	251
	2600	[mm]	-	-	-	-	-	-	58	145	68	219
	2800	[mm]	-	-	-	-	-	-	51	128	60	193
	3000	[mm]	-	-	-	-	-	-	45	113	53	171
	3200	[mm]	-	-	-	-	-	-	40	100	48	152
	3400	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	43	137
	3600	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	39	123
	3800	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	35	112
	4000	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	32	102

Kugelgewindespindel

Baugrößen 85, 110,150, 180, 240 mm

Baureihe HMRS

Die zu erwartende Laufleistung ist von der benötigten Aktionskraft der Anwendung abhängig. Eine Erhöhung der Aktionskraft führt zu einer Reduzierung der Laufleistung.

Laufleistung / Aktionskraft

HMRS08 Laufleistung / Aktionskraft

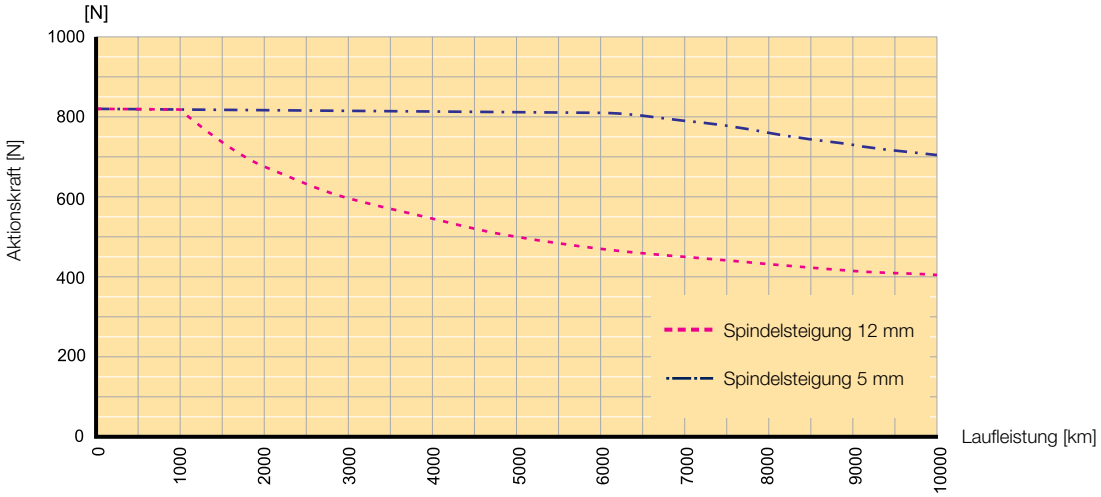

HMRS11 Laufleistung / Aktionskraft

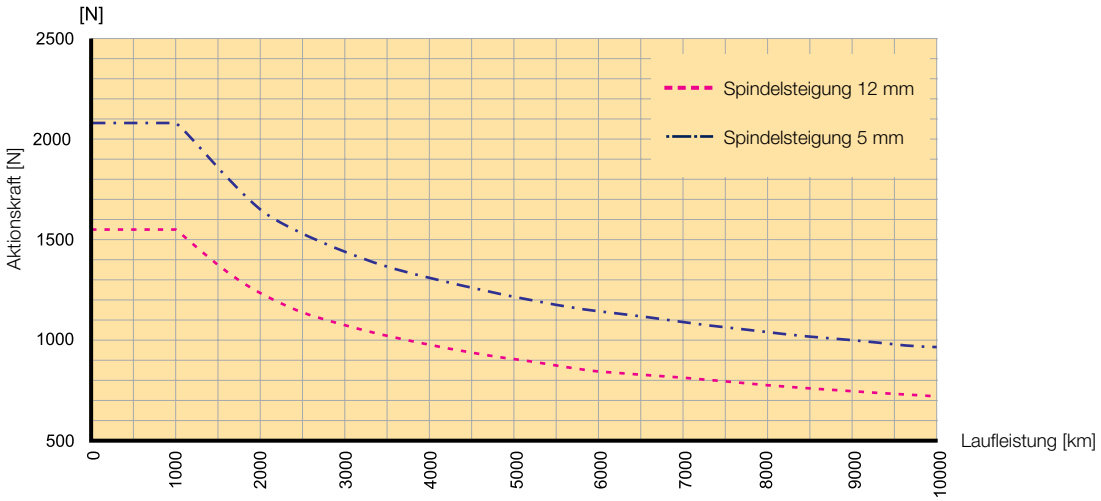

HMRS15 Laufleistung / Aktionskraft

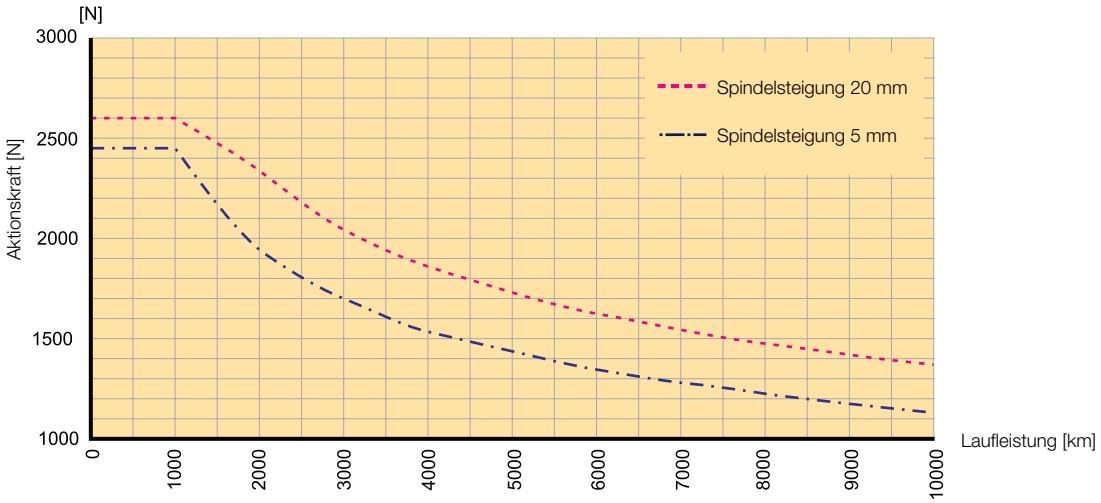

Kugelgewindespindel

Baugrößen 85, 110,150, 180, 240 mm

Baureihe HMRS

Die zu erwartende Laufleistung ist von der benötigten Aktionskraft der Anwendung abhängig. Eine Erhöhung der Aktionskraft führt zu einer Reduzierung der Laufleistung.

Laufleistung / Aktionskraft

HMRS18 Laufleistung / Aktionskraft

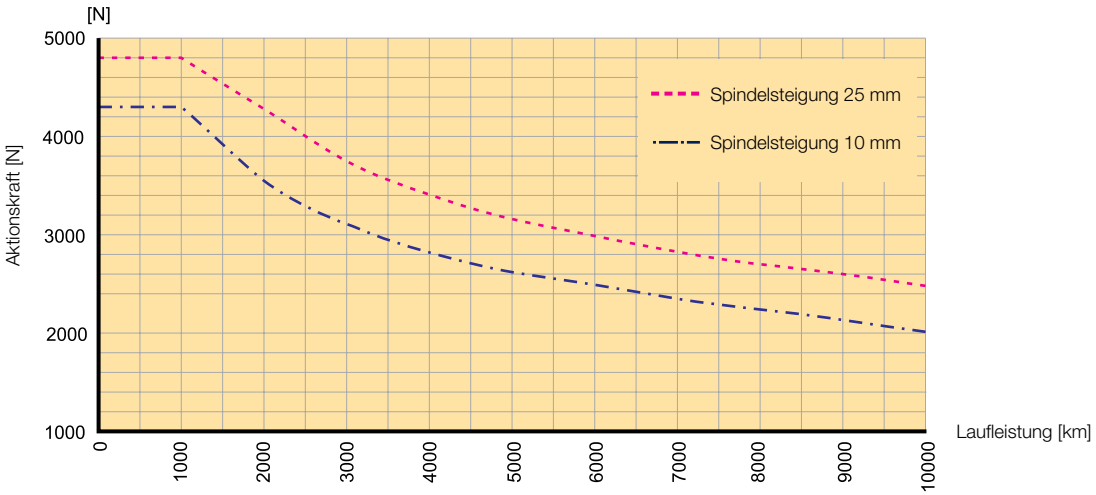

HMRS24 Laufleistung / Aktionskraft

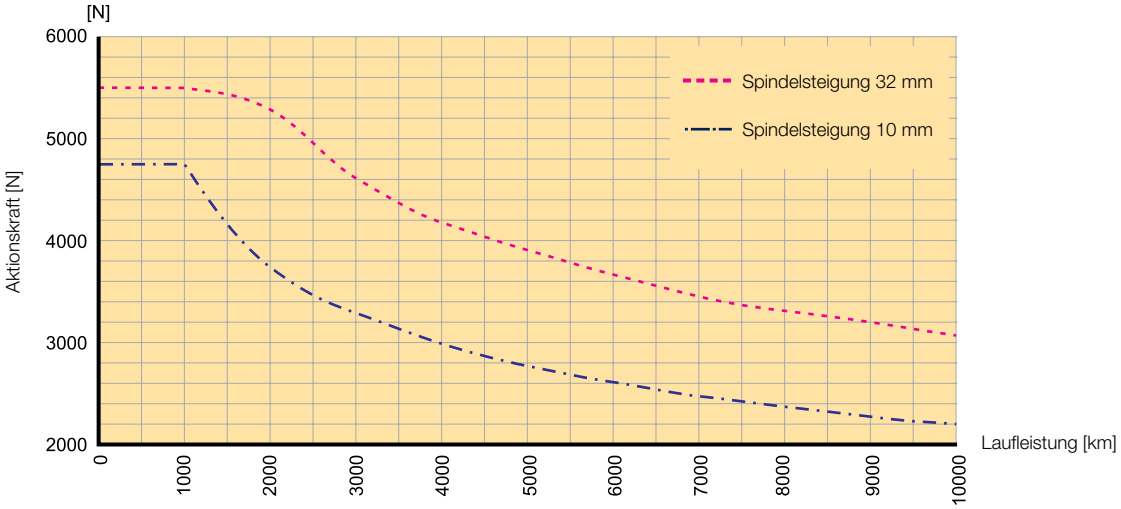

Zahnriemen

Baugrößen 85, 110,150, 180, 240 mm

Baureihe HMRB

Beschreibung Motoranbaulage

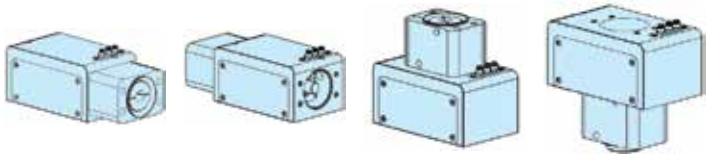

waagrecht	senkrecht
090° / 270°	000° / 180°
BD, DD	AP, CP, AD, CD

Die Motoranbaulage bestimmt den Typ und die Lage des Zahnriemens im Antrieb.

Technische Daten HMRB

Baugröße			**HMRB08**		**HMRB11**		**HMRB15**	
Motoranbaulage			090°/270°	000°/180°	090°/270°	000°/180°	090°/270°	000°/180°
Vorschubkonstante	$s_{lin.}$	[mm]	66	66	90	90	100	125
Max. Geschwindigkeit	$v_{max.}$	[m/s]	2				5	
Max. Beschleunigung	$a_{max.}$	[m/s²]	30				50	
Wiederholgenauigkeit		[µm]	±50					
Max. Bestellhub		[mm]	3,000		4,000		6,000	
Aktionskraft und Drehmoment								
Max. Aktionskraft	$F_{A max.}$	[N]	295	295	630	630	1,050	630
Max. Drehmoment an der Antriebswelle	$M_{A max.}$	[Nm]	3.1	3.1	9.0	9.0	17.0	13.0
Leerlaufdrehmoment	M_0	[Nm]	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2

Baugröße			**HMRB18**		**HMRB24**	
Motoranbaulage			090°/270°	000°/180°	090°/270°	000°/180°
Vorschubkonstante	$s_{lin.}$	[mm]	130	150	160	224
Max. Geschwindigkeit	$v_{max.}$	[m/s]	5			
Max. Beschleunigung	$a_{max.}$	[m/s²]	50			
Wiederholgenauigkeit		[µm]	±50			
Max. Bestellhub		[mm]	6,000			
Aktionskraft und Drehmoment						
Max. Aktionskraft	$F_{A max.}$	N	1,300	1,000	4,000	3,750
Max. Drehmoment an der Antriebswelle	$M_{A max.}$	Nm	27	24	101	134
Leerlaufdrehmoment	M_0	Nm	2.0	2.0	4.0	4.0

Zahnriemen

Baugrößen 150, 180, 240 mm

Baureihe HMRB

Die zulässige Aktionskraft ist abhängig von der Geschwindigkeit und dem Bestellhub laut Tabelle einzuhalten.

Der jeweils geringere Kraftwert darf in der Anwendung nicht überschritten werden.

Information:
Eine Begrenzung des Motordrehmoments kann ein Überschreiten der zulässigen Aktionskraft vermeiden.

Zulässige Aktionskraft HMRB

Baugröße			**HMRB08**		**HMRB11**		**HMRB15**		**HMRB18**		**HMRB24**	
Motoranbaulage			090° / 270°	000° / 180°	090° / 270°	000° / 180°	090° / 270°	000° / 180°	090° / 270°	000° / 180°	090° / 270°	000° / 180°
Aktionskraft F_A in Abhängigkeit der Geschwindigkeit v	$F_{A(v<1\ m/s)}$	[N]	295	295	630	630	1,050	630	1,300	1,000	4,000	3,750
	$F_{A(v<2\ m/s)}$	[N]	295	295	550	550	990	630	1,300	1,000	4,000	3,380
	$F_{A(v<3\ m/s)}$	[N]	-	-	-	-	930	630	1,300	1,000	3,650	3,140
	$F_{A(v<4\ m/s)}$	[N]	-	-	-	-	890	630	1,300	1,000	3,370	2,950
	$F_{A(v<5\ m/s)}$	[N]	-	-	-	-	840	630	1,300	1,000	3,200	2,800
Aktionskraft F_A in Abhängigkeit vom Bestellhub 0S	$F_{A(OS<1000\ mm)}$	[N]	250	250	630	630	1,050	630	1,300	1,000	4,000	3,750
	$F_{A(OS<2000\ mm)}$	[N]	140	140	550	550	820	490	1,000	775	4,000	3,360
	$F_{A(OS<3000\ mm)}$	[N]	100	100	385	385	570	340	710	550	3,370	2,440
	$F_{A(OS<4000\ mm)}$	[N]	-	-	295	295	445	265	550	430	2,860	1,880
	$F_{A(OS<5000\ mm)}$	[N]	-	-	-	-	365	215	450	350	2,350	1,540
	$F_{A(OS<6000\ mm)}$	[N]	-	-	-	-	305	185	380	295	2,000	1,300

Beispiel:

HMRB18 mit Motoranbaulage 1 (090° vorne), bei einer Geschwindigkeit von v = 2 m/s ist zulässig F_A = 1300 N, und einem Bestellhub von OS = 2500 mm ist zulässig F_A = 710 N. Der kleinere Wert „zulässige Aktionskraft F_A = 710 N“ darf nicht überschritten werden.

Schutzart

Baureihe HMR

Ausführungen:

Standard - ohne Abdeckung

IP54 - mit Abdeckung

HMR ist für unterschiedliche Umgebungsbedingungen entwickelt worden.
Für höhere Schutzanforderungen kann HMR zusätzlich mit einer Abdeckung ausgestattet werden und entspricht dann IP54.

Ausführung – Standard

Ausführung – Schutzart IP54

Aufprallschutz

Baureihe HMR

HMR kann mit einem Aufprallschutz ausgerüstet werden. Die aufgebauten Strukturdämpfer können bei einem ungewollten Aufprall Energie kompensieren und schützen so den Antrieb vor mechanischer Beschädigung.

Je Seite werden zwei Strukturdämpfer an den Mitnehmer montiert und ausgeliefert.

Stoßdämpfer für Aufprallschutz

Baugröße	HMRx08	HMRx11	HMRx15	HMRx18	HMRx24
Stoßdämpfer	TA12-5	TA12-5	TA12-5	TA17-7	TA17-7
Energieaufnahme	3.0 Nm	3.0 Nm	3.0 Nm	8.5 Nm	8.5 Nm
Maximaler Hub	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	7.0 mm	7.0 mm

Weg-Kraft und Energie-Weg Kennlinie (dynamisch) – Baugröße HMR-145

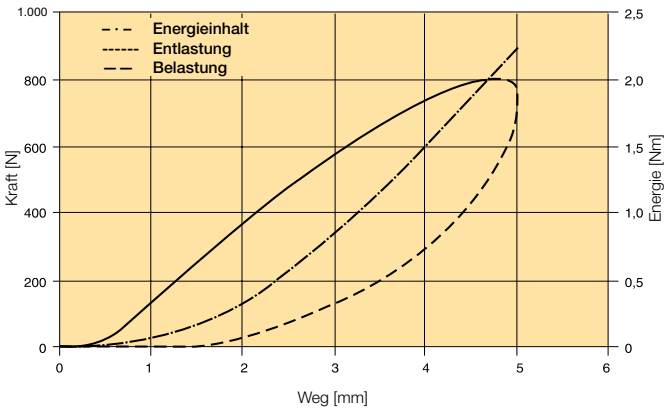

Weg-Kraft und Energie-Weg Kennlinie (dynamisch) – Baugröße HMR-175, HMR-225

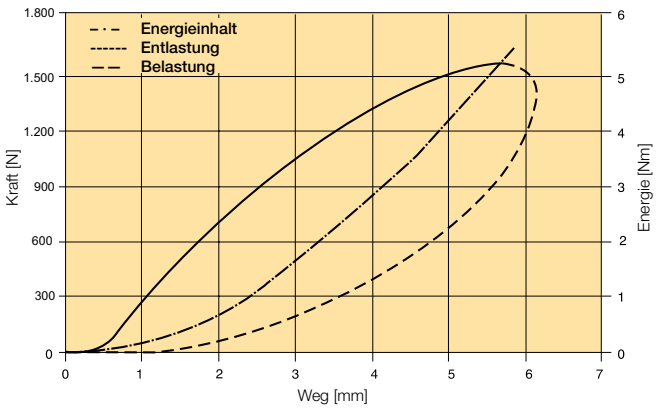

Note

Note

Note

Ventile und Logik-Steuerungen

Auswahl von Komponenten für die Funktion eines Zylinders

In der Tabelle unten findet man alle benötigten Ventile, Schläuche usw. für jede Zylindergröße. Ist das Schlauch länger als 2 m, wählt man einen Schlauch-Ø größer. Die Tabelle ist ausgelegt für eine maximale Zylindergeschwindigkeit von 0,5 m/s.

Folgende Daten liegen vor:
Betriebsdruck: min. 7 bar
Druckreglereinstellung: 6 bar
Schlauchlänge zwischen Luftversorgung und Ventil: max. 1 m
Schlauchlänge zwischen Zylinder und Ventil: max. 2 m
Die Tabelle ist ausgelegt für eine Zylindergeschw. von 0,5 m/s.

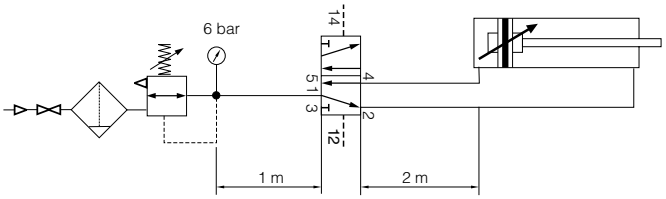

Zylinder														
Zylinder-Ø mm	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200
Anschluss ISO	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
Kunststoffschlauch														
Min. AD / ID Ø mm	4 / 2.7	4 / 2.7	4 / 2.7	6 / 4	6 / 4	6 / 4	8 / 6	8 / 6 10 / 8	10 / 8	12 / 9 14 / 11	12 / 9	16 / 13	18 / 15	22 / 16
Empfohlene Wartungseinheit														
Global P31														
Global P32														
Global P33														
Ventile mit Anschlüssen in der Grundplatte														
Ventile mit 4mm Steckanschl.														
M5 Ventile														
Ventile mit 6mm Steckanschl.														
1/8” Ventile														
1/4” Ventile														
3/8” Ventile														
1/2” Ventile														

Möglich Empfohlen Zyl. Geschwindigkeit < 0,5 m/s Vermeiden

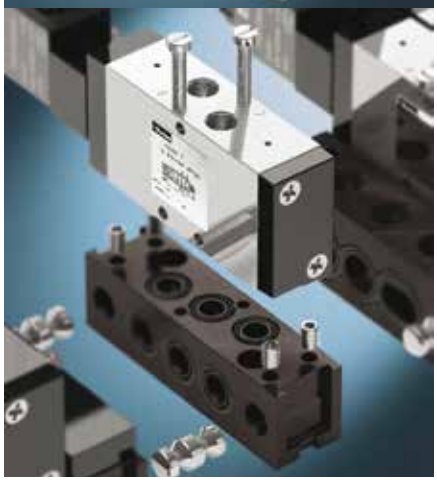

Viking Lite

Rost- und korrosionsbeständig, sehr zuverlässig bei flexiblen Installationen

Saubere und korrosionsbeständige Ausführung

Die Viking-Lite-Ventile werden zur Gewährleistung hoher Korrosionsbeständigkeit aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Durch die glatte Gestaltung ohne schmutzfangende Vertiefungen eignen sich die Ventile für die meisten Einsatzbedingungen.

Große Zuverlässigkeit

Die Viking-Lite-Ventile erfüllen problemlos die Anforderungen an die Bauelement-Zuverlässigkeit gemäß den Standards EN292-2 und EN983 der EU-Maschinenrichtlinie. Die Ventile sind so konstruiert, dass sie ohne oder wahlweise mit Zusatzschmierung arbeiten können.

Kompakte Einbaumaße - flexibler Einbau

Das Ventilsortiment Viking Lite zeichnet sich u. a. durch kompakte Abmessungen, direkt im Gehäuse liegende Anschlüsse und integrierte Montagebohrungen aus. Neben Einzelventil-Montage lässt sich das Viking-Lite-Ventil auch in einer Grundplatte anordnen, wobei die Ventile einen gemeinsamen Luftanschluss und Sammelauslässe haben.

Die Ventilbaureihe Viking Lite ist robust und vielseitig. Sie verbindet hohe Leistungsfähigkeit mit kompakten Einbaumaßen. Hohe Durchflussleistung, kurze Schaltzeiten und geringer Schaltdruck sind wichtige Eigenschaften dieser Ventilbaureihe.

Die Ventile sind für einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar bei einer Temperatur von -10 °C bis + 50 °C vorgesehen.

- 3 Größen: G1/8, G1/4 und G3/8.
- Große Durchflussleistung mit kurzen Umrüstzeiten.
- Der geringe Schaltdruck
- Dynamischen, bidirektionalen Schieberdichtungen ausgestattet
- Erfordern keine Schmierung im Betrieb, kann aber auch in Systemen, die geschmiert werden installiert werden.

Technische Daten

	P2L-AZ	P2L-BZ	P2L-CZ
Größen:	G1/8	G1/4	G3/8
Max. Arbeitsdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +650 °C		
Durchfluss (Qmax);	15,6 l/s	37,8 l/s	68,3 l/s

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Magnetbetätigte und Pneumatisch Wegeventile

3/2-Wegeventile, interne Luftversorgung, Standardtemperaturausführung

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Mindest-betriebs-druck (bar)	Umschaltzeit (ms) bei 6 bar und 20 °C Betät./ Rückstellung	Gewicht Kg	Artikelnummer ohne Spule	Artikelnummer 24 V GS (22 mm Spule)
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	1.5	5/5	0.18	**P2LAZ311PP**	
	G1/4			1.5	6/6	0.18	**P2LBZ312PP**	
	G3/8			1.5	8/8	0.36	**P2LCZ313PP**	
	G1/8	Pneumatisch	Feder	3.0	8/15	0.16	**P2LAZ311PS**	
	G1/4			3.0	10/20	0.16	**P2LBZ312PS**	
	G3/8			3.0	10/30	0.35	**P2LCZ313PS**	
	G1/8	Elektrisches Signal	Elektrisches Signal	1.5	10/10	0.18	**P2LAZ311EENDCN**	**P2LAZ311EENDCB49**
	G1/4			1.5	12/12	0.18	**P2LBZ312EENDCN**	**P2LBZ312EENDCB49**
	G3/8			1.5	17/17	0.36	**P2LCZ313EENDCN**	**P2LCZ313EENDCB49**
	G1/8	Elektrisches Signal	Feder	3.0	15/35	0.16	**P2LAZ311ESNDCN**	**P2LAZ311ESNDCB49**
	G1/4			3.0	18/45	0.16	**P2LBZ312ESNDCN**	**P2LBZ312ESNDCB49**
	G3/8			3.0	27/75	0.35	**P2LCZ313ESNDCN**	**P2LCZ313ESNDCB49**

5/2-Wegeventile, interne Luftversorgung, Standardtemperaturausführung

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Mindest-betriebs-druck (bar)	Umschaltzeit (ms) bei 6 bar und 20 °C Betät./ Rückstellung	Gewicht Kg	Artikelnummer ohne Spule	Artikelnummer 24 V GS (22 mm Spule)
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	1.5	5/5	0.18	**P2LAZ511PP**	
	G1/4			1.5	6/6	0.18	**P2LBZ512PP**	
	G3/8			1.5	8/8	0.36	**P2LCZ513PP**	
	G1/8	Pneumatisch	Feder	3.0	8/15	0.16	**P2LAZ511PS**	
	G1/4			3.0	10/20	0.16	**P2LBZ512PS**	
	G3/8			3.0	10/30	0.35	**P2LCZ513PS**	
	G1/8	Elektrisches Signal	Elektrisches Signal	1.5	10/10	0.19	**P2LAZ511EENDCN**	**P2LAZ511EENDCB49**
	G1/4			1.5	12/12	0.21	**P2LBZ512EENDCN**	**P2LBZ512EENDCB49**
	G3/8			1.5	17/17	0.44	**P2LCZ513EENDCN**	**P2LCZ513EENDCB49**
	G1/8	Elektrisches Signal	Feder	3.0	15/35	0.17	**P2LAZ511ESNDCN**	**P2LAZ511ESNDCB49**
	G1/4			3.0	18/45	0.20	**P2LBZ512ESNDCN**	**P2LBZ512ESNDCB49**
	G3/8			3.0	27/75	0.43	**P2LCZ513ESNDCN**	**P2LCZ513ESNDCB49**

5/3-Wegeventile, interne Luftversorgung, Standardtemperaturausführung

Symbol	Größe	Betätigung		Mindest-betriebs-druck (bar)	Umschaltzeit (ms) bei 6 bar und 20 °C Betät./ Rückstellung	Gewicht Kg	Artikelnummer ohne Spule	Artikelnummer 24 VDC (22 mm Spule)
	G1/8	Elektrisch/ elektrisch	Selbstzentrierend, geschlossene Mittelstellung	3,0	18/40	0,26	**P2LAZ611EENDCN**	**P2LAZ611EENDCB49**
	G1/4			3,0	22/55	0,28	**P2LBZ612EENDCN**	**P2LBZ612EENDCB49**
	G3/8			3,0	30/90	0,60	**P2LCZ613EENDCN**	**P2LCZ613EENDCB49**
	G1/8	Elektrisch/ elektrisch	Selbstzentrierend, druckbeaufschlagte Mittelstellung	3,0	18/40	0,26	**P2LAZ711EENDCN**	**P2LAZ711EENDCB49**
	G1/4			3,0	22/45	0,28	**P2LBZ712EENDCN**	**P2LBZ712EENDCB49**
	G3/8			3,0	30/90	0,60	**P2LCZ713EENDCN**	**P2LCZ713EENDCB49**
	G1/8	Elektrisch/ elektrisch	Selbstzentrierend, entlüftete Mittelstellung	3,0	18/40	0,26	**P2LAZ811EENDCN**	**P2LAZ811EENDCB49**
	G1/4			3,0	22/45	0,28	**P2LBZ812EENDCN**	**P2LBZ812EENDCB49**
	G3/8			3,0	30/90	0,60	**P2LCZ813EENDCN**	**P2LCZ813EENDCB49**

Anmerkung: Alle Ventile können auch mit tastender Handhilfsbetätigung bestellt werden, dafür muss die Artikel-Nr. wie folgt abgeändert werden

...CN durch **...BN**

...CB49 durch **...BB49**

Viking Lite

Auch im 25'er Karton erhältlich!

Die Viking Lite Ventile sind auch im praktischen Gebinde à 25 Stück wie folgt bestellbar:

5/2-Wegeventile, interne Luftversorgung, Standardtemperaturausführung

Größe	Betätigung	Rückstellung	Artikelnummer ohne Spule	Artikelnummer Mit 24 VDC Spule (22 mm)
G1/8	Elektrisches	Elektrisches	**P2LAZ511EENDCNQ25**	**P2LAZ511EENDCB49Q25**
G1/4	signal	signal	**P2LBZ512EENDCNQ25**	**P2LBZ512EENDCB49Q25**
G1/8	Elektrisches	Feder	**P2LAZ511ESNDCNQ25**	**P2LAZ511ESNDCB49Q25**
G1/4	signal		**P2LBZ512ESNDCNQ25**	**P2LBZ512ESNDCB49Q25**

Abmessungen

P2LAZ 3/2
Pneumatisch/Pneumatisch

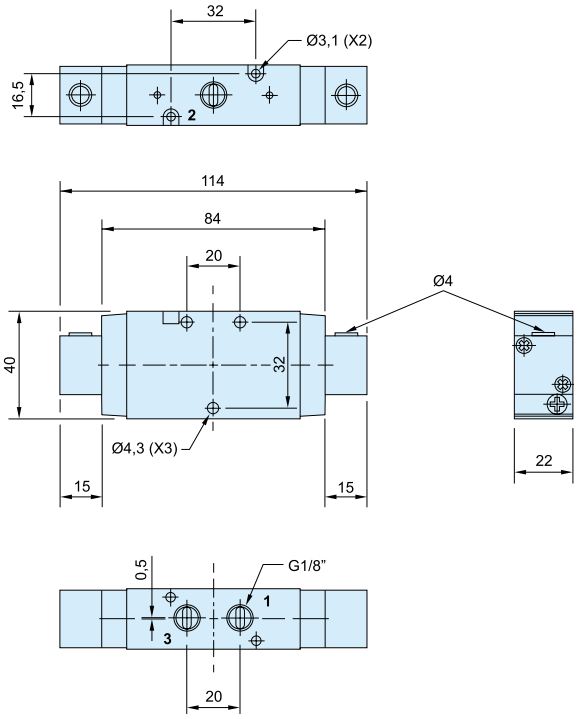

P2LAZ 3/2
Pneumatisch/Feder

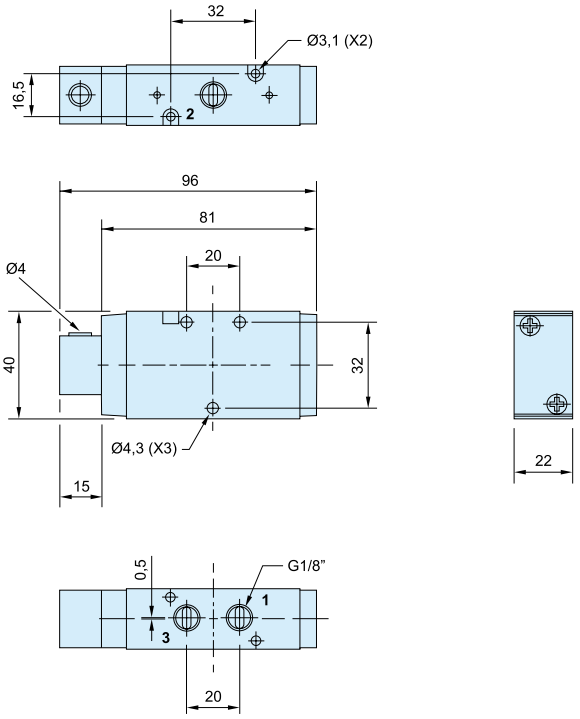

P2LAZ 3/2
Magnetventil/Magnetventil

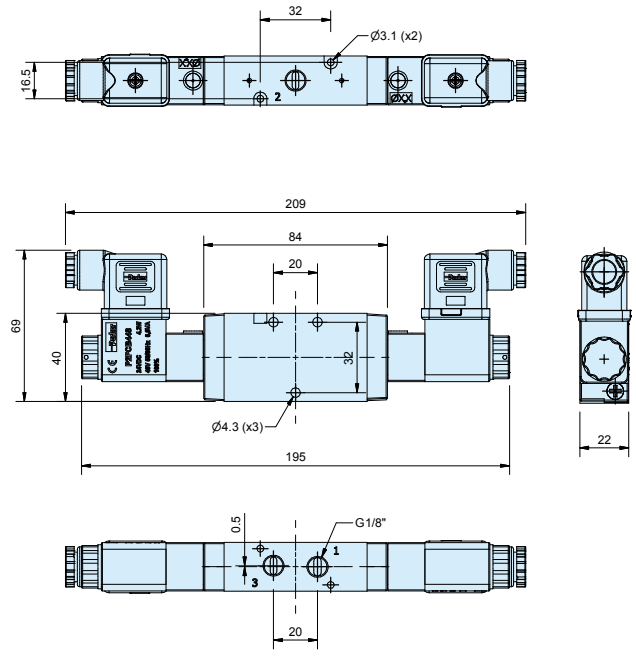

P2LAZ 3/2
Magnetventil/Feder

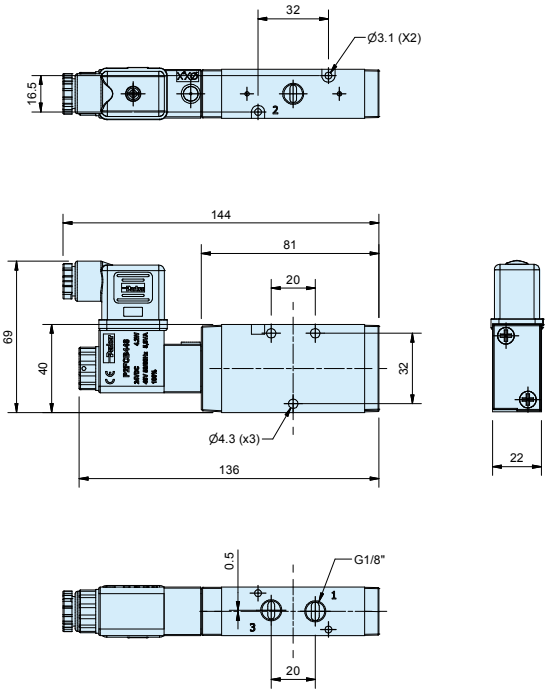

Vorsteuerventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen.
Für jedes „E“ in der Ventil-Artikelnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LAZ 5/2 und 5/3
Magnetventil/Magnetventil

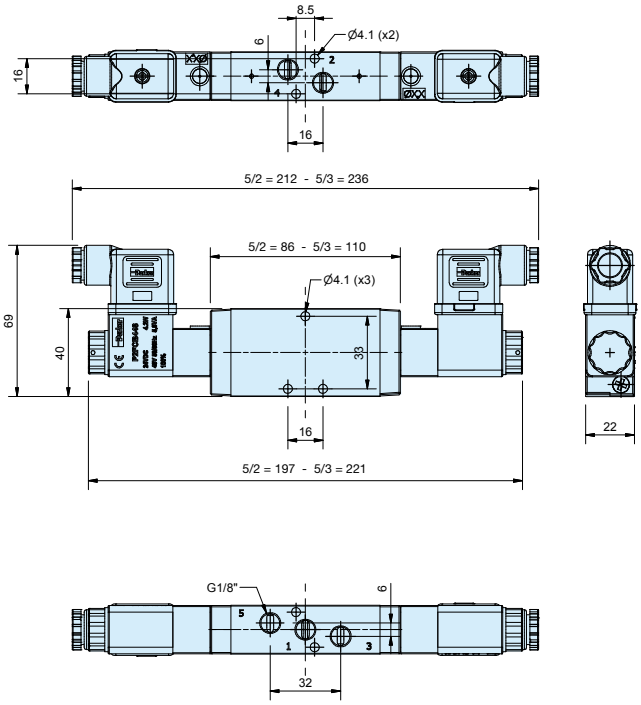

P2LAZ 5/2
Magnetventil/Feder

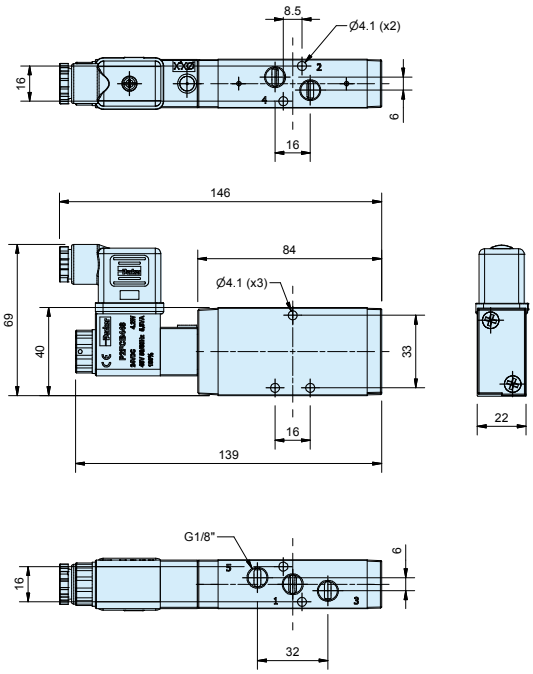

P2LBZ 3/2
Pneumatisch/Pneumatisch

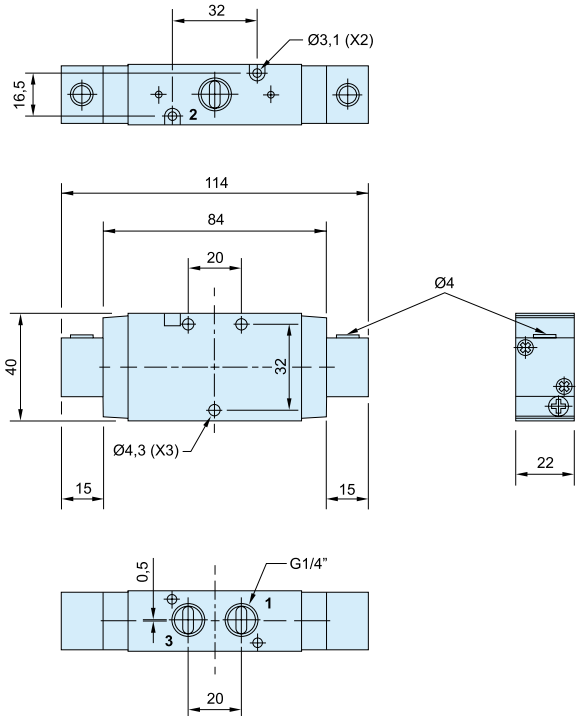

P2LBZ 3/2
Pneumatisch/Feder

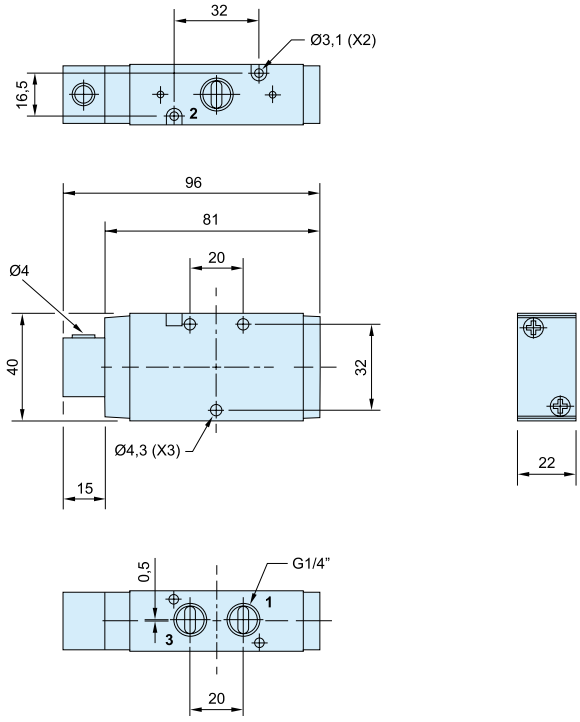

Vorsteuerventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen.
Für jedes „E“ in der Ventil-Artikelnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LBZ 3/2
Magnetventil/Magnetventil

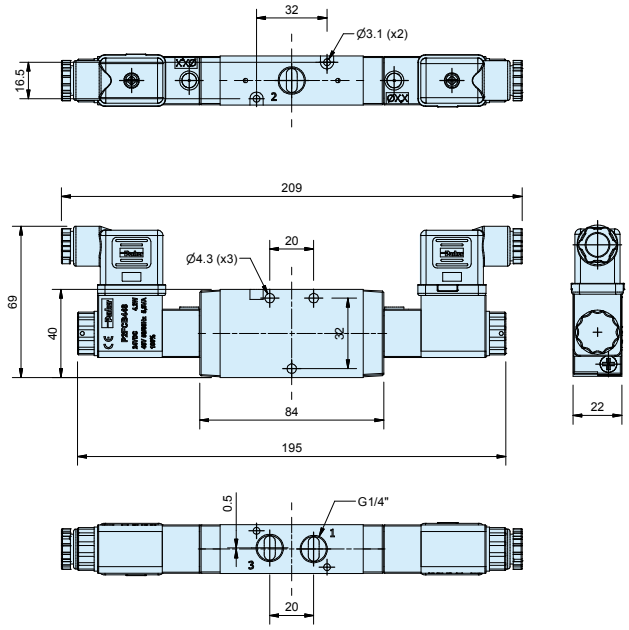

P2LBZ 3/2
Magnetventil/Feder

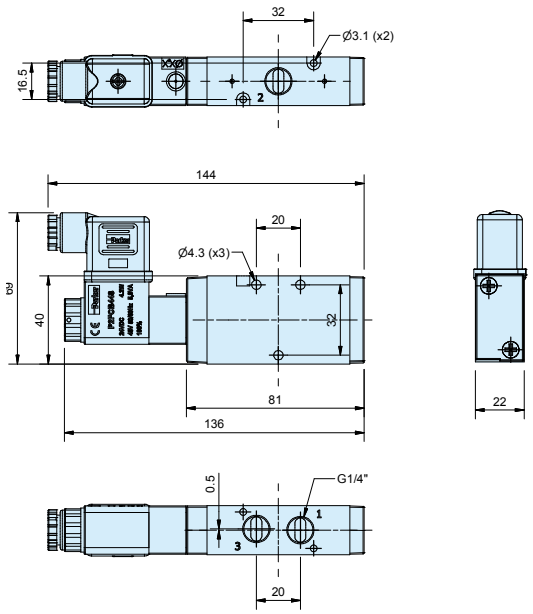

P2LBZ 5/2 und 5/3
Magnetventil/Magnetventil

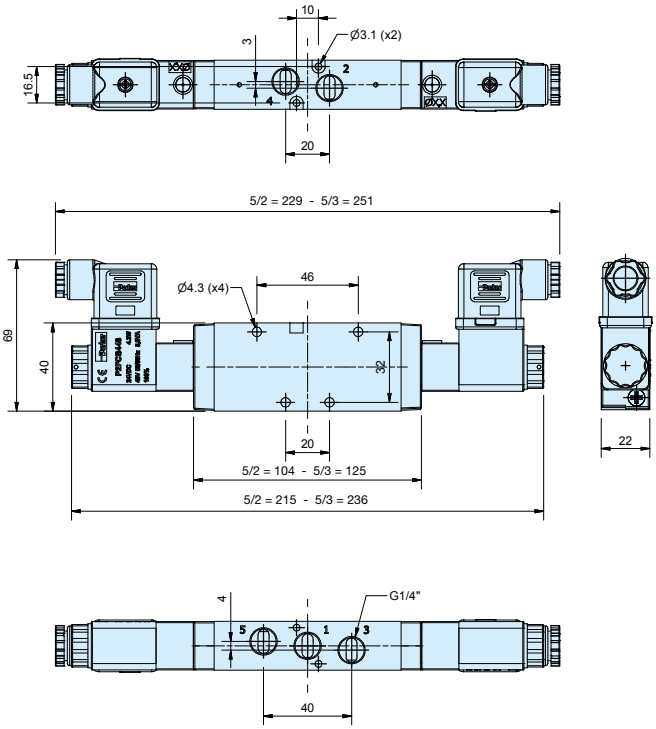

P2LBZ 5/2
Magnetventil/Feder

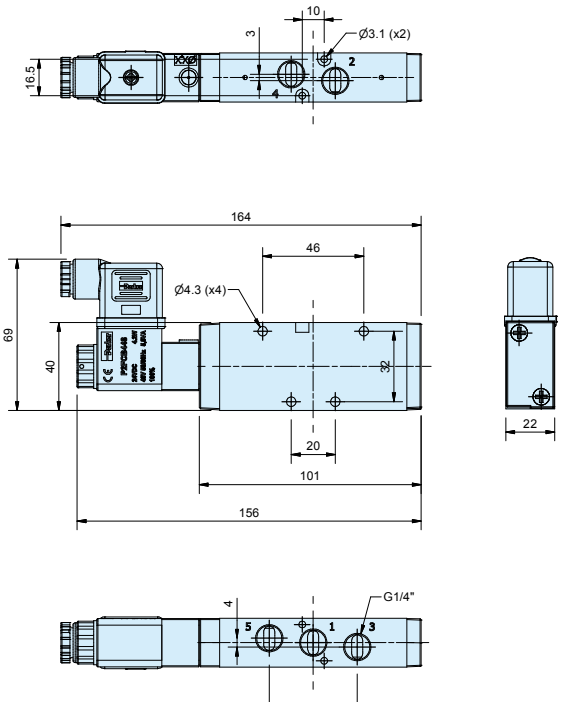

Vorsteuerventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen.
Für jedes „E“ in der Ventil-Artikelnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LCZ 3/2
Pneumatisch/Pneumatisch

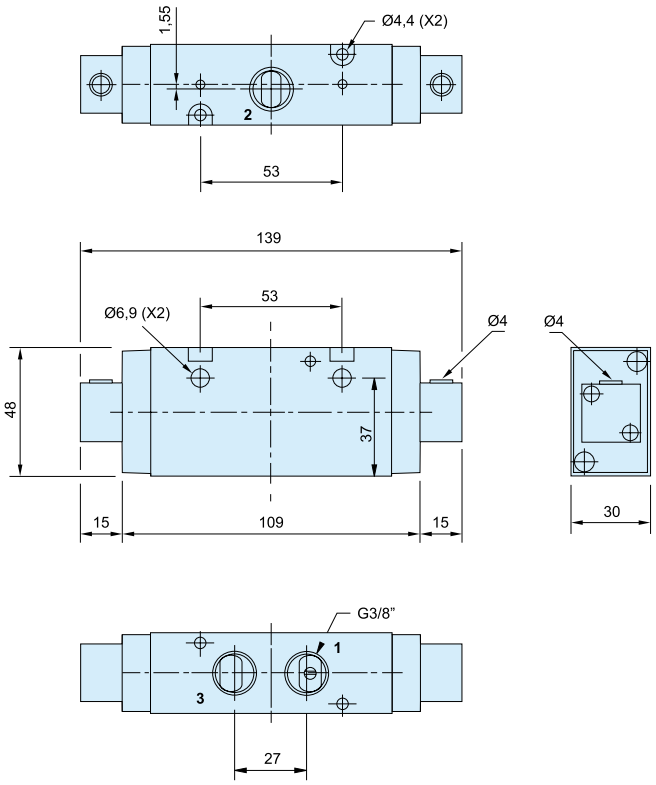

P2LCZ 3/2
Pneumatisch/Feder

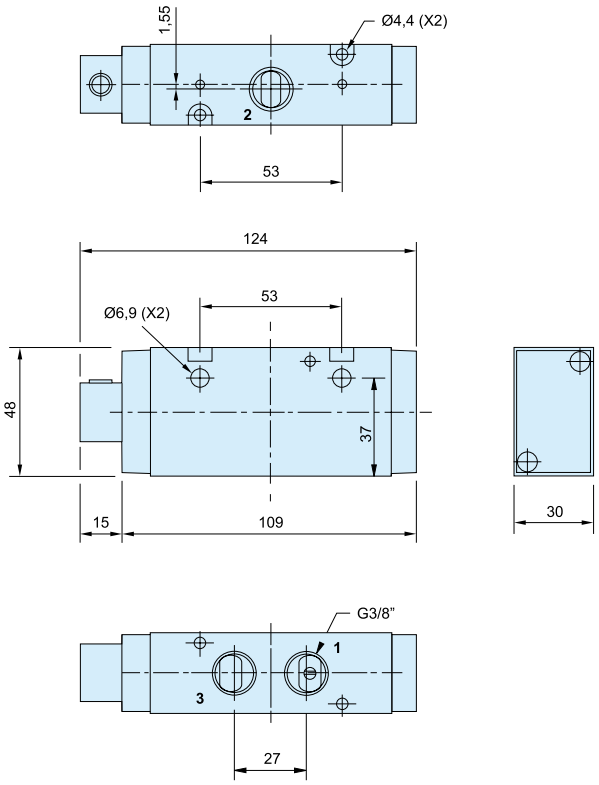

P2LCZ 3/2
Magnetventil/Magnetventil

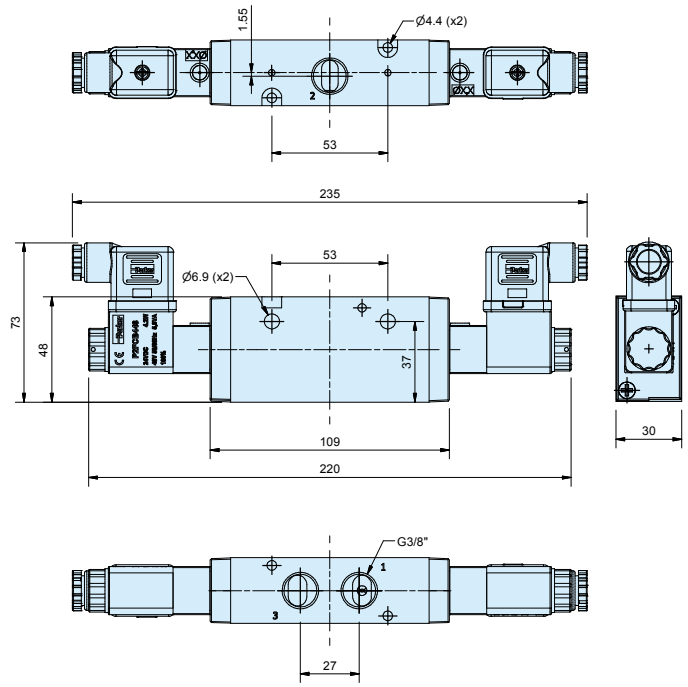

P2LCZ 3/2
Magnetventil/Feder

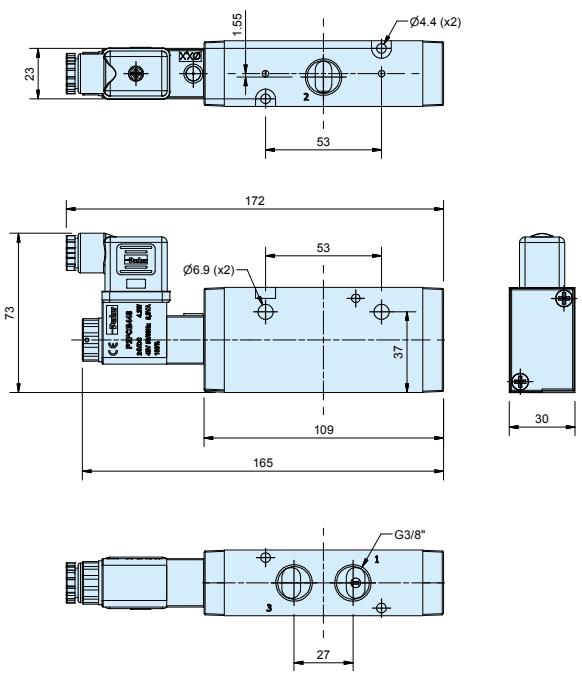

Vorsteuerventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen.
Für jedes „E“ in der Ventil-Artikelnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LCZ 5/2 und 5/3
Magnetventil/Magnetventil

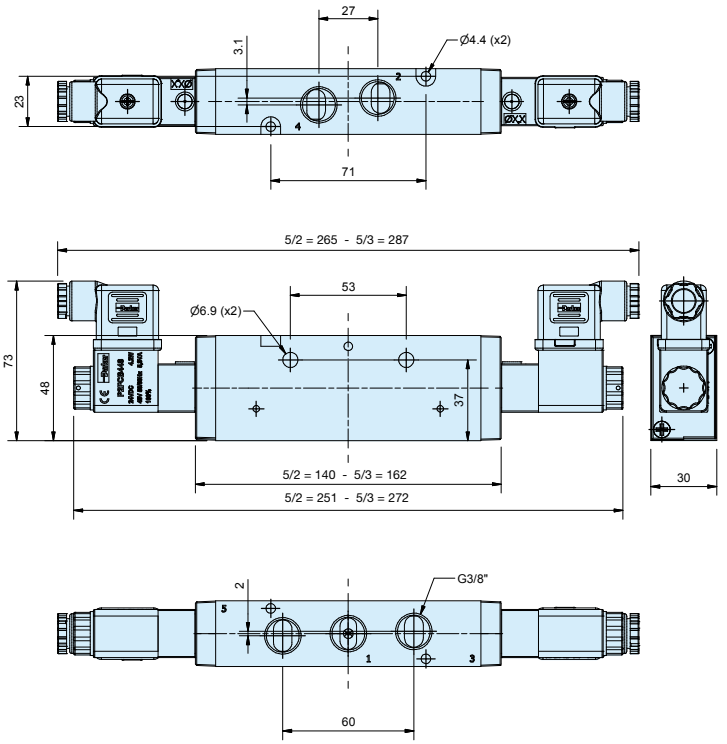

P2LCZ 5/2
Magnetventil/Feder

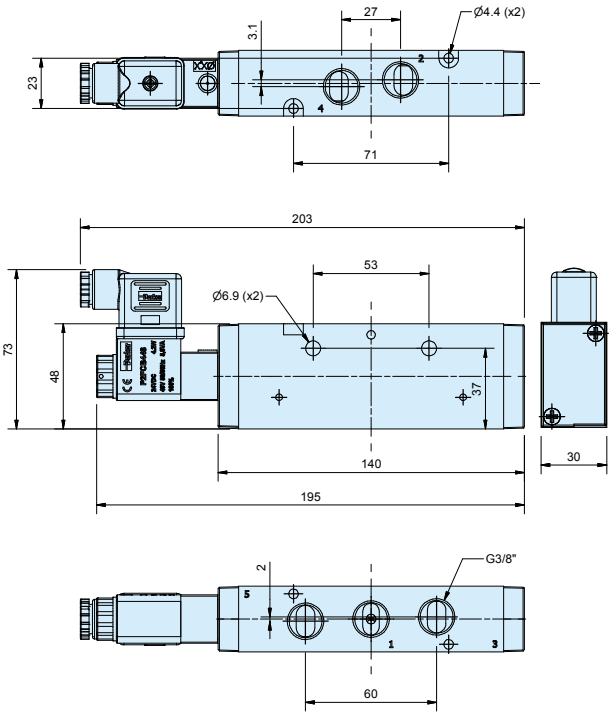

Vorsteuerventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen.
Für jedes „E“ in der Ventil-Artikelnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Zubehör	3/2-Wegeventile vom Typ P2LA / P2LB	Gewicht kg	Artikelnummer
	Grundplatte P2LB (nicht mit externer Luftversorgung der Magnetventile) einschl. Befestigungsteile und O-Ring. G3/8		
	Für 2 Ventile	0,38	**91213202SXZ**
	Für 4 Ventile	0,64	**91213204SXZ**
	Für 6 Ventile	0,89	**91213206SXZ**
	Für 8 Ventile	1,15	**91213208SXZ**
	Für 10 Ventile	1,40	**91213210SXZ**
	Blindplatte für Grundplatte	0,10	**912132BPSXZ**

Abmessungen

Grundplatte

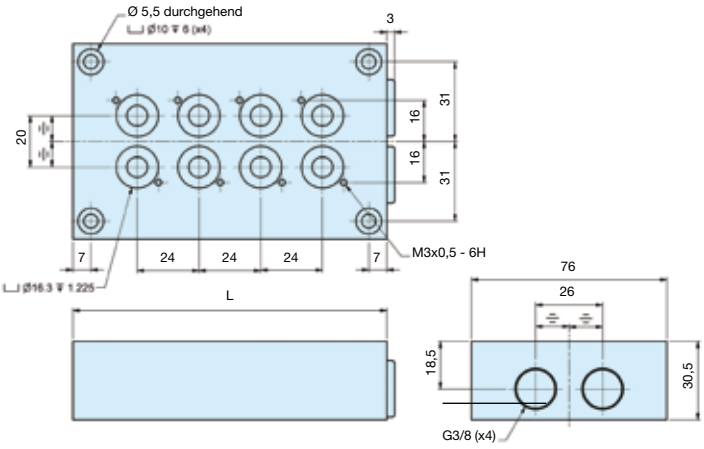

Anzahl Ventile	L mm
2	74
4	122
6	170
8	218
10	266

Blindplatte für Grundplatte, P2LB

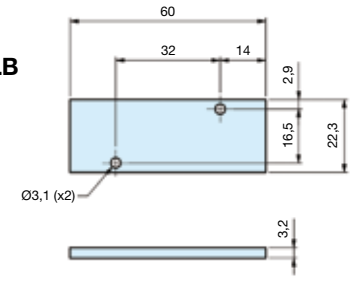

Zubehör	Ventile vom Typ P2LA 5/2	Gewicht kg	Artikelnummer
	Grundplatte P2LA einschl. Dichtungen und Montageschrauben G3/8		
	Für 4 Ventile	0,48	**9121658075**
	Für 6 Ventile	0,63	**9121658076**
	Für 8 Ventile	0,80	**9121658077**
	Für 10 Ventile	0,98	**9121658078**
	Für 12 Ventile	1,10	**9121658079**
	Für 14 Ventile	1,23	**9121658099**
	Blindplatte, P2LA für Grundplatte	0,05	**9121658063**
	Druckanschlussleiste, P2LA für gemeinsame Luftversorgung mit O-Ringen und Montageschrauben G1/4		
	Für 2 Ventile	0,13	**9121658070**
	Für 4 Ventile	0,20	**9121658071**
	Für 6 Ventile	0,26	**9121658072**
	Für 8 Ventile	0,33	**9121658073**
	Blindplatte, P2LA für Druckanschlussleiste	0,05	**9121658074**
	Montageschrauben, P2LA aus Edelstahl für das Ventil	0,02	**9121658043**
	Montageschrauben, P2LA aus Edelstahl für die Blindplatte	0,01	**9121658044**
	O-Ring-Satz, P2LA O-Ringe zwischen Ventil und Sammelgrundplatte/P-Leiste	0,01	**9121658046**

Abmessungen

Grundplatte, P2LA

Anzahl Ventile	L mm
4	126
6	174
8	222
10	270
12	318
14	366

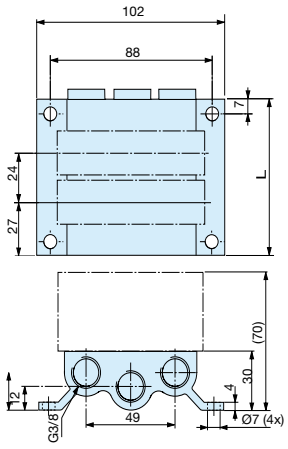

Blindplatte für Grundplatte, P2LA



Druckanschlussleiste, P2LA

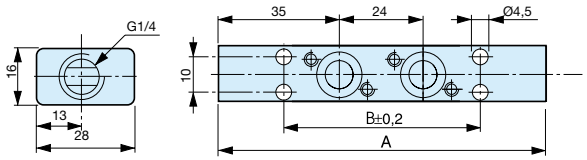

Blindplatte, P2LA



Anzahl Ventile	A mm	B mm
2	94	56
4	142	104
6	190	152
8	238	200

Zubehör	Ventile vom Typ P2LB 5/2	Gewicht kg	Artikelnummer
	Grundplatte P2LB (nicht für P2LB mit externer Luftversorgung der Magnetventile)		
	einschl. Befestigungstaile und O-Ring. G3/8		
	Für 2 Ventile	0,69	**9121594805X**
	Für 4 Ventile	1,13	**9121594806X**
	Für 6 Ventile	1,56	**9121594807X**
	Für 8 Ventile	2,00	**9121594808X**
	Für 10 Ventile	2,45	**9121594812X**
	Blindplatte, P2LBZ	0,10	**9121594809X**
	für Grundplatte		
	Druckanschlussleiste, P2LBZ		
	für gemeinsame Luftversorgung mit O-Ringen und Montageschrauben G3/8		
	Für 2 Ventile	0,38	**9127113301X**
	Für 4 Ventile	0,53	**9127113302X**
	Für 6 Ventile	0,68	**9127113303X**
	Für 8 Ventile	0,83	**9127113304X**
	Für 10 Ventile	0,99	**9127113305X**
	Blindplatte, P2LBZ	0,02	**9127113306X**
	für Druckanschlussleiste G1/4		

Abmessungen

Grundplatte, P2LB

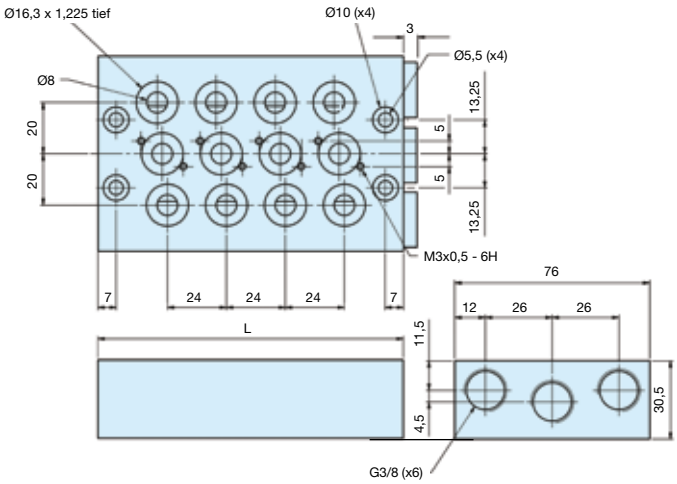

Anzahl Ventile	L mm
2	74
4	122
6	170
8	218
10	266

Blindplatte für Grundplatte, P2LB



Druckanschlussleiste, P2LB

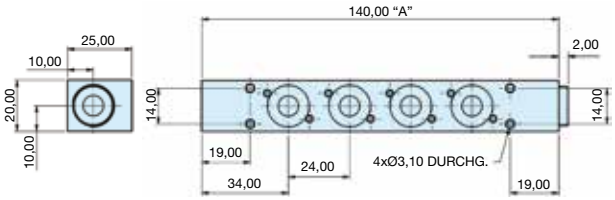

Blindplatte, P2LB



Anzahl Ventile	A mm
2	92
4	140
6	188
8	236
10	284

Artikelnummern und Ersatzteile für Magnetventile, 22 mm

Magnetspulen für Vorsteuer-Magnetventile, 22 mm

Spannung	Gewicht (Kg)	Artikelnummer Form B
12V 60Hz	0.093	**P2FCB440**
24V 50/60Hz	0.093	**P2FCB442**
12V DC	0.093	**P2FCB445**
24V DC	0.093	**P2FCB449**
48V DC	0.093	**P2FCB451**
110V/50Hz, 120V/60Hz	0.093	**P2FCB453**
230V/50Hz, 230V/60Hz	0.093	**P2FCB457**

Ersatzmuttern für Magnetventile

Ventile, die die das Sammeln der Abluft erforderlich machen, sollten mit einer gerändelten Mutter aus Kunststoff befestigt sein.

Artikelnummer
AGE009

Ventile mit Entlüftung haben eine Entlüftungsmutter aus Kunststoff.

Artikelnummer
AGE010

Magnetventilstecker / Kabelstecker nach EN175301-803

	Beschreibung	Artikelnummer 22 mm Industrieform B
Mit Standardschraube	Standard IP65 ohne freies Kabelende	**3EV10V10**
	Mit LED und Schutzart 24 V WS/GS	**3EV10V20-24**
	Mit LED und Schutz 110 V WS	**3EV10V20-110**
	Mit LED und Schutz 230 V WS	**3EV10V20-230**
Mit Kabel	24 V WS/GS, 5 m Kabel, LED und Schutzart IP65	**3EV10V20-24L5**
	110 V WS/GS, 5 m Kabel, LED und Schutzart IP65	**3EV10V20-110L5**
	230 V WS, 5 m Kabel, LED und Schutzart IP65	**3EV10V20-230L5**





3EV10V10

3EV10V20-24	**3EV10V20-24L5**
3EV10V20-110	**3EV10V20-110L5**
3EV10V20-230	**3EV10V20-230L5**

Stecker-Abmessungen (mm)

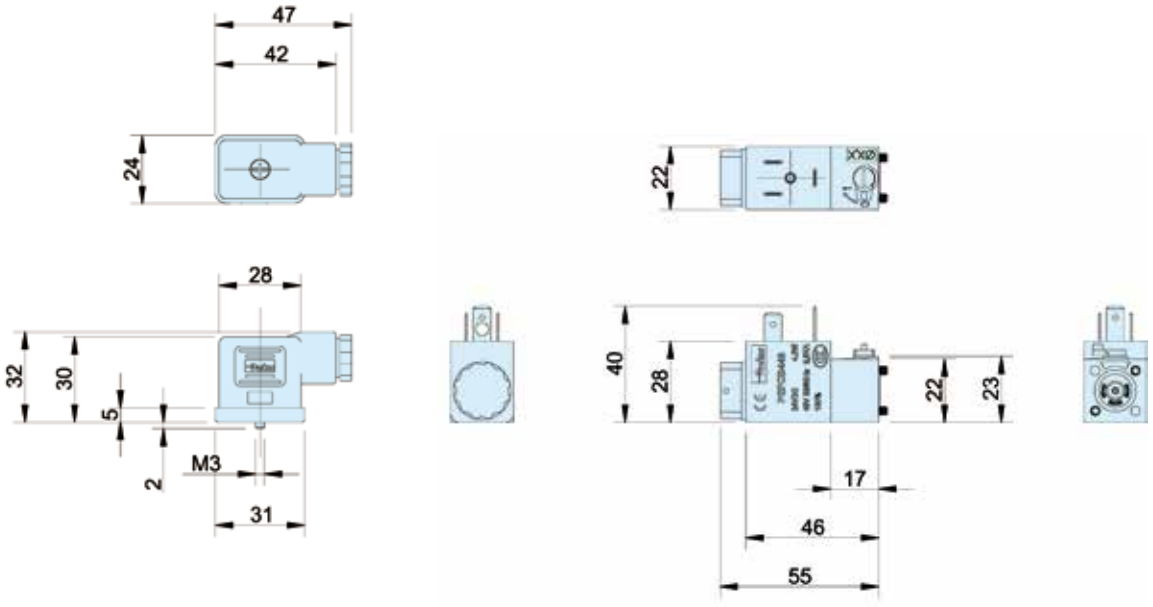

Viking Xtreme

Hochleistungs-Wegeventile Gehäuseanschlüsse G1/8 bis G1/2

Extreme Umfelder

erfordern ***Viking Xtreme***

Die Ventilbaureihe Viking ist robust und vielseitig. Sie kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit kompakten Einbaumaßen. Grosse Durchflusskapazität, kurze Schaltzeiten und geringer Schaltdruck sind wichtige Eigenschaften der Ventilbaureihe.

Die Größen 1/8 und 1/4 sind für Druckwerte von bis zu 16 bar und die Größen 3/8 und 1/2 für bis zu 12 bar bei Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +60 °C vorgesehen, sofern sie mit geeigneten Magnetventilen ausgestattet sind.

Die Ventilbaureihe Viking ist robust und vielseitig. Sie kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit kompakten Einbauverhältnissen. Grosse Durchflusskapazität, kurze Schaltzeiten und geringer Schaltdruck sind wichtige Eigenschaften der Ventilbaureihe.

- 4 Größen: G1/8, G1/4, G3/8 und G1/2.
- Großer Durchfluss und schnelles Schalten
- Kompakte Bauweise mit hoher Korrosionsfestigkeit
- Breites Angebot an 3/2-, 5/2- und 5/3-Wege-Funktionen
- Hoch- und Nieder-Temperatur-Ausführungen für den Einsatz im Mobilbereich
- Hebelbetätigte Version
- Drehbetätigte Version

Technische Daten

	P2L-AX	P2L-BX	P2L-CX	P2L-DX
Max. Arbeitsdruck:	16 bar	16 bar	12 bar	12 bar
Temperaturbereiche Pneumatisch vorgesteuertes				
Hebel-Magnetventil			-40 °C to +60 °C	
Standard- und Lebensmittel-Ausführung			-10 °C to +50 °C	
Mobilausführung			-40 °C to +60 °C	
Durchfluss (Qmax);	**P2L-AX**	**P2L-BX**	**P2L-CX**	**P2L-DX**
	19,0 l/s	38,0 l/s	72,0 l/s	78,0 l/s

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Pneumatisch- und hebelbetätigte 3/2, 5/2 und 5/3 Ventile

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Bestell-Nr.
3/2-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C				
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatiisch	**P2LAX311PP**
	G1/4			**P2LBX312PP**
	G3/8			**P2LCX313PP**
	G1/2			**P2LDX314PP**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatiisch	**P2LAX311PS**
	G1/4			**P2LBX312PS**
	G3/8			**P2LCX313PS**
	G1/2			**P2LDX314PS**
5/2-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C				
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatiisch	**P2LAX511PP**
	G1/4			**P2LBX512PP**
	G3/8			**P2LCX513PP**
	G1/2			**P2LDX514PP**
	G1/8	Pneumatisch	Feder	**P2LAX511PS**
	G1/4			**P2LBX512PS**
	G3/8			**P2LCX513PS**
	G1/2			**P2LDX514PS**

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Bestell-Nr.
5/3-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C				
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX611PP**
	G1/4	Geschlossene	Selbst-	**P2LBX612PP**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX613PP**
	G1/2			**P2LDX614PP**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX811PP**
	G1/4	Entlüftete	Selbst-	**P2LBX812PP**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX813PP**
	G1/2			**P2LDX814PP**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX711PP**
	G1/4	Belüftete	Selbst-	**P2LBX712PP**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX713PP**
	G1/2			**P2LDX714PP**

Magnetbetätigte Wegeventile mit 15-mm-Magnet(en) 24 V Gleichstrom

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	**Bestell-Nr.** 15-mm-Magnetventil	**Bestell-Nr.** Interne Vorsteuerluftversorgung von Magnetventil
3/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX311EENXB549**	**P2LAX311EENXXX**
	G1/4			**P2LBX312EENXB549**	**P2LBX312EENXXX**
	G3/8			**P2LCX313EENXB549**	**P2LCX313EENXXX**
	G1/2			**P2LDX314EENXB549**	**P2LDX314EENXXX**
	G1/8	Pneumatisch	Feder	**P2LAX311ESNXB549**	**P2LAX311ESNXXX**
	G1/4			**P2LBX312ESNXB549**	**P2LBX312ESNXXX**
	G3/8			**P2LCX313ESNXB549**	**P2LCX313ESNXXX**
	G1/2			**P2LDX314ESNXB549**	**P2LDX314ESNXXX**
5/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX511EENXB549**	**P2LAX511EENXXX**
	G1/4			**P2LBX512EENXB549**	**P2LBX512EENXXX**
	G3/8			**P2LCX513EENXB549**	**P2LCX513EENXXX**
	G1/2			**P2LDX514EENXB549**	**P2LDX514EENXXX**
	G1/8	Pneumatisch	Feder	**P2LAX511ESNXB549**	**P2LAX511ESNXXX**
	G1/4			**P2LBX512ESNXB549**	**P2LBX512ESNXXX**
	G3/8			**P2LCX513ESNXB549**	**P2LCX513ESNXXX**
	G1/2			**P2LDX514ESNXB549**	**P2LDX514ESNXXX**
5/3-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX611EENXB549**	**P2LAX611EENXXX**
	G1/4	Geschlossene	Selbst-	**P2LBX612EENXB549**	**P2LBX612EENXXX**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX613EENXB549**	**P2LCX613EENXXX**
	G1/2			**P2LDX614EENXB549**	**P2LDX614EENXXX**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX811EENXB549**	**P2LAX811EENXXX**
	G1/4	Entlüftete	Selbst-	**P2LBX812EENXB549**	**P2LBX812EENXXX**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX813EENXB549**	**P2LCX813EENXXX**
	G1/2			**P2LDX814EENXB549**	**P2LDX814EENXXX**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX711EENXB549**	**P2LAX711EENXXX**
	G1/4	Belüftete	Selbst-	**P2LBX712EENXB549**	**P2LBX712EENXXX**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX713EENXB549**	**P2LCX713EENXXX**
	G1/2			**P2LDX714EENXB549**	**P2LDX714EENXXX**

Magnetbetätigte Wegeventile mit 22-mm-Magnet(en) 24 V Gleichstrom

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	**Bestell-Nr.** 22-mm-Magnetventil 24 VDC	**Bestell-Nr.** Ohne Magnetspule
3/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX311EENDDB49**	**P2LAX311EENDDN**
	G1/4			**P2LBX312EENDDB49**	**P2LBX312EENDDN**
	G3/8			**P2LCX313EENDDB49**	**P2LCX313EENDDN**
	G1/2			**P2LDX314EENDDB49**	**P2LDX314EENDDN**
	G1/8	Pneumatisch	Feder	**P2LAX311ESNDDB49**	**P2LAX311ESNDDN**
	G1/4			**P2LBX312ESNDDB49**	**P2LBX312ESNDDN**
	G3/8			**P2LCX313ESNDDB49**	**P2LCX313ESNDDN**
	G1/2			**P2LDX314ESNDDB49**	**P2LDX314ESNDDN**
5/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX511EENDDB49**	**P2LAX511EENDDN**
	G1/4			**P2LBX512EENDDB49**	**P2LBX512EENDDN**
	G3/8			**P2LCX513EENDDB49**	**P2LCX513EENDDN**
	G1/2			**P2LDX514EENDDB49**	**P2LDX514EENDDN**
	G1/8	Pneumatisch	Feder	**P2LAX511ESNDDB49**	**P2LAX511ESNDDN**
	G1/4			**P2LBX512ESNDDB49**	**P2LBX512ESNDDN**
	G3/8			**P2LCX513ESNDDB49**	**P2LCX513ESNDDN**
	G1/2			**P2LDX514ESNDDB49**	**P2LDX514ESNDDN**
5/3-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Standardtemperaturausführung					
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX611EENDDB49**	**P2LAX611EENDDN**
	G1/4	Geschlossene	Selbst-	**P2LBX612EENDDB49**	**P2LBX612EENDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX613EENDDB49**	**P2LCX613EENDDN**
	G1/2			**P2LDX614EENDDB49**	**P2LDX614EENDDN**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX811EENDDB49**	**P2LAX811EENDDN**
	G1/4	Entlüftete	Selbst-	**P2LBX812EENDDB49**	**P2LBX812EENDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX813EENDDB49**	**P2LCX813EENDDN**
	G1/2			**P2LDX814EENDDB49**	**P2LDX814EENDDN**
	G1/8	Pneumatisch	Pneumatisch	**P2LAX711EENDDB49**	**P2LAX711EENDDN**
	G1/4	Belüftete	Selbst-	**P2LBX712EENDDB49**	**P2LBX712EENDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX713EENDDB49**	**P2LCX713EENDDN**
	G1/2			**P2LDX714EENDDB49**	**P2LDX714EENDDN**

Magnetbetätigte Wegeventile 3/2, 5/2 und 5/3 - Xtreme-Ausführung 16 bar - 40°C bis +60°C.

P2LAX/P2LBX 16 bar und P2LCX/P2LDX 12 bar

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	**Bestell-Nr.** 22-mm-Magnetventil 24 VDC	**Bestell-Nr.** Ohne Magnetspule
3/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Niedertemperaturausführung					
	G1/8	Elektrisch	Elektrisch	**P2LAX311EEHDDB49**	**P2LAX311EEHDDN**
	G1/4		Neder temp.	**P2LBX312EEHDDB49**	**P2LBX312EEHDDN**
	G3/8			**P2LCX313EEHDDB49**	**P2LCX313EEHDDN**
	G1/2			**P2LDX314EEHDDB49**	**P2LDX314EEHDDN**
	G1/8	Elektrisch	Feder	**P2LAX311ESHDDB49**	**P2LAX311ESHDDN**
	G1/4		Neder temp.	**P2LBX312ESHDDB49**	**P2LBX312ESHDDN**
	G3/8			**P2LCX313ESHDDB49**	**P2LCX313ESHDDN**
	G1/2			**P2LDX314ESHDDB49**	**P2LDX314ESHDDN**
5/2-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Niedertemperaturausführung					
	G1/8	Elektrisch	Elektrisch	**P2LAX511EEHDDB49**	**P2LAX511EEHDDN**
	G1/4		Neder temp.	**P2LBX512EEHDDB49**	**P2LBX512EEHDDN**
	G3/8			**P2LCX513EEHDDB49**	**P2LCX513EEHDDN**
	G1/2			**P2LDX514EEHDDB49**	**P2LDX514EEHDDN**
	G1/8	Elektrisch	Feder	**P2LAX511ESHDDB49**	**P2LAX511ESHDDN**
	G1/4		Neder temp.	**P2LBX512ESHDDB49**	**P2LBX512ESHDDN**
	G3/8			**P2LCX513ESHDDB49**	**P2LCX513ESHDDN**
	G1/2			**P2LDX514ESHDDB49**	**P2LDX514ESHDDN**
5/3-Wegeventile, interne Vorsteuerluftversorgung, Niedertemperaturausführung					
	G1/8	Elektrisch	Elektrisch	**P2LAX611EEHDDB49**	**P2LAX611EEHDDN**
	G1/4	Geschlossene	Selbst-	**P2LBX612EEHDDB49**	**P2LBX612EEHDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX613EEHDDB49**	**P2LCX613EEHDDN**
	G1/2			**P2LDX614EEHDDB49**	**P2LDX614EEHDDN**
	G1/8	Elektrisch	Elektrisch	**P2LAX811EEHDDB49**	**P2LAX811EEHDDN**
	G1/4	Entlüftete	Selbst-	**P2LBX812EEHDDB49**	**P2LBX812EEHDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX813EEHDDB49**	**P2LCX813EEHDDN**
	G1/2			**P2LDX814EEHDDB49**	**P2LDX814EEHDDN**
	G1/8	Elektrisch	Elektrisch	**P2LAX711EEHDDB49**	**P2LAX711EEHDDN**
	G1/4	Belüftete	Selbst-	**P2LBX712EEHDDB49**	**P2LBX712EEHDDN**
	G3/8	Mittelstellung	zentrierend	**P2LCX713EEHDDB49**	**P2LCX713EEHDDN**
	G1/2			**P2LDX714EEHDDB49**	**P2LDX714EEHDDN**

Pneumatische drehbetätigte Ventile – Xtreme-Ausführung Betriebsdruck/Temperatur

Max. Arbeitsdruck 16 bar (A & B) 12 bar (C & D), Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Schaltwinkel	**Bestell-Nr.**
3/2-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C					
	G1/4	Dreh	Dreh	45	**P2LBX312JJ**
5/2-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C					
	G1/4	Dreh	Dreh	45	**P2LBX512JJ**
5/3-Wegeventile, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C					
	G1/4	Dreh	Dreh	54	**P2LBX71277**
	G1/4	Dreh	Dreh	54	**P2LBX61277**
	G1/4	Dreh	Dreh	54	**P2LBX81277**

Hebelbetätigte Wegeventile

Max. Arbeitsdruck 16 bar (A & B) 12 bar (C & D), Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C

Symbol	Größe	Betätigung	Rückstellung	Schalt-winkel	Umschaltkraft	Typ kg	Gewicht	**Bestell-Nr.**
3/2-Wegeventile, Hebel 90° gegenüber den Anschlüssen								
	G1/8	Hebel	Hebel	20°	9 N	Std.	0,33	**P2LAX311VV**
	G1/4	Hebel	Hebel	20°	9 N	Std.	0,33	**P2LBX312VV**
	G3/8	Hebel	Hebel	32°	25 N	Std.	0,40	**P2LCX313VV**
	G1/2	Hebel	Hebel	32°	25 N	Std.	0,60	**P2LDX314VV**
	G1/8	Hebel	Feder	20°	10N	Std.	0,33	**P2LAX311VS**
	G1/4	Hebel	Feder	20°	10N	Std.	0,33	**P2LBX312VS**
	G3/8	Hebel	Feder	32°	15 N	Std.	0,40	**P2LCX313VS**
	G1/2	Hebel	Feder	32°	15 N	Std.	0,60	**P2LDX314VS**
5/2-Wegeventile, Hebel 90° gegenüber den Anschlüssen								
	G1/8	Hebel	Hebel	28°	9 N	Std.	0,18	**P2LAX511VV**
	G1/4	Hebel	Hebel	20°	9 N	Std.	0,33	**P2LBX512VV**
	G3/8	Hebel	Hebel	32°	25 N	Std.	0,40	**P2LCX513VV**
	G1/2	Hebel	Hebel	32°	25 N	Std.	0,60	**P2LDX514VV**
	G1/8	Hebel	Feder	28°	10N	Std.	0,18	**P2LAX511VS**
	G1/4	Hebel	Feder	20°	10N	Std.	0,33	**P2LBX512VS**
	G3/8	Hebel	Feder	32°	15 N	Std.	0,40	**P2LCX513VS**
	G1/2	Hebel	Feder	32°	15 N	Std.	0,60	**P2LDX514VS**
5/3-Wegeventile, Hebel 90° Niedertemperaturausführung								
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	15 N	Std.	0,18	**P2LAX61122**
	G1/4	Geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	15 N	Std.	0,33	**P2LBX61222**
	G3/8			±16°	17 N	Std.	0,71	**P2LCX61322**
	G1/2			±16°	17 N	Std.	0,73	**P2LDX61422**
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	15 N	Std.	0,18	**P2LAX81122**
	G1/4	Entlüftete Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	15 N	Std.	0,33	**P2LBX81222**
	G3/8			±16°	17 N	Std.	0,71	**P2LCX81322**
	G1/2			±16°	17 N	Std.	0,73	**P2LDX81422**
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	15 N	Std.	0,18	**P2LAX71122**
	G1/4	Belüftete Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	15 N	Std.	0,33	**P2LBX71222**
	G3/8			±16°	17 N	Std.	0,71	**P2LCX71322**
	G1/2			±16°	17 N	Std.	0,73	**P2LDX71422**
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	16 N	Std.	0,18	**P2LAX61111**
	G1/4	Geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	16 N	Std.	0,33	**P2LBX61211**
	G3/8			±16°	30 N	Std.	0,71	**P2LCX61311**
	G1/2			±16°	30 N	Std.	0,73	**P2LDX61411**
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	16 N	Std.	0,18	**P2LAX81111**
	G1/4	Entlüftete Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	16 N	Std.	0,33	**P2LBX81211**
	G3/8			±16°	30 N	Std.	0,71	**P2LCX81311**
	G1/2			±16°	30 N	Std.	0,73	**P2LDX81411**
	G1/8	Hebel	Hebel	±14°	16 N	Std.	0,18	**P2LAX71111**
	G1/4	Belüftete Mittelstellung 3 Stellungen rastend		±12°	16 N	Std.	0,33	**P2LBX71211**
	G3/8			±16°	30 N	Std.	0,71	**P2LCX71311**
	G1/2			±16°	30 N	Std.	0,73	**P2LDX71411**

Zubehör P2LA	Anschlussalternativen	Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
		Mehrfachgrundplatte einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen.	0,11	**9121658060**
		Anschlussstück S einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen. G1/4	0,15	**9121658064**
		Anschlussstück L einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen. G1/4	0,15	**9121658061**
		Endstück einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen.	0,16	**9121658066**
		Zwischenstück T einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen. G1/4	0,17	**9121658062**
		Zwischenstück L einschl. Dichtungen, Montageschrauben und Führungszapfen. G1/4	0,17	**9121658065**
		Blindplatte einschl. Dichtungen und Montageschrauben.	0,05	**9121658063**

Zubehör P2LAX

	Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
	Sammelgrundplatte, P2LA einschl. Dichtungen und Montageschrauben. G3/8		
	Für 4 Ventile	0,48	**9121658075**
	Für 6 Ventile	0,63	**9121658076**
	Für 8 Ventile	0,80	**9121658077**
	Für 10 Ventile	0,98	**9121658078**
	Für 12 Ventile	1,10	**9121658079**
	Für 14 Ventile	1,23	**9121658099**
	Blindplatte, P2LA für Sammelgrundplatte	0,05	**9121658063**
	P-Leiste, P2LA für gemeinsame Primärluft einschl. Dichtungen und Montageschrauben. G1/4		
	Für 2 Ventile	0,13	**9121658070**
	Für 4 Ventile	0,20	**9121658071**
	Für 6 Ventile	0,26	**9121658072**
	Für 8 Ventile	0,33	**9121658073**
	Blindplatte, P2LA für P-Leiste	0,05	**9121658074**
	Montageschrauben, P2LA aus Edelstahl für Ventil	0,02	**9121658043**
	Montageschrauben, P2LA aus Edelstahl für Blindplatte	0,01	**9121658044**
	O-Ring-Satz, P2LA O-Ringe zwischen Ventil und Sammelgrundplatte/ P-Leiste	0,01	**9121658046**

Zubehör P2LBX

	Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
	Sammelgrundplatte, P2LB, (nicht für P2LB mit externer Vorsteuerluftversorgung der Magnetventile) einschl. Befestigungsteile und O-Ringe. G3/8		
	Für 2 Ventile	0,69	**9121594805X**
	Für 4 Ventile	1,13	**9121594806X**
	Für 6 Ventile	1,56	**9121594807X**
	Für 8 Ventile	2,00	**9121594808X**
	Für 10 Ventile	2,45	**9121594812X**
	Blindplatte, P2LB für Sammelgrundplatte	0,10	**9121594809X**
	P-Leiste, P2LB für gemeinsame Primärluft einschl. O-Ringen und Befestigungsschrauben. G3/8		
	Für 2 Ventile	0,38	**9127113301X**
	Für 4 Ventile	0,53	**9127113302X**
	Für 6 Ventile	0,68	**9127113303X**
	Für 8 Ventile	0,83	**9127113304X**
	Für 10 Ventile	0,99	**9127113305X**
	Blindplatte, P2LB für P-Leiste. G1/4	0,02	**9127113350**

Bestellnummern und Ersatzteile für Magnetventile, 22 mm

Magnetspulen für Vorsteuer-Magnetventile, 22 mm

Spannung	Bestell-Nr. Form A	Gewicht (Kg)	Bestell-Nr. Form B	Gewicht (Kg)
12V 60Hz			**P2FCB440**	0.093
24V 50/60Hz			**P2FCB442**	0.093
12V =			**P2FCB445**	0.093
12V = Mobil	**P2FCA447**	0.17	**P2FCB447**	0.093
24v = Mobil	**P2FCA448**	0.17	**P2FCB448**	0.093
24V =			**P2FCB449**	0.093
24V = Geringe Leistungsaufnahme			**P2FCB249**	0.093
48V =			**P2FCB451**	0.093
110V/50Hz, 120V/60Hz			**P2FCB453**	0.093
230V/50Hz, 230V/60Hz			**P2FCB457**	0.093

Hinweis: Mobilmagneten eignen sich nur für die Anwendung mit Viking-Xtreme-Ventilen für hohe Arbeitsdrücke und extreme Temperaturen, wenn sie mit einem Magnetventil P2FP13H4D mit einer Durchlassöffnung von 0,8/1,0 ausgerüstet sind.

Ersatzmuttern für Magnetventile

Ventile, die eine Ableitung der Abluft fordern, müssen eine gerändelte Mutter haben

Bestellnummer
P2FNP

Ventile mit entlüftetem Auslass haben eine Auslass-Kunststoffmutter

Bestellnummer
P2FND

Ersatz-Magnetbetätigungen

Magnet-Vorsteuerventil, 22 mm NG, Normalbetrieb (Max Arbeitsdruck 10 bar, Temp. –10 °C bis +50 °C)

Bestellnummer (rastend)	Gewicht kg	Bestell-Nr. (zurückfedernd)	Gewicht kg
P2FP13N4C	0.05kg	**P2FP13N4D**	0.05kg

Magnet-Vorsteuerventil, 22 mm NG, Xtreme (Max Arbeitsdruck 16 bar, Temp. -40 °C bis +70 °C)

Bestellnummer (zurückfedernd)	Gewicht kg
P2FP13H4D	0.05kg

Vorsteuerung mit geringer Leistungsaufnahme, NC, Normalbetrieb (Max Arbeitsdruck 10 bar, Temp. –10 °C bis +50 °C)

Bestellnummer (rastend)	Gewicht kg	Bestell-Nr. (zurückfedernd)	Gewicht kg
P2FP13N2C	0.05kg	**P2FP13N2D**	0.05kg

Hinweis:
Die Viking-Ventilbaureihe ist mit Vorsteuer-Magnetventilen versehen. Zur Ersatzteilbestellung die Bestellnummern oben verwenden. Die Magnetventile werden mit Montageschrauben und Anschluss-O-Ringen geliefert.
Spulen und Steckdosen sind separat zu bestellen.

15-mm-Vorsteuer-Magnetventile für B3- und B4-Ventile.

Elektrische Steckverbindung Form C / ISO15217 (ehemals DIN 43650C)

Vorsteuer-Magnetventile 15 mm NC, Standard



Spannung	Gewicht kg	**Bestell-Nr.** Ohne Handhilfs-betätigung	Gewicht kg	**Bestell-Nr.** Hilfsbet., blau, nicht bündig	Gewicht kg	**Bestell-Nr.** Hilfsbet., gelb, bündig
12 V=	0,038	**P2E-KV32B0**	0,038	**P2E-KV32B1**	0,038	**P2E-KV32B2**
24 V=	0,038	**P2E-KV32C0**	0,038	**P2E-KV32C1**	0,038	**P2E-KV32C2**
48 V=	0,038	**P2E-KV32D0**	0,038	**P2E-KV32D1**	0,038	**P2E-KV32D2**
24 VAC 50Hz	0,038	**P2E-KV31C0**	0,038	**P2E-KV31C1**	0,038	**P2E-KV31C2**
48 VAC 50/60Hz	0,038	**P2E-KV34D0**	0,038	**P2E-KV34D1**	0,038	**P2E-KV34D2**
115 VAC 50Hz/ 120 VAC 60Hz	0,038	**P2E-KV31F0**	0,038	**P2E-KV31F1**	0,038	**P2E-KV31F2**
230 VAC 50Hz/ 240 VAC 60Hz	0,038	**P2E-KV31J0**	0,038	**P2E-KV31J1**	0,038	**P2E-KV31J2**

Gemäß der EU-Maschinenrichtlinie EN 983 müssen Magnetventile mit Handhilfsbetätigung aus Sicherheitsgründen Betätigungshebel mit Federrückstellung aufweisen.

Magnetstecker / Steckdosen

	Beschreibung	Bestell-Nr. 15 mm Form C/ISO15217 Passend für B3- u. B4-Ventile	Bestell-Nr. 22 mm DIN 43650 Form B Passend für B5-Ventile
Mit großköpfiger Schraube für die Montage in schwer zugänglicher oder tiefliegender Position	Standard IP65	**P8C-C**	
	24V = LED und Schutzart IP65	**P8C-C26C**	
	110V ~ LED und Schutzart IP65	**P8C-C21E**	
Mit Standardschraube	Standard IP65 ohne freies Kabelende	**P8C-D**	**3EV10V10**
	Mit LED u. Schutzbeschaltung 24V ~ / =	**P8C-D26C**	**3EV10V20-24**
	Mit LED u. Schutzbeschaltung 110V ~	**P8C-D21E**	**3EV10V20-110**
	Mit LED u. Schutzbeschaltung 230V ~		**3EV10V20-230**
Mit Kabel	Standard mit 2 m Kabel IP65	**P8L-C2**	
	Standard mit 5 m Kabel IP65	**P8L-C5**	
	24V ~ / =, 2 m Kabel LED und Schutzart IP65	**P8L-C226C**	
	24V ~ / =, 5 m Kabel LED und Schutzart IP65	**P8L-C526C**	**3EV10V20-24L5**
	24V ~ / =, 10 m Kabel LED und Schutzart IP65	**P8L-CA26C**	
	110V ~ / =, 2 m Kabel LED und Schutzart IP65	**P8L-C221E**	
	110V ~ / =, 5 m Kabel LED und Schutzart IP65	**P8L-C521E**	**3EV10V20-110L5**
	230V ~, 5 m Kabel LED und Schutzart IP65		**3EV10V20-230L5**





P8C-C	**P8C-D26C**	**P8L-C226C**
P8C-D	**P8C-D21E**	**P8L-C526C**
P8L-C2	**P8C-C26C**	**P8L-CA26C**
P8L-C5	**P8C-C21E**	**P8L-C221E**
3EV10V10		**P8L-C521E**
3EV290V10	**3EV10V20-24**	**3EV10V20-24L5**
	3EV10V20-110	**3EV10V20-110L5**
	3EV10V20-230	**3EV10V20-230L5**

***Hinweis!**
Die Steckdose mit integriertem Gleichrichter (REC) kann für sowohl Wechsel- als auch Gleichstromversorgung bei Ventilen, die für Gleichstrombetrieb ausgelegt sind, benutzt werden.

Abmessungen

P2LAX... alle
5/2- und 5/3-Wegeventile

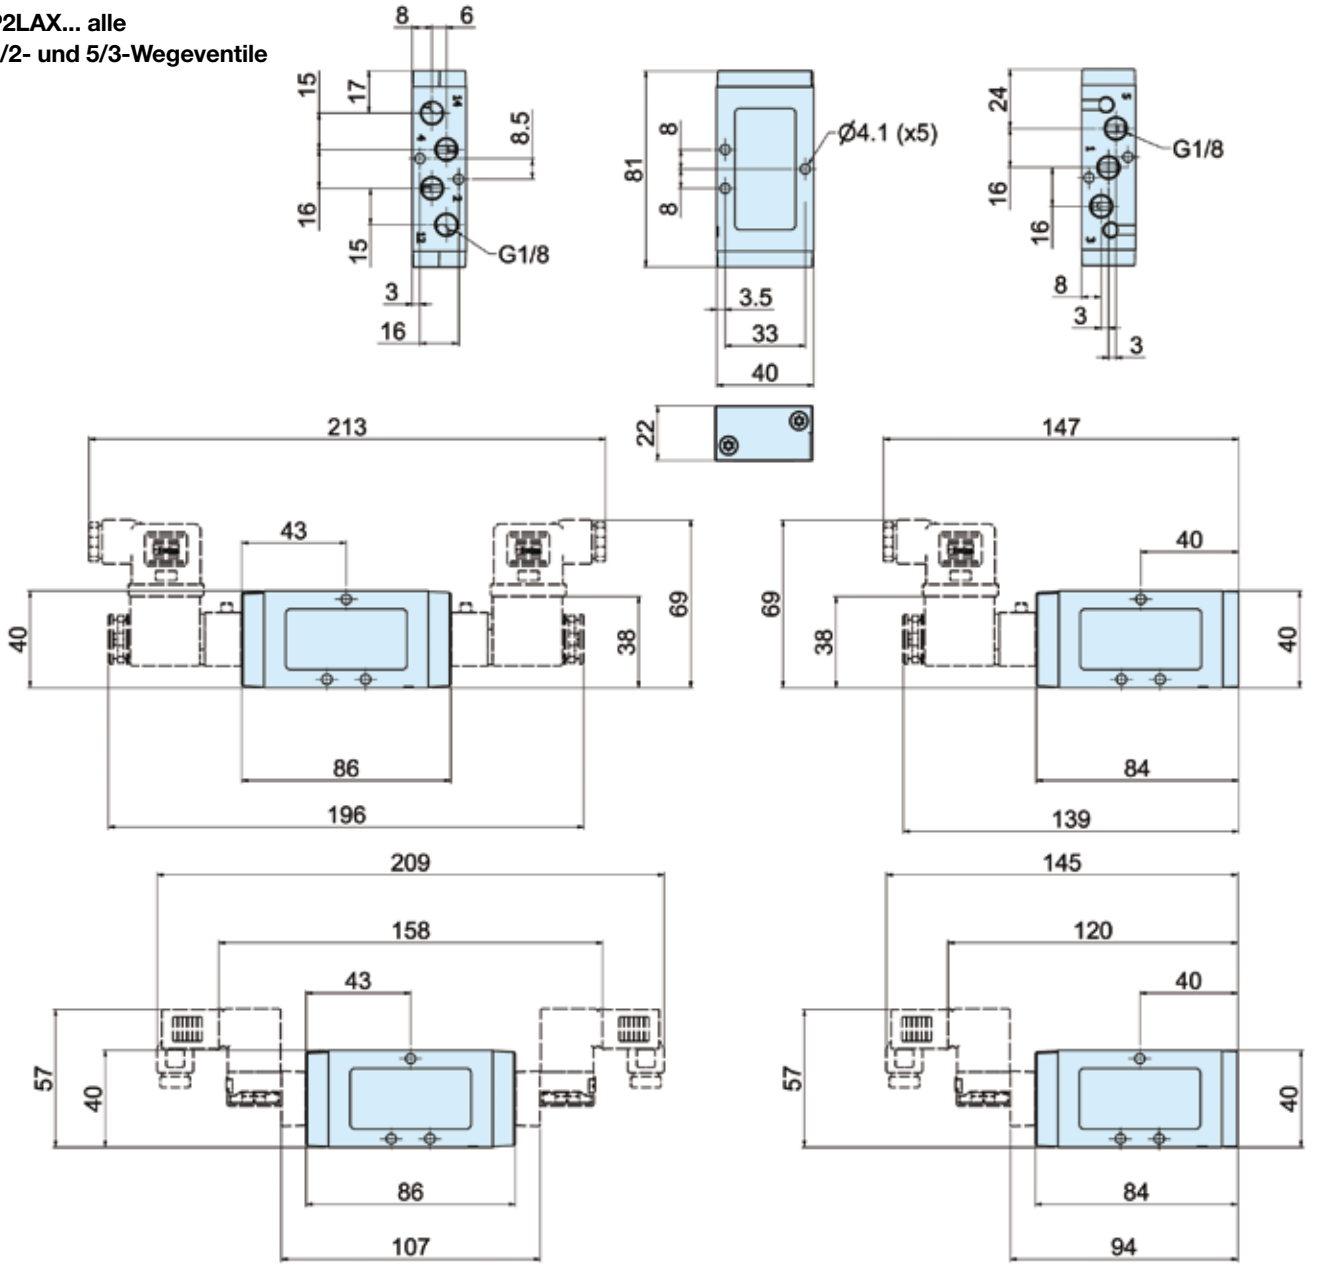

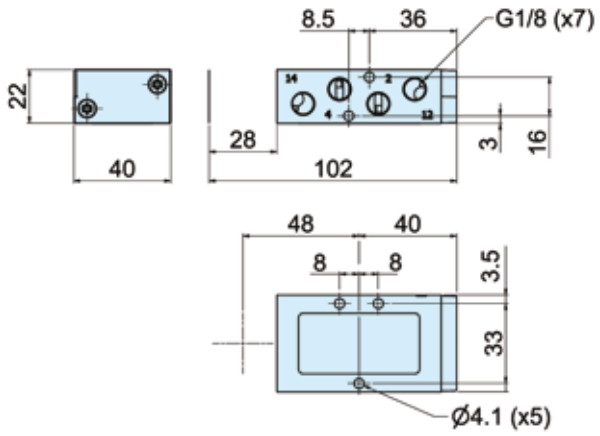

P2LAX – Hebelbetätigte Wegeventile

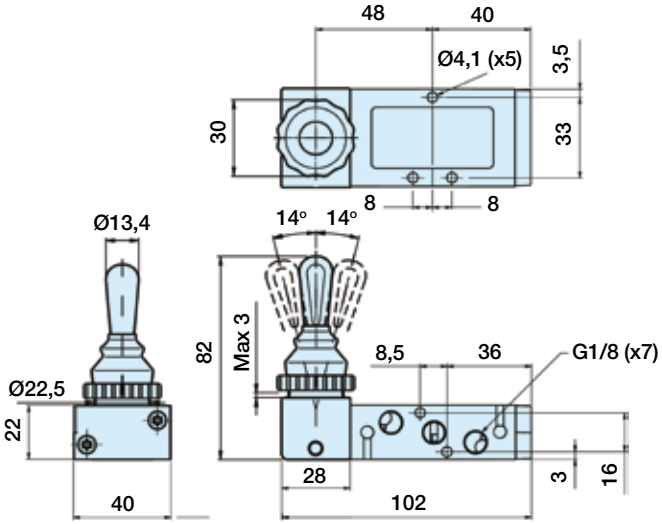

Magnetventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen. Für jedes „E“ in der Ventil-Bestellnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LBX... alle
5/2- und 5/3-Wegeventile

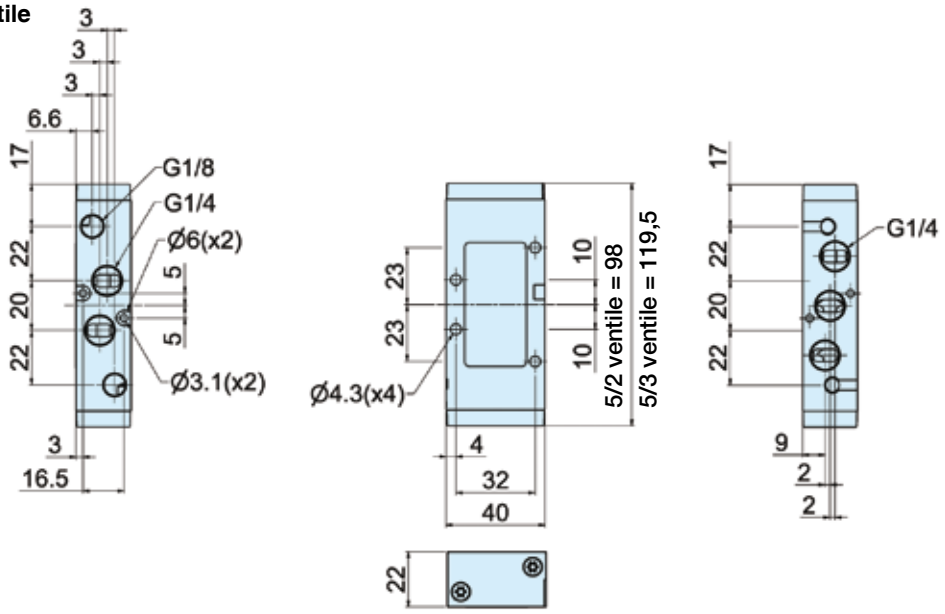

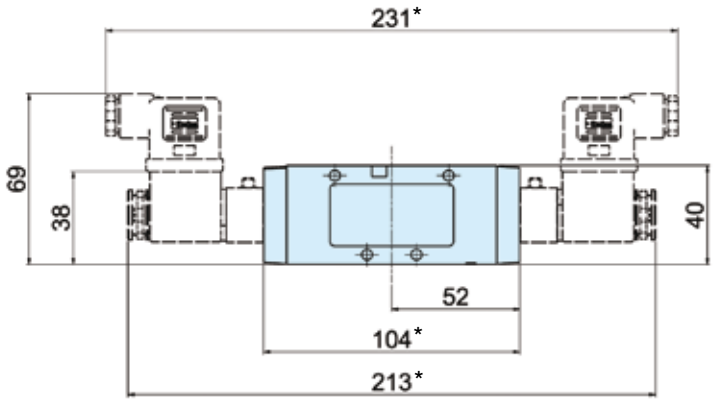

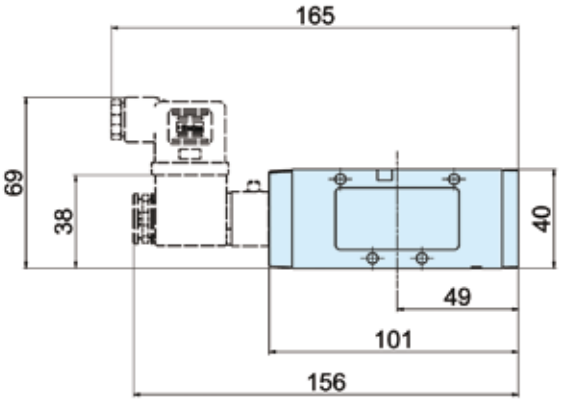

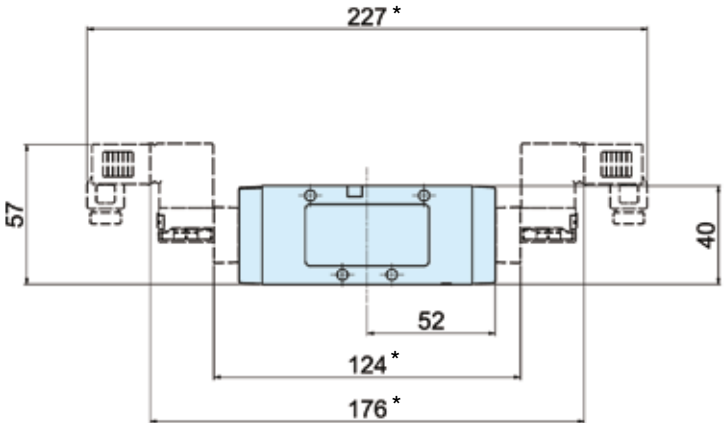

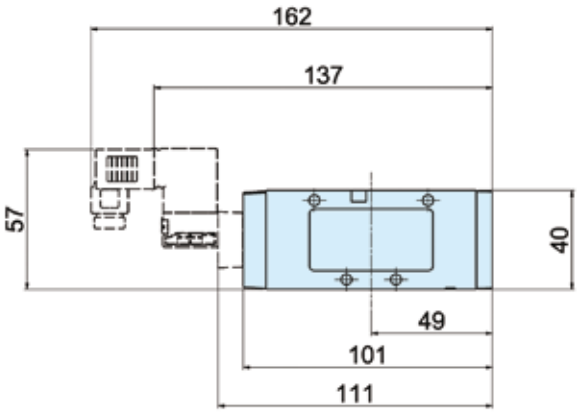

*** HINWEIS:** Für 5/3-Wegeventile 21,5 mm zugeben.

Magnetventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen. Für jedes „E“ in der Ventil-Bestellnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LBX - 5/2 Hebelbetätigte Wegeventile

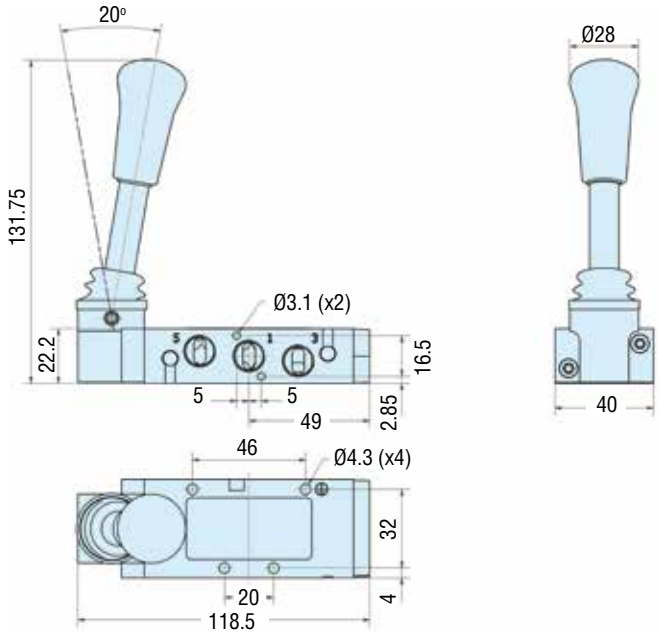

P2LBX - 5/3 Hebelbetätigte Wegeventile

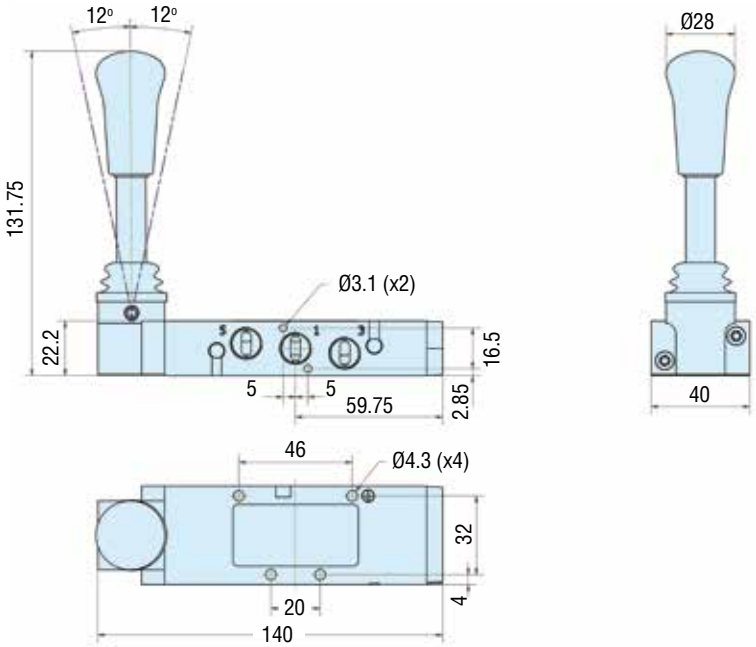

Abmessungen

P2LCX... alle
5/2- und 5/3-Wegeventile

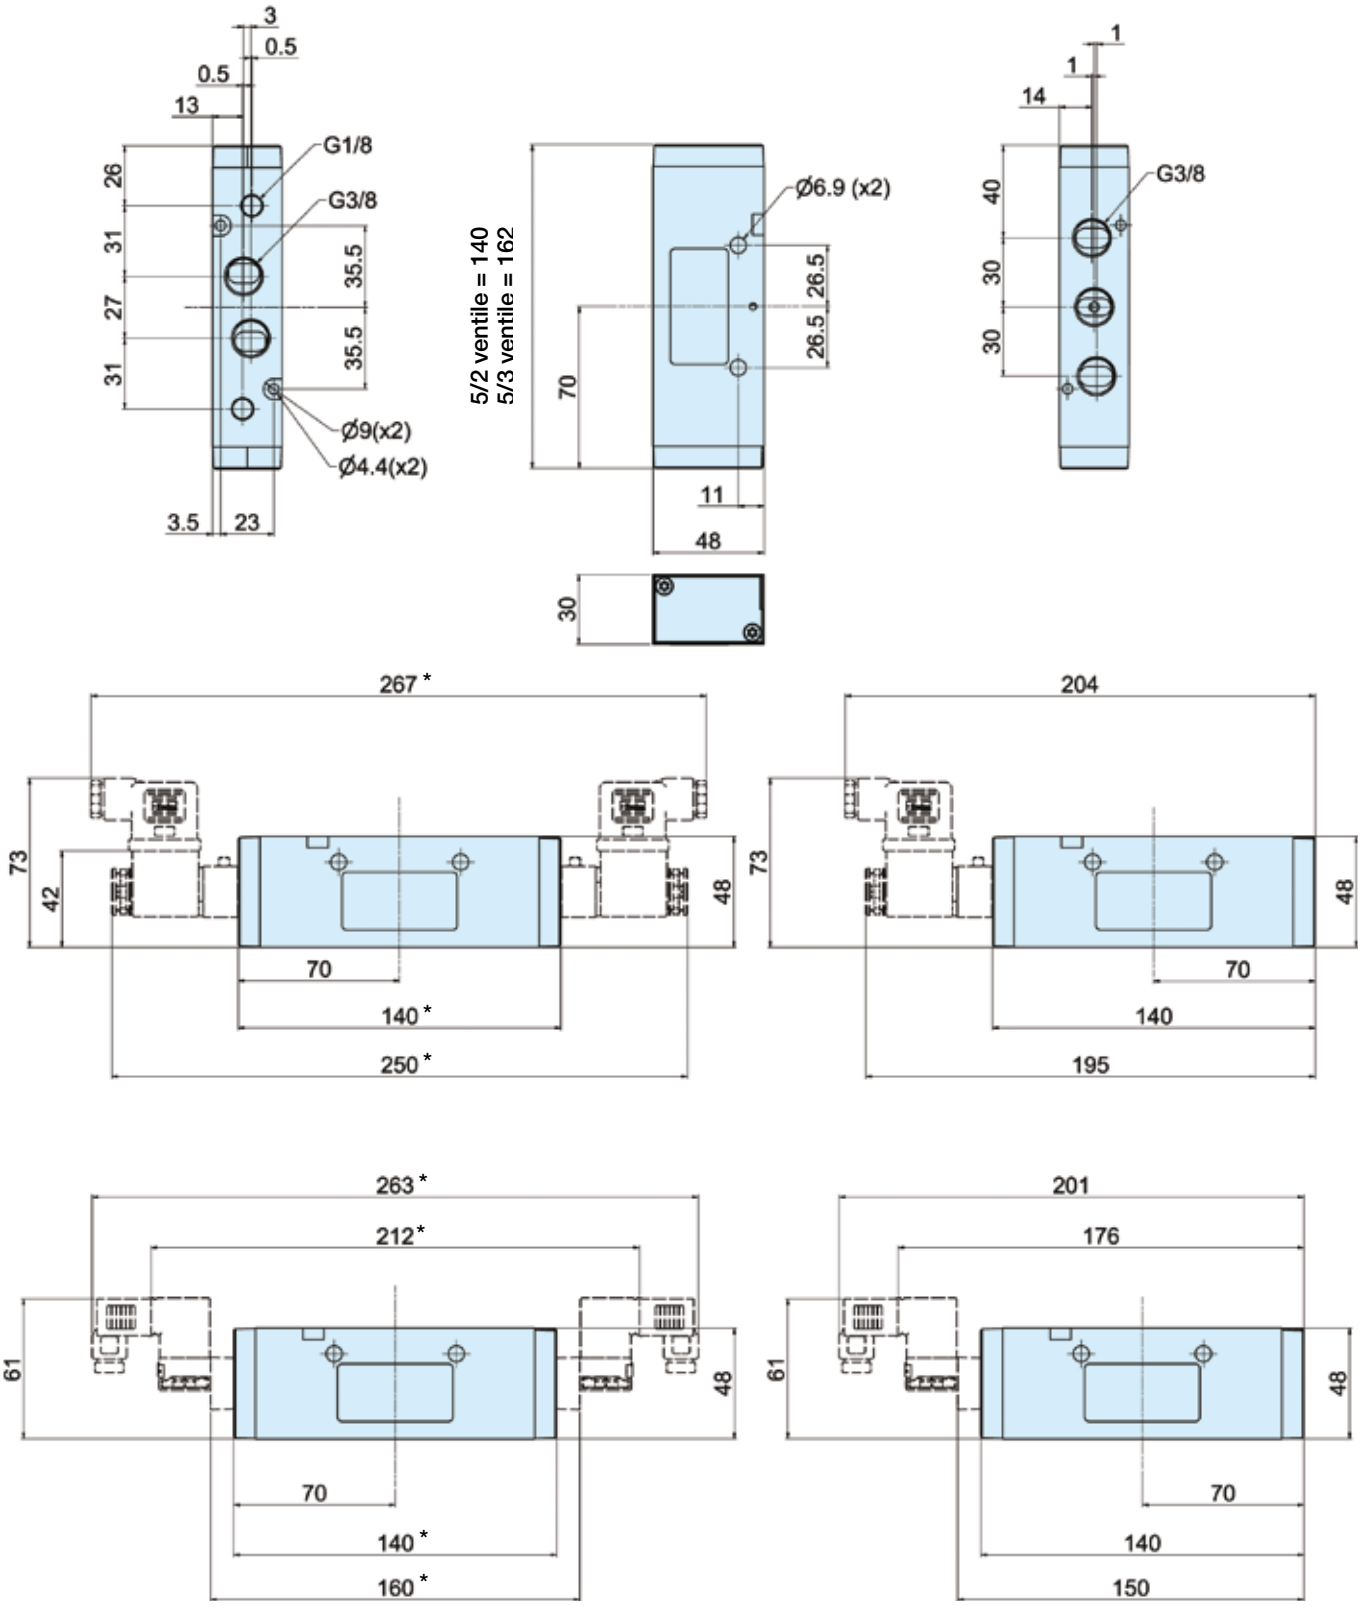

*** HINWEIS:** Für 5/3-Wegeventile 22.0 mm zugeben.

Magnetventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen. Für jedes „E“ in der Ventil-Bestellnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

P2LCX - 5/2 Hebelbetätigte Wegeventile

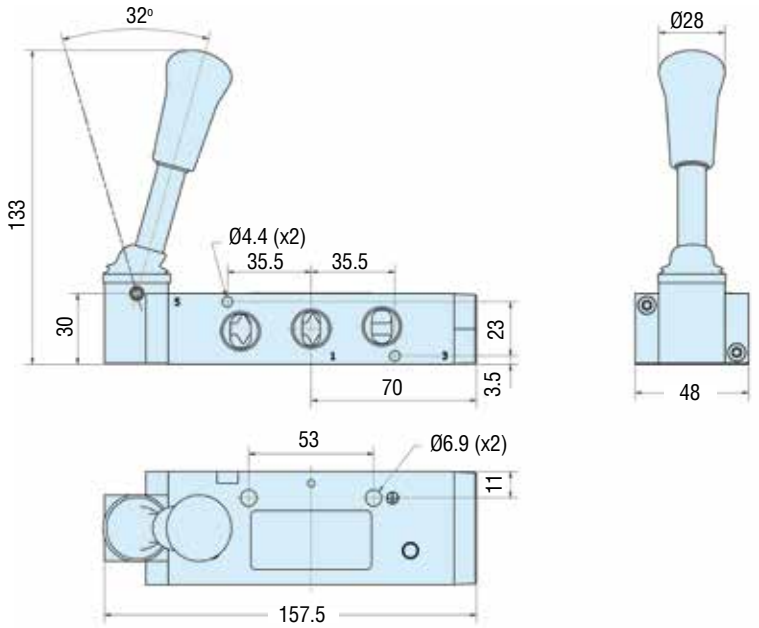

P2LCX - 5/3 Hebelbetätigte Wegeventile

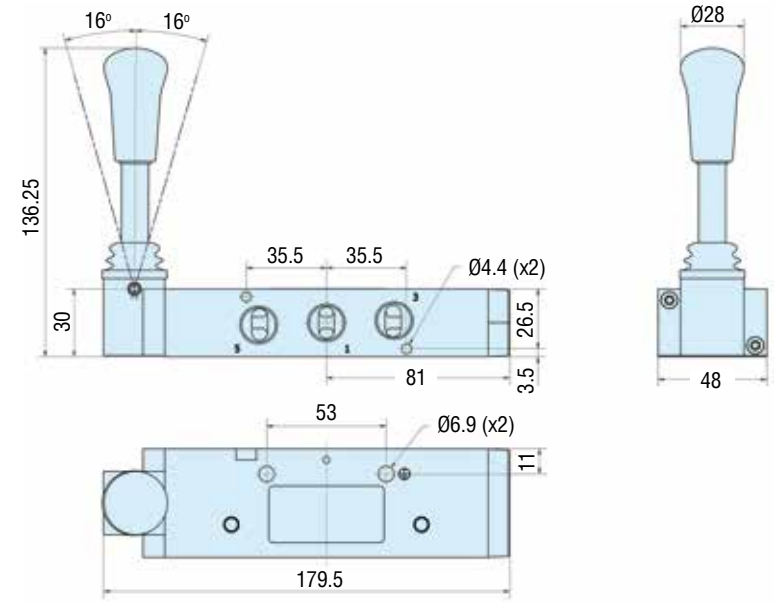

Abmessungen

P2LDX... alle 5/2- und 5/3-Wegeventile

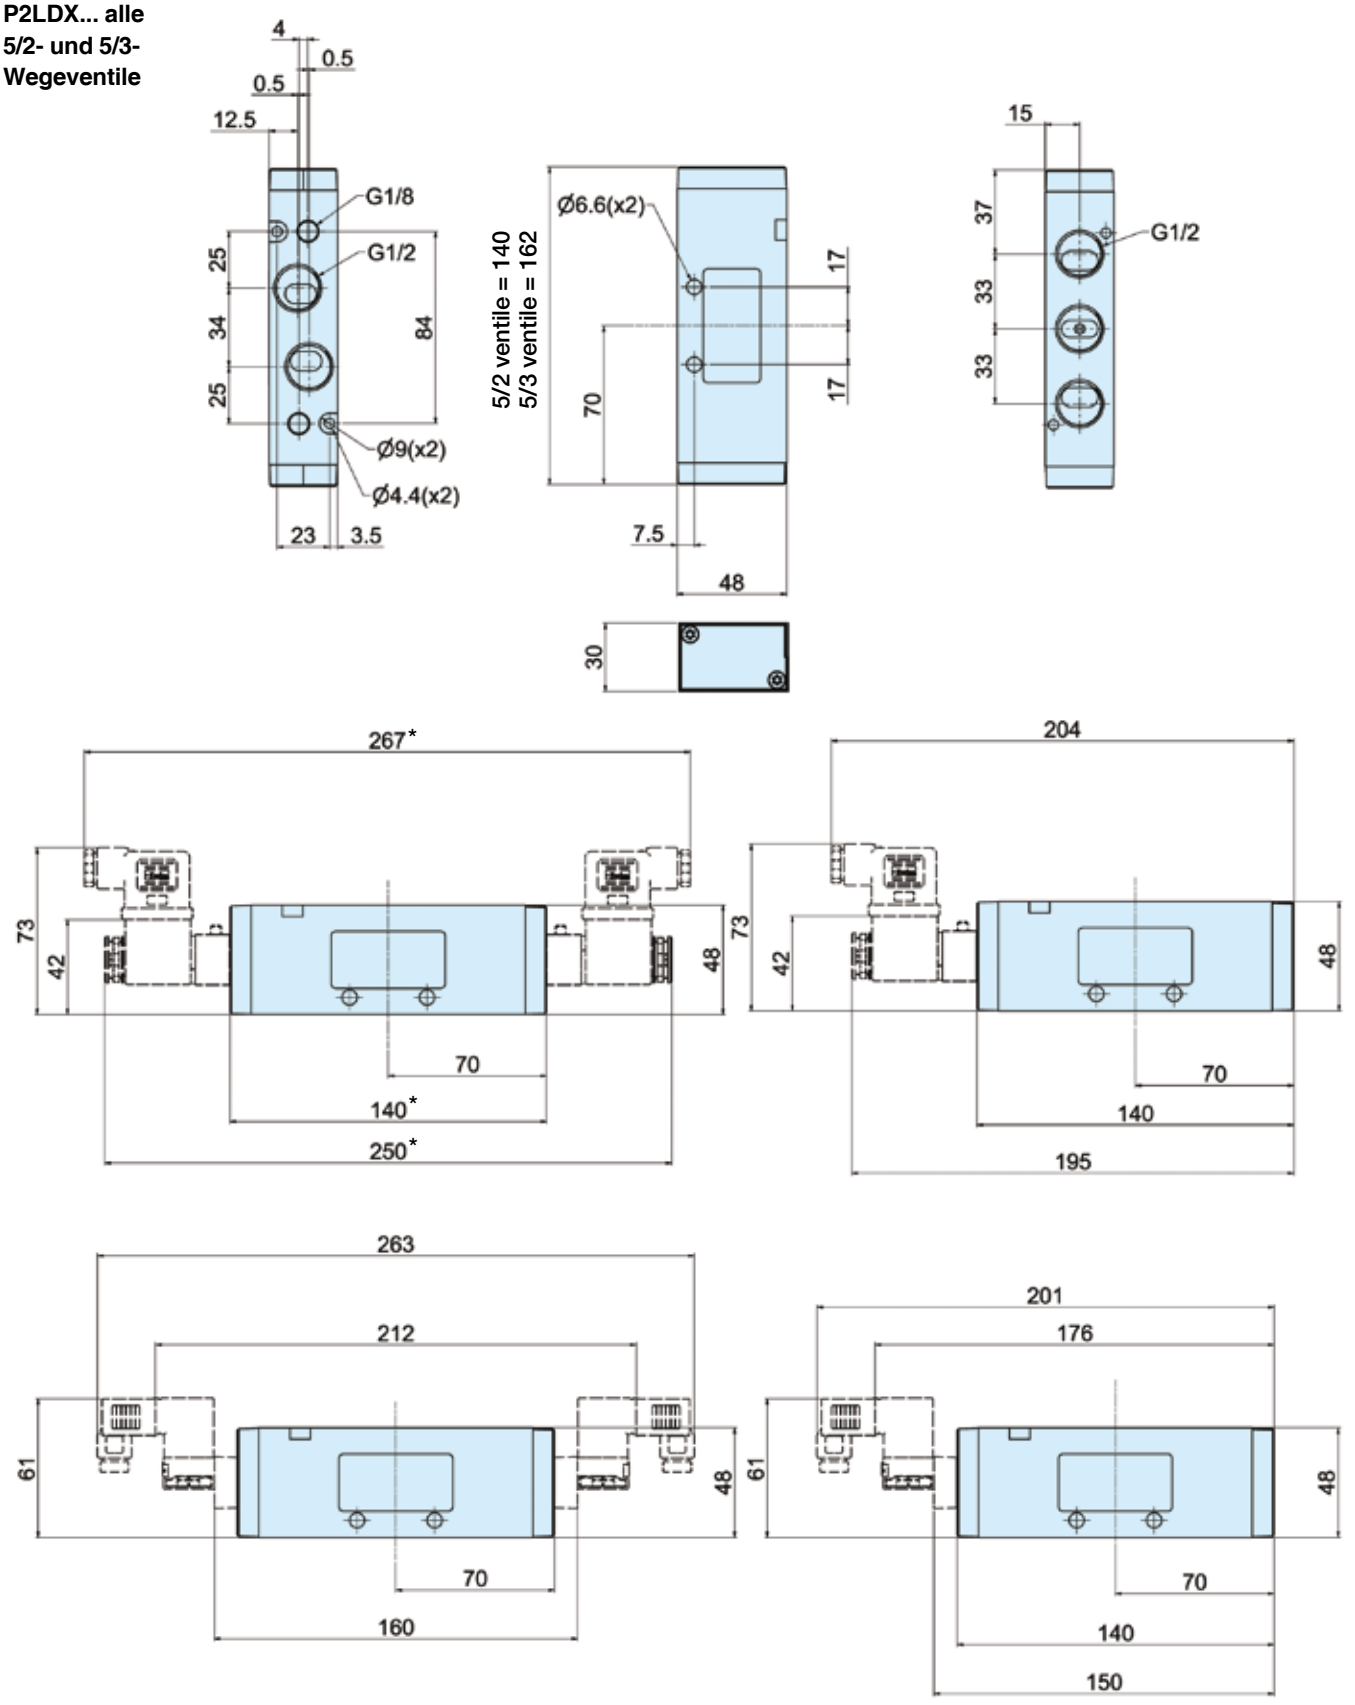

*** HINWEIS:** Für 5/3-Wegeventile 22.0 mm zugeben.

Magnetventile
Magnetventile und Kabelstecker sind separat zu bestellen. Für jedes „E“ in der Ventil-Bestellnummer ist ein Vorsteuerventil erforderlich.

Abmessungen

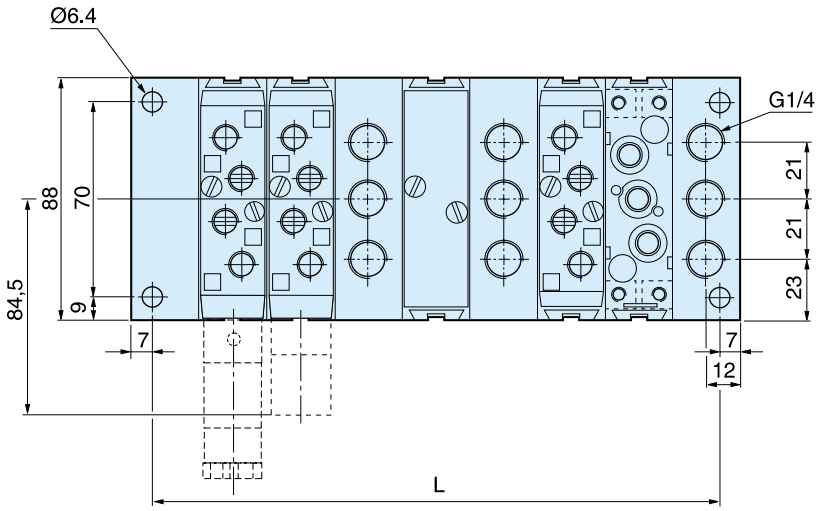

L = 34 + (Anzahl der Mehrfachgrundplatten und Zwischenstücke x 24)

Anschlussstück L und Zwischenstücke L und T sind umwendbar, sodass der Anschluss von oben oder unten erfolgen kann.

Die Mehrfachgrundplatten müssen entsprechend der Markierung (eine 10 mm lange Linie auf der Oberseite) seitenrichtig montiert werden.

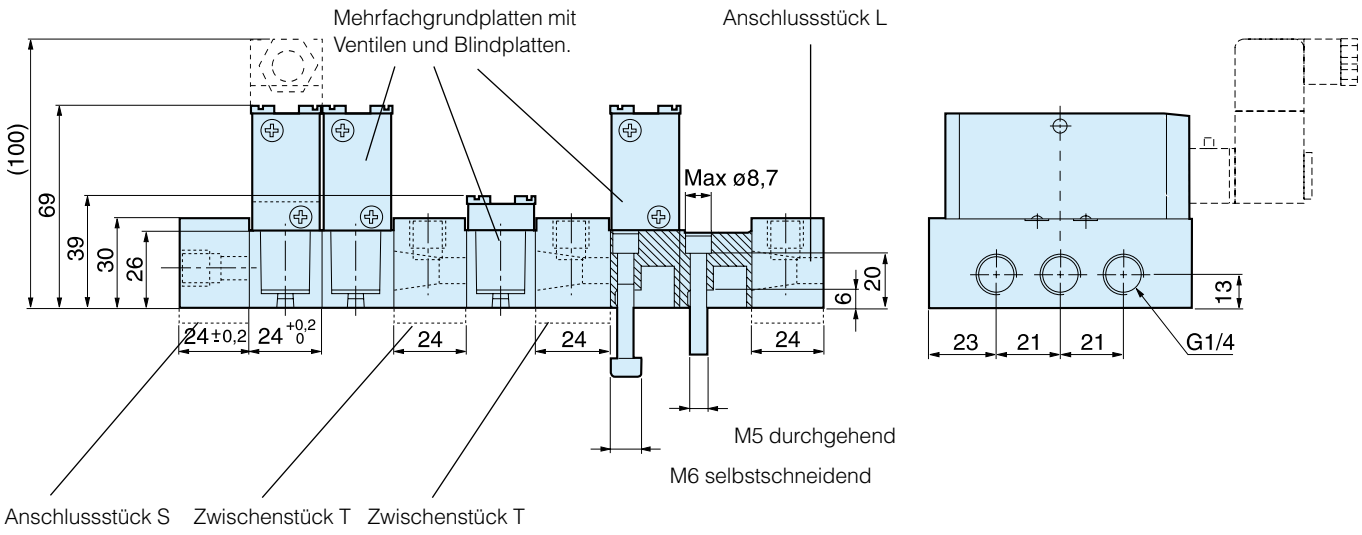

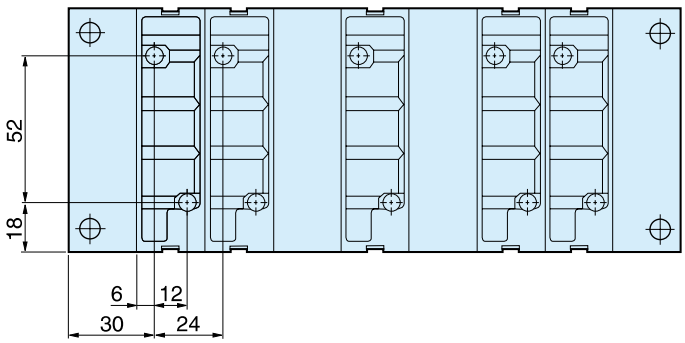

Abmessungen

Sammelgrundplatte, P2LA

Anzahl der ventile	L mm
4	126
6	174
8	222
10	270
12	318
14	366

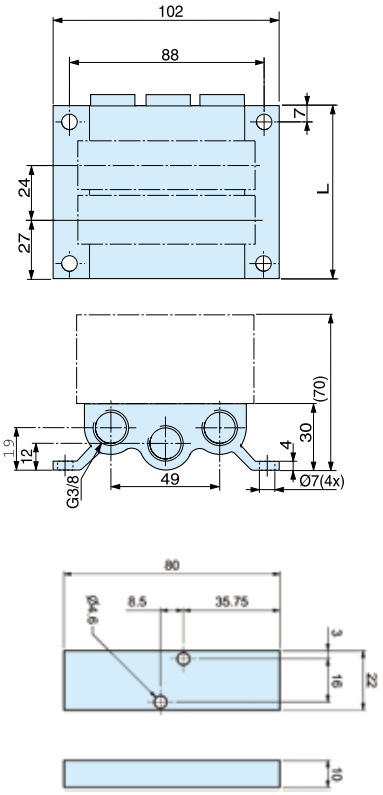

P-Leiste, P2LA

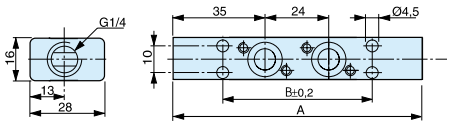

Blindplatte, P2LA



Anzahl der ventile	A mm	B mm
2	94	56
4	142	104
6	190	152
8	238	200

Sammelgrundplatte, P2LB

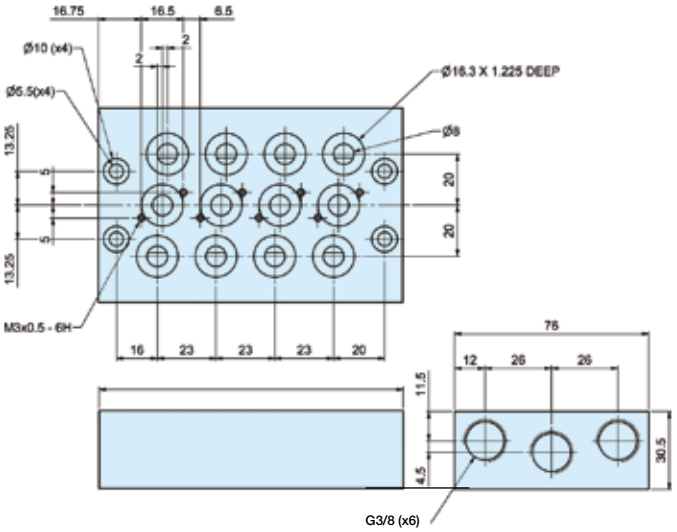

Anzahl der ventile	L mm
2	74
4	122
6	170
8	218
10	266



P-Leiste, P2LB

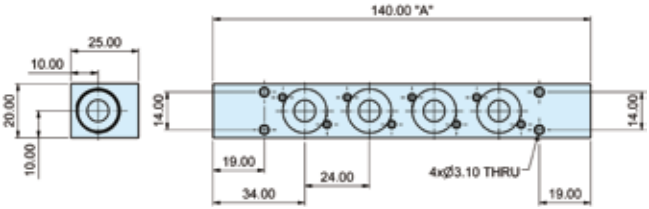

Blindplatte, P2LB



Anzahl der ventile	A mm
2	92
4	140
6	188
8	236
10	284

Niederspannungs-Minimagnetventile zum Antrieb kleiner Zylinder in der Verpackungs- und Prozessindustrie. Metallgehäuse. Als Einzelventile oder als Grundplatten-Ausführungen.

- 2 Größen: M5 und G1/8
- Kompakte Bauweise, großer Durchfluss
- Kurze Ansprechzeit, schneller als 10 ms
- Standzeit mehr als 50 Millionen Schaltspiele
- Geringe Leistungsaufnahme, nur 0,6 W
- Wahlweise mit elektr. Anschlussleiste

Technische Daten

Betriebsdruck		:	1,5 bis 7 bar
Betriebstemperatur		:	-5 °C bis +50 °C
Durchfluss (Qmax)	A05	:	260 l/min
	A12	:	850 l/min
Durchfluss Qn	A05	:	160 l/min
	A12	:	510 l/min

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Magnetventile Baureihen A05R und A12R , für Direktanschluss oder auf Reihengrundplatte

Spannung 24V =

Beschreibung elektrisch betätigt	**Bestell-Nr. A05R - M5 anschl.**	**Bestell-Nr. A12R - G1/8 anschl.**
5/2-Wege einseitig Magnet	**A05RS251PM5MF**	**A12RS251PG1MF**
5/2-Wege einseitig Magnet	**A05RD251PM5MF**	**A12RD251PG1MF**
5/3-Wege geschlossene Mittelstellung 	**A05RD351PM5MF**	**A12RD351PG1MF**

Magnetventile Baureihen A05P/A12P , Grundplatten-Ausführung

Spannung 24V =

Beschreibung elektrisch betätigt	**Bestell-Nr. A05P**	**Bestell-Nr. A12P**
5/2-Wege einseitig Magnet	**A05PS251P**	**A05PS251P**
5/2-Wege einseitig Magnet 	**A05PD251P**	**A05PD251P**
5/3-Wege geschlossene Mittelstellung 	**A05PD351P**	**A05PD351P**

Reihengrundplatten für Baureihen A05R/A12R

Grundplatten für Ventile mit elektr. Einzeilanschluss

Anzahl der Stationen	Anschluss-Gew.	Typ	**Betsell-Nr. Grundplatte**
4	M5	A05	**MMFU4A05G**
	G1/8	A12	**MMFU4A12G**
6	M5	A05	**MMFU6A05G**
	G1/8	A12	**MMFU6A12G**
8	M5	A05	**MMFU8A05G**
	G1/8	A12	**MMFU8A12G**

Reihen-Grundplatten für Baureihen A05P/A12P

Grundplatten für elektr. Einzelanschluss , alle pneum. Anschlüsse in der Grundplatte

Anzahl der Stationen	Anschluss-Gew.	Typ	**Betsell-Nr. Grundplatte**
4	M5	A05	**MMFS4A05GM5**
	G1/8	A12	**MMFS4A12GG1**
6	M5	A05	**MMFS6A05GM5**
	G1/8	A12	**MMFS6A12GG1**
8	M5	A05	**MMFS8A05GM5**
	G1/8	A12	**MMFS8A12GG1**

Zubehör zur Befestigung und Verdrahtung

	Beschreibung	**Bestell-Nr.**
	Stecker mit Einzelkabel schwarz (-) rot (+); Länge 500 mm	**A05PDCCL5**
	Blindplattensatz zu Ventilen ...R (Paket m. 5 Stück)	**A05RGBP** **A12RGBP**
	Blindplattensatz zu Ventilen ...P (Paket m. 5 Stück)	**A05PGBP** **A12PGBP**

A05R einseitig und beidseitig Magnet – Direktanschluss

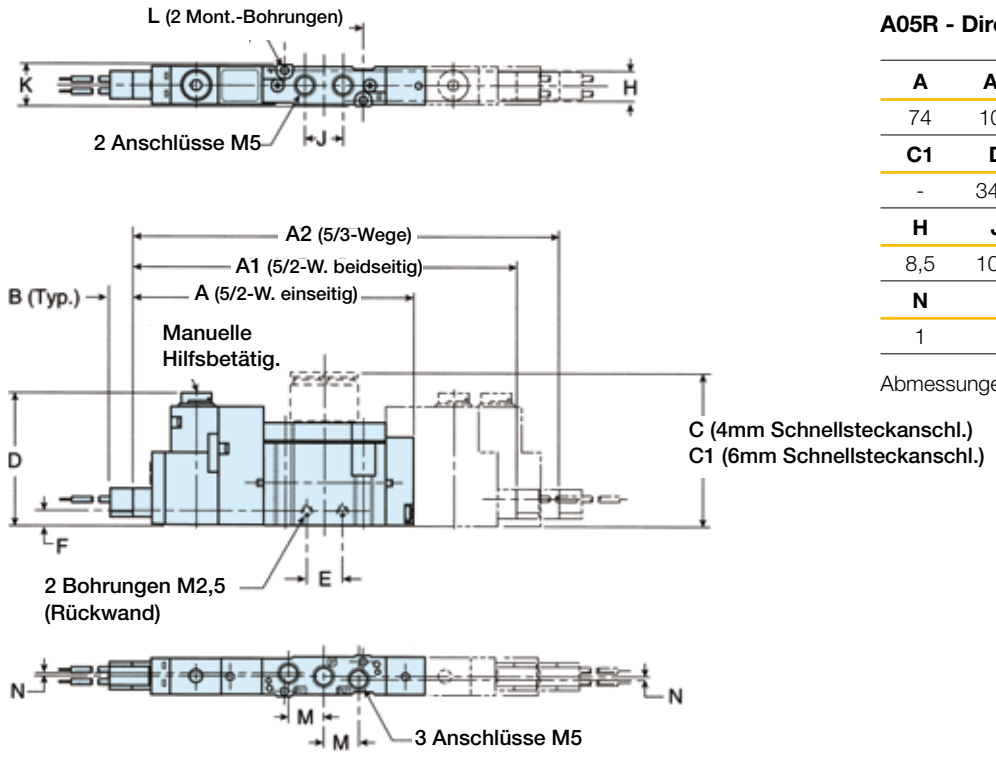

A05R - Direktanschl.-Ventile

A	A1	A2	B	C
74	100	108	6	-
C1	**D**	**E**	**F**	**G**
-	34,6	9,6	4	21
H	**J**	**K**	**L**	**M**
8,5	10,2	11,4	Ø2,1	9,5
N				
1				

Abmessungen in mm

A12R einseitig und beidseitig Magnet – Direktanschluss

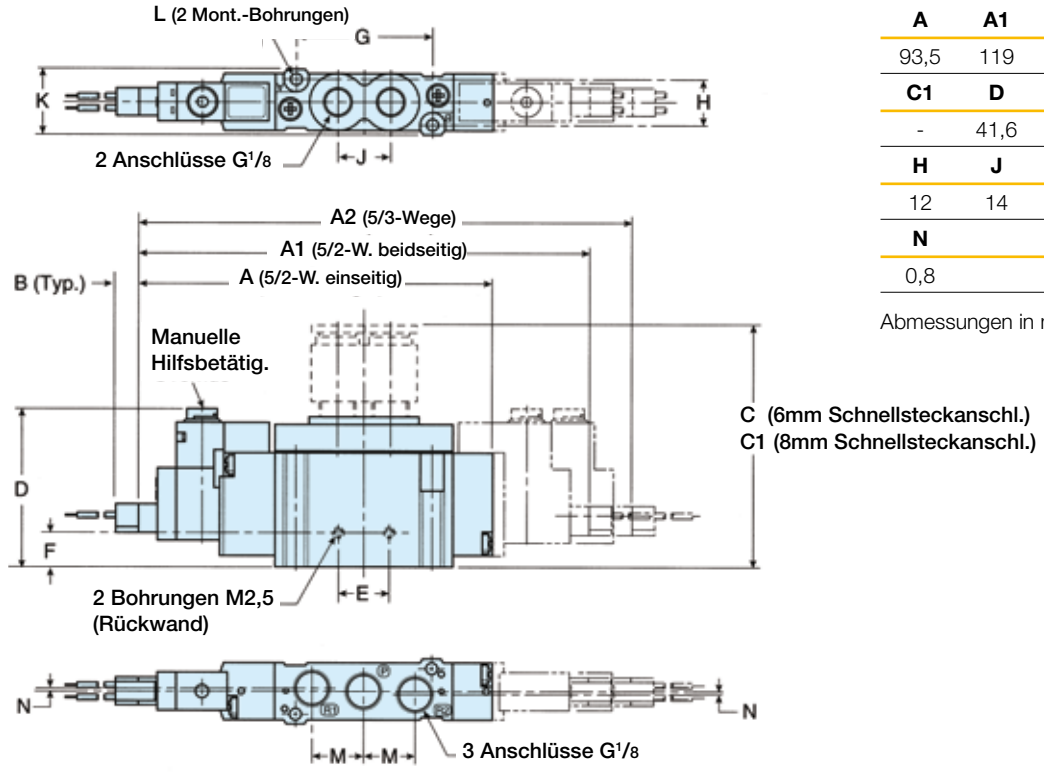

A12R - Direktanschl.-Ventile

A	A1	A2	B	C
93,5	119	130	6	-
C1	**D**	**E**	**F**	**G**
-	41,6	13,4	9	36
H	**J**	**K**	**L**	**M**
12	14	17,2	Ø3,1	13,6
N				
0,8				

Abmessungen in mm

A05R - Grundplatte – für Direktanschluss-Ventile

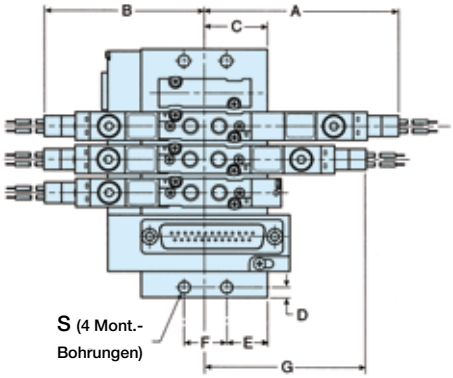

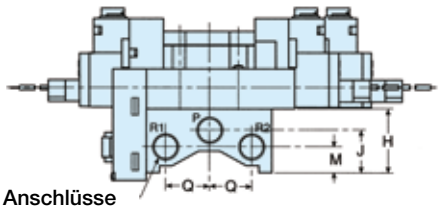

3 Anschlüsse G1/8 an beiden Enden



MMCU...



MMFU...

A05R - Grundplatte - für Direktanschluss-Ventile

A	B	C	D	E
64	56	23,5	4	15,5
F	**G**	**H**	**J**	**M**
16	56	24	15,5	9,5
Q	**S**	**T**	**T1**	**U**
16	Ø4,5	34	10	12,5
U1	**V**			
10,5	63			

Abmessungen in mm

n = Anzahl der Stationen

A12R - Grundplatte – für Direktanschluss-Ventile

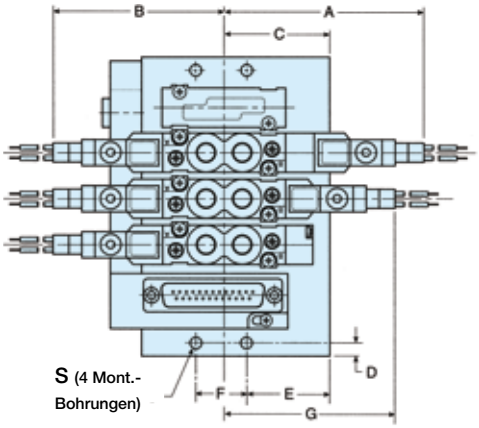

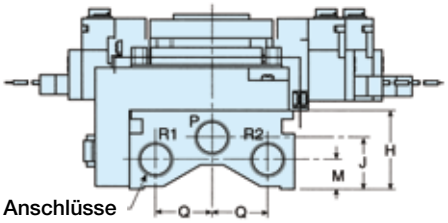

3 Anschlüsse G1/4 an beiden Enden

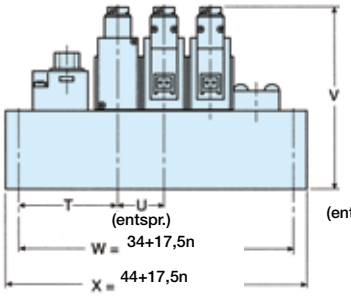

MMCU...



MMFU...

A12R - Grundplatte - für Direktanschluss-Ventile

A	B	C	D	E
77	66	29	5	19,2
F	**G**	**H**	**J**	**M**
19,6	66	27,5	18	10,5
Q	**S**	**T**	**T1**	**U**
19,5	Ø4,5	37,5	12,2	17,5
U1	**V**			
16	70			

Abmessungen in mm

n = Anzahl der Stationen

A05P einseitig und beidseitig Magnet – Grundplatten-Ausführung

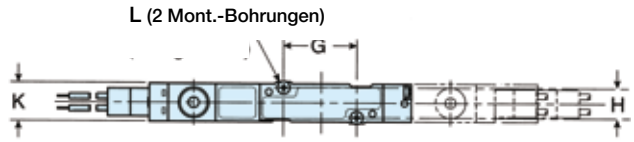

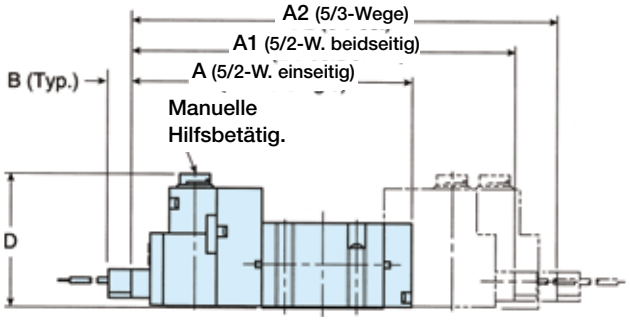

A05P - Grundplatten-Ausführunge

A	A1	A2	B	D
74	100	108	6	35,1
G	**H**	**K**	**L**	
19	8,5	10	Ø2,1	

Abmessungen in mm

A12P einseitig und beidseitig Magnet – Grundplatten-Ausführung

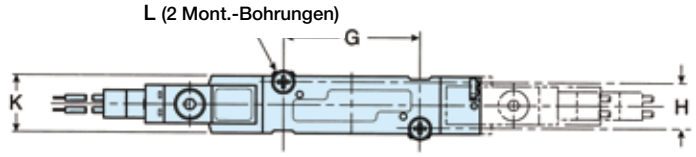

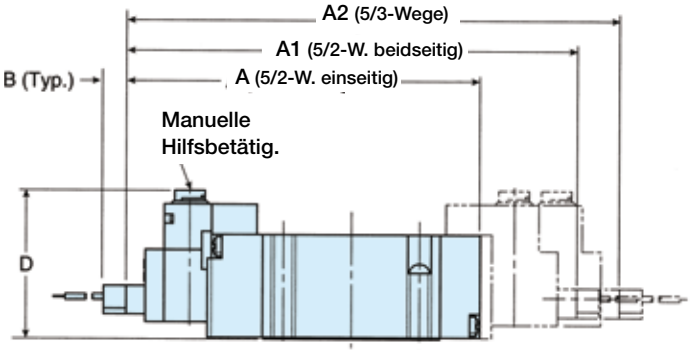

A12P - Grundplatten-Ausführung

A	A1	A2	B	D
93,5	119	130	6	39,1
G	**H**	**K**	**L**	
34	12	15	Ø3,1	

Abmessungen in mm

A05P - Grundplatte – seitliche Anschlüsse

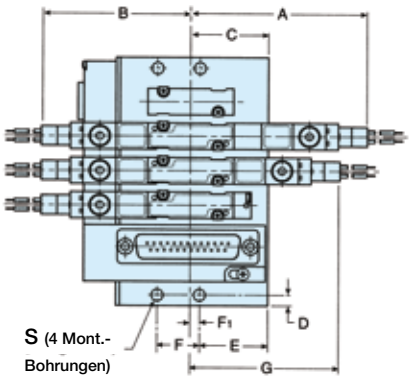

A05P - Grundplatte - seitliche Anschlüsse

A	B	C	D	E
64	56	30,2	4	25,5
F	**F1**	**G**	**H**	**J**
16	4,7	56	32	28
L	**M**	**N**	**P**	**Q**
14,5	11,5	14	3	16
R	**S**	**T**	**T1**	**U**
18	Ø4,5	33,8	10	12,5
U1	**V**			
10,5	67			

Abmessungen in mm

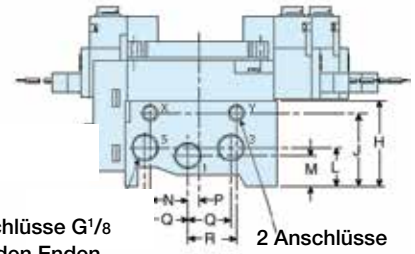

3 Anschlüsse G1/8 an beiden Enden

2 Anschlüsse M5 an beiden Enden



MMCS...



MMFS...

n = Anzahl der Stationen

A12P - Grundplatte – seitliche Anschlüsse

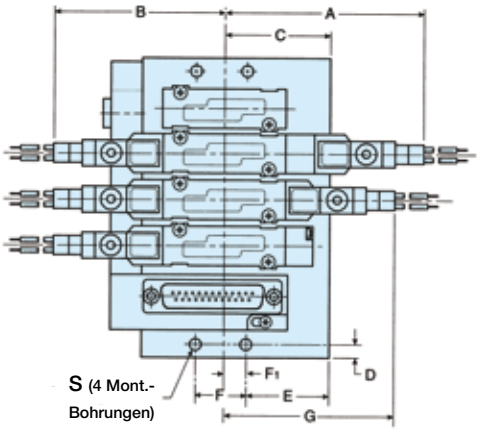

A12P - Grundplatte - seitliche Anschlüsse

A	B	C	D	E
77	66	40,4	5	31,7
F	**F1**	**G**	**H**	**J**
19,6	11	66	39,5	35
K	**L**	**M**	**N**	**P**
20,5	18	14	22	1
Q	**R**	**S**	**T**	**T1**
19,5	23	Ø4,5	37,2	12,7
U	**V**			
17,5	79			

Abmessungen in mm

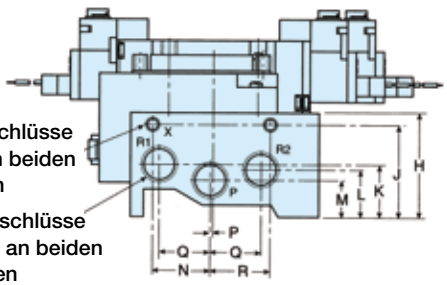

2 Anschlüsse M5 an beiden Enden

3 Anschlüsse G1/4 an beiden Enden

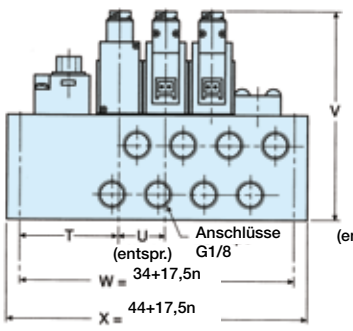

MMCS...



MMFS...

= Anzahl der Stationen

Dank ihrer kompakten Konstruktion kommen diese Ventile häufig im manuellen oder mechanischen Betrieb zum Einsatz. Ihr modularer Aufbau ermöglicht den Anbau verschiedener Betätigungen und Rückstellmöglichkeiten.
Bei den Mini- und mittleren Ventilen sind die Kräfte über den Schieber hinweg gleichmäßig ausgelegt, so dass die 3/2-Wege-Ventile durch Anschluss der Luftzufuhr an Anschluss 1 oder Anschluss 3 als Schließer angeschlossen werden können.

- B 43 - Anschluss G1/8, B53 - Anschluss G1/4
- Manuelle und mechanische Betätigung
- Edelstahlschieber
- Viton-Dichtungen
- Lieferbar in den Ausführungen 3/2, 5/2, 3/3 und 5/3
- Integrierte Befestigungsbohrungen

Technische Daten

Ausführung	Schieberventile	
Ausführung	Gehäuseanschluss	
Anschlussgröße	G1/8 & G1/4	
Einbaulage	beliebig	
Druckbereich	Vakuum bis 10 bar	
Temperaturbereich	-10 °C bis +80 °C	
Durchfluss (gem. ISO 6358)		
	Minibaureihe B43,	**mittlere Baureihe B53**
	c = 1,13 Nl/s x bar	c = 3,69 Nl/s x bar
	b = 0,36	b = 0,33
	Qn = 5,5 l/s	Qn = 17,5 l/s
	Qmax = 9,0 l/s	Qmax = 29 l/s
	Cv = 0,24	Cv = 1,02

Werkstoffangaben

Ventilgehäuse	Aluminium
Schieber	Edelstahl
Dichtungsabstandhalter	Zinkguss
Dichtungen	Viton
Federgehäuse	Nylon
Feder	Verzinkt
Enddeckel	Zinkguss
Stellantriebe	Zinkguss
Ventildeckel-Schrauben	Verzinkt

Betriebsmedium, Luftqualität

Betriebsmedium: Trockene, gefilterte Druckluft gemäß ISO 8573-1, Klasse 3.4.3.

Durchflusseigenschaften

Durchflussleistung gemäß ISO 6358
Die nachstehenden Durchflusskurven sind typisch.

Ventile der Mini-Baureihe B43

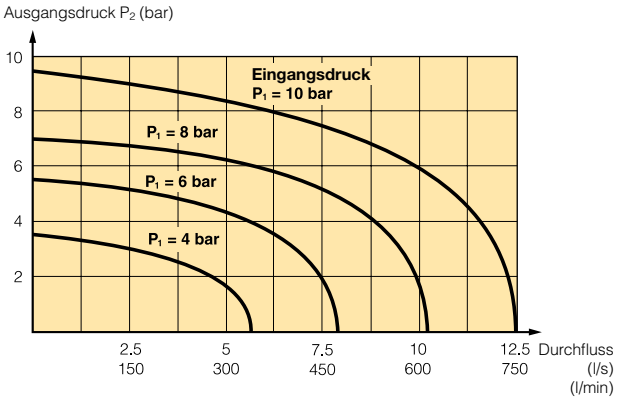

Ventile der mittleren Baureihe B53

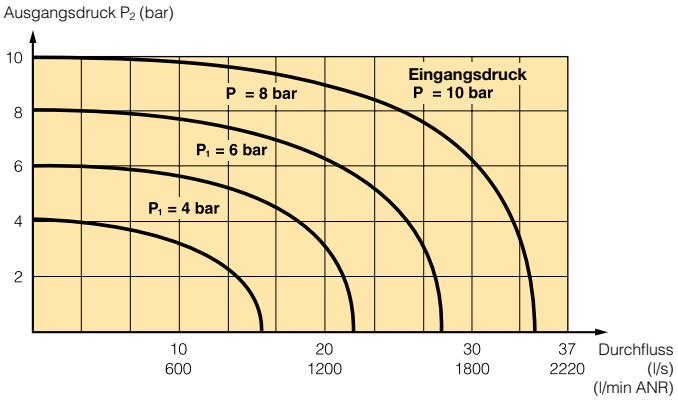

Mechanisch betätigte Mini-Ventile, Baureihe B43 - G1/8

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Stößel	Feder	36	**B43003CS**
	3/2	Stößel	Luft	14	**B43003CP**
	5/2	Stößel	Feder	36	**B43004CS**
	5/2	Stößel	Luft	14	**B43004CP**
	3/2	Rollenhebel	Feder	20	**B43003RS**
	3/2	Rollenhebel	Luft	7	**B43003RP**
	5/2	Rollenhebel	Feder	20	**B43004RS**
	5/2	Rollenhebel	Luft	7	**B43004RP**
	3/2	Einweg-Rollenhebel	Feder	20	**B43003RTS**
	3/2	Einweg-Rollenhebel	Luft	7	**B43003RTP**
	5/2	Einweg-Rollenhebel	Feder	20	**B43004RTS**
	5/2	Einweg-Rollenhebel	Luft	7	**B43004RTP**

Mechanisch betätigte mittlere Ventile, Baureihe B53 - G1/4

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Stößel	Feder	53	**B53003CS**
	3/2	Stößel	Luft	27	**B53003CP**
	5/2	Stößel	Feder	53	**B53004CS**
	5/2	Stößel	Luft	27	**B53004CP**
	3/2	Rolle	Feder	53	**B53003RS**
	3/2	Rolle	Luft	27	**B53003RP**
	5/2	Rolle	Feder	53	**B53004RS**
	5/2	Rolle	Luft	27	**B53004RP**

Manuell betätigte Mini-Ventile, Baureihe B43 - G1/8

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Schwarz	Feder	36	**B43003BXS**
	3/2	Schwarz	Knopf	13	**B43003HXS**
	5/2	Schwarz	Feder	36	**B43004BXS**
	5/2	Schwarz	Knopf	13	**B43004HXS**
	3/2	Schwarz	Luft	13	**B43003BXP**
	3/2	Black	Luft oder Knopf	13	**B43003HXP**
	5/2	Schwarz	Luft	13	**B43004BXP**
	5/2	Schwarz	Luft oder Knopf	13	**B43004XHP**
	3/2	Kipphebel	Feder	9	**B43003LS**
	3/2	Kipphebel	Feder	9	**B43004LS**
	3/2	Kipphebel	Luft	3	**B43003LP**
	3/2	Kipphebel	Luft	3	**B43004LP**

Manuell betätigte mittlere Ventile, Baureihe B53 - G1/4

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Schwarz	Feder	53	**B53003HXS**
	3/2	Schwarz	Knopf	27	**B53003HX**
	3/2	Schwarz	Luft	27	**B53003HXP**
	5/2	Schwarz	Feder	53	**B53004HXS**
	5/2	Schwarz	Knopf	27	**B53004HX**
	5/2	Schwarz	Luft	27	**B53004HXP**
	5/3	Knopf geschlossene Mittelstellung	Knopf selbstzentrierend	13	**B53005HXX**
	5/3	Knopf entlüftete Mittelstellung	Luft selbstzentrierend	13	**B53004HXY**
	5/3	Knopf druckbeaufschlagte Mittelstellung	Luft selbstzentrierend	13	**B53004HXZ**

Generelle Angaben handbetätigte Ventile, Baureihe B53 - G1/4

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Hebel	Feder	14	**B53003LS**
	3/2	Hebel	Luft	9	**B53003LP**
	3/2	Hebel	Hebel	9	**B53003LT**
	3/3	Hebel	Hebel 3 Stellungen rastend Geschl. Mittelstellung	9	**B53003L**
	3/3	Hebel	Hebel federzentrierte, Geschl. Mittelstellung	14	**B53003LX**
	5/2	Hebel	Feder	14	**B53004LS**
	5/2	Hebel	Luft	14	**B53004LP**
	5/2	Hebel	Hebe	14	**B53004LT**
	5/3	Hebel	Hebel 3 Stellungen rastend Geschl. Mittelstellung	9	**B53004L**
	5/3	Hebel	Hebel 3 Stellungen rastend Entlüft. Mittelstellung	9	**B53004LW**
	5/3	Hebel	Hebel 3 Stellungen rastend Belüft. Mittelstellung	9	**B53004LN**
	5/3	Hebel	Hebel federzentrierte, geschl. Mittelstellung	14	**B53004LX**
	5/3	Hebel	Hebel federzentrierte, entlüft. Mittelstellung	14	**B53004LY**
	5/3	Hebel	Hebel federzentrierte, belüft. Mittelstellung	14	**B53004LZ**

Montagesatz

Montagesatz für Schalttafeleinbau — **M53004L-10A**

Das Kit umfasst eine Blende und M5-Senkschrauben.

Generelle Angaben fußbetätigte Ventile, Baureihe B43 - G1/8

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
	3/2	Fußpedal	Feder	16	**B43003FS**
	5/2	Fußpedal	Feder	16	**B43004FS**

Generelle Angaben fußbetätigte Ventile, Baureihe B53 - G1/4

Symbol	Ausführung	Betätigung	Rückstellung	Betätigungskraft Bei 6 bar, N	Bestell-Nr.
Einfachpedal-betätigt					
	3/2	Fußpedal	Feder	95	**B53003FS**
	5/2	Fußpedal	Feder	95	**B53004FS**
Doppelpedal-betätigt					
	3/2	Fußpedal	- federzentrierte, geschl. Mittelstellung	18	**B53003G**
	5/2	Fußpedal	- federzentrierte, geschl. Mittelstellung	18	**B53004G**
	5/3	Fußpedal	- federzentrierte, geschl. Mittelstellung	18	**B53004GX**
	5/3	Fußpedal	- federzentrierte, entlüft. Mittelstellung	18	**B53004GY**
	5/3	Fußpedal	- federzentrierte, belüft. Mittelstellung	18	**B53004GZ**

Zubehör

Pedalschutzhaube		**3117**



Alle 3/2-Wegeventile vom Typ B43 und B53 können sowohl als normal geschlossenes (NG) oder normal offenes (NO) 3/2-Wegeventil angeschlossen werden, indem man die Zuluft entweder an Eingang 1 oder Eingang 3 anschließt.

Abmessungen, Schieberventile mit G1/8 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Mechanisch betätigte Ventile

3/2-Wegeventile

Stößelbetätigung mit Federrückstellung

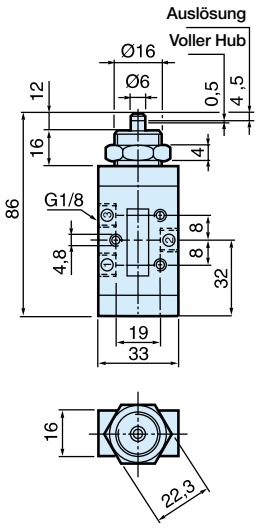

5/2-Wegeventile

Stößelbetätigung mit Federrückstellung

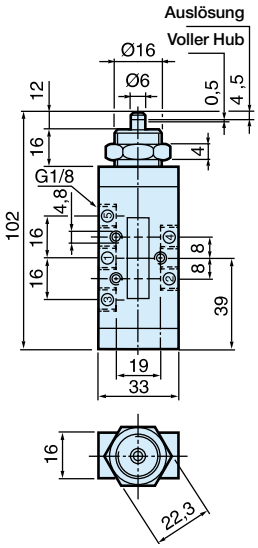

3/2-Wegeventile

Rollenhebelbetätigung
Federrückstellung

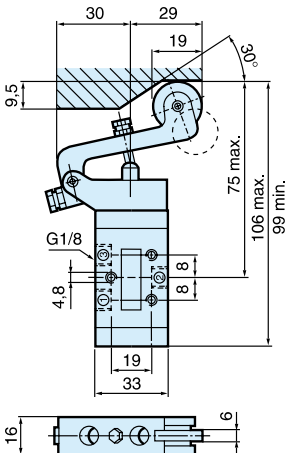

Einwegrollenhebelbetätigung mit
Federrückstellung

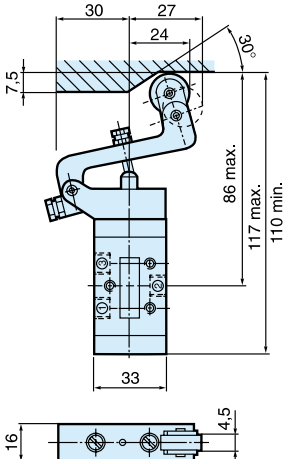

5/2-Wegeventile

Rollenhebelbetätigung
Federrückstellung

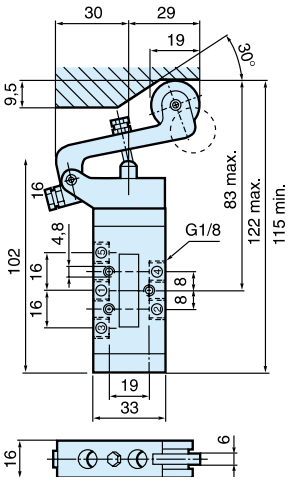

Einwegrollenhebelbetätigung mit
Federrückstellung

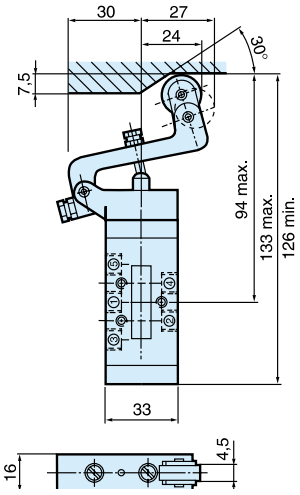

Luftrückstellung



Optional: Federrückstellung mit
Befestigungsfuß



Abmessungen, Schieberventile mit G1/8 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Handschiebeventile

3/2-Wegeventile

Knopfbetätigung
Feder- oder Knopfrückstellung

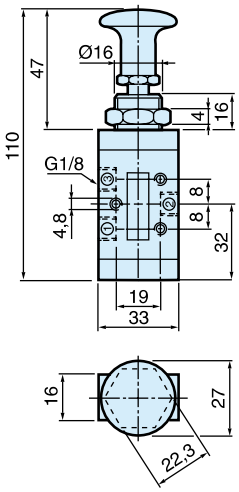

Kipphebel
Federrückstellung

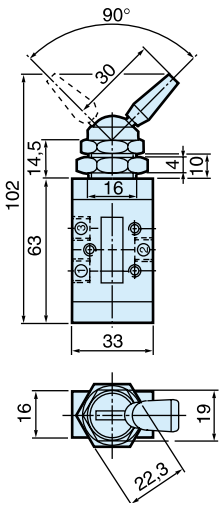

5/2-Wegeventile

Knopfbetätigung
Feder- oder Knopfrückstellung

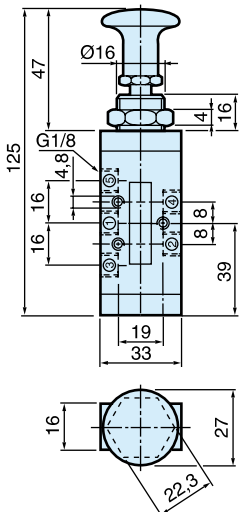

Kipphebel
Federrückstellung

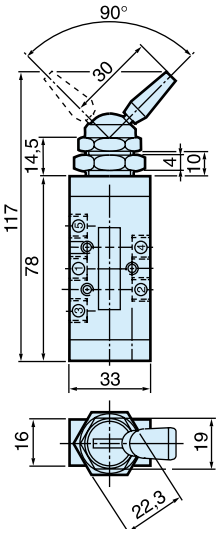

3/2-Wegeventile

Pedalbetätigung,
Federrückstellung

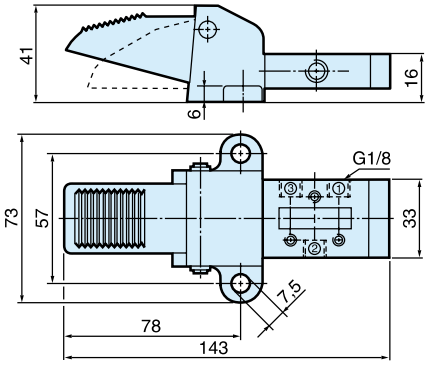

5/2-Wegeventile

Pedalbetätigung,
Federrückstellung

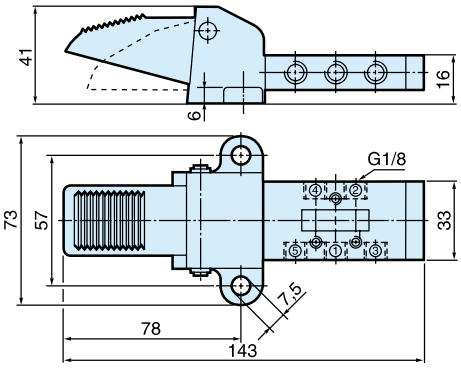

Luftrückstellung



Optional: Federrückstellung mit
Befestigunsfuß



Abmessungen, Schieberventile mit G1/4 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Mechanisch betätigte Ventile

3/2-Wegeventile

Stößelbetätigung mit Federrückstellung

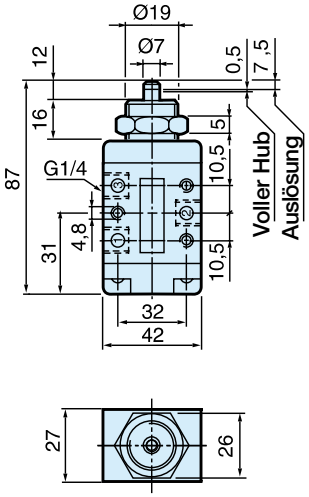

5/2-Wegeventile

Stößelbetätigung mit Federrückstellung

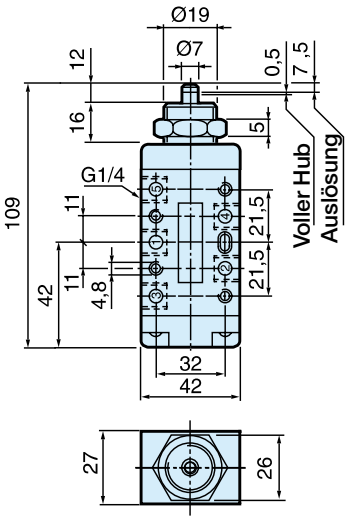

3/2-Wegeventile

Rollenbetätigung mid Federrückstellung

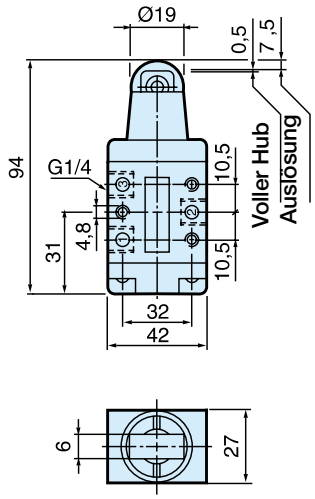

5/2-Wegeventile

Rollenbetätigung mid Federrückstellung

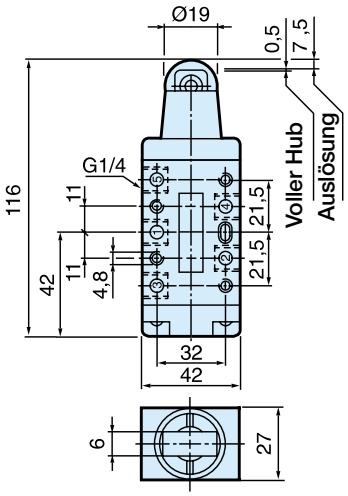

Luftrückstellung

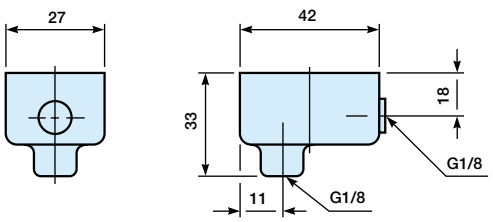

Abmessungen, Schieberventile mit G1/4 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Handschiebeventile

3/2-Wegeventile

Knopfbetätigung,
Feder- oder Knopfrückstellung

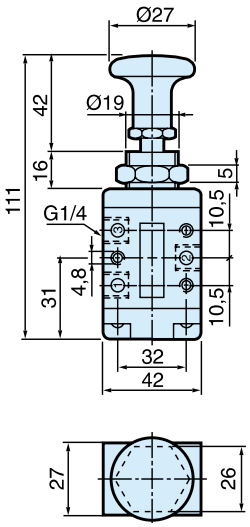

5/2-Wegeventile

Knopfbetätigung,
Feder- oder Knopfrückstellung

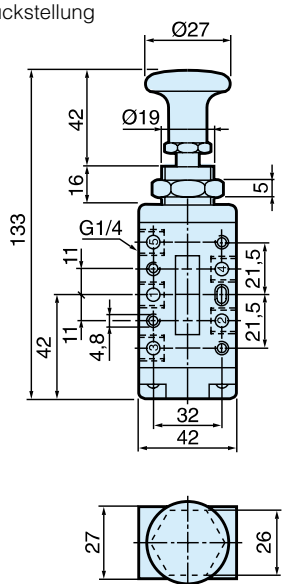

3/2-Wegeventile

Hebelbetätigung

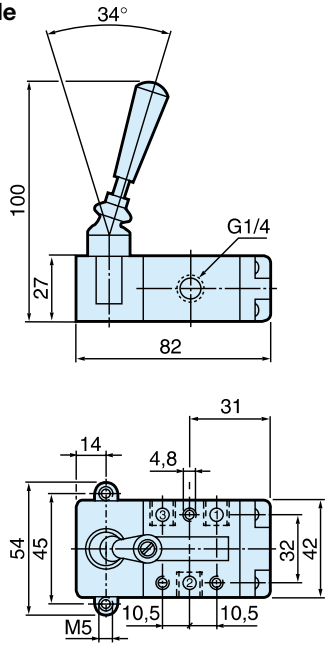

5/2-Wegeventile

Hebelbetätigung

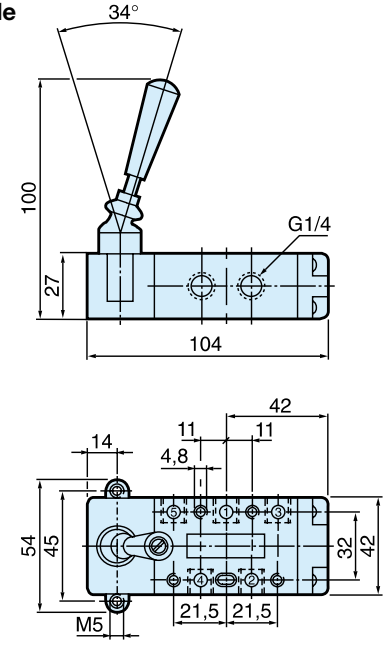

Luftrückstellung

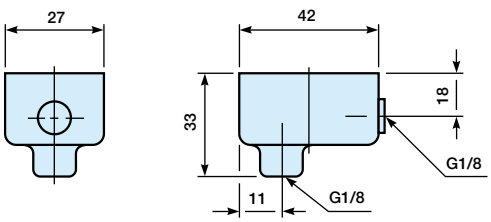

Abmessungen, Schieberventile mit G1/4 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Handschiebeventile

3/3-Wegeventile (Selbstzentrierend)

Hebelbetätigung

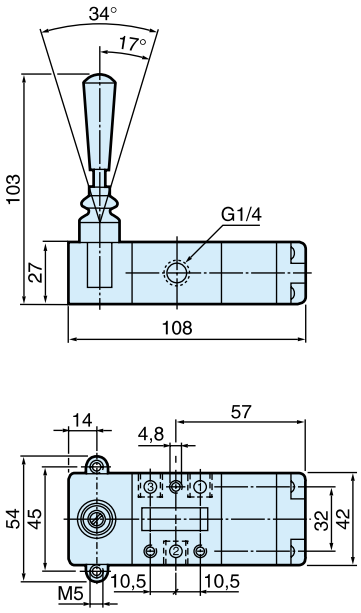

5/3-Wegeventile (Selbstzentrierend)

Hebelbetätigung

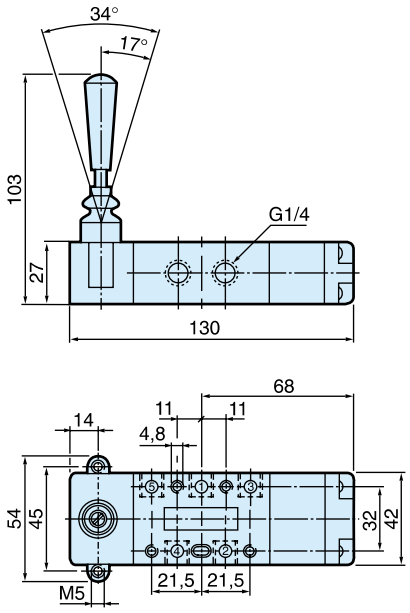

3/3-Wegeventile (3 Stellungen)

Hebelbetätigung

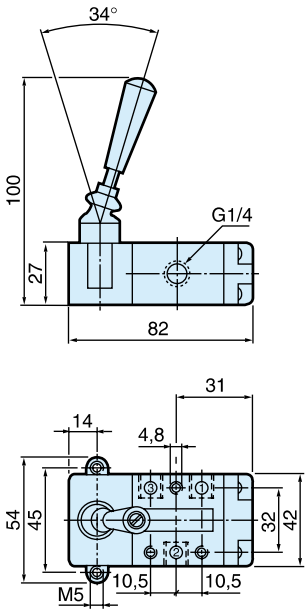

5/3-Wegeventile (3 Stellungen)

Hebelbetätigung

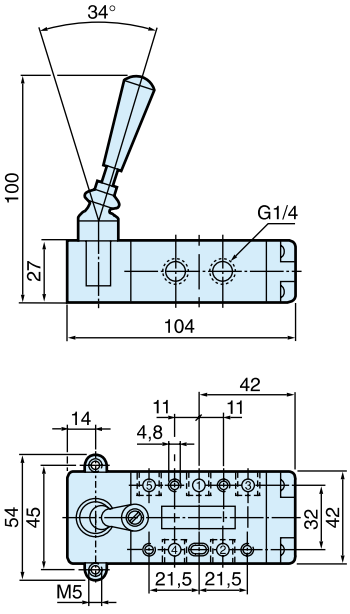

Abmessungen, Schieberventile mit G1/4 Anschluss

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Handschiebeventile

3/2-Wegeventile

Pedalbetätigung Federrückstellung

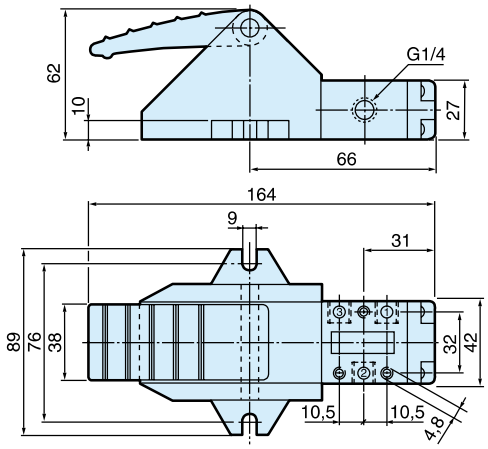

5/2-Wegeventile

Pedalbetätigung Federrückstellung

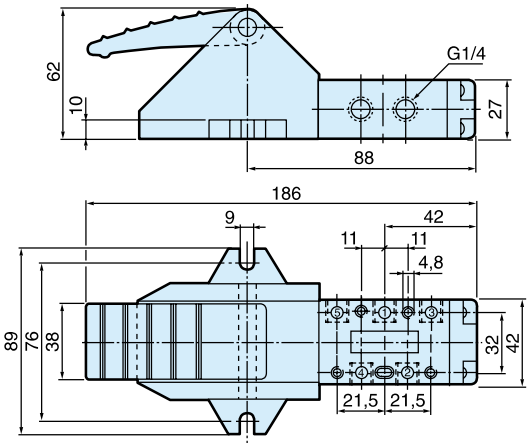

3/2-Wegeventile

Pedalbetätigung

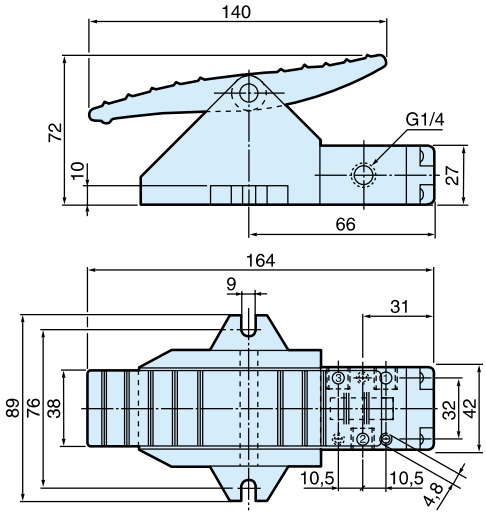

5/2-Wegeventile

Pedalbetätigung

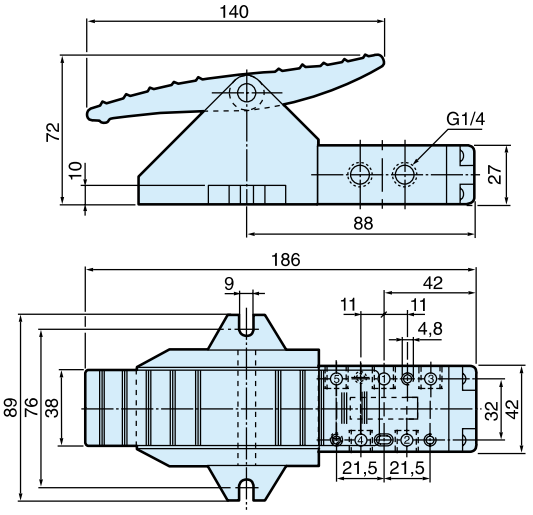

5/3-Wegeventile

Pedalbetätigung

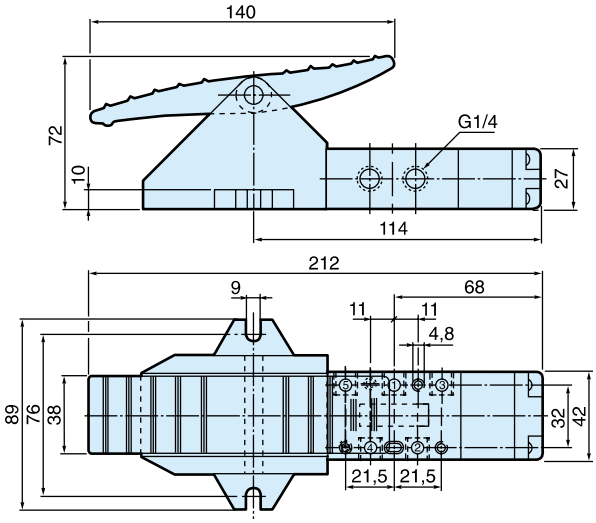

Bausatz Fußschutz

3117

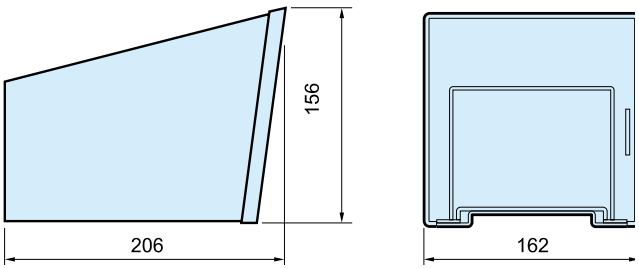

Service und Ersatzteile

Manuell betätigte Ventile der Baureihe B43

Bestellnummer	Betätigung	Ersatzbetätigung	Reparatursatz
B43003BXS	Knopf	43004BX-100	Gehäusedichtung 43007A
B43004BXS	Knopf		
B43004HXS	Knopf, Drücken/Ziehen	43004H-100	
B43003LS	Kipphebel	43004L-200	
B43004LS	Kipphebel		

Manuell betätigte Ventile der Baureihe B53

Bestellnummer	Betätigung	Ersatzbetätigung	Reparatursatz
B53003HXS	Knopf	53004HX-100	Gehäusedichtung 53007
B53004HXS	Knopf		
B53003HX	Knopf, Drücken/Ziehen		
B53004HX	Knopf, Drücken/Ziehen		
B53004HXX	Knopf, selbstzentrierend		
B53004HXY	Knopf, selbstzentrierend		
B53004HXZ	Knopf, selbstzentrierend		
B53003FS	Fuß	53004F-100	
B53004FS	Fuß		
B53003LS	Hebel	53004L-198	Gehäusedichtung 53007 Hebelbausatz 53004L-300R
B53004LS	Hebel		
B53003LT	Hebel, 2 Stellungen	53004L-196	
B53004LT	Hebel, 2 Stellungen		
B53004L	Hebel, 3 Stellungen	53004L-100	
B53004LW	Hebel, 3 Stellungen		
B53004LX	Hebel, Selbstzentrierend	53004L-198	
B53004LY	Hebel, Selbstzentrierend		

Mechanisch betätigte Ventile der Baureihe B43

Bestellnummer	Betätigung	Ersatzbetätigung	Reparatursatz
B43003CS	Stößel	43004C-100	Gehäusedichtung 43007A
B43004CS	Stößel		
B43003RS	Rollenhebel	43004R-200	
B43004RS	Rollenhebel		

Mechanisch betätigte Ventile der Baureihe B43

Bestellnummer	Betätigung	Ersatzbetätigung	Reparatursatz
B53003CS	Stößel	53004C-100	Gehäusedichtung 53007
B53004CS	Stößel		
B53003RS	Rolle	53004R-100	
B53004RS	Rolle		

Aufgrund ihrer robusten und ausgesprochen korrosionsbeständigen Messinggehäuse sind diese Ventile bestens für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Große und stabile Betätigungen sind zusammen mit pneumatischen Betätigungen erhältlich.

- Stabile Ventile für Hochleistungs-Einsätze
- Große und robuste Betätigungen zur leichten Bedienung
- Ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit
- Integrierte Montagebohrungen
- Ausführungen für Schalttafel-Montage

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Betriebsdruck	max. 10 bar
Durchfluss (Qmax):	380 l/min

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Manuell betätigte Ventile, Baureihe VA13 - G1/8

Symbol	Betätigung	Rück-stellung	Stellkraft bei 6 bar, in N	Montage	**Bestell-Nr.**
Hand actuated					
	Bündiger Drucktaster, rot	Feder	32,5	Schalttafel	**VA13-HIS4**
	Bündiger Drucktaster, schwarz	Feder	32,5	Schalttafel	**VA13-HIS4A06**
	Handhebel 2 Stellungen rastend	Handhebel	8	Schalttafel	**VA13-HB24**
	Handhebel 2 Stellungen rastend	Handhebel	8	seitlich	**VA13-HB2**
	Button, rot 2 Stellungen	Knopf	3	Schalttafel	**VA13-KL24**
	Knopf, rot	Feder	31,5	Schalttafel	**VA13-KS4**
	Knopf, rot 2 Stellungen	Knopf	3	seitlich	**VA13-KL2**
	Knopf, rot	Feder	31,5	seitlich	**VA13-KS**
	Knopf, rot 2 Stellungen	Knopf/ Pneumatisch	6	seitlich	**VA13-KL2A**

Zubehör für Ventile der Baureihen VA13/15HI...



Betätigung	**Bestell-Nr.**
Membrane, schwarz	**9127359331**
Membrane, gelb	**9127359332**
Montage ring	**9127359334**

Manuell betätigte Ventile, Baureihe VA15 - G1/8 Anschluss

Symbol	Betätigung	Rück-stellung	Stellkraft bei 6 bar, in N	Montage	**Bestell-Nr.**
Hand actuated					
	Bündiger Drucktaster, rot	Feder	34,5	Schalttafel	**VA15-HIS4**
	Handhebel 2 Stellungen rastend	Handhebel	9	Schalttafel	**VA15-HB24**
	Handhebel 3 Stellungen rastend geschlossene Mittelstellung	Handhebel	9	Schalttafel	**VA15-HB34**
	Handhebel 3 Stellungen rastend entlüftete Mittelstellung	Handhebel	9	Schalttafel	**VA15-XHB34**
	Handhebel 3 Stellungen, federzentr., geschlossene Mittelstellung	Handhebel	9	Schalttafel	**VA15-HC4**
	Handhebel 3 Stellungen, federzentr., entlüftete Mittelstellung	Handhebel	9	Schalttafel	**VA15-XHC4**
	Handhebel 2 Stellungen rastend	Handhebel	9	Seitlich	**VA15-HB2**
	Knopf, rot 2 Stellungen	Knopf	5	Schalttafel	**VA15-KL24**
	Knopf, rot 2 Stellungen	Knopf	5	Seitlich	**VA15-KL2**
	Pneumatisch	Pneumatisch	3/3	Seitlich	**VA15-AA**
	Pneumatisch	Feder	4/-	Seitlich	**VA15-AS**



Die 3/2-Ventile der Bauart VA13 können als normal geschlossene 3/2-Wege-Ventile (NG) oder als normal offene 3/2-Wege-Ventile (NO) verwendet werden, indem man die Zuluft entweder an Eingang 1 oder Eingang 3 anschließt.

Abmessungen (mm)

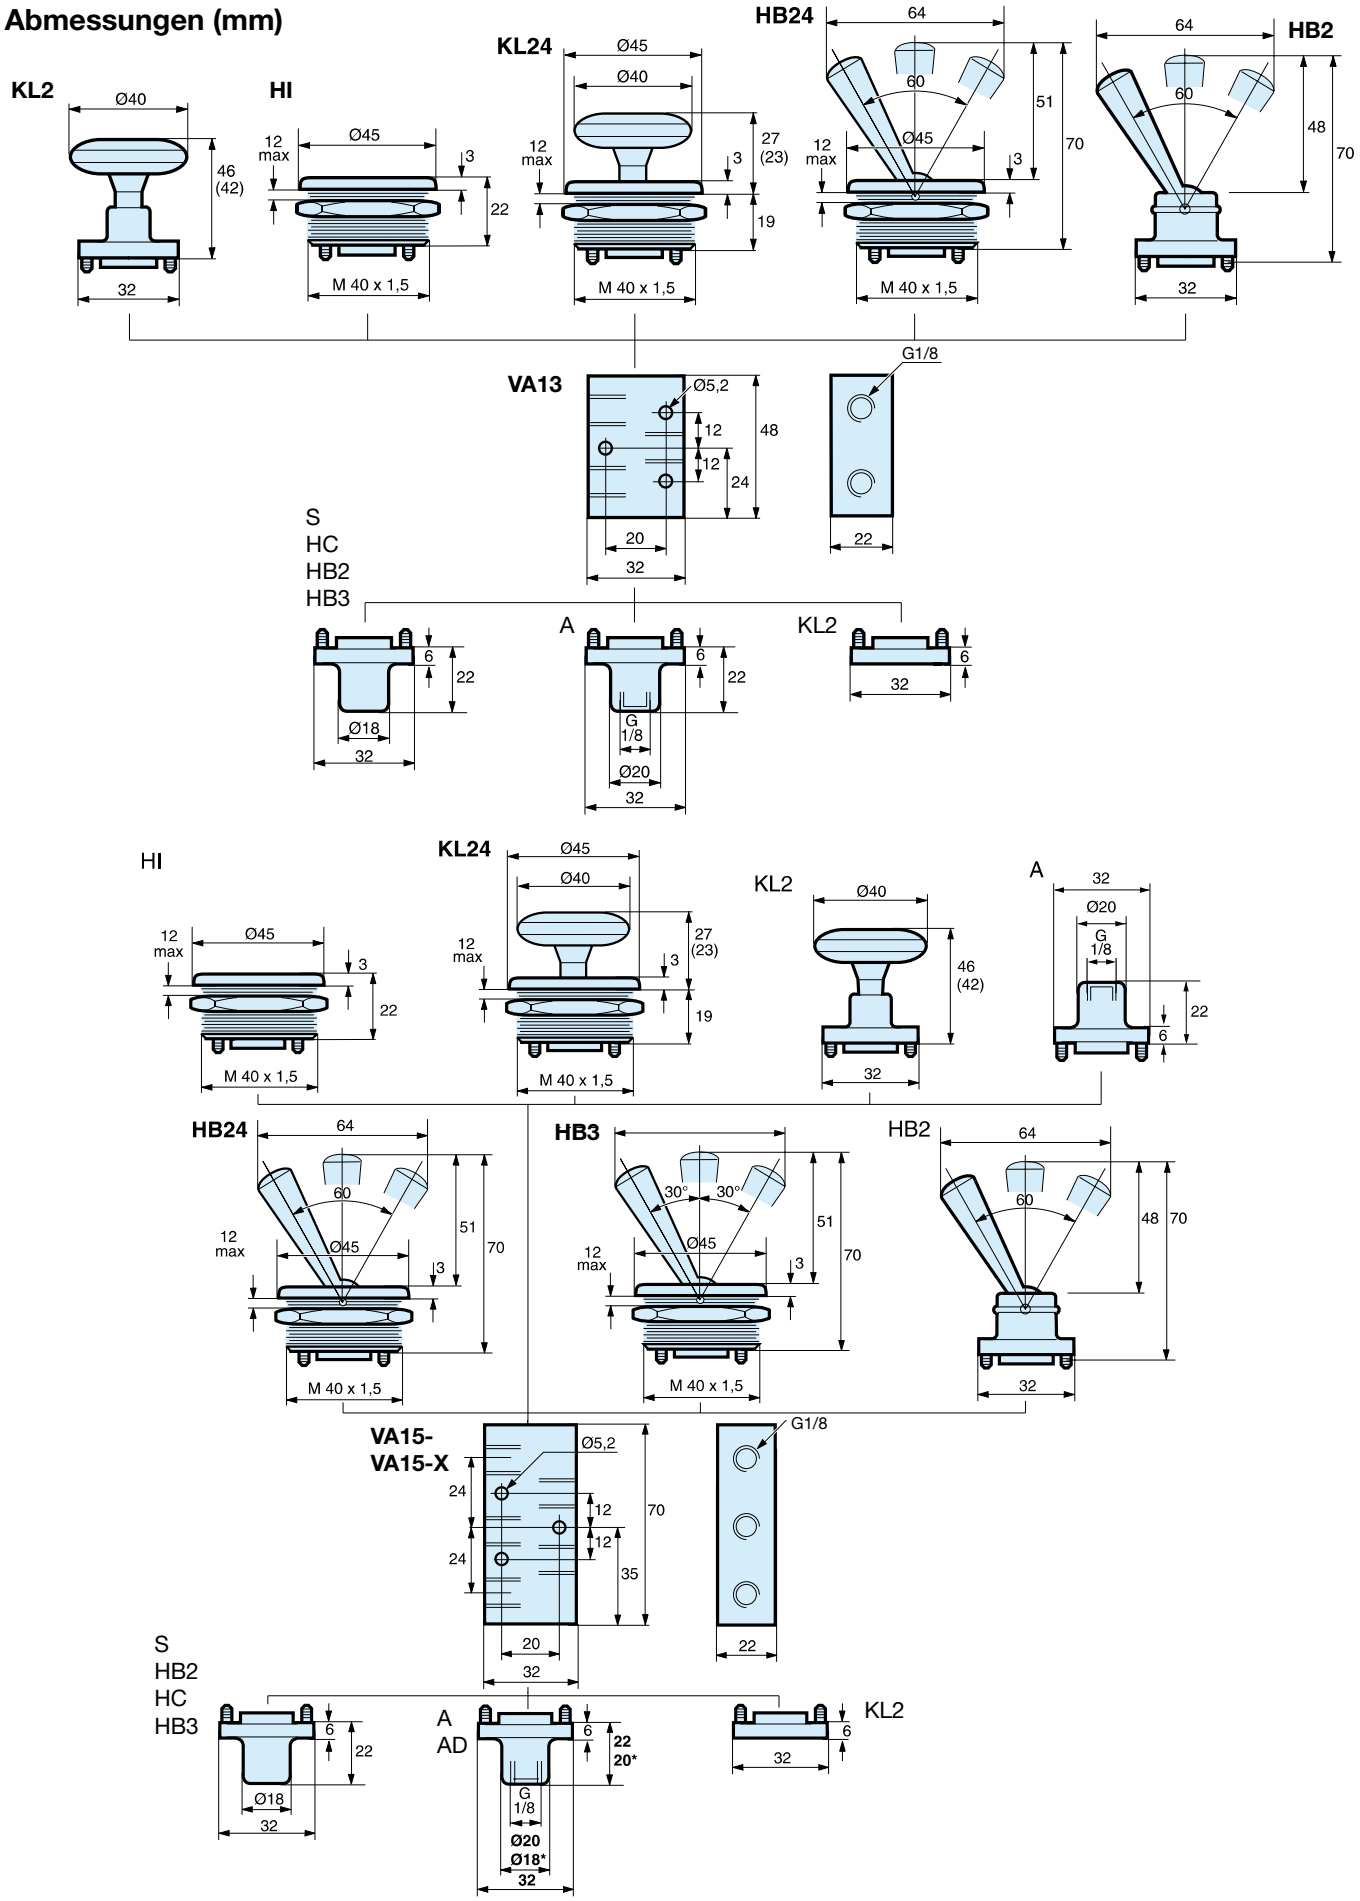

Hochleistungs-Sitzventile
2/2 & 3/2 - G3/8“ & G1/2“

Bei diesen 2/2- und 3/2-Wege-Sitzventile ist als besonderer Vorzug der große Volumenstrom bei nur kurzem Stößelhub zu nennen. Die Ventile sind mit Anschlüssen G3/8 und G1/2 lieferbar. Alle Ventile haben Sperr-Nullstellung.

Die Rückstellfedern sind aus nichtrostendem Stahl und die Dichtungen aus Nitrilgummi. Mit Ausnahme der pilot- und magnetgesteuerten 3/2-Wege-Ventile, welche die Entlüftungs-Luftmenge über angeschlossene Rohr- oder Schlauchleitungen abführen können, sind die 3/2-Wege-Entlüftungsausgänge ohne Gewinde.

Alle Ventile haben Feder-Rückstellung.

Technische Daten

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +80 °C
Magnetausführung	-10 °C bis +50 °C
Mindestvorsteuerdruck	1,9 bar bei 6 bar Druckzufuhr
Ansprechzeit (Magnetspule angesteuert)	14 ms
Ansprechzeit (Magnetspule nicht angesteuert)	75 ms

Durchflussleistung gemäß ISO 6358

	B102-B103	**B202-B203**
Durchfluss:	C = 7,54	C = 10,75 Nl/s x bar
	b = 0,29	b = 0,24
	Qn = 33 l/s	Qn = 43 l/s
	Qmax = 54 l/s	Qmax = 75 l/s
	Cv = 2,65	Cv = 3,20

Technische Daten

Gehäuse	Zinkguss
Rolle	Verzinkter Stahl
Mechanischer Hebel	Verzinkter Stahl
Ventilkegel	Edelstahl
Dichtungen	Nitril
Feder	Edelstahl
Buchse	Aluminium
Kolben	Aluminium

Betriebsmedium, Luftqualität

Betriebsmedium: Trockene, gefilterte Druckluft gemäß ISO 8573-1, Klasse 3.4.3.

Empfohlene Luftqualität für Ventile

Zur Sicherstellung einer optimalen Standzeit und eines störungsfreien Betriebs sollte die Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1 eingehalten werden. Das setzt einen 5-µm-Filter (Standardfilter) mit Taupunkt +3 °C bei Betrieb im Gebäude (ein niedrigerer Taupunkt sollte bei Betrieb im Freien gewählt werden) und eine Ölkonzentration von 1,0 mg Öl pro m³ voraus. Diese Voraussetzungen erfüllt ein Standardkompressor mit einem Standardfilter.

Qualitätsklassen gemäß ISO 8573-1

Qualitäts-klasse	**Verschmutzung** Partikel-größe (µm)	max. Konzentration (mg/m³)	**Wasser** max. Taupunkt (°C)	**Öl** Konzentration (mg/m³)
1	0,1	0,1	-70	0,01
2	1	1	-40	0,1
3	5	5	-20	1,0
4	15	8	+3	5,0
5	40	10	+7	25
6	-	-	+10	-

Artikelnummer-Konfigurator für Magnetventile

D B 1 2 2 A 4 9

	Ventilserie
DB	HL-Sitzventile elektr. betätigt

	Gewindeanschluss
1	3/8 BSP
2	1/2 BSP

	Luftzufuhr zum Magneten
2	Intern

	Funktion
2	2/2 NC
3	3/2 NC

	Handhilfsbetätigungen
A	Keine
C	Bündig - rastend
D	Herausstehend – zurückfedernd

Spannung [1]			
	WS		GS
	60Hz	50Hz	
40	12		
42	24	22	
45			12
49			24
53	120	110	
57	240	230	
XX	Ventil ohne Magnet/Spule		

[1] Dunkel unterlegte Artikelnummern sind Standard.
Nicht dunkel unterlegte Artikelnummern sind auf Anfrage lieferbar, allerdings nur ab einer bestimmten Mindestbestellmenge.
Andernfalls sind XX-Version und Spule separat zu bestellen.

Artikelnummer-Konfigurator für manuell und mechanische betätigte Tellerventile

B 1 0 2 P

	Ventilserie
B	HL-Sitzventile, manuell und mechanisch betätigt

	Gewindeanschluss
1	3/8 BSP
2	1/2 BSP

	Funktion
2	2/2 NC
3	3/2 NC

	Auslöser
C	Kugel
L	Hebel
P	Vorsteuerdruck
R	Rollenhebel

Durchflusseigenschaften

Durchflussleistung gemäß ISO 6358
Durchflussmessung mit Ventil an Grundplatte
Sämtliche Druckwerte sind effektive Druckwerte.

B102 Ausgangsdruck P_2 [bar]

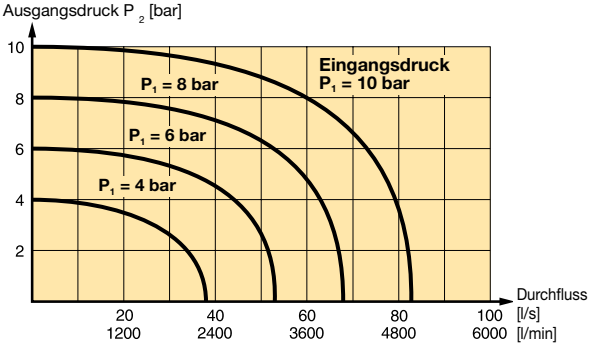

B202 Ausgangsdruck P_2 [bar]

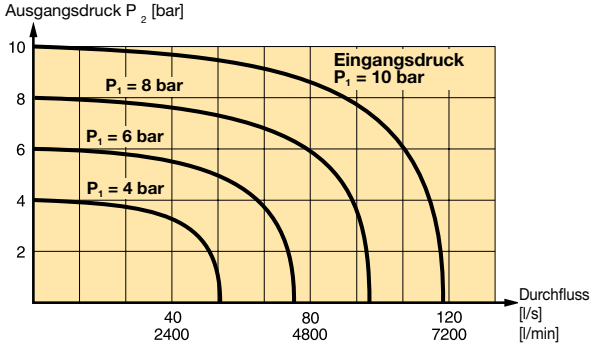

Elektrodaten

Stromverbrauch		Einschalten	Halten
	WS	VA	8,5 VA
	GS	4,8 Watt	
Einschaltdauer		100 % Dauerbetrieb	
Isolationsklasse		F	
Schutzart		IP 65 (P 54) DIN 40 050	
Anschluss		DIN 43 650 Form B	
Magnetspule Ansprechzeit		25 Millisekunden bei 7 bar	

Externe Vorsteuerung

Magnetspulenventile haben zwar eine interne Vorsteuerzufuhr, sind aber auch für eine externe Vorsteuerzufuhr vorbereitet. Zur Verwendung der externen Versorgung den O-Ring (A) und den Stopfen (B) zur Sperrung der internen Vorsteuerzufuhr austauschen. Den sechseckigen Stopfen (C) vom Anschluss für die externe Versorgung abnehmen und die gewünschte Luftzufuhr anschließen.

Die Ausrichtung der Magnetspule (D) kann durch Lösung der Entlüftungsmutter (E) in Stufen von 90° geändert werden.

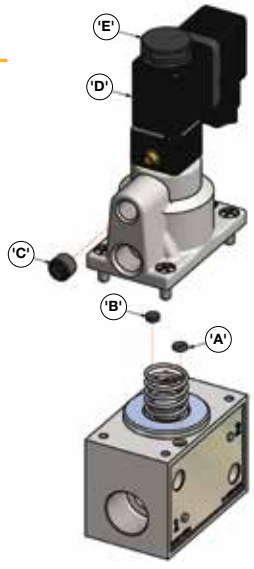

Hauptdaten für elektr. und pneum. betätigte Sitzventile

Symbol	Ausführung	Anschluss	Betätigung	Rückstellung	Stellkraft bei 6 bar, N	Gewicht Kg	**Bestellnummer**
	2/2	G3/8	Elektrisch	Feder	24VDC Ohne Magnet	0.70 0.65	**DB122A49** **DB122AXX**
	3/2	G3/8	Elektrisch	Feder	24VDC Ohne Magnet	0.70 0.65	**DB123A49** **DB123AXX**
	2/2	G1/2	Elektrisch	Feder	24VDC Ohne Magnet	0.70 0.65	**DB222A49** **DB222AXX**
	3/2	G1/2	Elektrisch	Feder	24VDC Ohne Magnet	0.70 0.65	**DB223A49** **DB223AXX**
	2/2	G3/8	Pneumatisch	Feder		0.61	**B102P**
	3/2	G3/8	Pneumatisch	Feder		0.61	**B103P**
	2/2	G1/2	Pneumatisch	Feder		0.61	**B202P**
	3/2	G1/2	Pneumatisch	Feder		0.61	**B203P**

Elektrostecker für Magnetspulen sind separat zu bestellen.

Hauptdaten für manuell und mechanisch betätigte Sitzventile

Symbol	Ausführung	Anschluss	Betätigung	Rückstellung	Stellkraft bei 6 bar, N	Gewicht Kg	**Bestellnummer**
	2/2	G3/8	Feststellhebel	Hebel	22	0.65	**B102L**
	3/2	G3/8	Feststellhebel	Hebel	22	0.65	**B103L**
	2/2	G1/2	Feststellhebel	Hebel	22	0.65	**B202L**
	3/2	G1/2	Feststellhebel	Hebel	22	0.65	**B203L**
	2/2	G3/8	Rollenhebel	Feder	36	0.642	**B102R**
	3/2	G3/8	Rollenhebel	Feder	36	0.630	**B103R**
	2/2	G1/2	Rollenhebel	Feder	36	0.614	**B202R**
	3/2	G1/2	Rollenhebel	Feder	36	0.604	**B203R**
	2/2	G3/8	Kugel	Feder	220	0.542	**B102C**
	3/2	G3/8	Kugel	Feder	220	0.532	**B103C**
	2/2	G1/2	Kugel	Feder	220	0.530	**B202C**
	3/2	G1/2	Kugel	Feder	220	0.520	**B203C**

Elektr. und pneum. betätigte 2/2-, 3/2-Wegeventile

Standard-Gehäuseabmessungen

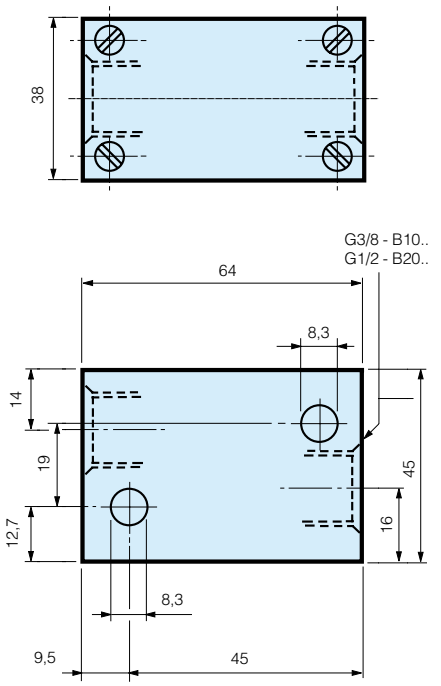

Elektrische Betätigung

DB122, DB123, DB222, DB223

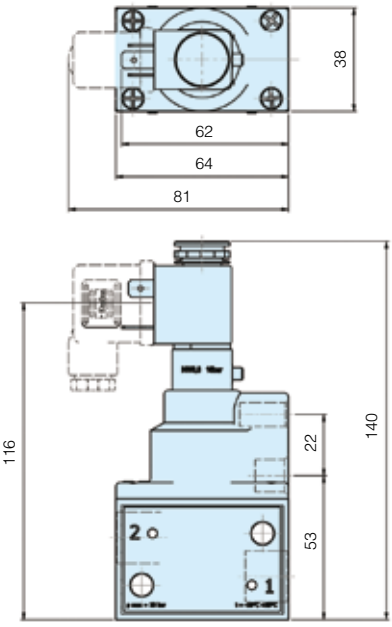

Pneumatische Betätigung

B102P, B103P, B202P, B203P

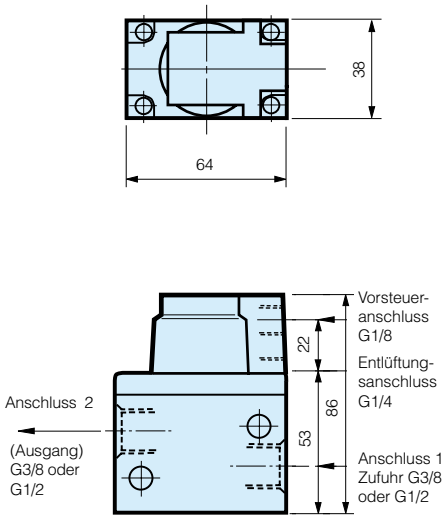

Manuell und mechanisch betätigte 2/2-, 3/2-Wegeventile

Feststellhebel

B102L, B103L, B202L, B203L

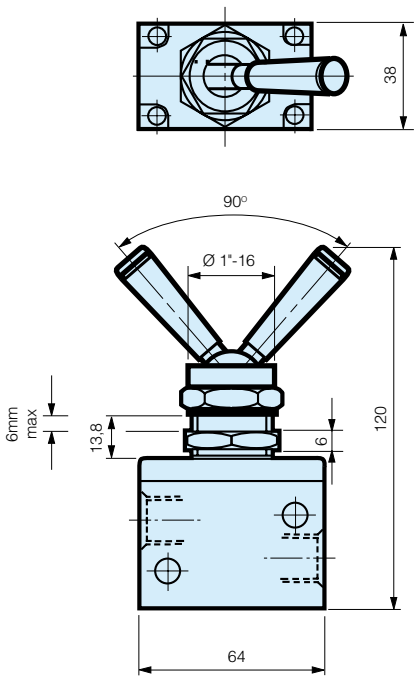

Rollenhebelbetätigung

B102R, B103R, B202R, B203R

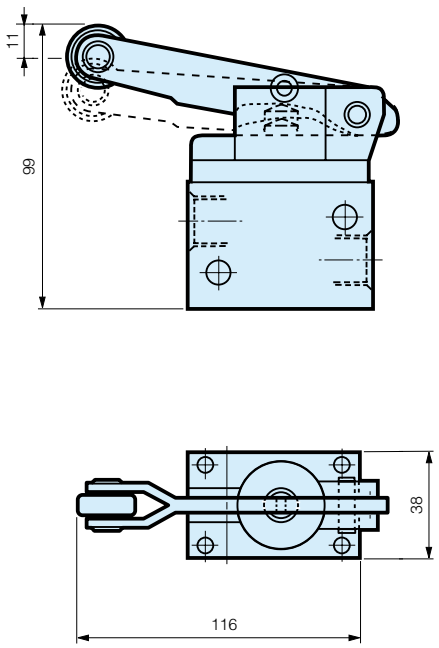

Kugelbetätigung

B102C, B103C, B202C, B203C

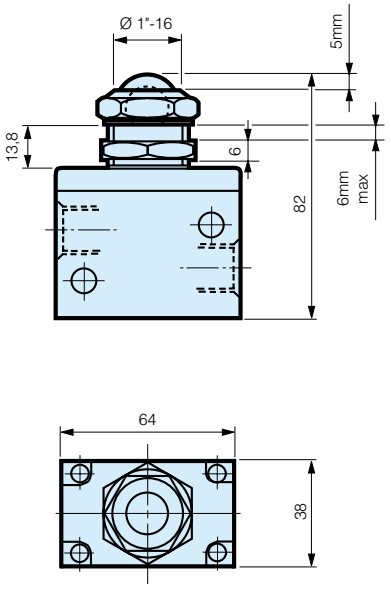

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders angegeben.

Artikelnummern und Ersatzteile für Magnetventile, 22 mm

Magnetspulen für Vorsteuer-Magnetventile, 22mm

Spannung	**Bestellnummer** Form B	Gewicht (Kg)
12 V 6 0Hz	**P2FCB440**	0,093
24 V 50/60 Hz	**P2FCB442**	0,093
12 V GS	**P2FCB445**	0,093
12 V GS Mobileinsätze	**P2FCB447**	0,093
24 v GS Mobileinsätze	**P2FCB448**	0,093
24 V GS	**P2FCB449**	0,093
48 V GS	**P2FCB451**	0,093
110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz	**P2FCB453**	0,093
230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz	**P2FCB457**	0,093

Ersatzmuttern für Magnetventile

Ventile mit Entlüftung haben eine Entlüftungsmutter aus Kunststoff.

Bestellnummer
P2FND

Ersatz-Magnetventile

Magnet-Vorsteuerventil, 22 mm NG, Normalbetrieb (Höchstbetriebsdruck 10 bar, Temp. – 10 °C bis +50 °C)

Bestellnummer (einrastend bistabil, Handbetrieb)	Gewicht Kg
P2FP13N4C	0.05
Bestellnummer (nicht einrastend, monostabil, Handbetrieb)	Gewicht Kg
P2FP13N4D	0.05
Bestellnummer (ohne Handbetrieb)	Gewicht Kg
P2FP13N4A	0.05

Hinweis:
Die Magnetventile werden mit Befestigungsschrauben und O-Ringen für den Anschluss geliefert.
Spulen und Stecker sind separat zu bestellen.

Steckdosen-Abmessungen (mm)

Magnetspulen P2E-•V...

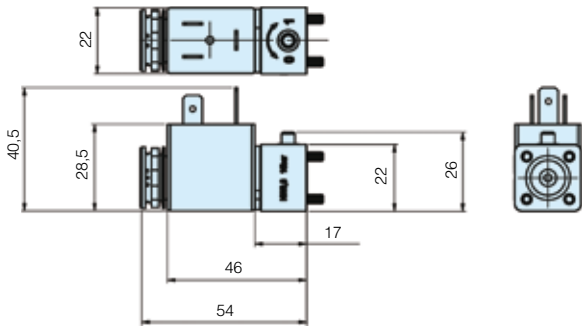

Kabelstecker Form B

3EV10V10



Magnetstecker/Kabelstecker EN175301-803

	Beschreibung	**Bestellnummer** 22 mm Industrie-Form B
Mit Standardschraube	Standard IP65 ohne freies Kabelende	**3EV10V10**
	Mit LED und Schutz 24 V WS/GS	**3EV10V20-24**
	Mit LED und Schutz 110 V WS	**3EV10V20-110**
	Mit LED und Schutz 230 V WS	**3EV10V20-230**
Mit Kabel	24 V WS/GS, 5 m Kabel, LED und Schutz IP65	**3EV10V20-24L5**
	110 V WS/GS, 5 m Kabel, LED und Schutz IP65	**3EV10V20-110L5**
	230 V WS, 5m Kabel, LED und Schutz IP65	**3EV10V20-230L5**





3EV10V10

3EV10V20-24	**3EV10V20-24L5**
3EV10V20-110	**3EV10V20-110L5**
3EV10V20-230	**3EV10V20-230L5**

Zubehör

Schalldämpfer aus Sinterbronze

Anschluss	**Bestellnummer**	**Anz. pro Verpackung**
G1/4	**P6M-BAA2**	1

Gerade Einschrauber - Parallelgewinde



Rohr Ø1	Gewinde B	Bestellnummer	Anz. pro Verpackung
4	1/8	**F4PMB4-1/8**	20
6	1/8	**F4PMB6-1/8**	30
6	1/4	**F4PMB6-1/4**	30
8	1/8	**F4PB8-1/8**	40
8	1/4	**F4PB8-1/4**	30
8	3/8	**F4PB8-3/8**	20
10	1/4	**F4PB10-1/4**	20
10	3/8	**F4PB10-3/8**	20
10	1/2	**F4PB10-1/2**	10
12	1/4	**F4PB12-1/4**	10
12	3/8	**F4PB12-3/8**	10
12	1/2	**F4PB12-1/2**	10
14	3/8	**F4PB14-3/8**	10
14	1/2	**F4PB14-1/2**	10

Globale ISO Ventile

Eine komplette Palette an pneumatischen ISO-Ventilen

Rost- und Korrosionsbeständiger Körper

Mit dem Ventilkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid und der Ventilabdeckung aus eloxiertem Aluminium, präsentiert die Isomax Baureihe ein umfassend modernes Design für die meisten industriellen Anwendungen.

- **ISO 15407-1 Größen 02 & 01 und ISO 5599-1 Größen 1, 2 & 3**
- **Keramikschieber-Technologie für höchste Lebensdauer**
- **Von Vakuum bis 12 bar geeignet**
- **Interne oder externe Steuerluft mit gleichem Ventil**
- **DIN oder M12 Stecker auf jeder Spule**
- **Optionaler M12-Zentralstecker**

Keramikschieber verleihen diesen Ventilen optimale Lebensdauer. Elektrisch oder pneumatisch vorgesteuert. Große Auswahl an Grund- und Mehrfachgrundplatten.

- Größe 01 und 02 (26 und 18 mm)
- Keramikschieber-Technologie für lange Lebensdauer
- Einsatz von Vakuum bis 10 bar
- Interne oder externe Vorsteuerluftversorgung bei selbem Ventil
- Druckanschluss an Entlüftungsanschlüssen möglich

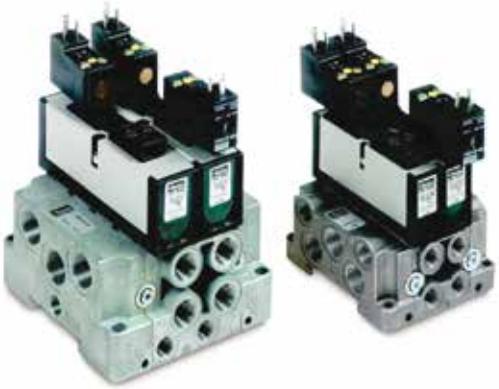

Technische Daten

Betriebsdruck :	-0,9 bis 10 bar	
Betriebstemperatur :	-10 bis +60 °C	
	DX02	**DX01**
Durchfluss (Qmax.) :	630 l/min	1000 l/min
Durchfluss (Qn) :	385 l/min	585 l/min

Keramik-Technologie

Alle ISOMAX-Produkte haben hochtechnologische Keramikschieber.

- **Höchste Zuverlässigkeit:**

  Hohe Lebensdauer – über 100 Millionen Betätigungszyklen*.

  Für den Betrieb mit geölter oder ungeölter Luft geeignet.

  Unempfindlich gegen Veränderungen der Luftqualität. Dichtungsfreie Schaltung.

  Reibungsfreier Betrieb.

- **Leistungsstark:**

  Schieberventil ermöglicht großen Durchfluss- / Größenbereich und kurze Schaltzeiten dank kurzer Schieberwege und geringer Reibung.

- **Wahlschalter**

  Über einen Wahlschalter kann man zwischen interner und externer Steuerluftversorgung wählen.

Keramikplatte



- **Größe 02 & Größe 01**

  Magnetventil-Entlüftung

- **Stabile Funktion – hohe Lebensdauer**

  Reibungsarmes Schalten: Minimaler Verschleiß an Ventilstellglied und Dichtungen.

Isomax – ISO 15407-1 – Größen 02 und 01
Pneumatisch ferngesteuert
Ohne manuelle Hilfsbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Federn	02 - 18 mm	90	**DX02-421-60**
		01 - 26mm	130	**DX01-421-60**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	02 - 18 mm	90	**DX02-451-60**
		01 - 26mm	130	**DX01-451-60**
	5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	02 - 18 mm	90	**DX02-406-60**
		01 - 26mm	130	**DX01-406-60**
	5/3 Geschl. Mittelst.	02 - 18 mm	90	**DX02-416-60**
		01 - 26mm	130	**DX01-416-60**
	5/3 Entlüftete Mittelst.	02 - 18 mm	90	**DX02-411-60**
		01 - 26mm	130	**DX01-411-60**

Isomax – ISO 15407-1 – Größen 02 und 01
15 mm DIN C/24 VDC/1,2 W Vorsteuer-Magnetventil

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder	02 - 18 mm	130	**DX02-621-951M**
		01 - 26mm	170	**DX01-621-951M**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	02 - 18 mm	130	**DX02-651-951M**
		01 - 26mm	170	**DX01-651-951M**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	02 - 18 mm	130	**DX02-606-951M**
		01 - 26mm	170	**DX01-606-951M**
	5/3 Geschl. Mittelst.	02 - 18 mm	130	**DX02-616-951M**
		01 - 26mm	170	**DX01-616-951M**
	5/3 Entlüftete Mittelst.	02 - 18 mm	160	**DX02-611-951M**
		01 - 26mm	170	**DX01-611-951M**

Nur Kabelstecker müssen separat bestellt werden. Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

Isomax – ISO 15407-1 – Größen 02 und 01
Ohne 15 mm DIN C Vorsteuer-Magnetventil

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder	02 - 18 mm	130	**DX02-621-60**
		01 - 26mm	170	**DX01-621-60**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	02 - 18 mm	130	**DX02-651-60**
		01 - 26mm	170	**DX01-651-60**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	02 - 18 mm	130	**DX02-606-60**
		01 - 26mm	170	**DX01-606-60**
	5/3 Geschl. Mittelst.	02 - 18 mm	130	**DX02-616-60**
		01 - 26mm	170	**DX01-616-60**
	5/3 Entlüftete Mittelst.	02 - 18 mm	160	**DX02-611-60**
		01 - 26mm	170	**DX01-611-60**

15-mm-Vorsteuer-Magnetventile, Magnetventilanschlüsse und Kabelstecker müssen separat bestellt werden. Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

Keramikschieber verleihen diesen Ventilen optimale Lebensdauer. Elektrisch oder pneumatisch vorgesteuert. Große Auswahl an Einzel- und Mehrfachgrundplatten. Einsatz von Vakuum bis zu 12 bar.

- Größe 1, 2 und 3
- Keramikschieber-Technologie für lange Lebensdauer
- Von Vakuum bis 12 bar einsetzbar
- Interne oder externe Vorsteuerluftversorgung bei selbem Ventil
- M12 Anschluss einzeln an jeder Spule
- M12 zentraler Anschluss

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Technische Daten

Betriebsdruck :	-0,9 bis 12 bar		
Betriebstemperatur :	-10 bis +60 °C		
	DX1	**DX2**	**DX3**
Durchfluss (Qmax.) :	1680 l/min	3640 l/min	6420 l/min
Durchfluss (Qn) :	1150 l/min	2330 l/min	4050 l/min
ATEX Zulassung:	CE Ex II 2 GD c 85°C		

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Pneumatisch betätigtes ISO-Ventil
Mit Handhilfsbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Feder	1 - 43 mm	350	**DX1-421-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-421-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-421-70**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	350	**DX1-451-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-451-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-451-70**
	5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	1 - 43 mm	350	**DX1-406-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-406-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-406-70**
	5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-416-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-416-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-416-70**
	5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-411-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-411-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-411-70**
	5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-413-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-413-70**

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Pneumatisch betätigtes ISO-Ventil
Ohne Handhilfsbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Feder	1 - 43 mm	350	**DX1-421-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-421-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-421-60**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	350	**DX1-451-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-451-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-451-60**
	5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	1 - 43 mm	350	**DX1-406-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-406-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-406-60**
	5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-416-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-416-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-416-60**
	5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-411-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-411-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-411-60**
	5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-413-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-413-60**

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Elektrisch betätigtes ISO-Ventil mit CNOMO-Magnetventil(en) 24 V=

Mit manueller Hilfsbetätigung ohne Verriegelung an Vorsteuer-Magnetventil

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder	1 - 43 mm	500	**DX1-621-BL49**
		2 - 56 mm	750	**DX2-621-BL49**
		3 - 71 mm	1250	**DX3-621-BL49**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	500	**DX1-651-BL49**
		2 - 56 mm	750	**DX2-651-BL49**
		3 - 71 mm	1250	**DX3-651-BL49**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mm	650	**DX1-606-BL49**
		2 - 56 mm	900	**DX2-606-BL49**
		3 - 71 mm	1400	**DX3-606-BL49**
	5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	560	**DX1-616-BL49**
		2 - 56 mm	900	**DX2-616-BL49**
		3 - 71 mm	1400	**DX3-616-BL49**
	5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	650	**DX1-611-BL49**
		2 - 56 mm	900	**DX2-611-BL49**
		3 - 71 mm	1400	**DX3-611-BL49**
	5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	650	**DX1-613-BL49**
		2 - 56 mm	900	**DX2-613-BL49**

Kabelstecker müssen separat bestellt werden. Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Elektrisch betätigtes ISO-Ventil mit CNOMO-Magnetventil ohne Spule

Mit manueller Hilfsbetätigung ohne Verriegelung an Vorsteuer-Magnetventil

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder	1 - 43 mm	400	**DX1-621-BN**
		2 - 56 mm	650	**DX2-621-BN**
		3 - 71 mm	1150	**DX3-621-BN**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	400	**DX1-651-BN**
		2 - 56 mm	650	**DX2-651-BN**
		3 - 71 mm	1150	**DX3-651-BN**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signa	1 - 43 mm	550	**DX1-606-BN**
		2 - 56 mm	800	**DX2-606-BN**
		3 - 71 mm	1300	**DX3-606-BN**
	5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	550	**DX1-616-BN**
		2 - 56 mm	800	**DX2-616-BN**
		3 - 71 mm	1300	**DX3-616-BN**
	5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	550	**DX1-611-BN**
		2 - 56 mm	800	**DX2-611-BN**
		3 - 71 mm	1300	**DX3-611-BN**
	5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	550	**DX1-613-BN**
		2 - 56 mm	800	**DX2-613-BN**

30 x 30 DIN Bauform A oder 22 x 30 DIN Bauform B Spule und Spulenanschlüsse müssen separat bestellt werden. Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Magnetventil einzeln ohne Vorsteuer-Magnetventil
Mit direkter Ventilschieberbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Feder	1 - 43 mm	350	**DX1-621-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-621-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-621-70**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	350	**DX1-651-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-651-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-651-70**
	5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	1 - 43 mm	350	**DX1-606-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-606-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-606-70**
	5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-616-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-616-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-616-70**
	5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-611-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-611-70**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-611-70**
	5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-613-70**
		2 - 56 mm	600	**DX2-613-70**

Isomax - ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Magnetventil einzeln ohne Vorsteuer-Magnetventil
Ohne direkte Ventilschieberbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Feder	1 - 43 mm	350	**DX1-621-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-621-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-621-60**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	350	**DX1-621-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-621-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-621-60**
	5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	1 - 43 mm	350	**DX1-606-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-606-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-606-60**
	5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-616-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-616-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-616-60**
	5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-611-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-611-60**
		3 - 71 mm	1100	**DX3-611-60**
	5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	350	**DX1-613-60**
		2 - 56 mm	600	**DX2-613-60**

15 mm NC Vorsteuer-Magnetventile – Standardversion



Pins/Air Opposite (Pins UP)

			Handhilfsbetätigungen	Nicht erweitert		Erweitert	
				Blaue Hilfsbetätigung tastend	Gelb Hilfsbetätigung rastend	Blaue Hilfsbetätigung tastend	Gelb Hilfsbetätigung rastend
	Spannung	Gewicht (g)	Ohne manuelle Hilfsbetätigung **Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	12 Vdc	38	**P2E-KV32B0**	**P2E-KV32B1**	**P2E-KV32B2**	**P2E-KV32B3**	**P2E-KV32B4**
	24 Vdc	38	**P2E-KV32C0**	**P2E-KV32C1**	**P2E-KV32C2**	**P2E-KV32C3**	**P2E-KV32C4**
	48 Vdc	38	**P2E-KV32D0**	**P2E-KV32D1**	**P2E-KV32D2**	**P2E-KV32D3**	**P2E-KV32D4**
	24 Vac 50Hz	38	**P2E-KV31C0**	**P2E-KV31C1**	**P2E-KV31C2**	**P2E-KV31C3**	**P2E-KV31C4**
	48 Vac 50/60Hz	38	**P2E-KV34D0**	**P2E-KV34D1**	**P2E-KV34D2**	**P2E-KV34D3**	**P2E-KV34D4**
	115 Vac 50Hz 120 Vac 60 Hz	38	**P2E-KV31F0**	**P2E-KV31F1**	**P2E-KV31F2**	**P2E-KV31F3**	**P2E-KV31F4**
	230 Vac 50Hz 240 Vac 60 Hz	38	**P2E-KV31J0**	**P2E-KV31J1**	**P2E-KV31J2**	**P2E-KV31J3**	**P2E-KV31J4**

Montageschrauben sind im Lieferumfang des Vorsteuer-Magnetventils enthalten.

15 mm NC Vorsteuer-Magnetventile - Mobilversion



		Nicht erweitert	
		Ohne manuelle Hilfsbetätigung	Blaue Hilfsbetätigung tastend
Spannung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
12 VDC	38	**P2E-MV35B0**	**P2E-MV35B1**
24 VDC	38	**P2E-MV35C0**	**P2E-MV35C1**
37,5 VDC	38	**P2E-MV35W0**	**P2E-MV35W1**
48 VDC	38	**P2E-MV35D0**	**P2E-MV35D1**
72 VDC	38	**P2E-MV35T0**	**P2E-MV35T1**
78 VDC	38	**P2E-MV35Y0**	**P2E-MV35Y1**
96 VDC	38	**P2E-MV35V0**	**P2E-MV35V1**
110 VDC	38	**P2E-MV35E0**	**P2E-MV35E1**

Montageschrauben sind im Lieferumfang des Vorsteuer-Magnetventils enthalten.

15 mm NC Vorsteuer-Magnetventile – Version für die Lebensmittelindustrie



			Nicht erweitert		Erweitert	
		Ohne manuelle Hilfsbetätigung	Blaue Hilfsbetätigung tastend	Gelb Hilfsbetätigung rastend	Blaue Hilfsbetätigung tastend r	Gelb Hilfsbetätigung astend
Spannung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
24 VDC	38	**P2E-QV32C0**	**P2E-QV32C1**	**P2E-QV32C2**	**P2E-QV32C3**	**P2E-QV32C4**
48 VDC	38	**P2E-QV32D0**	**P2E-QV32D1**	**P2E-QV32D2**		
24 VAC 50 Hz	38	**P2E-QV31C0**	**P2E-QV31C1**	**P2E-QV31C2**	**P2E-QV31C3**	**P2E-QV31C4**
48 VAC 50/60 Hz	38	**P2E-QV34D0**	**P2E-QV34D1**	**P2E-QV34D2**		
115 VAC 50 Hz 120 VAC 60 Hz	38	**P2E-QV31F0**	**P2E-QV31F1**	**P2E-QV31F2**	**P2E-QV31F3**	**P2E-QV31F4**
230 VAC 50 Hz 240 VAC 60 Hz	38	**P2E-QV31J0**	**P2E-QV31J1**	**P2E-QV31J2**	**P2E-QV31J3**	**P2E-QV31J4**

Montageschrauben sind im Lieferumfang des Vorsteuer-Magnetventils enthalten.

Magnetventilanschlüsse 15 mm DIN Bauform C/ISO15217

Anschlussschema

Keine LED-Version



LED-Version



Beschreibung	Eigenschaft	Visualisierung	Kabellänge	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Mit Großkopfschraube Geeignet für die Montage an unzugängli chen oder vertieften Positionen	Standard IP65	Keine LED	Kein Kabel	20	**P8C-C**
		24 VDC LED	Kein Kabel	20	**P8C-C26C**
		110 VAC LED	Kein Kabel	20	**P8C-C21E**
Mit Standardschraube	Standard IP65	Keine LED	Kein Kabel	15	**P8C-D**
			2 Meter	115	**P8L-C2**
			5 Meter	240	**P8L-C5**
		24 VDC/VAC	LED Kein Kabel	15	**P8C-D26C**
			2 Meter	170	**P8L-C226C**
			5 Meter	240	**P8L-C526C**
			10 Meter	440	**P8L-CA26C**
		110 VAC LED	Kein Kabel	115	**P8C-D21E**
			2 Meter	115	**P8L-C221E**
			5 Meter	230	**P8L-C521E**

Gemäß der EU-Maschinenrichtlinie EN 983 müssen Magnetventile mit manueller Hilfsbetätigung aus Sicherheitsgründen Betätigungen mit Federrückstellung haben.

3/2 NC CNOMO-Vorsteuer-Magnetventil – Ohne Spule

	Beschreibung	Manuelle Übersteuerung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Magnetventil für Spule 30 x 30 DIN Bauform	Keine manuelle Übersteuerung	65	**P2FP23N4A**
	Für niedrige Leistung Spule 2,5 W/3 VA	Impuls ohne Verriegelung	65	**P2FP23N4B**
		Mit Verriegelung	65	**P2FP23N4C**
	Magnetventil für Spule 30 x 30 DIN Bauform A	Keine manuelle Übersteuerung	65	**EV3000100**
	Für hohe Leistung Spule 4,5 W/5 VA	Impuls ohne Verriegelung	65	**EV3001100**
		Mit Verriegelung	65	**EV3003100**
	Magnetventil für Spule 22 x 30 DIN Bauform B	Keine manuelle Übersteuerung	65	**1EV0*310**
	Für niedrige Leistung Spule 2,5 W/4,5 VA	Impuls ohne Verriegelung	65	**1EV1*310**
		Mit Verriegelung	65	**1EV3*310**

Spulen 30 x 30 DIN Bauform A und 22 x 30 DIN Bauform B für CNOMO-Vorsteuer-Magnetventil

			30 x 30 DIN Bauform A			22 x 30 DIN Bauform B
			Niedrige Leistung (zur Verwendung mit P2FP23N4x)	Hohe Leistung (zur Verwendung mit EV300x100)		Niedrige Leistung (zur Verwendung mit 1EVx*310)
	Spannung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	12 VDC	105	**P2FCA445**	**P2FCA545**	93	**P2FCB345**
	24 VDC	105	**P2FCA449**	**P2FCA549**	93	**P2FCB349**
	48 VDC	105	**P2FCA451**	**P2FCA351**	93	**P2FCB351**
	12 VAC 50/60 Hz	105	**P2FCA440**	**P2FCA540**	93	**P2FCB340**
	24 VAC 50/60 Hz	105	**P2FCA445**	**P2FCA545**	93	**P2FCB345**
	48 VAC 50/60 Hz	105	**P2FCA449**	**P2FCA549**	93	**P2FCB349**
	110 VAC 50 Hz/120 VAC 60 Hz	105	**P2FCA453**	**P2FCA553**	93	**P2FCB353**
	230 VAC 50 Hz/240 VAC 60 Hz	105	**P2FCA457**	**P2FCA557**	93	**P2FCB357**

Ersatzmagnetmuttern

	Beschreibung	Verwendung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Kunststoffrändelmutter	Für Ventil mit gängigem Auslass	5	**P2FNP**
	Diffusor-Kunststoffmutter	Für Ventil mit Entlüftung	5	**P2FND**

Kabelsteckdosen 30 x 30 DIN Bauform A oder 22 x 30 DIN Bauform B

	Beschreibung	Eigenschaft	Visualisierung	Kabellänge	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Steckdose 30 x 30 DIN Bauform A	Standard IP65	Keine LED	Kein Kabel	15	**3EV290V10**
	Mit Standardschraube		24 VDC/VAC LED	Kein Kabel	30	**3EV290V20-24**
				5 Meter 355	355	**3EV290V20-24L5**
			110 VAC LED	Kein Kabel	30	**3EV290V20-110**
				5 Meter	470	**3EV290V20-110L5**
			230 VAC LED	Kein Kabel	30	**3EV290V20-230**
				5 Meter	350	**3EV290V20-230L5**
	Steckdose 22 x 30 DIN Bauform B	Standard IP65	Keine LED	Kein Kabel	15	**3EV290V10**
	Mit Standardschraube		24 VDC/VAC LED	Kein Kabel	20	**3EV10V20-24**
				5 Meter	350	**3EV10V20-24L5**
			110 VAC LED	Kein Kabel	25	**3EV10V20-110**
				5 Meter	355	**3EV10V20-110L5**
			230 VAC LED	Kein Kabel	25	**3EV10V20-230**
				5 Meter	360	**3EV10V20-230L5**

Anschlussschema

Keine LED-Version



LED-Version



M12 Adaptersteckdosen

	Beschreibung	Eigenschaft	Visualisierung	Kabellänge	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	M12-Anschluss für eine Spule	24 VAC/DC – 4A	LED	Kein Kabel	30	**P8C-A626C**
	M12-Anschluss für zwei Spulen	24 VAC/DC – 4A	LED	Kein Kabel	70	**P8C-AM26C**

Anmerkung: **Spulen und Stecker müssen separat bestellt werden.**

H Serie ISO-Ventile

Ein komplettes Sortiment von ISO-Pneumatikventilen

Flexibilität, kurze Ansprechzeit und hohe Leistung

Die Ventilreihe H Serie von Parker umfasst ein vollständiges ISO-Ventilprogramm von 18-mm- und 26-mm-Ventilen nach ISO 15407 bis hin zu den größeren Ventilen der Größe 1, 2 und 3 nach ISO 5599. Alle Ventile sind mit Steckanschlüssen (Suffix -2) oder Einzelanschlüssen (Suffix -1) erhältlich.

- **ISO 15407-1 & 15407-2, Größen 02 & 01 und ISO 5599-1 & 5599-2, Größen 1, 2 & 3**
- **Anwendungen von Vakuum bis 10 bar**
- **Interne oder externe Versorgung über dieselben Ventile**

H Serie ISO-Ventil - Hochleistungsanwendungen

Marktanwendungen

- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Mobilbereich

- **Höchste Zuverlässigkeit:**
  Hohe Lebensdauer – über 30 Millionen Betätigungszyklen.

- **Robustes Metallgehäuse**

- **Stabile Funktion – hohe Lebensdauer:**
  Dank eines guten Verschleißausgleichs

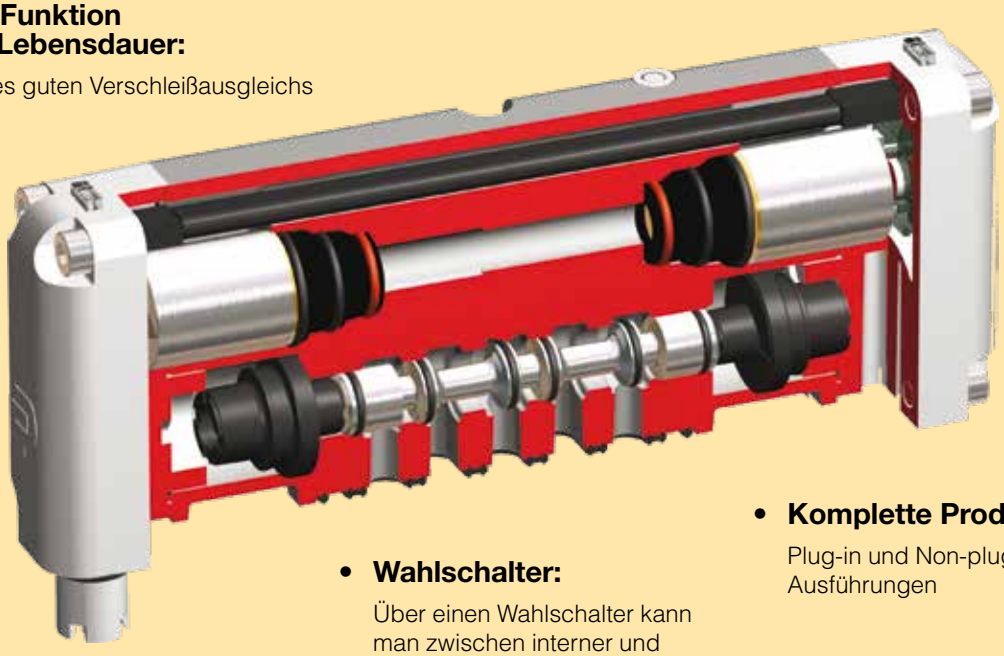

- **Komplette Produktreihe:**
  Plug-in und Non-plug-in Ausführungen

- **Wahlschalter:**
  Über einen Wahlschalter kann man zwischen interner und externer Steuerluftversorgung wählen.

- **WCS Schieber-Technologie**

WCS
Wear Compensating System



Magnet- oder pneumatisch betätigt. Vakuum bis 10 bar.
Geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.

- Größe HA und HB (26mm und 18mm)
- Stabiler und korrosionsfester Grundkörper
- Interne LED und Gleichrichter
- Wahlweise interne oder externe Vorsteuerluftversorgung
- Zentraler M12-Anschluss

Technische Daten

Betriebsdruck :	2,0 bis 10 bar	
Betriebstemperatur :	-15 bis +50 °C	
	Größe 02	**Größe 01**
Durchfluss (Qmax.) :	10,8 l/s	25,3 l/s
Durchfluss (Qn) :	6,5 l/s	15,3 l/s

H Serie ISO 15407-1 - Größe 02 & 01
Pneumatisch betätigt

	Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
HB 18 mm		5/2 Pneum. Signal - Feder & Diff.	02 - 18 mm	150	**HBFWX000XXA**
			01 - 26 mm	250	**HAFWX000XXA**
		5/2 Pneum. Signal - Differenzial	02 - 18 mm	150	**HB3WX000XXA**
			01 - 26 mm	250	**HA3WX000XXA**
		5/2 Pneum. Signal - Pneum. Signal	02 - 18 mm	165	**HB4WX000XXA**
			01 - 26 mm	265	**HA4WX000XXA**
		5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	02 - 18 mm	165	**HB8WX000XXA**
			01 - 26 mm	265	**HA8WX000XXA**
HA 26 mm		5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	02 - 18 mm	165	**HB9WX000XXA**
			01 - 26 mm	265	**HA9WX000XXA**
		5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	02 - 18 mm	165	**HB0WX000XXA**
			01 - 26 mm	265	**HA0WX000XXA**

H Serie ISO 15407-1 - Größe 02 & 01
Mit 24 VDC/1 W integrierter Spule – Integrierter M12-Stecker
tastende Handhilfsbetätigung, LED und Überspannungsschutz

HB 18 mm

HA 26 mm

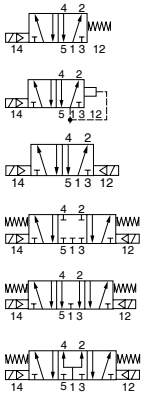

ISO 20401
4-poliger Stecker/Einzelmagnet

Micro 4-polig
(obere Abdeckung)



ISO 20401
4-poliger Stecker/Doppelmagnet

Micro 4-polig
(obere Abdeckung)

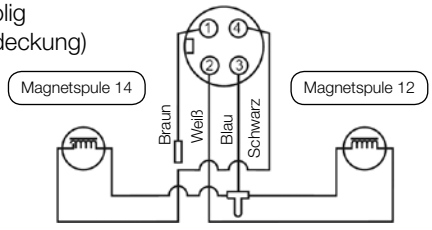

Ventile für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.
Magnet- oder pneumatisch betätigt. Vakuum bis 10 bar.
Große Auswahl an elektrischen Steckverbindungen.

- Größen 1, 2 und 3
- Stabiler, korrosionsfester Grundkörper
- Für Vakuum bis 10 bar einsetzbar
- Wahlweise interne oder externe Vorsteuerluftversorgung
- DIN Form A, M12, M23 Steckanschlüsse

Technische Daten

Betriebsdruck :	2,0 bis 10 bar		
Betriebstemperatur :	-15 bis +50 °C		
	Größe 1	**Größe 2**	**Größe 3**
Durchfluss (Qmax.) :	34,5 l/s	69,0 l/s	130,8 l/s
Durchfluss (Qn) :	20,8 l/s	42,0 l/s	83,7 l/s

H Serie ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Pneumatisch betätigtes ISO-Ventil ohne Handhilfsbetätigung

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Pneum. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mm	600	**H1FWX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H2FWX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H3FWX000XXD**
	5/2 Pneum. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	600	**H13WX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H23WX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H33WX000XXD**
	5/2 Pneum. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mm	600	**H14WX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H24WX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H34WX000XXD**
	5/3 Pneum. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	600	**H18WX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H28WX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H38WX000XXD**
	5/3 Pneum. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	600	**H19WX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H29WX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H39WX000XXD**
	5/3 Pneum. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	600	**H10WX000XXD**
		2 - 56 mm	1020	**H20WX000XXD**
		3 - 71 mm	1300	**H30WX000XXD**

H Serie ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
CNOMO-Magnetventil mit zentralem M12-Anschluss/24 VDC/2,7 W Magnetspule

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mm	770	**H1EWXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1290	**H2EWXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1570	**H3EWXBG2B9000FD**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	770	**H11WXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1290	**H21WXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1570	**H31WXBG2B9000FD**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mm	1040	**H12WXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1460	**H22WXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1740	**H32WXBG2B9000FD**
	5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	1040	**H15WXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1460	**H25WXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1740	**H35WXBG2B9000FD**
	5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	1040	**H16WXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1460	**H26WXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1740	**H36WXBG2B9000FD**
	5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	1040	**H17WXBG2B9000FD**
		2 - 56 mm	1460	**H27WXBG2B9000FD**
		3 - 71 mm	1740	**H37WXBG2B9000FD**

ISO 20401
4-poliger Stecker/Einzelmagnet

Micro 4-polig
(obere Abdeckung)



ISO 20401
4-poliger Stecker/Doppelmagnet

Micro 4-polig
(obere Abdeckung)

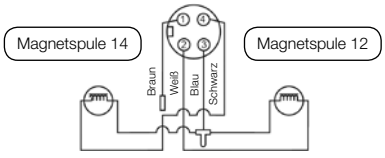

H Serie ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
CNOMO-Magnetventil mit 30 x 30 DIN Bauform A/24 VDC/2,7 W Magnetspule

	Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
		5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mm	770	**H1EWXBBL49D**
			2 - 56 mm	1190	**H2EWXBBL49D**
			3 - 71 mm	1470	**H3EWXBBL49D**
		5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	770	**H11WXBBL49D**
			2 - 56 mm	1190	**H21WXBBL49D**
			3 - 71 mm	1470	**H31WXBBL49D**
		5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mm	940	**H12WXBBL49D**
			2 - 56 mm	1360	**H22WXBBL49D**
			3 - 71 mm	1640	**H32WXBBL49D**
		5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	940	**H15WXBBL49D**
			2 - 56 mm	1360	**H25WXBBL49D**
			3 - 71 mm	1640	**H35WXBBL49D**
		5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	940	**H16WXBBL49D**
			2 - 56 mm	1360	**H26WXBBL49D**
			3 - 71 mm	1640	**H36WXBBL49D**
		5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	940	**H17WXBBL49D**
			2 - 56 mm	1360	**H27WXBBL49D**
			3 - 71 mm	1640	**H37WXBBL49D**

Magnetventilanschlüsse und Kabelstecker müssen separat bestellt werden. Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

H Serie ISO 5599-1 - Größe 1, 2 & 3
Elektrisch betätigtes ISO-Ventil mit CNOMO-Magnetventil ohne Spule

	Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
		5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mm	650	**H1EWXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1070	**H2EWXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1350	**H3EWXBBNXXD**
		5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mm	650	**H11WXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1070	**H21WXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1350	**H31WXBBNXXD**
		5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mm	700	**H12WXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1120	**H22WXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1400	**H32WXBBNXXD**
		5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mm	700	**H15WXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1120	**H25WXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1400	**H35WXBBNXXD**
		5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mm	700	**H16WXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1120	**H26WXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1400	**H36WXBBNXXD**
		5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mm	700	**H17WXBBNXXD**
			2 - 56 mm	1120	**H27WXBBNXXD**
			3 - 71 mm	1400	**H37WXBBNXXD**

30 x 30 DIN Bauform A oder 22 x 30 DIN Bauform B Magnetspule und Magnetventilanschlüsse müssen separat bestellt werden.
Siehe Abschnitt zu Magnetventilen

Verteiler unten und Endplatte - ISO 15407-1 - Größe 02 & 01

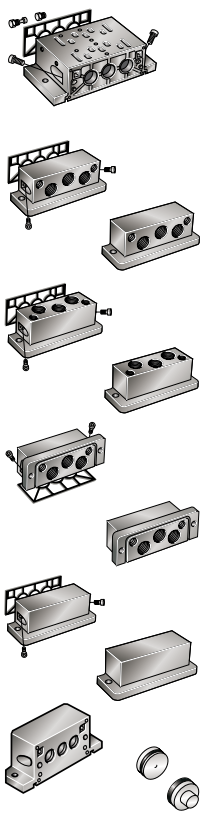

Beschreibung			Größe	Anschlussgröße	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Anschluss Zweiventilposition mit Dichtung, Befestiungsschrauben und Stecker		Int. Versorgung	02 - 18 mm	1/8 BSPP	200	**P2V-AM511PB**
			01 - 26 mm	1/4 BSPP	400	**P2V-BM512PB**
		Ext. Versorgung	02 - 18 mm	1/8 BSPP	200	**P2V-AM511NB**
			01 - 26 mm	1/4 BSPP	400	**P2V-BM512NB**
Seitliche Anschlüsse		Linke Endplatte mit Dichtung und Befestigungsschrauben	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512GS**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	210	**P2V-BM513GS**
		Rechte Endplatte	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512HS**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	210	**P2V-BM513HS**
Anschlüsse oben		Linke Endplatte mit Dichtung und Befestigungsschrauben	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512GT**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	210	**P2V-BM513GT**
		Rechte Endplatte	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512HT**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	210	**P2V-BM513HT**
Anschlüsse unten		Linke Endplatte mit Dichtung und Befestigungsschrauben	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512GB**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	220	**P2V-BM513GB**
		Rechte Endplatte	02 - 18 mm	1/4 BSPP	180	**P2V-AM512HB**
			01 - 26 mm	3/8 BSPP	220	**P2V-BM513HB**
Endplatte		Linke Endplatte mit Dichtung und Befestigungsschrauben	02 - 18 mm		190	**P2V-AM500G0**
			01 - 26 mm		240	**P2V-BM500G0**
		Rechte Endplatte	02 - 18 mm		190	**P2V-AM500H0**
			01 - 26 mm		240	**P2V-BM500H0**
Größe Anschlussadapterplatte			02 to 01		330	**P2V-AM500BE**
Kappe		Linke Endplatte	02 - 18 mm		4	**P2V-AK0P**
			01 - 26 mm		10	**P2V-BK0P**

Anschlussplatte mit seitlichem Anschluss - ISO 15407-1 - Größe 02 & 01

Beschreibung	Größe	Anschlussgröße	Gewitcht (g)	Bestell-Nr.
Individuelle Grundplatte Kann für externe Versorgung oder einzelne oder doppelte pneumatische Fernsteuerung verwendet werden.	02 - 18 mm	1/8 BSPP	70	**PL02-01-70**
		1/8 NPT	70	**PL02-01-70**
	01 - 26 mm	1/4 BSPP	120	**PL02-01-70**
		1/4 NPT	120	**PL02-01-70**

Grundplatte mit seitlichem Anschluss - ISO 15407-1 - Größe 02 & 01

Beschreibung	Größe	Anschlussgröße	Gewitcht (g)	Bestell-Nr.
Grundplatte mit zwei Ventilplätzen und seitlichen Anschlüssen Kann für externe Versorgung verwendet werden. Kann nicht für Fernsteuerung verwendet werden	02 - 18 mm	1/8 BSPP	140	**PJLP02-201-70**
		1/8 NPT	140	**PJLP02-201-80**
	01 - 26 mm	1/4 BSPP	700	**PJLP01-202-70**
		1/4 NPT	700	**PJLP01-202-80**
Grundplatte mit zwei Ventilplätzen Kann für externe Versorgung über Anschluss 14 oder einzelne o der doppelte pneumatische Fernsteuerung verwendet werden.	01 - 26 mm	1/4 BSPP	730	**PJL01-202-70**
		1/4 NPT	730	**PJL01-202-80**
Endplatten-Satz	02 - 18 mm	1/4 BSPP	150	**PEJ02-02-70**
		1/4 NPT	150	**PEJ02-02-80**
	01 - 26 mm	3/8 BSPP	520	**PEJ01-03-70**
		3/8 NPT	520	**PEJ01-03-80**

Zubehör

Beschreibung	Größe	Gewitcht (g)	Bestell-Nr.
Blindplatte	02 - 18 mm	40	**DX02BLK**
	01 - 26 mm	50	**DX01BLK**
Blindstopfen	02 - 18 mm	10	**D02BD0**
	01 - 26 mm	20	**D01BD0**
Schraube, Unterlegscheibe und Mutter	02 - 18 mm & 01 - 26 mm	120	**DX02M2MB**

VDMA Anschlussplatten mit seitlichen Anschlüssen



Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Anschlussplatten VDMA Seitliche Anschlüsse gemäß VDMA	1 - 43mm	G1/4	160	**P2N-VS512SD**
	2 - 56mm	G3/8	280	**P2N-WS513SD**
	3 - 71mm	G1/2	350	**P2N-YS514SD**

VDMA-Grundplatte mit Bodenanschlüssen



Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
VDMA Bauform C Bodenanschlüsse gemäß VDMA	1 - 43mm	G1/4	240	**P2N-VM512MB**
	2 - 56mm	G3/8	360	**P2N-WM513MB**
	3 - 71mm	G1/2	700	**P2N-YM514MB**
VDMA-Adapterplatte Größe 1 auf Größe 3 Der Satz umfasst: Nur Adapterplatte	1 to 3	G1/4		**P2N-VM500AK**
VDMA Bauform D - Abschlussplatte Gemäß VDMA	1 - 43mm	G3/8	210	**P2N-VM513ES**
	2 - 56mm	G1/2	360	**P2N-WM514ES**
	3 - 71mm	G1	680	**P2N-YM518ES**
VDMA-Isolierung - Main galley Gemäß VDMA Der Satz umfasst: (1) Isolierstopfen	1 - 43mm			**P2N-VK0P**
	2 - 56mm			**P2N-WK0P**
	3 - 71mm			**P2N-YK0P**

Zubehör

Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Blindplatte Der Satz umfasst: (1) Blindplatte, (1) Dichtung und (4) Montageschrauben	1 - 43mm	G1/4	100	**P2N-AA5B**
	2 - 56mm	G3/8	150	**P2N-BA5B**
	3 - 71mm	G1/2	200	**P2N-CA5B**

Anschlussplatten mit seitlichem Anschluss

Beschreibung	Größe	Anschluss	Gew. (g)	Bestell-Nr. BSP	Bestell-Nr. NPT
Einzelplatten mit seitlichen Anschlüssen 1 3 5 2 4 Anschlüsse & 12 14	1 - 43mm	G1/4	0.16	**PL1-1/4-70**	**PL1-1/4-80**
	1 - 43mm	G3/8	0.16	**PL1-3/8-70**	
	2 - 56mm	G3/8	0.28	**PL2-3/8-70**	**PL2-3/8-80**
	2 - 56mm	G1/2		**P2N-HS514SS**	
	3 - 71mm	G1/2		**PL3-1/2-70**	**PL3-1/2-80**
	3 - 71mm	G3/4		**P2N-JS516SD**	

Anschlussplatten mit Bodenanschlüssen

Beschreibung	Größe	Anschluss	Gew. (g)	Bestell-Nr. BSP	Bestell-Nr. NPT
Einzelplatten mit bodenanschlüssen Anschlüssen 1 3 5 2 4 Anschlüsse & 12 14	1 - 43mm	G1/4	0.37	**PD1-1/4-70**	**PD1-1/4-80**
	2 - 56mm	G3/8	0.59	**PD2-3/8-70**	**PD2-3/8-80**
	3 - 71mm	G1/2	0.59	**PD3-1/2-70**	

Grundplatte Größe 1 mit Bodenanschlüssen

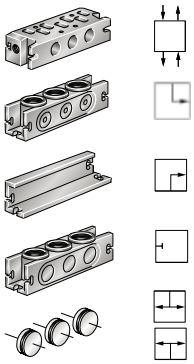

Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Grundplatte Niederprofil-Grundplatte mit Bodenanschlüssen	1 - 43 mm	G1/4	0,2	**P2N-AM512MB**
Anschlussblock Anschlussblock mit Anschlüssen oben oder unten für die oben beschriebene Niederprofil-Grundplatte	1 - 43 mm	G3/8	0,15	**P2N-AM513GT**
Abschlussstück Abschlussstück für die oben beschriebene Niederprofil-Grundplatte	1 - 43 mm	no	0,06	**P2N-AM500J**
Zwischeneinspeisung Zwischeneinspeisungsmodul mit Anschlüssen oben oder unten für die oben beschriebene Niederprofil-Grundplatte	1 - 43 mm	G3/8	0,14	**P2N-AM513BT**
Isolierstopfen Isolierdichtung für die oben beschriebene Niederprofil-Grundplatte	1 - 43 mm		0,07	**P2N-AK0P**

Grundplatten Größe 1 und 2 mit seitlichen Anschlüssen



Beschreibung	Größe	Anschluss	Gew. (g)	Bestell-Nr.
Grundplatte Grundplatte mit seitlichen Anschlüssen	1 - 43mm	G1/4	0.24	**P2N-EM512MD**
	2 - 56mm	G3/8	0.21	**P2N-FM513MD**
Abschlussstück Anschlusssatz mit seitlichen Anschlüssen für die oben beschriebene Grundplatte mit seitlichen Anschlüssen	1 - 43mm	G3/8	0.36	**P2N-EM513ES**
	2 - 56mm	G1/2	0.29	**P2N-FM514ES**

ISO 15407-2, Größe 02 (18 mm – HB) und 01 (26 mm – HA) Endplattensätze

Linke und rechte Endplatten, mit Druck- und Entlüftungsanschluss

Einzelanschluss

	Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Kein Anschluss Zur Verwendung mit individuell verdrahteter Basis	02 & 01	G3/8"	-	**PS5631011P**

Mehrfachanschluss

	Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	16-Punkte-Klemmenleiste	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620L51P**
	25-polig, D-Sub	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620L21P**
	19-polig, rund	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620L31P**
	M23, 12-polig	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620L41P**
	M23, 19-polig	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620M21P**

Zubehör

	Beschreibung	Schutz	Kabel	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	25-polig – Sub-D Kabel	IP40	3 m	380	**P8LMH25M3A**
			9 m	780	**P8LMH25M9A**
		IP65	9 m	790	**P8LMH25B9A**

Adapter für die industrielle Kommunikation

	Beschreibung	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Turck BL76-Ventilmodul Ohne 16 DO-Modul 16 Ausgänge und das freie Modul müssen separat bestellt werden (Siehe Abschnitt Turck BL67).	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620T01P**
	Turck BL76-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 16 Magnetspulen Einschließlich 1 x 16 DO und 1 freies Modul	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620T11P**
	Turck BL76-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 32 Magnetspulen Einschließlich 2 x 16 DO-Module	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620T21P**
	Industrielle Kommunikation-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 32 Magnetspulen	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620L61P**
	Moduflex-Feldbus-Moduladapter	02 & 01	G3/8"	-	**PS5620M41P**

Siehe folgende Seiten für Turck BL67, Moduflex-Kommunikations-Gateways und E-/A-Module.

ISO 15407-2, Größe 02 (18 mm – HB) und 01 (26 mm – HA) Verkettungsplatten

Grundplatte mit seitlichem Anschluss

Beschreibung		Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Keine Sammelverkabelung	Klemmenleiste Für Einzel- oder Doppelmagnetventile	01	G1/4"	520	**PS551154CP**
Sammelverkabelung	Einzeladressplatte Für Einzelmagnetventile	02	G1/8"	450	**PS561152JP**
		01	G1/4"	520	**PS551154JP**
	Doppeladressplatte Für Doppelmagnetventile	02	G1/8"	450	**PS561152MP**
		01	G1/4"	520	**PS551154MP**
Erweiterungsanschluss Einschließlich Flachkabel	Einzeladressplatte Für Einzelmagnetventile	02	G1/8"	450	**PS561152NP**
		01	G1/4"	520	**PS551154NP**
	Doppeladressplatte Für Doppelmagnetventile	02	G1/8"	450	**PS561152PP**
		01	G1/4"	520	**PS551154PP**

Grundplatte mit seitlichem und bodenseitigem Anschluss

Beschreibung		Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Keine Sammelverkabelung	Klemmenleiste Für Einzel- oder Doppelmagnetventile	01	G1/4"	520	**PS551164CP**
Sammelverkabelung	Einzeladressplatte **Für Einzelmagnetventile**	**02**	**G1/8"**	450	**PS561162JP**
		01	**G1/4"**	520	**PS551164JP**
	Doppeladressplatte **Für Doppelmagnetventile**	**02**	**G1/8"**	450	**PS561162MP**
		01	**G1/4"**	520	**PS551164MP**
Erweiterungsanschluss **Einschließlich Flachkabel**	Einzeladressplatte Für Einzelmagnetventile	**02**	**G1/8"**	450	**PS561162NP**
		01	**G1/4"**	520	**PS551164NP**
	Doppeladressplatte Für Einzelmagnetventile	**02**	**G1/8"**	450	**PS561162PP**
		01	**G1/4"**	520	**PS551164PP**

Zubehör



Beschreibung	Blockierte Anschlüsse	Größe	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Blindplatte		02	G1/8"	-	**PS5634P**
		01	G1/4"	-	**PS5534P**
Isolierungen	Kein Anschluss angeschlossen	02 & 01		-	**PS561AP**
Dichtungssatz	#1	02 & 01		-	**PS561BP**
	#1, 3 & 5	02 & 01		-	**PS561CP**
	#3 & 5	02 & 01		-	**PS561DP**

ISO-Magnetventil für zentrale oder dezentrale Feldbus-Systeme

- Größe HA und HB (26mm und 18mm)
- Stabiler und korrosionsfester Grundkörper
- Interne LED und Gleichrichter
- Wahlweise interne oder externe Vorsteuerluftversorgung
- Multipolanschlüsse, Sub D25, M23, Anschlussblock
- Kommunikation mit Turck BL67 System

Technische Daten

Betriebsdruck :	2,0 bis 10 bar	
Betriebstemperatur :	-15 bis +50 °C	
	Größe 02	**Größe 01**
Durchfluss (Qmax.) :	10,8 l/s	25,3 l/s
Durchfluss (Qn) :	6,5 l/s	15,3 l/s

H Serie ISO Plug-in 15407-2 - Größe 02 & 01
Elektrisch betätigtes ISO-Plug-in-Ventil, 24 V=
Nicht-rastende Handhilfsbetätigung, LED und Überspannungsschutz

	Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
HB 18 mm		5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	02 - 18mm	130	**HBEVXBG0G9A**
			01 - 26mm	230	**HAEVXBG0G9A**
		5/2 Elektr. Signal - Differenzial	02 - 18mm	130	**HB1VXBG0G9A**
			01 - 26mm	230	**HA1VXBG0G9A**
		5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	02 - 18mm	145	**HB2VXBG0G9A**
			01 - 26mm	245	**HA2VXBG0G9A**
		5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	02 - 18mm	145	**HB5VXBG0G9A**
			01 - 26mm	245	**HA5VXBG0G9A**
HA 26 mm		5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	02 - 18mm	145	**HB6VXBG0G9A**
			01 - 26mm	245	**HA6VXBG0G9A**
		5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	02 - 18mm	145	**HB7VXBG0G9A**
			01 - 26mm	245	**HA7VXBG0G9A**

ISO 5599-2, Größe 1, 2 und 3 Endplattensätze

Linke und rechte Endplatten, mit Druck- und Entlüftungsanschluss

Einzelanschluss

	Beschreibung	Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Kein Anschluss Zur Verwendung mit individuell verdrahteter Basis	Größe 1	G1/2"	1360	**PS4031011CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4131011CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4231011CP**

Mehrfachanschluss

	Beschreibung	Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	25-polig, D-Sub	Größe 1	G1/2"	1360	**PS4020L21CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4120L21CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4220L21CP**
	19-polig, rund, Brad Harrison	Größe 1	G1/2"	1360	**PS4020L31CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4120L31CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4220L31CP**
	19-polig, M23	Größe 1	G1/2"	1360	**PS4020M21CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4120M21CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4220M21CP**
	12-polig, M23	Größe 1	G1/2"	1360	**PS4020L41CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4120L41CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4220L41CP**

Zubehör

	Beschreibung	Schutzart	Länge	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	25-polig – D-Subkabel	IP40	3 Meter	380	**P8LMH25M3A**
			9 Meter	780	**P8LMH25M9A**
		IP65	9 Meter	790	**P8LMH25B9A**

Adapter für die industrielle Kommunikation

	Beschreibung	Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Turck BL76-Ventilmodul Ohne 16 DO-Modul 16 Ausgänge und das freie Modul müssen separat bestellt werden (Siehe Abschnitt Turck BL67).	Größe 1	G1/2"	1400	**PS4020T01CP**
		Größe 2	G3/4"	1600	**PS4120T01CP**
		Größe 3	G3/4"	2800	**PS4220T01CP**
	Turck BL76-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 16 Magnetspulen Einschließlich 1 x 16 DO und 1 freies Modul	Größe 1	G1/2"	1520	**PS4020T11CP**
		Größe 2	G3/4"	1720	**PS4120T11CP**
		Größe 3	G3/4"	2920	**PS4220T11CP**
	Turck BL76-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 32 Magnetspulen Einschließlich 2 x 16 DO-Module	Größe 1	G1/2"	1520	**PS4020T21CP**
		Größe 2	G3/4"	1720	**PS4120T21CP**
		Größe 3	G3/4"	2920	**PS4220T21CP**
	Industrielle Kommunikation-Ventilmodul Für die Konfiguration von bis zu 32 Magnetspulen	Größe 1	G1/2"	1580	**PS4020L61CP**
		Größe 2	G3/4"	1800	**PS4120L61CP**
		Größe 3	G3/4"	3000	**PS4220L61CP**
	Moduflex-Feldbus-Moduladapter	Größe 1	G1/2"	1300	**PS4020M41CP**
		Größe 2	G3/4"	1500	**PS4120M41CP**
		Größe 3	G3/4"	2700	**PS4220M41CP**

Siehe folgende Seiten für Turck BL67, Moduflex-Kommunikations-Gateways und E-/A-Module.

ISO 5599-2, Größe 1, 2 und 3 Verkettungsplatten

Verteiler mit einer Position und Frontanschlüssen

Beschreibung		Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Keine Sammelverkabelung	Klemmenleiste Für Einzel- oder Doppelmagnetventile	2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411158CCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421150CCP**
Sammelverkabelung	Einzeladressplatte Für Einzelmagnetventile	2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411158JCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421150JCP**
	Doppeladressplatte Für Doppelmagnetventile	2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411158MCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421150MCP**

Grundplatte mit seitlichem Anschluss

Beschreibung		Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Keine Sammelverkabelung	Klemmenleiste Für Einzel- oder Doppelmagnetventile	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS401166CCP**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411168CCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421160CCP**
Sammelverkabelung	Einzeladressplatte Für Einzelmagnetventile	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS401166JCP**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411168JCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421160JCP**
	Doppeladressplatte Für Doppelmagnetventile	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS401166MCP**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS411168MCP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS421160MCP**

Zubehör

	Beschreibung	Größe ISO	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Blindplatte	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS4034CP**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS4134CP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS4234CP**
	Isolierstopfen	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS4032CP**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS4132CP**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS4232CP**
	Grundplatte-Grundplatte Dichtungssatz	1 - 43 mm	G3/8"	-	**PS4013P**
		2 - 56 mm	G1/2"	-	**PS4113P**
		3 - 71 mm	G3/4"	-	**PS4213P**

ISO-Magnetventil für zentrale oder dezentrale Feldbus-Systeme

- Größen 1, 2 und 3
- Stabiler, korrosionsfester Grundkörper
- Interne LED Gleichrichter
- Wahlweise interne oder externe Vorsteuerluftversorgung
- Multiplolanschlüsse, SubD25, M23, Anschlussblock
- Kommunikation mit Turck BL67 System

Technische Daten

Betriebsdruck :	2,0 bis 10 bar		
Betriebstemperatur :	-15 bis +50 °C		
	Größe 1	**Größe 2**	**Größe 3**
Durchfluss (Qmax.):	34,5 l/s	69,0 l/s	130,8 l/s
Durchfluss (Qn):	20,8 l/s	42,0 l/s	83,7 l/s

H Serie ISO 5599-2 - Größe 1, 2 & 3
Elektrisch betätigtes ISO-Ventil mit Schalter und 24-VDC-/2,7-W-Spule

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mmmm	770	**H1EVXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1190	**H2EVXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1470	**H3EVXBG0B9D**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mmmm	770	**H11VXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1190	**H21VXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1470	**H31VXBG0B9D**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mmmm	940	**H12VXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1360	**H22VXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1640	**H32VXBG0B9D**
	5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mmmm	940	**H15VXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1360	**H25VXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1640	**H35VXBG0B9D**
	5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mmmm	940	**H16VXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1360	**H26VXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1640	**H36VXBG0B9D**
	5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mmmm	940	**H17VXBG0B9D**
		2 - 56 mm	1360	**H27VXBG0B9D**
		3 - 71 mm	1640	**H37VXBG0B9D**

H Serie ISO 5599-2 - Größe 1, 2 & 3
Elektrisch betätigtes ISO-Ventil mit Plug-in-Betätigung, ohne Spule

Symbol	Beschreibung	Größe	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 Elektr. Signal - Feder & Diff.	1 - 43 mmmm	650	**H1EVXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1070	**H2EVXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1350	**H3EVXBGNXXD**
	5/2 Elektr. Signal - Differenzial	1 - 43 mmmm	650	**H11VXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1070	**H21VXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1350	**H31VXBGNXXD**
	5/2 Elektr. Signal - Elektr. Signal	1 - 43 mmmm	700	**H12VXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1120	**H22VXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1400	**H32VXBGNXXD**
	5/3 Elektr. Signal Geschl. Mittelst.	1 - 43 mmmm	700	**H15VXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1120	**H25VXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1400	**H35VXBGNXXD**
	5/3 Elektr. Signal Entlüftete Mittelst.	1 - 43 mmmm	700	**H16VXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1120	**H26VXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1400	**H36VXBGNXXD**
	5/3 Elektr. Signal Beaufschl. Mittelst.	1 - 43 mmmm	700	**H17VXBGNXXD**
		2 - 56 mm	1120	**H27VXBGNXXD**
		3 - 71 mm	1400	**H37VXBGNXXD**

Spulen für Plug-in-Ventile 5599-2 ISO Ventil - Größe 1, 2 &3

Beschreibung	Spannung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Spulen für Plug-in-Ventile	12 V =	-	**PS404145P**
	24 V =	-	**PS4041B9P**
	24 V ~	-	**PS404142P**
	120 V ~	-	**PS404123P**
	240 V ~	-	**PS404157P**

Sandwichregler für Ventile ISO 15407 (Größen 02 und 01) und 5599 (Größen 1, 2 und 3)

Bestelldiagramm

Funktionsbeschreibung siehe unten

PS40	37	1	6	6	CP

ISO-Größe	
ISO 15407	
PS56	Größe 02 (HB – 18 mm)
PS55	Größe 01 (HA – 26 mm)
ISO 5599	
PS40	Größe 1 (H1 – 43 mm)
PS41	Größe 2 (H2 – 56 mm)
PS42	Größe 3 (H3 – 71 mm)

Anschlussversion	
37	ISO-1: Für nicht steckbares Ventil
38	ISO-2: Für steckbares Ventil

Reglerfunktion	
1	Gemeinsamer Druckregler
2	Unabhängiger Druckregler

ISO-Version	
P	Für ISO 15407
CP	Für ISO 5599

Anschluss 4 / Anschluss 2 – Anschlussregler/Messinstrument*	
0	Leitungs-Bypass-Platte**
1	0-2 bar – ohne Manometer
2	0-4 bar – ohne Manometer
3	0-8 bar – ohne Manometer
4	0-2 bar – mit Manometer
5	0-4 bar – mit Manometer
6	0-8 bar – mit Manometer

* Für die Option mit gemeinsamem Druckregler muss die Angabe für das Reglermessinstrument die gleiche Nummer für Anschluss 4 und Anschluss 2 haben (Beispiel: 166).

** Nur für H1, H2 und H3 Die Bypass-Option für die Druckleitung kann nur mit unabhängigen Druckreglern verwendet werden.

Druckreglerfunktionen

Gemeinsame Anschlussregelung

Einstellbare Druckregelung vor Ventilen über den Anschluss 1. Dadurch liegt an Anschluss 2 und 4 der Einzel- oder Mehrfach-Grundplatte der gleiche Druck an. Der Druckregler sitzt immer an der Seite 14 des Ventils..

Für HB und HA

Für H1, H2 und H3



Teilenummer Code 1 X X

Unabhängige Anschlussregelung

Single Port-Regler

Liefert beiden Anschlüssen geregelten Druck. Die Druckregelung kann aus den Anschlüssen 2 oder 4 des Ventils erfolgen. Voller Leitungsdruck kann mit einer Platte für den Durchlauf gewährleistet werden.

Für H1, H2 und H3

Regelung an Anschluss 4



Teilenummer Code 2 X 0

Regelung an Anschluss 2



Teilenummer Code 2 0 Y

Dual Port-Regler

Bei Verwendung eines unabhängigen Sandwichdruckreglers sind die Zylinderausgänge umgekehrt. 12 liefert Energie an den Anschluss 2. Die 3-Positions-CE- und PC-Funktionen sind ebenfalls umgekehrt.

Für HB und HA

Für H1, H2 und H3

Regelung an den Anschlüssen 4 und 2



Teilenummer Code 2 X Y

Sandwichregler mit Manometer

	Größe ISO	Regler funktion	Druck an Anschluss 4 und/oder Anschluss 2	Gewicht (g)	Bestell-Nr. ISO-1	Bestell-Nr. ISO-2 Plug-in
	02 - 18 mm	Gemeinsam	0 bis 4 bar		**PS5637155P**	**PS5638155P**
			0 bis 8 bar		**PS5637166P**	**PS5638166P**
		Unabhängig	0 bis 4 bar		**PS5637255P**	**PS5638255P**
			0 bis 8 bar		**PS5637266P**	**PS5638266P**
	01 - 26 mm	Gemeinsam	0 bis 4 bar		**PS5537155P**	**PS5538155P**
			0 bis 8 bar		**PS5537166P**	**PS5538166P**
		Unabhängig	0 bis 4 bar		**PS5537255P**	**PS5538255P**
			0 bis 8 bar		**PS5537266P**	**PS5538266P**
	1 - 43 mm	Gemeinsam	0 bis 4 bar		**PS4037155CP**	**PS4038155CP**
			0 bis 8 bar		**PS4037166CP**	**PS4038166CP**
		Unabhängig	0 bis 4 bar		**PS4037255CP**	**PS4038255CP**
			0 bis 8 bar		**PS4037266CP**	**PS4038266CP**
	2 - 56 mm	Gemeinsam	0 bis 4 bar		**PS4137155CP**	**PS4138155CP**
			0 bis 8 bar		**PS4137166CP**	**PS4138166CP**
		Unabhängig	0 bis 4 bar		**PS4137255CP**	**PS4138255CP**
			0 bis 8 bar		**PS4137266CP**	**PS4138266CP**
	3 - 71 mm	Gemeinsam	0 bis 4 bar		**PS4237155CP**	**PS4238155CP**
			0 bis 8 bar		**PS4237166CP**	**PS4238166CP**
		Unabhängig	0 bis 4 bar		**PS4237255CP**	**PS4238255CP**
			0 bis 8 bar		**PS4237266CP**	**PS4238266CP**

Konfigurationshinweise für Zwischenplatten-Regler / Ventilkombinationen

Bestellung der Komponenten

- Grundplatten- oder Anschlussplatten-Satz erforderlich.
- Der Zwischenplatten-Regler-Satz ist serienmäßig für interne Steuerluft konfiguriert.
- Ventile sind für die Funktion "externe Steuerluft" zu bestellen.

Konfiguration für interne Steuerluft

Druck am Grundplatten-Anschluss 1 versorgt den für interne Steuerluft konfigurierten Regler, der anschließend das für externe Steuerluft konfigurierte Ventil versorgt.

Zubehör Sandwichregler

	Beschreibung	Druckbereich	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Manometer-Satz Einschließlich: Manometer 1/8” zu 1/8” mit Innengewinde 1/8” zu 1/8” mit Außengewinde und langem Nippel	0 bis 8 bar	80	**PS5651160P**

Durchflussregulierung – ISO 15407 – Produktmerkmale Zwischenplatten-Abluftdrossel

	Größe ISO	Gewicht (g)	Bestell-Nr. ISO-1	Bestell-Nr. ISO-2 Plug-in
	02 - 18 mm	180	**PS5635P**	**PS5642P**
	01 - 26 mm	240	**PS5535P**	**PS5542P**
	1 - 43 mm	340	**PS4035CP**	**PS4042CP**
	2 - 56 mm	520	**PS4135CP**	**PS4142CP**
	3 - 71 mm	1180	**PS4235CP**	**PS4242CP**

Beachten:

- Beide Stellschrauben sitzen auf der Seite 12 der Einheit.
- Die Zwischenpl.-Abluftdrossel wird mit den eigenen dazugehörigen Gewindebolzen befestigt. Danach lässt sich das Ventil mit den Standardschrauben befestigen.
- Die Zwischenpl.-Abluftdrossel darf nicht als Absperrventil benutzt werden und schließt nicht 100% dicht, wenn die Drossel-Nadeln ganz hereingedreht werden.

ISOMAX – ISO 15407-1 – Größen 02 und 01

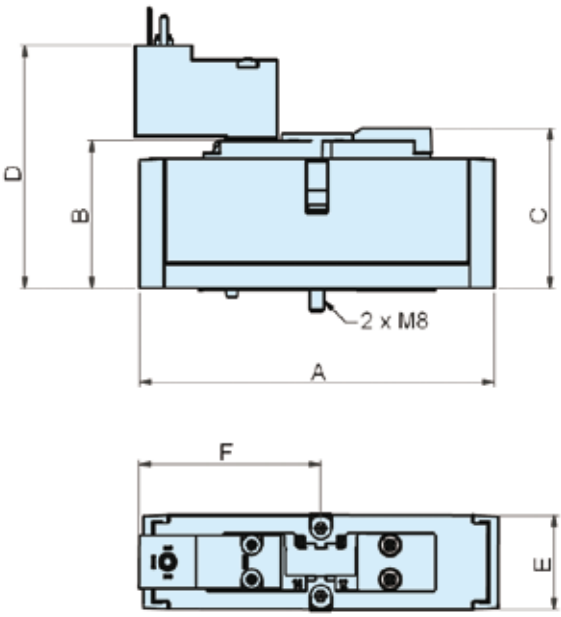

	A	B	C	D	E	F
ISOMAX 02	80	41	44,5	67,8	18	51,2
ISOMAX 01	100	42	45,5	68,8	26	51,2

ISOMAX – ISO 5599-1 – Größen 1, 2 und 3

Mit Magnetventil P2F

Mit Magnetventil EV30

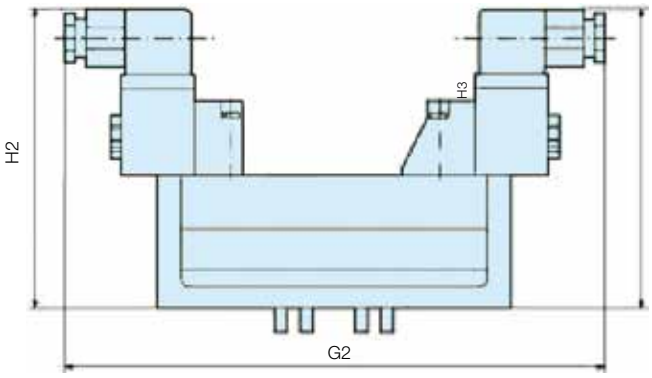

Mit Magnetventil EV310

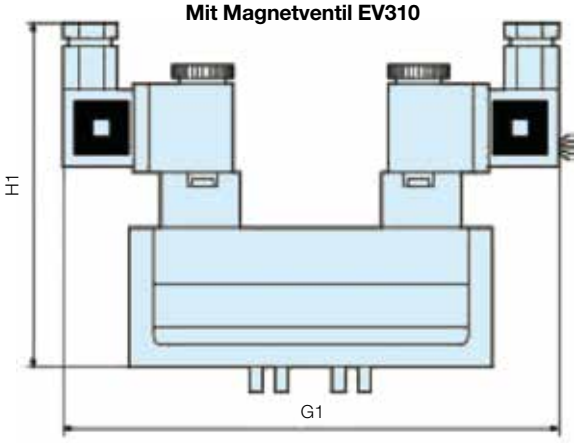

Pneumatisch betätigt

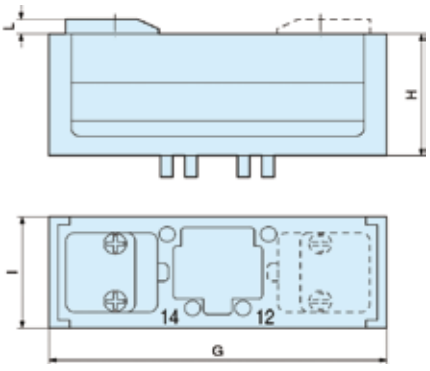

	G	G1	G2	H	H1	H2	I	L
Größe 1	120	164	202,5	47	115	119	42	5
Größe 2	140	179,5	218	58,5	126,5	130	54	5
Größe 3	170	198	235,5	71	139	142,5	68	5

15-mm-Vorsteuermagnetventile DIN Bauform C und Stecker

Magnetventile P2E

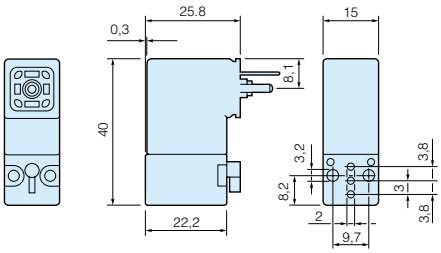

Stecker mit Standardschraube

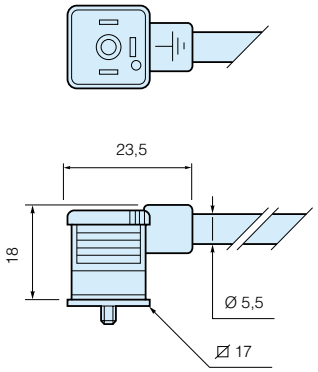

Stecker mit Großkopfschraube

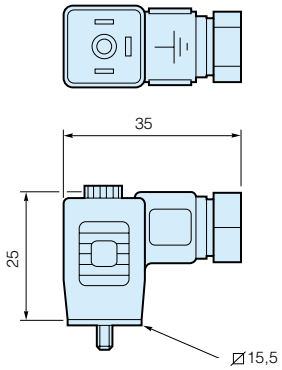

CNOMO 22 x 30 Magnetventile und Stecker

Magnetventile P2F mit 30 x 30 DIN form A Spule

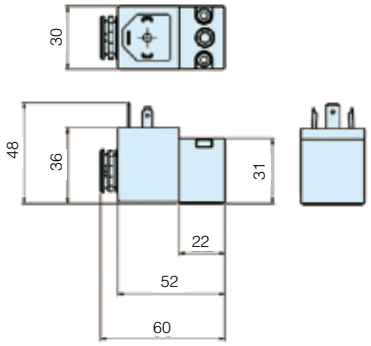

Magnetventile EV30 mit 30 x 30 DIN form A Spule

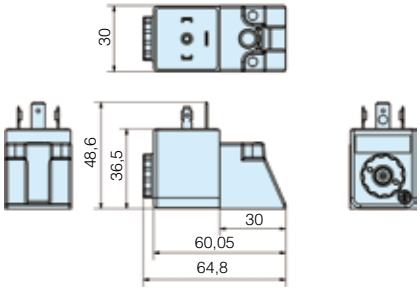

30 x 30 DIN form A Steckdosen

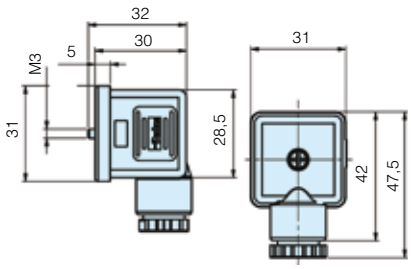

Magnetventile EV310 mit 22 x 30 DIN form B Spule

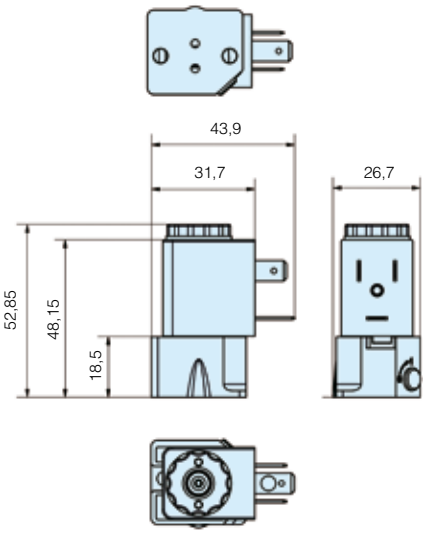

22 x 30 DIN form B Steckdosen



Einzel-Grundplatten mit Seitenanschlüssen - ISO 15407-1 - Größe 02 & 01

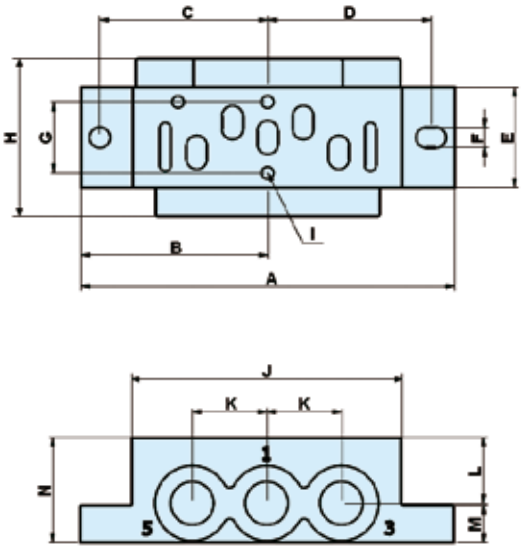

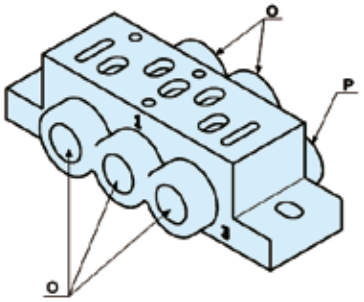

		Größe	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
PL02-01-70	**BSPP**	02	80	40	35	33.75	19	5.5	12.5	27	M8	50	16	14	8	22.5	1/8	1/8
PL02-01-80	**NPT**	02	80	40	35	33.75	19	5.5	12.5	27	M8	50	16	14	8	22.5	1/8	1/8
PL01-02-70	**BSPP**	01	100	50	45	43.75	27	5.5	19	42,5	M8	72	20	17,5	10	28	1/4	1/8
PL01-02-80	**NPT**	01	100	50	45	43.75	27	5.5	19	42,5	M8	72	20	17,5	10	28	1/4	1/8

Mehrfach-Grundplatten mit Seitenanschlüssen für je 2 Ventile - ISO 15407-1 - Größe 02 & 01

		Größe	A	B	C	D	E	F	G	H
PJLP02-201-70	**BSPP**	02	38,5	80	-	-	38	-	-	-
PJLP02-201-80	**NPT**	02	38,5	80	-	-	38	-	-	-
PJLP01-202-70	**BSPP**	01	55	100	-	-	54	-	-	-
PJLP01-202-80	**NPT**	01	55	100	-	-	54	-	-	-
PJL01-202-70	**BSPP**	01	55	100	-	-	54	-	-	-
PJL01-202-80	**NPT**	01	55	100	-	-	54	-	-	-
PEJ02-02-70	**BSPP**	02	38,5	80	12	Ø4,2	-	14	18	70
PEJ02-02-80	**NPT**	02	38,5	80	12	Ø4,2	-	14	18	70
PEJ01-03-70	**BSPP**	01	55	100	24	Ø5,5	-	17	22	90
PEJ01-03-80	**NPT**	01	55	100	24	Ø5,5	-	17	22	90

PJLP01-201-70
PJLP01-202-70

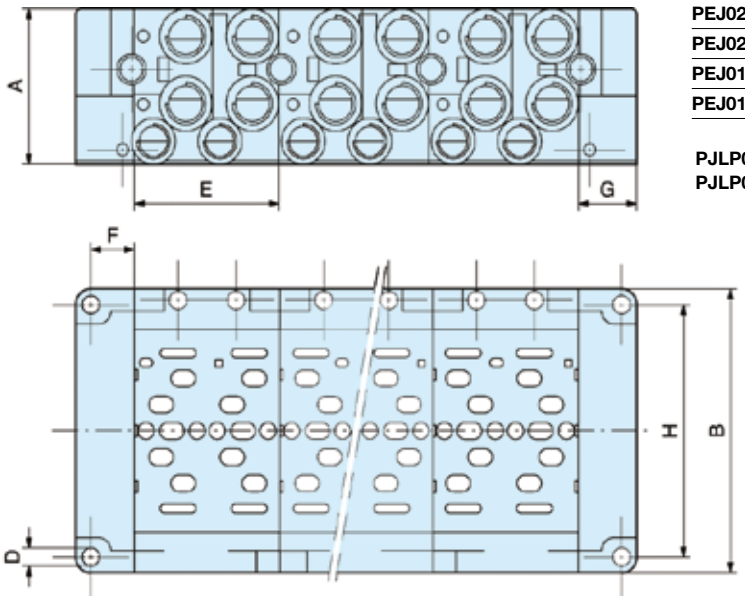

Mehrfach-Grundplatten mit Bodenanschlüssen für je 2 Ventile

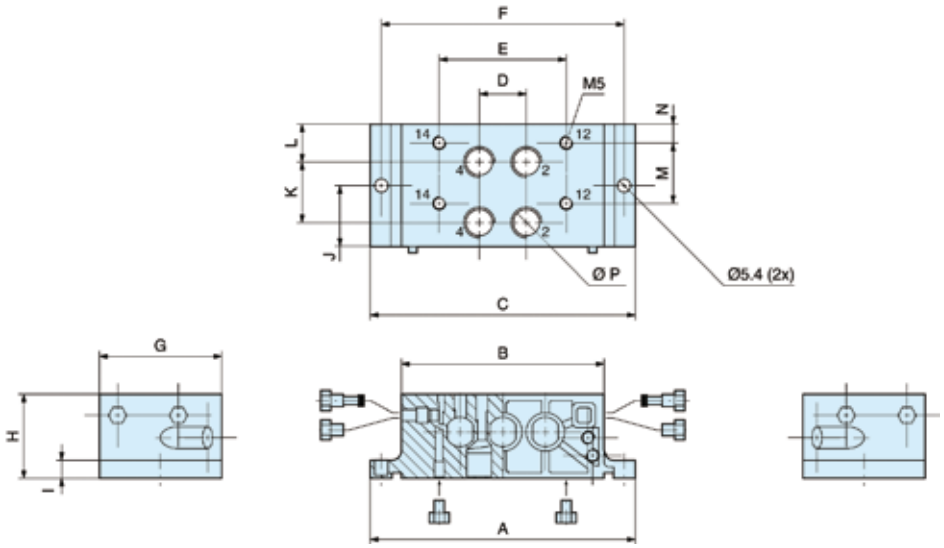

	Größe	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
P2V-AM511PB	02	102	74	74,6	16	43	92	38	26	7	19	19	11	19	5	G1/8
P2V-BM512PB	01	118	90	90,6	21	56,5	108	54	37	8	27	27	16,5	27	8	G1/4

G- und H- seitige Endplatte für oben gezeigte Mehrfach-Grundplatten mit Bodenanschlüssen

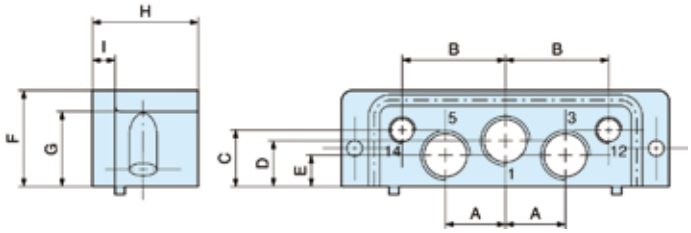

	Größe	Anschluss 1,2,3	Anschluss 12, 14	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P2V-AM512GB und P2V-AM512HB	02	G1/4	G1/8	17	29	21	18,5	9,5	35,5	28	33	7
P2V-BM513GB und P2V-BM513HB	01	G3/8	G1/8	21,5	37	20	16	11	34,5	28	38	8

Übergangs-Platten von Größe 01 auf Größe 02 für Mehrfach-Grundplatten mit Bodenanschlüssen

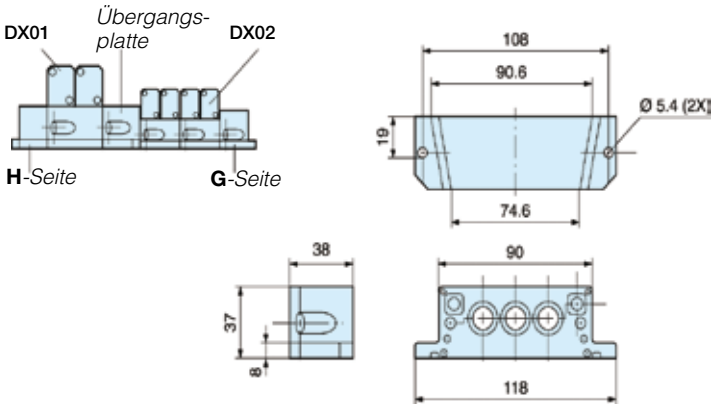

ISO 5599-1 Einzel- und Mehrfachgrundplatten

Einzel-Grundplatte mit Seitenanschlüssen entsprechend VDMA

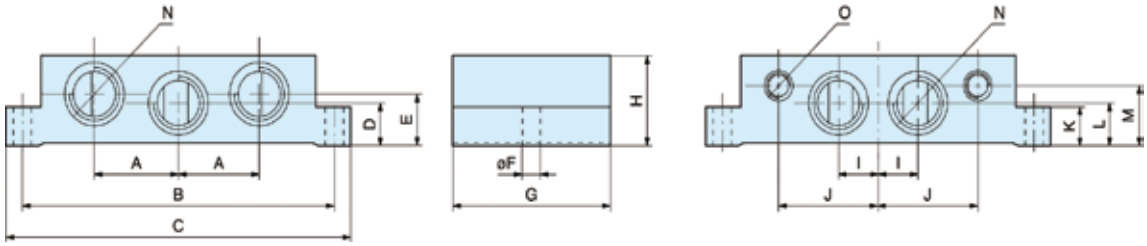

Bestell-Nr.	ISO Größe	Anschl. Größe	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P2N-VS512SD	1	G1/4	21,5	98	110	11	20	5,5	48	32	12	29	10	11	23	G1/4	G1/8
P2N-WS513SD	2	G3/8	28	112	124	14	26	6,6	56	40	15	37	13	14	30	G3/8	G1/8
P2N-YS514SD	3	G1/2	34	136	149	17	17	6,6	71	32	16	45	18	17	22	G1/2	G1/8

Mehrfach-Grundplatten und Endplatten entsprechend VDMA (P2N-VM / WM / YM)

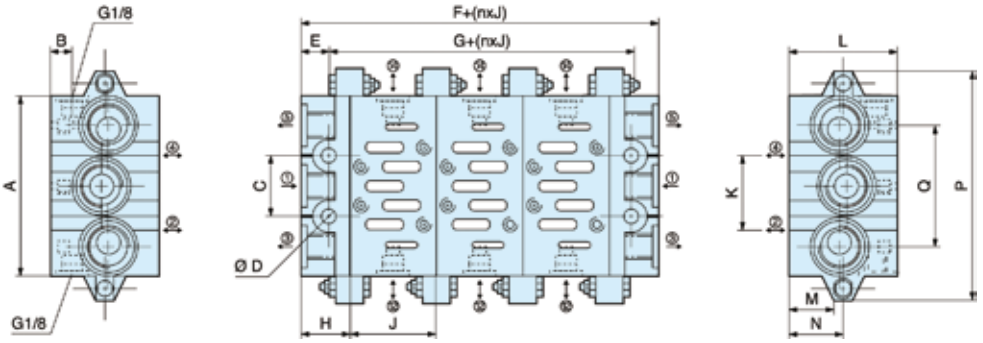

Bestell-Nr.	ISO Größe	Anschl. 1, 3, 5	Anschl. 2, 4	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
P2N-VM512MB	1	G3/8	G1/4	85	8,5	28	7	11	44	22	22	43	26	46	21	24	56	110
P2N-WM513MB	2	G1/2	G3/8	100	9	35	9	13	52	26	26	56	30	47	22	24	68	135
P2N-YM514MB	3	G1	G1/2	140	10	52	12	15	60	30	30	71	38	56	31	34	104	190

Einzel-Grundplatte mit Seitenanschlüssen

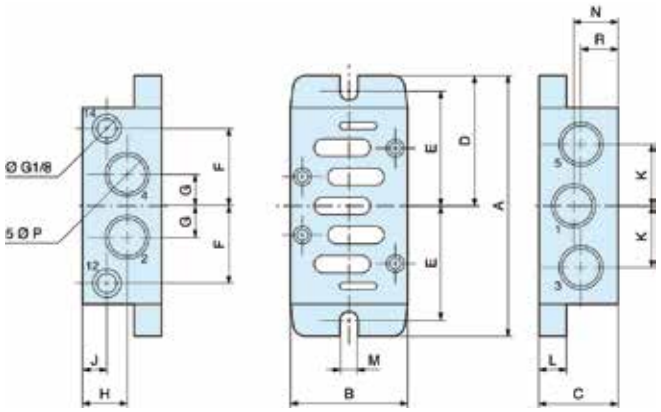

Bestell-Nr.	ISO Größe	ØP	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R
PL1-1/4-70	1	G1/4	110	46	29	55	49	30	11	17,75	17,75	22	6	5,5	17,75	17,75
PL2-3/8-70	2	G3/8	124	56	37	62	55	37	14,5	22,5	14	28	6	5,5	22,5	14,5
P2N-JS516SD	3	G3/4	149	71	60	74,5	68	45	21	33	10	40	18	6,6	37,5	22,5

Einzel-Grundplatte mit Bodenanschlüssen

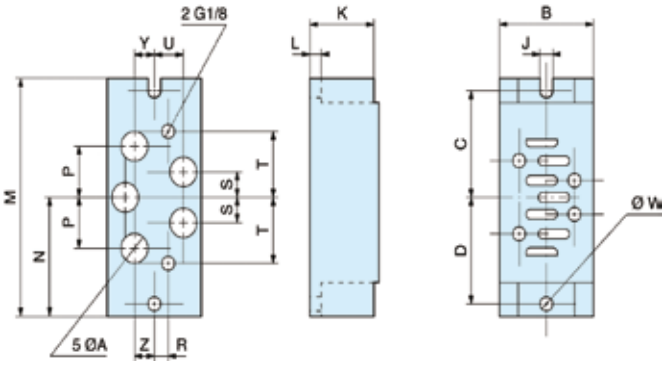

Bestell-Nr.	ISO Größe	A	B	C	D	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	W	Y	Z
PD1-1/4-70	1	G1/4	46	49	49	5,5	29	6	110	55	22	10	11	30	10	5,5	10	10
PD2-3/8-70	2	G3/8	56	55	55	5,5	37	6	124	62	29	10	14,5	37	12,5	5,5	12,5	12,5
PD3-1/2-70	3	G1/2	77	68	68	6,6	32	18	149	74,5	34	10	17	45	17	6,5	17	17

Mehrfach-Grundplatten und Endplatten mit Bodenanschlüssen "Flachprofil" (P2N-AM..)

Mehrfach-Grundplatten
P2N-AM512MB







Anschlussblock P2N-AM513GT







Endstück P2N-AM500J





Zwischenversorgung P2N-AM513BT







Mehrfach-Grundplatten mit Seitenanschlüssen (P2N-EM / FM..)

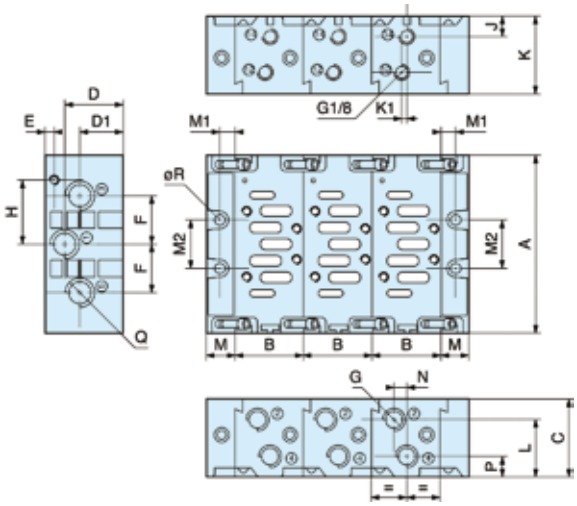

Bestell-Nr.	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	K1	L	M	M1	M2	N	P	Q	R
P2N-EM . . .	110	43	48	35,5	26,5	5,5	28	G1/4	36	15,5	35	3	32	20	11	28	12	12,5	G3/8	6
P2N-FM . . .	129	56	60	44,5	35,5	6	34,5	G3/8	45	16	41,5	3	41	24	13	35	12,5	16	G1/2	8

H Serie ISO-Ventile

Ventile Baureihe HA / HB - ISO 15407-1

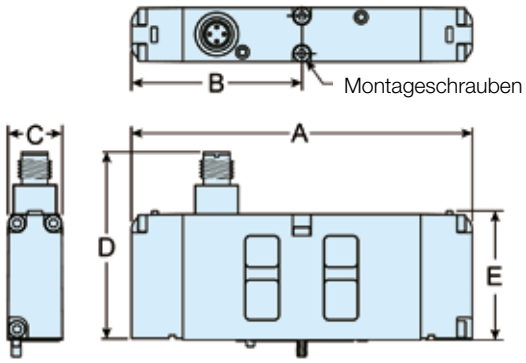

	A	B	C	D	E
HB	113	56	18	61	43
HA	130	65	26	61	42

Ventile Baureihe HA / HB - ISO 15407-2

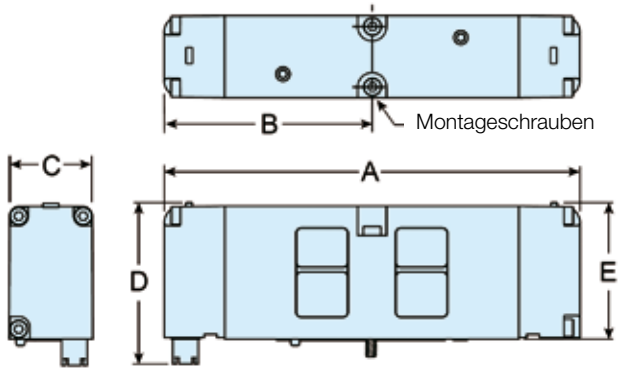

	A	B	C	D	E
HB	113	56	18	50	43
HA	130	65	26	50	42

Ventile Baureihe H1 / H2 / H3 - ISO 5599-1

CNOMO-Betätigung oder fernbetätigtes Vorsteuerventil

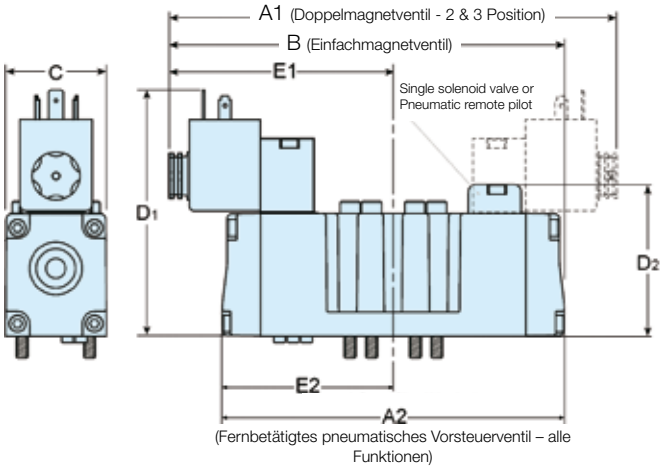

	A1	A2	B	C	D1	D2	E1	E2
H1	186	142	164	42	109	63,5	93	71
H2	212	168	190	55	122	76	106	84
H3	241	177	209	55	122	76	121	89

Ventile Baureihe H1 / H2 / H3 - ISO 5599-2

Versionen mit Plug-in- und M12-Anschluss

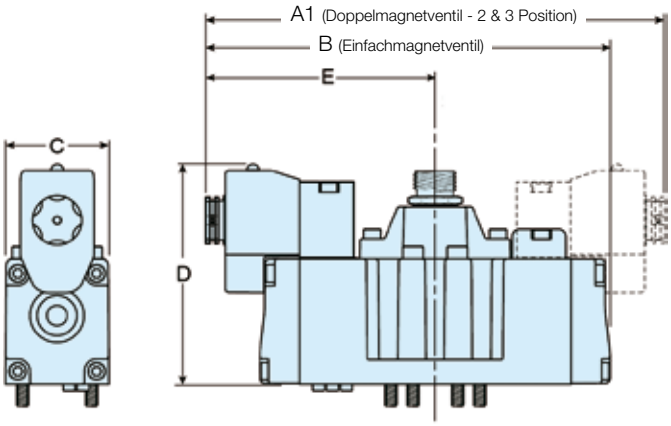

	A	B	C	D	E
H1	186	164	42	90	93
H2	212	190	55	103	106
H3	241	209	55	103	121

H Serie ISO Einzelgrundplatten

Ventile Baureihe HA - ISO 15407-1 und -2

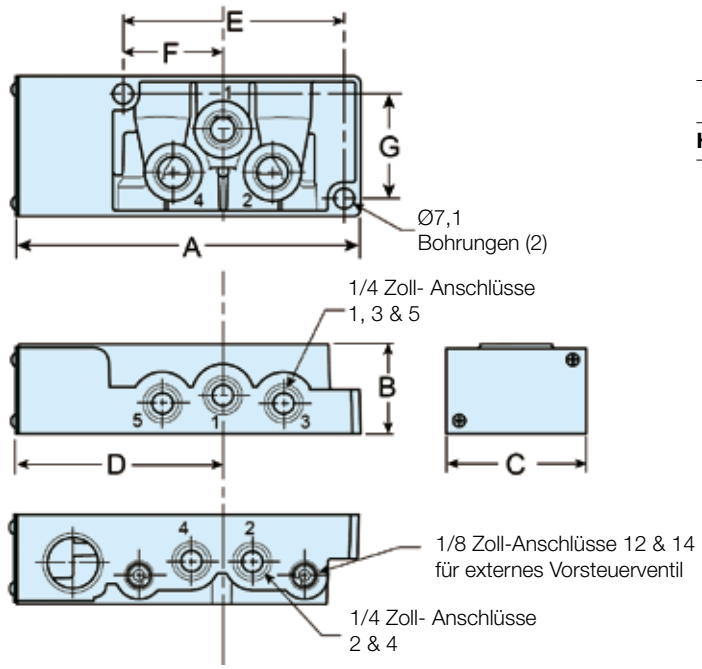

	A	B	C	D	E	F	G
HA	124	32,5	50,8	74	36,2	80,2	37,9

Ventile Baureihe H1 / H2 / H3 - ISO 5599-1 und 2

Seitliche Anschlüsse Grundplatte

Anschlüsse unten Grundplatte

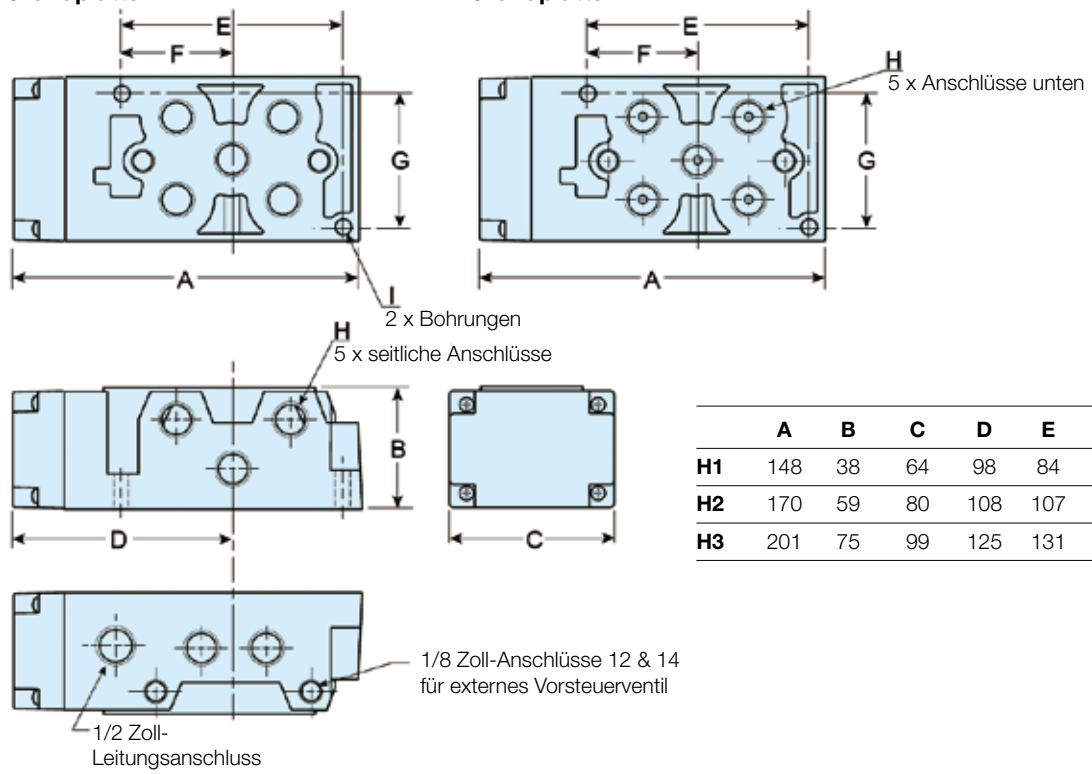

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
H1	148	38	64	98	84	40	51	3/8"	5,5
H2	170	59	80	108	107	52	65	1/2"	7,1
H3	201	75	99	125	131	64	82	3/4"	9

H Serie ISO Mehrfachgrundplatten

Serie HA/HB - ISO 15407-2

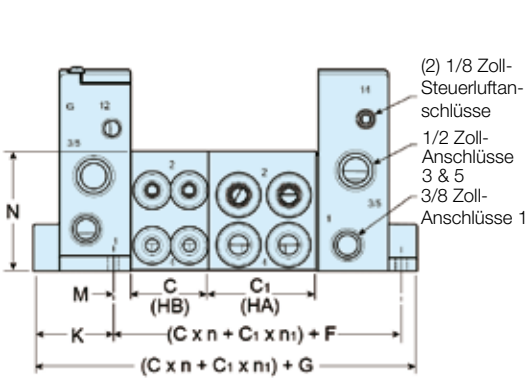



n = Anzahl HB basisplatten
n1 = Anzahl HA basisplatten

C = Serie HB
C1 = Serie HA

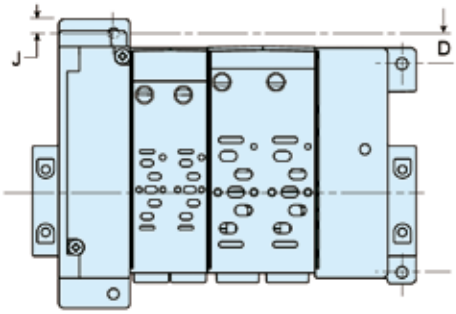

	A	B	C	C1	D	E	F
HA/HB	152	137	40,8	56,8	16	7,5	54,4

	G	H	J	K	L	M	N
HA/HB	104,6	109,8	4	42,7	106	8,4	63

Serie H1 / H2 / H3 - ISO 5599-2

H1

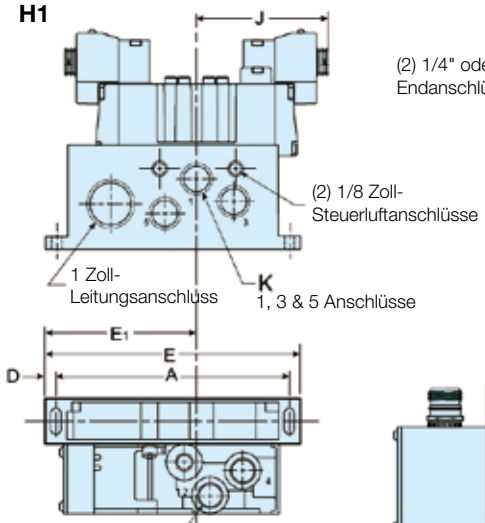

Grundplatte mit Boden-anschlüssen

(2) 3/8" Unterseite Anschlüsse

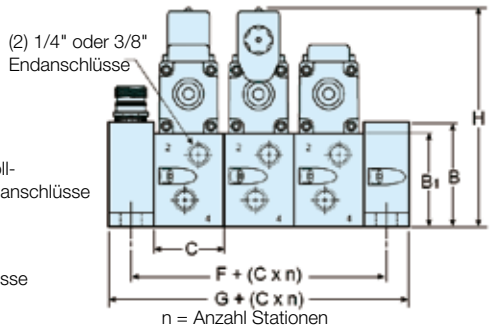

n = Anzahl Stationen

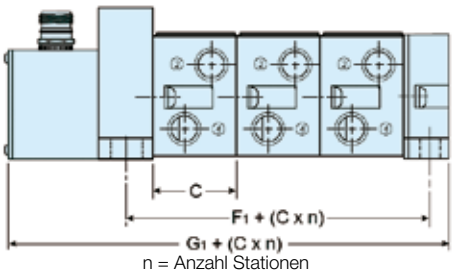

n = Anzahl Stationen
F1, G1 = Blindplatte

H2 / H3

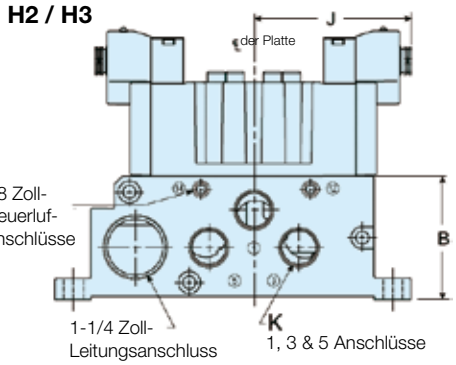

	A	B	B1	C	D	E	E1	F	F1	G	G1	H	J	K
H1	165	73	67	50	8	182	108	32	-	63,5	86	157	93	1/2"
H2	215	85	-	56	12	239	134	30	33	60	96	188	106	3/4"
H2	265	105	-	71	15	295	159	33	41	63	111	208	-	1"

Zwischenplatten-Druckregler mit Manometer

Serie HA / HB

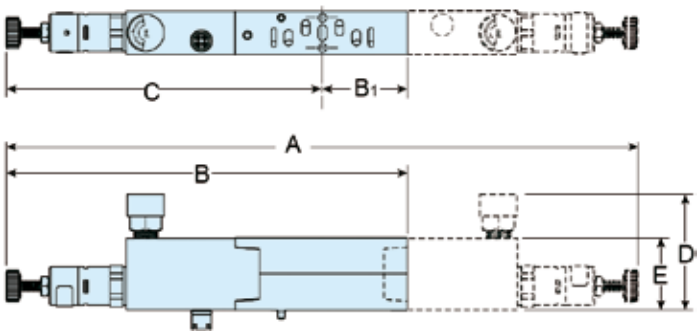

	A	B	B1	C	D	E
HB	261	156	26	130	66	30
HA	254	163	36	127	69	30

Serie H1

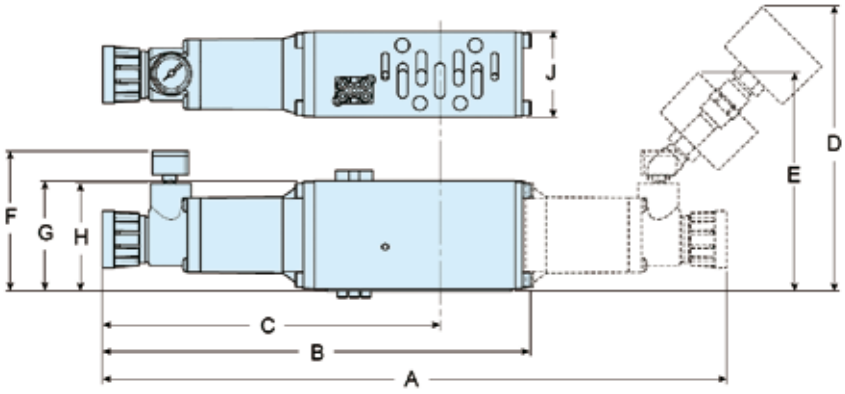

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
H1	301	207	163	138	108	72	53	52	41

Serie H2 / H3

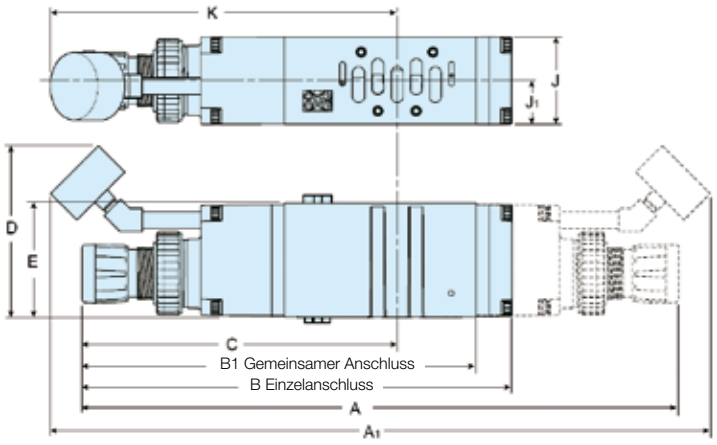

	A	A1	B	B1	C	D	E	J	J1	K
H2	372	411	268	250	196	107	71	55	27	216
H3	398	436	293	271	213	107	75	64	32	231

Zwischenplatten-Durchflussregler Regler

Serie HA

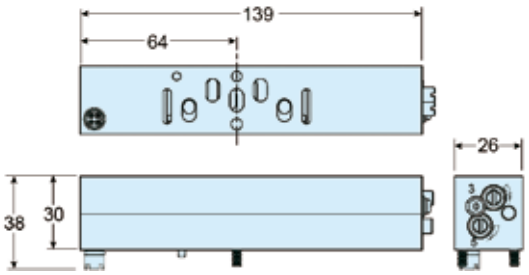

Serie HB

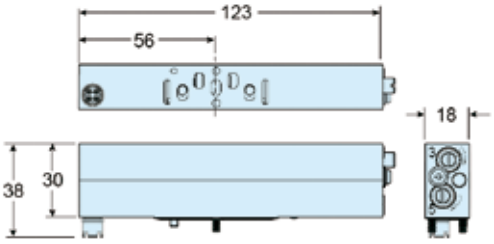

Serie H1

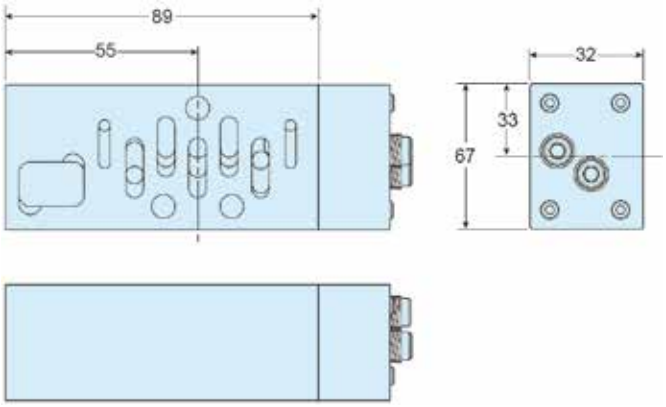

Serie H2

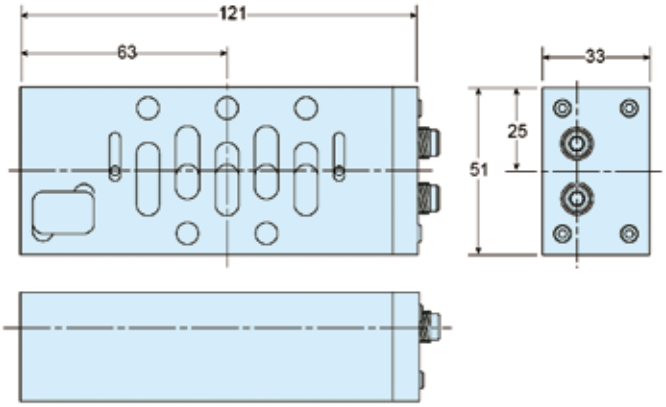

Serie H3

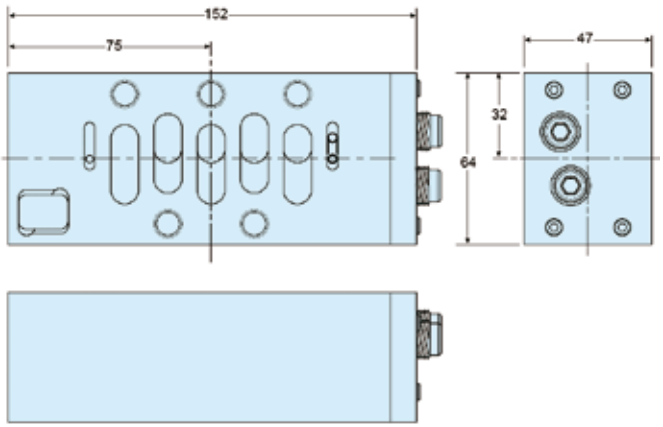

Verbindungsleiterplatten

Anzahl der simultan versorgbaren Magnetspulen

HA HB Code	Spannung Sub-D	25-pin stecker	19-pin Rund- M23-St.	Einf. 12-pin		
24 V =	B9 / G9	24	16	8	32	
120 V ~*	23	24	16	8	32	
H1 H2 H3	Spannung Code	25-pin Sub-D	19-pin Rund- stecker	Einf. 12-pin M23-St.	Industrielle Kommuni- kation	SAM 3.0
12 V =	45	13	13	8	N/A	N/A
24 V ~*	42	24	16	8	N/A	N/A
24 V =	B9	20	16	8	21	4
120 V =*	23	24	16	8	N/A	N/A

* Nicht CSA-zertifiziert für 25-Pin, Sub-D Option

19-Pin Rundstecker Brad Harrison

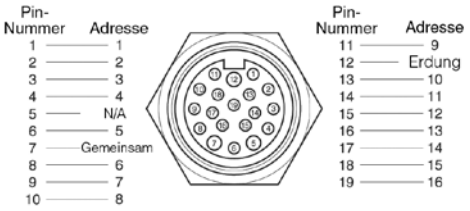

Frontansicht – 19-Pin-Stecker

19-Pin Rundkabel-Spezifikation

Gemeinsamer Pin ”7” ist für 8 A ausgelegt. Stromkapazität der Kabel-Sammelverdrahtung muss größer sein als die Leistungsaufnahme aller Magnetventile einer Baugruppe.

Beispiel: Grundplatte mit 8 Ventilplätzen, 16 Magnetventile, 120V~ - 16 x 0,039 A = insgesamt 0,63 A.
IP65 mit ordentlich angeschlossenem IP65-Kabel.

Brad Harrison #333030P80M050	5m (Steckdose zu Stecker)
Brad Harrison #333030P80M0100	10m (Steckdose zu Stecker)

M23 12-Pin Rundstecker

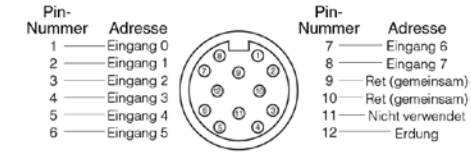

Frontansicht – 12-Pin M23-Stecker

25-Pin Sub-D Stecker

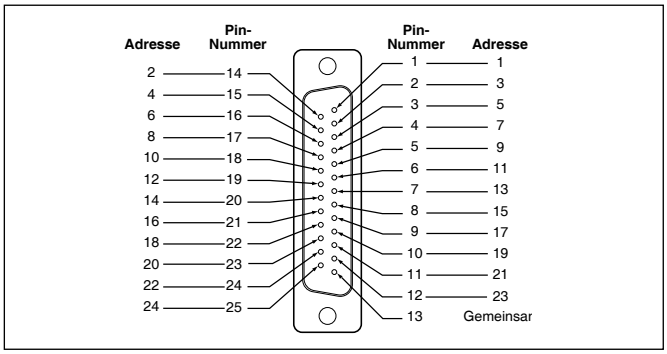

Frontansicht – 25-Pin Sub-D Stecker

25-Pin Sub-D Steckdose

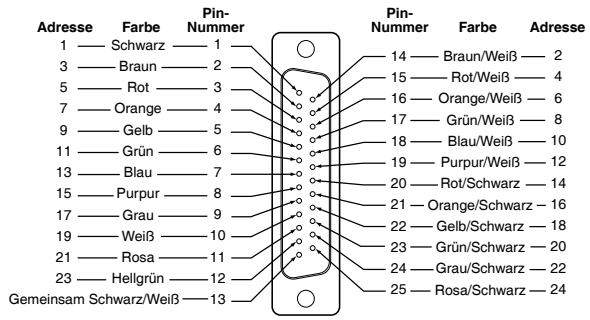

25-Pin Sub-D Kabelspezifikationen

Gemeinsamer Pin ”13” ist für 3 Amp. ausgelegt. Die Stromkapazität der Kabel-Sammelverdrahtung muss größer sein als die Leistungsaufnahme aller Magnetventile einer Baugruppe.

Schutzart IP65 bei ordentlich angeschlossenem IP65-Kabel.

M23, 12-Pin Rundsteckdose

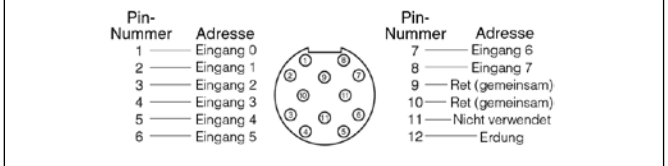

Frontansicht – 12-Pin M23-Steckdose

H Serie Mikro

Steckventilbaugruppe

*Das neueste und innovativste Ventilmodell von Parker zeichnet sich durch seine Funktionalität für **jede** Maschinenkonfiguration aus.*

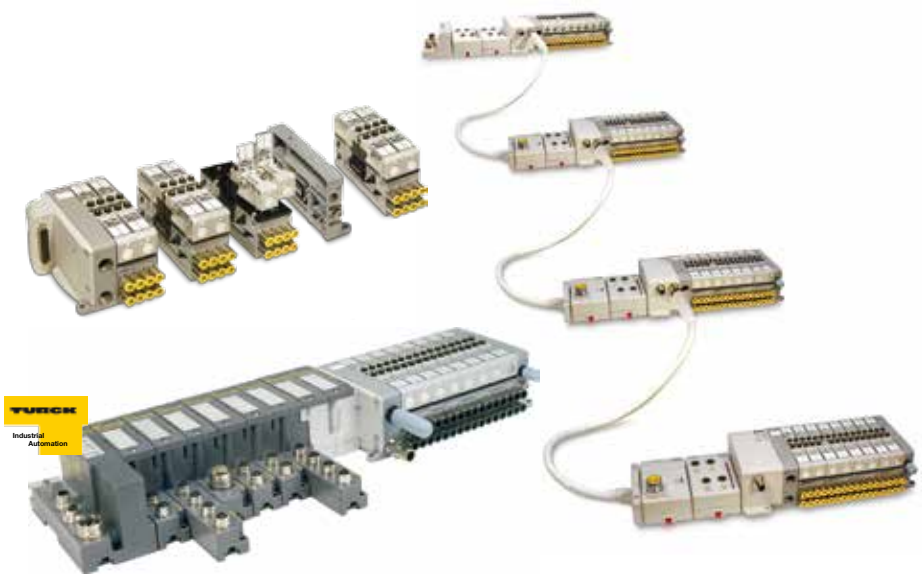

Das H Serie Mikro Ventilsystem setzt bei der Flexibilität neue Maßstäbe für Pneumatik-Anwender. Aus Basiskomponenten konfigurierte Ventilinseln erfüllen ebenso alle Anforderungen wie vormontierte und geprüfte Ventilbaugruppen aus der H Serie Mikro Baureihe.

Flexibler Einsatz

Die H Serie Mikro Baureihe eignet sich ideal für zentrale Anwendungen, bei denen viele Ventile an einer Stelle konzentriert sind. Magnetventilbaugruppen können auch mit digitalen oder analogen Stromein- und -ausgängen versehen werden.

Für jede zentrale Anwendung, von der ausgesprochen komplexen bis zur grundlegenden Konfiguration gibt es das passende H Serie Mikro-Ventil mit H Serie Industrielle Kommunikation- oder herkömmlichen Mehrfachanschlüssen.

Ein Kommunikationsmodul für je 256 Ein- und Ausgänge

Dank der 32 Ausgangstreiber und elektrischen I/O-Module am Haupt-Kommunikationsmodul können H Serie Mikro Ventilinseln bis zu 512 I/O ansteuern,

einschließlich bis zu 128 Magnete,

aufgeteilt auf bis zu 4 vernetze Geräte.

Die elektrischen Ein- und Ausgangsmodule können entweder an die Haupt- oder die erweiterten Inseln montiert werden.

Erweiterte Stromversorgung zum Betrieb zusätzlicher Pointbus-Rückwandplatinen möglich.

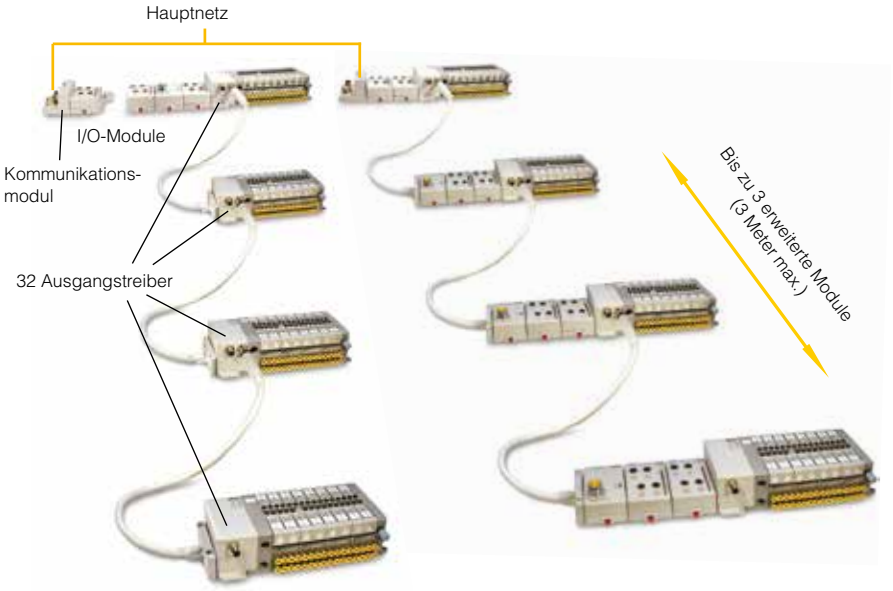

Konfiguration mit bis zu 128 Magnetventilen

Wenn für eine zentrale Anwendung viele Ventile benötigt werden, können bis zu 3 erweiterte Inseln an das Kommunikations-modul des Hauptgerätes angeschlossen werden.

Alle erweiterten Inseln sind über ein Bus-Verlängerungskabel PSSVEXT1 verbunden (einschl. 1 m Kabel und Kopfplatte).

In dieser Konfiguration muss an alle 32 Ausgangstreibermodule in der Hauptinsel und der erweiterten Insel eine "Bus-Verlängerung" M12 montiert werden, außer bei der letzten erweiterten Insel.

Alle 32 Ausgangstreibermodule müssen mit einem M12-Anschluss für die Magnet-stromversorgung ausgestattet werden.

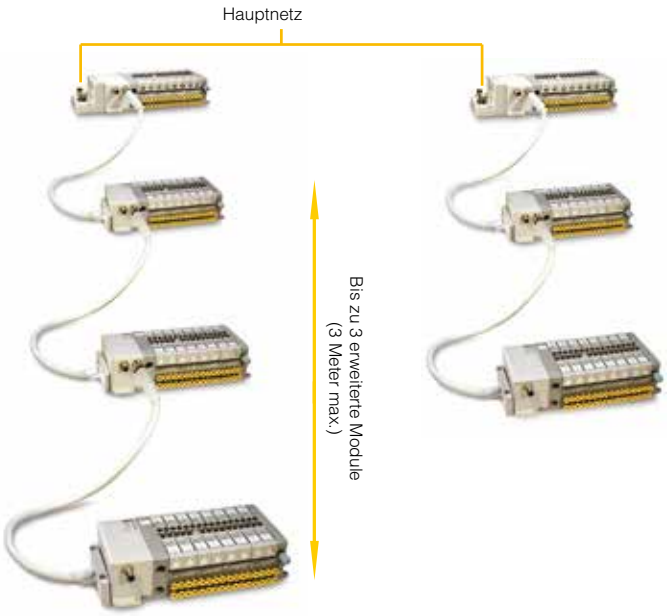

Bis zu 256 Stromausgänge einschl. 32 Magnetventile

Die Kommunikationsmodule umfassen eine 24 VDC Stromversorgung für den Bus und bis zu 10 digitale oder analoge Ausgangsmodule. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nur notwendig, wenn mehr als 11 Ausgangsmodule installiert sind.

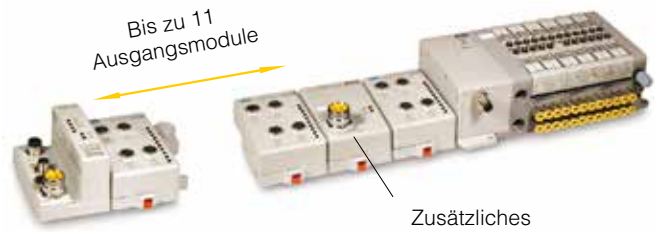

Zusätzliches Stromversorgungsmodul **PSSSE24A**

Bis zu 32 Magnetventile

Die Kommunikationsmodule bestehen aus einer 24 VDC Stromversorgung für den Bus und den 32 Magnetventilen. Alle Magnetventile können gleichzeitig eingeschaltet werden.

Insel bis zu 16 oder 32 Magnetventilen im Kombination mit dem Turck BL67 System

Mit ihrer Modularität von bis zu 16 oder 32 Magnetventilen ermöglicht diese elektromechanische Schnittstelle den Anschluss an die Baureihe TURCK BL67 und bietet somit eine Vielzahl von industriellen Kommunikationsmöglichkeiten mit Feldbus- und Industrie-Ethernet-Protokollen sowie allen elektrischen I/O-Modulen.

Insel für Feldbus-Kommunikation in dezentralen Anwendungen

Für dezentrale Anwendungen, für die eine serielle Kommunikation aber nur wenige Ventile notwendig sind, sind mehrere Feldbus-Protokollmodule erhältlich.

In dem Fall muss die Ventilinsel mit einem Adapter für das Bus-Kommunikationskopfmodul ausgestattet werden.

Je nach Protokoll kann das Kopfmodul bis zu 16 Magnetventile vorsteuern.

Insel mit Multipol-Anschluss

In einer dezentralen Anwendung, für die ein mehradriger Anschluss erforderlich ist, kann das Kopfmodul der Ventilinsel mit einem Standard Sub-D25-Anschluss versehen werden.

Über diesen Sub-D25-Anschluss können bis zu 24 Magnetventile vorgesteuert werden.

Durchflusskennlinien

Doppel 3/2-Wege-Ventil

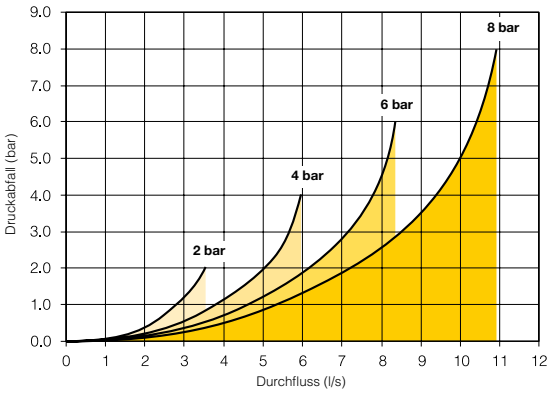

Betriebsdruck:	2,7 bis 8,3 bar
Umschaltzeit (Seite 14)	Betät. 15 ms Rückschaltung 20 ms P = 6b
Umschaltzeit (Seite 12)	15 ms / 25 ms P = 6b
Durchfluss (gem. ISO 6358):	c = 1,2 Nl/s x bar b = 0,13 Qn = 4,6 Nl/s Qmax = 8,4 Nl/s

Mono- oder bistabiles 5/2-Wege-Magnetventil

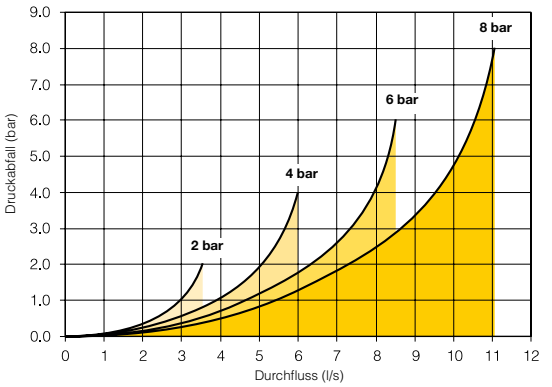

Betriebsdruck monostabiles Magnetventil:	2,7 bis 8,3 bar
Betriebsdruck bistabiles Magnetventil:	1,7 bis 8,3 bar
Umschaltzeit monostabiles Magnetventil:	Betät. 15 ms Rückschaltung 25 ms P = 6b
Umschaltzeit bistabiles Magnetventil:	13 ms / 13 ms P = 6b
Durchfluss (gem. ISO 6358):	c = 1,2 Nl/s x bar b = 0,13 Qn = 4,7 Nl/s Qmax = 8,5 Nl/s

5/3-Wege-Ventil

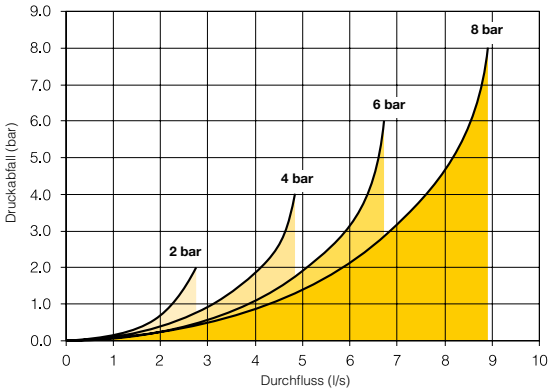

Betriebsdruck:	2,7 bis 8,3 bar
Umschaltzeit	Betät. 20 ms Rückschaltung 20 ms P = 6b
Durchfluss (gem. ISO 6358):	c = 1 Nl/s x bar b = 0,14 Qn = 3,8 Nl/s Qmax = 6,7 Nl/s

Eigenschaften

Fluid:	Luft oder Inertgas Gefiltert 40 µ Klasse 5 (gemäß ISO 8573-1) Trocken Klasse 4 (gemäß ISO 8573-1) Nicht geölt oder geölt
Lagertemperatur:	-40 °C bis + 70 °C
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 50 °C
Vibration:	gemäß IEC 68-2-6 2G bis 150 Hz
Stoßfestigkeit:	gemäß IEC 68-2-27 15G 11 ms

Betriebsdruck:	-0,9 bis 8,3 bar mit Vorsteuerdruck
Vorsteuerdruck:	2,7 bis 8,3 bar
Abluftsammelanschluss:	Unabhängiger Abluftsammelanschluss
Nennspulenspannung:	24 VDC -15 % / +10 %
Stromanschluss:	Unpolarisiert
Spulenisolierung:	Klasse B
Stromverbrauch:	1 W (42 mA) mit LED
Einschaltdauer:	100 % bei 20°C

Bestelldaten für Ventile

HMEVX2049A

Druckluftfunktion	
E	Einseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil - Rückholfeder
2	Beidseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil
5	5/3-Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstellung
N	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NC-Ventil
P	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NO-Ventil
Q	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NC- + NO-Ventil

Handhilfsbetätigung	
0	Keine (keine Magnete *)
2	Nicht-verriegelnd, bündig, multifunktional

Spannung	
49	24 VDC Standard

B	Blindplatte
C	Druckmodul

XX	Ohne Magnetventil *

* Nur erhältlich mit B & C

Bestelldaten für Grundplatten (ohne Ventilmodul und Anschlüsse)



PSM21JAP

Verteilerbauweise		Mit Gewinde
1	Seitenanschluss	M7
2	Bodenanschluss	M7

Kontakt-Platine	
J	Einfache Adressierung *
M	Doppelte Adressierung

Grundplatten mit einfacher Adressierung werden nur für monostabile 5/2-Wege-Magnetventile benutzt.

Bestelldaten für komplette Ventilmodule (mit Ventil und Anschlüssen)



	A		B		C		D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P	**S**	**M**	**3**	**1**	**J**	**A**	**P**	**N**	**6**	**N**	**6**	**2**	**4**	**5**	**6**

Bauweise des Verteilers		Gewinde-Typ
1	Seitenanschluss	M7
2	Bodenanschluss	M7

Kontakt-Platine	
J	Einfache Adressierung
M	Doppelte Adressierung

Ziffern 9, 11, 13 & 15

Druckluftfunktion	
X	Ohne Ventilmodul - nur Anschlüsse
E	Einseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil - Rückholfeder
2*	Beidseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil
5*	5/3-Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstelung
N*	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NC-Ventil
P*	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NO-Ventil
Q*	Beidseitig betätigtes 3/2-Wege NC- + NO-Ventil
C	Druckmodul
B	Blindplatte

Ziffern 10, 12, 14 & 16

Gerade Anschlussstücke	
0	Ohne Anschlussstück
4	4 mm AD
6	6 mm AD
7	1/4" AD
P	Stecker (für Blindplatte)

* Kontakt-Platine (Typ M) mit doppelter Adressierung erforderlich

Magnetbetätigtes Ventil mit 24 VDC Magneten

	Symbol	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Einschließlich Kappe für die multi-funktionale Handhilfs-betätigung		Doppel 3/2 NC + NC	60	**HMNVX2049A**
		Doppel 3/2-Wege NO- + NO-Ventil	60	**HMPVX2049A**
		Doppel 3/2-Wege NC- + NO-Ventil	60	**HMQVX2049A**
		Einseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil – Rückholfeder	49	**HMEVX2049A**
		Beidseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil	60	**HM2VX2049A**
		5/3-Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstellung	65	**HM5VX2049A**
		Blindplatte (einschl. zwei M7-Stecker für Grundplatten)	30	**HMBVX00XXA**
		Zusätzliches Druckmodul	30	**HMCVX00XXA**

Grundplatte für 4 Ventile (mit M7-Gewinde)

	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Seitenanschluss	Einfache Adressierung für 4-Positions-Grundplatten	332	**PSM21JAP**
	Doppelte Adressierung für 4-Positions-Grundplatten	332	**PSM21MAP**
Bodenanschluss	Einfache Adressierung für 4-Positions-Grundplatten	310	**PSM22JAP**
	Doppelte Adressierung für 4-Positions-Grundplatten	310	**PSM22MAP**

Komplettes Ventilmodul ohne Anschlussstück (mit M7-Gewinde)

	Symbol	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Seitenanschluss		4 x Doppel 3/2-Wege NC + NC Ventil	572	**PSM31MAPN0N0N0N0**
		4 x Einseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil – Rückholfeder	528	**PSM31JAPE0E0E0E0**
		4 x Beidseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil	572	**PSM31MAP20202020**
		4 x 5/3-Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstellung	592	**PSM31MAP50505050**
Bodenanschluss		4 x Doppel 3/2-Wege NC + NC Ventil	550	**PSM32MAPN0N0N0N0**
		4 x Einseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil – Rückholfeder	506	**PSM32JAPE0E0E0E0**
		4 x Beidseitig betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil	550	**PSM32MAP20202020**
		4 x 5/3-Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstellung	570	**PSM32MAP50505050**

Zubehör

	Beschreibung	Größe	Leitung AD	Material	Bestell-Nr.
	Gerader Druckluftanschluss für Grundplatte und **Px**	M7	4 mm	Metall	**F28PMB4M7MD**
		M7	6 mm	Metall	**F28PMB6M7MD**
	Gerader Druckluftanschluss für **Ex**	1/8"	6 mm	Metall	**F4PMB6-1/8**
	Gerader Druckluftanschluss für Druck- und Abluftanschlüsse	3/8"	8 mm	Metall	**F4PB8-3/8**
		3/8"	10 mm	Metall	**F4PB10-3/8**
		3/8"	12 mm	Metall	**F4PB12-3/8**
	Schalldämpfer für **Ex**	1/8"		Metall	**ESB12MC**
		1/8"		Kunststoff	**P6M-PAB1**
	Dämpfer für Abluftanschluss	3/8"		Metall	**ESB37MC**

Trennplatte für individuelle Druckzonen

	Beschreibung	Druckanschluss	Abluftan-schluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Trennplatte	Durchgang / Durchgang	Durchgang	16	**PSM0001**
		Durchgang / Blockierung	Durchgang	20	**PSM0002**
		Durchgang / Blockierung	Blockierung	30	**PSM0003**
		Blockierung / Blockierung	Blockierung	40	**PSM0004**

Ersatzteile

	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	24 VDC Vorsteuermagnet mit Schrauben	11	**PSM0010**
	Satz aus 10 Kappen für die multi-funktionale Handhilfsbetätigung	15	**PSM0011**
	Satz aus 5 Ventilgrundplatten-Dichtungen und 10 Schrauben	25	**PSM0012**
	Satz aus 10 M7-Stopfens zur Auswahl des Hilfsdrucks	30	**PSM0013**
	Satz aus 10 Etiketten ('x' muss durch das Kennzeichen der Ventilfunktion ersetzt werden, s. S.14)	5	**PSM002X**
	Satz aus 10 M3-Schrauben zur Verschraubung Grundplatte an Grundplatte	20	**PSM0014**

Bestelldaten für 32 Ausgangstreiber-Endmodule



P	S	M	L	6	1	A	P

32 Ausgangstreiber-Endmodule		
	24 VDC Stromanschluss	**Anschluss für Erweiterungsbus**
L6	NEIN	NEIN
M5	NEIN	JA
M6	JA	NEIN
M7	JA	JA

	Mit Anschluss	Gewinde-Typ
1	Seitenanschluss	3/8" BSPP
2	Bodenanschluss	3/8" BSPP
5	Seitenanschluss	3/8" NPT
6	Bodenanschluss	3/8" NPT

Auswahlhilfe für 32 Ausgänge:

Typ L6

- 32 Ausgangstreiber mit interner Magnetstromversorgung vom Kommunikationskopfmodul
- Erweiterung der Ventilinsel nicht möglich

Bis zu 32 Magnetventile pro Ventilinsel

Typ M6

- 32 Ausgangstreiber mit externer Magnetstromversorgung durch getrennte M12-Stecker
- Erweiterung der Ventilinsel nicht möglich

Bis zu 32 Magnetventile pro Ventilinsel

Typ M7

- 32 Ausgangstreiber mit externer Magnetstromversorgung durch getrennte M12-Stecker
- Erweiterte Bus-Link-Verbindung für zusätzliche Ventilinseln durch getrennte M12-Buchsen

Bis zu 32 Magnetventile pro Ventilinsel

Typ M5

- 32 Ausgangstreiber mit interner Magnetstromversorgung vom Kommunikationskopfmodul
- Erweiterte Bus-Link-Verbindung für zusätzliche Ventilinseln durch getrennte M12-Buchsen

Bis zu 32 Magnetventile pro Ventilinsel

Buserweiterung

1 m Buserweiterungs-Kommunikationskabel zum schnellen Anschluss der Ventilinsel über einen M12-Stecker und zum direkten Anschluss der Kopfanschlussplatte am Gerät.
Jede erweiterte Insel muss getrennt mit Strom versorgt werden

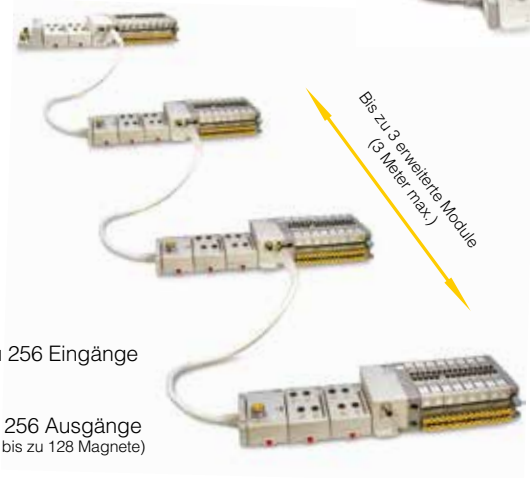

Bis zu 256 Eingänge

Bis zu 256 Ausgänge
(einschl. bis zu 128 Magnete)

Technische Daten

32 Ausgangstreibermodule

Anzahl der Ausgänge:	32
Betriebsspannungsbereich:	20,4 bis 26,4 VDC
Ausgangsnennspannung:	50 mA pro Kanal (100 mA Max)
	3,2A pro Modul
Pointbus-Strom:	200 mA
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 50 °C
Schutzart:	IP65

32 Ausgangstreibermodule

	Bauweise der Grundplatte	Gewinde-Typ	Stromversorgung 24 VDC	Erweiterungs-bus	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Seitenanschluss	3/8" BSPP	NEIN	NEIN	400	**PSML61AP**
	Bodenanschluss	3/8" BSPP	NEIN	NEIN	400	**PSML62AP**
	Seitenanschluss	3/8" BSPP	JA	NEIN	400	**PSMM61AP**
	Bodenanschluss	3/8" BSPP	JA	NEIN	400	**PSMM62AP**
	Seitenanschluss	3/8" BSPP	NEIN	JA	400	**PSMM51AP**
	Bodenanschluss	3/8" BSPP	NEIN	JA	400	**PSMM52AP**
	Seitenanschluss	3/8" BSPP	JA	JA	400	**PSMM71AP**
	Bodenanschluss	3/8" BSPP	JA	JA	400	**PSMM72AP**

Buserweiterung

	Beschreibung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Kopfplatte 1 m Kabel / M12-Stecker für erweiterte Querverbindung der Inseln	380	**PSSVEXT1**

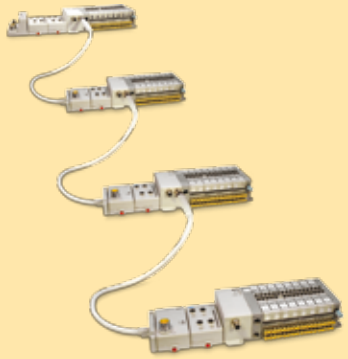

Kommunikationsmodule:
- Feldbus
- Ethernet

Digitale und analoge I/O-Module

Erweitertes Stromversorgungsmodul

IP67 Module

H Serie Industrielle Kommunikation Strom-I/O-Module

H Serie Industrielle Kommunikationsmodule

H Serie Industrielle Kommunikationssmodule sind erhältlich in:

- DeviceNet
- Profibus DP
- Ethernet I/P
- ControlNet

Digitale und analoge I/O-Module

Einige Module bieten Diagnosefunktionen, Sicherungen oder einzeln isolierte Ein-/Ausgänge. Die Familie H Serie Industrielle Kommunikation bietet eine breite Palette an Ein- und Ausgangsmodulen für zahlreiche Anwendungen, von Hochgeschwindigkeits- bis zur Prozesssteuerung. Die Familie H Serie Industrielle Kommunikation unterstützt die Technologie der Hersteller/Benutzer, so dass die Eingangsinformationen und der Ausgabestatus von zahlreichen Logix-Steuerungen gemeinsam benutzt werden können.

Power-Extension-Einheit

Die Hilfsstromversorgung unterstützt bis zu 10 I/O-Module und 32 Ausgangstreiber mit einem Feldstrom von max. 10 A. Die 24 VDC Power-Extension (PSSSE24A) erweitert die Stromversorgung des Busses an der Rückwandplatine auf 10 oder mehr I/O-Module. Erweiterung des I/O-Bausatzes auf bis zu 63 I/O-Module durch Anschluss zusätzlicher Power-Extension-Einheiten.

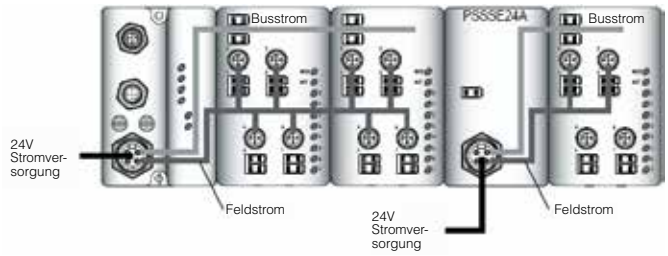

Technische Daten

Industrielle Kommunikationsmodule & Power-Extension-Einheit

Bus-Stromversorgung:	24 VDC bei 400 mA
Eingangsspannung Stromversorgung:	24 V GS
Betriebsspannungsbereich:	10 bis 28,8 VDC
Eingangs-Überspannungsschutz:	Fehlpolungsgeschützt

Analoge Eingangsmodule

Anzahl der Ausgänge:	2
Eingangssignalbereich:	4 bis 20 mA / 0 bis 10 VDC
Pointbus-Strom:	75 mA

Analoge Ausgangsmodule

Anzahl der Ausgänge:	2
Eingangssignalbereich:	4 bis 20 mA / 0 bis 10 VDC
Pointbus-Strom:	75 mA

Digitale Eingangsmodule

Anzahl der Ausgänge:	8 – PNP oder NPN
Betriebsspannungsbereich:	10 bis 28,8 VDC
Eingangsstrom im eingeschalteten Zustand:	2 bis 5 mA
Eingangsstrom im ausgeschalteten Zustand:	1,5 mA
Pointbus-Strom:	75 mA

Digitale Ausgangsmodule

Anzahl der Ausgänge:	8
Betriebsspannungsbereich:	10 bis 28,8 VDC
Max. Ausgangsstrom:	1 A pro Kanal 3 A pro Modul
Pointbus-Strom:	75 mA

Analoge Relaisausgangsmodule

Anzahl der Ausgänge:	4 - KEINE Kontakte
Betriebsspannungsbereich:	5 bis 28,8 VDC
Max. Ausgangsstrom:	2 A pro Kanal 8 A pro Modul
Pointbus-Strom:	90 mA

H Serie Industrielle Kommunikationsmodule

Beschreibung	Feldbus-Anschluss	Stromanschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
DeviceNet	M18	7/8" - 4-polig	400	**PSSCDM18PA**
	M12 - A-codiert	7/8" - 4-polig	400	**PSSCDM12A**
Profibus DP	M12 - B-codiert	7/8" - 5-polig	400	**PSSCPBA**
Ethernet I/P	M12 - D-codiert	7/8" - 4-polig	400	**PSSCENA**
ControlNet	M12 - D-codiert	7/8" - 4-polig	400	**PSSCCNA**

I/O-Module

Beschreibung	Polarität	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
8 Digitale Eingänge	PNP	8 x M8	400	**PSSN8M8A**
		4 x M12	380	**PSSN8M12A**
	NPN	4 x M12	380	**PSSP8M12A**
8 digitale Ausgänge	PNP	8 x M8	400	**PSST8M8A**
		4 x M12	380	**PSST8M12A**
		1 x M23	400	**PSST8M23A**
4 digitale Ausgänge	Relais	4 x M12	410	**PSSTR4M12A**
2 Analoge Eingänge	0 – 10 V	2 x M12	400	**PSSNAVM12A**
	4 – 20 mA	2 x M12	400	**PSSNACM12A**
2 Analoge Ausgänge	0 – 10 V	2x M12	400	**PSSTAVM12A**
	4 – 20 mA	2 x M12	400	**PSSTACM12A**

Elektro-Hilfsmodule

Beschreibung	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
24 VDC Power-Extender-Modul	7/8" - 4 polig	420	**PSSSE24A**

Buserweiterung

Beschreibung		Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Buserwelterung	1 Kabel	380	**PSSVEXT1**
	3 Kabel	760	**PSSVEXT3**
Endmodul		200	**PSSTERM**

Zubehör

P8CS0803J

P8CSY1212A

Beschreibung	Bus-Protokoll	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Stromanschluss	DeviceNet, ControlNet & Ethernet	7/8" - 4-polig	40	**P8CS7804AA**
	Profibus DP	7/8" - 5-polig	40	**P8CS7805AA**
Leitungsabschluss	DeviceNet	M12 - A-codiert	25	**P8BPA00MA**
	Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8BPA00MB**
Bus Eingangs-Buchse	DeviceNet	M12 - A-codiert	25	**P8CS1205AA**
	Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8CS1205AB**
Bus-Ausgangs stecker	DeviceNet	M12 - A-codiert	25	**P8CS1205BA**
	Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8CS1205BB**
Kabelstecker		M8	25	**P8CS0803J**
		M12 - A-codiert	25	**P8CS1204J**
"Y"-förmig, Gewinde zu Gewinde		M12 - 2 x M12	25	**P8CSY1212A**

Bus-Endmoduladapter



P	S	M	T	2	1	A	P

Adapter für die Baureihe TURCK BL67	
T0	Ventiltreibermodul ohne Ausgangsmodul
T1	Ventiltreibermodul für 16 Ausgänge
T2	Ventiltreibermodul für 32 Ausgänge

	Mit Anschluss	Gewindetyp
1	Seitenanschluss	3/8" BSPP
2	Bodenanschluss	3/8" BSPP
5	Seitenanschluss	3/8" NPT
6	Bodenanschluss	3/8" NPT

Für die Ausführung T0 können das Modul mit 16 Ausgängen und Blindmodule separat auf der nächsten Seite oder unter derselben Artikelnummer von TURCK bestellt werden.

Ventiltreibermodul für 16 oder 32 Ausgänge

Modularität bis zu 16 oder 32 Ausgängen:

- Dank der Bestückung mit 1 oder 2 Standard-ausgangsmodulen BL67-16DO.1A-P vom Typ TURCK 16 kann das Ventiltreibermodul bis zu 16 oder 32 Magnetventile regeln.
- Bei einer Konfiguration mit 16 Ausgängen ist der zweite Einschub für 1 Standard-Blindmodul BL67-E von TURCK vorgesehen.

Kommunikationsschnittstelle TURCK BL67

H Serie Industrielle Kommunikation:



- Bei Anschluss an ein Kommunikationsmodul vom Typ TURCK BL67 (programmierbar oder nicht programmierbar) stehen für das Gerät zahlreiche Feldbus- oder Industrie-Ethernet-Protokolle zur Verfügung.

E/A- und Basismodule TURCK BL67

Dank seiner zweiteiligen Konstruktion kann das Gerät durch viele vollkommen digitale oder analoge E/A-Module ergänzt und das vorhandene Basismodul mit zahlreichen Elektroanschlüssen (M8, M12, M23, 7/8") kombiniert werden. Die sich daraus ergebende Konfiguration ist für folgende Optionen geeignet:

- bis zu 32 Elektromodule (bis zu 2 im Ventiltreibermodul)
- bis zu 256 digitale E/A (bis zu 32 Ausgänge im Ventiltreibermodul)
- bis zu 64 analoge E/A

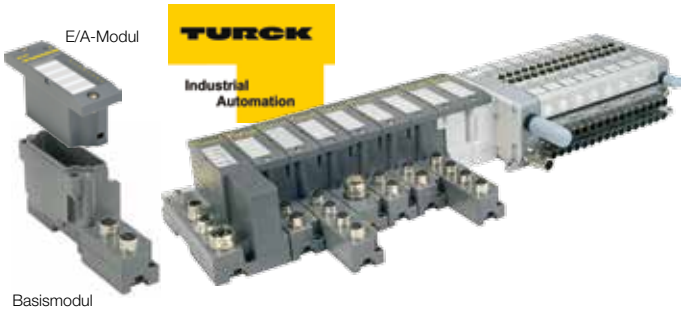

Die vollständige Beschreibung der Baureihe TURCK BL67 kann unter http://www.turck.com aufgerufen werden.

Ventiltreibermodul - Adapter TURCK BL67

	Beschreibung	Magnetventile	Bauweise der Grundplatte	Gewindetyp	Gewicht (g)	Bestellnummer
	Ventiltreibermodul	0	Seitenanschluss	3/8" BSPP	200	**PSMT01AP**
		Modul ohne 16 Ausgänge	Bodenanschluss	3/8" BSPP	200	**PSMT02AP**
		Modul mit 16 Ausgängen oder Blindmodul separat bestellen (siehe unten)				
		16 Lieferumfang : - 1 Modul mit 16 Ausgängen - 1 Blindmodul	Seitenanschluss	3/8" BSPP	270	**PSMT11AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	270	**PSMT12AP**
		32 Lieferumfang : - 2 Module mit 16 Ausgängen	Seitenanschluss	3/8" BSPP	310	**PSMT21AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	310	**PSMT22AP**

Standardmodul TURCK BL67

	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestellnummer
	1Modul mit 16 Ausgängen für Konfigurationen mit 16 oder 32 Magnetventilen	55	**BL67-16DO-0.1A-P**
	Blindmodul für Konfigurationen mit 16 Magnetventilen	15	**BL67-E**

Das Standard-Ausgangsmodul und das Blindmodul TURCK BL67 können unter derselben Artikelnummer direkt von TURCK bestellt werden.

Technische Daten des Moduls BL67-16DO-0.1A-P mit 16 Ausgängen

Anzahl Kanäle	16
Nennspannung V_O	24 VDC
Nennstromstärke der Versorgung vor Ort	≤ 100 mA
Nennstromstärke vom Modulbus	≤ 30 mA
Typischer Leistungsverlust	≤ 1,5 W
Ausgangstyp	PNP
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom pro Kanal	140 mA Nennstrom (bei VN 01-05 oder höher)
Ausgabeverzögerung	3 ms
Ladeform	resistiv, induktiv
Kurzschlussschutz	Ja
Simultanitätsfaktor	1
Elektroisolierung	Elektronik für den Außendienst

Abmessungen (B x L x H)	32 x 91 x 59 mm
Zulassungen	CE, cULus
Betriebstemperatur	Siehe Magnetventil
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Vibrationen	Gemäß IEC68-2-6: 2 g bis 150 Hz
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC68-2-27: 15 g bis 11 ms
Elektromagnetische Kompatibilität	Gemäß EN61131-2
Schutzart	IP 65
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben	0,9 ... 1.2 Nm

16 Ausgänge für Moduflex-Bus-Endadapter

P	S	M	M	C	1	A	P

Moduflex 16 Ausgangsadapter	
M4	Adapter ohne Busmodul
MC	Adapter mit CANopen-Modul
MD	Adapter mit DeviceNet-Modul
MP	Adapter mit Profibus DP Modul

	Mit Anschluss	Gewinde-Typ
1	Seitenanschluss	3/8“ BSPP
2	Bodenanschluss	3/8“ BSPP
5	Seitenanschluss	3/8“ NPT
6	Bodenanschluss	3/8“ NPT

Benutzen Sie zur AS-i-Kommunikation M4. Die Teilenummer des AS-i-Moduls finden Sie im Katalog mit den Moduflex-Ventilen.

Moduflex-Bus 16 Ausgänge

16 Magnet-Feldbusmodule erhältlich für DeviceNet, CANopen und Profibus DP Protokolle.

Näher am Zylinder

Dezentrale Anwendung, wenn die Magnetventile näher an den Druckluftaktoren liegen müssen.

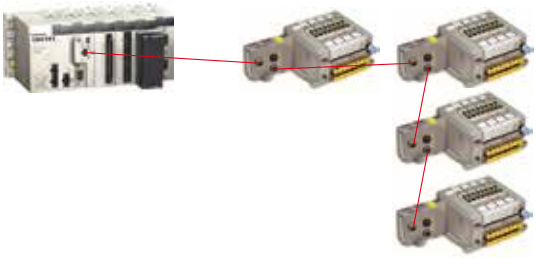

Technische Daten

Moduflex-Bus-Kommunikationsmodule

Bus-Stromversorgung:	20 bis 30 VDC	Schutzart:	IP65
Ausgangsspannung Stromversorgung:	24 V GS	Ausgangsschutz:	Überlastungsschutz
Modulverbrauch:			
• DeviceNet:	1,5 W		
• CANopen:	1,5 W		
• Profibus DP:	1,5 W		

Moduflex-Busmodule

	Beschreibung	Bus-Protokoll	Bauweise der Grundplatte	Gewinde-Typ	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Moduflex-Busmodule	CANopen	Seitenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMC1AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMC2AP**
		DeviceNet	Seitenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMD1AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMD2AP**
		Profibus DP	Seitenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMP1AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSMMP2AP**
	Adapter für End-module ohne Moduflex-Busmodul	Alle	Seitenanschluss	3/8" BSPP	200	**PSMM41AP**
			Bodenanschluss	3/8" BSPP	200	**PSMM42AP**

Ferner ist ein AS-I-Schnittstellenprotokoll in der Standard- oder erweiterten Version (A - B-codiert) erhältlich. S. Katalog mit Moduflex-Ventilen.

Informationen zur Konfiguration finden Sie unter: http://www.parker.com/pneu/moduflex.

Buszubehör für dezentrale Geräte

	Beschreibung	Bus-Protokoll	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Stromversorgung, Innengewinde, gerades Anschlussstück	Alle	M12 - A-codiert	25	**P8CS1205AA**
P8CS0803J	Leitungsabschluss	DeviceNet CANopen	M12 - A-codiert	25	**P8BPA00MA**
		Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8BPA00MB**
	Bus Eingangs-buchse	DeviceNet CANopen	M12 - A-codiert	25	**P8CS1205AA**
		Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8CS1205AB**
	Bus-Ausgangs-stecker	DeviceNet CANopen	M12 - A-codiert	25	**P8CS1205BA**
P8CSY1212A		Profibus DP	M12 - B-codiert	25	**P8CS1205BB**
	Kabelschnell-verbindung		M8	25	**P8CS0803J**
			M12 - A-codiert	25	**P8CS1204J**
	"Y"-förmig, Gewinde zu Gewinde		M12 - 2 x M12 - A-codiert	25	**P8CSY1212A**

Kopfmodul mit Multipol-Anschluss

P	S	M	L	2	1	A	P

Multipol-Anschluss	
L2	Sub-D25-Anschluss

	Mit Anschluss	Gewinde-Typ
1	Seitenanschluss	3/8“ BSPP
2	Bodenanschluss	3/8“ BSPP
5	Seitenanschluss	3/8“ NPT
6	Bodenanschluss	3/8“ NPT

Sub-D25-Anschluss

Bis zu 24 Magnete an Standard Sub-D25-Anschluss.

Technische Daten

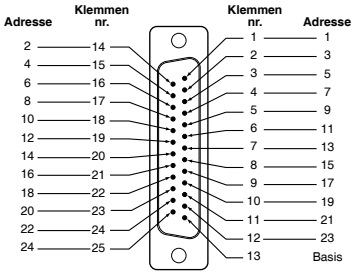

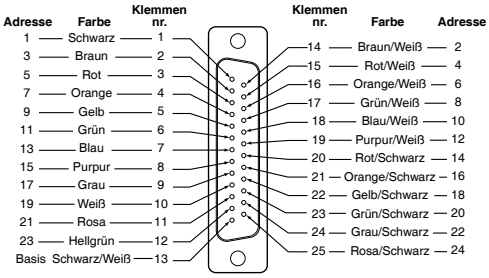

Nennspannung:	24 VDC
Max. Anzahl Adressen:	24
Max. gleichzeitig eingeschaltet:	24
Stromanschluss:	Sub-D25 Pin DIN 41652, MIL-C-24308, NFC93425 Typ HE5
Polarität:	PNP- und NPN-kompatibel (Magneten nicht polarisiert)
Schutzart:	IP65 mit ordnungsgemäß montiertem IP65-Kabel

Multipol-Endmodule

	Beschreibung	Bauweise der Grundplatte	Gewinde-Typ	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Sub-D25-Endmodule	Seitenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSML21AP**
		Bodenanschluss	3/8" BSPP	250	**PSML22AP**

Elektrozubehör

	Beschreibung	Kabellänge	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
P8LMH25M3A	Sub-D-25-Stecker IP40 mit mehradrigen freien Kabelenden	3 m	380	**P8LMH25M3A**
		9 m	780	**P8LMH25M9A**
	Sub-D-25-Stecker IP65 mit mehradrigen freien Kabelenden	9 m	790	**P8LMH25B9A**

H Serie Mikro mit Adapter TURCK BL67 - Seitenanschluss

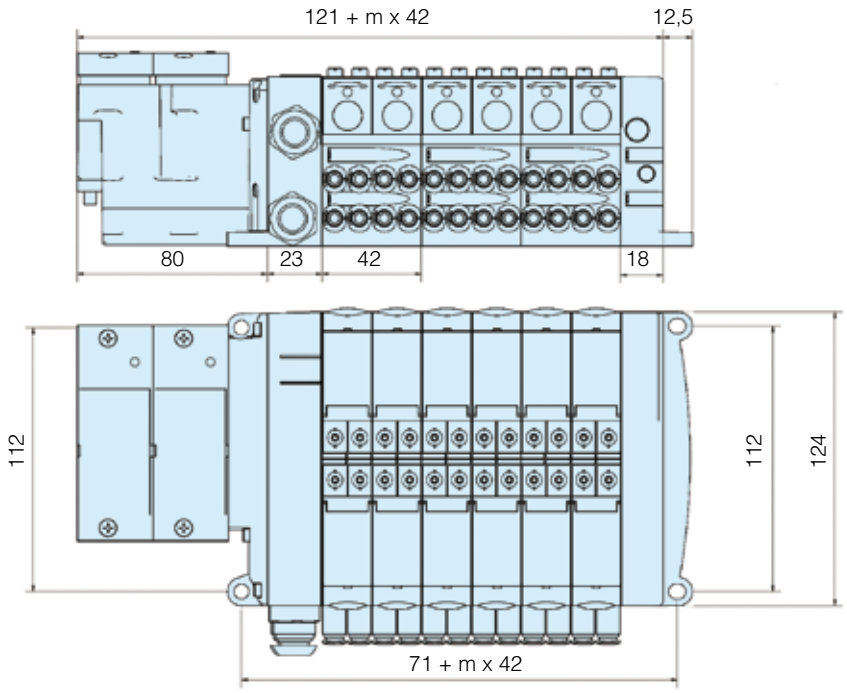

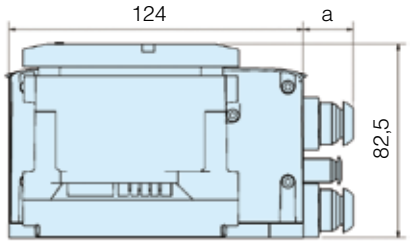

M7-Armaturen	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

H Serie Mikro mit Adapter TURCK BL67 - Bodenanschluss

Hinweis:
m = Anzahl der Grundplatten
(eine Grundplatte für 4 Ventilmodule)

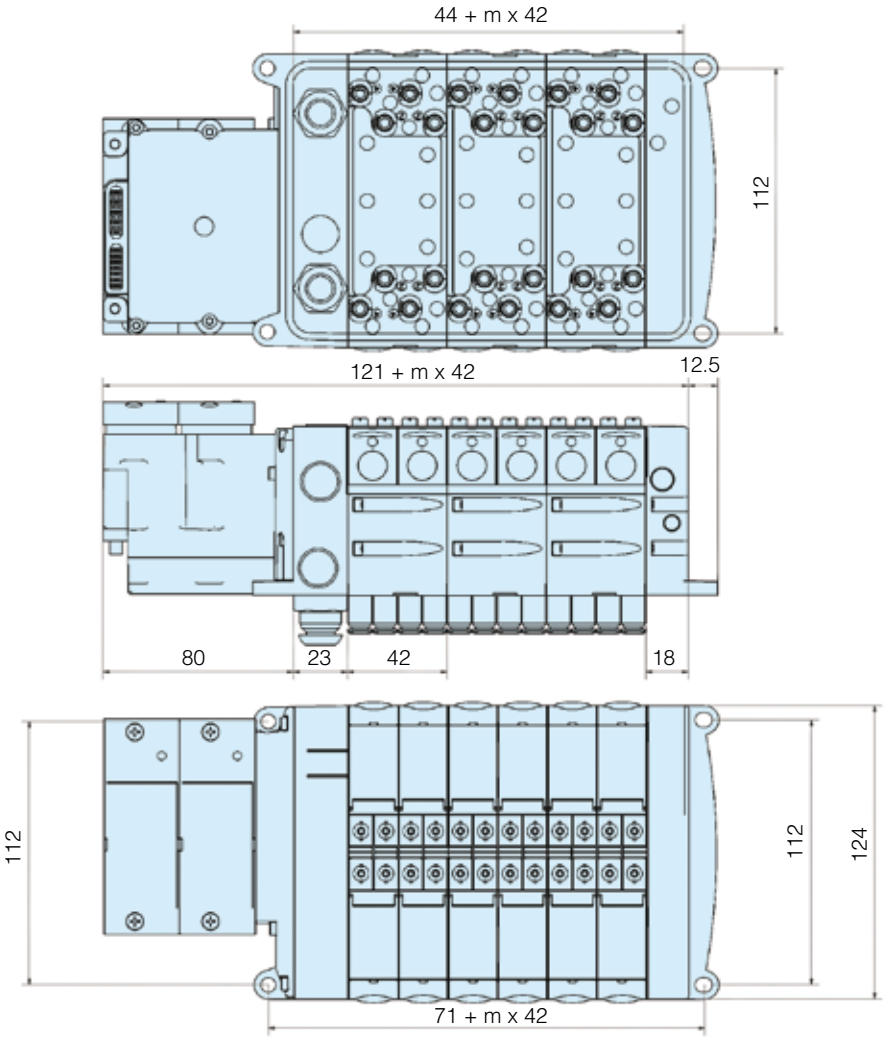

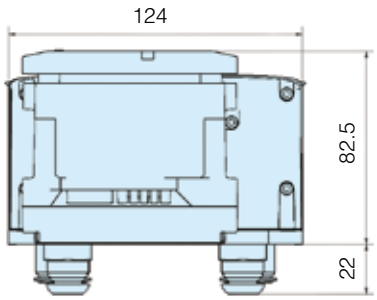

Zentraler Bus - Seitenanschluss

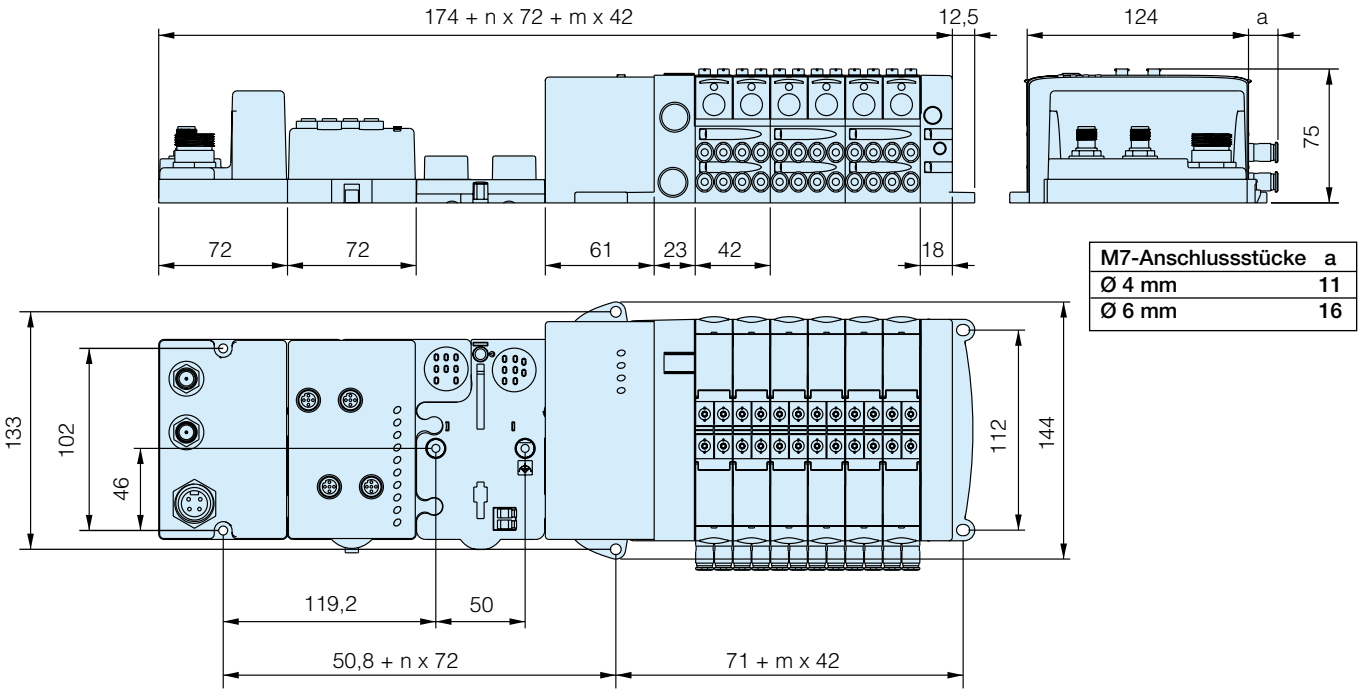

M7-Anschlussstücke	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

Zentraler Bus - Bodenanschluss

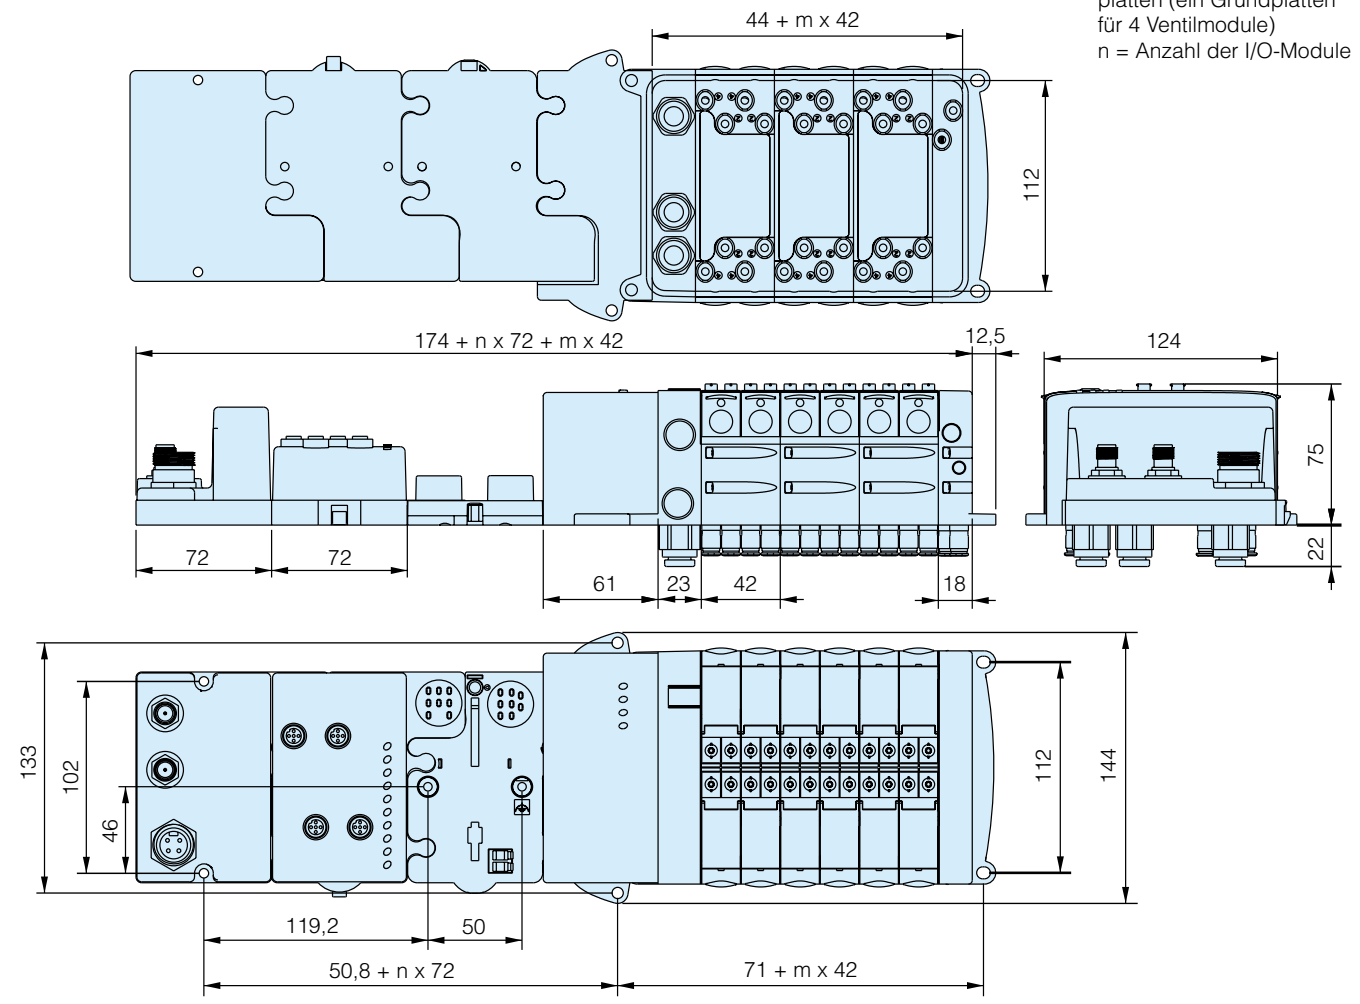

Hinweis:
m = Anzahl der Grundplatten (ein Grundplatten für 4 Ventilmodule)
n = Anzahl der I/O-Module

SubD25 - Seitenanschluss

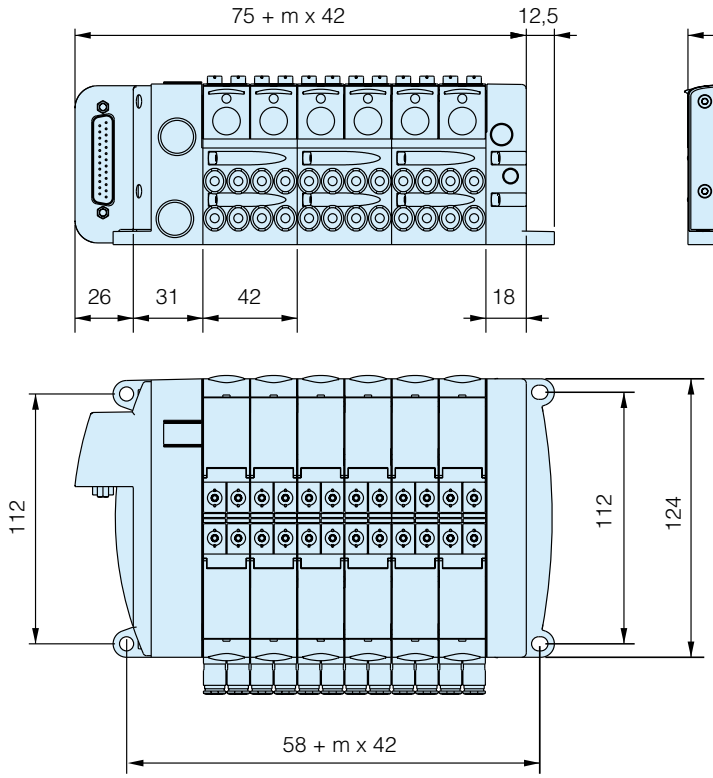

M7-Anschlussstücke	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

Hinweis:
m = Anzahl der Grund-platten (eine Grundplatte für 4 Ventilmodule)

SubD25 - Bodenanschluss

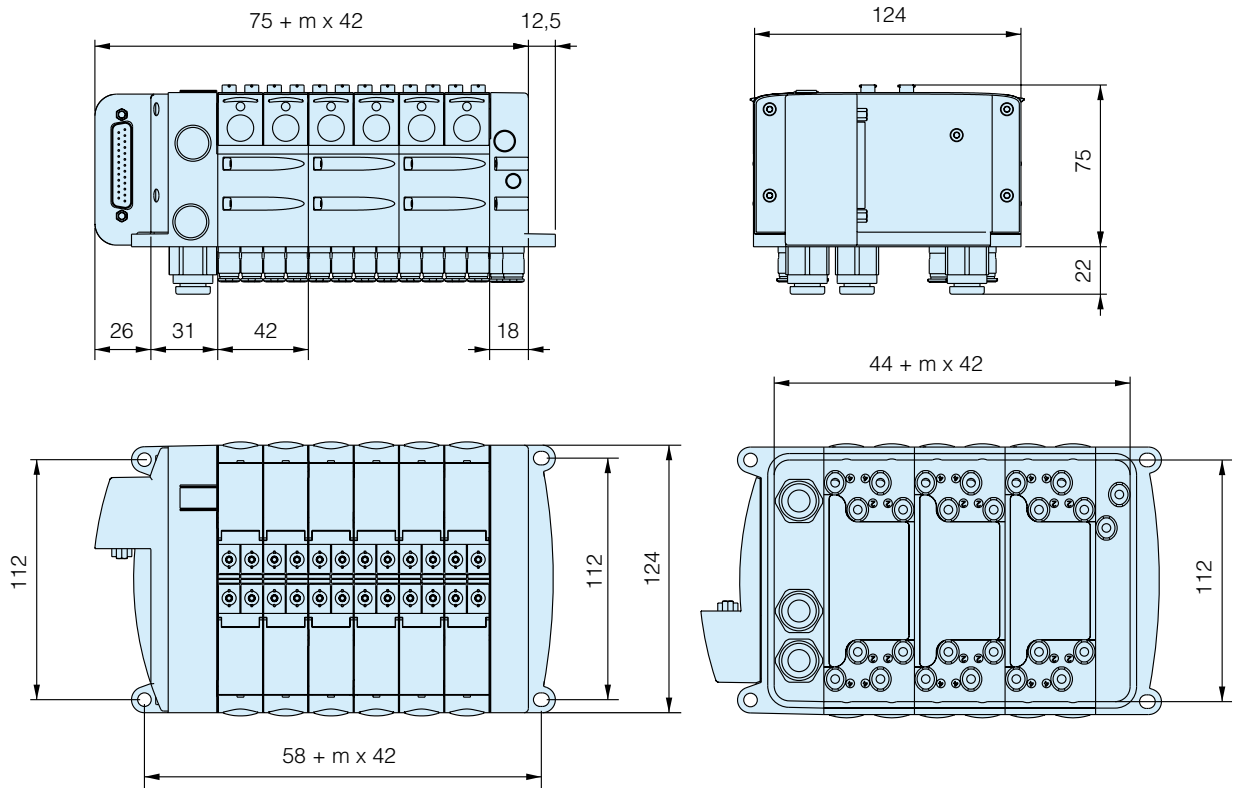

Moduflex-Ventilsystem®

Das Moduflex Ventilsystem setzt neue Flexibilitätsmaß-stäbe für Pneumatik-Anwender. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lösung aus Basiskomponenten selbst konfigurieren oder als vormontierte, fertig getestete Ventilinsel bestellen– Moduflex sucht in jedem Fall seinesgleichen auf dem Markt.

Klemmstecker IP40

Innovativ
Die sechs an das Moduflex-Ventilsystem verliehenen Patente spiegeln den Innovationsgeist wider, der dem Konstruktionsprozess von Parker zu Grunde liegt. Der individuelle Aufbau von Moduflex geht von den Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden aus. So konnte das System sich zu einer der besten Automationslösungen entwickeln.

Anpassungsfähig
Kein anderes System lässt sich so leicht den gegebenen Anwendungsvor-aussetzungen anpassen. Einzigartiges Anschluss-Trennsystem, elektrische Schnellkupplungen und einfache, mechanische Schraubverbindung zwischen den Anschlussblöcken bieten hervorragende Möglichkeiten, den System-aufbau nachträglich zu verändern.

Multifunktionaler Aufbau
Von Einzelventilen bis zu feldbusbereiten Ventilinseln, von Zylinder-Durchflussreglern bis zu Vakuumejektoren mit integrierter Ausblasfunktion – das Moduflex Ventilsystem deckt das gesamte Automationsspektrum ab.

Moduflex-Ventilsystem

Das Moduflex Ventilsystem setzt, was die Flexibilität betrifft, neue Maßstäbe für Pneumatik-Anwender. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lösung aus Basiskomponenten selbst konfigurieren oder als vormontierte, fertige Ventilinsel bestellen – Moduflex sucht in jedem Fall seinesgleichen auf dem Markt.

Baureihe V

Baureihe T

Verriegelbarer Stecker IP67

Neu für 2015

Klemmstecker IP40

Baureihe S

Verriegelbarer Stecker IP67

Neu für 2015

Klemmstecker IP40

Baureihe P

Innovativ

Die sechs auf das Moduflex Ventilsystem verliehenen Patente spiegeln den Innovationsgeist wider, der dem Konstruktions-prozess von Parker zu Grunde liegt. Unser Verständnis von den Erwartungen und Ansprüchen unserer Kunden hat die Individualität von Moduflex mit gestaltet und es als eine führende Automationslösung hervorgehoben.

Anpassungsfähig

Kein anderes System lässt sich so leicht den gegebenen Anwendungsbedingungen anpassen. Einzigartiges Anschluss-Trennsystem, elektrische Schnelltrennverbinder und einfache, mechanische Schraubverbindung zwischen den Anschlussblöcken bieten hervorragende Möglichkeiten, den Systemaufbau nachträglich zu verändern.

Multifunktional

Von Einzelventilen bis zu feldbus-bereiten Ventilinseln, von Zylinder-Geschwindigkeitregulierung bis zu Vakuum-erzeugern mit integrierter Ausblasfunktion – das Moduflex Ventilsystem® deckt das gesamte Automationsspektrum ab.

Leichtgewicht

Mit einem Asi-kompatiblen Ventilanschlussblock mit acht elektrischen Eingängen und acht pneumatischen Ausgängen von nur 800 g Gewicht eignet sich das Moduflex Ventilsystem® bestens für so genannte EOAT-Anwendungen Greifertechnik.

Moduflex-Ventiltechnologie

Seine kompakte Bauart und hohe Leistungsfähigkeit hat das Moduflex-Ventilsystem zwei Technologieplattformen zu verdanken.
Die kompakten Doppel-4/2-Wege- und 3/2-Wege-Ventile arbeiten mit der bewährten Dichtungstechnologie von Parker.
Bei den 4/2-Wege-Standardventilen kommt die besonders langlebige Keramikschalter-Technologie zum Einsatz.

Doppel-4/2-Ventil

4/2-Ventil

Moduflex – totale Regelung

Mit Einführung der Doppel-4/2-Wege-Ventile Größe 1 bietet Moduflex jetzt die einzigartige Möglichkeit, Ventile an exakte Durchflussvorgaben anzupassen. Dadurch lassen sich Kosten und Platzbedarf minimieren.
Außerdem bietet das Moduflex-Ventilsystem alle notwendigen Regelfunktionen für eine komplette Automationslösung.
Moduflex ist das komplette Regel-Paket.

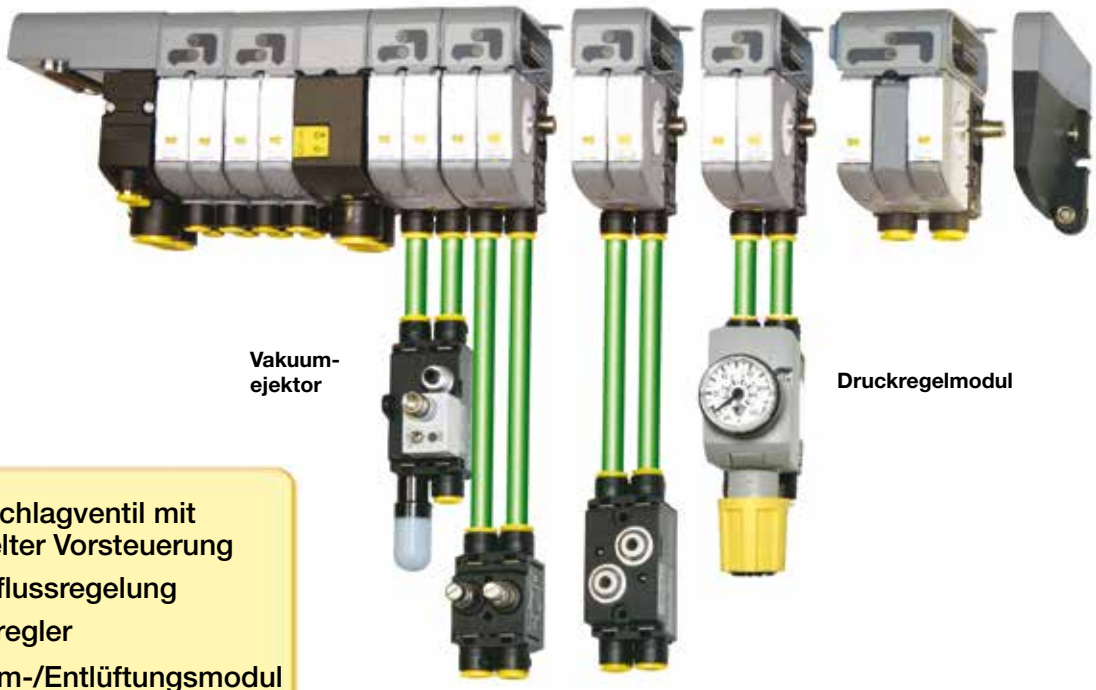

Vakuum-ejektor

Druckregelmodul

- Rückschlagventil mit doppelter Vorsteuerung
- Durchflussregelung
- Druckregler
- Vakuum-/Entlüftungsmodul

Doppelmodul Durchfluss-regelung

Rückschlagventilmodul mit doppelter Vorsteuerung

Technische Daten

Betriebsdruck	-0,9 bis 8 bar
Vorsteuerdruck	3 bis 8 bar *
Betriebstemperatur	-15 °C bis 60 °C
Schutzart Einzelstecker	IP 67 NEMA4
Schutzart integrierte Stecker	IP 65
Spannung	24 V DC
* Einzel- und Doppelausführung 3/2	3,5 bis 8 bar

		Doppel-4/2	Doppel-3/2	3/2	4/2
Größe 1	**Qmax.**	275 l/min	415 l/min	415 l/min	510 l/min
	Qn	165 l/min	235 l/min	235 l/min	310 l/min
Größe 2	**Qmax.**	-	805 l/min	805 l/min	1340 l/min
	Qn	-	450 l/min	440 l/min	800 l/min

Totale Flexibilität bei der Bestellung

Zusätzlich zu der vollständigen Anpassbarkeit der Produkte bietet das Moduflex-Ventilsortiment bei den Baureihen V, T, S und P mit drei verschiedenen Konstruktionen eine große Flexibilität bei der Bestellung: von der Wahl aller einzelnen Bauteile (Basismodul) bis hin zu vormontierten und getesteten Ventilinseln.

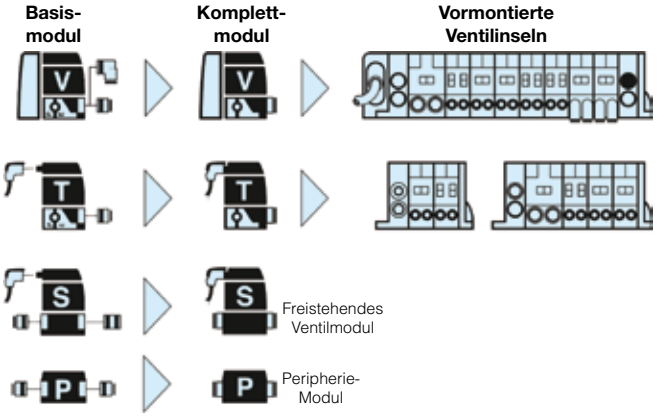

Die Konfigurations-Software von Moduflex erleichtert die schrittweise Zusammenstellung und Bestellung der für den jeweiligen Einsatzbereich benötigten Ventilinsel.

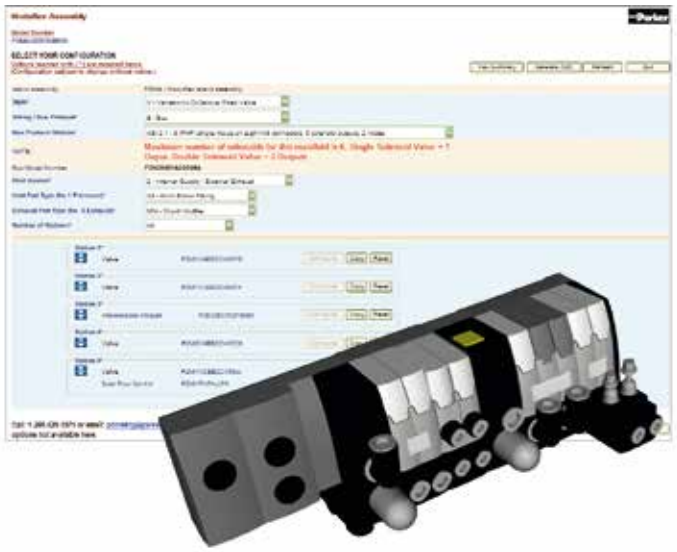

Bestelloptionen

1 – Bestellung der Basismodule

Mit dieser Funktion können alle Basisbauteile separat bestellt werden:

- Anschluss- und Endmodul-Sätze
- Ventilmodule
- Zwischenmodul-Bausatz
- Peripheriemodule
- Pneumatikanschlüsse, -dämpfer und -stecker
- Elektroanschluss oder Feldbusmodul

Die vollständige Stückliste für den Aufbau der Ventilinsel lässt sich einfach über Seite 1 mit der Übersicht über die Moduflex-Software zur Ventilkonfigurierung zusammenstellen.

2 – Bestellung der kompletten Module

Mit dieser Funktion werden Module zusammengestellt, bestellt und geliefert sowie Pneumatik- und Elektroanschlüsse festgelegt. Eine Artikelnummer enthält:

- Funktion des Moduls
- Pneumatikanschlüsse, -dämpfer und -stecker
- Elektroanschluss und -kabel

Eine komplette Ventilinselkonfiguration lässt leicht über das Verzeichnis der Komplettmodule auf der Übersichtsseite mit der Moduflex-Software zur Ventilkonfigurierung zusammenstellen.

3 - Bestellung von vormontierten Ventilinseln

Mit dieser Funktion kann man die komplette Ventilinselkonfigurierung vornehmen und bestellen. Die Lieferung erfolgt in Form fertig zusammengebauter und getesteter Teile unter einer einzigen Artikelnummer.

Die Moduflex-Software zur Ventilkonfigurierung ermöglicht die problemlose und einfache Zusammenstellung der benötigten Ventilinselkonfiguration.

Mit diesem neuartigen technologischen Konzept setzt Moduflex neue Maßstäbe auf dem Gebiet der elektropneumatischen Automation. Die Ventile können leicht zu kompakten Inseln zusammengestellt werden, die allen Anwendungsanforderungen entsprechen.

Anpassungsfähige Pneumatik

Die modulare Bauform der Moduflex-Ventile sorgt für maximale Flexibilität bei der pneumatischen Automation.

- Ventile können je nach der Anwendung einzeln verwendet oder zu kleinen oder großen Inseln zusammengestellt werden.
- Die Schutzart IP65-67 ermöglicht die Montage des Ventils nahe an den Zylindern, um eine kürzere Ansprechzeit und einen geringeren Druckluftverbrauch zu erreichen.
- Die Schutzart IP40 sorgt für einen optimierten elektrischen Anschluss für Anwendungen in Schaltschränken oder normalen, nicht aggressiven Betriebsumgebungen.
- Die Ventilinseln können elektrisch über die integrierte Kontaktleiste oder über Einzelanschlüsse angesteuert werden.
- Es können Schnellsteckanschlüsse für Schläuche mit einem AD von 4, 6, 8 oder 10 mm in gerader oder abgewinkelter Ausführung verwendet werden.
- In jeder Ventilinsel können je nach Luftbedarf der einzelnen Zylinder verschiedene Ventilgrößen montiert werden. Es können Zylinder mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm angesteuert werden.
- Nachträgliche Änderungen an der Ventilinsel lassen sich leicht ausführen: Wechseln oder Hinzufügen eines Ventils, Veränderung einer Ventilfunktion, Wechseln des Steckanschlusses oder des Funktionsventils.
- Die Handhilfsbetätigungen sind ebenfalls anpassungsfähig: zur Inbetriebnahme verriegelbar, für die Produktion kann die Verriegelung entfernt werden.

Einzelventil

Kleine Ventilinsel

oder große Ventilinsel

gerade oder abgewinkelte pneumatische Anschlüsse

Einfache Mensch-Maschine-Schnittstelle

- Das Moduflex-System verfügt über LED-Anzeigen und Handhilfsbetätigungen (HHB) in Verbindung mit Ventilsymbolen und Kennzeichnungsschildern, die übersichtlich auf einer Ebene angeordnet sind.
- Im Vergleich zu herkömmlichen 5/2-Ventilinseln bietet Moduflex einen anwenderfreundlicheren Dialog: Alle Markierungen, LEDs und Handhilfsbetätigungen sind auf den entsprechenden Zylinderausgang ausgerichtet.

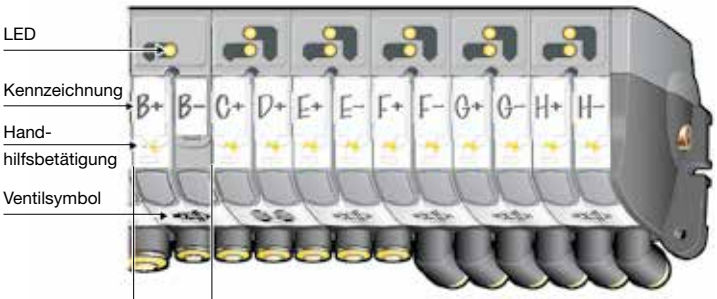

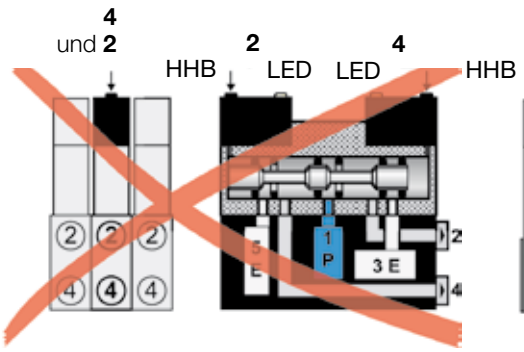

Insel mit herkömmlichen 5/2-Schieber-ventilen:
Vor jedem Eingriff müssen die LED und die Handhilfs-betätigung dem entsprechenden Ausgang zuge-ordnet werden. Der Dialog zwi-schen Mensch und Maschine ist schwierig.

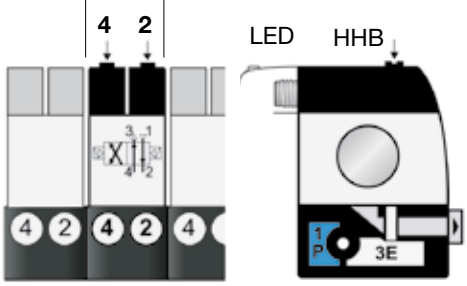

Insel mit Moduflex-4/2-Schieberventilen:
Alle Kennzeichnungen, LEDs und HHBs sind auf den entsprechenden Ausgang ausgerichtet.

Der Dialog zwischen Mensch und Maschine ist einfach und übersichtlich.

Anpassungsfähiges Design

Einzelner elektrischer Anschluss
Verriegelbarer M8-Stecker – IP67 oder Klemmstecker – IP40

oder Ventilgruppe mit integrierten elektrischen IP65-Anschlüssen

3 Ventilgrößen im selben Ventilblock

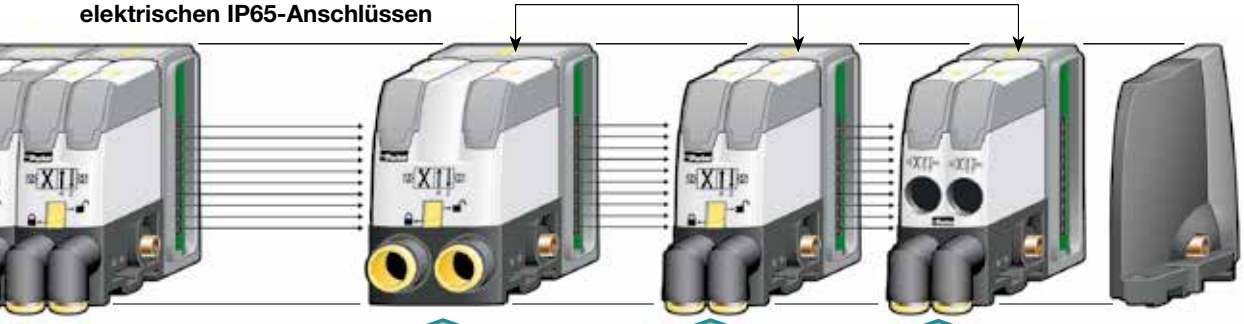

Größe 2
Alle Funktionen

Größe 1
Alle Funktionen

Größe 01
Doppelte 4/2-Wege-Funktion, Einzelmagnet

Durchfluss und Anschlussgrößen

Optimaler Nennquerschnitt für vollen Durchfluss mit entsprechender Verschraubung

3 Ventilgrößen ergeben eine umfassende Auswahl von Schlauchanschluss-größen, die alle gängigen Anwendungen abdecken.

	Größe 2 Nennquerschnitt 40 mm²	**Größe 1** Nennquerschnitt 12 mm²	**Größe 01** Nennquerschnitt 4 mm²
	Qn 800 Nl/min* Qmax 1340 Nl/min* *) Für 3/2-Wege-Funktion Qn 450 Nl/min Qmax 805 Nl/min	Qn 310 Nl/min* Qmax 510 Nl/min* *) Für 3/2-Wege-Funktion Qn 235 Nl/min Qmax 415 Nl/min	Qn 165 Nl/min* Qmax 275 Nl/min*
Rohranschluss-größe zum Zylinder	**AD 10 mm** / AD 8 mm	**AD 6 mm** / AD 4 mm	**AD 4 mm**
Zylinder-bohrungsgröße	Ø 63 bis Ø 100 mm / Ø 40 bis Ø 63 mm	Ø 25 bis Ø 40 mm / Ø 6 bis Ø 25 mm	Ø 6 bis Ø 25 mm

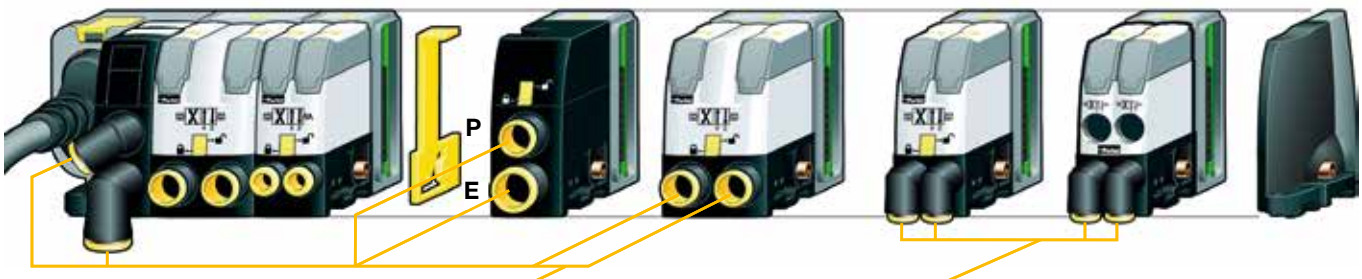

Anpassungsfähige pneumatische Verbindung

Die Ventilausgänge sind mit einrastbaren Schnellsteckan-schlüssen in gerader oder abgewinkelter Ausführung und verschiedenen Größen ausgestattet.

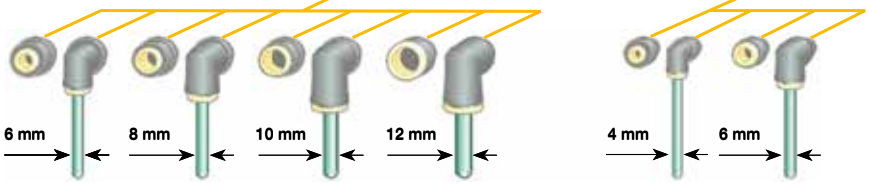

Die typischen Zylindergeschwindigkeiten sind auf den nächsten Seiten aufgeführt. Es wurden die Modulgröße, der Rohrdurchmesser und die Rohrlänge, die Zylindergröße, die Last und die Entlüftung berücksichtigt.

V-Baureihe

Integrierter Anschlussfeldbus oder Ventilinsel mit mehreren Anschlüssen

T-Baureihe

Ventilinseln mit einem Anschluss
Magnetspule oder Vorsteuerung

S-Baureihe

Einzelventile
Magnet- oder Vorsteuerventile

P-Baureihe

Peripheriemodule
Durchflussregelung, Rückschlagventile, Druckregler, Vakuum

Moduflex e-Configurator für Ventilinseln

T-Baureihe

V-Baureihe

Ventilinseln mit integrierten Anschlüssen: V-Baureihe

Bei einer Moduflex-Ventilinsel der V-Baureihe werden die elektrischen Steuersignale vom Anfangsmodul empfangen und über den modularen Schaltkreis an die jeweiligen Ventilmodule übertragen.

Das Anfangsmodul kann entweder aus einem Kabelmehrfachstecker oder einem Feldbus-Übertragungsmodul bestehen: Auf den folgenden Seiten werden die Mehrfachsteckerkabel und die gesamte Auswahl an Busprotokollen vorgestellt.

Konfiguration

Auf der folgenden Seite sind alle Ventilgrößen und Funktionen enthalten, die bei einer Ventilinsel der V-Baureihe verwendet werden können. Für jede Ventilgröße gibt es eine Reihe von pneumatischen Steckern: Schlauchgröße, gerade, Winkel...
Für die Druckversorgung und die Ansammlung der Entlüftung benötigt die Insel auch einen Pneumatikventilinsel-Anschluss- und Endmodulsatz und manchmal einen Zwischenmodulsatz mit 4 Konfigurationsblechen für verschiedene Funktionen. Für die Elektroanschlüsse wird die Ventilinsel durch ein Elektroanfangsmodul ergänzt, entweder in Form eines Mehrfachsteckers oder über ein Busmodul, die beide auf den nächsten Seiten vorgestellt werden.

Elektrisches Anfangsmodul der Ventilinsel:
Mehrfachstecker oder Feldbus-Anschluss

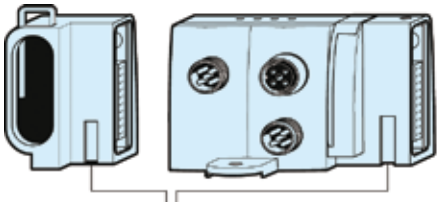

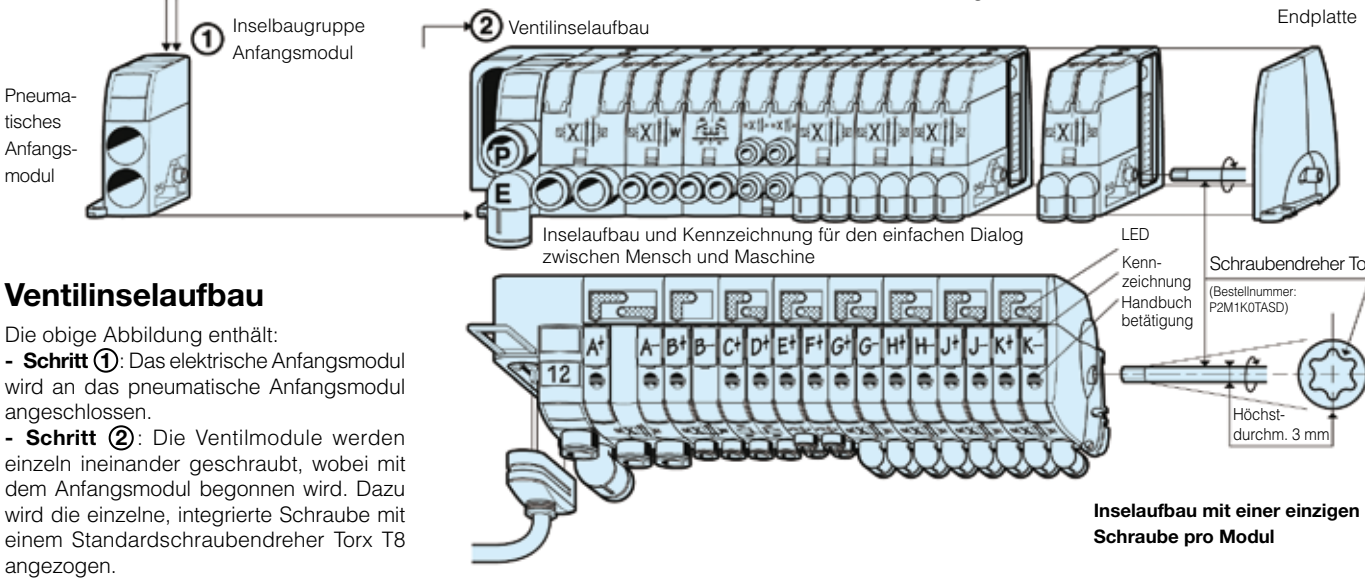

Inselaufbau mit einer einzigen Schraube pro Modul

Ventilinselaufbau

Die obige Abbildung enthält:
- **Schritt ①**: Das elektrische Anfangsmodul wird an das pneumatische Anfangsmodul angeschlossen.
- **Schritt ②**: Die Ventilmodule werden einzeln ineinander geschraubt, wobei mit dem Anfangsmodul begonnen wird. Dazu wird die einzelne, integrierte Schraube mit einem Standardschraubendreher Torx T8 angezogen.

Die Pneumatikstecker können jederzeit mit Clips befestigt werden oder unbefestigt bleiben.

LED, manuelle Eingriffsfunktion und die Kennzeichnung auf der Vorderseite der Ventilinsel für jedes Vorsteuerventil (siehe Abbildung) erleichtern den Dialog zwischen Mensch und Maschine.

Die entsprechende Ventilinsellänge geht aus der nachstehenden Zeichnung hervor. Weitere Größenangaben und Einbaumöglichkeiten sind den Seiten mit den Abmessungen zu entnehmen.

Bestellung von Modulen und Inseln

Es bestehen drei Auswahlmöglichkeiten:
1 – Bestellung von Basismodulen:
Auf der folgenden Seite sind diese Module ohne Stecker mit einer Reihe von Steckverbindungen abgebildet, die separat zu bestellen sind (Verpackung mit jeweils 10 Einheiten). Dadurch erhält der Kunde maximale Flexibilität.

2 – Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 27 befindet sich die Bestellübersicht für Module, die mit Anschluss geliefert werden.
3 – Bestellung von montierten Inseln:
Seite 30 enthält die CD-ROM mit dem Ventilinselkonfigurator zur Zusammenstellung einer Ventilinsel, die fertig montiert geliefert werden soll.

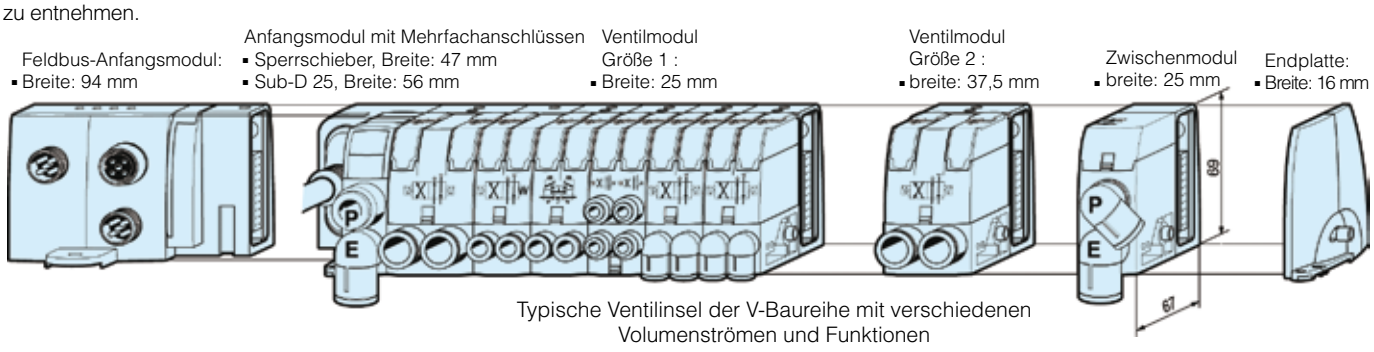

Typische Ventilinsel der V-Baureihe mit verschiedenen Volumenströmen und Funktionen

Basismodule (ohne Stecker)

Ventilmodule

Größe 1

Größe 2

Symbol	Beschreibung	Größe 1 Gewicht (g)	Größe 1 Bestellschlüssel	Größe 2 Gewicht (g)	Größe 2 Bestellschlüssel
	4/2 Magnetventil mit Rückstellfeder	94	**P2M1V4ES2CV**	100	**P2M2V4ES2CV**
	4/2 Doppelmagnetventil	103	**P2M1V4EE2CV**	110	**P2M2V4EE2CV**
	2 x 3/2 NC + NC Mit Entlüftungsrückschlagventilen	106	**P2M1VDEE2CV**	115	**P2M2VDEE2CV**
	2 x 3/2 NO + NO Mit Entlüftungsrückschlagventilen	106	**P2M1VCEE2CV**	115	**P2M2VCEE2CV**
	2 x 3/2 NC + NO Mit Entlüftungsrückschlagventilen	106	**P2M1VEEE2CV**	115	**P2M2VEEE2CV**
	2 x 4/2 Magnetventil mit Rückstellfeder Mit Entlüftungsrückschlagventilen	114	**P2M1VJEE2CV**		
	3/2 NC Mit Entlüftungsrückschlagventilen	102	**P2M1V3ES2CV**	110	**P2M2V3ES2CV**
	4/3 Mittelentlüftung 2 x 3/2 NC + NC Ohne Entlüftungsrückschlagventile	106	**P2M1VGEE2CV**	115	**P2M2VGEE2CV**

Bausätze Inseleingangs- und Zwischenmodul

Ventilmodule

P2M2HXT01

P2M2BXV0A

Beschreibung	Größe 2 Gewicht (g)	Größe 2 Bestellschlüssel
Pneumatikbausatz mit Eingangs- und Endmodul für Ventilinsel	64	**P2M2HXT01**
Ventilinsel Zwischenversorgungsmodul mit einem Satz von vier Konfigurationsplatten	68	**P2M2BXV0A**

Pneumatik-Schnappanschluss *

Ventilmodule

Beschreibung	Leitung AD	Größe 1 Gewicht (g)	Größe 1 Bestellschlüssel	Größe 2 Gewicht (g)	Größe 2 Bestellschlüssel
Gerader Stecker	G1/8"	2	**FMDG1-1**		
	4 mm	2	**FMD04-1**		
	6 mm	3	**FMD06-1**	3	**FMD06-2**
	8 mm			4	**FMD08-2**
	10 mm			5	**FMD10-2**
	12 mm			6	**FMD12-2**
Winkelanschluss	G1/8"	3	**CMDG1-1**		
	4 mm	3	**CMD04-1**		
	6 mm	5	**CMD06-1**	5	**CMD06-2**
	8 mm			6	**CMD08-2**
	10 mm			7	**CMD10-2**
	12 mm			8	**CMD12-2**
Schalldämpfer				5	**MMDVA2**
Stopfen		3	**PMDXX1**	5	**PMDXX2**

* Verpackungsmenge: 10

Eingangsmodule mit elektrischem Mehrfachanschluss und Feldbus

Eingangsmodule mit Mehrfachanschlüssen oder Feldbus können auf den nächsten Seiten ausgewählt werden.

Ventilinsel der Baureihe V: Eingangsmodul mit elektrischen Mehrfachanschlüssen

Beschreibung		Schutz	Kabellänge	Gewicht (g)	Bestellschlüssel
Mit Sperrschieber	Mehrpoliges Anfangsmodul			38	**P2M2HEV0A**
	Sperrschieber mit mehreren freien Kabelenden	IP65	2 m	335	**P8LMH20M2A**
			5 m	802	**P8LMH20M5A**
			9 m	1425	**P8LMH20M9A**
Standardtyp Sub-D 25	Mehrpoliges Anfangsmodul			60	**P2M2HEV0D**
	Sub-D 25 Stecker mit mehreren freien Kabelenden	IP40	3 m	435	**P8LMH25M3A**
			9 m	1425	**P8LMH25M9A**
		IP65	9 m	1425	**P8LMH25B9A**

Ventilinsel der Baureihe V: Elektrofeldbus-Anfangsmodule für AS-I-Protokoll

Standard AS-i Protokoll (bis zu 31 Knoten) , elektrische Eingangsmodule

Elektrisches Modul für max. **8 Ausgänge**

- Ventilinseln der Baureihe V können bis zu 8 Vorsteuermagneten haben
- 2 Knoten pro Modul, 4 E / 4 A pro Knoten

Eingangs-Anschusse	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
kein Eingang	150	**P2M2HBVA10800**
8 M8 Eingänge	200	**P2M2HBVA10808A**
8 Eingänge auf 4 M12	200	**P2M2HBVA10808B**

Elektrisches Modul für max. **4 Ausgänge**

- Ventilinseln der Baureihe V können bis zu 4 Vorsteuermagneten haben
- 1 Knoten pro Modul, 4 E / 4 A pro Knoten

Keine Eingänge	150	**P2M2HBVA10400**
4 Eingänge auf 4 M12	200	**P2M2HBVA10404B**

AS-i Version 2-1 Protokoll (bis zu 62 Knoten) , elektrische Eingangsmodule

Elektrisches Modul für max. **6 Ausgänge**

- Ventilinseln der Baureihe V können bis zu 6 Vorsteuermagneten haben
- 2 Knoten pro Modul, 4 E / 3 A pro Knoten

Keine	150	**P2M2HBVA20600**
8 M8-Eingänge	200	**P2M2HBVA20608A**
8 Eingänge auf 4 M12	200	**P2M2HBVA20608B**

AS-i Anfangsmodul-Zubehör

P8CS0803J

P8CSY1212A

Beschreibung	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestellschlüssel
Kabelstecker	M8 Stecker	25	**P8CS0803J**
	M12 Stecker - A-codiert	25	**P8CS1204J**
Y-Form	M12 Stecker - 2 x M12 Buchse	25	**P8CSY1212A**



Adressierungskabel 1 Meter	M12 Stecker - Buchsenstecker	100	**P8LS12JACK**

Ventilinsel der V-Baureihe: Elektrofeldbus-Anfangsmodule für Gerätebus

Elektromodule für 16 Ausgänge
(Module der Baureihe V können bis zu 16 Vorsteuermagneten haben.)

Beschreibung	Bus-Protokoll	Bus Ein / Bus Aus	Stromversorgung	Gewicht (g)	Bestellschlüssel
Moduflex Bus Kommunikationsmodul	**Profibus DP**	M12 - B-codiert	M12 - A-codiert	250	**P2M2HBVP21600**
	Für Datei *.GSD siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex				
	DeviceNet	M12 - A codiert	M12 - A codiert	250	**P2M2HBVD21600**
			M12 - B codiert	250	**P2M2HBVD11600**
	Für Datei *.EDS siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex				
	CANopen	M12 - A codiert	M12 - A codiert	250	**P2M2HBVC21600**
			M12 - B codiert	250	**P2M2HBVC11600**
	Für Datei *.EDS siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex				
	InterBus-S	M23 - 9 Pins	M12 - A codiert	300	**P2M2HBVS11600**

Gerätebus-Anschlusszubehör

P2M2HBVP21600

P8CS1205AA

Beschreibung	Bus-Protokoll	Steckertyp	Gewicht (g)	Bestellschlüssel
Stromversorgung, Innengewinde, gerades Anschlussstück	Alle	M12 - A codiert	25	**P8CS1205AA**
	DeviceNet CANopen	M12 - B codiert	25	**P8CS1205AB**
Bus IN Eingangsbuchse	DeviceNet CANopen	M12 - A codiert	25	**P8CS1205AA**
	Profibus DP	M12 - B codiert	25	**P8CS1205AB**
Bus OUT Ausgangsstecker	DeviceNet CANopen	M12 - A codiert	25	**P8CS1205BA**
	Profibus DP	M12 - B codiert	25	**P8CS1205BB**
Leitungsabschluss	DeviceNet CANopen	M12 - A codiert	25	**P8BPA00MA**
	Profibus DP	M12 - B codiert	25	**P8BPA00MB**

M12 – Stecker mit A-Codierung

Anschluss M12 - B-Codierung

Ventilinseln mit einem Anschluss T-Baureihe

Bei einer Ventilinsel der T-Baureihe werden die Elektrosteuerungen einzeln über das Vorsteuerventil an jedes Ventilmodul angeschlossen.

Alternativ stehen auch Luftvorsteuerventile zur Verfügung, die von individuellen Pneumatiksignalen gesteuert werden.

Ventilinselaufbau

Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich ist, werden die Ventilmodule einzeln ineinander geschraubt, wobei mit dem Anfangsmodul begonnen wird. Dazu wird die integrierte Schraube mit einem Standardschraubendreher Torx T8 angezogen.
Die Pneumatikstecker können jederzeit mit Clips befestigt werden oder unbefestigt bleiben.
Mit LED, manueller Eingriffsfunktion und Kennzeichnung auf der Vorderseite der Ventilinsel für jedes Vorsteuerventil (siehe obige Abbildung) wird der Dialog zwischen Mensch und Maschine erleichtert.
Die entsprechende Ventilinsellänge geht aus der nachstehenden Zeichnung hervor. Weitere Größenangaben und Einbaumöglichkeiten sind den Seiten mit den Abmessungen zu entnehmen.

Anschlüsse Vorsteuerventile

1 - Magnetventilmodule

Elektrische Anschlüsse

Jede Magnetspule hat einen M8-Anschluss. Arretierbare Schnellkupplungen der Schutzart IP 67 mit LED, Überspannungsschutz und freien Kabelenden können für die jeweils benötigte Länge bestellt werden.

2 - Luftvorsteuermodule

4 mm Außendurchmesser

Es braucht kein Stecker bestellt zu werden: Zu jedem pneumatischen Vorsteueranschluss gehört ein schwenkbares Winkelstück mit 4 mm Außendurchmesser und Steckverbindung.

Typische Kurzinsel der T-Baureihe für kleine, einfach oder doppelt wirkende Zylinder



Konfiguration

Auf der folgenden Seite sind alle Ventilgrößen und Funktionen enthalten, die bei einer Ventilinsel der T-Baureihe verwendet werden können. Für jede Ventilgröße gibt es eine Reihe von pneumatischen Steckern: Rohrgröße, gerade, Winkel...
Für die Druckversorgung und die Ansammlung der Abluft benötigt die Insel auch einen Pneumatikanschluss-und Endmodulsatz sowie manchmal einen Zwischenmodulsatz mit 4 Konfigurationsblechen für verschiedene Funktionen. Bei den Ventilmodulen kann es sich um Magnetspulenversionen oder Pneumtaikvorsteuerungen handeln. Beide Versionen können auch auf derselben Ventilinsel kombiniert werden.

Ventilinselaufbau

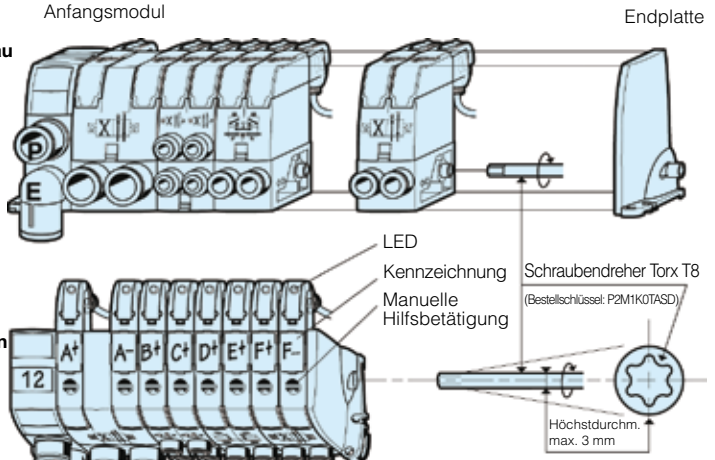

Inselaufbau und Kennzeichnung für den einfachen Dialog zwischen Mensch und Maschine

Inselaufbau mit einer einzigen Schraube pro Modul

Bestellung von Modulen und Inseln

Es bestehen drei Auswahlmöglichkeiten:
1 – Bestellung von Basismodulen:
Auf der folgenden Seite sind diese Module ohne Stecker mit einer Reihe von Steckverbindungen abgebildet, die separat zu bestellen sind (Verpackung mit jeweils 10 Einheiten). Dadurch erhält der Kunde maximale Flexibilität.

2 – Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 27 befindet sich die Bestellübersicht für Module, die mit Anschluss geliefert werden.
3 – Bestellung von montierten Inseln:
Seite 30 enthält die CD-ROM mit dem Ventilinselkonfigurator zur Zusammenstellung einer Ventilinsel, die fertig montiert geliefert werden soll.

Typische Insel der T-Baureihe für hohe Volumenströme und kleine sowie große Zylinder

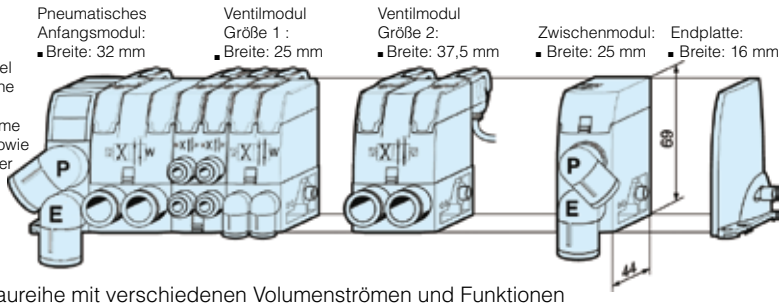

Typische Ventilinseln der T-Baureihe mit verschiedenen Volumenströmen und Funktionen

Basismodule (ohne Stecker)

Ventilmodule

Größe 1
Dual 4/2

Größe 1

Größe 2

Symbol	Beschreibung	Betätigung	G. (g)		**Größe 1** Bestellschlüssel	**Größe 2** G. (g)	**Größe 2** Bestellschlüssel
	4/2 Magnetventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	68	**P2M1T4ES2C**	74	**P2M2T4ES2C**
			Klemmstecker	68	**P2M1T4ES2CW**	74	**P2M2T4ES2CW**
		Luftvorsteuerung		63	**P2M1T4PS**	69	**P2M2T4PS**
	4/2 Doppelmagnetventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	77	**P2M1T4EE2C**	83	**P2M2T4EE2C**
			Klemmstecker	77	**P2M1T4EE2CW**	83	**P2M2T4EE2CW**
		Luftvorsteuerung		67	**P2M1T4PP**	73	**P2M2T4PP**
	2 x 3/2 NC + NC mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	80	**P2M1TDEE2C**	94	**P2M2TDEE2C**
			Klemmstecker	80	**P2M1TDEE2CW**	94	**P2M2TDEE2CW**
		Luftvorsteuerung		70	**P2M1TDPP**	84	**P2M2TDPP**
	2 x 3/2 NO + NO mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	80	**P2M1TCEE2C**	94	**P2M2TCEE2C**
			Klemmstecker	80	**P2M1TCEE2CW**	94	**P2M2TCEE2CW**
		Luftvorsteuerung		70	**P2M1TCPP**	84	**P2M2TCPP**
	2 x 3/2 NC + NO mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	80	**P2M1TEEE2C**	94	**P2M2TEEE2C**
			Klemmstecker	80	**P2M1TEEE2CW**	94	**P2M2TEEE2CW**
		Luftvorsteuerung		70	**P2M1TEPP**	84	**P2M2TEPP**
	2 x 4/2 Magnetventil mit Rückstellfeder mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	88	**P2M1TJEE2C**		
			Klemmstecker	88	**P2M1TJEE2CW**		
		Luftvorsteuerung		78	**P2M1TJPP**		
	3/2 NC mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	76	**P2M1T3ES2C**	90	**P2M2T3ES2C**
			Klemmstecker	76	**P2M1T3ES2CW**	90	**P2M2T3ES2CW**
		Luftvorsteuerung		71	**P2M1T3PS**	70	**P2M2T3PS**
	4/3 Mittelentlüftung 2 x 3/2 NC + NC ohne Entlüftungsrückschlagventile	Magnetventil	M8 verriegelbar	80	**P2M1TGEE2C**	94	**P2M2TGEE2C**
			Klemmstecker	80	**P2M1TGEE2CW**	94	**P2M2TGEE2CW**
		Luftvorsteuerung		70	**P2M1TGPP**	84	**P2M2TGPP**

Bausätze Inseleingangs- und Zwischenmodul

Ventilmodule

P2M2HXT01

P2M2BXT0A

Beschreibung	**Größe 2** G. (g)	**Größe 2** Bestellschlüssel
Pneumatikbausatz mit Eingangs- und Endmodul für Ventilinsel	64	**P2M2HXT01**
Ventilinsel. Zwischenversorgungs-modul mit einem Satz von vier Konfigurationsplatten	64	**P2M2BXT0A**

Pneumatik-Schnappanschluss *

Ventilmodule

* Verpackungsmenge: 10

Beschreibung	Leitung AD	G. (g)	**Größe 1** Bestellschlüssel	G. (g)	**Größe 2** Bestellschlüssel
Gerader Stecker	G1/8"	2	**FMDG1-1**		
	4 mm	2	**FMD04-1**		
	6 mm	3	**FMD06-1**	3	**FMD06-2**
	8 mm			4	**FMD08-2**
	10 mm			5	**FMD10-2**
	12 mm			6	**FMD12-2**
Winkelanschluss	G1/8"	3	**CMDG1-1**		
	4 mm	3	**CMD04-1**		
	6 mm	5	**CMD06-1**	5	**CMD06-2**
	8 mm			6	**CMD08-2**
	10 mm			7	**CMD10-2**
	12 mm			8	**CMD12-2**
Schalldämpfer				5	**MMDVA2**
Stopfen		3	**PMDXX1**	5	**PMDXX2**

Elektrische Anschlüsse

M8-Stecker

Klemmstecker

Beschreibung	Steckertyp	Kabellänge	G. (g)	Bestellschlüssel
Elektroeinzelstecker mit Schnappfunktion für jedes Magnetvorsteuerventil, Schutzart IP67 mit LED, Überspannungsschutz und freien Kabelenden	M8 / 2 x Freies Kabelende	2 Meters	62	**P8LS08L226C**
		5 Meters	155	**P8LS08L526C**
		9 Meters	180	**P8LS08L926C**
Klemmstecker – IP40	1 x Klemmstecker	1 Meter	8	**P8LW021C**
Einzeln: mit 2 Kabellitzen	2 x Klemmstecker	1 Meter	12	**P8LW021C02**
Mehrfach: 1 Sammelleiter (0 VDC) und 1 Kabellitze pro Stecker	4 x Klemmstecker	1 Meter	20	**P8LW021C04**
	8 x Klemmstecker	1 Meter	36	**P8LW021C08**
Gerader Schnellanschluss an Gewindestecker mit Schutzart IP67	M8		12	**P8CS0803J**
	M12		15	**P8CS1204J**

Einzelne Ventilmodule: S-Baureihe

Diese Einzelventile sind sehr praktisch für die Regelung einzelner Zylinder. Sie sind kompakt und mit ihren einfachen Elektro- und Pneumatikanschlüssen leicht in die Maschinen einzubauen.

Als Alternative zur Elektroregelung stehen auch Luftvorsteuerventile zur Verfügung, die von individuellen Pneumatiksignalen gesteuert werden.

Ventilfunktionen

Auf der folgenden Seite sind alle Ventilgrößen und -funktionen sowie für jede Ventilgröße eine Reihe von pneumatischen Schnappverschlüssen enthalten: Schlauchgröße, gerade, Winkel...

Hauptanschlüsse der Ventile

- Ausgänge an Zylinder (Anschlüsse 2 und 4) auf einer Seite
- Versorgungsleitung P (Anschluss 1) und Entlüftung E (Anschluss 3) auf der anderen Seite. Ausgang 3 kann als Entlüftungsausgang konfiguriert oder mit einem Steckdämpfer versehen werden.

Einbau des Ventils

Alle Ventile können entweder mit Seitenschrauben oder mit den eingebauten abziehbaren Montagefüßen montiert werden.

Einbau mit Seitenschrauben



Die Montagefüße werden dann eingeklappt.

Optionaler Gestelleinbau



Die Montagefüße werden dann ausgeklappt.

Anschlüsse Vorsteuerventile

1- Magnetventilmodule

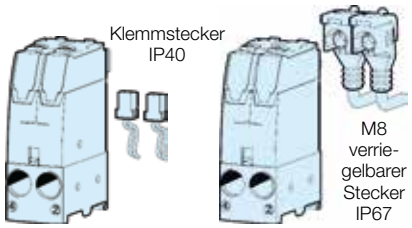

In der IP40-Ausführung verfügt jedes Magnetventil über einen Klemmanschluss mit integrierter LED und Überspannungsschutz. Der Klemmstecker mit Kabellitzen kann separat mit unabhängigem oder verschaltetem Sammelleiter bestellt werden. In der IP67-Ausführung verfügt jedes Magnetventil über einen M8-Anschluss. Verriegelbare Steckverbinder, Schutzart IP67, mit LED, Überspannungsschutz und Kabellitze können für die jeweils benötigte Länge bestellt werden.

2 - Luftvorsteuermodule

Es braucht kein Stecker bestellt zu werden:
Zu jedem pneumatischen Vorsteueranschluss gehört ein schwenkbares Winkelstück mit 4 mm Außendurchmesser und Steckverbindung.



Bestellung von Modulen und Inseln

Es bestehen zwei Auswahlmöglichkeiten:

1 – Bestellung von Basismodulen:
Auf der folgenden Seite sind diese Module ohne Stecker mit einer Reihe von Steckverbindungen abgebildet, die separat zu bestellen sind (Verpackung mit jeweils 10 Einheiten). Dadurch erhält der Kunde maximale Flexibilität.

2 – Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 28 befindet sich die Bestellübersicht für Module mit pneumatischen und elektrischen Steckern sowie Dämpfern.

Ventilmodul
Größe 1



Ventilmodul
Größe 2



Basismodule (ohne Stecker)

Größe 1

Größe 2

Ventilmodule					Größe 1		Größe 2
Symbol	Beschreibung	Betätigung		G. (g)	**Bestellschlüssel**	G. (g)	**Bestellschlüssel**
	4/2 Magnetventil mit Rückstellfeder	Magnetventil	M8 verriegelbar	72	**P2M1S4ES2C**	78	**P2M2S4ES2C**
			Klemmstecker	72	**P2M1S4ES2CW**	78	**P2M2S4ES2CW**
		Luftvorsteuerung		67	**P2M1S4PS**	73	**P2M2S4PS**
	4/2 Doppelmagnetventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	87	**P2M1S4EE2C**	93	**P2M2S4EE2C**
			Klemmstecker	87	**P2M1S4EE2CW**	93	**P2M2S4EE2CW**
		Luftvorsteuerung		77	**P2M1S4PP**	73	**P2M2S4PP**
	2 x 3/2 NC + NC mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	85	**P2M1SDEE2C**	91	**P2M2SDEE2C**
			Klemmstecker	85	**P2M1SDEE2CW**	91	**P2M2SDEE2CW**
		Luftvorsteuerung		75	**P2M1SDPP**	81	**P2M2SDPP**
	2 x 3/2 NO + NO mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	85	**P2M1SCEE2C**	91	**P2M2SCEE2C**
			Klemmstecker	85	**P2M1SCEE2CW**	91	**P2M2SCEE2CW**
		Luftvorsteuerung		75	**P2M1SCPP**	81	**P2M2SCPP**
	2 x 3/2 NC + NO mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	85	**P2M1SEEE2C**	91	**P2M2SEEE2C**
			Klemmstecker	85	**P2M1SEEE2CW**	91	**P2M2SEEE2CW**
		Luftvorsteuerung		75	**P2M1SEPP**	81	**P2M2SEPP**
	3/2 NC mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	80	**P2M1S3ES2C**	86	**P2M2S3ES2C**
			Klemmstecker	80	**P2M1S3ES2CW**	86	**P2M2S3ES2CW**
		Luftvorsteuerung		70	**P2M1S3PS**	76	**P2M2S3PS**
	4/3 Mittelentlüftung 2 x 3/2 NC + NC mit Entlüftungsrückschlagventil	Magnetventil	M8 verriegelbar	85	**P2M1SGEE2C**	91	**P2M2SGEE2C**
			Klemmstecker	85	**P2M1SGEE2CW**	91	**P2M2SGEE2CW**
		Luftvorsteuerung		75	**P2M1SGPP**	81	**P2M2SGPP**

Pneumatische Schnappanschlüsse *

Ventilmodule				Größe 1		Größe 2
Beschreibung	Rohr-AD	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Gerader Stecker	G1/8"	2	**FMDG1-1**		
	4 mm	2	**FMD04-1**		
	6 mm	3	**FMD06-1**	3	**FMD06-2**
	8 mm			4	**FMD08-2**
	10 mm			5	**FMD10-2**
	12 mm			6	**FMD12-2**
Winkelanschluss	G1/8"	3	**CMDG1-1**		
	4 mm	3	**CMD04-1**		
	6 mm	5	**CMD06-1**	5	**CMD06-2**
	8 mm			6	**CMD08-2**
	10 mm			7	**CMD10-2**
	12 mm			8	**CMD12-2**
Schalldämpfer		3	**MMDVA1**	5	**MMDVA2**
Stopfen		3	**PMDXX1**	5	**PMDXX2**

* Verpackungsmenge Verschraubungen und Stecker: 10

Elektrische Anschlüsse

M8-Stecker

Klemmstecker

Beschreibung	Steckertyp	Kabellänge	G. (g)	**Bestellschlüssel**
Elektroeinzelstecker mit Schnappfunktion für jedes Magnetvorsteuerventil, Schutzart IP67 mit LED, Überspannungsschutz und freien Kabelenden	M8 / 2 x Freies Kabelende	2 Meters	62	**P8LS08L226C**
		5 Meters	155	**P8LS08L526C**
		9 Meters	180	**P8LS08L926C**
Klemmstecker – IP40	1 x Klemmstecker	1 Meter	8	**P8LW021C**
Einzeln: mit 2 Kabellitzen	2 x Klemmstecker	1 Meter	12	**P8LW021C02**
Mehrfach: 1 Sammelleiter (0 VDC) und 1 Kabellitze pro Stecker	4 x Klemmstecker	1 Meter	20	**P8LW021C04**
	8 x Klemmstecker	1 Meter	36	**P8LW021C08**
Gerader Schnellanschluss an Gewindestecker mit Schutzart IP67	M8		12	**P8CS0803J**
	M12		15	**P8CS1204J**

Peripherie-Ventilmodule: P-Baureihe

Vier zusätzliche Peripheriemodule ergänzen das Ventilsystem und erleichtern den Einbau spezifischer Zylindersteuerungen:
- Doppelte Durchflussregelung, zur Einstellung der Zylindergeschwindigkeit;
- Rückschlagventil mit doppelter Vorsteuerung, zur Positionierung der Zylinder;
- Druckregler, zur Einstellung des Zylinderschubs;
- Vakuumejektor, für die Steuerung des Vakuumkissens.

Auswahl der Modulfunktion

Doppelte Durchflussregelung

Durch die Regelung der Entlüftungsströme eines doppelt wirkenden Zylinders kann dieses Modul beide Geschwindigkeiten steuern: vorwärts und rückwärts.



Rückschlagventil mit doppelter Vorsteuerung

In Verbindung mit einem Doppel-3/2 NC + NC Ventil sperrt dieses Modul Volumenströme und unterbricht Zylinderbewegungen, sobald die Ventilausgänge beide ausgelastet sind. Viel besser als ein Ventil mit 3 Stellungen und geschlossener Mittelstellung ermöglicht dieses Modul eine genaue Positionierung, wenn es dicht am Zylinder eingebaut wird.

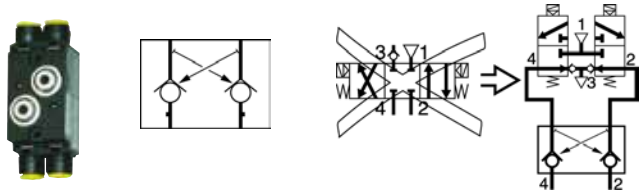

Druckregler

Der von einem Zylinder erzeugte Schub macht häufig eine Einstellung erforderlich, die in Form einer Druckregelung vor oder hinter dem Kolben erfolgt. Dieses Druckregelmodul ermöglicht die Druckeinstellung auf einer Seite des Kolbens mit einer optischen Anzeige durch das Druckmessgerät.

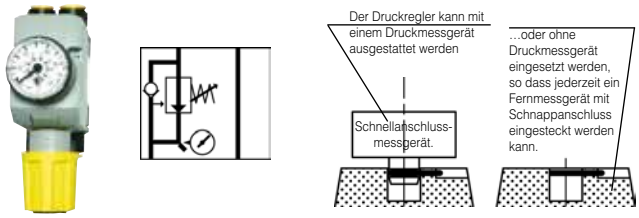

Vakuumejektor

Dieses Universalmodul steuert die Vakuumkissen auf der Grundlage folgender Alternative:
- Steuerung mit nur einem 3/2-Wege-Ventil NG: der Vakuumejektor beliefert die Kissen bei Betätigung des Ventils mit Unterdruck, wobei das Abpumpen aus einer integrierten Kammer erfolgt.
- Steuerung mit einem Doppelventil 3/2 NG + NG: dann liefert der Vakuumejektor den Unterdruck nur bei der ersten Ventilbetätigung, wobei das starke Abpumpen durch das zweite Ventil erfolgt.

Integrierte Abpumpfunktion im Durchflussregler, optionaler Steckvakuumsensor

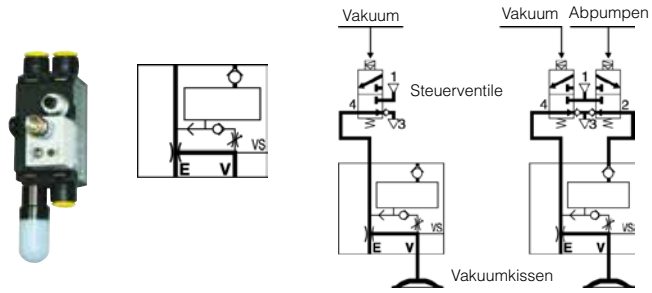

Auswahl der Moduleinbauweise



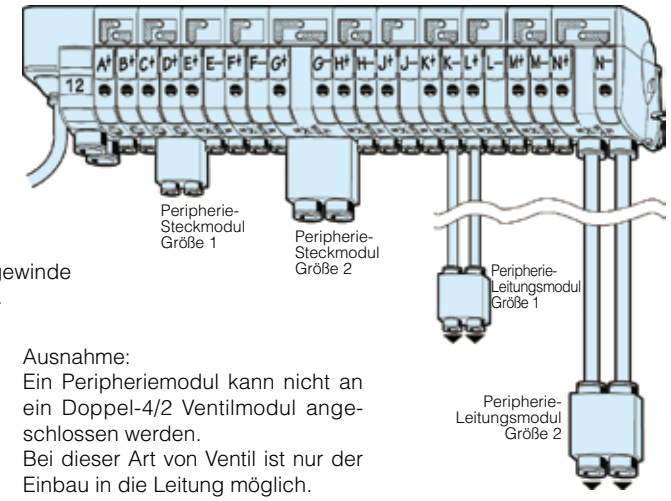

Peripheriemodule können wie folgt eingebaut werden:
- Steckanschluss in das Ventilmodul über Stecker mit doppeltem Außengewinde
- oder in der Leitung dicht am Zylinder zur Verbesserung der Steuerung.

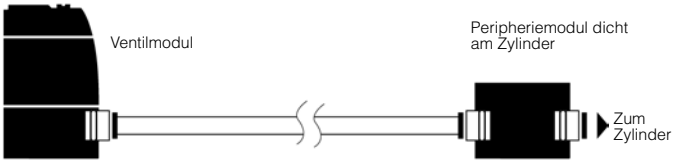

Ausnahme:
Ein Peripheriemodul kann nicht an ein Doppel-4/2 Ventilmodul angeschlossen werden.
Bei dieser Art von Ventil ist nur der Einbau in die Leitung möglich.

Basis-Peripheriemodule (ohne Stecker)

Peripheriemodule					Größe 1		Größe 2
Symbol	Beschreibung			G. (g)	Bestellschlüssel	G. (g)	Bestellschlüssel
	Doppelte Volumenstromregelung			50	**P2M1PXFA**	50	**P2M2PXFA**
	Doppeltes PO-Rückschlagventil			50	**P2M1PXCA**	50	**P2M2PXCA**
	Druckregler	Druckbereich	Manometer				
		0 bis 2 bar	0 - 4 bar	135	**P2M1PXSR**	135	**P2M2PXSR**
			Ohne	105	**P2M1PXST**	165	**P2M2PXST**
		0 bis 4 bar	0 - 7 bar	135	**P2M1PXSM**	135	**P2M2PXSM**
			Ohne	105	**P2M1PXSL**	165	**P2M2PXSL**
		0 bis 8 bar	0 - 11 bar	135	**P2M1PXSG**	135	**P2M2PXSG**
			Ohne	105	**P2M1PXSN**	165	**P2M2PXSN**
	90 % Vakuumejektor			30	**P2M1PXVA**		

Pneumatik-Schnappanschluss *

Ventilmodule				Größe 1		Größe 2
Beschreibung	Leitung AD		G. (g)	Bestellschlüssel	G. (g)	Bestellschlüssel
	Gerader Stecker	G1/8"	2	**FMDG1-1**		
		4 mm	2	**FMD04-1**		
		6 mm	3	**FMD06-1**	3	**FMD06-2**
		8 mm			4	**FMD08-2**
		10 mm			5	**FMD10-2**
		12 mm			6	**FMD12-2**
	Winkelanschluss	G1/8"	3	**CMDG1-1**		
		4 mm	3	**CMD04-1**		
		6 mm	5	**CMD06-1**	5	**CMD06-2**
		8 mm			6	**CMD08-2**
		10 mm			7	**CMD10-2**
		12 mm			8	**CMD12-2**
	Doppelter Außengewinde-Anschluss		5	**HMDXX1**	8	**HMDXX2**
	Schalldämpfer		3	**MMDVA1**		
	Stopfen		3	**PMDXX1**	5	**PMDXX2**

* Verpackungsmenge Armaturen und Stecker: 10

Zubehör mit Schnellanschluss

	Beschreibung	Anschluss	Druckbereich	G. (g)	Bestellschlüssel
	Einsteck-Druckmesser	Schnappanschluss	0 bis 4 bar	30	**P2M1K0GT**
	für Druckregler-Module,		0 bis 7 bar	30	**P2M1K0GL**
	Größe 1 oder 2.		0 bis 11 bar	30	**P2M1K0GN**
	Analoger (1 bis 5 VDC) Vakuumsensor	Rohr mit Durchm. 4 mm	0 bis -1 bar	25	**MPS-V8T4-AG**
	Kabellitze, 2 Meter Kabel	Rohr mit Durchm. 6 mm	0 bis -1 bar	25	**MPS-V8T-AG**
	Dig. PNP-/anal. (4 bis 20 mA) Vakuumsensor 15 cm Kabel – 4 poliger M8-Stecker	G 1/8“ Außengewinde	0 bis -1 bar	45	**MPS-V34G-PCI**

Moduflex e-Configurator für Ventilinseln

Der umfassende **Moduflex Valve CAD e-Configurator** ermöglicht die Online-Konfiguration von Moduflex-Ventilinseln mit anschließendem Download von Stücklisten und 3D- oder 2D-CAD-Zeichnungen.

Sie finden den Konfigurator unter http://www.parker.com/pde/cad.

Verblockbares Luftventil
Baureihe Moduflex P2M

Vorgehensweise zur Konfiguration von Ventilinseln:

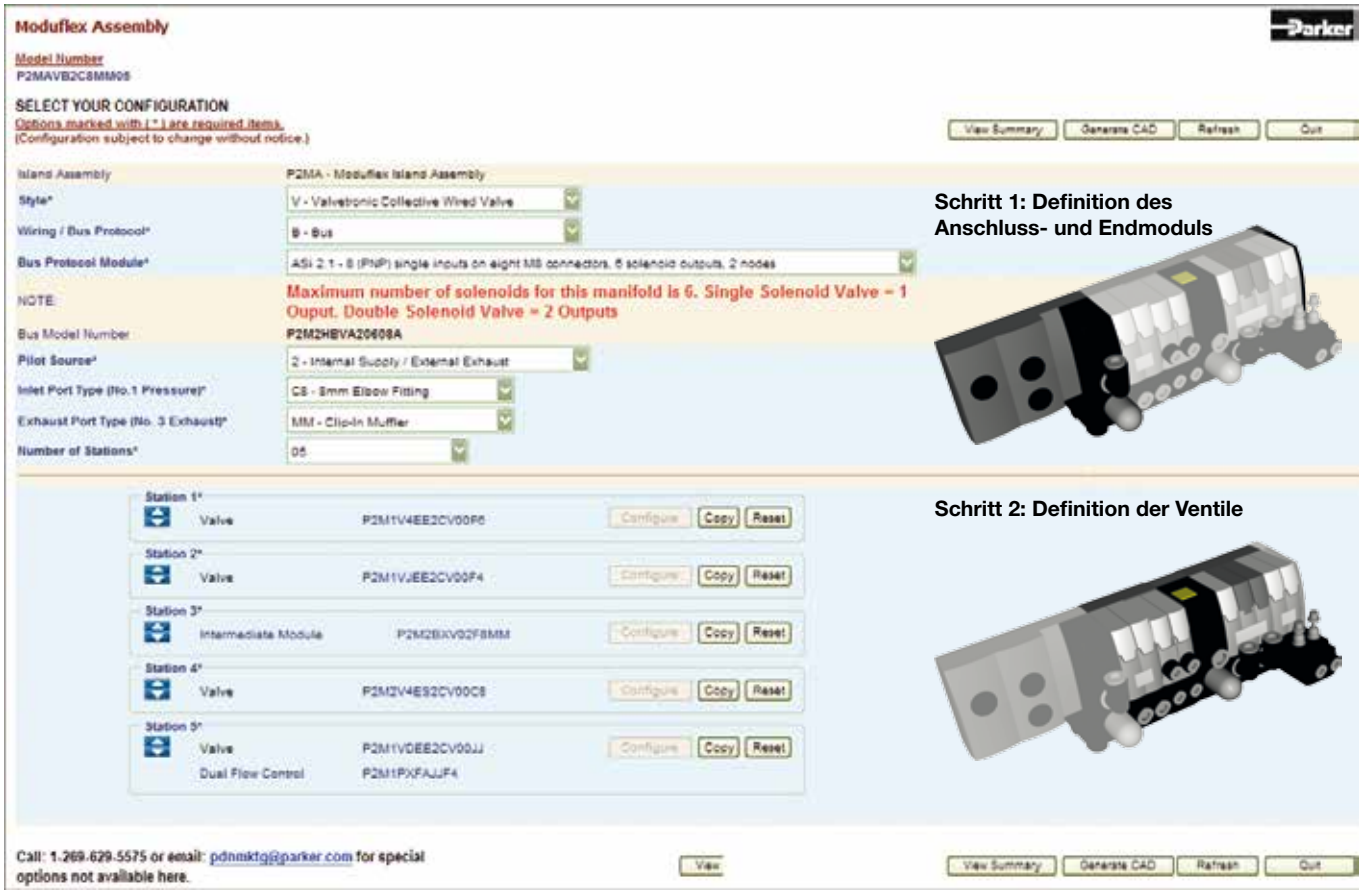

Schritt 1: Definition des Anschluss- und Endmoduls

Schritt 2: Definition der Ventile

Stückliste abrufen

Klicken Sie auf die Schaltfläche View Summary:

1. Zeigen Sie die Stückliste an:
   - Anschluss- und Endmodulbaugruppe
   - Ventildetails
2. Klicken Sie auf die Drucker-Schaltfläche, um die Daten auszudrucken.

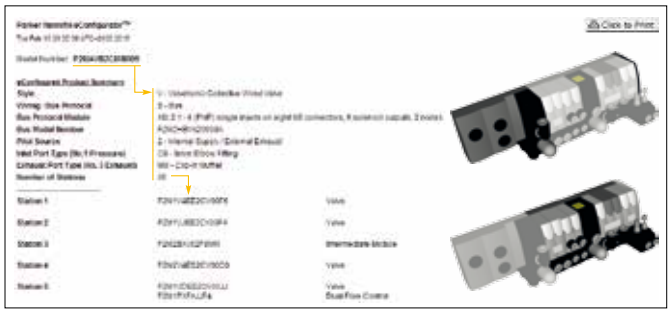

2D- oder 3D-CAD-Zeichnung herunterladen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Generate CAD:

1. Wählen Sie, ob Sie Ihre CAD-Datei anzeigen, herunterladen oder per E-Mail versenden möchten.
2. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat.
3. Senden Sie Ihre Anfrage.

1 - Ventilinsel mit Mehrfachanschluss oder sub-D 25

Mehrfachstecker oder Sub-D 25 Elektroanfangsmodul Breite: 15 mm

Anschluss- und Endmodul im Pneumatiksatz Breite: 48 mm

Module Größe 1 Breite: 25 mm

Module Größe 2 Breite: 37,5 mm

Zwischenmodul Breite: 25 mm

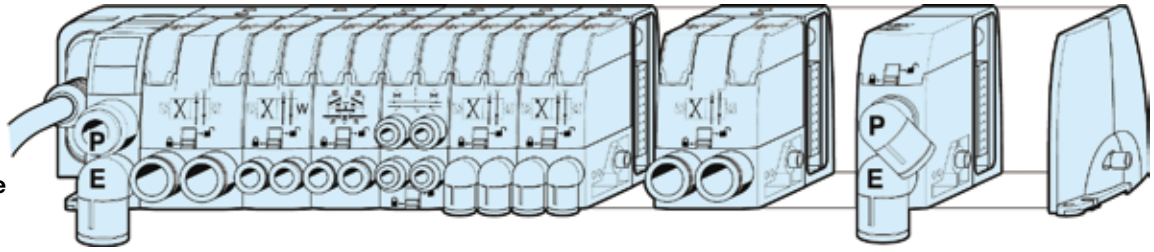

Gesamtinselbreite abhängig von der Ventilstruktur

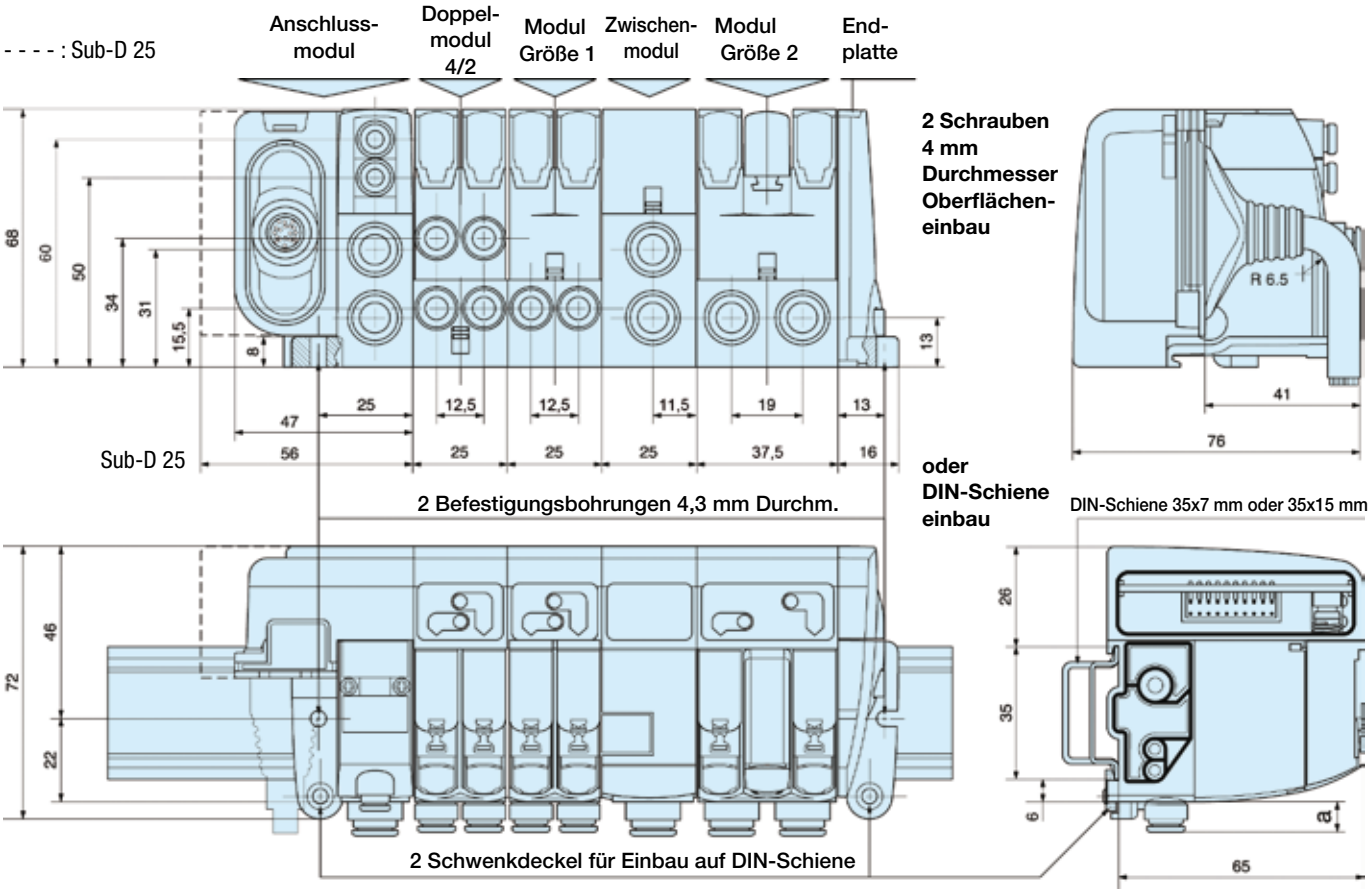

Sonderfall: 4/3-Wege geschlossene Mittelstellung innerhalb der Inselversion:
Hinzu kommen die Abmessungen des an die Insel angeschlossenen doppelten PO-Rückschlagventilmoduls.

Inselanschluss- und Zwischenmodule

	a	b	c
6 mm Schlauch-AD	8	13	16
8 mm Schlauch-AD	9	16	19
10 mm Schlauch-AD	13	18	22
12 mm Schlauch-AD	13	19	25
Dämpfer		40	

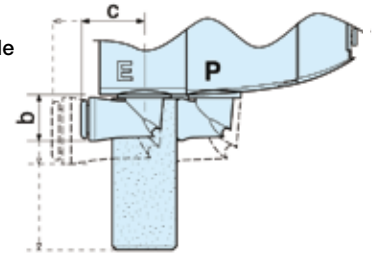

Inselventilmodule

	AD Schlauchleitung	a	b	c
Module der Größe 1	4 mm	8	10	12
	6 mm	8	13	16
Module der Größe 2	8 mm	9	16	19
	10 mm	13	18	22



2 - an den Feldbus angeschlossene Inseln

Breite des elektrischen Feldbus-Anfangsmoduls: Breite: 62 mm

Anschluss- und Endmodul im Pneumatiksatz Breite: 48 mm

Module Größe 1 Breite: 25 mm

Module Größe 2 Breite: 37,5 mm

Zwischenmodul Breite 25 mm

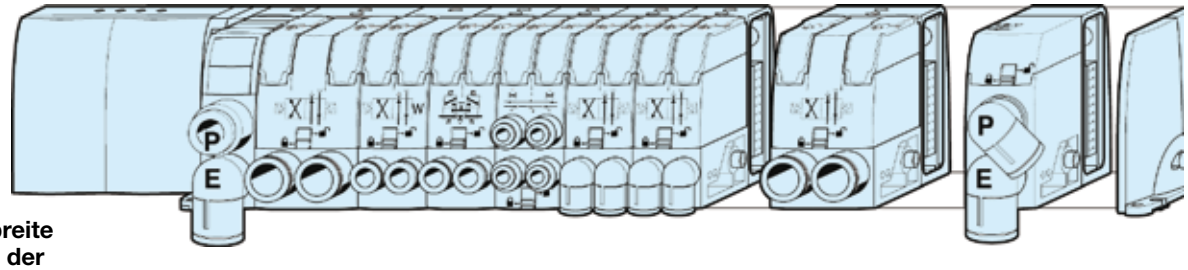

Gesamtinselbreite abhängig von der Ventilstruktur

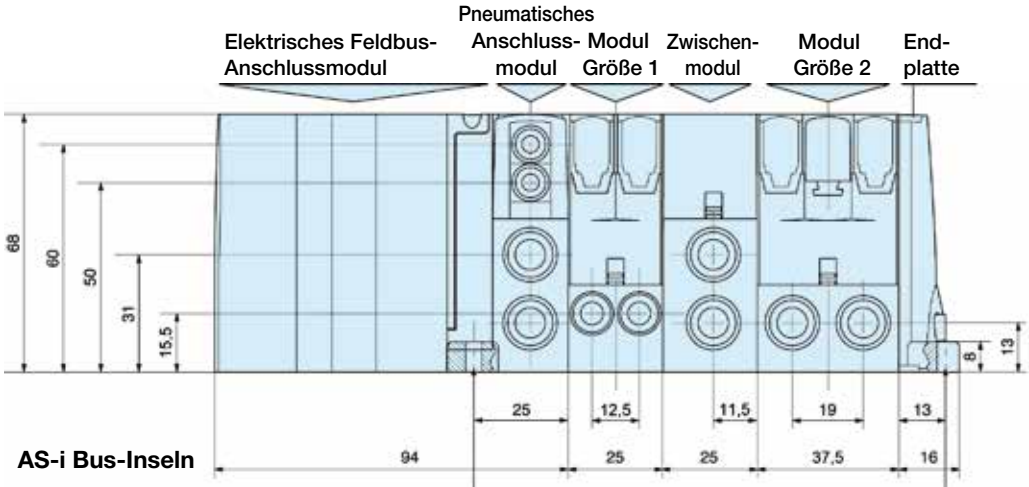

2 Schrauben 4 mm Durchm. Anbringung auf der Oberfläche

oder Einbau an DIN-Schiene

AS-i Bus-Inseln

DIN-Schiene 35x7 mm oder 35x15 mm

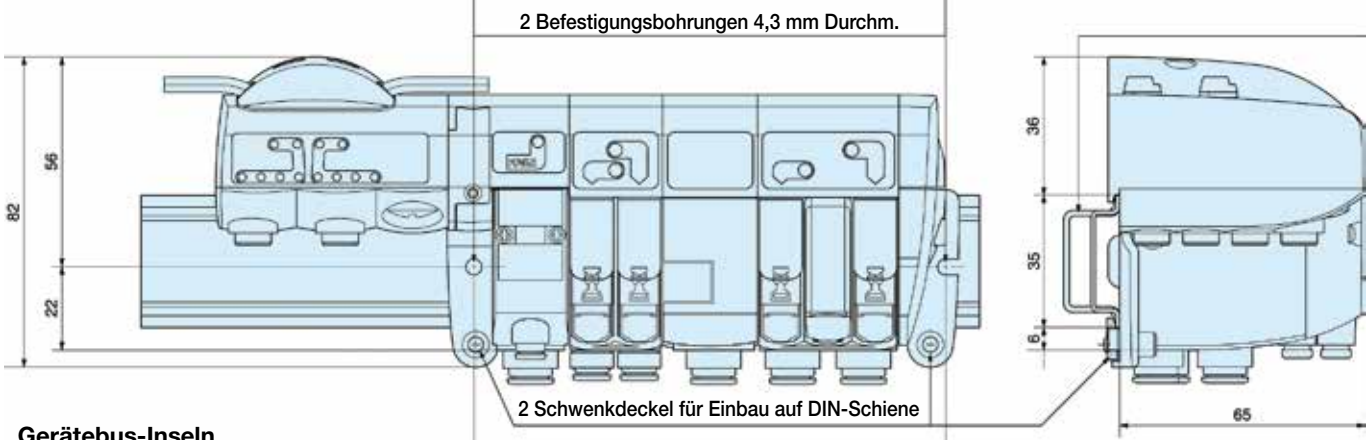

Gerätebus-Inseln

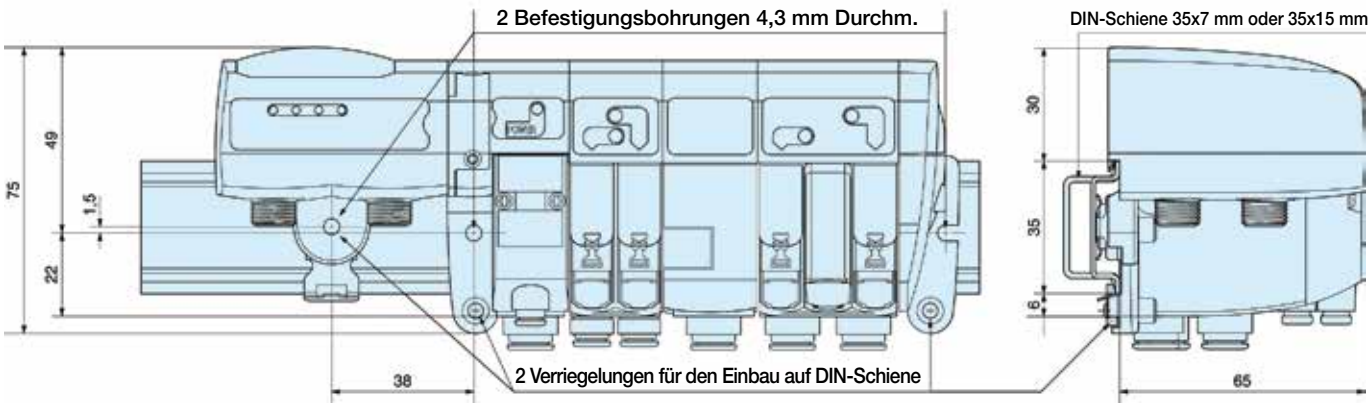

Gesamtinselbreite abhängig von der Ventilstruktur

	Pneumatisches Anschluss- und Endmodul	Modul-größe 1	Modulgröße 2	Zwischen-modul
Breite ⇒	48 mm	25 mm	37,5 mm	25 mm



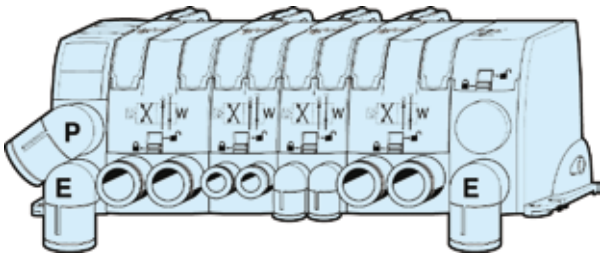

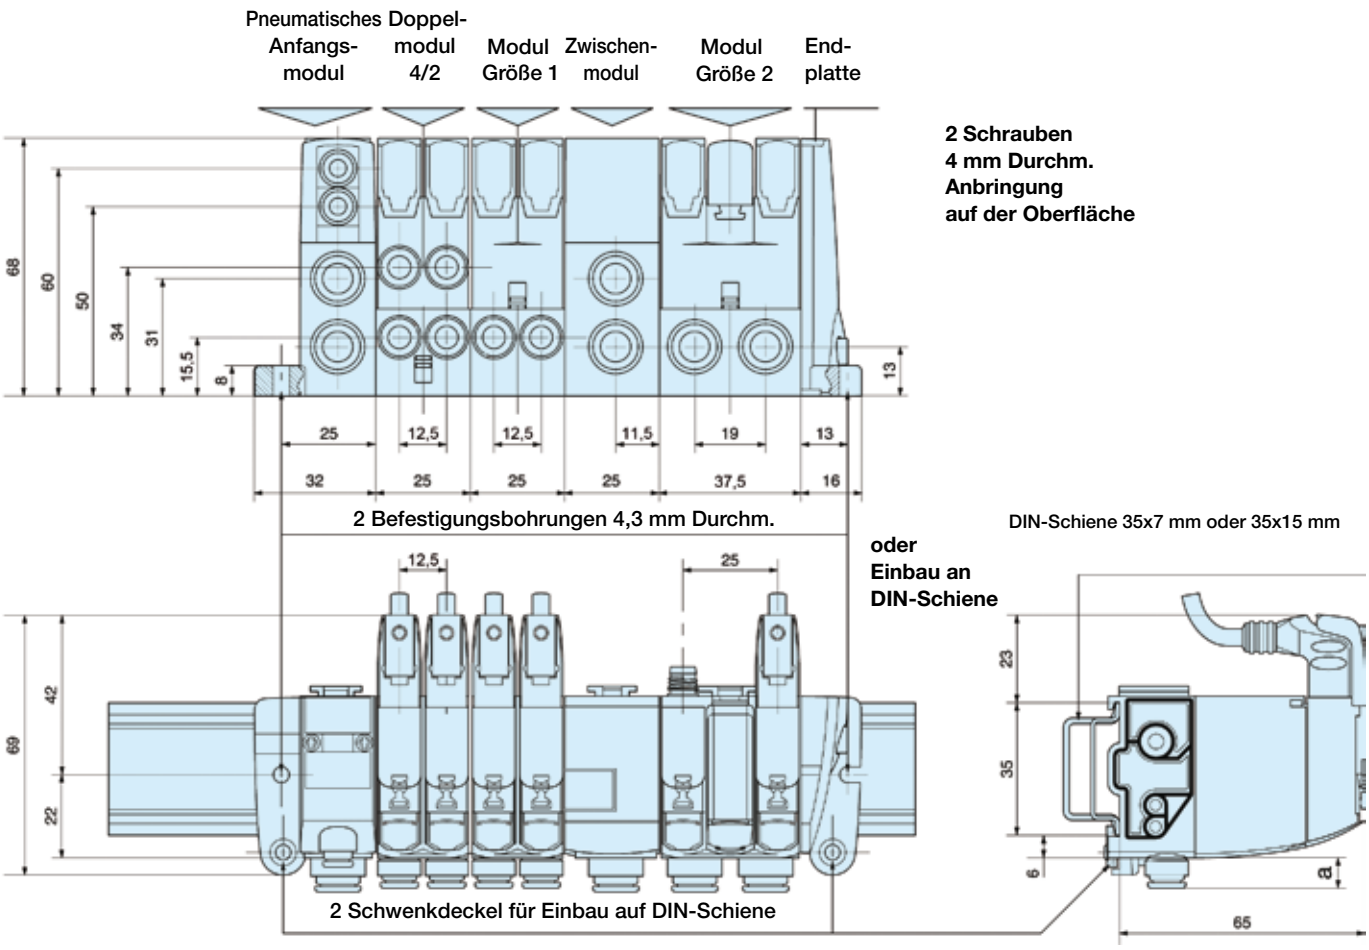

2 Schrauben 4 mm Durchm. Anbringung auf der Oberfläche

oder Einbau an DIN-Schiene

DIN-Schiene 35x7 mm oder 35x15 mm

Sonderfall: 4/3-Wege geschlossene Mittelstellung innerhalb der Inselversion:
Hinzu kommen die Abmessungen des an die Insel angeschlossenen doppelten PO-Rückschlagventilmoduls.

Inselanschluss- und Zwischenmodule

	a	b	c
6 mm Schlauch-AD	8	13	16
8 mm Schlauch-AD	9	16	19
10 mm Schlauch-AD	13	18	22
12 mm Schlauch-AD	13	19	25
Dämpfer		40	

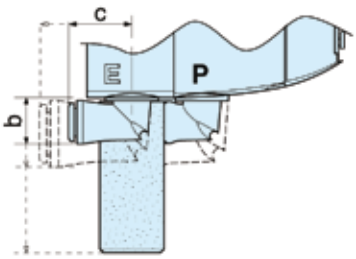

Inselventilmodule

	AD Schlauchleitung	a	b	c
Module der Größe 1	4 mm	8	10	12
	6 mm	8	13	16
Module der Größe 2	8 mm	9	16	19
	10 mm	13	18	22



Unabhängiges Ventil Größe 1

Anbringung an der Oberfläche mit Schrauben Durchm.
4 mm in abziehbarem Montagefuß mit einer Stärke von 3 mm

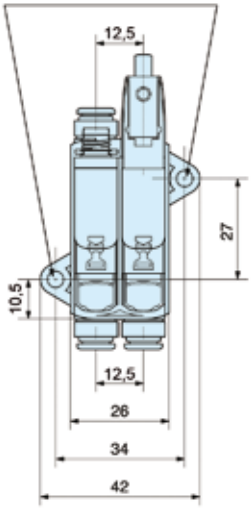

oder seitliche Anbringung mit
2 Schrauben 4 mm Durchm.

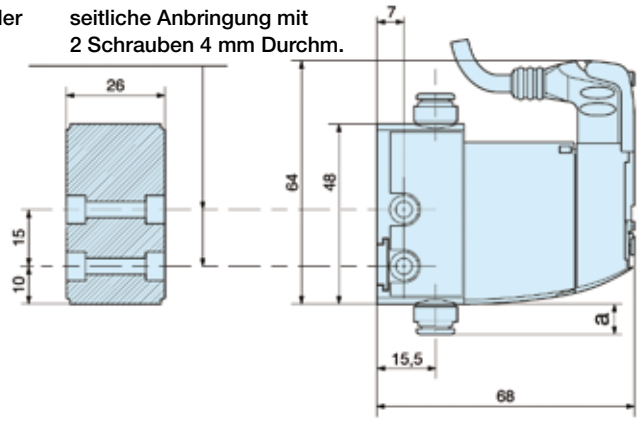

Unabhängiges Ventil Größe 2

Anbringung an der Oberfläche mit Schrauben Durchm.
4 mm in abziehbarem Montagefuß mit einer Stärke von 3 mm

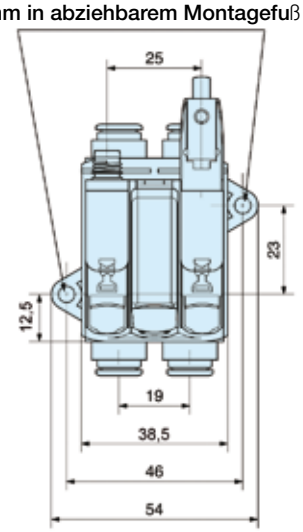

oder seitliche Anbringung mit
2 Schrauben 4 mm Durchm.

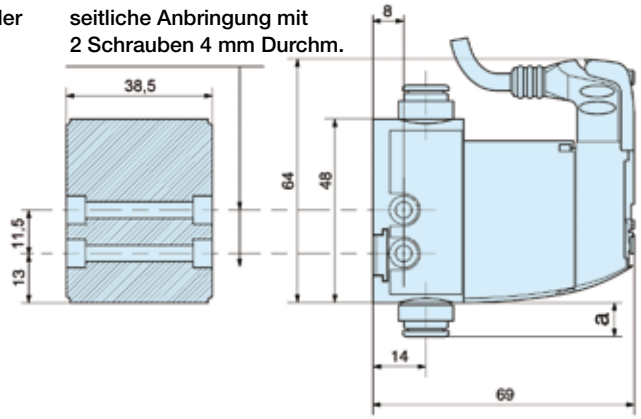

Abmessungen und Einbau
der unabhängigen Ventile
4/2, Doppel- und Einzelausführung 3/2,
4/3-Wege entlüftete Mittelstellung und
4/3-Wege druckbeaufschlagte Mittelstellung

Sonderfall: 4/3-Wege geschlossene
Mittelstellung
Hinzu kommt das doppelte PO-
Rückschlagventilmodul, das in
das Basisventil gesteckt wird.

		a	b	c
Module der Größe 1	4 mm Schlauch-AD	8	10	12
	6 mm Schlauch-AD	8	13	16
	Dämpfer		31	
Module der Größe 2	8 mm Schlauch-AD	9	16	19
	10 mm Schlauch-AD	13	18	22
	Dämpfer		40	

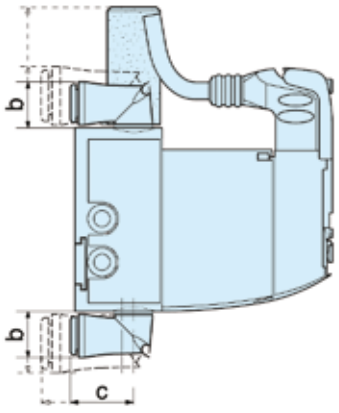

Hinweis: Peripheriemodule können entweder in die Ventilausgangsanschlüsse gesteckt oder in Reihe vom Ventil getrennt eingebaut werden.



Peripheriemodul
mit Steckanschluss in
Ventil oder Insel

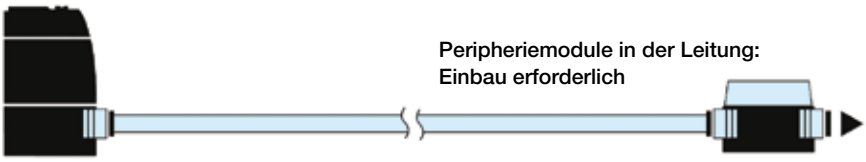

Peripheriemodule in der Leitung:
Einbau erforderlich

Doppeltes Durchflussregelmodul Größe 1



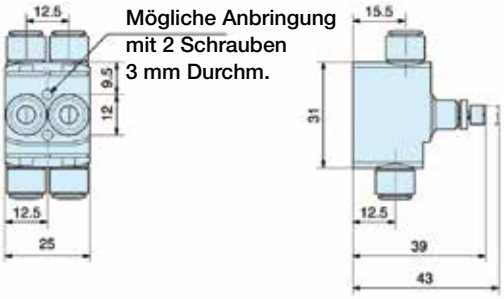

Mögliche Anbringung
mit 2 Schrauben
3 mm Durchm.

Druckregelungsmodul Größe 1

Einbau mit 2 Schrauben 4 mm Durchm.
auf abziehbaren Montagefüßen

- mit Messgerät



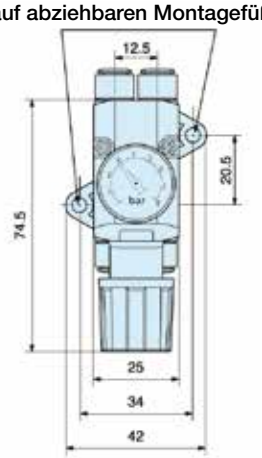

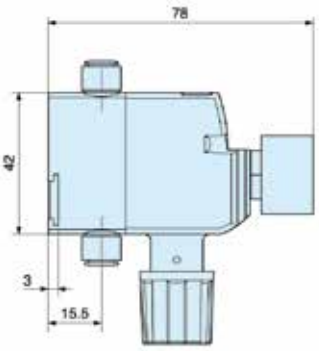

- ohne Messgerät





Schwenkwinkel mit Steckanschluss
Rohrleitung 4 mm AD

Doppeltes PO-Rückschlagventil Modul Größe 1



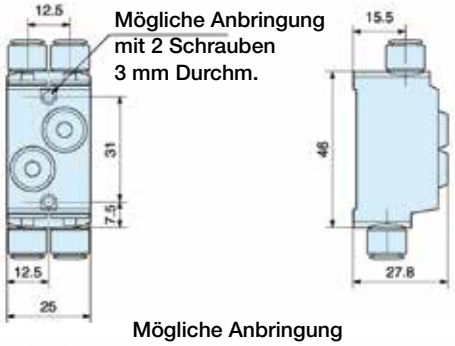

Mögliche Anbringung
mit 2 Schrauben
3 mm Durchm.

Doppeltes Durchflussregelmodul Größe 2



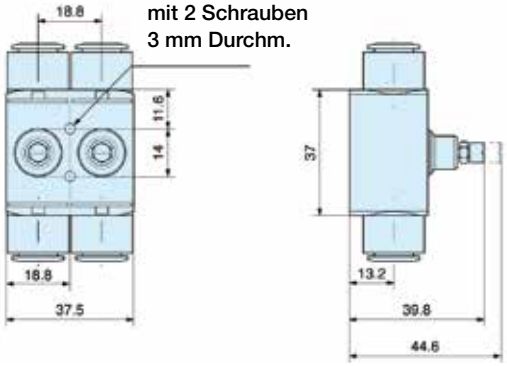

Mögliche Anbringung
mit 2 Schrauben
3 mm Durchm.

Druckregelungsmodul Größe 2

- mit Messgerät



- ohne Messgerät



Einbau mit 2 Schrauben 4 mm Durchm.
auf abziehbaren Montagefüßen

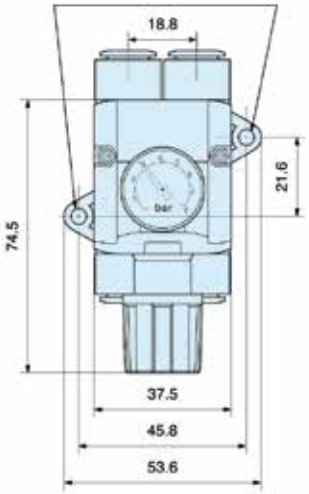

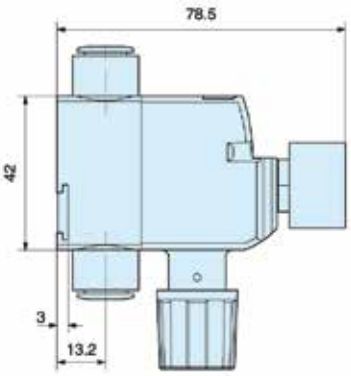



Schwenkwinkel mit Steckanschluss
Rohrleitung 4 mm AD

Doppeltes PO-Rückschlagventil Modul Größe 2



Mögliche Anbringung
mit 2 Schrauben
3 mm Durchm.

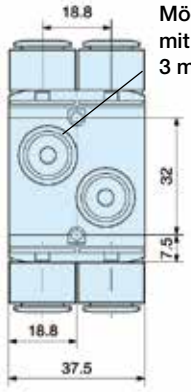

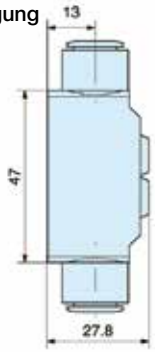

Vakuumejektormodul

In der Leitung

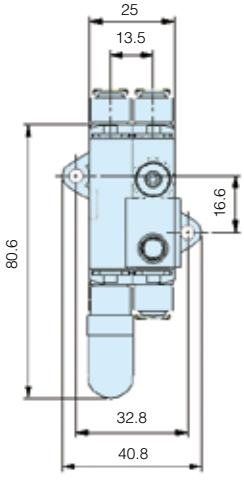

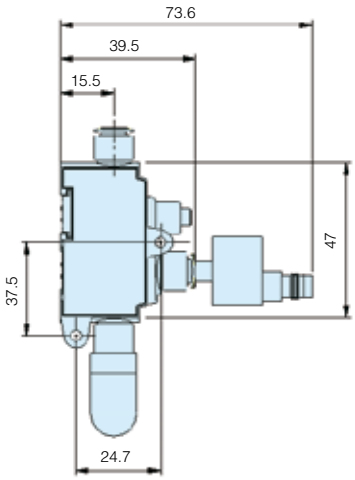

Mit Moduflex-Ventil

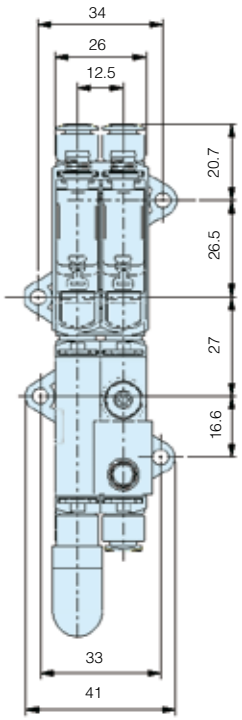

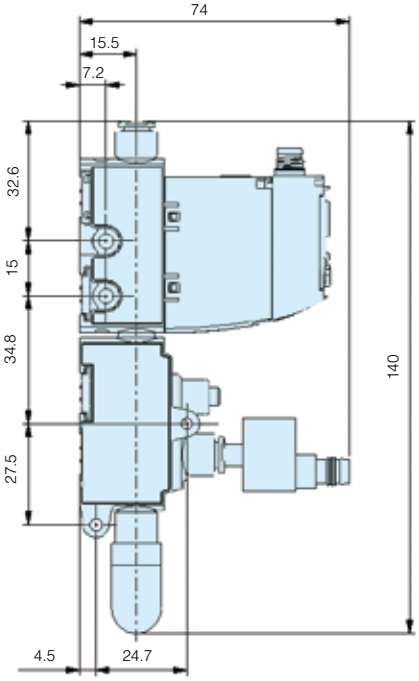

H Serie Industrielle Kommunikation

Moduflex Bus / TURCK BL67

*H Serie Industrielle Kommunikation-System für **zentralisierte** und **dezentralisierte** Einsatzbereiche*

H Serie Industrielle Kommunikation-System für zentralisierte Einsatzbereiche

Das H Serie Industrielle Kommunikationssystem setzt sich aus 4 Hauptbauteilen zusammen:

- **Kommunikations-Anschlussmodule** für die Netzwerkverbindungen
- **E/A-Module** sind für die Anschlüsse vor Ort, für System-Verbindungen und als Einbauhalterungen vorgesehen.
- **Stromverteilermodule** ermöglichen die Erweiterung des H Serie Industrielle Kommunikationssystems oder den Anschluss mehrerer Stromversorgungen.

Moduflex-Bussystem für dezentralisierte Einsatzbereiche

Das Moduflex-Kommunikationsmodul wird direkt an eine Grundplatte (Moduflex, H Serie Mikro oder H Serie ISO) oder an eine kompakte Ventilbaugruppe angeschlossen, die mit dem Industrienetzwerk verbunden werden kann.

Pneumatikausführungen mit Kommunikationssystem von Industrial für zentrale Einsatzbereiche

H Serie Industrielle Kommunikation-Gerät nur mit Elektromodulen

H Serie Industrielle Kommunikation mit Erweiterungsgerät H Serie Mikro

H Serie Industrielle Kommunikation mit Ventilinsel H Serie Mikro

H Serie Industrielle Kommunikation mit Ventilinsel H Serie ISO

ISO 15407-2 – HA & HB
ISO 5599-2 – H1 to H3

Pneumatikausführungen mit Moduflex Feldbus-Modulen für dezentrale Einsatzbereiche

Moduflex Bus mit Moduflex Ventilsystem

Moduflex Bus mit Ventilinsel H Serie Mikro

Moduflex Bus mit Ventilinsel H Serie ISO 15407-2 oder 5599-2

ISO 15407-2 – HA & HB
ISO 5599-2 – H1 to H3

Pneumatische Varianten, die das Industriekommunikationssystem TURCK BL67 für zentralisierte Anwendungen verwenden

TURCK BL67 mit H Serie Mikro-Ventilinsel

TURCK BL67 mit H Serie-ISO-Ventilinsel

ISO 15407-2 – HA & HB
ISO 5599-2 – H1 to H3

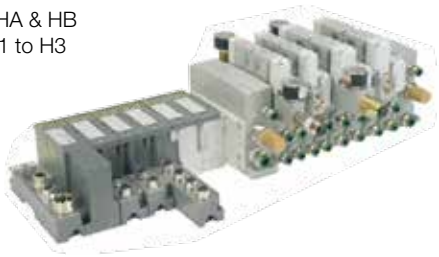

Übersicht über den H Serie Industrielle Kommunikation-Geräteaufbau für zentrale Einsatzbereiche

Für Hauptgerät

Für Haupt- und Zusatzgeräte

Für Zusatzgerät

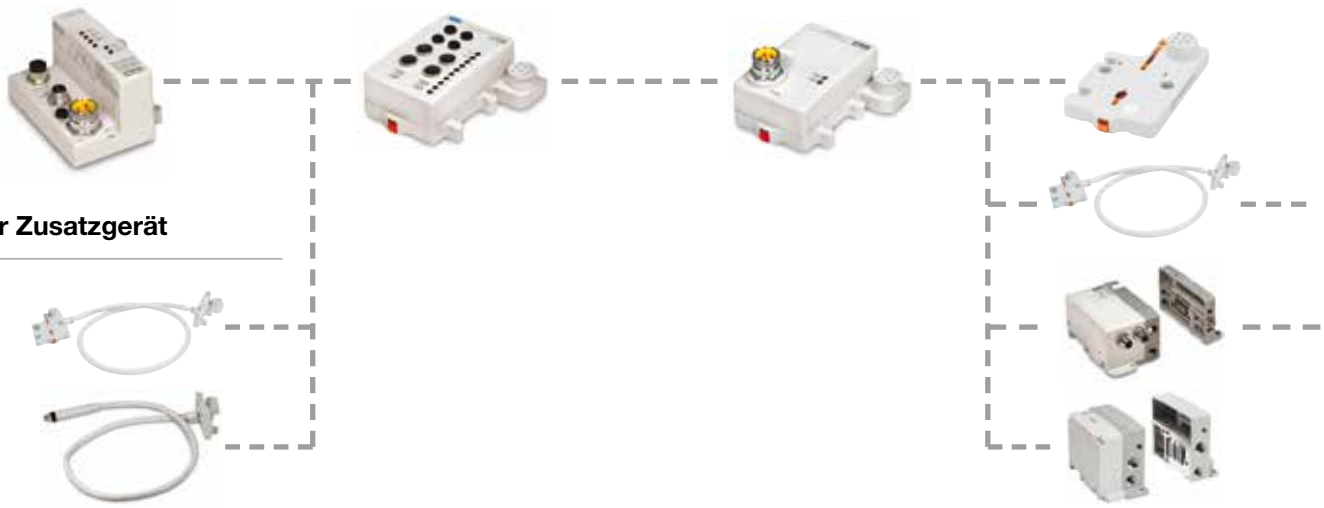

Kommunikationsmodule:
- Feldbus oder industrielles Ethernet-Protokoll
- Netzwerkanschluss
- Separate 24-V-DC-Versorgung für Logik und Anwenderstrom
- Konfiguration mit Codierungsquellen und Busstatusanzeige per LED

Buserweiterungskabel:
- Kabel für den Anschluss des Zusatzgeräts über das Nebennetzwerk
- Nebennetzwerkanschluss vom Modul oder Ventiltreiber H Serie Mikro
- Nebennetz-Kommunikation und 5 V DC zur Bus-Stromversorgung

I/O-Module:
- Zahlreiche digitale oder analoge I/O-Module mit vielen industriellen Anschlusstypen
- Anschluss an das Nebennetzwerk und die getrennte 24-V-DC-Versorgung für Logik und Anwender über die Steckverbindung
- I/O- und Nebennetz-Statusanzeige durch LED

Zusatzstrom-Modul
- Zusätzliche, separate 24-V-DC-Stromversorgung für Logik und Anwender mit mehreren Empfehlungen für Dauerbetrieb oder Sicherheitsstromversorgung
- Anzeige der Stromversorgung für Logik und Anwender über separate LED

Abschluss-Sektion:
- Spezifischer Anschluss- oder Ventiltreiber ohne Verlängerungsbus für Abschluss-Sektion

Verlängerungssektion:
- Spezifischer Anschluss mit Nebennetzverlängerungskabel und erweiterter Anfangsplatte
- Ventiltreiber mit erweitertem Busanschluss für die Stabilität des Nebennetzes

Übersicht über den Moduflex-Aufbau für dezentrale Einsatzbereiche

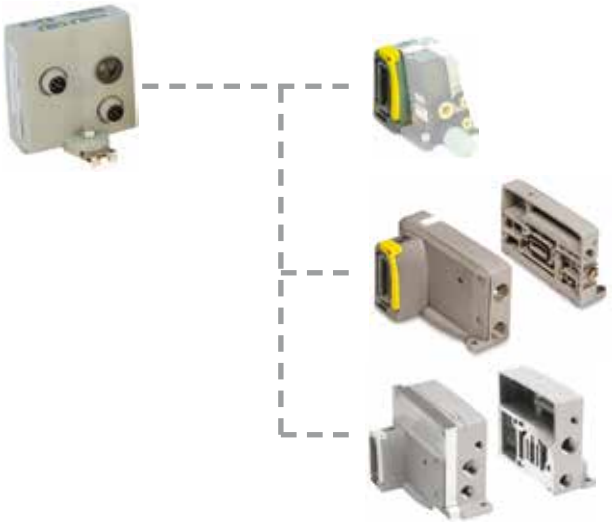

Kommunikationsmodul:
- Feldbus-Protokolle
- Netzwerkanschluss
- Separate Stromversorgung für die Kommmunikation und Magnetventile
- Zuordnung und Konfigurierung der schnellen Kommunikation über Codierquellen
- Bus-Statusanzeige per LED

Bus-Moduladapter:
Mit dem richtigen Adapter kann das Moduflex-Busmodul an folgende Geräte angebaut werden:
- Moduflex Ventilsystem
- H Serie Mikro
- H Serie ISO 15407-2 – HA & HB
- H Serie ISO 5599-2 – H1

Übersicht über die TURCK BL67-Gerätezusammensetzung für eine zentralisierte Anwendung

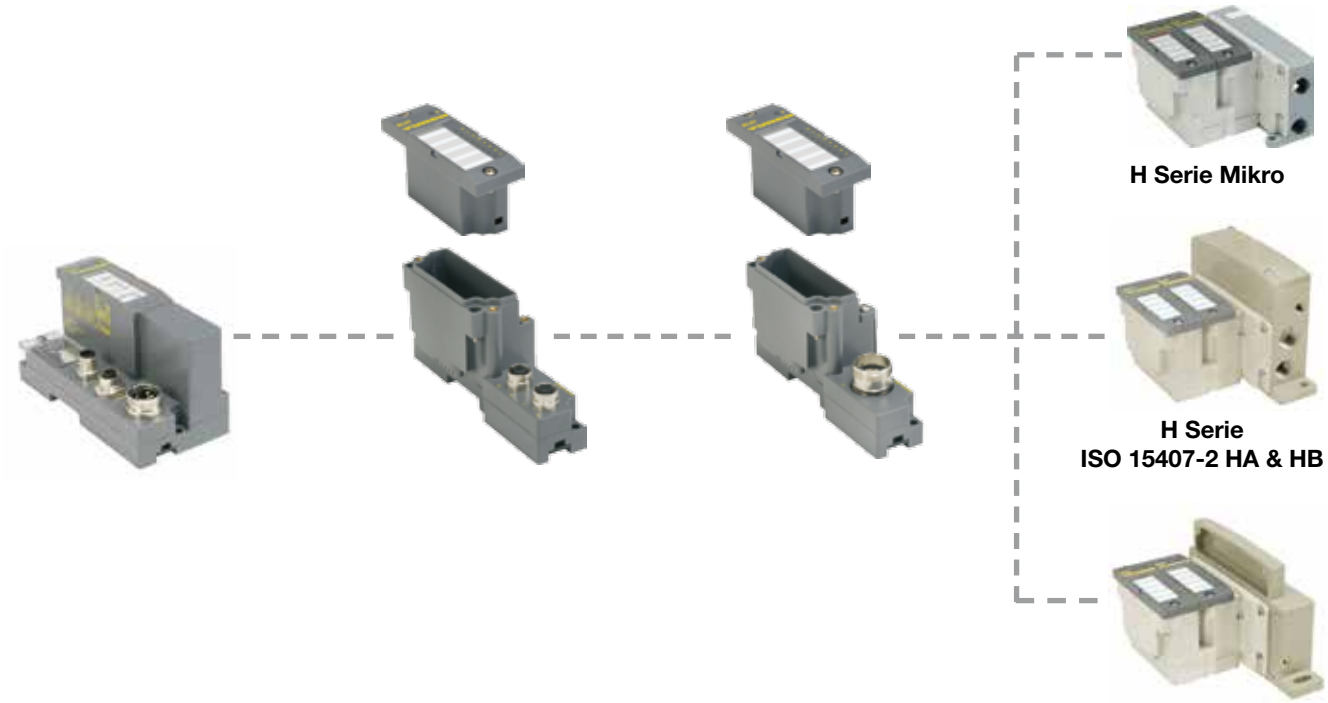

TURCK BL67-Kommunikations-Gateway

H Serie Industrielle Kommunikation:

- Bei Verbindung mit einem TURCK BL67-Kommunikationsmodul (programmierbar oder nicht programmierbar) kann das Gerät mit einer breiten Auswahl von industriellen Feldbus- und industriellen Ethernet-Protokollen verbunden werden.

TURCK BL67-I/O- und Basismodule

Die Trennung zwischen Elektronik- und Basismodul im Hinblick auf die Konnektivität ermöglicht die Komplettierung des Geräts mit einem breiten Sortiment digitaler oder analoger **I/O-Module**, die das **Basismodul** mit einer breiten Auswahl elektrischer Anschlüsse versehen können (M8, M12, M23)

Die resultierende vollständige Konfiguration kann Folgendes verarbeiten:

- Bis zu 32 elektrische Module (bis zu 2 im Ventilantriebsmodul)
- Bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge (bis zu 32 Ausgänge im Ventilantriebsmodul)
- Bis zu 128 analoge Ein-/Ausgänge

Weitere TURCK BL67-Elektronikmodule

Weitere Elektronikmodule, beispielsweise CANopen-Gateway für Subnetz-Verbindungsfähigkeit mit anderen CANopen-Slave-Einheiten, RFID-System oder Zählmodule komplettieren das vollständige TURCK BL67-Remote-I/O-System.

Ventilantriebsmodul für 16 oder 32 Ausgänge

Modularität für bis zu 16 oder 32 Ausgänge:
Dank seiner Modularität lässt sich der Adapter von H Serie Micro Ventilantriebsmodul auf Turck BL67 Remote-I/O-System für eine Verwendung mit 16 oder 32 Magnetventilen konfigurieren:

Bei einer kleineren Konfiguration mit bis zu 16 Magnetventilen (Verteiler mit zwei Doppeladressen oder vier Einzeladressen) kann das Ventilantriebsmodul optimiert und mit Folgendem bestückt werden:

- 1 Standard-Turck 16 DO-Modul BL67-16DO-0.1A-P in Steckplatz 1
- 1 Blindmodul BL67-E in Steckplatz 2

Bei einer vollständigen Konfiguration mit bis zu 32 Magnetventilen (Verteiler mit vier Doppeladressen oder acht Einzeladressen) muss das Ventilantriebsmodul vollständig mit 1 Standard-Turck 16 DO-Modul BL67-16DO-0.1A-P in jedem Steckplatz bestückt werden.

H Serie Industrielle Kommunikationsmodule

Verschiedene Protokolle für den Anschluss des Isysnet-Geräts an das jeweilige industrielle Netz:

- DeviceNet
- Profibus DP
- ControlNet
- Ethernet I/P

Digitale und analoge I/O-Module:

Für den Betrieb werden immer eine große Sensormenge sowie verschiedene und zusätzliche Elektrostellantriebe mit entsprechendem Elektroanschluss benötigt.
Bei einer Modularität von 2 bis 16 Kanälen bietet die Vielzahl von digitalen oder analogen Ein- und Ausgangsmodulen der Baureihe zahlreiche industrielle Anschlussmöglichkeiten:

- M8 - 3-polig
- M12 - 5-polig
- M23 - 12-polig

Zusatzstrommodul:

Hiilfsstromversorgung vom Kommunikationsmodul für bis zu 10 I/O-Module. Außerdem bietet diese 24 V DC Zusatzversorgung bei Einsatzbereichen mit großem Bedarf an I/O-Modulen eine Rückwand-Stromversorgung für bis zu 10 weitere I/O-Module.

Wenn die Sicherheitsempfehlungen mehrere Dauerstromversorgungen vorschreiben, wird mit diesem 24 V DC Zusatzstrommodul keine separate Stromversorgung mehr im H Serie Industrielle Kommunikation-Gerät benötigt.

Verlängerungskabel für H Serie Industrielle Kommunikation und H Serie Mikrobus

Ein H Serie Industrielle Kommunikation-Gerät kann in die H Serie Industrielle Kommunikation-Sektion integriert oder über eine H Serie Mikro Ventilinsel an eine erweiterte H Serie Industrielle Kommunikation-Sektion angeschlossen werden.
Beide Kabel umgehen die Rückwandanschlüsse für Bus-Stromversorgung und Kommunikation.

Das H Serie Industrielle Kommunikation-Gerät ist mit einem 32 Ausgangstreiber (interner Abschluss am Rückwand-Bus) oder über das H Serie Industrielle Kommunikation-Abschlussbasismodul abzuschließen.

Treiber für 32 Ausgänge an Ventilinseln in zentralen Einsatzbereichen

Treiber für 32 Ausgänge an H Serie Mikro Ventilinseln

- H Serie Mikro-Ventil, Nenndurchfluss bis zu 280 Nl/min
- 32 Ausgänge pro Modul für bis zu 32 Magnetspulen pro Ventilinsel
- Bis zu vier Ventilinseln über das interne Nebennetz angeschlossen, insgesamt 128 Magnetspulen pro Gerät
- Mit oder ohne zusätzliche Anwenderstromversorgung
- Mit oder ohne Bus-Erweiterung

32 Ausgangstreiber für H Serie ISO Ventilinseln

ISO 15407-2 ISO 5599-2

- ISO 15407-2 Größe 02 (HB) 18 mm 380 Nl/min
- ISO 15407-2 Größe 01 (HA) 26 mm 590 Nl/min
- ISO 5599-2 Größe 1 (H1) 42 mm 1.030 Nl/min
- 32 Ausgänge pro Modul für bis zu 32 Magnetspulen pro Ventilinsel

Moduflex-Feldbusmodule für Ventilinseln in dezentralen Einsatzbereichen

Moduflex-Feldbusadapter für Ventilinseln H Serie Mikro und H Serie ISO

Moduflex-Ventilsystem H Serie Mikro-Ventil

ISO 15407-2 HA - HB ISO 5599-2 H1

- Kompatibel mit allen Moduflex-Feldbus-Protokollmodulen für bis zu 16 Magnetspulen:
  - DeviceNet
  - CANopen
  - Profibus DP
  - InterBus-S
  - AS-i-Standard und erweitertete A/B-Codierversionen

TURCK BL67-Module für H Serie Industrielle Kommunikation

- Eine Auswahl verschiedener Protokolle, um das TURCK BL67-Gerät mit dem gewünschten industriellen Netzwerk zu verbinden:
  - CANopen
  - DeviceNet
  - Profibus DP
  - Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET

Programmierbare Versionen CODESYS

TURCK BL67-Elektronik- und Basismodule

Die Trennung zwischen Elektronik- und Basismodul im Hinblick auf die Konnektivität ermöglicht die Komplettierung des Geräts mit einem breiten Sortiment digitaler oder analoger **I/O-Module**, die das **Basismodul** mit einer breiten Auswahl elektrischer Anschlüsse versehen können (M8, M12, M23)

Die resultierende vollständige Konfiguration kann Folgendes verarbeiten:

- Bis zu 32 elektrische Module (bis zu 2 im Ventilantriebsmodul)
- Bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge (bis zu 32 Ausgänge im Ventilantriebsmodul)
- Bis zu 128 analoge Ein-/Ausgänge

Antrieb mit 32 Ausgängen für H Serie Mikro- und H Serie ISO-Ventilinseln

H Serie Mikro

H Serie ISO 15407-2
HA & HB

H Serie ISO 15407-2
H1 bis H3

• H Serie Mikro	4-Ventil-Funktion in	42 mm	280 Nl/min
• ISO 15407-2	Größe 02 (HB)	18 mm	390 Nl/min
• ISO 15407-2	Größe 01 (HA)	26 mm	920 Nl/min
• ISO 5599-2	Größe 1 (H1)	42 mm	1200 Nl/min
• ISO 5599-2	Größe 2 (H2)	56 mm	2500 Nl/min
• ISO 5599-2	Größe 3 (H3)	71 mm	5000 Nl/min

- Modularität bis zu 16 oder 32 Ausgänge pro Modul zur Regelung von bis zu 32 Magnetventil pro Ventilinsel.

DeviceNet-Kommunikationsmodul

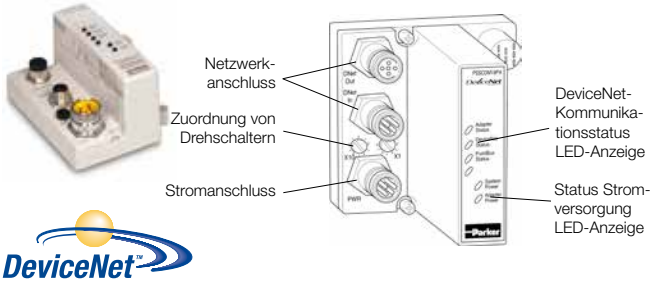

DeviceNet Adapter	
DeviceNet-Modul Bestellnummer	
PSSCDM12A	**PSSCDM18PA**
Adapteranschluss	
Stromanschluss 7/8" - 4 PINs - Stecker : 	- Stift 1: Anwenderstrom + - Stift 2: Adapterstrom + - Stift 3: Adapterstrom - - Stift 4: Anwenderstrom -
Anschluss Bus IN	
M12 - 5-polig - Stecker - A-Codierung 	M18 - 5-polig - Stecker: 
- Stift 1: Entleerung - Stift 2: DeviceNet V+ - Stift 3: DeviceNet V- - Stift 4: CAN High - Stift 5: CAN Low	
Anschluss Bus OUT	
M12 - 5-polig - Buchse - A-Codierung 	M18 - 5-polig - Buchse: 
- Stift 1: Entleerung - Stift 2: V+ - Stift 3: V - - Stift 4: CAN High - Stift 5: CAN Low	
LED-Anzeige 1 - Adapterstatus: grün/rot 2 - DeviceNet-Status: grün/rot 3 - Status: grün/rot 4 - Systemversorgung (5-V): grün 5 - Adapterstrom (24 V vom Lokalanschluss): grün	

Kommunikationsmodul Profibus DP

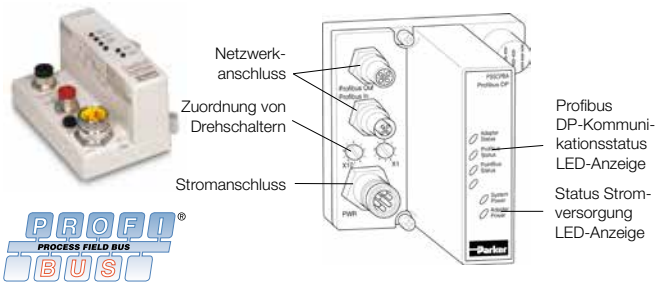

Profibus DP Adapter	
Profibus DP-Module Bestellnummer	
PSSCPBA	
Profibus DP-Adapteranschluss	
Stromanschluss 7/8" - 5 PINs - STECKER : 	- Stift 1: Anwenderstrom - - Stift 2: Adapterstrom - - Stift 3: GND mit Schutzfunktion - Stift 4: Adapterstrom + - Stift 5: Anwenderstrom +
Anschluss BUS IN	
M12 - 5-polig - Stecker - B-Codierung 	- Stift 1: + 5 V DC Bus - Stift 2: A - Linie - Stift 3: GND Bus - Stift 4: B - Linie - Stift 5: Schirm
Anschluss Bus OUT	
M12 - 5-polig - Buchse - B-Codierung 	- Stift 1: + 5 V DC Bus - Stift 2: A - Linie - Stift 3: GND Bus - Stift 4: B - Linie - Stift 5: Schirm
LED-Anzeige 1 - Adapterstatus: grün/rot 2 - Profibus DP-Status: grün/rot 3 - Busstatus: grün/rot 4 - Systemversorgung (5-V): grün 5 - Adapterstrom (24 V vom Lokalanschluss): grün	

DeviceNet-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205BA

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	7/8“ - 4-polig	40	**P8CS7804AA**
Anschluss Bus IN	M12 Buchse - A-Cod.	25	**P8CS1205AA**
Anschluss Bus OUT	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8CS1205BA**
Leitungsabschluss	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8BPA00MA**

Profibus DP-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205BB

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	7/8“ - 4-polig	40	**P8CS7805AA**
Anschluss Bus IN	M12 Buchse - A-Cod.	25	**P8CS1205AB**
Anschluss Bus OUT	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8CS1205BB**
Leitungsabschluss	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8BPA00MA**

ControlNet-Kommunikationsmodul

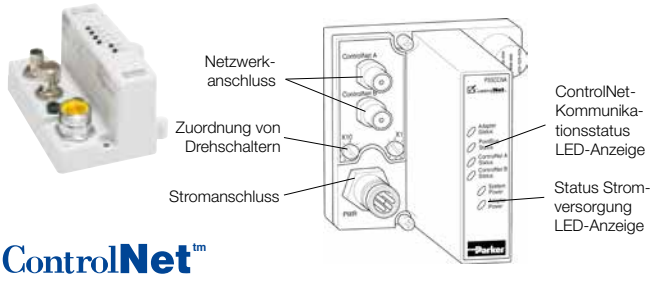

ControlNet™

ControlNet Adapters
ControlNet-Modul Bestellnummer
PSSCCNA
ControlNet-Adapteranschluss
Stromanschluss 7/8“ - 4-polig - Stecker: - Stift 1: Anwenderstrom + - Stift 2: Adapterstrom + - Stift 3: Adapterstrom - - Stift 4: Anwenderstrom -
ControlNet IN Anschluss — Anschluss gemäß TNC
ControlNet OUT Anschluss — Anschluss gemäß TNC
LED-Anzeige 1 - Adapterstatus: grün/rot 2 - Busstatus: grün/rot 3 - ControNet A-Status: grün/rot 4 - ControNet B-Status: grün/rot 5 - Systemversorgung (Bus 5-V): grün 6 - Adapterstrom (24 V vom Lokalanschluss): grün

Ethernet I/P-Kommunikationsmodul

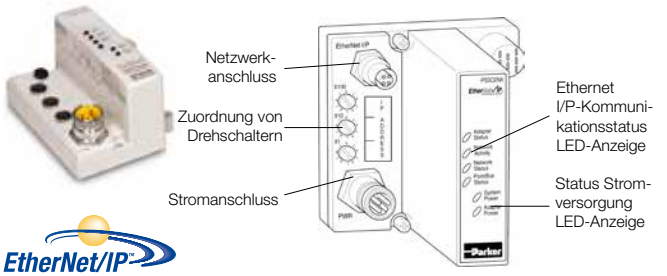

EtherNet/IP™

Ethernet I/P Adapters
Ethernet I/P-Modul Bestellnummer
PSSCENA
Ethernet I/P-Adapteranschluss
Stromanschluss 7/8“ - 4-polig - Stecker: - Stift 1: Anwenderstrom + - Stift 2: Adapterstrom + - Stift 3: Adapterstrom - - Stift 4: Anwenderstrom -
Ethernet I/P-Anschluss
M12 - 4-polig - Buchse - D-Codierung:  - Stift 1 : Tx + - Stift 2 : Rx + - Stift 3 : Tx - - Stift 4 : Rx -
LED-Anzeige 1 - Adapterstatus: grün/rot 2 - Netzwerkaktivität: grün 3 - Netzwerkstatus: grün/rot 4 - Busstatus: grün/rot 5 - Systemversorgung (Bus 5-V): grün 6 - Adapterstrom (24 V vom Lokalanschluss): grün

ControlNet-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS7804AA

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	7/8“ - 4-polig	40	**P8CS7804AA**

Ethernet I/P-Kommunikationsmodul Anschlusszubehör

P8CS7804AA

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	7/8“ - 4-polig	40	**P8CS7804AA**

Digitale Eingangsmodule

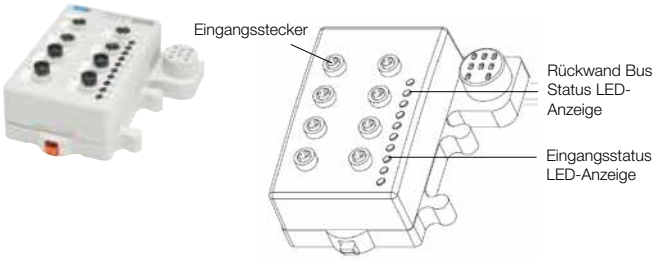

Digitale Gleichstrom-Eingangsmodule		
Eingangsmodul Bestellnummer		
PSSN8M8A	**PSSN8M12A**	**PSSP8M12A**
Anzahl Eingänge		
8	8	8
Anzahl der Eingangsanschlüsse		
8 x M8	4 x M12	4 x M12
Eingangsdichte/Stecker		
1	2	2
Sensorpolarität		
PNP	PNP	NPN
Eingangsmodulanschluss		
Eingangsstecker		
M8 - 3-polig - Buchse - Stift 1: + 24 V DC - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Eingang	M12 - 5 PINs Female - Stift 1: + 24 V DC - Stift 2: Ungerader Eingang(1, 3, 5, 7)) - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Gerader Eingang (0, 2, 4, 6) - Stift 5: Nicht vorhanden	
Eingangsstatus LED-Anzeige (Logikseite)		
8 x Gelb / Rot		
Rückwand Busstatus LED-Anzeige (Logikseite)		
Netzwerkstatus: 1 x grün/rot Modulstatus: 1 x grün/rot		

Digitale Ausgangsmodule

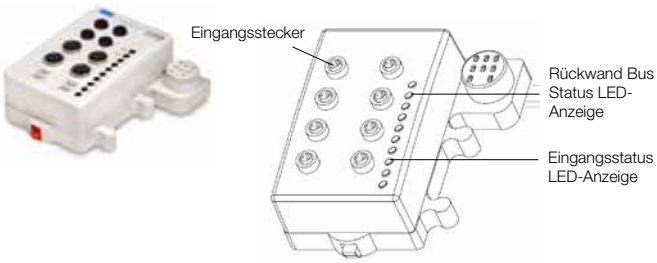

Digitale Gleichstrom-Ausgangsmodule			
Ausgangsmodul Bestellnummer			
PSST8M8A	**PSST8M12A**	**PSST8M23A**	**PSSTR4M12A**
Anzahl Ausgänge			
8	8	8	8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse			
8 x M8	4 x M12	1 x M23	4 x M12
Ausgangsdichte/Stecker			
1	2	8	1
Anschluss für das Ausgangsmodul			
Ausgangsanschluss			
M8 - 3 polig Buchse - Stift 1: + 24 V DC - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Ausgänge (0 bis 7)	M12 - 5 polig Buchse - Stift 1: + 24 V DC Stift 2: Ungerader Ausgang (1,3,5,7)) - Stift 3: Gemeinsam Stift 4: Gerader Ausgang (0,2,4,6) - Stift 5: Nicht vorhanden	M23 - 12 polig Buchse - Stift 1: Ausgang 0 - Stift 1: Ausgang 1 - Stift 1: Ausgang 2 - Stift 1: Ausgang 3 - Stift 1: Ausgang 4 - Stift 1: Ausgang 5 - Stift 1: Ausgang 6 - Stift 1: Ausgang 7 - Stift 9: Rückleitung (gemeinsam) - Stift 10: Rückleitung (gemeinsam) - Stift 11: +24 V DC - Stift 12: Fahrgestell	M12 - 5 polig Buchse - Stift 1: +24 V DC - Stift 2: Ungerade Ausgänge - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Gerade Ausgänge - Stift 5: Nicht vorhanden
Ausgangsstatus LED-Anzeige (Logikseite)			
	8 x Gelb / Rot		4 x gelb/rot
Rückwand Busstatus LED-Anzeige (Logikseite)			
Netzwerkstatus: 1 x grün/rot Modulstatus: 1 x grün/rot			

Rückwand Bus Zubehör

Beschreibung	Kabellänge	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Rückwand Bus-Erweiterung	1 meter	380	**PSSEXT1**
	3 meter	760	**PSSEXT3**
Endmodul		200	**PSSTERM**

Stecker für Eingänge

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Kabelstecker	M8 Stecker	25	**P8CS0803J**
	M12 Stecker - A-Codierung	25	**P8CS1204J**
Y-Form	M12 Stecker - 2 x M12 Buchse	25	**P8CSY1212A**

Rückwand Bus Zubehör

Beschreibung	Kabellänge	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Rückwand Bus-Erweiterung	1 meter	380	**PSSEXT1**
	3 meter	760	**PSSEXT3**
Endmodul		200	**PSSTE**

Stecker für Eingänge

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Kabelstecker	M8 Stecker	25	**P8CS0803J**
	M12 Stecker - A-Codierung	25	**P8CS1204J**
Y-Form	M12 Stecker - 2 x M12 Buchse	25	**P8CSY1212A**

Analoge Eingangsmodule

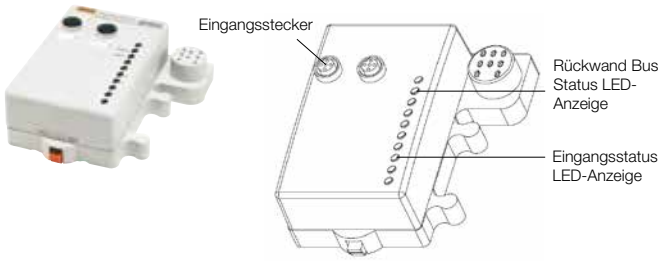

Analoge Eingangsmodule		
Eingangsmodul Bestell-nr.	**PSSNAVM12A**	**PSSNACM12A**
Anzahl Eingänge	2	2
Anzahl der Eingangsanschlüsse	2 x M12	2 x M12
Eingangsdichte/Stecker	1	1
Eingangssignal	0 - 10 V	4 - 20 mA
Analoger Eingangsmodulanschluss		
Eingangsstecker	M12 - 5-polig - Buchse  - Stift 1: +24 V DC - Stift 2: Eingänge - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Gemeinsam - Stift 5: Nicht vorhanden	
Eingangsstatus LED -Anzeige (Logikseite)	2 x grün/rot	
Rückwand Busstatus LED-Anzeige (Logikseite)	Modulstatus: 1 x grün/rot Netzwerkstatus: 1 x grün/rot	

Rückwand Bus Zubehör

Beschreibung	Kabellänge	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Rückwand Bus-Erweiterung	1 meter	380	**PSSEXT1**
	3 meter	760	**PSSEXT3**
Endmodul		200	**PSSTERM**

Stecker für Eingänge

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Gerader Stecker	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8CS1205BA**

Analoge Ausgangsmodule

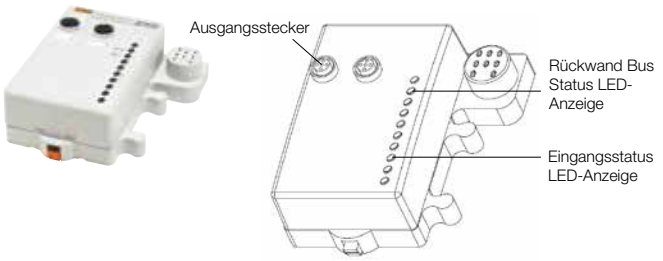

Analoge Ausgangsmodule		
Ausgangsmodul Bestell-nr.	**PSSTAVM12A**	**PSSTACM12A**
Anzahl Ausgänge	2	2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse	2 x M12	2 x M12
Ausgangsdichte/Stecker	1	1
Ausgangssignal	0 - 10 V	4 - 20 mA
Analoganschluss für das Ausgangsmodul		
Ausgangsanschluss	M12 - 5-polig - Buchse  - Stift 1: Ausgänge - Stift 2: +24 V DC - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Gemeinsam - Stift 5: Nicht vorhanden	
Ausgangsstatus LED -Anzeige (Logikseite)	2 x grün/rot	
Rückwand Busstatus LED-Anzeige (Logikseite)	Modulstatus: 1 x grün/rot Netzwerkstatus: 1 x grün/rot	

Rückwand Bus Zubehör

Beschreibung	Kabellänge	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Rückwand Bus-Erweiterung	1 meter	380	**PSSEXT1**
	3 meter	760	**PSSEXT3**
Endmodul		200	**PSSTERM**

Stecker für Eingänge

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Gerader Stecker	M12 Stecker - A-Cod.	25	**P8CS1205BA**

32 Ausgangstreiber

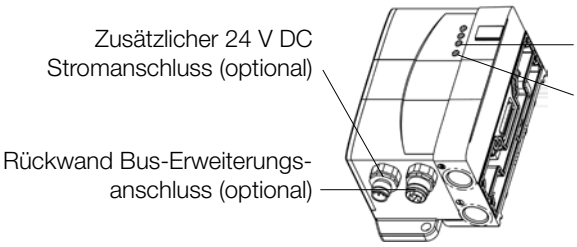

32 Ausgangstreibermodule

Spezialventilbaureihe		H Serie Micro				H Serie ISO 15407-2	H Serie ISO 5599-2
32 Ausgangstreibermodule	Seitenanschluss	**PSML61AP**	**PSMM61AP**	**PSMM71AP**	**PSMM51AP**	**PS5620L61P**	**PS4020L61CP**
Bestellnummer	Bodenanschluss	**PSML62AP**	**PSMM62AP**	**PSMM72AP**	**PSMM52AP**	-	-
Größe Pneumatik-anschluss	Stromversorgung	G3/8"					
	Entlüfter	G3/8"					
Größe Pneumatik-vorsteueranschluss	Stromversorgung	Intern oder M7				Intern	
	Ablass	G1/8"				Intern	
32 Ausgangstreibermodulanschluss							
24 V DC Stromanschluss		NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN
			M12 - 5-polig - Stecker - Stift 1: +24 V DC - Stift 2: Nicht vorhanden - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Nicht vorhanden - Stift 5: Schutzerdung				
Rückwand Bus-Erweiterungsanschluss		NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN
				M12 - 5-polig - Buchse Für den Einsatz zusammen mit PSSVEXT1 - Stift 1: CAN SHLD - Stift 2: CAN V+ - Stift 3: CAN GND - Stift 4: CAN High - Stift 5: CAN Low		
Rückwand Busstatus LED-Anzeige (Logikseite)		Rückwand Bus-Stromversorgung: 1 x grün/rot Rückwand Busstatus: 1 x grün/rot Ausgangsfehler: 1 x rot Ventilstromversorgung: 1 x grün				Modulstatus: 1 x grün/rot Rückwand Busstatus: 1 x grün/rot Ausgangsfehler: 1 x gelb/rot	

Rückwand Bus- und Magnetventil-Stromquelle:

H Serie Micro 32 Ausgangstreibermodule

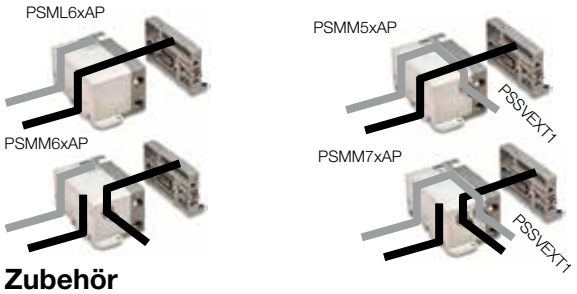

H Serie ISO 32 Ausgangstreibermodule

Rückwand Bus-Stromversorgung
Stromversorgung Magnetventile

Weitere Einzelheiten über verschiedene Stromversorgungsmöglichkeiten siehe Ende dieses Abschnittes.

Zubehör

	Beschreibung	Steckertyp	Gew. (g)	Bestellnummer
	Rückwand Bus-Erweiterungskabel mit 1 Meter Kabel	M12 Stecker - A-Codierung Anfangsplatte	380	**PSSVEXT1**
P8CS1205AA	Stecker für 24 V DC Stromanschluss	M12 Buchse - A-Codierung	25	**P8CS1205AA**
	Leitungsabschluss	M12 Stecker - A-Codierung	25	**P8BPA00MA**

Stromerweiterungsmodul

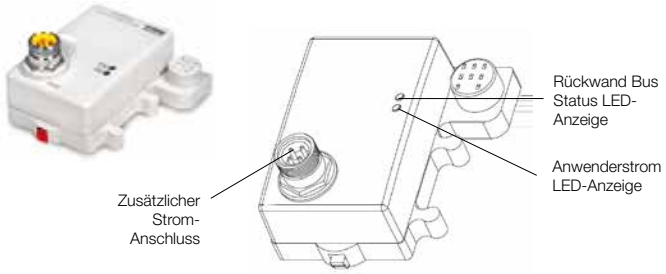

Rückwand-Buserweiterung Stromversorgungsmodul	
Stromversorgung Erweiterungsmodul Bestellnummer	**PSSE24A**

Anschluss Erweiterungsmodul	
Stromanschluss	7/8“ - 4-polig - Stecker  - Stift 1: Anwenderstrom + - Stift 2: Rückwand-Busstromversorgung + - Stift 3: Rückwand-Busstromversorgung + - Stift 4: Anwenderstrom -
Status LED-Anzeige (Logikseite)	Feldstromstatus: 1 x grün 5 V DC Systemstromstatus: 1 x grün

Rückwand Busanschluss

P8CS7804AA

Beschreibung	Steckertyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	7/8” - 4 polig	40	**P8CS7804AA**

Rückwand Bus Zubehör

Beschreibung	Kabellänge	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Rückwand Bus-Erweiterung vom Industrielle Kommunikation-Modul	1 meter	380	**PSSEXT1**
	3 meter	760	**PSSEXT3**
Rückwand Bus-Erweiterungskabel vom Treiber der 32 Ausgänge	1 meter	380	**PSSVEXT1**

DeviceNet 16 Ausgänge Kommunikationsmodul

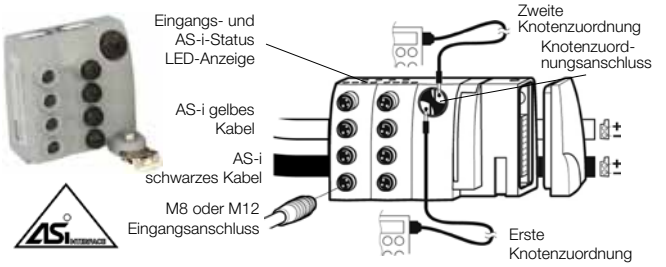

Adapter AS-i

P2M2HBVA 10400	P2M2HBVA 10800	P2M2HBVA 20600	P2M2HBVA 10808A	P2M2HBVA 20608A	P2M2HBVA 10404B	P2M2HBVA 10404B	P2M2HBVA 20608B
AS-i Version							
V2.0	V2.0	V2.1	V2.0	V2.1	V2.0	V2.0	V2.1
Anzahl Adressen							
1 / 31	2 / 31	2 / 31a + 31b	2 / 31	2 / 31a + 31b	1 / 31	2 / 31	2 / 31a +31b
Anzahl Ausgänge für Magnetventile							
4	8	6	8	8	4	8	6
Anzahl Eingänge							
-			8	8	4	8	8
Anzahl der Eingangsanschlüsse							
-			8 x M8	8 x M8	4 x M12	4 x M12	4 x M12
Eingangsdichte/Stecker							
-			1	1	1	2	2

Adapteranschluss

Gelbes Kabel			
Bussignal Stromversorgung Busmodul und Sensoren			
Schwarzes Kabel			
24 V DC Ausgänge für Magnetventile			
INPUTS Anschluss	M8 - 3-polig - Buchse:	M12 - 5-polig - Buchse:	
	- Stift 1: +24 V DC - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Eingang	Stift 1: +24 V DC Stift 2*: Eingang 2 und 3 Stift 3: Gemeinsam Stift 4: Eingang 0 bis 3 Stift 5: Nicht vorhanden *nur an linken Anschlüssen	- Stift 1: +24 V DC - Stift 2*: Ungerader Eingang - Stift 3: Gemeinsam - Stift 4: Gerader Eingang - Stift 5: Nicht vorhanden
LED-Anzeige			
Knotenstatus: 2 x grün/rot pro Knoten Eingangsstatus: 4 x gelb pro Knoten Ventilstrom (24 V vom Lokalanschluss): 1 x grün/rot			

Adapter für die Ventilbaureihe

PSMM41AP

Beschreibung	Ventilbaureihe		Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Moduflex-Busadapter ohne Kommunikationsmodul	Moduflex-Ventil		30	**P2M2HEV0B**
	H Serie	Seitenanschluss	200	**PSMM41AP**
	Mikro-Ventil	Bodenanschluss	200	**PSMM42AP**
	H Serie ISO 15407-2-HA-HB		200	**PS5620M41P**
	H Serie ISO 5599-2 - H1		300	**PS4020M41CP**

Anschlüsse für Eingänge

P8CS0803J

P8CSY1212A

Beschreibung	Anschlusstyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Kabelstecker	M8 Stecker	25	**P8CS0803J**
	M12 Stecker - A-Codierung	25	**P8CS1204J**
Y-Form	M12 Stecker - 2 x M12 Buchse	25	**P8CSY1212A**
Adressierungskabel	M12 Buchsenstecker	100	**P8LS12JACK**

DeviceNet 16 Ausgänge Kommunikationsmodul

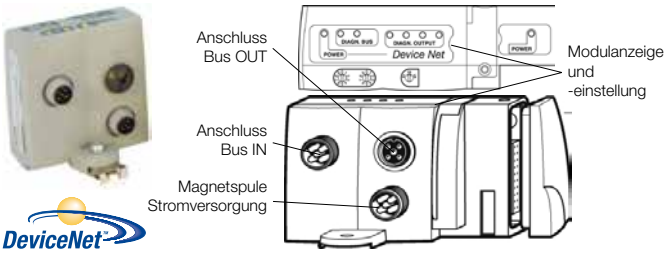

DeviceNet

DeviceNet-Adapter		
Moduflex-Ventilsystem		H Serie Mikro
P2M2HBVD11600	P2M2HBVD21600	Seitenanschluss: PSMMD1AP Bodenanschluss: PSMMD2AP

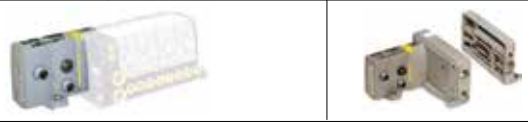

Adapteranschluss

Stromanschluss

M12 - 5-polig
Stecker - B-Cod.

- Stift 1: Nicht vorhanden
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

M12 - 5-polig
Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Nicht vorhanden
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

Anschluss Bus IN

M12 - 5-polig - Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Ablauf
- Stift 2: CAN V+
- Stift 3: CAN V-
- Stift 4: CAN High
- Stift 5: CAN Low

Anschluss Bus OUT

M12 - 5-polig - Buchse - A-Codierung

- Stift 1: Ablauf
- Stift 2: CAN V+
- Stift 3: CAN V-
- Stift 4: CAN hoch
- Stift 5: CAN tief

LED-Anzeige

Adapterstromversorgung: 1 x grün
CANopen-Status: 2 x grün/rot
Vorsteuerstrom Magnetspule: 1 x grün/rot
Vorsteuerstrom Diagnose: 4 x rot

Adapter für die Ventilbaureihe

PSMM41AP

Beschreibung	Ventilbaureihe		Gew (g)	Bestell-Nr.
Moduflex-Busadapter ohne Kommunikationsmodul	Moduflex-Ventil		30	P2M2HEV0B
	H Serie	Seitenanschluss	200	PSMM41AP
	Mikro-Ventil	Bodenanschluss	200	PSMM42AP
	H Serie ISO 15407-2-HA-HB		200	PS5620M41P
	H Serie ISO 5599-2 - H1		300	PS4020M41CP

DeviceNet-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205BA

Beschreibung	Anschlusstyp	Gew (g)	Bestell-Nr.
Stromanschluss	M12 Buchse - A-Codierung	40	P8CS1205AA
	M12 Buchse - B-Codierung	40	P8CS1205AB
Anschluss Bus IN	M12 Buchse - A-Codierung	25	P8CS1205AA
Anschluss Bus OUT	M12 Stecker - A-Codierung	25	P8CS1205BA
Leitungsabschluss	M12 Stecker - A-Codierung	25	P8BPA00MA

CANopen 16 Ausgänge Kommunikationsmodul

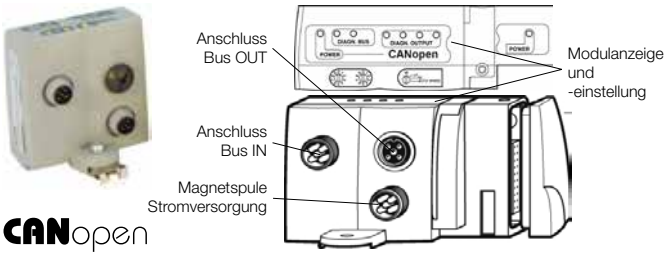

CANopen

CANopen-Adapter		
Moduflex-Ventilsystem		H Serie Mikro
P2M2HBVC11600	P2M2HBVC21600	Seitenanschluss: PSMMC1AP Bodenanschluss: PSMMC2AP

Adapteranschluss

Stromanschluss

M12 - 5-polig
Stecker - B-Cod.

- Stift 1: Nicht vorhanden
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

M12 - 5-polig
Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Nicht vorhanden
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

Anschluss Bus IN

M12 - 5-polig - Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Ablauf
- Stift 2: CAN V+
- Stift 3: CAN V-
- Stift 4: CAN High
- Stift 5: CAN Low

Anschluss Bus OUT

M12 - 5-polig - Buchse - A-Codierung

- Stift 1: Ablauf
- Stift 2: CAN V+
- Stift 3: CAN V-
- Stift 4: CANhoch
- Stift 5: CAN tief

LED-Anzeige

Adapterstromversorgung: 1 x grün
CANopen-Status: 2 x grün/rot
Vorsteuerstrom Magnetspule: 1 x grün/rot
Vorsteuerstrom Diagnose: 4 x rot

Adapter für die Ventilbaureihe

PSMM41AP

Beschreibung	Ventilbaureihe		Gew (g)	Bestell-Nr.
Moduflex-Busadapter ohne Kommunikationsmodul	Moduflex-Ventil		30	P2M2HEV0B
	H Serie	Seitenanschluss	200	PSMM41AP
	Mikro-Ventil	Bodenanschluss	200	PSMM42AP
	H Serie ISO 15407-2-HA-HB		200	PS5620M41P
	H Serie ISO 5599-2 - H1		300	PS4020M41CP

CANopen-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205BA

Beschreibung	Anschlusstyp	Gew (g)	Bestell-Nr.
Stromanschluss	M12 Buchse - A-Codierung	40	P8CS1205AA
	M12 Buchse - B-Codierung	40	P8CS1205AB
Anschluss Bus IN	M12 Buchse - A-Codierung	25	P8CS1205AA
Anschluss Bus OUT	M12 Stecker - A-Codierung	25	P8CS1205BA
Leitungsabschluss	M12 Stecker - A-Codierung	25	P8BPA00MA

Profibus DP 16 Ausgangskommunikationsmodul

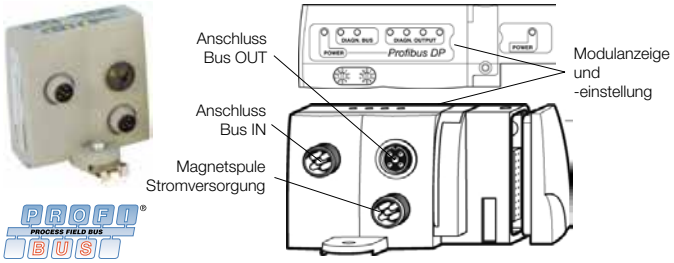

Profibus DP-Adapter	
Moduflex-Ventilsystem	**H Serie Mikro-Ventil**
P2M2HBVC11600	**Seitenanschluss: PSMMC1AP** **Bodenanschluss: PSMMC2AP**

Adapteranschluss

Stromanschluss

M12 - 5-polig - Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Adapter +24 V DC
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Adapter und Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

Anschluss Bus IN

M12 - 5-polig - Stecker - B-Codierung

- PIN 1 : +5 VDC Bus
- PIN 2 : A - Line
- PIN 3 : GND Bus
- PIN 4 : B - Line
- PIN 5 : Shield

Anschluss Bus OUT

M12 - 5-polig - Buchse - B-Codierung

- PIN 1 : +5 VDC Bus
- PIN 2 : A - Line
- PIN 3 : GND Bus
- PIN 4 : B - Line
- PIN 5 : Shield

LED-Anzeige

Adapterstromversorgung: 1 x grün
Profibus DP-Status: 2 x grün/rot
Vorsteuerstrom Magnetspule: 1 x grün/rot
Vorsteuerstrom Diagnose: 4 x rot

InterBus-S 16 Ausgänge Kommunikationsmodul

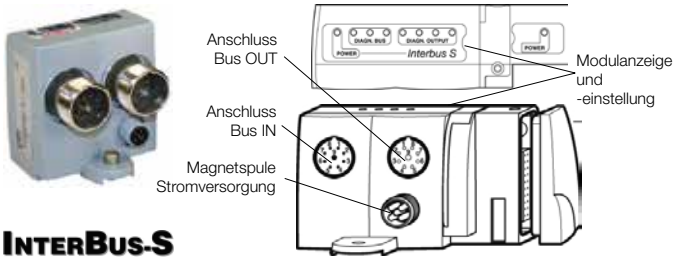

InterBus-S-Adapter
Moduflex-Ventilsystem
P2M2HBVS11600

Adapteranschluss

Stromanschluss

M12 - 5-polig - Stecker - A-Codierung

- Stift 1: Adapter +24 V DC
- Stift 2: Nicht vorhanden
- Stift 3: 0 V DC Adapter und Magnetspulen
- Stift 4: 24 V DC Magnetspulen
- Stift 5: Schutzerdung (PE)

Anschluss Bus IN

M23 - 9-polig - Stecker:

- Stift 1: DO
- Stift 2: DO
- Stift 3: DI
- Stift 4: DI
- Stift 5: Erdung
- Stift 6: Nicht vorhanden
- Stift 7: Nicht vorhanden
- Stift 8: Nicht vorhanden
- Stift 9: Nicht vorhanden

Anschluss Bus OUT

M23 - 9-polig - Buchse:

- Stift 1: DO
- Stift 2: DO
- Stift 3: DI
- Stift 4: DI
- Stift 5: Erdung
- Stift 6: Nicht vorhanden
- Stift 7: Nicht vorhanden
- Stift 8: Nicht vorhanden
- Stift 9: RBST

LED-Anzeige

Adapterstromversorgung: 1 x grün
Profibus DP-Status: 2 x grün/rot
Vorsteuerstrom Magnetspule: 1 x grün/rot
Vorsteuerstrom Diagnose: 4 x rotd

Adapter für die Ventilbaureihe

PSMM41AP

Beschreibung	Ventilbaureihe		Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Moduflex-Busadapter ohne Kommunikationsmodul	Moduflex-Ventil		30	**P2M2HEV0B**
	H Serie Mikro-Ventil	Seitenanschluss	200	**PSMM41AP**
		Bodenanschluss	200	**PSMM42AP**
	H Serie ISO 15407-2-HA-HB		200	**PS5620M41P**
	H Serie ISO 5599-2 - H1		300	**PS4020M41CP**

Adapter für die Ventilbaureihe

PSMM41AP

Beschreibung	Ventilbaureihe		Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Moduflex-Busadapter ohne Kommunikationsmodul	Moduflex-Ventil		30	**P2M2HEV0B**
	H Serie Mikro-Ventil	Seitenanschluss	200	**PSMM41AP**
		Bodenanschluss	200	**PSMM42AP**
	H Serie ISO 15407-2-HA-HB		200	**PS5620M41P**
	H Serie ISO 5599-2 - H1		300	**PS4020M41CP**

Profibus DP-Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205BB

Beschreibung	Anschlusstyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
Stromanschluss	M12 Buchse - A-Codierung	40	**P8CS1205AA**
Anschluss Bus IN	M12 Buchse - B-Codierung	25	**P8CS1205AB**
Anschluss Bus OUT	M12 Stecker - B-Codierung	25	**P8CS1205BB**
Leitungsabschluss	M12 Stecker - B-Codierung	25	**P8BPA00MB**

InterBus-S Kommunikationsmodul Anschluss Zubehör

P8CS1205AA

Beschreibung	Anschlusstyp	Gew (g)	**Bestell-Nr.**
StromanschlussM12	Buchse - A-Codierung	40	**P8CS1205AA**

TURCK BL67-Kommunikations-Gateway

Protokoll	Netzwerkverbindung Anschluss	Stromver-sorgung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
CANopen (Bus EIN & AUS)	M12 – A-Kodierung	7/8" – 5 Pole	375	**BL67-GW-CO**
DeviceNet™	7/8" – 5 Pole	7/8" – 5 Pole	360	**BL67-GW-DN**
Profibus-DP (DPV0/DPV1)	M12 – B-Kodierung	7/8" – 5 Pole	370	**BL67-GW-DPV1**
Multiprotokoll-Gateway Modbus TCP, Ethernet/IP™ und PROFINET	M12 – D-Kodierung	7/8" – 5 Pole	375	**BL67-GW-EN**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.

TURCK BL67 Programmierbares CODESYS Kommunikations-Gateway

Protokoll	Netzwerkverbindung Anschluss	Stromversorgung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Profibus-DP	M12 – B-Kodierung	7/8" – 5 Pole	380	**BL67-PG-DP**
Ethernet/IP™	M12 – D-Kodierung	7/8" – 5 Pole	375	**BL67-PG-EN-IP**
Modbus TCP	M12 – D-Kodierung	7/8" – 5 Pole	375	**BL67-PG-EN**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.

TURCK BL67-Elektronikmodule

Beschreibung	Eigenschaft	Polarität	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Blindmodul			15	**BL67-E**
4 Digitaleingänge		PNP	55	**BL67-4DI-P**
		NPN	55	**BL67-4DI-N**
	Kanaldiagnose	PNP	55	**BL67-4DI-PD**
8 Digitaleingänge		PNP	55	**BL67-8DI-P**
		NPN	55	**BL67-8DI-N**
	Kanaldiagnose	PNP	55	**BL67-8DI-PD**
16 Digitaleingänge		PNP	55	**BL67-16DI-P**
4 Digitalausgänge	0,5 A	PNP	55	**BL67-4DO-0.5A-P**
	2,0 A	PNP	55	**BL67-4DO-2A-P**
		NPN	55	**BL67-4DO-2A-N**
	4,0 A	PNP	55	**BL67-4DO-4A-P**
8 Digitalausgänge	0,5 A	PNP	55	**BL67-8DO-0.5A-P**
		NPN	55	**BL67-8DO-0.5A-N**
16 Digitalausgänge	0,1 A	PNP	55	**BL67-16DO-0.1A-P**
4 Digitalein- und -ausgänge	0,5 A – Kanaldiagnose	PNP	55	**BL67-4DI4DO-PD**
8 konfigurierbare Digitalkanäle	0,5 A	PNP	55	**BL67-8XSG-P**
	0,5 A – Kanaldiagnose	PNP	55	**BL67-8XSG-PD**
8 isolierte Relaisausgänge	Stromlos geöffnet		55	**BL67-8DO-R-NO**
2 Analogeingänge	16-bit-Auflösung	Stromstärke	55	**BL67-2AI-I**
		Spannung	55	**BL67-2AI-V**
	Für Pt- und Ni-Sensoren		55	**BL67-2AI-PT**
	Für Thermoelemente		55	**BL67-2AI-TC**
4 Analogeingänge	16-bit-Auflösung	Stromstärke/Spannung	55	**BL67-4AI-V/I**
	Für Thermoelemente		55	**BL67-4AI-TC**
2 Analogeingänge	16-bit-Auflösung	Stromstärke	55	**BL67-2AO-I**
		Spannung	55	**BL67-2AO-V**
4 Analogausgänge	16-bit-Auflösung	Spannung	55	**BL67-4AO-V**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.
Die vollständige Produktpalette des TURCK BL67 Remote-I/O-Systems finden Sie unter http://www.turck/com und http:// www.parker.com/pneu/fieldbus

TURCK BL67 Basismodule für digitale und analoge E/A-Module

Beschreibung	Anschlusstyp Anschlussnummer	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	
Basismodule	M8, 3-polig, Buchse	4	160	**BL67-B-4M8**
		8	215	**BL67-B-8M8**
	M8, 4-polig, Buchse	8	215	**BL67-B-8M8-4**
	M12, 5-polig, Buchse, A-Kodierung	2	185	**BL67-B-2M12**
	M12, 5-polig, Buchse, A-Kodierung, paarweise	2	185	**BL67-B-2M12-P**
	M12, 5-polig, Buchse, A-Kodierung	4	245	**BL67-B-4M12**
	M12, 5-polig, Buchse, A-Kodierung, paarweise	4	245	**BL67-B-4M12-P**
	M23, 12-polig, Buchse	1	190	**BL67-B-1M23**
	M23, 19-polig, Buchse	1	190	**BL67-B-1M23-19**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.

Kombinationen aus Elektronik- und Basismodulen

	BL67-B-4M8	BL67-B-8M8	BL67-B-2M12	BL67-B-2M12-P	BL67-B-4M12	BL67-B-4M12-P	BL67-B-1M23	BL67-B-1M23-19	BL67-B-8M8-4
Digitale Eingangsmodule									
BL67-4DI-P	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-4DI-N	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-4DI-PD	✓		✓	✓	✓				
BL67-8DI-P		✓			✓	✓	✓		
BL67-8DI-N		✓			✓	✓	✓		
BL67-8DI-PD		✓			✓	✓			
BL67-16DI-P								✓	✓
Digitale Ausgangsmodule									
BL67-4DO-0.5A-P	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-4DO-2A-P	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-4DO-2A-N	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-4DO-4A-P	✓		✓	✓	✓		✓		
BL67-8DO-0.5A-P		✓			✓	✓	✓		
BL67-8DO-0.5A-N		✓			✓	✓	✓		
BL67-16DO-0.1A-P								✓	✓
BL67-4DI4DO-PD		✓			✓	✓			
Konfigurierbare digitale Eingangs-/Ausgangsmodule									
BL67-8XSG-P		✓			✓	✓			
BL67-8XSG-PD		✓			✓	✓			
Relaisausgangsmodul									
BL67-8DO-R-NO						✓			
Analoges Eingangsmodul									
BL67-2AI-I			✓						
BL67-2AI-V			✓						
BL67-2AI-PT			✓						
BL67-2AI-TC			✓						
BL67-4AI-V/I					✓				
BL67-4AI-TC					✓				
Analoges Ausgangsmodul									
BL67-2AO-I			✓						
BL67-2AO-V			✓						
BL67-4AO-V					✓				

Die vollständige Produktpalette des TURCK BL67 Remote-I/O-Systems finden Sie unter http://www.turck/com

TURCK BL67-Stromeinspeisungs- und Basismodule

Beschreibung	Anschlusstyp		Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Stromeinspeisungsmodul für zusätzliche Versorgung mit 24 V DC			55	**BL67-PF-24VDC**
Basismodule	1 x 7/8", 5-polig, Stecker	VI-/VO-Versorgung	55	**BL67-B-1RSM**
		VO-Versorgung	55	**BL67-B-1RSM-VO**
	1 x 7/8", 4-polig, Stecker		55	**BL67-B-1RSM-4**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.

Anschluss für stromeinspeisende Basismodule

Standardausführung

BL67-B-1RSM

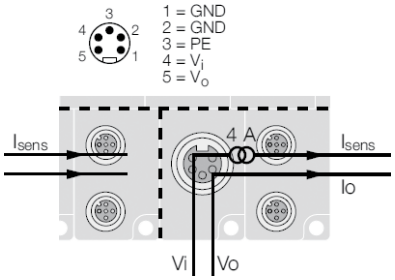

Weitere mögliche Versionen

BL67-B-1RSM-VO

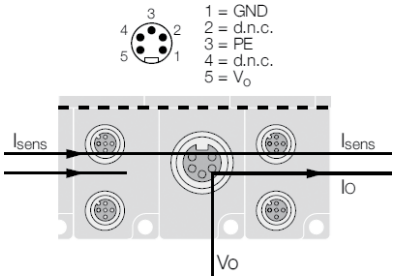

BL67-B-1RSM-4

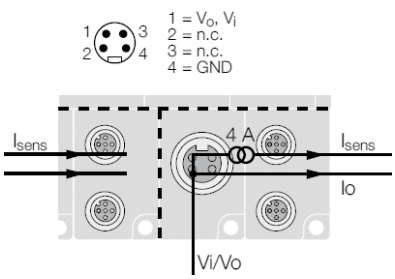

TURCK BL67-CANopen-Gateway und Basismodul

Beschreibung	Anschlusstyp	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
CANopen-Gatewaymodul für CANopen-Ventilinsel-Schnittstelle		55	**BL67-1CVI**
Basismodule	1 x M12, 5-polig, Buchse, A-Kodierung	170	**BL67-B-1M12**

Alle TURCK BL67-Systemmodule können mit derselben Artikelnummer direkt bei TURCK bestellt werden.

BL67-1CVI-Elektronikmodul mit BL67-B-1M12

- Bietet CANopen-Subnetz-Verbindungsfähigkeit mit bis zu 8 CANopen-Slave-Einheiten

Die vollständige Produktpalette des TURCK BL67 Remote-I/O-Systems finden Sie unter http://www.turck/com

H Serie ISO 15407-2 und 5599-2 Größe 02 bis 3 mit H Serie Industrielle Kommunikation Fieldbus-System

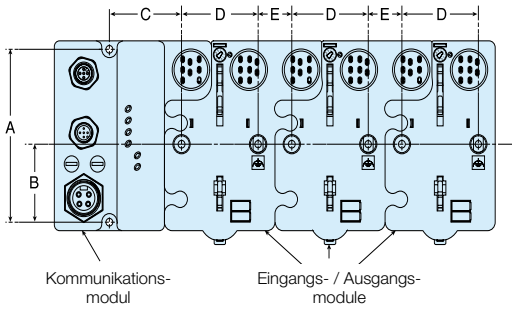

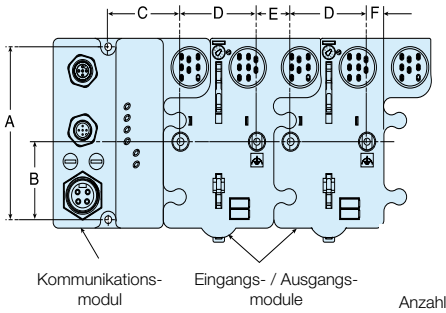

Anzahl der 18 mm HB-Basisplatten
Anzahl der 28 mm HA-Basisplatten
Breite 18 mm HB-Basisplatte
Breite 26 mm HA-Basisplatte

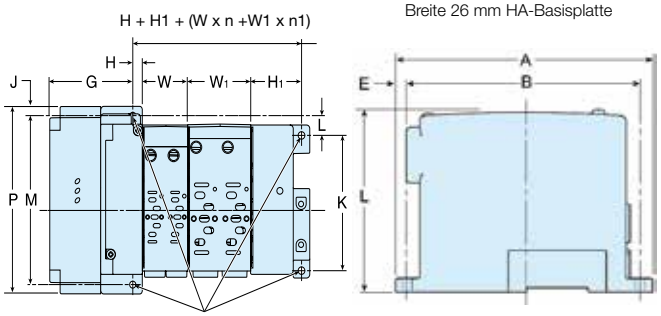

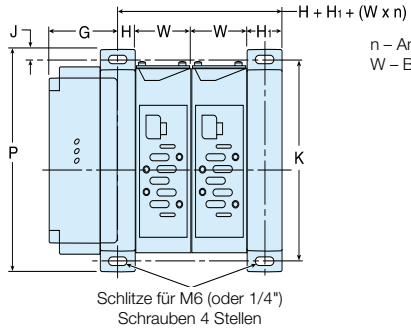

n – Anzahl der H1-Basisplatten
W – Breite der H1-Basisplatte

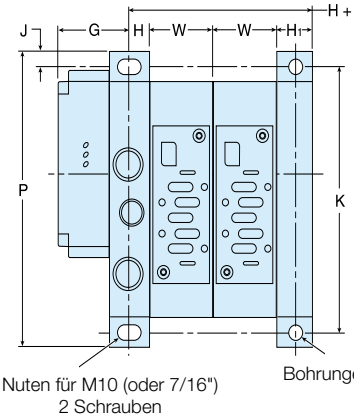

n – Anzahl der H2 / H3-Basisplatten
W – Breite der H2 / H3-Basisplatte

HA / HB Abmessungen

	A	B	C	D	E	F
HA/HB	102	46	48	51	22	11

	A	B	E	L	G	H	H1
HA/HB	152	137	7,5	106	68	8,4	45,8
	J	**K**	**L**	**M**	**P**	**W**	**W1**
HA/HB	4	110	16	137	152	40,8	56,8

	G	H	H1	J	K	P	W
H1	56	15,9	15,9	8,5	165	182	49
H2	58	18	15	12	215	239	56
H3	64	24	16,5	15	265	295	71

H Serie Industrielle Kommunikation mit Ventilen H Serie Mikro

Seitenanschluss

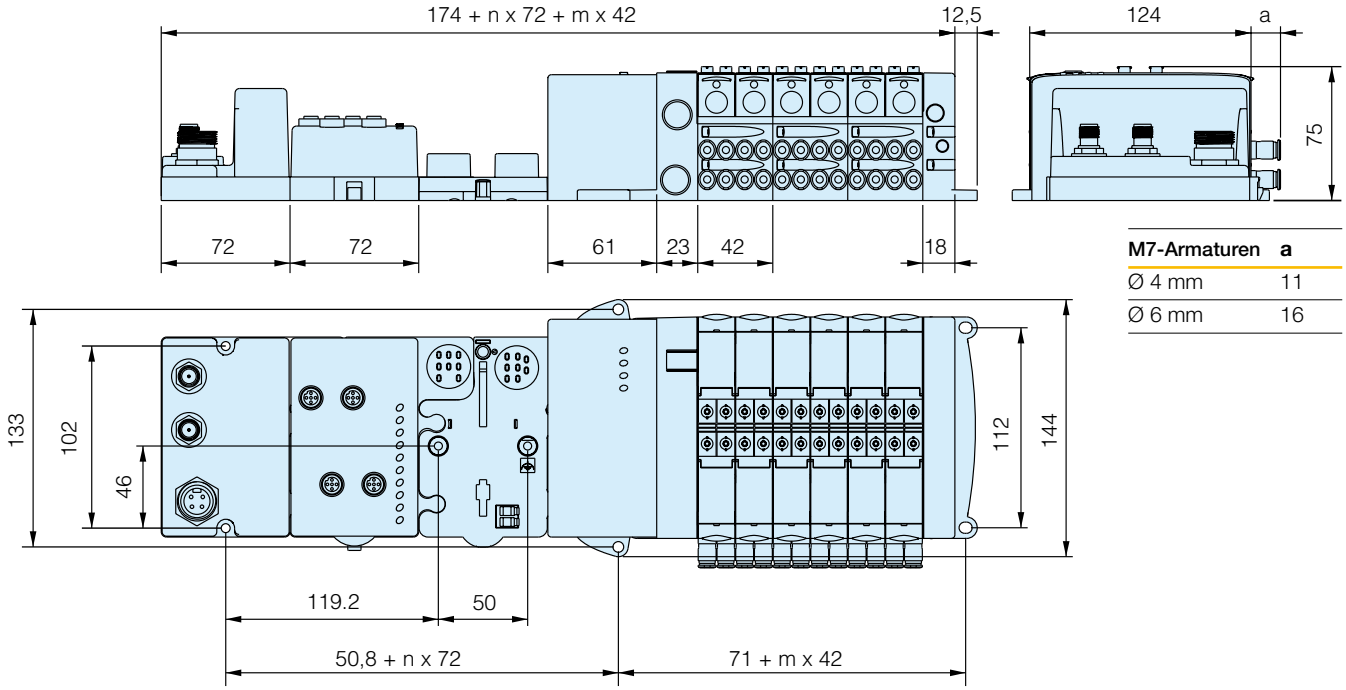

M7-Armaturen	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

Hinweis:
m = Anzahl Grundplatten (eine Grundplatte pro 4 Ventilmodule)
n = Anzahl der I/O-Module

Bodenanschluss

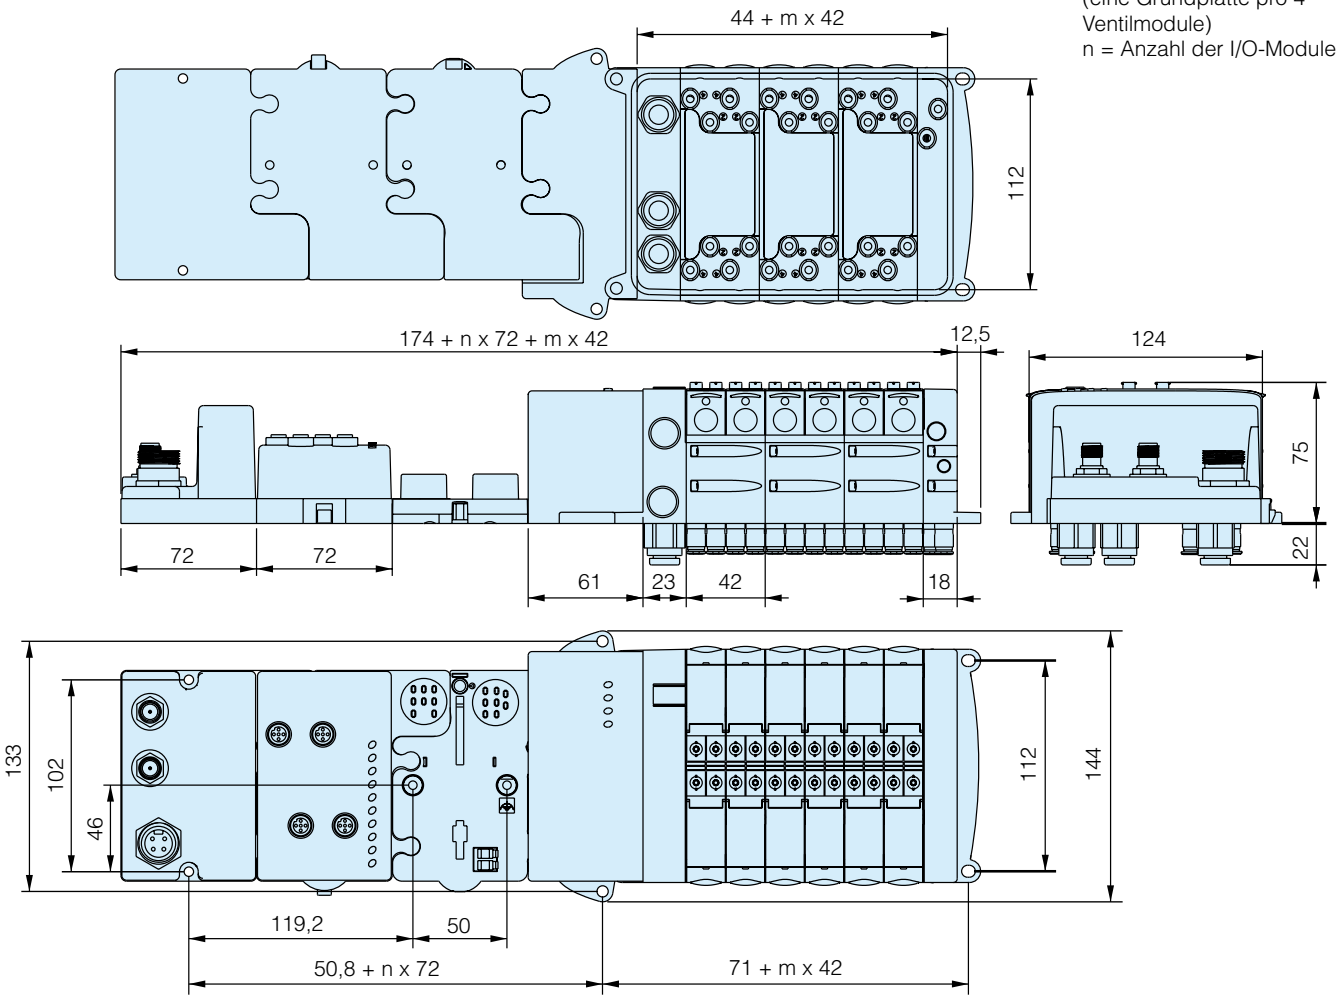

Moduflex-Bus mit Moduflex-Ventil

Elektrischer Feldbus Anfangsmodul Breite: 62 mm | Anschluss- und Endmodul Pneumatikmodulsatz Breite: 48 mm | Module Größe 1 Breite: 25 mm | Module Größe 2 Breite: 37,5 mm | Zwischen modul Breite: 25 mm

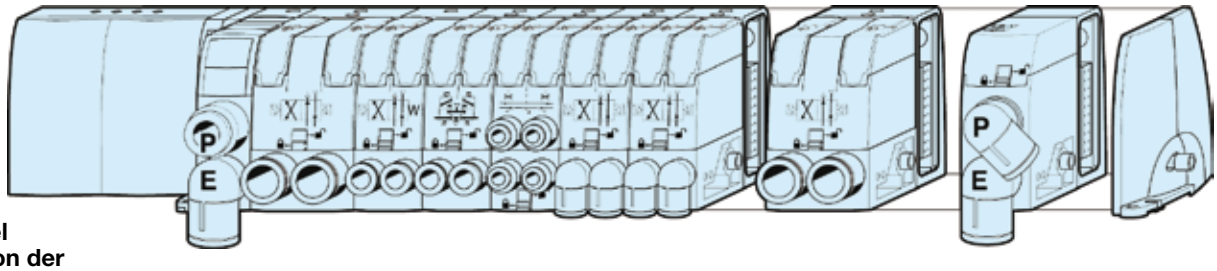

Gesamtinsel abhängig von der Ventilstruktur

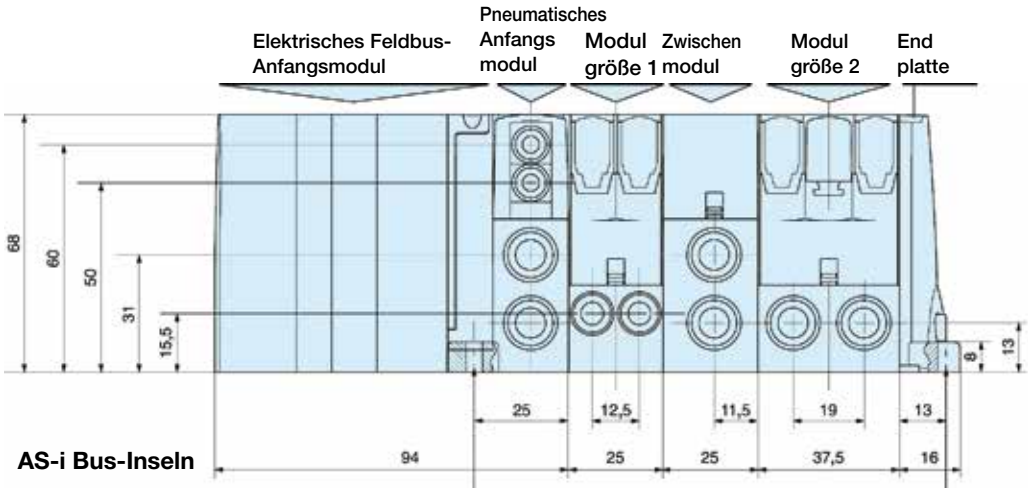

2 Schrauben 4 mm Durchm. Anbringung auf der Oberfläche

oder Einbau auf DIN-Schiene

DIN-Schiene 35x7 mm oder 35x15 mm

AS-i Bus-Inseln

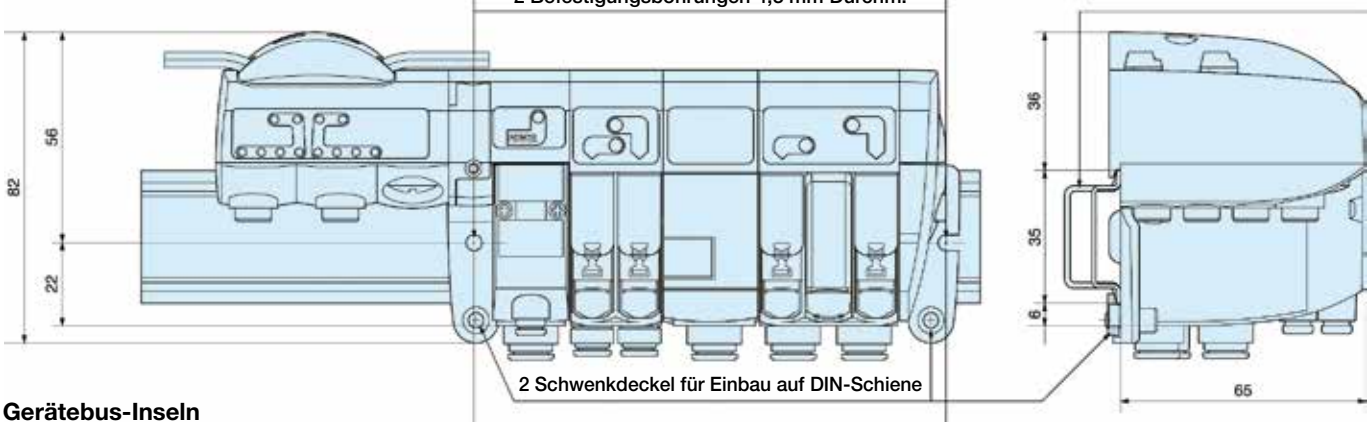

Gerätebus-Inseln

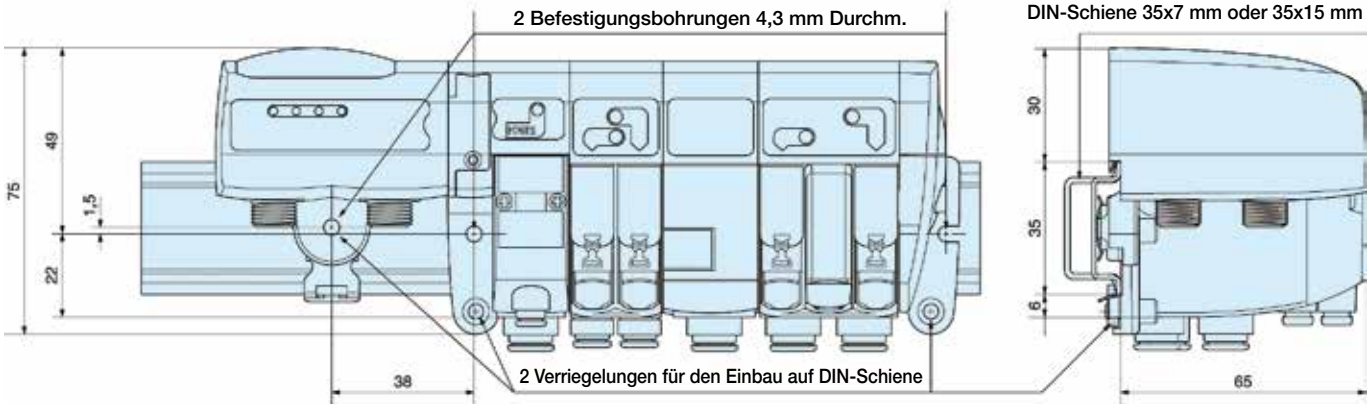

H Serie ISO 15407-2 und 5599-2 Größe 02 bis 3 mit Moduflex Bus

Serie HA/HB

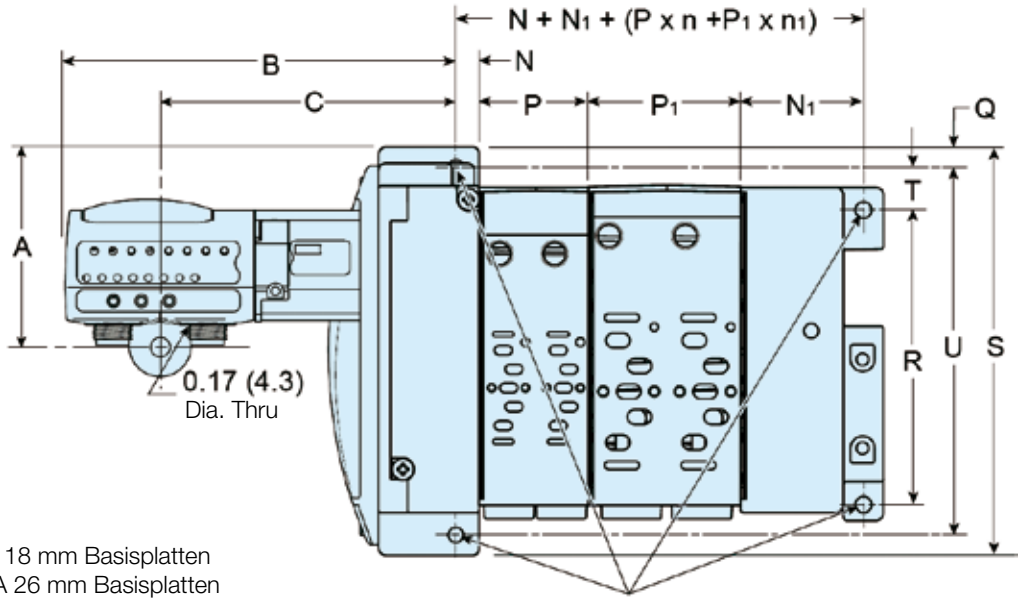

n = Anzahl HB 18 mm Basisplatten
n1 = Anzahl HA 26 mm Basisplatten

Nuten für M6 (oder 1/4")
4 Schrauben

Serie H1/H2/H3

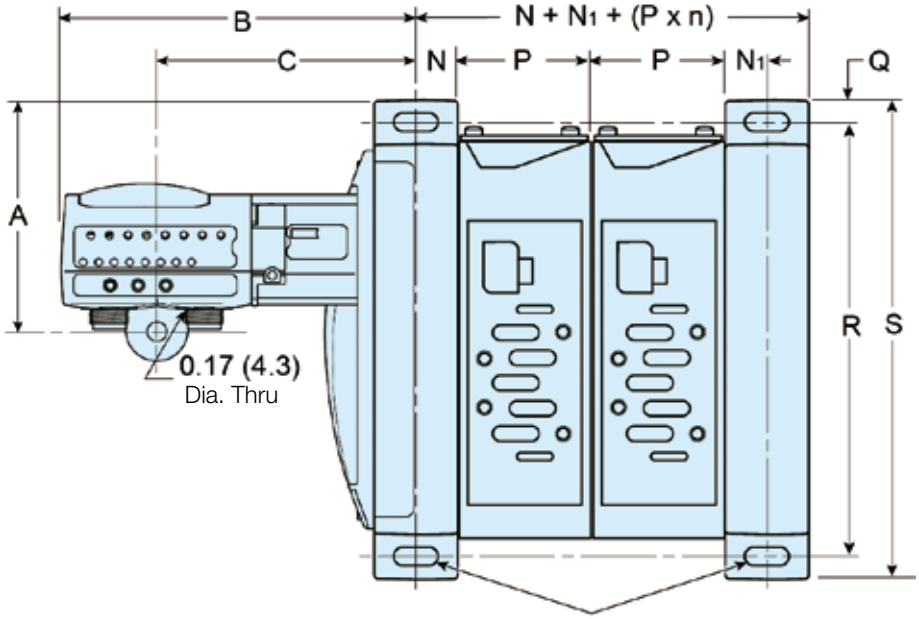

n = Anzahl H1/H2/H3 Basisplatten

Nuten für M6 (oder 1/4")
4 Schrauben

	A	B	C	N	N1	P	P1	Q	R	S	T	U
HA/HB	69,8	142,5	111,8	8,4	45,8	40,8	56,8	4	110	152	16	137
H1	82	130,2	160,9	15,9	15,9	49	-	8,5	165	182	-	-
H2	78,2	130,3	161	18	15	56	-	12	215	239	-	-
H3	84,2	138,2	168,9	24	16,5	71	-	15	265	295	-	-

Moduflex-Bus mit Ventilen H Serie Mikro

Seitenanschluss

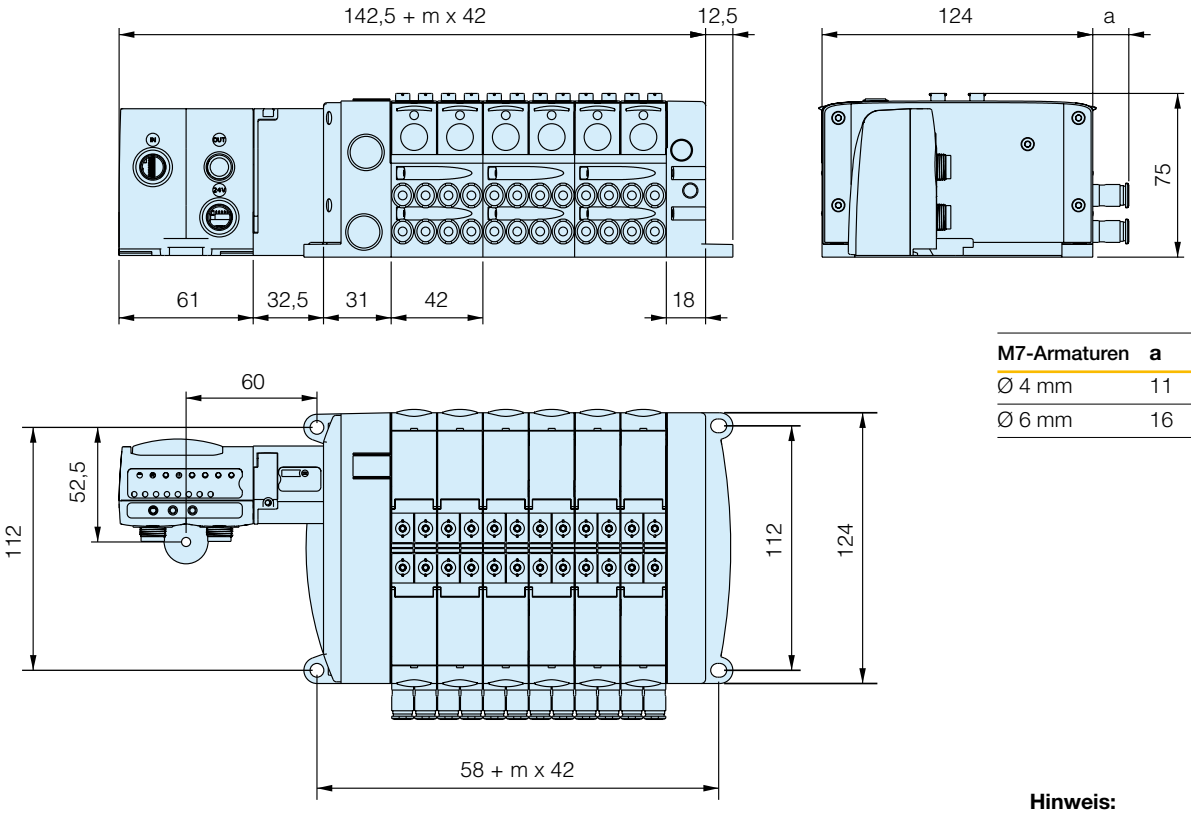

M7-Armaturen	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

Hinweis:
m = Anzahl Grundplatten (eine Grundplatte pro 4 Ventilmodule)

Bodenanschluss

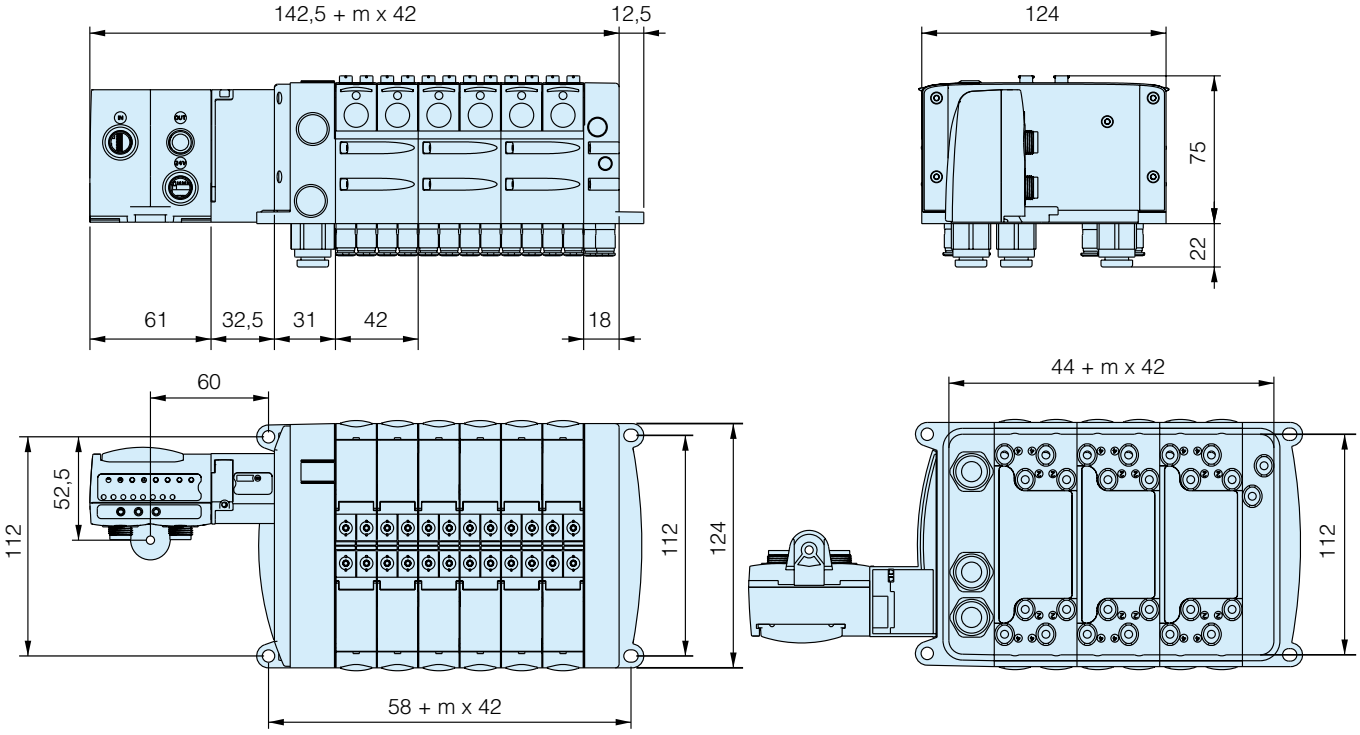

H Serie ISO 15407-2 und 5599-2 Größe 02 bis 3 mit Turck BL67 Remote IO System

Serie HA/HB

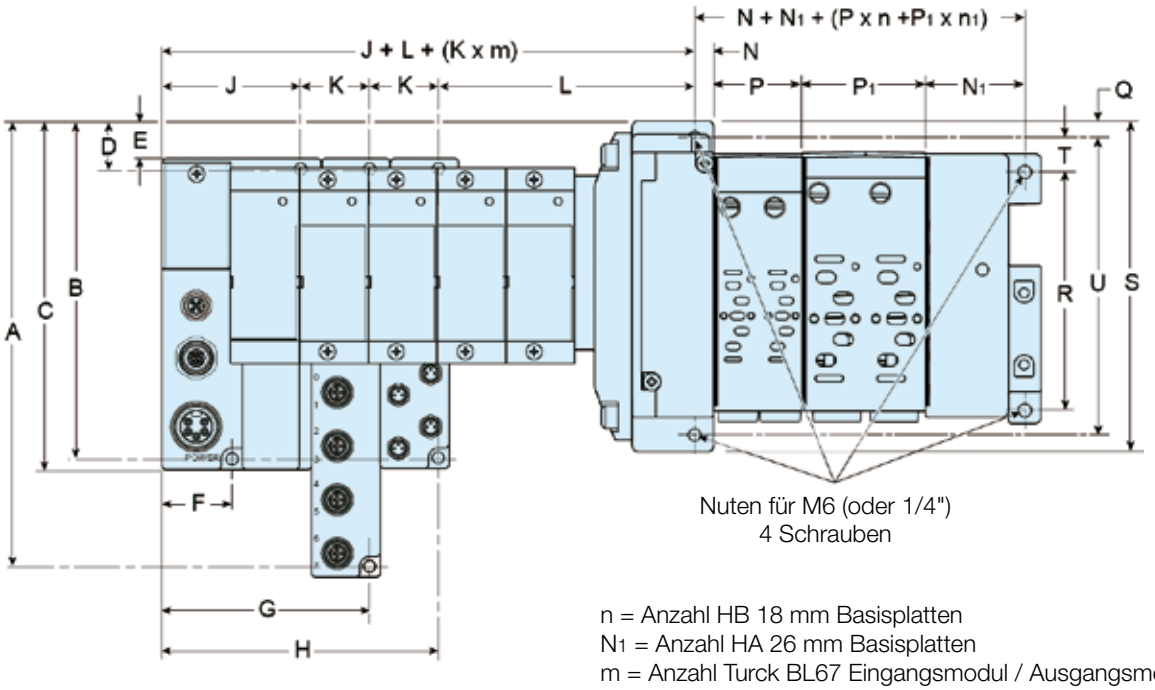

Nuten für M6 (oder 1/4")
4 Schrauben

n = Anzahl HB 18 mm Basisplatten
N1 = Anzahl HA 26 mm Basisplatten
m = Anzahl Turck BL67 Eingangsmodul / Ausgangsmodul

Serie H1/H2/H3

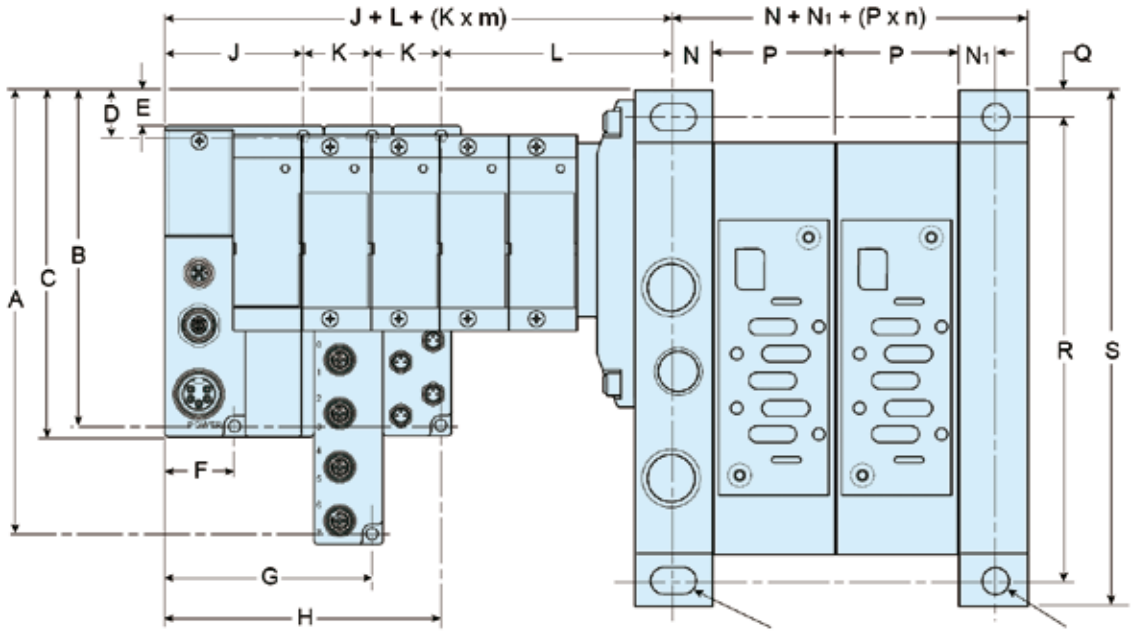

Nuten für M10 (oder 7/16")
2 Schrauben

Bohrungen für M10
(oder 7/16") 2 Schrauben

n = Anzahl H1/H2/H3 Basisplatten
m = Anzahl Turck BL67 Input / Output Module

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	N1	P	P1	Q	R	S	T	U
HA/HB	204,5	154,5	159,5	19,5	14,5	32,5	96,5	128,5	64,5	32	120,8	8,4	45,8	40,8	56,8	4	110	152	16	137
H1	216,7	166,7	171,7	31,7	26,7	32,5	96,5	128,5	64,5	32	108,5	15,9	15,9	49	-	8,5	165	182	-	-
H2	212,9	162,9	167,9	27,9	22,9	32,5	96,5	128,5	64,5	32	108,6	18	15	56	-	12	215	239	-	-
H3	218,9	168,9	173,9	33,9	28,9	32,5	96,5	128,5	64,5	32	116,6	24	16,5	71	-	15	265	295	-	-

H Serie Mikro mit TURCK BL67 Remote-I/O-System

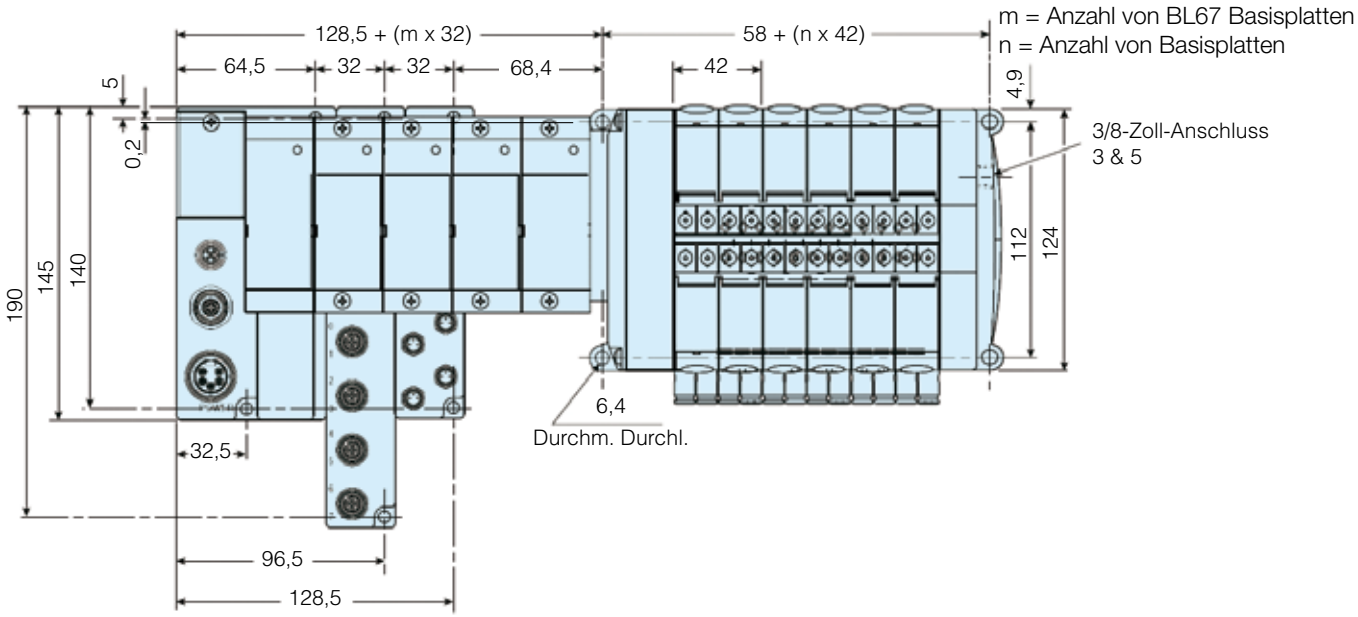

H Serie Mikro mit TURCK BL67-Adapter – seitliche Anschlüsse

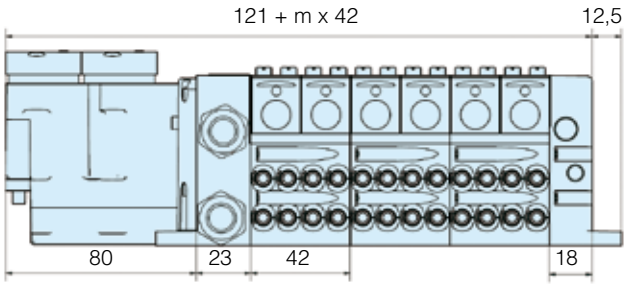

M7-Armaturen	a
Ø 4 mm	11
Ø 6 mm	16

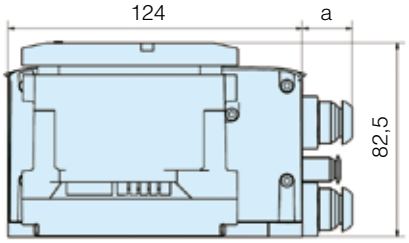

H Serie Mikro mit TURCK BL67-Adapter – Anschlüsse unten

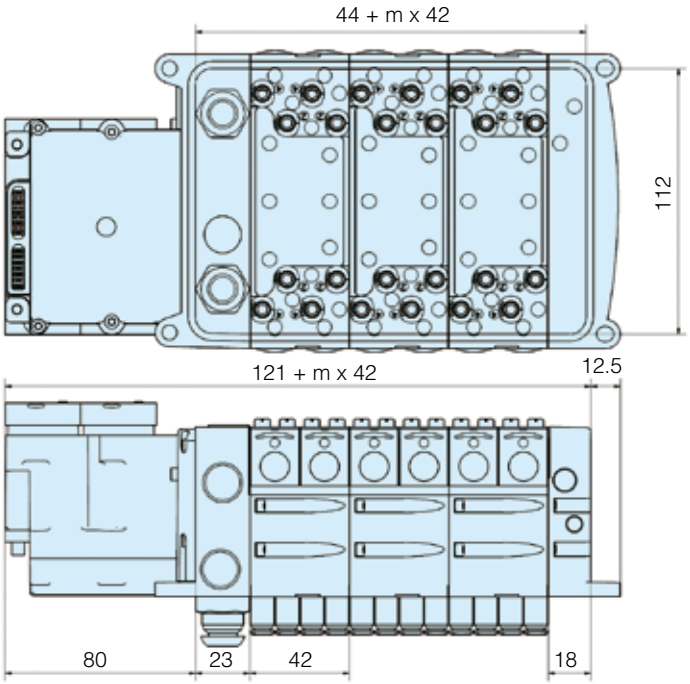

Hinweis:
m = Anzahl Grundplatten (eine Grundplatte pro 4 Ventilmodule)

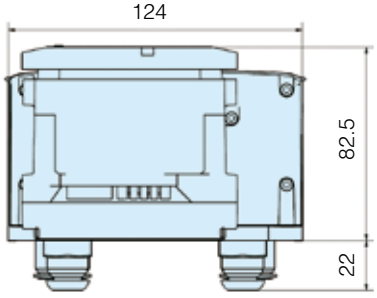

Schnellschaltende Sitzventile mit individuellen Elektroanschlüssen. Leichte Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. Ideal für Schaltschrank-Installationen.

- Schnellschaltende Sitzventile
- Schnellsteck-Anschlüsse
- Eingebaute Anschlussleiste
- Anzeige des pneumatischen Ausgangssignals
- Montage auf DIN-Schienen

Diese Sitzventile sind nicht für die Verwendung zusammen mit Sanftanlauf-Ventilen geeignet. Wenn der Druck eingeleitet wird, nimmt das bistabile Ventil (nicht aktiviert) eine vorbestimmte Position ein. Bei Fehlen eines elektrischen Signals wird der Ausgang 2 (gelbe Anzeige) aktiviert, während der Ausgang 4 (rote Anzeige) nicht aktiviert ist. Die bistabile Ausführung wird serienmäßig mit nicht-rastender ebener Handhilfsbetätigung geliefert.

Technische Daten

Betriebsdruck:	
3/2- und 4/2-Wegeventil:	3-8 bar
Niederdruck-Version 3/2-Wege:	1-8 bar
Durchfluss (Qmax):	200 l/min
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Anschluss- und Endmodulbaugruppen - zwischengeschaltete Versorgungsmodule

Für die Anschlussmodule 3/2 und 4/2

	Beschreibung	Eigenschaften	Druckluft-anschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Baugruppe für den Anschluss einer Luftversorgungsleitung	1 gemeinsamer Elektroanschluss 1 Hauptluftzufuhranschluss 1 Entlüftungsausgang	Steckanschluss, Ø 6 mm	100	**PS1-E101**
			G1/8	100	**PS1-E1018**
	Baugruppe für den Anschluss einer doppelten Luftversorgungsleitung	1 gemeinsamer Elektroanschluss 2 Hauptluftzufuhranschlüsse 2 Entlüftungsausgänge	Steckanschluss, Ø 6 mm	125	**PS1-E102**
			G1/8	125	**PS1-E1028**
	Zwischen-luftzufuhr-modul	1 Luftzufuhranschluss 1 Entlüftungsausgang *(siehe nachstehende Beschreibung)*	G1/8	45	**PS1-E1038**

Beim Einbau eines zwischengeschalteten Luftzufuhrmoduls in eine Gruppe von elektropneumatischen Modulen ergeben sich folgende Möglichkeiten:
Luftzufuhranschluss
- zusätzlicher G1/8-Anschluss als Ergänzung der Luftzufuhr zur Grundplatte
- Abschaltung der normalen Luftzufuhr, so dass einzelne Gruppen der Grundplatte mit verschiedenen Druckwerten beaufschlagt werden können.

Entlüftungsanschluss
- Zusätzliche Entlüftung über den G1/8-Anschluss
- Abschaltung der normalen Entlüftung und somit Trennung der Entlüftungen verschiedener Modulgruppen

Das zwischengeschaltete Luftzufuhrmodul hat 4 austauschbare Anschlüsse, mit denen sich die obigen Zufuhroptionen umsetzen lassen.

Elektro-pneumatische Module

Module ohne Magnetventil
Zustandsanzeige des Druckluftausgangs: Geschlossen = Rot Offen = Gelb

	Symbolfunktion	Beschreibung	Druckluftanschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
		3/2 normal geschlossen (NC)	Steckanschluss, Ø 4 mm	52	**PS1-E111**
			M5	55	**PS1-E115**
			Steckanschluss, Ø 6 mm	55	**PS1-E116**
		3/2 normal offen (NO)	Steckanschluss, Ø 4 mm	52	**PS1-E121**
			M5	55	**PS1-E125**
			Steckanschluss, Ø 6 mm	55	**PS1-E126**
		4/2 Einzelmagnet / Federrückführung	Steckanschluss, Ø 4 mm	120	**PS1-E181**
			M5	120	**PS1-E185**
			Steckanschluss, Ø 6 mm	125	**PS1-E186**
		4/2 Doppelmagnetventil	Steckanschluss, Ø 4 mm	120	**PS1-E191**
			M5	120	**PS1-E195**
			Steckanschluss, Ø 6 mm	125	**PS1-E196**

Elektropneumatische Niederdruckmodule 3/2 (1 bis 8 bar)

Module ohne Magnetventil
Anzeige des Druckluftausgangszustands: Geschlossen = Rot Offen = Gelb

Symbol	Beschreibung	Druckluftanschluss	Gewicht (g	**Bestell-Nr.**
	3/2 normal geschlossen (NC)	Steckanschluss, Ø 4 mm	52	**PS1-E311**
		M5	52	**PS1-E315**
		Steckanschluss, Ø 6 mm	52	**PS1-E316**

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm)

Zur Verwendung mit Ventilmodul

				Handhilfsbetätigungen				
					Bündig (nicht verlängert)		Verlängert	
	Spannung	Gewicht (g)		Ohne Handhilfsbetätigung **Bestell-Nr.**	Blaue Handhilfsbetätigung, ohne Verriegelung **Bestell-Nr.**	Gelbe Handhilfsbetätigung, mit Verriegelung **Bestell-Nr.**	Blaue Handhilfsbetätigung, ohne Verriegelung **Bestell-Nr.**	Gelbe Handhilfsbetätigung, mit Verriegelung **Bestell-Nr.**
Kontakte/Luft auf gleicher Seite (Kontakte unten)	12 VDC	38		**P2E-KS32B0**	**P2E-KS32B1**	**P2E-KS32B2**	**P2E-KS32B3**	**P2E-KS32B4**
	24 VDC	38		**P2E-KS32C0**	**P2E-KS32C1**	**P2E-KS32C2**	**P2E-KS32C3**	**P2E-KS32C4**
	48 VDC	38		**P2E-KS32D0**	**P2E-KS32D1**	**P2E-KS32D2**	**P2E-KS32D3**	**P2E-KS32D4**
	24 VAC, 50 Hz	38		**P2E-KS31C0**	**P2E-KS31C1**	**P2E-KS31C2**	**P2E-KS31C3**	**P2E-KS31C4**
	48 VAC, 50/60 Hz	38		**P2E-KS34D0**	**P2E-KS34D1**	**P2E-KS34D2**	**P2E-KS34D3**	**P2E-KS34D4**
	115 VAC, 50 Hz 120 VAC, 60 Hz	38		**P2E-KS31F0**	**P2E-KS31F1**	**P2E-KS31F2**	**P2E-KS31F3**	**P2E-KS31F4**
	230 VAC, 50 Hz 240 VAC, 60 Hz	38		**P2E-KS31J0**	**P2E-KS31J1**	**P2E-KS31J2**	**P2E-KS31J3**	**P2E-KS31J4**

Montageschrauben sind im Lieferumfang des Ventilmoduls enthalten.

Dämpfer und LED-Anzeigen

Bei einem Stiftabstand von 8 mm - Einbau zwischen Magnetventil und Kabelstecker

Symbol	Beschreibung	Druckluftanschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	LED-Anzeige	24 VAC/DC	3	**P8V-CR26C**
		115 VAC 50 Hz - 120 VAC 60 Hz	3	**P8V-CR24F**
		230 VAC 50 Hz - 240 VAC 60 Hz	3	**P8V-CR24J**

Elektropneumatische Module

Module einschließlich 24 VDC Magnetventil (mit P2E-KS32C1 Magnet)
Zustandsanzeige des Druckluftausgangs: Geschlossen = Rot Offen = Gelb

	Symbol	Beschreibung	Manueller Eingriff	Druckluft-anschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.l**
		3/2 normal geschlossen (NC)	Federrückführung	Steckanschluss, Ø 4 mm	90	**PS1-E21102B**
		3/2 normal offen (NO)	Federrückführung	Steckanschluss, Ø 4 mm	90	**PS1-E22102B**
		4/2 Einzelmagnet / Federrückführung	Federrückführung	Steckanschluss, Ø 4 mm	160	**PS1-E28102B**
		4/2 Doppelmagnetventil	-	Steckanschluss, Ø 4 mm	200	**PS1-E29102B**

Wartungshinweis - Stiftabstand des Magnetventils

Die elektropneumatischen Anschlussmodule wurden neu gestaltet und eignen sich jetzt für Stiftabstände von 8 mm und 9,4 mm. Beim Kauf eines Magnetventils oder Dämpfers und einer LED-Anzeige für ein vor Juni 2004 erworbenes elektropneumatisches Anschlussmodul sind die obigen Magnetventile P2E-KS3xxx und P8V-CRxxx (8 mm Stiftabstand) nicht kompatibel. Zur Beratung Kontakt mit dem Kundendienst von Parker aufnehmen.

Zubehör: Druckschalter

Mit Steckanschluss Ø4 (Druckeingang)
Mit Elektroklemmen 1,5 mm² (Elektroausgang)

Typ	Symbol	Elektro-eigenschaften	Druckluft-eigenschaften	Eingriffs-möglichkeit	Gewicht (g)	Bestell-schlüssel
		Druckschalter 1 CO-Stecker 5 A/250 V	Fester Betriebsauslösewert < 1,3 bar	Manueller Eingriff	50	**PS1-P1081**
			Verstellbarer Betriebsauslösewert 2 bis 5 bar	Manueller Eingriff	50	**PS1-P1091**

Technische Eigenschaften: Druckschalter

- Effektive Erkennung zur Vorbeugung von Gefahren in Verbindung mit bei niedrigem Druck arbeitenden Geräten
- Manueller Eingriff
- Einfache Steckanbringung an DIN-Schiene
- Versionen mit festem oder verstellbarem Auslösewert
- Versenkte Elektroanschlüsse

Elektrostandzeit

	24 VAC	48 VAC	115 VAC	24 VDC	48 VDC	115 VDC
1 million	25 VA	56 VA	115 VA	24 W	37 W	50 W
2 millionen	-	-	-	14 W	25 W	40 W
5 millionen	10 VA	14 VA	19 VA	-	-	-

Betriebsdruck	bis zu 10 bar
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C
Mindestauslösedruck, nicht verstellbar	≤1,3 bar
Mindestauslösedruck, verstellbar 2 bis 5 bar	
Betriebsfrequenz	max. 10 Hz
Nennisolationsspannung	660 V AC oder DC
Klemmennennstrom	10 A
Betriebsspannung	250 V
Anliegender Strom	5 A
Schutzart IP 40	
Gemäß Schaltleistung (Induktionsschaltung)	

Abmessungen, Ventil-Baureihe PS1

Elektropneumatische Anschlussmodule 3/2 NC oder NO

3/2-Module mit Magnetventil
Anschluss- und Endmodulbaugruppe für den Anschluss einer einzelnen Luftzufuhrleitung

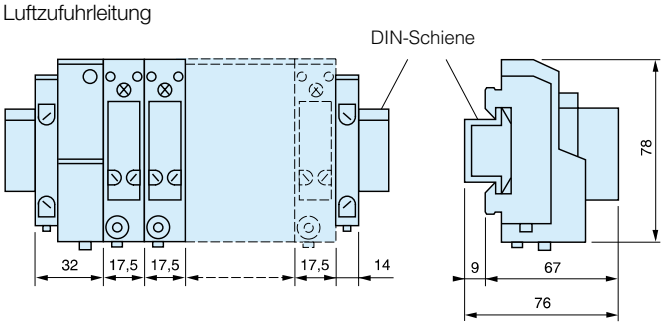

Gesamtlänge (mm)
L = 46 + (n x 17,5)
n = Anzahl der Module

3/2-Module mit Magnetventil, Dämpfer und LED-Anzeige
Anschluss- und Endmodulbaugruppe für den Anschluss einer doppelten Luftzufuhrleitung

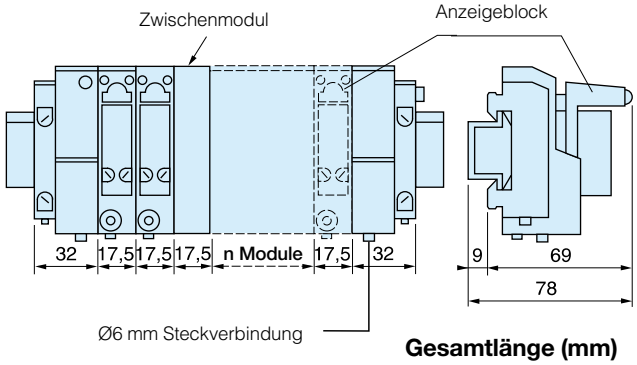

Gesamtlänge (mm)
L = 64 + (n x 17,5)
n = Anzahl der Module

Elektropneumatische Anschlussmodule 4/2 Einzel- oder Doppelmagnetventil

4/2-Module mit Magnetventil, Dämpfer und LED-Anzeige
Anschluss- und Endmodulbaugruppe für den Anschluss einer doppelten Luftzufuhrleitung

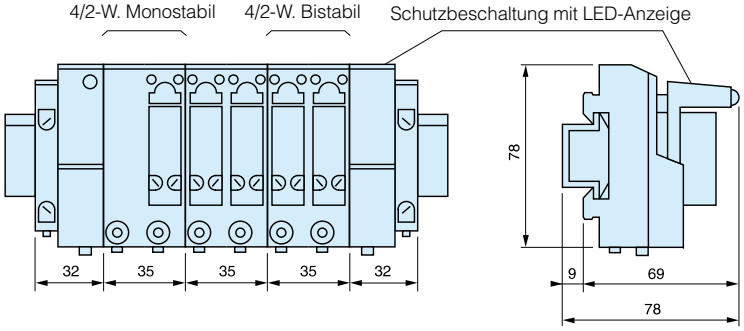

Gesamtlänge (mm)
L = 64 + (n x 35)
n = Anzahl der Module

PVL-B2

Inline-Ventile, verblockbar und für Einzelmontage

PVL-B21 – Einzelmontage-Baureihe

High-Flow-Ventile für Einzelmontage mit 10- oder 15-mm-Vorsteuerventil, DIN Bauform C. Leichte Kunststoffgehäuse mit Schnellsteck- oder Gewindeanschlüssen.

PVL-B22 – verblockbare Baureihe

Verblockbare High-Flow-Ventile mit 10- oder 15-mm-Vorsteuerventil, DIN Bauform C. Leichte Kunststoffgehäuse mit Schnellsteck- oder Gewindeanschlüssen. Verblockbare Ventile mit Eingangs- und Entlüftungsmodul.

- **Hoher Durchfluss – kompakte Größe mit 18 mm breitem Gehäuse**
- **Schnellsteckanschluss mit 6 oder 8 mm Durchmesser oder G1/8"-Gewindeanschluss**
- **DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage**
- **Kostengünstiger Klemmstecker (IP40) oder DIN-Anschluss Bauform C (IP65)**
- **Leichte Bauweise**

Ventilbaureihe PVL-B2

18 mm breit

10-mm-/24-VDC-Vorsteuerventil
Kostengünstiger elektrischer Anschluss (IP40)

15-mm-Vorsteuerventil
Elektrischer Standardanschluss DIN Bauform C (IP65)

10-mm-Vorsteuerventil

Übersicht über die Baureihe

PVL-B21: Einzelmontage-Baureihe – Standard-verdrahtung Diese Baureihe von Ventilen für die Einzelmontage eignet sich hervorragend zur Steuerung von isolierten Zylindern. Die Ventile zeichnen sich durch geringen Platzbedarf aus und lassen sich an den Maschinen dank der kompakten Bauweise einfach und nahe an den Stellgliedern montieren. Die Ventile der Baureihe sind als 10- oder 15-mm-Vorsteuermagnetventile mit Standardverdrahtung erhältlich.

PVL-B22: Verblockbare Baureihe – Standardverdrahtung Das Blocksystem der Baureihe PVL-B2 ermöglicht die Montage von mehreren Ventilen in einem Block. Die Einspeisung wird über eine oder zwei Anschluss- und Endmodulbaugruppen angeschlossen. Der Auslass erfolgt über zwei gemeinsame Auslasskanäle. Der Anschluss an die Ausgangsanschlüsse 2 und 4 an jedem Ventil erfolgt über ein Rohr mit G1/8"-Gewinde oder Rohr-Schnellsteckanschlüsse mit 6 oder 8 mm Außendurchmesser. Der elektrische Anschluss erfolgt an jedem Magnetventil mit einem 3-poligen 15-mm-DIN-Stecker der Bauform C mit 8 mm Kontaktabstand oder über einen Klemmstecker. Jede Blockbaugruppe kann aus einer beliebigen Kombination von Einzel- oder Doppelmagnetventilen bestehen.

Kompatibilität mit der ursprünglichen PVL-B & PVL-C-Baureihe Die aus der ursprünglichen PVL-B-Baureihe hervorgegangenen Ventile der PVL-B2-Baureihe können mit PVL-B- und PVL-C-Ventilen kombiniert werden. Nähere Einzelheiten zur PVL-B & PVL-C-Baureihe entnehmen Sie bitte dem technischen Katalog PDE2628TCUK.

15-mm-Vorsteuerventil

PVL-B2

3 Anschlussoptionen
für optimierten Durchfluss

Schnellsteckanschlüsse
- 6 mm AD Qn 490 Nl/min (Qmax 780 Nl/min)
- 8 mm AD Qn 710 Nl/min (Qmax 1100 Nl/min)

Gewindeanschlüsse
- G1/8" Qn 640 Nl/min (Qmax 900 Nl/min)

2 elektrische Vorsteuerungsoptionen
10-mm-Vorsteuermagnetventil

Option für Kontakte oben

Handhilfsbetätigung ohne Verriegelung

Integrierte LED-Anzeige

24 VDC – geringe Leistungsaufnahme (1 W)

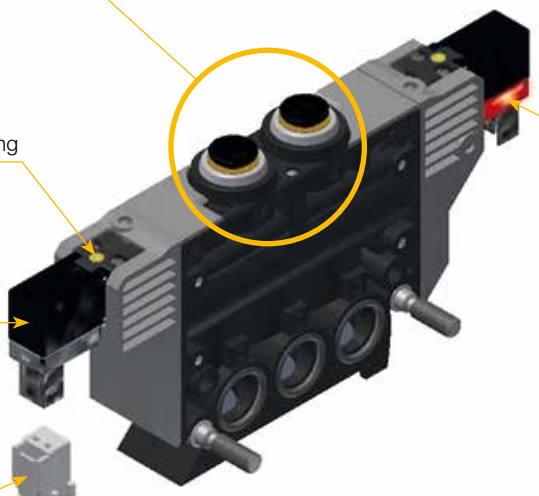

Kostengünstiger elektrischer Anschluss durch Klemmstecker – IP40

Pneumatik-Symbol

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C

Standardstecker nach DIN Bauform C – IP65 – 8 mm Kontaktabstand

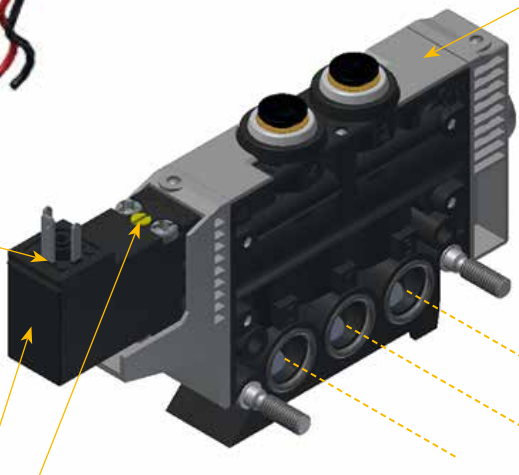

Breite Auswahl an DC- und AC-Spannungsoptionen

Gemeinsame Einlass- und Auslasskanäle für verblockbare Ausführung

5 Optionen für Handhilfsbetätigung

Option für Kontakte unten



Einlass- und Auslassanschlüsse für Einzelmontage-Ausführung

PVL-B22 – verblockbare Baureihe

Verblockbare High-Flow-Ventile mit 10- oder 15-mm-Vorsteuerventil, DIN Bauform C. Leichte Kunststoffgehäuse mit Schnellsteck- oder Gewindeanschlüssen. Verblockbare Ventile mit Eingangs- und Entlüftungsmodul.

- Hoher Durchfluss – kompakte Größe mit 18 mm breitem Gehäuse
- Schnellsteckanschluss mit 6 oder 8 mm Durchmesser oder G1/8"-Gewindeanschluss
- DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage
- Kostengünstiger Klemmstecker (IP40) oder DIN-Anschluss Bauform C (IP65)
- Leichte Bauweise

PVL-B22 – Ventilmodul

Ausgestattet mit 10 mm / 24 VDC / 1 W Vorsteuermagnetventil – LED-Anzeige – Kontakte unten*

	Symbol	Beschreibung	Handhilfsbetätigung für Vorsteuer.	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
		5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2213062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2213082C1**
				G1/8"	165	**PVL-B2213182C1**
		5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2233062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2233082C1**
				G1/8"	165	**PVL-B2233182C1**
		Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2253062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2253082C1**
				G1/8"	210	**PVL-B2253182C1**
		5/2 doppeltwirkend	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	200	**PVL-B2223062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	200	**PVL-B2223082C1**
				G1/8"	200	**PVL-B2223182C1**
		5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2273062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2273082C1**
				G1/8"	210	**PVL-B2273182C1**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2283062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2283082C1**
				G1/8"	210	**PVL-B2283182C1**
		5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2293062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2293082C1**
				G1/8"	210	**PVL-B2293182C1**

* Weitere Ausführungen für den elektrischen Anschluss oder DC-Niederspannungsoptionen auf Anfrage (möglicherweise mengenabhängig)

Elektrischer Klemmstecker für 10-mm-Vorsteuermagnetventil

	Beschreibung	Anschlussart	Kabellänge	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Klemmstecker – IP40 Einzeln: mit 2 Kabellitzen Mehrfach: 1 Sammelleiter (0 VDC) und 1 Kabellitze pro Stecker	1 Klemmstecker	1 Meter	8	**P8LW021C**
		2 Klemmstecker	1 Meter	12	**P8LW021C02**
		4 Klemmstecker	1 Meter	20	**P8LW021C04**
		8 Klemmstecker	1 Meter	36	**P8LW021C08**

PVL-B22 – Ventilmodul

Ausgestattet mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) / 24 VDC / 1,2 W – Kontakte oben

	Symbol	Beschreibung	Handhilfsbetätigung für Vorsteuer.	Anschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
		5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2216062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2216082C2**
				G1/8"	165	**PVL-B2216182C2**
		5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2236062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2236082C2**
				G1/8"	165	**PVL-B2236182C2**
		Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2256062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2256082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2256182C2**
		5/2 doppeltwirkend	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	200	**PVL-B2226062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	200	**PVL-B2226082C1**
				G1/8"	200	**PVL-B2226182C1**
		5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2276062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2276082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2276182C2**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2286062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2286082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2286182C2**
		5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2296062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2296082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2296182C2**

Für andere 15-mm-Vorsteuerventiloptionen (Spannung, Handhilfsbetätigung oder Kontaktausrichtung) müssen das Ventilgehäuse und das 15-mm-Vorsteuerventil separat bestellt werden (siehe unten).

PVL-B22 – Ventilmodul

(Ohne Vorsteuermagnetventil – inkl. 2 Montageschrauben für Vorsteuermagnetventil)
Zur Verwendung mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) mit Kontakten oben oder unten

	Symbol	Beschreibung	Anschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
		5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	125	**PVL-B221606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	125	**PVL-B221608**
			G1/8"	125	**PVL-B221618**
		5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	125	**PVL-B223606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	125	**PVL-B223608**
			G1/8"	125	**PVL-B223618**
		Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B225606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B225608**
			G1/8"	130	**PVL-B225618**
		5/2 doppeltwirkend	Schnellsteckanschluss 6 mm	120	**PVL-B222606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	120	**PVL-B222608**
			G1/8"	120	**PVL-B222618**
		5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B227606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B227608**
			G1/8"	130	**PVL-B227618**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B228606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B228608**
			G1/8"	130	**PVL-B228618**
		5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B229606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B229608**
			G1/8"	130	**PVL-B229618**

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) – mit Kontakten oben oder unten – muss separat bestellt werden (siehe 15-mm-Vorsteuerventil).

Anschluss- und Endmodulbaugruppen – Zwischeneinspeisemodule

	Beschreibung	Einbau	Luftversorgung	Anschlussgröße	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Anschluss- und Endmodulbaugruppe	Auf DIN-Schiene	Linke Seite	G1/4"	175	**PVL-B1719**
			Linke und rechte Seite	G1/4"	195	**PVL-B1729**
		Auf Oberfläche	Linke Seite	G1/8"	175	**PVL-B1818**
			Linke und rechte Seite	G1/8"	195	**PVL-B1828**
	Zwischenmodul	Auf DIN-Schiene	Oberseite	G1/8"	150	**PVU-LBB118**

Pneumatikzubehör

	Beschreibung	Größe	Einbaulage	Material	Rohr-AD	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
3101 ...	Schnellsteckan-schluss für Druck- und Auslassan-schlüsse	G1/4"	Gerade	Metall	8 mm	16	**3101 08 13**
					10 mm	18	**3101 10 13**
					12 mm	27	**3101 12 13**
3199 ...			Winkel	Metall/Kunststoff	8 mm	21	**3199 08 13**
					10 mm	28	**3199 10 13**
					12 mm	44	**3199 12 13**
P6M-PAB2 P6M-BAA2	Schalldämpfer	G1/4"	Gerade	Kunststoff		10	**P6M-PAB2**
				Gesintertes Metall		20	**P6M-BAA2**
3101 ...	Schnellsteckan-schluss für Ventil PVL-B2	G1/8"	Gerade	Metall	4 mm	6	**3101 04 10**
					6 mm	7	**3101 06 10**
					8 mm	11	**3101 08 10**
			Verlängerter Winkel	Kunststoff	4 mm	8	**3169 04 10**
					6 mm	11	**3169 06 10**
3169 ... 3199 ...					8 mm	18	**3169 08 10**
			Kurzer Winkel	Kunststoff	4 mm	6	**3199 04 10**
					6 mm	6	**3199 06 10**
					8 mm	9	**3199 08 10**
		6 mm	Verlängerter Winkel	Kunststoff	4 mm	2	**3184 04 06**
					6 mm	4	**3184 06 00**
3184 ... 3182 ...			Kurzer Winkel	Kunststoff	4 mm	3	**3182 04 06**
					6 mm	1	**3182 06 00**
		8 mm	Verlängerter Winkel	Kunststoff	6 mm	7	**3184 06 08**
					8 mm	10	**3184 08 00**
			Kurzer Winkel	Kunststoff	6 mm	7	**3182 06 08**
					8 mm	10	**3182 08 00**

Ersatz-Befestigungs- und Montagesätze

	Beschreibung	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	Dichtungssatz für Einlass- und Auslasskanäle. Inhalt: • 3 Trennscheiben • 2 Gewinde-Zugstangen • 2 Schrauben für verlängerte Zugstangen	35	**PVL-B1901**
	Packung mit 10 Trennscheiben	35	**PVL-B1902**
	Packung mit 10 Zugstangen	35	**PPR-V21**
	Packung mit 20 Schienenklemmen	70	**PPR-L09**
	Packung mit 30 O-Ring-Dichtungen für Einlass- und Auslasskanäle	15	**PPR-V23**

Montage auf 35-mm-DIN-Schiene

Ventilblöcke lassen sich mit Hilfe einer pneumatischen Anschluss- und Endmodulbaugruppe schnell und einfach auf 35-mm-DIN-Schienen montieren. Die Doppel-Anschluss- und Endmodulbaugruppe verfügt über Einlass- und Auslassanschlüsse an beiden Seiten und wird empfohlen, wenn mehr als 5 Ventile gleichzeitig betätigt werden sollen.

Blockmontage
Mit Einspeisung im Eingangsbaustein oder im Eingangs- und Endbaustein

(Gewindeanschluß G 1/8 für Wegeventile G 1/8 und G 1/4 für Wegeventile G 1/4)
Bei dieser Montageart wird keine DIN-Profilschiene verwendet. Da sie sehr kompakt ist, empfiehlt sie sich bei Anwendungen, bei denen wenige (max. 5) Wegeventile verblockt werden sollen, wobei die gemeinsamen Versorgungsanschlüsse 1-3-5 nicht überdimensioniert sind.

Ausbau oder Austausch

Die Module werden in der umgekehrten Einbaureihenfolge (rechts abgebildet) ausgebaut. Bevor Sie ein Modul zur Wartung oder zum Austausch ausbauen, lösen Sie das pneumatische Endmodul.

Vorgehensweise zum Einbau

1. Haken Sie das pneumatische Anschlussmodul ein und fixieren Sie es.

2. Montieren Sie die beiden parallelen Montagestangen mit Hilfe des mitgelieferten Zugankers an den Modulen.

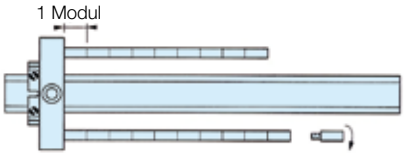

3. Haken Sie das pneumatische Endmodul ein. Drehen Sie die Schrauben lose in die Montagestange ein, um danach die Module einsetzen zu können.

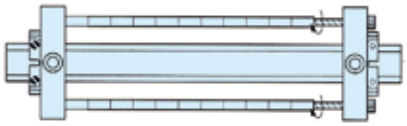

4. Um Ventile einzubauen, haken Sie die obere Nut des Ventils ein und lassen Sie dann die untere Nut einrasten. Montieren Sie die Module (Ventile, Module, Zwischenstücke usw.) und drücken Sie sie zusammen.

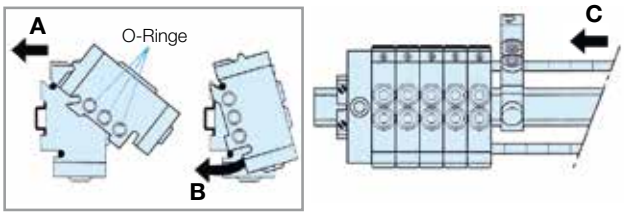

5. Schrauben Sie die Baugruppe fest.

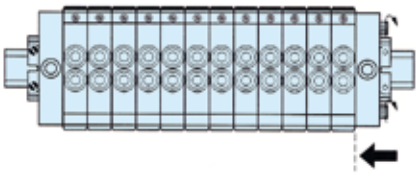

PVL-B21 – Einzelmontage-Baureihe

Ventile mit hohem Durchfluss für Einzelmontage mit 10- oder 15-mm- Vorsteuerventil, DIN Bauform C. Leichte Kunststoffgehäuse mit Schnellsteck- oder Gewindeanschlüssen.

- Hoher Durchfluss – kompakte Größe mit 18 mm breitem Gehäuse
- Schnellsteckanschluss mit 6 oder 8 mm Durchmesser oder G1/8"-Gewindeanschluss
- Kostengünstiger Klemmstecker (IP40) oder DIN-Anschluss Bauform C (IP65)
- Leichte Bauweise

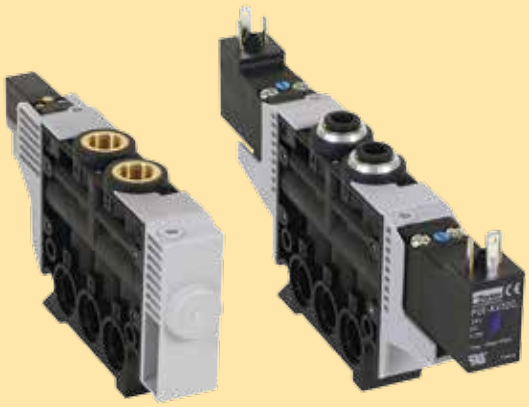

PVL-B21 – Ventilmodul

Ausgestattet mit 10 mm / 24 VDC / 1 W Vorsteuermagnetventil – LED-Anzeige – Kontakte unten*

Symbol	Beschreibung	Handhilfsbetätigung für Vorsteuer.	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
	5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2113062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2113082C1**
			G1/8"	165	**PVL-B2113182C1**
	5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2133062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2133082C1**
			G1/8"	165	**PVL-B2133182C1**
	Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2153062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2153082C1**
			G1/8"	210	**PVL-B2153182C1**
	5/2 doppeltwirkend	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	200	**PVL-B2123062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	200	**PVL-B2123082C1**
			G1/8"	200	**PVL-B2123182C1**
	5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2173062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2173082C1**
			G1/8"	210	**PVL-B2173182C1**
	5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2183062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2183082C1**
			G1/8"	210	**PVL-B2183182C1**
	5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2193062C1**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2193082C1**
			G1/8"	210	**PVL-B2193182C1**

* Weitere Ausführungen für den elektrischen Anschluss oder DC-Niederspannungsoptionen auf Anfrage (möglicherweise mengenabhängig)

Elektrischer Klemmstecker für 10-mm-Vorsteuermagnetventil

Beschreibung	Anschlussart	Kabellänge	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
Klemmstecker – IP40 Einzeln: mit 2 Kabellitzen Mehrfach: 1 Sammelleiter (0 VDC) und 1 Kabellitze pro Stecker	1 Klemmstecker	1 Meter	8	**P8LW021C**
	2 Klemmstecker	1 Meter	12	**P8LW021C02**
	4 Klemmstecker	1 Meter	20	**P8LW021C04**
	8 Klemmstecker	1 Meter	36	**P8LW021C08**

PVL-B21 – Ventilmodul

Ausgestattet mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) / 24 VDC / 1,2 W – Kontakte oben

	Symbol	Beschreibung	Handhilfsbetätigung für Vorsteuer.	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
		5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2116062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2116082C2**
				G1/8"	165	**PVL-B2116182C2**
		5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	165	**PVL-B2136062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	165	**PVL-B2136082C2**
				G1/8"	165	**PVL-B2136182C2**
		Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2156062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2156082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2156182C2**
		5/2 doppeltwirkend	Ohne Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	200	**PVL-B2126062C1**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	200	**PVL-B2126082C1**
				G1/8"	200	**PVL-B2126182C1**
		5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2176062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2176082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2176182C2**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2186062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2186082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2186182C2**
		5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Mit Verriegelung	Schnellsteckanschluss 6 mm	210	**PVL-B2196062C2**
				Schnellsteckanschluss 8 mm	210	**PVL-B2196082C2**
				G1/8"	210	**PVL-B2196182C2**

Für andere 15-mm-Vorsteuerventiloptionen (Spannung, Handhilfsbetätigung oder Kontaktausrichtung) müssen das Ventilgehäuse und das 15-mm-Vorsteuerventil separat bestellt werden (siehe unten).

PVL-B21 – Ventilmodul

(Ohne Vorsteuermagnetventil – inkl. 2 Montageschrauben für Vorsteuermagnetventil)
Zur Verwendung mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) mit Kontakten oben oder unten

	Symbol	Beschreibung	Anschluss	Gewicht (g)	Bestell-Nr.
		Zweifach 3/2, stromlos geschlossen mit Luftfederrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B215606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B215608**
			G1/8"	130	**PVL-B215618**
		5/2 einfachwirkend mit Federrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	125	**PVL-B211606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	125	**PVL-B211608**
			G1/8"	125	**PVL-B211618**
		5/2 einfachwirkend mit Luftfederrückstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	125	**PVL-B213606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	125	**PVL-B213608**
			G1/8"	125	**PVL-B213618**
		5/2 doppeltwirkend	Schnellsteckanschluss 6 mm	120	**PVL-B212606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	120	**PVL-B212608**
			G1/8"	120	**PVL-B212618**
		5/3 in Mittelstellung geschlossen (APB)	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B217606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B217608**
			G1/8"	130	**PVL-B217618**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B218606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B218608**
			G1/8"	130	**PVL-B218618**
		5/3 mit Druckbeaufschlagung in Mittelstellung	Schnellsteckanschluss 6 mm	130	**PVL-B219606**
			Schnellsteckanschluss 8 mm	130	**PVL-B219608**
			G1/8"	130	**PVL-B219618**

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm) – mit Kontakten oben oder unten – muss separat bestellt werden (siehe 15-mm-Vorsteuerventil).

Pneumatikzubehör

	Beschreibung	Größe	Einbaulage	Material	Rohr-AD	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
3101 ...	Schnellsteckanschluss für Ventil PVL-B2	G1/8"	Gerade	Metall	4 mm	6	**3101 04 10**
					6 mm	7	**3101 06 10**
					8 mm	11	**3101 08 10**
			Verlängerter Winkel	Kunststoff	4 mm	8	**3169 04 10**
					6 mm	11	**3169 06 10**
3169 ... 3199 ...					8 mm	18	**3169 08 10**
			Kurzer Winkel	Kunststoff	4 mm	6	**3199 04 10**
					6 mm	6	**3199 06 10**
					8 mm	9	**3199 08 10**
		6 mm	Verlängerter Winkel	Kunststoff	4 mm	2	**3184 04 06**
					6 mm	4	**3184 06 00**
3184 ... 3182 ...			Kurzer Winkel	Kunststoff	4 mm	3	**3182 04 06**
					6 mm	1	**3182 06 00**
		8 mm	Verlängerter Winkel	Kunststoff	6 mm	7	**3184 06 08**
					8 mm	10	**3184 08 00**
			Kurzer Winkel	Kunststoff	6 mm	7	**3182 06 08**
					8 mm	10	**3182 08 00**

PVL-B2 – Optionen für 10-mm-Vorsteuermagnetventil

10-mm-Vorsteuermagnetventil



Spannung	Ausrichtung des elektrischen Anschlusses	Handhilfsbetätigung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
24 VDC	Kontakte/Luft auf gleicher Seite (Kontakte unten)	Ohne Verriegelung	20	**P2D-KS32C1**
	Kontakte/Luft gegenüberliegend (Kontakte oben)	Ohne Verriegelung	20	**P2D-KV32C1**

Weitere Ausrichtungen für den elektrischen Anschluss oder DC-Niederspannungsoptionen auf Anfrage (möglicherweise mengenabhängig)

Elektrischer Klemmstecker für 10-mm-Vorsteuermagnetventil

	Beschreibung	Anschlussart	Kabellänge	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Klemmstecker – IP40 Einzeln: mit 2 Kabellitzen Mehrfach: 1 Sammelleiter (0 VDC) und 1 Kabellitze pro Stecker	1 Klemmstecker	1 Meter	8	**P8LW021C**
		2 Klemmstecker	1 Meter	12	**P8LW021C02**
		4 Klemmstecker	1 Meter	20	**P8LW021C04**
		8 Klemmstecker	1 Meter	36	**P8LW021C08**

PVL-B2 – Optionen für 15-mm-Vorsteuermagnetventil

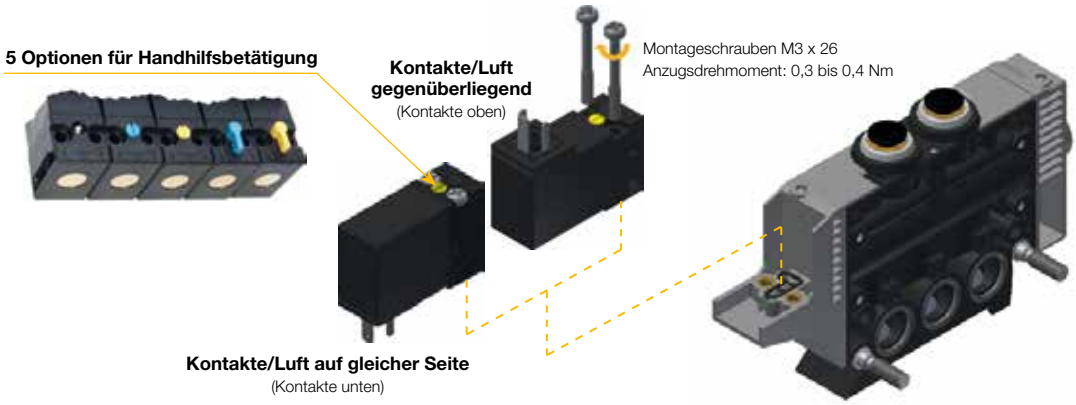

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm)

Zur Verwendung mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil-Gehäuse PVL-B2

			Handhilfsbetätigungen	Bündig (nicht verlängert)		Verlängert	
			Ohne Handhilfsbetätigung	Blaue Handhilfs-betätigung, ohne Verriegelung	Gelbe Handhilfs-betätigung, mit Verriegelung	Blaue Handhilfs-betätigung, ohne Verriegelung	Gelbe Handhilfs-betätigung, mit Verriegelung
	Voltage	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
Kontakte/Luft gegenüberliegend (Kontakte oben)	12 VDC	38	**P2E-KV32B0**	**P2E-KV32B1**	**P2E-KV32B2**	**P2E-KV32B3**	**P2E-KV32B4**
	24 VDC	38	**P2E-KV32C0**	**P2E-KV32C1**	**P2E-KV32C2**	**P2E-KV32C3**	**P2E-KV32C4**
	48 VDC	38	**P2E-KV32D0**	**P2E-KV32D1**	**P2E-KV32D2**	**P2E-KV32D3**	**P2E-KV32D4**
	24 VAC, 50 Hz	38	**P2E-KV31C0**	**P2E-KV31C1**	**P2E-KV31C2**	**P2E-KV31C3**	**P2E-KV31C4**
	48 VAC, 50/60 Hz	38	**P2E-KV34D0**	**P2E-KV34D1**	**P2E-KV34D2**	**P2E-KV34D3**	**P2E-KV34D4**
	115 VAC, 50 Hz 120 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KV31F0**	**P2E-KV31F1**	**P2E-KV31F2**	**P2E-KV31F3**	**P2E-KV31F4**
	230 VAC, 50 Hz 240 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KV31J0**	**P2E-KV31J1**	**P2E-KV31J2**	**P2E-KV31J3**	**P2E-KV31J4**
Kontakte/Luft auf gleicher Seite (Kontakte unten)	12 VDC	38	**P2E-KS32B0**	**P2E-KS32B1**	**P2E-KS32B2**	**P2E-KS32B3**	**P2E-KS32B4**
	24 VDC	38	**P2E-KS32C0**	**P2E-KS32C1**	**P2E-KS32C2**	**P2E-KS32C3**	**P2E-KS32C4**
	48 VDC	38	**P2E-KS32D0**	**P2E-KS32D1**	**P2E-KS32D2**	**P2E-KS32D3**	**P2E-KS32D4**
	24 VAC, 50 Hz	38	**P2E-KS31C0**	**P2E-KS31C1**	**P2E-KS31C2**	**P2E-KS31C3**	**P2E-KS31C4**
	48 VAC, 50/60 Hz	38	**P2E-KS34D0**	**P2E-KS34D1**	**P2E-KS34D2**	**P2E-KS34D3**	**P2E-KS34D4**
	115 VAC, 50 Hz 120 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KS31F0**	**P2E-KS31F1**	**P2E-KS31F2**	**P2E-KS31F3**	**P2E-KS31F4**
	230 VAC, 50 Hz 240 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KS31J0**	**P2E-KS31J1**	**P2E-KS31J2**	**P2E-KS31J3**	**P2E-KS31J4**

Montageschrauben sind im Lieferumfang des Ventilgehäuses enthalten.

Montageschraube für Vorsteuermagnetventil

Beschreibung	Größe	Material	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Satz mit 10 Montageschrauben	M23 x 26	Stahl	20	**P2E-KP026PM3**

Kabelstecker 15 mm – IP65

(Kontaktabstand 8 mm)

Beschreibung	Elektrische Absicherung	Kabellänge	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Standardschraube	Ohne Absicherung	Ohne Kabel	11	**P8C-D**
		2 Meter	97	**P8L-C2**
		5 Meter	228	**P8L-C5**
	LED + Absicherung 24 VDC	Ohne Kabel	11	**P8C-D26C**
	LED + Absicherung 24 VDC/AC	2 Meter	97	**P8L-C226C**
		5 Meter	229	**P8L-C526C**

Überspannungsschutz und LED-Anzeigen

Für 8 mm Magnetventil-Kontaktabstand – zur Montage zwischen dem Magnetventil und dem Kabelstecker

Symbol	Beschreibung	Druckluftanschluss	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	LED-Anzeige	24 VAC/DC	3	**P8V-CR26C**
		115 VAC, 50 Hz – 120 VAC, 60 Hz	3	**P8V-CR24F**
		230 VAC, 50 Hz – 240 VAC, 60 Hz	3	**P8V-CR24J**

PVL-B21 (für Einzelmontage) & PVL-B22 (verblockbar) – mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil – Kontakte oben

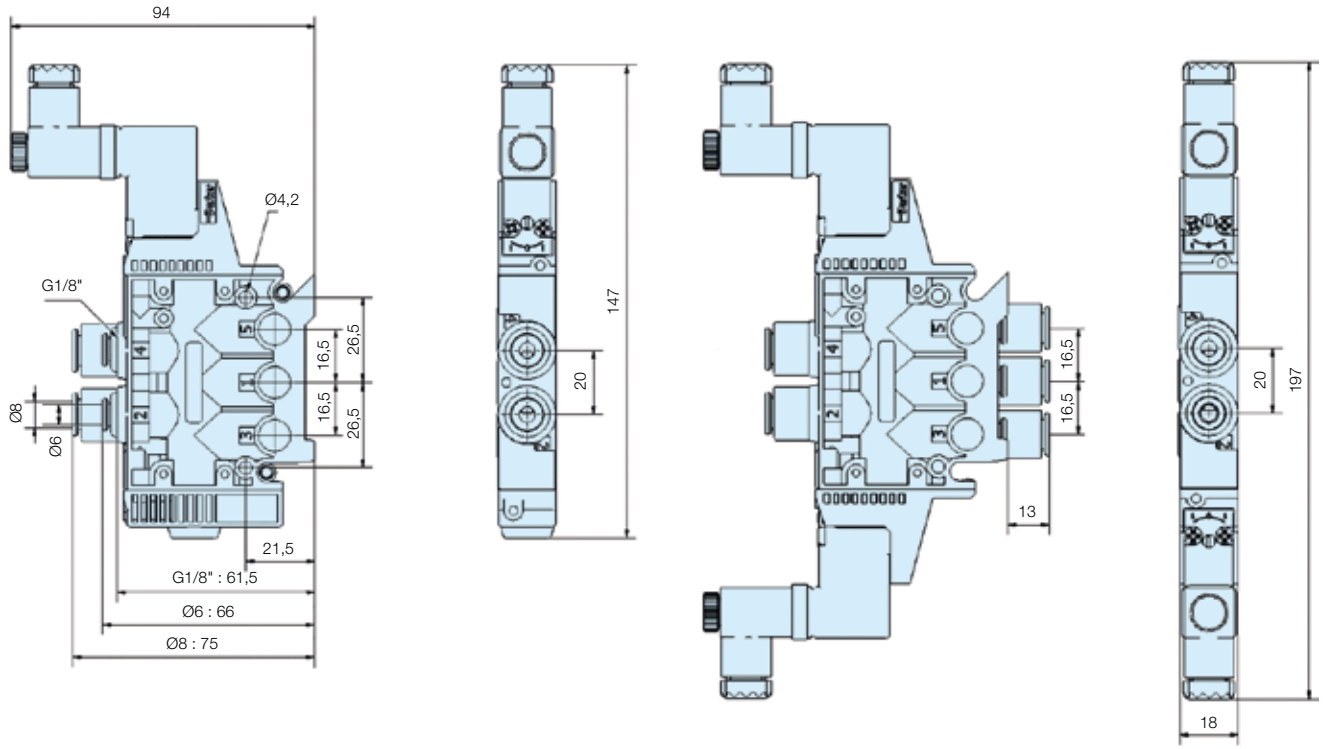

PVL-B21 (für Einzelmontage) & PVL-B22 (verblockbar) – mit 15-mm-Vorsteuermagnetventil – Kontakte unten

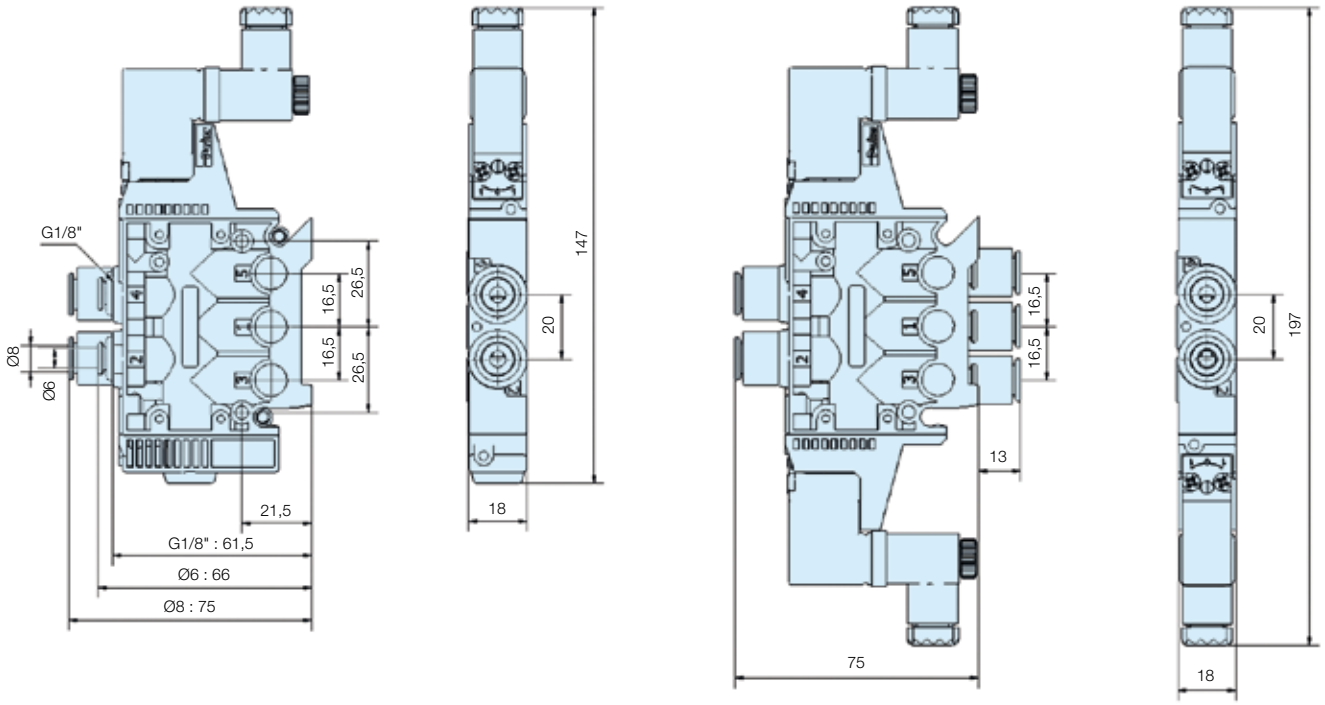

PVL-B21 (für Einzelmontage) & PVL-B22 (verblockbar) – mit 10-mm-Vorsteuermagnetventil – Kontakte unten

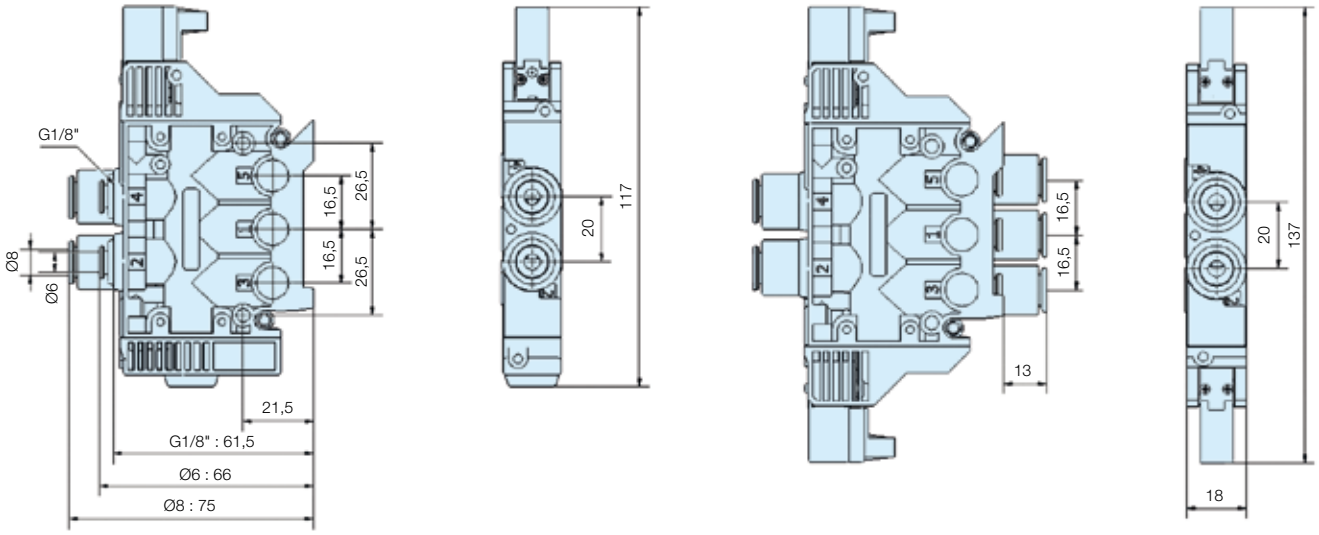

PVL-B21 (für Einzelmontage) & PVL-B22 (verblockbar) – mit 10-mm-Vorsteuermagnetventil – Kontakte oben

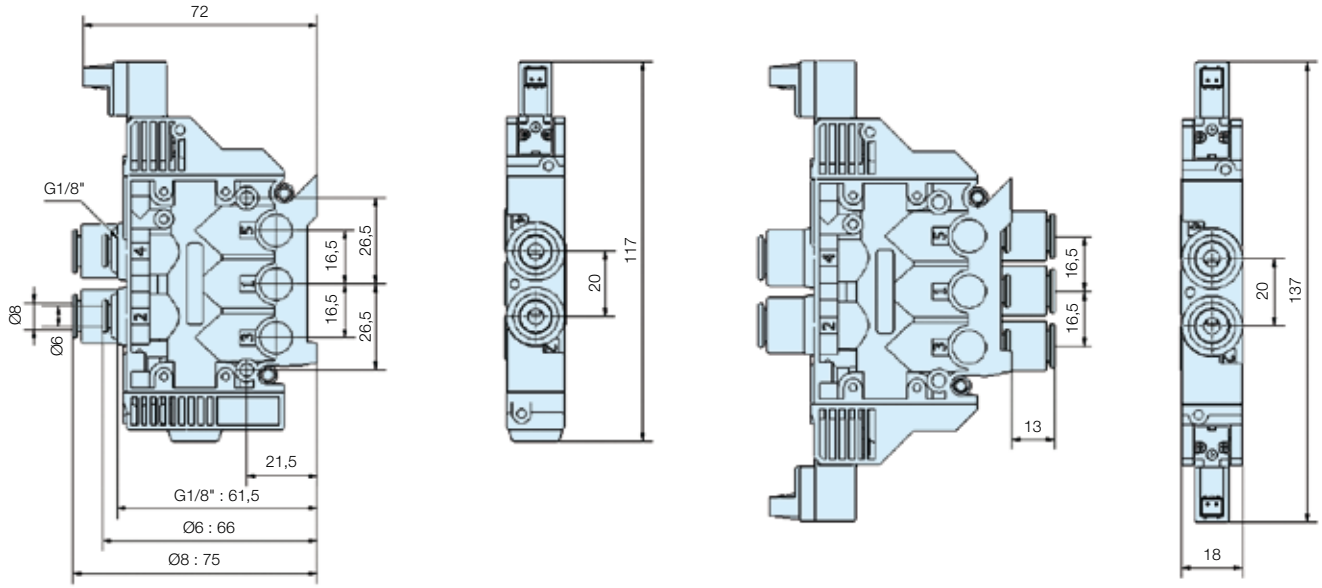

PVL-B22 (verblockbar) – Anschluss- und Endmodulbaugruppen – Montage auf DIN-Schiene.

Einzelne Druckluftversorgung – PVL-B1719

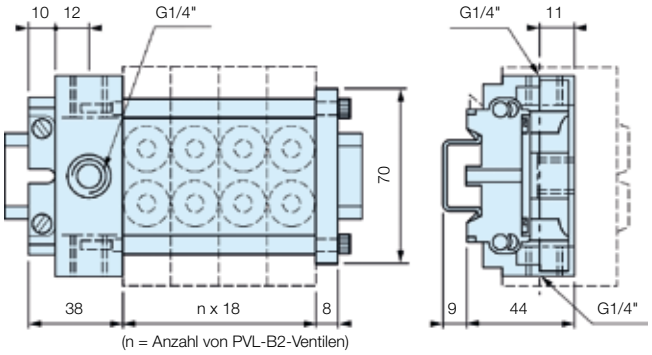

(n = Anzahl von PVL-B2-Ventilen)

Doppelte Druckluftversorgung – PVL-B1729

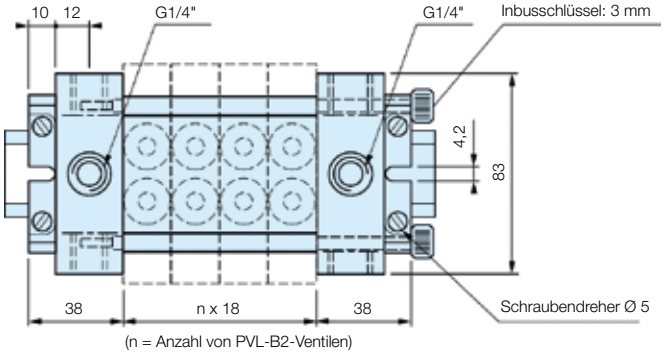

(n = Anzahl von PVL-B2-Ventilen)

PVL-B22 (verblockbar) – Anschluss- und Endmodulbaugruppen – Oberflächenmontage

Einzelne Druckluftversorgung – PVL-B1818

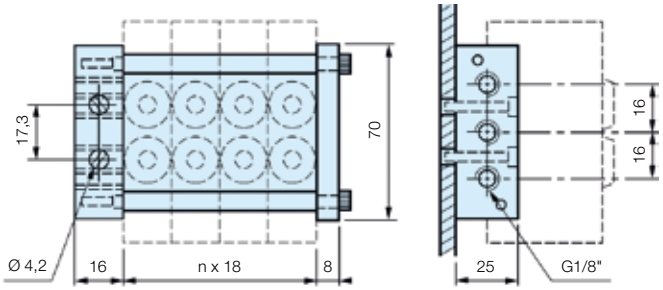

(n = Anzahl von PVL-B2-Ventilen)

Doppelte Druckluftversorgung – PVL-B1828

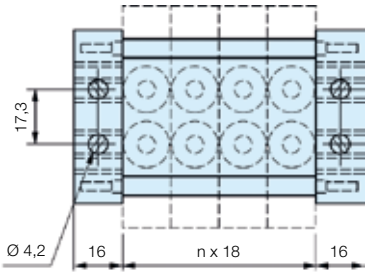

(n = Anzahl von PVL-B2-Ventilen)

PVL-B22 (verblockbar) – Zwischeneinspeisemodul – PVU-LBB118



Verblockbare Ventile mit hohem Durchfluss mit pneumatischer oder Magnet-Betätigung. Leichte Kunststoffgehäuse mit Schnellsteck- oder Gewinde-Anschlüssen. Verblockbare Ventile mit Eingangs- und Entlüftungsmodulen.

- Großer Durchfluss, kompakte Abmessungen
- Schnellsteck- oder Gewinde-Anschlüsse
- DIN-Schienen- oder Block-Montage
- Leichtbau-Konstruktion

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Technische Daten

Betriebsdruck:		
Pneumatisch betätigt:		2-10 bar
Elektrisch betätigt, bistabil:		2-10 bar
Elektrisch betätigt, monostabil:		3-10 bar
Betriebstemperatur		-15 °C bis +60 °C
	PVL-B	**PVL-C**
Durchfluss (Qmax):	900 l/min	1800 l/min
Durchfluss Qn:	540 l/min	1100 l/min

Durchfluss bei Anordnung des Ventils in einer Ventilinsel gemessen.

Ventilgehäuse PVL-B & PVL-C – in Einzelmontage- und verblockbarer Ausführung – ohne Vorsteuerventil

Pneumatisches oder elektrisches 15-mm-Vorsteuerventil muss separat bestellt werden

	Symbol	Beschreibung	Ventilgröße	Anschluss	Gewicht (g)	Für Einzelmontage Bestell-Nr.	Verblockbar Bestell-Nr.
		5/2 einfachwirkend / Federrückstellung	PVL-B	Ø 6 mm-Schnellst.	125	**PVL-B111606**	**PVL-B121606**
				G 1/8	125	**PVL-B111618**	**PVL-B121618**
			PVL-C	Ø8 mm-Schnellst.	240	**PVL-C111608**	**PVL-C121608**
				G 1/4	240	**PVL-C111619**	**PVL-C121619**
				G 3/8	240	**PVL-C111613**	**PVL-C121613**
		5/2 einfachwirkend / Luftfederrückstellung	PVL-B	Ø 6 mm-Schnellst.	125	**PVL-B113606**	**PVL-B123606**
				G 1/8	125	**PVL-B113618**	**PVL-B123618**
			PVL-C	Ø8 mm-Schnellst.	240	**PVL-C113608**	**PVL-C123608**
				G 1/4	240	**PVL-C113619**	**PVL-C123619**
				G 3/8	240	**PVL-C113613**	**PVL-C123613**
		5/2 doppeltwirkend	PVL-B	Ø6 mm-Schnellst.	120	**PVL-B112606**	**PVL-B122606**
				G 1/8	120	**PVL-B112618**	**PVL-B122618**
			PVL-C	Ø8 mm-Schnellst.	230	**PVL-C112608**	**PVL-C122608**
				G 1/4	230	**PVL-C112619**	**PVL-C122619**
				G 3/8	230	**PVL-C112613**	**PVL-C122613**
		5/3 APB (Alle Anschlüsse blockiert)	PVL-B	Ø6 mm-Schnellst.	130	**PVL-B117606**	**PVL-B127606**
				G 1/8	130	**PVL-B117618**	**PVL-B127618**
			PVL-C	Ø8 mm-Schnellst.	250	**PVL-C117608**	**PVL-C127608**
				G 1/4	250	**PVL-C117619**	**PVL-C127619**
		5/3 mit Entlüftung in Mittelstellung	PVL-B	Ø6 mm-Schnellst.	130	**PVL-B118606**	**PVL-B128606**
				G 1/8	130	**PVL-B118618**	**PVL-B128618**
			PVL-C	Ø8 mm-Schnellst.	250	**PVL-C118608**	**PVL-C128608**
				G 1/4	250	**PVL-C118619**	**PVL-C128619**
		Zweifach 3/2 Stromlos geschlossen (NC)	PVL-B	Ø6 mm-Schnellst.	130	**PVL-B115606**	**PVL-B125606**
				G 1/8	130	**PVL-B115618**	**PVL-B125618**

Anschluss- und Endmodulbaugruppen und Zwischeneinspeisemodule

	Montageart	Beschreibung	Ventil-Größe	Anschl. Größe	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	DIN-Schiene	Anschluss-Satz mit einfacher Luftversorgung	PVL-B	G1/4	175	**PVL-B1719**
			PVL-C	G3/8	195	**PVL-C1713**
		Anschluss-Satz mit doppelter Luftversorgung	PVL-B	G1/4	245	**PVL-B1729**
			PVL-C	G3/8	285	**PVL-C1723**
	Block-Montage	Anschluss-Satz einfache Luftversorg	PVL-B	G1/8	200	**PVL-B1818**
			PVL-C	G1/4	225	**PVL-C1819**
		Anschluss-Satz doppelte Luftversorg.	PVL-B	G1/8	260	**PVL-B1828**
			PVL-C	G1/4	280	**PVL-C1829**
	DIN-Schiene	Zwischen-einspeisemodul	PVL-B	G1/8	150	**PVU-LBB118**
			PVL-C	G1/4	200	**PVU-LCC119**
	DIN-Schiene	Kit für Verblockung PVL-B & PVL-C Einschließlich: - 1 Übergangsmodul - 1 PVL-C Anschlussmodul - 1 PVL-B Endplatte	PVL-C/B	G1/4-G1/8	640	**PVU-LCB119**

Anschlussblock, pneumatisch Ansteuerung für Ventile PVL-B und C

Zur Verwendung mit Ventilgehäuse PVL-B und PVL-C

	Beschreibung	Art des Anschlusses	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	Wird an derselben Stelle befestigt wie die 1 W / 1,2 VA Magnetventil-Betätigung	Ø4mm-Schnellst.	7	**PVA-P111**
		Gewinde M5	2	**PVA-P115**

15-mm-Vorsteuermagnetventil DIN Bauform C (Kontaktabstand 8 mm)

Zur Verwendung mit Ventilgehäuse PVL-B und PVL-C

			Handhilfsbetätigungen	Bündig (nicht verlängert)		Verlängert	
			Ohne Handhilfs-betätigung	Blaue Handhilfs-betätigung, ohne Verriegelung	Gelbe Handhilfs-betätigung, mit Verriegelung	Blaue Handhilfs-betätigung, ohne Verriegelung	Gelbe Handhilfs-betätigung, mit Verriegelung
	Spannung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
 **Kontakte/Luft gegenüberliegend (Kontakte oben)**	12 VDC	38	**P2E-KV32B0**	**P2E-KV32B1**	**P2E-KV32B2**	**P2E-KV32B3**	**P2E-KV32B4**
	24 VDC	38	**P2E-KV32C0**	**P2E-KV32C1**	**P2E-KV32C2**	**P2E-KV32C3**	**P2E-KV32C4**
	48 VDC	38	**P2E-KV32D0**	**P2E-KV32D1**	**P2E-KV32D2**	**P2E-KV32D3**	**P2E-KV32D4**
	24 VAC, 50 Hz	38	**P2E-KV31C0**	**P2E-KV31C1**	**P2E-KV31C2**	**P2E-KV31C3**	**P2E-KV31C4**
	48 VAC, 50/60 Hz	38	**P2E-KV34D0**	**P2E-KV34D1**	**P2E-KV34D2**	**P2E-KV34D3**	**P2E-KV34D4**
	115 VAC, 50 Hz 120 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KV31F0**	**P2E-KV31F1**	**P2E-KV31F2**	**P2E-KV31F3**	**P2E-KV31F4**
	230 VAC, 50 Hz 240 VAC, 60 Hz	38	**P2E-KV31J0**	**P2E-KV31J1**	**P2E-KV31J2**	**P2E-KV31J3**	**P2E-KV31J4**

15 mm-Steckdose (Form C) IP 65

(Kontaktabstand 8 mm)

Standardschraube

Keine LED-Version



LED-Version



Beschreibung	Elektrische Absicherung	Kabellänge	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Großkopfschraube	Ohne Schutz	Ohne Kabel	16	**P8C-C**
Für unzugängliche oder vertiefte Stellen	LED+Schutz 24 VDC	Ohne Kabel	16	**P8C-C26C**
Standardschraube	Ohne Schutz	Ohne Kabel	11	**P8C-D**
		2 m Kable	97	**P8L-C2**
		5 m Kable	228	**P8L-C5**
	LED+Schutz 24 VDC	Ohne Kabel	11	**P8C-D26C**
	LED+Schutz 24 VDC/AC	2 m Kable	97	**P8L-C226C**
		5 m Kable	229	**P8L-C526C**

Schutzbeschaltung und LED-Anzeige

zum Einbau zwischen Gerätesteckdose und Vorsteuermagnetventil



Symbol	Beschreibung	Spannung	Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
	LED-Anzeige	24 V ~/=	3	**P8V-CR26C**
		115 V~ 50 Hz - 120 V~ 60 Hz	3	**P8V-CR24F**
		230 V~ 50 Hz - 240 V~ 60 Hz	3	**P8V-CR24J**

Ersatz-Befestigungs- und Montagesätze

Beschreibung		Gewicht (g)	**Bestell-Nr.**
Komponenten für die Abdichtung	PVL-B	35	**PVL-B1901**
der Eintritts- u. Entlüftungs-Kanäle	PVL-C	65	**PVL-C1901**

Satz für die Sammelkanäle:

- 3 Trennscheiben
- 2 Gewinde-Zugstangen
- 2 Schrauben für verlängerte Zugstangen

Abmessungen, Ventilbaureihe PVL

Alle Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben

G1/8-Ventile für Einzelmontage ohne Ansteuerelemente
Monostabil PVL-B1216••, PVL-B1236••

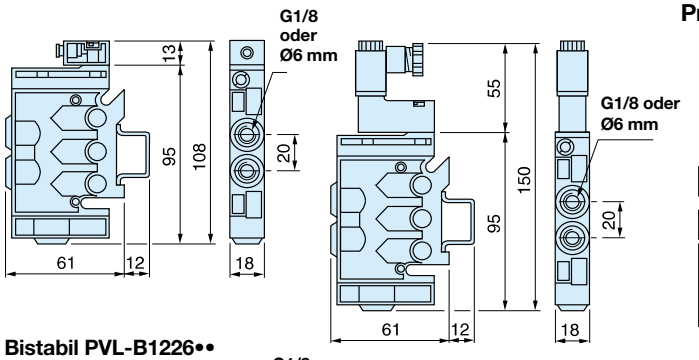

Bistabil PVL-B1226••

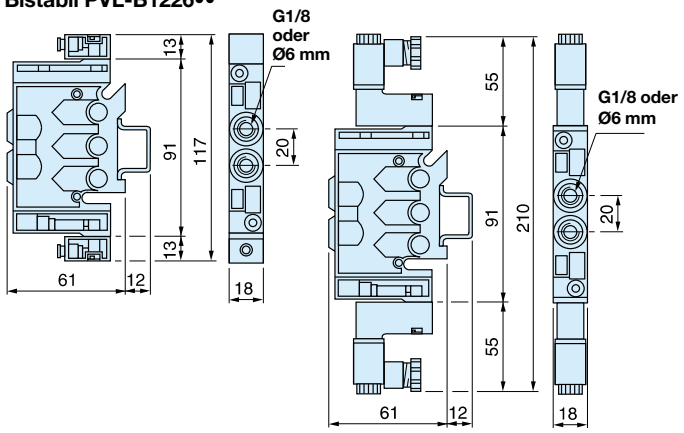

G1/4-Ventile für Blockmontage, pneumatisch oder elektrisch betätigt Mit 1 W Magnetventil und passendem Pneumatikanschluss Monostabil PVL-C1216••, PVL-C1236••

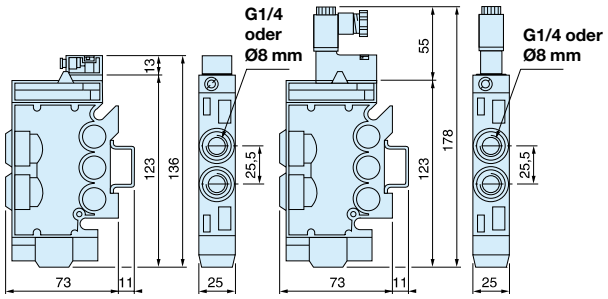

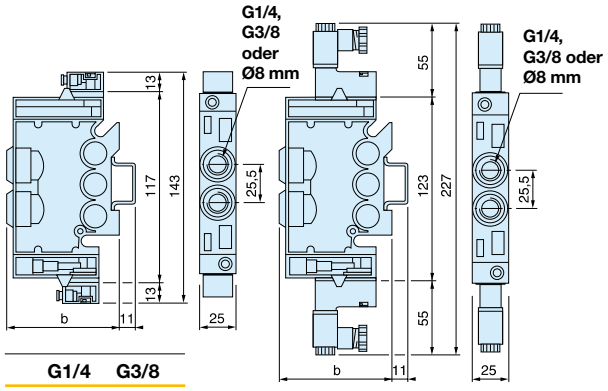

	G1/4	G3/8
b	73	77

Eingangs- und Endbausteine
Einzel-Luftversorgung
PVL-B1719, PVL-C1713, Montage auf DIN-Schiene

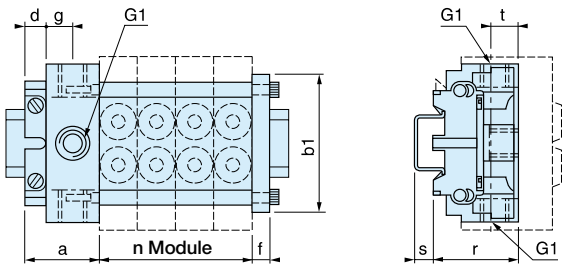

Doppelte Luftversorgung
PVL-B1729, PVL-C1723, Montage auf DIN-Schiene

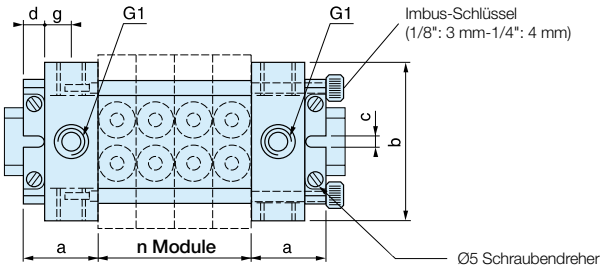

Einzel-Luftversorgung
PVL-B1818, PVL-C1819, Blockmontage auf ebene Fläche

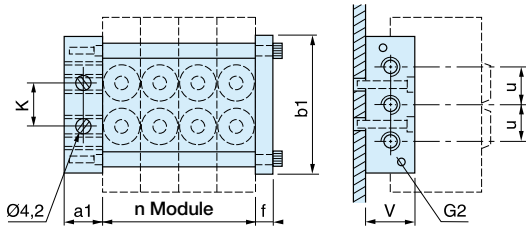

	a	a1	b	b1	c	d	f	g	G1	G2	k	r	s	t	u	v
1/8"	38	16	83	70	4,2	10	8	12	1/4"	1/8"	17,3	44	9	11	16	25
1/4"	38	20	108	100	4,2	10	8	12	3/8"	1/4"	63,5	55	9	13	20	30

Übergangsmodul
Zur Kombination der Größen G 1/4 und G 1/8 - PVU-LCB119

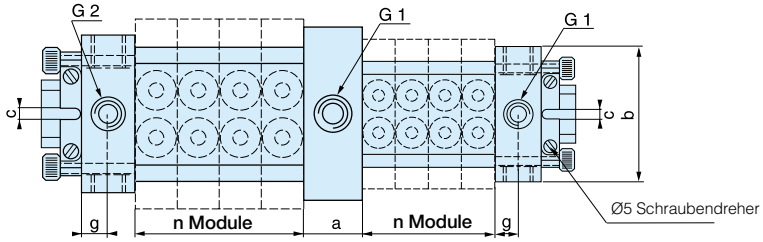

PVUL-BB118 - PVU-LCC119



	a	b	G
1/8"	18	75	1/8
1/4"	25	100	1/4

Kleine Hochgeschwindigkeitsventile als Einzel-, verblockbare oder kombinierbare Module mit Standard-Logikfunktionen. Das Produktprogramm umfasst auch Timer und Impulsmodule.

- Umfassendes Sortiment
- Einzelmontage-, verblockbare und kombinierbare Module
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Flexibles und sehr wartungsfreundliches System
- Montage auf DIN-Schiene
- Ø 4-mm-Anschluss

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Technische Daten

Betriebsdruck	3 bis 8 bar
Betriebstemperatur	-15 °C bis 60 °C
Durchfluss (Qmax)	180 l/min (PRD = 60 l/min)
ATEX-Zulassung:	CE Ex II 2 GD c 85 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Taktketten-Bausteine

Taktspeicher ohne Grundplatte

	Bestell-Nr.
Pneumatischer Ausgang	**PSM-A10**
Sichtanzeige von pneum. Ausgang und Handhilfsbetät.	**PSM-A12**
Mit Grundplatte Ohne Handhilfsbetätigung	**PSM-B12**

Basiselemente für Taktspeicher

	Bestell-Nr.
Grundplatte	**PSB-A12**
Kontrollbaustein	**PSV-A12**

Anschlussbausteine und Verzweigungs-block



	Bestell-Nr.
Eingangs- + Endbaustein	**PSE-A12**
Verzweigung, Standard	**PSD-A12**
Verzweigung f. Fremdstrg.	**PSD-B12**

Logische Elemente

Elemente für Einzelmontage



Logische Funktion	Bestell-Nr.
UND	**PLL-A11**
ODER	**PLK-A11**
Klammer für DIN-Schiene	**PZM-L199**

Kombinierbare Elemente



Logische Funktion	Bestell-Nr.
UND	**PLL-B12**
ODER	**PLK-B12**
NICHT	**PLN-B12**
Eingangsbaustein	**PLE-B12**

Elemente auf Grund-platten



Logische Funktion	Bestell-Nr.
UND	**PLL-C10**
NICHT Standard-Sperre	**PLN-C10**
NICHT Schwellen-Sperre	**PLN-D10**
ODER	**PLK-C10**
JA Identität	**PLJ-C10**

Grundplatte mit 3 Anschlüssen ist separat zu bestellen.

Logisches Relais

Druck-Schalter

für Grundplatte mit 3 Anschlüssen



	Bestell-Nr.
Mit Grundplatte	**PRE-A12**
Ohne Grundplatte	**PRE-A10**

Verstärker-Relais

für Grundplatte mit 4 Anschlüssen



	Bestell-Nr.
Mit Grundplatte	**PRD-A12**
Ohne Grundplatte	**PRD-A10**

Speicher-Relais

für Grundplatte mit 4 Anschlüssen

	Bestell-Nr.
Mit Grundplatte	**PLM-A12**
Ohne Grundplatte	**PLM-A10**

Sensorrelais

	Bestell-Nr.
Mit Grundplatte	**PRF-A12**
Ohne Grundplatte	**PRF-A10**

Zeitverzögerungs-Relais*

Auf Grundplatte mit 3 Anschlüssen zu montieren

Logische Funkt.	Einstellung	Bestell-Nr.
Signal nach Ablauf von:	0,1 bis 3s	**PRT-E10**
	0,1 bis 30s	**PRT-A10**
	10 bis 180s	**PRT-B10**
mit Grundplatte	0,1 bis 30s	**PRT-A12**
Signal während der Dauer von:	0,1 bis 3s	**PRT-F10**
	0,1 bis 30s	**PRT-C10**
	10 bis 180s	**PRT-D10**

Grundplatte für logische Elemente und Relais

Grundplatten mit 3 bzw. 4 Anschlüssen



	Bestell-Nr.
Eingangs-Baustein	**PZU-E12**
3 Anschl. "Parallelschaltg."	**PZU-A12**
3 Anschl. "Reihenschaltg."	**PZU-C12**
4 Anschl. Grundplatte	**PZU-B12**

* Für die Kombination mit Speicherrelais und Verstärker.

Abmessungen, Logik-Elemente

Taktspeicher

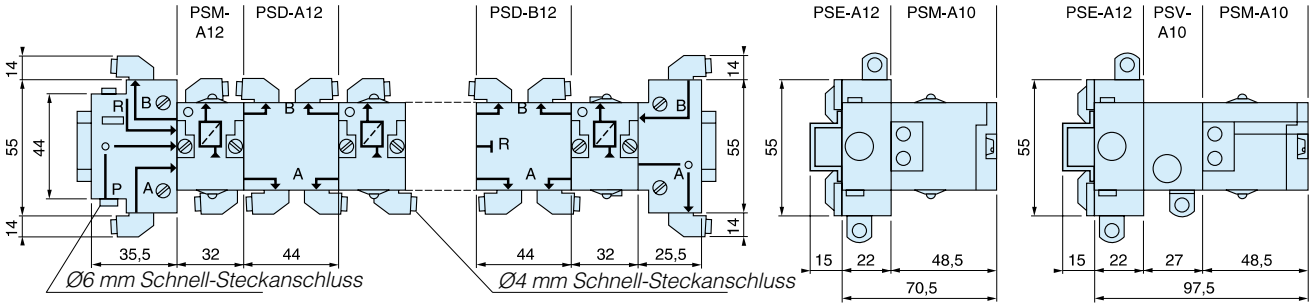

Logik-Elemente für Einzelmontage

PLL-A11 und PLK-A11

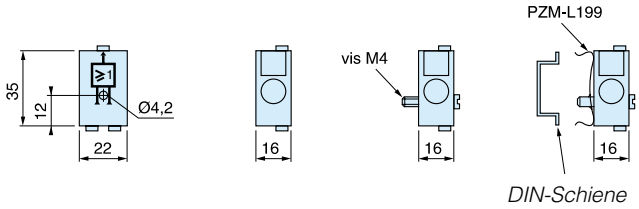

Verblockbare Logik-Elemente

PLE-B12 — PLL-B12 — PLK-B12 und PLN-B12

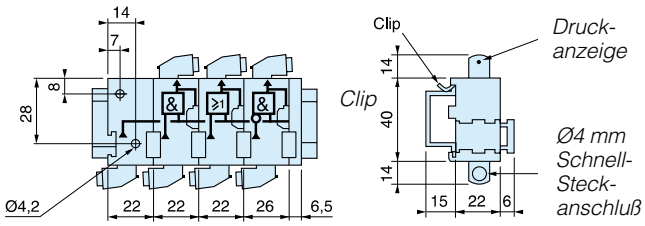

Logik-Elemente für Montage auf Grundplatte m. 3 Anschlüssen

PZU-E12

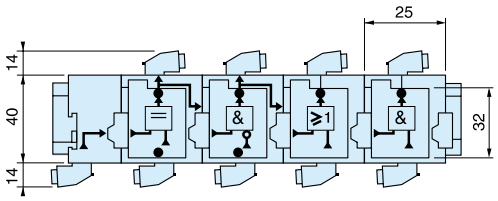

PLJ-C10 — PLN-C10 — PLK-C10 und PLL-C10 montiert auf PZU-C12 und PZU-A12

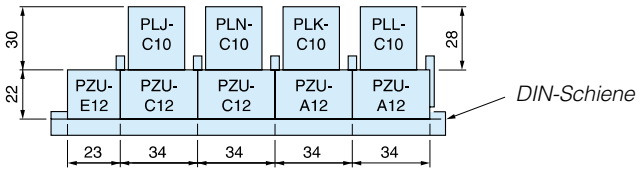

Grundplatten mit 3 oder 4 Anschlüssen

PZU-E12 — PZU-C12 — PZU-A12 PZU-B12

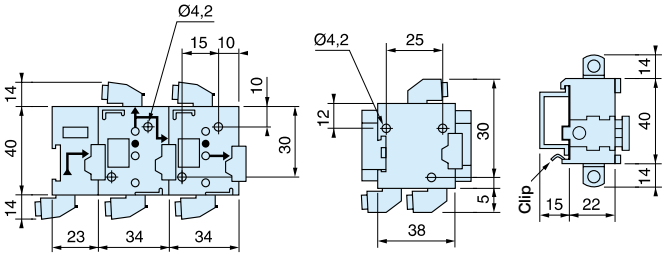

Verstärker für Montage auf Grundplatte mit 4 Anschlüssen

PLM-A12 und PRD-A12

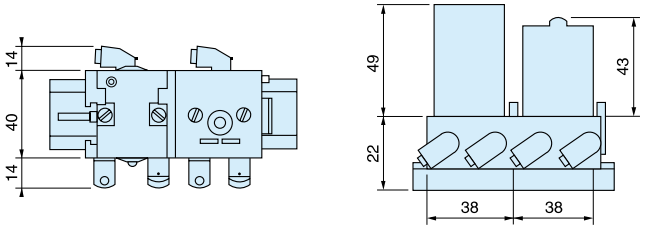

Verstärker für Montage auf Grundplatte mit 3 Anschlüssen

PRT-A12 — PRF-A12 — PRE-A12 — PRS-A121 und PLN-D12

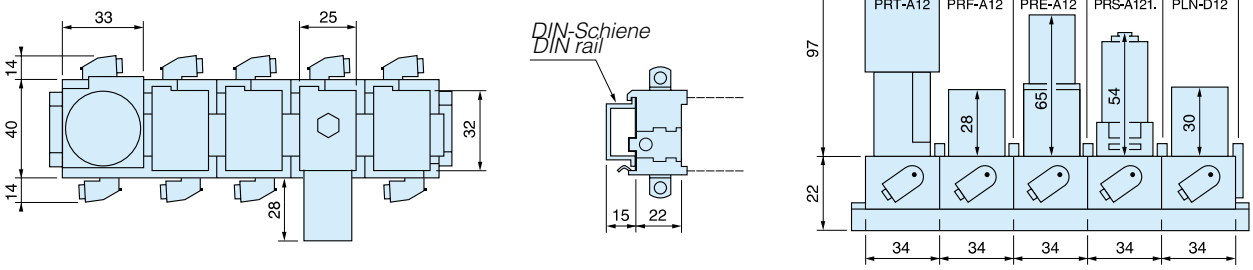

Summenzähler

PCT-A11

PCT-B11

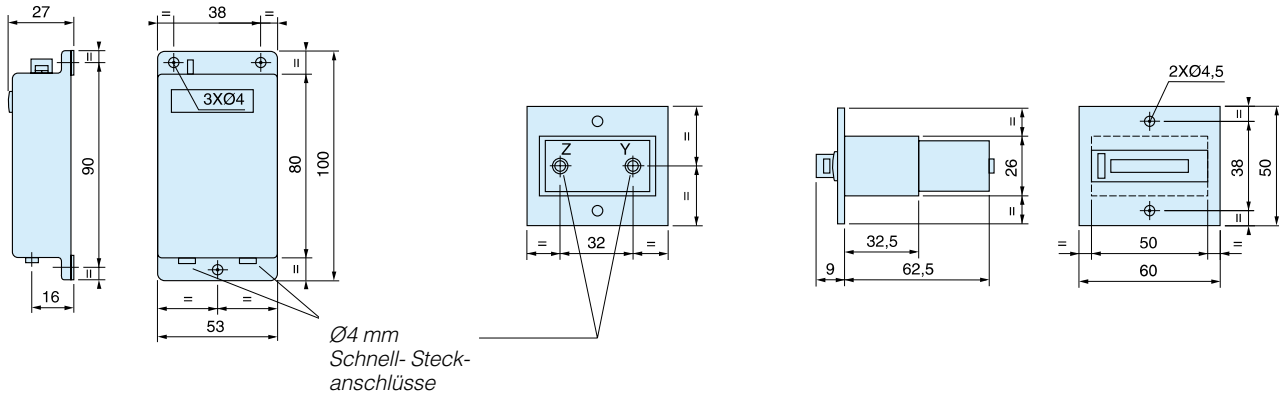

Zeitglieder mit digitaler Anzeige

PCM-A11 und PCM-B11

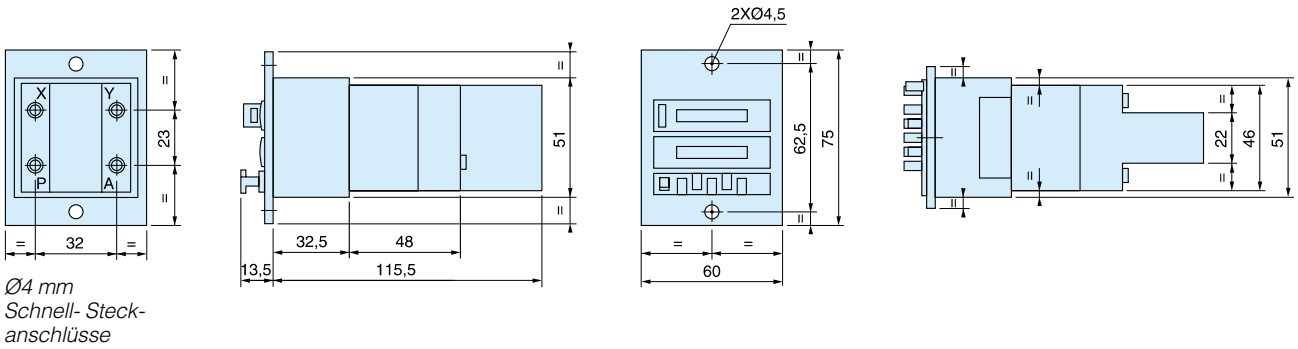

Zeitglieder mit analoger Anzeige

PCM-F11 und PCM-G11

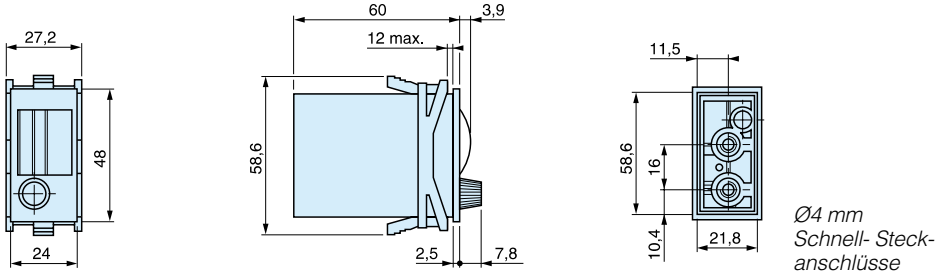

Air Saver ASC/ASV Serie

Eine einfache Lösung für Ihre Bemühungen in Sachen Umweltschutz! Energieeinsparungen und CO_2 Reduzierung dank Lufteinsparung.

ASV2000

ASV5000

Der Air Saver reduziert den Luftverbrauch um bis zu 50% und verbessert die Blasleistung bei Blasluftanwendungen.

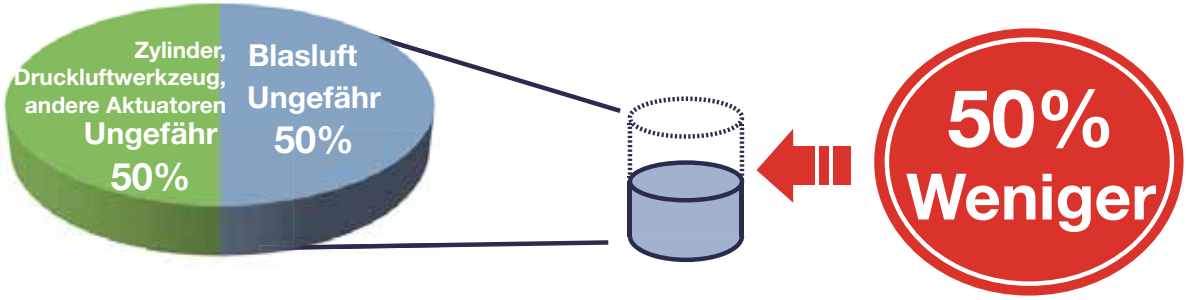

Typische Einsparungen*:(*100 ASC500 8 Stunden/Tag, 20 Tage lang)

Stromverbrauch	53,600kW / monat	➡	26,800kW / monat
CO_2 Ausstoß	17 t	➡	8.5 t
Kosten	EUR 7,000 / monat	➡	EUR 3,500 / monat



ASV200

ASC/ASO500

Die pulsierende Druckluft des Air Savers reduziert den Luftverbrauch.

Der Air Saver ist ein Ventil, das einen kontinuierlichen Luftstrom in einen Impulsluftstrom umwandelt, ohne dass eine externe Steuerung benötigt wird. Luft wird mit einer Reihe von Ein/Aus-Impulsen eingeblasen. Bei abgeschalteter Blasluft wird keine Luft verbraucht. Auf diese Weise trägt der Air Saver zur Senkung des Luftverbrauchs bei.

Kontinuierlicher Luftstrom

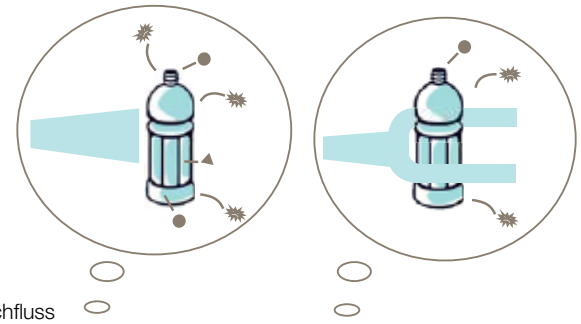

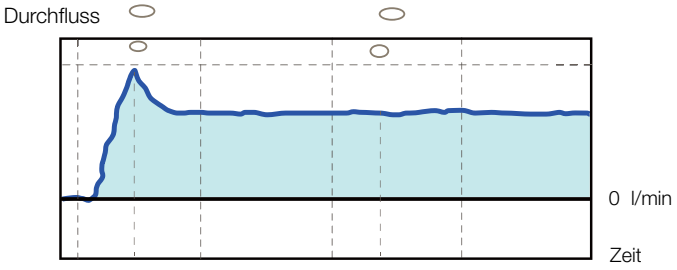

Impulsluftstrom

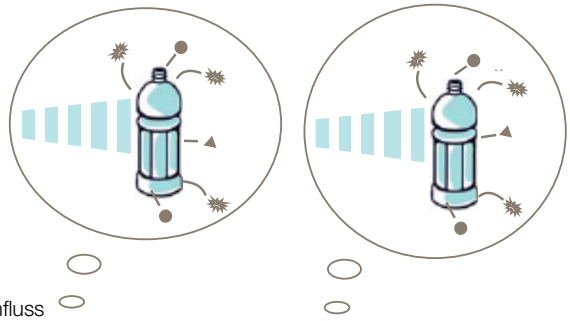

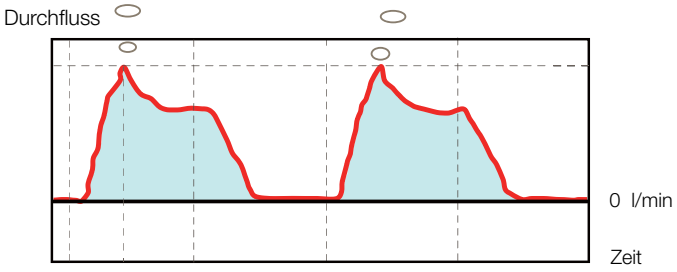

Im Vergleich zum kontinuierlichen Luftstrom trifft der Impulsluftstrom wiederholt auf das Werkstück auf und steigert so die Effizienz des Blasvorgangs.

Ein Air Saver-Luftsparsystem bietet zahlreiche Vorteile. Auf Blasluft entfallen fast 50 % des gesamten Druckluftverbrauchs in der Industrie. Der Air Saver mit Schaltventil-Technik für Blasluft kann den Druckluftverbrauch um bis zu 50 % senken!

- Enorme Einsparungen beim Luftverbrauch.
- Geringerer Energieverbrauch der Kompressoren im Werk.
- Verringerung der CO_2-Emissionen.
- Bedeutender Beitrag zu Energiesparmaßnahmen.

Technische Daten

	ASV200	ASV2000	ASV5000	ASV13000	ASV15000	ASC500	ASO500
Funktion	Normal geschlossen						Normal offen
Flüssigkeit	Ungeölte Luft						
Durchfluss l/min (bei 5 bar)	150	2000	5000	13000	15000	450	450
Anschlussgröße (BSPP)	M5	3/8	1/2	1"	1 1/4"	1/8	1/8
Betriebstemperatur	-5 bis +50° C						
Druckbereich (bar)	3 - 8	0 - 8				2 - 7	2 - 5
Steuerluftversorgung (bar)	3 - 8	3 - 8				Interne Vorsteuerung	
Blasen	Impulsblasen					Impuls/Dauerblasen	
Nennspannung (V)	Keine elektrische Energie erforderlich					24 VDC	
Stromverbrauch (W)	-					1,2 W	
Isolationsgrad	-					JIS Grad E	
Zulässige Spannungsschwankungen	-					± 10%	
Verdrahtung	-					e-CON Standard 4-poliger Stecker	

Hinweis 1) Im Fall der Verwendung des Systems bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C ist vollständig trockene Luft aus einem Lufttrockner zu verwenden, um Einfrieren zu vermeiden.
Hinweis 2) Bitte beachten Sie, dass der Eingangsdruck der Luftversorgung an Anschluss 1 mehr als 2 bar betragen muss.
Hinweis 3) Bitte beachten Sie, dass der Eingangsdruck der Luftversorgung an Anschluss 1 mehr als 3 bar betragen muss.

Bestellschlüssel

WP **AS** **V** **2000** **-** **AA** **-** **17**

Schmierung	
Leer	Standardfett
WP	Vaseline (für Lackieranwendungen.)

Serie	
AS	Air Saver

Arbeitsweise / Funktion	
V	Pneumatisch betätigt normal geschlossen.
C	Elektrisch betätigt. Normal geschlossen. (nur ASC500)
O	Elektrisch betätigt. Normal offen. (nur ASO500)

Typ / Durchflussmenge	
200	2-Positionen, interne Luftvorsteuerung / 200 l/min
500	2-Positionen, monostabil/ 500 l/min
2000	2-Positionen, externe Luftvorsteuerung / 2000 l/min
5000	2-Positionen, externe Luftvorsteuerung / 5000 l/min
13000	2-Positionen, externe Luftvorsteuerung / 13000 l/min
15000	2-Positionen, externe Luftvorsteuerung / 15000 l/min

Betrieb / Spannung	
AA	Pneumatisch betätigt (für (WP)ASV200, 2000, 5000, ASV13000 und 15000)
1W	Elektrisch betätigt 24 VDC (ASC/O500)

Anschlussgröße	
M5	M5 (nur ASV200)
10	BSPP G1/8 (nur ASC/O500)
17	BSPP G3/8 (nur ASV2000)
21	BSPP G1/2 (nur ASV5000)
34	BSPP G1 (nur ASV13000)
42	BSPP G1¼ (nur ASV15000)

Bitte beachten: Kabel mit e-CON Stecker (Modell Nr. ASC-D24-CL10) muss separat bestellt werden.

ASV200-AA-M5

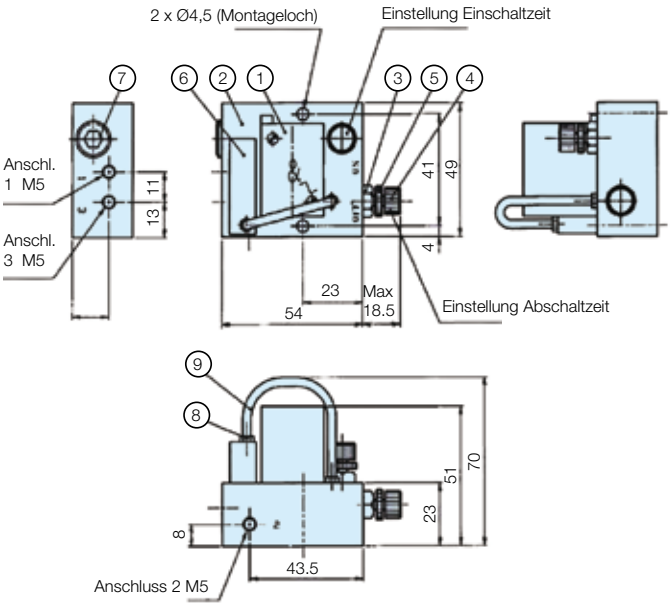

	Artikelbezeichnung	Menge	Material
1	PLN-D10	1	ein
2	Grundplatte	1	Aluminiumlegierung
3	Abdeckung	2	Messing
4	Nadel	2	Aluminiumlegierung
5	Kontermutter	2	Aluminiumlegierung
6	VCC232-NB-Z12-005	1	ein
7	Stopfen R1/4	1	Oxidbeschichtung
8	BC-03-M3	2	rostfreier Stahl
9	TN-3,2	8cm	Polyamid

ASC500-1W-10 / ASO500-1W-10

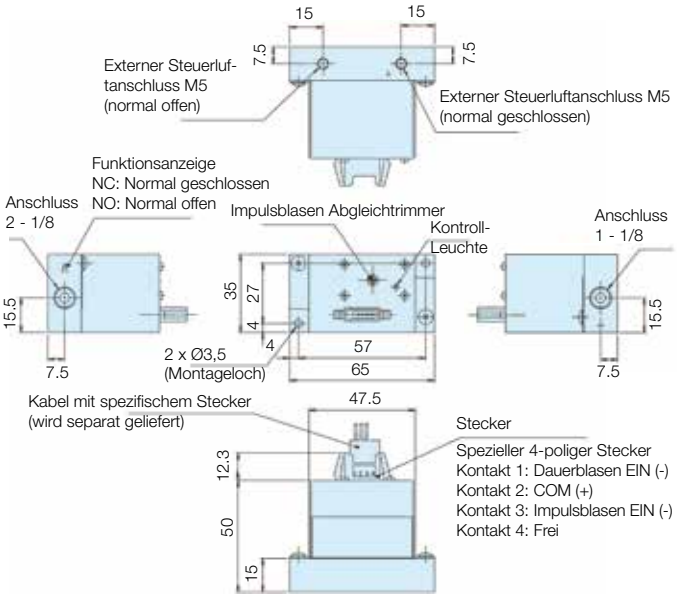

Pin nr.	Farbe
1	Schwarz
2	Rot
3	Gelb
4	(Frie)



*Kabel mit spezifischem Stecker “ASC-D24-CL10” (AWG26 ASC/ASO konform)

ASV2000

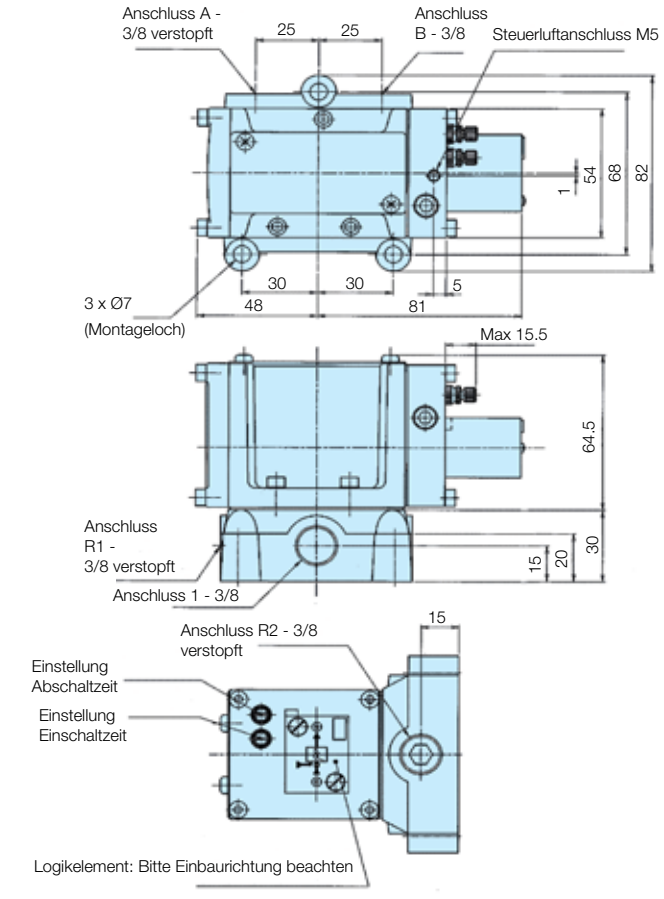

ASV5000

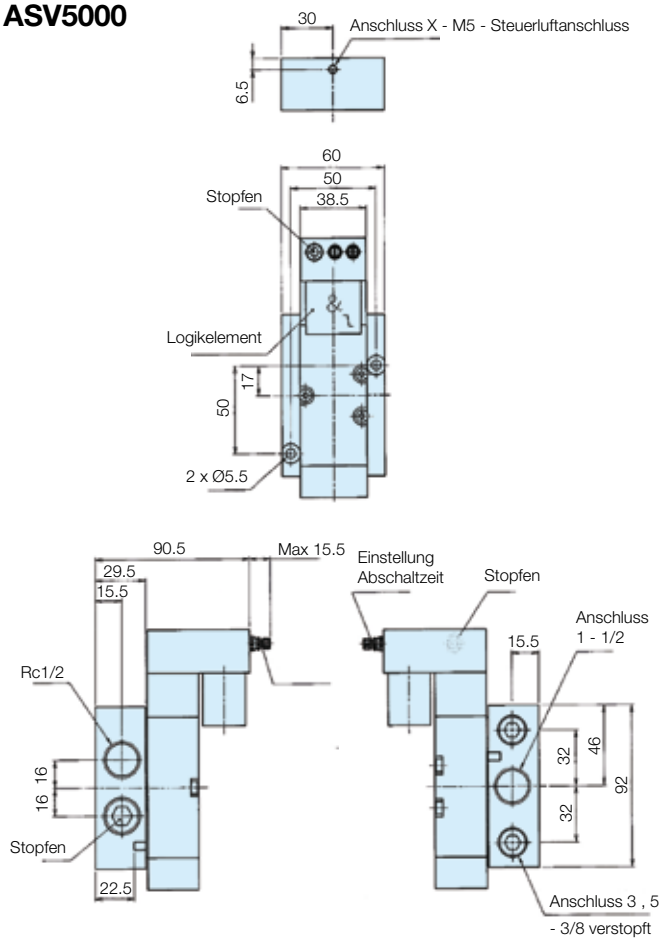

ASV13000_AA_34

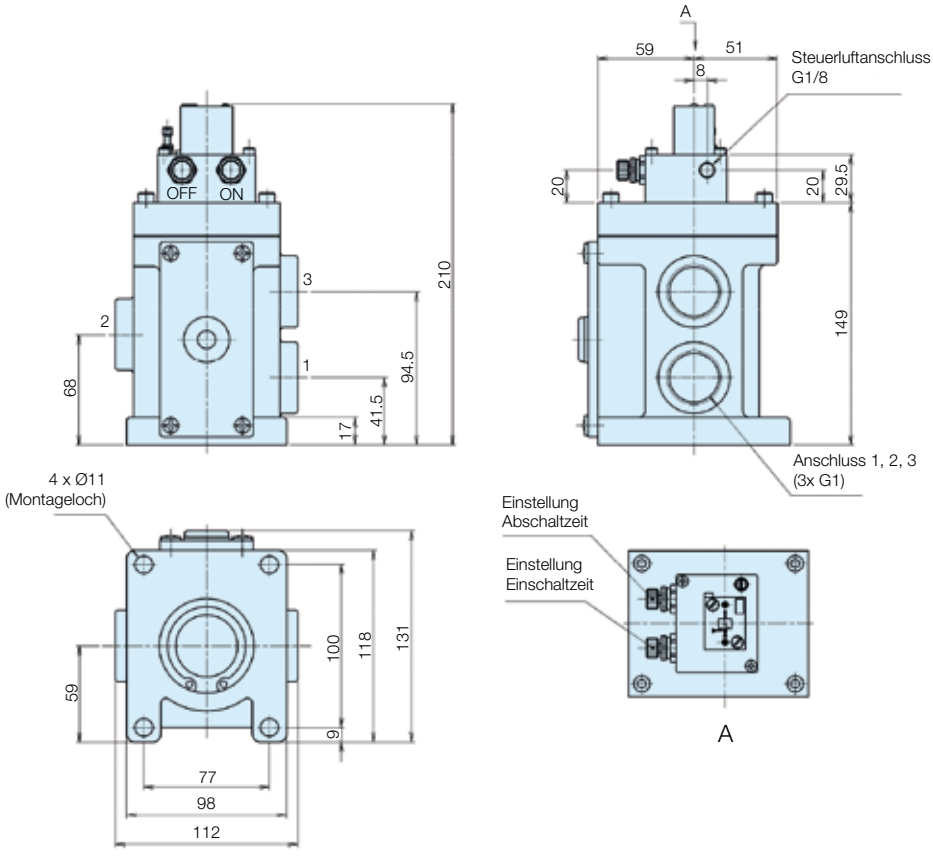

ASV15000_AA_42

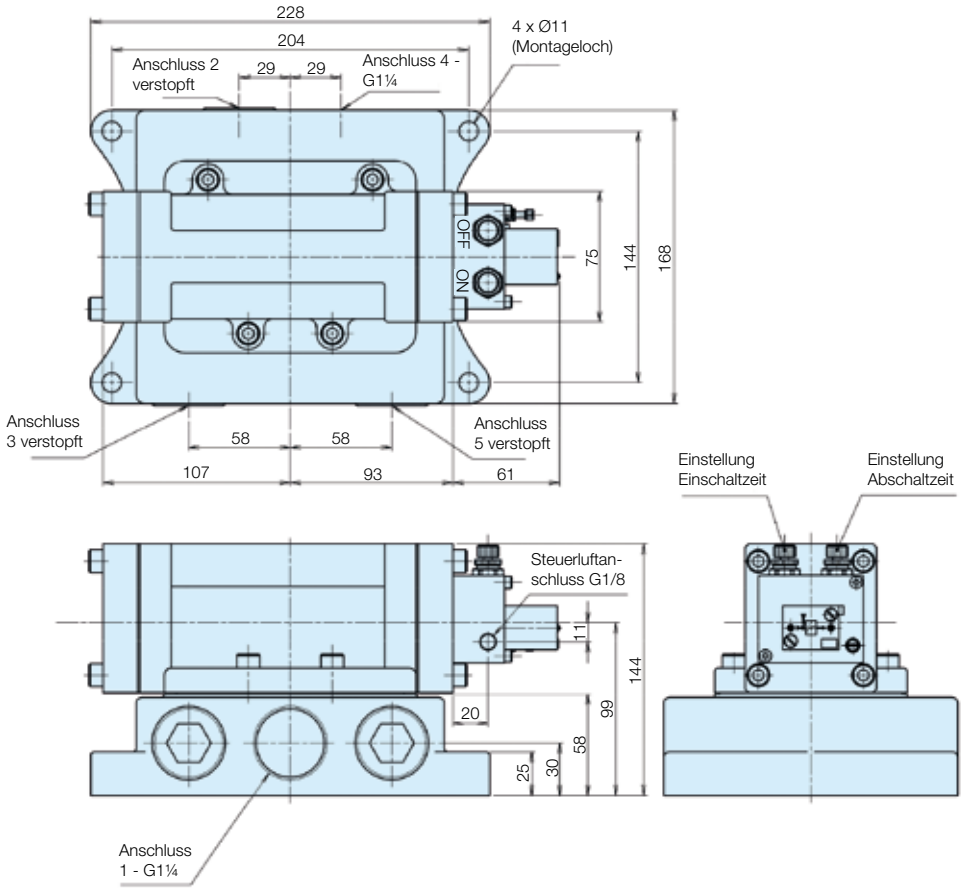

Genormte Ø22-mm-Drucktaster für pneumatische und elektrische Ausgangssignale. Es sind eine Vielzahl von Druckknöpfen und Schaltern erhältlich.

- Für Schalttafeleinbau
- 3/2-Wege Schließer- (NO) oder Öffnerfunktion (NG), normal und großer Durchfluss
- Modularbauweise
- Großes Angebot an Betätigungen
- Pneumatische Ventile kombinierbar mit elektr. Schaltern

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Durchflusskennlinie

PXB-B3••	Qmax = 60 l/min Qn = 30 l/min
PXB-B4••	Qmax = 240 l/min Qn = 120 l/min
Anschlüsse	Ø 4 mm Schnellsteckverb.

Technische Daten

Drucktaster-Ventile

Betriebsdruck	
PXB-B3••	1 bis 9 bar
PXB-B4••	1 bis 10 bar
PXV-••	1 bis 8 bar
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C
ATEX-Zulassung:	CE Ex II 3 GD

Drucktaster mit Federrückstellung

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BA2**
	240 l/min	**PXB-B4131BA2**

Schwarz - mit 1x NG Ventil

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BA3**
	240 l/min	**PXB-B4131BA3**

Grün - mit 1x NG Ventil

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BA4**
	240 l/min	**PXB-B4131BA4**

Rot - mit 1x NG Ventil

Pilzkopf Drucktaster

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BC2**
	240 l/min	**PXB-B4131BC2**

Schwarz - Federrückstellung mit 1x NG Ventil

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BT4**
	240 l/min	**PXB-B4131BT4**

Rot - Rastend , mit 1x NG Ventil

Wahlschalter

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min	**PXB-B3111BD2**
	240 l/min	**PXB-B4131BD2**

Schwarz - 2 Stellungen mit 1 NG Ventil

Zusätzliche Ventile, elektrische Schalter und Befestigungselemente

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min NC	**PXB-B3911**
	240 l/min NC	**PXB-B4931**
	60 l/min NO	**PXB-B3921**
	240 l/min NO	**PXB-B4931**
	60 l/min NC	**PXB-B3912**
	60 l/min NO	**PXB-B3922**

Symbol	Durchfluss	Bestell-Nr.
	60 l/min NC	**PXB-B3111B**
	60 l/min NO	**PXB-B3121B**

	Kontakt	Bestell-Nr.
	Normal offen NO	**ZBE-101**
	Normal geschl. NC	**ZBE-102**



Alle PXB-B4 Ventile können sowohl als 3/2-Wegeventile (NG) normal geschlossen oder als normal offen (NO) verwendet werden, indem man die Zuluft entweder an Eingang 1 oder Eingang 3 anschließt.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Montage-block	**ZB4-BZ009**

Drucktaster mit Federrückstellung

Taster

	Farbe	Bestell-Nr.
bündig	Schwarz	**ZB4-BA2**
	Grün	**ZB4-BA3**
	Rot	**ZB4-BA4**

Pilzkopf

	Farbe	Bestell-Nr.
Ø40 mm Federrückst.	Schwarz	**ZB4-BC2**
	Grün	**ZB4-BC3**
	Rot	**ZB4-BC4**

Wahlschalter

Black handle

	Funktion	Bestell-Nr.
Standard	2 Stellungen	**ZB4-BD2**
	3 Stellungen	**ZB4-BD3**

Pneum. Schauzeichen

	Farbe aktiviert	Farbe unbetätigt	Bestell-Nr.
	Grün	Schwarz	**PXV-F131**
	Rot	Schwarz	**PXV-F141**
	Gelb	Schwarz	**PXV-F151**
	Blau	Schwarz	**PXV-F161**
	Weiß	Schwarz	**PXV-F111**
	Grün	Rot	**PXV-F1314**

PXB-B3

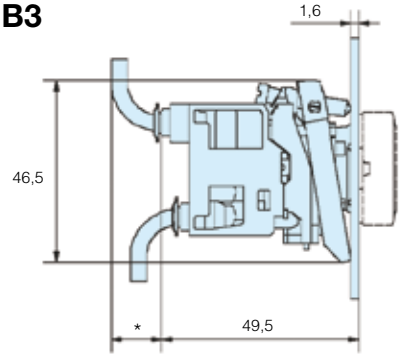

Ventilbreite 30 mm
* mit PA-Rohr 4 x 1 mm = 10
mit PA-Rohr 4 x 0,65 mm = 15





PXB-B4

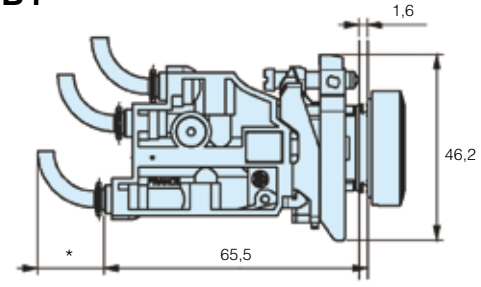

Ventilbreite 30 mm
* mit PA-Rohr 4 x 1 mm = 10
mit PA-Rohr 4 x 0,65 mm = 15

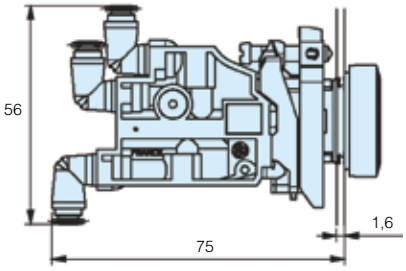

Kompakte 3/2-Wege-Ventile normal geschlossen (NG) mit Metallgehäuse und Schnellsteck-Anschlüssen. Für Prozessablauf-Steuerungen und die Verpackungsindustrie geeignet.

- Hohe Dauerfestigkeit
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit
- Entwickelt für die Prozesstechnik
- Schnellsteck-Anschlüsse
- Vielseitig und leicht zu warten
- Kleinstmögliche Ausführungen

Für Produkte mit ATEX-Zertifizierung wenden Sie sich bitte an eines unserer Verkaufsbüros.

Technische Daten

Betriebsdruck: PXC-M			3 bis 8 bar	
Betriebstemperatur			-15 °C bis +60 °C	
	PXC-M111	**PXC-M121**	**PXC-M521**	**PXC-M601**
Durchfluss (Qmax):	60 l/min	85 l/min	250 l/min	250 l/min

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

NW 1,5 mm, Durchfluss 60 Nl/min

Symbol	Betätigung	Rückstellung bei 6 bar, in N	Stellkraft	**Bestell-Nr.**
	Stahl-Stößel	Feder	11	**PXC-M111**

NW 1,5 mm, Durchfluss 85 Nl/min

Symbol	Betätigung	Rückstellung bei 6 bar, in N	Stellkraft	**Bestell-Nr.**
	Kunststoffrolle	Feder	4,5	**PXC-M121**
	Stahlrolle	Feder	4,5	**PXC-M131**

NW 2,5 mm, Durchfluss 250 Nl/min

Symbol	Betätigung	Rückstellung bei 6 bar, in N	Stellkraft	**Bestell-Nr.**
	Kunststoffrolle	Feder	7	**PXC-M521**

Kompakte 3/2-Wege Endschalter - mit Ø 4 mm

Schnellsteck-Anschlüssen, mit verrohrbarem Entlüftungsanschluss

NW 2,5 mm, Durchfluss 250 Nl/min

Symbol	Betätigung	Rückstellung bei 6 bar, in N	Stellkraft	**Bestell-Nr.**
	Stahlstößel	Feder	24	**PXC-M601A110**
	Stahlrolle Stößel	Feder	24	**PXC-M601A102**
	Stahlrolle 90° Stößel	Feder	24	**PXC-M601A103**

Abmessungen, Grenztaster, Baureihe PXC

3/2-Wege Mini-Grenztaster, Baureihe PXC

PXC-M111 **PXC-Z12** **PXC-Z11**

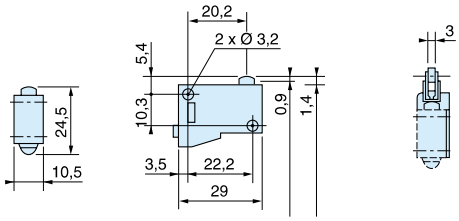

PXC-M121 - PXC-M131 **PXC-M521**

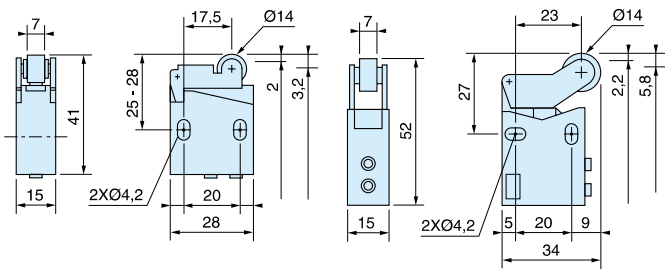

3/2-Wege, Kompakt-Grenztaster, Baureihe PXC

PXC-M601A102 **PXC-M601A103**

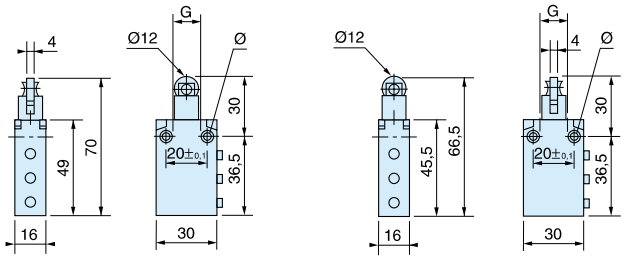

PXC-M601A110



Ergonomisch gestaltete Einheiten zum Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung von Maschinen. Die komplett geschlossenen Einheiten verhindern unbefugte Eingriffe und erfüllen die neuesten europäischen Sicherheitsnormen.

- Robustes Gehäuse aus Polymer- oder Metall
- Erfüllen die Anforderungen zum Schutz gegen versehentliches Betätigen und Berühren
- Das Metall-Gehäuse besitzt eine Handgelenkabstützung.
- Erfüllt die Forderungen von EN574 und EN954-1

Technische Daten

Betriebsdruck	3 bis 8 bar
Betriebstemperatur	-5 °C bis +60 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Steuer-Modul einzeln

Symbol	Anschluss	Bestell-Nr.
	Schnellsteckverb. Ø4 mm	**PXP-A11**

Komplette Einheiten

Polymer-Gehäuse mit zwei Ø40 mm-Drucktastern mit Schutzabdeckung und Steuer-Modul

Symbol	Anschluss	Anzahl der Steuer-Module	Bestell-Nr.
	Schnellsteckverb. Ø4 mm	1	**PXP-C111**
	Schnellsteckverb. Ø4 mm	2	**PXP-D121**

Metall-Gehäuse mit zwei Ø60 mm-Drucktastern Gelenkabstützung, eingebauter Schutzabdeckung und Steuer-Modul

Symbol	Anschluss	Anzahl der Steuer-Module	Bestell-Nr.
	Schnellsteckverbinder Ø6 mm für Luftversorgung Ø4 mm für Signalleitungen	1	**PXP-S111**
	Schnellsteckverbinder Ø6 mm für Luftversorgung Ø4 mm für Signalleitungen	2	**PXP-S121**

Abmessungen (mm)

PXP-A11



PXP-C111 und PXP-D121



* Ø4 mm Schnellsteck-Anschluß
** Ø6 mm Schnellsteck-Anschluß

PXP-S111 und PXP-S121

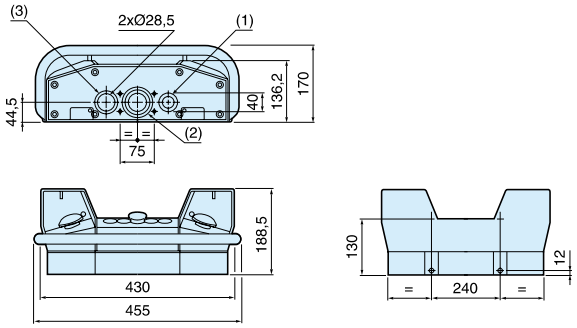

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

- 12-mm-Magnetspulen für die Grundplattenmontage
- Schnellsteckverbinder für Eingang (Ø 8 mm) und Ausgänge (Ø 4 mm)
- Messingschalldämpfer
- Schnelle Ansprechzeit
- Multifunktionale manuelle Übersteuerung

Technische Daten

Betriebsdruck	0,9 bis 8 bar
Stromversorgung DC	1 W
Spannung	24 VDC
Spannungstoleranz	+/- 10 %
Elektrischer Anschluss	M8
Durchflussrate bei 6 bar Eingang, 1 bar Druckabfall	15 Nl/min
Ventilfunktion	3/2 NC
Ansprechzeit	5 ms
Frequenz	200 Zyklen/min

Werkstoffangaben

erteiler komplett :	Polyamid	Aluminium
Ankerrohr:	Messing,	Edelstahl
Kolben und Kern:	Korrosionsbeständiger	Cr-Ni-Stahl
Dichtungen:	FKM (Viton™)	Niedrigtemperatur-FKM
Schrauben:	Verzinkter	Edelstahl

Spule

Verkapselungsmaterial: Thermoplastik als Standard
Duroplastisches Harz für M12-Anschluss

Bezeichnung		Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
5 Anschlüsse komplett		0,130	**P2DFIX5PC**
6 Anschlüsse komplett		0,155	**P2DFIX6PC**
Elektrischer Anschluss*	2 m	-	**P8LS08L226C**
	5 m	-	**P8LS08L526C**
	9 m	-	**P8LS08L926C**

* Individueller elektrischer Anschluss zum Anklemmen, für jede Magnetspule, Schutzart IP67, einschließlich LED, Überspannungsschutz und steckbares Kabel

Abmessungen (mm)

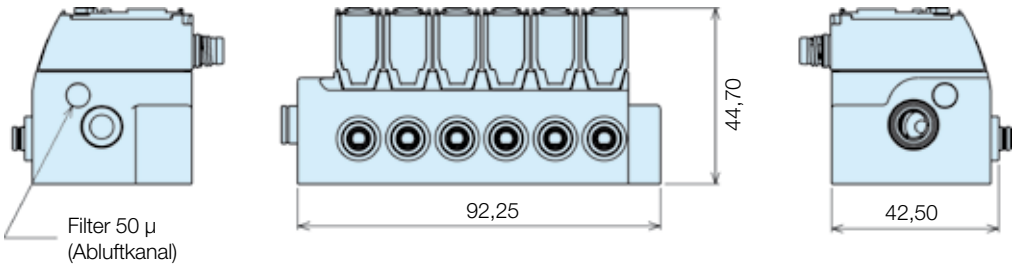

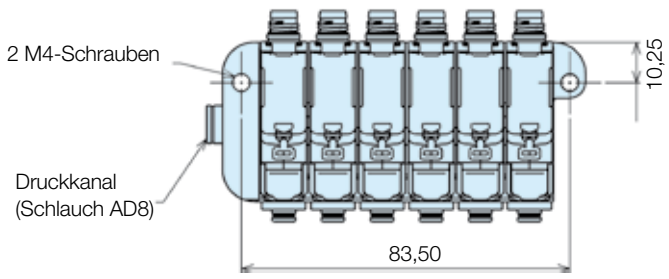

Magnetventile – 15 mm

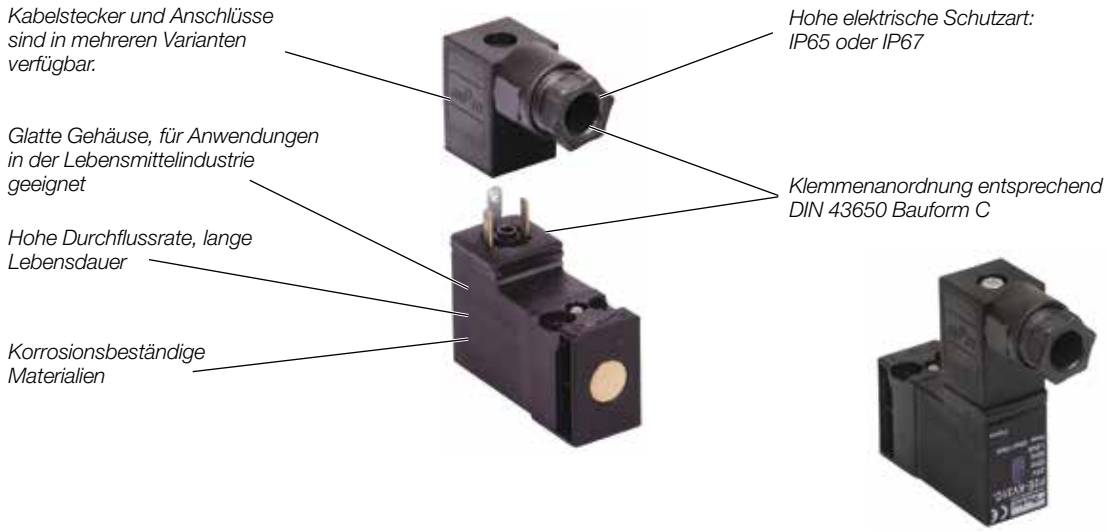

Die P2E- •V-Magnetventilserie

Die P2E-•V-Schalterreihe besteht aus 3/2-NC-Magnetventilen mit überaus kompakten Maßen für eine derart hohe Kapazität.

Internationale Norm
Das Anschlussmuster entspricht der neuen französischen CNOMO-Norm (in der Ausarbeitung) mit Kabelsteckeranschlüssen gemäß DIN 43650 Bauform C.

Kompakte Bauweise
Die Gesamtmaße der P2E-•V-Schalter sind deutlich geringer als die früherer Generationen von Magnetschaltern.

Hohe Durchflusskapazität
Die hohe Durchflusskapazität im Vergleich zur elektrischen Betriebsleistung ist das Ergebnis optimierter interner Strömungswege.

Korrosionsbeständige Bauweise
Das Ventil besteht aus Thermoplastik und Edelstahl, die Dichtungen sind aus Viton™ und Nitrilkautschuk. Dies gewährleistet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Klare Linien, geeignet für die Lebensmittelindustrie, P2E-QV
Das Ventil wurde zusammen mit mehreren Maschinenherstellern und Organisationen aus der Lebensmittelindustrie entworfen. Korrosionsbeständige Materialien und klare Linien waren dabei wichtige Ausgangspunkte. Das Ventil und sämtliches Zubehör wurden so konstruiert, dass es keinerlei Lücken oder Spalten gibt, in denen sich Schmutz sammeln kann.

Hohe Zuverlässigkeit
Wenige bewegliche Teile gewährleisten hohe Zuverlässigkeit, schnelle Wechsel und eine sehr lange Lebensdauer.

Geringer Energiebedarf
Die Magnetspulen haben einen Energiebedarf von 1,2 W bei 24 VDC und 1,6 VA bei 24 VAC, 115 V AC und 230 VAC.

Hohe Schutzart:
Die Schutzart bei Anschluss mit einem Kabelstecker mit gegossenem Kabel ist IP67. Bei der Verwendung eines Standardkabelsteckers zum Anpassen durch den Benutzer ist die Schutzart IP65. Das Ventil mit Schnellverbindern hat die Schutzart IP20.

Unempfindlich gegenüber verschmutzter Luft
Die Verwendung großzügig bemessener Durchflusswege (1,0 mm Durchmesser) bedeutet, dass das Ventil ohne Blockierungsprobleme in normalen industriellen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Manuelle Übersteuerung als Option
Die Schalter können mit oder ohne manuelle Übersteuerung geliefert werden. Die Vorrichtung für die manuelle Übersteuerung ist als Schraubenziehernut oder mit Hebel verfügbar, entweder mit Federrückstellung (blau) oder verriegelbar (gelb).

Bestellschlüssel, Magnetventile (15 mm)

P 2 E - Q V 3 2 C 3

	Ventilfamilie
P2E	Magnetventile

	Unterfamilie
	Magnetventil, elektrischer Anschluss mit 15 mm gem. ISO 15217 Bauform C Anschluss für Stromversorgung an der gegenüberliegenden Seite
K	Standardversion
M	Mobile Version
Q	Version für die Lebensmittelindustrie
H	Hohe Durchflussrate

	Ventiltyp/Funktion
3	3/2-Ventil, Ruhekontakt (NC)
1	3/2-Ventil, Arbeitskontakt (NO)

	Stromart
1	AC 50 Hz
2	DC
4	AC 50/60 Hz
5	Nur mobil und Breitband

	Spannung
B	12 V
C	24 V
D	48 V
F	115 V*
J	230 V*
W	37,5 V**
T	72 V**
Y	78 V**
V	96 V**
E	110 V**

	Hilfsbetätigung
0	Ohne
1	Ohne Verriegelung (blau)
2	Mit Verriegelung (gelb)
3	Erweitert ohne Verriegelung (blau)
4	Erweitert mit Verriegelung (gelb)

* Nur für Standard und Lebensmittelversionen
** Nur für mobile Version „M“

Technische Daten

	NC, Standard	NC, Lebensmittel[1)]	NC, mobil[2)]	NC, hohe Durchflussrate
Betriebsdruck	0 bis 10 bar	0 bis 10 bar	0 bis 10 bar	0 bis 10 bar
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C	-15 °C bis +60 °C	-40 °C bis +70 °C -	15 °C bis +50 °C
Regler	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,4 mm
Durchfluss Qmax	33 Nl/min	33 Nl/min	22 Nl/min	50 Nl/min
Leistung, dauerhaft	DC 1,2 W/AC 1,6 VA *	DC 1,2 W/AC 1,6 VA *	DC 1,4 W	DC 1,8 W/AC 2,4 VA
Leistung, Spitze	DC 1,2 W/AC 3,5 VA *	DC 1,2 W/AC 3,5 VA *	DC 1,4 W	DC 1,8 W/AC 5,5 VA
Verbindungszeit	100 %	100 %	100 %	100 %
Spannungstoleranz	+10 %/-15 %	+10 %/-15 %	+25 %/-30 %	+10 %/-15 %
Elektrischer Anschluss:	DIN 43650 Bauform C			
Anschlussmuster:	Entsprechend der zukünftigen CNOMO-Norm			
Schutzart:	IP 65			
Zulassung:	Standardmagnetspulen sind UL 429-anerkannt und mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:			
Betriebsmittel:	Alle neutralen Medien, beispielsweise Druckluft, Wasser, Hydrauliköl und viele Gase			
1) Bauweise:	Vollkommen glattes Gehäuse, für die Lebensmittelindustrie geeignet			
2) Mobiler Standard	Gemäß der europäischen Norm EN 50 155			

* Leistung, dauerhaft 230 VAC 2,4 VA
Leistung, Spitze 230 VAC 5,5 VA

Vorübergehende Spitzen

Eine Unterbrechung des Stroms durch die Magnetspule erzeugt kurzzeitige Spannungsspitzen, die unter ungünstigen Bedingungen weit mehr als das Hundertfache der Nennspannung betragen können. Normalerweise verursachen diese vorübergehenden Spitzen keine Probleme, aber für eine maximale Lebensdauer der Relais in der Schaltung (insbesondere der Transistoren, Thyristoren und integrierten Schaltungen) empfiehlt sich der Schutz durch spannungsabhängige Widerstände (Varistoren). Alle Kabelstecker mit gelber LED verfügen ebenfalls über solchen Schutz.

Lebensdauer

Mit Druckluft bei 6 bar, 20 ° C und unter Einhaltung der Anforderungen an die Druckluftqualität gemäß der Norm ISO 8573-1 (Klasse 4 für trockene und Klasse 5 für gefilterte Luft) sollten die Ventile eine Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Zyklen erreichen.

Materialien

Schalter

Gehäuse, Spulengehäuse	Thermoplastik
Interne Metallteile	Stahl
Schrauben	Edelstahl
Unterer Stopfen	Thermoplastik
Dichtung	FPM (Viton™) und Nitrilkautschuk

Kabelende

Umhüllung	Thermoplastik
Halteschraube	Edelstahl, verzinkter Stahl

Magnetventile – 15 mm

Elektrischer Anschluss EN175301-803 C/ISO15217 (Ex-DIN 43650C)

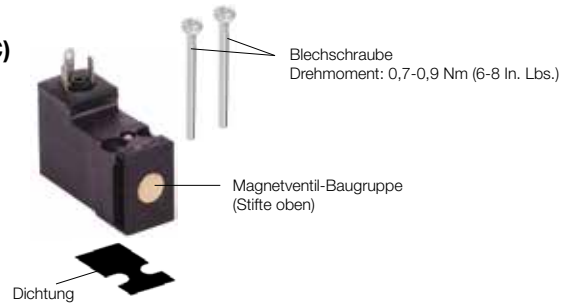

Magnetventile 15 mm NC, Standard

(Anmerkung! Montageschrauben in Basisventil enthalten)



Spannung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Ohne manuelle Übersteuerung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung, blau, ohne Verriegelungmit	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung, gelb, Verriegelung
12 VDC	0,038	**P2E-KV32B0**	0,038	**P2E-KV32B1**	0,038	**P2E-KV32B2**
24 VDC	0,038	**P2E-KV32C0**	0,038	**P2E-KV32C1**	0,038	**P2E-KV32C2**
48 VDC	0,038	**P2E-KV32D0**	0,038	**P2E-KV32D1**	0,038	**P2E-KV32D2**
24 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-KV31C0**	0,038	**P2E-KV31C1**	0,038	**P2E-KV31C2**
48 VAC 50/60 Hz	0,038	**P2E-KV34D0**	0,038	**P2E-KV34D1**	0,038	**P2E-KV34D2**
115 VAC 50 Hz 120 VAC 60 Hz	0,038	**P2E-KV31F0**	0,038	**P2E-KV31F1**	0,038	**P2E-KV31F2**
230 VAC 50 Hz 240 VAC 60 Hz	0,038	**P2E-KV31J0**	0,038	**P2E-KV31J1**	0,038	**P2E-KV31J2**

Spannung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung erweitert, blau, ohne Verriegelung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung erweitert, gelb, mit Verriegelung
24 VDC	0,038	**P2E-KV32C3**	0,038	**P2E-KV32C4**
24 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-KV31C3**	0,038	**P2E-KV31C4**

Magnetventile 15 mm NC, mobil

(Anmerkung! Montageschrauben in Basisventil enthalten)



Spannung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Ohne manuelle Übersteuerung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung, blau, ohne Verriegelungmit
12 VDC	0,038	**P2E-MV35B0**	0,038	**P2E-MV35B1**
24 VDC	0,038	**P2E-MV35C0**	0,038	**P2E-MV35C1**
37,5 VDC	0,038	**P2E-MV35W0**	0,038	**P2E-MV35W1**
48 VDC	0,038	**P2E-MV35D0**	0,038	**P2E-MV35D1**
72 VDC	0,038	**P2E-MV35T0**	0,038	**P2E-MV35T1**
78 VDC	0,038	**P2E-MV35Y0**	0,038	**P2E-MV35Y1**
96 VDC	0,038	**P2E-MV35V0**	0,038	**P2E-MV35V1**
110 VDC	0,038	**P2E-MV35E0**	0,038	**P2E-MV35E1**

Magnetventile 15 mm NC, geeignet für die Lebensmittelindustrie

(Anmerkung: Montageschrauben in Basisventil enthalten)



Spannung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Ohne manuelle Übersteuerung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung, blau, ohne Verriegelungmit	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung, gelb, Verriegelung
24 VDC	0,038	**P2E-QV32C0**	0,038	**P2E-QV32C1**	0,038	**P2E-QV32C2**
48 VDC	0,038	**P2E-QV32D0**	0,038	**P2E-QV32D1**	0,038	**P2E-QV32D2**
24 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-QV31C0**	0,038	**P2E-QV31C1**	0,038	**P2E-QV31C2**
48 VAC 50/60 Hz	0,038	**P2E-QV34D0**	0,038	**P2E-QV34D1**	0,038	**P2E-QV34D2**
115 V 50 Hz 120 V 60 Hz	0,038	**P2E-QV31F0**	0,038	**P2E-QV31F1**	0,038	**P2E-QV31F2**
230 VAC 50 Hz 240 VAC 60 Hz	0,038	**P2E-QV31J0**	0,038	**P2E-QV31J1**	0,038	**P2E-QV31J2**

Spannung	Gewicht kg	Bestell-Nr. Übersteuerung erweitert, blau, ohne Verriegelungmit	Weight kg	Bestell-Nr. Übersteuerung erweitert, gelb, Verriegelung
24 VDC	0,038	**P2E-QV32C3**	0,038	**P2E-QV32C4**
24 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-QV31C3**	0,038	**P2E-QV31C4**
115 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-QV31F3**	0,038	**P2E-QV31F4**
230 VAC 50 Hz	0,038	**P2E-QV31J3**	0,038	**P2E-QV31J4**

Gemäß der EU-Maschinenrichtlinie EN 983 müssen Magnetventile mit manueller Übersteuerung aus Sicherheitsgründen Betätigungsarme mit Federrückstellung haben.

2/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile

Ventile für allgemeine Anwendungen mit trockener oder geölter Luft, neutrale Gase und Flüssigkeiten

Beschreibung:
- 2/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile, normal geschlossen
- Magnetspule IP65 für 2 P + E Stecker gemäss DIN 43650 Typ A
- Leistungsaufnahme 8W (AC), 9W (DC).

Anwendungen:
- Absperrventile (Ein-Aus) für wasser, Luft, Leicht-Öle, Dampf und neutrale Gase
- Luftbefeuchter, Schweiss-Systeme, Industrielle Waschanlagen, Automatische Abfüllanlagen, Diesel Ölbrenner, Sterilisierer, Kompressoren

Temperaturbereich:
- Min: -10°C
- Max: siehe Tabelle

Dichtungen:
- siehe Tabelle

Vortieile:
- Universel einsetzbares Produkt für viele 2-Wege NC Anwendungen, robustes Design

Anschluss G	Nennweite mm	KV l/min	Admissible differential pressure (bar) Min. Bar	Max. Bar DC	Max. BarAC	Max zul Temperatur Mediums	Sitzteller	Ventil	Gehäuse	Magnetspule	Optionen
2/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile										Normal GESCHLOSSEN	
1/8”	2.5	3.50	0	10.0	28.0	100°C	Ruby	E121K23	2995	481865	-
1/8”	3.0	4.50	0	7.0	10.0	100°C	FKM	121K1302	2995	481865	-
1/4”	1.2	0.85	0	36.0	80.0	100°C	Ruby	E121K65	2995	481865	-
1/4”	1.5	1.50	0	25.0	60.0	75°C	PCTFE	E121K04	2995	481865	-
1/4”	1.5	1.50	0	25.0	60.0	100°C	Ruby	E121K67	2995	481865	-
1/4”	1.5	1.50	0	20.0	20.0	100°C	FKM	E121K0402	2995	481865	-
1/4”	2.5	3.50	0	10.0	28.0	75°C	PCTFE	E121K07	2995	481865	-
1/4”	2.5	3.50	0	7.0	14.0	100°C	FKM	121K0706	2995	481865	-
1/4”	2.5	3.50	0	10.0	28.0	100°C	Ruby	E121K63	2995	481865	-
1/4”	3.0	4.50	0	7.0	20.0	75°C	PCTFE	E121K03	2995	481865	-
1/4”	3.0	4.50	0	7.0	10.0	100°C	FKM	E121K0302	2995	481865	-
1/4”	3.0	4.50	0	7.0	10.0	100°C	EPDM	121K0323	2995	481865	-
1/4”	3.0	4.50	0	7.0	10.0	100°C	FKM	E121K0352	2995	481865	**
1/4”	3.0	4.50	0	7.0	20.0	100°C	Ruby	E121K64	2995	481865	-
1/4”	4.0	7.50	0	4.0	10.0	100°C	FKM	121K02	2995	481865	-
1/4”	4.0	7.50	0	4.0	10.0	100°C	FKM	121K0250	2995	481865	**
1/4”	5.0	11.00	0	2.0	7.0	100°C	FKM	121K01	2995	481865	-
1/4”	5.0	11.00	0	2.0	7.0	100°C	EPDM	121K0103	2995	481865	-
1/4”	5.0	11.00	0	2.0	7.0	100°C	FKM	121K0150	2995	481865	**
1/4”	5.0	11.00	0	2.0	7.0	100°C	FKM	121K3106	2995	481865	-
3/8”	4.0	7.50	0	4.0	10.0	100°C	FKM	121K3206	2995	481865	-
3/8”	6.0	12.00	0	1.1	5.0	100°C	FKM	121K3303	2995	481865	-
3/8”	6.0	12.00	0	1.1	5.0	100°C	FKM	121K3306	2995	481865	-
1/2”	8.5	25.00	0	0.5	1.1	100°C	FKM	E121K46	2995	481865	-
1/2”	11.0	36.00	0	0.3	0.7	100°C	FKM	E121K45	2995	481865	-

Handbetätigung Standard

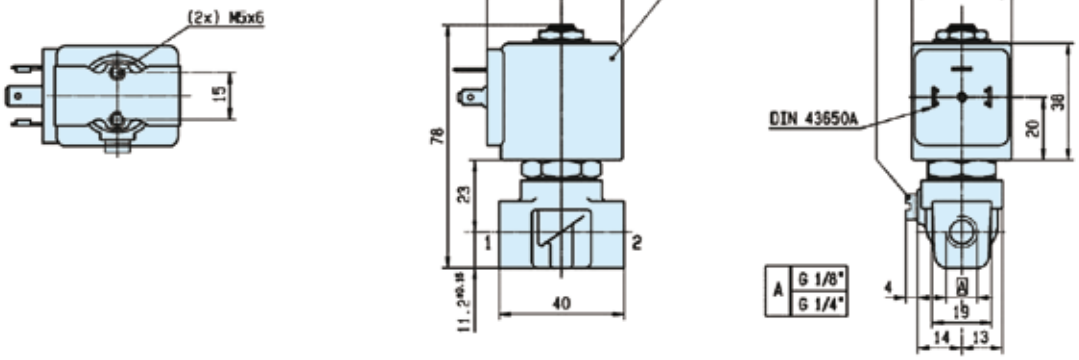

2/2 & 3/2 Wege Magnetventile für pneumatische Hochdruckbereiche - 40 bar

Produktangebot:

- 2/2- und 3/2-Wege-Ventile - mit Vorsteuerung
- Rohreinbau (G 1/2- 3/4) oder Grundplatteneinbau
- Betriebsdruck: 1,5 (2) - 40 bar
- Normal offen oder geschlossen
- Interne oder externe Vorsteuerdruckzufuhr

Besondere Vorteile für den Kunden:

- Betriebssicherheit
- Zuverlässigkeit
- Stabilität der Ansprechzeit
- Wiederhol-Genauigkeit
- Keine Undichtigkeiten
- Integriertes Rückschlagventil (Ausführung 421)

Durch die Entwicklung neuer Technologien in den letzten Jahren wurde der Einsatz von Gasen unter hohem Druck erforderlich.

Die Regelung dieser Fluide kann mit speziell von Parker Lucifer für Hochdruckbereiche konstruierten Magnetventilen erfolgen (bis zu 50 bar).

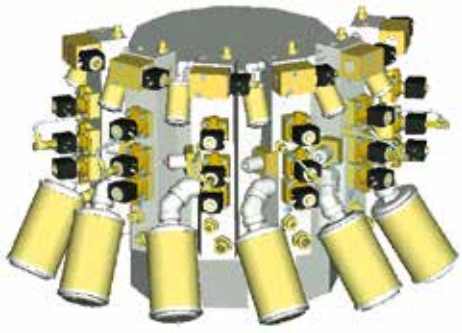

Dank ihrer **Haltbarkeit von mehreren Millionen** Zyklen und ihrer **Ansprechzeit von wenigen Millisekunden** können diese Ventile in Bereichen mit intensiver Nutzung und an hochtechnologischen Maschinen
wie Laserschneidanlagen oder bei der Herstellung von Plastikflaschen zum Einsatz kommen.

Auf Anfrage entwickelt Parker Lucifer auch Spezialventile oder -blöcke für individuelle Kundenanforderungen.
Weitere Informationen hält der Händler vor Ort bereit.

Wichtigste technische Daten

Funktion

2/2-Wege mit Vorsteuerung:	Normal geschlossen (mit internem Vorsteuerdruck) Typ 321H/F Normal geschlossen (mit externem Vorsteuerdruck) Typ 421H/F Normal offen (mit internem Vorsteuerdruck) Typ 322H/F
3/2-Wege mit Vorsteuerung:	Normal geschlossen (mit internem Druck) Typ 331B

ISO-Diagramm

321H/F



322H/F



421H/F



331B



Einbau

- Für den Direkteinbau im Rohr G1/2" oder 3/4" (2/2-Wege-Ventiltyp H); G 1/4 (3/2-Wege-Ventiltyp B)
- Für den Einbau in eine Grundplatte (Typ F)

Nenndurchmesser

15 mm (Typ H), 14 mm (Typ F)

Druckwerte

Bei der Ausführung mit externem Vorsteuerdruck muss der Vorsteuerdruck immer höher sein als der Regeldruck.

Externe Undichtigkeit

0 Ncc/min.

Interne Undichtigkeit

< 20 Ncc/min.

Fluide

Luft, Argon, Stickstoff trocken und geölt oder nicht geölt. Sauerstoff auf Anfrage

Testdruck

200 bar

Filtration

< 1 µm

Erwartete Haltbarkeit

> 2 106 Zyklen (trockene und saubere Luft)
> 8 106 Zyklen (geölte Luft)

Temperaturen

Umgebung/Fluid Tiefsttemperatur: -10°C
Umgebung/Fluid Höchsttemperatur: +50°C

Werkstoffangaben

Gehäuse/Deckel:	2/2-Wege-Ventile: Messing - 3/2-Wege-Ventile: Aluminium
Vorsteuerdichtungen:	PUR
Hauptdichtungen:	FKM (Viton®) mit Isoliermembran aus PUR
Rohrleitung und Stößel:	Edelstahl
Spule:	Verkapselung aus PA66 + 30% Glasfaser

Optionen

Δp Höchstwert 50 bar auf Anfrage

Ansprechzeit

Abhängig vom Einsatzbereich

Einbauposition

Beliebig

Spezialausführungen

Auf Anfrage entwickelt Parker Lucifer auch Spezialventile oder -blöcke für individuelle Kundenanforderungen. Weitere Informationen hält der Händler vor Ort bereit.

Anschluss-größe	Nenn-weite	Durch-fluss-faktor (l/min)	Zulässiger Druckabfall (bar)			Fluid-Tempe-ratur (C°)	Dich-tungs-material	Artikelnummern				Maßbild
G	mm	Gas Qn	Min.	Max. DC	Max. AC	Gas Max.		Globale Artikelnr.	Ventil	Gehäuse	Spule	
2/2-Wege-Ventile - mit Rohr-Anschluss											Normal GESCHLOSSEN	
1/2"	15	3150	1.5	40	40	50	FKM	-	**321H35**	2995	siehe Tabelle	1
3/4"	15	3550	1.5	40	40	50	FKM	-	**321H36**	2995	siehe Tabelle	1
2/2-Wege-Ventile - mit Rohr-Anschluss											Normal OFFEN	
1/2"	15	3150	1.5	40	40	50	FKM	-	**322H35**	2995	siehe Tabelle	2
3/4"	15	3550	1.5	40	40	50	FKM	-	**322H36**	2995	siehe Tabelle	2
2/2-Wege-Ventile - mit Rohr-Anschluss						Externe Vorsteuerung					Normal GESCHLOSSEN	
1/2"	15	3150	2	40	40	50	FKM	-	**421H35**	2995	siehe Tabelle	3
3/4"	15	3550	2	40	40	50	FKM	-	**421H36**	2995	siehe Tabelle	3
2/2-Wege-Ventile - Grundplatteneinbau											Normal GESCHLOSSEN	
-	14	2100	1.5	40	40	50	FKM	-	**321F35**	2995	siehe Tabelle	4
-	22	7000	5	40	40	50	FKM	-	**321F37**	2995	siehe Tabelle	-
2/2-Wege-Ventile - Grundplatteneinbau											Normal OFFEN	
-	14	2100	1.5	40	40	50	FKM	-	**322F35**	2995	siehe Tabelle	5
-	22	7000	1.5	40	40	50	FKM	-	**322F37**	2995	siehe Tabelle	-
2/2-Wege-Ventile - Grundplatteneinbau						Externe Vorsteuerung					Normal GESCHLOSSEN	
-	14	2100	2	40	40	50	FKM	-	**421F35**	2995	siehe Tabelle	6
3/2-Wege-Ventile - mit Rohr-Anschluss											Normal GESCHLOSSEN	
1/4"	8	750	1	40	40	50	PUR	-	**331B31**	2995	siehe Tabelle	7
3/2-Wege-Ventile - Grundplatteneinbau											Normal GESCHLOSSEN	
-	8	750	1	40	40	50	PUR	-	**331F31**	2995	siehe Tabelle	-

Verfügbare Magnetspulen:

Die nächsten Seiten enthalten Angaben über die standardmäßig lieferbaren Magnetspulen. Aufgrund der innovativen Konstruktion können alle aufgeführten Ventile von Parker für Sonderlösungen in wasserfesten (IP67) oder explosionssicheren Bereichen verwendet werden.
Weitere Angaben hält der Händler vor Ort bereit.

Abmessungen

Abmessungsangabe Nr. N° 1

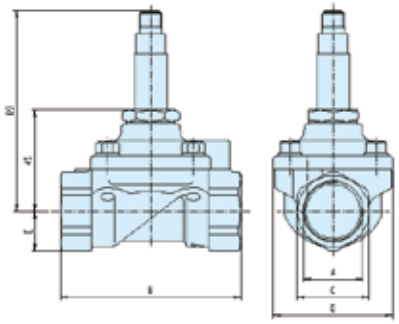

Abmessungsangabe Nr. N° 2

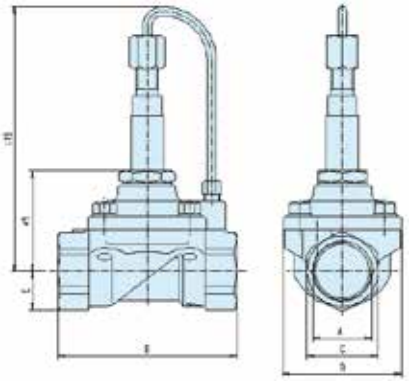

Abmessungsangabe Nr. N° 3

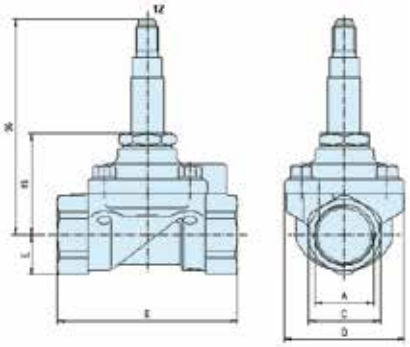

A	B	C	D	E
G3/4"	80	32	53	17.5
G1/2"	75	27	53	13.5

Abmessungsangabe Nr. N° 4

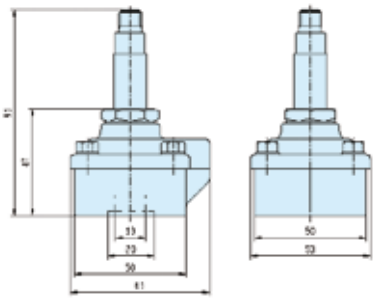

Abmessungsangabe Nr. N° 5

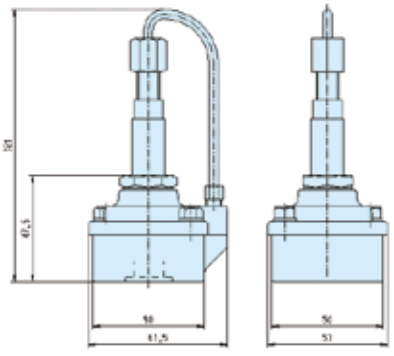

Abmessungsangabe Nr. N° 6

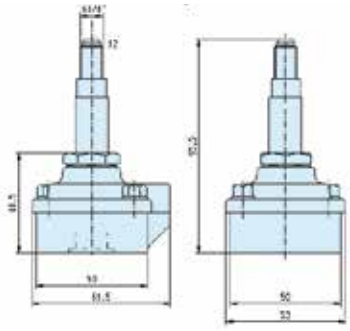

Abmessungsangabe Nr. N° 7

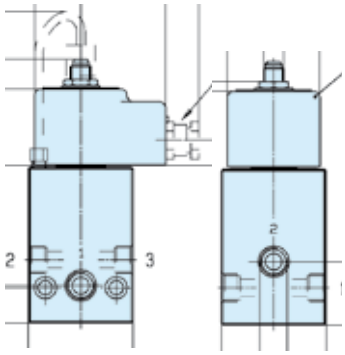

3/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile

Ventile für allgemeine Anwendungen mit trockener oder geölter Luft, neutrale Gase und Flüssigkeiten

Beschreibung:
- 3/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile, normal geschlossen
- Magnetspule IP65 für 2 P + E Stecker gemäss DIN 43650 Typ A
- Leistungsaufnahme 8W (AC), 9W (DC)

Anwendungen:
- Diese Serie wird für alle Anwendungen zur Ansteuerung von Antrieben oder Anwendungen mit automatischer Entleerung verwendet
- Typische Anwendungen sind z.B. Sterilisierer, Zylinder-Ansteuerung, Luft-Kompressoren, Dieselölbrenner, Pilotventile, Abwasser-Installationen

Temperaturbereich:
- Min: -10°C
- Max: siehe Tabelle

Dichtungen:
- FKM, PCTFE

Vortieile:
- Universel einsetzbares Produkt für viele 3/2-Wege NG Anwendungen, robustes Design

Anschluss G	Nennweite mml/min	K_v	Druckbereich Min. bar	Druckbereich Max. bar	Max zul Temp. C°	Sitzteller	Ventile	Gehäuse	Magnetspule	Optionen
3/2-Wege direkt-gesteuerte Ventile									Normal GESCHLOSSEN	
1/8”	1.5	1.5	0	15	100°C	FKM	E131K14	2995	481865	-
1/8”	2.0	2.5 (3.5)*	0	10	100°C	FKM	131K16	2995	481865	-
1/8”	2.0	2.5 (3.5)*	0	10	100°C	FKM	131K1650	2995	481865	**
1/8”	2.5	3.5	0	7	100°C	FKM	E131K13	2995	481865	-
1/4”	0.8	0.3	0	40	75°C	PCTFE	131K05	2995	481865	-
1/4”	1.5	1.5	0	15	100°C	FKM	E131K04	2995	481865	-
1/4”	1.5	1.5	0	15	100°C	FKM	E131K0450	2995	481865	**
1/4”	2.0	2.5 (3.5)*	0	10	100°C	FKM	E131K06	2995	481865	-
1/4”	2.0	2.5 (3.5)*	0	10	100°C	FKM	E131K0650	2995	481865	**
1/4”	2.5	3.5	0	7	100°C	FKM	E131K03	2995	481865	-
1/4”	2.5	3.5	0	7	100°C	FKM	E131K0350	2995	481865	**

* Kv für Auslassseite
** Handhilfsbetätigung als Standard

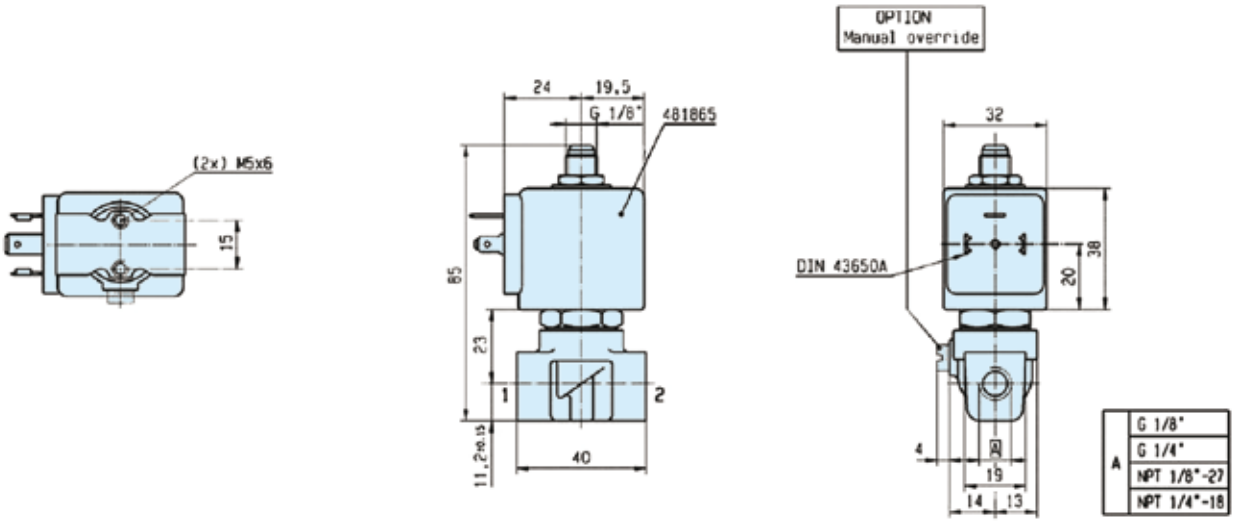

Ventile zur Steuerung von Pneumatikaktuatoren

NAMUR-Schnittstellen 1/4" & 1/2"

NAMUR- + Rohrversionen in sicheren oder Gefahrenbereichen.

Das Schnittstellendesign entspricht dem NAMUR-Standard und den Empfehlungen gemäß VDI/VDE 3845 der Aktuatorindustrie. Es ermöglicht eine kompakte Bauform der Aktuator-/Ventileinheit. Im Fall einer 3/2-Wege-Funktion strömt die Luft aus der Aktuator-Federkammer auch durch das Vorsteuerventil (Kreislauffunktion). Dies beugt der Korrosion der Aktuatorfedern vor.

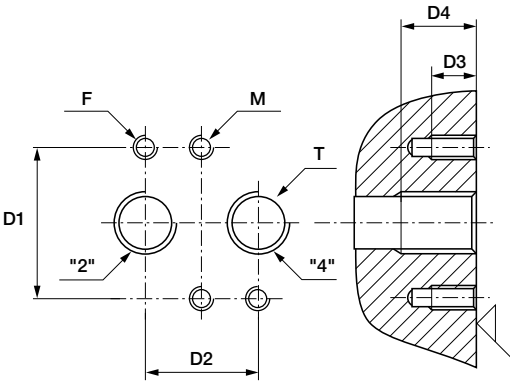

F: 2 Befestigungsbohrungen - **T:** 2 Aktoren Port - **M:** 2 Bohrungen für Passstifte

F	T	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 min. mm	M mm
M5	1/4	32	24	8	12	M5
M6	1/2	45	40	10	16	M6

- Hoher Durchfluss: 1.250 l/min (1/4»), 3.000 l/min (1/2»)
- Kompakter Aufbau
- Lange Haltbarkeit
- Baureihen N3x & P3x kompatibel mit allen Spulen von Parker Lucifer (mit oder ohne ATEX) der Elektrogruppe 2 (Spulen 8/9 W)
- Ausfallsicherer Standard
- Weniger Lagerbestand (3/2- und 5/2-Funktionen mit demselben Ventil der Baureihe 341Nx5)
- Mechanischer Teil des Ventils mit ATEX-Zulassung gemäß Standard EN 13463-1 & -5

Technische Daten

Funktion:	Wegeventile mit den Ausführungen 3/2, 5/2, 3/2 <=> 5/2 und 5/3.
Manuelle Hilfsbetätigung:	Standard bei allen Ausführungen
Konstruktion:	Baureihen Nxx & Pxx: Spulenventil mit Magnetauslösung und einer Kombination aus Feder- und Luftdruckrückführung sowie Ausführungen mit Luftdruckbetrieb. Baureihe B0x: Direktwirkendes Magnetventil mit Rückführfeder
Einbauart:	Baureihe Nxx: Für den direkten Einbau über NAMUR-Anschlüsse 1/4" & 1/2" Baureihe Pxx: Rohrventile G1/4" & G1/2" Baureihe Bxx: Mit Banjo-Schraube G1/8" oder G1/4"
Einbauposition:	Beliebig
Werkstoffangaben:	Aluminiumgehäuse Innenbauteile aus Edelstahl Dichtmaterial aus NBR
Zulässiger Druckabfall:	Δp min. = siehe Tabelle Δp max. = 10 bar
Medien:	Trockene oder geölte Luft
Fluid-Temperatur:	Min. 0 °C, max. +50 °C
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Elektrobauteil:	Die Baureihen N0x/P0x/Bxx sind kompatibel mit der 22-mm-Spule der Baureihen 496131/496482/496637. Die Baureihen N3x/P3x sind kompatibel mit den Spulenbauteilen der Größe 32/37/40 mm der Elektrogruppe 2 (8/9 W) sowie mit den Baureihen 481865/495870/495905.
max. Einschaltdauer:	100 % ED
Spannung:	Spule 481865: 12 V DC , 24 V DC , 48 V DC , 110 V DC, 24 V / 50 AC, 48 V / 50 AC, 110 V /50 AC, 220-230 V/50 AC, 115 V / 60 Hz AC, 230 V / 60 AC
Spannungstoleranz:	± 10 % des Nennwertes bei einer Spule 481865
Isolierstoffklasse:	Klasse F bei der Spule 481865
Normen:	mechanische ATEX-Zulassung gemäß EN 13463-1 und -5

NAMUR-Ventile G1/4"

Ansteuerung mit Magnetspulen
Baureihe N03-N05 mit 22-mm-Spule

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmessun-gen
				max.		min. = 0°C								
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC		

3/2 Wege - Spulen-betätigt – Kombination aus Feder und Luftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**331N03**	-	**496131**	3	3	300	1
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**331N03**	-	**496482**	3	3	300	1
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**331N03**	-	**496637**	3	3	300	1

5/2 Wege - Spulen-betätigt – Kombination aus Feder und Druckluftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N03**	-	**496131**	3	3	300	2
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N03**	-	**496482**	3	3	300	2
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N03**	-	**496637**	3	3	300	2

3/2 <=> 5/2 Wege mit Wendeplatte - Spulen-betätigt Kombination aus Feder- und Luftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N05**	-	**496131**	3	3	310	3
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N05**	-	**496482**	3	3	310	3
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N05**	-	**496637**	3	3	310	3
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N0502***	-	**496131**	3	3	310	3
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N0502***	-	**496482**	3	3	310	3
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N0502***	-	**496637**	3	3	310	3

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N03**	-	**496131**	3	3	430	4
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N03**	-	**496482**	3	3	430	4
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N03**	-	**496637**	3	3	430	4

5/3 Wege Mittelstellung geschlossen - Spulen-betätigt und -rückführung



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N03**	-	**496131**	3	3	430	4
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N03**	-	**496482**	3	3	430	4
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N03**	-	**496637**	3	3	430	4

5/3 Wege in Mittelstellung offen Spulen-betätigt und -rückführung



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**343N03**	-	**496131**	3	3	430	4

Abmessungsangabe Nr. 1

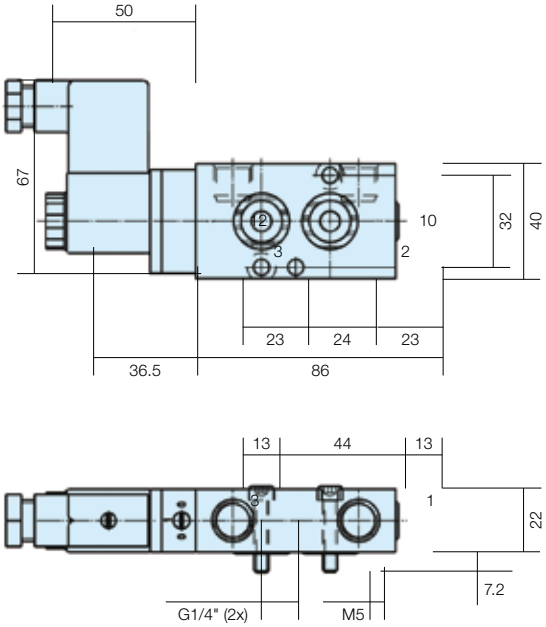

Abmessungsangabe Nr. 2

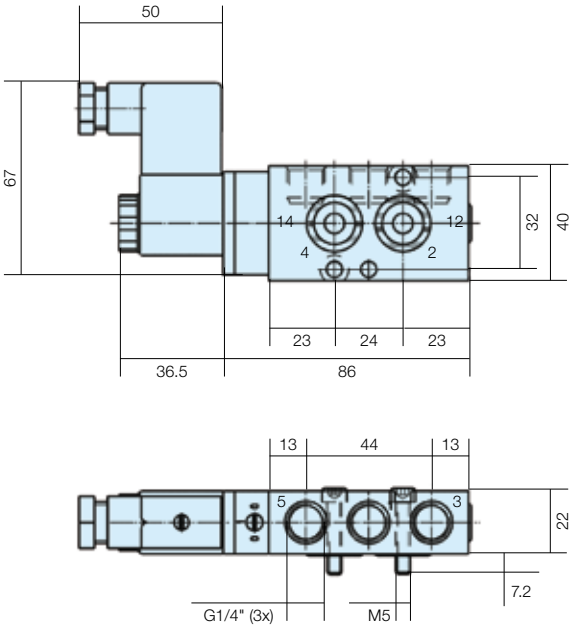

Abmessungsangabe Nr. 3

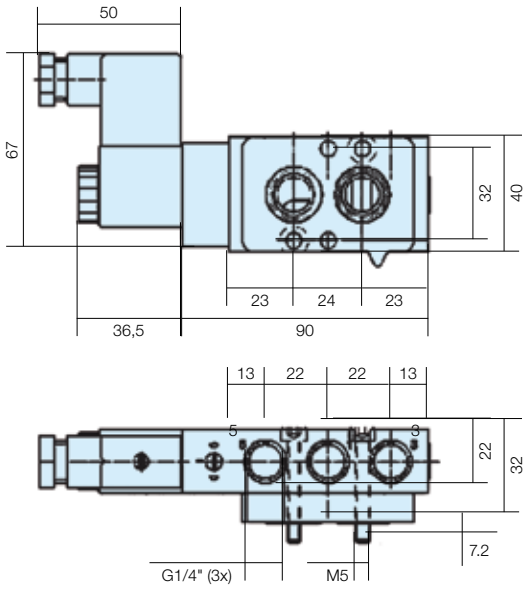

Abmessungsangabe Nr. 4

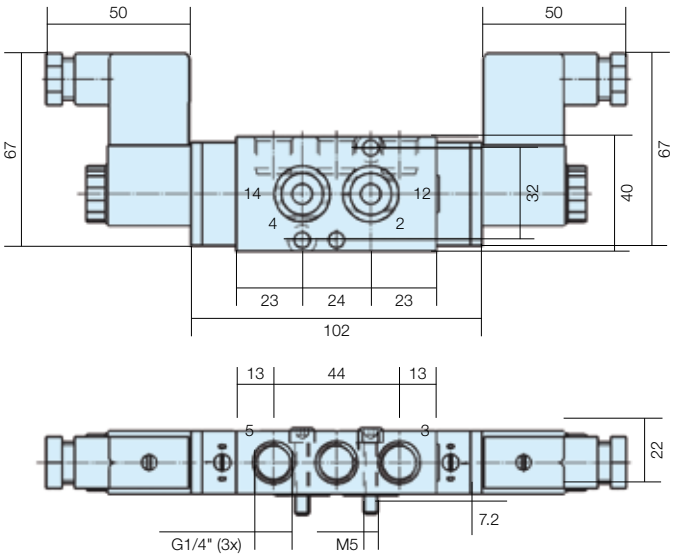

NAMUR-Ventile G1/4"

Ansteuerung durch Magnetspulen
Baureihen N33-N35 mit Spulen 32/37/40 mm

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Elektro-Gruppe	Maß-anga-be
				max.		min. = 0°C									
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC			

3/2 <=> 5/2 Wege mit Wendeplatte - Spulen-betätigt
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N35**	**2995**	481865	9	8	480	2	5
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N35**	**2995**	495870	9	8	700	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N35**	-	495905	8	8	740	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3502***	**2995**	481865	9	8	480	2	5
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3502***	**2995**	495870	9	8	700	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3502***	-	495905	8	8	740	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3590***	**-**	483580	0.5-3	-	560	7	5
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3590***	**-**	495910	0.3-3	-	920	8	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341N3590***	-	495900	2	2,5	920	6	-

* Valves without manual override

5/3 Wege - Mittelstellung geschlossen
Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N33**	**2995**	481865	9	8	750	2	6
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N33**	**2995**	495870	9	8	1190	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N33**	-	495905	8	8	1270	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N3390***	**-**	483580	0.5-3	-	700	7	6
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N3390***	**-**	495910	0.3-3	-	1420	8	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347N3390***	-	495900	2	2,5	1420	6	-

* Valves without manual override

5/3 W1 in Mittelstellung geschlossen
Spulenbetätigt und Rückführung



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N33**	**2995**	481865	9	8	750	2	6
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N33**	**2995**	495870	9	8	1190	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**342N33**	-	495905	8	8	1270	2	-

Abmessungsangabe Nr. 5

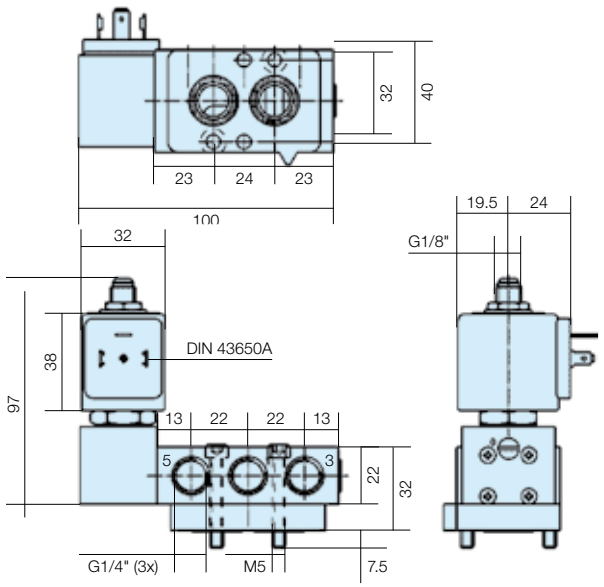

Abmessungsangabe Nr. 6

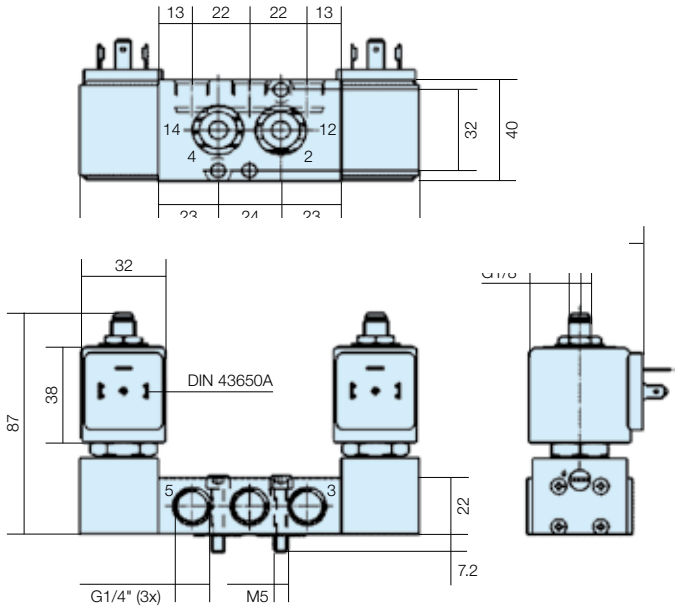

NAMUR-Ventile G1/4"

Baureihen mit externer Druckluftauslösung
Baureihe 5xx N03

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmessun-gen
				max.		min. = 0°C								
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC		

3/2 Wege - Auslösung mit externer Druckluft
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)
Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**531N03**	-	w/o	-	-	210	7

5/2 Wege - Auslösung mit externer Druckluft
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)
Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**541N03**	-	w/o	-	-	210	8

5/2 Wege - Auslösung mit externer Druckluft
Rückführung mit externer Druckluft (bistabil)
Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**547N03**	-	w/o	-	-	240	9

5/3 Wege - Mittelstellung geschlossen- Auslösung mit externer Druckluft
Rückführung mit externer Druckluft (bistabil)
Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**542N03**	-	w/o	-	-	240	9

Abmessungsangabe Nr. 7

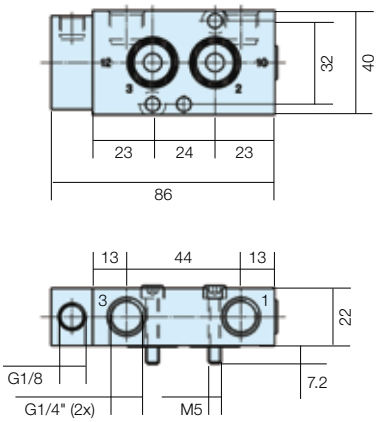

Abmessungsangabe Nr. 8

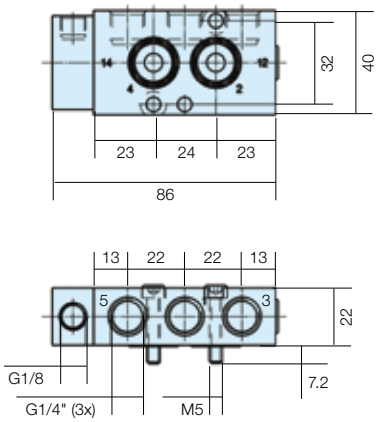

Abmessungsangabe Nr. 9

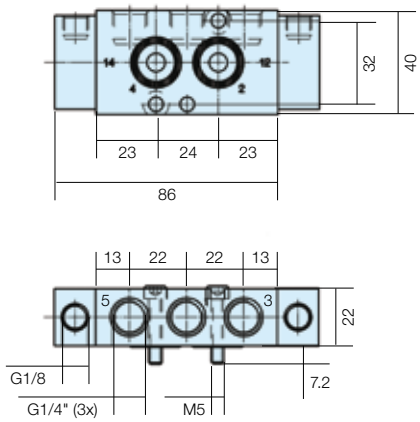

NAMUR-Ventile G1/2”

Ausführungen mit Magnetauslösung
Ausführungen N04 mit 22-mm-Spule

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmes-sun-gen	Dim. Ref.
			max.			min. = 0°C									
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC			
3/2 Wege - Magnetventil **Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung** (monostabil)															
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N04**	**-**	496131	3	3	910	-	10
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N04**	**-**	496482	3	3	925	-	10
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N04**	-	496637	3	3	925	-	10
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N0402***	**-**	496131	3	3	910	-	10
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N0402***	**-**	496482	3	3	925	-	10
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N0402***	-	496637	3	3	925	-	10



* Valves without manual override

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N04**	**-**	496131	3	3	910	-	11
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N04**	**-**	496482	3	3	925	-	11
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N04**	-	496637	3	3	925	-	11

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N04**	**-**	496131	3	3	1240	-	12
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N04**	**-**	496482	3	3	1255	-	12
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N04**	-	496637	3	3	1255	-	12

Abmessungsangabe Nr. 10

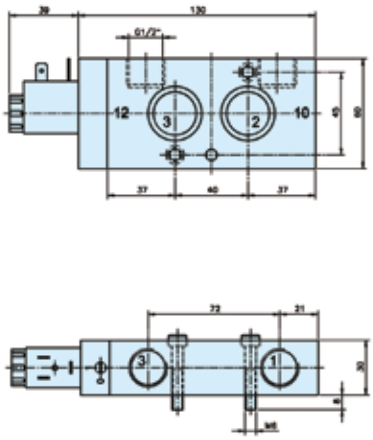

Abmessungsangabe Nr. 11

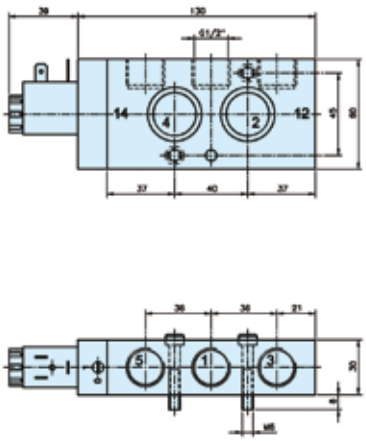

Abmessungsangabe Nr. 12

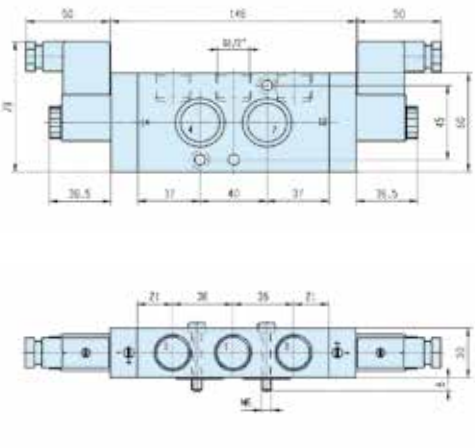

NAMUR-Ventile G1/2”

Magnetventil-Ausführungen
Baureihen N34 mit Spulen 32/37/40 mm

An-schluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Elektro-Gruppe	Maß-anga-be
			max.			min. = 0°C									
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC			

3/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N34**	**2995**	481865	9	8	810	2	13
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N34**	**2995**	495870	9	8	830	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N34**	-	495905	8	8	1150	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N3402***	**2995**	481865	9	8	810	2	13
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N3402***	**2995**	495870	9	8	830	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**331N3402***	-	495905	8	8	1150	2	-

* Valves without manual override

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N34**	**2995**	481865	9	8	800	2	14
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N34**	**2995**	495870	9	8	820	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341N34**	-	495905	8	8	1140	2	-

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N34**	**2995**	481865	9	8	960	2	15
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N34**	**2995**	495870	9	8	1000	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347N34**	-	495905	8	8	1640	2	-

Abmessungsangabe Nr. 13

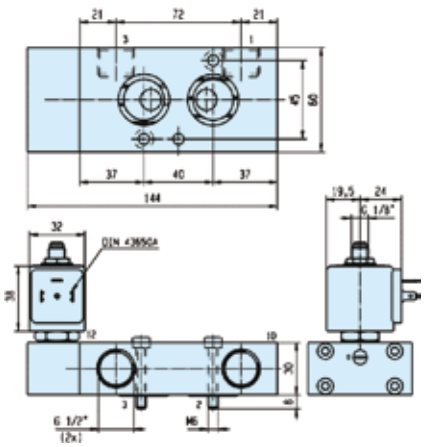

Abmessungsangabe Nr. 14

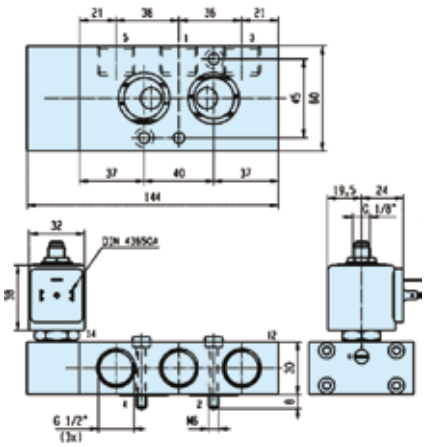

Abmessungsangabe Nr. 15

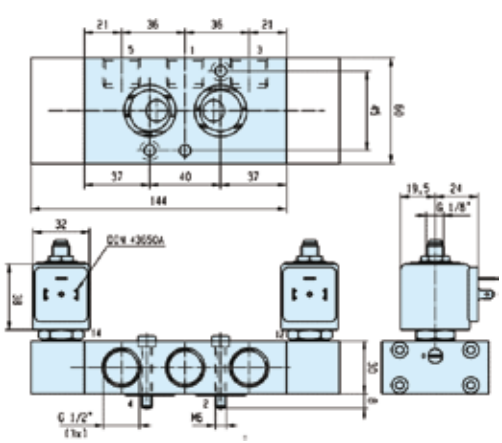

NAMUR-Ventile G1/2"

Baureihen pneumatisch betätigt
Baureihe 5 xx N04

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmessun-gen
				max.		min. = 0°C								
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC		
3/2 Wege - pneumatisch betätigt **Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung** (monostabil) **Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar**														
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**531N04**	-	w/o	-	-	620	16
5/2 Wege - pneumatisch betätigt **Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung** (monostabil) **Externe Druckluftzufuhr 2,5 bis 10 bar**														
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**541N04**	-	w/o	-	-	600	17





Abmessungsangabe Nr. 16

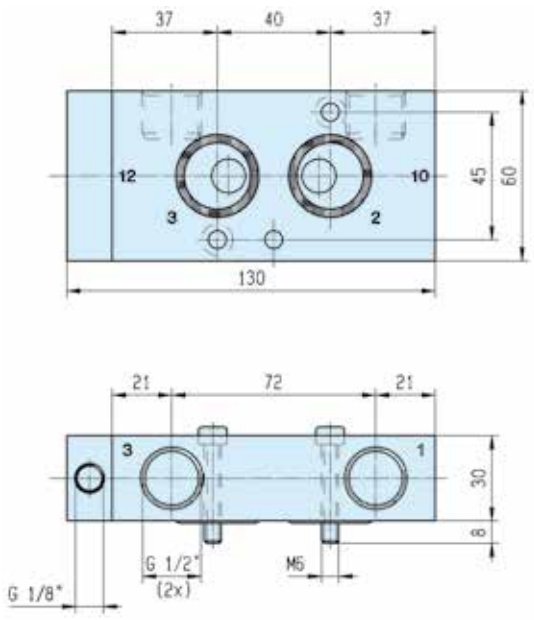

Abmessungsangabe Nr. 17

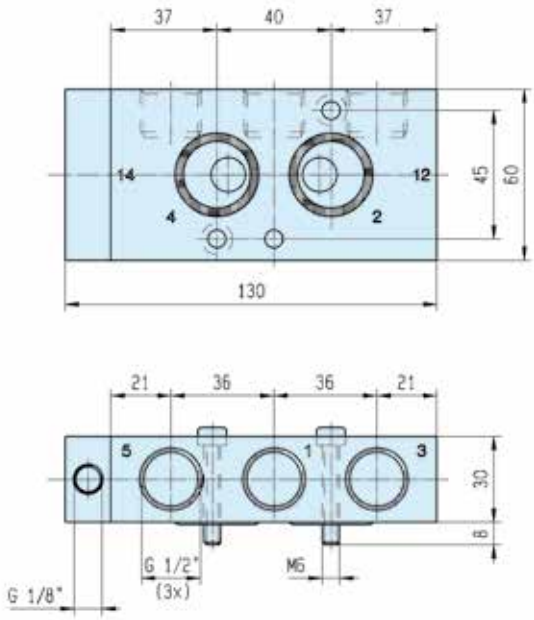

Baureihen mit Rohr-Anschluss G1/4"

Ausführungen mit Magnetauslösung
Ausführungen P03 mit 22-mm-Spule

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmessun-gen
				max.		min. = 0°C								
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC		

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P03**	-	496131	3	3	250	18
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P03**	-	496482	3	3	250	18
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P03**	-	496637	3	3	250	18

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P03**	-	496131	3	3	350	19
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P03**	-	496482	3	3	350	19
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P03**	-	496637	3	3	350	19

Abmessungsangabe Nr. 18

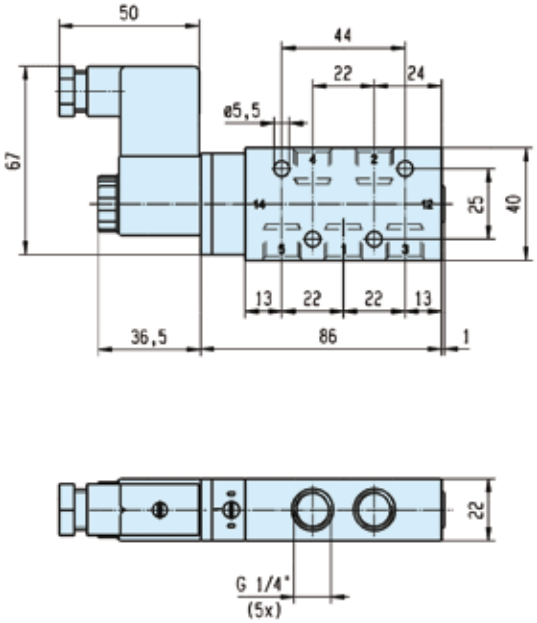

Abmessungsangabe Nr. 19

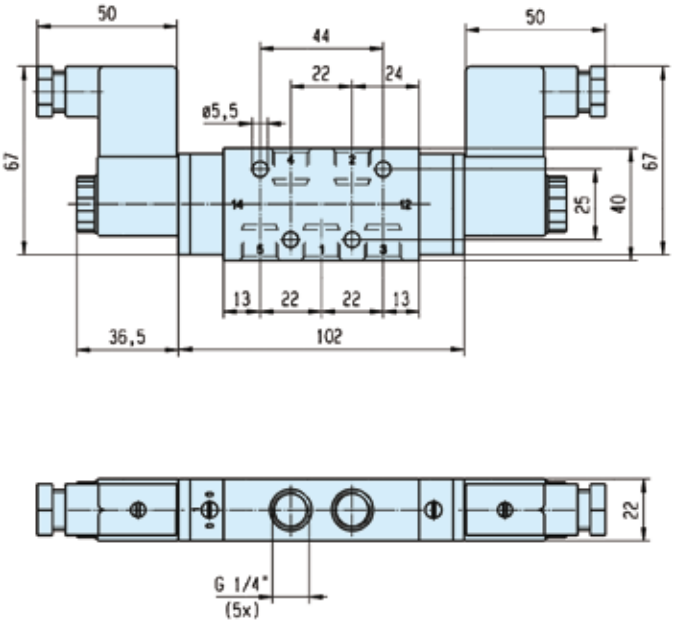

Baureihen mit Rohr-Anschluss G1/4"

Ausführungen Spulen-betätigt
Baureihen P33 mit Spulen 32/37/40 mm

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Elektro-Gruppe	Maß-anga-be
				max.		min. = 0°C									
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC			

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P33**	2995	481865	9	8	470	2	20
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P33**	2995	495870	9	8	690	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**341P33**	-	495905	8	8	730	2	-

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P33**	2995	481865	9	8	750	2	21
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P33**	2995	495870	9	8	1190	2	-
1/4	7	1250	2.5	10	10	50	NBR	**347P33**	-	495905	8	8	1270	2	-

Abmessungsangabe Nr. 20

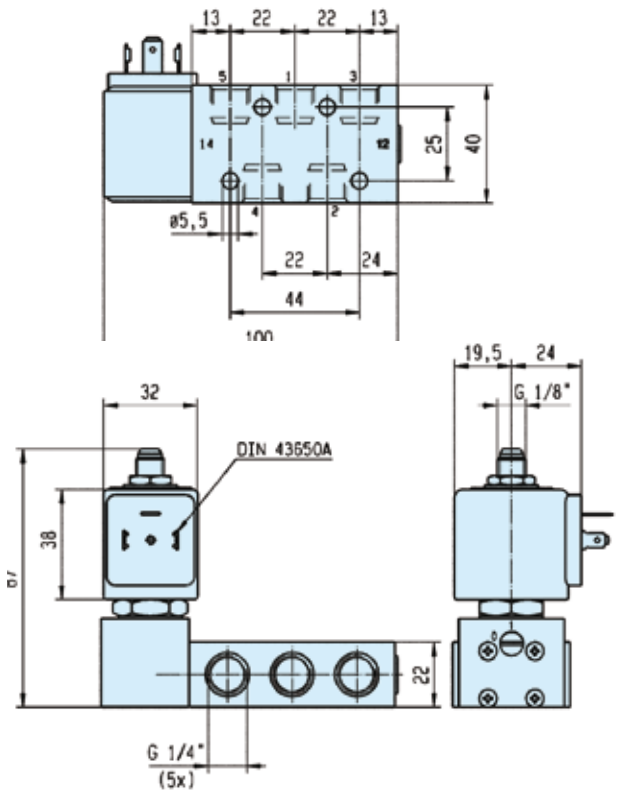

Abmessungsangabe Nr. 21

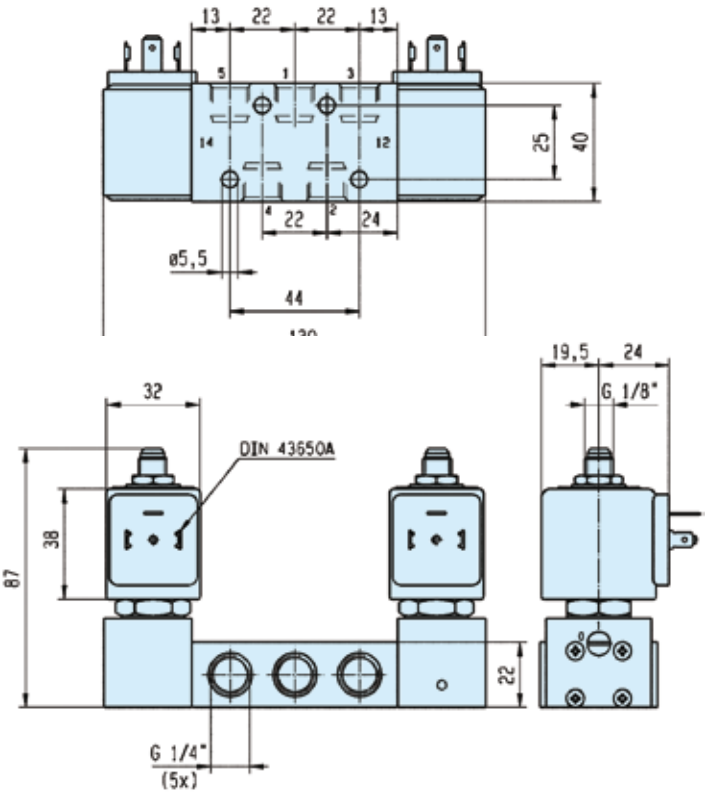

Baureihen mit Rohr-Anschluss G1/2"

Ausführungen Spulen-betätigt
Ausführungen P04 mit 22-mm-Spule

Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Abmessun-gen
			max.			min. = 0°C								
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC		

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P04**	-	496131	3	3	670	22
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P04**	-	496482	3	3	670	22
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P04**	-	496637	3	3	670	22

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P04**	-	496131	3	3	840	23
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P04**	-	496482	3	3	840	23
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P04**	-	496637	3	3	840	23

Abmessungsangabe Nr. 22

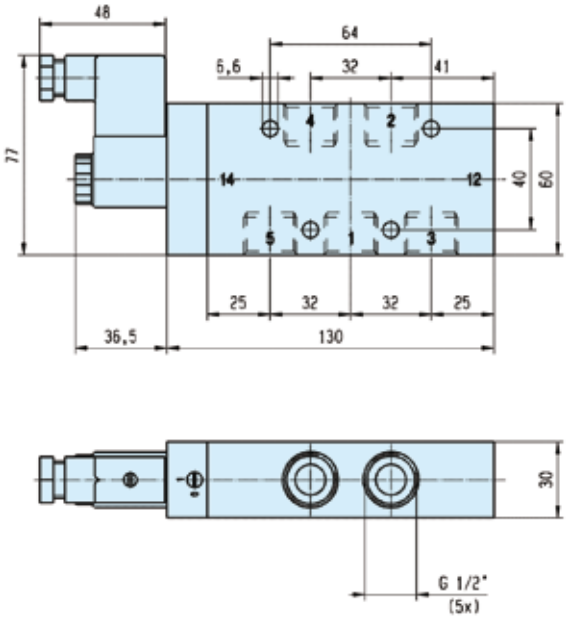

Abmessungsangabe Nr. 23

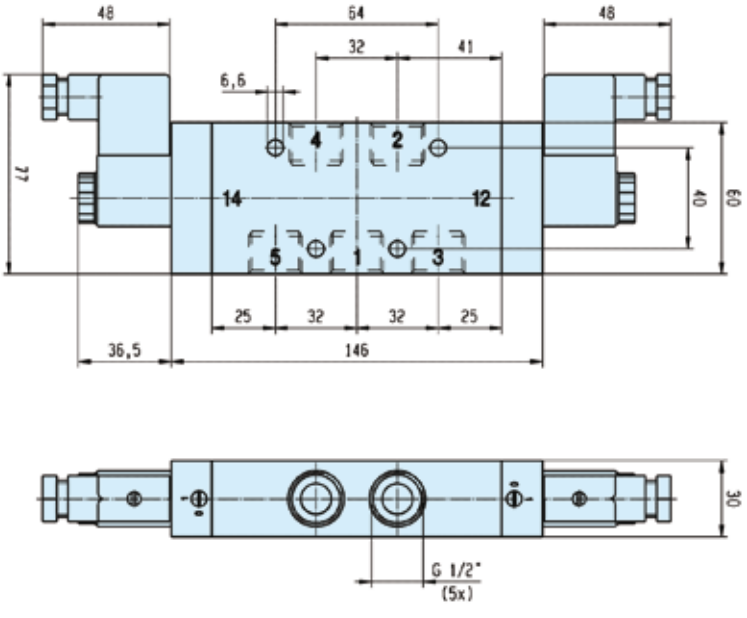

Baureihen mit Rohr-Anschluss G1/2”

Ausführungen Spulen-betätigt
Baureihen P34 mit Spulen 32/37/40 mm

5/2 Wege - Magnetventil
Kombination aus Feder- und Druckluftrückführung (monostabil)



Anschluss-größe	Nenn-weite	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar)			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C)	Dicht-werk-stoff	Artikelnummer			Leistung-saufnahme (W)		Gewicht (g)	Elektro-Gruppe	Maß-anga-be
				max.		min. = 0°C									
G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventil	Gehäuse	Spule	DC	AC			
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P34**	2995	481865	9	8	900	2	24
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P34**	2995	495870	9	8	1120	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**341P34**	-	495905	8	8	1160	2	-

5/2 Wege - Spulen-betätigt und -rückführung (bistabil)



1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P34**	2995	481865	9	8	1240	2	25
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P34**	2995	495870	9	8	1680	2	-
1/2	12	3000	2.5	10	10	50	NBR	**347P34**	-	495905	8	8	1760	2	-

Abmessungsangabe Nr. 24

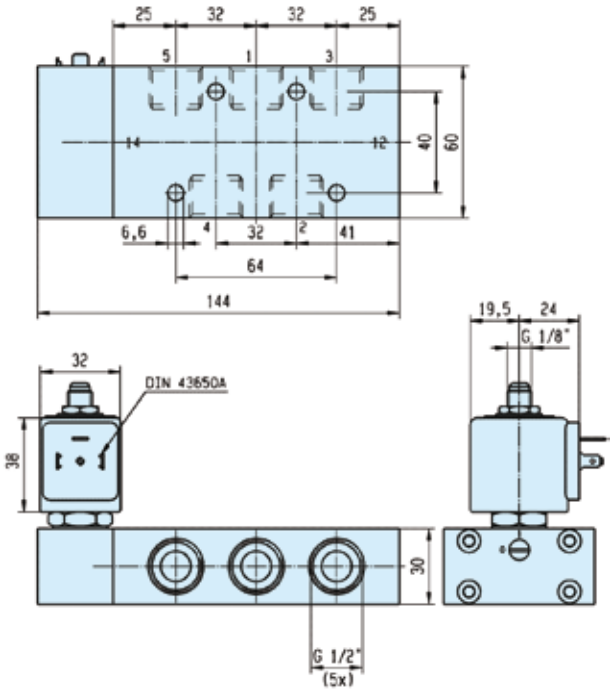

Abmessungsangabe Nr. 25

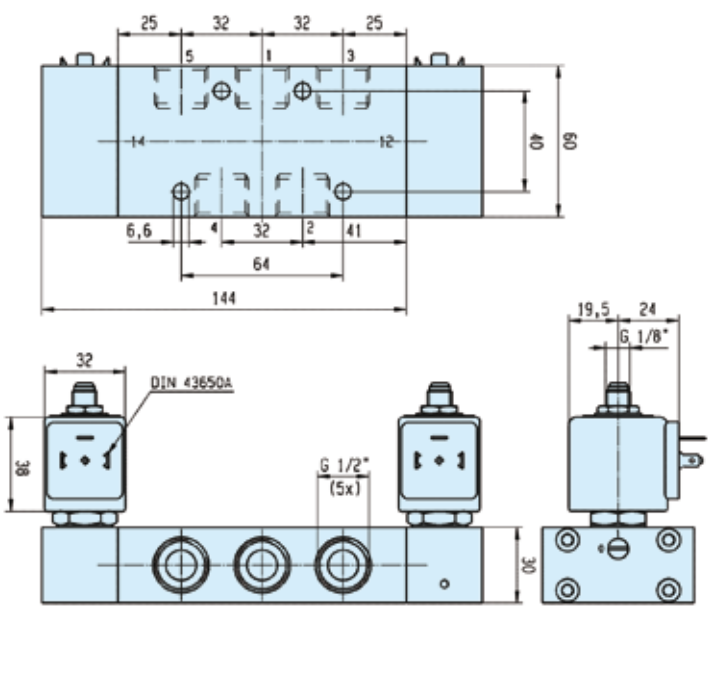

Magnetspulen- und Ersatzteilinformationen

Spulen der Größe 22 mm für die Baureihen N03-N05
Sicherer Bereich und ATEX-Zone 22 Artikelnr. 496131 / 496482 / 496637

Diese Spulen mit Anschlussmöglichkeit für den Stecker 2 P+G DIN 43650 B sind vollständig Kunststoff-gekapselt und entsprechen den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC sowie der europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EC.

- Leistung: 3 W
- Isolationsklasse: F (155 °C)
- Schutzart: IP65 (mit Stecker)
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis 50 °C

3 unterschiedliche Ausführungen:

- **Artikelnr. 496131**
  für sichere Bereiche ohne Stecker
- **Artikelnr. 496482**
  für sichere Bereiche mit Stecker
- **Artikelnr. 496637**
  für ATEX-Bereich Zone 22

Die Spulenbaureihe 496637 mit Anschluss 2P + G eignet sich zusammen mit dem der Spule beiliegenden Stecker Pg9 für den Einsatz in gefährlichen Bereichen (Staubzone 22) gemäß der europäischen Richtlinie ATEX 94/9/C. Schutzklasse: Ex tD A22 IP65 - T95 °C

Lieferbare Spannungen	Sicherer Bereich ohne DIN-Stecker	Sicherer Bereich mit DIN-Stecker	ATEX-Zone 22 EX II 3D
12 VDC	**496131 C1**	**496482 C1**	**496637 C1**
24 VDC	**496131 C2**	**496482 C2**	**496637 C2**
48 VDC	**496131 C4**	**496482 C4**	**496637 C4**
110 VDC	**496131 C5**	**496482 C5**	**496637 C5**
24/50-60 VAC	**496131 P0**	**496482 P0**	**496637 P0**
48/50-60 VAC	**496131 S4**	**496482 S4**	**496637 S4**
110/50-60 VAC	**496131 P2**	**496482 P2**	**496637 P2**
115/60 VAC	**496131 K8**	**496482 K8**	**496637 K8**
230/50-60 VAC	**496131 P9**	**496482 P9**	**496637 P9**

Wie bestellen?

Der Gehäusebausatz ist bereits in der Bestellnummer der Spule enthalten, braucht also nicht gesondert angegeben zu werden:

Ventilnummer - Spulennummer - Spannungswert = Bestellnummer

Beispiel: 341N03 - 496131 C2

Ventile und Spulen können auch separat bestellt werden.

32 mm / 37 mm / 40 mm-Spulen für Baureihe N33-N34-N35

Sicherer Bereich — Ref. 481865

Diese Spulen können mit jedem Parker-Magnetventil montiert werden, das der spezifizierten Spulengruppe entspricht.
Siehe Spalte „Spulengruppe“ auf den Ventilseiten. Diese gekapselte Baugruppe umfasst eine Spule mit Anker und einen Steckeranschluss.

Die Kapselung aus Synthetikmaterial bildet ein effektives, kompaktes Gehäuse, das vollständigen Schutz gegen Staub, Öl, Wasser usw. bietet. Einfache Montage auf engem Raum – bietet Schutz gegen Stöße und Korrosion – vereinfacht die Umrüstung vorhandener Anlagen für andere Anforderungen.

Diese Spulen erfüllen die IEC/CENELEC-Sicherheitsnormen sowie die Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie.

Technische Daten			Standard				Doppelfrequenz	
Ref. (ohne DIN-Stecker) **Ref. (mit DIN-Stecker)**			**481865** **482725**				**483510** **482635**	
Spulengruppe			**2.0 / 2.1**					
Schutzart			**IP65** gemäß Norm IEC / EN 60529 (mit DIN-Stecker).					
Isolierstoffklasse			F 155 °C					
Elektrischer Anschluss			Die Spule wird mit einem 2 P + E-Stecker gemäß EN 175301-803 Typ A angeschlossen.					
Umgebungstemperatur			-40 °C bis +50 °C – Die Anwendung wird auch durch den Temperaturbereich des Ventils beschränkt.					
Leistungs-aufnahme	**DC**	**Pn** (warm)	9 W				-	
		P (kalt) 20 °C	12 W				-	
	AC	**Pn** (halten)	8 W				9 W	
		Anzug - kalt	26 VA (9 W)				32 VA (10 W)	
Gewicht			130 g (ohne Stecker)					
Spannungen „Un“			**VAC/Hz**	**Code**	**VDC**	**Code**	**VAC/Hz**	**Code**
-10 % bis +10 % der Un			24/50 48/50 110/50 220-230/50	A2 A4 A5 3D	24 48 110	C2 C4 C5	24/50, 24/60 48/50, 48/60 110-115/50, 120/60 220-240/50, 240/60	P0 S4 S5 S6

Diese Spulen müssen mit geeigneten Gehäusen verwendet werden, siehe folgendes Beispiel:
Der Spulenmontagesatz **Ref. 2995** entspricht dem „Gehäuse“ des Nummerierungssystems für Lucifer®-Ventile (Ventil - Gehäuse - Spule - Spannung). Er besteht aus einem Kennschild, das den Ventiltyp angibt, einer runden Unterlegscheibe und einer Mutter zur Befestigung der 32 mm-Spule am Ventil.

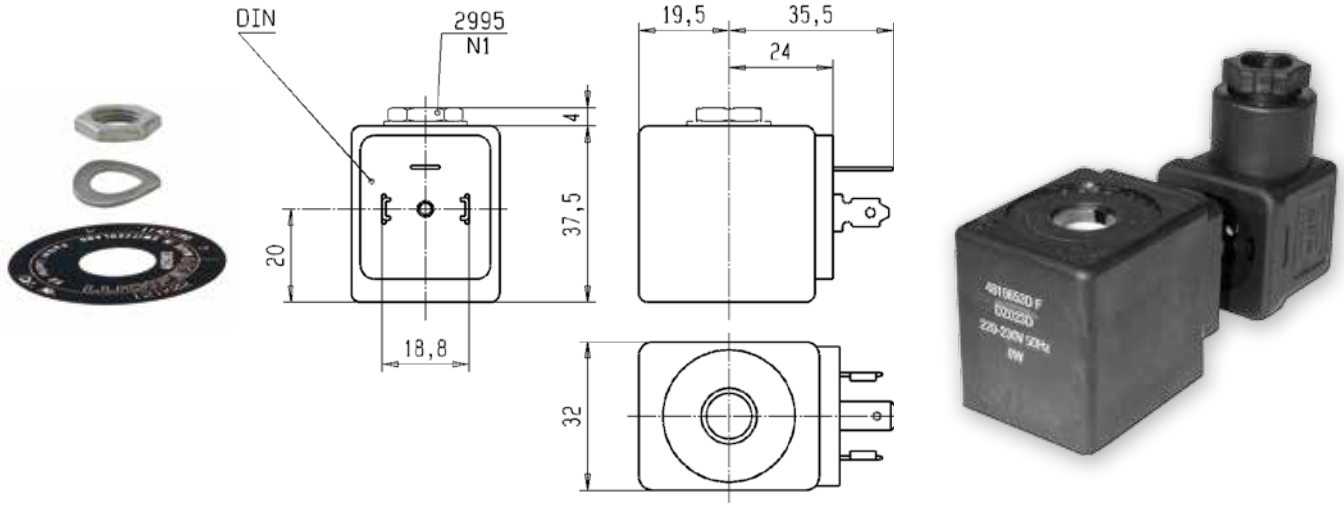

Bestellverfahren

Um eine Spule zu bestellen, wählen Sie die Spulen-Bestellnummer und den Spannungscode aus.
Beispiel: **481865 für 24 VDC = 481865C2**
Weitere Spannungsoptionen finden Sie in der Tabelle mit den Spannungscodes am Ende des Abschnitts zu Spulen.

Um eine Ventil- und Spulenkombination zu bestellen:
Beispiel: **341N35-2995-481865C2**

32 mm / 37 mm / 40 mm-Spulen für Baureihe N33-N34-N35

ATEX Zone 2-22 REF. 495870

Diese Spulen können mit jedem Parker ATEX-Magnetventil montiert werden, das der spezifizierten Spulengruppe entspricht. Siehe Spalte „Spulengruppe“ auf den Ventilseiten.
Anwendung: Steuerung von Magnetventilen in gefährdeten Bereichen, wenn Explosionssicherheit gemäß Ex nc AC IIC T3 bis T6 erforderlich ist. Einfache Montage auf engem Raum – bietet Schutz gegen Stöße und Korrosion – vereinfacht die Umrüstung vorhandener Anlagen für andere Anforderungen. Diese Spulen erfüllen die IEC/CENELEC-Sicherheitsnormen sowie die Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie.
Kompakte Bauform zur einfachen Montage auf engem Raum.

Referenz			**495870**	**496110**
Zertifizierung			**LCIE 05 ATEX 6003 X**	
Spulengruppe			**2.0 / 2.1**	
Schutzart		**Gas**	II 3 G - Ex nc AC IIC T3 / T4	II 3 G - Ex nc AC IIC T3 / T4
		Staub	II 3 D - Ex tc IIIC - T195 °C / T130 °C	II 3 D - Ex tc IIIC - T195 °C / T130 °C
Schutzart			IP65 (mit Stecker) gemäß IEC/EN 60529	
Isolationsklasse			F (155 °C)	
Einschaltdauer			100 %	
Umgebungstemperatur			-40 °C bis +50 °C Die Anwendung wird auch durch den Temperaturbereich des Ventils beschränkt.	
Leistungs-aufnahme	**DC**	**Pn (warm)**	9 W	-
		P (kalt) 20 °C	12 W	-
	AC	**Pn** (halten)	8 W	9 W
		Anzug - kalt	26 VA (9 W)	32 VA (10 W)
Gewicht			150 g	

Spannungen „Un“ -10 % bis +10 % der Un	**VAC/Hz**	**Code**	**VDC**	**Code**	**VAC/Hz**	**Code**
	24/50 48/50 110/50 220-230/50	A2 A4 A5 3D	24 48 110	C2 C4 C5	24/50-60 48/50-60 110/50-60 220/50-60	P0 S4 S5 S6

Diese Spulen müssen mit geeigneten Gehäusen verwendet werden, siehe folgendes Beispiel:
Der Spulenmontagesatz **Ref. 2995** entspricht dem „Gehäuse“ des Nummerierungssystems für Lucifer®-Ventile (Ventil - Gehäuse - Spule - Spannung).
Er besteht aus einem Kennschild, das den Ventiltyp angibt, einer runden Unterlegscheibe und einer Mutter zur Befestigung der 32 mm-Spule am Ventil.

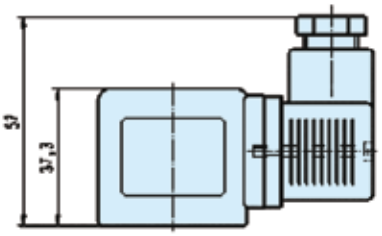

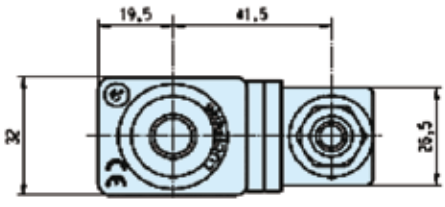

Bestellverfahren

Um eine Spule zu bestellen, wählen Sie die Spulen-Bestellnummer und den Spannungscode aus.
Beispiel: **495870 für 24 VDC = 495870C2**

Um eine Ventil- und Spulenkombination zu bestellen:
Beispiel: **341N35-2995-495870C2**

32 mm / 37 mm / 40 mm-Spulen für Baureihe N33-N34-N35

ATEX Zone 1-21 — Ref. 495905

Diese Spulen können mit jedem Parker ATEX-Magnetventil montiert werden, das der spezifizierten Spulengruppe entspricht.
Siehe Spalte „Spulengruppe“ auf den Ventilseiten.
Anwendung: Steuerung von Magnetventilen in gefährdeten Bereichen, wenn Explosionssicherheit gemäß Ex db mb IIC T4 erforderlich ist.
Vorteile: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, um 360° rundum ausrichtbar (Klasse H). Magnetspule, Gleichrichter (Siliziumdioden), Sicherung und Varistorschutzelement sind vollständig mit Epoxidharz im Spulengehäuse verkapselt, um Stoßfestigkeit und Korrosionsschutz zu gewährleisten.
Das Kunststoffgehäuse wird mit einer M20 x 1,5-Kabelverschraubung geliefert, die für den „Db“-Schutz zertifiziert ist. Kompakte Bauform zur einfachen Montage auf engem Raum.

Referenz			**495905**		**495905.05**	
Zertifizierung			**LCIE 03 ATEX 6451 X - IECEx LCI 06.0004 X**			
Spulengruppe			**2.0 / 2.1**			
Schutzart		**Gas**	II 2 G - Ex db mb IIC T4			
		Staub	II 2 D - Ex tb IIIC - 130 °C			
Schutzart			**IP67**			
Umgebungstemperatur			-40 °C bis +65 °C Die Anwendung wird auch durch den Temperaturbereich des Ventils beschränkt.			
Isolierstoffklasse			H (180 °C)			
Elektrischer Anschluss			Der elektrische Anschluss erfolgt im Anschlusskasten an einer gut zugänglichen Anschlussklemme. Die Einführung des Kabels (min. Ø 5 mm, max. 11 mm, max. Querschnitt 2,5 mm²) in den Anschlusskasten erfolgt über die integrierte M20 x 1,5-Kabelverschraubung.			
Leistungsaufnahme	**DC**	**Pn** (warm)	8 W			
		P (kalt) 20 °C	9 W			
	AC	**Pn** (halten)	8 W			
		Anzug - kalt	9 W			
Spannungen „Un“			**VAC/Hz**	**Code**	**VDC**	**Code**
-10 % bis +10 % Un für AC -10 % bis +10 % der Un für DC			24/50 48/50 115/50 230/50	A2 A4 E5 F4	24 48 110	C2 C4 C5

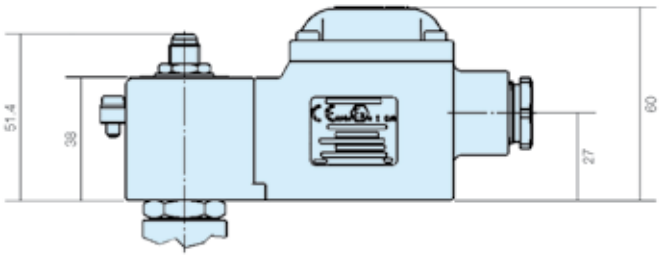

495905



***495905.05**



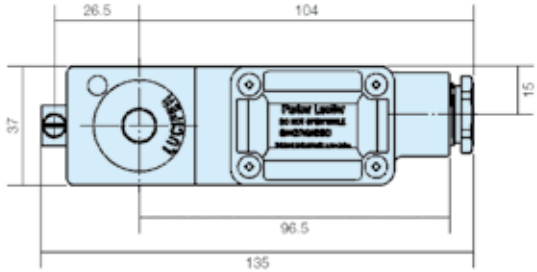

Bestellverfahren

Um eine Spule zu bestellen, wählen Sie die Spulen-Bestellnummer und den Spannungscode aus.
Beispiel: **495905 für 24 VDC = 495905C2**

Um eine Ventil- und Spulenkombination zu bestellen:
Beispiel: **341N35-495905C2**

Ersatzteilbausatz und Zubehör

Bausatz für Ausführungen G1/4" ohne Wendeplatte (Baureihe N x 3)

Der Bausatz umfasst 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 A2, den Index-Stift M5 x 10 A2 und die 2 O-Ringe NBR 15 x 2,5.
Bestellnummer: 496132

Bausatz für Ausführungen G1/4" mit Wendeplatte (Baureihe N x 5)

Der Bausatz umfasst 2 Befestigungsschrauben M5 x 35 A2, den Index-Stift M5 x 20 A2 und die Wendeplatte mit Dichtungen.
Bestellnummer: 496742 (mit Anschlussblech)
Bestellnummer: 496852 (Schrauben + Stift)

Bausatz für Ausführungen G1/2" (Baureihe N x 4)

Der Bausatz umfasst 2 Befestigungsschrauben M6 x 35 A2, den Index-Stift M6 x 12 A2 und die 2 O-Ringe NBR 24 x 3.
Bestellnummer: 496133

Drossel-Schalldämpfer

Gehäusematerial:	Messing	**Filterelement:**	Sinterbronze
Feder:	Edelstahl	**Dichtung:**	NBR

G1/8" **Bestellnummer: 496551** G1/4" **Bestellnummer: 496552** G1/2" **Bestellnummer: 496553**

Stecker für 22-mm-Spule

Stecker DIN43650 AB Pg9 2P+E
Bestellnummer: 481043

Gehäuse für 22-mm-Spule

Kunststoffmutter mit O-Ring
Bestellnummer: 3125

Stecker für 32-mm-Spule

Stecker DIN43650 AA Pg9 2P+E
Bestellnummer: 486586

G1/8 - 4/3-Wege- Flachschieberventile - Baureihe DRS

Betätigung:

- Drehhebel
- Drehschalter

Technische Daten

Bauart	Flachschieberventil ohne selbsttätige Rückstellung in Nullstellung	
Befestigungsart	2 Schrauben M4	
Leitungsanschluss	Gewinde	
Anschlussgröße	Anschluss P, A, B: G1/8 Anschluss R: M5	
Gewicht (masse)	0.500 kg	
Einbaulage	beliebig	
Umgebungs-temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C	Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich
Mediumtemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C	
Medium	gefilterte Druckluft	
Schmierung	perbunanfreundliche Ölnebelschmierung	
Pneumatische Kenngrößen		
Nenndruck	6 bar	
Arbeitsdruckbereich	0 – 10 bar	
Nenndurchfluss	350 l/min	
Betätigungsarten		
durch Muskelkraft	Direkt	
Betätigungskraft	ca. 6 N	

Drehhebel – Typ: DRS 412 .-1/8

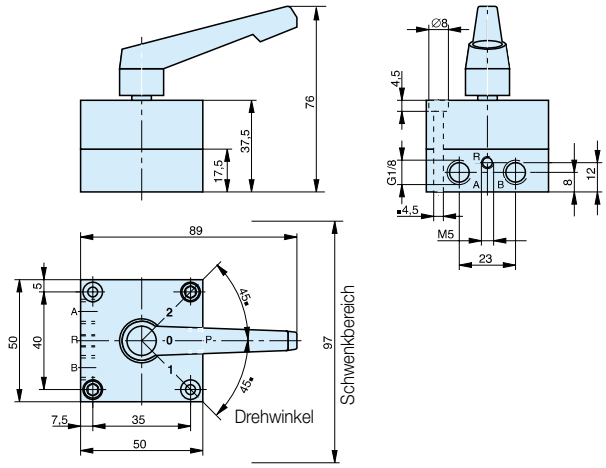

Drehschalter – Typ: DRS 417 .-1/8

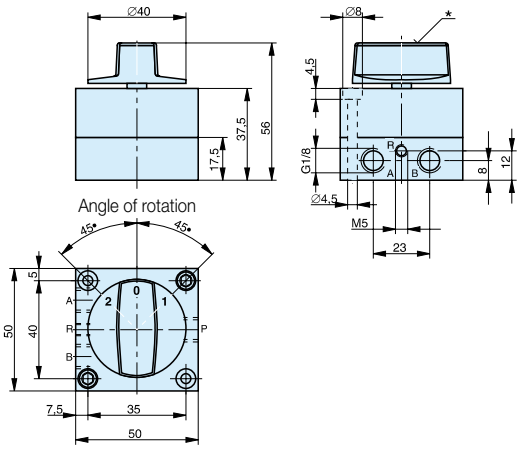

Anschlussbezeichnungen
A = 4 Ausgang
B = 2 Ausgang
R = 5 Entlüftung
P = 1 Zuluft

* Nach Abnehmen der Abdeckkappe und Lösen der Befestigungsschrauben läßt sich der Drehschalter stufenlos verstellen.

Bestellangaben – 4/3-Wege-Flachschieberventile, Baureihe DRS

Betätigung	Symbol	Bestellangaben	
		Typ	**Bestell-Nr.**
Drehhebel Mittelstellung belüftet		DRS 412 B-1/8	**PA 10267**
Drehhebel Mittelstellung entlüftet		DRS 412 E-1/8	**PA 10266**
Drehhebel Mittelstellung gesperrt		DRS 412G-1/8	**PA 10268**
Drehschalter Mittelstellung belüftet		DRS 417 B-1/8	**PA 10264**
Drehschalter Mittelstellung entlüftet		DRS 417 E-1/8	**PA 10263**
Drehschalter Mittelstellung gesperrt		DRS 417 G-1/8	**PA 10265**

G1/4 - 3/2 und 5/2-Wegeventil Fußbetätigung - Baureihe F

Betätigung:
- Pedal

Anschlussbelegung
bei 3/2-Wegeventilen:

Ausführung
„normal geschlossen“: P, B, S
„normal offen“: P, A, R

* Nur bei Ausführung „beide Schaltstellungen gerastet“ - Rückstellung erfolgt erst nach Betätigung des Sperrpedals.

Montagehinweis:
Nur Verschraubungen mit Schlüsselweiten bis max. SW15 verwenden.

Anschlussbezeichnungen:
A = 4 Ausgang
B = 2 Ausgang
R = 5 Entlüftung
P = 1 Zuluft
S = 3 Entlüftung

Technische Daten

Bauart	Sitzventil
Befestigungsart	4 Schrauben M8 (1
Leitungsanschluss	Gewinde
Anschlussgröße	G1/4
Gewicht (masse)	1.5 kg
Einbaulage	beliebig
Umgebungs-temperaturbereich (3	-10 °C bis +55 °C
Mediumtemperaturbereich (3	-10 °C bis +60 °C
Medium	gefilterte und geölte oder gefilterte, ungeölte Druckluft
Schmierung (2	perbunanfreundliche Ölnebelschmierung

Pneumatische Kenngrößen	
Nenndruck	6 bar
Arbeitsdruckbereich	0 – 10 bar
Nenndurchfluss	1400 l/min
Betätigungsarten	
durch Muskelkraft	direkt
Hub	2 mm
Betätigungskraft	ca. 30 N

(1 Nach Entfernen der Gummifüße
(2 Wir empfehlen Mineralöl der Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448
(3 Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich

Fußbetätigt – Typ: F331..-08.., F531..-08

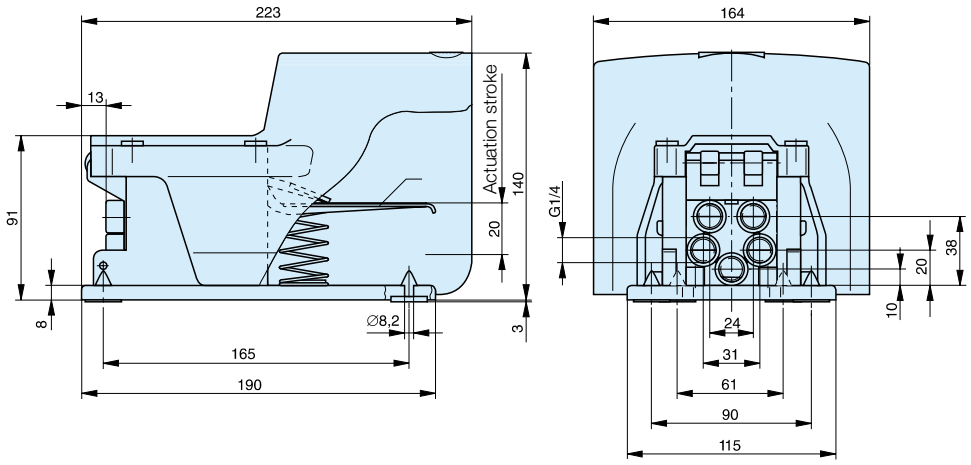

Maßangaben in mm

Bestellangaben – 3/2- und 5/2-Wegeventile

Betätigung	Symbol	Bestellangaben	
		Typ	**Bestell-Nr.**
Pedal Federrückstellung		F 331RF-08NG*	**KZ 4410**
		F 331RF-08NO*	**KZ 4411**
Pedal ohne Rückstellung		F 331-08NG*	**KZ 4408**
		F 331-08NO*	**KZ 4409**
Pedal Federrückstellung		F 531RF-08	**KZ 4413**
Pedal beide Schaltstellungen gerastet		F 531-08	**KZ 4412**

* NG – Ausführung normal geschlossen
NO – Ausführung normal offen

G1/2 bis G2 - 2/2-Wege-Absperrventile Baureihe ARKV

Betätigung:

- Pneumatisch

Technische Daten

Benennung	2/2-Wegeventil				
Bauart	Sitzventil normal geschlossen				
Befestigungsart	direkt in Rohrleitung				
Leitungsanschluss	Gewinde				
Anschlussgröße	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2	G2
Gewicht (masse) Kg	0.745	1.115	1.365	2.695	4.290
Einbaulage	beliebig				
Umgebungs-temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C 0 °C bis +80 °C	Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich			

Arbeitsmedium	Druckluft, neutrale Gase, Druckwasser (nur für geringe Strömungs- und Ventilschließgeschwindigkeiten)
Steuermedium	gefilterte Druckluft
Pneumatische Kenngrößen	
Nenndruck	6.3 bar
Arbeitsdruckbereich	0 – 10 bar
Nenndurchfluss (l/min)	2200 5000 6900 22000 40000
Betätigungsart	
pneumatisch	direkt

Steuerdruck – Typ: ARKV-15



O = $p_{st\ min}$ zum Öffnen
S = $p_{st\ max}$ zum Schließen

Steuerdruck – Typ: ARKV-20



O = $p_{st\ min}$ zum Öffnen
S = $p_{st\ max}$ zum Schließen

Steuerdruck – Typ: ARKV-25



O = $p_{st\ min}$ zum Öffnen
S = $p_{st\ max}$ zum Schließen

Steuerdruck – Typ: ARKV-40



O = $p_{st\ min}$ zum Öffnen
S = $p_{st\ max}$ zum Schließen

Steuerdruck – Typ: ARKV-50



O = $p_{st\ min}$ zum Öffnen
S = $p_{st\ max}$ zum Schließen

Maßangaben in mm

Pneumatisch betätigt – Typ: ARKV-..

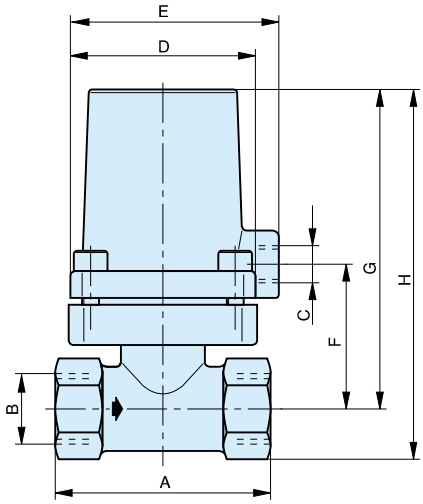

Maßtabelle

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
ARKV-15 NC	65	G1/2	G1/8	55	61	41.5	95	109.5
ARKV-20 NC	76	G3/4	G1/4	65	75	50	112	129
ARKV-25 NC	91	G1	G1/4	65	75	57	119	139
ARKV-40 NC	123	G11/2	G1/4	110	112	67	137	167.5
ARKV-50 NC	150	G2	G1/4	130	134	75	153	190

Bestellangaben

Betätigung	Symbol	Bestellangabe	
		Typ	**Bestell-Nr.**
Pneumatisch		ARKV-15 NC	**PD 07334**
		ARKV-20 NC	**PD 07580**
		ARKV-25 NC	**PD 07581**
		ARKV-40 NC	**PD 07757**
		ARKV-50 NC	**PD 07765**

G1/8 - 3/2-Wegeventile - Baureihe K9

Betätigung:

- Drehhebel, gerastet
- Drehhebel, Federrückstellung
- Drehhebel, in zwei Schaltstellungen gerastet
- Druckknopf
- Tastrolle liegend
- Tastrolle stehend
- Taste
- Tastrolle mit Leerücklauf links oder rechts
- Schwenkhebelstab
- Pedal
- Aktuatoren für die Schalttafelmontage

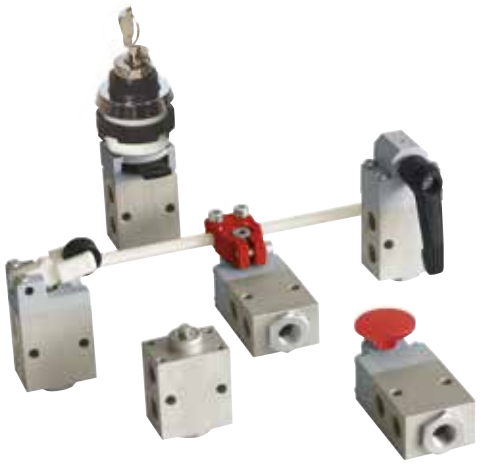

Technische Daten

Bauart	Sitzventil	
Befestigungsart	2 Schrauben M4	
Leitungsanschluss	Gewinde	
Anschlussgröße	G1/8	
Einbaulage	beliebig	
Umgebungs-temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C	Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich
Mediumtemperaturbereich	+5 °C* bis +60 °C	
Medium	gefilterte und geölte oder gefilterte ungeölte Druckluft	
Schmierung	keine oder Ölnebelschmierung	

Pneumatische Kenngrößen

Nenndruck	6 bar
Arbeitsdruckbereic	0 – 10 bar
Nenndurchfluss	220 l/min
Durchflussrichtung	1 → 2 normal geschlossen 3 → 2 normal offen

Betätigungsarten

Betätigungsart	hand-, mechanisch und fußbetätigt
Hub	1.5 – 3 mm

* -10°C bei Verwendung von getrockneter Druckluft

Betätigungskräfte, Drehwinkel und Gewichte

Benennung	Typ	Betätigkraft (N)	Drehwinkel	Gewicht Masse (kg)
Drehhebel, gerastet	K9 312-1/8	4.5	±45°, 90°	0.110
Drehhebel, Federrückstellung	K9 312RF-1/8	4.5	±45°, 90°	0.110
Drehhebel, in 2 Schaltstellungen gerastet	K9 312S-1/8	4.5	±45°, 90°	0.110
Druckknopf	K9 314RF-1/8	25	–	0.075
Tast-Rolle, liegend	K9 321RF-1/8	11	–	0.070
Tast-Rolle, stehend	K9 324RF-1/8	5	±40°	0.120
Taste	K9 323RF-1/8	32	–	0.050
Tast-Rolle mit Leerrücklauf rechts	K9 325RF-1/8	5	±40°	0.120
Tast-Rolle mit Leerrücklauf links	K9 326RF-1/8	5	±40°	0.120
Schwenkhebelstab	K9 329RF-1/8	2*	±40°	0.115
Pedal	K9 331RF-1/8	12	–	0.800
Grundventil für Schalttafelaufbauten	K9 390RF-1/8	35	–	0.060

* bei 100 mm Abstand vom Drehpunkt

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile, Baureihe K9

Betätigung	Symbol	Einbau Ø (mm)	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
Drehhebel, gerastet			K9 312-1/8	**PA 10269**
Drehhebel, Federrückstellung			K9 312RF-1/8	**PA 10270**
Drehhebel in 2 Schaltstellungen gesichert			K9 312S-1/8	**PA 10349**
Druckknopf			K9 314RF-1/8	**PA 10271**
Tast-Rolle, liegend			K9 321RF-1/8	**PA 10272**
Tast-Rolle, stehend			K9 324RF-1/8	**PA 10273**
Taste			K9 323RF-1/8	**PA 10235**
Tast-Rolle mit Leerrücklauf links			K9 325RF-1/8	**PA 10274**
Tast-Rolle mit Leerrücklauf rechts			K9 326RF-1/8	**PA 10275**
Schwenkhebelstab			K9 329RF-1/8	**PA 10276**
Pedal			K9 331RF-1/8	**PA 10277**
Grundventil mit Adapter für Schalttafelaufbauten			K9 390RF-1/8	**PA 10278**
Drehhebel, gerastet		22 30	12T-22 12T-30	**KX 9355** **KX 9314**
Drehhebel, Federrückstellung		22 30	12T-RF-22 12T-RF-30	**KX 9356** **KX 9315**
Drucktaste		22 30	13T-RF-22 13T-RF-30	**KX 9357** **KX 9316**
Pilztaste		22 30	15T-RF-22 15T-RF-30	**KX 9358** **KX 9317**
Schlossschalter		22 30	16T-22 16T-30	**KX 9359** **KX 9318**
Drehschalte		22 30	17T-22 17T-30	**KX 9360** **KX 9319**
Pilzschalter NOT-AUS		22 30	18T-22 18T-30	**KX 9361** **KX 9320**

Drehhebel – Typ: K9 312..-1/8

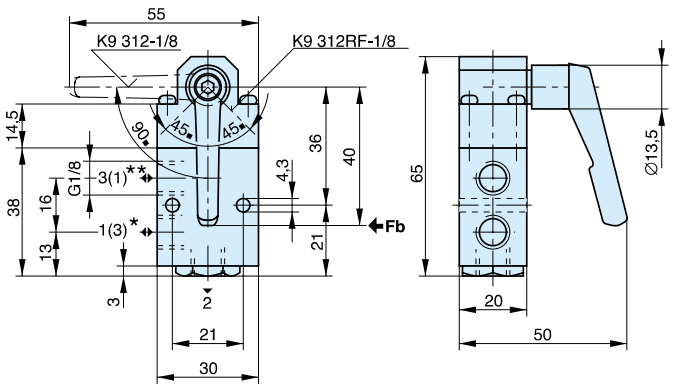

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Taste – Typ: K9 323RF-1/8

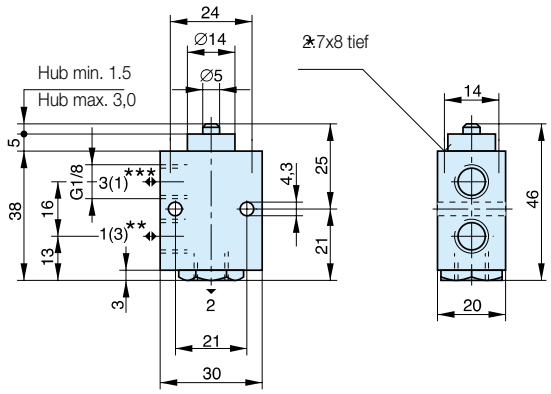

* gewindefurchende Schrauben CM 3x.. DIN 7500 verwenden
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
*** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Druckknopf – Typ: K9 314RF-1/8

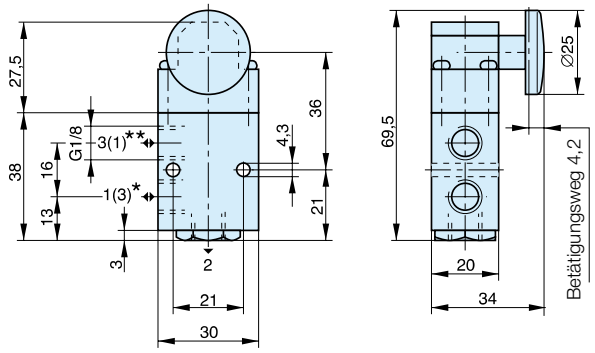

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Tast-Rolle liegend– Typ: K9 321RF-1/8

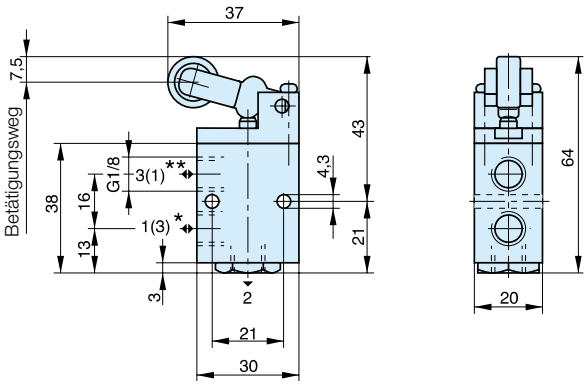

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Tast-Rolle stehend – Typ: K9 324RF-1/8

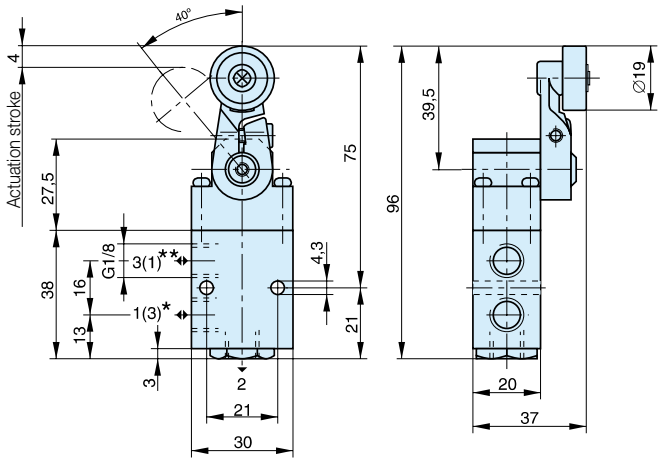

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Schwenkhebelstab – Typ: K9 329RF-1/8

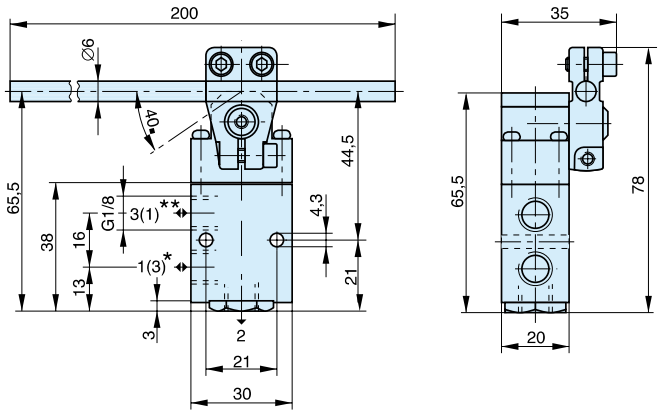

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Taste mit Leerlauf links/rechts Typ: K9 325RF-1/8, K9 326RF-1/8

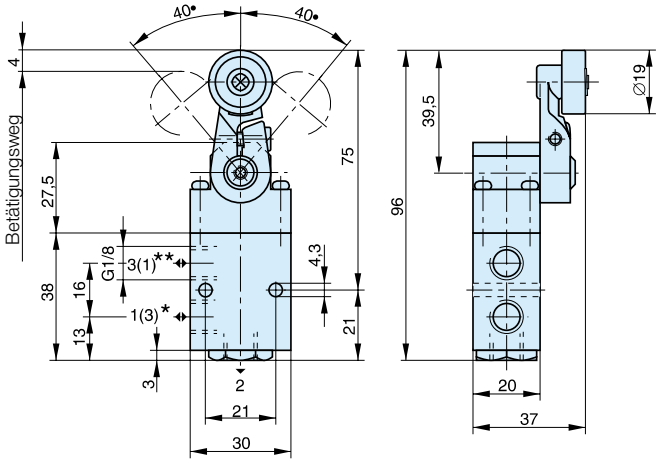

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Pedal – Typ: K9 331RF-1/8

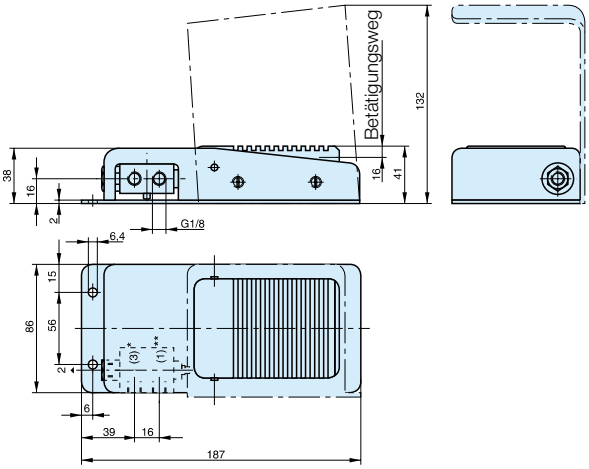

* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Grundventil mit Adapter für Schalttafelaufbauten Typ: K9 390RF-1/8

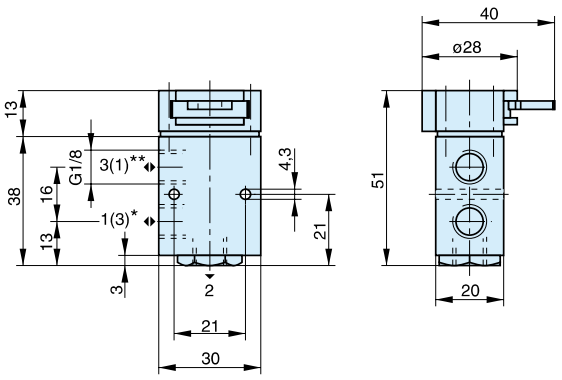

Einbauausschnitte für Einbaudurchmesser 22 und 30 mm

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



* = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal geschlossen“
** = Druckluftversorgung bei Verwendung als „normal offen“

Drehebel gerastet – Typ: 12T-22, 12T-30

Einbau Ø22 mm

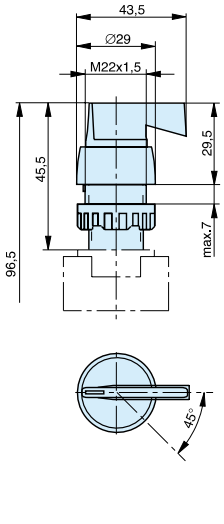

Einbau Ø30 mm

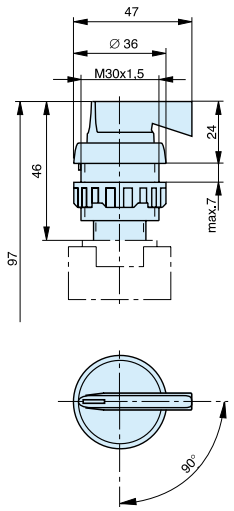

Drehebel mit Federrückstellung Typ: 12T-RF-22, 12T-RF-30

Einbau Ø22 mm

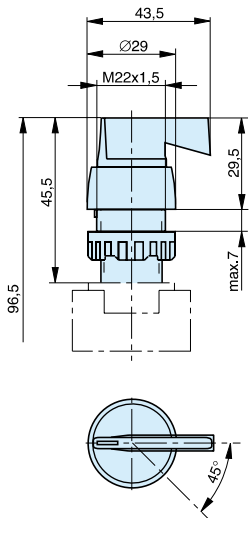

Einbau Ø30 mm

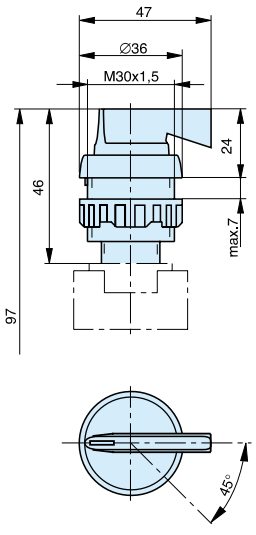

Drucktaste
Type: 13T-RF-22, 13T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Drehschalter
Type: 17T-22, 17T-30

Einbau Ø22 mm

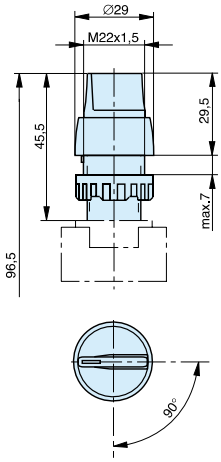

Einbau Ø30 mm

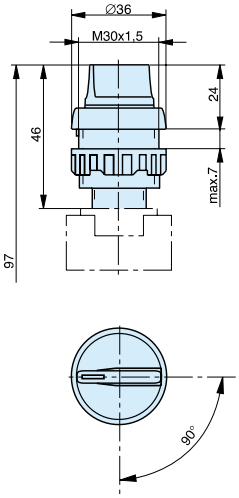

Pilztaste
Type: 15T-RF-22, 15T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Schlossschalter
Type: 16T-22, 16T-30

Einbau Ø22 mm

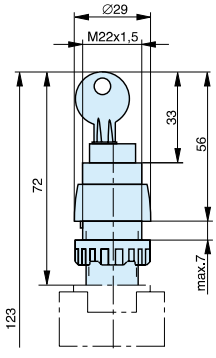

Einbau Ø30 mm

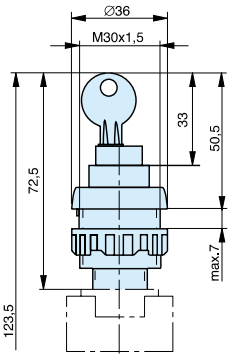

Pilzschalter (NOT-AUS)
Type: 18T-22, 18T-30

Einbau Ø22 mm

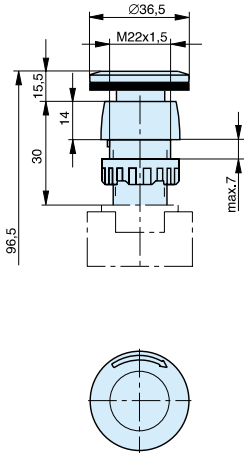

Einbau Ø30 mm

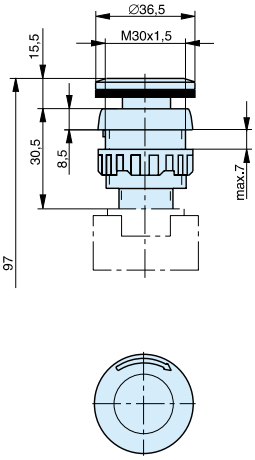

3/2-Wegeventile Baureihe S9

Betätigungen:
- Handhebel
- Pneumatisch
- Elektrisch vorgesteuert
- Elektrisch vorgesteuert mit externer Steuerluft
- Schalttafelaufbauten mit Einbaudurchmessern nach DIN 43696

Ausführungen:
- normal geschlossen
- normal offen
- mit externer Steuerluft
- Ausführung nach ATEX-Richtlinien

Hinweis: Bei Montage auf P-Leiste ist das Ventil S9 381S-RF-1/8 nicht wahlweise als „normal offen“ einsetzbar

3/2-Wegeventil – Standardausführungen

Betätigung	Symbol	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
Handhebel, gerastet		S9 311-1/8	**PA 10293**
		S9 311-1/4	**PA 12708**
		S9 311-1/2	**PA 16404**
Handhebel, mit Federrückstellung		S9 311RF-1/8	**PA 10294**
		S9 311RF-1/4	**PA 12709**
		S9 311RF-1/2	**PA 16405**
Handhebel in 2 Schaltstellungen gesichert		S9 311S-1/4	**PA 12710**
		S9 311S-1/2	**PA 16406**
Drehhebel, gerastet		S9 312-1/4	**PA 12711**
		S9 312-1/2	**PA 16407**
Drehhebel, Federrückstellung		S9 312RF-1/4	**PA 12712**
		S9 312RF-1/2	**PA 16408**
pneumatisch, Dauersignal		S9 361RF-1/8	**PA 10295**
		S9 361RF-1/4	**PA 12713**
		S9 361RF-1/2	**PA 16409**
pneumatisch, Impulse		S9 361-1/8	**PA 10296**
		S9 361-1/4	**PA 12714**
		S9 361-1/2	**PA 16410**
pneumatisch, Impulse, mit Vorrangstellung		S9 362-1/4	**PA 12715**
		S9 362-1/2	**PA 16411**
Grundventil für Schalttafeleinbau		S9 390RF-1/8	**PA 10307**

3/2-Wegeventile – Standardausführungen

Betätigung	Symbol	Einbau-Ø (mm)	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
Drehhebel, gerastet		22	12T-22	**KX 9355**
		30	12T-30	**KX 9314**
Drehhebel, Federrückstellung		22	12T-RF-22	**KX 9356**
		30	12T-RF-30	**KX 9315**
Drucktaste		22	13T-RF-22	**KX 9357**
		30	13T-RF-30	**KX 9316**
Pilztaste		22	15T-RF-22	**KX 9358**
		30	15T-RF-30	**KX 9317**
Schlossschalter		22	16T-22	**KX 9359**
		30	16T-30	**KX 9318**
Drehschalter		22	17T-22	**KX 9360**
		30	17T-30	**KX 9319**
Pilzschalter NOT-AUS		22	18T-22	**KX 9361**
		30	18T-30	**KX 9320**
elektrisch, Dauersignal			S9 381RF-1/8-NC-..	**PA 10297-..33**
			S9 381RF-1/4-NC-..	**PA 12716-..33**
			S9 381RF-1/2-NC-..	**PA 16412-..33**
			S9 381RF-1/8-NO-..	**PA 10298-..33**
			S9 381RF-1/4-NO-..	**PA 12717-..33**
			S9 381RF-1/2-NO-..	**PA 16413-..33**
mit externer Steuerluft			S9 381S-RF-1/8-..	**PA 10300-..33**
			S9 381S-RF-1/4-..	**PA 12719-..33**
			S9 381S-RF-1/2-..	**PA 16415-..33**
elektrisch, Impulse			S9 381-1/8-..	**PA 10299-..33**
			S9 381-1/4-..	**PA 12718-..33**
			S9 381-1/2-..	**PA 16414-..33**
elektrisch, Impulse, mit externer Steuerluft			S9 381S-1/8-..	**PA 10301-..33**
			S9 381S-1/4-..	**PA 12720-..33**
			S9 381S-1/2-..	**PA 16417-..33**
elektrisch, Impulse, mit Vorrangstellung				
			S9 382-1/4-..	**PA 12721-..33**
			S9 382-1/2-..	**PA 16418-..33**
mit externer Steuerluft				
			S9 382S-1/4-..	**PA 12722-..33**
			S9 382S-1/2-..	**PA 16419-..33**

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Standardausführung	230V 50/60Hz	110 V =	61	–
	24V =	60V 50/60Hz	02	–
Spule mit geringer Leistungsaufnahme	24V =		13	–
	230V 50/60Hz		69	–

EX-Schutz Ausführungen nach ATEX-Richtlinien
Kategorie, Zündschutzart

Einzelventil: ⟨Ex⟩ II 2G c T4 T135°C -10°C≤Ta≤+60°C
Magnetspule/Einzelbetrieb: ⟨Ex⟩ II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C
Magnetspule/Batteriemontage: ⟨Ex⟩ II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C

Magnetausführung	Nennspannung	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Magnetspule – mit Kabel 1.2 m	24V =	48	ATEX
– mit Kabel 3 m	24V =	45	ATEX
– mit Kabel 5 m	24V =	46	ATEX
– mit Kabel 10 m	24V =	47	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	24V 50/60Hz	99	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	110V 50/60Hz	97	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	230V 50/60Hz	98	ATEX

Bestellbeispiel für Ventile in ATEX-Ausführung:
– gültig für die Ventilbaureihen S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Ergänzen Sie bitte die Standard-Bestell-Nr. mit „ATEX“
Typ: S9 381RF-1/8-NG-4633
Bestell-Nr. PA10297-4633ATEX

Bestellangaben – 5/2-Wegeventile – Standardausführungen

Betätigung	Symbol	Einbau-Ø (mm)	Bestellangaben Typ	Bestell-Nr.
Handhebel, gerastet			S9 511-1/8	**PA 10308**
			S9 511-1/4	**PA 12671**
			S9 511-1/2	**PA 16367**
Handhebel, Federrückstellung			S9 511RF-1/8	**PA 10309**
			S9 511RF-1/4	**PA 12672**
			S9 511RF-1/2	**PA 16366**
Handhebel in 2 Schaltstellungen gesichert			S9 511S-1/8	**PA 10368**
			S9 511S-1/4	**PA 12673**
			S9 511S-1/2	**PA 16368**
Drehhebel, gerastet				
			S9 512-1/4	**PA 12674**
			S9 512-1/2	**PA 16378**
Drehhebel, Federrückstellung				
			S9 512RF-1/4	**PA 12675**
			S9 512RF-1/2	**PA 16379**
pneumatisch, Dauersignal			S9 561RF-1/8	**PA 10310**
			S9 561RF-1/4	**PA 12676**
			S9 561RF-1/2	**PA 16165**
pneumatisch, Impulse			S9 561-1/8	**PA 10311**
			S9 561-1/4	**PA 12677**
			S9 561-1/2	**PA 16166**
pneumatisch, Impulse, mit Vorrangstellung				
			S9 562-1/4	**PA 12678**
			S9 562-1/2	**PA 16167**
Grundventil für Schalttafeleinbau			S9 590RF-1/8	**PA 10320**
Drehhebel, gerastet		22	12T-22	**KX 9355**
		30	12T-30	**KX 9314**
Drehhebel, Federrückstellung		22	12T-RF-22	**KX 9356**
		30	12T-RF-30	**KX 9315**
Drucktaste		22	13T-RF-22	**KX 9357**
		30	13T-RF-30	**KX 9316**
Pilztaste		22	15T-RF-22	**KX 9358**
		30	15T-RF-30	**KX 9317**
Schlossschalter		22	16T-22	**KX 9359**
		30	16T-30	**KX 9318**

Bestellangaben – 5/2-Wegeventile – Standardausführungen

Betätigung	Symbol	Einbau-Ø (mm)	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
Drehschalter		22	17T-22	**KX 9360**
		30	17T-30	**KX 9319**
Pilzschalter NOT-AUS		22	18T-22	**KX 9361**
		30	18T-30	**KX 9320**
elektrisch, Dauersignal			S9 581RF-1/8-..	**PA 10312-..33**
			S9 581RF-1/4-..	**PA 12679-..33**
			S9 581RF-1/2-..	**PA 16171-..33**
mit externer Steuerluft			S9 581S-RF-1/8-..	**PA 10314-..33**
			S9 581S-RF-1/4-..	**PA 12681-..33**
			S9 581S-RF-1/2-..	**PA 16174-..33**
elektrisch, Impulse			S9 581-1/8-..	**PA 10313-..33**
			S9 581-1/4-..	**PA 12680-..33**
			S9 581-1/2-..	**PA 16172-..33**
mit externer Steuerluft			S9 581S-1/8-..	**PA 10315-..33**
			S9 581S-1/4-..	**PA 12682-..33**
			S9 581S-1/2-..	**PA 16175-..33**

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Standardausführung	230V 50/60Hz	110 V =	61	–
	24V =	60V 50/60Hz	02	–
Spule mit geringer Leistungsaufnahme	24V =		13	–
	230V 50/60Hz		69	–

EX-Schutz Ausführungen nach ATEX-Richtlinien
Kategorie, Zündschutzart
Einzelventil: ⟨Ex⟩ II 2G c T4 T135°C -10°C≤Ta≤+60°C
Magnetspule/Einzelbetrieb: ⟨Ex⟩ II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C
Magnetspule/Batteriemontage: ⟨Ex⟩ II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Magnetspule – mit Kabel 1.2 m	24V =		48	ATEX
– mit Kabel 3 m	24V =		45	ATEX
– mit Kabel 5 m	24V =		46	ATEX
– mit Kabel 10 m	24V =		47	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	24V 50/60Hz		99	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	110V 50/60Hz		97	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	230V 50/60Hz		98	ATEX

Bestellbeispiel für Ventile in ATEX-Ausführung:
– gültig für die Ventilbaureihen S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Ergänzen Sie bitte die Standard-Bestell-Nr. mit „ATEX“
Typ: S9 581RF-1/8-4633
Bestell-Nr. PA10312-4633ATEX

Bestellangaben – 5/3-Wegeventile – Standardausführungen

Betätigung	Symbol	Bestellangaben Typ	Bestell-Nr.
Handhebel, in 3 Schaltstellungen gerastet		S9 511G-1/8	**PA 10321**
		S9 511G-1/4	**PA 12687**
		S9 511G-1/2	**PA 16369**
		S9 511E-1/8	**PA 10322**
		S9 511E-1/4	**PA 12688**
		S9 511E-1/2	**PA 16370**
		S9 511B-1/8	**PA 10323**
		S9 511B-1/4	**PA 12689**
		S9 511B-1/2	**PA 16371**
Handhebel, in Mittelstellung durch Feder zentriert		S9 511RFG-1/8	**PA 10324**
		S9 511RFG-1/4	**PA 12690**
		S9 511RFG-1/2	**PA 16372**
		S9 511RFE-1/8	**PA 10325**
		S9 511RFE-1/4	**PA 12691**
		S9 511RFE-1/2	**PA 16373**
		S9 511RFB-1/8	**PA 10326**
		S9 511RFB-1/4	**PA 12692**
		S9 511RFB-1/2	**PA 16374**
Handhebel, in 3 Schaltstellungen gesichert		S9 511SG-1/8	**PA 10327**
		S9 511SG-1/4	**PA 12693**
		S9 511SG-1/2	**PA 16375**
		S9 511SE-1/8	**PA 10328**
		S9 511SE-1/4	**PA 12694**
		S9 511SE-1/2	**PA 16376**
		S9 511SB-1/8	**PA 10329**
		S9 511SB-1/4	**PA 12695**
		S9 511SB-1/2	**PA 16377**
Drehhebel, in 3 Schaltstellungen gerastet		S9 512G-1/4	**PA 12696**
		S9 512G-1/2	**PA 16380**
		S9 512E-1/4	**PA 12697**
		S9 512E-1/2	**PA 16381**
		S9 512B-1/4	**PA 12698**
		S9 512B-1/2	**PA 16382**

Betätigung	Symbol	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
Drehhebel, in Mittelstellung durch Feder zentriert		S9 512RFG-1/4	**PA 12699**
		S9 512RFG-1/2	**PA 16383**
		S9 512RFE-1/4	**PA 12700**
		S9 512RFE-1/2	**PA 16384**
		S9 512RFB-1/4	**PA 12701**
		S9 512RFB-1/2	**PA 16385**
pneumatisch, durch Dauersignal		S9 561RFG-1/8	**PA 10330**
		S9 561RFG-1/4	**PA 12702**
		S9 561RFG-1/2	**PA 16168**
in Mittelstellung durch Feder zentriert		S9 561RFE-1/8	**PA 10331**
		S9 561RFE-1/4	**PA 12703**
		S9 561RFE-1/2	**PA 16169**
		S9 561RFB-1/8	**PA 10332**
		S9 561RFB-1/4	**PA 12704**
		S9 561RFB-1/2	**PA 16170**
elektrisch durch Dauersignal		S9 581RFG-1/8-..	**PA 10333-..33**
		S9 581RFG-1/4-..	**PA 12705-..33**
		S9 581RFG-1/2-..	**PA 16176-..33**
in Mittelstellung durch Feder zentriert		S9 581RFE-1/8-..	**PA 10334-..33**
		S9 581RFE-1/4-..	**PA 12706-..33**
		S9 581RFE-1/2-..	**PA 16177-..33**
		S9 581RFB-1/8-..	**PA 10335-..33**
		S9 581RFB-1/4-..	**PA 12707-..33**
		S9 581RFB-1/2-..	**PA 16178-..33**

Betätigung	Symbol	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
elektrisch durch Dauersignal		S9 581S-RFG-1/8-..	**PA 10377-..33**
		S9 581S-RFG-1/4-..	**PA 12925-..33**
in Mittelstellung durch Feder zentriert		S9 581S-RFE-1/8-..	**PA 10379-..33**
		S9 581-RFE-1/4-..	**PA 12923-..33**
mit externer Steuerluft		S9 581S-RFB-1/8-..	**PA 10378-..33**
		S9 581S-RFB-1/4-..	**PA 12924-..33**

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Standardausführung	230V 50/60Hz	110 V =	61	–
	24V =	60V 50/60Hz	02	–
Spule mit geringer Leistungsaufnahme	24V =		13	–
	230V 50/60Hz		69	–

Einzelventil: Ⓔx II 2G c T4 T135°C -10°C≤Ta≤+60°C
Magnetspule/Einzelbetrieb: Ⓔx II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C
Magnetspule/Batteriemontage: Ⓔx II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.	ATEX-Ergänzung
Magnetspule – mit Kabel 1.2 m	24V =		48	ATEX
– mit Kabel 3 m	24V =		45	ATEX
– mit Kabel 5 m	24V =		46	ATEX
– mit Kabel 10 m	24V =		47	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	24V 50/60Hz		99	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	110V 50/60Hz		97	ATEX
– mit Kabel 1.2 m	230V 50/60Hz		98	ATEX

Bestellbeispiel für Ventile in ATEX-Ausführung:
– gültig für die Ventilbaureihen S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Ergänzen Sie bitte die Standard-Bestell-Nr. mit „ATEX“
Typ: S9 581RFG-1/8-4633
Bestell-Nr. PA10333-4633ATEX

3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile
Baureihe S9-G1/8 / G1/4 / G1/2

Kenngröße	**Baureihe S9 G1/8**			**Baureihe S9 G1/4**			**Baureihe S9 G1/2**		
Betätigungsart	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch
Allgemeines									
Bauart	Längsschieberventil			Längsschieberventil			Längsschieberventil		
Befestigungsart	2 Schrauben M5			2 Schrauben M6			2 Schrauben M6		
Leitungsanschluss	Gewinde			Gewinde			Gewinde		
Gewicht	G1/8 – 7.4 tief			G1/4 – 11 tief			G1/2 – 16 tief		
Einbaulage	beliebig			beliebig			beliebig		
Umgebungstemperaturbereich ([1	-10 °C bis +60 °C *			-10 °C bis +60 °C*			-10 °C bis +60 °C*		
Mediumtemperaturbereich ([1	-10 °C bis +60 °C *			-10 °C bis +60 °C*			-10 °C bis +60 °C*		
Medium	gefilterte Druckluft								
Schmierung	mit oder ohne Ölnebelschmierung (Wir empfehlen Mineralöl der Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448)								
Pneumatische Kenngrößen									
Nenndruck (bar)	6			6			6		
Arbeitsdruckbereich (bar)	0–10 ([10	–	–	0–10	–	–	0–10	–	–
– Dauersignalbetätigung (bar)	–	0–10	2–10	–	0–10	2–10	–	0–10	2.2–10
– Impulsbetätigung (bar)	–	0–10	2–10	–	0–10	2–10	–	0–10	2.2–10
– mit externer Steuerluft (bar)	–	–	0–10	–	–	0–10	–	–	0–10
Nenndurchfluss	500 l/min (450 bei 3/2 Wegeventil)			1300 l/min([7			3500 l/min([8		
Betätigungsarten									
Muskelkraft	direkt			direkt			direkt		
Hub	4.5 mm			6.5 mm			9.4 mm		
Betätigungskraft (N)	7 ([2] 10 ([3]			10 ([2] 15 ([3]			15 ([2] 40 ([3]		
Pneumatisch	direkt			direkt			direkt		
Steuerdruckbereich									
– Dauersignalbetätigung (bar)	–	2–10	2–10	2–10	2–10	2–10	–	2.2–10([9	2.2–10
– Impulsbetätigung (bar)	–	1.5–10	1.5–10	1.5–10	1.5–10([4	1.5–10([4	–	1.5–10([5	1.5–10([4
Elektrisch	elektrisch vorgesteuert						elektrisch vorgesteuert		
Spannungsarten	Wechselspannung (50/60Hz)			Gleichspannung			Wechselspannung (50/60Hz)		
Nennspannung									
– Standardausführung	230 V ±10%			24 V ±10%			andere Spannungen auf Anfrage		
– Niederwattausführung	230 V ±10%			24 V ±10%			230 V ±10%		
Einschaltleistung	G1/8	G1/4	G1/2	G1/8	G1/4	G1/2	G1/8	G1/4	G1/2
– Standardausführung (VA)	8.5	8.5	11.0	2.5	2.5	4.8	8.5	8.5	11.0
– Niederwattausführung (VA)	6.6	6.6	7.8	2.1	2.1	2.7	6.6	6.6	7.8
Halteleistung	G1/8	G1/4	G1/2	G1/8	G1/4	G1/2	G1/8	G1/4	G1/2
– Standardausführung (VA)	6.0	6.0	8.5	2.5	2.5	4.8	6.0	6.0	8.5
– Niederwattausführung (VA)	3.9	4.9	4.9	2.1	2.1	2.7	3.9	4.9	4.9
rel. Einschaltdauer	100%			100%			100%		
Schutzart	IP65 nach DIN 40050 (nur gültig für die Magnetspule mit Gerätesteckdose)								
Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform B – Industrienorm ([6								

* Ventilbatterien mit elektrisch betätigten Ventilen -10 bis +50°C

([1 Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich
([2 Betätigungskraft für Ventile ohne Federrückstellung, mit Drehhebelbetätigung 5N
([3 Betätigungskraft für Ventile mit Federrückstellung, mit Drehhebelbetätigung 15N
([4 bei Ausführung mit Vorrangstellung pneumatisch betätigt 2 – 10 bar, elektrisch betätigt 2,5 – 10 bar
([6 bei Niederwattausführung Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Bauform A
([7 bei Ausführung Mittelstellung entlüftet 1000 l/min
([8 bei Ausführung Mittelstellung entlüftet 3300 l/min
bei Ausführung Mittelstellung belüftet 3600 l/min
([9 bei 5/3-Wegeventil 2,5 – 10 bar
([10 bei Ventilen mit Schalttafeleinbau 2 – 10 bar

3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile für den Ex-Bereich
Baureihe S9-G1/8 / G1/4 / G1/2

Kenngröße	**Baureihe S9 G1/8**			**Baureihe S9 G1/4**			**Baureihe S9 G1/2**		
Betätigungsart	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch	handbetätigt	pneumatisch	elektrisch
Allgemeines									
Bauart	Längsschieberventil			Längsschieberventil			Längsschieberventil		
Befestigungsart	2 Schrauben M5			2 Schrauben M6			2 Schrauben M6		
Leitungsanschluss	Gewinde			Gewinde			Gewinde		
Gewicht	G1/8 – 7.4 tief			G1/4 – 11 tief			G1/2 – 16 tief		
Einbaulage	beliebig			beliebig			beliebig		
Umgebungstemperaturbereich ([1	-10 °C bis +60 °C *			-10 °C bis +60 °C*			-10 °C bis +60 °C*		
Mediumtemperaturbereich ([1	-10 °C bis +60 °C *			-10 °C bis +60 °C*			-10 °C bis +60 °C*		
Medium	gefilterte, ungeölte Druckluft – frei von Wasser und Schmutz gemäß ISO8573-1			Feststoffe: Klasse 7 Partikelgröße < 40 µm für Gas Wassergehalt: Drucktaupunkt + 3°C, Klasse 4,jedoch mindestens 5°C unterhalb min. Betriebstemperatur			Feststoffe: Klasse 7 Partikelgröße < 40 µm für Gas Wassergehalt: Drucktaupunkt + 3°C, Klasse 4,jedoch mindestens 5°C unterhalb min. Betriebstemperatur		
Pneumatische Kenngrößen									
Nenndruck (bar)	6			6			6		
Arbeitsdruckbereich (bar)	0–8 ([10	–	–	0–8	–	–	0–8	–	–
– Dauersignalbetätigung (bar)	–	0–8	2–8	–	0–8	2–8	–	0–8	2.2–8
– Impulsbetätigung (bar)	–	0–8	1.5–8([4	–	0–8	1.5–8([4	–	0–8	1.5–8([4
– mit externer Steuerluft (bar)	–	–	0–8	–	–	0–8	–	–	0–8
Nenndurchfluss	500 l/min (450 bei 3/2 Wegeventil)			1300 l/min ([7			3500 l/min ([8		
Betätigungsarten									
Muskelkraft	direkt			direkt			direkt		
Hub	4.5 mm			6.5 mm			9.4 mm		
Betätigungskraft (N)	7 ([2 10 ([3			10 ([2 15 ([3			15 ([2 40 ([3		
Pneumatisch	direkt			direkt			direkt		
Steuerdruckbereich									
– Dauersignalbetätigung (bar)	–	2–8	2–8	2–8	2–8	2–8	–	2.2–8([9	2.2–8
– Impulsbetätigung (bar)	–	1.5–8	1.5–8([4	1.5–8	1.5–8([4	1.5–8([4	–	1.5–8([5	1.5–8([4
Elektrisch	elektrisch vorgesteuert								
Zulassung	EG Baumusterbescheinigung Einzelventil: für mechanische in II 2G nicht verforderlich			EG Baumusterbescheinigung Magnet-spule: PTB-No. 03 Ex IEC 2019X und PTB 03 ATEX 2018X bisT5			EG Baumusterbescheinigung Magnet-spule: PTB-No. 03 Ex IEC 2019X und PTB 03 ATEX 2018X bisT5		
Kategorie, Zündschutzart	Einzelventil II 2G c T4T135°C-10°C≤Ta≤+60°C			Magnetspule/Einzelbetrieb: II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C Magnetspule/Batteriemontage: II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C			Magnetspule/Einzelbetrieb: II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C Magnetspule/Batteriemontage: II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C		
Spannungsarten	Wechselspannung (50/60Hz)			Gleichspannung					
Nennspannung	230 V ±10%			24 V ±10%			andere Spannungen auf Anfrage		
	110 V ±10%								
	24 V ±10%								
Nennleistung bei U_N	G1/8, G1/4, G1/2			G1/8, G1/4, G1/2					
	3.1 VA (230V)			3.3 VA (24V)					
	3.0 VA (110V)								
	2.5 VA (24V)								
Grenzleistung bei Un ([6	G1/8, G1/4, G1/2			G1/8, G1/4, G1/2					
	2.9 VA (230V)			3.0 VA (24V)					
	2.8 VA (110V)								
	2.4 VA (24V)								
Schutzart	IP65 (nur gültig für die Magnetspule mit Kabel)								
Anschluss	Kabel – Kabellängen siehe Bestellangaben								

* Ventilbatterien mit elektrisch betätigten Ventilen -10 bis +50°C
([1 Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich
([2 Betätigungskraft für Ventile ohne Federrückstellung, mit Drehhebelbetätigung 5N
([3 Betätigungskraft für Ventile mit Federrückstellung, mit Drehhebelbetätigung 15N
([4 bei Ausführung mit Vorrangstellung pneumatisch betätigt 2.5 – 8 bar, elektrisch betätigt 2,5 – 8 bar
([6 maximale Leistung bei Erwärmung bis an thermische Belastbarkeitsgrenze
([7 bei Ausführung Mittelstellung entlüftet 1000 l/min
([8 bei Ausführung Mittelstellung entlüftet 3300 l/min bei Ausführung Mittelstellung belüftet 3600 l/min
([9 bei 5/3-Wegeventil 2,5 – 8 bar
([10 bei Ventilen mit Schalttafeleinbau 2 – 8 bar

Ventilkombinationen mit Logikaufbauten 3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile

Betätigungen:

pneumatisch
- UND
- ODER
- ZEITFUNKTION

Ausführungen:

- frei wählbar nach Typenschlüssel
- alle Timer-Ausführungen auf Anfrage

Kombinationsmöglichkeiten:

* RFG = Mittelstellung gesperrt
RFE = Mittelstellung entlüftet
RFB = Mittelstellung belüftet

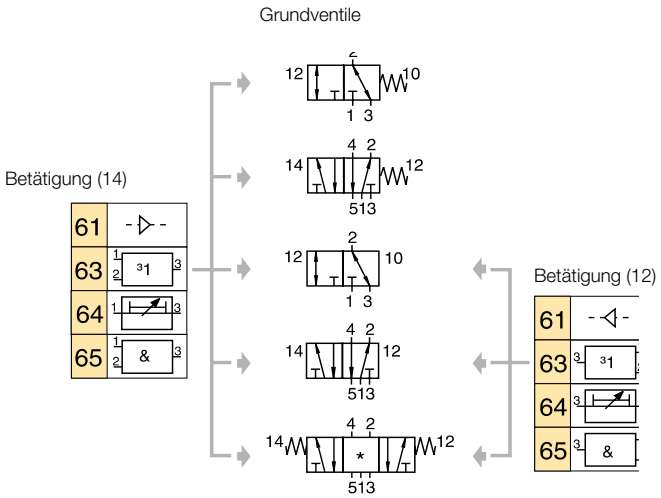

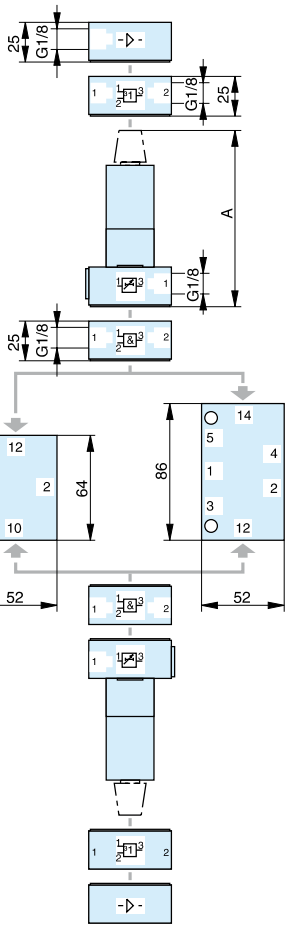

3/2-Wegeventil

5/2 und 5/3 -Wegeventile

Pneumatisch
Betätigung 61

ODER
Betätigung 63

Timer
Betätigung 64

Standardausführung:
Einstellschraube versenkt
Auf Anfrage:
Drehknopfausführung

UND
Betätigung 65

Abmessungen und Einstellbereiche	
Einstellbereich [s]	Maß A [mm]
0.1 bis 15	103 (133*)
0.1 bis 30	117 (147*)
0.1bis 60	150 (180*)

* Ausführung mit Drehknopf (optional)

UND
Betätigung 65

Timer
Betätigung 64

Standardausführung:
Einstellschraube versenkt
Auf Anfrage:
Drehknopfausführung

ODER
Betätigung 63

Pneumatisch
Betätigung 61

Abmessungen und Einstellbereiche	
Einstellbereich [s]	Maß A [mm]
0.1 bis 15	103 (133*)
0.1 bis 30	117 (147*)
0.1 bis 60	150 (180*)

* Ausführung mit Drehknopf (optional)

Ventilkombinationen mit Logikaufbauten 3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile

Bestellangaben

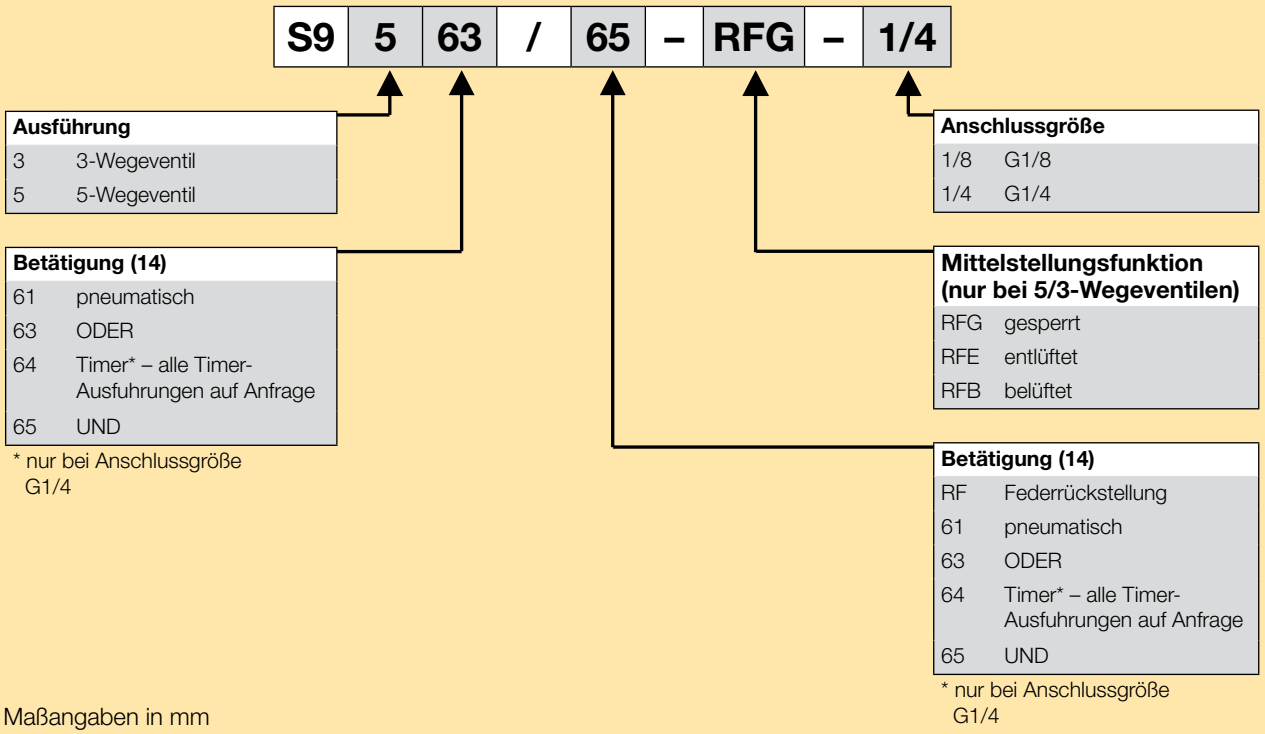

3/2-Wege-ventile Handhebel betätigt

G1/8 Handhebel betätigt
Typ: S9 311-1/8, S9 311RF-1/8

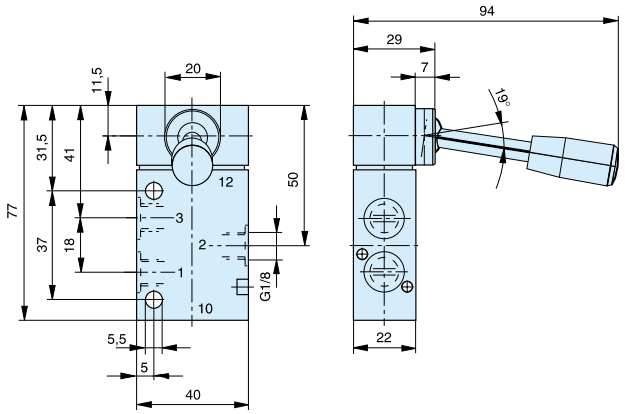

G1/4 Handhebel betätigt
Typ: S9 311-1/4, S9 311RF-1/4

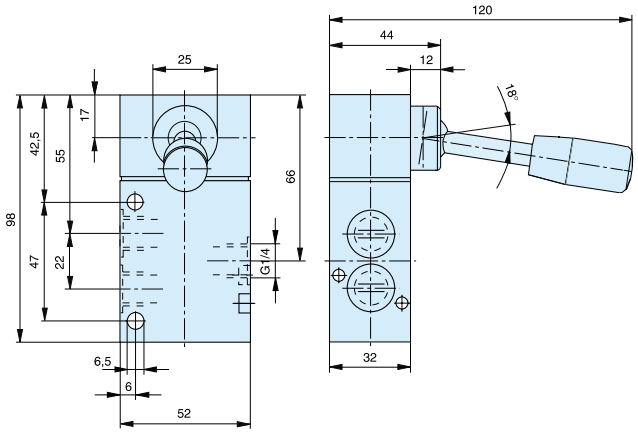

G1/4 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 311S-1/4

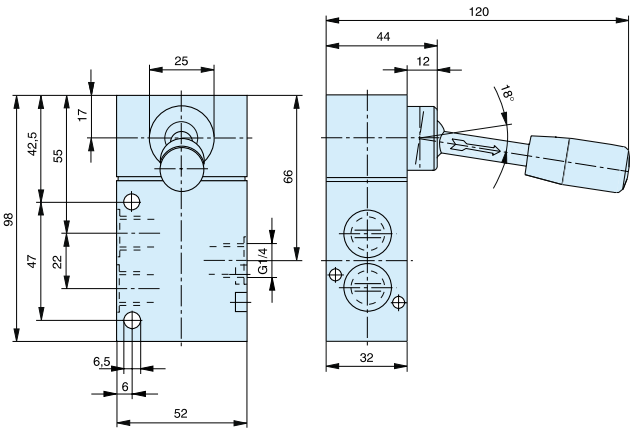

G1/2 Handhebel betätigt
Typ: S9 311-1/2, S9 311RF-1/2

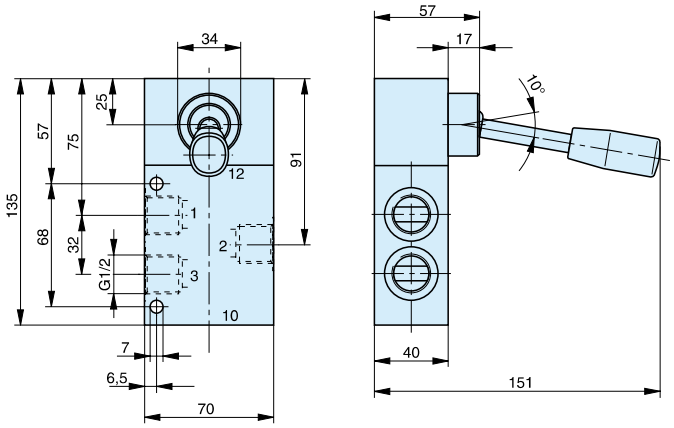

G1/2 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 311S-1/2

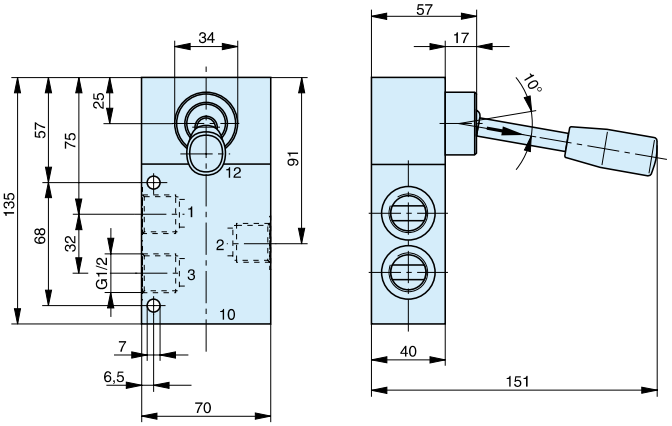

5/2-Wege-ventile Handhebel betätigt

G1/8 Handhebel betätigt
Typ: S9 511-1/8, S9 511RF-1/8

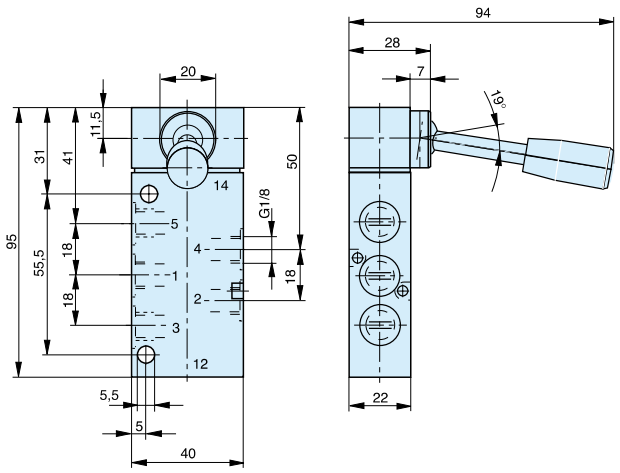

G1/8 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S.-1/8

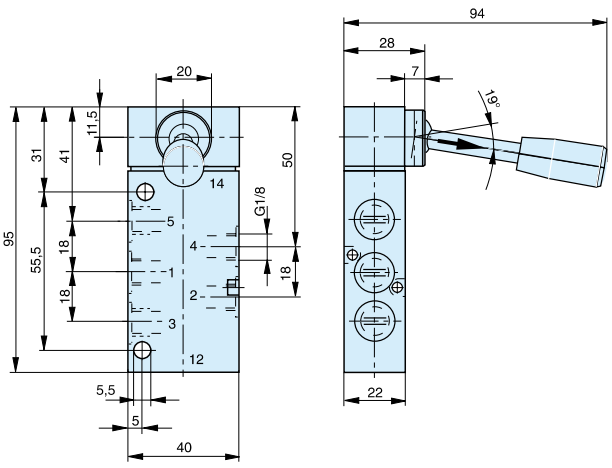

G1/4 Handhebel betätigt
Typ: S9 511-1/4, S9 511RF-1/4

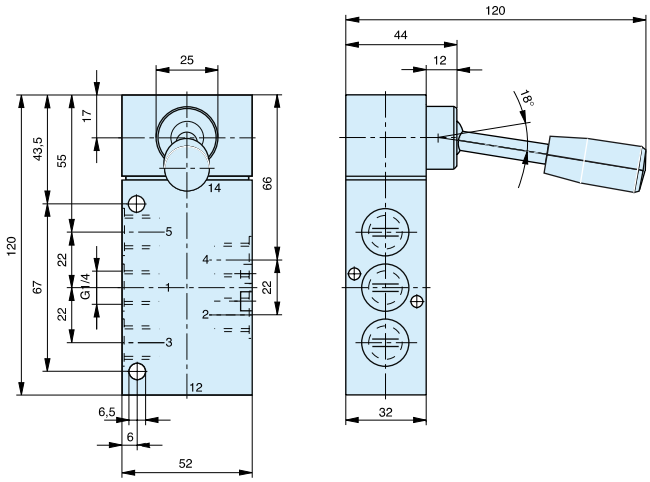

G1/4 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S-1/4

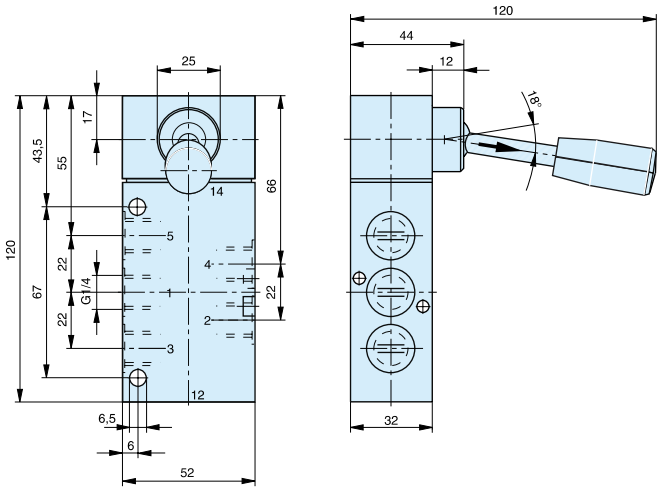

G1/2 Handhebel betätigt
Typ: S9 511-1/2, S9 511RF-1/2

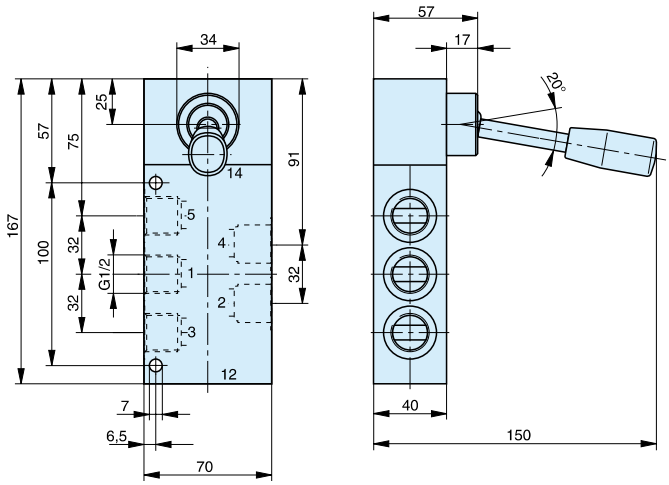

G1/2 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S-1/2

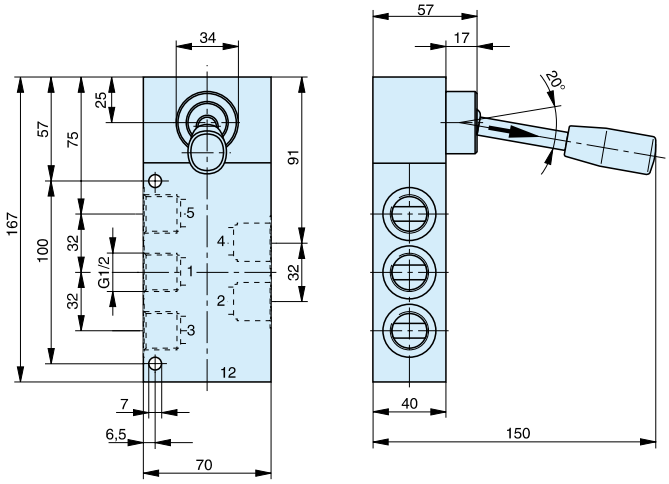

5/3-Wege-ventile Handhebel betätigt

G1/8 Handhebel betätigt
Typ: S9 511.-1/8, S9 511RF.-1/8

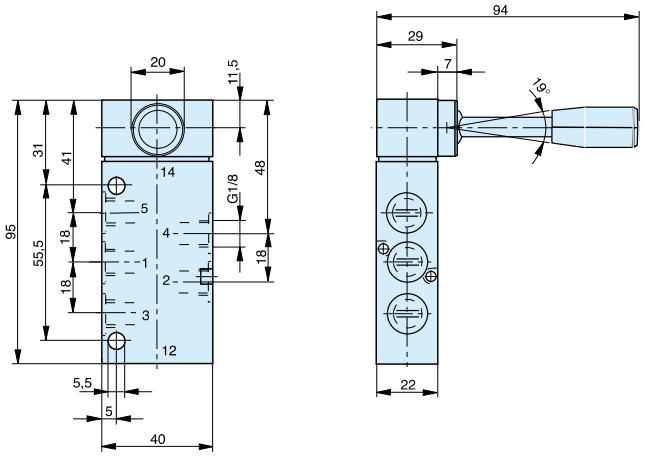

G1/8 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S.-1/8

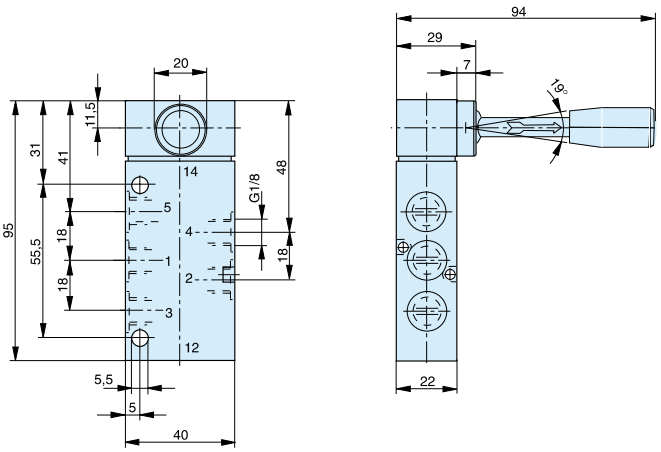

G1/4 Handhebel betätigt
Typ: S9 511.-1/4, S9 511RF.-1/4

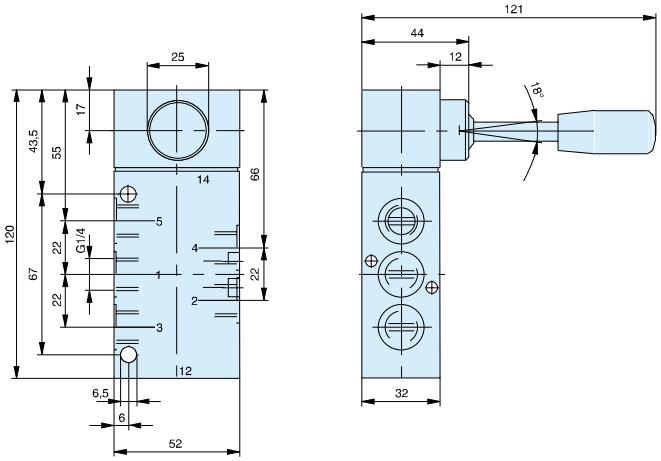

G1/4 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S.-1/4

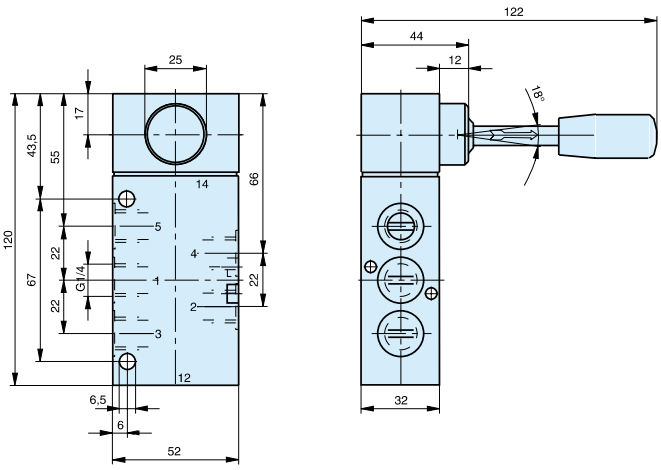

G1/2 Handhebel betätigt
Typ: S9 511.-1/2, S9 511RF.-1/2

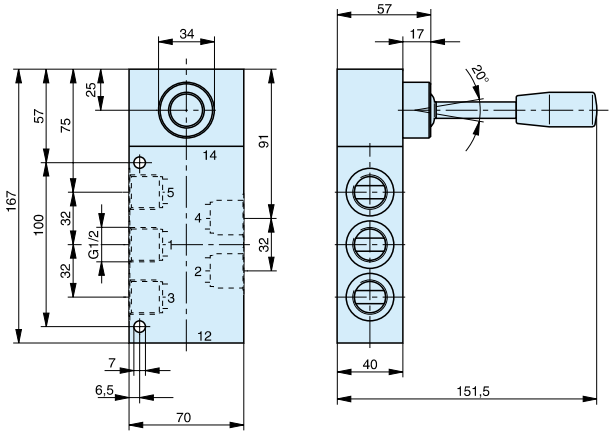

G1/2 Sicherheitshandhebel betätigt
Typ: S9 511S.-1/2

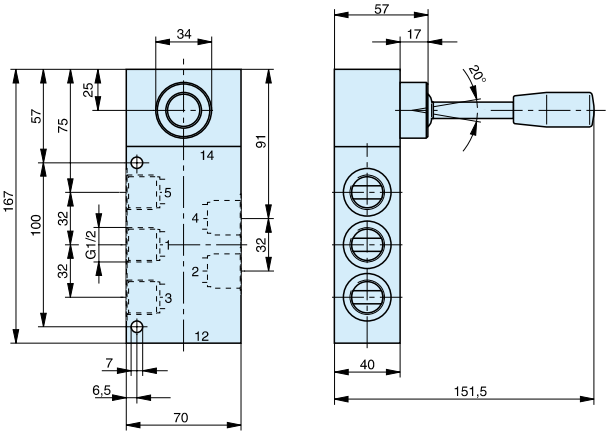

G1/8 - 3/2-Wege-ventile

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 361-1/8, S9 361RF-1/8

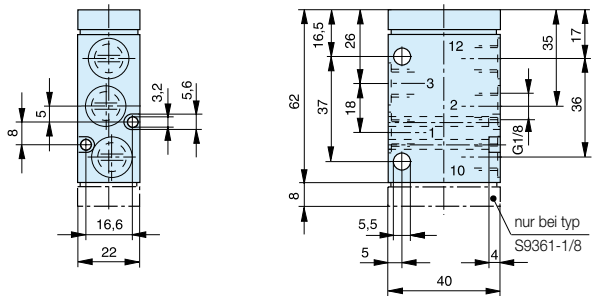

Elektrisch betätigt
Typ: S9 381(S)-1/8, S9 381(S)RF-1/8

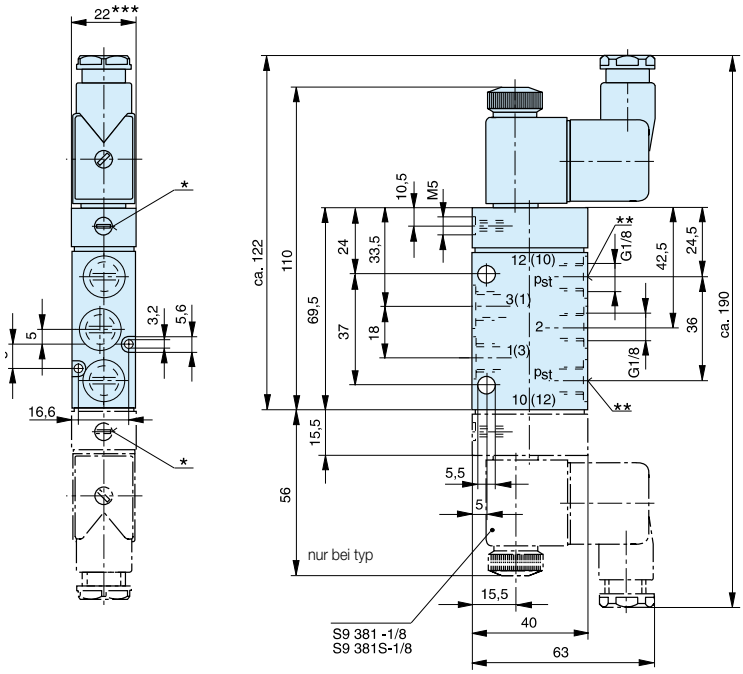

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen
Abmesssungen

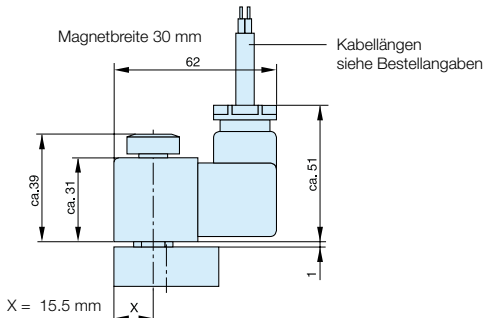

* Handhilfsbetätigung
** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S
*** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme

Maßangaben in mm

G1/8 - 3/2-Wege-ventile

Grundventil zu Schalttafelbetätigungen Typ: S9 390RF-1/8

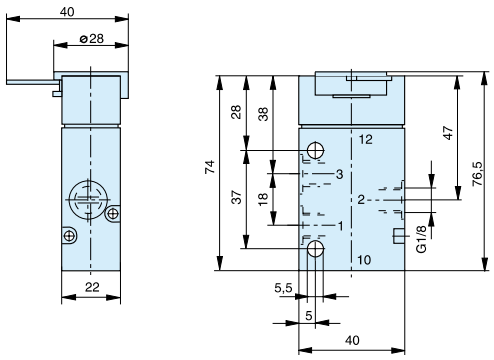

Bei diesen Ventilen sind die Betätigungsaufbauten austauschbar und können am Grundventil um 180° verdreht montiert werden. Die Betätigungsaufbauten werden unmontiert geliefert.

Einbauausschnitt

Einbauausschnitt Ø22 mm



Einbauausschnitt Ø30 mm



Drehhebel, gerastet – Type: 12T-22, 12T-30

Einbau Ø22 mm

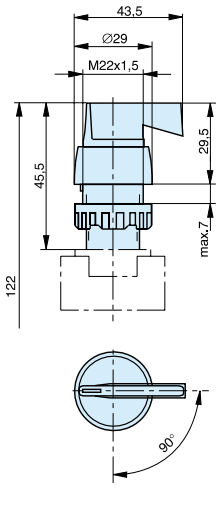

Einbau Ø30 mm

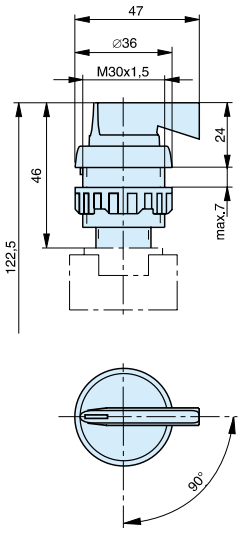

Drucktaste – Type: 13T-RF-22, 13T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Maßangaben in mm

G1/8 - 3/2-Wege-ventile

Pilz-Schalter
Typ: 15T-RF-22, 15T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Schlossschalter
Typ: 16T-22, 16T-30

Einbau Ø22 mm

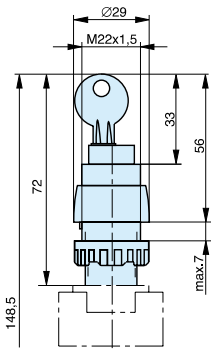

Einbau Ø30 mm

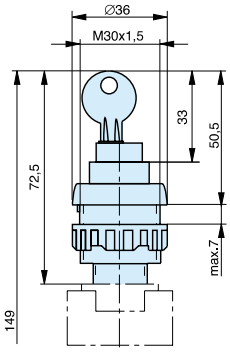

Drehhebel mit Federrückstellung
Typ: 12T-RF-22, 12T-RF-30

Einbau Ø22 mm

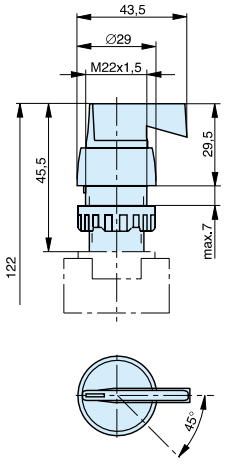

Einbau Ø30 mm

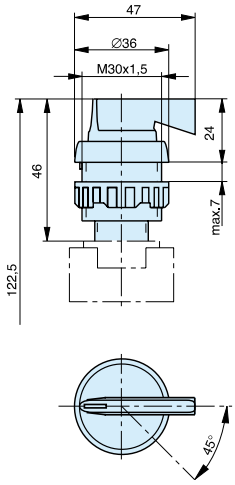

Pilz-Schalter NOT-AUS
Typ: 18T-22, 18T-30

Einbau Ø22 mm

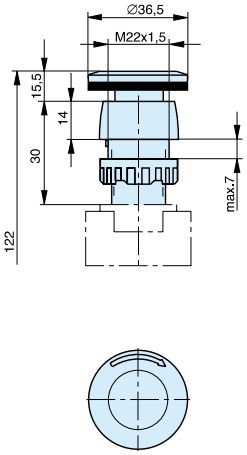

Einbau Ø30 mm

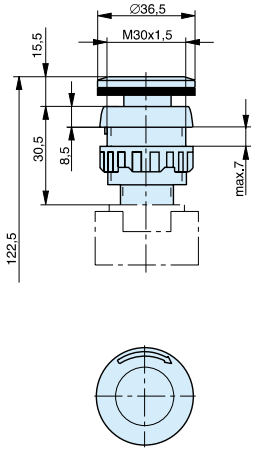

Drehschalter – Typ: 17T-22, 17T-30

Einbau Ø22 mm

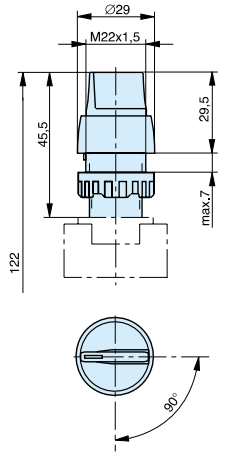

Einbau Ø30 mm

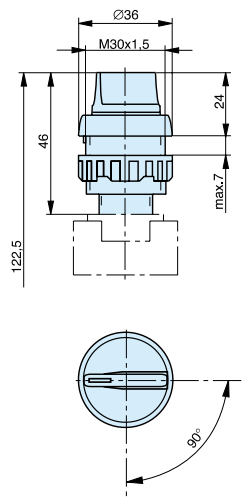

Maßangaben in mm

G1/4 - 3/2-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 312-1/4, S9 312RF-1/4

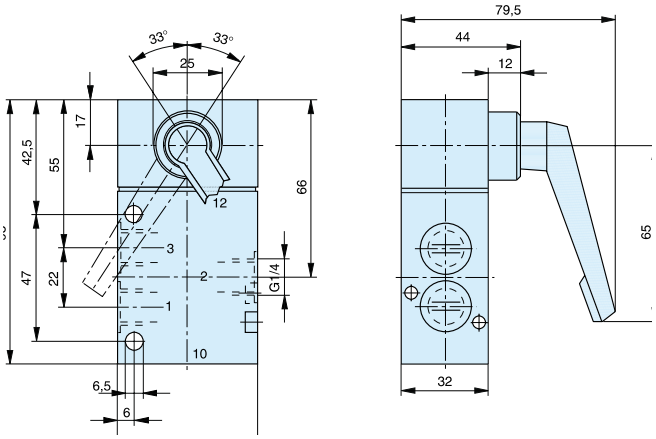

Elektrisch betätigt
– Typ: S9 381(S)-1/4, S9 382(S)-1/4, S9 381(S)RF-1/4

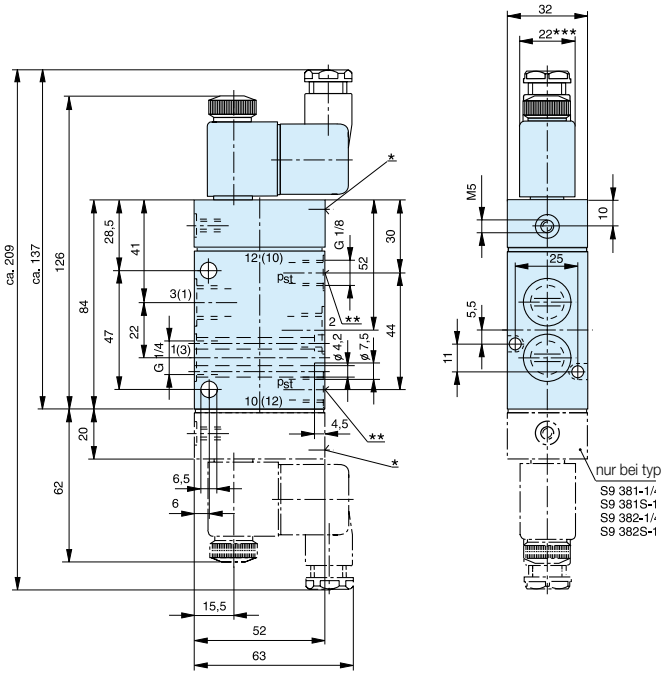

* Handhilfsbetätigung
** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S
*** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungsaufnahme

Hinweis:
Das stromlos offene (NO) Ventil S9 381S-RF-1/4 kann nicht für eine P-Verteilerleiste verwendet werden.

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 361-1/4, S9 362-1/4, S9 361RF-1/4

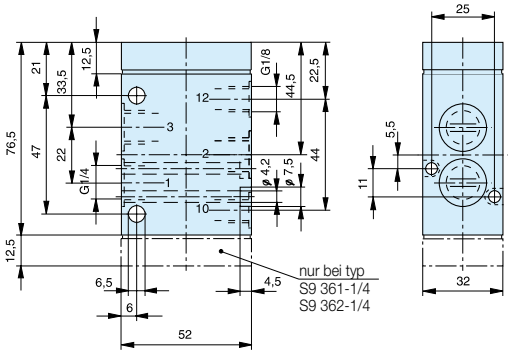

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen Abmessungen

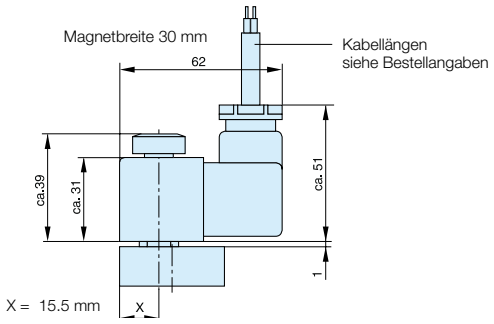

Maßangaben in mm

G1/2 - 3/2-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 312-1/2, S9 312RF-1/2

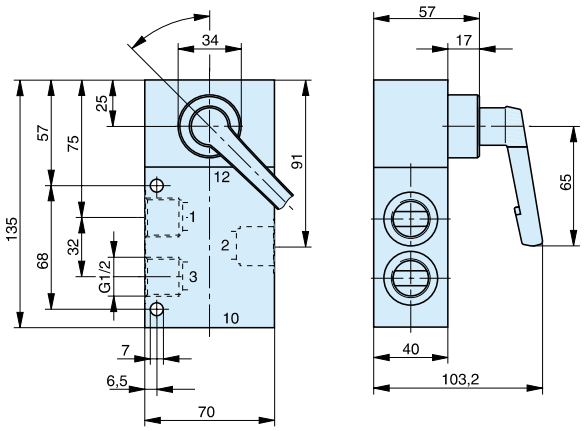

Elektrisch betätigt
Typ: S9 381(S)-1/2, S9 382(S)-1/2, S9 381(S)RF-1/2

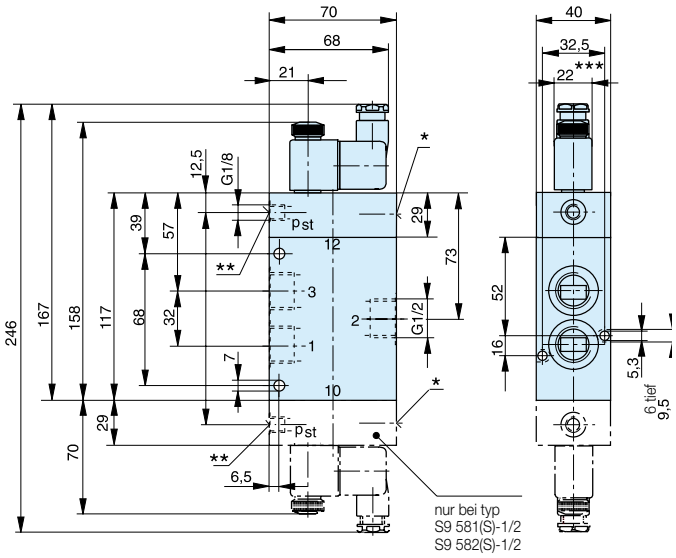

* Handhilfsbetätigung
** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S
*** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme)

Hinweis:
Das stromlos offene (NO) Ventil S9 381S-RF-1/2 kann nicht für eine P-Verteilerleiste verwendet werden.

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 361-1/2, S9 361RF-1/2

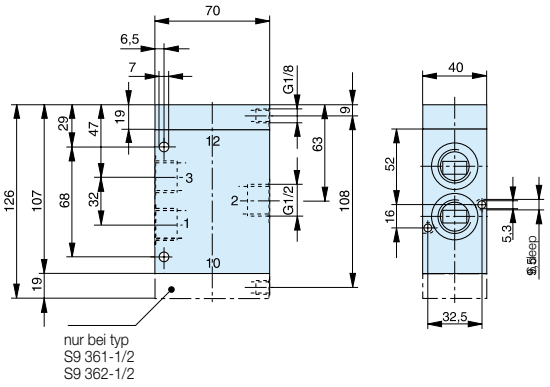

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen Abmesssungen

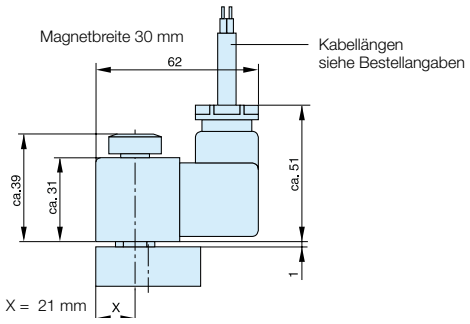

Maßangaben in mm

G1/8 - 5/2-Wege-ventile

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561-1/8, S9 561RF-1/8

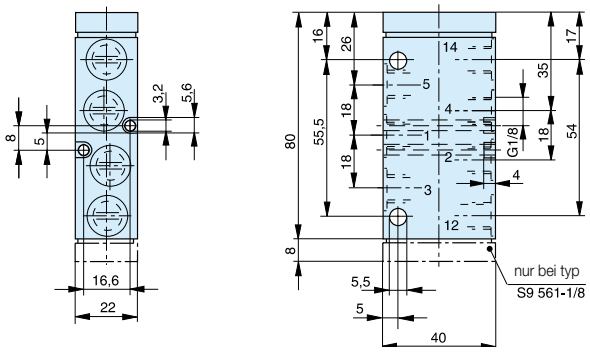

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581(S)-1/8, S9 581(S)RF-1/8, S9 582-1/8

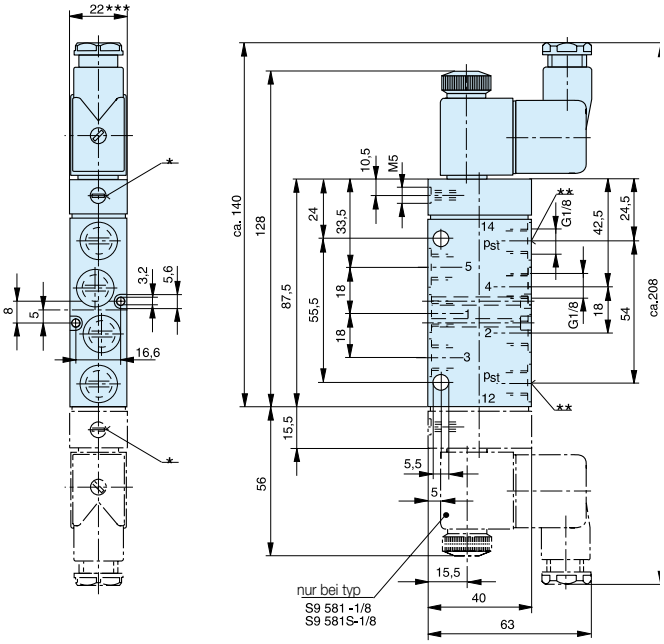

* Handhilfsbetätigung
** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme
*** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen Abmessungen

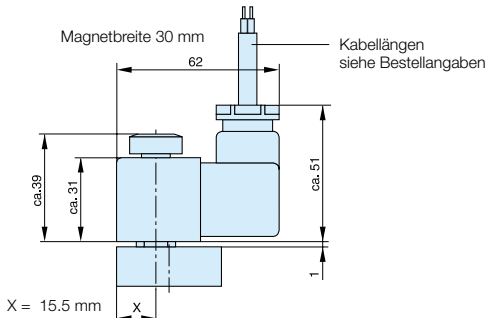

Maßangaben in mm

G1/8 - 5/2-Wege-ventile

Grundventil zu Schalttafelbetätigungen
Typ: S9 590RF-1/8

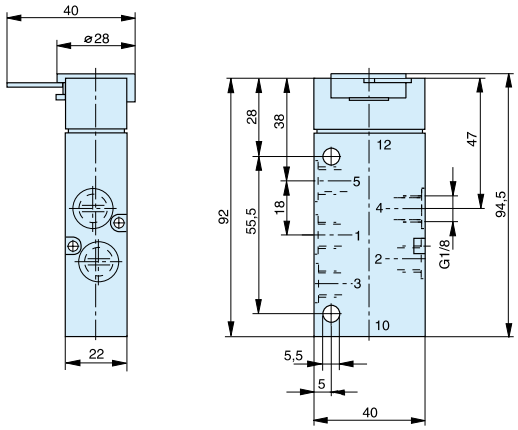

Einbauausschnitt

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Bei diesen Ventilen sind die Betätigungsaufbauten austauschbar und können am Grundventil um 180° verdreht montiert werden. Die Betätigungsaufbauten werden unmontiert geliefert.

Drehhebel, gerastet
Typ: 12T-22, 12T-30

Einbau Ø22 mm

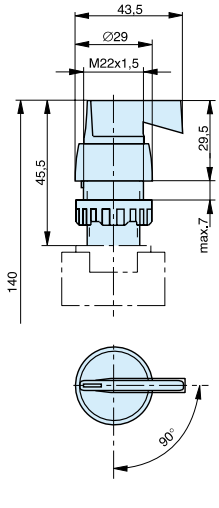

Einbau Ø30 mm

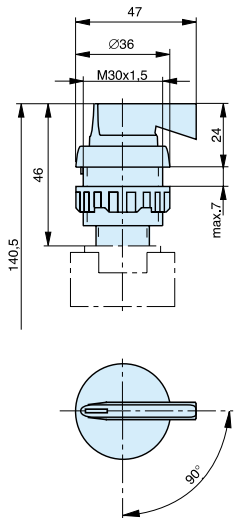

Pilztaste
Typ: 15T-RF-22, 15T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Drucktaste – Typ: 13T-RF-22, 13T-RF-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Maßangaben in mm

G1/8 - 5/2-Wege-ventile

Drehschalter
Typ: 17T-22, 17T-30

Einbau Ø22 mm

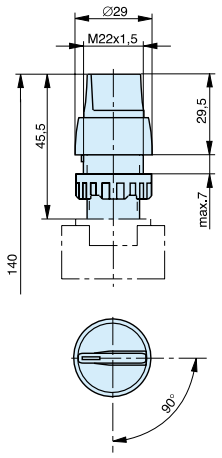

Einbau Ø30 mm

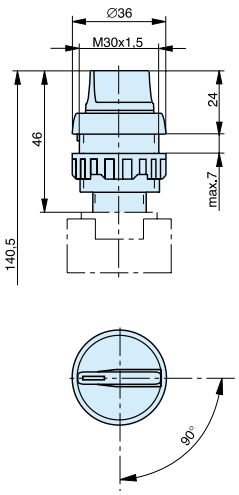

Drehhebel mit Federrückstellung
Typ: 12T-RF-22, 12T-RF-30

Einbau Ø22 mm

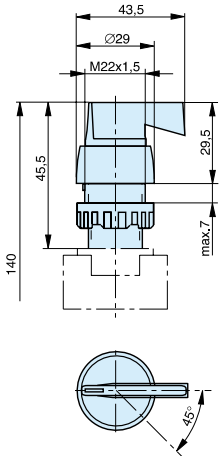

Einbau Ø30 mm

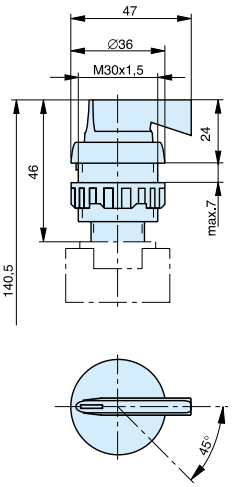

Pilz-Schalter NOT-AUS
Typ: 18T-22, 18T-30

Einbau Ø22 mm

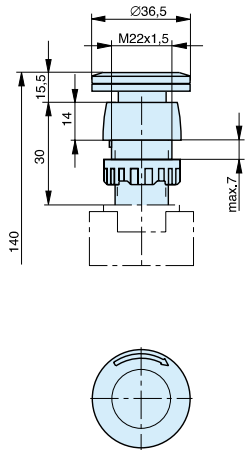

Einbau Ø30 mm

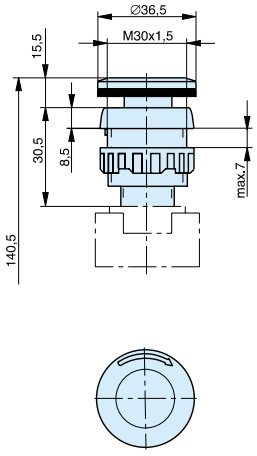

Schlossschalter
Typ: 16T-22, 16T-30

Einbau Ø22 mm



Einbau Ø30 mm



Maßangaben in mm

G1/4 - 5/2-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 512-1/4, S9 512RF-1/4

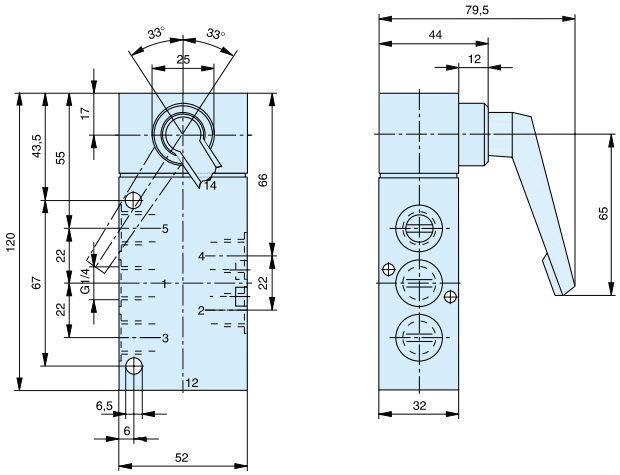

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581(S)-1/4, S9 582(S)-1/4, S9 581(S)RF-1/4

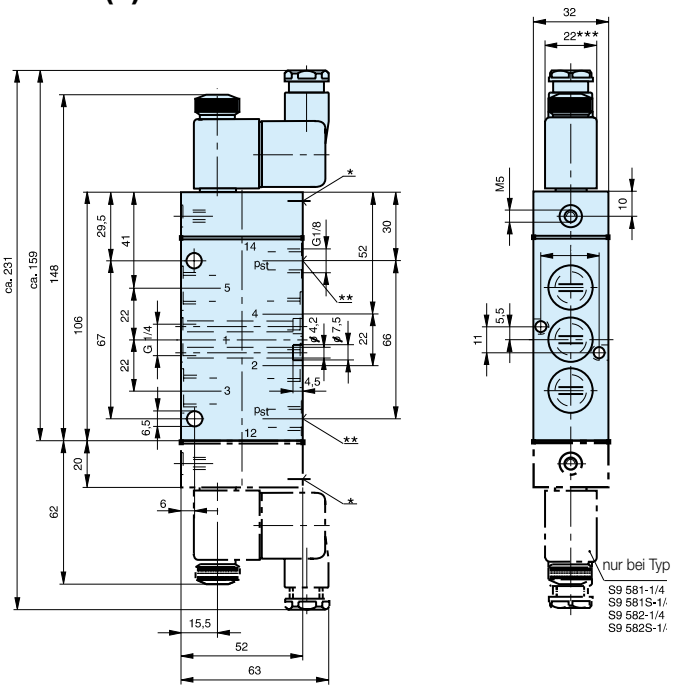

* Handhilfsbetätigung
** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S
*** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561-1/4, S9 562-1/4, S9 561RF-1/4

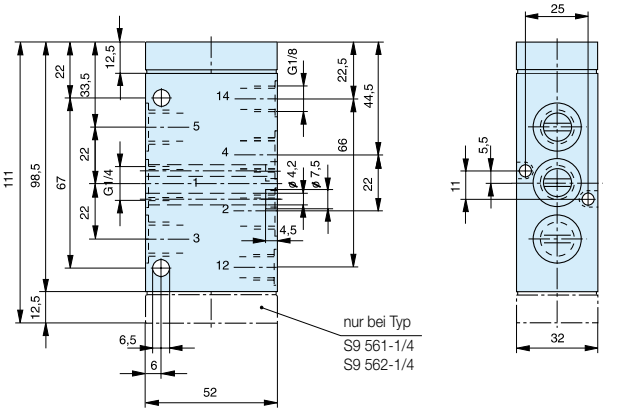

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen Abmessungen

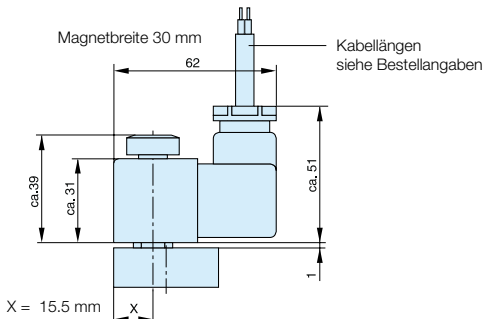

Maßangaben in mm

G1/2 - 5/2-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 512-1/2, S9 512RF-1/2

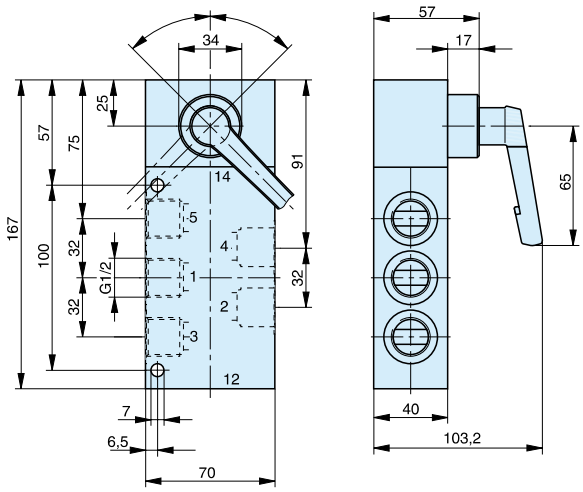

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581(S)-1/2, S9 582-1/2, S9 581(S)RF-1/2

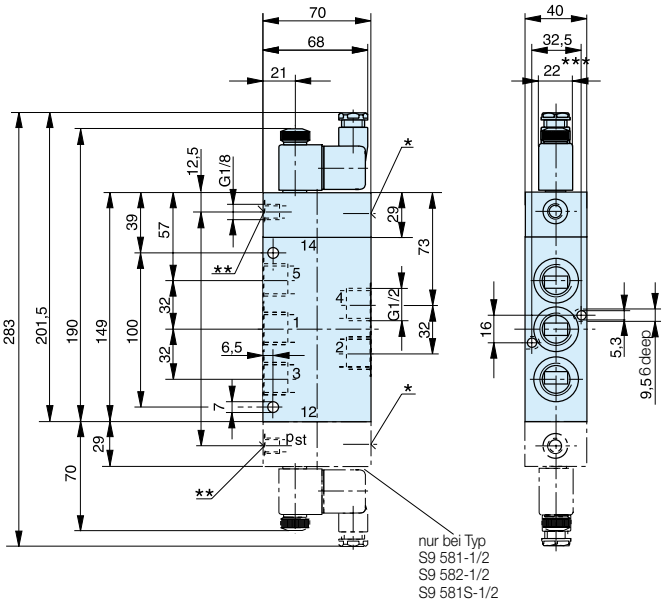

* Handhilfsbetätigung
** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S
*** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme)

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561-1/2, S9 561RF-1/2, S9 562-1/2

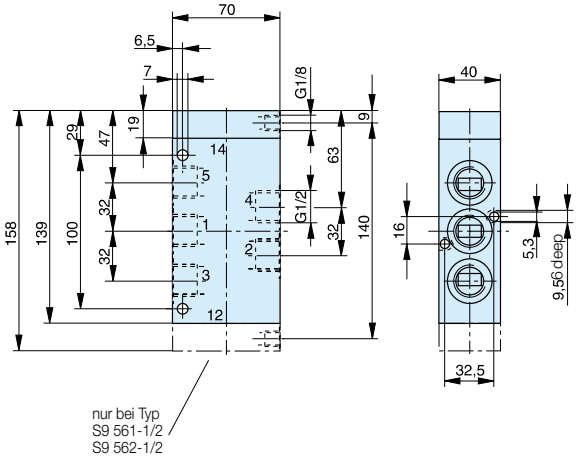

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen Abmessungen

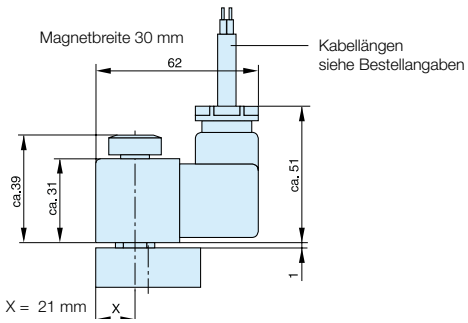

Maßangaben in mm

G1/8 - 5/3-Wege-ventile

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561RF.-1/8

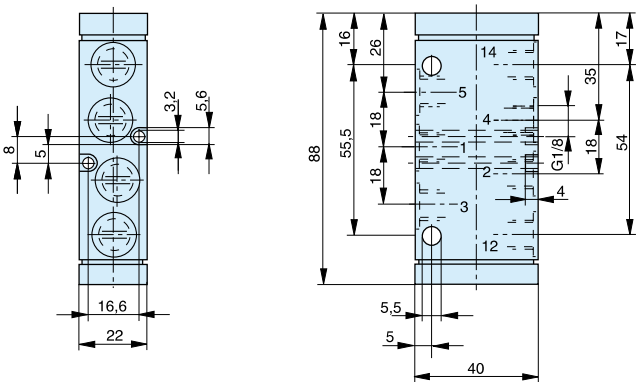

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581(S-)RF.-1/8

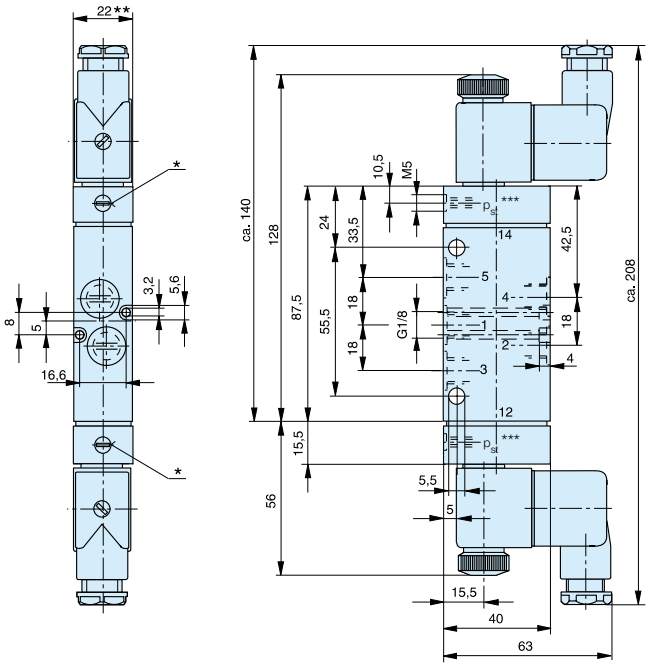

* Handhilfsbetätigung
** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungsaufnahme
*** Steueranschluss p_{st} nur bei Typ S9 581S

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen
Abmessungen

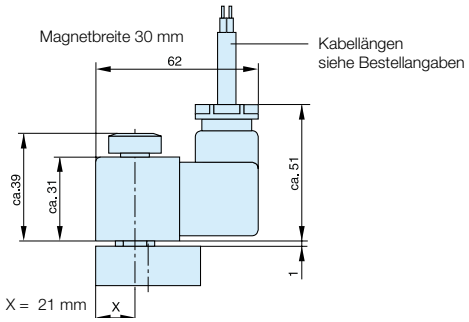

Maßangaben in mm

G1/4 - 5/3-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 512.-1/4, S9 512RF.-1/4

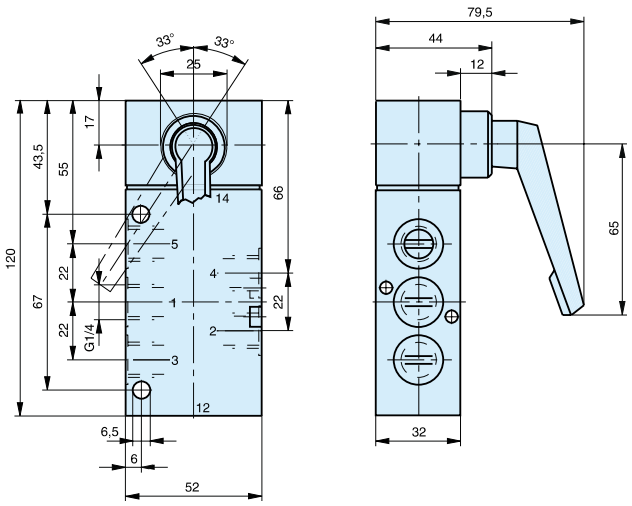

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581RF.-1/4

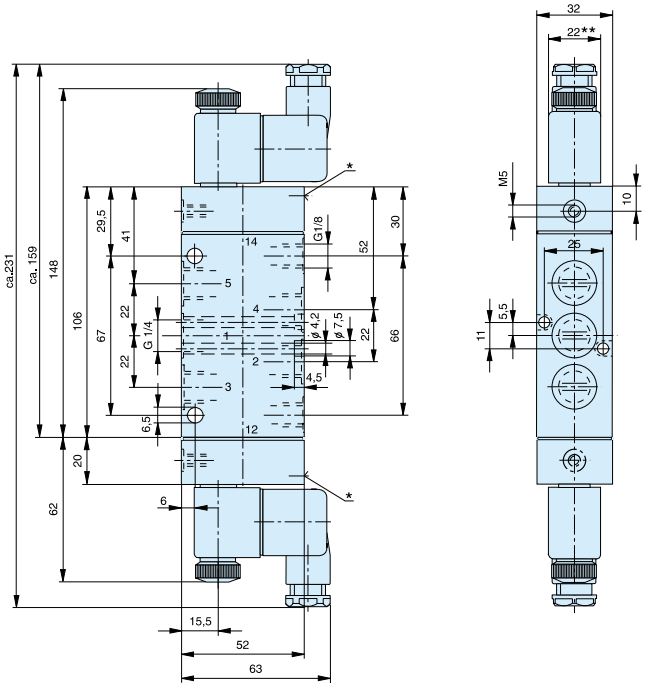

* Handhilfsbetätigung
** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561RF.-1/4

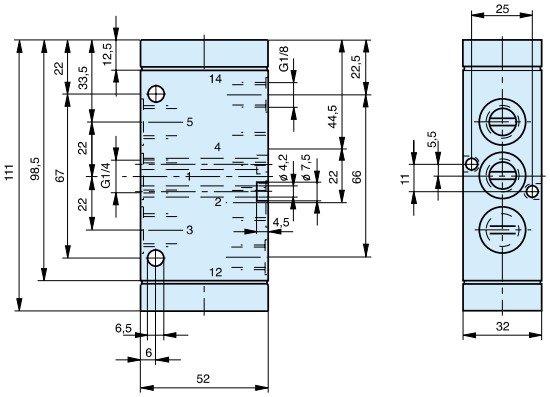

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen
Abmessungen

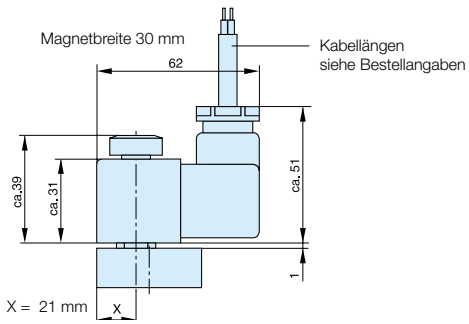

Maßangaben in mm

G1/2 - 5/3-Wege-ventile

Drehhebel betätigt
Typ: S9 512.-1/2, S9 512RF.-1/2

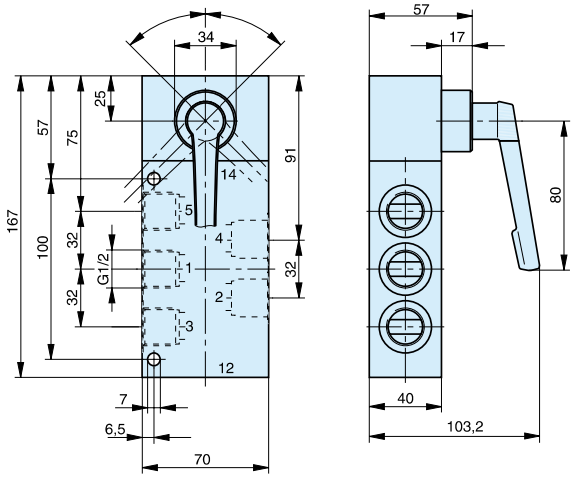

Elektrisch betätigt
Typ: S9 581RF.-1/2

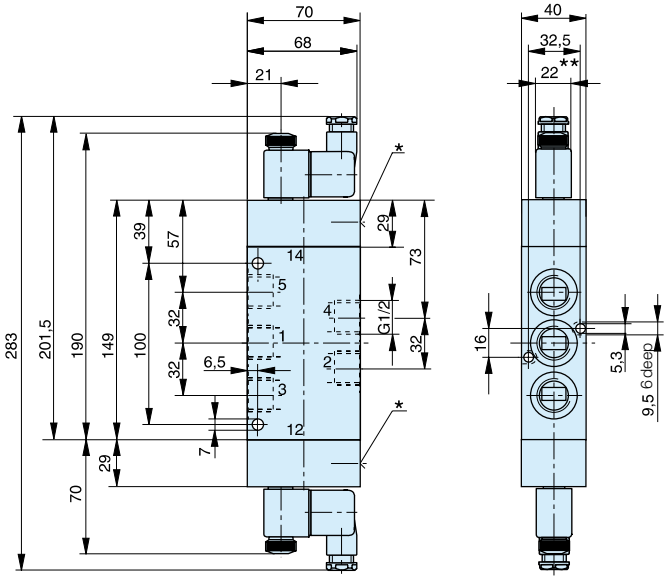

* Handhilfsbetätigung
** Magnetbreite = 30 mm bei Spule für geringe Leistungs-aufnahme

Pneumatisch betätigt
Typ: S9 561RF.-1/2

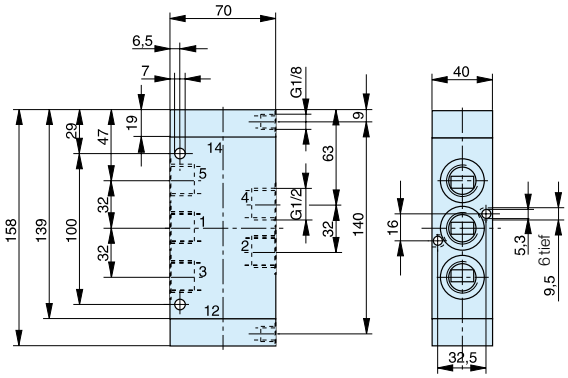

Magnetspule für den Einsatz in EX-Bereichen
Abmessungen

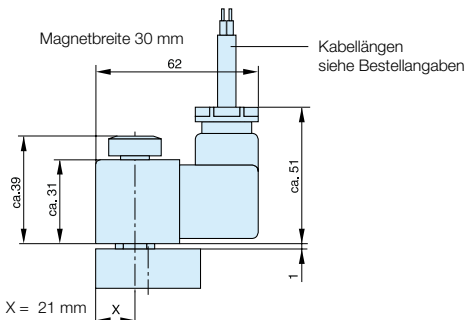

Maßangaben in mm

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

5/2-Wege-Oszillierventil

Das Oszillierventil erzeugt
oszillierende Vorgänge, wie z.B. Rütteln, Abklopfen,
Tauchen, Zustellbewegungen usw.

Funktion:
Wird der Eingang 1 mit Druckluft versorgt, so werden die Ausgänge 4 und 2 wechselweise mit Druckluft beaufschalgt.

Die Geschwindigkeit des
angesteuerten Zylinders und damit auch die Hubfrequenz wird durch die beiden Abluftdrosseln eingestellt.

Technische Daten

Bauart	Längsschieberventil	Schmierung *	keine oder Ölnebelschmierung
Befestigungsart	2 Schrauben M6 (M4)	**Pneumatische Kenngrößen**	
Leitungsanschluss	Gewinde	Nenndruck	6 bar
Anschlussgröße	G1/4, 11 tief	Arbeitsdruckbereich	3 – 8 bar
Gewicht (masse)	0.65 kg	Nenndurchfluss	1300 l/min
Einbaulage	beliebig	**Betätigungsarten**	
Umgebungs-temperaturbereich **	-10 °C bis +60 °C	pneumatisch	direkt
		Steuerdruckbereich	3 – 8 bar
Mediums-temperaturbereich **	-10 °C bis +60 °C		
Medium	gefilterte und geölte oder gefilterte, ungeölte Druckluft		

* Wir empfehlen Mineralöl der Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448
** Hinweis: Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt (°C) ist eine Beratung durch uns erforderlich

Symbol	Typ	Bastell-Nr.
	S9 568/68-1/4-SO	**PD 34796**

Pneumatisch oszillierend – Typ: S9 568/68-1/4-SO

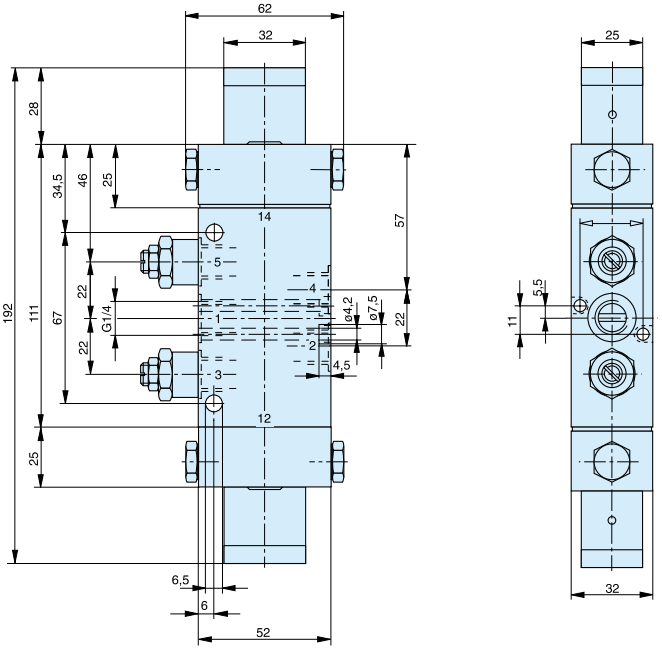

Maßangaben in mm

3/2-Wege-Einschraubventile - Baureihe EV

Technische Daten

Betätigungsart	elektrisch direktgesteuert
Bauart	Sitzventil, normal geschlossen
Befestigungsart	einschraubbar in Gewinde G1/8
Leitungsanschluss	Gewinde
Gewinde	Anschluss 1: M5, Anschluss 2: G1/8
Gewicht	0.1 kg
Nennweite	1 mm
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur-bereich	-10 °C bis +60 °C
Mediumstemperatur-bereich	-10 °C bis +60 °C

Hinweis : Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich

Medium	gefilterte Druckluft (30µ)
Schmierung	mit oder ohne Ölnebelschmierung (Wir empfehlen Mineralöl der Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448)

Pneumatische Kenngrößen

Nenndruck	6 bar
Arbeitsdruckbereich	0 – 10 bar
Nenndurchfluss	30 l/min

Betätigungsart		
Elektrisch	direkt gesteuert	
Spannungsarten	Wechselspannung (50/60Hz)	Gleichspannung
Nennspannung (1		
– Standardausführung **	230 ±10%	24 ±10%
– Niederwattausführung	230 ±10%	24 ±10%
Einschaltleistung		
– Standardausführung (VA)	11	4.8
– Niederwattausführung (VA)	7.8	2.7
Halteleistung		
– Standardausführung (VA)	8.5	4.8
– Niederwattausführung (VA)	4.9	2.7
rel. Einschaltdauer	100%	
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050 (nur gültig für die Magnetspule mit Gerätesteckdose)	
Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform B – Industrienorm,Niederwattausführung Bauform A	

(1 siehe Bestellangaben
** andere Spannungen auf Anfrage

Bestellangaben – 3/2-Wege-Einschraubventile – Baureihe EV

Betätigung	Symbol	Bestellangaben	
		Typ	**Bestell-Nr.**
elektrisch, Dauersignal		EV 381RF-M5-..	**PD25076-..33**

Magnetausführung	Nennspannung	Schlüssel-Nr.
Vergußkapselung	24V =	02
	230V 50/60Hz	61
	Andere Spannungen auf Anfrage	

3/2-Wegeventil – Typ: EV 381RF-M5

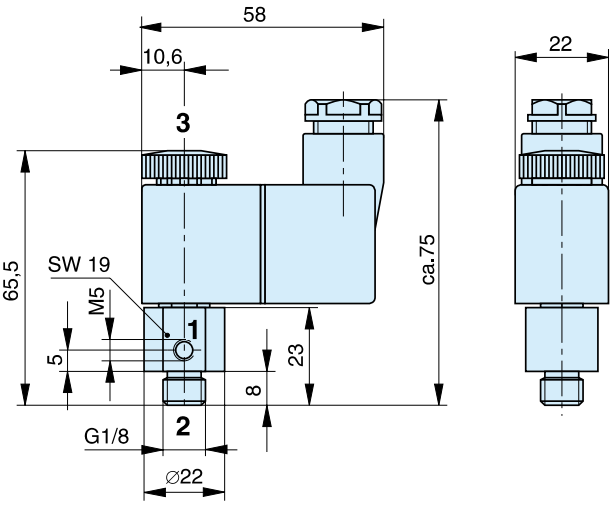

Abmessungen in mm

3/2-Wege-ventile - Baureihe V9

NW 1.3 and 2.5

Betätigung:
- Elektrisch betätigt, direkt gesteuert

Ausführungen:
Gewindeausführung
- normal geschlossen
- normal offen
- mit Handhilfsbetätigung

Technische Daten

Bauart	Sitzventil		
Befestigungsart	2 Schrauben M3 (NW 2,5: 2 x M4)		
Leitungsanschluss	Gewicht		
Gewinde	G1/8 – 8 tief		
Gewicht	NW 1.3: 0.140 kg NW 2.5: 0.320 kg		
Einbaulage	beliebig		
Umgebungstemperaturbereiche (1	-10 °C bis +60 °C	Hinweis : Bei Verwendung unter dem Gefrierpunkt ist eine Beratung durch uns erforderlich	
Mediumstemperaturbereich (1	-10 °C bis +70 °C		
Medium	gefilterte Druckluft		
Schmierung	mit oder ohne Ölnebelschmierung (Wir empfehlen Mineralöl der Viskositätsklasse VG 32 nach ISO 3448)		
Pneumatische Kenngrößen			
Nenndruck	6 bar		
Arbeitsdruckbereich	NW 1.3: 0–10 bar NW 2.5: 0-7 bar		
Nenndurchfluss	NW 1.3: 37 l/min NW 2.5: 150 l/min		
Betätigungsart			
elektrisch	direkt gesteuert		
Spannungsarten	Wechselspannung (50/60Hz)	Gleichspannung	
Nennspannung			
– Standardausführung	230 V ±10%	24 V ±10%	andere Spannungen auf Anfrage
– Niederwattausführung	230 V ±10% (nicht für V9-NW 2.5)	24 V ±10% (nicht für V9-NW 2.5)	
Einschaltleistung			
– Standardausführung	NW 1.3: 11 VA NW 2.5: 11.5 VA	NW 1.3: 4.8 VA NW 2.5: 10 VA	
– Niederwattausführung	7.8 VA	2.7 VA	
Halteleistung			
– Standardausführung	NW 1.3: 8.5 VA NW 2.5: 7.5 VA	NW 1.3: 4.8 VA NW 2.5: 7.5 VA	
– Niederwattausführung	4.9 VA	2.7 VA	
rel. Einschaltdauer	100%		
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050 (nur gültig für die Magnetspule mit Gerätesteckdose)		
Anschluss	NW 1,3: Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform B – Industrienorm NW 2,5: Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A – Industrienorm		

Typ: V9 381RF-1/8NG (NO(1))– NW 1.3
Typ: V9 381H-RF-1/8NG (NO(1))– NW 1.3

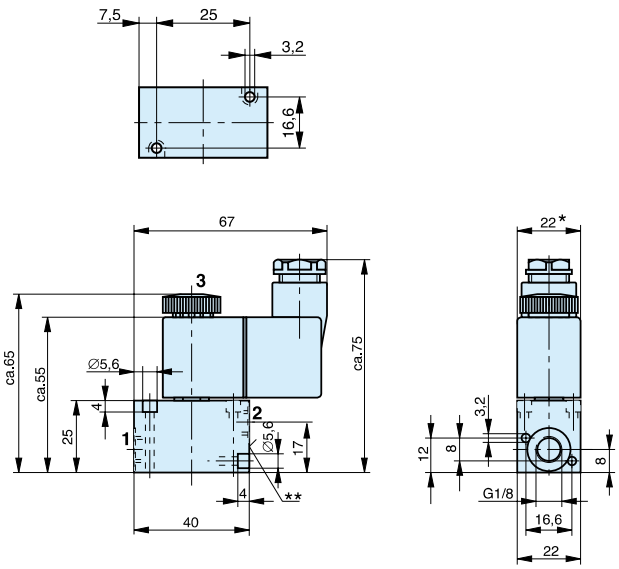

* Bei Spulen mit geringer Leistungsaufnahme beträgt die Breite 30 mm – eine P-Leistenbefestigung ist daher nur bedingt möglich.

Typ: V9 381RF-1/8NG – NW 2.5
Typ: V9 381H-RF-1/8NG – NW 2.5

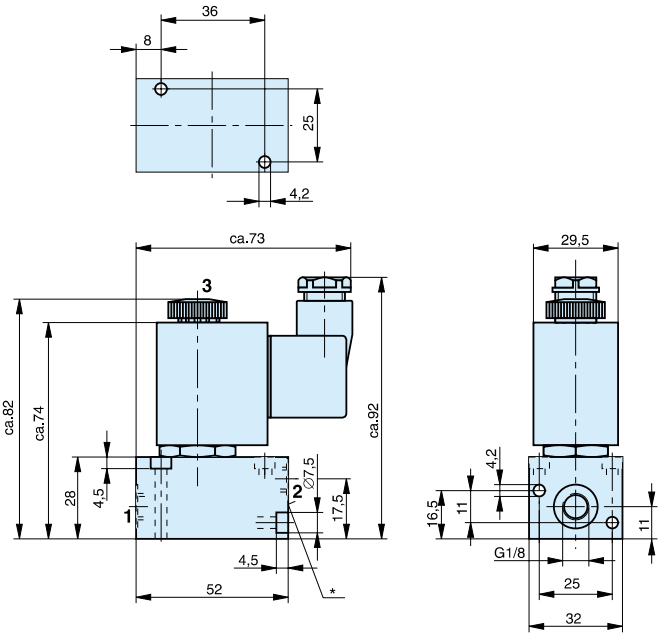

* Handhilfsbetätigung

Maßangaben in mm

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile – Baureihe V9

Betätigung	Symbol	Nennweite (mm)	Bestellangaben Typ	**Bestell-Nr.**
elektrisch, Dauersignal		NW 1.3	V9 381RF-1/8-NC-..	**PA 10362-..33**
		NW 2.5	V9 381RF-1/8-NC-..	**PA 10369-..33**
		NW 1.3	V9 381H-RF-1/8-NC-..	**PA 10363-..33**
		NW 2.5	V9 381H-RF-1/8-NC-..	**PA 10370-..33**
		NW 1.3	V9 381H-RF-1/8-NO-..	**PA 10367-..33**

Magnetausführung	Nennspannung	einsetzbar für	Schlüssel-Nr.
Standardausführung	230V 50/60Hz	110 V =	61
	24V =	48V 50/60Hz	02
Spule mit geringer Leistungsaufnahme	24V =		13
	230V 50/60Hz		69

Andere Spannungen auf Anfrage

Bestellangaben – Zubehör für P-Leistenmontage

Benennung	für NW	**Bestell-Nr.**
P-Leiste PL-1/8-..	1.3	**PD32763-....***
P-Leiste PLK-1/8-..	1.3	**PD37174-....***
P-Leiste PL-1/4-..	2.5	**PD32765-....***
P-Leiste PLK-1/4-..	2.5	**PD32175-....***

* Bestell-Nr. mit Anzahl der Ventilplätze ergänzen

Lieferumfang:

P-Leiste komplett inkl. Befestigungssatz

Note

Druckluftaufbereitung u. Steuerungszubehör

Parker Globale Luftaufbereitungs-anlagen

Global.
Wirtschaftlich.
Modular.

Die von Ihnen benötigte Leistung ***überall dort****, wo Sie sie brauchen.*

Das allumfassende, globale Luftaufbereitungssystem gibt es in drei Gehäusegrößen mit BSPP oder NPT Gewinde zur Anpassung an die jeweiligen Anforderungen.

Filter, Regler, Filter-Regler und Nebelöler mit allen Funktionen und einer Vielfalt an Standardoptionen für den unterschiedlichsten Luftaufbereitungsbedarf.

Einzelgeräte lassen sich mit dem patentierten, modularen Verbindungssystem problemlos zu verschiedenen Kombinationen zusammensetzen.

www.parker.com/globalfrl

Gültig für Anwendungen im Bereich Transport

Wie es von einem Mitglied der “Rail IndustryAssociation” zu erwarten ist, erfüllt die neue Global-Geräteserie die Anforderungender genormten Testspezifikationen. Somit könnendie Global-Wartungsgeräte als geeignetes Produkt in vielfältigen Anwendungen des Eisenbahnwesens eingesetztwerden.

RAILWAY INDUSTRY ASSOCIATION

CEI/ICE 61373 1999-1 Category 2 (BS EN 61373:1999)

Verwendungsübersicht

Gerät zum Ventil: Aus der nachstehenden Übersicht gehen Empfehlungen für die richtige Luftaufbereitung mit der jeweiligen Ventilanzahl und -größe in einem typischen Einsatzbereich hervor.

	Minibaureihe P31					Kompaktbaureihe P32						Standardbaureihe P33				
	Anzahl der gleichzeitig betätigten Ventile															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Moduflex 1																
Isys Micro																
HB / Viking Xtreme																
Moduflex 2																
HA / Global ISO																
							Siehe umfangreiches Geräteangebot von Parker									

Antrieb zum Gerät: Die nachstehende Übersicht enthält Empfehlungen für die richtige Luftaufbereitung mit der jeweiligen Zylindergröße. Bei Schlauchlängen von über 2 m ist eine Schlauchgröße mehr als in der Tabelle angegeben auszuwählen. Die Tabelle geht von einer Höchstgeschwindigkeit des Zylinders von 0,5 m/s aus.

Zylinderdurchmesser mm		Zylinderbohrungsgröße													
		5	10	16	20	25	28	32	40	45	50	63	75	80	100
Rohrdurchmesser mm		Rohrdurchmesser außen													
		4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12
Anzahl der gleichzeitig betätigten Zylinder	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
		Minibaureihe P31					Kompaktbaureihe P32			Standardbaureihe P33			Siehe umfangreiches Geräteangebot von Parker		

Hinweis: Die obigen Daten dienen lediglich als Richtlinie im Rahmen einer typischen Anwendung.
Die richtige Größe und die korrekten Durchflussvoraussetzungen sind zu berücksichtigen.

Gemeinsam können wir Ihre Anlage mit sauberer, trockener Luft versorgen.

Kurze Zykluszeiten, hohe Produktqualität und geringe Ausfallzeiten setzen ein sauberes, trockenes Pneumatiksystem voraus. Parker weiß, was man benötigt, um Pneumatiksysteme zur Bestleistung zu trimmen.

Saubere, trockene Pneumatiksysteme dank Global Air Preparation von Parker

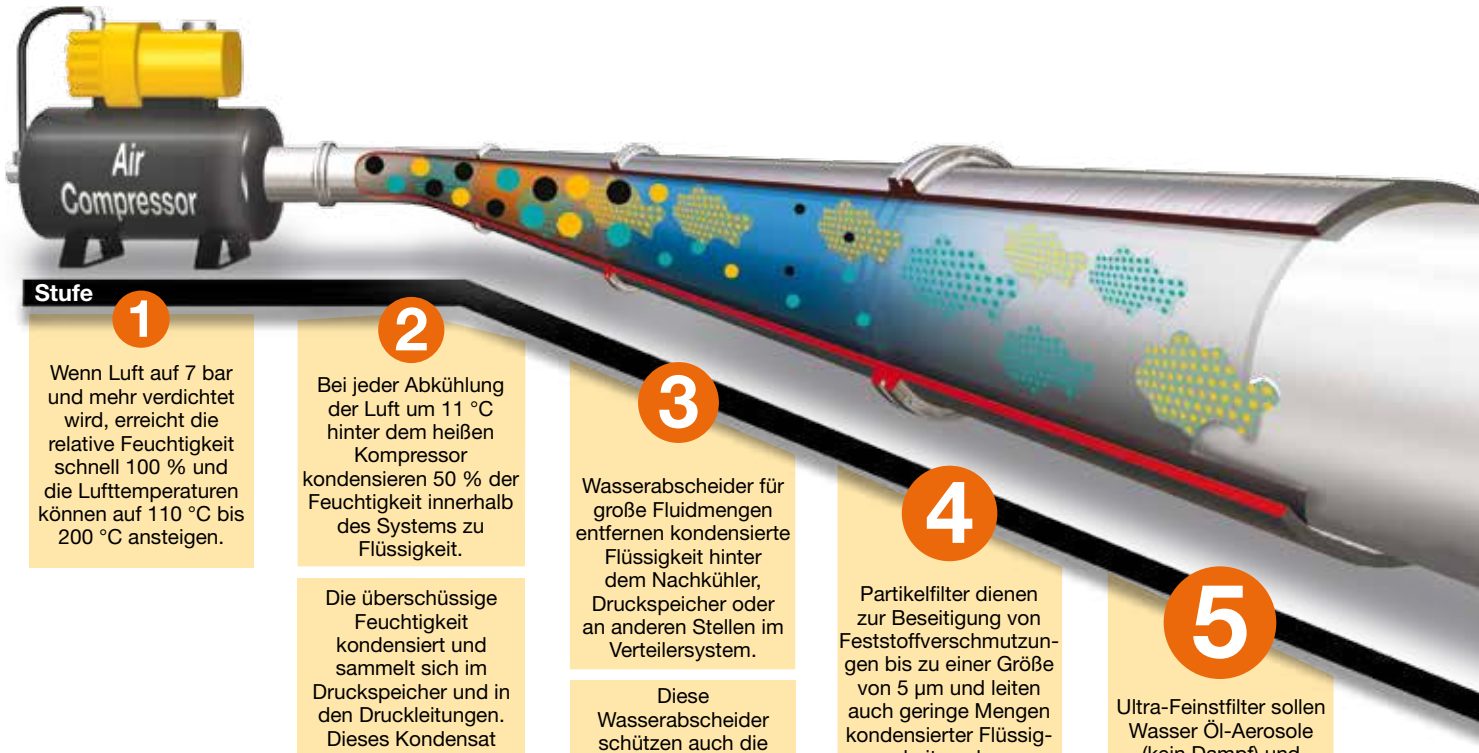

Stufe

1

Wenn Luft auf 7 bar und mehr verdichtet wird, erreicht die relative Feuchtigkeit schnell 100 % und die Lufttemperaturen können auf 110 °C bis 200 °C ansteigen.

2

Bei jeder Abkühlung der Luft um 11 °C hinter dem heißen Kompressor kondensieren 50 % der Feuchtigkeit innerhalb des Systems zu Flüssigkeit.

Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert und sammelt sich im Druckspeicher und in den Druckleitungen. Dieses Kondensat muss beseitigt werden.

3

Wasserabscheider für große Fluidmengen entfernen kondensierte Flüssigkeit hinter dem Nachkühler, Druckspeicher oder an anderen Stellen im Verteilersystem.

Diese Wasserabscheider schützen auch die nachgeschalteten Filter des Systems, an denen es zu einer starken Abkühlung kommt.

4

Partikelfilter dienen zur Beseitigung von Feststoffverschmutzungen bis zu einer Größe von 5 µm und leiten auch geringe Mengen kondensierter Flüssigkeiten ab.

Hinweis: Wasser und Öl in Dampfform durchlaufen Standard-Partikelfilter.

Diese Art von Filter sollte als Vorfilter für den Ultra-Feinstfilter (zur Ölabscheidung) eingesetzt werden.

5

Ultra-Feinstfilter sollen Wasser Öl-Aerosole (kein Dampf) und Partikel aus dem Luftstrom mit einer Größe von bis zu 0,01 µm entfernen.

Paarweise eingebaut, stellen Partikel- und Ultra-Feinstfilter die Versorgung mit hochwertiger Luft sicher.

Schlüssel

- **Partikel**
- **Öl**
- **Wasser**
- **Öldampf**
- **Wasserdampf**

Stufen	1 2	3	4	5	6	7
Funktion	**Luft-kompressor**	**Abscheidung großer Flüssig-keitsmengen**	**Partikel-filtration**	**Ultra-Feinst-filtration**	**Lufttrockner**	**Abscheidung von Kohlen-wasserstoff**
Anwendung	Alle Pneumatik-anlagen	Basis-Pneumatik-anlagen	Basis-Pneumatik-anlagen	Systeme mit einem Bedarf an höchster Luftqualität	Systeme, die nur mit trockener Luft betrie-ben werden dürfen	Systeme mit einem hohen Anspruch an die Luftqualität (Atemluft)
Beschreibung	Wenn die Luft den Kompressorraum mit 93 °C verlässt, gibt sie 95 % ihrer Feuchtigkeit wieder ab, wenn sie auf 38 °C in der Rohr-leitung abgekühlt wird.	Verschmutzungen durch große Flüs-sigkeitsmengen werden verhindert und die Filter ge-schützt, wenn die starke Abkühlung im Rohrleitungssy-stem stattfindet.	Feststoffpartikel mit einer Größe von bis zu 5 µm werden ebenso entfernt wie große Verschmutzungs-mengen.	Flüssig-Aerosole und Partikel mit einer Größe von unter einem Mi-kron (kein Dampf) bis zu 0,01 µm.	Wasserdampf wird aus dem Luft-system entfernt. Der Taupunkt wird bei Membrantrocknung auf -40 °C und bei Verwendung eines Trockenmittels auf bis zu -70 °C gesenkt.	Beseitigung von Gerüchen und Restdampfmengen in kritischen Ein-satzbereichen.
Luftaufbereitung	Kundenseitige Bereitstellung	P3TF Wasserab-scheider für große Mengen	Partikelfilter P31, P32, P33	Ultra-Feinstfilter P31, P32, P33	P3XJ Membran-trockner P3TJ Regenerativer Trocknungsmit-teltrockner	P31, P32, P33 Aktivkohlefilter (Adsorber)

Saubere, trockene Luft

6

Kälte-, Membran- und Adsorptionstrockner senken den Taupunkt der Luft, indem sie Wasserdampf entziehen und angemessen trockene Luft für die nachgeschalteten Einsatzbereiche liefern.

7

Kohlenwasserstoff und Öldämpfe werden mit Filtern beseitigt, die mit Aktivkohle arbeiten. Diese in der Luft vorhandenen Kohlen-wasserstoffe sind häufig Restbestände des Kompressoröls.

ERKLÄRUNG

Wir **Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH**
Badener Straße 12
2700 Wiener Neustadt
Austria

Produkt	**Serie**	**Kategorie**
Filter*	P31FA, P32FA, P33FA	für Zone 1, 21
Regler	P31RA, P32RA, P33RA	für Zone 1, 21
Filterregler*	P31EA, P32EA, P33EA	für Zone 1, 21
Öler*	P31LA, P32LA, P33LA	für Zone 1, 21
Kugelhahn und Schieberventil	P31VA, P32VA, P33VA	für Zone 1, 21
Verteiler	P31MA, P32MA, P33MA	für Zone 1, 21
Für nicht eingebaute Magnetventile		
Kombiniertes Start-/Stoppventil	P31TA, P32TA	für Zone 1, 21
Startventil	P31SA, P32SA	für Zone 1, 21
Stoppventil	P31DA, P32DA	für Zone 1, 21

*Filter, Filterregler und Öler – Diese Auswertung gilt nur für Produkte mit Metallbehälter.

Die nachfolgende Zündgefahrenbewertung wurde für die oben angegebenen nicht elektrischen Produkte gemäß den Bestimmungen der EN 13463-1:2009 durchgeführt; es wurde berücksichtigt, dass die Geräte nicht über eigene Zündquellen verfügen und daher die Richtlinie 94/9/EC nicht zum Tragen kommt.

Die Produkte sind für den Einsatz in einer Umgebung der Gruppe II Kategorie 2 geeignet, vorausgesetzt die ATEX-Richtlinie und nachfolgende Bedingungen werden erfüllt:

- Einbau und Wartung des Produkts müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in einem Bereich befestigt werden, wo es zu Erschütterungen kommen kann.
- Es müssen Filter eingesetzt werden, um das Eindringen von Partikeln einzuschränken und beim Betrieb anfallende Partikel aufzufangen.
- Die Qualität der zugeführten Luft muss die Bedingungen von ISO 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 erfüllen.
- Maximale Betriebstemperatur nicht höher als auf Produktbeschriftung angegeben.
- WARNUNG – Durch pulsierenden Druck und/oder einen geschlossenen Kreislauf kann Wärme entstehen.
- Staubablagerungen auf dem Produkt dürfen nicht dicker sein als 5 mm.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen für Kunststoffoberflächen.
  Das Gerät muss über die Druckluftleitung geerdet werden.
- Das Gerät darf nicht mit flüssigen Lösungsmitteln, Säuren oder Alkalien in Berührung kommen.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen zu inkompatiblen Chemikalien.
  Die Produktreinigung muss mit einer Methode erfolgen, die die Vorgaben der ATEX-Zone erfüllt, bevorzugt mithilfe milder Seife und Wasser oder antistatischer Produkte.
- **Regler, Filterregler:**
  Verwenden Sie Regler oder Filterregler nicht in Systemen, die im Regler/Filterregler Schwingungen auslösen können.
- **Magnetventile:**
  Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung (Gruppe II Kategorie 2), vorausgesetzt es werden Magnetventile mit ATEX-Zulassung installiert.
- Technische Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Genehmigt von:

Konstruktionsleiter - Druckluftaufbereitung EMEA

Validiert für Transportanwendungen

Wie dies von einem Mitglied Rail Industry Association zu erwarten ist, erfüllen Parker Globale Luftaufbereitungsanlagen sämtliche Spezifikationsstandards, sodass die Global-Produktreihe als validiertes Produkt in verschiedensten Anwendungen im Schienenverkehr eingesetzt werden kann.

Railway Industry Association

CEI/ICE 61373 1999-1 Kategorie 2 (BS EN 61373:1999)

Position der T-Befestigungen für mehrere Einheiten

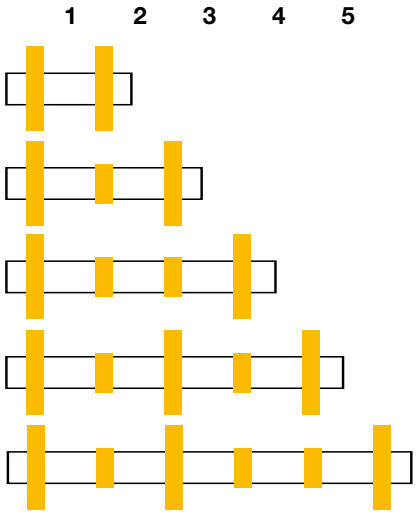

Empfohlene Befestigungsmethode für die Verwendung in Transportanwendungen.

- Verwenden Sie stets ein Abzweigmodul und eine T-Befestigung (L-Befestigungswinkel sollten bei Anwendungen im Schienenverkehr nicht zum Einsatz kommen).
- Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit vibrationsfesten Klebstoffen an Schrauben für die Wandmontage, die mit dem Anschluss/der Anschlussleiste verbunden sind.
- Die Eingangs- (P1) und Ausgangsanschlüsse (P2) sollten stets mit einer T-Befestigung montiert werden, um Scherkräfte auf das Produkt zu verhindern.
- L-Befestigungen sollten bei Anwendungen im Schienenverkehr nicht eingesetzt werden.

Nur zur Veranschaulichung

- Modulare Luftaufbereitungssysteme mit hoher Durchflussrate
- Platzsparendes integriertes Manometer (nur Größe P31)
- Regler in Verteilerausführung erhältlich
- OSHA-konforme Absperrventile

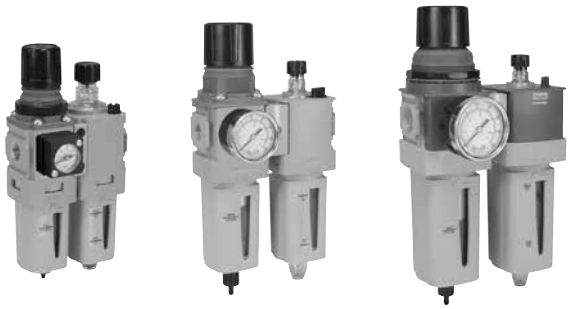

Technische Daten

Betriebsdruck:
- Poly-Behälter: 10 bar max
- Metallbehälter: 17 bar max

Betriebstemperatur:
- * Poly-Behälter: -10°C bis +52°C
- * Metallbehälter: -10°C bis +65.5°C

* Betriebstemperaturen der einzelnen Geräte siehe technischer Katalog

Durchfluss-Kennwerte

40 mm breites Gehäuse, 1/4"-Anschluss		60 mm breites Gehäuse, 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Anschlüsse		73 mm breites Gehäuse, 1/2"- und 3/4"-Anschlüsse	
Durchfluss	**dm^3/s**	**Durchfluss**	**dm^3/s**	**Durchfluss**	**dm^3/s**
Filter	12	Filter	39	Filter	40
Ultrafeinst	3,6	Ultrafeinst	17	Ultrafeinst	34
Regler	32	Regler	78	Regler	111
Filter-Regler	35	Filter-Regler	64	Filter-Regler	108
Öler	19	Öler	42	Öler	71

Häufig bestellte Kombinationen – Baureihe P31 : Eingangsdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Druckabfall 1 bar

Kombinationen aus Filter + Regler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschluss-größe	Durchfluss dm^3/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Impulsentleerung	Gewicht
1/4"	13	27	**P31CB12GEMNTLNW**	0.46 kg (1.01 lbs)	**P31CB12GEBNTLNW**	0.46 kg (1.01 lbs)

Kombinationen aus Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschluss-größe	Durchfluss dm^3/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Impulsentleerung	Gewicht
1/4"	14	28	**P31CA12GEMNTLNW**	0.35 kg (0.77 lbs)	**P31CA12GEBNTLNW**	0.35 kg (0.77 lbs)

Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschluss-größe	Durchfluss dm^3/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Impulsentleerung	Gewicht
1/4"	14	28	**P31QA12GEMNTLNW**	0.54 kg (1.19 lbs)	**P31QA12GEBNTLNW**	0.54 kg (1.19 lbs)

Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen



Anschluss-größe	Durchfluss dm^3/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Impulsentleerung	Gewicht
1/4"	14	28	**P31QN12GEMNTW**	0.4 kg (0.88 lbs)	**P31QN12GEBNTW**	0.4 kg (0.88 lbs)

P 3 1						E		N		L N	W

Kombination	
Kombination	C
Absperrhahn + Kombi [1]	Q

Kombination	
F/R+L	A
F+R+L	B
F/R	N

Gewindetyp	
BSPP	1
NPT	9

Anschlussgröße	
1/4	2

Behälter	
Poly-Behälter mit Behälterschutz	G
Metallbehälter ohne Schauglas	M

Entleerung	
Manuelle Entleerung	M
Impulsentleerung	B

Einstellbereich	
Mit Rechteckmanometer	
2 bar *	V
4 bar	S
8 bar **	T

Nur bei Ausstattung mit Nebelöler

Hinweis: Hinweis: Alle Behälter sind bei jedem Bauteil gleich.

Beispiel: Wenn G für Filter und Nebelöler (F+L) angegeben wurde, haben bei beide Einheiten einen Poly-Behälter mit Schutz.

* Das Gerät wird jeweils mit einem Manometer für 0 bzw. 4 bar geliefert.

** Das Gerät wird jeweils mit einem Manometer für 0 bzw. 10 bar geliefert.

[1] Diese Option steht für F+R+L nicht zur Verfügung.

Häufig bestellte Kombinationen – Baureihe P32 : Eingangsdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Druckabfall 1 bar



Kombinationen aus Filter + Regler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/4”	20	42	**P32CB12GEMNGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)	**P32CB12GEANGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)
3/8”	32	68	**P32CB13GEMNGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)	**P32CB13GEANGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)
1/2”	40	85	**P32CB14GEMNGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)	**P32CB14GEANGLNW**	1.29 kg (2.84 lbs)



Kombinationen aus Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/4”	22	45	**P32CA12GEMNGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)	**P32CA12GEANGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)
3/8”	33	70	**P32CA13GEMNGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)	**P32CA13GEANGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)
1/2”	43	90	**P32CA14GEMNGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)	**P32CA14GEANGLNW**	1.03 kg (2.27 lbs)



Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
3/8”	33	70	**P32QA13GEMNGLNW**	1.5 kg (3.3 lbs)	**P32QA13GEANGLNW**	1.5 kg (3.3 lbs)
1/2”	43	90	**P32QA14GEMNGLNW**	1.5 kg (3.3 lbs)	**P32QA14GEANGLNW**	1.5 kg (3.3 lbs)



Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Poly-Behälter
Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
3/8”	33	70	**P32QN13GEMNGW**	1.1 kg (2.42 lbs)	**P32QN13GEANGW**	1.1 kg (2.42 lbs)
1/2”	43	90	**P32QN14GEMNGW**	1.1 kg (2.42 lbs)	**P32QN14GEANGW**	1.1 kg (2.42 lbs)

P32						E		N		LN	W

Kombination	
Kombination	C
Absperrhahn + Kombi [1]	Q

[1] Diese Option steht für F+R+L nicht zur Verfügung.

Kombination	
F/R+L	A
F+R+L	B
F/R	N

Gewindetyp	
BSPP	1
NPT	9

Anschlussgröße	
1/4	2
3/8	3
1/2	4

Behälter	
Poly-Behälter mit Behälterschutz	G
Metallbehälter mit Schauglas	S

Entleerung	
Auto Entleerung	A
Manuelle Entleerung	M

Einstellbereich	
Mit Rundmanometer	
0-2 bar; 0-30 psi; 0.2 MPa	Z
4 bar; 60 psi; 0.4 MPa	M
8 bar; 125 psi; 0.8 MPa	G

Nur bei Ausstattung mit Nebelöler

Hinweis: Hinweis: Alle Behälter sind bei jedem Bauteil gleich.

Beispiel: Wenn G für Filter und Nebelöler (F+L) angegeben wurde, haben bei beide Einheiten einen Poly-Behälter mit Schutz.

Häufig bestellte Kombinationen – Baureihe P33 : Eingangsdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Druckabfall 1 bar



Kombinationen aus Filter + Regler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/2”	43	90	**P33CB14GEMNGLNW**	1.84 kg (4.06 lbs)	**P33CB14GEANGLNW**	1.84 kg (4.06 lbs)
3/4”	52	110	**P33CB16GEMNGLNW**	1.84 kg (4.06 lbs)	**P33CB16GEANGLNW**	1.84 kg (4.06 lbs)



Kombinationen aus Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/2”	52	110	**P33CA14GEMNGLNW**	1.51 kg (3.33 lbs)	**P33CA14GEANGLNW**	1.51 kg (3.33 lbs)
3/4”	71	150	**P33CA16GEMNGLNW**	1.51 kg (3.33 lbs)	**P33CA16GEANGLNW**	1.51 kg (3.33 lbs)



Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Nebelöler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/2”	52	110	**P33QA14GEMNGLNW**	2.35 kg (5.2 lbs)	**P33QA14GEANGLNW**	2.35 kg (5.2 lbs)
3/4”	71	150	**P33QA16GEMNGLNW**	2.35 kg (5.2 lbs)	**P33QA16GEANGLNW**	2.35 kg (5.2 lbs)



Kombinationen aus Absperrschieber + Filterregler + Poly-Behälter Filterelement 5 µm, Regler 8 bar + Manometer sowie Wandhalterungen

Anschluss-größe	Durchfluss dm³/s	(scfm)	Manuelle Entleerung	Gewicht	Automatische Entleerung	Gewicht
1/2”	52	110	**P33QN14GEMNGW**	1.7 kg (3.75 lbs)	**P33QN14GEANGW**	1.7 kg (3.75 lbs)
3/4”	71	150	**P33QN16GEMNGW**	1.7 kg (3.75 lbs)	**P33QN16GEANGW**	1.7 kg (3.75 lbs)

P33						E		N			LN	W

Kombination	
Kombination	C
Absperrhahn + Kombi [1]	Q

[1] Diese Option steht für F+R+L nicht zur Verfügung.

Kombination	
F/R+L	A
F+R+L	B
F/R	N

Gewindetyp	
BSPP	1
NPT	9

Anschlussgröße	
1/2	4
3/4	6

Behälter	
Poly-Behälter mit Behälterschutz	G
Metallbehälter mit Schauglas	S

Entleerung	
Auto Entleerung	A
Manuelle Entleerung	M

Einstellbereich	
Mit Rundmanometer	
0-2 bar; 0-30 psi; 0.2 MPa	Z
4 bar; 60 psi; 0.4 MPa	M
8 bar; 125 psi; 0.8 MPa	G

Nur bei Ausstattung mit Nebelöler

Hinweis: Hinweis: Alle Behälter sind bei jedem Bauteil gleich.

Beispiel: Wenn G für Filter und Nebelöler (F+L) angegeben wurde, haben bei beide Einheiten einen Poly-Behälter mit Schutz.

Bevorzugte Kombinationen - Abmessungen

P31

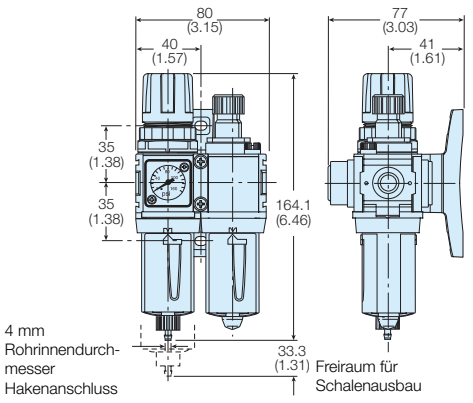

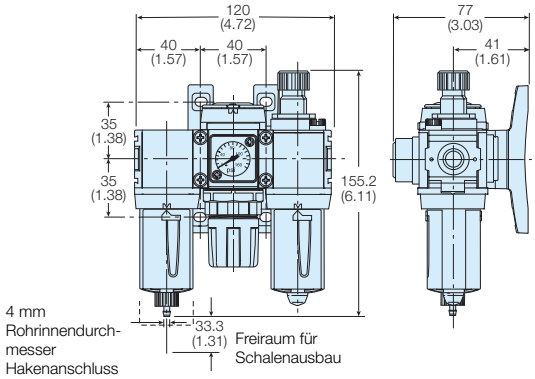

P32

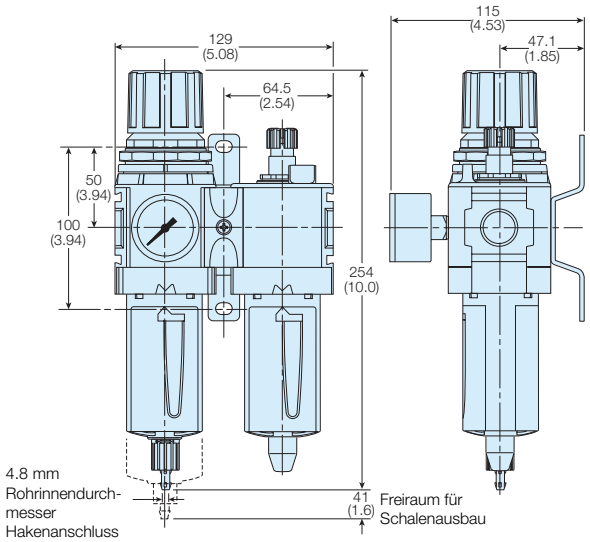

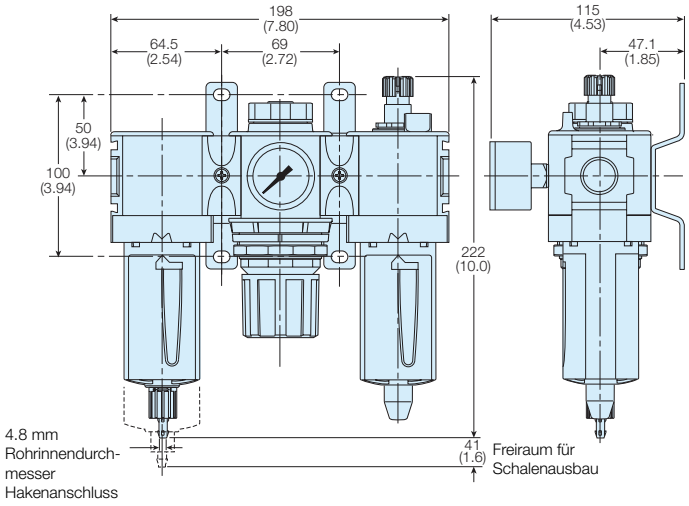

P33

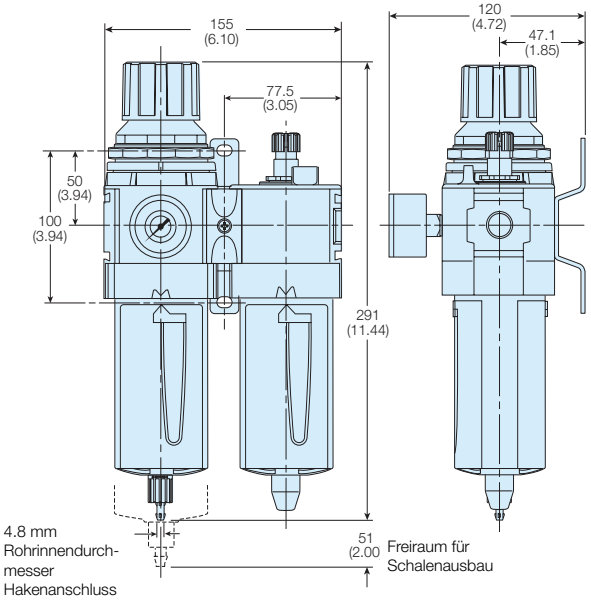

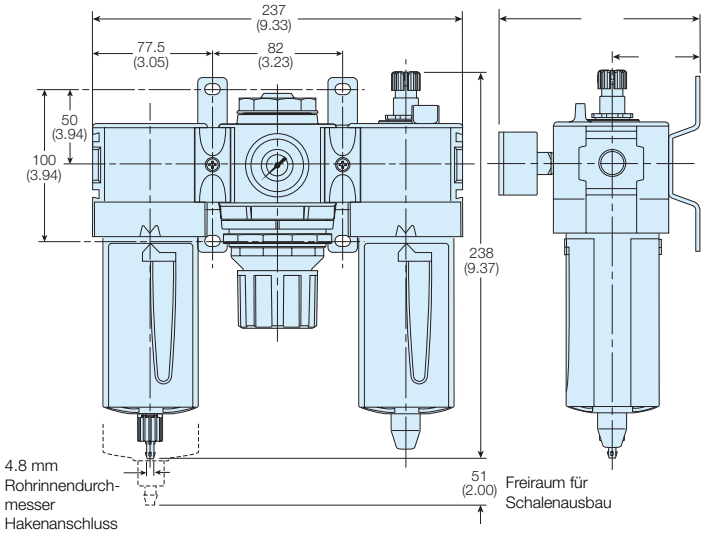

Partikelfilter - 5 µm

Ansch.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1/4”	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P31FB12EGMN**
1/4”	Poly-Behälter - Impulsentleerung	**P31FB12EGBN**
1/4”	Metallbehälter - Manuelle Entleerun	**P31FB12EMMN**
1/4”	Metallbehälter - Impulsentleerung	**P31FB12EMBN**
1/4	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32FB12EGMN**
1/4	Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32FB12EGAN**
1/4	Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32FB12ESMN**
1/4	Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32FB12ESAN**
3/8	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32FB13EGMN**
3/8	Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32FB13EGAN**
3/8	Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32FB13ESMN**
3/8	Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32FB13ESAN**
1/2	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32FB14EGMN**
1/2	Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32FB14EGAN**
1/2	Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32FB14ESMN**
1/2	Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32FB14ESAN**
1/2”	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P33FA14EGMN**
1/2”	Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P33FA14EGAN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P33FA14ESMN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P33FA14ESAN**
3/4”	Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P33FA16EGMN**
3/4”	Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P33FA16EGAN**
3/4”	Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P33FA16ESMN**
3/4”	Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P33FA16ESAN**

Regler

Ansch.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1/4”	8 bar mit Entleerung	**P31RB12BNNP**
1/4”	8 bar mit Entleerung und Manometer	**P31RB12BNTP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung	**P32RB12BNNP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung und Manometer	**P32RB12BNGP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung	**P32RB13BNNP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung und Manometer	**P32RB13BNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung	**P32RB14BNNP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung und Manometer	**P32RB14BNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung	**P33RA14BNNP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung und Manometer	**P33RA14BNGP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung	**P33RA16BNNP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung und Manometer	**P33RA16BNGP**

Ultrafeinst- und -Aktivkohlefilter - 0,01 µm

Ansch.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm - Manuelle Entleerung	**P31FB12DGMN**
1/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm - Impulsentleerung	**P31FB12DGBN**
1/4”	Metallbehälter - 0,01 µm - Manuelle Entleerung	**P31FB12DMMN**
1/4”	Metallbehälter - 0,01 µm - Impulsentleerung	**P31FB12DMBN**
1/4”	Poly-Behälter - Adsorber	**P31FB12AGMN**
1/4”	Metallbehälter - Adsorber	**P31FB12AMMN**
1/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Manuelle Entleerung	**P32FB12DGMN**
1/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Automatische Entleerung	**P32FB12DGAN**
1/4”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Manuelle Ent.	**P32FB12DSMN**
1/4”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Auto. Ent.	**P32FB12DSAN**
3/8”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Manuelle Entleerung	**P32FB13DGMN**
3/8”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Automatische Entleerung	**P32FB13DGAN**
3/8”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Manuelle Ent.	**P32FB13DSMN**
3/8”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Auto. Ent.	**P32FB13DSAN**
1/2”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Manuelle Entleerung	**P32FB14DGMN**
1/2”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Automatische Entleerung	**P32FB14DGAN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Manuelle Ent.	**P32FB14DSMN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Auto. Ent.	**P32FB14DSAN**
1/4”	Poly-Behälter - Adsorber	**P32FB12AGMN**
1/4”	Metallbehälter Schauglas - Adsorber	**P32FB12ASMN**
3/8”	Poly bowl - Adsorber	**P32FB13AGMN**
3/8”	Metallbehälter Schauglas - Adsorber	**P32FB13ASMN**
1/2”	Poly-Behälter - Adsorber	**P32FB14AGMN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - Adsorber	**P32FB14ASMN**
1/2”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Manuelle Entleerung	**P33FA14DGMN**
1/2”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Automatische Entleerung	**P33FA14DGAN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Manuelle Ent.	**P33FA14DSMN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Auto. Ent.	**P33FA14DSAN**
3/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Manuelle Entleerung	**P33FA16DGMN**
3/4”	Poly-Behälter - 0,01 µm, Automatische Entleerung	**P33FA16DGAN**
3/4”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Manuelle Ent.	**P33FA16DSMN**
3/4”	Metallbehälter Schauglas - 0,01 µm, Auto. Ent.	**P33FA16DSAN**
1/2”	Poly-Behälter - Adsorber	**P33FA14AGMN**
1/2”	Metallbehälter Schauglas - Adsorber	**P33FA14ASMN**
3/4”	Poly-Behälter - Adsorber	**P33FA16AGMN**
3/4”	Metallbehälter Schauglas - Adsorber	**P33FA16ASMN**

Filterregler - P31 in 2 und 4 bar
P32/33 in 2, 4 und 17 bar- Ausführung verfügbar.

Ansch.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P31EB12EGMBNTP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Impulsentleerung	**P31EB12EGBBNTP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter - Manuelle Entleerung	**P31EB12EMMBNTP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter - Impulsentleerung	**P31EB12EMBBNTP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32EB12EGMBNGP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32EB12EGABNGP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32EB12ESMBNGP**
1/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32EB12ESABNGP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32EB13EGMBNGP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32EB13EGABNGP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32EB13ESMBNGP**
3/8”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32EB13ESABNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P32EB14EGMBNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P32EB14EGABNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P32EB14ESMBNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P32EB14ESABNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P33EA14EGMBNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P33EA14EGABNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P33EA14ESMBNGP**
1/2”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P33EA14ESABNGP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Manuelle Entleerung	**P33EA16EGMBNGP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Poly-Behälter - Automatische Entleerung	**P33EA16EGABNGP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Manuelle Entleerung	**P33EA16ESMBNGP**
3/4”	8 bar (125 psi) mit Entleerung - Metallbehälter Schauglas - Automatische Entleerung	**P33EA16ESABNGP**

Nebelöler

Ansch.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1/4”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P31LB12LGNN**
1/4”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P31LB12LMNN**
1/4”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P32LB12LGNN**
1/4”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P32LB12LSNN**
3/8”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P32LB13LGNN**
3/8”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P32LB13LSNN**
1/2”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P32LB14LGNN**
1/2”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P32LB14LSNN**
1/2”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P33LA14LGNN**
1/2”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P33LA14LSNN**
3/4”	Poly-Behälter - ohne Entleerung	**P33LA16LGNN**
3/4”	Metallbehälter - ohne Entleerung	**P33LA16LSNN**

Manometer

Ansch.	Beschreibung			Bestell-Nr.
P31	Rechteck, bündig	0-4 bar		**K4511SCR04B**
	Manometer-Einbausatz	0-11 bar		**K4511SCR11B**
P31	40mm	0-30 psi / 0-2 bar	1/8”	**P3D-KAB1AYN**
	Rundmanometer	0-60 psi / 0-4.1 bar	1/8”	**P3D-KAB1ALN**
		0-160 psi / 0-10 bar	1/8”	**P3D-KAB1ANN**
P32 /	40mm	0-60 psi / 0-4.1 bar	1/4”	**P6G-ERB2040**
P33	Rundmanometer	0-160 psi / 0-10 bar	1/4”	**P6G-ERB2110**
		0-300 psi / 0-20 bar	1/4”	**P6G-ERB2200**

P33T Redundantes Start- / Stoppventil mit Sicherheitsfunktion

P33T Schematische

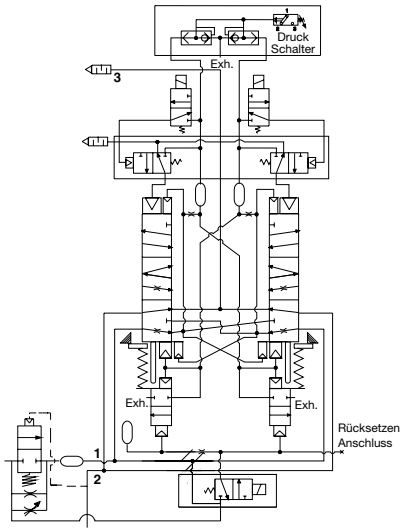

Symbol



- Bewährte und zuverlässige Technik mit integrierter “Soft Start”-Funktion
- Bei geschlossenem Stromkreis sorgt das Ventil für einen kontrollierten Druckaufbau in Maschinen und Systemen. Die Geschwindigkeit des System-Druckaufbaus ist regulierbar
- Bei Unterbrechung der Stromzufuhr wird das nachgeschaltete Druckvolumen schnell entlüftet. Die Trennung von der Energiequelle ermöglicht rasche Aufnahme von Wartungsarbeiten
- Dynamische Überwachung mit Memory-Effekt: Die Überwachung, Memory und Luftsteuerfunktionen sind in zwei identische Ventilelemente integriert. Ventile gehen in Störstellung sobald asynchrone Schaltbewegungen auftreten. Die Restluft im System bleibt unter 1% der Luftversorgung.
- Die Ventilrückstellung kann nur durch eine bewusste Aktion erfolgen. Eine Wiederinbetriebnahme durch Trennung von der Luftzufuhr und erneutes Einschalten ist nicht möglich.
- 3/2 Wegefunktion, normal geschlossen: Schmutztolerantes, verschleißausgleichendes Ventilkolben Design für schnelles Schalten und hohe Durchflusskapazität.
- LED Anzeige: Leuchtdioden zeigen den Betriebszustand der Steuermagnete, des Rückstellmagnets sowie der Positionsanzeige an.
- Mit Druckschalter (optional): Für die Überwachung des nachgeschalteten Systemdrucks.
- Alle Modelle enthalten Sicherheitsschalldämpfer mit hohem Durchfluss. Es ist kein Zusetzen möglich.
- Nicht für Kupplung / Bremse Anwendungen geeignet.
- Nur in Kombination mit entsprechendem Sicherheitsrelais oder Sicherheitssteuerung (SPS) verwenden

Optionen:

Anschlussgröße			Cv		Höhe	Breite	Durchfluss*	Gewicht	
Einlass	Ausgang	Druckwächter	1 - 2	2 - 3	mm	mm	[l/min]	kg	Bestellnummer*
3/4	3/4	ohne	3.7	8.5	273.8	136.0	147.6	7.3	**P33TA16RG4F2CN**
3/4	3/4	mit	3.7	8.5	273.8	136.0	147.6	7.4	**P33TA16RG4G2CN**

* bei Eingangsdruck 7bar und 0,7bar Druckabfall

** für NPT Ausführung, in der Bestellnummer anstelle der **“1”** eine **“9”** einsetzen.

Technische Daten

Spulen:	nach VDE 0580
Schutzart:	nach DIN 400 50 IP 65
Anschluss:	nach DIN 43650 Form A drei Spulen, 100% ED
Nennspannung:	24VDC
Nennleistung:	1,2 Watt
Schutzart:	IP65, IEC 60529
Elektrischer Anschluss:	M12, 5-polig
Umgebungstemperatur:	-10°C bis 50°C (15°F bis 122°F)
Mediumstemperatur:	4°C bis 80°C (40°F bis 175°F)
Medium:	gefilterte Druckluft (5 Mikron empfohlen), ungeölt oder geölt (Mineralöle entsprechend DIN51519, Viskositätsklassen 32-46)
Eingangsdruck:	2 bis 10 bar (30 bis 150 PSIG)
Druckschalter (Status Indikator:	5 A bei 30 Volt DC.
Überwachung:	Dynamisch, zyklisch, intern - bei jeder Schaltbewegung Mit Memory-Funktion ausgestattet. Rückstellung nach störungsbedingtem Abschalten ist nur über eine bewusste Aktion möglich.
Einbaulage	Vertikal, Hauptsteuermagnet oben
Anschlussgewinde:	G3/4 (NPT 3/4)
Anwendungen*:	Applikationen gemäß Kategorie 4, PLe nach Maschinenrichtlinie EN ISO 13849-1
B10d:	20.000.000 Zyklen

* Nicht zum Steuern der Kupplung/ Bremse vor mechanischem Pressen geeignet!

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abdeckgrill	1834C05-001
Kupplungssatz	P32KA00CB
Kabel mit Stecker M12, 5 Pin weiblich, offenes Ende TPE; 2 m (6,6 ft) M12, 5 Pin männlich, offenes Ende TPE; 2 m (6,6 ft)	 RKC 4,5-2/S1587 RSC 4,5-2/S1587
Anschlussblocksatz	
G 1/2	P32KA94CP
G 3/4	P32KA96CP
NPT 1/2	P32KA14CP
NPT 3/4	P32KA16CP
NPT 1/2	P32KA24CP
NPT 3/4	P32KA26CP
Druckschalter	1227A30-001
Druckwächter (optional)	1232H30-001
T-Befestigungswinkel mit Kupplungssatz	P32KA00MT
T-Befestigungswinkel	P32KA00MB
Schalldämpfer	5500A5013
Spulen (Haupt- und Resetsteuerung)	1527B7916-001
Rechteckmanometer, 0-16 bar	K4511SCR160

Ventilverdrahung

Rückmeldung 5 Pin "A" Stecker, innen (Feedback)



Eingangsignal 5 Pin "A" Stecker, außen (Steuersignal)



(optional) digitaler Druckwächter



Abmessungen mm (inches)

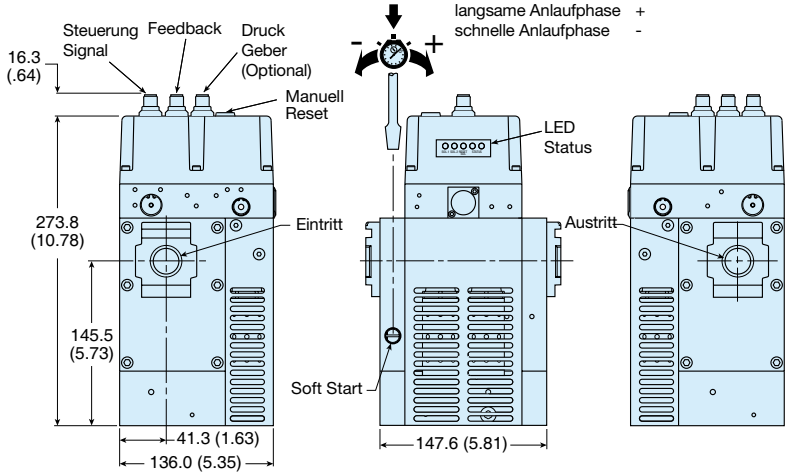



1 Startsignal
2 Umschalten zeitverzögert
3 Langsamer Druckanstieg
4 Betriebsdruck p^2 (=p^1)

Befestigungswinkel

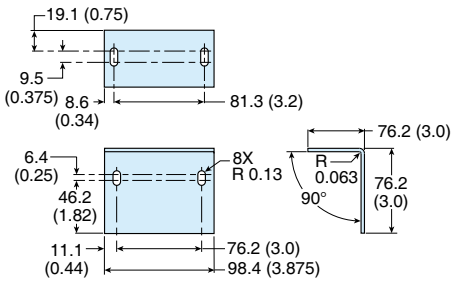

Hinweis: Lieferung inkl. Befestigungswinkel und Schrauben, die zur Montage benötigt werden

Partikelfilter Abmessungen - mm

P31

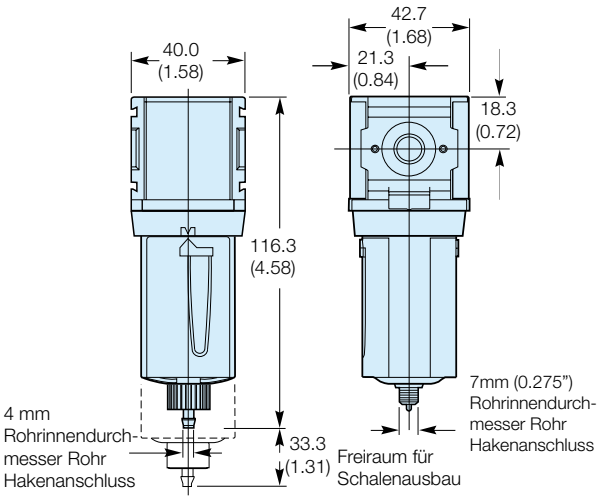

P32

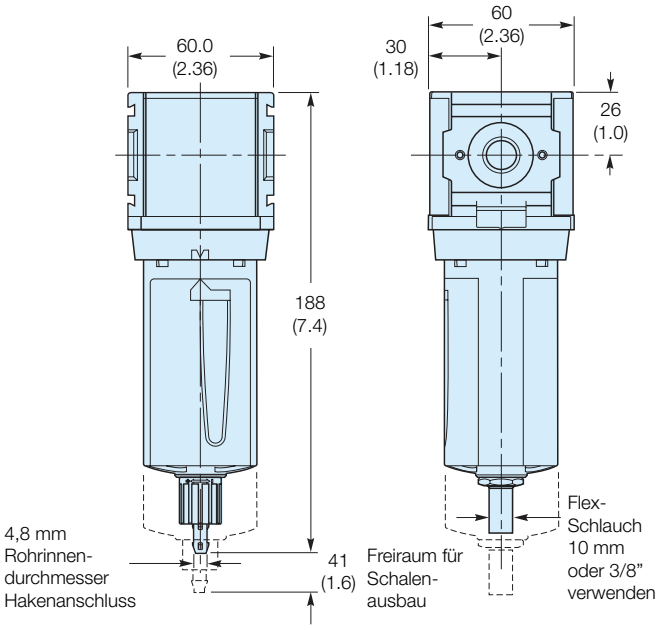

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

P33

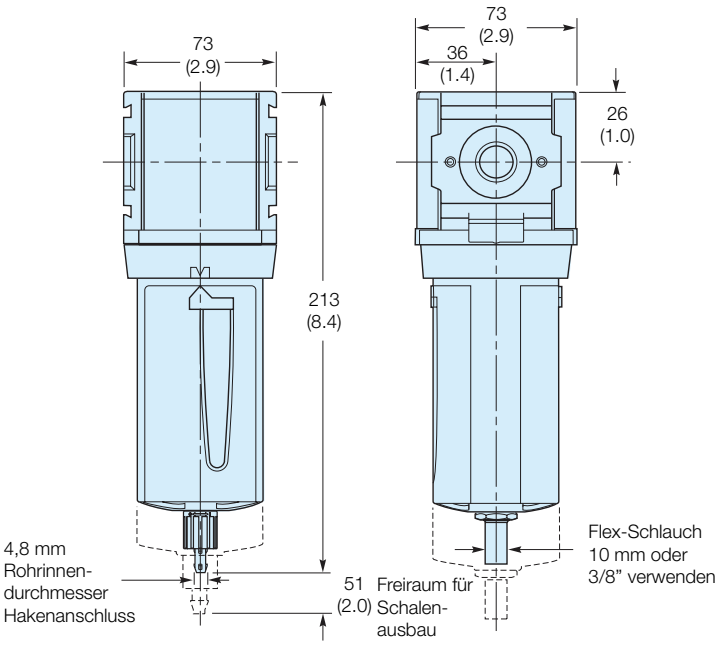

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

Ultrafeinst- und -Aktivkohlefilter Abmessungen - mm

P31

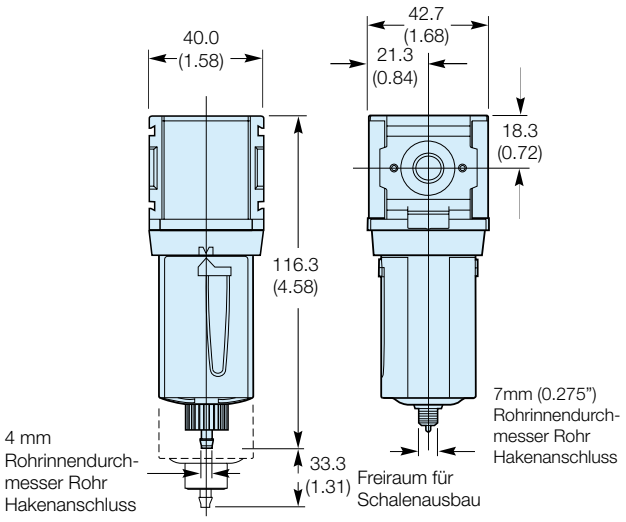

P32

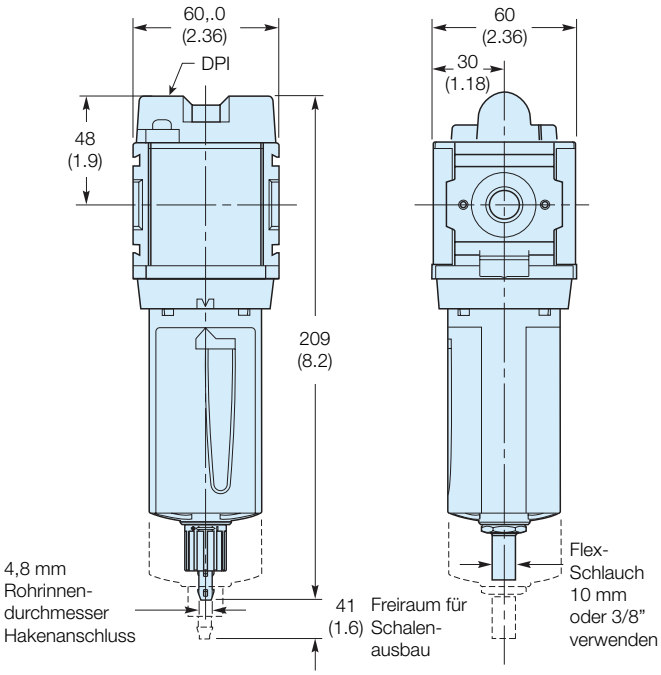

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

P33

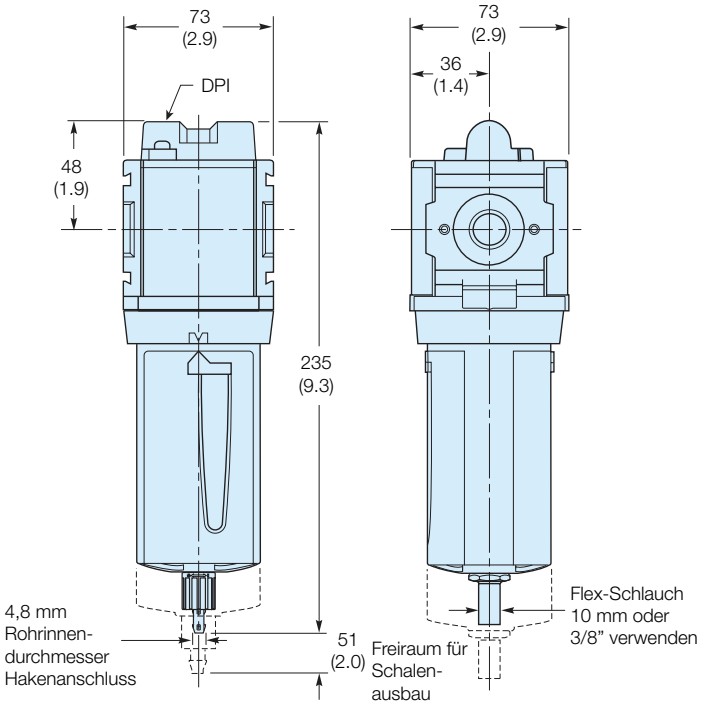

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

Regler Abmessungen - mm

P31

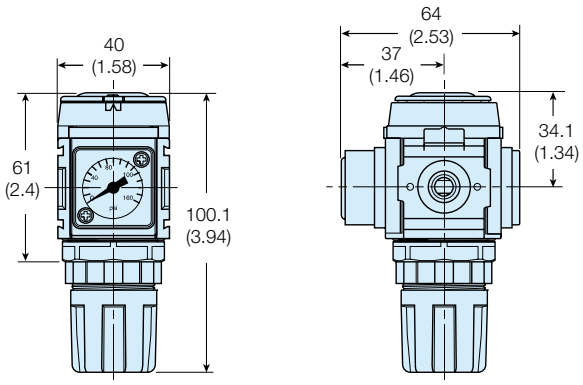

HINWEIS: Eine Bohrung von 30 mm wird beim Einbau für die Schalttafelmutter benötigt.

P32

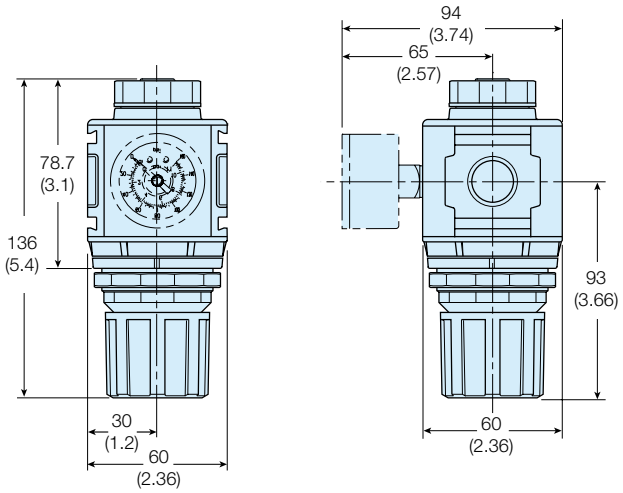

HINWEIS: Eine Bohrung von 47 mm wird beim Einbau für die Schalttafelmutter benötigt.

P33

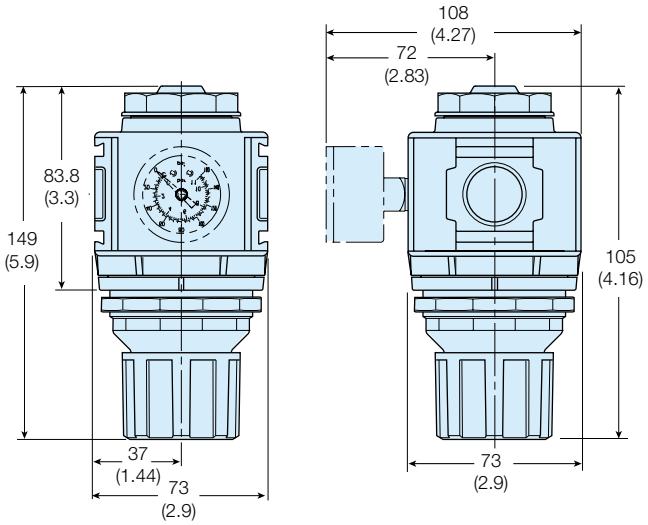

HINWEIS: Eine Bohrung von 60 mm wird beim Einbau für die Schalttafelmutter benötigt.

Filterregler Abmessungen - mm

P31

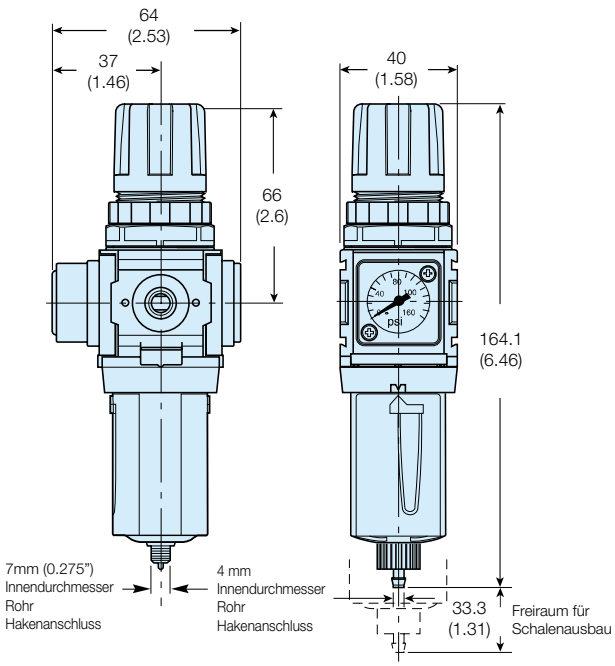

Hinweis:
Bündig eingebaute Manometer passen nicht in Geräte, die ursprünglich mit Gewindeanschlüssen gekauft wurden.

P32

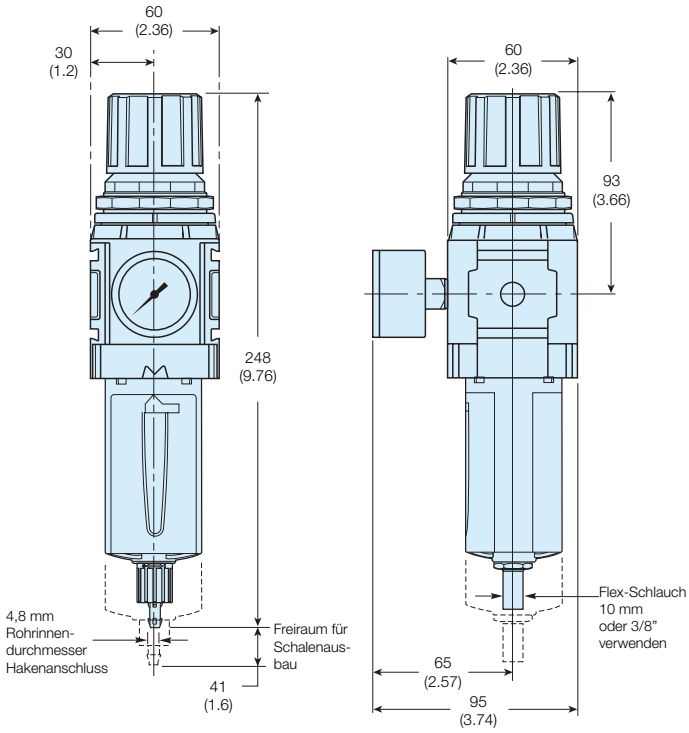

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

P33

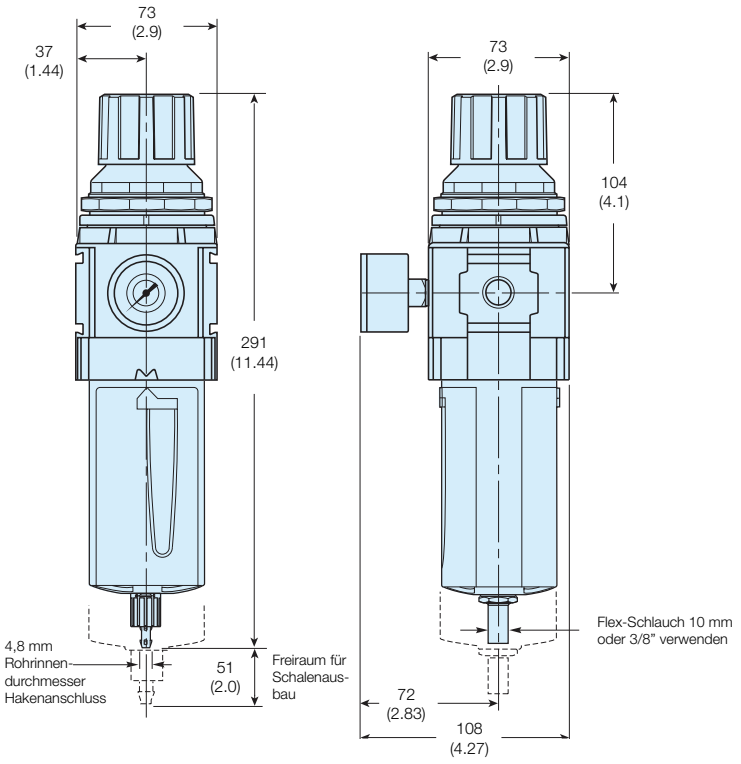

Manuelle Entleerung **Automatische Entleerung**

Nebelöler Abmessungen - mm

P31

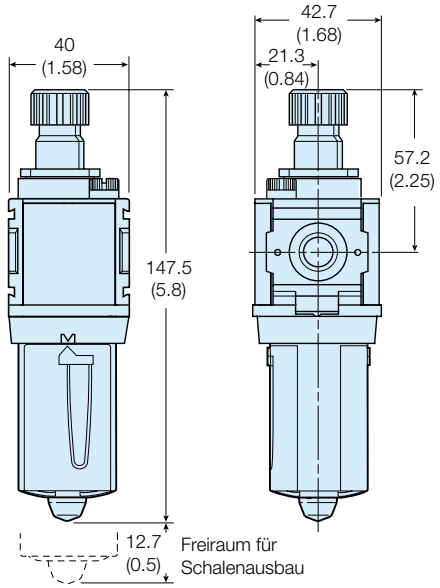

P32

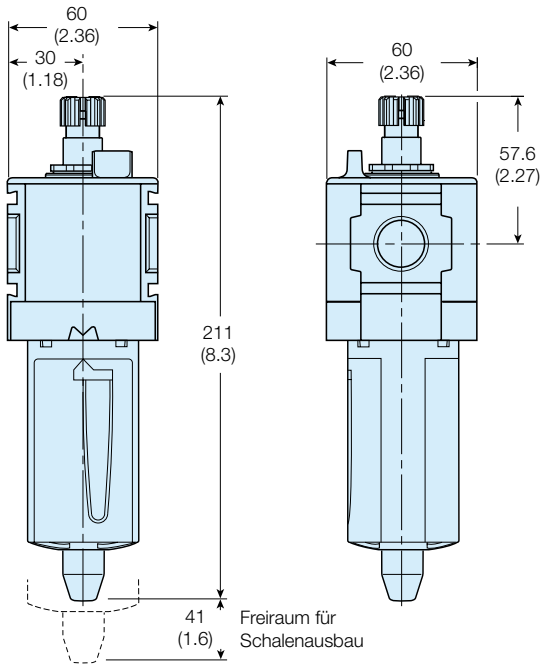

P33

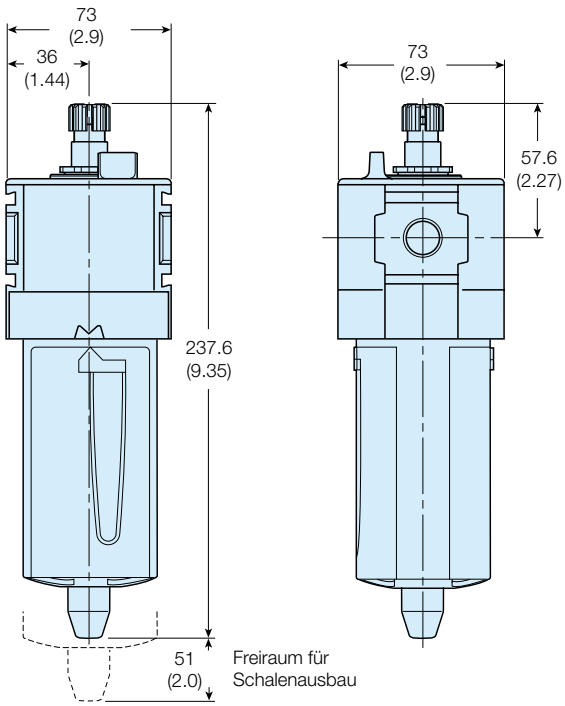

Absperr-Hahn Abmessungen - mm

P31

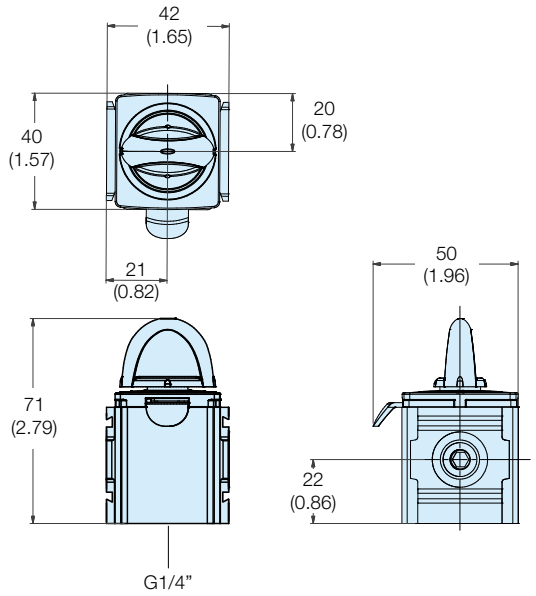

P32

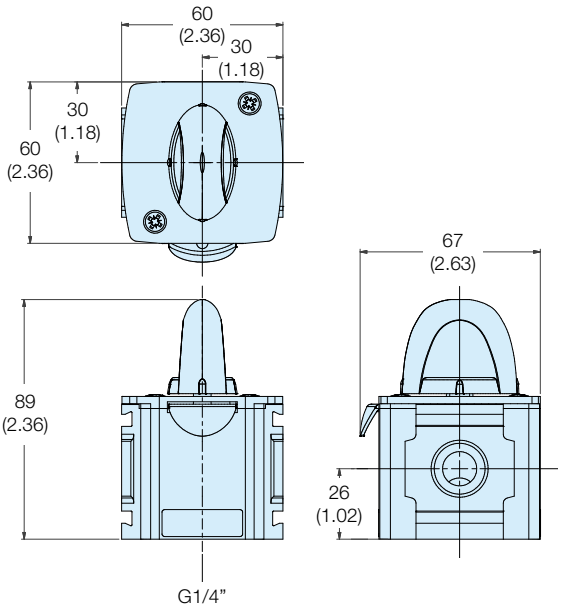

P33

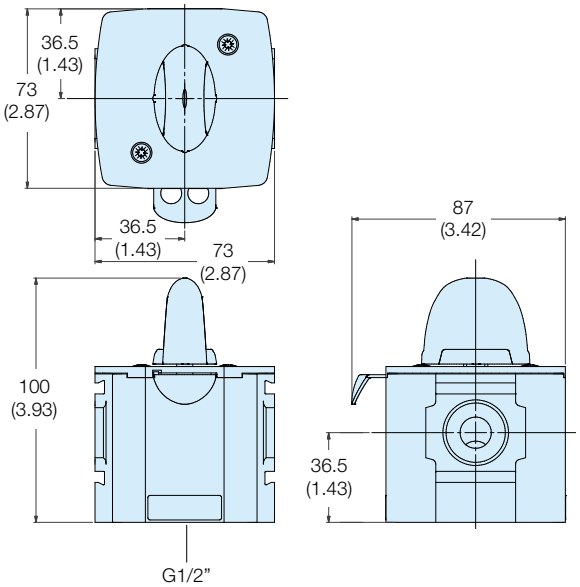

Kombiniertes Druckaufbau-/Schnellentlüftungsventil und ferngesteuertes Abschaltventil
Abmessungen - mm

P31

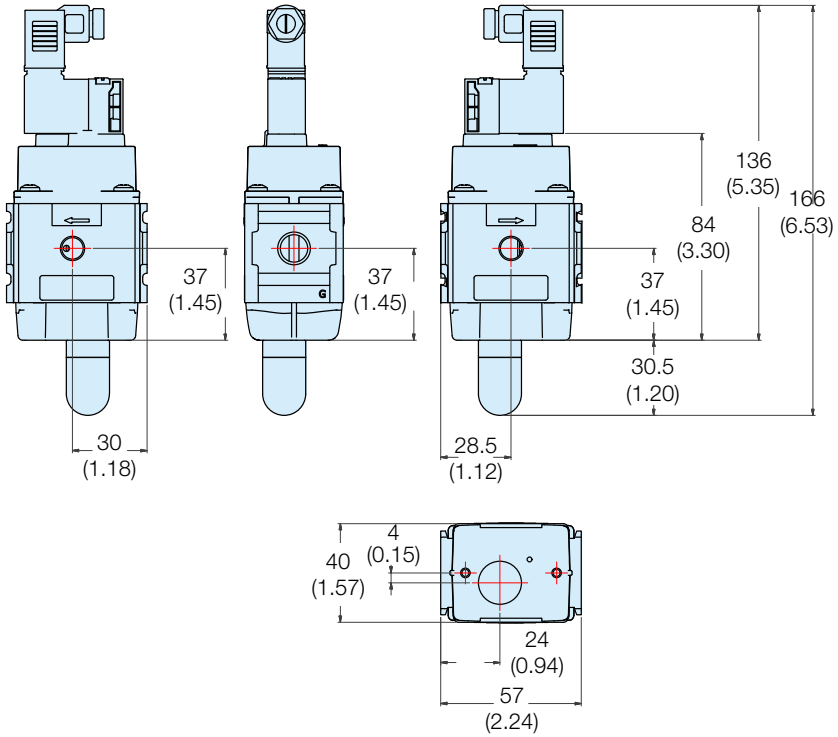

P32

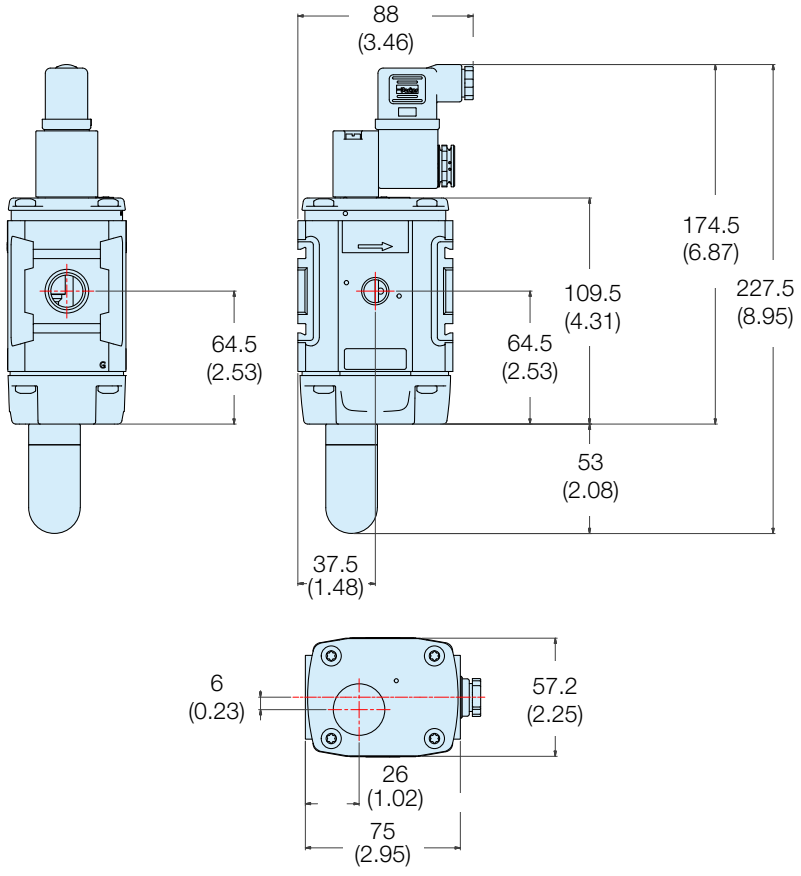

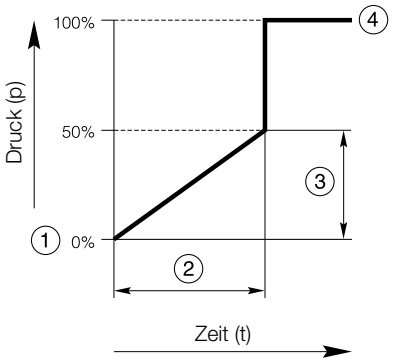

1. Startsignal
2. Schaltzeitverzögerung
3. Langsamer Druckaufbau
4. Betriebsdruck p^2 (=p^1)

Kombiniertes Druckaufbau-/Schnellentlüftungsventil und ferngesteuertes Abschaltventil

Ansch.	Beschreibung	Bestellnummer
1/4	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P31TA12SGN0000**
1/4	24 V Gleichspannung Magnetspule & Kabelstecker	**P31TA12SGNC2CN**
1/4	Mit Luftvorsteuerung	**P31TA12PPN**
1/2	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P32TA14SCN0000**
1/2	Inkl. 24 V GS 30 mm Spule und Kabelstecker	**P32TA14SCNA2CN**
1/2	Mit Luftvorsteuerung	**P32TA14PPN**

Druckaufbauventil

Ansch.	Beschreibung	Bestellnummer
1/4	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P31SA12SGN0000**
1/4	24 V Gleichspannung Magnetspule & Kabelstecker	**P31SA12SGNC2CN**
1/4	Externes Luftvorsteuerventil (Gewinde 1/8)	**P31SA12PPN**
1/2	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P32SA14SCN0000**
1/2	Inkl. 24 V GS 30 mm Spule und Kabelstecker	**P32SA14SCNA2CN**
1/2	Internes Luftvorsteuerventil	**P32SA14Y0N**
1/2	Externes Luftvorsteuerventil (Gewinde 1/8)	**P32SA14PPN**

Ferngesteuertes Abschaltventil

Ansch.	Beschreibung	Bestellnummer
1/4	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P31DA12SGN0000**
1/4	24 V Gleichspannung Magnetspule & Kabelstecker	**P31DA12SGNC2CN**
1/4	Mit Luftvorsteuerung	**P31DA12PPN**
1/2	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P32DA14SCN0000**
1/2	Inkl. 24 V GS 30 mm Spule und Kabelstecker	**P32DA14SCNA2CN**
1/2	Mit Luftvorsteuerung	**P32DA14PPN**
1/2	Solenoid operated (not included) Category 2 - Machine Directive Valve Contact - Sales Office for further details.	**P32DA14SC20000**

Absperr-Hahn

Modell	Anschlussgröße	Gewindetyp	Durchfluss dm^3/s (scfm)	Absperr-Hahn Durchfluss von links nach rechts
P31	1/4"	BSPP	20 (42.4)	**P31VB12LBNN**
P32	3/8"	BSPP	90 (190.7)	**P32VB13LBNN**
	1/2"	BSPP	122 (258.5)	**P32VB14LBNN**
P33	1/2"	BSPP	122 (258.5)	**P33VB14LBNN**
	3/4"	BSPP	122 (258.5)	**P33VB16LBNN**

Für Gewindetyp: BSPP **1**
NPT **9**

Verteilerblöcke

Modell	Anschlussgröße Ein-/Ausgang	Größe des oberen Hilfsanschlusses	Größe des unteren Hilfsanschlusses	Gewinde-Typ	Bestellnummer
P31	1/4”	1/4”	1/4”	BSPP	**P31MA12022N**
P32	1/2”	1/4”	1/2”	BSPP	**P32MA14024N**
P33	3/4”	1/4”	1/2”	BSPP	**P33MA16024N**

Für Gewindetyp: BSPP **1**
NPT **9**

Verteilerblock

P32	1/2”	1/4”	1/4”	BSPP	**P32MD14022N**
P32	1/4”	1/4”	1/4”	BSPP	**P32MD12022N**

C-Befestigung
(passend zu Filter- und Nebelölergehäuse)

P31
P31KA00MW

Wandbefestigungs-Satz
(passend zu Verbindungs-Satz oder Anschlussleiste)

	P32	P33
	P32KA00MB	**P32KA00MB**

Wandbefestigungs-Satz mit Verbindungs-Satz

P31	P32	P33
P31KA00MT	**P32KA00MT**	**P32KA00MT**

L-Befestigung
(passend zu Filter- und Nebelölergehäuse)

	P32	P33
	P32KA00ML	**P33KA00ML**

Winkelhalterung
(passend zu Regler- und Filter-/Reglergehäuse)

P31	P32	P33
P31KA00MR	**P32KA00MR**	**P33KA00MR**

Mutter für Schalttafeleinbau
(Aluminium)

P31	P32	P33
P31KA00MM	**P32KA00MM**	**P33KA00MM**

O-Ring für Verbindungsstellen
Ersatzteil) Verpackungseinheit 5 Stück)

P31	P32
P31KA00CY	**P32KA00CY**

Verbindungs-Satz

P31	P32	P33
P31KA00CB	**P32KA00CB**	**P32KA00CB**

Zubehörsätze

Baureihe	Beschreibung	Bestellnummer	
P31 P32 P33	Mutter für Schalttafeleinbau (Kunststoff)	**P31KA00MP** **P32KA00MP** **P33KA00MP**	
P31 P32 P33	Mutter für Schalttafeleinbau (Aluminium)	**P31KA00MM** **P32KA00MM** **P33KA00MM**	
P31 P32 P33	5µ Filterelement	**P31KA00ESE** **P32KA00ESE** **P33KA00ESE**	
P31 P32 P33	40µ Filterelement	**P31KA00ESG** **P32KA00ESG** **P33KA00ESG**	
P31 P32 P33	1µ Filterelement	**P31KA00ES9** **P32KA00ES9** **P33KA00ES9**	
P31 P32 P33	0.01µ Filterelement	**P31KA00ESC** **P32KA00ESC** **P33KA00ESC**	
P31 P32 P33	Aktivkohlefilter-Filterelement	**P31KA00ESA** **P32KA00ESA** **P33KA00ESA**	
P32 / P33	Automatischer Ablassbausatz	**P32KA00DA**	
P31 P32 / P33	Bausatz Differenzdruckanzeige	**P31KB00RQ** **P32KA00RQ**	
P31 P32 / P33	Füllstutzenpaket	**P31KA00PL** **P32KA00PL**	
P31 / P32 / P33	Tropfschmierungsbausatz	**P32KA00PG**	

Zubehörsätze

Baureihen	Beschreibung	Bestellnummer	
P31 P32 P33	Kunststoffbehälter mit Metallschutzkorb und manueller Entleerung	**P31KB00BGM** **P32KB00BGM** **P33KA00BGM**	
P31	Kunststoffbehälter mit Metallschutzkorb und Impulsentleerung	**P31KB00BGB**	
P32 P33	Kunststoffbehälter mit Metallschutzkorb und automatischer Entleerung	**P32KB00BGA** **P33KA00BGA**	
P31	Metallbehälter ohne Schauglas und Impulsentleerung	**P31KB00BMB**	
P32 P33	Metallbehälter mit Schauglas und manueller Entleerung	**P32KB00BSM** **P33KA00BSM**	
P32 P33	Metallbehälter mit Schauglas und automatischer Entleerung	**P32KB00BSA** **P33KA00BSA**	
P31 P32 P33	Nebelöler - Kunststoffbehälter mit Metallschutzkorb & geschlossenem Ende	**P31KB00BGN** **P32KB00BGN** **P33KA00BGN**	
P31 P32 P33	Nebelöler - Metallbehälter ohne Schauglas, Ohne Entleerung Nebelöler - Metallbehälter mit Schauglas, Ohne Entleerung Nebelöler - Metallbehälter mit Schauglas, Ohne Entleerung	**P31KB00BMN** **P32KB00BSN** **P33KA00BSN**	

- Kompakte Geräte mit Direktanschluss
- Anschlussgrößen G1/8 und G1/4
- Einzigartige Drallkappe sorgt für optimale Abscheidung von Wasser und Schmutzpartikeln
- Stabiller Steuerkolben mit Lippendichtung für hohe Standzeiten.
- Proportionale Ölvernebelung über einen großen Durchflussbereich.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +52 °C

Durchfluss-Kennwerte

Durchfluss dm^3/s	**1/4**
Filter	30.5
Submikrofilter	5.9
Aktivkohlefilter	5.9
Regler	12.9
Regler - Messing	9.8
Filter-Regler	9.2
Öler	23.3

Filter

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Transparenter Polykarbonat-Behälter		
G1/4	Manuelle Entleerung - 5µ	**P3LFA12EPPN**
G1/4	Impulsentleerung - 5µ	**P3LFA12EPSN**
G1/4	Manuelle Entleerung - 40µ	**P3LFA12GPPN**
G1/4	Impulsentleerung - 40µ	**P3LFA12GPSN**
Individuelle Halterung - P3LFA / P3LLA		**P3LKA00MW**

Regler - 2 und 4 bar - Entleerung und ohne entleerung

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/4	8 bar Entlüftung	**P3LRA12BNNP**
G1/4	8 bar mit Entlüftung und Manometer	**P3LRA12BNGP**
G1/4	8 bar Entlüftung + Tamperproof	**P3LRA12BANP**
G1/4	8 bar mit Entlüftung und Manometer - Tamperproof	**P3LRA12BAGP**

Regler (Messing)-2 und 4 bar-Entleerung und ohne entleerung

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/4	8 bar Entlüftung	**P3LRX12BNNP**
G1/4	8 bar mit Entlüftung und Manometer	**P3LRX12BNGP**
G1/4	16 bar Entlüftung	**P3LRX12BNHP**
G1/4	8 bar Entlüftung + manipulationssicher	**P3LRX12BANP**
G1/4	8 bar mit Entlüftung und Manometer - Tamperproof	**P3LRX12BAGP**
G1/4	16 bar Entlüftung + Tamperproof	**P3LRX12BAHP**

Manometer

40mm ($1^1/_2$") Runder 1/8" Anschluss Rückseite mittig

		Bestell-Nr.
0-30 PSIG / 0-2 bar	(2)	**KZ8810-00**
0-58 PSIG / 0-4 bar	(4)	**KZ8811-00**
0-160 PSIG / 0-10 bar	(10)	**KZ8813-00**

Submikrofilter - 0.01 Mikron Element

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Transparenter Polykarbonat-Behälter		
G1/4	Manuelle Entleerung - 0.01µ	**P3LFA12CPPN**
Individuelle halterung - P3LFA / P3LLA		**P3LKA00MW**

Aktivkohlefilter

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Transparenter Polykarbonat-Behälter		
G1/4	Aktivkohlefilter	**P3LFA12APPN**

Filter-Regler - 2 und 4 bar, 40µ optionen

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/4	8 bar Entlüftung Manuelle Entleerung - 5µ	**P3LEA12EPPBNNP**
G1/4	8 bar Entlüftung halbautomatische Entleerung - 5µ	**P3LEA12EPSBNNP**
G1/4	8 bar Entlüftung - Manuelle Entleerung + Manometer - 5µ	**P3LEA12EPPBNGP**
G1/4	8 bar Entlüftung - halbautomatische Entleerung + Manometer - 5µ	**P3LEA12EPSBNGP**

Öler

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Transparenter Polykarbonat-Behälter		
G1/4	kein Abfluss	**P3LLA12LPNN**
	Öler Öl VG32-1 Litre	**P3YKA00PPBB**

Kombination aus Filter, Regler und Öler

In einer Verpackungseinheit von 25 Stück lieferbar

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/4	Manuelle Entleerung	**P3LCA12PEPNGLNWQ25**
G1/4	Halbautomatische Entleerung	**P3LCA12PESNGLNWQ25**

Abmessungen (mm)

Filter

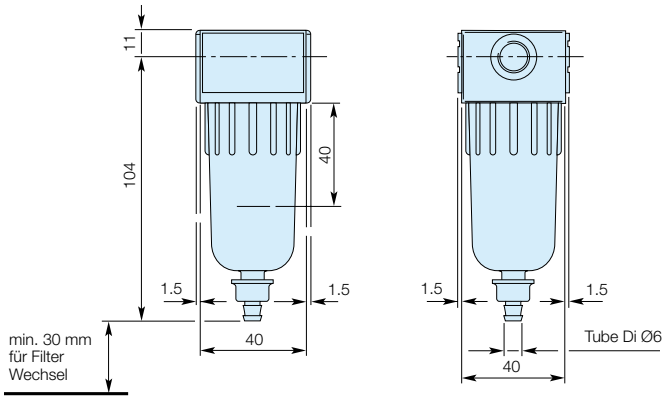

Filter-Regler

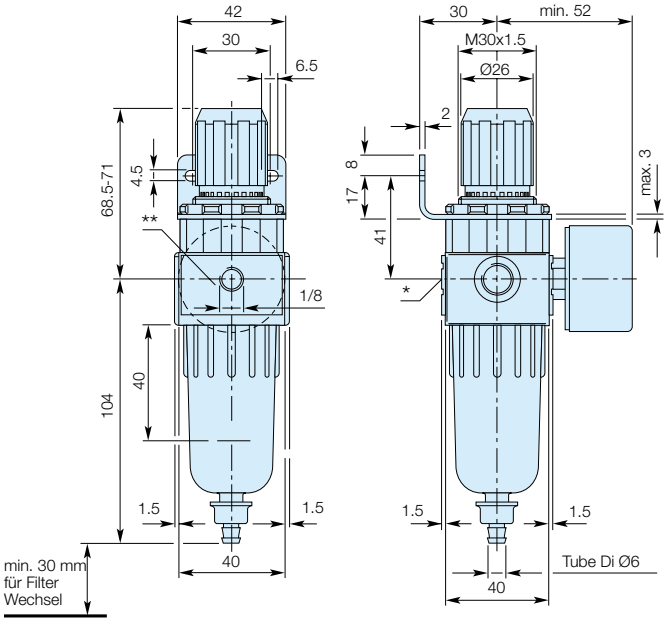

* Bei der Auslieferung ist die Verschlussschraube nicht montiert
** Zwei gegenüberliegende Manometeranschlüsse 1/8

Regler

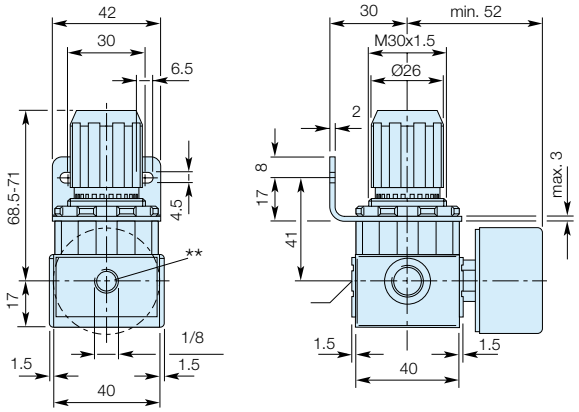

* Bei der Auslieferung ist die Verschlussschraube nicht montiert
** Zwei gegenüberliegende Manometeranschlüsse 1/8

Öler

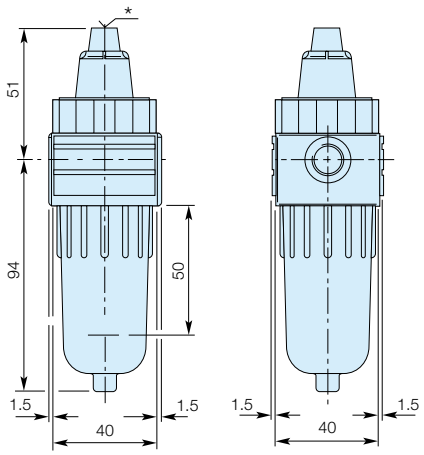

* Bei der Auslieferung ist die Verschlussschraube nicht montiert

Werkstoffe

Beschreibung	Bestell-Nr.
Polykarbonat-Behälter / manuelle Entleerung	**P3LKA00BPP**
Polykarbonat-Behälter / halbautomatische Entleerung	**P3LKA00BPS**
Polykarbonat-Behälter - ohne Entleerung	**P3LKA00BPN**
Filterelement 5 µ	**P3LKA00ESE**
Filterelement 40 µ	**P3LKA00ESG**
Submikrofilterelement 0.01µ	**P3LKA00ESC**
Aktivkohlefilterelement	**P3LKA00ESA**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Anschluss-Kit (E/R + L/F)	**P3LKA00CB1**
Anschluss-Kit (E/R + M + L)	**P3LKA00CB2**
Anschluss-Kit (E/R + F + F)	**P3LKA00CB3**
Anschluss-Kit (F + L/F)	**P3LKA00CB4**
Verteilerblock	**P3LMA12020C**
Befestigungswinkel (F/L)	**P3LKA00MW**
Mutter für Schalttafeleinbau - Aluminium	**P3LKA00MM**
Mutter für Schalttafeleinbau - Polykarbonat	**P3LKA00MP**
Befestigungswinkel (Gewinde für Tafeleinbau)	**P3LKA00MR**

- Anschlussgröße G1/4 - G3/8
- Modulare Luftaufbereitungsprodukte
- Robustes und leichte Zinkgehäuse
- Rollmembran für verlängerte Standzeit
- Langsam öffnendes Startventil für langsamen Druckaufbau in Pneumatikkreisen
- Ablassventile für schnellen Nachdruckablass
- Manipulationssichere Regler optional erhältlich
- Sekundärdruckbereiche: 4, 8 und 16 bar

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 16 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C

* Niedertemperaturausführungen bis zu -40 °C für Filter, Filter/Regler und Regler auf Anfrage.

Durchflusskurven

Durchfluss m³/h	**1/4**	**3/8**
Filter + Regler + Öler	50	47
Filter-Regler + Öler	53	47
Filter-Wasser-Abscheider	86	91
Staubfilter	80	97
Submikrofilter	35	35
Aktivkohlefilter35	35	
Regler	171	198
Filter-Regler	137	192
Nebel-Öler	110	113

Filter

5 Mikron (40-Mikron-Optionen erhältlich)

Anschl.-größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/4	Standard mit 5-Mikron-Element	**P3SFA12EPPN**
G1/4	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SFA12EPSN**
G1/4	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SFA12EPAN**
G1/4	Metallbehälter mit Sichtglas, 5-Mikron-Element	**P3SFA12ESPN**
G3/8	Standard mit 5-Mikron-Element	**P3SFA13EPPN**
G3/8	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SFA13EPSN**
G3/8	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SFA13EPAN**
G3/8	Metallbehälter mit Sichtglas, 5-Mikron-Element	**P3SFA13ESPN**

Regler

4, 8 und 16 bar (optional ohne Entlastung)

Anschl.-größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/4	Standard 8 bar	**P3SRA12BNNP**
G1/4	Standard 8 bar mit Manometer	**P3SRA12BNGP**
G1/4	Mit Adapter für Schlosssicherung	**P3SRA12BANP**
G1/4	Mit gemeinsamer P1-Versorgung	**P3SHA12BNNP**
G1/4	Vorgesteuert	**P3SRA12BPPP**
G3/8	Standard 8 bar	**P3SRA13BNNP**
G3/8	Standard 8 bar mit Manometer	**P3SRA13BNGP**
G3/8	Mit Adapter für Schlosssicherung	**P3SRA13BANP**
G3/8	Mit gemeinsamer P1-Versorgung	**P3SHA13BNNP**
G3/8	Vorgesteuert	**P3SRA13BPPP**

Submikrofilter

0,01-Mikron-Element

Anschl.-größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/4	Standard mit manueller Entleerung	**P3SFA12CPPN**
G1/4	Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SFA12CSPN**
G3/8	Standard mit manueller Entleerung	**P3SFA13CPPN**
G3/8	Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SFA13CSPN**

Aktivkohlefilter

Anschl.-größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/4	Standard mit manueller Entleerung	**P3SFA12APPN**
G1/4	Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SFA12ASPN**
G3/8	Standard mit manueller Entleerung	**P3SFA13APPN**
G3/8	Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SFA13ASPN**

Nebel-Öler

Anschl.-größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/4	Standard	**P3SLA12LPNN**
G1/4	Geschlossener Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SLA12LSNN**
G3/8	Standard	**P3SLA13LPNN**
G3/8	Geschlossener Metallbehälter mit Sichtglas	**P3SLA13LSNN**

Kombination aus Filter, Regler und Öler
(inklusive Wandmontagehalterung und Manometer)

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	Standard mit 5-Mikron-Element, manuelle Entleerung	**P3SCB12PEPNGLNW**
G1/4	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCB12PESNGLNW**
G1/4	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCB12PEANGLNW**
G3/8	Standard mit 5-Mikron-Element, manuelle Entleerung	**P3SCB13PEPNGLNW**
G3/8	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCB13PESNGLNW**
G3/8	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCB13PEANGLNW**

Filter-Regler
4, 8 und 16 bar (40-Mikron-Optionen erhältlich)

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	Standard mit 5-Mikron-Element	**P3SEA12EPPBNNN**
G1/4	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SEA12EPSBNNN**
G1/4	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SEA12EPABNNN**
G1/4	Metallbehälter mit Sichtglas, 5-Mikron-Element	**P3SEA12ESPNGLNW**
G3/8	Standard mit 5-Mikron-Element	**P3SEA13EPPBNNN**
G3/8	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SEA13EPSBNNN**
G3/8	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SEA13EPABNNN**
G3/8	Metallbehälter mit Sichtglas, 5-Mikron-Element	**P3SEA13ESPNGLNW**

Proportionaldruckregler

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	Normal geschlossen, Steuersignal 0 bis 10 V Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA12AD2VA2A**
G1/4	Normal geschlossen, Steuersignal 4 bis 20 mA Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA12AD2AA2A**
G1/4	Normal offen / ausfallsicher Steuersignal 0 bis 10 V Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA12ED2VA2A**
G1/4	Normal offen / ausfallsicher Steuersignal 4 bis 20 mA Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA12ED2AA2A**
G3/8	Normal geschlossen, Steuersignal 0 bis 10 V Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA13AD2VA2A**
G3/8	Normal geschlossen, Steuersignal 4 bis 20 mA Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA13AD2AA2A**
G3/8	Normal offen / ausfallsicher Steuersignal 0 bis 10 V Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA13ED2VA2A**
G3/8	Normal offen / ausfallsicher Steuersignal 4 bis 20 mA Druckbereich 0 bis 10 bar	**P3SPA13ED2AA2A**

Kombination aus Filter-Regler und Öler
(inklusive Wandmontagehalterung und Manometer)

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	Standard mit 5-Mikron-Element, manuelle Entleerung	**P3SCA12PEPNGLNW**
G1/4	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCA12PESNGLNW**
G1/4	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCA12PEANGLNW**
G1/4	Metal bowl with sight glass 5µ element	**P3SCA12SEPNGLNW**
G3/8	Standard mit 5-Mikron-Element, manuelle Entleerung	**P3SCA13PEPNGLNW**
G3/8	Halbautomatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCA13PESNGLNW**
G3/8	Automatische Entleerung, 5-Mikron-Element	**P3SCA13PEANGLNW**
G3/8	Metallbehälter mit Sichtglas, 5-Mikron-Element	**P3SCA13SEPNGLNW**

Schieberventil

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	3/2-Wege-Absperrventil, 3-fach verriegelbar	**P3SVA12LSN**
G3/8	3/2-Wege-Absperrventil, 3-fach verriegelbar	**P3SVA13LSN**

Langsam öffnendes Startventil und Stoppventile

Ansch.größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/4	Langsam öffnendes Startventil	**P3SSA12Y0N**
G1/4	Stoppventil-Luftvorsteuerung	**P3SDA12PPN**
G1/4	Vorsteuermagnetventil 24 V =	**P3SDA12SCNB2CN**
G1/4	Magnetbetätigt (Magnetventil nicht im Lieferumfang)	**P3SDA12SCN0000**
G3/8	Langsam öffnendes Startventil	**P3SSA13Y0N**
G3/8	Stoppventil-Luftvorsteuerung	**P3SDA13PPN**
G3/8	Vorsteuermagnetventil 24 V =	**P3SDA13SCNB2CN**
G3/8	Magnetbetätigt (Magnetventil nicht im Lieferumfang)	**P3SDA13SCN0000**

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Wandmontagesatz – Standard	**P3SKA00MW**
Wandmontagesatz für einen gemeinsamen P1-Regler	**P3SKA00MB**
Montagesatz	**P3SKA00CB**
Verteilerblock, 3 x G1/8, 1 x G1/4 für Druckschalter inkl. Montagematerial	**P3SMA1V0N**
Manometer Ø 40, 0 bis 10 bar, G1/8	**KZ8813-00**
Schlosssicherung für manipulationssicheren Regler	**P3XKA00AS**

Abmessungen - mm

Kombination aus Filter, Regler und Öler

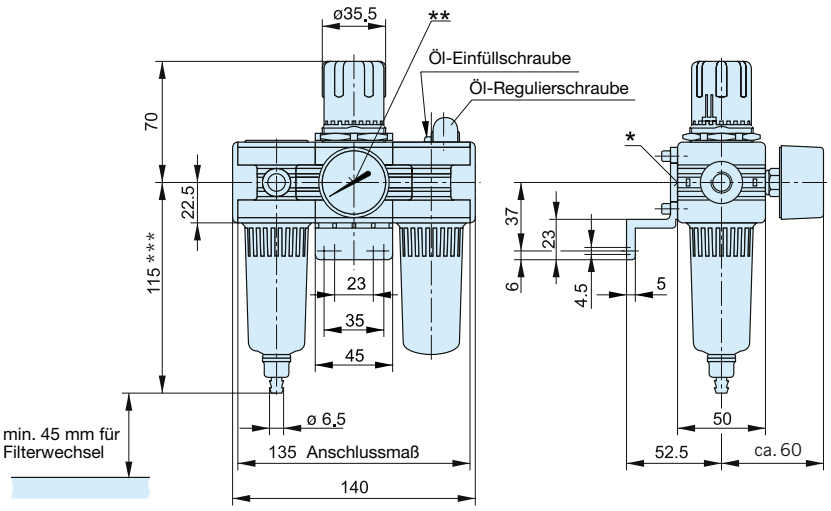

* Verschlussschraube wird unmontiert geliefert

** beidseitiger Manometeranschluss G1/8

*** 148 mm bei Ausführung mit automatischer Kondensatentleerung

Kombination aus Filter-Regler und Öler

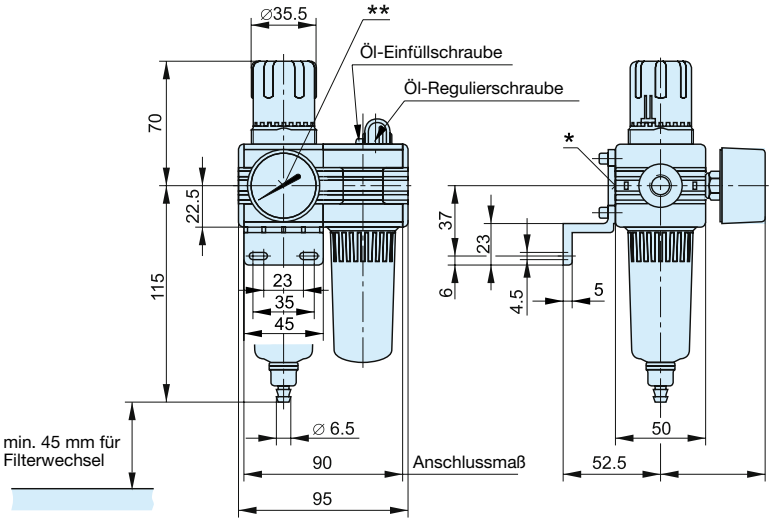

* Verschlussschraube wird unmontiert geliefert

** beidseitiger Manometeranschluss G1/8

*** 148 mm bei Ausführung mit automatischer Kondensatentleerung

Filter-Regler

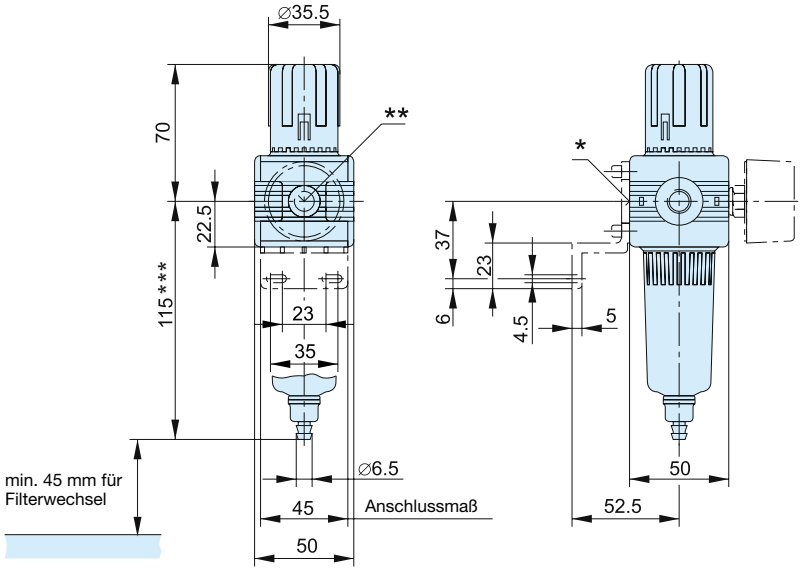

Abmessungen - mm

Filter

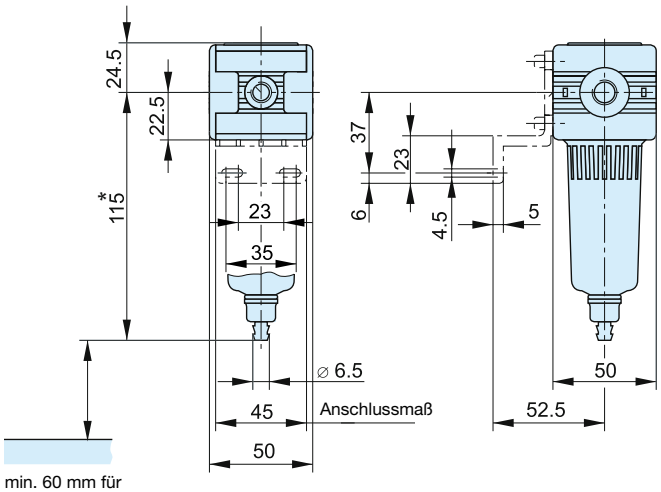

min. 60 mm für Filterwechsel

* 148 mm bei Ausführung mit automatischer Kondensatentleerung

Regler

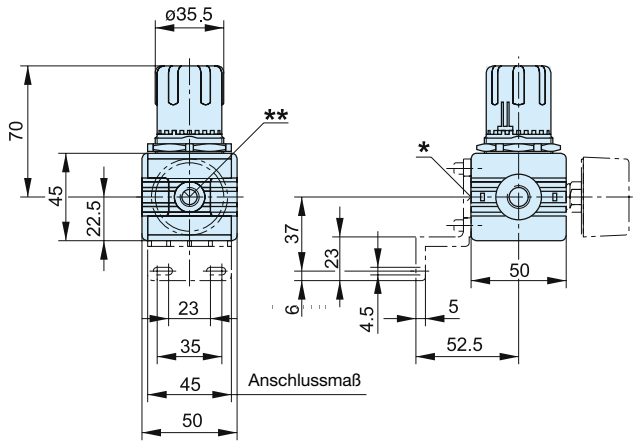

* Verschlussschraube wird unmontiert geliefert.
** beidseitiger Manometeranschluss G1/8
*** für selbstfurchende Gewindeschraube M4, DIN 7500 Einschraubtiefe max. 10 mm

Nebel-Öler

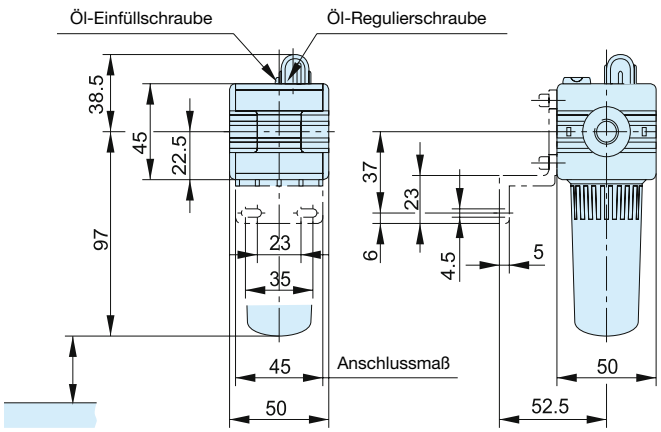

min. 45 mm für Filterwechsel

Gemeinsamer P1-Regler

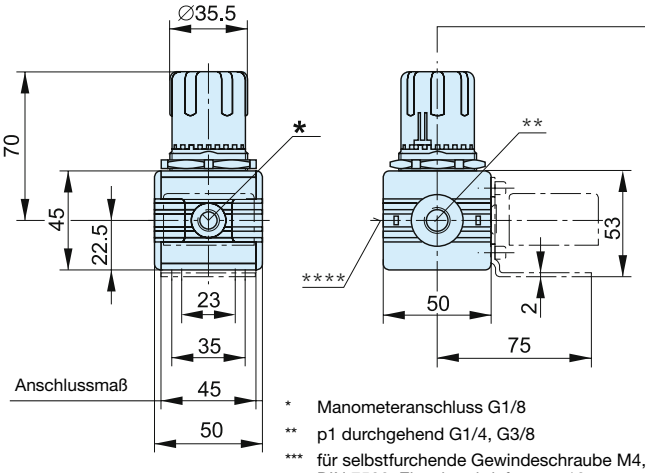

* Manometeranschluss G1/8
** p1 durchgehend G1/4, G3/8
*** für selbstfurchende Gewindeschraube M4, DIN 7500, Einschraubtiefe max. 10 mm
**** p2 Anschluss G1/4

Vorgesteuerter Regler

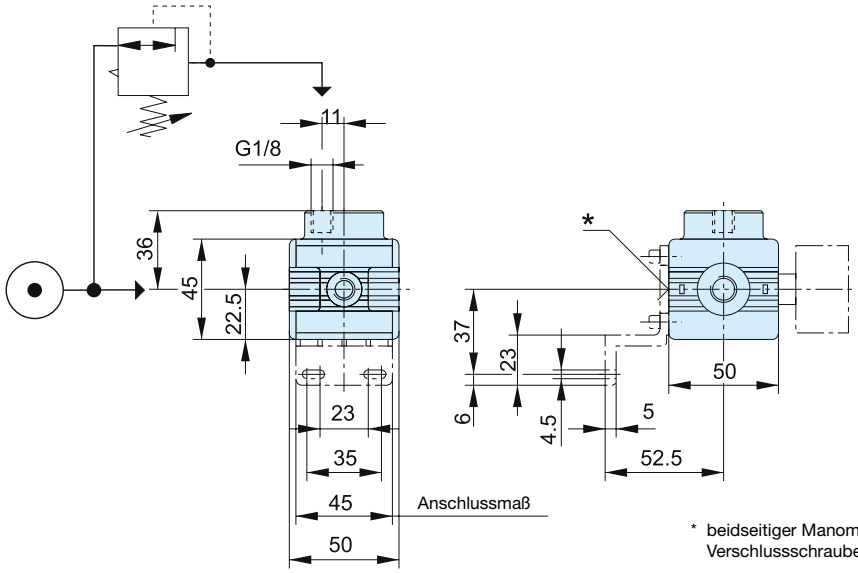

* beidseitiger Manometeranschluss G1/8 – Verschlussschraube wird unmontiert geliefert.

Abmessungen - mm

Startventil

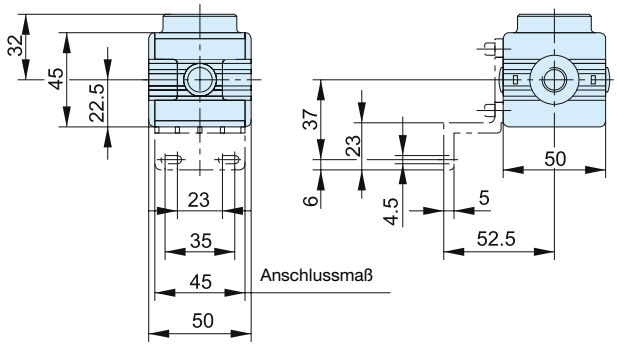

Schieberventil

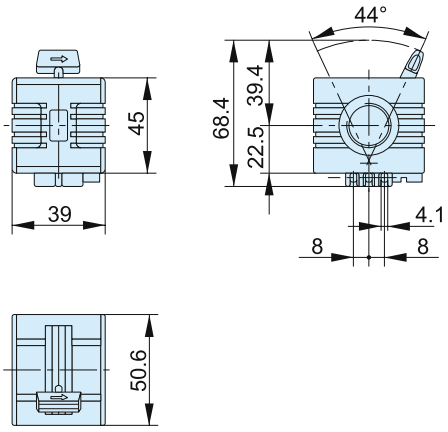

Fernbetätigtes Stoppventil (elektrisch betätigt)

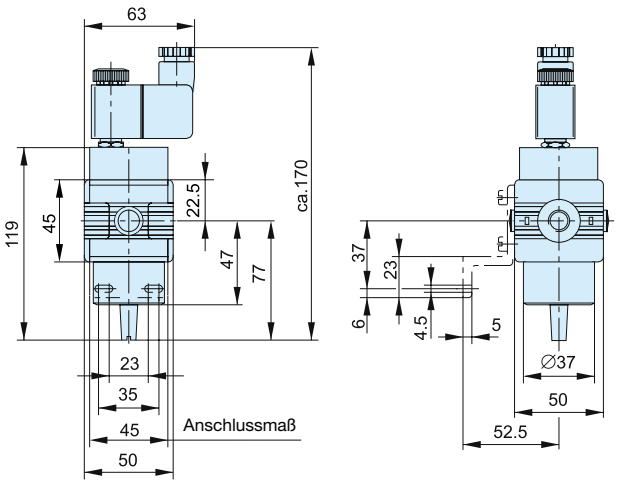

Fernbetätigtes Stoppventil (pneumatisch betätigt)

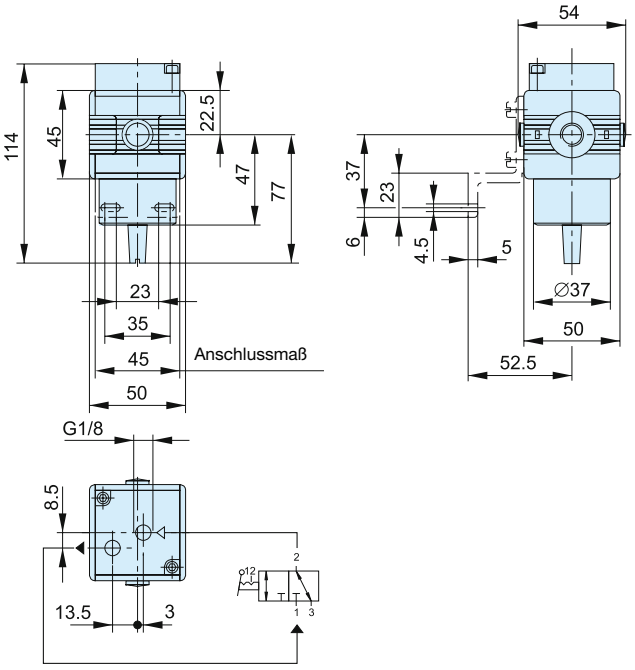

Verteilerblock

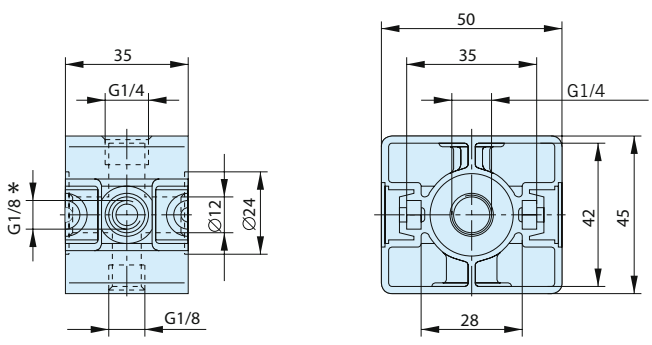

* beidseitige Gewinde G1/8

Nano Nebel

Einfach. Konsequent

Es gibt Innovationen, die punktuell Verbesserungen bringen. Und es gibt echte Innovationen. Innovationen, die neue Standards setzen. Wie die neue Parker-Baureihe Moduflex Lite

Neue Nano-Nebelöler-Technologie, Selbsteinstellend

Bei herkömmlichen Ölern lässt sich lediglich die Ölmenge pro Zeiteinheit einstellen. Ändert sich der Bedarf, bleibt die abgegebene Menge dennoch konstant.

Das Öler-Konzept von P3X setzt auch hier neue Maßstäbe. Erstmals stellt sich die Ölmenge automatisch auf die Durchflussmenge ein.

Damit wird sicher gestellt, dass weder zu wenig noch zu viel Öl ins System gelangt. Und das führt zu klaren ökonomischen und ökologischen Vorteilen.
Außerdem muss bei herkömmlichen Systemen der Abstand zwischen Öler und Anwendung innerhalb von 8 Metern liegen. Bei größeren Distanzen schlägt sich das abgegebene Öl als Wandströmung nieder. Das neue Öler-Prinzip von P3X erlaubt dagegen Abstände von bis zu 40 Metern. Damit eröffnen sich neue Spielräume für die Konzeption noch effizienterer Produktions-Anlagen.

Standard Gerätekombinationen



Kombination aus Absperrschieber + Filter-Regler + Nano-Nebelöler (50mg/m³)
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer und Befestigungswinkel

Anschluss-größe	Kombination aus manueller/ halbautomatischer Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)	Automatische Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)
G1/2	**P3XAA14GECNGPNW**	76	1300	**P3XAA14GEANGPNW**	76	1300
G3/4	**P3XAA16GECNGPNW**	77	1300	**P3XAA16GEANGPNW**	77	1300



Kombination aus Absperrschieber + Filter-Regler
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer und Befestigungswinkel

Anschluss-größe	Kombination aus manueller/ halbautomatischer Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)	Automatische Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)
G1/2	**P3XAN14GECNGW**	105	950	**P3XAN14GEANGW**	105	950
G3/4	**P3XAN16GECNGW**	106	950	**P3XAN16GEANGW**	106	950



Kombination aus Filter-Regler + Nano-Nebelöler (50mg/m³)
Filterelement 5 µ, Regler 8 bar + Manometer und Befestigungswinkel

Anschluss-größe	Kombination aus manueller/ halbautomatischer Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)	Automatische Entleerung	Durchfluss dm³/s	Gewicht (g)
G1/2	**P3XCA14GECNGPNW**	76	1000	**P3XCA14GEANGPNW**	76	1000
G3/4	**P3XCA16GECNGPNW**	77	1000	**P3XCA16GEANGPNW**	77	1000

Optionen:

P 3 X			G E				W
Filter-Regler + Nano-Nebelöler	CA	BSPP (G)	1	Kombination aus manueller/ halbautomatischer Entleerung	C	0 - 8 bar mit Manomter	G
Absperschieber + Filter-Regler	AN	NPT *	9	Automatische Entleerung	A	0 - 16 bar mit Manomter	J
Absperschieber + Filter-Regler + Nano-Nebelöler	AA	1/2	4	nicht abschließbar (Standard)	N	(50mg/m³)	PN
		3/4	6	abschließbar	A	(5mg/m³)	SN

* NPT-Anschlüsse auf Anfrage. Nur Größe 1/2"

Nur bei Ausstattung mit Nano-Nebelöler

- Anschlüsse 1/2 oder 3/4”
- Standardversion mit Hochleistungs-Partikelfilter 5 µm
- Wirkungsvolle Wasserabscheidung
- Ausgangsdruckbereiche 8 und 16 bar
- Längere Lebensdauer aufgrund Rollmembran
- Mengenkompensation und große Rollmembran sorgen für schnelle Ansprechzeiten und genaue Druckregelung.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C

Durchfluss-Kennwerte

Durchfluss dm^3/s	**1/2**	**3/4**
Filter	55	57
Submikrofilter	24	24
Aktivkohlefilter	18	18
Regler	122	134
Filter-Regler	111	113
Öler	78	78

Filter-Wasserabscheider - 5 Mikron Element

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	Manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XFA14EGCN**
G1/2	Automatische Entleerung	**P3XFA14EGAN**
G3/4	Manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XFA16EGCN**
G3/4	Automatische Entleerung	**P3XFA16EGAN**
	Befestigungswinkel	**P3XKA00MW**

Regler - Entleerung und ohne entleerung

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	8 bar entlüftend	**P3XRA14BNNN**
G1/2	8 bar mit Entlüftung und Manometer	**P3XRA14BNGN**
G3/4	8 bar entlüftend	**P3XRA16BNNN**
G3/4	8 bar mit Entlüftung und Manometer	**P3XRA16BNGN**
G1/2	8 bar entlüftend absperrbar	**P3XRA14BANN**
G1/2	8 bar entlüftend absperrbar mit Mano.	**P3XRA14BAGN**
G3/4	8 bar entlüftend absperrbar	**P3XRA16BANN**
G3/4	8 bar entlüftend absperrbar mit Mano.	**P3XRA16BAGN**
G1/2	Air-pilot regulator	**P3XRA14BPPN**
G3/4	Air-pilot regulator	**P3XRA16BPPN**

Nano-Nebelöler

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	Ölnebel (50mg/m^3)	**P3XLA14PGNN**
G3/4	Ölnebel (50mg/m^3)	**P3XLA16PGNN**
G1/2	Ölnebel (5mg/m^3)	**P3XLA14SGNN**
G3/4	Ölnebel (5mg/m^3)	**P3XLA16SGNN**
	Druckluftöl VG15, ISO3448 – 100ml	**P3XKA00PPA**
	Druckluftöl VG32 – 1 Liter	**P3YKA00PPBB**

Submikrofilter - 0.01 Mikron Element

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	Submikrofilter 0.01µm, manueller/ halbauto.	**P3XFA14DGCN**
G1/2	Submikrofilter 0.01µm, automatische Ent.	**P3XFA14DGAN**
G3/4	Submikrofilter 0.01µm, manueller/ halbauto.	**P3XFA16DGCN**
G3/4	Submikrofilter 0.01µm, automatische Ent.	**P3XFA16DGAN**

Aktivkohlefilter

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	Aktivkohlefilter 0.01µm, manueller/ halbauto.	**P3XFA14AGCN**
G3/4	Aktivkohlefilter 0.01µm, manueller/ halbauto.	**P3XFA16AGCN**

Filter-Regler

- transparent behälter - 2 und 4 bar ohne entleerung optionen

Anschl. größe	Beschreibung	**Bestellnummer**
G1/2	8 bar, entlüftend, Kombination aus manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XEA14EGCBNNN**
G1/2	8 bar, entlüftend, automatische Entleerung	**P3XEA14EGABNNN**
G1/2	8 bar, entlüftend, Manometer Kombination aus manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XEA14EGCBNGN**
G1/2	8 bar, entlüftend, Manometer, automatische Entleerung	**P3XEA14EGABNGN**
G3/4	8 bar, entlüftend, Kombination aus manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XEA16EGCBNNN**
G3/4	8 bar, entlüftend, automatische Entleerung	**P3XEA16EGABNNN**
G3/4	8 bar, entlüftend, Manometer Kombination aus manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3XEA16EGCBNGN**
G3/4	8 bar, entlüftend, Manometer, automatische Entleerung	**P3XEA16EGABNGN**

Manometer

	Bestellnummer
0 - 10 bar	**KG8012-00**
0 - 16 bar	**KG8013-00**

Kombiniertes Start-/Stoppventil und Stoppventil

Symbole



- Modulares Design mit Anschlüssen 1/2” und 3/4” (BSPP oder NPT)
- Zum kontrollierten Druckaufbau
- Automatische Druckentlastung der nachgeschalteten Einheiten bei Ausbleiben des Steuersignals
- Einstellbare Startphase
- Wahlweise elektrisches oder pneumatisches Steuersignal
- Hohe Durchfluss- und Entlüftungskapazität

Das kombinierte Start-/Stoppventil der Baureihe P3X sorgt für den sicheren Druckaufbau in Maschinen und Systemen. Es sorgt für einen langsamen Druckaufbau bis zu dem festgelegten Wert, bevor es sich für den vollen Durchfluss mit Leitungsdruck öffnet.

Der kontrollierte Druckaufbau kann ein wichtiger Sicherheitsfaktor sein, weil er eine Beschädigung der Geräte bei der Zufuhr von Druckluft beim Maschinen- oder Systemstart verhindert.

Optionen:

P 3 X		A					N		Nur Magnetventiltyp		

Start-/ Stoppventil	T
Stoppventil	D

Externes Steuerventil	P
Spannung	S

Keine Spule, mit Pilotventil	0
30-mm-CNOMO-Spule	A
22-mm-Spule	B
30-mm-CNOMO-Spule (M12)	D
22-mm-Spule (M12)	E

Magnet/ Spule nicht installiert	000
24 V DC	2CN

BSPP (G)	1
NPT *	9

1/2	4
3/4	6

30-mm-Pilotventil	C
Pneumatisches Signal	P

* NPT-Anschlüsse auf Anfrage, nur 1/2”

Kombiniertes Start-/Stoppventil

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellcode	Flussrate dm^3/s	Maximal-druck	Min. Temp. °C	Max. Temp. °C	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1/2	Magnetgesteuert (ohne Spule)	**P3XTA14SCN0000**	80	16	-10	60	144	62	62	0,75
1/2	24 V DC, 22-mm-Spule	**P3XTA14SCNB2CN**	80	10	-10	60	174	88	62	0,75
1/2	24 V DC, 30-mm-Spule	**P3XTA14SCNA2CN**	80	16	-10	60	174	88	62	0,75
1/2	Pneumatisches Signal	**P3XTA14PPN**	80	16	-10	60	127,5	62	62	0,75
3/4	Magnetgesteuert (ohne Spule)	**P3XTA16SCN0000**	88	16	-10	60	144	62	62	0,75
3/4	24 V DC, 22-mm-Spule	**P3XTA16SCNB2CN**	88	10	-10	60	174	88	62	0,75
3/4	24 V DC, 30-mm-Spule	**P3XTA16SCNA2CN**	88	16	-10	60	174	88	62	0,75
3/4	Pneumatisches Signal	**P3XTA16PPN**	88	16	-10	60	127,5	62	62	0,75

Abmessungen (mm)

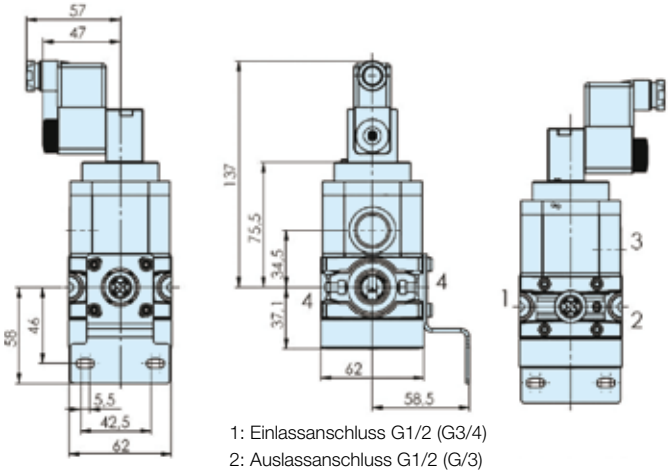

1: Einlassanschluss G1/2 (G3/4)
2: Auslassanschluss G1/2 (G/3)
3: Auslassanschluss G1/2
4: Manometeranschluss G1/4

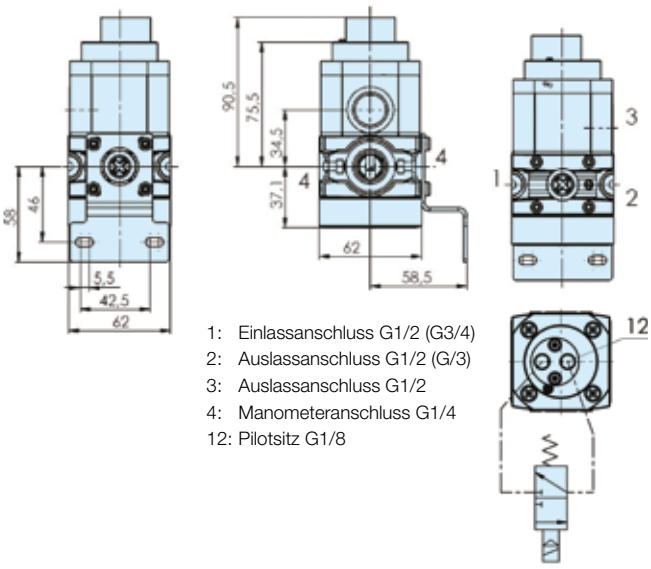

1: Einlassanschluss G1/2 (G3/4)
2: Auslassanschluss G1/2 (G/3)
3: Auslassanschluss G1/2
4: Manometeranschluss G1/4
12: Pilotsitz G1/8

3/2-Wege Absperrschieber

P 3 X	V A			LSN
BSPP (G)	1	G1/2	4	
NPT *	9	G3/4	6	

* NPT-Anschlüsse auf Anfrage (nur Größe 1/2")

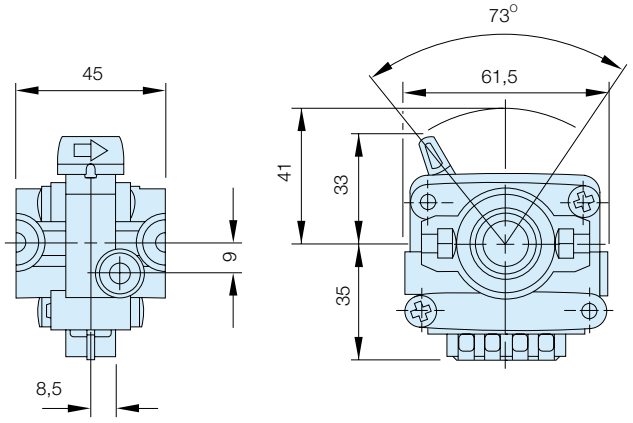

Abzweigmodul

Beschreibung	Bestellschlüssel BSPP	Bestellschlüssel NPT	Gewicht (g)
G1/2"	**P3XMA1V0N**	**P3XMA9V0N**	170
G3/4"	**P3XMA160N**		170

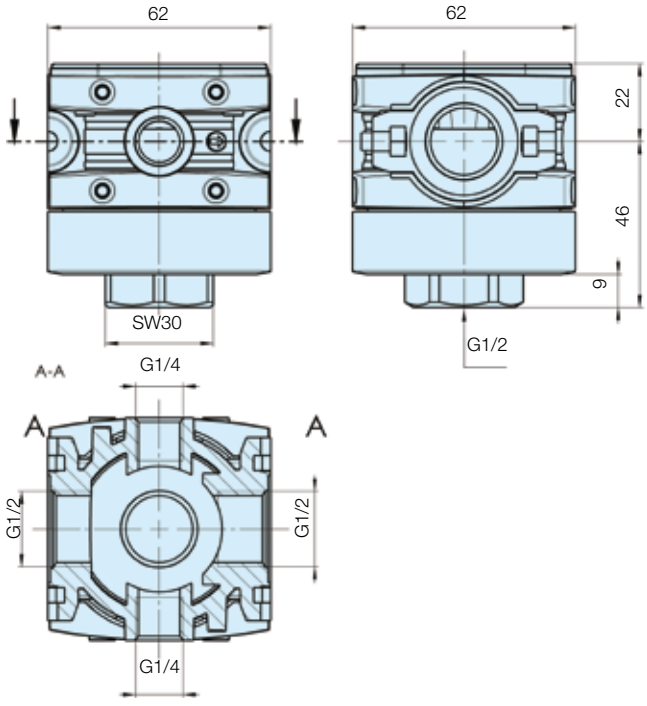

Abmessungen (mm)

Filter-Wasserabscheider

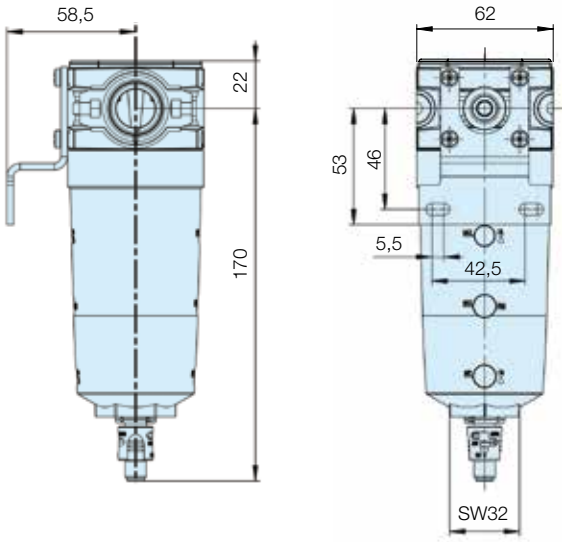

Filter-Regler

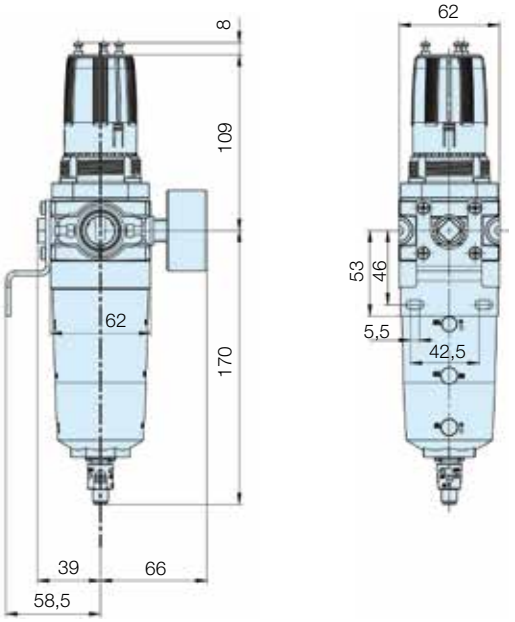

Regler

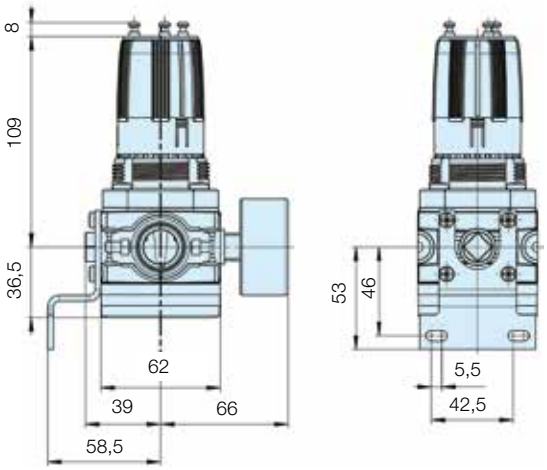

Nano-Nebelöler

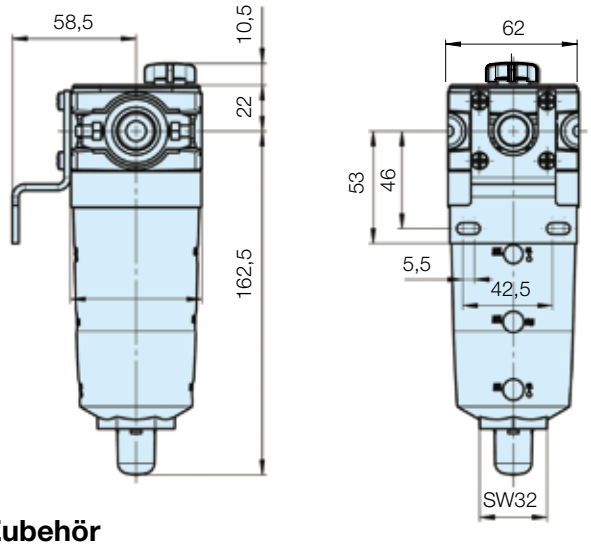

Werkstoffe

Beschreibung	Bestellnummer
Aktivkohlefilterelement	**P3XKA00ESA**
Filterelement 0.01 µ	**P3XKA00ESC**
Filterelement 1 µ	**P3XKA00ES9**
Filterelement 5 µ	**P3XKA00ESE**
Filterelement 40 µ	**P3XKA00ESG**
Behälter mit Kombination aus manueller/ halbautomatischer Entleerung	**P3XKA00BSC**
Behälter mit automatischer Entleerung	**P3XKA00BSA**
Membran (mit Entlüftung)	**P3XKA00RR**
Membran (ohne Entlüftung)	**P3XKA00RN**
Kupplungssatz	**P3XKA00CB**

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Kupplungsatz	**P3XKA00CB**
O-Ring Satz, Menge: 5 Stück	**P3XKA04CY**
Regler und Filter-Regler Schloss mit Schlüssel	**P3XKA00AS**
Befestigungswinkel	**P3XKA00MW**
Mutter für Schalttafeleinbau	**P3XKA00MM**

- Beseitigung von Wasserdampf und PDP-Senkung
- Kompakte Bauweise
- Keine Elektroanschlüsse erforderlich
- Geeignet für gefährliche Einsatzbereiche
- Keine beweglichen Teile
- Wartungs- und verschleißfrei
- Keine Veränderung des Luftverbrauchs
- Geringer Differenzdruck unter 0,1 bar
- Minimaler Abluftverbrauch
- Modularer Aufbau - kompatibel mit den Luftaufbereitungsgeräten P3X

Technische Daten

Betriebsdruckbereich:	5 bis 16 bar
Temperaturbereich:	2 °C bis 60 °C
Differenzdruck:	0,1 bar
Abluft (bei einer PDP-Senkung um 20 K):	10%
Max. Durchfluss am Eingang (Größe 50):	2.800 l/m

Hinweis:

Zur Optimierung der Systemleistung und der wartungsfreien Bedingungen empfiehlt Parker, dem Trockner einen 5 µm Filter und einen 0,01 µm Ultra-Feinstfilter der P3X-Baureihe vorzuschalten.

Membrantrockner

Anschlussgröße	Größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1/2	10	Membrantrockner mit Rücklaufrohr - Größe 10	**P3XJA14CA1N**
G1/2	15	Membrantrockner mit Rücklaufrohr - Größe 15	**P3XJA14CB1N**
G1/2	20	Membrantrockner mit Rücklaufrohr - Größe 20	**P3XJA14CC1N**
G1/2	25	Membrantrockner mit Rücklaufrohr - Größe 25	**P3XJA14CD1N**
G1/2	35	Membrantrockner Serienausführung - Größe 35	**P3XJA14CE1N**
G1/2	50	Membrantrockner Serienausführung - Größe 50	**P3XJA14CF1N**

Atex-Ausführung auf Anfrage lieferbar

Wandmontage-Schellensatz

Bestellnummer
P3XKA00MWD

Komplette Kombinationen aus Filter und Trockneranlage auf Anfrage

F + Fc + MD

F + Fc + MD + R

F + Fc + MD + R + Fa

Auswahlkriterien

Für die richtige Entscheidung zugunsten des für Ihren Einsatzbereich am besten geeigneten Trockers werden die nachstehenden Daten zur Sicherstellung der optimalen Leistung und des problemlosen Betriebs benötigt.

- Höchsteingangsdruck Taupunkt (°C)
- Ausgangs-PDP (°C)
- Betriebsdruck (bar)
- Maximaler Eingangsdurchfluss (m^3/h)

Umwandlungsfaktor zur Berechnung des korrigierten Durchflusses

Betriebsdruck Druckbereich (bar)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Umwandlungsfaktor f_p	0,57	0,78	1,0	1,21	1,42	1,64	1,85	2,06	2,28	2,49	2,70	2,92

Funktionsbeispiel:

Auswahl eines Trockners mit einem Eingangsdruck-Taupunkt (PDP) von 35 °C, eine PDP-Senkung um 35 K bei einem Betriebsdruck von 6 bar und einem Eingangsdurchfluss von 11 m^3/h

1. Schritt:
Aus der Tabelle mit den Korrekturfaktoren den benötigten Druck (6 bar) auswählen und darunter den korrigierten Faktor (0,78) ablesen.

2. Schritt:
Zur Anpassung des Durchflusses an den jeweiligen Einsatzbereich ist der benötigte Durchfluss durch den Korrekturfaktor von 0,78 zu teilen.

$$\text{Größeneinstufung} = \frac{\text{tatsächlicher Durchfluss}}{\text{Korrekturfaktor}} \quad \frac{11\ m^3/h}{0{,}78} = 14{,}1\ m^3/h$$

3. Schritt
Die Werte der Auswahlgrafik (unten) entnehmen. Wo sich der Senkungswert des Taupunktes von 35 K mit dem korrigierten Durchfluss von 14,1 m^3/h schneidet, ist die Trockner-Durchflusskurve auszuwählen, die dem Schnittpunkt entspricht oder darüber liegt.
Beispiel: Der optimale Trockner wäre die Größe 25 (P3XJA14CD1N).

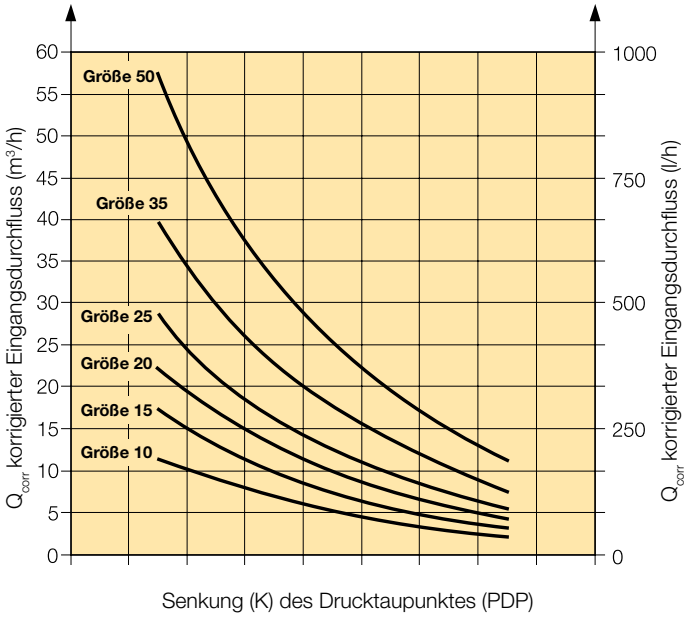

Für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzbereiche mit hohem Durchfluss

Mit diesem System kann man Einheiten ohne Rohrverbindungen miteinander verbinden und so Platz sparen und eine ansprechende und moderne Anlage aufbauen.

Die P3Y-Filter sind speziell für die effiziente Filtration von Rost, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen aus Druckluftleitungen vorgesehen. Der Betrieb läuft bei minimalem Differenzdruck vollautomatisch ab. Ultra-Feinstfilter und Aktivkohlefilter für hochgradig reine Luft gehören ebenfalls zur Baureihe P3Y.

Die P3Y-Druckregler reagieren schnell und zeichnen sich auch in industriellen Einsatzbereichen mit höchsten Anforderungen durch ihre präzise Druckluftregelung aus. Die Rollmembran ist auf langen, problemlosen Betrieb ausgelegt und reißt auch nicht unter hoher Belastung oder in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Auswahl der Filter

Standardfilter

Ultra-Feinstfilter

Aktivkohlefilter

Staubfilter

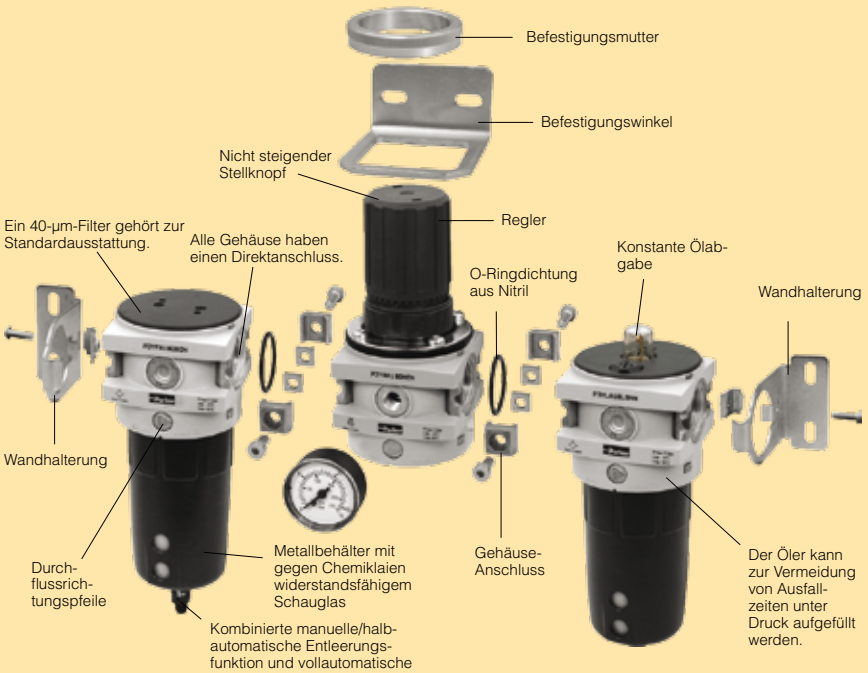

ERKLÄRUNG

Wir **Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH**
Pneumatic Division
Dr. Alexander-Schärf-Strasse 12
2700 Wiener Neustadt
Austria

Produkt	**Serie**	**Kategorie**
Filter	P3YFA	für Zone 1, 21
Regler	P3YRA	für Zone 1, 21
Filterregler	P3YEA	für Zone 1, 21
Öler*	P3YLA	für Zone 1, 21
Kugelhahn	P3YVA	für Zone 1, 21
Verteiler	P3YMA	für Zone 1, 21
Für nicht eingebaute Magnetventile		
Kombiniertes Start-/Stoppventil	P3YTA	für Zone 1, 21
Startventil	P3YSA	für Zone 1, 21
Stoppventil	P3YDA	für Zone 1, 21

Die nachfolgende Zündgefahrenbewertung wurde für die oben angegebenen nicht elektrischen Produkte gemäß den Bestimmungen der EN 13463-1:2009 durchgeführt; es wurde berücksichtigt, dass die Geräte nicht über eigene Zündquellen verfügen und daher die Richtlinie 94/9/EC nicht zum Tragen kommt.

Die Produkte sind für den Einsatz in einer Umgebung der Gruppe II Kategorie 2 geeignet, vorausgesetzt die ATEX-Richtlinie und nachfolgende Bedingungen werden erfüllt:

- Einbau und Wartung des Produkts müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in einem Bereich befestigt werden, wo es zu Erschütterungen kommen kann.
- Es müssen Filter eingesetzt werden, um das Eindringen von Partikeln einzuschränken und beim Betrieb anfallende Partikel aufzufangen.
- Die Qualität der zugeführten Luft muss die Bedingungen von ISO 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 erfüllen.
- Maximale Betriebstemperatur nicht höher als auf Produktbeschriftung angegeben.
- WARNUNG – Durch pulsierenden Druck und/oder einen geschlossenen Kreislauf kann Wärme entstehen.
- Staubablagerungen auf dem Produkt dürfen nicht dicker sein als 5 mm.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen für Kunststoffoberflächen.
  Das Gerät muss über die Druckluftleitung geerdet werden.
- Das Gerät darf nicht mit flüssigen Lösungsmitteln, Säuren oder Alkalien in Berührung kommen.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen zu inkompatiblen Chemikalien.
  Die Produktreinigung muss mit einer Methode erfolgen, die die Vorgaben der ATEX-Zone erfüllt, bevorzugt mithilfe milder Seife und Wasser oder antistatischer Produkte.
- **Regler, Filterregler:**
  Verwenden Sie Regler oder Filterregler nicht in Systemen, die im Regler/Filterregler Schwingungen auslösen können.
- **Magnetventile:**
  Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung (Gruppe II Kategorie 2), vorausgesetzt es werden Magnetventile mit ATEX-Zulassung installiert.
- Technische Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Genehmigt von:

E. Bauregger

E. Bauregger
Konstruktionsleiter - Druckluftaufbereitung EMEA

- Integrierte Anschlüsse 3/4 oder 1" (BSPP oder NPT)
- Standardversion mit Hochleistungselement
- Wirkungsvolle Wasserabscheidung
- Stabile und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion
- Sekundärdruck 12 und 16 bar
- Längere Standzeiten dank Rollmembran
- Sekundäransaugung und abgeglichener Ventilkegel sorgen für schnelle Ansprechzeiten und genaue Druckregelung.

Technische Daten

Betriebsdruck:	Max. 17,5 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C

Durchflusskurven

Durchfluss dm^3/s	**3/4**	**1"**
Filter	116	119
Staubfilter	137	145
Ultra-Feinstfilter	49	59
Aktivkohlefilter	47	50
Regler	155	321
Filter-Druckregelventil	190	237
Nebel-Öler	162	184

Filterelement - 5 µm

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA16GSCN**
G3/4	Automatische Entleerung	**P3YFA16GSAN**
G1"	Manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA18GSCN**
G1"	Automatische Entleerung	**P3YFA18GSAN**
	Einbauhalterung	**P3YKA00CW**

Staubfilterelement - 1 µm

Anschluss größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA162SCN**
G3/4	Automatische Entleerung	**P3YFA162SAN**
G1"	Manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA182SCN**
G1"	Automatische Entleerung	**P3YFA182SAN**

Regler - mit oder ohne Entleerung lieferbar

Anschluss größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	12 bar mit Entleerung	**P3YRA16BNEN**
G3/4	12 bar mit Entleerung und Messgerät	**P3YRA16BNFN**
G1"	12 bar mit Entleerung	**P3YRA18BNEN**
G1"	12 bar mit Entleerung und Messgerät	**P3YRA18BNFN**
G3/4	12 bar mit Entleerung, verschließbar	**P3YRA16BAEN**
G3/4	12 bar verschließbar mit Entleerung und Druckmessgerät	**P3YRA16BAFN**
G1"	12 bar mit Entleerung, verschließbar	**P3YRA18BAEN**
G1"	12 bar verschließbar mit Entleerung und Druckmessgerät	**P3YRA18BAFN**

Druckmessgeräte

	Bestellnummer
0 - 10 bar	**KG8012-00**
0 - 16 bar	**KG8013-00**

Ultra-Feinstfilterelement - 0,01 µm

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Filterung 0,01 µm, manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA16DSCN**
G3/4	Ultra-Feinstfilter 0,01 µm, automatische Entleerung	**P3YFA16DSAN**
G1"	Filterung 0,01 µm, manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YFA18DSCN**
G1"	Ultra-Feinstfilter 0,01 µm, automatische Entleerung	**P3YFA18DSAN**

Aktivkohlefilter

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Aktivkohle 0,1 m, manuelle Entleerung	**P3YFA16ASCN**
G1"	Aktivkohle 0,1 m, manuelle Entleerung	**P3YFA18ASCN**

Nebel-Öler

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Öl-Nebel, Auffüllung unter Druck	**P3YLA16LSNN**
G1"	Öl-Nebel, Auffüllung unter Druck	**P3YLA18LSNN**

Filter-Regler

- transparente Schale - 2 und 4 bar sowie Ausführung ohne Entleerung lieferbar

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	12 bar, manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YEA16GSCBNEN**
G3/4	12 bar, halbautomatische Entleerung	**P3YEA16GSABNEN**
G3/4	12 bar, manuelle/halbautomatische Entleerung und Messgerät	**P3YEA16GSCBNFN**
G3/4	12 bar, halbautomatische Entleerung und Messgerät	**P3YEA16GSABNFN**
G1"	12 bar, manuelle/halbautomatische Entleerung	**P3YEA18GSCBNEN**
G1"	12 bar, halbautomatische Entleerung	**P3YEA18GSABNEN**
G1"	12 bar, manuelle/halbautomatische Entleerung und Messgerät	**P3YEA18GSCBNFN**
G1"	12 bar, automatische Entleerung und Messgerät	**P3YEA18GSABNFN**

Kombiniertes Sanftanlauf-Entlüftungsventil und ferngesteuertes Entlüftungsventil

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P3YTA16SCN0000**
G3/4	24 V DC 22 mm Spule	**P3YTA16SCNB2CN**
G3/4	Mit Luftvorsteuerung	**P3YTA16PPN**
G1"	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P3YTA18SCN0000**
G1"	24 V DC 22 mm Spule	**P3YTA18SCNB2CN**
G1"	Mit Luftvorsteuerung	**P3YTA18PPN**

Sanftanlaufventil

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Sanftanlaufventil	**P3YSA16YON**
G1"	Sanftanlaufventil	**P3YSA18YON**

Wandbefestigungswinkel mit Montagemutter

Beschreibung	Bestellnummer
Wandbefestigungswinkel mit Montagemutter	**P3YKA00MS**

Befestigungswinkel

Beschreibung	Bestellnummer
Befestigungswinkel	**P3YKA00CW**

Regler mit Vorsteuerung

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Regler mit Vorsteuerung	**P3YRA16BPPN**
G1"	Regler mit Vorsteuerung	**P3YRA18BPPN**

Modularer Kugelhahn

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellnummer
G3/4	Modularer Kugelhahn	**P3YVA16LBN**
G1"	Modularer Kugelhahn	**P3YVA18LBN**

Modulare Grundplatte

Anschlussgröße	Beschreibung		Bestellnummer
G3/4	Modulare Grundplatte	(80mm)	**P3YMA1V0N**
G1"	Modulare Grundplatte	(80mm)	**P3YMA9V0N**
G3/4	Modulare Grundplatte	(35mm)	**P3YMA16024N**

Zubehör Anschlussblocksätze

Anschlussgröße	Beschreibung	Bestellnummer
1¼"	Anschlussblocksätze - BSPP (G)	**P3YKA1ACP**
1½"	Anschlussblocksätze - BSPP (G)	**P3YKA1BCP**
3/4“	Anschlussblocksätze - BSPP (G)	**P3YKA16CP**
1“	Anschlussblocksätze - BSPP (G)	**P3YKA18CP**

Kupplungsatz

Beschreibung	Bestellnummer
Kupplungsatz	**P3YKA00CB**

Abmessungen (mm)

Filter

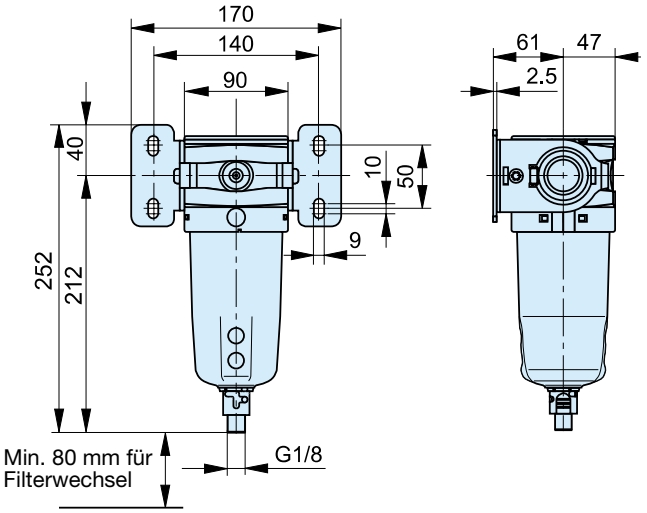

Filter-Regler

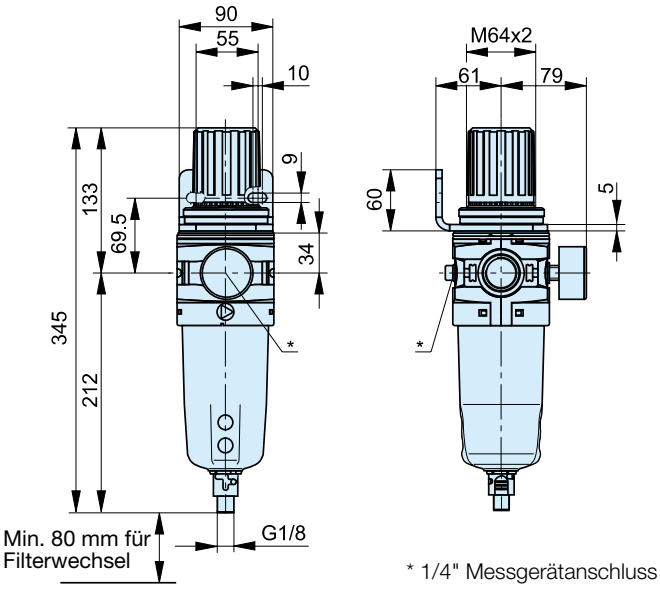

* 1/4" Messgerätanschluss

Regler

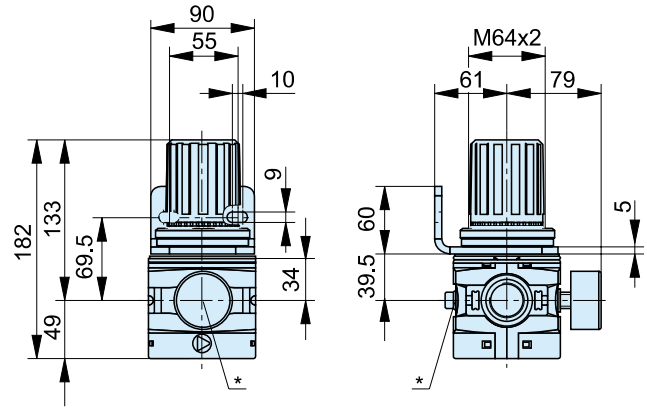

* 1/4" Messgerätanschluss

Nebel-Öler

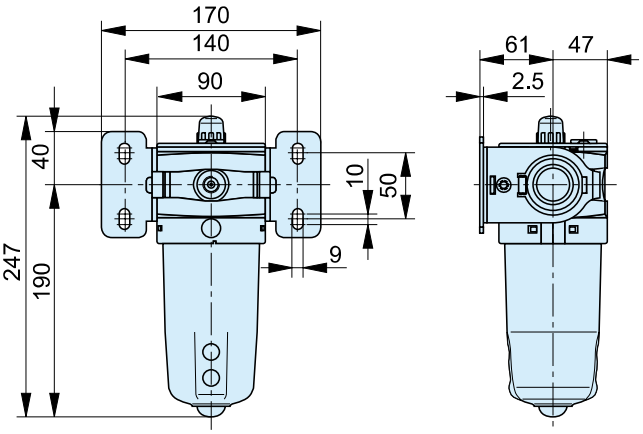

Servicesatz

Beschreibung	Bestellnummer
Filterelementsatz 5 µm	**P3YKA00ESE**
Filterelementsatz 40 µm	**P3YKA00ESG**
Schalenbausatz mit Kombination aus manueller/halbautomatischer Entleerung	**P3YKA00BSC**
Schalenbausatz mit automatischer Entleerung	**P3YKA00BSA**
Schlüsselsicherung	**P3XKA00AS**
Membranbausatz (mit Entleerung)	**P3YKA00RR**
Membranbausatz (ohne Entleerung)	**P3YKA00RN**
Winkelhalterung + Metallsicherungsring	**P3YKA00MS**
Mutter für Schalttafeleinbau	**P3YKA00MM**

ERKLÄRUNG

Wir **Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH**
Pneumatic Division
Dr. Alexander-Schärf-Strasse 12
2700 Wiener Neustadt
Austria

Produkt	**Serie**	**Kategorie**
Filter	P3ZFA	für Zone 1, 21
Regler	P3ZRA	für Zone 1, 21
Öler*	P3ZLA	für Zone 1, 21
Verteiler	P3ZMA	für Zone 1, 21
Für nicht eingebaute Magnetventile		
Kombiniertes Start-/Stoppventil	P3ZTA	für Zone 1, 21
Startventil	P3ZSA	für Zone 1, 21
Stoppventil	P3ZDA	für Zone 1, 21

Die nachfolgende Zündgefahrenbewertung wurde für die oben angegebenen nicht elektrischen Produkte gemäß den Bestimmungen der EN 13463-1:2009 durchgeführt; es wurde berücksichtigt, dass die Geräte nicht über eigene Zündquellen verfügen und daher die Richtlinie 94/9/EC nicht zum Tragen kommt.

Die Produkte sind für den Einsatz in einer Umgebung der Gruppe II Kategorie 2 geeignet, vorausgesetzt die ATEX-Richtlinie und nachfolgende Bedingungen werden erfüllt:

- Einbau und Wartung des Produkts müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in einem Bereich befestigt werden, wo es zu Erschütterungen kommen kann.
- Es müssen Filter eingesetzt werden, um das Eindringen von Partikeln einzuschränken und beim Betrieb anfallende Partikel aufzufangen.
- Die Qualität der zugeführten Luft muss die Bedingungen von ISO 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 erfüllen.
- Maximale Betriebstemperatur nicht höher als auf Produktbeschriftung angegeben.
- WARNUNG – Durch pulsierenden Druck und/oder einen geschlossenen Kreislauf kann Wärme entstehen.
- Staubablagerungen auf dem Produkt dürfen nicht dicker sein als 5 mm.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen für Kunststoffoberflächen.
  Das Gerät muss über die Druckluftleitung geerdet werden.
- Das Gerät darf nicht mit flüssigen Lösungsmitteln, Säuren oder Alkalien in Berührung kommen.
  Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen zu inkompatiblen Chemikalien.
  Die Produktreinigung muss mit einer Methode erfolgen, die die Vorgaben der ATEX-Zone erfüllt, bevorzugt mithilfe milder Seife und Wasser oder antistatischer Produkte.
- **Regler, Filterregler:**
  Verwenden Sie Regler oder Filterregler nicht in Systemen, die im Regler/Filterregler Schwingungen auslösen können.
- **Magnetventile:**
  Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung (Gruppe II Kategorie 2), vorausgesetzt es werden Magnetventile mit ATEX-Zulassung installiert.
- Technische Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Genehmigt von:

E. Bauregger

E. Bauregger
Konstruktionsleiter - Druckluftaufbereitung EMEA

Die ganz aus Metall hergestellte FRL-Baureihe P3N eignet sich ideal für die meisten mittelgroßen Anlagen.

- Selbstentleerungsfunktion und abgeglichener Ventilkegel sorgen für schnelle Ansprechzeiten und genaue Druckregelung.
- Gewindeanschlussflansch für G1-1/2" und G2" lieferbar
- Proportionale Ölschmierung für eine Vielzahl von Luftvolumenströmen

Technische Daten

Betriebsdruck:	0 - 17,5 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C

Durchflusskurven

Durchfluss	Filter	>666,6 dm^3/s
	Regler	>666,6 dm^3/s
	Nebel-Öler	>666,6 dm^3/s

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Filter

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	40 µm automatische Entleerung (Schwimmableitung) ohne Flansch SAE	**P3ZFA00HMAN**
G1.1/2"	40 µm automatische Entleerung (Schwimmableitung) Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1BHMAN**
G2"	40 µm automatische Entleerung (Schwimmableitung) Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1CHMAN**

Ultra-Feinstfilter

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	0,01 µm, automatische Entleerung	**P3ZFA00DSAN**
G1.1/2"	0,01 µm, automatische Entleerung, Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1BDSAN**
G2"	0,01 µm, automatische Entleerung, Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1CDSAN**

Staubfilter

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	1 µm manuelle/halbautomatische Entleerung (Drucksenkung) ohne Flansch SAE	**P3ZFA00MMAN**
G1.1/2"	1 µm manuelle/halbautomatische Entleerung (Drucksenkung) Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1BMMAN**
G2"	1 µm manuelle/halbautomatische Entleerung (Drucksenkung) Flansch an SAE angeschlossen	**P3ZFA1CMMAN**

Aktivkohlefilter

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	Kombination aus manueller und halbautomatischer Entleerung	**P3ZFA00BSAN**
G1.1/2"	Kombination aus manueller und halbautomatischer Entleerung	**P3ZFA1BBSAN**
G2"	Kombination aus manueller und halbautomatischer Entleerung	**P3ZFA1CBSAN**

Regler

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	8 bar, mit Entleerung und Messgerät, ohne Flansch SAE	**P3ZRA00BNGN**
G1.1/2"	8 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1BBNGN**
G2"	8 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1CBNGN**
-	16 bar, mit Entleerung und Messgerät, ohne Flansch SAE	**P3ZRA00BNJN**
G1.1/2"	16 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1BBNJN**
G2"	16 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1CBNJN**

Regler-Vorsteuerung

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	16 bar, Vorsteuerung	**P3ZRA00BPPN**
G1.1/2"	16 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1BBPPN**
G2"	16 bar, mit Entleerung und Messgerät	**P3ZRA1CBPPN**

Kombiniertes Druckaufbau-/Schnellentlüftungsventil und ferngesteuertes Abschaltventil

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P3ZTA00SCN0000**
-	24VDC 22mm spule	**P3ZTA00SCNB2CN**
G1.1/2"	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P3ZTA1BSCN0000**
G1.1/2"	24VDC 22mm spule	**P3ZTA1BSCNB2CN**
G2"	Magnetspulenbetätigung (nicht inbegriffen)	**P3ZTA1CSCN0000**
G2"	24VDC 22mm spule	**P3ZTA1CSCNB2CN**

Druckaufbauventil

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	Internes Luftvorsteuerventil	**P3ZSA00Y0N**
G1.1/2"	Internes Luftvorsteuerventil	**P3ZSA1BY0N**
G2"	Internes Luftvorsteuerventil	**P3ZSA1CY0N**

Nebel-Öler

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
-	Nebel-Öler, ohne Flansch SAE	**P3ZLA00LSMN**
G1.1/2"	Nebel-Öler	**P3ZLA1BLSMN**
G2"	Nebel-Öler	**P3ZLA1CLSMN**
G2"	Zentraler Nebel-Öler mit elektrischer Ölstandsregelung	**P3ZLA1CEMMW**
G2"	Zentraler Nebel-Öler mit Aluminiumschale	**P3ZLA1CMMMW**
	Schmieröl - VG32 - 1 Liter	**P3YKA00PPBB**

Zubehör und Optionen

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer
G1.1/2"	Anschlussflansch-Bausatz	**P3ZKA1BCP**
G2"	Anschlussflansch-Bausatz	**P3ZKA1CCP**
-	Wandmontage-Bausatz	**P3ZKA00MW**
-	Anschlussbausatz	**P3ZKA00CB**
-	Kupplungsbausatz mit O-Ring (etwa 5)	**P3ZKA0CCY**
-	Anschlussblocksätze (1", 1/8" & 2 x 1/4" abnehmbar)	**P3ZMA1V0N**

- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Exakter Ausgangsdruck
- Feinste Parametereinstellung
- Verfügbare I/O-Parameter
- Schnellentleerung des gesamten Durchflusses
- LED-Anzeige für den Ausgangsdruck
- Kein Luftverbrauch im Dauerbetrieb
- Vielfältige Einbaumöglichkeiten
- Schutzart IP65
- P31P Durchfluss bis 19 dm^3/s (40 scfm)
- P32P Durchfluss bis 57 dm^3/s (120 scfm)

Baureihe P31PA
Bodenauslass

Baureihe P32PA
Bodenauslass

Bestellschlüssel

P 3 ☐ P A ☐ ☐ ☐ ☐ 2 ☐ ☐ 1 A

Anschlussgröße	
Global Mini (1/4")	**1**
Global Compact (1/2")	**2**

Gewindetyp	
BSPP	**1**
NPT	**9**

Anschlussgröße	
Global Mini (1/4")	**2**
Global Compact (1/2")	**4**

Ausführung	
Entleerungsöffnung am Boden, NC	**A**
Zwangsentl.-öffnung am Boden (NO)*	**E**

Druckbereich	
0 - 2 bar	**Z**
0 - 7 bar	**S**
0 - 10 bar	**D**

Stromversorgung	
24 Volt DC	**2**

Steuersignal	
0-10 V	**V**
4-20 mA	**A**

Ausgangssignal		
Digital, PNP	1)	**D**
PNP oder 0 bis 10 V	2)	**P**
NPN oder 0 bis 10 V	3)	**N**
4 bis 20 mA fest	4)	**M**

Eingangsstecker	
M12 (4-polig)	**1**

Auf Anfrage

*Bei Ausfall der Versorgungsspannung wird der Regeldruck automatisch auf 0 bar gesenkt (atmosphärischer Druck)

1) Nur digitales PNP-Ausgangssignal, kein analoges Ausgangssignal wählbar
2) Digitales PNP-Signal und analoges Ausgangssignal 0 bis 10 V über Parameter 6 wählbar. (Werkseinstellung 0 bis 10 V)
3) Digitales NPN-Signal und analoges Ausgangssignal 0 bis 10 V über Parameter 6 wählbar. (Werkseinstellung 0 bis 10 V)
4) Nur analoges Ausgangssignal 4 bis 20 mA.

Hinweis: Auf allen analogen Ausgängen lässt sich der Vollskalenwert (F.S.) über Parameter 8 verstellen.

Einbaubefestigungen P31P

Bestellschlüssel	Beschreibung
P3HKA00ML	Montagesatz für L-Befestigung
P3HKA00MC	Montagewinkel-Satz



L-Befestigung



Fußflansch

P32P Einbaubefestigungen

Bestellschlüssel	Beschreibung
P3KKA00ML	Montagesatz für L-Befestigung
P3KKA00MC	Montagewinkel-Satz



L-Befestigung



Fußflansch

Kabel

Bestellschlüssel	Beschreibung
P8L-MC04A2A-M12	2 m Kabel mit geformtem Zylinderanschluss M12x1
P8L-MC04R2A-M12	2 m Kabel mit geformtem 90° Anschluss M12x1

P31P

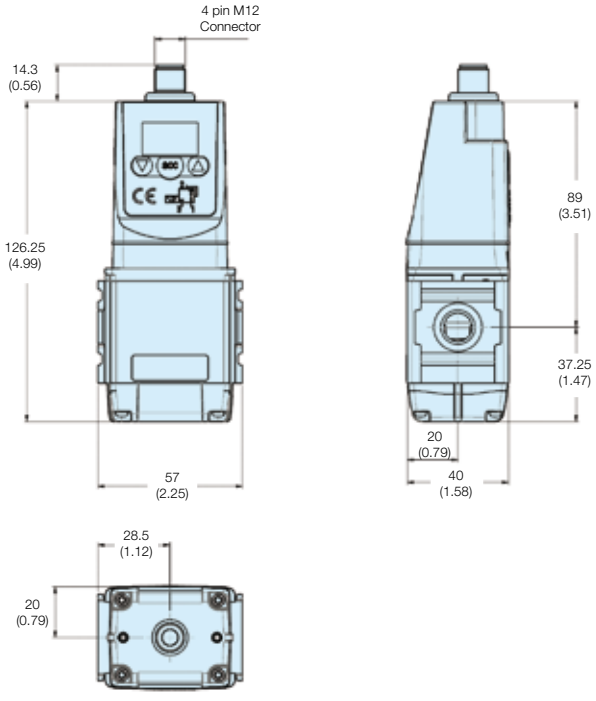

P32P

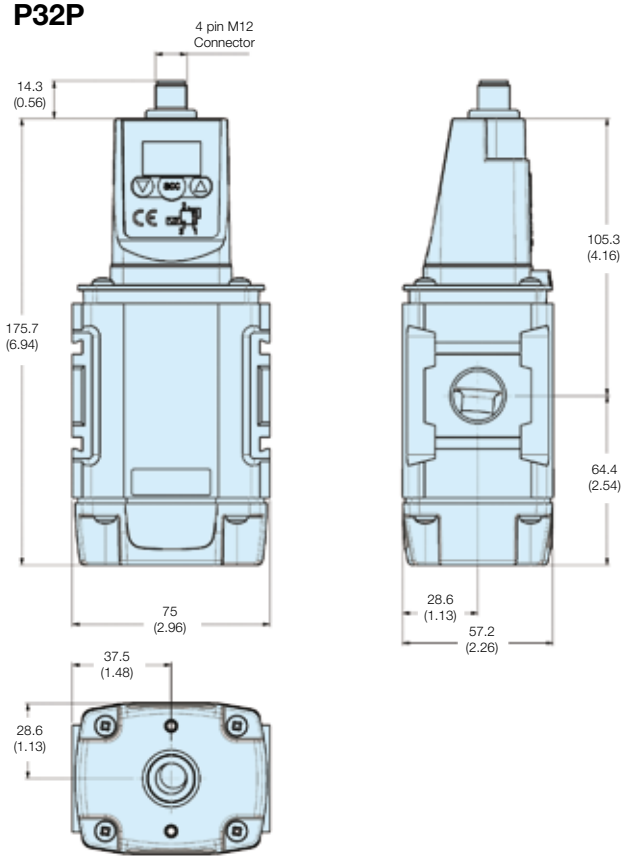

L-Halterung

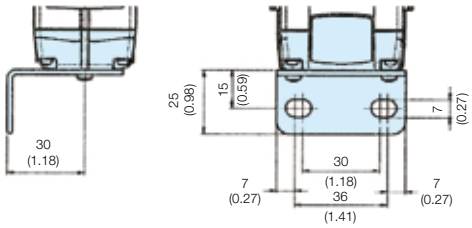

L-Halterung

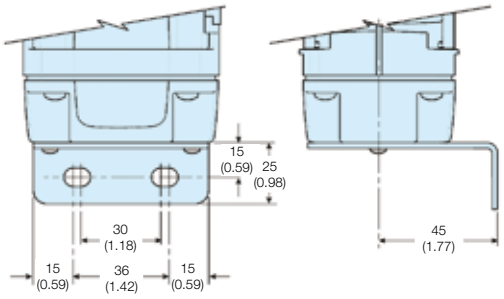

Einbau mit Fußflansch

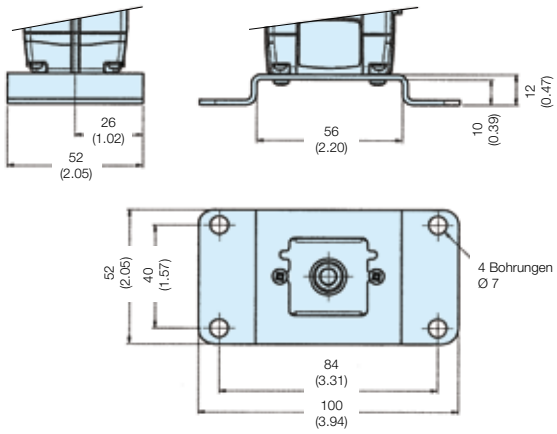

Einbau mit Fußflansch

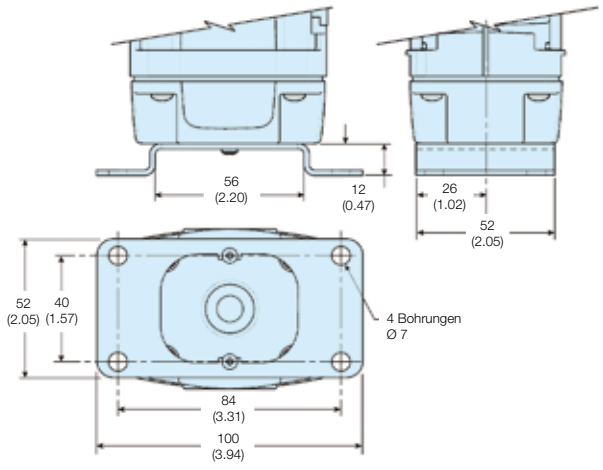

P3X Proportionaldruckregler

- Anschlüsse 1/2” oder 3/4” (BSPP und NPT)
- Exakter Ausgangsdruck
- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Robustes und dennoch leichtes Design

Optionen:

P 3 X P A [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BSPP (G)	**1**
NPT *	**9**

* NPT-Anschlüsse auf Anfrage, nur 1/2”

1/2	**4**
3/4	**6**

Entlüftung seitlich NC (stromlos geschlossen)	**B**
Entlüftung seitlich NO (stromlos geöffnet)	**C**

*	0–7 bar	**S**
	0–10 bar	**D**

* Andere Drücke auf Anfrage erhältlich.

24 Volt	**2**

4–20 mA	**A**
0–20 mA	**B**
0–10 V	**V**

Analog, 0–10 V	**A**

M12 (5-polig)	**2**

Ohne Befestigung	**A**

Beliebte Optionen:

Anschluss-größe	Beschreibung	**Bestell-Nr.**	Steuersignal	Ausgangssignal	Ausgangsdruck	Gewicht kg
1/2	Stromlos geschlossen, Kontroll-/Ausgangssignal 0–10 V, Ausgangsdruck 0–10 bar	**P3XPA14BD2VA2A**	0–10 V	0–10 V	0–10 bar	0,75
3/4	Stromlos geschlossen, Steuer-/Ausgangssignal 0–10 V, Ausgangsdruck 0–10 bar	**P3XPA16BD2VA2A**	0–10 V	0–10 V	0–10 bar	0,75

Abmessungen (mm)

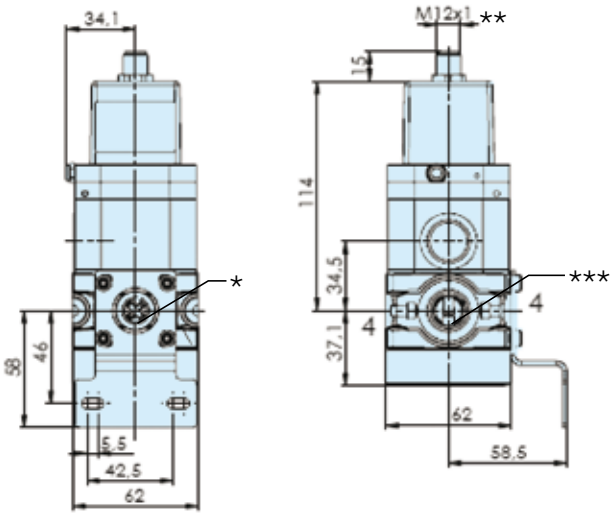

* Zwei gegenüberliegende Manometeranschlüsse G1/4, Verschlussschrauben montiert

** Anschluss für fünfpoligen Stecker M12 x 1

*** Ausgang 1/2”

P3Y Proportionaldruckregler

- Anschlüsse 3/4" oder 1" (BSPP & NPT)
- Exakter Ausgangsdruck
- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Stabile und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion

Optionen:

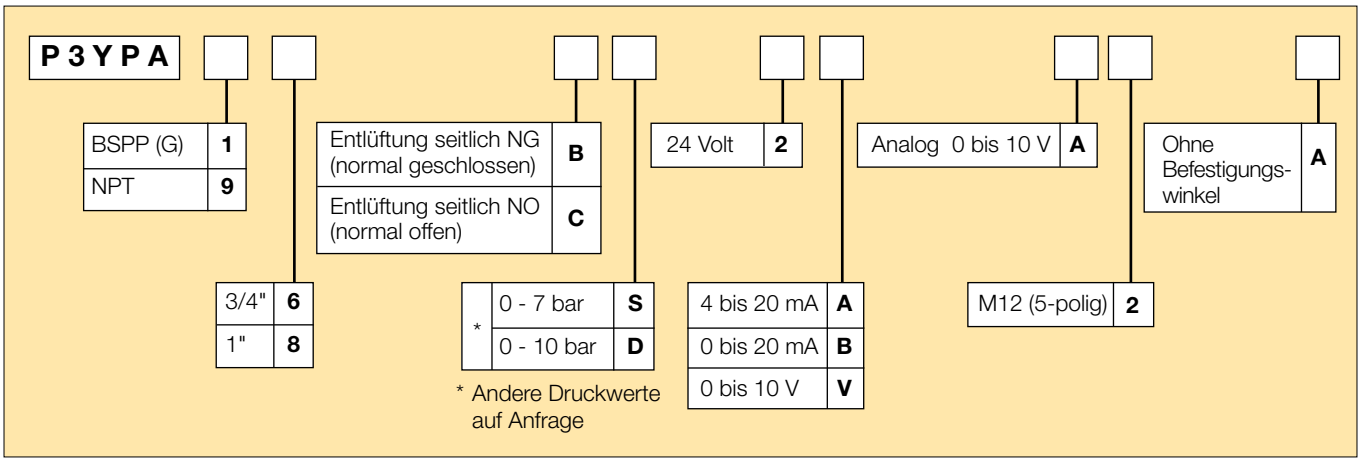

Häufig bestellte Optionen

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer	Steuersignal	Ausgangssignal	Ausgangsdruck	Gewicht kg
3/4"	Normal geschlossen	**P3YPA16BD2VA2A**	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 bar	1,2
1"	Normal geschlossen	**P3YPA18BD2VA2A**	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 bar	1,2

Abmessungen (mm)

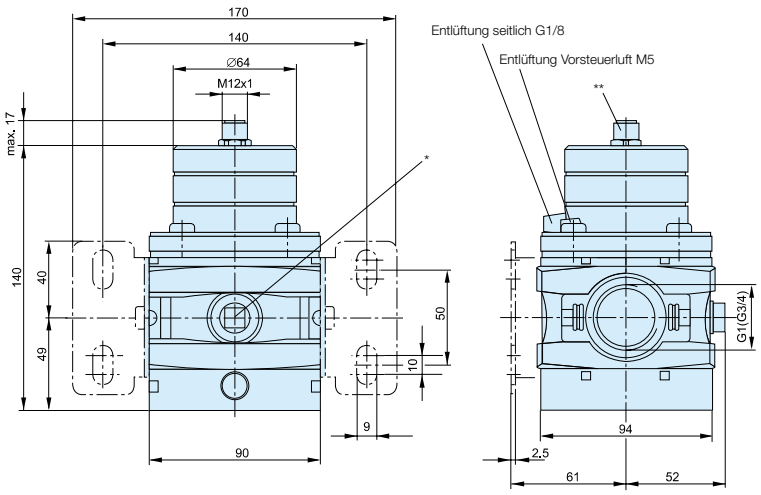

* Zwei gegenüber liegende Manometeranschlüsse G1/4, Verschluss eingeschraubt

** Anschluss für 5-poligen Stecker M12 x 1

P3Z Proportionaldruckregler

- Anschlüsse 1-1/2“ oder 2“ (BSPP & NPT)
- Exakter Ausgangsdruck
- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Stabile und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion

Optionen:

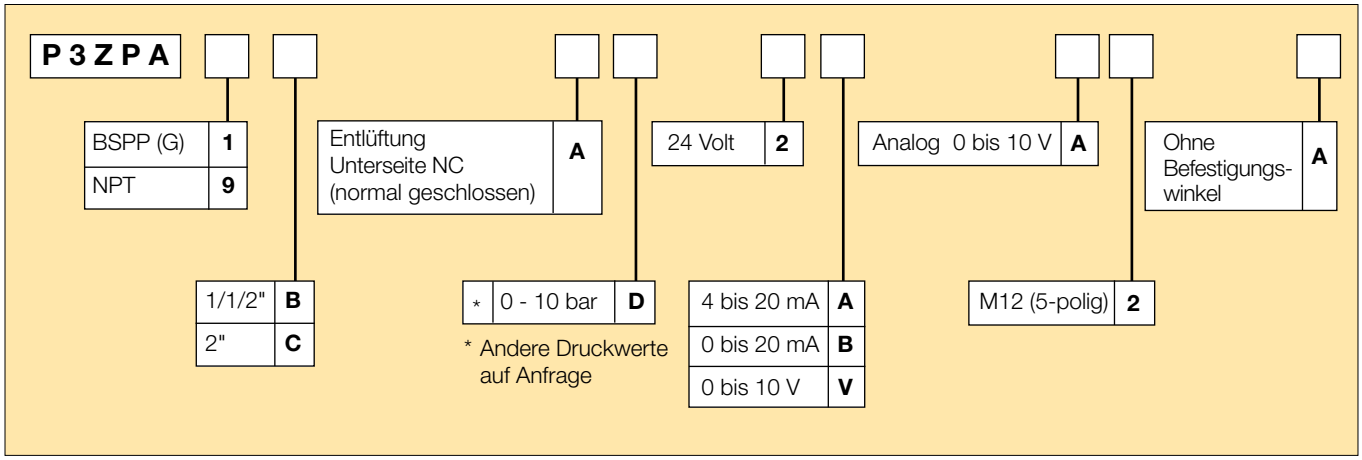

Häufig bestellte Optionen

Anschluss-größe	Beschreibung	Bestellnummer	Steuersignal	Ausgangssignal	Ausgangsdruck	Gewicht kg
1-1/2"	Normal geschlossen	**P3ZPA1BAD2VA2A**	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 bar	1,2
2"	Normal geschlossen	**P3ZPA1CAD2VA2A**	0 - 10 V	0 - 10 V	0 - 10 bar	1,2

Abmessungen (mm)

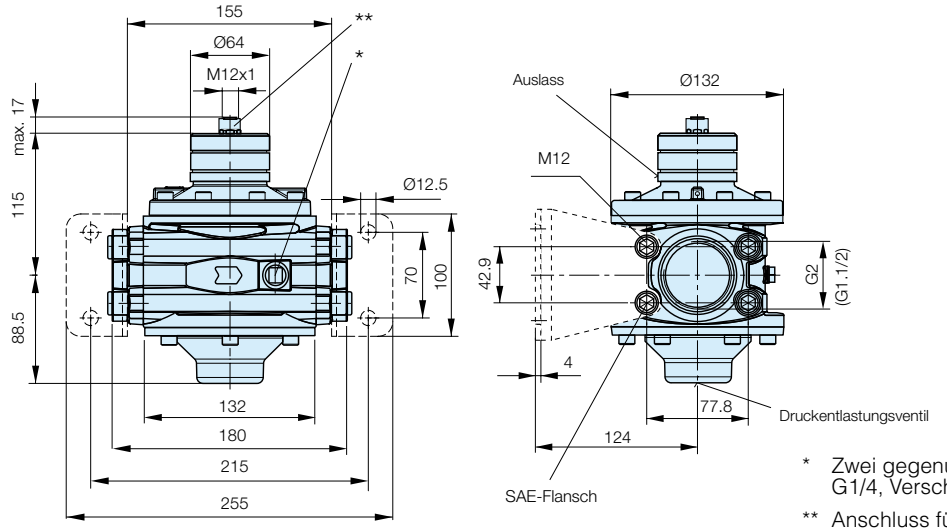

* Zwei gegenüber liegende Manometeranschlüsse G1/4, Verschluss eingeschraubt

** Anschluss für 5-poligen Stecker M12 x 1

Lucifer® EPP4 Basic und Comfort 1/4" und 1/2" Technische Daten

	Basic 1/4"	Basic 1/2"
Medien:	Ölhaltige oder ölfreie Luft und neutrale Gase-Empfohlene Filtration: 50 µm	
Temperaturbereich:	Umgebungstemperatur: 0°C bis +50 °C Fluid: 0°C bis +50 °C	
Eingangsdruckbereich: Der Eingangsdruck muss immer mindestens 1 bar über dem Regeldruck liegen.	1 bis 12 bar	1 bis 12 bar
Ausgangsdruckbereich:	0.05 bis 10 bar	
Hysterese:	± 50 mbar (Werkseinstellung)	
Luftverbrauch bei konstantem Steuersignal:	0	
Versorgungsspannung:	24 V DC ± 15 % (Max. Welligkeit 1 V)	
Leistungsaufnahme:	Max. 2,8 W bei 24 VDC und konstanten Änderungen des Steuersignals < 1,5 W ohne Änderung des Steuersignals	
Steuersignal:	Analog 0 - 10 V Analog 4 - 20 mA	
Max. Volumenstrom: Richtwert Ansprechzeit: Bei einem Volumen von 330 cm^3 am Ausgang des Reglers	70 m^3/h	150 m^3/h
Befüllung auf 2 bis 4 bar: Befüllung auf 2 bis 8 bar: Entleerung 4 auf 2 bar: Entleerung 8 auf 2 bar:	50 msec 100 msec 70 msc 130 msc	60 msec 120 msec 90 msec 190 msc
Sicherheitsstellung:	Bei fehlerhaftem oder unter 50 mV liegendem Steuersignal fällt der geregelte Druck automatisch auf 0 bar (relativ zum athmosphärischen Druck). Bei Ausfall der Versorgungsspannung wird der Regeldruck konstant gehalten.	
Elektrischer Anschluss	M12 - 4 polig; 4 x 0.34 mm^2	
Erwartete Standzeit:	> 50 Mio. Änderungen des Steuersignals	
Einbauposition:	Nicht vorgeschrieben (empfohlene Position: aufrecht, Elektronikteile oben	
Vibrationsbeständigkeit:	30 g in alle Richtungen	
Schutzart:	IP 65	
Montage:	Silikonfrei	
Elektromagnetische Verträglichkeit Entsprechend:	EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-3: 2001 EN 61000-6-4: 2001	
Einbau- und Einstellanleitung:	Siehe Druckschriften 408038, 408014 und den Anhang (im Lieferumfang enthalten).	

Hinweis: Parker behält sich das Recht vor, diese Daten unangekündigt zu ändern.

Lucifer® EPP4 Druckregler Basic G1/4”

Volumenstromkurve 1/4”

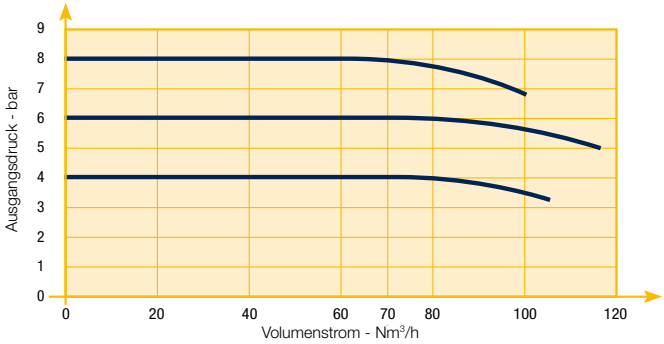

Abmessungen

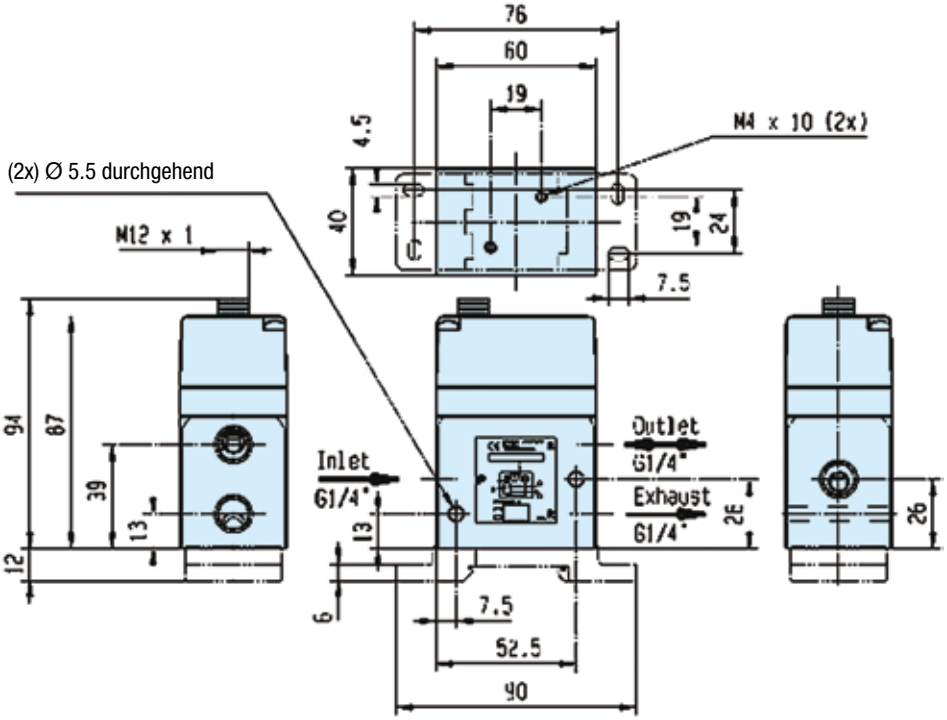

der auf der EPP4 angenommene Stecker ist ein Standard 4-poliger M12, ohne die Pin-Nummer



Der Stecker (Buchse), der montiert werden muss ist der 4-polige M12 Stecker (IEC 61076-2 Modell LF) bei dem Pin Nummer 4 nicht verbunden ist.

Zubehör

Montageplatte
(automatisch mit jedem EPP4 mitgeliefert)

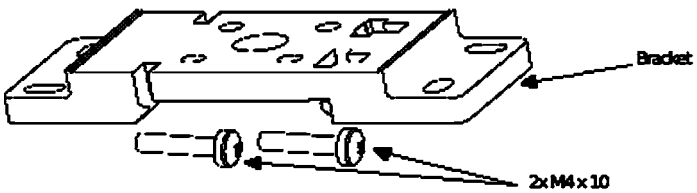

Lucifer® EPP4 Druckregler Basic G1/2”

Volumenstromkurve 1/2”

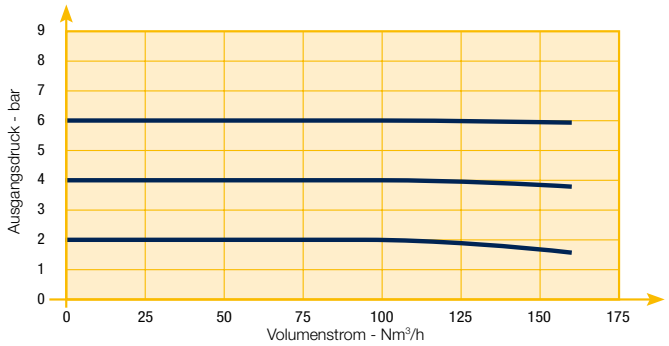

Abmessungen

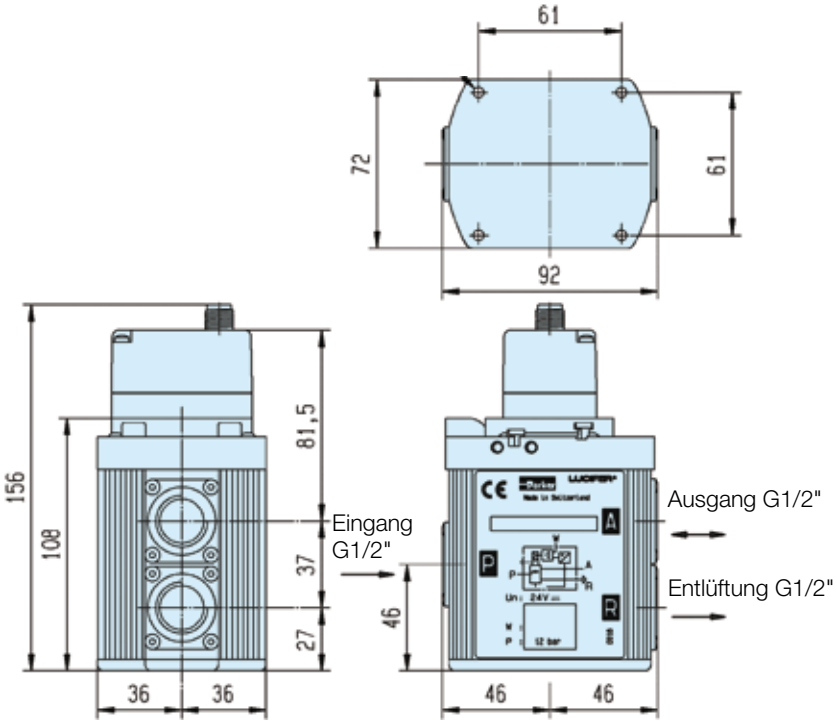

Zubehör

Montagehalter
(separat erhältlich)

Montagehalter mit 4 St. M4 Befestigungsschrauben im Lieferumfang

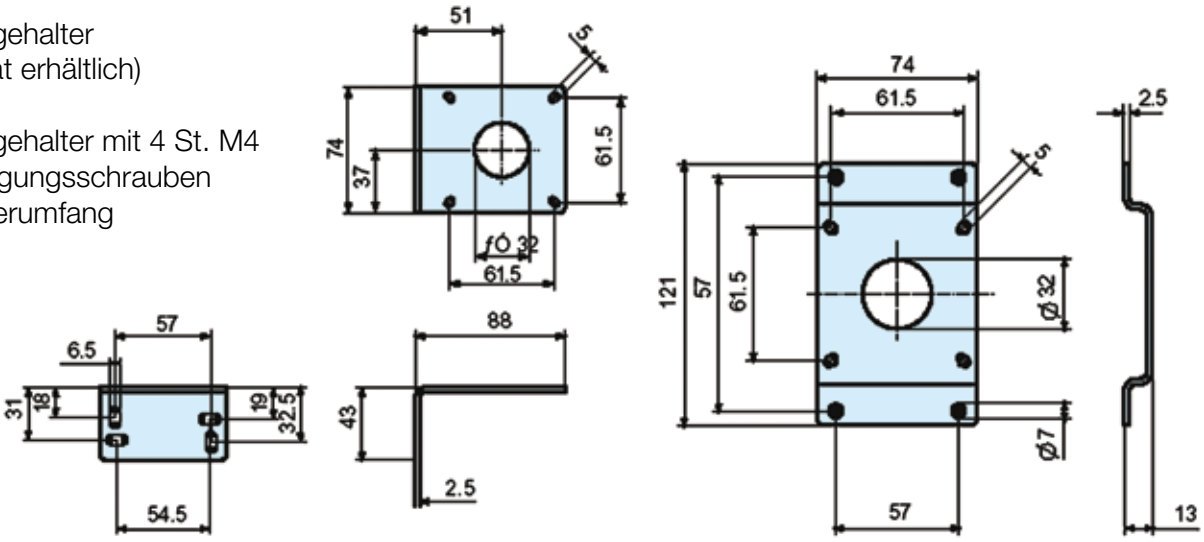

491367 **491366**

Lucifer® EPP4 Druckregler Basic G1/4" und G1/2"

Bestell-Nr.	Anschluss	Druckbereich (bar)		Steuersignal (siehe Optionen)
P4BG2001A001	G 1/4”	0	4 bar	4 - 20 mA
P4BG2001A002	G 1/4"	0	10 bar	0 - 10 V
P4BG2001A003	G 1/4"	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BG2001A004	G 1/4"	0	6 bar	0 - 10 V
P4BG2001A005	G 1/4"	0	6 bar	4 - 20 mA
P4BG2001A006	G 1/4"	0	5 bar	0 - 10 V
P4BG2001A007	G 1/4"	0	5 bar	4 - 20 mA
P4BG2001A008	G 1/4"	0	7 bar	0 - 10 V
P4BG2001A009	G 1/4"	0	7 bar	4 - 20 mA
P4BG2003A002 *	G 1/4”	0	10 bar	0 - 10 V
P4BG2003A003 *	G 1/4”	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BG4001A002	G 1/2"	0	10 bar	0 - 10 V
P4BG4001A003	G 1/2"	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BG4001A004	G 1/2"	0	6 bar	0 - 10 V
P4BG4001A005	G 1/2"	0	6 bar	4 - 20 mA
P4BG4001A006	G 1/2”	0	5 bar	0 - 10 V
P4BG4001A007	G 1/2”	0	5 bar	4 - 20 mA
P4BG4001A008	G 1/2"	0	7 bar	0 - 10 V
P4BG4001A009	G 1/2"	0	7 bar	4 - 20 mA
P4BG4004A010 ***	G 1/2”	0	4 bar	0 - 10 V
P4BG4051A002 **	G 1/2”	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BN2001A002	NPT 1/4”	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BN2001A003	NPT 1/4”	0	10 bar	0 - 10 V
P4BN4001A002	NPT 1/2”	0	10 bar	4 - 20 mA
P4BN4001A003	NPT 1/2”	0	10 bar	0 - 10 V

* Integrierte Vorsteuer-Entlüftung
** Sauerstoff
*** Externe Druckluftversorgung

Lucifer® EPP4 Comfort Referenzen G1/4" und G1/2"

Bestell-Nr.	Anschluss	Druckbereich (bar)		Steuersignal (siehe Optionen)	Display
P4CG2001C001	G 1/4	0	10	0-10 V	-
P4CG2001C002	G 1/4	0	10	4-20 mA	-
P4CG2001C005	G 1/4	0	7	0-10 V	-
P4CG2001C006	G 1/4	0	7	4-20 mA	-
P4CG2002C001	G 1/4	0	10	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CG2002C002	G 1/4	0	10	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten
P4CG2003C001 *	G 1/4	0	10	0-10 V	-
P4CG2003C002 *	G 1/4	0	10	4-20 mA	-
P4CG2002C007	G 1/4	0	7	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CG2002C008	G 1/4	0	7	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten
P4CN2001C001	1/4 NPT	0	10	0-10 V	-
P4CN2001C002	1/4 NPT	0	10	4-20 mA	-
P4CN2002C001	1/4 NPT	0	10	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CN2002C002	1/4 NPT	0	10	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten
P4CG4001C001	G 1/2	0	10	0-10 V	-
P4CG4001C002	G 1/2	0	10	4-20 mA	-
P4CG4001C005	G 1/2	0	7	0-10 V	-
P4CG4001C006	G 1/2	0	7	4-20 mA	-
P4CG4002C001	G 1/2	0	10	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CG4002C002	G 1/2	0	10	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten
P4CG4002C005	G 1/2	0	7	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CG4002C006	G 1/2	0	7	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten
P4CG4051C001 **	G 1/2	0	10	0-10 V	-
P4CG4051C002 **	G 1/2	0	10	4-20 mA	-
P4CN4001C001	1/2 NPT	0	10	0-10 V	-
P4CN4001C002	1/2 NPT	0	10	4-20 mA	-
P4CN4002C001	1/2 NPT	0	10	0-10 V	im Lieferumfang enthalten
P4CN4002C002	1/2 NPT	0	10	4-20 mA	im Lieferumfang enthalten

* Integrierte Vorsteuer-Entlüftung
** Sauerstoff

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2" HP, 1"und 2" Technischel Daten

	Comfort 1/2" HP	Comfort 1"	Comfort 2"
Medien:	Ölhaltige oder ölfreie Luft und neutrale Gase - Empfohlene Filtration: 50 µm		
Temperaturbereich:	Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C Fluid: 0°C bis +50°C		
Eingangsdruckbereich: Der Eingangsdruck muss immer mindestens 1 bar über dem Regeldruck liegen.	1 bis 21 bar	1 bis 21 bar	1 bis 12 bar
Ausgangsdruckbereich:	0.05 bis 20 bar	0.05 bis 20 bar	0.05 bis 10 bar
Hysterese:	≤ 100 mbar wenn P Eingangsdruck ≤ 10 bar ≤ 200 mbar wenn P Eingangsdruck > 10 bar		
Luftverbrauch bei konstantem Steuersignal:	0		
Versorgungsspannung:	24V DC ± 15%		
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W bei 24 VDC und konstanten Änderungen des Steuersignals < 2 W ohne Änderung des Steuersignals		
Steuersignal:	Analog 0 - 10 V Analog 4 - 20 mA		
Ausgangssignal:	Analog 0 - 10 V Standard für 0 - 10 bar; einstellbar Analog 4 - 20 mA Standard für 0 - 10 bar; einstellbar	Digital 0/24 V für Alarmfunktionen: Einstellbare Druckfehlertoleranz (+/-) Einstellbare Verzögerung EIN Einstellbare Verzögerung AUS Einstellbare Logik (+/-)	
Max. Volumenstrom:	150 m^3/h	1 000 m^3/h	2 700 m^3/h
Ansprechzeit: Befüllung auf 2 bis 8 bar: Entleerung 8 auf 2 bar:	Bei einem Volumen von 330 cm^3 am Auslass des Reglers		
	120 msec 190 msc	250 msec 400 msc	250 msec 400 msc
Sicherheitsstellung:	Bei fehlerhaftem oder unter 50 mV liegendem Steuersignal fällt der Regeldruck automatisch auf 0 bar relativ zum atmosphärischen Luftdruck (für Druckbereiche von 0-10 bar; 100 mV für Druckbereiche über 10 bar). Bei Ausfall der Versorgungsspannung wird der Regeldruck konstant gehalten.		
Elektrischer Anschluss:	M12 - 8-poliger Stecker für Stromanschluss/Steuersignal M12 - 5-poliger Stecker für Kommunikation		
Erwartete Standzeit:	> 20 Mio. Änderungen des Steuersignals		
Einbauposition:	Nicht vorgeschrieben (empfohlene Position: aufrecht, Elektronikteile oben)		
Vibrationsbeständigkeit:	30 g in alle Richtungen		
Schutzart:	IP 65		
Montage:	Silikonfrei		
Elektromagnetische Verträglichkeit: Entsprechend:	EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-3: 2001 + A11 Ausgabe 2004 (01/07/07) EN 61000-6-4: 2001		
Einbau- und Einstellanleitung:	Siehe Druckschrift 408193 und den Anhang (im Lieferumfang enthalten).		

Hinweis: Parker behält sich das Recht vor, diese Daten unangekündigt zu ändern.

Lucifer® EPP4 Comfort Optionen

Software Calys

Calys ist eine Software zur Einstellung aller relevanten Parameter des Modells Lucifer® EPP4 Comfort.

Das Kabel 496449 (Option) wird für die Kommunikation des EPP4 mit einem entsprechend konfigurierten PC benötigt. Diese Software liegt jeder Kabellieferung kostenlos bei.

Calys zeichnet sich durch folgende Funktionen aus:

- Echtzeit-Überwachung (Steuersignal, Regeldruck, Betriebsspannung…)
- Aufzeichnung der Hauptparameter (Steuersignal, Regeldruck, Betriebsspannung…) in einer Excel-Datei
- Beliebige Kalibrierung der Ein- und Ausgänge
- Einstellbare Alarmfunktion (positiv-negativ, Druckgrenzwerte, Verzögerungen)
- Konfigurationsdateien einfach zu duplizieren
- Komplette, interaktive Hilfe-Datei

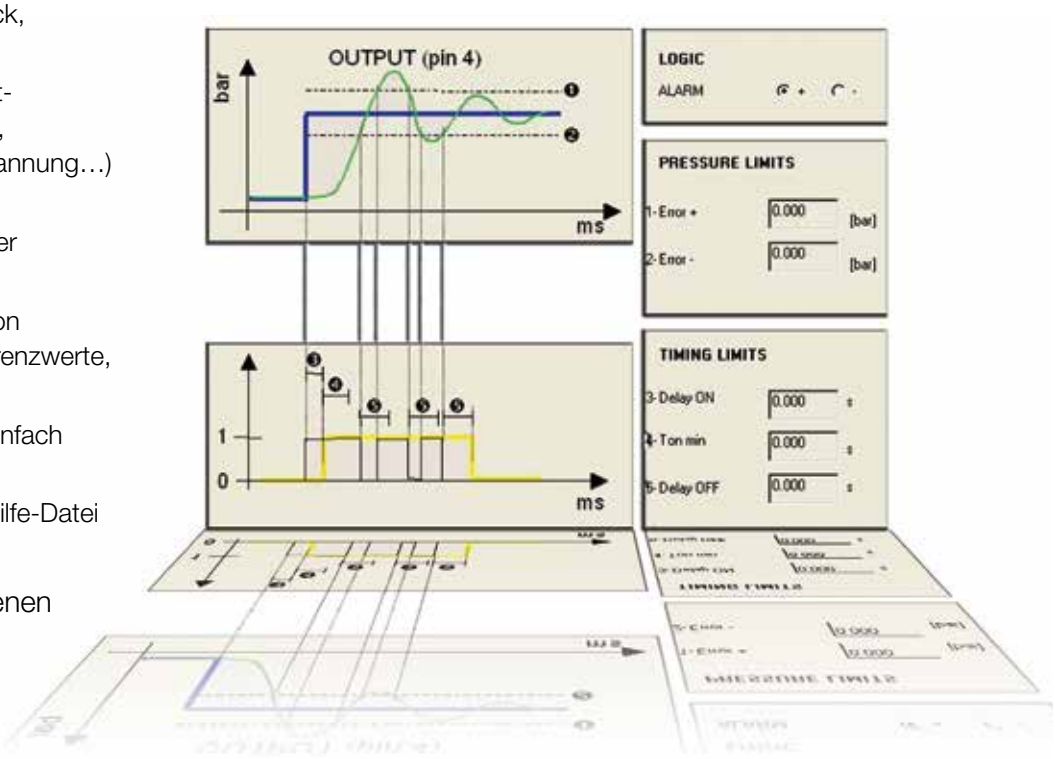

- Daten in 4 verschiedenen Druckeinheiten
- Menüs in 4 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch)

Spezielles Kommunikationskabel PCEPP4 mit RS232- und USB-Anschluss

Bestell-Nr. 496449

Zum kostenlosen Download der Calys Software klicken Sie auf
www.parker.com/FCDE/Support

Lucifer® EPP4 Comfort Referenzen 1/2" HP, 1" und 2"

Bestell-Nr.	Anschluss	Höchster Eingangsdruck (bar)	Druckbereich (bar)		Steuersignal (siehe Optionen)
P4CG4101D001	G1/2	15	0	12	0-10 V
P4CG4201D005	G1/2	21	0	16	0-10 V
P4CG4201D003	G1/2	21	0	20	0-10 V
P4CG4201D004	G1/2	21	0	20	4-20 mA
P4CG6101C009	G1	12	0	3.5	4-20 mA
P4CG6101C011	G1	12	0	5.0	0-10 V
P4CG6101C010	G1	12	0	6.0	4-20 mA
P4CG6101C001	G1	12	0	10	0-10 V
P4CG6101C002	G1	12	0	10	4-20 mA
P4CG6201D001	G1	21	0	12	-
P4CG6201D003	G1	21	0	20	0-10 V
P4CG9101C012	G2	12	0	4.0	4-20 mA
P4CG9101C010	G2	12	0	6.0	4-20 mA
P4CG9101C001	G2	12	0	10	0-10 V
P4CG9101C002	G2	12	0	10	4-20 mA

Andere spezifische Einstellungen oder Spezialfunktionen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Lucifer® EPP4 Comfort Sortiment 1/4”

Abmessungen

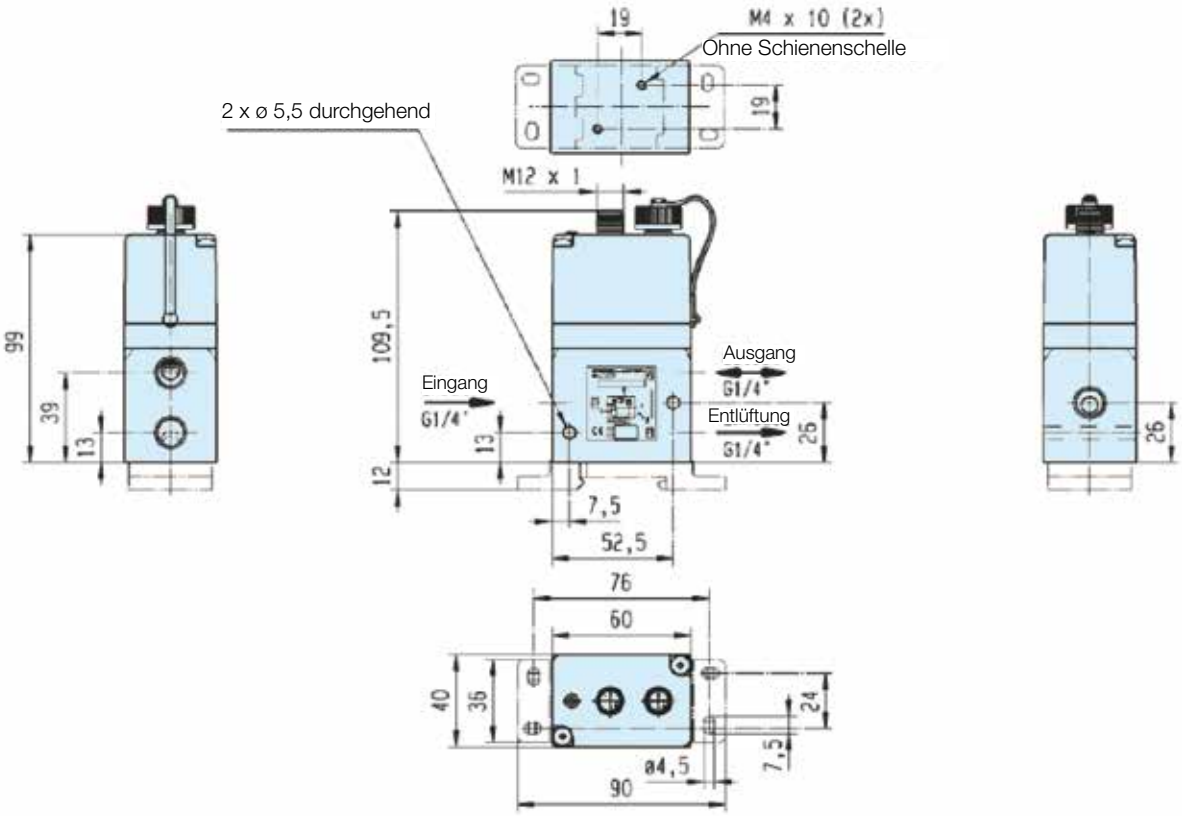

Zubehör

Montageplatte
(gehört standardmäßig zum Lieferumfang von Lucifer® EPP4 1/4")

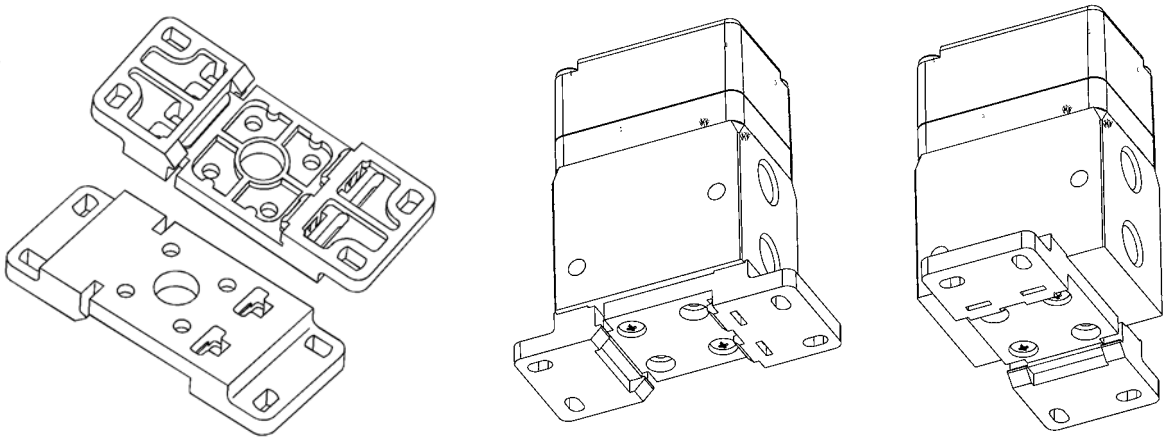

Lucifer® EPP4 Comfort Sortiment 1/2”

Abmessungen

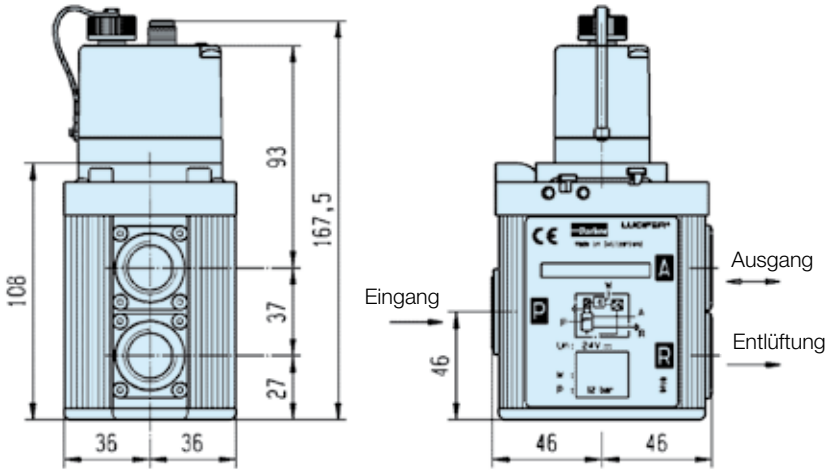

Zubehör

Montageplatten sind separat zu bestellen.

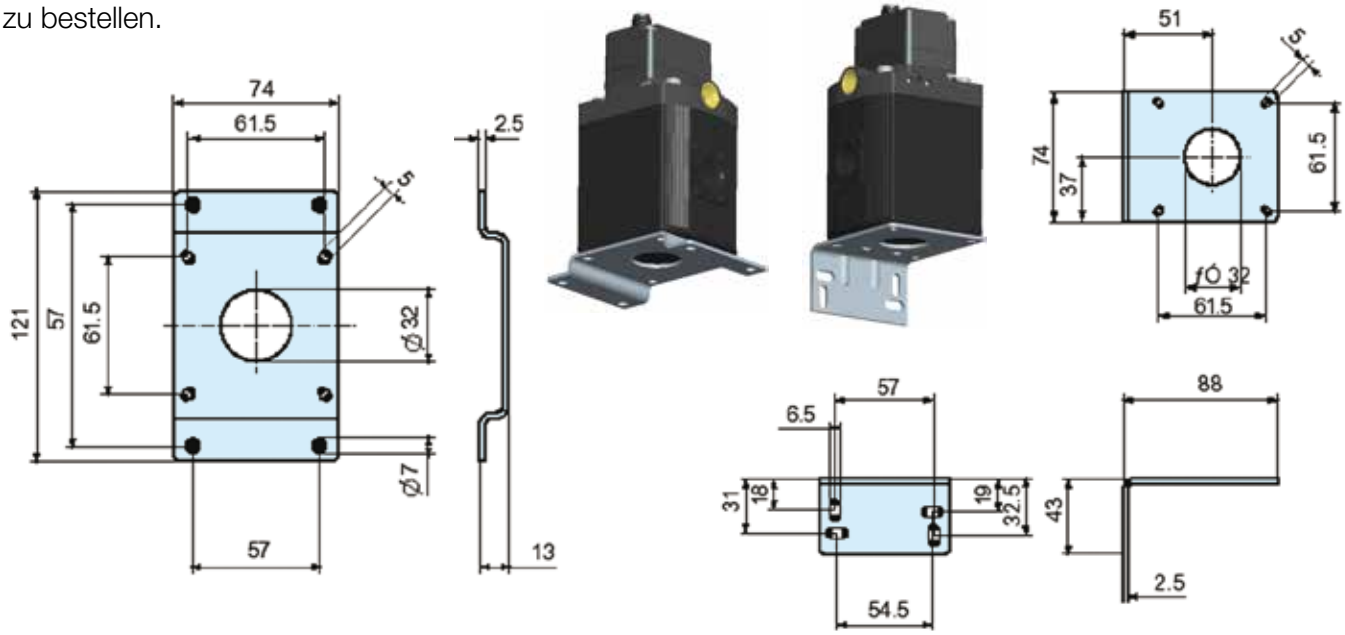

Bestellnummer 491366 **Bestellnummer 491367**

Lucifer® EPP4 Comfort Sortiment 1/2”

Abmessungen

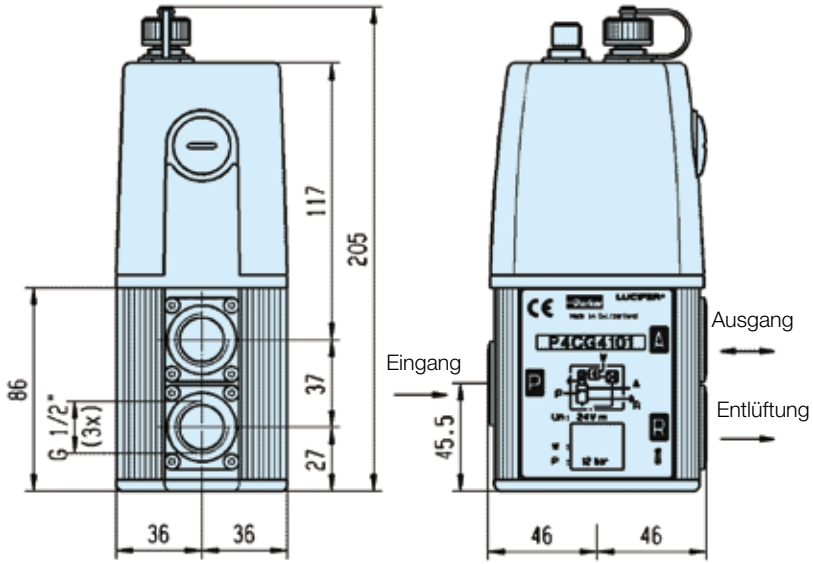

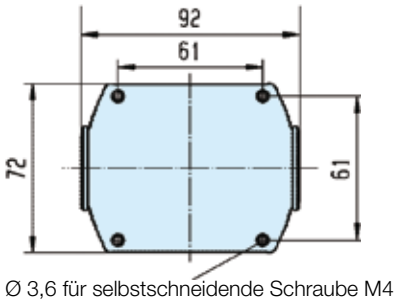

Ø 3,6 für selbstschneidende Schraube M4

Zubehör

Montageplatten sind separat zu bestellen.

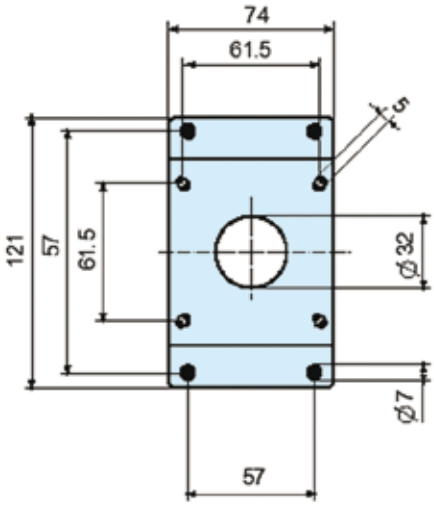







Bestellnummer 491366

Bestellnummer 491367

Lucifer® EPP4 Comfort 1”-Modelle

Abmessungen

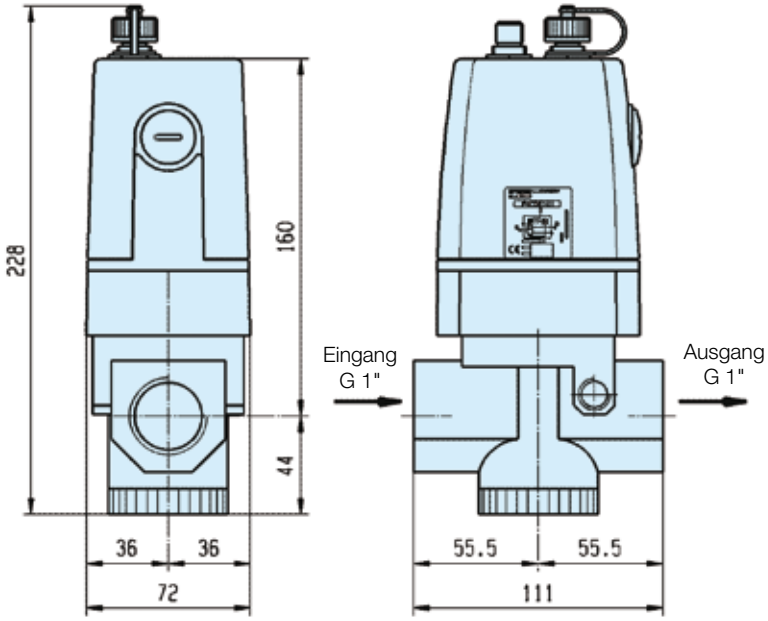



Volumenstromkurve 1/2”

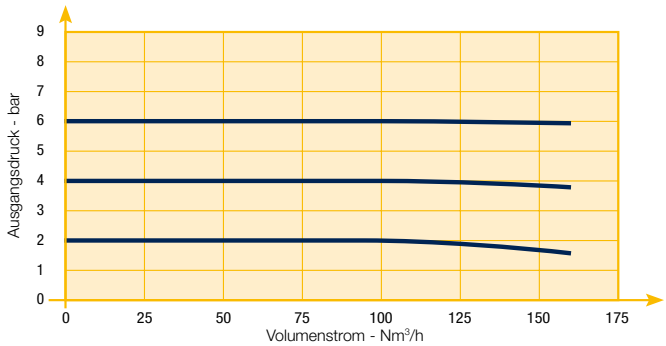

Volumenstromkurve 1”

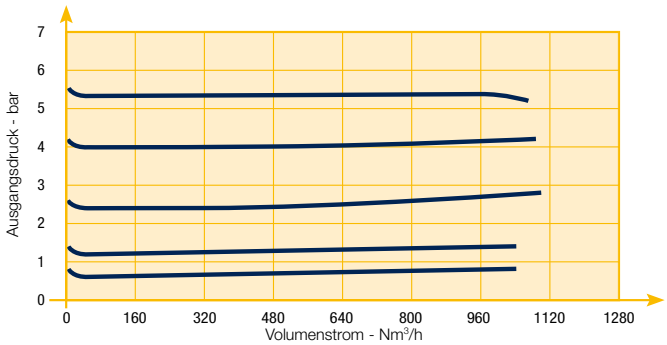

Lucifer® EPP4 Comfort 2”-Modelle

Abmessungen

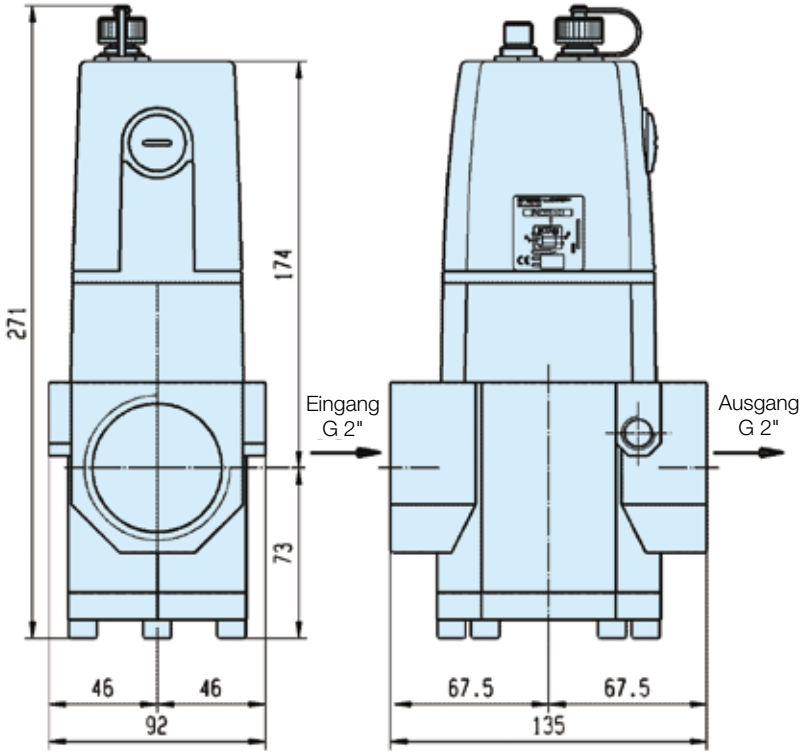



Volumenstromkurve 2”

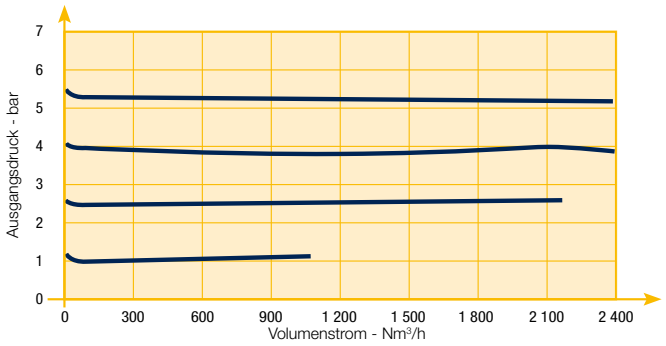

Lucifer® EPP4 Comfort Options

Weitere Funktionen

Das Modell EPP4 Comfort **bietet zwei Hauptoptionen** - ein **separates Display** und eine **Software** zur problemlosen Einstellung der Reglerparameter.

Diese sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen unkomplizierten Betrieb.

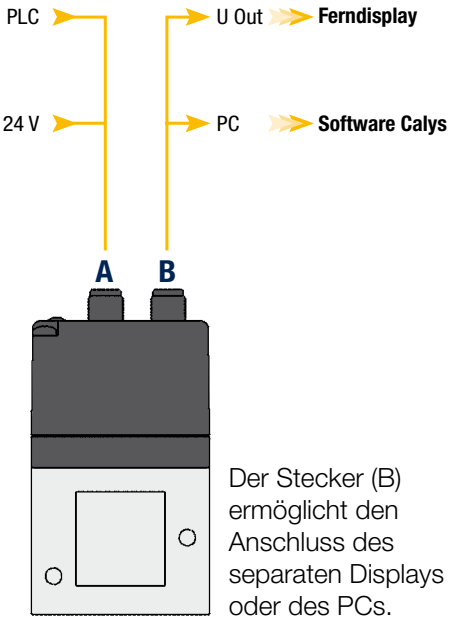

Der Stecker (B) ermöglicht den Anschluss des separaten Displays oder des PCs.

- Ein am Druckregler angeschlossenes separates Display stellt die flexible Überwachung sicher.
- Ein Schalttafel-Einbausatz steht zum Einbau des externen Displays zur Verfügung.
- Calys ist ein leicht bedienbares Software-Paket, mit dem der Anwender die Reglerleistung direkt an den jeweiligen Einsatzbereich anpassen kann.
- Ein Stomversorgungs- und Steuersignalkabel.

Lucifer® EPP4 Comfort 1/4" & 1/2"

Technische Daten

	Comfort 1/4"	Comfort 1/2"
Medien:	Ölhaltige oder ölfreie Luft und neutrale Gase - Empfohlene Filtration: 50 µm	
Temperaturbereich:	Umgebungstemperatur: 0°C bis +50 °C Fluid: 0°C bis +50 °C	
Eingangsdruckbereich: **Der Eingangsdruck muss immer mindestens 1 bar über dem Regeldruck liegen.**	1 bis 12 bar	1 bis 12 bar
Ausgangsdruckbereich:	0.05 bis 10 bar	
Hysterese:	± 50 mbar (Werkseinstellung)	
Luftverbrauch bei konstantem Steuersignal:	0	
Versorgungsspannung	24 V DC ± 15 % (Max. Welligkeit 1 V)	
Leistungsaufnahme:	Max. 2,8 W bei 24 VDC und konstanten Änderungen des Steuersignals < 1,5 W ohne Änderung des Steuersignals	
Steuersignal:	Analog 0 - 10 V Analog 4 - 20 mA	
Ausgangssignal:	Analog 0 - 10 V Standard für 0 - 10 bar; einstellbar Analog 4 - 20 mA Standard für 0 - 10 bar; einstellbar	Digital 0/24 V für Alarmfunktionen: Einstellbare Druckfehlertoleranz (+/-) Einstellbare Verzögerung EIN Einstellbare Verzögerung AUS Einstellbare Logik (+/-)
Max. Volumenstrom:	70 m^3/h	150 m^3/h
Ansprechzeit:	Bei einem Volumen von 330 cm^3 am Auslass des Reglers	
Befüllung auf 2 bis 4 bar: **Befüllung auf 2 bis 8 bar:** **Entleerung 4 auf 2 bar:** **Entleerung 8 auf 2 bar:**	50 msec 100 msec 70 msc 130 msc	60 msec 120 msec 90 msec 190 msc
Sicherheitsstellung:	Bei fehlerhaftem oder unter 50 mV liegendem Steuersignal fällt der geregelte Druck automatisch auf 0 bar (relativ zum athmosphärischen Druck). Bei Ausfall der Versorgungsspannung wird der Regeldruck konstant gehalten.	
Elektrischer Anschluss:	M12 - 8-poliger Stecker für Stromanschluss/Steuersignal M12 - 5-poliger Stecker für Kommunikation	
Erwartete Standzeit:	> 50 Mio. Änderungen des Steuersignals	
Einbauposition:	Nicht vorgeschrieben (empfohlene Position: aufrecht, Elektronikteile oben)	
Vibrationsbeständigkeit:	30 g in alle Richtungen	
Schutzart:	IP 65	
Montage:	Silikonfrei	
Elektromagnetische Verträglichkeit: **Entsprechend:**	EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-3: 2001 + A11 Ausgabe 2004 (01/07/07) EN 61000-6-4: 2001	
Einbau- und Einstellanleitung:	Siehe Druckschriften 408128, 408134 und den Anhang (im Lieferumfang enthalten).	

Hinweis: Parker behält sich das Recht vor, diese Daten unangekündigt zu ändern.

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2", 1" & 2" ATEX

Fließkurven

Fließkurve 1/2"

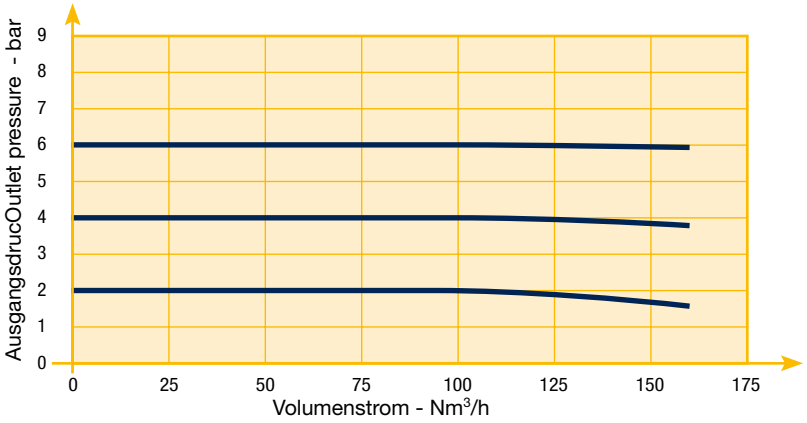

Fließkurve 1"

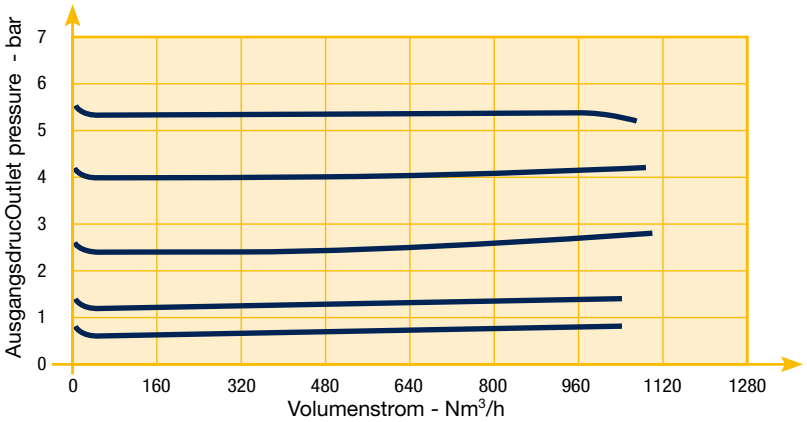

Fließkurve 2"

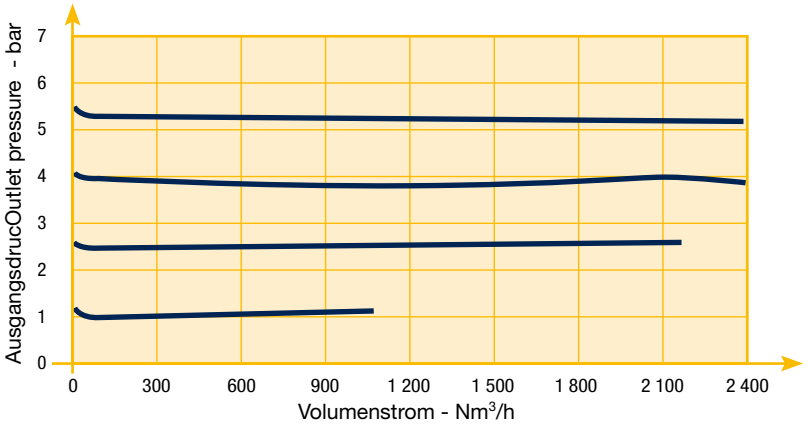

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2" ATEX

Bestellnummern

Bestellschlüssel	Anschluss	Max. Eingangsdruck (bar)	Druckbereich (bar)		Steuersignal (siehe Optionen)	Zeichnung Nr.
P4CG4461C001	G1/2	12	0	10	0-10 V	9
P4CG4461C002	G1/2	12	0	10	4-20 mA	9
P4CG4465C001 **	G1/2	12	0	10	0-10 V	9
P4CG4465C002 **	G1/2	12	0	10	4-20 mA	9

** Sauerstoff

Andere kundenspezifi sche Einstellungen oder Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2" ATEX

Abmessungen (mm)

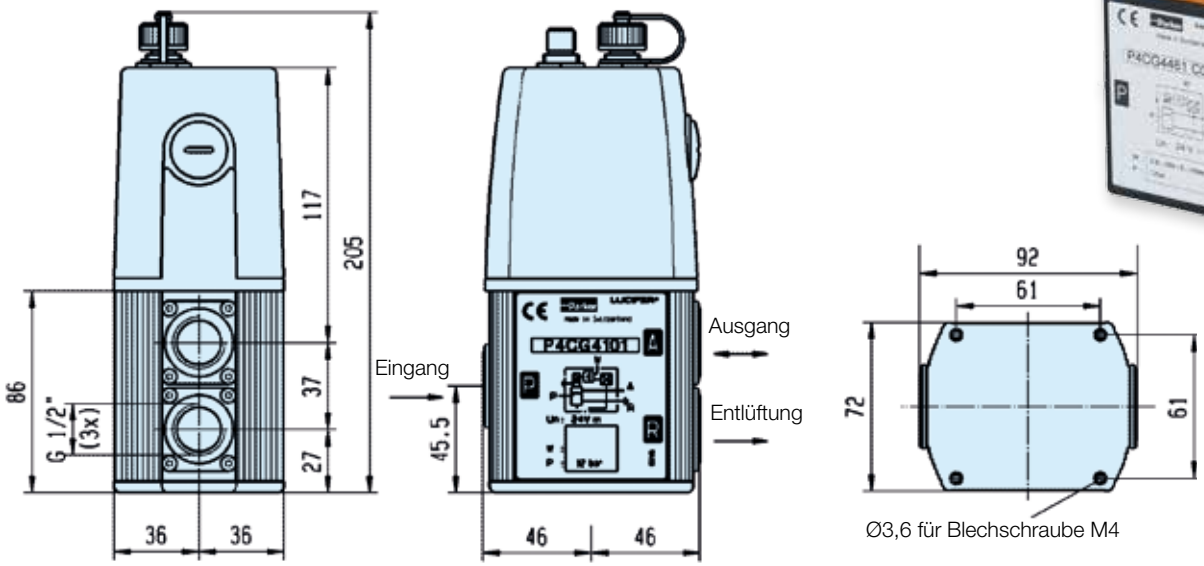

Zeichnung 9

Lucifer® EPP4 Comfort 1” & 2" ATEX

Bestellnummern

Bestellschlüssel	Anschluss	Max. Eingangsdruck (bar)	Druckbereich (bar)		Steuersignal (siehe Optionen)	Zeichnung Nr.
P4CG6161C001	G1	12	0	10	0-10 V	11
P4CG6161C002	G1	12	0	10	4-20 mA	11
P4CG9161C001	G2	12	0	10	0-10 V	12
P4CG9161C002	G2	12	0	10	4-20 mA	12

Andere kundenspezifi sche Einstellungen oder Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Lucifer® EPP4 Comfort 1” & 2” ATEX

Abmessungen (mm) - EPP4 Comfort 1”

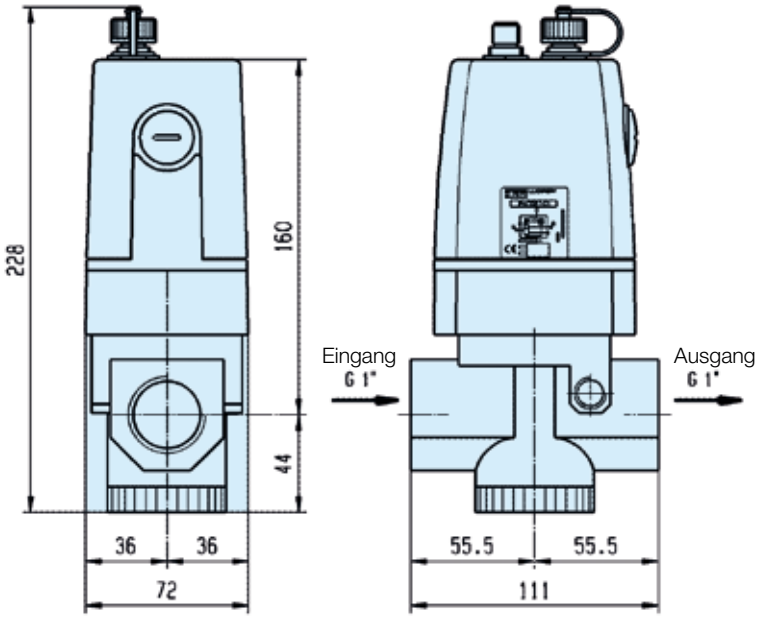



Zeichnung 11

Abmessungen (mm) - EPP4 Comfort 2”

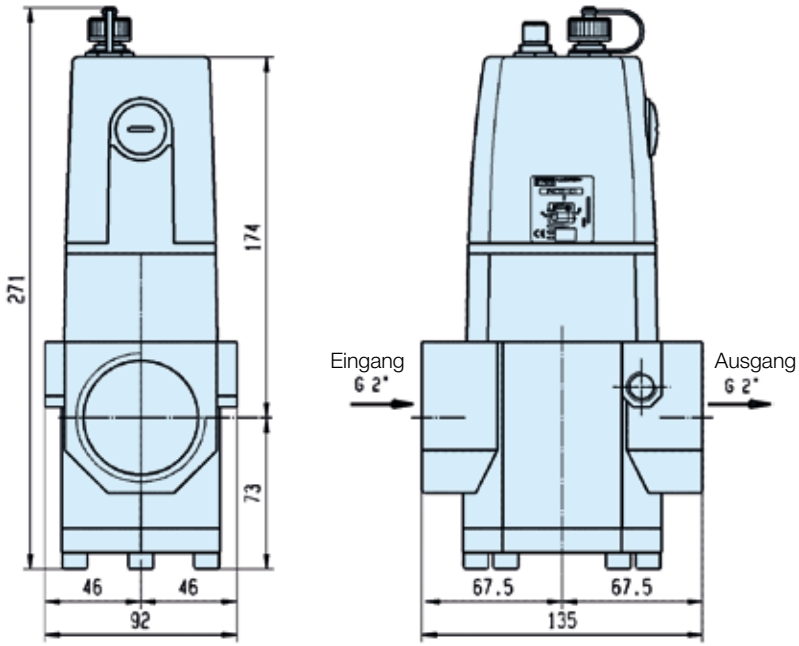



Zeichnung 12

Parker-Schrägsitzventile

Einleitung

Schrägsitzventile werden durch einen Kolben mit pneumatischem Antrieb angesteuert und sind für partikelhaltige, viskose Medien oder für korrosive Medien mit hohen Temperaturen bis 180 °C und Betriebsdrücke bis 16 bar geeignet.

Vorteile

- Kompakte Ausführung, hohe Durchflussraten
- Optische Stellungsanzeige
- Für Temperaturen von -10 °C bis 180 °C
- Betriebsdruck bis 16 bar
- Gedämpftes Schließen mit Wasserschlagschutz (Fluid unter Sitz)
- Antriebsgehäuse aus Edelstahl für außergewöhnliche Langlebigkeit in Anwendungen mit Dämpfen und aggressiven Medien
- Ventile erfüllen Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
- In beliebiger Position installierbar
- Leckagesicheres Schließen und lange Lebensdauer
- Parker-Schrägsitzventile entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 94/9/CE für nicht elektrische Komponenten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22

Anwendungen

Schrägsitzventile sind für die unterschiedlichsten Prozess- und Industrieanwendungen geeignet:

- Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
- Wassertechnologie und -aufbereitung
- Textilindustrie
- Kühlsysteme von Spritzgussmaschinen
- Pharma- und Kosmetikindustrie
- Chemische Verfahrenstechnik
- Kühlanlagen und Kühlwärmetauscher
- Dampfversorgung für Sterilisatoren
- Wasseranwendungen: Bergbau, Zement-/Betonsysteme, Pulpe und Papier
- Allgemeine Industrieanwendungen mit aggressiven Fluiden
- Industrielle Wäschereianlagen
- Industrielle Lufttrockner

PA Serie, 2/2 Wege, NC oder NO 3/8" bis 2 1/2" BSP, 16 bar

- Gehäuse aus Edelstahl 304 oder Edelstahl 316
- Aktuator aus Edelstahl 304 oder Aluminium
- Funktion 2/2 NC, NO, NC (Wasserschlagschutz)
- Anschlussgröße von DN10 (3/8”) bis DN65 (2 1/2”)
- Anschlüsse: Gewinde BSP
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Durchflussfaktor KV von 4,7 m3/h (DN10) bis 70 m3/h (DN65)
- Schrägsitzventile der PA-Serie entsprechen der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
- Parker-Schrägsitzventile entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 94/9/CE für nicht elektrische Komponenten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22
- Schutzart II 2 GD c TX
- Min. Vorsteuerdruck 3 bis 10 bar entsprechend Steuerdrucktabellen
- Max. Fluidtemp. -10 °C bis 180 °C
- Umgebungstemperatur -10 °C bis 60 °C
- Ventildichtungsmaterial PTFE/RTFE
- Dichtung Durchführung: PTFE und PTFE mit Kohlenstoff
- Installation in beliebiger Position
- Optische Positionsanzeige standardmäßig bei allen Größen
- Vorsteuermedien: Luft, neutrales Gas
- Geeignete Fluide: inerte Gase, Wasser, Öle, Dampf, aggressive und korrosive Fluide
- Gewicht von 0,58 kg (DN10) bis 8,65 kg (DN65)
- Viskosität: max. 600 mm2/s (600 cSt, 80°E, 2700 SSU)

Für Flüssigkeiten sind Ausführungen mit Durchflussrichtung unter dem Sitz zu verwenden.

- Ersatzteilsätze für Hauptsitz und Gehäusedichtung auf Anfrage erhältlich
- Direkt wirkende 3-Wege-Vorsteuerventile (AC und DC) als separate Komponenten erhältlich

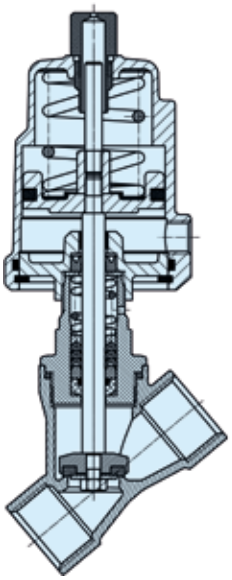

Stromlos geschlossenes Ventil

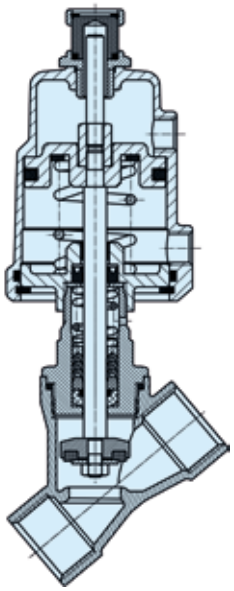

Stromlos geöffnetes Ventil

PA Serie - Stromlos geschlossen
Ventildurchflussrichtung ÜBER Sitz

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	40	4.7	0-16	4	**PA10S1G3S040S**	0.78
			50	4.7	0-16	3	**PA10S1G3S050S**	1.01
DN15	1/2"	13	40	4.7	0-16	4	**PA15S1G4S040S**	0.80
			50	4.7	0-16	3	**PA15S1G4S050S**	1.03
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-16	3-4	**PA20S1G5S050S**	1.06
DN25	1"	24	50	16.0	0-16	3-5.5	**PA25S1G6S050S**	1.38
			63	16.0	0-16	3-3.5	**PA25S1G6S063S**	2.05
DN32	1-1/4"	31	63	24.0	0-16	3-5	**PA32S1G7S063S**	2.40
DN40	1-1/2"	35	63	32.0	0-16	3-6	**PA40S1G8S063S**	2.75
DN50	2"	45	63	50.0	0-10	3-6.5	**PA50S1G9S063S**	3.50
			80	50.0	0-16	3-6.6	**PA50S1G9S080S**	4.62
			100	50.0	0-16	3-5	**PA50S1G9S100S**	5.16
DN65	2-1/2"	65	100	70.0	0-10	3-6	**PA65S1GTS100S**	8.65

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	40	4.7	0-16	4	**PA10S1G3R040S**	0.78
			50	4.7	0-16	3	**PA10S1G3R050S**	1.01
DN15	1/2"	13	40	4.7	0-16	4	**PA15S1G4R040S**	0.80
			50	4.7	0-16	3	**PA15S1G4R050S**	1.03
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-16	3-4	**PA20S1G5R050S**	1.06
DN25	1"	24	50	16.0	0-16	3-5.5	**PA25S1G6R050S**	1.38
			63	16.0	0-16	3-3.5	**PA25S1G6R063S**	2.05
DN32	1-1/4"	31	63	24.0	0-16	3-5	**PA32S1G7R063S**	2.40
DN40	1-1/2"	35	63	32.0	0-16	3-6	**PA40S1G8R063S**	2.75
DN50	2"	45	63	50.0	0-10	3-6.5	**PA50S1G9R063S**	3.50
			80	50.0	0-16	3-6.6	**PA50S1G9R080S**	4.62
			100	50.0	0-16	3-5	**PA50S1G9R100S**	5.16
DN65	2-1/2"	65	100	70.0	0-10	3-6	**PA65S1GTR100S**	8.65

PA-Serie – Stromlos geschlossen
Ventildurchflussrichtung ÜBER Sitz

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Aluminium-Aktuatoren mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	3	**PA10S1G3S050A**	0.75
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	3	**PA15S1G4S050A**	0.80
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-16	3-4	**PA20S1G5S050A**	0.90
DN25	1"	24	50	16.0	0-16	3-5.5	**PA25S1G6S050A**	1.27
			63	16.0	0-16	3-4	**PA25S1G6S063A**	1.65
DN32	1-1/4"	31	63	24.0	0-16	3-5.5	**PA32S1G7S063A**	1.89
DN40	1-1/2"	35	63	32.0	0-16	3-6.5	**PA40S1G8S063A**	2.15
DN50	2"	45	63	50.0	0-10	3-6.5	**PA50S1G9S063A**	2.98
			80	50.0	0-16	3-6.6	**PA50S1G9S080A**	3.56
			100	50.0	0-16	3-5	**PA50S1G9S100A**	4.75
DN65	2-1/2"	65	100	70.0	0-10	3-6	**PA65S1GTS100A**	5.50

Aluminium-Aktuatoren mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	3	**PA10S1G3R050A**	0.75
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	3	**PA15S1G4R050A**	0.80
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-16	3-4	**PA20S1G5R050A**	0.90
DN25	1"	24	50	16.0	0-16	3-5.5	**PA25S1G6R050A**	1.27
			63	16.0	0-16	3-4	**PA25S1G6R063A**	1.65
DN32	1-1/4"	31	63	24.0	0-16	3-5.5	**PA32S1G7R063A**	1.89
DN40	1-1/2"	35	63	32.0	0-16	3-6.5	**PA40S1G8R063A**	2.15
DN50	2"	45	63	50.0	0-10	3-6.5	**PA50S1G9R063A**	2.98
			80	50.0	0-16	3-6.6	**PA50S1G9R080A**	3.56
			100	50.0	0-16	3-5	**PA50S1G9R100A**	4.75
DN65	2-1/2"	65	100	70.0	0-10	3-6	**PA65S1GTR100A**	5.50

Flussdiagramm

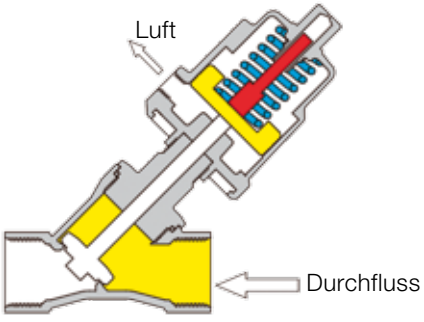

Ventil geschlossen

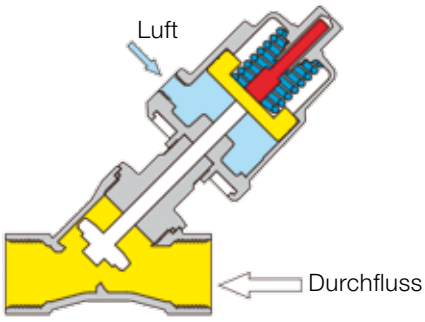

Ventil geöffnet

Steuer- und Betriebsdrucktabellen für stromlos geschlossene Ventile mit Aktuatoren aus Edelstahl 304

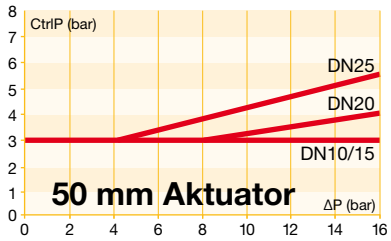

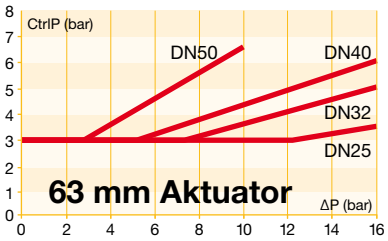

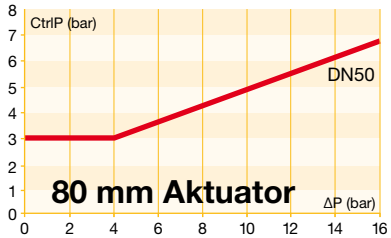

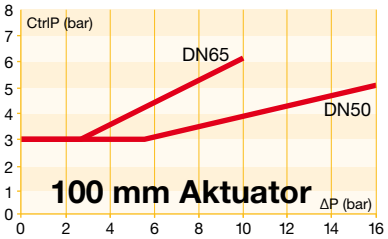

PA-Serie – Stromlos geöffnet
Ventildurchflussrichtung ÜBER Sitz

Wasserschlagarme-Ausführung

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA10SAG3S050S**	1.01
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA15SAG4S050S**	1.03
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-10	4.5	**PA20SAG5S050S**	1.06
DN25	1"	24	63	16.0	0-8	4.5	**PA25SAG6S063S**	2.05
DN32	1-1/4"	31	80	24.0	0-11	4	**PA32SAG7S080S**	3.82
DN40	1-1/2"	35	80	32.0	0-8	4	**PA40SAG8S080S**	4.07
			100	32.0	0-16	4	**PA40SAG8S100S**	4.61
DN50	2"	45	100	50.0	0-9	4	**PA50SAG9S100S**	5.16

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA10SAG3R050S**	1.01
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA15SAG4R050S**	1.03
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-10	4.5	**PA20SAG5R050S**	1.06
DN25	1"	24	63	16.0	0-8	4.5	**PA25SAG6R063S**	2.05
DN32	1-1/4"	31	80	24.0	0-11	4	**PA32SAG7R080S**	3.82
DN40	1-1/2"	35	80	32.0	0-8	4	**PA40SAG8R080S**	4.07
			100	32.0	0-16	4	**PA40SAG8R100S**	4.61
DN50	2"	45	100	50.0	0-9	4	**PA50SAG9R100S**	5.16

Flussdiagramm

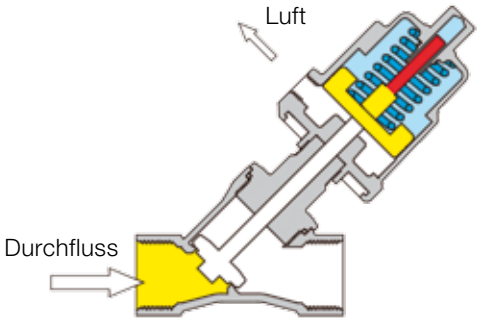

Ventil geschlossen

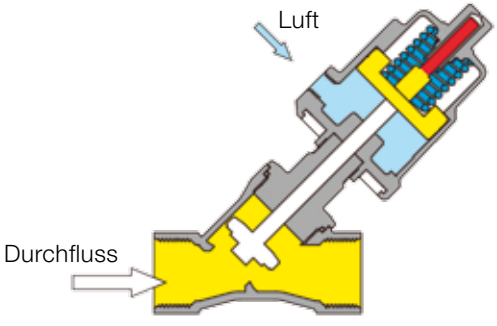

Ventil geöffnet

PA-Serie – Stromlos geöffnet
Ventildurchflussrichtung ÜBER Sitz

Wasserschlagarme-Ausführung

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA10SAG3S050A**	0.75
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA15SAG4S050A**	0.80
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-10	4.5	**PA20SAG5S050A**	0.90
DN25	1"	24	63	16.0	0-8	4.5	**PA25SAG6S063A**	1.65
DN32	1-1/4"	31	80	24.0	0-11	4	**PA32SAG7S080A**	2.80
DN40	1-1/2"	35	80	32.0	0-8	4	**PA40SAG8S080A**	3.10
			100	32.0	0-16	4	**PA40SAG8S100A**	4.15
DN50	2"	45	100	50.0	0-9	4	**PA50SAG9S100A**	4.75

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA10SAG3R050A**	0.75
DN15	1/2"	13	50	4.7	0-16	4.5	**PA15SAG4R050A**	0.80
DN20	3/4"	18	50	9.0	0-10	4.5	**PA20SAG5R050A**	0.90
DN25	1"	24	63	16.0	0-8	4.5	**PA25SAG6R063A**	1.65
DN32	1-1/4"	31	80	24.0	0-11	4	**PA32SAG7R080A**	2.80
DN40	1-1/2"	35	80	32.0	0-8	4	**PA40SAG8R080A**	3.10
			100	32.0	0-16	4	**PA40SAG8R100A**	4.15
DN50	2"	45	100	50.0	0-9	4	**PA50SAG9R100A**	4.75

Steuer- und Betriebsdruck

Die abgebildeten Diagramme auf den Seiten 7 und 9 gelten nicht für stromlos geöffnete Ventile.
Es ist lediglich der oben angegebene Mindestdruck erforderlich. Der Maximaldruck beträgt 10 bar.

Flussdiagramm

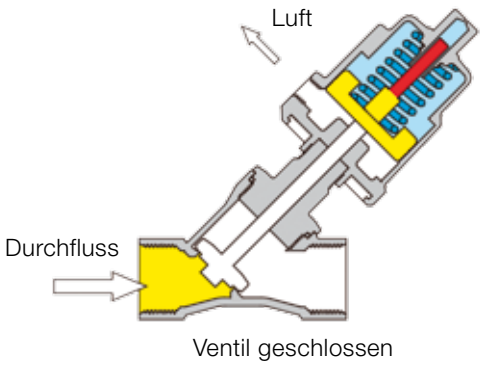

Ventil geschlossen

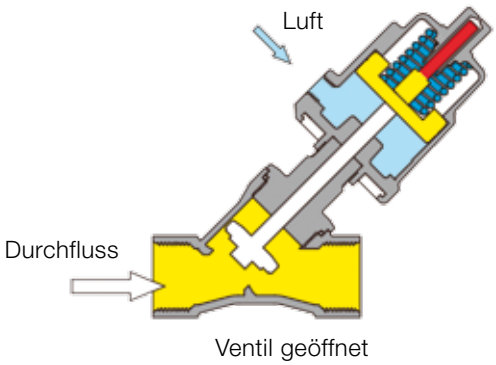

Ventil geöffnet

PA-Serie – Kompakte Ausführung Stromlos geschlossen Ventildurchflussrichtung ÜBER Sitz

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Medientemperatur - 10°C bis + 100°C

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA10C3G3S032S**	0.58
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA15C3G4S032S**	0.60
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-14	4.5-6	**PA20C3G5S032S**	0.65

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA10C3G3R032S**	0.58
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA15C3G4R032S**	0.60
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-14	4.5-6	**PA20C3G5R032S**	0.65

Medientemperatur - 10°C bis + 180°C

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA10C1G3S032S**	0.63
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA15C1G4S032S**	0.65
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-14	4.5-6	**PA20C1G5S032S**	0.71

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA10C1G3R032S**	0.63
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-16	4.5-6	**PA15C1G4R032S**	0.65
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-14	4.5-6	**PA20C1G5R032S**	0.71

Steuer- und Betriebsdruck

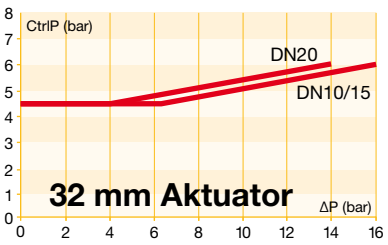

Flussdiagramm

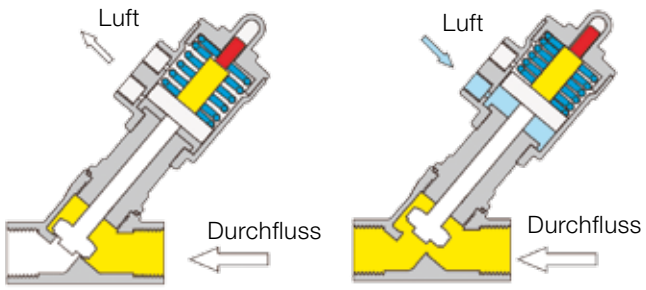

Ventil geschlossen Ventil geöffnet

PA-Serie – Kompakte Ausführung Stromlos geschlossen Ventildurchflussrichtung UNTER Sitz

Abgebildete Modelle mit BSP-Gewinde

Medientemperatur - 10°C bis + 100°C

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA10C4G3S032S**	0.58
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA15C4G4S032S**	0.60
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-4	5-6	**PA20C4G5S032S**	0.65

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA10C4G3R032S**	0.58
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA15C4G4R032S**	0.60
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-4	5-6	**PA20C4G5R032S**	0.65

Medientemperatur - 10°C bis + 180°C

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 304

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA10C2G3S032S**	0.63
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA15C2G4S032S**	0.65
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-4	5-6	**PA20C2G5S032S**	0.71

Aktuatoren aus Edelstahl 304 mit Gehäuse aus Edelstahl 316L

Größe	Anschluss-größe	Nennweite mm	Aktuator mm	KV m^3/h	Betriebsdruck Differenz bar	Min. Vorsteuerungs-druckbereich bar	Bestell-Nummer	Gewicht Kg
DN10	3/8"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA10C2G3R032S**	0.63
DN15	1/2"	13	32	4.7	0-6	5-6	**PA15C2G4R032S**	0.65
DN20	3/4"	15	32	5.4	0-4	5-6	**PA20C2G5R032S**	0.71

Steuer- und Betriebsdruck

Die abgebildeten Diagramme auf den Seiten 7 und 9 gelten nicht für Ventile mit Durchflussrichtung unter dem Sitz. Es ist lediglich der oben angegebene Mindestdruck erforderlich. Der Maximaldruck beträgt 10 bar.

Flussdiagramm

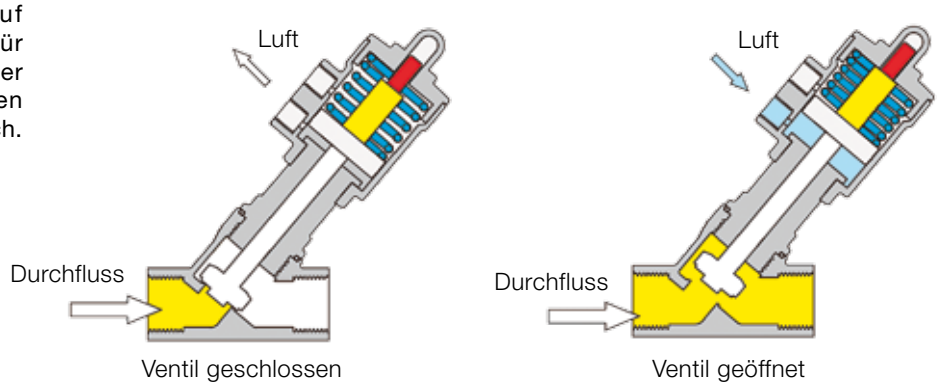

PA-Serie – Zeichnungen und Abmessungen

Edelstahl-Aktuatoren Größen 40, 50, 63, 80, 100 mm

Typ	Aktuator	D	R	P	K1	A1	G	L	T		SW
DN10	40	50.5	27	G1/8	116	121	G3/8	60	10	22	Sechskant
	50	62	34	G1/8	130	133	G3/8	60	10	22	Sechskant
DN15	40	50.5	27	G1/8	118	124	G1/2	65	11.5	25	Sechskant
	50	62	34	G1/8	131	135	G1/2	65	11.5	25	Sechskant
DN 20	50	62	34	G1/8	134	141	G3/4	75	14	31	Sechskant
DN25	50	62	34	G1/8	141	153	G1	90	15	39	Sechskant
	63	77	41.5	G1/8	164	175	G1	90	15	39	Sechskant
DN32	63	77	41.5	G1/8	170	188	G1-1/4	110	18	50	Achtkant
	80	98	52	G1/4	184	205	G1-1/4	110	18	50	Achtkant
DN40	63	77	41.5	G1/8	181	201	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
	80	98	52	G1/4	195	217	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
	100	121	63	G1/4	213	235	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
DN50	63	77	41.5	G1/8	189	216	G2	150	22	68	Achtkant
	80	98	52	G1/4	203	233	G2	150	22	68	Achtkant
	100	121	63	G1/4	221	250	G2	150	22	68	Achtkant
DN65	100	121	63	G1/4	248	285	G2-1/2	180	25	85	Achtkant

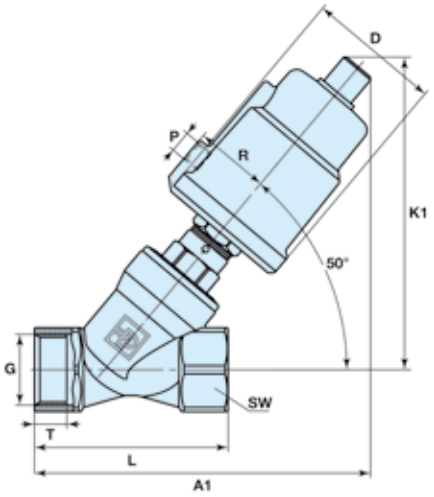

Aluminium-Aktuatoren Größen 50, 63, 80, 100 mm

Typ	Aktuator	D	R	P	K1	A1	G	L	T		SW
DN10	50	61	38	G1/8	132	141	G3/8	60	10	22	Sechskant
DN15	50	61	38	G1/8	133	144	G1/2	65	11.5	25	Sechskant
DN20	50	61	38	G1/8	136	150	G3/4	75	14	31	Sechskant
DN25	50	61	38	G1/8	144	162	G1	90	15	39	Sechskant
	63	75	45	G1/8	167	183	G1	90	15	39	Sechskant
DN32	63	75	45	G1/8	173	196	G1-1/4	110	18	50	Achtkant
	80	94	54	G1/4	192	214	G1-1/4	110	18	50	Achtkant
DN40	63	75	45	G1/8	184	209	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
	80	94	54	G1/4	203	226	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
	100	115	64	G1/4	223	245	G1-1/2	120	18	56	Achtkant
DN50	63	75	45	G1/8	192	224	G2	150	22	68	Achtkant
	80	94	54	G1/4	211	242	G2	150	22	68	Achtkant
	100	115	64	G1/4	231	260	G2	150	22	68	Achtkant
DN65	100	115	64	G1/4	257	294	G2-1/2	180	25	85	Achtkant

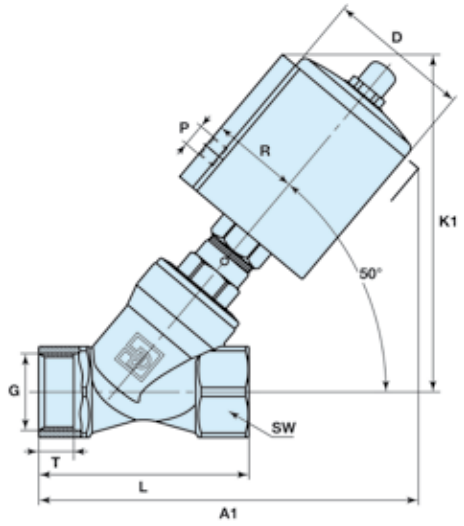

Edelstahl-Aktuatoren Größe 32 mm

Typ	Aktuator	Ø B	R	G1	K2		A2		G	L	T		SW
					Typ C1/C2 (180°C)	Typ C3/C4 (100°C)	Typ C1/C2 (180°C)	Typ C3/C4 (100°C)					
DN10	32	39.6	27	G1/8	107	94	117	106	G3/8	60	10	22	Sechskant
DN15	32	39.6	27	G1/8	109	96	119	108	G1/2	65	11.5	25	Sechskant
DN20	32	39.6	27	G1/8	112	100	126	115	G3/4	75	14	31	Sechskant

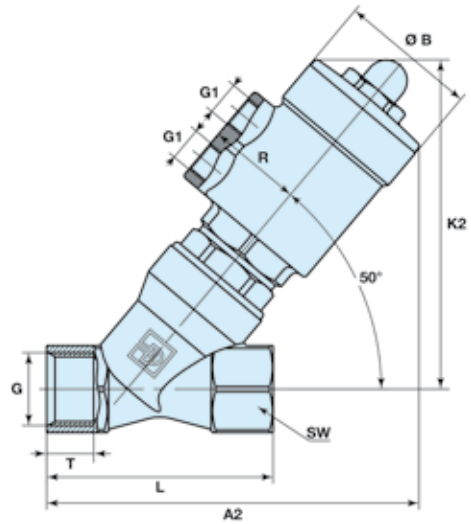

Magnetventile zur Steuerung der PA-Schrägsitzventile

Direkt wirkende 3-Wege-Vorsteuerventile

Banjo-Ventil – als separate Komponenten erhältlich

Banjo-Ventile der Serie G1/4” und G1/8” mit Aluminiumgehäuse

Magnetgesteuerte Ausführungen – Versionen B14-B04 mit 22-mm-Spule

3/2 magnetgesteuert – Federrückstellung (monostabil)



Anschluss-größe		Leitungs-öffnung	Q_N	Zulässiger Differenzdruck (bar) max.			Max. zulässige Fluidtemperatur (°C) Min. = - 10°C	Sitz-scheibe	Referenznummer			Leistungs-aufnahme (Watt)		Gewicht (g)	Abm. Ref.
Banjo	G	mm	l/min	min	DC=	AC~	Luft und neutrale Gase		Ventile	Gehäuse	Spule	DC	AC		
1/8	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B14	-	496131	3	3	140	26
1/8	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B14	-	496482	3	3	150	26
1/8	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B14	-	496637	3	3	150	26
1/8	1/8	1.2	50	0	10	-	50	NBR	131B14	-	482605	5	-	170	26

3/2 magnetgesteuert – Federrückstellung (monostabil)



1/4	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B04	-	496131	3	3	160	27
1/4	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B04	-	496482	3	3	175	27
1/4	1/8	1.2	50	0	10	10	50	NBR	131B04	-	496637	3	3	175	27
1/4	1/8	1.2	50	0	10	-	50	NBR	131B04	-	482605	5	-	190	27

Abmessungen – Referenz 26

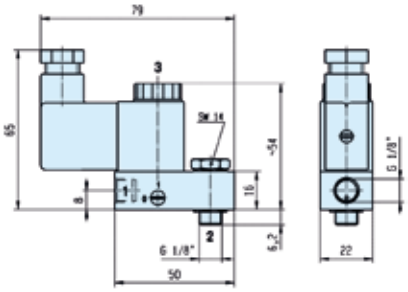

Abmessungen – Referenz 27

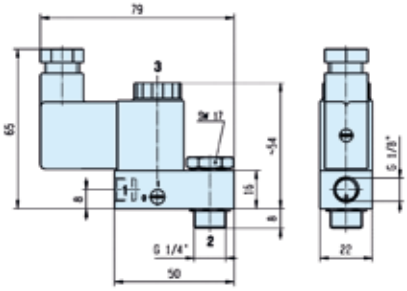

22-mm-Spulen für Ventile der Banjo-Serie

Diese Spulen mit Anschluss für 2 P+G DIN 43650 B-Stecker sind in synthetischem Material verkapselt und entsprechen den IEC/CENELEC-Sicherheitsstandards sowie der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Banjo-Ventilkörper entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 94/9/CE für nicht elektrische Geräte, die in potenziell explosiven Umgebungen eingesetzt werden können. Bitte wählen Sie in der folgenden Tabelle die entsprechende Spule für den Sicherheitsbereich oder die ATEX-Zonen 1/21 oder 2/22 aus.

- Leistung: 3 oder 5 W
- Isolationsklasse: F (155 °C)
- Schutzart: IP65 (mit Gerätestecker)
- Arbeitszyklus: 100 % ED

Verfügbare Spannungen	Sicherheitsbereich ohne DIN-Stecker – Code	Sicherheitsbereich mit DIN-Stecker – Code	Für Zone 2/22 II 3 G-Ex nc AC IIC T5 II 3 D-Ex tc AC IIIC – T 95 °C Code mit DIN-Stecker	Für Zone 1/21 II 2 G-Ex mb II T4 II 2 D-Ex tb IIIC – T 130 °C Code mit DIN-Stecker und 1,5-m-Kabel
12 VDC	**496131 C1**	**496482 C1**	**496637 C1**	**482605 C1**
24 VDC	**496131 C2**	**496482 C2**	**496637 C2**	**482605 C2**
48 VDC	**496131 C4**	**496482 C4**	**496637 C4**	**-**
110 VDC	**496131 C5**	**496482 C5**	**496637 C5**	**-**
24/50-60 VAC	**496131 P0**	**496482 P0**	**496637 P0**	**-**
48/50-60 VAC	**496131 S4**	**496482 S4**	**496637 S4**	**-**
110/50-60 VAC	**496131 P2**	**496482 P2**	**496637 P2**	**-**
115/60 VAC	**496131 K8**	**496482 K8**	**496637 K8**	**-**
230/50-60 VAC	**496131 P9**	**496482 P9**	**496637 P9**	**-**

Bestellverfahren

Ventilreferenz – Spulenreferenz – Spannungscode = Bestellcode

Example: 131B14 - 496131 C2 - Ventile und Spulen können auch separat bestellt werden.

Hochpräzise Druckregler für alle Anwendungen, die eine sehr genaue Druckregelung fordern.

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Schnelle Entlüftung bei Modell R220
- Großer Durchfluss bei Modell R230

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	max. 66 °C
Wiederholgenauigkeit:	R210 Modelll 0,3 mbar
	R220 Modelll 0,3 mbar
	R230 Modell 0,6 mbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

	Anschl. G	Ausgangs-druckbereiche (p2)	Durchfluss l/min	Entlüftungs-Kapazität l/min	**Bestell-Nr.**
	G1/4	0.13 - 2.7	396	57	**R210G02A**
	G1/4	0.13 - 8.1	396	57	**R210G02C**
	G1/4	0.13 - 8.1	396	282	**R220G02C**
	G1/4	0 - 0.13	2280	114	**R230G02E**
	G1/4	0 - 2	2280	114	**R230G02B**
	G1/4	0.13 - 4	2280	114	**R230G02C**
	G1/4	0.13 - 10	2280	114	**R230G02D**

Befestigungselemente

Serie	**Bestell-Nr.**
R210 / R220	**446-707-045**
R230	**446-707-025**

Abmessungen (mm)

R210 / 220 Präzisionsregler

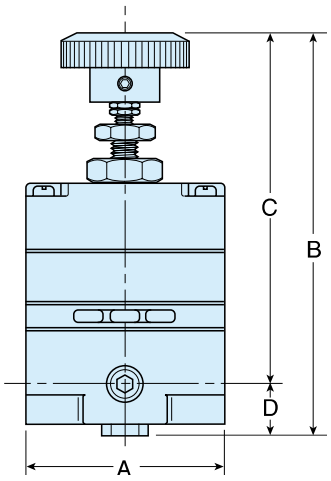

A	C	D	E
52mm	110mm	97mm	13.5mm

R230 Präzisionsregler für hohe Volumenströme

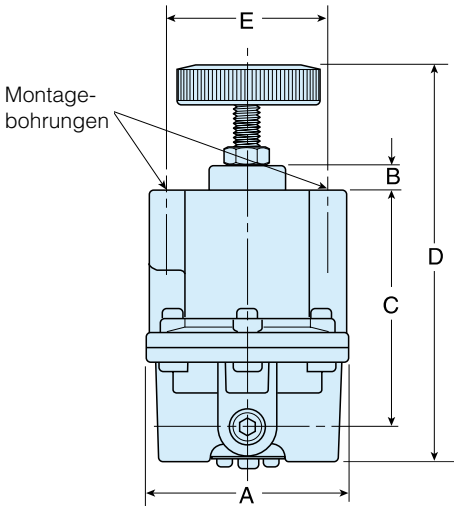

A	B	C	D	E
76mm	10mm	86mm	154mm	57mm

Befestigungswinkel: - 446-707-045

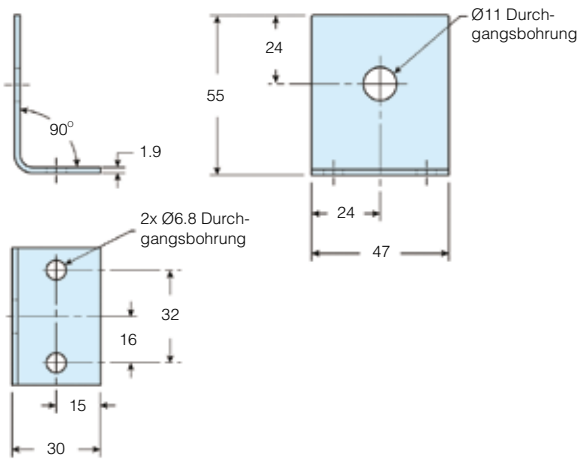

Befestigungswinkel: - 446-707-025

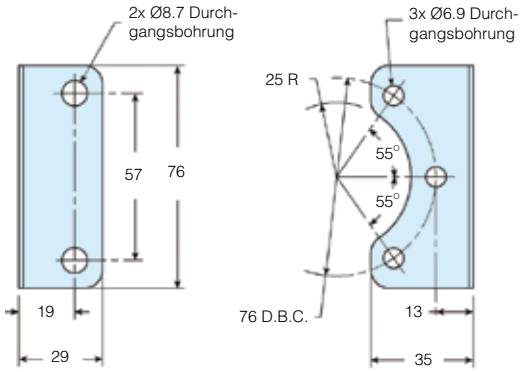

- Kompakte Geräte mit Direktanschluss
- Anschlussgrößen G1/8 und G1/4
- Einzigartige Drallkappe sorgt für optimale Abscheidung von Wasser und Schmutzpartikeln
- Stabiler Steuerkolben mit Lippendichtung für hohe Standzeiten.
- Proportionale Ölvernebelung über einen großen Durchflussbereich.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C

Durchfluss-Kennwerte

Durchfluss:	Filter	11 l/s
	Regler	9,3 l/s
	Filter-Regler	9,3 l/s
	Öler	10 l/s

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Filter - 5 Mikron Element, transparenter Behälter

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/8	Man. Entleerg.	**14F01BB1**
G1/8	Auto. Entleerg.	**14F05BB1**
G1/4	Man. Entleerg.	**14F11BB1**
G1/4	Auto. Entleerg.	**14F15BB1**
	Befestigungswinkel	**PS417BP**

Regler - mit Rückentlüftung - ohne Rückentlüftung optional

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/8	2 bar	**14R010FC1**
G1/8	4 bar	**14R011FC1**
G1/8	8 bar	**14R013FC1**
G1/4	2 bar	**14R110FC1**
G1/4	4 bar	**14R111FC1**
G1/4	8 bar	**14R113FC1**
	Befestigungswinkel (Inklusiv Mutter für Schalttafeleinbau)	**PS417BP**

Öler - Transparenter Behälter

Anschl. G	Bestell-Nr.
G1/8	**04L00GB1**
G1/4	**04L10GB1**
Befestigungswinkel	**PS419**

Manometer

	Bestell-Nr.
0 - 2 bar	**P3D-KAB1AYN**
0 - 4 bar	**P3D-KAB1ALN**
0 - 8 bar	**P3D-KAB1ANN**

Ultrafeinst-Filter - 0,01 Mikron Element

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Transparenter Polykarbonat-Behälter		
G1/8	Man. Entleerg.	**10F01ED1**
G1/8	Auto. Entleerg.	**10F05ED1**
G1/4	Man. Entleerg.	**10F11ED1**
G1/4	Auto. Entleerg.	**10F15ED1**
	Befestigungswinkel	**PS417BP**

Filter-Regler

- Transparenter Behälter - 2 und 4 bar
- ohne Rückentlüftung optional

Anschl. G	Beschreibung	Bestell-Nr.
G1/8	2 bar, Man. Entleerg.	**14E01B10FC1**
G1/8	2 bar, Auto. Entleerg.	**14E05B10FC1**
G1/4	2 bar, Man. Entleerg.	**14E11B10FC1**
G1/4	2 bar, Auto. Entleerg.	**14E15B10FC1**
G1/8	4 bar, Man. Entleerg.	**14E01B11FC1**
G1/8	4 bar, Auto. Entleerg.	**14E05B11FC1**
G1/4	4 bar, Man. Entleerg.	**14E11B11FC1**
G1/4	4 bar, Auto. Entleerg.	**14E15B11FC1**
G1/8	8 bar, Man. Entleerg.	**14E01B13FC1**
G1/8	8 bar, Auto. Entleerg.	**14E05B13FC1**
G1/4	8 bar, Man. Entleerg.	**14E11B13FC1**
G1/4	8 bar, Auto. Entleerg.	**14E15B13FC1**
	Befestigungswinkel (Inklusiv Mutter für Schalttafeleinbau)	**PS417BP**

Abmessungen (mm)

Filter

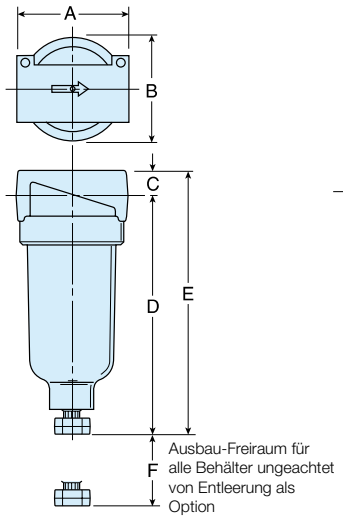

A	B	C	D	D†	E	E†	F
43	39	10	97	99	107	108	41

Ultrafeinst-Filter

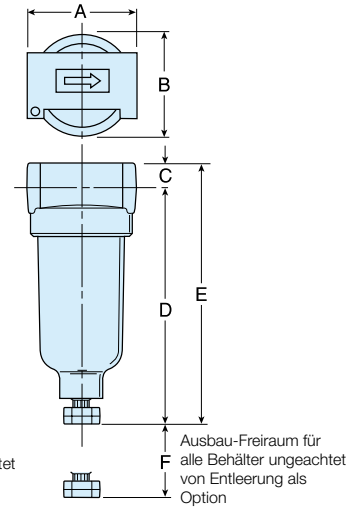

A	B	C	D	D†	E	E†	F
43	39,6	10	97	93	107	103	41

Regler

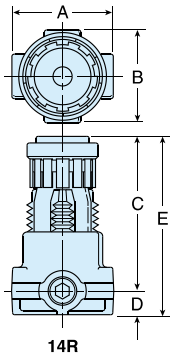

14R

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
14R	42	40	63,5	10	731				
14RL***	42	40	57,9	10	68				
14RM	38	38	60	13	73	30	15	8	18

Öler

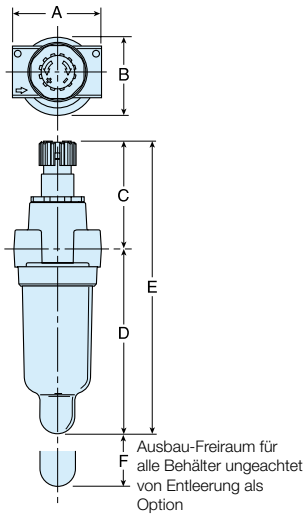

A	B	C	D	D†	E	E†	F
44	40	55	92	96	147	151	41

Filter-Regler

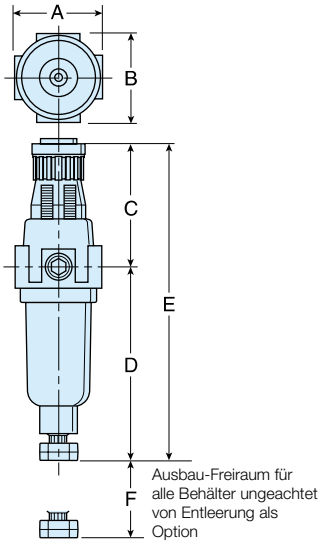

A	B	C	D	D†	E	E†	F
41	40	61	96	92	158	154	41

Befestigungswinkel

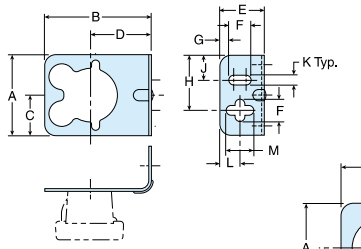

PS417BP
(Inklusiv Mutter für Schalttafeleinbau)

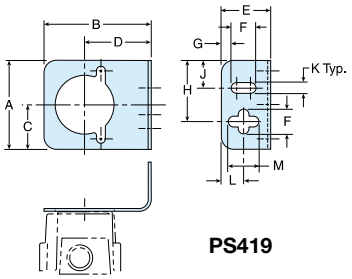

PS419

PS417BP - 10F, 14F, 14R, 14E

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
46	60	23	34	25	13	5	31	14	6	11	16

PS419 - 04L

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
46	55	23	34	25	13	5	31	14	6	11	16

Ersatzteile

Beschreibung	Bestell-Nr.
5µm Mikron Element	**PS403P**
0.1µm Mikron Ultrafeinst-Filter Element	**PS446P**
Polykarbonatbehälter mit Handentleerung	**PS404P**
Polykarbonatbehälter mit Diff.-Druck-Entleerg.	**PS408BP**
Öler-Behälter	**PS421P**
Regler	
Entlüftung	**PS422P**
Ohne Entlüftung	**PS428P**

Die Edelstahl 316 -Wartungsgeräte eignen sich für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Erdöl- und Prozessindustrie oder anderen besonders rauen oder aggressiven Umgebungen.

- Verwendbar für Marine & Offshore Einsätze
- Chemische und Erdöl-Industrie
- Ultra-Feinstfilter scheiden Öl und Wasser-Aerosole Partikel bis zu 0,01 µ ab
- Verwendbar für Einsatzfälle in der Nahrungsmittelindustrie

Technische Daten

Betriebsdruck:	20 bar	
	12 bar mit Autom. Entleerg.	
Betriebstemperatur:	Regler	65 °C
	Filter + Öler	80 °C,

50 °C mit Autom. Entleerg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Filter





Anschl. G	Durchfluss l/min bei 7 bar	Filter-Element	**Bestell-Nr.** Manuelle Entleerg.	**Bestell-Nr.** Autom. Entleerg.
G1/4	660	20µ	**PF504G02DHSS**	
G1/2	1800	40µ	**PF10G04DJSS**	**PF10G04DJRSS**

*für 5µ Filter Elemente: ersetzen Sie **H** oder **J** durch **G**

Ultrafeinst-Filter



Anschl. G	Durchfluss l/min bei 7 bar	Filter-Element	**Bestell-Nr.** Manuelle Entleerg.	**Bestell-Nr.** Autom. Entleerg.
G1/4	240	0.3µ	**PF501G02DHSS**	
G1/2	480	0.01µ	**PF11G04DJSS**	**PF11G04DJRSS**

Regler



Anschl. G	Durchfl. l/min bei 7 bar	**Bestell-Nr.** mit 0-8,5 bar Feder
Bei Anschluss ¼“ Handrad aus Kunststoff	450	**PR364G02CSS**
		PR354G02CSS
Bei Anschluss ½“ Handrad aus Edelstahl	2820	**PR10G04CSS**
		PR11G04CSS

Öler





Anschl. G	Durchfl. l/min bei 7 bar	**Bestell-Nr.**
G1/2	3000	**PL10G04DSS**

Filter-Regler





Anschl. G	Durchfl. l/min bei 7 bar	**Bestell-Nr.** mit 0-8,5 bar Feder
Bei Anschluss ¼“ Handrad aus Kunststoff	450	**PB548G02DHCSS**
		PB558G02DHCSS
Bei Anschluss ½“ Handrad aus Edelstahl	1800	**PB11G04DJCSS**
		PB12G04DJCSS

Edelstahlmutter für Schalttafeleinbau — G1/4: **PR05X51SS**, G1/2: **PR10X51SS**

Doppelnippel (Edelstahl)

Anschl.	**Bestell-Nr.**
G1/4	**AC-2SS**
G1/2	**AC-4SS**

Edelstahl-Manometer	**M1/4G40S-10** (0 bis 10 bar)

Abmessungen (mm) - G1/4

Filter
Ultrafeinst-Filter

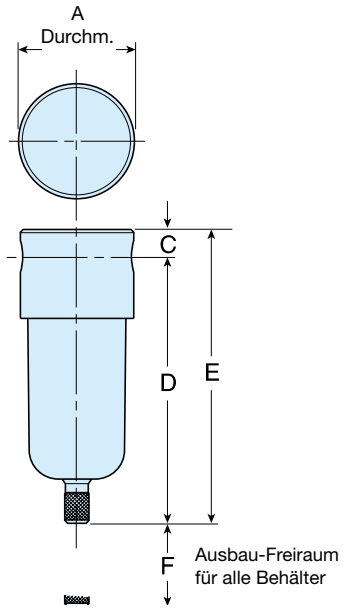

A	C	D	E	F
40mm	8mm	94mm	102mm	40mm

Filter-Regler

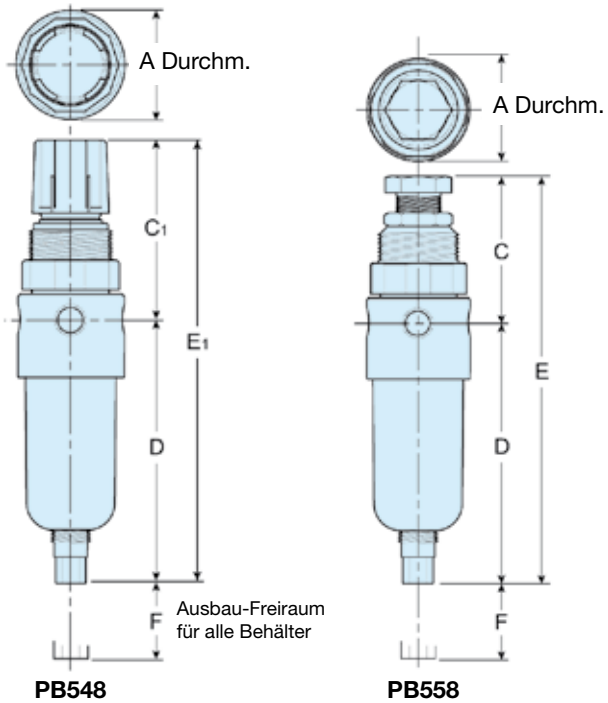

A	C	C1	D	E	E1	F
40mm	55mm	67mm	92mm	78mm	147mm	40mm

Regler

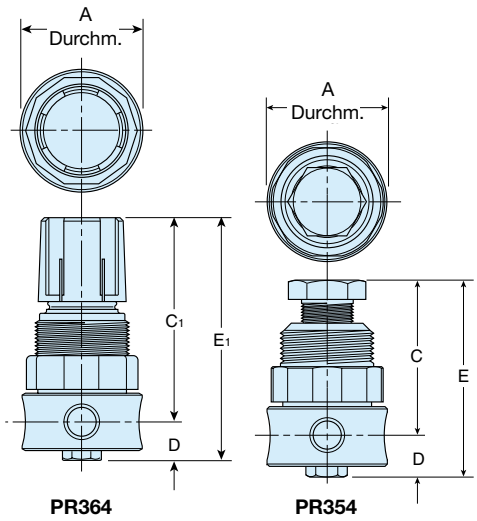

A	C	C1	D	E	E1
40mm	51mm	65mm	13mm	64mm	78mm

Ersatzteile

Anschl.G	Beschreibung	Bestell-Nr.
Filter		
1/4	20µm Mikron Element	**EK504Y**
1/4	5µm Mikron Element	**EK504VY**
1/2	40µm Mikron Element	**EK55J**
1/2	5µm Mikron Element	**EK55G**
Ultrafeinst-Filter		
1/4	0.3µm Mikron Element	**EKF501H**
1/2	0.01µm Mikron Element	**EKF71**
Regler		
1/4	Entlüftung	**RKR364YSS**
1/4	Ohne Entlüftung	**RKR36KYSS**
1/2	Entlüftung	**RKR10YSS**
1/2	Ohne Entlüftung	**RKR10KYSS**
Filter-Regler		
1/4	20µm Mikron Element	**EK504Y**
1/4	5µm Mikron Element	**EK504VY**
1/2	40µm Mikron Element	**EKF10Y**
1/2	5µm Mikron Element	**EKF10VY**
Öler		
	Sichtdom-Satz	**RKL10SS**

Abmessungen (mm) - G1/2

Filter
Ultrafeinst-Filter

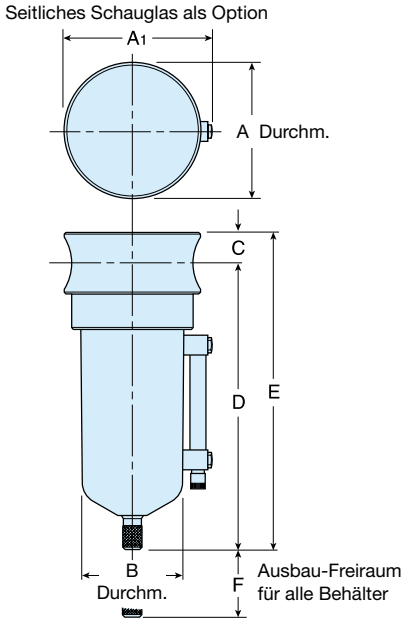

A	A1	B	C	D	E	F
60mm	64mm	44mm	14mm	127mm	141mm	54mm

Regler

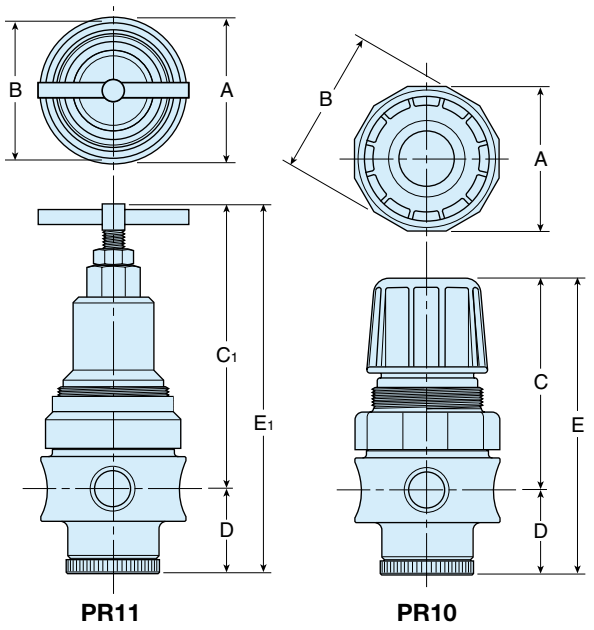

A	B	C	C1	D	E	E1
60mm	62mm	91mm	119mm	35mm	126mm	154mm

Filter-Regler

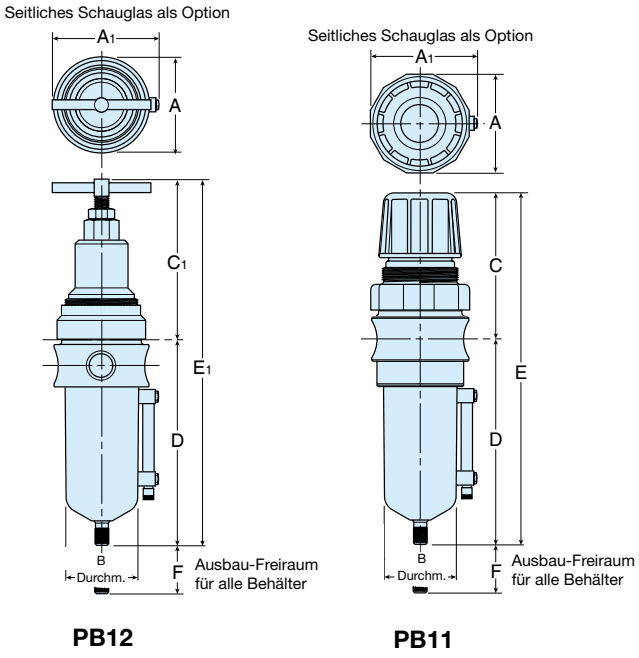

A	A1	B	C	C1	D	E	E1	F
60mm	64mm	44mm	91mm	119mm	127mm	218mm	246mm	54mm

Öler

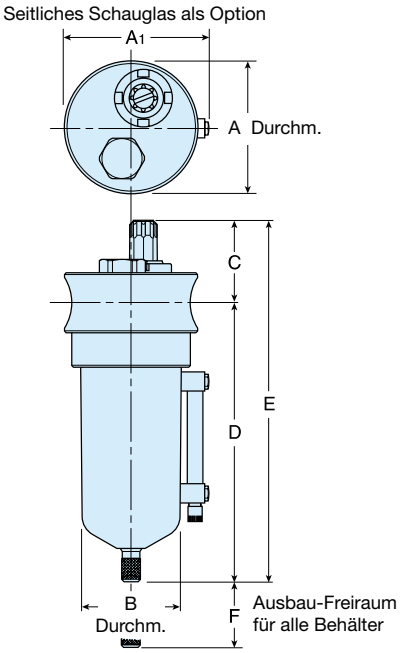

A	A1	B	C	D	E	F
60mm	64mm	44mm	46mm	127mm	173mm	89mm

Hochleistungsfiltration 0,01 µm
Filtrationswert

Filtrationstyp	Koaleszens
Partikelbeseitigung (einschl Wasser und & Öl-Aerosole)	Bis zu 0,01 µm
Max. Restöl bei 21°C	0,01 mg/m³ 0,01 ppm(w)
Filterleistung	99,9999%
Verwendete Testverfahren	ISO 8573.2 ISO 8573.4 ISO 12500-1
ISO 12500-1 Zufuhr-Belastungskonzentration	10 mg/m³
Anfänglicher trockener Differenzdruck	<140 mbar (2 psi)
Anfänglicher gesättigter Differenzdruck	<200 mbar (3 psi)
Filteraustausch nach jeweils	12 Monaten
Vorschaltung mit Filtrationsstufe	1 µ Moduflex Coalescer

Produktauswahl

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf den Betrieb bei 7 bar (g) im Verhältnis zu 20 °C, 1 bar (a), 0% relativer Wasserdampfdruck. Bei anderen Druckwerten gelten die angegebenen Korrekturfaktoren.

Anschluss größe	Artikelnummer	L/s	m³/hr	cfm	0.01 µm Austausch-filtersatz
1/4”	**P3TFA22CAAN**	10	36	21	**P3TKA00ESCA**
3/8”	**P3TFA23CBAN**	20	72	42	**P3TKA00ESCB**
1/2”	**P3TFA24CCAN**	30	108	64	**P3TKA00ESCC**
3/4”	**P3TFA26CDAN**	60	216	127	**P3TKA00ESCD**
1 “	**P3TFA28CEAN**	110	396	233	**P3TKA00ESCE**
1.1/4”	**P3TFA2ACEAN**	110	396	233	**P3TKA00ESCE**
1.1/2”	**P3TFA2BCFAN**	160	576	339	**P3TKA00ESCF**
1.1/2”	**P3TFA2BCGAN**	220	792	466	**P3TKA00ESCG**
2”	**P3TFA2CCHAN**	330	1188	699	**P3TKA00ESCH**
2.1/2”	**P3TFA2DCJAN**	430	1548	911	**P3TKA00ESCJ**
3”	**P3TFA2ECJAN**	430	1548	911	**P3TKA00ESCJ**
2.1/2”	**P3TFA2DCKAN**	620	2232	1314	**P3TKA00ESCK**
3”	**P3TFA2ECKAN**	620	2232	1314	**P3TKA00ESCK**

Korrekturfaktoren

Betriebsüberdruck bar g	Betriebsüberdruck psi g	Korrektur-faktor
1	15	0,38
2	29	0,53
3	44	0,65
4	58	0,76
5	73	0,85
6	87	0,93
7	100	1,00
8	116	1,07
9	131	1,13
10	145	1,19
11	160	1,25
12	174	1,31
13	189	1,36
14	203	1,41
15	218	1,46
16	232	1,51

Ermittlung des Korrekturfaktors für 8,5 bar ü =

$$\sqrt{\frac{\text{Betriebsdruck der Anlage}}{\text{Nenndruck}}}$$

$$= \sqrt{\frac{8{,}5 \text{ bar}}{7 \text{ bar}}} = 1{,}10$$

Beispiel Filterauswahl

Auswahl des richtigen Filtermodells für den Volumenstrom und Druck der Anlage.
Beispiel: System-Volumenstrom 1050 m³ pro Stunde bei einem überdruck von 8,5 bar

1. Ermittlung des Korrekturfaktors aus der Tabelle oder durch Berechnung mit den angegebenen Methoden. Korrekturfaktor für 8,5 bar = 1,10
2. Wird der Systemvolumenstrom durch den Korrekturfaktor geteilt, ergibt sich der equivalente Volumenstrom bei 7 bar:
   1050 m³ pro Stunde ÷ 1,10 = 955 m³ pro Stunde (bei 7 bar).
3. Auswahl eines Filtermodells aus der obigen Tabelle mit einem Volumenstrom über oder gleich 955 m³ pro Stunde. Ausgewähltes Filtermodell: P3TFA2CCHAN
4. Auswahl Rohranschluss und Gewinde, das System hat 2"-Rohre und BSP-Gewinde: Modell P3TFA2CCHAN

Hochleistungsfiltration 0,01 µm

Technische Daten

Filterstufe	Ablasstyp	Zulässiger Betriebsdruck bar g	Zulässiger Betriebsdruck psi g	Max. empfohlene Betriebstemp.	Min. empfohlene Betriebstemp.
0,01 µm	Auto	16	232	80 °C	1,5 °C

Gewichte und Abmessungen

Anschluss-größe	Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg	Modularer Anschluss-bausatz	Wand befestigungs-satz
1/4”	**P3TFA22CAAN**	76,0	181,5	153,0	18,0	24,5	30,0	52,0	0,4	**P3TKA00CBA**	**P3TKA00MWA**
3/8”	**P3TFA23CBAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
1/2”	**P3TFA24CCAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
3/4”	**P3TFA26CDAN**	129,0	275,0	232,5	23,0	28,0	60,0	68,0	2,2	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1 “	**P3TFA28CEAN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/4”	**P3TFA2ACEAN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/2”	**P3TFA2BCFAN**	170,0	432,5	382,5	32,0	39,0	84,0	92,0	4,5	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
1.1/2”	**P3TFA2BCGAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2”	**P3TFA2CCHAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2.1/2”	**P3TFA2DCJAN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2ECJAN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
2.1/2”	**P3TFA2DCKAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2ECKAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**

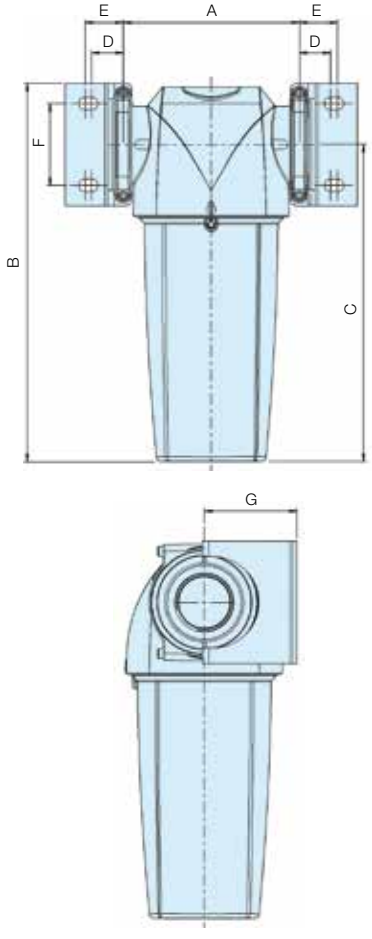

Sonderzubehör

DPI-Satz

P3TKA00RQ

Differenzdruck-Anzeige

Zur Anzeige von vorzeitig hohem Differenzdruck. Die Anzeige kann nachträglich in vorhandene Gehäuse eingebaut werden, ohne dass der Druck aus dem System abgelassen werden muss.

Wandbefestigungssatz

Einbauklammern bieten zusätzliche Sicherheit für Filter in flexiblen Rohrsystemen oder OEM-Geräten.

Modularer Anschlussbausatz

Die Befestigungsklammer ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Gehäusen für mehrere Filter.

Autom. Entleerg.	**P3TKA00DA**
Handbetät. Entleerg.	**P3TKA00DM**

Hochleistungsfiltration 1 µm

Filtrationswert

Filtrationstyp	Koaleszens
Partikelbeseitigung (einschl Wasser und & Öl-Aerosole)	Bis zu 1 µm
Max. Restöl bei 21 °C	0,06 mg/m³ 0,05 ppm(w)
Filterleistung	99,925%
Verwendete Testverfahren	ISO 8573.2 ISO 8573.4 ISO 12500-1
ISO 12500-1 Zufuhr-Belastungskonzentration	40 mg/m³
Anfänglicher trockener Differenzdruck	<70 mbar (2 psi)
Anfänglicher gesättigter Differenzdruck	<140 mbar (3 psi)
Filteraustausch nach jeweils	12 Monaten
Vorschaltung mit Filtrationsstufe	1 µm Moduflex Coalescer

Produktauswahl

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf den Betrieb bei 7 bar (g) im Verhältnis zu 20 °C, 1 bar (a), 0% relativer Wasserdampfdruck. Bei anderen Druckwerten gelten die angegebenen Korrekturfaktoren.

Anschluss größe	Artikelnummer	L/s	m³/hr	cfm	1 µm Austausch-filtersatz
1/4”	**P3TFA229AAN**	10	36	21	**P3TKA00ES9A**
3/8”	**P3TFA239BAN**	20	72	42	**P3TKA00ES9B**
1/2”	**P3TFA249CAN**	30	108	64	**P3TKA00ES9C**
3/4”	**P3TFA269DAN**	60	216	127	**P3TKA00ES9D**
1 “	**P3TFA289EAN**	110	396	233	**P3TKA00ES9E**
1.1/4”	**P3TFA2A9EAN**	110	396	233	**P3TKA00ES9E**
1.1/2”	**P3TFA2B9FAN**	160	576	339	**P3TKA00ES9F**
1.1/2”	**P3TFA2B9GAN**	220	792	466	**P3TKA00ES9G**
2”	**P3TFA2C9HAN**	330	1188	699	**P3TKA00ES9H**
2.1/2”	**P3TFA2D9JAN**	430	1548	911	**P3TKA00ES9J**
3”	**P3TFA2E9JAN**	430	1548	911	**P3TKA00ES9J**
2.1/2”	**P3TFA2D9KAN**	620	2232	1314	**P3TKA00ES9K**
3”	**P3TFA2E9KAN**	620	2232	1314	**P3TKA00ES9K**

Korrekturfaktoren

Betriebsüberdruck bar g	Betriebsüberdruck psi g	Korrektur-faktor
1	15	0,38
2	29	0,53
3	44	0,65
4	58	0,76
5	73	0,85
6	87	0,93
7	100	1,00
8	116	1,07
9	131	1,13
10	145	1,19
11	160	1,25
12	174	1,31
13	189	1,36
14	203	1,41
15	218	1,46
16	232	1,51

Ermittlung des Korrekturfaktors für 8,5 bar ü =

$$\sqrt{\frac{\text{Betriebsdruck der Anlage}}{\text{Nenndruck}}}$$

$$= \sqrt{\frac{8{,}5 \text{ bar}}{7 \text{ bar}}} = 1{,}10$$

Beispiel Filterauswahl

Auswahl des richtigen Filtermodells für den Volumenstrom und Druck der Anlage.
Beispiel: System-Volumenstrom 1050 m³ pro Stunde bei einem überdruck von 8,5 bar

1. Ermittlung des Korrekturfaktors aus der Tabelle oder durch Berechnung mit den angegebenen Methoden. Korrekturfaktor für 8,5 bar = 1,10
2. Wird der Systemvolumenstrom durch den Korrekturfaktor geteilt, ergibt sich der equivalente Volumenstrom bei 7 bar ü:
   1050 m³ pro Stunde ÷ 1,10 = 955 m³ pro Stunde (bei 7 bar).
3. Auswahl eines Filtermodells aus der obigen Tabelle mit einem Volumenstrom über oder gleich 955 m³ pro Stunde. Ausgewähltes Filtermodell: P3TFA2CCHAN
4. Auswahl Rohranschluss und Gewinde, das System hat 2"-Rohre und BSP-Gewinde: Modell P3TFA2CCHAN

Hochleistungsfiltration 0,01 µm

Technische Daten

Filterstufe	Ablasstyp	Zulässiger Betriebsdruck		Max. empfohlene Betriebstemp.	Min. empfohlene Betriebstemp.
		bar g	psi g		
1 µm	Auto	16	232	80 °C	1,5 °C

Gewichte und Abmessungen

Anschluss-größe	Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht	Modularer Anschluss-bausatz	Wand befestigungs-satz
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1/4”	**P3TFA229AAN**	76,0	181,5	153,0	18,0	24,5	30,0	52,0	0,4	**P3TKA00CBA**	**P3TKA00MWA**
3/8”	**P3TFA239BAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
1/2”	**P3TFA249CAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
3/4”	**P3TFA269DAN**	129,0	275,0	232,5	23,0	28,0	60,0	68,0	2,2	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1 “	**P3TFA289EAN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/4”	**P3TFA2A9EAN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/2”	**P3TFA2B9FAN**	170,0	432,5	382,5	32,0	39,0	84,0	92,0	4,5	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
1.1/2”	**P3TFA2B9GAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2”	**P3TFA2C9HAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2.1/2”	**P3TFA2D9JAN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2E9JAN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
2.1/2”	**P3TFA2D9KAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2E9KAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**

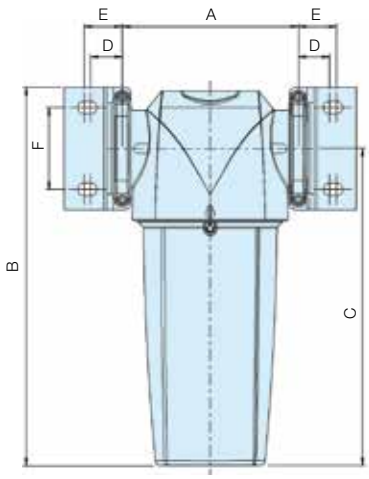

Sonderzubehör

DPI-Satz

P3TKA00RQ

Differenzdruck-Anzeige

Zur Anzeige von vorzeitig hohem Differenzdruck. Die Anzeige kann nachträglich in vorhandene Gehäuse eingebaut werden, ohne dass der Druck aus dem System abgelassen werden muss.

Wandbefestigungssatz

Einbauklammern bieten zusätzliche Sicherheit für Filter in flexiblen Rohrsystemen oder OEM-Geräten.

Modularer Anschlussbausatz

Die Befestigungsklammer ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Gehäusen für mehrere Filter.

Autom. Entleerg.	**P3TKA00DA**
Handbetät. Entleerg.	**P3TKA00DM**

Öldampf-Absorber Filtrationswert

Filtrationstyp	Öldampf-Absorber
Partikelbeseitigung (einschl Wasser und & Öl-Aerosole)	K.A.
Max. Restöl bei 21 °C	0,003 mg/m³ 0,003 ppm(w)
Filterleistung	K.A.
Verwendete Testverfahren	ISO 8573.5
ISO 12500-1 Zufuhr-Belastungskonzentration	K.A.
Anfänglicher trockener Differenzdruck	<200 mbar (3 psi)
Anfänglicher gesättigter Differenzdruck	K.A.
Filteraustausch nach jeweils	Bei vorhandenem Öl-dampf
Vorschaltung mit Filtrationsstufe	0,01 µ Moduflex Koaleszens

Produktauswahl

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf den Betrieb bei 7 bar (g) im Verhältnis zu 20 °C, 1 bar (a), 0% relativer Wasserdampfdruck. Bei anderen Druckwerten gelten die angegebenen Korrekturfaktoren.

Anschluss größe	Artikelnummer	L/s	m3/hr	cfm	Öldampf-Absorber Austauschelement
1/4”	**P3TFA22AAMN**	10	36	21	**P3TKA00ESAA**
3/8”	**P3TFA23ABMN**	20	72	42	**P3TKA00ESAB**
1/2”	**P3TFA24ACMN**	30	108	64	**P3TKA00ESAC**
3/4”	**P3TFA26ADMN**	60	216	127	**P3TKA00ESAD**
1 “	**P3TFA28AEMN**	110	396	233	**P3TKA00ESAE**
1.1/4”	**P3TFA2AAEMN**	110	396	233	**P3TKA00ESAE**
1.1/2”	**P3TFA2BAFMN**	160	576	339	**P3TKA00ESAF**
1.1/2”	**P3TFA2BAGMN**	220	792	466	**P3TKA00ESAG**
2”	**P3TFA2CAHMN**	330	1188	699	**P3TKA00ESAH**
2.1/2”	**P3TFA2DAJMN**	430	1548	911	**P3TKA00ESAJ**
3”	**P3TFA2EAJMN**	430	1548	911	**P3TKA00ESAJ**
2.1/2”	**P3TFA2DAKMN**	620	2232	1314	**P3TKA00ESAK**
3”	**P3TFA2EAKMN**	620	2232	1314	**P3TKA00ESAK**

Korrekturfaktoren

Betriebsüberdruck bar g	Betriebsüberdruck psi g	Korrekturfaktor
1	15	0,38
2	29	0,53
3	44	0,65
4	58	0,76
5	73	0,85
6	87	0,93
7	100	1,00
8	116	1,07
9	131	1,13
10	145	1,19
11	160	1,25
12	174	1,31
13	189	1,36
14	203	1,41
15	218	1,46
16	232	1,51
17	247	1,56
18	261	1,60
19	275	1,65
20	290	1,70

Ermittlung des Korrekturfaktors für 8,5 bar ü =

$$\sqrt{\frac{\text{Betriebsdruck der Anlage}}{\text{Nenndruck}}}$$

$$= \sqrt{\frac{8{,}5 \text{ bar}}{7 \text{ bar}}} = 1{,}10$$

Beispiel Filterauswahl

Auswahl des richtigen Filtermodells für den Volumenstrom und Druck der Anlage.
Beispiel: System-Volumenstrom 1050 m³ pro Stunde bei einem überdruck von 8,5 bar

1. Ermittlung des Korrekturfaktors aus der Tabelle oder durch Berechnung mit den angegebenen Methoden. Korrekturfaktor für 8,5 bar = 1,10
2. Wird der Systemvolumenstrom durch den Korrekturfaktor geteilt, ergibt sich der äquivalente Volumenstrom bei 7 bar:
   1050 m³ pro Stunde ÷ 1,10 = 955 m³ pro Stunde (bei 7 bar).
3. Auswahl eines Filtermodells aus der obigen Tabelle mit einem Volumenstrom größer oder gleich 955 m³ pro Stunde. Ausgewähltes Filtermodell: P3TFA2CCHAN
4. Auswahl Rohranschluss und Gewinde, das System hat 2"-Rohre und BSP-Gewinde: Modell P3TFA2CCHAN

Öldampf-Absorber

Technische Daten

Filterstufe	Ablasstyp	Zulässiger Betriebsdruck bar g	Zulässiger Betriebsdruck psi g	Max. empfohlene Betriebstemp.	Min. empfohlene Betriebstemp.
Öldampf-Absorber	Manuell	20	290	100 °C	1,5 °C

Gewichte und Abmessungen

Anschluss-größe	Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg	Modularer Anschluss-bausatz	Wand befestigungs-satz
1/4”	**P3TFA22AAMN**	76,0	181,5	153,0	18,0	24,5	30,0	52,0	0,4	**P3TKA00CBA**	**P3TKA00MWA**
3/8”	**P3TFA23ABMN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
1/2”	**P3TFA24ACMN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
3/4”	**P3TFA26ADMN**	129,0	275,0	232,5	23,0	28,0	60,0	68,0	2,2	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1 “	**P3TFA28AEMN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/4”	**P3TFA2AAEMN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/2”	**P3TFA2BAFMN**	170,0	432,5	382,5	32,0	39,0	84,0	92,0	4,5	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
1.1/2”	**P3TFA2BAGMN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2”	**P3TFA2CAHMN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2.1/2”	**P3TFA2DAJMN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2EAJMN**	205,0	641,5	581,5	35,5	42,5	100,0	135,0	10,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
2.1/2”	**P3TFA2DAKMN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2EAKMN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**

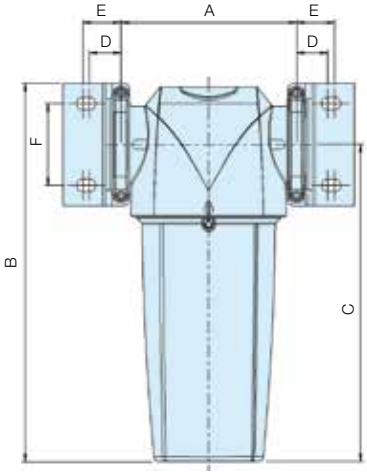

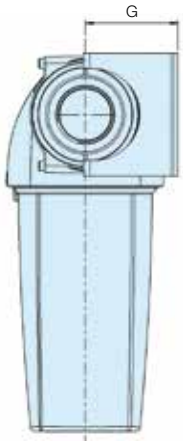

Sonderzubehör

Modularer Anschlussbausatz

Die Befestigungsklammer ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Gehäusen für mehrere Filter.

Wandbefestigungssatz

Einbauklammern bieten zusätzliche Sicherheit für Filter in flexiblen Rohrsystemen oder OEM-Geräten.

Autom. Entleerg.	**P3TKA00DA**
Handbetät. Entleerg.	**P3TKA00DM**

Hocheffiziente Beseitigung großer Fluid-Mengen: Wasserabscheider

- Getestet gemäß ISO 8573.9
- Leistung unabhängig geprüft von Lloyds Register
- Hohe Fluid-Abscheidung unter allen Volumenstrombedingungen
- Geringe Druckverluste bei niedrigen Betriebskosten
- Mehrere Anschlussgrößen bei bestimmtem Volumenstrom sorgen für mehr Flexibilität bei der Installation
- Geeignet für variable Kompressoren
- Einsetzbar mit allen Kompressortypen und Kompressorkondensaten
- Geringer Wartungsbedarf
- 10 Jahre Gehäusegarantie

Typische Anwendungsbereiche

- Beseitigung großer Fluidmengen an jedem beliebigen Punkt einer Druckluftanlage
- Schutz vor Frost und Adsorptionstrockner-Vorfiltration
- Fluid-Abscheidung aus Kompressor-Intercooler/-Nachkühler
- Fluid-Abscheidung innerhalb von Gefriertrocknern

Produktauswahl

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf den Betrieb bei 7 bar (g) im Verhältnis zu 20 °C, 1 bar (a),
0% relativer Wasserdampfdruck.

Anschluss-größe	Artikelnummer	L/s	m³/hr	cfm	Zulässiger Betriebsdruck		Höchst-betriebs-temperatur	Mindest-betriebs-temperatur
					bar g	psi g		
1/4”	**P3TFA22WAAN**	10	36	21	16	232	80 °C	1,5 °C
3/8”	**P3TFA23WBAN**	40	144	85	16	232	80 °C	1,5 °C
1/2”	**P3TFA24WCAN**	40	144	85	16	232	80 °C	1,5 °C
3/4”	**P3TFA26WDAN**	110	396	233	16	232	80 °C	1,5 °C
1”	**P3TFA28WEAN**	110	396	233	16	232	80 °C	1,5 °C
1.1/4”	**P3TFA2AWFAN**	350	1260	742	16	232	80 °C	1,5 °C
1.1/2”	**P3TFA2BWGAN**	350	1260	742	16	232	80 °C	1,5 °C
2”	**P3TFA2CWHAN**	350	1260	742	16	232	80 °C	1,5 °C
2.1/2”	**P3TFA2DWKAN**	800	2880	1695	16	232	80 °C	1,5 °C
3”	**P3TFA2EWKAN**	800	2880	1695	16	232	80 °C	1,5 °C

Korrekturfaktoren

Betrieb-süberdruck		Korrektur-faktor
bar g	psi g	
1	15	0,25
2	29	0,38
3	44	0,50
4	58	0,63
5	73	0,75
6	87	0,88
7	100	1,00
8	116	1,06
9	131	1,12
10	145	1,17
11	160	1,22
12	174	1,27
13	189	1,32
14	203	1,37
15	218	1,41
16	232	1,46

Ermittlung des Korrekturfaktors für 8 bar =

$$\sqrt{\frac{\text{Betriebsdruck der Anlage}}{\text{Nenndruck}}}$$

$$= \sqrt{\frac{8\text{ bar}}{7\text{ bar}}} = 1{,}06$$

Beispiel Filterauswahl

Auswahl des richtigen Wasserabscheidungsmodells für den Volumenstrom und Druck der Anlage.
Beispiel: System-Volumenstrom 1050 m³ pro Stunde bei einem überdruck von 8 bar

1. Ablesen des Druckkorrekturfaktors aus der Tabelle. Korrekturfaktor für 8 bar = 1,06
2. Wird der Systemvolumenstrom durch den Korrekturfaktor geteilt, ergibt sich der equivalente Volumenstrom bei 7 bar:
   1050 m³ pro Stunde ÷ 1,06 = 984 m³ pro Stunde (bei 7 bar).
3. Auswahl eines Filtermodells aus der obigen Tabelle mit einem Volumenstrom über oder gleich 984 m³ pro Stunde. Geeignete Wasserabscheidungsmodelle:
   P3TFA2AWFAN
   P3TFA2AWGAN
   P3TFA2AWHAN
4. Auswahl Rohranschluss und Gewinde:
   Das System hat 1,1/2"-Rohre und BSP-Gewinde: Modell P3TFA2BWGAN

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Hocheffiziente Beseitigung großer Fluid-Mengen: Wasserabscheider

Abscheidungsleistung

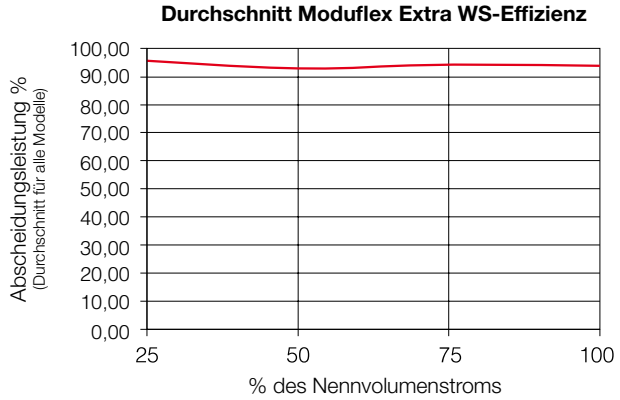

Getestet mit einer Zufuhrbelastungskonzentration von 33 ml/m^3 pro Stunde und entsprechend ISO 8573.9.
Die angezeigte Leistung ist der Durchschnitt aller Modelle der Baureihe. Die Leistung der einzelnen Modelle ist auf Anfrage erhältlich.

Gewichte und Abmessungen

Anschluss-größe	Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht	Modularer Anschluss-bausatz	Wand befestigungs-satz
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1/4”	**P3TFA22WAAN**	76,0	181,5	153,0	18,0	24,5	30,0	52,0	0,4	**P3TKA00CBA**	**P3TKA00MWA**
3/8”	**P3TFA23WBAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
1/2”	**P3TFA24WCAN**	97,5	235,0	201,0	20,5	25,5	40,0	60,0	1,0	**P3TKA00CBB**	**P3TKA00MWB**
3/4”	**P3TFA26WDAN**	129,0	275,0	232,5	23,0	28,0	60,0	68,0	2,2	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1 “	**P3TFA28WEAN**	129,0	364,5	322,0	23,0	28,0	60,0	68,0	2,6	**P3TKA00CBD**	**P3TKA00MWD**
1.1/4”	**P3TFA2BWFAN**	170,0	432,5	382,5	32,0	39,0	84,0	92,0	4,5	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
1.1/2”	**P3TFA2BWGAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2”	**P3TFA2CWHAN**	170,0	524,5	474,5	32,0	39,0	84,0	92,0	5,3	**P3TKA00CBF**	**P3TKA00MWF**
2.1/2”	**P3TFA2DWKAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**
3”	**P3TFA2EWKAN**	205,0	832,0	772,0	35,5	42,5	100,0	135,0	12,0	**P3TKA00CBJ**	**P3TKA00MWJ**

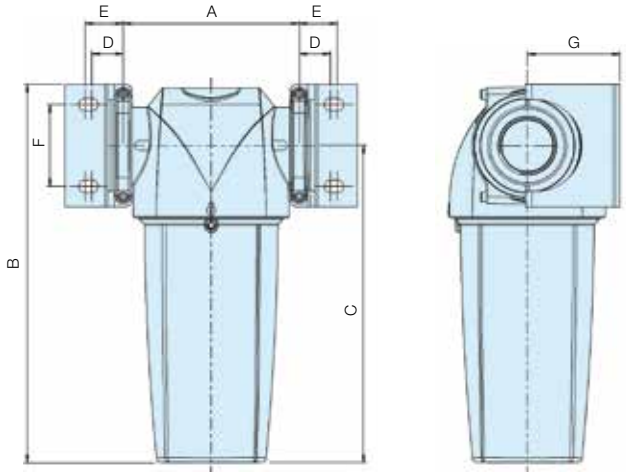

Sonderzubehör

Modularer Anschlussbausatz

Die Befestigungsklammer ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Gehäusen für mehrere Filter.

Wandbefestigungssatz

Einbauklammern bieten zusätzliche Sicherheit für Filter in flexiblen Rohrsystemen oder OEM-Geräten.

Auswahlkriterien

Für die richtige Entscheidung zugunsten des für Ihren Einsatzbereich am besten geeigneten Trockners benötigen Sie die nachstehenden Daten zur Sicherstellung der optimalen Leistung und des problemlosen Betriebs.

- **Maximale Zufuhrmenge**
- **Minimaler Zufuhrdruck**
- **Maximale Zufuhrtemperatur**

Sobald diese Betriebsparameter ermittelt wurden, können Sie sich für die in Ihrem Einsatzbereich wirtschaftlichsten Moduflex Drucklufttrockner entscheiden.

Technische Daten

Volumenstrom:		85 l/min bis 567 l/min bei 7 bar
Mindestbetriebsdruck:		4 bar
Höchstbetriebsdruck		12 bar
Mindestbetriebstemperatur:		1,5 °C
Höchstzufuhrtemperatur		50 °C
Geräuschpegel (Mittelwert):		≤ 70dB(A)
Drucktaupunkt	**(Standard):**	-40 °C pdp
	(Sonderausstattung):	-70 °C pdp
Standard-Stromversorgung:+		230/1ph/50Hz (Toleranz +/- 10%)
		115/1ph/60Hz (Toleranz +/- 10%)
Steuerungen:		Elektronischer Steuer-Timer
Zufuhranschluss:		G3/8*
Ausgangsanschluss:		G3/8*

Bestellnummer

P3	T	J	A		3	A			N

Gewinde typ	
1	BSPP
9	NPT

Größe
1
2
3
4
5
6
7

Betriebsspannung	
A	(230 V AC)
C	(24 V AC)
J	(110 V AC)

HINWEIS: STANDARDAUSFÜHRUNGEN SIND FETT GEDRUCKT.

Standard-Nennvolumenstrom Qn (NL/min) bei einem Drucktaupunkt von -40°C

Modell	Anschluss größe	Höchstbe-triebstemp.	Zufuhrdruck (bar)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3/8”	20 °C	53	63	75	85	82	92	100	110	118
	3/8”	35 °C	33	47	66	85	80	99	118	142	165
P3TJA13A1AN	3/8”	40 °C	32	46	64	82	77	97	114	138	160
	3/8”	45 °C	29	42	58	75	70	87	104	125	145
	3/8”	50 °C	24	35	48	62	58	73	86	103	142
	3/8”	20 °C	90	107	125	142	137	153	167	183	198
	3/8”	35 °C	57	80	110	142	133	165	197	236	277
P3TJA13A2AN	3/8”	40 °C	55	78	106	138	129	161	190	229	269
	3/8”	45 °C	50	71	96	125	116	145	174	209	244
	3/8”	50 °C	41	59	80	104	97	121	144	172	238
	3/8”	20 °C	143	170	200	277	220	245	267	292	317
	3/8”	35 °C	90	128	176	227	213	265	315	377	444
P3TJA13A3AN	3/8”	40 °C	87	124	170	220	207	257	304	365	431
	3/8”	45 °C	79	112	154	200	187	233	278	333	390
	3/8”	50 °C	66	94	128	166	156	194	230	274	380
	3/8”	20 °C	178	213	250	283	275	307	335	365	397
	3/8”	35 °C	112	160	220	283	267	332	395	471	556
P3TJA13A4AN	3/8”	40 °C	109	155	213	275	259	322	382	456	540
	3/8”	45 °C	98	141	193	249	234	292	348	416	488
	3/8”	50 °C	82	117	160	207	195	243	288	343	476
	3/8”	20 °C	232	277	323	368	357	398	435	475	515
	3/8”	35 °C	146	208	284	368	346	430	513	613	721
P3TJA13A5AN	3/8”	40 °C	142	202	275	357	336	418	496	594	700
	3/8”	45 °C	128	183	249	324	303	378	452	542	633
	3/8”	50 °C	107	152	207	269	253	314	374	447	618
	3/8”	20 °C	268	318	373	425	412	458	502	548	595
P3TJA13A6AN	3/8”	35 °C	169	239	328	425	400	495	592	707	833
	3/8”	40 °C	163	232	317	412	387	481	572	685	809
	3/8”	45 °C	147	210	287	374	350	435	522	625	732
	3/8”	50 °C	123	175	239	310	293	362	432	515	714
	3/8”	20 °C	357	425	498	567	550	612	668	732	793
	3/8”	35 °C	225	319	438	567	534	661	788	944	1110
P3TJA13A7AN	3/8”	40 °C	218	310	423	550	517	643	762	915	1078
	3/8”	45 °C	196	281	383	499	468	581	695	834	975
	3/8”	50 °C	164	234	319	414	391	483	574	688	952

Gewichte und Abmessungen

Modell	Abmessungen mm A	Gewicht kg
P3TJA13A1AN	422	11
P3TJA13A2AN	500	13
P3TJA13A3AN	616	16
P3TJA13A4AN	692	18
P3TJA13A5AN	847	20
P3TJA13A6AN	906	23
P3TJA13A7AN	1098	28

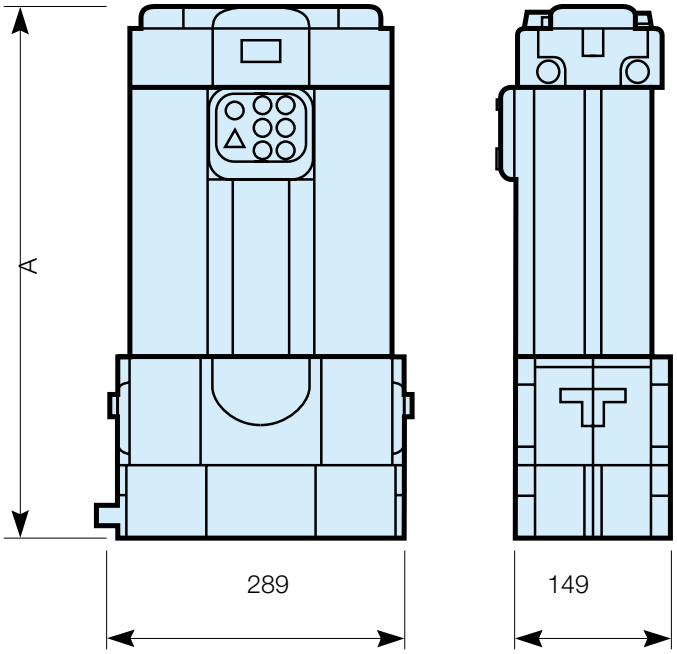

Wartungssätze

Modell	Wartungssatz
P3TJA13A1AN	**P3TKA00JA1**
P3TJA13A2AN	**P3TKA00JA2**
P3TJA13A3AN	**P3TKA00JA3**
P3TJA13A4AN	**P3TKA00JA4**
P3TJA13A5AN	**P3TKA00JA5**
P3TJA13A6AN	**P3TKA00JA6**
P3TJA13A7AN	**P3TKA00JA7**

Befestigungssätze

Beschreibung	Satz
Feste Wandhalterung	**P3TKA00MJ**
45° Wandkipphalterung	**P3TKA00MK**

Druckschalter G1/8”, G1/4”



Öffner



Schließer

Eigenschaften

Überdruckauslösung P_{max}	300 bar
Anschlussgröße	G1/8, G1/4
Gewicht (Masse)	0.090 kg
Medien- und Umgebungstemperaturbereich T_{max}	+100 °C
Rückschaltdifferenz	Max. 5 bis 15 %
Spannung	Max. 48 V
Strom	0.5 A
Elektrischer Anschluss	Steckkontakte, Stecker
Schutzart	IP65 mit Stecker
Schaltfrequenz	Max. 200 s/min

Werkstoff

Gehäuse	Passivierter Stahl
Membran	Buna N

Schaltfunktion

Schließer	Schließt den Kreis beim Erreichen des festgelegten Drucks.
Öffner	Unterbricht den Kreis beim Erreichen des festgelegten Drucks.

Abmessungen und Bestellangaben

Bestellangaben	Anschlussgröße (bar)	Funktion	Einstellbereich	**Bestellcode**	Type	A
PR / 0.1-1 NC ST 1/4 48	G1/4	Öffner	0.1-1	**KL3439**		
PR / 0.1-1 NO ST 1/4 48	G1/4	Schließer	0.1-1	**KL3440**		
PR / 1-10 NC ST 1/8 48	G1/8	Öffner	1-10	**KL3437**		
PR / 1-10 NC ST 1/4 48	G1/4	Öffner	1-10	**KL3436**		
PR / 1-10 NO ST 1/8 48	G1/8	Schließer	1-10	**KL3438**		
PR / 1-10 NO ST 1/4 48	G1/4	Schließer	1-10	**KL3435**		

Stecker um 90° drehbar

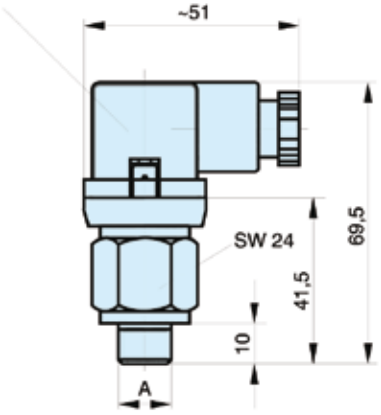



Ansicht A
ohne Stecker

Abmessungen in mm

Druckschalter G1/8”, G1/4”



Öffner



Schließer

Eigenschaften

Überdruckauslösung P_{max}	300 bar
Anschlussgröße	G1/8, G1/4
Gewicht (Masse)	0.075 kg
Medien- und Umgebungstemperaturbereich T_{max}	+100 °C
Rückschaltdifferenz	Max. 5 bis 15 %
Spannung	Max. 48 V
Strom	0.5 A
Elektrischer Anschluss	Flachstiftstecker, Schutzkappe
Schutzart	IP 65 mit Schutzkappe
Schaltfrequenz	200 s/min

Werkstoff

Gehäuse	Passivierter Stahl
Membran	Buna N

Schaltfunktion

Schließer	Schließt den Kreis beim Erreichen des festgelegten Drucks.
Break contact	Unterbricht den Kreis beim Erreichen des festgelegten Drucks.

Abmessungen und Bestellangaben

Bestellangaben	Anschlussgröße (bar)	Funktion	Einstellbereich	**Bestellcode**	Typ	A
PR / 0.2-1 NO SR 1/4 48	G1/4	Schließer	0.2-1	**KL3445**		
PR / 0.1-1 NC SR 1/4 48	G1/4	Öffner	0.1-1	**KL3454**		
PR / 0.1-1 NO SR 1/4 48	G1/4	Schließer	0.1-1	**KL3455**		
PR / 1-10 NC SR 1/8 48	G1/8	Öffner	1-10	**KL3452**		
PR / 1-10 NC SR 1/4 48	G1/4	Öffner	1-10	**KL3451**		
PR / 1-10 NO SR 1/8 48	G1/8	Schließer	1-10	**KL3453**		
PR / 1-10 NO SR 1/4 48	G1/4	Schließer	1-10	**KL3450**		

Schutzkappe um 6 x 60° drehbar

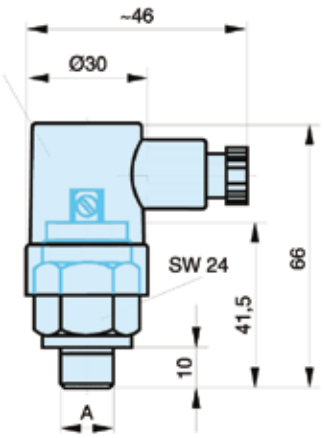

Ansicht A
ohne Schutzkappe

Abmessungen in mm

Druckschalter G1/8”, G1/4”
Serie G1/4-…I/…P

- Geeignet für eigensicheren Betrieb
- Besonders kompakte Ausführung
- Hohe Schaltfrequenz
- Attraktives Design
- Stoßsicher bis 30 g

Eigenschaften

Typ – Gewindeausführung	G1/4-0I*	G1/4-2I	G1/4-8I	G1/4-16I
Typ – Flanschausführung	G1/4-0P*	G1/4-2P	G1/4-8P	G1/4-16P
Einstellbereich $P_{min/max}$ (bar)	-1 bis 0	0,2 bis 2	0,5 bis 8	1 bis 16
Überdruckauslösung P_{max}	80	80	80	80
Anschlussgröße	Typ I: G1/4-Innengewinde, Typ P: Flansch			
Montage	Zwei Durchgangsbohrungen Ø 5,2			
Installation	In jeder Position			
Gewicht (Masse)	0.275 kg			
Medium	Gefilterte Druckluft (10 µm), geschmiert oder ungeschmiert			
Medien- und Umgebungstemperatur T_{min}	-10 °C			
Temperaturbereich T_{max}	+80 °C			
Konsistenz	± 2 in Bezug auf Endwert des Bereichs			
Hysterese, Vakuumausführung	<15%			
Vibrationsfestigkeit	10 g (10 bis 2000 Hz)			
Stoßfestigkeit	30 g			
Spannung	Max. 250 V			

Spannungsart	AC und DC
Betriebsstrom und	AC12 – VDE0660 4A bei 250 VAC AC14 – VDE0660 1A bei 250 VAC DC12 – VDE0660 3A bei 28 VDC DC13 – VDE0660 1A bei 28 VDC
CE-Kennzeichnung	Entsprechend EG-Richtlinie 73/23/EWG
Elektrischer Anschluss	Stecker entsprechend DIN EN 175301-803, Form A, ISO4400 oder M12x1 – 4 Stifte
Schutzart	IP65
Schaltelement	Polwechselschalter mit Rastfeder als Schaltelement, mit selbstreinigenden Kontakten
Schaltfrequenz	Max. 200 s/min

* für Vakuumbetrieb

Werkstoff

Gehäuse pulverbeschichtet	Spezial-Aluminiumdruckguss,
Membran, Dichtungen	Buna N

Auswahl und Montage:

Bereichsauswahl:
Optimal sind Schaltpunkte in der Mitte des Schaltbereichs.

Elektrischer Anschluss:
Verdrahtung entsprechend VDE-Bestimmungen
Anzugsdrehmoment Stecker: 0,7 ± 0,1 Nm,
Einsatz im Freien nur mit ausreichendem Schutz gegen kritische Umgebungsbedingungen (z. B. aggressive Atmosphären, salzbelastete Umgebungen, starke Temperaturänderungen)



Stift 1 bis 3:
Steigender Druck schließt den Kontakt.

Stift 1 bis 2:
Steigender Druck öffnet den Kontakt.

Rückschaltdifferenz

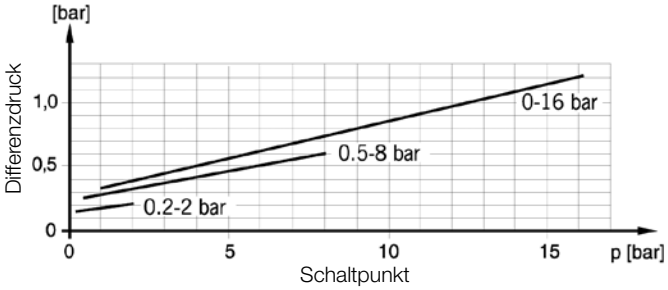

Lieferumfang:
Die Flanschausführung (Oberflächenrauheit der Flanschoberfläche 12 µm) wird mit einem O-Ring 5 x 1,5 mm und zwei Schrauben 5 x 35 DIN 912 geliefert. Minimale Gewindelänge: 4 mm

Max. Durchmesser der Drucköffnung: 3 mm

Ausführung mit Innengewinde und Stecker

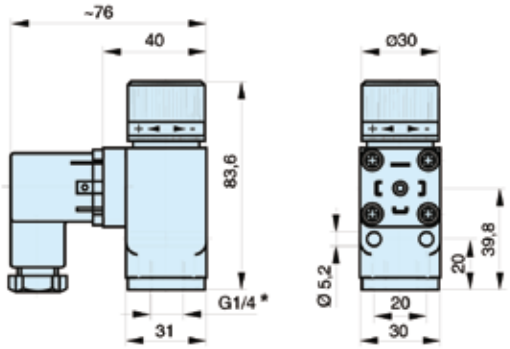

Flanschversion und Stecker

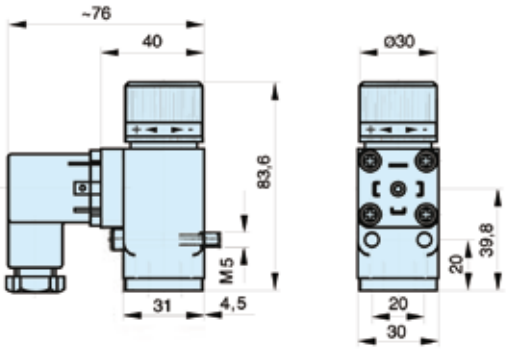

mit M12-Anschluss

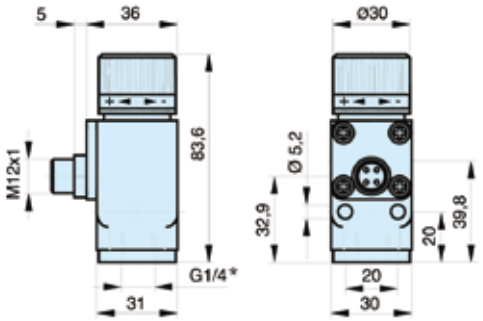

mit M12-Anschluss

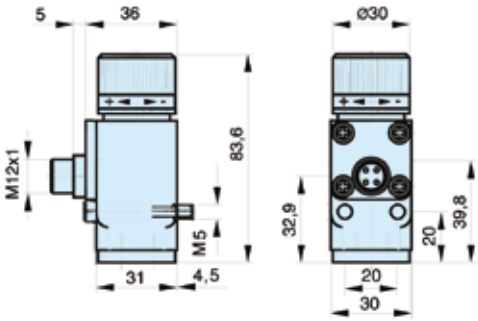

* Gewindetiefe: 11 mm

Einstellbereich (bar)	Typ	**Bestellcode**
-1 bis 0	G1/4-0I-DIN	**KL3200**
-1 bis 0	G1/4-0I-M12	**KL3208**
0,2 bis 2	G1/4-2I-DIN	**KL3201**
0,2 bis 2	G1/4-2I-M12	**KL3209**
0,5 bis 8	G1/4-8I-DIN	**KL3202**
0,5 bis 8	G1/4-8I-M12	**KL3210**
1,0 bis 16	G1/4-16I-DIN	**KL3203**
1,0 bis 16	G1/4-16I-M12	**KL3211**

Einstellbereich (bar)	Typ	**Bestellcode**
-1 bis 0	G1/4-0P-DIN	**KL3204**
-1 bis 0	G1/4-0P-M12	**KL3212**
0,2 bis 2	G1/4-2P-DIN	**KL3205**
0,2 bis 2	G1/4-2P-M12	**KL3213**
0,5 bis 8	G1/4-8P-DIN	**KL3206**
0,5 bis 8	G1/4-8P-M12	**KL3214**
1,0 bis 16	G1/4-16P-DIN	**KL3207**
1,0 bis 16	G1/4-16P-M12	**KL3215**

Stecker entsprechend DIN EN 175301-803, Form A, ISO 4400

Standardausführung

Ausführung mit LEDs

Stecker entsprechend DIN EN 175301-803, Form A, ISO 4400

Ausführung	Typ	**Bestellcode**
Standardausführung	GSD-30DS	**KL3349**
Ausführung mit LEDs 24 V	GSD-30DSL24V	**KL3350**
Ausführung mit LEDs 230 V	GSD-30DSL230V	**KL3351**

Druckschalter Elektronik serie EDP

Symbol



Die elektronisch betätigten EDP-Druckschalter dienen zur Umwandlung pneumatischer Signale in elektrische Signale. Der Druckbereich von 0 bis 16 bar ist individuell in bar oder psi einstellbar.
Die Druckschalter können als Schwellenwertkomparatoren mit einer Hysterese oder als Fensterkomparatoren mit zwei Hysteresen verwendet werden.
Eine robuste Keramikmesszelle dient als ein Messwertwandler.

- Einfache, menügesteuerte Programmierung über 3 Membrantasten
- Dreistellige rote LED-Anzeige (Druckanzeigefunktion)
- Elektronische Verriegelung
- Ausführungen für Spezialanwendungen auf Anfrage

Eigenschaften

Typ – Flanschausführung	EDP-V	EDP	Spannung	18 bis 32 V
Einstellbereich $P_{min/max}$ (bar)	-1 bis 0	0 bis 16	Spannungsart	Gleichspannung
Überdruckauslösung P_{max}	100 bar	100 bar	Stromverbrauch	< 80 mA ohne Schaltausgang
Anschlussgröße	Flanschanschluss		Schaltstrom	SP1 max. 1,3 A (PIN4) SP2/FEHLER max. 0,3 A (PIN2)
Anzeige	Dreistellige, rote LED-Anzeige mit 7 Segmenten, programmierbar 0°/180°		Schaltlogik	NO/NC programmierbar
Anzeige für Betriebsstatus	LED rot/grün		Schaltausgang	Kurzschlusssicher
Linearität %	<± 0,2 bis 1,5 p_N		Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1
TK-Nullpunkt %	<± 0,2 p_N		Schutzart	IP67 entsprechend EN 60529
Installation	In jeder Position			
Gewicht (Masse)	0,100 kg			
Medium	Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, schwach saure oder schwach basische Flüssigkeiten			
Umgebung T_{min}	-20 °C			
Temperaturbereich T_{max}	+70 °C			
Medium T_{min}	-20 °C			
Temperaturbereich T_{max}	+70 °C			

Werkstoff

Gehäuse	PA, mediumberührte Teile: Al
Messzelle	Keramik
Dichtungen	Buna N, mediumberührte Teile: FKM

Anwendungen

- Pneumatisches Steuerungssystem
- Drucktechnologie
- Schweißtechnologie
- Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen
- Prüfsysteme
- Spannsysteme
- Kunststoff-Blasformmaschinen
- Robotik und Handlinganlagen

Anschlussplan



Elektrischer Anschluss

1 = bn (braun)	**+Uc**
2 = ws (weiß)	**SP2**
3 = bl (blau)	**GND**
4 = sw (schwarz)	**SP1**

Schwellenwertkomparator-/Fensterwertkomparator-Funktionen

Schwellenwertkomparator mit Hysterese

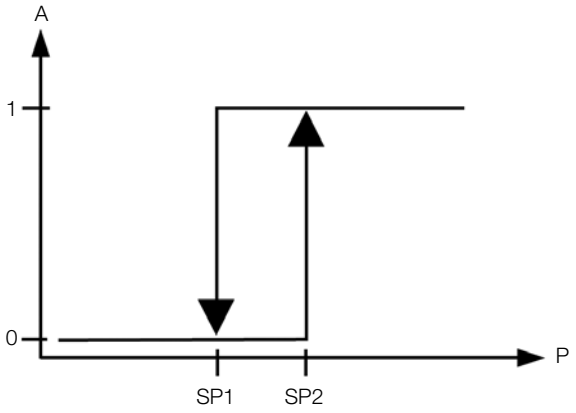

Fensterkomparator mit zwei Hysteresen

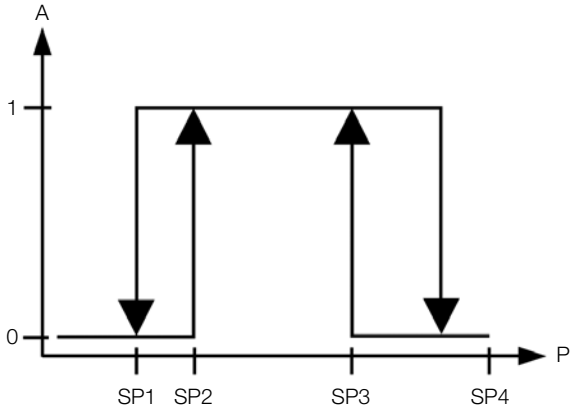

Die Abbildungen zeigen die Voreinstellung NO (stromlos geöffnet).
Für die Voreinstellung NC (stromlos geschlossen) werden die Abbildungen horizontal gespiegelt, sodass der Ausgangswert bei 1 liegt.

Abmessungen – Flanschausführung mit Anschluss M12x1

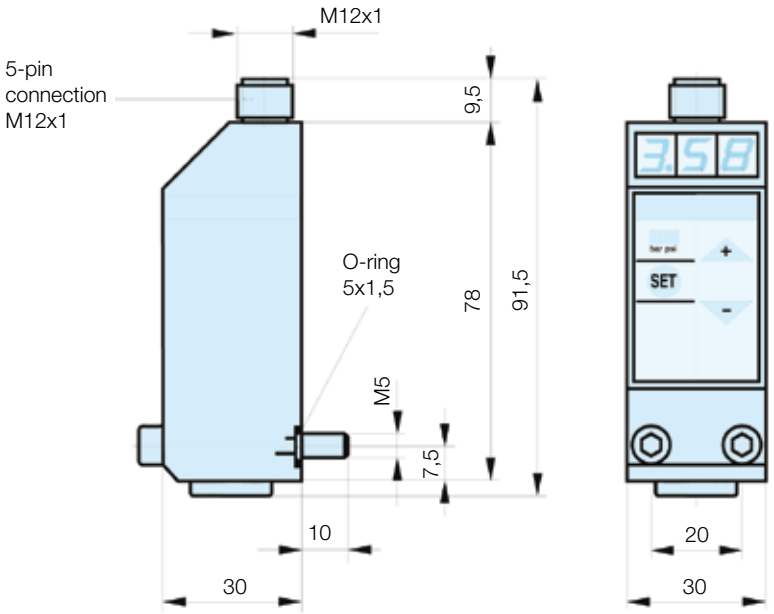

Einstellbereich (bar)	Typ	**Bestellcode**
-1 bis 1	EDP-V	**KL3385**
0 bis 16	EDP	**KL3384**

Abmessungen in mm

Schützen Sie Ihre wichtigsten Werte: Ihre Mitarbeiter und Anlagen!

Der AirGuard bietet einen einfachen und dennoch effektiven Schutz, wenn ein Druckluftschlauch einmal platzen sollte. Die Luftzufuhr wird vom AirGuard sofort abgeschaltet, wenn der Luftstrom einen bestimmten Wert überschreitet. Dieser „Wert" wird ab Werk eingestellt und orientiert sich am normalen Luftverbrauch beim Einsatz von Luftdruckwerkzeugen.

Wenn der Luftverbrauch diesen eingestellten Wert überschreitet, z. B. wenn die Luftleitung beschädigt werden sollte, unterbricht der interne Kolben sofort den Hauptvolumenstrom. Durch eine interne Bohrung kann eine gewisse Luftmenge entweichen. So kann der AirGuard automatisch durch den Leitungsdruck rückgestellt werden, sobald die Hauptleitung repariert wurde.

Zuständigkeit der Geschäftsleitung:
Die Geschäftsleitung hat sicherzustellen, dass die eigenen Mitarbeiter in einem sicheren Arbeitsumfeld arbeiten können und die Anlagen der **Maschinenrichtlinie EN983** oder den **PUWER-Vorschriften** (Provision and Use of Work Equipment Regulations) entsprechen.

Der EU-Standard EN983-1996 (5.3.4.3.2) schreibt vor:
„Sicherheitstechnische Anforderungen für fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile:
Wenn beim Ausfall von flexiblen Schlauchverbindungen die Gefahr einer Peitschenwirkung oder eines Flüssigkeitsaustritts besteht, ist diese Wirkung einzuschränken oder einzudämmen."

Entspricht dem Standard ISO4414 (5.4.5.11.1) von 2009

„Wenn bei Ausfall einer Schlauchanlage aus Kunststoffrohren die Gefahr einer Peitschenschlagverletzung besteht, ist diese Anlage durch angemessene Maßnahmen zu sichern oder abzuschirmen und/oder ein Luftabsperrhahn für Druckluft einzubauen."

Funktion:

(P) ist der Eingang. Die Luft strömt am Kolben (1) vorbei und durch den Sitz (3). Der Luftstrom am Kolben wird durch die längs verlaufenden Rillen auf der Außenseite des Kolbens abgebremst. Wenn der Luftstrom zu stark sein sollte, gelangt die Luft nicht schnell genug am Kolben vorbei, so dass dieser gegen die Feder (2) und in Richtung Sitz gedrückt wird. Der höchstzulässige Luftstrom geht aus dem Diagramm hervor. Wenn der vorgegebene Wert überschritten wird, z. B. beim plötzlichen Platzen des Schlauchs, wird die Luftzufuhr automatisch abgeschaltet. Durch eine innenliegende Bohrung kann eine gewisse Luftmenge entweichen. So kann der AirGuard automatisch durch den Leitungsdruck zurückgestellt werden, sobald die Hauptleitung repariert wurde.



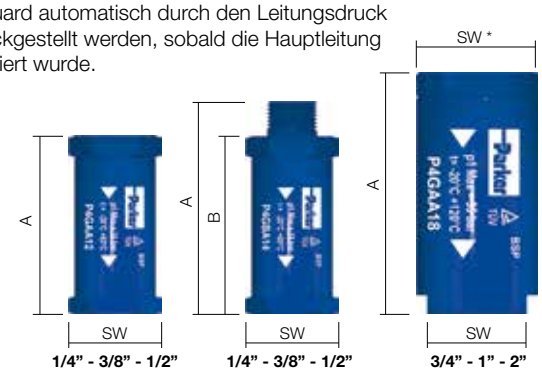

Spezialanwendungen

Edelstahl-AirGuard lieferbar in Größe 1/2"

Einige Branchen mit hohem Gefahrenpotential wie die Chemie- und Pharmaindustrie sowie Unternehmen mit Reinraum- und Offshore-Technologien stellen extrem hohe Anforderungen an die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und den Schutz ihrer Anlagen. Druckluft wird in diesen Branchen üblicherweise als Energieträger verwendet. Dieses Medium bringt bestimmte Gefahren mit sich: Druckluftschläuche können platzen oder reißen, gleiches gilt für fest verlegte Rohre.
Dadurch sind Mitarbeiter, die in solchen Umfeldern arbeiten, extremen Gefahren ausgesetzt. Teure Anlagen können dadurch ebenfalls beschädigt werden, so dass es zu kostspieligen Produktionsausfällen kommen kann.

Technische Daten und Bestellinformationen

BSP-Gewinde	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)	Max. Eingangs-druck	Temperatur-bereich	Material	P1 Eingangs-gewinde	P2 Ausgangs-gewinde	Bestell-nummer
	A	B	SW							
1/4"	48	-	22	30	18 bar	-20 °C bis 80 °C	Gehäuse: Aluminium Kolben: Polyacetal	Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA12**
1/4"	58	49	22	36				Außengewinde	Innengewinde	**P4GBA12**
3/8"	59	-	27	58				Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA13**
3/8"	71	59	27	62				Außengewinde	Innengewinde	**P4GBA13**
1/2"	65	-	30	78				Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA14**
1/2"	80	65	30	85				Außengewinde	Innengewinde	**P4GBA14**
1/2"	62	-	28	132			Gehäuse: Edelstahl Kolben: Polyacetal	Innengewinde	Innengewinde	**P4GCA14**
3/4"	76	-	30 / 36*	107		-20 °C bis 120 °C	Gehäuse: Aluminium Kolben: Aluminium	Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA16**
1"	100	-	41 / 50*	300	35 bar			Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA18**
2"	130	-	70 / 80*	775				Innengewinde	Innengewinde	**P4GAA1C**

Hinweis: NPT-Version auf Anfrage lieferbar. - 1/4"-Version mit hohem Volumenstrom auf Anfrage lieferbar.

Diagramme Schließdurchfluss

Volumenstrom 1/4", 3/8" und 1/2"

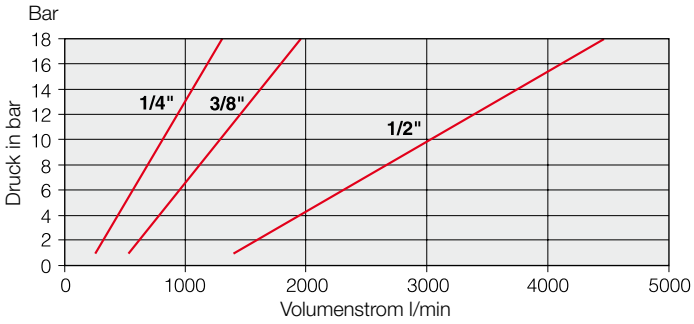

Volumenstrom 3/4", 1" und 2"

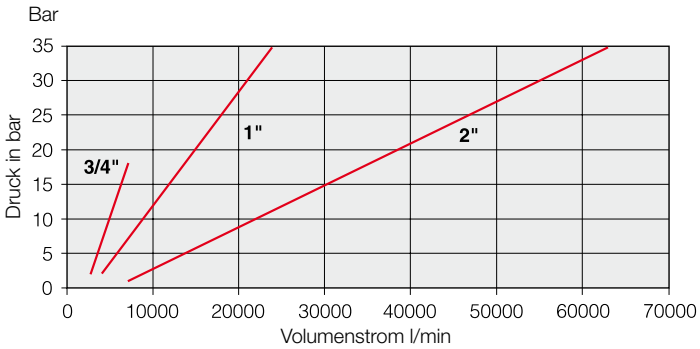

Abmessungen der Druckluftschläuche und Anlagen

Anschluss-größe	Schlauchlänge 0 bis 10 Meter			Schlauchlänge 10 bis 20 Meter		
	Mindest-Innendurch-messer mm	Mindest-druck bar	Volumen-strom bei 6 bar, l/min	Mindest-Innendurch-messer	Mindest-druck bar	Volumen-strom bei 6 bar, l/min
1/4"	7	4	480	8	4	480
3/8"	10	4	1100	12	4	1100
1/2"	12	4	2000	14	4	2000
3/4"	18	4	3800	20	4	3800
1"	24	4	6500	26	4	6500
2"	45	4	16000	50	4	16000

Wenn der Druck unter dem Wert in der Tabelle liegt, ist ein Schlauch mit größerem Innendurchmesser zu verwenden.

Die AirGuard-Größe wurde dann richtig gewählt, wenn das Pneumatikwerkzeug oder -gerät einen Volumenstrom-Höchstwert links von der roten Linie hat.

Beispiel: 15 bar bei 20000 l/m = AirGuard-Größe 2"
8 bar bei 1000 l/m = AirGuard-Größe 3/8"

TÜV Genehmigung: 01-02-0145

ATEX

Diese Produkte sind von der ATEX-Richtlinie 94/9/EC ausgeschlossen; sie können jedoch in einer Umgebung verwendet werden, die unter Gruppe II, Kategorie 2 fällt,

vorausgesetzt, dass die ATEX-Richtlinie sowie die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Maximale Betriebstemperatur nicht höher als auf Produktbeschriftung angegeben.
- Produktreinigung muss mit einer Methode gemäß Vorgaben der ATEX-Zone erfolgen, bevorzugt mittels Absaugung und/ oder Verwendung antistatischer Produkte.
- Staubablagerungen auf dem Produkt dürfen nicht dicker sein als 5 mm.
- Einbau und Wartung des Produkts müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Produkte dürfen nicht in einem Bereich befestigt werden, wo es zu Erschütterungen kommen kann.

AirGuard - P4G für Zone 1, 21

Entspricht: ISO 4414 5.4.5.11

Defekte an Schlauchbaugruppen und Kunststoffrohren 5.4.5.11.1

„Wenn ein Defekt an einer Schlauchbaugruppe aus Kunststoffrohren ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt, muss diese durch geeignete Mittel zurückgehalten oder abgeschirmt werden. Zusätzlich **muss eine Sicherung für die Druckluft vorhanden sein.“**

Tabelle 1: Abmessungen von Schläuchen und Zubehör für Druckluft

Gewinde	Schlauchlänge 0 bis 10 Meter			Schlauchlänge 10 bis 20 Meter		
	Minimaler Innendurc-hmesser mm	Mini-maldruck bar	Durch-fluss bei 6 bar l/min	Minimaler Innendurc-hmesser	Mini-maldruck bar	Durch-fluss bei 6 bar l/min
1/4”	7	4	480	8	4	480
3/8”	10	4	1100	12	4	1100
1/2”	12	4	2000	14	4	2000
3/4”	18	4	3800	20	4	3800
1”	24	4	6500	26	4	6500
2”	45	4	16000	50	4	16000

Wenn der Druck geringer ist als in der Tabelle angegeben, muss ein Schlauch mit einem größeren Innendurchmesser verwendet werden.

Ein Sortiment von Geschwindigkeits- und Durch-flussregulierventilen sowie Gegendrucksensoren. Der Direktanbau an Zylindern gewährleistet optimale Funktion.

- Schnellsteck- oder Gewinde-Anschlüsse
- Mehrfachfunktion wahlweise
- Direktanbauventile schwenkbar
- Pneumatischer, elektrischer oder elektronischer Gegendruck-Sensor

Informationen zu ATEX-spezifischen Produkten erhalten Sie vom Vertrieb.

Technische Daten

Betriebsdruck:

PWR-L, PWR-H, PWR-A, PWR-B	1-10 bar
PWB-A, PWS-M, PWS-E, PWS-P	0-10 bar
PWA-L	0,2-10 bar
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C
PWR-L	-15 °C bis +70 °C

Steuerdruck bei 6 bar Betriebsdruck:

PWB-A und PWR-HB	(1/8", 1/4" Ausführung)	: 4 bar
	(1/2" und 3/8" Ausführung)	: 2,9 bar
PWS-P111		: 4,4 bar
PWS-M1012		: 1,5 bar
PWS-E101 und E111		: 0,7 bar

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

2/2-Wege Stop-Ventile

	Symbol	Anschluss der pneum. Ansteuerg.	Gewinde: Zylinder-Anschluss	Anschluss-Ø der Zuleitung	**Anzieh-moment Nm**	Qmax Durchfluss bei 6 bar, l/min	**Bestell-Nr.**
mit Gewinde-Anschluss							
		**Schnellsteck-Anschluss * Ø4 mm**	**G1/8**	G1/4	8	500	**PWB-A1898**
			G1/4	G1/4	12	650	**PWB-A1899**
			G3/8	G3/8	30	1750	**PWB-A1833**
			G1/2	G1/2	35	2050	**PWB-A1822**

* bei M5 keine Schwenkverschraubung

Drosselrückschlagventile

	Symbol	Anschluss	Anzahl Umdrehungen	Qmax bei 6 bar, l/min	Gewicht kg	**Bestell-Nr.**
		G1/8	13	240	0,03	**VQB12-Q-O-5**
		G1/4	13	1320	0,07	**VQB22-Q-O-5**
		G1/2	13	3600	0,27	**VQB42-Q-O-5**

Drosselventile

	Symbol	Anschluss	Anzahl Umdrehungen	Qmax bei 6 bar, l/min	Gewicht kg	**Bestell-Nr.**
		G1/8	13	72	0,03	**VQB12-OX-5***
		G1/8	13	240	0,03	**VQB12-O-5**
		G1/4	13	1320	0,07	**VQB22-O-5**
		G1/2	13	3600	0,26	**VQB42-O-5**

* Besonders präzise Feineinstellung
** Niedertemperatur -40°C

Knopf und Mutter für den Schalttafel-Einbau

	Passend für	**Gewicht kg**	**Bestell-Nr.**
	VQB12	0,008	**9128177212**
	VQB22	0,014	**9128177222**
	VQB42	0,037	**9128177242**

Drosselrückschlagventile

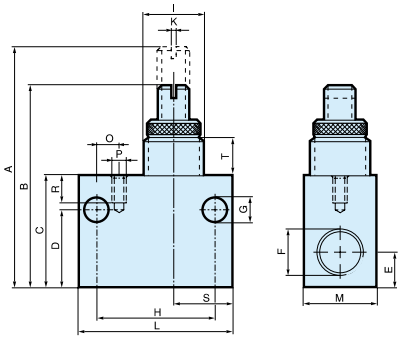

Bestellnummer	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
VQB12-(Q)-OX-5	49	42	22	15	6,5	G1/8	5,8	24	M12x1
VQB12-(Q)-O-5	49	42	22	15	6,5	G1/8	5,8	24	M12x1
VQB22-(Q)-O-5	64	53	30	21	8,5	G1/4	7,0	32	M16x1
VQB42-(Q)-O-5	99	85	50	36	16,5	G1/2	7,0	50	M24x1,5

Bestellnummer	**K**	**L**	**M**	**O**	**P**	**R**	**S**	**T**
VQB12-(Q)-OX-5	1,2	32	15	-	-	-	13,5	8,8
VQB12-(Q)-O-5	1,2	32	15	-	-	-	13,5	8,8
VQB22-(Q)-O-5	1,2	42	20	6,0	M4	7	16,0	10,0
VQB42-(Q)-O-5	1,8	62	30	19,5	M4	7	20,5	15,2

- Feineinstellung
- Exakte Regulierung
- Integrierte Montagebohrung
- Drossel- und Drosselrück-schlagventile

- Einstellung mit Schraubendreher oder von Hand
- Robustes Messinggehäuse
- Ausführungen für den Schalttafel-Einbau
- Hoher Durchfluss
- Hohe By-pass-Leistung
- In zahlreichen Größen lieferbar

Technische Daten und zusätzliche Information

Drosselrückschlagventile mit Mikronadel

Betriebsdruck:	0 bis 17 bar
Durchfluss:	Siehe Kurve unten
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Gehäusewerkstoff:	Messing
Stellknopf:	Aluminium
Stellvorrichtung:	Gerändelter Knopf

Robuste Drosselrückschlagventile

Betriebsdruck:	0 bis 17 bar für Luft - 0 bis 55 bar für Öl oder Wasser
Betriebstemperaturbereich:	-18 °C bis +82 °C
Gehäusewerkstoff:	Messing
Stellknopf:	Messing
Einstellmöglichkeiten:	Gerändelter Knopf für Einstellung von Hand oder mit Schraubendreher

Drosselrückschlagventile

Symbol

Gewinde	Anzahl Umdrehungen	Qmax bei 6 bar, l/min	Gewicht kg	**Bestellnummer**
G1/8	5	300	76	**337A**
G1/4	6	780	134	**337B**

Drosselventile

Symbol

Gewinde	Anzahl Umdrehungen	Qmax bei 6 bar, l/min	Gewicht kg	**Bestellnummer**
G1/8	5	300	78	**338A**
G1/4	6	780	132	**338B**

Drosselrückschlagventile mit Mikronadel - Abmessungen



Bestell-nummer	Anschluss-größe	**A**	**B**	**C**	**D1** offen	**D2** geschlossen
		Abmessungen (mm)				
337A	G1/8	14,5	19	37.5	51.5	46
337B	G1/4	17,5	19	37.5	58	51
338A	G1/8	14,5	19	37.5	51.5	46
338B	G1/4	17,5	19	37.5	58	51

Standardausführung

Symbol



Gewinde	Anzahl Umdrehungen	Qmax bei 6 bar, l/min	Gewicht kg	**Bestellnummer**
G1/8	6	1320	114	**B3250X**
G1/4	5	2880	224	**B3250AB**
G3/8	5	6300	378	**B3250BB**
G1/2	5	7680	792	**B3250CB**
G3/4	4,5	10680	1300	**B3250DB**

Robuste Drosselrückschlagventile - Abmessungen

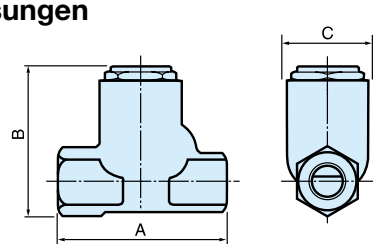

Bestell-nummer	Anschluss-größe	**A**	**B**	**C**
		Abmessungen (mm)		
B3250X	G1/8	44	40	21
B3250AB	G1/4	57	51	28
B3250BB	G3/8	68	64	35
***B3250CB**	G1/2	79	78	41
B3250DB	G3/4	90	92	51

* Schraube angezogen -40°C @ 10 bar

Schnellentlüftungs-Ventile

- Erhöhen die Zylindergeschwindigkeiten, schnellansprechende Membran.
- Können als Wechsel-Ventil eingesetzt werden.

Wechsel-Ventile

- Führen zwei pneumatische Signale zu einem Ausgang
- 0,6 bar Differenzdruck, Viton-Dichtungen serienmäßig.

Rückschlag-Ventile

- Gehäuse aus Aluminium oder Polymer
- Kompakte Ausführung

Technische Daten

Wechsel-Ventil •••005

Betriebsdruck:	1,3 - 17 bar
Betriebstemperatur:	
Standard:	-10 °C bis +180 °C

Schnellentlüftungs-Ventil P4Q

Betriebsdruck:	0,2 - 10 bar
Betriebstemperatur:	
Standard:	-10 °C bis +80 °C

VB

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

PWA-L

Betriebsdruck:	0,2 - 10 bar
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +60 °C

Weitere Informationen finden Sie unter www.parker.com/euro_pneumatic.

Wechsel-Ventile



Symbol	Anschl. G	Bestell-Nr.
	M5	**M33005**
	G1/8	**B43005B**
	G1/4	**B53005A**
	G1/4	**B53005BS5** (-40°C bis +80°C)

Schnellentlüftungs-Ventile, Baureihe P4Q



Symbol	Anschl. G	Bestell-Nr.
	Standardausführung	
	G1/4	**P4Q-BA12**
	G3/8	**P4Q-BA13**
	G1/2	**P4Q-CA14**
	G3/4	**P4Q-CA16**
	Hochtemperatur-Ausführung (Membran aus Fluorkohlenstoff)	
	G3/8	**P4Q-BV13**
	G1/2	**P4Q-CV14**
	G3/4	**P4Q-CV16**

Rückschlag-Ventile

Aluminium-Baureihe VB



Symbol	Anschl.G	Bestell-Nr.
	G1/8	**VB12-Q-NQ-5**
	G1/4	**VB22-Q-NQ-5**
	G1/2	**VB42-Q-NQ-5**
	G1/2	**VB42-S50897** (Viton - trockene montage)

Rückschlag-Ventile (Kunststoff)

Symbol	Schnellsteck-Verbindung Ø (mm)	Durchfluss bei 6 bar, l/s	Bestell-Nr.
	4	350	**7996 04 00**
	6	670	**7996 06 00**
	8	1080	**7996 08 00**

Abmessungen (mm)

Schnellentlüftungs- u. Wechselventile

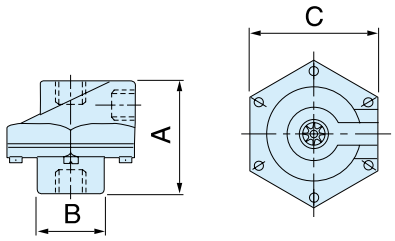

Bestellnummer	Anschluss-größe	A	B	C
P4Q-B*12	G1/4	52	25	62
P4Q-B*13	G3/8	52	25	62
P4Q-B*14	G1/2	73	38	86
P4Q-B*16	G3/4	73	38	86

Wechselventile

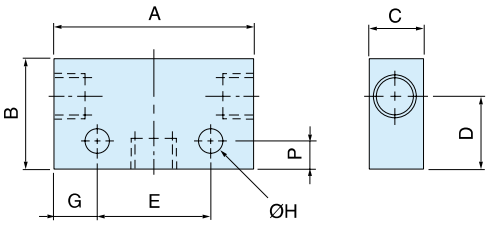

Bestell-nummer	Anschluss-größe	A	B	C	D	E	F	G	H
M33005	M5	27,5	24	15	16,0	15	6	6,3	3,2
B43005B	G1/8	44,0	24	15	16,0	25	6	9,5	4,5
* **B53005A**	G1/4	52,0	30	22	20,5	35	10	8,5	5,5

* Abmessungen wie **B53005BS5**

Rückschlagventile - Innengewinde

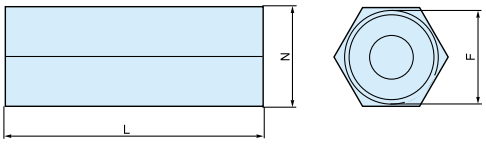

Bestellnummer	F	L	N
VB12-Q-NQ-5	G1/8	31	14
VB22-Q-NQ-5	G1/4	40	17
* **VB42-Q-NQ-5**	G1/2	59	27

* Abmessungen wie **VB42 / S50897**

- Ultraleichtversionen, vollständig aus Kunststoff
- Gesintertes Metall
- Versionen für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, vollständig aus Metall
- Versionen mit Steckanschlüssen
- Hohe Reduktion des Schallpegels
- Geringe Gegendruckerzeugung

Betriebsdaten und weitere Informationen

Kunststoff	Betriebstemperatur:	-10°C bis +80°C		
	Wirkungsgrad	92 %		
Metall	Betriebstemperatur:	-10°C bis +74°C	Betriebsdruck	bis zu 17 bar

Versionen aus gesinterter Bronze (Innengewinde)



Symbol

Anschluss-gewinde	A	Ø B	A/F C	Gewicht g	Bestell-Nr.
G1/8	15	8	13	0,060	**9721900404**

Selbstreinigende Versionen, Serie P6M-MA



Symbol



Anschluss-gewinde	A	Ø B	Gewicht g	Bestell-Nr.
G3/8	83	37	0,124	**P6M-MA13**
G1/2	105	51	0,362	**P6M-MA14**
G3/4	143	73	0,670	**P6M-MA16**
G1	143	73	0.666	**P6M-MA18**

Selbstreinigende Schalldämpfer , Serie ESB

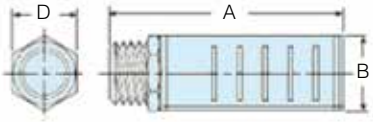

Symbol



Anschluss-gewinde	A	Ø B	A/F D	Bestell-Nr.
R1/8	47	21	16 (5/8")	**ESB12MC**
R1/4	47	21	16 (5/8")	**ESB25MC**
R3/8	84	32	25.4 (1")	**ESB37MC**
R1/2	84	32	25.4 (1")	**ESB50MC**
R3/4	116	52	41.2 (1-5/8")	**ESB75MC**
R1	116	52	41.2 (1-5/8")	**ESB100MC**
R1-1/4	145	73.5	-	**ESB125MC**
R1-1/2	145	73.5	-	**ESB150MC**

Durchflussbegrenzer – Schalldämpfer

- Aus Metall, Edelstahl oder Kunststoff
- Anpassung mit Schraubendreher
- Einfache Steuerung der Zylindergeschwindigkeit
- Hohe Reduktion des Schallpegels

Versionen aus gesintertem Edelstahl



Symbol

Anschluss gewinde	Gesamtlänge	Ø	A/F	**Bestell-Nr**
G1/8	33	16	13,0	**9126900195**
G1/4	36	20	17,0	**9126900196**

Abluftfilter – Schalldämpfer Metallausführung, reparierbare und Wegwerf-Versionen

- Entfernung von Öldampf aus der Abluft
- Effektive Schalldämpfung der Abluft
- Verbesserte Arbeitsbedingungen

Betriebsdaten und weitere Informationen

Reparierbare Version aus Metall		**Wegwerfversion**	
Betriebstemperatur	0 °C bis max. 66 °C	Betriebstemperatur	0 °C bis 52 °C
Betriebsdruck	Max. 7 bar	Betriebsdruck	Max. 7 bar
Wirkungsgrad	Höher als 99 %	Wirkungsgrad	Höher als 99 %
Maximale Durchflussrate	Kleine Einheit (G1/2, G3/4): 27,8 dm^3/s Große Einheit (G3/4, G1): 50 dm^3/s	Maximale Durchflussrate	Siehe Grafik

Wegwerfversion
Durchfluss vs. Geräuschpegel

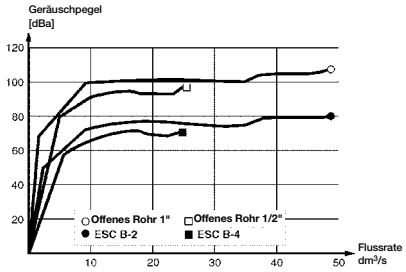

Durchfluss vs. Gegendruck

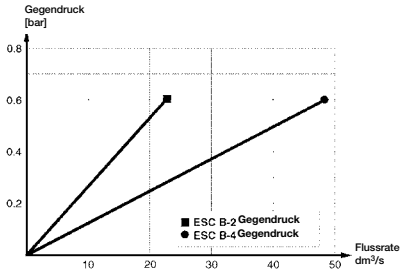

Reparierbare Versionen aus Metall

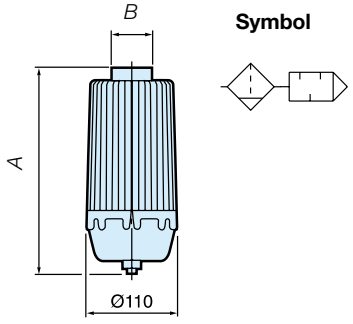

Symbol

Anschluss gewinde	Typ	A	Ø	A/F B	Gewicht kg	**Bestell-Nr.**
G1/2	Small	182	110	50	0,572	**3514S**
G3/4	Small	182	110	50	0,592	**3516S**
G3/4	Large	297	110	55	1,100	**3516**
G1	Large	297	110	55	1,100	**3518**

Austausch-element	Gewicht kg	**Bestell-Nr.**
Small	0,200	**3514S-2**
Large	0,200	**3516-2**

Verteiler für reparierbare Version aus Metall

Der Verteiler ist nur für Größe G3/4 erhältlich.

Anzahl der Anschlüsse	Gewicht kg	**Bestell-Nr.**
5	0,270	**M3516-5**
7	0,432	**M3516-7**
9	0,574	**M3516-9**
13	0,870	**M3516-13**

Fittinge, Schläuche und Kupplungen

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - mit Gewinde

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3101 Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3101 04 19**
4	G1/8	**3101 04 10**
4	G1/4	**3101 04 13**
6	M5 x 0.8	**3101 06 19**
6	G1/8	**3101 06 10**
6	G1/4	**3101 06 13**
6	G3/8	**3101 06 17**
8	G1/8	**3101 08 10**
8	G1/4	**3101 08 13**
8	G3/8	**3101 08 17**
10	G1/4	**3101 10 13**
10	G3/8	**3101 10 17**
10	G1/2	**3101 10 21**
12	G3/8	**3101 12 17**
12	G1/2	**3101 12 21**
14	G3/8	**3101 14 17**
14	G1/2	**3101 14 21**
16	G3/8	**3101 16 17**
16	G1/2	**3101 16 21**

3175 Einschraubverbinder BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3175 04 10**
4	R1/4	**3175 04 13**
6	R1/8	**3175 06 10**
6	R1/4	**3175 06 13**
6	R3/8	**3175 06 17**
6	R1/2	**3175 06 21**
8	R1/8	**3175 08 10**
8	R1/4	**3175 08 13**
8	R3/8	**3175 08 17**
10	R1/4	**3175 10 13**
10	R3/8	**3175 10 17**
10	R1/2	**3175 10 21**
12	R3/8	**3175 12 17**
12	R1/2	**3175 12 21**
14	R3/8	**3175 14 17**
14	R1/2	**3175 14 21**
16	R3/8	**3175 16 17**
16	R1/2	**3175 16 21**

3114 Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3114 04 19**
4	G1/8	**3114 04 10**
4	G1/4	**3114 04 13**
6	G1/8	**3114 06 10**
6	G1/4	**3114 06 13**
8	G1/8	**3114 08 10**
8	G1/4	**3114 08 13**
10	G1/4	**3114 10 13**
10	G3/8	**3114 10 17**
10	G1/2	**3114 10 21**
12	G3/8	**3114 12 17**
12	G1/2	**3114 12 21**
14	G3/8	**3114 14 17**
16	G1/2	**3114 16 21**

3199 Winkeleinschraubverbinder, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3199 04 19**
4	G1/8	**3199 04 10**
4	G1/4	**3199 04 13**
6	M5 x 0.8	**3199 06 19**
6	G1/8	**3199 06 10**
6	G1/4	**3199 06 13**
6	G3/8	**3199 06 17**
8	G1/8	**3199 08 10**
8	G1/4	**3199 08 13**
8	G3/8	**3199 08 17**
8	G1/2	**3199 08 21**
10	G1/4	**3199 10 13**
10	G3/8	**3199 10 17**
10	G1/2	**3199 10 21**
12	G1/4	**3199 12 13**
12	G3/8	**3199 12 17**
12	G1/2	**3199 12 21**
14	G3/8	**3199 14 17**
14	G1/2	**3199 14 21**
16	G3/8	**3199 16 17**
16	G1/2	**3199 16 21**

3169 verlängerter Winkeleinschraubverbinder, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3169 04 19**
4	G1/8	**3169 04 10**
4	G1/4	**3169 04 13**
6	M5 x 0.8	**3169 06 19**
6	G1/8	**3169 06 10**
6	G1/4	**3169 06 13**
8	G1/8	**3169 08 10**
8	G1/4	**3169 08 13**
8	G3/8	**3169 08 17**
10	G1/4	**3169 10 13**
10	G3/8	**3169 10 17**
10	G1/2	**3169 10 21**
12	G1/4	**3169 12 13**
12	G3/8	**3169 12 17**
12	G1/2	**3169 12 21**
14	G3/8	**3169 14 17**
14	G1/2	**3169 14 21**
16	G3/8	**3169 16 17**
16	G1/2	**3169 16 21**

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - mit Gewinde

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3129 verlängerter Winkeleinschraubverbinder, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3129 04 10**
4	R1/4	**3129 04 13**
6	R1/8	**3129 06 10**
6	R1/4	**3129 06 13**
8	R1/8	**3129 08 10**
8	R1/4	**3129 08 13**
8	R3/8	**3129 08 17**
10	R1/4	**3129 10 13**
10	R3/8	**3129 10 17**
10	R1/2	**3129 10 21**
12	R1/4	**3129 12 13**
12	R3/8	**3129 12 17**
12	R1/2	**3129 12 21**
14	R3/8	**3129 14 17**
14	R1/2	**3129 14 21**

3109 Winkeleinschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3109 04 10**
4	R1/4	**3109 04 13**
4	R3/8	**3109 04 17**
6	R1/8	**3109 06 10**
6	R1/4	**3109 06 13**
6	R3/8	**3109 06 17**
8	R1/8	**3109 08 10**
8	R1/4	**3109 08 13**
8	R3/8	**3109 08 17**
8	R1/2	**3109 08 21**
10	R1/8	**3109 10 10**
10	R1/4	**3109 10 13**
10	R3/8	**3109 10 17**
10	R1/2	**3109 10 21**
12	R1/4	**3109 12 13**
12	R3/8	**3109 12 17**
12	R1/2	**3109 12 21**
14	R3/8	**3109 14 17**
14	R1/2	**3109 14 21**
16	R3/8	**3109 16 17**
16	R1/2	**3109 16 21**

3192 Winkeleinschraubverbinder BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3192 04 10**
4	G1/4	**3192 04 13**
6	G1/8	**3192 06 10**
6	G1/4	**3192 06 13**
8	G1/8	**3192 08 10**
8	G1/4	**3192 08 13**
8	G3/8	**3192 08 17**
10	G1/4	**3192 10 13**
10	G3/8	**3192 10 17**
10	G1/2	**3192 10 21**
12	G1/2	**3192 12 21**

3108 T-Einschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3108 04 10**
4	R1/4	**3108 04 13**
6	R1/8	**3108 06 10**
6	R1/4	**3108 06 13**
8	R1/8	**3108 08 10**
8	R1/4	**3108 08 13**
8	R3/8	**3108 08 17**
10	R1/4	**3108 10 13**
10	R3/8	**3108 10 17**
10	R1/2	**3108 10 21**
12	R1/4	**3108 12 13**
12	R3/8	**3108 12 17**
12	R1/2	**3108 12 21**
14	R3/8	**3108 14 17**
14	R1/2	**3108 14 21**
16	R3/8	**3108 16 17**
16	R1/2	**3108 16 21**

3198 T-Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3198 04 19**
4	G1/8	**3198 04 10**
4	G1/4	**3198 04 13**
6	M5 x 0.8	**3198 06 19**
6	G1/8	**3198 06 10**
6	G1/4	**3198 06 13**
8	G1/8	**3198 08 10**
8	G1/4	**3198 08 13**
8	G3/8	**3198 08 17**
10	G1/4	**3198 10 13**
10	G3/8	**3198 10 17**
10	G1/2	**3198 10 21**
12	G1/4	**3198 12 13**
12	G3/8	**3198 12 17**
12	G1/2	**3198 12 21**
14	G3/8	**3198 14 17**
14	G1/2	**3198 14 21**
16	G3/8	**3198 16 17**
16	G1/2	**3198 16 21**

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - mit Gewinde

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3133 Winkeleinschraubverbinder 45°, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3133 04 19**
4	G1/8	**3133 04 10**
6	M5 x 0.8	**3133 06 19**
6	G1/8	**3133 06 10**
6	G1/4	**3133 06 13**
8	G1/8	**3133 08 10**
8	G1/4	**3133 08 13**
8	G3/8	**3133 08 17**
10	G1/4	**3133 10 13**
10	G3/8	**3133 10 17**
10	G1/2	**3133 10 21**
12	G1/4	**3133 12 13**
12	G3/8	**3133 12 17**
12	G1/2	**3133 12 21**

3113 Winkeleinschraubverbinder 45°, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3113 04 10**
6	R1/8	**3113 06 10**
6	R1/4	**3113 06 13**
8	R1/8	**3113 08 10**
8	R1/4	**3113 08 13**
8	R3/8	**3113 08 17**
10	R1/4	**3113 10 13**
10	R3/8	**3113 10 17**
10	R1/2	**3113 10 21**
12	R1/4	**3113 12 13**
12	R3/8	**3113 12 17**
12	R1/2	**3113 12 21**

3193 T-Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3193 04 19**
4	G1/8	**3193 04 10**
4	G1/4	**3193 04 13**
6	M5 x 0,8	**3193 06 19**
6	G1/8	**3193 06 10**
6	G1/4	**3193 06 13**
8	G1/8	**3193 08 10**
8	G1/4	**3193 08 13**
8	G3/8	**3193 08 17**
10	G1/4	**3193 10 13**
10	G3/8	**3193 10 17**
10	G1/2	**3193 10 21**
12	G1/4	**3193 12 13**
12	G3/8	**3193 12 17**
12	G1/2	**3193 12 21**
14	G3/8	**3193 14 17**
14	G1/2	**3193 14 21**
16	G3/8	**3193 16 17**
16	G1/2	**3193 16 21**

3103 T-Anschluss, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3103 04 10**
4	R1/4	**3103 04 13**
6	R1/8	**3103 06 10**
6	R1/4	**3103 06 13**
8	R1/8	**3103 08 10**
8	R1/4	**3103 08 13**
8	R3/8	**3103 08 17**
10	R1/4	**3103 10 13**
10	R3/8	**3103 10 17**
10	R1/2	**3103 10 21**
12	R1/4	**3103 12 13**
12	R3/8	**3103 12 17**
12	R1/2	**3103 12 21**
14	R3/8	**3103 14 17**
14	R1/2	**3103 14 21**
16	R3/8	**3103 16 17**
16	R1/2	**3103 16 21**

3121 Einschraubrohrstück BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3121 04 10**
4	R1/4	**3121 04 13**
6	R1/8	**3121 06 10**
6	R1/4	**3121 06 13**
8	R1/8	**3121 08 10**
8	R1/4	**3121 08 13**
8	R3/8	**3121 08 17**
10	R1/4	**3121 10 13**
10	R3/8	**3121 10 17**
10	R1/2	**3121 10 21**
12	R3/8	**3121 12 17**
12	R1/2	**3121 12 21**
14	R1/2	**3121 14 21**

3131 Einschraubrohrstück BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3131 04 19**
4	G1/8	**3131 04 10**
4	G1/4	**3131 04 13**
6	G1/8	**3131 06 10**
6	G1/4	**3131 06 13**
8	G1/8	**3131 08 10**
8	G1/4	**3131 08 13**
8	G3/8	**3131 08 17**
10	G1/4	**3131 10 13**
10	G3/8	**3131 10 17**
10	G1/2	**3131 10 21**
12	G3/8	**3131 12 17**
12	G1/2	**3131 12 21**
14	G3/8	**3131 14 17**
14	G1/2	**3131 14 21**

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - mit Gewinde

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3158 Y-Anschluss, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3158 04 19**
4	G1/8	**3158 04 10**
4	G1/4	**3158 04 13**
6	M5 x 0.8	**3158 06 19**
6	G1/8	**3158 06 10**
6	G1/4	**3158 06 13**
8	G1/8	**3158 08 10**
8	G1/4	**3158 08 13**
8	G3/8	**3158 08 17**
10	G1/4	**3158 10 13**
10	G3/8	**3158 10 17**
10	G1/2	**3158 10 21**
12	G3/8	**3158 12 17**
12	G1/2	**3158 12 21**

3132 Y-Doppeleinschraubstück BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3132 04 10**
4	G1/4	**3132 04 13**
6	G1/8	**3132 06 10**
6	G1/4	**3132 06 13**

3118 Einzelstutzen, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3118 04 19**
4	G1/8	**3118 04 10**
6	M5 x 0.8	**3118 06 19**
6	G1/8	**3118 06 10**
6	G1/4	**3118 06 13**
8	G1/8	**3118 08 10**
8	G1/4	**3118 08 13**
8	G3/8	**3118 08 17**
10	G1/4	**3118 10 13**
10	G3/8	**3118 10 17**
10	G1/2	**3118 10 21**
12	G3/8	**3118 12 17**
12	G1/2	**3118 12 21**

3149 Doppelstutzen, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3149 04 19**
4	G1/8	**3149 04 10**
4	G1/4	**3149 04 13**
6	G1/8	**3149 06 10**
6	G1/4	**3149 06 13**
6	G3/8	**3149 06 17**
8	G1/4	**3149 08 13**
8	G3/8	**3149 08 17**
10	G3/8	**3149 10 17**

3119 Doppelstutzen, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3119 04 19**
4	G1/8	**3119 04 10**
6	G1/8	**3119 06 10**
6	G1/4	**3119 06 13**
8	G1/4	**3119 08 13**
8	G3/8	**3119 08 17**
10	G3/8	**3119 10 17**

3124 Einzelstutzen mit Innengewinde, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3124 04 19**
4	G1/8	**3124 04 10**
6	G1/4	**3124 06 13**
8	G3/8	**3124 08 17**

3189 Kompakt-Pendelwinkel, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3189 04 10**
6	G1/8	**3189 06 10**
6	G1/4	**3189 06 13**
8	G1/8	**3189 08 10**
8	G1/4	**3189 08 13**
8	G3/8	**3189 08 17**
10	G1/4	**3189 10 13**
10	G3/8	**3189 10 17**
12	G1/4	**3189 12 13**
12	G3/8	**3189 12 17**

3391 Selbstdichtender Einschraubverbinder, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3391 04 10**
6	G1/8	**3391 06 10**
8	G1/8	**3391 08 10**
8	G1/4	**3391 08 13**
10	G3/8	**3391 10 17**

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - Stecker

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3102 Gleichschenkeliger Winkel

ØD	Bestellnummer
4	**3102 04 00**
6	**3102 06 00**
8	**3102 08 00**
10	**3102 10 00**
12	**3102 12 00**
14	**3102 14 00**
16	**3102 16 00**

3104 T-Stück - gleich- und ungleichschenkelig

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3104 04 00**
4	6	**3104 04 06**
6	4	**3104 06 04**
6	6	**3104 06 00**
6	8	**3104 06 08**
8	6	**3104 08 06**
8	8	**3104 08 00**
8	10	**3104 08 10**
10	8	**3104 10 08**
10	10	**3104 10 00**
10	12	**3104 10 12**
12	10	**3104 12 10**
12	12	**3104 12 00**
14	8	**3104 14 08**
14	14	**3104 14 00**
16	16	**3104 16 00**
16	12	**3104 16 12**

3106 Rohr/Rohrstecker - gleich- und ungleichschenkelig

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3106 04 00**
4	6	**3106 04 06**
4	8	**3106 04 08**
6	6	**3106 06 00**
6	8	**3106 06 08**
6	10	**3106 06 10**
8	8	**3106 08 00**
8	10	**3106 08 10**
8	12	**3106 08 12**
10	10	**3106 10 00**
10	12	**3106 10 12**
12	12	**3106 12 00**
12	14	**3106 12 14**
14	14	**3106 14 00**
16	16	**3106 16 00**
16	12	**3106 16 12**

3140 Einzel-Y-Verbinder - gleich- und ungleichschenkelig

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3140 04 00**
4	6	**3140 04 06**
6	6	**3140 06 00**
6	8	**3140 06 08**
8	8	**3140 08 00**
10	10	**3140 10 00**
12	12	**3140 12 00**

3144 Mehrfach-Y-Verbinder - gleich- und ungleichschenkelig

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3144 04 04**
4	6	**3144 04 06**
6	6	**3144 06 06**
6	8	**3144 06 08**

3304 Ungleichschenkeliges Mehrfach-T-Stück

ØD1	ØD2	Bestellnummer
6	4	**3304 06 04**
8	4	**3304 08 04**
8	6	**3304 08 06**
10	6	**3304 10 06**
10	8	**3304 10 08**

3306 Ungleichschenkeliger Mehrfachwinkel

ØD1	ØD2	Bestellnummer
6	4	**3306 06 04**
8	4	**3306 08 04**
8	6	**3306 08 06**
10	6	**3306 10 06**
10	8	**3306 10 08**

3107 Kreuzverbinder - gleich- und ungleichschenkelig

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3107 04 00**
4	6	**3107 04 06**
6	6	**3107 06 00**
6	8	**3107 06 08**
8	8	**3107 08 00**

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - Stecker

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3310 Grundplatte mit LF3000

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	G1/4	**3310 04 13**
6	G1/4	**3310 06 13**
8	G3/8	**3310 08 17**
10	G1/2	**3310 10 21**
12	G1/2	**3310 12 21**

3151 Aufschraubstecker mit Schnellanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**3151 04 00**
6	**3151 06 00**
8	**3151 08 00**
10	**3151 10 00**
12	**3151 12 00**
14	**3151 14 00**

3116 Gleichschenkeliger Schott-Aufschrauber

ØD	Bestellnummer
4	**3116 04 00**
6	**3116 06 00**
8	**3116 08 00**
10	**3116 10 00**
12	**3116 12 00**
14	**3116 14 00**

3136 Schott-Aufschrauber

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3136 04 10**
4	G1/4	**3136 04 13**
6	G1/8	**3136 06 10**
6	G1/4	**3136 06 13**
6	G3/8	**3136 06 17**
8	G1/8	**3136 08 10**
8	G1/4	**3136 08 13**
10	G3/8	**3136 10 17**
12	G3/8	**3136 12 17**
12	G1/2	**3136 12 21**
16	G3/8	**3136 16 17**
16	G1/2	**3136 16 21**

3139 Gleichschenkeliger Winkelschottanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**3139 04 00**
6	**3139 06 00**
8	**3139 08 00**
10	**3139 10 00**
12	**3139 12 00**
14	**3139 14 00**

3182 Gleichschenkeliger Kompakt-Winkeleinschrauber

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3182 04 00**
6	6	**3182 06 00**
8	8	**3182 08 00**
10	10	**3182 10 00**
12	12	**3182 12 00**

3188 Gleichschenkeliger T-Kompaktstecker

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3188 04 00**
6	6	**3188 06 00**
8	8	**3188 08 00**
10	10	**3188 10 00**
12	12	**3188 12 00**

3183 Gleichschenkeliger T-Stecker

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**3183 04 00**
6	6	**3183 06 00**
8	8	**3183 08 00**
10	10	**3183 10 00**
12	12	**3183 12 00**

3166 Reduzierstück

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	6	**3166 04 06**
4	8	**3166 04 08**
4	10	**3166 04 10**
6	8	**3166 06 08**
6	10	**3166 06 10**
6	12	**3166 06 12**
6	14	**3166 06 14**
8	10	**3166 08 10**
8	12	**3166 08 12**
8	14	**3166 08 14**
10	12	**3166 10 12**
10	14	**3166 10 14**
12	14	**3166 12 14**

3168 Vergrößerungsstück

ØD1	ØD2	Bestellnummer
6	4	**3168 06 04**
8	6	**3168 08 06**
10	8	**3168 10 08**
12	10	**3168 12 10**

LF 3000: Polymer Push-In Fittinge - Stecker

-20 °C bis +80 °C
20 bar Höchstdruck (Vakuum 755 mmHg)

3126 Blindstopfen

ØD	Bestellnummer
4	**3126 04 00**
6	**3126 06 00**
8	**3126 08 00**
10	**3126 10 00**
12	**3126 12 00**
14	**3126 14 00**
16	**3126 16 00**

Clipstreifen für Rohre

ØD	Bestellnummer
4	**Clip 04 00**
6	**Clip 06 00**
8	**Clip 08 00**
10	**Clip 10 00**
12	**Clip 12 00**
14	**Clip 14 00**

3100 Carstick

ØD	Bestellnummer
4	**3100 04 00**
6	**3100 06 00**
8	**3100 08 00**
10	**3100 10 00**
12	**3100 12 00**
14	**3100 14 00**

3379 DIN-Schienenstecker für 2 Rohre hintereinander

ØD	Bestellnummer
4	**3379 04 00**
6	**3379 06 00**
8	**3379 08 00**

3381 DIN-Schienenstecker für 3 Rohre

ØD	Bestellnummer
4	**3381 04 00**
6	**3381 06 00**
8	**3381 08 00**

3320 Mehrfachstecker Gehäuse mit Außengewinde

Rohr-AD	Anzahl Ausgänge	Bestellnummer
4	2	**3320 04 00 02**
4	4	**3320 04 00 04**
4	7	**3320 04 00 07**
4	12	**3320 04 00 12**
6	2	**3320 06 00 02**
6	4	**3320 06 00 04**
6	7	**3320 06 00 07**
8	2	**3320 08 00 02**

3321 Mehrfachstecker Gehäuse mit Innengewinde

Rohr-AD	Anzahl Ausgänge	Bestellnummer
4	2	**3321 04 00 02**
4	4	**3321 04 00 04**
4	7	**3321 04 00 07**
4	12	**3321 04 00 12**
6	4	**3321 06 00 04**
6	7	**3321 06 00 07**
8	2	**3321 08 00 02**

3329 Mehrfachstecker-Schraubkappe

	Anzahl Ausgänge	Bestellnummer
	2	**3329 00 01**
	4 - 7	**3329 00 02**
	12	**3329 00 03**

Mehrfachstecker-Aufbaufoto

Funktionsarmaturen: 3 mm Push-In Fittinge

-15°C bis +70°C
von 18 bar max.

3281 Gerade Einschraubanschlüsse, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3281 03 09**
3	M5x0.8	**3281 03 19**

3299 Verkürzte Winkeleinschraubanschlüsse, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3299 03 09**
3	M5x0.8	**3299 03 19**

3229 Verlängerte Winkeleinschraubanschlüsse, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3229 03 09**
3	M5x0.8	**3229 03 19**

3298 T-Einschraubanschlüsse, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3298 03 09**
3	M5x0.8	**3298 03 19**

3293 L-Einschraubanschlüsse, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3293 03 09**
3	M5x0.8	**3293 03 19**

3218 Winkelschwenkverschraubungen, metrische Gewinde

ØD1	C	Bestellnummer
3	M3x0.5	**3218 03 09**
3	M5x0.8	**3218 03 19**

3206 Gerade Steckanschlüsse

ØD1	Bestellnummer
3	**3206 03 00**

3202 Winkelsteckanschlüsse

ØD1	Bestellnummer
3	**3202 03 00**

3204 T-Steckanschlüsse

ØD1	Bestellnummer
3	**3204 03 00**

3266 Reduzierungen

ØD1	Bestellnummer
3	**3266 03 04**

3226 Stopfen

ØD1	Bestellnummer
3	**3226 03 00**

Funktionsverschraubungen aus Polymer

0 °C bis +70 °C
von 1 bis max. 10 bar

7060 Kompakt-BSPP - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7060 04 10**
6	G1/8	**7060 06 10**
6	G1/4	**7060 06 13**
8	G1/8	**7060 08 10**
8	G1/4	**7060 08 13**
8	G3/8	**7060 08 17**
10	G1/4	**7060 10 13**
10	G3/8	**7060 10 17**
12	G3/8	**7060 12 17**
12	G1/2	**7060 12 21**

7061 Kompakt-BSPP - Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7061 04 10**
6	G1/8	**7061 06 10**
6	G1/4	**7061 06 13**
8	G1/8	**7061 08 10**
8	G1/4	**7061 08 13**
8	G3/8	**7061 08 17**
10	G1/4	**7061 10 13**
10	G3/8	**7061 10 17**
12	G1/2	**7061 12 21**

7062 Kompakt-BSPP - bidirektional (C)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7062 04 10**
6	G1/8	**7062 06 10**
6	G1/4	**7062 06 13**
8	G1/8	**7062 08 10**
8	G1/4	**7062 08 13**
8	G3/8	**7062 08 17**

7660 Mini-BSPP & M5 - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7660 04 19**
4	G1/8	**7660 04 10**
6	M5 x 0.8	**7660 06 19**
6	G1/8	**7660 06 10**
6	G1/4	**7660 06 13**
8	G1/8	**7660 08 10**
8	G1/4	**7660 08 13**
8	G3/8	**7660 08 17**

7662 Mini-BSPP & M5 - bidirektional (C)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**7662 04 19**
4	G1/8	**7662 04 10**
6	M5 x 0,8	**7662 06 19**
6	G1/8	**7662 06 10**
6	G1/4	**7662 06 13**

7669 Mini-BSPP & M5 - Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7669 04 19**
4	G1/8	**7669 04 10**
6	M5 x 0.8	**7669 06 19**
6	G1/8	**7669 06 10**
6	G1/4	**7669 06 13**
8	G1/8	**7669 08 10**
8	G1/4	**7669 08 13**
8	G3/8	**7669 08 17**

7010 Versenkte Stellschraube, BSPP & M5 - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7010 04 19**
4	G1/8	**7010 04 10**
6	M5 x 0.8	**7010 06 19**
6	G1/8	**7010 06 10**
6	G1/4	**7010 06 13**
8	G1/8	**7010 08 10**
8	G1/4	**7010 08 13**
8	G3/8	**7010 08 17**
10	G1/4	**7010 10 13**
10	G3/8	**7010 10 17**
10	G1/2	**7010 10 21**
12	G3/8	**7010 12 17**
12	G1/2	**7010 12 21**

7011 Versenkte Stellschraube, BSPP & M5 - Versorgung (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7011 04 19**
4	G1/8	**7011 04 10**
6	M5 x 0.8	**7011 06 19**
6	G1/8	**7011 06 10**
6	G1/4	**7011 06 13**
8	G1/8	**7011 08 10**
8	G1/4	**7011 08 13**
8	G3/8	**7011 08 17**
10	G1/4	**7011 10 13**
10	G3/8	**7011 10 17**

7012 Versenkte Stellschraube, BSPP & M5 - bidirektional (C)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**7012 04 19**
4	G1/8	**7012 04 10**
6	M5 x 0,8	**7012 06 19**
6	G1/8	**7012 06 10**
6	G1/4	**7012 06 13**
8	G1/8	**7012 08 10**
8	G1/4	**7012 08 13**
8	G3/8	**7012 08 17**

Funktionsverschraubungen aus Polymer

0 °C bis +70 °C
von 1 bis max. 10 bar

7040 Kompakter Schwenkwinkel, BSPP - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7040 06 10**
6	G1/4	**7040 06 13**
8	G1/8	**7040 08 10**
8	G1/4	**7040 08 13**
8	G3/8	**7040 08 17**
10	G1/4	**7040 10 13**
10	G3/8	**7040 10 17**
12	G3/8	**7040 12 17**
12	G1/2	**7040 12 21**

7041 Kompakter Schwenkwinkel, BSPP - Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/4	**7041 06 13**
8	G1/8	**7041 08 10**
8	G1/4	**7041 08 13**

7640 Mini-BSPP & metrischer Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**7640 04 19**
4	G1/8	**7640 04 10**
6	M5 x 0,8	**7640 06 19**
6	G1/8	**7640 06 10**

7649 Mini-BSPP & metrische Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**7649 04 19**
4	G1/8	**7649 04 10**
6	M5 x 0,8	**7649 06 19**
6	G1/8	**7649 06 10**

7770 - Leitungseinbau mit Schnellanschluss, Einweg verstellbar (A)

ØD	Bestellnummer
4	**7770 04 00**
6	**7770 06 00**
8	**7770 08 00**
10	**7770 10 00**
12	**7770 12 00**

7772 - Leitungseinbau mit Schnellanschluss, Montagefuß bidirektional (C)

ØD	Bestellnummer
4	**7772 04 00**
6	**7772 06 00**
8	**7772 08 00**

7771 Leitungseinbau mit Gewindeanschluss, BSPP, Einweg verstellbar (A)

C	Bestellnummer
G1/8	**7771 10 10**
G1/4	**7771 13 13**
G3/8	**7771 17 17**
G1/2	**7771 21 21**

7776 - Leitungseinbau mit Schnellanschluss, Einweg verstellbar (A), Schalttafeleinbau

ØD	Bestellnummer
4	**7776 04 00**
6	**7776 06 00**
8	**7776 08 00**
10	**7776 10 00**
12	**7776 12 00**

7100 Kompakt mit Schnellanschluss, BSPP - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7100 04 10**
6	G1/8	**7100 06 10**
6	G1/4	**7100 06 13**
8	G1/8	**7100 08 10**
8	G1/4	**7100 08 13**
8	G3/8	**7100 08 17**
10	G1/4	**7100 10 13**
10	G3/8	**7100 10 17**
12	G3/8	**7100 12 17**
12	G1/2	**7100 12 21**
14	G1/2	**7100 14 21**

7101 Kompakt mit Schnellanschluss, BSPP - Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7101 04 10**
6	G1/8	**7101 06 10**
6	G1/4	**7101 06 13**
8	G1/8	**7101 08 10**
8	G1/4	**7101 08 13**
8	G3/8	**7101 08 17**

7110 Kompakt mit Gewindearmatur, BSPP - Ablass (A)

C	Bestellnummer
G1/8	**7110 10 10**
G1/4	**7110 13 13**
G3/8	**7110 17 17**
G1/2	**7110 21 21**

Funktionsverschraubungen aus Messing

0 °C bis +70 °C
von 1 bis max. 10 bar

7111 Kompakt mit Gewindearmatur, BSPP - Versorgung (B)

C	Bestellnummer
G1/8	**7111 10 10**
G1/4	**7111 13 13**

7170 Durchflussregler in der Leitung, BSPP & M5

Gehäuse aus Aluminium

C	Bestellnummer
M5	**7170 19 19**
G1/8	**7170 10 10**
G1/4	**7170 13 13**
G3/8	**7170 17 17**
G1/2	**7170 21 21**

7130 Versenkte Stellschraube, BSPP & M5 - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7130 04 10**
4	M5 x 0.8	**7130 04 19**
6	G1/8	**7130 06 10**
6	G1/4	**7130 06 13**
6	M5 x 0.8	**7130 06 19**
8	G1/8	**7130 08 10**
8	G1/4	**7130 08 13**
8	G3/8	**7130 08 17**
10	G1/4	**7130 10 13**
10	G3/8	**7130 10 17**
10	G1/2	**7130 10 21**
12	G3/8	**7130 12 17**
12	G1/2	**7130 12 21**

7140 Versenkte Gewindestellschraube, BSPP & M5 - Ablass (A)

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**7140 19 19**
G1/8	**7140 10 10**
G1/4	**7140 13 13**
G3/8	**7140 17 17**
G1/2	**7140 21 21**

7160 mit Klemmringverschraubung aus Messing, Einstellschraube, BSP - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7160 04 10**
6	G1/8	**7160 06 10**
6	G1/4	**7160 06 13**
8	G1/8	**7160 08 10**
8	G1/4	**7160 08 13**
10	G1/4	**7160 10 13**
10	G3/8	**7160 10 17**
10	G1/2	**7160 10 21**
12	G3/8	**7160 12 17**
12	G1/2	**7160 12 21**

7762 mit Universal-Klemmringverschraubung aus Messing, externe Einstellung, BSPP - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
8	G1/8	**7762 08 10**
10	G1/4	**7762 10 13**
14	G3/8	**7762 14 17**
18	G1/2	**7762 18 21**

Funktionsverschraubungen aus Messing

0 °C bis +70 °C
von 1 bis max. 10 bar

7996 Rückschlagventil mit Schnellanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**7996 04 00**
6	**7996 06 00**
8	**7996 08 00**
10	**7996 10 00**
12	**7996 12 00**

7994 Rückschlagventil mit Schnellanschluss, BSPP & M5 - Ablass (A)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7994 04 19**
4	G1/8	**7994 04 10**
6	G1/8	**7994 06 10**
6	G1/4	**7994 06 13**
8	G1/8	**7994 08 10**
8	G1/4	**7994 08 13**
10	G3/8	**7994 10 17**
12	G3/8	**7994 12 17**
12	G1/2	**7994 12 21**

7984 Rückschlagventil mit Schnellanschluss, BSPP & M5 - Versorgung (B)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**7984 04 19**
4	G1/8	**7984 04 10**
6	G1/8	**7984 06 10**
6	G1/4	**7984 06 13**
8	G1/8	**7984 08 10**
8	G1/4	**7984 08 13**
10	G3/8	**7984 10 17**
12	G3/8	**7984 12 17**
12	G1/2	**7984 12 21**

7930 Einstellbares Rückschlagventil, doppeltes Innengewinde und BSPP- und metrisches Gewinde

ØC	Bestellnummer
M5 X 0.8	**7930 19 19**
G1/8	**7930 10 10**
G1/4	**7930 13 13**
G3/8	**7930 17 17**
G1/2	**7930 21 21**

7931 Versorgungsanschluss einstellbares Rückschlagventil, BSPP-Innen-/Außengewinde

ØC	Bestellnummer
G1/8	**7931 10 10**
G1/4	**7931 13 13**
G3/8	**7931 17 17**
G1/2	**7931 21 21**

7932 Auslassanschluss einstellbares Rückschlagventil, BSPP-Innen-/Außengewinde

ØC	Bestellnummer
G1/8	**7932 10 10**
G1/4	**7932 13 13**
G3/8	**7932 17 17**
G1/2	**7932 21 21**

Funktionsarmaturen

-5°C bis +60°C
von 1 bis max.10 bar

7892 Gesteuertes Rückschlagventil, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7892 06 10**
6	G1/4	**7892 06 13**
8	G1/8	**7892 08 10**
8	G1/4	**7892 08 13**
8	G3/8	**7892 08 17**
10	G3/8	**7892 10 17**
10	G1/2	**7892 10 21**
12	G1/2	**7892 12 21**

7894 Gesteuertes Drosselrückschlagventil mit Entlüftung, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7894 06 10**
6	G1/4	**7894 06 13**
8	G1/8	**7894 08 10**
8	G1/4	**7894 08 13**
8	G3/8	**7894 08 17**
10	G3/8	**7894 10 17**
10	G1/2	**7894 10 21**
12	G1/2	**7894 12 21**

7880 Rückschlagarmatur, Außengewinde BSPP, mit Schnellanschluss

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7880 06 10**
6	G1/4	**7880 06 13**
8	G1/4	**7880 08 13**
8	G3/8	**7880 08 17**
10	G3/8	**7880 10 17**
12	G1/2	**7880 12 21**

7881 Rückschlagarmatur, Außengewinde, Gewindenanschluss, BSPP

C1	C2	Bestellnummer
G1/8	G1/4	**7881 13 10**
G1/4	G1/4	**7881 13 13**
G3/8	G3/8	**7881 17 17**
G1/2	G1/2	**7881 21 21**

7883 Rückschlagarmatur, Außengewinde BSPP, mit Schnellanschluss und Durchflussregler

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7883 04 10**
6	G1/8	**7883 06 10**
6	G1/4	**7883 06 13**
8	G1/4	**7883 08 13**
8	G3/8	**7883 08 17**

7818 Sensorarmatur mit Schnellanschluss, Pneumatik, BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0,8	**7818 04 19**
G1/8	**7818 04 10**
G1/4	**7818 04 13**
G3/8	**7818 04 17**
G1/2	**7818 04 21**

7818 Sensorarmatur mit Gewindeanschluss, Pneumatik, BSPP & M5

C	Bestellnummer
G1/8	**7818 19 10**
G1/4	**7818 19 13**

7828 Sensorarmatur, pneumatisch/elektrisch BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0,8	**7828 00 19**
G1/8	**7828 00 10**
G1/4	**7828 00 13**
G3/8	**7828 00 17**
G1/2	**7828 00 21**

Funktionsarmaturen

-15°C bis +60°C
von 1 bis max.10 bar

7300 Druckreglerarmatur mit Schnellanschluss, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7300 04 10**
6	G1/8	**7300 06 10**
6	G1/4	**7300 06 13**
8	G1/8	**7300 08 10**
8	G1/4	**7300 08 13**
8	G3/8	**7300 08 17**
10	G1/4	**7300 10 13**
10	G3/8	**7300 10 17**

7318 Druckreduzierventil, mit Schnellanschluss, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7318 06 10**
6	G1/4	**7318 06 13**
8	G1/4	**7318 08 13**
10	G1/4	**7318 10 13**
10	G3/8	**7318 10 17**

7316 Druckreduzierventil, in der Leitung mit Schnellanschluss

ØD	Bestellnummer
6	**7316 06 00**
8	**7316 08 00**
10	**7316 10 00**

7860 Sanftanlaufventil mit Schnellanschluss, BSPP - für System-Trennventil

ØD	C	Bestellnummer
8	G1/4	**7860 08 13**
10	G1/4	**7860 10 13**
10	G3/8	**7860 10 17**
12	G3/8	**7860 12 17**
12	G1/2	**7860 12 21**

7870 Sanftanlaufventil mit Schnellanschluss, BSPP - für Regelventil

ØD	C	Bestellnummer
8	G1/4	**7870 08 13**
10	G1/4	**7870 10 13**
10	G3/8	**7870 10 17**

7861 Sanftanlaufventil mit Gewindearmatur, BSPP - für System-Trennventil

C	Bestellnummer
G1/4	**7861 13 13**
G3/8	**7861 17 17**
G1/2	**7861 21 21**

7800 3/2 Manuelles Schalterventil, mit Schnellanschluss BSPP & M5 (Versorgung)

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**7800 04 19**
4	G1/8	**7800 04 10**
6	M5 x 0.8	**7800 06 19**
6	G1/8	**7800 06 10**
6	G1/4	**7800 06 13**
8	G1/8	**7800 08 10**
8	G1/4	**7800 08 13**
10	G1/4	**7800 10 13**

7801 3/2 Manuelles Schalterventil, mit Schnellanschluss BSPP & M5 (Steuerung)

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**7801 04 10**
6	G1/8	**7801 06 10**
6	G1/4	**7801 06 13**
8	G1/8	**7801 08 10**
8	G1/4	**7801 08 13**
10	G1/4	**7801 10 13**

7970 Schnellablass-Winkelventil, BSPP

C	Bestellnummer
M5	**7970 19 19**
G1/8	**7970 10 10**
G1/4	**7970 13 13**
G3/8	**7970 17 17**
G1/2	**7970 21 21**
G3/4	**7970 27 27**
G1"	**7970 34 34**

7971 Schnellentlüftungsventil in der Leitung Außengewinde BSPT, Innengewinde BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**7971 10 10**
G1/4	**7971 13 13**
G3/8	**7971 17 17**
G1/2	**7971 21 21**

Universal-Klemmring-Verschraubungen

-60 °C bis +250 °C, max. 550 bar
(abhängig vom Rohrmaterial)

0105 Einschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
6	R1/8	**0105 06 10**
6	R1/4	**0105 06 13**
8	R1/8	**0105 08 10**
8	R1/4	**0105 08 13**
8	R3/8	**0105 08 17**
10	R1/4	**0105 10 13**
10	R3/8	**0105 10 17**
12	R3/8	**0105 12 17**
12	R1/2	**0105 12 21**
16	R1/4	**0105 16 13**
18	R1/2	**0105 18 21**

0109 Winkeleinschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
6	R1/8	**0109 06 10**
6	R1/4	**0109 06 13**
8	R1/8	**0109 08 10**
8	R1/4	**0109 08 13**
10	R1/4	**0109 10 13**
10	R3/8	**0109 10 17**
12	R1/4	**0109 12 13**
12	R1/2	**0109 12 21**
16	R1/4	**0109 16 21**

0101 Einschraubverbinder, Gewinde BSPP und metrisch

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**0101 06 10**
6	G1/4	**0101 06 13**
8	G1/8	**0101 08 10**
8	G1/4	**0101 08 13**
10	G1/4	**0101 10 13**
10	G3/8	**0101 10 17**
12	G3/8	**0101 12 17**
16	G1/2	**0101 16 21**

0118 Einzelstutzen, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**0118 06 10**
6	G1/4	**0118 06 13**
8	G1/8	**0118 08 10**
8	G1/4	**0118 08 13**
10	G1/4	**0118 10 13**
10	G3/8	**0118 10 17**
12	G3/8	**0118 12 17**
16	G1/2	**0118 16 21**

0106 Gleichschenkeliger, gerader Anschluss

ØD	Bestellnummer
4	**0106 04 00**
5	**0106 05 00**
6	**0106 06 00**
8	**0106 08 00**
10	**0106 10 00**
12	**0106 12 00**
14	**0106 14 00**
16	**0106 16 00**
18	**0106 18 00**
22	**0106 22 00**
25	**0106 25 00**
28	**0106 28 00**

0104 Gleichschenkeliger T-Anschluss

ØD	Bestellnummer
4	**0104 04 00**
6	**0104 06 00**
8	**0104 08 00**
10	**0104 10 00**
12	**0104 12 00**
14	**0104 14 00**
15	**0104 15 00**
16	**0104 16 00**
18	**0104 18 00**
22	**0104 22 00**
25	**0104 25 00**
28	**0104 28 00**

0102 Gleichschenkeliger Winkelanschluss

ØD	Bestellnummer
6	**0102 06 00**
8	**0102 08 00**
10	**0102 10 00**
12	**0102 12 00**
14	**0102 14 00**
15	**0102 15 00**
16	**0102 16 00**
18	**0102 18 00**
20	**0102 20 00**
22	**0102 22 00**

0122 Endstückadapter für Gummischlauch

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	4	**0122 04 04**
5	4	**0122 05 04**
6	4	**0122 06 04**
8	6	**0122 08 06**
10	7	**0122 10 07**
12	10	**0122 12 10**
14	13	**0122 14 13**
15	13	**0122 15 13**
16	13	**0122 16 13**
18	16	**0122 18 16**

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

0,02 NL/h Mindestdurchfluss

LF 3600: Push-In Fittinge aus chemisch vernickeltem Messing

-25 °C bis +150 °C
Höchstwert 30 bar

3601 Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**3601 04 19**
4	G1/8	**3601 04 10**
4	G1/4	**3601 04 13**
6	M5 x 0.8	**3601 06 19**
6	G1/8	**3601 06 10**
6	G1/4	**3601 06 13**
8	G1/8	**3601 08 10**
8	G1/4	**3601 08 13**
8	G3/8	**3601 08 17**
10	G1/4	**3601 10 13**
10	G3/8	**3601 10 17**
10	G1/2	**3601 10 21**
12	G1/4	**3601 12 13**
12	G3/8	**3601 12 17**
12	G1/2	**3601 12 21**
14	G3/8	**3601 14 17**
14	G1/2	**3601 14 21**

3699 Winkeleinschraubverbinder, BSPP & M5

Höchstwert 20 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3699 04 19**
4	G1/8	**3699 04 10**
4	G1/4	**3699 04 13**
6	G1/8	**3699 06 10**
6	G1/4	**3699 06 13**
8	G1/8	**3699 08 10**
8	G1/4	**3699 08 13**
8	G3/8	**3699 08 17**
10	G1/4	**3699 10 13**
10	G3/8	**3699 10 17**
12	G1/4	**3699 12 13**
12	G3/8	**3699 12 17**
12	G1/2	**3699 12 21**
14	G3/8	**3699 14 17**
14	G1/2	**3699 14 21**

3675 Einschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3675 04 10**
4	R1/4	**3675 04 13**
6	R1/8	**3675 06 10**
6	R1/4	**3675 06 13**
8	R1/8	**3675 08 10**
8	R1/4	**3675 08 13**
8	R3/8	**3675 08 17**
10	R1/4	**3675 10 13**
10	R3/8	**3675 10 17**
10	R1/2	**3675 10 21**
12	R1/4	**3675 12 13**
12	R3/8	**3675 12 17**
12	R1/2	**3675 12 21**
14	R3/8	**3675 14 17**
14	R1/2	**3675 14 21**

3609 Winkeleinschraubverbinder, BSPT

Höchstwert 20 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3609 04 10**
4	R1/4	**3609 04 13**
6	R1/8	**3609 06 10**
6	R1/4	**3609 06 13**
8	R1/8	**3609 08 10**
8	R1/4	**3609 08 13**
8	R3/8	**3609 08 17**
10	R1/4	**3609 10 13**
10	R3/8	**3609 10 17**
12	R1/4	**3609 12 13**
12	R3/8	**3609 12 17**
12	R1/2	**3609 12 21**
14	R3/8	**3609 14 17**
14	R1/2	**3609 14 21**

3614 Einschraubverbinder , BSPP & metrisch

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**3614 04 19**
4	G1/8	**3614 04 10**
4	G1/4	**3614 04 13**
6	G1/8	**3614 06 10**
6	G1/4	**3614 06 13**
8	G1/8	**3614 08 10**
8	G1/4	**3614 08 13**
10	G3/8	**3614 10 17**
12	G3/8	**3614 12 17**
12	G1/2	**3614 12 21**

3669 verlängerter Winkeleinschraubverbinder, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3669 04 19**
4	G1/8	**3669 04 10**
6	G1/8	**3669 06 10**
6	G1/4	**3669 06 13**
8	G1/8	**3669 08 10**
8	G1/4	**3669 08 13**
10	G1/4	**3669 10 13**
10	G3/8	**3669 10 17**
12	G1/4	**3669 12 13**
12	G3/8	**3669 12 17**
14	G1/2	**3669 14 21**

LF 3600: Push-In Fittinge aus chemisch vernickeltem Messing

-25 °C bis +150 °C
Höchstwert 30 bar

3698 T-Einschraubverbinder, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3698 04 19**
4	G1/8	**3698 04 10**
6	G1/8	**3698 06 10**
6	G1/4	**3698 06 13**
8	G1/8	**3698 08 10**
8	G1/4	**3698 08 13**
10	G1/4	**3698 10 13**
12	G3/8	**3698 12 17**
14	G1/2	**3698 14 21**

3693 T-Einschraubverbinder BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0,8	**3693 04 19**
4	G1/8	**3693 04 10**
6	G1/8	**3693 06 10**
6	G1/4	**3693 06 13**
8	G1/8	**3693 08 10**
8	G1/4	**3693 08 13**
10	G1/4	**3693 10 13**
12	G3/8	**3693 12 17**
14	G1/2	**3693 14 21**

3618 Einzelstutzen, BSPP & M5

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3618 04 19**
4	G1/8	**3618 04 10**
6	M5 x 0.8	**3618 06 19**
6	G1/8	**3618 06 10**
6	G1/4	**3618 06 13**
8	G1/8	**3618 08 10**
8	G1/4	**3618 08 13**
10	G3/8	**3618 10 17**

3602 Gleichschenkeliger Winkel

ØD	Bestellnummer
4	**3602 04 00**
6	**3602 06 00**
8	**3602 08 00**
10	**3602 10 00**
12	**3602 12 00**
14	**3602 14 00**

3604 Gleichschenkeliger T-Anschluss

ØD	Bestellnummer
4	**3604 04 00**
6	**3604 06 00**
8	**3604 08 00**
10	**3604 10 00**
12	**3604 12 00**
14	**3604 14 00**

3606 Gleichschenkeliger Verbinder Rohr-Rohr

ØD	Bestellnummer
4	**3606 04 00**
6	**3606 06 00**
8	**3606 08 00**
10	**3606 10 00**
12	**3606 12 00**
14	**3606 14 00**

3616 Gleichschenkeliger Schott-Aufschrauber

ØD	Bestellnummer
4	**3616 04 00**
6	**3616 06 00**
8	**3616 08 00**
10	**3616 10 00**
12	**3616 12 00**
14	**3616 14 00**

3636 Schott-Aufschrauber, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3636 04 10**
6	G1/8	**3636 06 10**
6	G1/4	**3636 06 13**
8	G1/8	**3636 08 10**
8	G1/4	**3636 08 13**
10	G3/8	**3636 10 17**
12	G3/8	**3636 12 17**
12	G1/2	**3636 12 21**

3639 Gleichschenkeliger Winkelschottanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**3639 04 00**
6	**3639 06 00**
8	**3639 08 00**
10	**3639 10 00**
12	**3639 12 00**
14	**3639 14 00**

LF 3600: Push-In Fittinge aus chemisch vernickeltem Messing

-25 °C bis +150 °C
Höchstwert 30 bar

3666 Steckreduzierung

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	6	**3666 04 06**
4	8	**3666 04 08**
6	8	**3666 06 08**
6	10	**3666 06 10**
6	12	**3666 06 12**
8	10	**3666 08 10**
8	12	**3666 08 12**
8	14	**3666 08 14**
10	12	**3666 10 12**
10	14	**3666 10 14**
12	14	**3666 12 14**

3668 Steckvergrößerung

ØD1	ØD2	Bestellnummer
6	4	**3668 06 04**

3626 Blindstopfen

ØD	Bestellnummer
4	**3626 04 00**
6	**3626 06 00**
8	**3626 08 00**
10	**3626 10 00**
12	**3626 12 00**
14	**3626 14 00**

Pneumatikzubehör aus vernickeltem Messing

-10 °C bis +80 °C
Höchstwert 60 bar

0900 Gerader Einschrauber, ungleichschenkeliger Adapter, BSPT

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	R1/8	**0900 00 10**
	R1/4	**0900 10 13**
	R3/8	**0900 10 17**
R1/4	R1/4	**0900 00 13**
	R3/8	**0900 13 17**
	R1/2	**0900 13 21**
R3/8	R3/8	**0900 00 17**
	R1/2	**0900 17 21**
R1/2	R1/2	**0900 00 21**
	R3/4	**0900 21 27**
R3/4	R3/4	**0900 00 27**
	R1	**0900 27 34**
R1	R1	**0900 00 34**

0901 Gleich-/ungleichschenkeliger Adapter, BSPP & M5

C1	C2	Bestellnummer
M5x0.8	M5x0.8	**0901 00 19**
	G1/8	**0901 19 10**
G1/8	G1/8	**0901 00 10**
	G1/4	**0901 10 13**
	G3/8	**0901 10 17**
G1/4	G1/4	**0901 00 13**
	G3/8	**0901 13 17**
	G1/2	**0901 13 21**
G3/8	G3/8	**0901 00 17**
	G1/2	**0901 17 21**
G1/2	G1/2	**0901 00 21**
	G3/4	**0901 21 27**

0902 Gerader Aufschrauber, gleich-/ungleichschenkeliger Adapter, BSPP & M5

C1	C2	Bestellnummer
M5x0.8	M5x0.8	**0902 00 19**
	G1/8	**0902 19 10**
G1/8	G1/8	**0902 00 10**
	G1/4	**0902 10 13**
	G3/8	**0902 10 17**
	G1/2	**0902 10 21**
G1/4	G1/4	**0902 00 13**
	G3/8	**0902 13 17**
	G1/2	**0902 13 21**
G3/8	G3/8	**0902 00 17**
	G1/2	**0902 17 21**
G1/2	G1/2	**0902 00 21**
	G3/4	**0902 21 27**
	G1	**0902 21 34**
G3/4	G3/4	**0902 00 27**
	G1	**0902 27 34**

0904 Reduzierstück Einschrauber BSPT für Aufschrauber BSPP

C1	C2	Bestellnummer
R1/4	G1/8	**0904 10 13**
R3/8	G1/8	**0904 10 17**
R1/2	G1/8	**0904 10 21**
R3/8	G1/4	**0904 13 17**
R1/2	G1/4	**0904 13 21**
	G3/8	**0904 17 21**
R3/4	G3/8	**0904 17 27**
	G1/2	**0904 21 27**
R1	G1/2	**0904 21 34**
	G3/4	**0904 27 34**

0905 Reduzierstück Innen- und Außengewinde BSPP & M5

C1	C2	Bestellnummer
G1/8	M5 x 0.8	**0905 19 10**
G1/4	G1/8	**0905 10 13**
G3/8	G1/8	**0905 10 17**
G3/8	G1/4	**0905 13 17**
G1/2	G1/4	**0905 13 21**
G1/2	G3/8	**0905 17 21**
G3/4	G3/8	**0905 17 27**
G3/4	G1/2	**0905 21 27**

0906 Vergrößerungsstück Innen- und Außengewinde BSPP & M5

C1	C2	Bestellnummer
M5x0.8	G1/8	**0906 10 19**
G1/8	G1/8	**0906 00 10**
	G1/4	**0906 10 13**
	G3/8	**0906 10 17**
G1/4	G1/4	**0906 00 13**
	G3/8	**0906 13 17**
	G1/2	**0906 13 21**
G3/8	G3/8	**0906 00 17**
	G1/2	**0906 17 21**
G1/2	G1/2	**0906 00 21**

0907 Verlängerter Aufschraubadapter Außen-/ Innengewinde BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**0907 00 10**
	0907 00 10 01
G1/4	**0907 00 13**
	0907 00 13 01

0912 Gleichschenkeliger Winkelaufschrauber, BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**0912 00 19**
G1/8	**0912 00 10**
G1/4	**0912 00 13**
G3/8	**0912 00 17**
G1/2	**0912 00 21**
G3/4	**0912 00 27**
G1	**0912 00 34**

0913 Gleichschenkeliger Winkelaufschrauber BSPP, Einschrauber BSPT

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	G1/8	**0913 00 10**
R1/4	G1/4	**0913 00 13**
R3/8	G3/8	**0913 00 17**
R1/2	G1/2	**0913 00 21**
R3/4	G3/4	**0913 00 27**
R1	G1	**0913 00 34**

Pneumatikzubehör aus vernickeltem Messing

-10 °C bis +80 °C
Höchstwert 60 bar *

0914 Gleichschenkeliger Winkeleinschraubverbinder, BSPT

C	Bestellnummer
R1/8	**0914 00 10**
R1/4	**0914 00 13**
R3/8	**0914 00 17**
R1/2	**0914 00 21**
R3/4	**0914 00 27**
R1	**0914 00 34**

0915 Gleichschenkeliger T-Aufschrauber, BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**0915 00 19**
G1/8	**0915 00 10**
G1/4	**0915 00 13**
G3/8	**0915 00 17**
G1/2	**0915 00 21**
G3/4	**0915 00 27**
G1	**0915 00 34**

0916 T-Einschraubverbinder, Aufschraubgewinde BSPP und Einschraubgewinde BSPT

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	G1/8	**0916 00 10**
R1/4	G1/4	**0916 00 13**
R3/8	G3/8	**0916 00 17**
R1/2	G1/2	**0916 00 21**
R3/4	G3/4	**0916 00 27**
R1	G1	**0916 00 34**

0908 Gleichschenkelige Kreuzarmatur, BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**0908 00 10**
G1/4	**0908 00 13**
G3/8	**0908 00 17**
G1/2	**0908 00 21**

0909 Gleichschenkelige Kreuzarmatur, Aufschraubgewinde BSPP und Einschraubgewinde BSPT

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	G1/8	**0909 00 10**
R1/4	G1/4	**0909 00 13**
R3/8	G3/8	**0909 00 17**
R1/2	G1/2	**0909 00 21**

0920 Schottaufschrauber - BSPP & M5

C1	C2	Bestellnummer
M5 x 0.8	M10 x 1	**0920 00 19**
G1/8	M16 x 1.5	**0920 00 10**
G1/4	M20 x 1.5	**0920 00 13**
G3/8	M26 x 1.5	**0920 00 17**
G1/2	M28 x 1.5	**0920 00 21**

0931 Endstückadapter für Gummischlauch, Außengewinde BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**0931 04 19**
6	G1/8	**0931 06 10**
6	G1/4	**0931 06 13**
7	G1/8	**0931 07 10**
7	G1/4	**0931 07 13**
7	G3/8	**0931 07 17**
8	G1/8	**0931 08 10**
8	G1/4	**0931 08 13**
8	G3/8	**0931 08 17**
10	G1/4	**0931 10 13**
10	G3/8	**0931 10 17**
10	G1/2	**0931 10 21**
15	G3/8	**0931 15 17**
15	G1/2	**0931 15 21**
18	G1/2	**0931 18 21**

0919 Innensechskantstopfen, BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0,8	**0919 00 19**
G1/8	**0919 00 10**
G1/4	**0919 00 13**
G3/8	**0919 00 17**
G1/2	**0919 00 21**
G3/4	**0919 00 27**
G1	**0919 00 34**

0220 Sechskantstopfen Messing, BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0,8	**0220 19 00**
G1/8	**0220 10 00**
G1/4	**0220 13 00**
G3/8	**0220 17 00**
G1/2	**0220 21 00**

0138 Kupferdichtscheiben

C	Bestellnummer
G1/8	**0138 10 00**
G1/4	**0138 13 00**
G3/8	**0138 17 00**
G1/2	**0138 21 00**
G3/4	**0138 27 00**
G1	**0138 33 00**

* Technische Daten der vernickelten Messingzubehörteile

Pneumatikzubehör

Technische Daten der Grundplatten aus anodisiertem Aluminium

-10 °C bis +80 °C
Höchstwert 20 bar

0670 Schalldämpfer mit Gewinde BSPP

-20 °C bis +150 °C
12 bar

C	Bestellnummer
G1/8	**0670 00 10**
G1/4	**0670 00 13**
G3/8	**0670 00 17**
G1/2	**0670 00 21**
G3/4	**0670 00 27**
G1	**0670 00 34**

0673 Schalldämpfer mit Gewinde, Außengewinde BSPP & M5

-20 °C bis +150 °C
12 bar

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**0673 00 19**
G1/8	**0673 00 10**
G1/4	**0673 00 13**
G3/8	**0673 00 17**
G1/2	**0673 00 21**

0672 Einschraub-Drosseldämpfer, G-Gewinde

-20 °C bis +150 °C
12 bar

C	Bestellnummer
G1/8	**0672 00 10**
G1/4	**0672 00 13**
G3/8	**0672 00 17**
G1/2	**0672 00 21**

0674 Schalldämpfer mit Gewinde, Außengewinde BSPP & M5

-10 °C bis +80 °C
10 bar

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**0674 00 19**
G1/8	**0674 00 10**
G1/4	**0674 00 13**
G3/8	**0674 00 17**
G1/2	**0674 00 21**
G3/4	**0674 00 27**
G1	**0674 00 34**

0677 Schalldämpfer, Miniversion, BSPP

-20 °C bis +150 °C
12 bar

C	Bestellnummer
G1/8	**0677 00 10**
G1/4	**0677 00 13**
G3/8	**0677 00 17**
G1/2	**0677 00 21**
G3/4	**0677 00 27**
G1	**0677 00 34**

0605 Fluorpolymer-Band

Bestellnummer
0605 12 12

-250 °C bis +260 °C

3311 Grundplatte mit Innengewinde BSPP & M5

C1	C2	Anzahl der Ausgänge	Bestellnummer
G1/8	M5 x 0.8	7	**3311 19 10 07**
G1/4	G1/8	2	**3311 10 13 02**
G1/4	G1/8	3	**3311 10 13 03**
G1/4	G1/8	4	**3311 10 13 04**
G1/4	G1/8	5	**3311 10 13 05**
G1/4	G1/8	6	**3311 10 13 06**
G3/8	G1/4	2	**3311 13 17 02**
G3/8	G1/4	3	**3311 13 17 03**
G3/8	G1/4	4	**3311 13 17 04**
G3/8	G1/4	5	**3311 13 17 05**
G3/8	G1/4	6	**3311 13 17 06**

3313 Doppelte Grundplatte mit Innengewinde BSPP

C1	C2	Anzahl der Ausgänge	Bestellnummer
G1/4	G1/8	2	**3313101302**
G1/4	G1/8	3	**3313101303**
G1/4	G1/8	4	**3313101304**
G1/4	G1/8	5	**3313101305**
G3/8	G1/4	2	**3313131702**
G3/8	G1/4	3	**3313131703**
G3/8	G1/4	4	**3313131704**
G3/8	G1/4	5	**3313131705**
G1/2	G1/4	3	**3313132103**
G1/2	G1/4	4	**3313132104**
G1/2	G1/4	5	**3313132105**

3312 Kreuzgrundplatte mit Innengewinde BSPP & M5

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**3312 00 19**
G1/8	**3312 00 10**
G1/4	**3312 00 13**
G3/8	**3312 00 17**
G1/2	**3312 00 21**

LF 3800: Push-In Fittinge aus Edelstahl

-25 °C bis +150 °C
Höchstwert 30 bar

3805 Einschraubverbinder, BSPT

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3805 04 19**
4	R1/8	**3805 04 10**
4	R1/4	**3805 04 13**
6	R1/8	**3805 06 10**
6	R1/4	**3805 06 13**
8	R1/8	**3805 08 10**
8	R1/4	**3805 08 13**
8	R3/8	**3805 08 17**
10	R1/4	**3805 10 13**
10	R3/8	**3805 10 17**
12	R1/4	**3805 12 13**
12	R3/8	**3805 12 17**
12	R1/2	**3805 12 21**

3801 Einschraubverbinder BSPP

ØD	C	Bestellnummer
4	M5 x 0.8	**3801 04 19**
4	G1/8	**3801 04 10**
6	M5 x 0.8	**3801 06 19**
6	G1/8	**3801 06 10**
6	G1/4	**3801 06 13**
8	G1/8	**3801 08 10**
8	G1/4	**3801 08 13**
8	G3/8	**3801 08 17**
10	G1/4	**3801 10 13**
10	G3/8	**3801 10 17**
12	G1/4	**3801 12 13**
12	G3/8	**3801 12 17**

3879 Winkeleinschraubverbinder BSPP

Höchstwert 20 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**3879 04 10**
4	G1/4	**3879 04 13**
6	G1/8	**3879 06 10**
6	G1/4	**3879 06 13**
8	G1/8	**3879 08 10**
8	G1/4	**3879 08 13**
8	G3/8	**3879 08 17**
10	G1/4	**3879 10 13**
10	G3/8	**3879 10 17**
12	G1/4	**3879 12 13**
12	G3/8	**3879 12 17**
12	G1/2	**3879 12 21**

3816 Gleichschenkeliger Schottverbinder

IP55

ØD	Bestellnummer
4	**3816 04 00**
6	**3816 06 00**
8	**3816 08 00**
10	**3816 10 00**
12	**3816 12 00**

3889 Winkeleinschraubverbinder, BSPT

Höchstwert 20 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	R1/8	**3889 04 10**
4	R1/4	**3889 04 13**
6	R1/8	**3889 06 10**
6	R1/4	**3889 06 13**
8	R1/8	**3889 08 10**
8	R1/4	**3889 08 13**
8	R3/8	**3889 08 17**
10	R1/4	**3889 10 13**
10	R3/8	**3889 10 17**
12	R1/4	**3889 12 13**
12	R3/8	**3889 12 17**
12	R1/2	**3889 12 21**

3802 Gleichschenkeliger Winkel

ØD	Bestellnummer
4	**3802 04 00**
6	**3802 06 00**
8	**3802 08 00**
10	**3802 10 00**
12	**3802 12 00**

3804 Gleichschenkeliger T-Anschluss

ØD	Bestellnummer
4	**3804 04 00**
6	**3804 06 00**
8	**3804 08 00**
10	**3804 10 00**
12	**3804 12 00**

3806 Gleichschenkeliger, gerader Stecker

ØD	Bestellnummer
4	**3806 04 00**
6	**3806 06 00**
8	**3806 08 00**
10	**3806 10 00**
12	**3806 12 00**

3866 Steckreduzierung

ØD1

ØD2

ØD1	ØD2	Bestellnummer
4	6	**3866 04 06**
4	8	**3866 04 08**
6	8	**3866 06 08**
6	10	**3866 06 10**
8	10	**3866 08 10**
8	12	**3866 08 12**
10	12	**3866 10 12**

Edelstahl-Funktionsarmaturen

7810 Durchflussregler mit Gewindearmatur, BSPP - Ablass (A)

0 °C bis +70 °C
1 bis 10 bar

C1	Bestellnummer
M5 x 0.8	**7810 19 19**
G1/8	**7810 10 10**
G1/4	**7810 13 13**
G3/8	**7810 17 17**
G1/2	**7810 21 21**

7812 Durchflussregler mit Gewinde, BSPP - bidirektional (C)

0 °C bis +70 °C
1 bis 10 bar

C1	Bestellnummer
M5 x 0.8	**7812 19 19**
G1/8	**7812 10 10**
G1/4	**7812 13 13**
G3/8	**7812 17 17**
G1/2	**7812 21 21**

7820 Durchflussregler in der Leitung, Gewindeanschlüsse BSPP, Einwegeinstellung (A)

-15 °C bis +120 °C
1 bis 16 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/8	7	**7820 00 10**
G1/4	7	**7820 00 13**
G3/8	9	**7820 00 17**
G1/2	12	**7820 00 21**

7822 Durchflussregler in der Leitung, Gewindeanschlüsse BSPP, bidirektional (C)

-15 °C bis +120 °C
1 bis 40 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/8	7	**7822 00 10**
G1/4	7	**7822 00 13**
G3/8	9	**7822 00 17**
G1/2	12	**7822 00 21**

4890 Rückschlagventil, Innen/Innengewinde BSPP

-20 °C bis +180 °C
0,5 bis 40 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/8	10	**4890 10 10**
G1/4	10	**4890 13 13**
G3/8	15	**4890 17 17**
G1/2	15	**4890 21 21**
G3/4	20	**4890 27 27**
G1"	25	**4890 34 34**

7899 Schnellentlüftungsventil, Doppelinnengewinde, BSPP

-10 °C bis +120 °C (1/8,1/4)
-20 °C bis +180 °C (3/8,1")
2 bis 10 bar

C	DN	Order code
G1/8	7	**7899 00 10**
G1/4	7	**7899 00 13**
G3/8	9	**7899 00 17**
G1/2	12	**7899 00 21**
G3/4	18	**7899 00 27**
G1	18	**7899 00 34**

0682 Schalldämpfer mit Außengewinde BSPP

-20 °C bis +180 °C
max. 12 bar

C	Order code
G1/8	**0682 00 10**
G1/4	**0682 00 13**
G3/8	**0682 00 17**
G1/2	**0682 00 21**
G3/4	**0682 00 27**
G1	**0682 00 34**

Edelstahl-Zubehör

-20 °C bis +180 °C
Höchstwert 150 bar

1843 Gleichschenkeliger Winkelanschluss, Innengewinde BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**1843 10 10**
G1/4	**1843 13 13**
G3/8	**1843 17 17**
G1/2	**1843 21 21**
G3/4	**1843 27 27**
G1	**1843 34 34**

1844 Gleichschenkeliger Winkeleinschraubverbinder BSPP

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	G1/8	**1844 10 10**
R1/4	G1/4	**1844 13 13**
R3/8	G3/8	**1844 17 17**
R1/2	G1/2	**1844 21 21**
R3/4	G3/4	**1844 27 27**
R1	G1	**1844 34 34**

1845 Gleichschenkeliger T-Anschluss, Dreifachinnengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**1845 10 10**
G1/4	**1845 13 13**
G3/8	**1845 17 17**
G1/2	**1845 21 21**
G3/4	**1845 27 27**
G1	**1845 34 34**

1855 Doppelmuffen-Innengewinde BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**1855 10 10**
G1/4	**1855 13 13**
G3/8	**1855 17 17**
G1/2	**1855 21 21**
G3/4	**1855 27 27**
G1	**1855 34 34**

1817 Schottadapter, BSPP

C	Bestellnummer
G1/8	**1817 00 10**
G1/4	**1817 00 13**
G3/8	**1817 00 17**
G1/2	**1817 00 21**
G3/4	**1817 00 27**
G1	**1817 00 34**

1864 Adapter Außengewinde NPT für Innengewinde BSPP

C1	C2	Bestellnummer
1/8	G1/8	**1864 11 10**
1/4	G1/4	**1864 14 13**
3/8	G3/8	**1864 18 17**
1/2	G1/2	**1864 22 21**

1867 Adapter Außengewinde BSPT für Innengewinde NPT

C1	C2	Bestellnummer
R1/8	1/8	**1867 10 11**
R1/4	1/4	**1867 13 14**
R3/8	3/8	**1867 17 18**
R1/2	1/2	**1867 21 22**

1863 Reduzierstück BSPT für Innengewinde BSPP

C1	C2	Bestellnummer
R1/4	G1/8	**1863 13 10**
R3/8	G1/8	**1863 17 10**
R3/8	G1/4	**1863 17 13**
R1/2	G1/4	**1863 21 13**
R1/2	G3/8	**1863 21 17**
R3/4	G1/2	**1863 27 21**
R1	G3/4	**1863 34 27**

1823 Endstückadapter für Gummischlauch, Außengewinde BSPT

ØD	C	Bestellnummer
7	R1/8	**1823 07 10**
7	R1/4	**1823 07 13**
10	R1/4	**1823 10 13**
10	R3/8	**1823 10 17**
13	R3/8	**1823 13 17**
16	R1/2	**1823 16 21**

0285 Stopfen, Innensechskant, BSPT

C	Bestellnummer
R1/8	**0285 10 00**
R1/4	**0285 13 00**
R3/8	**0285 17 00**
R1/2	**0285 21 00**
R3/4	**0285 27 00**
R1	**0285 34 00**

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Pneumatikrohrleitungen

-20 °C bis +180 °C
Höchstwert 35 bar

1025P Halbstarre Polyamid-Rohrleitung, Rollen mit 25 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer	
3	1.8	6	**1025P03 00 18**	
4	2.7	10	**1025P04 00 27**	
4	2.7	10	**1025P04 01 27**	
4	2.7	10	**1025P04 02 27**	
4	2.7	10	**1025P04 03 27**	
4	2.7	10	**1025P04 04 27**	
4	2.7	10	**1025P04 05 27**	
4	2.7	10	**1025P04 06 27**	
6	4	15	**1025P06 00**	
6	4	15	**1025P06 01**	
6	4	15	**1025P06 02**	
6	4	15	**1025P06 03**	
6	4	15	**1025P06 04**	
6	4	15	**1025P06 05**	
6	4	15	**1025P06 06**	
8	6	25	**1025P08 00**	
8	6	25	**1025P08 01**	
8	6	25	**1025P08 02**	
8	6	25	**1025P08 03**	
8	6	25	**1025P08 04**	
8	6	25	**1025P08 05**	
8	6	25	**1025P08 06**	
10	7.5	42	**1025P10 00 75**	
10	7.5	42	**1025P10 01 75**	
10	7.5	42	**1025P10 04 75**	
12	9	47	**1025P12 00 09**	
12	9	47	**1025P12 01 09**	
12	9	47	**1025P12 04 09**	
14	11	80	**1025P14 00 11**	
14	11	80	**1025P14 01 11**	
14	11	80	**1025P14 04 11**	
16	13	90	**1025P16 04 13**	

2005P-2010P Halbstarres Polyamid, Rollen mit 500 m und 1.000 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer	
4	2.7	10	**2010P04 00 27**	
4	2.7	10	**2010P04 01 27**	
4	2.7	10	**2010P04 04 27**	
6	4	15	**2010P06 00**	
6	4	15	**2010P06 01**	
6	4	15	**2010P06 04**	
8	6	25	**2005P08 00**	
8	6	25	**2005P08 01**	
8	6	25	**2005P08 04**	
10	8	50	**2005P10 00**	
10	8	50	**2005P10 01**	
10	8	50	**2005P10 04**	

1010P Halbstarre Mehrfach-Polyamidrohre

AD PVC Mantel mm mm	AD x i.d. halbstarres Nylon	R Mindestbiegeradius bei 20 °C mm	Anzahl Rohr-leitungen	Bestellnummer	
13.5	4 x 2.7	35	4	**1010P04 00M04**	
16	4 x 2.7	45	7	**1010P04 00M07**	
18.5	6 x 4	55	4	**1010P06 00M04**	
22	6 x 4	60	7	**1010P06 00M07**	
19.2	8 x 6	45	2	**1010P08 00M02**	

1100P Halbstarre Polyamidrohre, Rollen mit 100 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer	
4	2.7	10	**1100P04 00 27**	
4	2.7	10	**1100P04 01 27**	
4	2.7	10	**1100P04 02 27**	
4	2.7	10	**1100P04 03 27**	
4	2.7	10	**1100P04 04 27**	
4	2.7	10	**1100P04 05 27**	
4	2.7	10	**1100P04 06 27**	
6	4	15	**1100P06 00**	
6	4	15	**1100P06 01**	
6	4	15	**1100P06 02**	
6	4	15	**1100P06 03**	
6	4	15	**1100P06 04**	
6	4	15	**1100P06 05**	
6	4	15	**1100P06 06**	
8	6	15	**1100P08 00**	
8	6	15	**1100P08 01**	
8	6	15	**1100P08 02**	
8	6	15	**1100P08 03**	
8	6	15	**1100P08 04**	
8	6	15	**1100P08 05**	
8	6	15	**1100P08 06**	
10	7.5	42	**1100P10 00 75**	
10	7.5	42	**1100P10 01 75**	
10	7.5	42	**1100P10 04 75**	
12	9	42	**1100P12 00 09**	
12	9	47	**1100P12 01 09**	
12	9	47	**1100P12 04 09**	
14	12	116	**1100P14 00**	
14	12	116	**1100P14 01**	
14	12	116	**1100P14 04**	

Pneumatikrohrleitungen

-40°C bis +100°C
max. 50 bar (Vakuum 755 mmHg)

Hochfestes Feuerhemmendes Polyamid-Rohr

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer
Länge: 100 m			
4	2	17	**1100P04R00**
4	2	17	**1100P04R01**
4	2	17	**1100P04R04**
6	4	29	**1100P06R00**
6	4	29	**1100P06R03**
6	4	29	**1100P06R04**
8	6	40	**1100P08R00**
8	6	40	**1100P08R01**
8	6	40	**1100P08R04**
10	8	77	**1100P10R00**
10	8	77	**1100P10R01**
10	8	77	**1100P10R04**
12	10	92	**1100P12R00**
12	10	92	**1100P12R01**
12	10	92	**1100P12R04**

1025U Funkenfeste Einzelschichtrohrleitungen aus Polyurethan, Rollen mit 25 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius bei 20 °C in mm	Bestellnummer
4	2.5	12	**1025U04K01**
6	4	15	**1025U06K01**
8	5.5	20	**1025U08K01**
10	7	25	**1025U10K01**
12	8	35	**1025U12K01**

2003U-2005U-2010U Polyurethan-Rohrleitungen, Rollen mit 300 m, 500 m & und 1.000 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm Polyester	Polyether	Bestellnummer
4	2.5		12	**1010U04R08**
4	2.7	12		**2010U04 01**
4	2.7	12		**2010U04 04**
6	4		15	**2010U06R08**
6	4	15		**2010U06 01**
6	4	15		**2010U06 04**
8	5.5		20	**2005U08R08**
8	5.5	20		**2005U08 01**
8	5.5	20		**2005U08 04**

Pneumatikrohrleitungen

-20 °C bis +70 °C
Höchstwert 12 bar

1025U Flexible Polyurethan-Rohrleitungen, Rollen mit 25 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm Polyester	Polyether	Bestellnummer
4	2.5	10		**1025U04 01**
4	2.5	10		**1025U04 02**
4	2.5	10		**1025U04 03**
4	2.5	10		**1025U04 04**
4	2.5	10		**1025U04 05**
4	2.5	10		**1025U04 06**
4	2.5		12	**1025U04R08**
6	4	15		**1025U06 01**
6	4	15		**1025U06 02**
6	4	15		**1025U06 03**
6	4	15		**1025U06 04**
6	4	15		**1025U06 05**
6	4	15		**1025U06 06**
6	4		15	**1025U06R08**
8	5.5	20		**1025U08 01**
8	5.5	20		**1025U08 02**
8	5.5	20		**1025U08 03**
8	5.5	20		**1025U08 04**
8	5.5	20		**1025U08 05**
8	5.5	20		**1025U08 06**
8	5.5		20	**1025U08 R08**
10	7	25		**1025U10 01**
10	7	25		**1025U10 04**
10	7		25	**1025U10 R08**
12	8	35		**1025U12 01**
12	8	35		**1025U12 04**
12	8		35	**1025U12R08**
14	9.5	45		**1025U14 01 95**
14	9.5	45		**1025U14 04 95**
14	9.5		45	**1025U14R08 95**
16	11	45		**1025U16R08 11**
16	11	45		**1025U16 01 11**
16	11	45		**1025U16 02 11**
16	11	45		**1025U16 03 11**
16	11	45		**1025U16 04 11**

1100U Flexible Polyurethan-Rohrleitungen, Rollen mit 100 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm Polyester	Polyether	Bestellnummer
4	2.5	10		**1100U04 01**
4	2.5	10		**1100U04 02**
4	2.5	10		**1100U04 03**
4	2.5	10		**1100U04 04**
4	2.5	10		**1100U04 05**
4	2.5	10		**1100U04 06**
4	2.5		12	**1100U04R08**
6	4	15		**1100U06 01**
6	4	15		**1100U06 02**
6	4	15		**1100U06 03**
6	4	15		**1100U06 04**
6	4	15		**1100U06 05**
6	4	15		**1100U06 06**
6	4		15	**1100U06R08**
8	5.5	20		**1100U08 01**
8	5.5	20		**1100U08 02**
8	5.5	20		**1100U08 03**
8	5.5	20		**1100U08 04**
8	5.5	20		**1100U08 05**
8	5.5	20		**1100U08 06**
8	5.5		20	**1100U08R08**
10	7	25		**1100U10 01**
10	7	25		**1100U10 04**
10	7		25	**1100U10R08**
12	8	35		**1100U12 01**
12	8	35		**1100U12 04**
12	8		35	**1100U12R08**
14	9.5	45		**1100U14 01 95**
14	9.5	45		**1100U14 04 95**
14	9.5		45	**1100U14R08 95**
16	11	45		**1100U16R08 11**
16	11	45		**1100U16 01 11**
16	11	45		**1100U16 02 11**
16	11	45		**1100U16 03 11**
16	11	45		**1100U16 04 11**

Pneumatikrohrleitungen

-40°C bis +95°C
Höchstwert 16 bar.

1100U Antistatische Polyurethan-Rohrleitungen

Widerstand: 10^3 bis 10^6 Ω

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius bei 20 °C in mm	Bestellnummer
3	1.8	10	**1100U03A01**
4	2.5	12	**1100U04A01**
6	4	15	**1100U06A01**
8	5.5	25	**1100U08A01**
10	7	35	**1100U10A01**
12	8	45	**1100U12A01**

1420U Flexible Doppelrohrleitungen aus Polyurethan

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius bei 20 °C in mm	Bestellnummer
4	2.5	12	**1420U04 11**
4	2.5	12	**1420U04 44**
4	2.5	12	**1420U04 41**
6	4	15	**1420U06 11**
6	4	15	**1420U06 44**
6	4	15	**1420U06 41**
8	5.5	20	**1420U08 11**
8	5.5	20	**1420U08 44**
8	5.5	20	**1420U08 41**

1015Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 150 m

Schlauch-AD in mm	Schlauch-ID in mm	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
4	2.5	16	**1015Y04F00**
4	2.5	16	**1015Y04F01**
4	2.5	16	**1015Y04F02**
4	2.5	16	**1015Y04F03**
4	2.5	16	**1015Y04F04**
4	2.5	16	**1015Y04F05**
4	2.5	16	**1015Y04F10**
6	4	32	**1015Y06F00**
6	4	32	**1015Y06F01**
6	4	32	**1015Y06F02**
6	4	32	**1015Y06F03**
6	4	32	**1015Y06F04**
6	4	32	**1015Y06F05**
6	4	32	**1015Y06F10**
8	5.75	40	**1015Y08F00**
8	5.75	40	**1015Y08F01**
8	5.75	40	**1015Y08F02**
8	5.75	40	**1015Y08F03**
8	5.75	40	**1015Y08F04**
8	5.75	40	**1015Y08F05**
8	5.75	40	**1015Y08F10**
10	7	40	**1015Y10F00**
10	7	40	**1015Y10F01**
10	7	40	**1015Y10F02**
10	7	40	**1015Y10F03**
10	7	40	**1015Y10F04**
10	7	40	**1015Y10F05**
10	7	40	**1015Y10F10**

1030Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 300 m

Schlauch-AD in mm	Schlauch-ID in mm	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
4	2.5	16	**1030Y04F00**
4	2.5	16	**1030Y04F01**
4	2.5	16	**1030Y04F02**
4	2.5	16	**1030Y04F03**
4	2.5	16	**1030Y04F04**
4	2.5	16	**1030Y04F05**
4	2.5	16	**1030Y04F10**
6	4	32	**1030Y06F00**
6	4	32	**1030Y06F01**
6	4	32	**1030Y06F02**
6	4	32	**1030Y06F03**
6	4	32	**1030Y06F04**
6	4	32	**1030Y06F05**
6	4	32	**1030Y06F10**

1075Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 75 m

Schlauch-AD in mm	Schlauch-ID in mm	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
12	9	55	**1075Y12F00**
12	9	55	**1075Y12F01**
12	9	55	**1075Y12F02**
12	9	55	**1075Y12F03**
12	9	55	**1075Y12F04**
12	9	55	**1075Y12F05**
12	9	55	**1075Y12F10**
14	11	75	**1075Y14F00**
16	13	95	**1075Y16F00**

1096Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 250 m

Schlauch-AD in Zoll	Schlauch-ID in Zoll	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F00**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F01**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F02**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F03**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F04**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F05**
1/2	0.375	1.96	**1096Y62F10**

1098Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 500 m

Schlauch-AD in Zoll	Schlauch-ID in Zoll	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F00**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F01**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F02**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F03**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F04**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F05**
1/4	0.170	0.78	**1098Y56F10**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F00**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F01**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F02**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F03**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F04**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F05**
3/8	0.250	1.18	**1098Y60F10**

1099Y..F Schlauch aus modernem Polyethylen (APE)

Rolle 1000 m

Schlauch-AD in Zoll	Schlauch-ID in Zoll	Minimaler Biegeradius für Schlauch bei Umgebungstemp. in mm Polyethylen	Bestellcode
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F00**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F01**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F02**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F03**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F04**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F05**
1/4	0.170	0.78	**1099Y56F10**

Pneumatikrohrleitungen

PFA-Kunststoffrohre

-196°C bis +260°C
max. 36 bar (Vakuum 755 mmHg)

Länge: 10 m

4	2	12	**1010T04P00**
4	2	12	**1010T04A01**
4	2	12	**1010T04P12**
4	2	12	**1010T04P13**
4	2	12	**1010T04P14**
6	4	34	**1010T06P00**
6	4	34	**1010T06A01**
6	4	34	**1010T06P12**
6	4	34	**1010T06P13**
6	4	34	**1010T06P14**
8	6	60	**1010T08P00**
8	6	60	**1010T08A01**
8	6	60	**1010T08P12**
8	6	60	**1010T08P13**
8	6	60	**1010T08P14**
10	8	95	**1010T10P00**
12	9	120	**1010T12P00**

Länge: 50 m

4	2	12	**1050T04P00**
4	2	12	**1050T04A01**
4	2	12	**1050T04P12**
4	2	12	**1050T04P13**
4	2	12	**1050T04P14**
6	4	34	**1050T06P00**
6	4	34	**1050T06A01**
6	4	34	**1050T06P12**
6	4	34	**1050T06P13**
6	4	34	**1050T06P14**
8	6	60	**1050T08P00**
8	6	60	**1050T08A01**
8	6	60	**1050T08P12**
8	6	60	**1050T08P13**
8	6	60	**1050T08P14**
10	8	95	**1050T10P00**
12	9	120	**1050T12P00**

PFA-Kunststoffrohre

Länge: 100 m

4	2	12	**1100T04P00**
6	4	34	**1100T06P00**
8	6	60	**1100T08P00**
10	8	95	**1100T10P00**
12	9	120	**1100T12P00**

Pneumatikrohrleitungen

-20 °C bis +70 °C
Höchstwert 10 bar

1005T Rohrleitungen Fluorpolymer FEP 140, Rollen mit 5 m

-40 °C bis +150 °C
Höchstwert 28 bar

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer
4	2.5	40	**1005T04 00 25**
6	4	50	**1005T06 00**
8	6	70	**1005T08 00**
10	8	120	**1005T10 00**
12	10	180	**1005T12 00**

1025T Rohrleitungen Fluorpolymer FEP 140, Rollen mit 25 m

-40 °C bis +150 °C
Höchstwert 28 bar

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius der Rohrleitung bei Umgebungstemp. in mm	Bestellnummer
4	2.5	40	**1025T04 00 25**
6	4	50	**1025T06 00**
8	6	70	**1025T08 00**
10	8	120	**1025T10 00**
12	10	180	**1025T12 00**

1460U Rückschlagleitung aus Polyurethan, ohne Stecker, Länge 2 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Bestellnummer
8	5	**1460U08 04**
10	7	**1460U10 04**
12	8	**1460U12 04**

1461U Rückschlagleitung aus Polyurethan, ohne Stecker, Länge 4 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Bestellnummer
8	5	**1461U08 04**
10	7	**1461U10 04**
12	8	**1461U12 04**

1462U Rückschlagleitung aus Polyurethan ohne Stecker Länge 6 m

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Bestellnummer
8	5	**1462U08 04**
10	7	**1462U10 04**
12	8	**1462U12 04**

0694 Schraubanschluss mit Schutzfeder, BSPP

ØD	C	Bestellnummer
8	G1/4	**0694 08 13**
10	G1/4	**0694 10 13**
12	G3/8	**0694 12 17**

1470U Rückschlagleitungen aus Polyurethan, Länge 2 m, mit Schraubstab BSPT-Gewinde

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	BSPT-Gewinde	Bestellnummer
8	5	R1/4	**1470U08 03 13**
8	5	R1/4	**1470U08 04 13**
8	5	R1/4	**1470U08 05 13**

1471U Rückschlagleitungen aus Polyurethan, Länge 4 m, mit Schraubstab BSPT-Gewinde

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	BSPT-Gewinde	Bestellnummer
8	5	R1/4	**1471U08 03 13**
8	5	R1/4	**1471U08 04 13**
8	5	R1/4	**1471U08 05 13**

1472U Rückschlagleitungen aus Polyurethan, Länge 6 m, mit Schraubstab BSPT-Gewinde

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	BSPT-Gewinde	Bestellnummer
8	5	R1/4	**1472U08 03 13**
8	5	R1/4	**1472U08 04 13**
8	5	R1/4	**1472U08 05 13**

Pneumatikrohrleitungen

-20 °C bis +70 °C
Höchstwert 9 bar

1040H Schläuche mit Selbstbefestigung, Rollen mit 40 m

-20 °C bis +100 °C
Höchstwert 16 bar

DN	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius bei 20 °C (mm)	Bestellnummer	
1/4	6.3	60	**1040H56 02**	
1/4	6.3	60	**1040H56 03**	
3/8	9.5	70	**1040H60 02**	
3/8	9.5	70	**1040H60 03**	
1/2	12.7	120	**1040H62 02**	
1/2	12.7	120	**1040H62 03**	
5/8	15.9	140	**1040H66 02**	
5/8	15.9	140	**1040H66 03**	
3/4	19.1	170	**1040H69 02**	
3/4	19.1	170	**1040H69 03**	

1080H Schläuche mit Selbstbefestigung, Rollen mit 80 m

-20 °C bis +100 °C
Höchstwert 16 bar

DN	Rohr-ID mm	R Mindestbiegeradius bei 20 °C (mm)	Bestellnummer	
5/8	15.9	140	**1080H66 02**	
5/8	15.9	140	**1080H66 03**	
3/4	19.1	170	**1080H69 02**	
3/4	19.1	170	**1080H69 03**	

1100H Schläuche mit Selbstbefestigung, Rollen mit 100 m

-20 °C bis +100 °C
Höchstwert 16 bar

DN	Rohr-ID mm	R Mindestbiegera-dius bei 20 °C (mm)	Bestellnummer	
1/4	6.3	60	**1100H56 02**	
1/4	6.3	60	**1100H56 03**	
3/8	9.5	70	**1100H60 02**	
3/8	9.5	70	**1100H60 03**	
1/2	12.7	120	**1100H62 02**	
1/2	12.7	120	**1100H62 03**	

1025V Geflochtener PVC-Schlauch, Rollen mit 25 m

-20 °C bis +70 °C
15 bar

Rohr-AD mm	Rohr-ID mm	Mindestbiegeradius bei 20 °C in mm	Bestellnummer
8	4	10	**1025V08 00 04**
11	6	12	**1025V11 00 06**
13	7	14	**1025V13 00 07**
14	8	16	**1025V14 00 08**
16	10	25	**1025V16 00 10**
18	12	30	**1025V18 00 12**
23	15	40	**1025V23 00 15**
26	19	60	**1025V26 00 19**

3000 Rohrschneider

Bestellnummer
3000 71 00

3000 71 11 Rohrschneider

Bestellnummer
3000 71 11

Clipstreifen für Rohre

ØD	Bestellnummer
4	**CLIP 04 00**
6	**CLIP 06 00**
8	**CLIP 08 00**
10	**CLIP 10 00**
12	**CLIP 12 00**
14	**CLIP 14 00**

Sicherheitskupplungen und Messfühler, Durchgang 5,5 mm – ISO B6-Profil

-20°C bis +60°C
Höchstwert 16 bar
ISO 4414

9405U Gehäuse mit Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
R1/4	**9405U06 13**
R3/4	**9405U06 17**
R1/2	**9405U06 21**

9414U Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9414U06 13**
G3/8	**9414U06 17**
G1/2	**9414U06 21**

9421U mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
6	**9421U06 06**
8	**9421U06 08**
10	**9421U06 10**

9416U Gehäuse mit Innengewinde, Panelmontage, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9416U06 13**

9410U mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
8	**9410U06 08**
10	**9410U06 10**

9440U Y-Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G3/8	**9440U06 17**

9087U Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9087U06 13**
G1/8	**9087U06 17**
G1/2	**9087U06 21**

9086 Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9086 22 13**
G3/8	**9086 23 17**
G1/2	**9086 23 21**

9094U mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
6	**9094U06 06**
8	**9094U06 08**
10	**9094U06 10**

9080U mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
8	**9080U06 08**
10	**9080U06 10**

Sicherheitskupplungen und Messfühler, Durchgang 8mm – ISO B8-Profil

-20°C bis +60°C
Höchstwert 16 bar
ISO 4414

9405U Gehäuse mit Außengewinde, BSPT

C	Bestellnummer
R1/4	**9405U08 13**
R3/8	**9405U08 17**
R1/2	**9405U08 21**

9414U Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9414U08 13**
G3/8	**9414U08 17**
G1/2	**9414U08 21**

9421U mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
8	**9421U08 08**
10	**9421U08 10**
13	**9421U08 13**

9416U Gehäuse mit Innengewinde, Panelmontage, BSPP

C	Bestellnummer
G3/8	**9416U08 17**

9410U mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
10	**9410U08 10**
12	**9410U08 12**

9440U Y-Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/2	**9440U08 21**

9087U Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9087U08 13**
G3/8	**9087U08 17**
G1/2	**9087U08 21**

9086 Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9086 30 13**
G3/8	**9086 30 17**
G1/2	**9086 30 21**

9094U mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
8	**9094U08 08**
10	**9094U08 10**
13	**9094U08 13**

9080U mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
10	**9080U08 10**
12	**9080U08 12**

Sicherheitskupplungen und Messfühler, Durchgang 7,2 mm – EURO Interchange

-20°C bis +60°C
Höchstwert 16 bar
ISO 4414

9401E Gehäuse mit Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9401E07 13**
G3/8	**9401E07 17**
G1/2	**9401E07 21**

9087E Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9087E07 13**
G3/8	**9087E07 17**
G1/2	**9087E07 21**

9414E Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9414E07 13**
G3/8	**9414E07 17**
G1/2	**9414E07 21**

9086 Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9086 25 13**
G3/8	**9086 25 17**
G1/2	**9086 25 21**

9421E mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
8	**9421E07 08**
10	**9421E07 10**
13	**9421E07 13**

9094E mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
8	**9094E07 08**
10	**9094E07 10**
13	**9094E07 13**

9416E Gehäuse mit Innengewinde, Panelmontage, BSPP

C	Bestellnummer
G3/8	**9416E07 17**

9080E mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
10	**9080E07 10**
12	**9080E07 12**

9410E mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
10	**9410E07 10**
12	**9410E07 12**

9440E Y-Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/2	**9440E07 21**

Sicherheitskupplungen und Messfühler, Durchgang 5,5 mm – ARO Interchange

-20°C bis +60°C
Höchstwert 16 bar
ISO 4414

9401A Gehäuse mit Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9401A06 13**
G3/8	**9401A06 17**
G1/2	**9401A06 21**

9414A Gehäuse mit Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9414A06 13**
G3/8	**9414A06 17**
G1/2	**9414A06 21**

9421A mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
6	**9421A06 06**
8	**9421A06 08**
10	**9421A06 10**

9416A Gehäuse mit Innengewinde, Panelmontage, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9416A 06 13**

9410A mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
8	**9410A06 08**
10	**9410A06 10**

9440A Y-Gehäuse mit Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G3/8	**9440A06 17**

9087A Außengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9087A06 13**
G3/8	**9087A06 17**
G1/2	**9087A06 21**

9086 Innengewinde, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**9086 22 13**
G3/8	**9086 22 17**
G1/2	**9086 22 21**

9094A mit Schlauchtülle

ØD	Bestellnummer
6	**9094A06 06**
8	**9094A06 08**
10	**9094A06 10**

9080A mit LF3000-Auslass und Schutzfeder

ØD	Bestellnummer
8	**9080A06 08**
10	**9080A06 10**

Blaspistolen & Düsen

-15 °C bis +50 °C
Höchstwert 10 bar
OSHA & CE

0653 Blaspistole mit Durchflussreduzierung "Energie sparen", Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0653 66 13**

0659 Standard-Blaspistole, mit Winkeldüse, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0659 00 13**

0656 Progressive Regelung, Anschluss unten, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0656 66 13**

0652 Progressive Regelung, Anschluss unten, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0652 6613**

0654 Sicherheits-Blaspistole, mit Winkeldüse, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0654 00 13**

0657 Progressive Regelung, Anschluss oben, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0657 66 13**

0655 Progressive Regelung, Anschluss oben, BSPP

C	Bestellnummer
G1/4	**0655 66 13**

0690 Standarddüse

ØD	C	Bestellnummer
2.5	M12 x 1,25	**0690 01 00**

0690 Lange gerade Rohrleitungsdüse

ØD	C	Bestellnummer
2.5	M12 x 1,25	**0690 03 00**

0690 Luftsiebdüse

ØD	C	Bestellnummer
2	M12 x 1,25	**0690 09 00**

0623 Druckluftpistole mit Hebel und abnehmbarer Düse

ØD	C	Bestellnummer
2	G1/4	**0623 10 35**

0690 Rohrleitungsdüse mit langem Winkel

ØD	C	Bestellnummer
2.5	M12 x 1,25	**0690 05 00**

0690 Coenda-Effektdüse

C	Bestellnummer
M12 x 1,25	**0690 08 00**

0690 Verstärkerdüse

ØD	C	Bestellnummer
2.5	M12 x 1,25	**0690 10 00**

Blaspistolen Kits

Blaspistolen Kits bestehen aus:
- Einer Blaspistole
- Einem Spiralschlauch (4m lang) Rohr-außen Ø 8 mm
- Anschlussadapter mit G1/4" Außengewinde

Die Kits sind in Kunststoffbeutel individuell verpackt.

0631 00 01
Sicherheitsblaspistole, Anschlussmöglichkeit unten



C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 01**

0631 00 07
Blaspistole mit Innengewinde, Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 07**

0631 00 08
Blaspistole mit Durchflussreduzierung "Energie sparen", Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 23**

0631 00 05
Blaspistole mit abgewickelter Düse, Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 05**

0631 00 03
Blaspistole mit kurzer Düse, Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 03**

0631 00 09
Standardblaspistole, Anschlussmöglichkeit unten

C	Bestellnummer
G1/4	**0631 00 09**

Pneumatik-Kugelhähne & Stellventile

7913 Mini-Kugelhähne, 3/2-Version mit Entlüftung und Schnellanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**7913 04 00**
6	**7913 06 00**
8	**7913 08 00**
10	**7913 10 00**
12	**7913 12 00**

7914 Mini-Kugelhähne, 3/2-Version mit Entlüftung, BSPP-Gewinde und Schnellanschluss

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7914 06 10**
8	G1/4	**7914 08 13**
10	G3/8	**7914 10 17**
12	G1/2	**7914 12 21**

7910 Mini-Kugelhähne, 2/2-Version mit Schnellanschluss

ØD	Bestellnummer
4	**7910 04 00**
6	**7910 06 00**
8	**7910 08 00**
10	**7910 10 00**
12	**7910 12 00**

7911 Mini-Kugelhähne, 2/2-Version mit BSPP-Gewinde und Schnellanschluss

ØD	C	Bestellnummer
6	G1/8	**7911 06 10**
8	G1/4	**7911 08 13**
10	G3/8	**7911 10 17**
12	G1/2	**7911 12 21**

0492 Doppelte Innengewinde

-20 °C bis +80 °C
12 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/4	4	**0492 04 13**
G1/4	4	**0492 04 13 64**
G3/8	7	**0492 07 17**
G1/2	10	**0492 10 21**
G3/4	13	**0492 13 27**

0491 Außen- und Innengewinde, BSPP

-20 °C bis +80 °C
12 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/4	4	**0491 04 13**
G1/4	4	**0491 04 13 64**
G3/8	7	**0491 07 17**
G1/2	10	**0491 10 21**
G3/4	13	**0491 13 27**

0402 Standard-Kugelhahn in der Leitung - Doppelinnengewinde, BSPP

-20 °C bis +80 °C
40 bar

C	DN	Bestellnummer
G1/8	4	**0402 04 10**
G1/8	7	**0402 07 10**
G1/4	7	**0402 07 13**
G3/4	10	**0402 10 17**
G1/2	13	**0402 13 21**
G3/4	20	**0402 20 27**
G1”	23	**0402 23 34**

0401 Standard-Kugelhahn in der Leitung - Außen-/Innengewinde, BSPP

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**0401 04 10**
7	G1/4	**0401 07 13**
10	G3/8	**0401 10 17**
13	G1/2	**0401 13 21**
18	G3/4	**0401 18 27**
23	G1”	**0401 23 34**

4902 Kugelhähne in der Leitung, Fluorpolymer-Baureihe, BSPP

-20 °C bis +130 °C
30 bar

C	DN	PN	Bestellnummer
G1/4	10	30	**4902 10 13**
G3/8	10	30	**4902 10 17**
G1/2	15	30	**4902 15 21**
G3/4	20	30	**4902 20 27**
G2.1/2	25	30	**4902 25 34**
G2.1/2	32	30	**4902 32 42**
G2.1/2	40	30	**4902 40 49**
G2.1/2	50	30	**4902 50 48**
G2.1/2	65	30	**4902 65 47**
G3”	80	30	**4902 80 46**
G4”	100	30	**4902 01 45**

Pneumatik-Kugelhähne & Stellventile

0439 Verriegelbare Kugelhähne, Doppelinnengewinde entlüftet, BSPP

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**0439 04 10**
7	G1/4	**0439 07 13**
10	G3/8	**0439 10 17**
13	G1/2	**0439 13 21**
18	G3/4	**0439 18 27**
23	G1"	**0439 23 34**

0448 Schalttafeleinbau Innengewinde, BSPP, Rechtwinkelanschluss

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**0448 04 10**
6	G1/4	**0448 06 13**
9	G3/8	**0448 09 17**
12	G1/2	**0448 12 21**

0438 Innengewinde, 3 Anschlüsse, 2-Wege, verriegelbare Kugelhähne, BSPP

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
9	G3/8	**0438 09 17**
12	G1/2	**0438 12 21**
18	G3/4	**0438 18 27**
23	G1"	**0438 23 34**

0489 Entlüftete Kugelhähne in der Leitung, BSPP, mit Gewindeablass

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
7	G1/4	**0489 07 13**
10	G3/8	**0489 10 17**
13	G1/2	**0489 13 21**
18	G3/4	**0489 18 27**
23	G1"	**0489 23 34**

0449 Entlüftete Kugelhähne, BSPP, Schalttafeleinbau

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
7	G1/4	**0449 07 13**
10	G3/8	**0449 10 17**
13	G1/2	**0449 13 21**

0469 Entlüftete Kugelhähne mit Doppelinnengewinde BSPP

-20 °C bis +80 °C
40 bar

ØD	C	Bestellnummer
4	G1/8	**0469 04 10**
7	G1/4	**0469 07 13**
10	G3/8	**0469 10 17**
13	G1/2	**0469 13 21**
18	G3/4	**0469 18 27**
23	G1"	**0469 23 34**

4810 Kugelhahn, Doppelinnengewinde BSPP

C	DN	PN	Bestellnummer
G1/4	8	64	**4810 08 13**
G3/8	10	64	**4810 10 17**
G1/2	15	64	**4810 15 21**
G3/4	20	40	**4810 20 27**
G1"	25	40	**4810 25 34**

Die Kugelhähne der Universal-Baureihe können in Halbstandard-Ausführungen an zahlreiche Einsatzbereiche angepasst werden.

Pneumatik-Kugelhähne & Stellventile

4202 Axial-Ventile, normal geschlossen, Doppelinnengewinde, BSPP, FKM-Dichtung

-20 °C bis +135 °C
10 bar

C	DN	Bestellnummer
G3/8	10	**4202 10 17 20**
G1/2	15	**4202 15 21 20**
G3/4	20	**4202 20 27 20**
G1"	25	**4202 25 34 20**
G1"1/4	32	**4202 32 42 20**
G1"1/2	40	**4202 40 49 20**
G2"	50	**4202 50 48 20**

4212 Axial-Ventile, normal offen, Doppelinnengewinde, BSPP, FKM-Dichtung

-20 °C bis +135 °C
8 bar

C	DN	Bestellnummer
G3/8	10	**4212 10 17 20**
G1/2	15	**4212 15 21 20**
G3/4	20	**4212 20 27 20**
G1"	25	**4212 25 34 20**
G1"1/4	32	**4212 32 42 20**
G1"1/2	40	**4212 40 49 20**
G2"	50	**4212 50 48 20**

4222 Axial-Ventile, doppeltwirkend, Doppelinnengewinde, BSPP, FKM-Dichtung

-20 °C bis +135 °C
10 bar

ØD	C	Bestellnummer
10	G3/8	**4222 10 17 20**
15	G1/2	**4222 15 21 20**
20	G3/4	**4222 20 27 20**
25	G1"	**4222 25 34 20**
32	G1.1/4"	**4222 32 42 20**
40	G1.1/2"	**4222 40 49 20**
50	G2"	**4222 50 48 20**

4298 Mini-Magnetventil, 1 W, 1,2 VA

Spannung	Bestellnummer
24V ⎓	**4298 01 01**
24V ~	**4298 01 02**
110V ~	**4298 02 01**
220V ~	**4298 02 02**

4298 Namur-Grundplatte für Magnetvorsteuerventil

C	Bestellnummer
M5 x 0.8	**4298 00 01**

0669 Handschiebeventil, Doppelinnengewinde, BSPP & M5

C	DN	Bestellnummer
M5 x 0.8	2	**0669 02 19**
G1/8	4	**0669 04 10**
G1/4	7	**0669 07 13**
G3/8	10	**0669 10 17**
G1/2	14	**0669 14 21**
G3/4	19	**0669 19 27**

Rectus Serie 21KA - NW 5,0

Mini-Industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilarten.

Vorteile

- Einhandbedienung
- Kleine Baumaße
- Alle Varianten untereinander austauschbar

Durchfluss-Diagramm / Luft

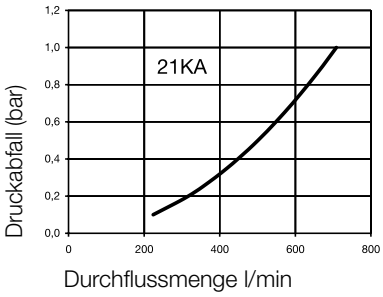

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing
Ventilkörper	Messing
Entriegelungshülse	Messing
Ventil	Messing
Federn, Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Messing

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**21KAAW10MPX**	20
1/4”	**21KAAW13MPX**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**21KAIW10MPX**	20
1/4”	**21KAIW13MPX**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**21KATF06MPX**	20
8 mm	**21KATF08MPX**	20

Stecknippel - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**21SFAW10MXX**	20
1/4”	**21SFAW13MXX**	20

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**21SFIW10MXX**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**21SFTF06MXX**	20
8 mm	**21SFTF08MXX**	20

Stecktüllen - Kunststoffschlauch

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
4x6 mm	**21SFKO06MXX**	20
6x8 mm	**21SFKO08MXX**	20

Rectus Serie 17KA - NW 5,0

Industriekupplung nach englischem Profil. Speziell geeignet für Druckluftanwendungen. Messing-/Stahlausführung für die Industrie entwickelt. Austauschbar mit Schrader (NW 5.0).

Durchfluss-Diagramm / Luft

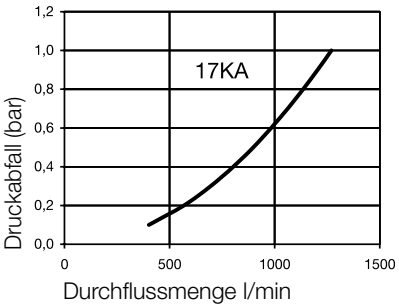

Vorteile

- Einhandbedienung
- Schlanke Bauweise, geringes Gewicht
- UltraFlo-Technologie mit High-Flow-Ventil

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Stahl, gehärtet u. verzinkt
Entriegelungshülse	Stahl, gehärtet u. vernickelt
Ventil	Messing
Distanzhülse	Messing
Sitz	Messing
Federn, Sprengring	AISI 303
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**17KAAK13SPN**	10
3/8”	**17KAAK17SPN**	10
1/2”	**17KAAK21SPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**17SFAK10SXN**	20
1/4”	**17SFAK13SXN**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**17KAIW13SPN**	10
1/2”	**17KAIW21SPN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/8”	**17SFIW10SXN**	20
1/4”	**17SFIW13SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**17KATF08SPN**	10
10 mm	**17KATF10SPN**	10

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**17SFTF08SXN**	20
10 mm	**17SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 18KA - NW 5,5

Industriekupplung nach ISO 6150 C mit UltraFlo-Technologie. Robuste Bauweise. Die Stahl-Entriegelungshülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen. System nur bedingt einsetzbar für Flüssigkeiten (Stahlhülse Zinkdruckguss-Ventil).

Durchfluss-Diagramm / Luft

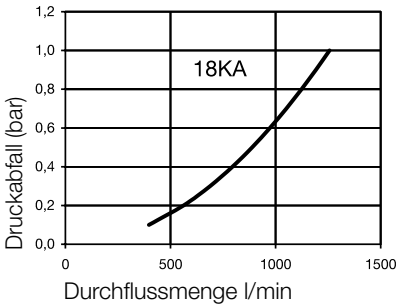

Vorteile

- Einhandbedienung
- Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe
- UltraFlo-Technologie mit High-Flow-Ventil

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Stahl, gehärtet u. vernickelt
Ventil	Zinkdruckguss, vernickelt
Distanzhülse	Messing
Sitz	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**18KAAK13MPN**	5
3/8”	**18KAAK17MPN**	5

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**18SFAK13SXN**	20
3/8”	**18SFAK17SXN**	5

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**18KAIW13MPN**	5
3/8”	**18KAIW17MPN**	5
1/2”	**18KAIW21MPN**	5

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**18SFIW13SXN**	20
3/8”	**18SFIW17SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**18KATF08MPN**	5
10 mm	**18KATF10MPN**	5

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**18SFTF06SXN**	20
8 mm	**18SFTF08SXN**	20
10 mm	**18SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 19KA - NW 5,5

Englisches Industrieprofil mit UltraFlo-Technologie. Schlanke Bauweise. Robuste Kupplung für Druckluftanwendungen. Die Stahl-Entriegelungshülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen.

Durchfluss-Diagramm / Luft

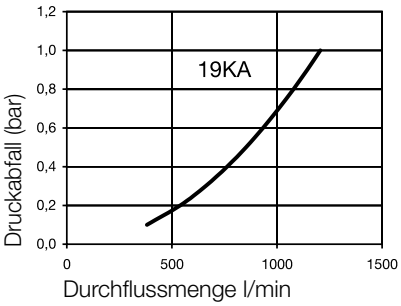

Vorteile

- Einhandbedienung
- Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe
- UltraFlo-Technologie mit High-Flow-Ventil

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Stahl, gehärtet u. vernickelt
Valve	Zinkdruckguss, vernickelt
Distanzhülse	Messing
Sitz	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**19KAAK13MPN**	10
3/8”	**19KAAK17MPN**	10
1/2”	**19KAAK21MPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**19SFAK13SXN**	20
3/8”	**19SFAK17SXN**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**19KAIW13MPN**	10
1/2”	**19KAIW21MPN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**19SFIW13SXN**	20
3/8”	**19SFIW17SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**19KATF08MPN**	10
10 mm	**19KATF10MPN**	10

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**19SFTF06SXN**	20
8 mm	**19SFTF08SXN**	20
10 mm	**19SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 14KA - NW 5,5

Robuste Messingkupplung. Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Bevorzugtes Einsatzgebiet: Drucklufttechnik und Wasserverbindungen. Austauschbar mit ARO 210.

Vorteile

- Einhandbedienung
- Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe

Durchfluss-Diagramm / Luft

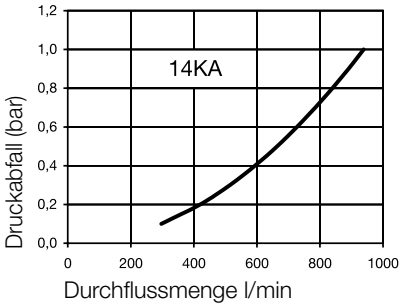

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing
Ventilkörper	Messing
Entriegelungshülse	Messing
Ventil	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**14KAAW13MPX**	20
3/8”	**14KAAW17MPX**	20
1/2”	**14KAAW21MPX**	20

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**22SFAK13SXN**	20
3/8”	**22SFAK17SXN**	20
1/2”	**22SFAK21SXN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**14KAIW13MPX**	20
1/2”	**14KAIW21MPX**	20

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**22SFIW13SXN**	20
3/8”	**22SFIW17SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**14KATF08MPX**	20
10 mm	**14KATF10MPX**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**22SFTF06SXN**	20
8 mm	**22SFTF08SXN**	20
10 mm	**22SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 1423KA - NW 5,5

Rectus Tema 1/4" Premium-Industriekupplung - das Know-how beider Marken in einem System vereint. ISO 6150 B. Hochwertige Ventiltechnologie mit optimaler Durchflussleistung. Besonders robuste 2-Komponenten-Kunststoffhülse.

Durchfluss-Diagramm / Luft

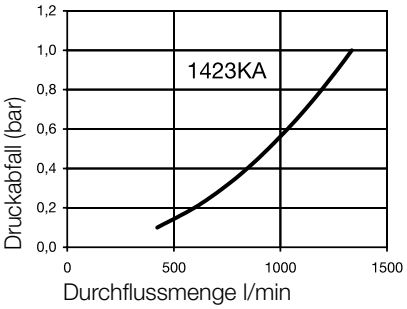

Vorteile

- Einhandbedienung
- High-Flow-Ventil
- Minimierte Kuppelkräfte

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +40°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +40°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse	PA6 + TPE
Ventil	Messing
Federn	AISI 301
Verriegelungskugeln/-stifte	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8"	**1423KAAK17SPN**	10
1/2"	**1423KAAK21SPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**23SFAK13SXN**	20
3/8"	**23SFAK17SXN**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/2"	**1423KAIW21SPN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**23SFIW13SXN**	20
3/8"	**23SFIW17SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
9 mm	**1423KATF09SPN**	10
13 mm	**1423KATF13SPN**	10

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**23SFTF06SXN**	20
8 mm	**23SFTF08SXN**	20
10 mm	**23SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 24KA - NW 5,5

1/4” Industrie-Messingkupplung nach ISO 6150 B und US Mil. Spec 4109. Zeichnet sich durch massive Messingbauweise und entsprechendes Hülsendesign aus. Stecknippel aus gehärtetem Stahl wirkt gegen Vibrationen und Krafteinwirkung von außen.

Durchfluss-Diagramm / Luft

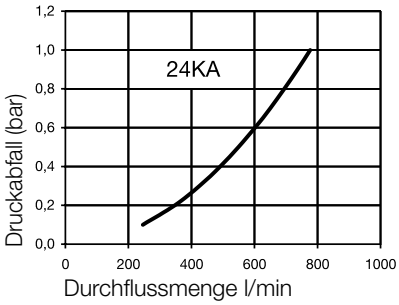

Vorteile

- Einhandbedienung

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing
Ventilkörper	Messing
Entriegelungshülse	Messing
Ventil	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**24KAAW13MPX**	20
3/8”	**24KAAW17MPX**	20
1/2”	**24KAAW21MPX**	20

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**23SFAK13SXN**	20
3/8”	**23SFAK17SXN**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**24KAIW13MPX**	20
3/8”	**24KAIW17MPX**	20
1/2”	**24KAIW21MPX**	20

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**23SFIW13SXN**	20
3/8”	**23SFIW17SXN**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**24KATF08MPX**	20
10 mm	**24KATF10MPX**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**23SFTF06SXN**	20
8 mm	**23SFTF08SXN**	20
10 mm	**23SFTF10SXN**	20

Rectus Serie 126KA - DN 7.2

Europäisches Standard-Industrieprofil. Universell einsetzbare Messing-Kupplung. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper. Stecknippel der Serie 26 in Messing. Stecknippel der Serie 25 bei oszillierenden Kräften empfohlen.

Durchfluss-Diagramm / Luft

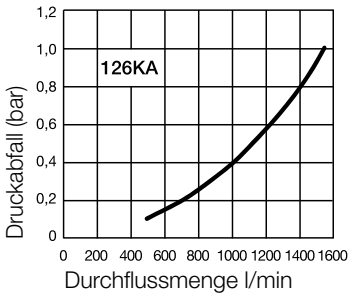

Vorteile

- kompaktes und schlankes Design
- hoher Betriebsdruck
- optimierte Durchflussrate

Druckbereich
PB = 40 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing
Ventilkörper	Messing
Entriegelungshülse	Messing
Ventil	Messing
Federn, Sprengring	AISI 303
Verriegelungsstifte	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Messing

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**126KAAW13MPX**	20
3/8"	**126KAAW17MPX**	20
1/2"	**126KAAW21MPX**	20

Stecknippel - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**26SFAW13MXX**	20
3/8"	**26SFAW17MXX**	20
1/2"	**26SFAW21MXX**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**126KAIW13MPX**	20
3/8"	**126KAIW17MPX**	20
1/2"	**126KAIW21MPX**	20

Stecknippel - Innengewinde BSPP

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**26SFIW13MXX**	20
3/8"	**26SFIW17MXX**	20
1/2"	**26SFIW21MXX**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**126KATF06MPX**	20
8 mm	**126KATF08MPX**	20
9 mm	**126KATF09MPX**	20
10 mm	**126KATF10MPX**	20
13 mm	**126KATF13MPX**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**26FTF06MXX**	20
8 mm	**26FTF08MXX**	20
9 mm	**26FTF09MXX**	20
10 mm	**26FTF10MXX**	20
13 mm	**26FTF13MXX**	20

Rectus Serie 1625KA - NW 7,8

Rectus Tema Premium Industriekupplung nach europäischem Standard – das Know-how beider Marken in einem System vereint. Besonders robuste 2-Komponenten-Kunststoffhülse. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Luftverbrauch.

Durchfluss-Diagramm / Luft

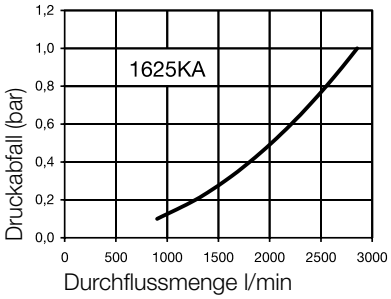

Vorteile

- Einhandbedienung
- Hochwertige Ventiltechnologie mit optimaler Durchflussleistung
- Minimierte Kuppelkräfte

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +40°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +40°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse	PA6 + TPE
Ventil	Messing
Federn, Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. verzinkt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**1625KAAK17SPN**	10
1/2”	**1625KAAK21SPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**25SFAK13SXZ**	20
3/8”	**25SFAK17SXZ**	20
1/2”	**25SFAK21SXZ**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/2”	**1625KAIW21SPN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**25SFIW13SXZ**	20
3/8”	**25SFIW17SXZ**	20

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
9 mm	**1625KATF09SPN**	10
13 mm	**1625KATF13SPN**	10

Stecktüllen - Schlauchanschluss

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
9 mm	**25SFTF09SXZ**	20
13 mm	**25SFTF13SXZ**	20

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Rectus Serie 27KA - NW 10

Euro-Industrieprofil 1/2” mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus druch robuste Bauweise mit Stahlentriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Auch in Messing lieferbar.

Durchfluss-Diagramm / Luft

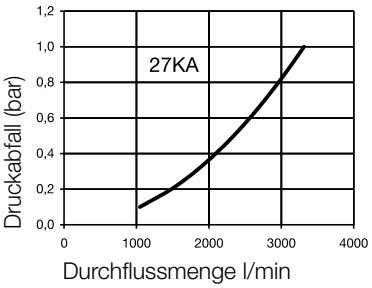

Vorteile

- Einhandbedienung
- High-Flow-Ventil - geringer Druckabfall
- Keine Beschädigungen am Ventilkörper durch Bundausführung

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Stahl, gehärtet u. vernickelt
Ventil	Messing
Distanzhülse	Messing
Sitz	Messing
Federn, Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**27KAAK17MPN**	2
1/2”	**27KAAK21MPN**	2

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**27SFAK13SXN**	10
3/8”	**27SFAK17SXN**	10
1/2”	**27SFAK21SXN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**27KAIW17MPN**	5
1/2”	**27KAIW21MPN**	5

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**27SFIW17SXN**	10
1/2”	**27SFIW21SXN**	10

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
10 mm	**27KATF10MPN**	2
13 mm	**27KATF13MPN**	2

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**27SFTF08SXN**	20
10 mm	**27SFTF10SXN**	20
13 mm	**27SFTF13SXN**	10

Rectus Serie 1700KA - NW 10

Premium Industrie-Kupplung der Nennweite 10 mit hochwertiger Ventiltechnologie mit unerreicheten Durchflusswerten und minimierten Kuppelkräften. Besonders geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Luftverbrauch.

Vorteile

- Einhandbedienung
- High-Flow-Ventil
- Minimierte Kuppelkräfte

Durchfluss-Diagramm / Luft

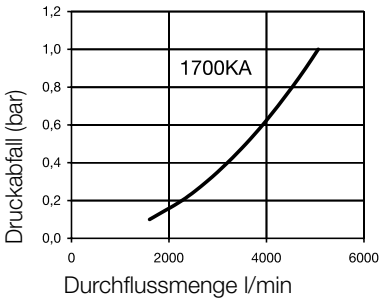

Druckbereich
PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse	Messing, vernickelt
Ventil	Messing
Federn, Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. verzinkt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**1700KAAK17SPN**	5
1/2”	**1700KAAK21SPN**	5
3/4”	**1700KAAK26SPN**	5

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**27SFAK13SXN**	10
3/8”	**27SFAK17SXN**	10
1/2”	**27SFAK21SXN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**1700KAIW17SPN**	5
1/2”	**1700KAIW21SPN**	5
3/4”	**1700KAIW26SPN**	5

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**27SFIW17SXN**	10
1/2”	**27SFIW21SXN**	10

Verschlusskupplung - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
10 mm	**1700KATF10SPN**	5
13 mm	**1700KATF13SPN**	5
16 mm	**1700KATF16SPN**	5

Stecktüllen - Schlauchanschluss

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**27SFTF08SXN**	20
10 mm	**27SFTF10SXN**	20
13 mm	**27SFTF13SXN**	10

Rectus Series 37KA - NW 11

1/2” Kupplungs-System aus Messing nach US-MIL-Spec. C-4109. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe.

Vorteile

- Einhandbedienung
- Robuste Bauweise

Durchfluss-Diagramm / Luft

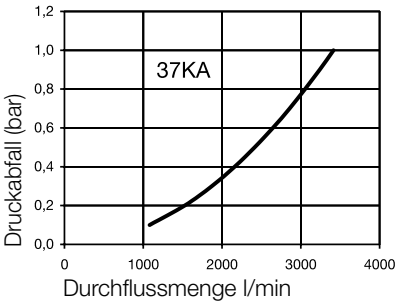

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing
Ventilkörper	Messing
Entriegelungshülse	Messing
Ventil	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**37KAAW17MPX**	2
1/2”	**37KAAW21MPX**	2
3/4”	**37KAAW26MPX**	2

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/2”	**37SFAK21SXN**	10
3/4”	**37SFAK26SXN**	5

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8”	**37KAIW17MPX**	2
1/2”	**37KAIW21MPX**	2
3/4”	**37KAIW26MPX**	2

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/2”	**37SFIW21SXN**	5
3/4”	**37SFIW26SXN**	5

Stecktüllen - Schlauchanschluss

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
13 mm	**37SFTF13SXN**	10
16 mm	**37SFTF16SXN**	10
19 mm	**37SFTF19SXN**	5

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Rectus Entlüftungs-Systeme Serie 14KE - NW 5,5

Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Nach hörbarem Einrasten des Steckers ist die Kupplung verriegelt. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Durchfluss-Diagramm / Luft

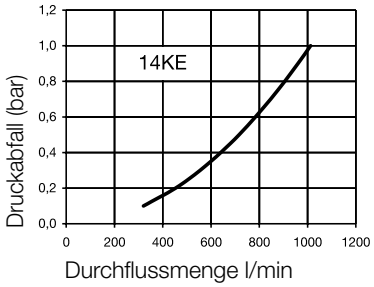

Vorteile

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414
- erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz
- kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoff-Entriegelungshülse

Self-Venting System

Sicherheitshinweis

Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug. Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit original Parker Rectus-Stahlsteckern gewährleistet werden.

Druckbereich

PB = 12 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +60°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +60°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Kunststoff
Ventil	Messing
Federn	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR
Verriegelungsstifte	1.4034

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**14KEAK13MPN**	10
1/2”	**14KEAK21MPN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**14KEIW13MPN**	10
1/2”	**14KEIW21MPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**22SFAK13SXN**	20
3/8”	**22SFAK17SXN**	20
1/2”	**22SFAK21SXN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**22SFIW13SXN**	20
3/8”	**22SFIW17SXN**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**22SFTF06SXN**	20
8 mm	**22SFTF08SXN**	20
10 mm	**22SFTF10SXN**	20

Rectus Entlüftungs-Systeme Serie 24KE - NW 5,5

Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Nach hörbarem Einrasten des Steckers ist die Kupplung verriegelt. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Durchfluss-Diagramm / Luft

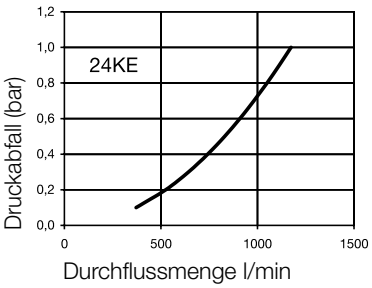

Vorteile

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414
- erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz
- kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoff-Entriegelungshülse

Self-Venting System

Sicherheitshinweis

Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug. Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit original Parker Rectus-Stahlsteckern gewährleistet werden.

Druckbereich

PB = 12 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +60°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +60°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Kunststoff
Ventil	Messing
Federn / Sprengring	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR
Verriegelungsstifte	AISI 420

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**24KEAK13MPN**	10
1/2”	**24KEAK21MPN**	10

Stecknippel - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**23SFAK13SXN**	20
3/8”	**23SFAK17SXN**	20

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**24KEIW13MPN**	10
1/2”	**24KEIW21MPN**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**23SFIW13SXN**	20
3/8”	**23SFIW17SXN**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
6 mm	**23SFTF06SXN**	20
8 mm	**23SFTF08SXN**	20
10 mm	**23SFTF10SXN**	20

Rectus Entlüftungs-Systeme Serie 26KE - NW 7,4

Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Nach hörbarem Einrasten des Steckers ist die Kupplung verriegelt. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Durchfluss-Diagramm / Luft

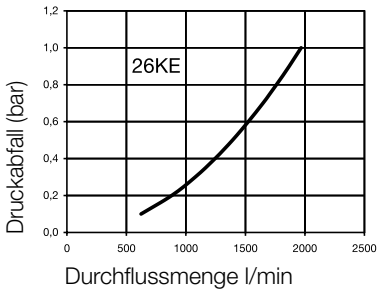

Vorteile

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414
- erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz
- kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche durch die Kunststoff-Entriegelungshülse

Self-Venting System

Sicherheitshinweis

Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug. Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit original Parker Rectus-Stahlsteckern gewährleistet werden.

Druckbereich

PB = 12 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +60°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +60°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Kunststoff
Ventil	Messing
Federn	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR
Verriegelungsstifte	AISI 420

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**26KEAW13MPN**	10
1/2”	**26KEAW21MPN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**26KEIW13MPN**	5
3/8”	**26KEIW17MPN**	5

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**25SFAK13SXZ**	20
3/8”	**25SFAK17SXZ**	20
1/2”	**25SFAK21SXZ**	10

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4”	**25SFIW13SXZ**	20
3/8”	**25SFIW17SXZ**	20

Stecktüllen - Schlauchanschluss



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
9 mm	**25SFTF09SXZ**	20
13 mm	**25SFTF13SXZ**	20

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Rectus Entlüftungs-Systeme Serie 1700KE - NW 10

Die Serie 1700KE ist eine Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik. Beim Zurückschieben der Entriege-lungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch arretiert. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse in Richtung Stecknippel wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Durchfluss-Diagramm / Luft

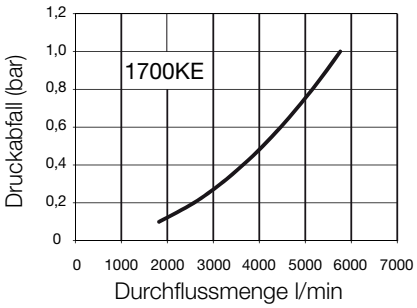

Vorteile

Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 DIN EN 983

- erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz
- äußerst robuste Ganzmetallkonstruktion
- hoher Durchfluss, geringer Druckabfall

Self-Venting System

Sicherheitshinweis

Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug. Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit original Parker Rectus-Stahlsteckern gewährleistet werden.

Druckbereich

PB = 12 bar, maximaler Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erfoderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück	Messing, vernickelt
Ventilkörper	Stahl verzinkt, dickschicht-passiviert
Entriegelungshülse	Stahl gehärtet, vernickelt
Ventil	Messing
Federn	AISI 301
Verriegelungskugeln	AISI 420
Dichtungen	NBR

Stecker

Stecktülle / Stecknippel	Stahl, gehärtet u. vernickelt

Verschlusskupplung - Außengewinde BSPT



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8"	**1700KEAW17SPN**	5
1/2"	**1700KEAW21SPN**	5
3/4"	**1700KEAW26SPN**	5

Stecknippel - Außengewinde BSPT

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
1/4"	**27SFAK13SXN**	10
3/8"	**27SFAK17SXN**	10
1/2"	**27SFAK21SXN**	10

Verschlusskupplung - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8"	**1700KEIW17SPN**	5
1/2"	**1700KEIW21SPN**	5
3/4"	**1700KEIW26SPN**	5

Stecknippel - Innengewinde BSPP



Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
3/8"	**27SFIW17SXN**	10
1/2"	**27SFIW21SXN**	10

Stecktüllen - Schlauchanschluss

Gewinde A	Artikel-Nummer	Verp.-einheit
8 mm	**27SFTF08SXN**	10
10 mm	**27SFTF10SXN**	10
13 mm	**27SFTF13SXN**	10

Ausblaspistolen

Kunststoff mit Erweiterungsdüse aus Aluminium

Gewinde	Bestellcode	Packungs-menge
1/4”	**AK13**	20

Aluminium mit Standarddüse

Gewinde	Bestellcode	Packungs-menge
1/4”	**AA13**	20

Kunststoff mit Aluminiumdüse, Stopfen Serie 26SF

Gewinde	Bestellcode	Packungs-menge
26SF	**AK26SF**	20

Aluminium, Standarddüse, Stopfen Serie 26SF

Gewinde	Bestellcode	Packungs-menge
26SF	**AA26SF**	20

Schlauchtülle, Messing

Außengewinde

Anschluss	Bestellcode	Packungs-menge
G 1/4, 8 mm	**GT13/08**	20
G 3/8, 13 mm	**GT17/13**	20
G 1/2, 9 mm	**GT21/09**	20
G 1/2, 13 mm	**GT21/13**	20

3-Wege-Verteilerbaugruppe

Messing, mit Kupplungen Serie 26KA

Anschluss	Bestellcode	Packungs-menge
G 1/4 i.	**DM13I**	20
G 3/8 i.	**DM17I**	20
G 1/2 i.	**DM21I**	20

PA12-Schlauch

Kupplungen Serie 26 und Stopfen mit Federschutz

Anschluss /mm	Länge	Bestellcode	Packungs-menge
6,3 x 7,9	5,0 m	**SP08/050/K+S**	1
9,5 x 11,8	7,5 m	**SP12/075/K+S**	1

PU-Schlauch

mit geraden Verlängerungen 508 mm und 127 mm

Anschluss /mm	Länge	Bestellcode	Packungs-menge
6,3 x 9,5	6,0 m	**PU10/060/DV**	1
8,0 x 12,0	7,5 m	**PU12/075/DV**	1

Note

Note

Note

Note

Note

Wir von Parker setzen alles daran, die Produktivität und die Rentabilität unserer Kunden zu steigern, indem wir die für ihre Anforderun-gen besten Systemlösungen entwickeln. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir stets neue Wege der Wert-schöpfung. Auf dem Gebiet der Antriebs- und Steuerungs-technologien hat Parker die Erfahrung, das Know-how und qualitativ hochwertige Komponenten, die weltweit verfügbar sind. Kein anderer Hersteller bietet eine so umfangreiche Produkt-palette in der Antriebs- und Steuerungstechnologie wie Parker. Weitere Informati-onen erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 00800 27 27 5374

LUFT- UND RAUMFAHRT

Schlüsselmärkte
- Flugzeugantriebe
- Geschäftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
- Kommerzieller Transport
- Landgestützte Waffensysteme
- Militärflugzeuge
- Raketen und Raketenwerfer-Fahrzeuge
- Regionalverkehr
- Unbemannte Flugzeuge

Schlüsselprodukte
- Flugsteuerungssysteme und -komponenten
- Fluidleitungssysteme
- Fluid-Durchflussmessungs- und Zerstäubungsgeräte
- Kraftstoffsysteme und -komponenten
- Hydrauliksysteme und -komponenten
- Systeme zur Herstellung von inertem Stickstoff
- Pneumatische Systeme und Komponenten
- Räder und Bremsen

KÄLTE-KLIMATECHNIK

Schlüsselmärkte
- Landwirtschaft
- Klimatechnik
- Lebensmittelindustrie
- Medizin/Biowissenschaften
- Präzisionskühlung
- Verarbeitungsindustrie
- Transportwesen

Schlüsselprodukte
- CO_2-Kontrollen
- Elektronische Steuerungen
- Filtertrockner
- Handabsperrventile
- Schläuche und Anschlüsse
- Druckregelventile
- Kühlmittelverteiler
- Sicherheitsventile
- Elektromagnetventile
- Thermostatische Expansionsventile

ELEKTROMECHANIK

Schlüsselmärkte
- Luft- und Raumfahrt
- Industrielle Automation
- Lebensmittel und Getränke
- Biowissenschaften und Medizintechnik
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Papierherstellungs- und Druckmaschinen
- Kunststoffmaschinen und Materialumformung
- Grundstoff- und Rohmetall-Herstellung
- Halbleiter und elektronische Industrie
- Textilmaschinen
- Draht und Kabel

Schlüsselprodukte
- AC/DC-Antriebe, Systeme
- Elektromechanische Aktuatoren
- Steuerungen
- Handhabungssysteme
- Getriebe
- Bediengeräte
- Industrie-PCs
- Umrichter
- Linearmotoren, Achsmodule
- Präzisionsmechanik
- Schrittmotorantriebe
- Servomotoren, -antriebe
- Profile

FILTRATION

Schlüsselmärkte
- Lebensmittelindustrie
- Industrielle Maschinen und Anlagen
- Biowissenschaften
- Schifffahrt
- Mobile Ausrüstung
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Prozesstechnik
- Transportwesen

Schlüsselprodukte
- Analytische Gaserzeuger
- Filter für Druckluft und Gas
- Zustandsüberwachung
- Motorsaugluft-, Treibstoff- und Öl-Filterung und -Systeme
- Hydraulik-, Schmier- und Kühlmittelfilter
- Prozess-, chemische, Wasser- und Mikrofilter
- Stickstoff- u. Wasserstoff-Erzeuger, Automatische Kondensatableiter

FLUIDTECHNIK

Schlüsselmärkte
- Luft- und Raumfahrt
- Landwirtschaft
- Chemie- und Petrochemie
- Baumaschinen
- Lebensmittelindustrie
- Kraftstoff- und Gasleitung
- Industrielle Anlagen
- Mobile Ausrüstungen
- Öl und Gas
- Transportwesen
- Schweißen

Schlüsselprodukte
- Messinganschlüsse und –ventile
- Diagnoseausrüstung
- Fluid-Leitungssysteme
- Schläuche für industrielle Anwendungen
- PTFE- und PFA-Schläuche, -Rohre und Kunststoffanschlüsse
- Gummi- und Thermoplastschläuche und Anschlüsse
- Rohrverschraubungen und Adapter
- Schnellverschluss-Kupplungen

HYDRAULIK

Schlüsselmärkte
- Luft- und Raumfahrt
- Hebezeuge
- Landwirtschaft
- Baumaschinen
- Forstwirtschaft
- Industrielle Maschinen u. Anlagen
- Bergbau
- Öl und Gas
- Stromerzeugung und Energiewirtschaft
- LKW-Hydraulik

Schlüsselprodukte
- Diagnoseausrüstung
- Hydraulische Zylinder und Hydro-Speicher
- Hydraulische Motoren und Pumpen
- Hydraulik-Systeme
- Hydraulik-Ventile und Steuerungen
- Nebenantriebe
- Gummi- und Thermoplastschläuche und Anschlüsse
- Rohrverschraubungen und Adapter
- Schnellverschluss-Kupplungen

PNEUMATIK

Schlüsselmärkte
- Luft- und Raumfahrt
- Transportsysteme und Werkstück-Handhabung
- Industrielle Automation
- Lebensmittelindustrie
- Biowissenschaften und Medizin
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Transportwesen und Automobilindustrie

Schlüsselprodukte
- Druckluft-Aufbereitung
- Pneumatik Zylinder
- Kompakt Zylinder
- Linearantriebe
- Greifer und Aktuatoren
- Drehantriebe und Motoren
- Zuganker-Zylinder
- Feldbus-Ventilsysteme
- Verblockbare Ventile
- Miniatur-Ventiltechnik
- Pneumatik Zubehör
- Vakuum-Generatoren
- Vakuum-Sauger und -Sensoren

PROZESSSTEUERUNG

Schlüsselmärkte
- Chemische Industrie/Raffinerien
- Lebensmittelindustrie
- Allgemeine und Zahnmedizin
- Mikro-Elektronik
- Öl und Gas
- Energieerzeugung

Schlüsselprodukte
- Produkte und Systeme zur Bearbeitung analytischer Proben
- Anschlüsse, Ventile und Pumpen für die Leitung von Fluorpolymeren
- Anschlüsse, Ventile und Regler für die Leitung hochreiner Gase
- Prozesstechnik-Anschlüsse, -Ventile und Druckregler
- Mitteldruckanschlüsse und -ventile

DICHTUNG UND ABSCHIRMUNG

Schlüsselmärkte
- Luft- und Raumfahrt
- Chemische Verarbeitung
- Gebrauchsgüter
- Energie, Öl und Gas
- Fluidtechnik
- Industrie allgemein
- Informationstechnologie
- Biowissenschaften
- Militär
- Halbleiter-Technik
- Telekommunikation
- Transport

Schlüsselprodukte
- Dynamische Dichtungen
- Elastomer-O-Ringe
- EMV-Abschirmungen
- Extrudierte- und präzisionsgeschnittene/gefertigte Elastomerdichtungen
- Homogene und eingefügte Elastomerformen
- Hochtemperatur-Metalldichtungen
- Metall- und Kunststoff- Verbundstoff-Dichtungen
- Wärmeleitmaterialien

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE – Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Osteuropa, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Aserbaidschan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarien, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Niederlande, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew
Tel: +380 44 494 2731
parker.poland@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 12 4009 3500

CL – Chile, Santiago
Tel: +562 2303 9640

MX – Mexico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Europäisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

© 2015 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Katalog PDE2600PNDE - V11 - Dezember 2015

Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com

Ihr Parker-Handelspartner